

前 金	部 分 払
有	一 回

平 成 2 8 年 度

下建公補 第 1 号

津第5－1処理分区公共下水道工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書
及び工事監督員の指示による。

津市下水道局
下水道建設課

平成 28 年度		下建公補 第 1 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市 藤方 地内		次長	
				課長	
工事名		津第 5 - 1 処理分区公共下水道工事		検算者	
				調整担当主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		担当主幹	
				担当副主幹	
工 期		平成 2 8 年 1 0 月 1 4 日限り		設計者	
長	—	巾	—		
工 事 の 大 要					
管布設工（管径 1 5 0 mm） 2 1 4 m 組立マンホール工 4 箇所 小型マンホール工 4 箇所 ます設置工 5 箇所					

位置図

平成28年度 下建公補第1号
津第5-1処理分区公共下水道工事

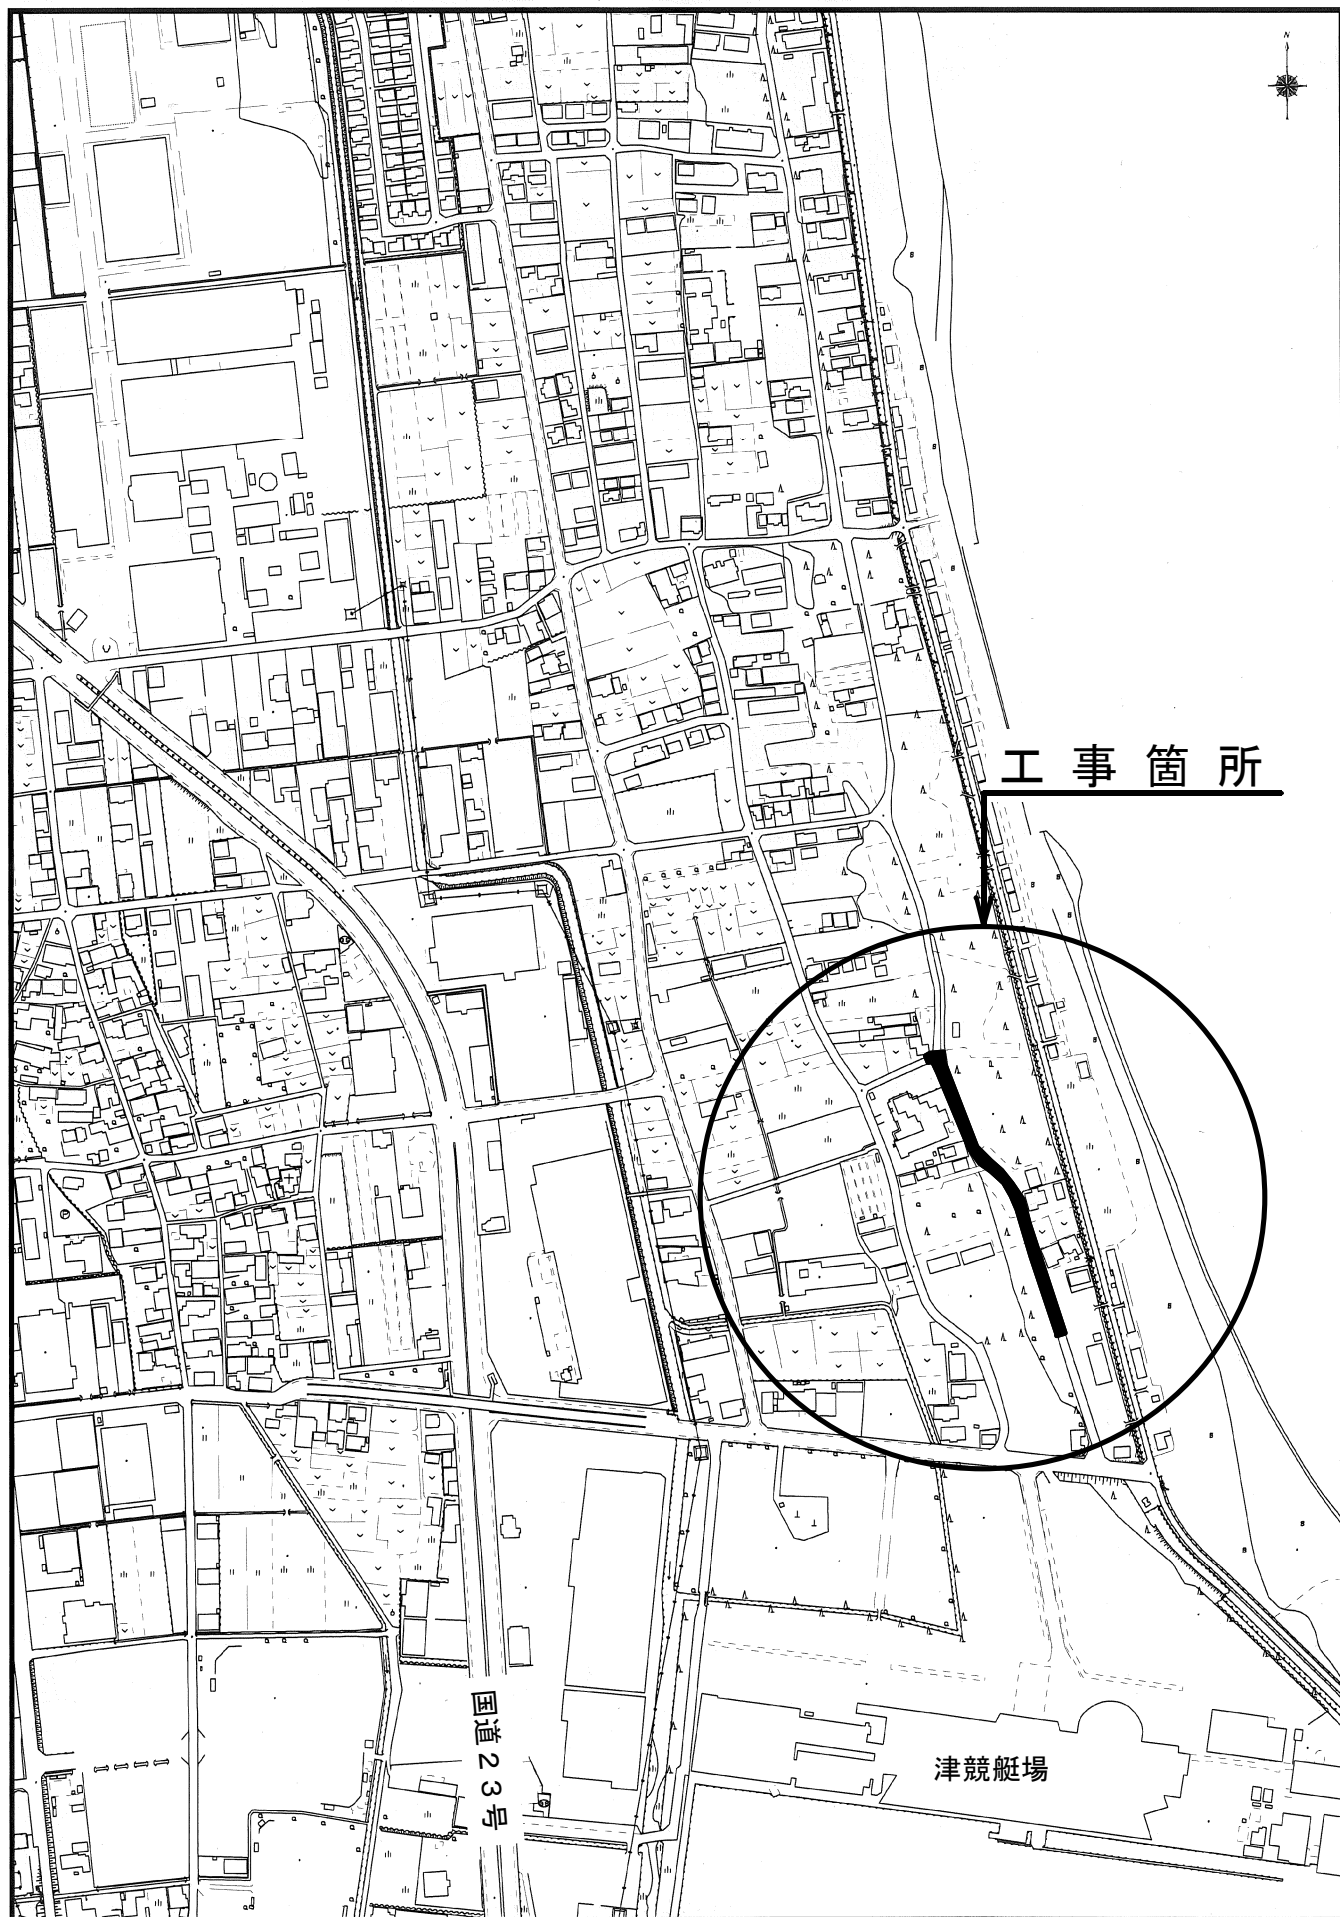

1:5000

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路(補助)	式							
					1			
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0001 号 明細表
					1			
管布設工	式							第 0002 号 明細表
					1			
管基礎工	式							第 0003 号 明細表
					1			
管路土留工	式							第 0004 号 明細表
					1			
マンホール工(昼間(8時間))	式							
					1			
組立マンホール(1号組立人孔)	式							第 0005 号 明細表
					1			
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式							第 0006 号 明細表
					1			
取付管およびます工(昼間(8時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0007 号 明細表
					1			
ます設置工	式							第 0008 号 明細表
					1			
取付管布設工	式							第 0009 号 明細表
					1			

津市

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯工(昼間 (8時間))	式							
					1			
舗装撤去工(仮復旧)	式							第 0010 号 明細表
					1			
舗装撤去工(取付管仮復旧)	式							第 0011 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式							第 0012 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(仮復旧)	式							第 0013 号 明細表
					1			
直接工事費計	式							
					1			
共通仮設費計	式							
					1			
運搬費	式							第 0910 号 明細表
					1			
安全費	式							第 0930 号 明細表
					1			
技術管理費	式							第 0940 号 明細表
					1			
共通仮設費 (率計上額)	式							
					1			
純工事費	式							
					1			
現場管理費	式							
					1			
工事原価	式							
					1			

津市

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路(単独)	式							
					1			
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0014 号 明細表
					1			
管布設工	式							第 0015 号 明細表
					1			
管基礎工	式							第 0016 号 明細表
					1			
管路土留工	式							第 0017 号 明細表
					1			
マンホール工(昼間(8時間))	式							
					1			
組立マンホール(1号組立人孔)	式							第 0018 号 明細表
					1			
付帯工(昼間(8時間))	式							
					1			
舗装撤去工(仮復旧)	式							第 0019 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(仮復旧)	式							第 0020 号 明細表
					1			
仮設工(昼間(8時間))	式							
					1			
電力設備工	式							第 0021 号 明細表
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地下水低下工				式				第 0022 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
事業損失防止施設費				式				第 0925 号 明細表
					1			
安全費				式				第 0930 号 明細表
					1			
役務費				式				第 0935 号 明細表
					1			
技術管理費				式				第 0940 号 明細表
					1			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費計				式				
					1			

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			270			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			180			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			270			
合 計						

第 0002 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リップ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm		m				第0004号施工単価表
			185			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			185			
リップゴム可とうマンホール継手 150 (貼付タイプ)		個				
			1			
リップゴム可とうマンホール継手 150 (拡張バンドタイプ)		個				
			6			
合 計						

第 0003 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石 (RC-40)) 機械施工		m3				第0006号施工単価表
			57			
合 計						

津市

第 0004 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		式				第0007号施工単価表
転用グループ 1			1			
支保材賃料 (腹起し)		式				第0008号施工単価表
			1			
支保材賃料 (水圧式ハ°イ°サ°ト)		式				第0009号施工単価表
			1			
支保材賃料 (水圧ポンプ)		式				第0010号施工単価表
			1			
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0011号施工単価表
			190			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0012号施工単価表
			190			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0013号施工単価表
			190			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0014号施工単価表
			190			
合 計						

第 0005 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3				第0015号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し			0.5			
モルタル上塗り(マンホール用)		m2				第0016号施工単価表
配合1:2			2			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0018号施工単価表
1号 3m以下			3			
再生クラッシャーラン		m3				
R C-40			1			
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			3			
1号マンホール		個				
斜壁 600×900×300			2			
1号マンホール		個				
斜壁 600×900×450			1			
1号マンホール		個				
管取付壁 (底版付) 900×1200			3			
1号マンホール		箇所				
削孔 φ150			3			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			3			
マンホール調整リング		組				
φ600 50mm			1			
マンホール調整リング		組				
φ600 100mm			1			
マンホール調整リング		組				
φ600 150mm			1			

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本 管径150mm及び200mm		箇所				第0019号施工単価表
			2			
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) 底部会合形式 深さ2m以下 本管径150 mm及び200mm		箇所				第0020号施工単価表
			2			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP		個				
			4			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホ ール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶 番付)		組				
			4			
リブ差口用キャップ 150		個				
			2			
合 計						

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ)		m3				CB210030 (0002)
土砂			4			
土砂等運搬 (施工パッケージ)		m3				第0021号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1			
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			10			
人力投入埋戻工(流用土)		m3				第0022号施工単価表
			3			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			4			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			10			
合 計						

第 0008 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)		箇所				第0023号施工単価表
ます径 200mm			5			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所					第0024号施工単価表
			5			
埋設標識シート工	m					第0005号施工単価表
			12			
合 計						

第 0010 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)	m2					CB210720 (0004)
			190			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m					CB430510 (0005)
			380			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3					第0025号施工単価表
			10			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3					第0026号施工単価表
			10			
合 計						

第 0011 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0004)
			7			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0005)
			20			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0025号施工単価表
			0.3			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0026号施工単価表
			0.3			
合 計						

第 0012 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410030 (0007)
			7			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2				第0027号施工単価表
			7			
合 計						

第 0013 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410030 (0007)
			171			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2				第0027号施工単価表
			190			
合 計						

[補助対象工事]

第 0910 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0040号施工単価表 開削(往復)
			1			
仮設材等積込み取卸し		式				第0041号施工単価表 開削(往復)
			1			
合 計						

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0042号施工単価表
			1			
合 計						

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0044号施工単価表
			185			
合 計						

津市

[市単独工事]

第 0014 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			40			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			20			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			40			
合 計						

第 0015 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 150\text{mm}$		m				第0004号施工単価表
			29			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			29			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)		個				
			1			
合 計						

第 0016 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石 (RC-40)) 機械施工		m3				第0006号施工単価表
			9			
合 計						

津市

第 0017 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0011号施工単価表
			30			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0012号施工単価表
			30			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		式				第0028号施工単価表
			1			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0013号施工単価表
			30			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0014号施工単価表
			30			
支保材質料 (腹起し)		式				第0029号施工単価表
			1			
支保材質料 (水圧式パイプサポート)		式				第0030号施工単価表
			1			
支保材質料 (水圧ポンプ)		式				第0031号施工単価表
			1			
合 計						

第 0018 号 明細表 組立マンホール(1 号組立人孔)					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3				第0015号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し			0.2			
モルタル上塗り(マンホール用)		m2				第0016号施工単価表
配合1:2			1			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0018号施工単価表
1 号 3m以下			1			
再生クラッシャーラン		m3				
R C - 40			0.2			
無収縮早強性モルタル		袋				
12. 5kg			1			
1 号マンホール		個				
斜壁 600×900×450			1			
1 号マンホール		個				
管取付壁 (底版付) 900×900			1			
1 号マンホール		箇所				
削孔 φ150			1			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)			1			
マンホール調整リング		組				
φ 600 100mm			1			
合 計						

第 0019 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0004)
			30			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0005)
			60			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0025号施工単価表
			1			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0026号施工単価表
			1			
合 計						

第 0020 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410030 (0007)
			27			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2				第0027号施工単価表
			30			
合 計						

第 0021 号 明細表 電力設備工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下		箇所				第0032号施工単価表
			2			
合 計						

第 0022 号 明細表 地下水低下工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工		式				第0001号単価表
			1			
ウエルポイント埋設工		m				第0003号単価表
			75			
ウエルポイント撤去工		m				第0004号単価表
			75			
合 計						

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘調査工		箇所				第0006号単価表
			6			
合 計						

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0043号施工単価表
			1			
合 計						

第 0935 号 明細表 役務費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力基本料金		式				
			1			
合 計						

[市単独工事]

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0044号施工単価表
			29			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）					第0001号施工単価表	
					100	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

機械投入埋戻工(碎石(RC-40))					第0002号施工単価表	
					100	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
タンバ運転費(賃料)【基準】	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

発生土運搬工					第0003号施工単価表
					10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工					第0004号施工単価表
φ = 1 5 0 mm					1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

埋設標識シート工					第0005号施工単価表
					100 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

津市

砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-40））					第0006号施工単価表
機械施工					1 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 機械施工	m3	1			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.2			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

軽量鋼矢板賃料					第0007号施工単価表
転用グループ 1					1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

支保材賃料（腹起し）					第0008号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧式パッドポート）					第0009号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パッドポート賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第0010号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第0011号施工単価表

133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)

第0012号施工単価表

133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第0013号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第0014号施工単価表	
					100	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

コンクリート					第0015号施工単価表	
小型構造物 18-8-40 高炉					10	m3 当り
小型車割増無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ）	m3	10				
小型構造物 18-8-40(高炉) 、小型車割増無し					CB240010(0001)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

モルタル上塗り(マンホール用)					第0016号施工単価表	
配合1:2					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モルタル練工 配合1:2	m3	0.02			第0017号施工単価表	
左官	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

モルタル練工 配合1:2				第0017号施工単価表 1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
高炉セメント（B）	t	0.72				
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	0.95				
諸雑費	式	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下				第0018号施工単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第0019号施工単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第0020号施工単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ）					第0021号施工単価表	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110(0003)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

人力投入埋戻工(流用土)					第0022号施工単価表	
					100	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
普通作業員	人					
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0023号施工単価表	
ます径 200mm					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

取付管布設および支管取付（市場単価）					第0024号施工単価表	
					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

殻運搬（施工パッケージ）					第0025号施工単価表	
舗装版破砕					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	1			CB227010(0006)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

建設廃棄物受入れ料金					第0026号施工単価表	
A s 塊					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0027号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0008)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

軽量鋼矢板賃料					第0028号施工単価表	
転用グループ 1					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（腹起し）					第0029号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧式ハイドロポット）					第0030号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハイドロポット賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第0031号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

低圧受電設備設置撤去工				第0032号施工単価表		
25kW以下				1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート柱 7m-19cm 4.2kN	本	1				
低圧ピン碍子 中	個	3				
軽腕金 1.2m	本	1				
アームタイ 2.3-25-945	本	1				
装柱金具 Uボルト 13-220	個	1				
亜鉛メッキ鋼撚線 2種、A級、22sq	kg	1.2				
巻き付けグリップ 22sq	個	4				
エントランスキャップ VE42	個	1				
足場ボルト CP用	本	8				
金属製可とう電線管（プリカチューブ） 50mm	m	1				
ステンレスベルト SFBT-10	m	4				
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5				
根かせ コンクリートA形	個	1				

津市

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下				第0032号施工単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電線管 VE42	m	4				
電線管 VE16	m	2				
接地棒	本	2				
引込ケーブル	m	4				
電 線 IV 5.5	m	3				
玉礎子 100×100	個	1				
仮設ボックス 屋外用400×500×200	個	1				
漏電遮断器	個	2				
漏電遮断器	個	1				
低圧ブレーカー	台	1				
進相コンデンサー 200V、200 μ F	個	1				
進相コンデンサー 200V、150 μ F	個	2				
電工	人					

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下				第0032号施工単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用有				第0033号施工単価表 100 本 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	本	100				
単位当り	本	1	当り			

ウエルポイント撤去工

第0034号施工単価表

100 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	本	100			
単位当り	本	1	当り		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

第0035号施工単価表

設置・撤去

1 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	組	1			
単位当り	組	1	当り		

ウエルポイントポンプ運転管理工					第0036号施工単価表	
					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ジェット装置損料					第0037号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ジェット装置損料	日					
供用1ヵ月当り						
ジェット装置損料	組	1				
1現場当り						
諸雑費	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ）					第0038号施工単価表	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110(0011)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第0039号施工単価表	
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0012)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

仮設材等運搬費（往復）					第0040号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

仮設材等積込み取卸し					第0041号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

交通誘導警備員費					第0042号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

交通誘導警備員費					第0043号施工単価表	
					1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

本管 T V 調査工					第0044号施工単価表	
内径800mm未満					400 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
普通作業員	人					
T V カメラ搭載車運転工	日				第0006号運転単価表	
合計	m	400				
単位当り	m	1	当り			

バックホウ運転費					第0001号運転単価表	
					1	時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

バックホウ機械損料					第0002号運転単価表	
					1	時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

タンパ運転費(賃料)【基準】

第0003号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第0004号運転単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ダンプトラック機械損料					第0005号運転単価表 1 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

T Vカメラ搭載車運転工					第0006号運転単価表	
					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T Vカメラ搭載車	時間					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ウエルポイント工					第0001号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用有	本	109			第0033号施工単価表
ウエルポイント撤去工	本	109			第0034号施工単価表
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	2			第0035号施工単価表
ウエルポイントポンプ運転管理工	日				第0036号施工単価表
ウエルポイント工損料	式	1			第0002号単価表
ジェット装置損料	式	1			第0037号施工単価表
合 計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

ウエルポイント工損料				第0002号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ウエルポイントポンプ損料 供用1ヵ月当り	月					
ウエルポイントポンプ損料 1現場当り	組	1				
ウエルポイント損料 供用1ヵ月当り	月					
ウエルポイント損料 1現場当り	本	50				
ヘッダーライン損料 供用1ヵ月当り	月					
ヘッダーライン損料 1現場当り	m	100				
諸雑費	式	1				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

ウエルポイント埋設工					第0003号単価表
					10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m	20			CB430510(0005)
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5			CB210720(0004)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	0.25			第0025号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	0.25			
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	2.25			CB210030(0009)
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	2.17			CB210410(0010)
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.08			第0038号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2	m2	5			第0039号施工単価表
合 計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

ウエルポイント撤去工				第0004号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5			CB210720(0004)	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	0.15			第0025号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	0.15				
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	2.17			CB210030(0009)	
機械埋戻 RC-40	m3	1.25			第0005号単価表	
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5			CB410030(0007)	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.17			第0038号施工単価表	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2	m2	5			第0027号施工単価表	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

機械埋戻 RC-40				第0005号単価表 1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	1			CB210410(0010)	
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.2				
合 計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

試掘調査工				第0006号単価表 10 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m	60			CB430510(0005)	
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	22.5			CB210720(0004)	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.13			第0025号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	1.13				
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	25.88			CB210030(0009)	
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	6.75			CB210030(0002)	
機械埋戻 RC-40	m3	32.63			第0005号単価表	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	32.63			第0038号施工単価表	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2	m2	22.5			第0027号施工単価表	
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB240010(0001)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別=小型構造物, コンクリート規格=18-8-40(高 炉), 小型車割増=小型車割増 無し
CB210030(0002)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分=土砂
CB210110(0003)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質=土砂(岩塊・玉石混 り土含む)
CB210720(0004)	舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2			
CB430510(0005)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別=アスファルト舗装 版, アスファルト舗装版厚=15cm以 下
CB227010(0006)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業=舗装版破碎
CB410030(0007)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=175mm超200mm 以下, 材料=再生クラッシャー ラン RC-40
CB410260(0008)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=45mm以上55mm 未満, 材料=再生密粒度 アスコン(13), 瀝青材料種類=フ°ライムコート PK-3
CB210030(0009)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分=土砂
CB210410(0010)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分=土砂
CB210110(0011)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質=土砂(岩塊・玉石混 り土含む)
CB410260(0012)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=25mm以上35mm 未満, 材料=再生密粒度 アスコン(13), 瀝青材料種類=フ°ライムコート PK-3

数 量 集 計 表 一 覧

工事名： 津第5－1処理分区公共下水道工事

工事場所： 津市 藤方 地内

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m		406-1	M406-1-1		4.5	φ = 150mm	
			406-1	M406-1-2		16.55		
	185.000		406-1	M406-1-3		44.1		
			406-1	M406-1-4		8.05		
			406-1	M406-1-5		9.65		
			403	M403-1		19.25		
			403	M403-2		22.95		
			403	+59.90		59.7		
DXE03110T 埋設標識シート工	m		406-1	M406-1-1		4.5		
			406-1	M406-1-2		16.55		
	185.000		406-1	M406-1-3		44.1		
			406-1	M406-1-4		8.05		
			406-1	M406-1-5		9.65		
			403	M403-1		19.25		
			403	M403-2		22.95		
			403	+59.90		59.7		
ZX590220T リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個		406-1	M406-1-1		1		
	1.000							
ZX590280T リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個		406-1	M406-1-1		1		
			406-1	M406-1-2		1		
	6.000		406-1	M406-1-4		1		
			406-1	M406-1-5		1		
			403	M403-1		1		
			403	M403-2		1		

補助		数量集計表					昼間（8 時間）	
管きょ工(開削) (リブ管 150mm)								
管基礎工								
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件		
	前回数量 今回数量	材料			数量			
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	m3		406-1	M406-1-1		1.63	機械施工	
			406-1	M406-1-2		5.18		
	57.000		406-1	M406-1-3		13.41		
			406-1	M406-1-4		2.62		
			406-1	M406-1-5		3.1		
			403	M403-1		6		
			403	M403-2		7.11		
			403	+59.90		18.05		

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
管路土留工								
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件		
	前回数量 今回数量	材料			数量			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		406-1	M406-1-1		5.4		
			406-1	M406-1-2		17.2		
	190.000		406-1	M406-1-3		44.5		
			406-1	M406-1-4		8.7		
			406-1	M406-1-5		10.3		
			403	M403-1		19.9		
			403	M403-2		23.6		
			403	+59.90		59.9		
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		406-1	M406-1-1		5.4		
			406-1	M406-1-2		17.2		
	190.000		406-1	M406-1-3		44.5		
			406-1	M406-1-4		8.7		
			406-1	M406-1-5		10.3		
			403	M403-1		19.9		
			403	M403-2		23.6		
			403	+59.90		59.9		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m		406-1	M406-1-1		5.4		
			406-1	M406-1-2		17.2		
	190.000		406-1	M406-1-3		44.5		
			406-1	M406-1-4		8.7		
			406-1	M406-1-5		10.3		
			403	M403-1		19.9		
			403	M403-2		23.6		
			403	+59.90		59.9		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m		406-1	M406-1-1		5.4		
			406-1	M406-1-2		17.2		
	190.000		406-1	M406-1-3		44.5		
			406-1	M406-1-4		8.7		
			406-1	M406-1-5		10.3		
			403	M403-1		19.9		
			403	M403-2		23.6		
			403	+59.90		59.9		

補助		数量集計表						昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)									
管路土留工									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件		
		材料				数量			
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式						1	転用グループ1	
	1.000								
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式						1		
	1.000								
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式						1		
	1.000								
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式						1		
	1.000								

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
マンホール工								
組立マンホール(1号組立人孔)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
		材料				数量		
DXA08001 コンクリート	m3		406-1	M406-1-1		0.15	小型構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	
			406-1	M406-1-4		0.15		
	0.500		403	M403-1		0.15		
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2		406-1	M406-1-1		0.71	配合1:2	
			406-1	M406-1-4		0.71		
	2.000		403	M403-1		0.71		
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所		406-1	M406-1-1		1	1号 3m以下	
			406-1	M406-1-4		1		
	3.000		403	M403-1		1		
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3		406-1	M406-1-1		0.209		
			406-1	M406-1-4		0.209		
	1.000		403	M403-1		0.209		
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋		406-1	M406-1-1		0.4		
			406-1	M406-1-4		1.92		
	3.000		403	M403-1		0.28		
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300	個		406-1	M406-1-4		1		
	2.000		403	M403-1		1		
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個		406-1	M406-1-1		1		
	1.000							
ZX547190T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200	個		406-1	M406-1-1		1		
			406-1	M406-1-4		1		
	3.000		403	M403-1		1		
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所		406-1	M406-1-1		1		
			406-1	M406-1-4		1		
	3.000		403	M403-1		1		
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組		406-1	M406-1-1		1		
			406-1	M406-1-4		1		
	3.000		403	M403-1		1		
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm	組		406-1	M406-1-1		1		
	1.000							
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm	組		406-1	M406-1-4		1		
	1.000							
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組		403	M403-1		1		
	1.000							

補助		数量集計表					昼間（8時間）
マンホール工							
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件	
					数量		
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所		406-1	M406-1-2		1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
			403	M403-2		1	
	2. 000						
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所		406-1	M406-1-3		1	底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
			406-1	M406-1-5		1	
	2. 000						
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個		406-1	M406-1-2		1	
			406-1	M406-1-3		1	
	4. 000		406-1	M406-1-5		1	
			403	M403-2		1	
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組		406-1	M406-1-2		1	
			406-1	M406-1-3		1	
	4. 000		406-1	M406-1-5		1	
			403	M403-2		1	
ZX591100T リブ差口用キャップ 150	個		406-1	M406-1-3		1	
	2. 000		406-1	M406-1-5		1	

補助		数量集計表						昼間（8時間）	
取付管およびます工 管路土工									
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
			材料			数量			
CB210030 床掘り(施工パッケージ)		m3		001	0.74	3	2.22	土砂	
				002	0.77	1	0.77		
		4.000		003	0.78	1	0.78		
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)		m3		001	0.16	3	0.48	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	
				002	0.16	1	0.16		
		1.000		003	0.16	1	0.16		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)		m3		001	1.11	3	3.3		
				002	1.87	1	1.87		
		10.000		003	1.89	1	1.89		
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)		m3		001	0.52	3	1.56		
				002	0.55	1	0.55		
		3.000		003	0.56	1	0.56		
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m3		001	0.54	3	1.62		
				002	0.96	1	0.96		
		4.000		003	0.97	1	0.97		
DXE01040T 発生土運搬工		m3		001	1.11	3	3.3		
				002	1.87	1	1.87		
		10.000		003	1.89	1	1.89		

補助		数量集計表						昼間（8時間）	
取付管およびます工 ます設置工									
単価コード 名 称		単位	数量明細				条 件		
		前回数量 今回数量	材料			数量			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)		箇所	001	1	3	3	ます径 200mm		
			002	1	1	1			
			003	1	1	1			
		5.000							

補助		数量集計表					昼間（8 時間）	
取付管およびます工								
取付管布設工								
単価コード 名 称		単位	数量明細				条 件	
		前回数量 今回数量	材 料			数 量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)		箇所		001	1	3	3	
				002	1	1	1	
		5.000		003	1	1	1	
DXE03110T 埋設標識シート工		m		001	2	3	6	
				002	3	1	3	
		12.000		003	3	1	3	

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工								
舗装撤去工(仮復旧)								
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件	
	前回数量 今回数量	材 料				数 量		
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	管	406-1	M406-1-1		5.4		
		管	406-1	M406-1-2		17.2		
	190.000	管	406-1	M406-1-3		44.5		
		管	406-1	M406-1-4		8.7		
		管	406-1	M406-1-5		10.3		
		管	403	M403-1		19.9		
		管	403	M403-2		23.6		
		管	403	+59.90		59.9		
	CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	管	406-1	M406-1-1			
		管	406-1	M406-1-2		34.4		
380.000		管	406-1	M406-1-3		89		
		管	406-1	M406-1-4		17.4		
		管	406-1	M406-1-5		20.6		
		管	403	M403-1		39.8		
		管	403	M403-2		47.2		
		管	403	+59.90		119.8		
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)		m3	管	406-1	M406-1-1		0.27	舗装版破碎
		管	406-1	M406-1-2		0.86		
	10.000	管	406-1	M406-1-3		2.23		
		管	406-1	M406-1-4		0.44		
		管	406-1	M406-1-5		0.52		
		管	403	M403-1		1		
		管	403	M403-2		1.18		
		管	403	+59.90		3		
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	管	406-1	M406-1-1		0.27	
		管	406-1	M406-1-2		0.86		
10.000		管	406-1	M406-1-3		2.23		
		管	406-1	M406-1-4		0.44		
		管	406-1	M406-1-5		0.52		
		管	403	M403-1		1		
		管	403	M403-2		1.18		
		管	403	+59.90		3		

補助		数量集計表						昼間（8時間）
付帯工		舗装撤去工(取付管仮復旧)						
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件	
	前回数量 今回数量	材 料				数 量		
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	樹	403			001	3.27	
		樹	403			002	1.79	
	7.000	樹	403			003	1.79	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	樹	403			001	9.3	アスファルト舗装版 15cm以下
		樹	403			002	5.1	
	20.000	樹	403			003	5.1	
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3	樹	403			001	0.15	舗装版破碎
		樹	403			002	0.09	
	0.300	樹	403			003	0.09	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	樹	403			001	0.15	As塊
		樹	403			002	0.09	
	0.300	樹	403			003	0.09	

補助		数量集計表						昼間（8時間）	
付帯工 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)									
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					条 件	
							数量		
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)		m2	樹	403		001	3.27	175mm超200mm以下	
			樹	403		002	1.79	再生クラッシャーラン RC-40	
		7.000	樹	403		003	1.79		
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)		m2	樹	403		001	3.27	45mm以上55mm未満	
			樹	403		002	1.79	再生密粒度アスファルト混合物(13)	
		7.000	樹	403		003	1.79	締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3	

補助		数量集計表					昼間（8時間）
付帯工		舗装仮復旧工(仮復旧)					
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件
	前回数量 今回数量	材 料				数 量	
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	管	406-1	M406-1-1		4.86	175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
		管	406-1	M406-1-2		15.48	
	171.000	管	406-1	M406-1-3		40.05	
		管	406-1	M406-1-4		7.83	
		管	406-1	M406-1-5		9.27	
		管	403	M403-1		17.91	
		管	403	M403-2		21.24	
		管	403	+59.90		53.91	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	管	406-1	M406-1-1		5.4	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3
		管	406-1	M406-1-2		17.2	
	190.000	管	406-1	M406-1-3		44.5	
		管	406-1	M406-1-4		8.7	
		管	406-1	M406-1-5		10.3	
		管	403	M403-1		19.9	
		管	403	M403-2		23.6	
		管	403	+59.90		59.9	

単独数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件	
	前回数量 今回数量	材料			数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3	403	M403-3		39.69		
	40.000						
DXE01015T 機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3	403	M403-3		24.78		
	20.000						
DXE01040T 発生土運搬工	m3	403	M403-3		39.69		
	40.000						

単独数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)							
管布設工							
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件	
	前回数量 今回数量	材 料			数 量		
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m	403	M403-3		29.35	φ = 150mm	
	29.000						
DXE03110T 埋設標識シート工	m	403	M403-3		29.35		
	29.000						
ZX590280T リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個	403	M403-3		1		
	1.000						

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
管基礎工								
単価コード 名 称		単位	数量明細				条 件	
		前回数量 今回数量	材 料			数 量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))		m3	403	M403-3		8.98	機械施工	
		9.000						

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
管路土留工								
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件	
	前回数量 今回数量	材料			数量			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		403	M403-3		29.8		
	30.000							
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		403	M403-3		29.8		
	30.000							
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式					1	転用グループ1	
	1.000							
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m		403	M403-3		29.8		
	30.000							
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m		403	M403-3		29.8		
	30.000							
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式					1		
	1.000							
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式					1		
	1.000							
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式					1		
	1.000							

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
マンホール工								
組立マンホール(1号組立人孔)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXA08001 コンクリート	m3		403	M403-3		0.15	小型構造物 18-8-40	
	0.200						高炉 小型車割増無し	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2		403	M403-3		0.71	配合1:2	
	1.000							
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所		403	M403-3		1	1号 3m以下	
	1.000							
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3		403	M403-3		0.209		
	0.200							
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋		403	M403-3		1.08		
	1.000							
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個		403	M403-3		1		
	1.000							
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個		403	M403-3		1		
	1.000							
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所		403	M403-3		1		
	1.000							
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組		403	M403-3		1		
	1.000							
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm	組		403	M403-3		1		
	1.000							

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工								
舗装撤去工(仮復旧)								
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件	
	前回数量 今回数量	材 料				数 量		
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	管	403	M403-3		29.8		
	30.000							
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	管	403	M403-3		59.6	アスファルト舗装版 15cm以下	
	60.000							
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3	管	403	M403-3		1.49	舗装版破碎	
	1.000							
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	管	403	M403-3		1.49	As塊	
	1.000							

単独		数量集計表						昼間（8時間）	
付帯工									
舗装仮復旧工(仮復旧)									
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件		
	前回数量 今回数量	材 料				数 量			
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	管	403	M403-3		26.82	175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		
	27.000								
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	管	403	M403-3		29.8	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3		
	30.000								

数量集計表							
単独 仮設工 電力設備工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材 料				数 量	
DXE20040T 単独 低圧受電設備設置撤去工 昼間(8時間)	箇所	共				2	
	2.000						

数量集計表							
単独							
仮設工							
地下水低下工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材料				数量	
S0001 単独 ウエルポイント工	式	共				1	
昼間(8時間)	1.000						
S0005-1 単独 ウエルポイント埋設工	m	共				75.00	
昼間(8時間)	75.000						
S0006-1 単独 ウエルポイント撤去工	m	共				75.00	
昼間(8時間)	75.000						

数量集計表							
共通仮設費 事業損失防止施設費							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					条 件
						数量	
S0003 試掘調査工 昼間(8時間)	単独 箇所 6.000	共				6	

数量集計表									
共通仮設費 安全費									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条 件		
						数量			
DXA01051 補助 交通誘導警備員費 昼間(8時間)	式 1.000	共				1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B102.8人		
DXA01051 単独 交通誘導警備員費 昼間(8時間)	式 1.000	共				1			

数量集計表							
共通仮設費 役務費							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					条 件
						数量	
T0001 電力基本料金	単独 式	共				1	
昼間(8時間)	1.000						

数量集計表									
共通仮設費 技術管理費									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条 件		
						数量			
DXE20110T 本管TV調査工	補助	m	管	406-1	M406-1-1		4.5	内径800mm未満	
			管	406-1	M406-1-2		16.55		
		185.000	管	406-1	M406-1-3		44.1		
			管	406-1	M406-1-4		8.05		
			管	406-1	M406-1-5		9.65		
			管	403	M403-1		19.25		
			管	403	M403-2		22.95		
	昼間(8時間)		管	403	+59.90		59.7		
DXE20110T 本管TV調査工	単独	m	管	403	M403-3		29.35	内径800mm未満	
	昼間(8時間)	29.000							

数量集計表							
共通仮設費 運搬費							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条 件
						数量	
DXA01006 仮設材等運搬費（往復）	補助 式	共				1	
	1.000						
	昼間(8時間)						
DXA01011 仮設材等積み取卸し	補助 式	共				1	
	昼間(8時間)					1.000	

ウエルポイント数量計算書

設置間隔@ 2 m ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ				施工日数		供用日 数率	損料			摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッドー (日・m)	WP (日・本)	WPポンプ (日・組)	
100.00		100	0	50	0			1										406-1路線
100.00		100	81	50	41				1									403路線
19.30		19	19	9	9			1	1	1								403路線
219.3		219.0		109				2	2					供用日・m				
100.0		100.0		50				1	1					供用月・m				

ウエルポイント設置・撤去工

109.00 本

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

2.00 組

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

月・m 1 組

ウエルポイントポンプ運転費

日

・ウエルポイント損料(複合)

月・m 50 本

ジェット装置損料(供用日数)

× = 日

・ヘッドーライン損料(複合)

月・m 100.0 m

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	ウエルポイント埋設工	規 格		10.0 m当り
名 称	算 式		単位	数 量
舗装版切断工	10.0*2.0	=	m	20.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0	=	m2	5.00
As殻運搬	5.0*0.05	=	m3	0.25
As殻処分		=	m3	0.25
機械掘削	0.5*0.45*10.0	=	m3	2.25
機械埋戻(流用土)	$(0.5*0.47-0.15^2*\pi/4)*10.0$	=	m3	2.17
残土処分	2.25 - 2.17	=	m3	0.08
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00


単 位 数 量 計 算 書				
細 別	ウエルポイント撤去工	規 格		10.0 m当り
名 称	算 式		単位	数 量
舗装版取壊し工	0.5*10.0	=	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03	=	m3	0.15
As殻処理		=	m3	0.15
機械掘削	$(0.5*0.47-0.15^2*\pi/4)*10.0$	=	m3	2.17
機械埋戻(RC-40)	0.5*0.25*10.0	=	m3	1.25
路盤工(t=20cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00
残土処分		=	m3	2.17
表層工(t=5cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	試掘調査	規 格		10.0 箇所当り	
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	1.5*4.0*10.0	=	60.0	m	60.00
舗装版取壊し工	1.5*1.5*10.0	=	22.5	m2	22.50
As殻運搬工	22.5*0.05	=	1.13	m3	1.13
As殻処理		=	1.13	m3	1.13
機械床堀	1.5*1.5*1.15*10.0	=	25.88	m3	25.88
人力床堀	1.5*1.5*0.3*10.0	=	6.75	m3	6.75
機械埋戻(RC-40)	1.5*1.5*1.45*10.0	=	32.63	m3	32.63
残土処分	25.88 + 6.75	=	32.63	m3	32.63
仮復旧工 (t=5cm)	1.5*1.5*10.0	=	22.5	m2	22.50


単 位 数 量 計 算 書				
細 別	仮設工	規 格	1.0 式当り	
名 称	算 式		単位	数 量
低圧受電設備設置撤去工	25kw以下		箇所	2.0

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	役務費	規 格		1.0 式当り
名 称	算 式			単位 数 量
電力基本料金	最大契約電力 21.1kw			円

交通誘導員配置図

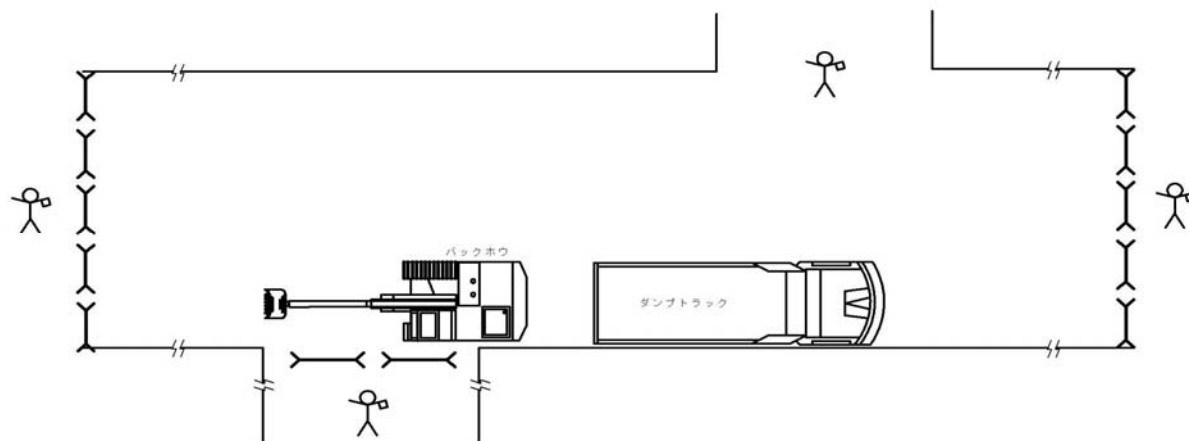

工 種	路 線 番 号					配置人員A	配置人員B
管布設工	全路線						4人

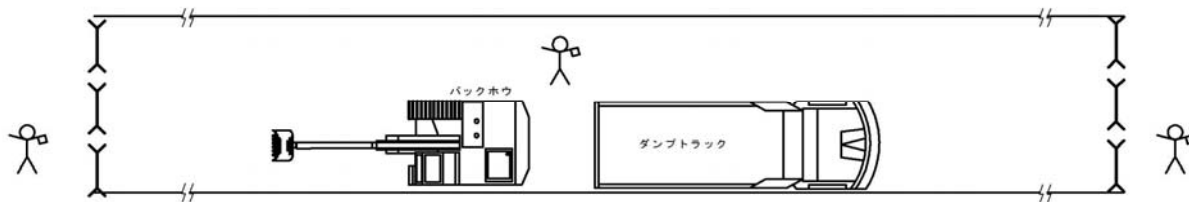

工 種	路 線 番 号					配置人員A	配置人員B
試掘調査工							3人

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２４年７月）に準じて行うものとする。
		☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２４年７月）に優先する。
		☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市建設工事執行規則により執行する。
		☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めない工種は、監督員との協議による。
		☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。
		☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
		☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
	施工	☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。
		☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
		☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
	関係機関協議	☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
		☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
		☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。
	官公庁への手続き等	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。
		☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。
		☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特 記 仕 様 書 （ 共 通 編 ）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。
		☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。
		☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。
		☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。
		☒ 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。
		☐ 工種（警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。
環境対策	交通安全管理	☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。
		☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
		☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。
		☒ 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。
		☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。
		☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
資 料 作 成	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。
		☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。
		☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。
	提出書類	☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、３枚１組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数１部 用紙サイズ：A４）
		☒ 工事完成報告書の提出部数は２部とする。
		☒ 受注者は、工事に使用する次の材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ・監督員が提出を求めたもの
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。
		☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第３条第１項第２号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
		☒ 受注者は、工事の一部分において建設業に限らず下請け（測量、交通誘導警備員、家屋調査等）させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。下請負の内訳には主任技術者を作業責任者と読み替えて記載するものとする。なお、下請業者の当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道工事共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失		☐ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書の交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるとする。
			☒ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸廻れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理		☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。
			☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料		☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。
			☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹		☒ 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。
			☒ 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。
			☒ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。
			☒ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。
			☒ 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
			☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類		☒ 溝渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他			☐

（注）上記条件及び内容の印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☒ その他（ ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 制限する工種名（ ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） ☐ 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☒ その他（ 津競艇開催時の施工については、原則休工とする。ただし、開催内容によって別途協議とする。 ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 月頃 ☐ 別途協議 ☐ 別途協議 ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 ☐ 年 ☐ 月頃 ☐ 別途協議 ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 施工時期 ☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他（試験調査工） ☐ 別途協議 ☒ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ☒ 調査費（ ☐ 別途資料 ☒ その他（計上あり） ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 3 ～ 4 人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ ・制限を受ける工種（ ） ☐ ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件	及 び	内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））		
	☐ 仮設道路の設置条件あり			
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ 回） ☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 施工方法（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））		
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定			
	☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））			
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊（ ☐ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 産業廃棄物の処分地（ ☐ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
	☒ 残土処分（指定処分・他工事流用）	【注：その他の項目（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料（ ☐ 押土整地（ ☐ 被覆土）（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料（ ☐ 押土整地（ ☐ 被覆土）（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分場の受入条件（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料（ ☐ 押土整地（ ☐ 被覆土）（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））		
	☐ 提出書類あり			
	☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））			
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり	支障物件名（ ☐ 鉄道（ ☐ 電気（ ☐ 電話（ ☐ 水道（ ☐ ガス（ ☐ 有線（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成（ ☐ 年（ ☐ 月（ ☐ 日（ ☐ 別途協議）） ☐ 防護（ ☐ 別途協議） ☐ その他（ ☐ 別途協議）		
	☐ その他			

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成27年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適用条件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成27年 9月17日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成27年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成27年9月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照