

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度

河川教総 第 1 号

美里地域施設一体型小中一貫校整備に伴うプール敷地造成工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市

建設部河川排水推進室

津市


平成 28 年度	河川教総 第 1 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市美里町三郷地内			部長	
				次長	
工事名	美里地域施設一体型小中一貫校整備に伴うプール敷地造成工事			課長	
				室長	
設計額		(うち消費税等相当額)		検算者	
				調整担当主幹	
工 期	平成28年9月9日限り			担当主幹	
				担当副主幹	
長	-	巾	-	設計者	

工 事 の 大 要

掘削工	1,500m3
植生工	290m2
給水管路工	一式
側溝工	79m
集水桝・マンホール工	3箇所
汚水桝・マンホール工	1箇所
アスファルト舗装工	18m2

位置図

平成28年度河川教総第1号
美里地域施設一体型小中一貫校整備に伴う
プール敷地造成工事

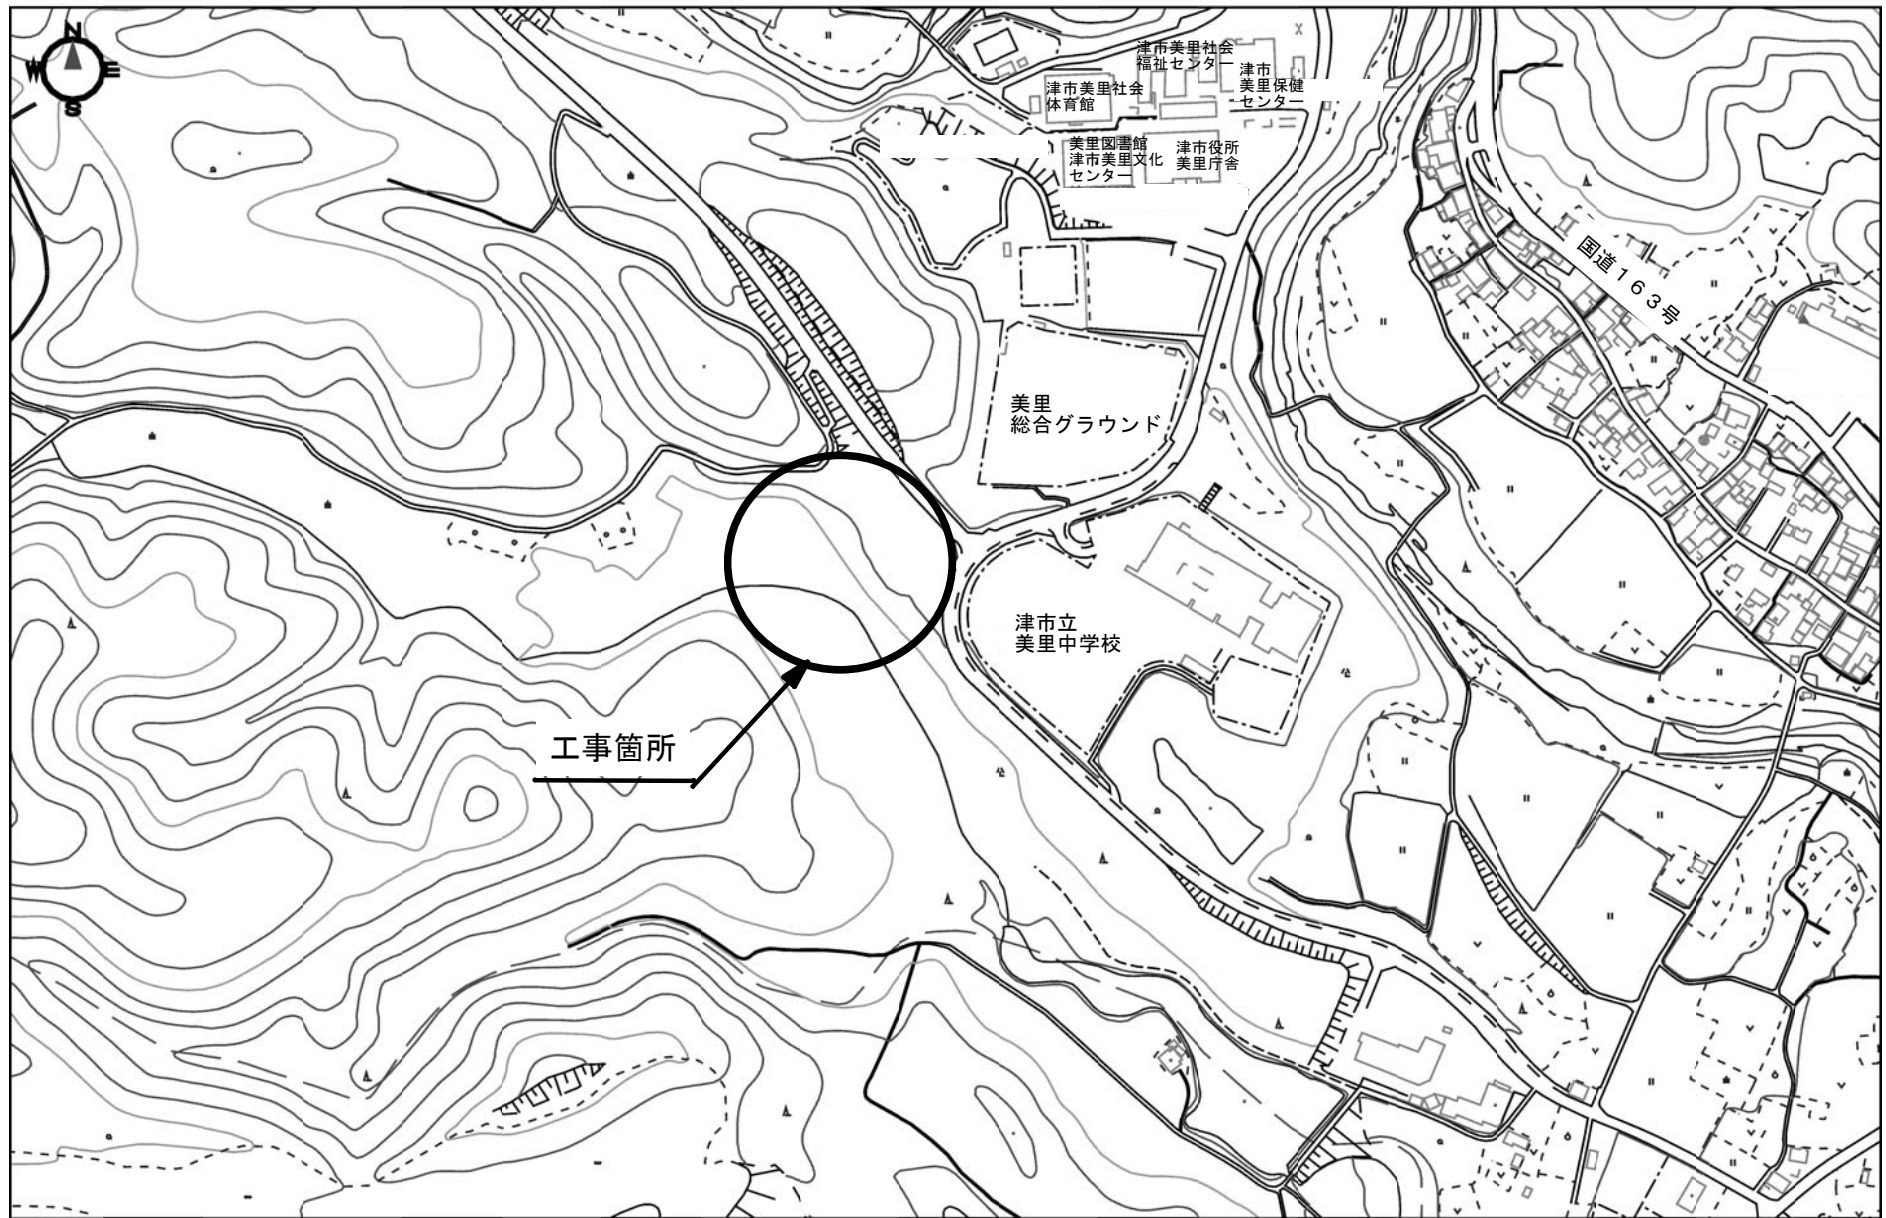

1:5000

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
基盤整備				式				
					1.000			
敷地造成工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
盛土工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
法面整形工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
法面工				式				
					1.000			
植生工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
施設整備				式				
					1.000			
給水設備工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
給水管路工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
雨水排水設備工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
集水柵・マンホール工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚水排水設備工				式				
					1.000			
管渠工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
汚水柵・マンホール工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
園路広場整備工				式				
					1.000			
舗装撤去工				式				第 0014 号 明細表
					1.000			
舗装準備工				式				第 0015 号 明細表
					1.000			
アスファルト舗装工				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				第 0017 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑工				式				第 0018 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
準備費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
安全費				式				第 9002 号 明細表
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		1,500.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体 (築堤) 盛土 (施工パッケージ) 敷均し+締固め	m3				CB210510(0002)
		120.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 法面整形工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形 (施工パッケージ)		m2				CB220010(0003)
切土部	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		320.000			
法面整形 (施工パッケージ)		m2				CB220010(0004)
盛土部	法面締固め無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		90.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (1) (施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.1 km		580.000			
土砂等運搬 (2) (施工パッケージ)		m3				第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.1 km		800.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 植生工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生マット		m2				第0003号施工単価表
植生マット工			290.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ)		m3				CB210030(0006)
土砂			10.000			
埋戻し (1) (施工パッケージ)		m3				CB210410(0007)
流用土			3.000			
埋戻し (2)		m3				第0001号単価表
RC-40			3.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 給水管路工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管 PP50		式				第0002号単価表
			1.000			
仕切弁ブロック 内寸250mm		個所				第0003号単価表
			1.000			
埋設シート		m				第0008号施工単価表
			13.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0006)
			30.000			
埋戻し (施工パッケージ) 流用土		m3				CB210410(0009)
			10.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝		m				第0009号施工単価表
上ぶた式U型側溝	PU1-240		79.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 管渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管		m				CB222770(0010)
VPφ200			3.000			
合 計						

第 0011 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 (1) 据付 基礎砕石有り		基				第0010号施工単価表
			2.000			
プレキャスト集水桝 (2) 据付 基礎砕石有り		基				第0011号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 管渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管		箇所				第0012号施工単価表
			1.000			
埋設シート		m				第0013号施工単価表
			11.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 汚水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公共汚水桝	ます径 200mm	箇所				第0014号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 舗装撤去工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0012)
			31.000			
舗装版破碎 (施工パッケージ)		m2				CB210720(0013)
			19.000			
殻運搬 (施工パッケージ)	舗装版破碎	m3				第0015号施工単価表
			1.000			
殻処分	A s 塊	m3				第0016号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0015 号 明細表 舗装準備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 (歩道部)		m2				第0004号単価表
			2.000			
不陸整正 (車道部) (施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30		m2				CB410010(0015)
			9.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤 (施工パッケージ) 75mm超125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0016)
			1.000			
下層路盤 (施工パッケージ) 75mm超125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0017)
			6.000			
上層路盤 (施工パッケージ) 75mm以上125mm以下 粒度調整碎石 M-30		m2				CB410041(0018)
			6.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後 密度 2.20t/m3		m2				第0017号施工単価表
			2.000			

第 0016 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道）（施工パッケージ）	m2				第0018号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		9.000			
表層（仮復旧・歩道部）（施工パッケージ）	m2				第0019号施工単価表
再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3		1.000			
表層（仮復旧・車道部）（施工パッケージ）	m2				第0020号施工単価表
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		6.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線（1）	m				第0021号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）		5.000			
溶融式区画線（2）	m				第0022号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）		6.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵		m				第0005号単価表
撤去・再設置	H=1,100 土中建込		6.000			
歩車道境界ブロック		m				第0006号単価表
撤去・再設置	C種		6.000			
暗渠排水管 (施工パッケージ)		m				CB222770(0025)
据付	波状管及び網状管 450~600mm		10.000			
大型土のう		袋				第0025号施工単価表
製作・設置	流用土 大型土のう		10.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 準備費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木根等処分費		式				第0007号単価表
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 安全費

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0028号施工単価表
			1.000			
合 計						

土砂等運搬（１）（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.1 km					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬（２）（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.1 km					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

植生マット 植生マット工		第 0003 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生マット工 (市場単価)					
肥料袋付	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ポリ管布設工 径50mm		第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ポリ管布設工 径50mm		第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

ポリ管継手工 径50mm		第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

鋼管継手工（ねじ込みのみ）
φ 5 0

第 0006 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

仕切弁ブロック設置工
内寸 2 5 0 mm

第 0007 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				

仕切弁ブロック設置工 内寸 250mm		第 0007 号 施工単価表 1.000 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

埋設シート		第 0008 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
埋設標識シート 150×50m	m	100.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

プレキャストU型側溝 上ぶた式U型側溝 PU1-240		第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価) 60kg/個以下	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 240	本	16.500			
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.400			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

プレキャスト集水柵 (1) 据付 基礎砕石有り		第 0010 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0011)

プレキャスト集水桝（１） 据付 基礎碎石有り		第 0010 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝（２） 据付 基礎碎石有り		第 0011 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0011)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝（２） 据付 基礎砕石有り						第 0011 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

取付管						第 0012 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

埋設シート						第 0013 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

埋設シート					第 0013 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

公共汚水枳 ます径 200mm					第 0014 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎		第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0014)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻処分 A s 塊		第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（A s 塊）	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層（歩道部）（施工パッケージ）
再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m³

第 0017 号 施工単価表
1.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m ²	1.000			CB410261(0019)
合計	m ²	1.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

表層（車道）（施工パッケージ）
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m³

第 0018 号 施工単価表
1.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m ²	1.000			CB410260(0020)
合計	m ²	1.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

表層（仮復旧・歩道部）（施工パッケージ）
再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m³

第 0019 号 施工単価表
1.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m ²	1.000			CB410261(0021)
合計	m ²	1.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

表層（仮復旧・車道部）（施工パッケージ）
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m³

第 0020 号 施工単価表
1.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m ²	1.000			CB410260(0022)
合計	m ²	1.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

溶融式区画線（１） 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）		第 0021 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価）					
実線・ゼブラ15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線（２） 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）		第 0022 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価）					
矢印・記号・文字15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

横断・転落防止柵撤去工（市場単価） 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m		第 0023 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価） 土中建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m		第 0024 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

大型土のう
製作・設置 流用土 大型土のう

第 0025 号 施工単価表
10.000 袋 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
大型土のう φ110cm(丸型)×108cm	袋	10.000			
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	袋	10.000			

大型土のう 製作・設置 流用土 大型土のう					第 0025 号 施工単価表 10.000 袋 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	袋	1.000	当り			

伐木工総合歩掛 除根有 機械施工					第 0026 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0002号運転単価表	
機械運転費	時間				第0003号運転単価表	

伐木工総合歩掛		第 0026 号 施工単価表			
除根有 機械施工		1,000.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

運搬工 機械施工 除根有		第 0027 号 施工単価表			
		1,000.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1,000.000			

運搬工 機械施工 除根有		第 0027 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費		第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0040 埋戻し(2) RC-40		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0008)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0030 給水管 PP50						第 0002 号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリ管布設工 径50mm	m	14.260			第0004号施工単価表	
ポリ管継手工 径50mm	口	7.000			第0005号施工単価表	
鋼管継手工 (ねじ込みのみ) φ 5 0	口	2.000			第0006号施工単価表	
不断水丁字管取付穿孔工 D I P用 φ 1 5 0 × φ 5 0	箇所	1.000				
不断水丁字管分水栓 D I P用 φ 1 5 0 × φ 5 0	個	1.000				
ポリ オネジソケット φ 5 0	個	3.000				
ポリエチレン管 一種 二層 φ 5 0	m	15.260				
ポリソケット φ 5 0	個	1.000				

SJ0030 給水管 PP50		第 0002 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエルボ φ 5 0	個	1.000			
砲金仕切弁 φ 5 0	基	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0020 仕切弁ブロック 内寸250mm		第 0003 号単価表 1 個所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ブロック設置工 内寸 250mm	個	4.000			第0007号施工単価表
仕切弁 筐 24型 蓋FCD	個	1.000			
仕切弁 ブロック 25型 B-10	個	1.000			
仕切弁 ブロック 25型 C-30	個	1.000			
仕切弁 スラブ 60	組	1.000			
合 計	個所	1.000			
単位当り	個所	1.000	当り		

SJ0050 不陸整正 (歩道部)		第 0004 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)	m2	100.000			TCB410031
再生クラッシャーラン RC-40 補足材t=1cm	m3	1.397			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0060 転落防止柵 撤去・再設置 H=1,100 土中建込		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m	m	10.000			第0023号施工単価表
横断・転落防止柵設置工（市場単価） 土中建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m	m	10.000			第0024号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0070 歩車道境界ブロック 撤去・再設置 C種		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去（施工パッケージ） 再利用	m	10.000			CB422540(0023)
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 再利用設置 B種(180/205×250×600)（両 面R）均し基礎コン無し	m	10.000			CB422510(0024)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0010 木根等処分費		第 0007 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐木工総合歩掛 除根有 機械施工	m2	1,514.000			第0026号施工単価表
運搬工 機械施工 除根有	m2	1,514.000			第0027号施工単価表
処分費(枝葉・幹)	t	96.760			
処分費(根株)	t	9.680			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210510(0002)	路体（築堤）盛土（施工パッケージ）	m3			作業形態	敷均し+締固め
CB220010(0003)	法面整形（施工パッケージ）	m2			整形箇所	切土部
					土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土
CB220010(0004)	法面整形（施工パッケージ）	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210110(0005)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0006)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0007)	埋戻し（1）（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0008)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0009)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB222770(0010)	硬質塩化ビニル管	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB222800(0011)	プレキャスト集水柵（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB430510(0012)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210720(0013)	舗装版破碎（施工パッケージ）	m2				
CB227010(0014)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0015)	不陸整正（車道部）（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	粒度調整碎石 M-30
CB410031(0016)	路盤（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mm超125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410031(0017)	下層路盤（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mm超125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410041(0018)	上層路盤（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	粒度調整砕石 M-30
CB410261(0019)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	35mm以上45mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0020)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410261(0021)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0022)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB422540(0023)	歩車道境界ブロック撤去（施工パッケージ）	m			再利用区分	再利用

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0024)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	再利用設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600)（両面R）
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
CB222770(0025)	暗渠排水管（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	450～600mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
TCB410031	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mm超125mm以下
					施工方法	再生クラッシャーラン RC-40 (別途計上)

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0002 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

機械運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0004号運転単価表
掘み装置機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	時間				第0006号運転単価表	

ダンプトラック運転費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤ損耗費	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0006 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				

ダンプトラック機械損料

第 0006 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

平成28年度 河川教総第1号

美里地域施設一体型小中一貫校整備に伴う プール敷地造成工事

数量総括表

レベル1	:	基盤整備
レベル1	:	施設整備
レベル1	:	共通仮設

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
基礎整備					式	1	
	敷地造成工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削		m3	1,500	
		盛土工			式	1	
			路体盛土		m3	120	
		法面整形工			式	1	
			法面整形 (切土部)	1:1.5	m2	320	
			法面整形 (盛土部)	1:1.8	m2	90	
		残土処理工			式	1	
			土砂等 運搬(1)		m3	580	
			土砂等 運搬(2)		m3	800	
	法面工				式	1	
		植生工			式	1	
			植生マット		m2	290	
施設整備					式	1	
	給水設備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	10	
			埋戻し(1)	流用土	m3	3	
			埋戻し(2)	RC-40	m3	3	
		給水管路工			式	1	
			給水管	PP50	式	1	
			仕切弁ブロック	内寸250mm	箇所	1	

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			埋設シート	W=150	m	13	
	雨水排水 設備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	30	
			埋戻し		m3	10	
		側溝工			式	1	
			プレキャスト U型側溝	上ぶた式U形側溝 PU1-240	m	79	
		管渠工			式	1	
			硬質塩化 ビニル管	VPφ200	m	3	
		集水枿・ マンホール工			式	1	
			プレキャスト 集水枿(1)	500×500×500	箇所	2	
			プレキャスト 集水枿(2)	500×500×500	箇所	1	
	汚水排水 設備工				式	1	
		管渠工			式	1	
			取付管	VUφ100	箇所	1	
			埋設シート	W=150 2倍	m	11	
		汚水枿・ マンホール工			式	1	
			公共汚水枿	φ200	箇所	1	
					式	1	
		舗装撤去工			式	1	
			舗装版切断	As舗装版	m	31	
			舗装版破碎	As舗装版	m2	19	
			敷運搬	As殻	m3	1	
			敷処分	As殻	m3	1	

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		舗装準備工	不陸整正 (歩道部)	RC-40 t=1cm	式	1	
			不陸整正 (車道部)	M-30 t=1cm	m2	2	
		アスファルト舗装工			式	9	
			路盤	RC-40 t=1cm	m2	1	
			下層路盤	RC-40 t=12cm	m2	6	
			上層路盤	M-30 t=12cm	m2	6	
			表層(歩道部)	再生密粒度 As(13) t=4cm	m2	2	
			表層(車道部)	再生密粒度 As(13) t=5cm	m2	9	
			表層(仮復旧・ 歩道部)	再生密粒度 As(13) t=3cm	m2	1	
			表層(仮復旧・ 車道部)	再生密粒度 As(13) t=3cm	m2	6	
		区画線工			式	1	
			溶融式 区画線(1)	実線 W=15cm	m	5	
			溶融式 区画線(2)	文字 W=15cm換算	m	6	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			転落防止柵 歩車道境界 ブロック	撤去・再設置 H=1.100 土中建設 撤去・再設置 B種	m	6	
			暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ600	m	10	
			大型土のう	1t 流用土	袋	10	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		準備費			式	1	
			木根等処分費		式	1	

数量計算書					単位	数量	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)				
敷地造成工	掘削工	掘削	土工計算書より 根株堆積				
			$V = 1,501.10 - 9.68 / 1.1$ = 1492.3	m3	1,492.3		
	盛土工	路体盛土	土工計算書より				
			$V = 117.10$	m3	117.1		
	法面整形工	法面整形(切土部)	法面整形(切土部)計算書				
			$A = 317.12$	m2	317.1		
	残土処理工	土砂等運搬(1)	法面整形(盛土部)計算書				
			$A = 86.08$	m2	86.1		
		土砂等運搬(2)	埋戻し				
			給水設備工 雨水排水設備工	= 3.44 = 13.38			
	土砂等運搬(1)	床掘り					
		給水設備工 雨水排水設備工	= 11.37 = 25.86				
	土砂等運搬(2)	$\Sigma V = 37.23$					
		$\Sigma V = 580.00$	m3	580.0			
法面工	植生工	植生マツト	仮置土				
			$V = 1492.3 + 37.2 - (117.1$ $+ 16.8) / 0.9 - 580.0$ = 800.72	m3	800.7		
			切土部1	$A1 = 278.76$			
			切土部2	$A2 = 16.12$			
			$\Sigma V1 = 294.88$	m3	294.9		

数 量 計 算 書															
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量										
給水設備工	作業土工	床掘り	給水管(PP50) 造成部 $V=0.92*4.0$ 給水管(PP50) 車道部 $V=0.82*(6.2+0.55+0.85)$ 給水管(PP50) 歩道部 $V=0.91*1.6$ <hr/> $\Sigma V = 11.37$	m3	11.4										
						埋戻し(1)	給水管(PP50) 造成部 $V=0.64*4.0$ = 2.56	m3	2.6						
						埋戻し(2)	給水管(PP50) 車道部 $V=0.34*(6.2+0.55+0.85)$ 給水管(PP50) 歩道部 $V=0.54*1.6$ = 0.86 <hr/> $\Sigma V = 3.44$	m3	3.4						
						給水管	PP50	式	1.0						
						仕切弁ブロック	内寸250mm	箇所	1.0						
						埋設シート	W=150 給水管施設標準図より	m	13.2						
						雨水排水 設備工	作業土工	床掘り	プレキャストU型側溝 (上ぶた式U形側溝 PU1-240) $V=2.66/10.0*79.2$ = 21.07 暗渠排水管(塩ビ管 VP φ200) $V=2.08/10.0*2.5$ = 0.52 プレキャスト集水柵(1)(500×500×500) $V=1.37*2.0$ = 2.74 プレキャスト集水柵(2)(500×500×500) $V=1.53*1.0$ = 1.53 <hr/> $\Sigma V = 25.86$	m3	25.9				
												埋設シート	W=150 給水管施設標準図より	m	13.2
												埋戻し(1)	給水管(PP50) 造成部 $V=0.64*4.0$ = 2.56	m3	2.6
												埋戻し(2)	給水管(PP50) 車道部 $V=0.34*(6.2+0.55+0.85)$ 給水管(PP50) 歩道部 $V=0.54*1.6$ = 0.86 <hr/> $\Sigma V = 3.44$	m3	3.4
給水管	PP50	式	1.0												
仕切弁ブロック	内寸250mm	箇所	1.0												

数量計算書					単位	数量			
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)						
汚水排水 設備工	側溝工	プレキャスト U型側溝	埋戻し(1) プレキャストU型側溝 (上ぶた式U形側溝 PU1-240) V=1.34/10.0*79.2 = 10.61 暗渠排水管(塩ビ管 VPφ200) V=0.35/10.0*2.5 = 0.09 プレキャスト集水柵(1)(500×500×500) V=0.86*2.0 = 1.72 プレキャスト集水柵(2)(500×500×500) V=0.96*1.0 = 0.96 <hr/> ΣV = 13.38	上ぶた式U形側溝 PU1-240 平面図より L=33.6+25.4+20.2 = 79.2	m	79.2			
				管渠工	硬質塩化ビニル管	VPφ200 平面図より	m	2.5	
				集水柵・ マンホール工	プレキャスト 集水柵(1)	500×500×500	箇所	2.0	
					プレキャスト 集水柵(2)	500×500×500 グレーチングT-2	箇所	1.0	
				管渠工	取付管	VUφ100	箇所	1.0	
					埋設シート	W=150 2倍	m	11.3	
				汚水柵・ マンホール工	公共汚水柵	ます径200mm	箇所	1.0	
				園路広場 整備工	舗装撤去工	舗装版切断	As舗装版 取付管施設標準図より L=6.2*4+1.6*4 = 31.20	m	31.2

数量計算書							
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量		
舗装準備工	舗装準備工	舗装版破碎	As舗装版 A=6.2*0.9+1.6*0.9+6.2*1.5+1.6*1.5 = 18.72	m2	18.7		
		殻運搬	As殻 V=6.2*1.5*0.05+1.6*1.5*0.04 +(6.2*0.9+1.6*0.9)*0.03 = 0.77	m3	0.8		
		殻処理	As殻 V=6.2*1.5*0.05+1.6*1.5*0.04 +(6.2*0.9+1.6*0.9)*0.03 = 0.77	m3	0.8		
		不陸整正(歩道部)	RC-40 t=1cm A=1.6*1.5 = 2.4	m2	2.4		
		不陸整正(車道部)	M-30 t=1cm A=6.2*1.5 = 9.3	m2	9.3		
		アスファルト舗装工	アスファルト舗装工	路盤	RC-40 t=1cm A=1.6*0.9= 1.44	m2	1.4
				下層路盤	RC-40 t=12cm A=6.2*0.9= 5.58	m2	5.6
				上層路盤	M-30 t=12cm A=6.2*0.9= 5.58	m2	5.6
				表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=4cm A=1.6*1.5 = 2.40	m2	2.4
				表層(車道部)	再生密粒度As(13) t=5cm A=6.2*1.5 = 9.30	m2	9.3
				表層 (仮復旧・歩道部)	再生密粒度As(13) t=3cm A=1.6*0.9 = 1.44	m2	1.4
		区画線工	区画線工	表層 (仮復旧・車道部)	再生密粒度As(13) t=3cm A=6.2*0.9 = 5.58	m2	5.6
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm L=1.5*3 = 4.50			m	4.5		
溶融式区画線(2)	文字 W=15cm換算 L= = 5.60			m	5.6		

数量計算書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
雑工	雑工	転落防止柵	撤去・再設置 H=1,100 土中建込	m	6.0	
		歩車道境界ブロック	撤去・再設置 B種	m	6.0	
		暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ600	m	10.0	
		大型土のう	1t 流用土	袋	10.0	
		準備費	木根等処分費	式	1.0	
		安全費	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 3.8 人	式	1.0
		共通仮設費				

法面整形(切土部)計算書

名 称	計 算	単 位	数 量
切土部1	A1= (0.00 + 1.15) * 2.00 / 2 = 1.15	m2	278.8
	A2= (1.15 + 1.20) * 0.10 / 2 = 0.12		
	A3= (1.20 + 3.05) * 5.05 / 2 = 10.73		
	A4= (3.05 + 4.90) * 8.85 / 2 = 35.18		
	A5= (4.90 + 5.60) * 9.80 / 2 = 51.45		
	A6= (5.60 + 4.95) * 6.35 / 2 = 33.50		
	A7= (4.95 + 3.70) * 4.60 / 2 = 19.90		
	A8= (3.70 + 0.70) * 1.90 / 2 = 4.18		
	A9= (0.70 + 0.00) * 0.40 / 2 = 0.14		
	A10= (0.00 + 0.60) * 0.35 / 2 = 0.11		
	A11= (0.60 + 3.85) * 2.30 / 2 = 5.12		
	A12= (3.85 + 4.95) * 3.55 / 2 = 15.62		
	A13= (4.95 + 5.15) * 1.75 / 2 = 8.84		
	A14= (5.15 + 3.25) * 16.00 / 2 = 67.20		
	A15= (3.25 + 1.60) * 6.35 / 2 = 15.40		
	A16= (1.60 + 0.00) * 1.15 / 2 = 0.92		
	A17= (0.00 + 1.15) * 1.15 / 2 = 0.66		
	A18= (1.15 + 0.00) * 14.85 / 2 = 8.54		
Σ A1 = 278.76			
切土部2	A1= (0.00 + 0.55) * 2.00 / 2 = 0.55	m2	16.1
	A2= (0.55 + 0.00) * 0.55 / 2 = 0.15		
	A3= (0.00 + 0.70) * 0.75 / 2 = 0.26		
	A4= (0.70 + 0.75) * 4.25 / 2 = 3.08		
	A5= (0.75 + 0.00) * 0.65 / 2 = 0.24		
	A6= (0.00 + 0.75) * 0.75 / 2 = 0.28		
	A7= (0.75 + 2.45) * 5.00 / 2 = 8.00		
	A8= (2.45 + 2.00) * 0.70 / 2 = 1.56		
	A9= (2.00 + 0.00) * 2.00 / 2 = 2.00		
Σ A2 = 16.12			
切土部3	A1= (0.00 + 0.80) * 0.80 / 2 = 0.32	m2	13.9
	A2= (0.80 + 0.25) * 14.40 / 2 = 7.56		
	A3= (0.25 + 0.00) * 0.20 / 2 = 0.03		
	A4= (0.00 + 0.25) * 0.25 / 2 = 0.03		
	A5= (0.25 + 0.10) * 24.30 / 2 = 4.25		
	A6= (0.10 + 0.00) * 0.10 / 2 = 0.01		
	A7= (0.00 + 0.10) * 0.15 / 2 = 0.01		
	A8= (0.10 + 0.00) * 33.10 / 2 = 1.66		
Σ A3 = 13.87			

法面整形(切土部)計算書

名 称	計 算	単 位	数 量
切土部4	A1= (0.00 + 1.85) * 1.30 / 2 = 1.20		
	A2= (1.85 + 0.00) * 5.30 / 2 = 4.90		
	Σ A4 = 6.10	m2	6.1
切土部5	A1= (0.00 + 0.75) * 0.90 / 2 = 0.34		
	A2= (0.75 + 0.00) * 5.15 / 2 = 1.93		
	Σ A5 = 2.27	m2	2.3
法面整形 (切土部)	Σ A= Σ A1+ Σ A2+ Σ A3+ Σ A4+ Σ A5 = 317.12	m2	317.1

法面整形(盛土部)計算書

名 称	計 算	单 位	数 量
盛土部1	A1= (0.00 + 1.45) * 0.85 / 2 = 0.62		
	A2= (1.45 + 3.05) * 4.45 / 2 = 10.01		
	A3= (3.05 + 3.05) * 14.15 / 2 = 43.16		
	A4= (3.05 + 0.90) * 2.70 / 2 = 5.33		
	A5= (0.90 + 0.00) * 0.90 / 2 = 0.41		
	A6= (0.00 + 2.00) * 1.80 / 2 = 1.80		
	A7= (2.00 + 1.05) * 13.00 / 2 = 19.83		
	A8= (1.05 + 0.85) * 4.80 / 2 = 4.56		
	A9= (0.85 + 0.00) * 0.85 / 2 = 0.36		
	Σ A = 86.08		m2

単 位 数 量 計 算 書

細 別	給水管	規 格	PP50	1.0 式当り	
				単位	数 量
名 称	算 式			単位	数 量
ポリ管布設工	径50mm 給水管施設標準図より L= 13.20 + 1.06	= 14.26	m	14.26	
ポリ管継手工	径50mm		□	7.00	
鋼管継手工	ねじ込みのみ φ50		□	2.00	
不断水丁字管 取付穿孔工 DIP用	φ150×φ50		箇所	1.00	
不断水丁字管 分水栓 DIP用	φ150×φ50		個	1.00	
ポリオネジ ソケット	φ50		個	3.00	
ポリエチレン管 一種 二層	φ50		m	15.26	
ポリソケット	φ50		個	1.00	
ポリエルボ	φ50		個	1.00	
砲金仕切弁	φ50		基	1.00	

単 位 数 量 計 算 書

細 別	仕切弁ブロック	規 格	内寸250mm	1.0 箇所当り	
				単位	数 量
名 称	算 式			単位	数 量
仕切弁ブロック 設置	内寸250mm			個	4.00
仕切弁 筐	24型 蓋FCD			個	1.00
仕切弁ブロック	25型 B-10			個	1.00
仕切弁ブロック	25型 C-30			個	1.00
仕切弁 スラブ	60			個	1.00

単 位 数 量 計 算 書

細 別	木根等処分費	規 格	式	1.0 式当り
名 称	算		式	数 量
伐木工	伐木・除根、集積、積込 伐木平面図より			m ² 1514.00
運搬工	伐木平面図より			m ² 1514.00
処分費 (枝葉・幹)	$D/2 \quad D/2$	$H \quad t/m^3$	n	t 96.76
	$0.1 \times 0.1 \times \pi \times 14.0 \times 1.1 \times 200$		$=$	96.76
処分費 (根株)	96.76×0.1		$=$	9.68

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。
用地・補償関係	事業損失	<input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成27年9月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	<input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する次の材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ・監督員が提出を求めたもの
	部分下請負通知書	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。 <input type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において建設業に限らず下請け（測量、交通誘導警備員、家屋調査等）させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。下請負の内訳には主任技術者を作業責任者と読み替えて記載するものとする。なお、下請業者の当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

その他特記仕様書

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	給水設備工	<p><input checked="" type="checkbox"/> 給水設備については、津市水道局指定給水装置工事事業者において施工すること。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 必要な各種手続きにおいては、受注者において行うこと。 なお、当手続きに係る手数料及び加入金については、別途支給する。</p>

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（2人）（うち交通誘導警備員A（0人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成27年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり <input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input checked="" type="checkbox"/> その他（現場付近へ仮盛） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L = 0.1 km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input checked="" type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L = km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
工事支障物件関係	<input type="checkbox"/> 工事支障物件あり <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明示項目	明示事項	条件及び内容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：鉄筋コンクリートU型排水溝240 ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生産品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成27年 9月17日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成27年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成27年9月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。