

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度
北道維 第 6 号


垂水地内道路修繕工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

平成 28 年度	北道維	第 6 号	工 事		設 計 書	
施工場所	津市垂水地内				所長	
					担当副参事	
工事名	垂水地内道路修繕工事				検算者	
					担当主幹	
設計額			(うち消費税等相当額)		担当副主幹	
					設計書	
工 期	平成28年11月30日限り					
長	—	巾	—			
工 事 の 大 要						
表層 2 4 8 m 2 側溝工 1 6 4 m 集水柵・マンホール工 7 箇所						

位置図

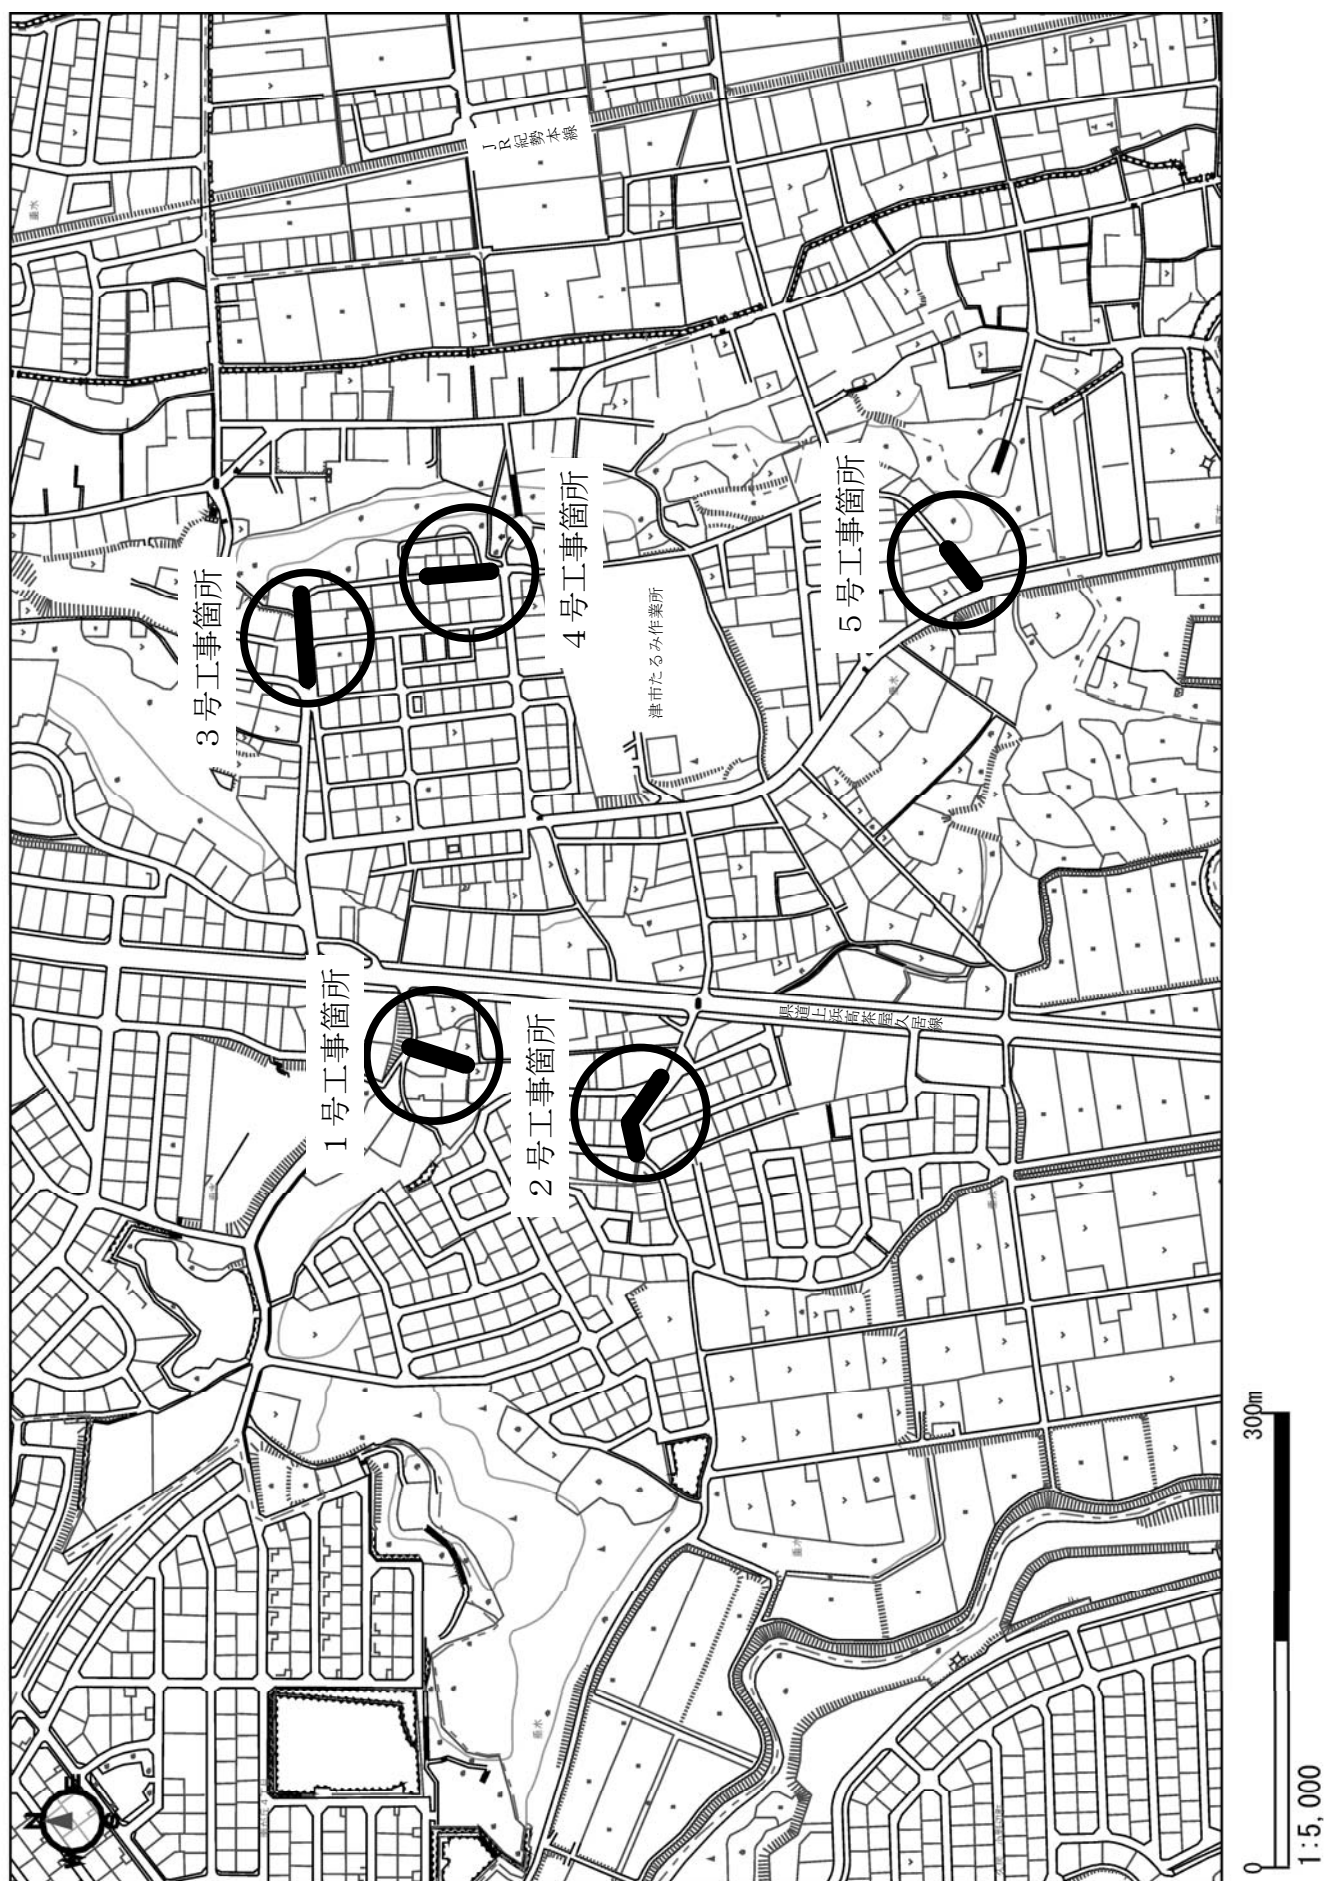

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
道路修繕				式					
						1.000			
道路土工				式					
						1.000			
掘削工				式					第 0001 号 明細表
						1.000			
残土処理工				式					第 0002 号 明細表
						1.000			
舗装工				式					
						1.000			
舗装打換え工				式					第 0003 号 明細表
						1.000			
排水構造物工				式					
						1.000			
作業土工				式					第 0004 号 明細表
						1.000			

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
集水柵・マンホール工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
防護柵工				式				
					1.000			
路側防護柵工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
防護柵基礎工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
道路付属施設工				式				
					1.000			
道路付属物工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
石・ブロック積 (張) 工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
石積 (張) 工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
道路付属物撤去工				式				第 0014 号 明細表
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0015 号 明細表
					1.000			
排水構造物撤去工				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
水替工				式				第 0017 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工				式					第 0018 号 明細表
					1.000				
雑工				式					
					1.000				
雑工				式					第 0019 号 明細表
					1.000				
直接工事費計				式					
					1.000				
間接工事費									
共通仮設費									
共通仮設費（率計上額）				式					
					1.000				
共通仮設費計				式					
					1.000				
純工事費				式					
					1.000				

設 計 内 訳 表						
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価
現場管理費				式		
					1.000	
工事原価				式		
					1.000	
一般管理費等				式		
					1.000	
工事価格				式		
					1.000	
消費税及び地方消費税相当額				式		
					1.000	
本工事費計				式		
					1.000	

第 0001 号 明細表 掘削工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 : 今 回)	
掘削 (施工パッケージ)		m3				CB210100 (0001)	
土砂 上記以外 (小規模)			2.000				
合 計							

第 0002 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	
残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0001号施工単価表
			90,000			
残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0002号施工単価表
			20,000			
小運搬(1) (施工パッケージ) 土砂 掘削(床掘り)無し		m3				CB211180(0004)
			20,000			
合 計						

第 0003 号 明細表 舗装打換え工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0005)	
			220.000				
舗装版破砕		m2				CB210720 (0006)	
			226.000				
般運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕		m3				第0003号施工単価表	
			11.000				
般処分		m3					
			11.000				
表層(1) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合 物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0004号施工単価表	
			160.000				
表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合 物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0005号施工単価表	
			88.000				
路盤 (施工パッケージ) 175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410030 (0010)	
			24.000				
不陸整正(1) (施工パッケージ) 有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010 (0011)	
			108.000				

第 0003 号 明細表 舗装打換え工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
不陸整正(2) (施工パッケージ)		m2				CB410010(0012)	
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュヤラン RC-40			59.000				
合 計							

第 0004 号 明細表 作業土工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
床掘り(1) (施工パッケージ)		m3				CB210030(0013)	
土砂			50.000				
床掘り(2) (施工パッケージ)		m3				CB210030(0014)	
土砂			20.000				
埋戻し(1)		m3				第0001号単価表	
RC-40			60.000				
埋戻し(2)		m3				第0002号単価表	
RC-40			20.000				
小運搬(2)		m3				CB211150(0017)	
栗石・クラッシュヤラン			20.000				

第 0004 号 明細表 作業土工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
合 計							摘 要	

第 0005 号 明細表 側溝工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
プレキャストU型側溝(1)			m				第0003号単価表	
JIS3種300A				27.000				
プレキャストU型側溝(2)			m				第0004号単価表	
横断用300A				11.000				
プレキャストU型側溝(3)			m				第0008号単価表	
JIS3種250				54.000				
自由勾配側溝(1)			m				第0009号単価表	
横断用 300×400				5.000				
自由勾配側溝(2)			m				第0011号単価表	
横断用 300×500				8.000				
自由勾配側溝(3)			m				第0012号単価表	
横断用 300×600				6.000				

第 0005 号 明細表 側溝工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝(4)		m				第0017号施工単価表	
L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下			11.000				
函渠型側溝		m				第0013号単価表	
横断暗渠 400A			5.000				
プレハブ水路		m				第0015号単価表	
400×400			37.000				
側溝蓋(1)		枚				第0020号施工単価表	
JIS型1種Co蓋400用 リサイクル認定製品			69.000				
側溝蓋(2)		枚				第0023号施工単価表	
JIS型Gr蓋400用 T-2 普通目			4.000				
側溝蓋(3)		枚				第0026号施工単価表	
JIS型3種Co蓋300用 リサイクル認定製品			51.000				
側溝蓋(4)		枚				第0029号施工単価表	
JIS型Gr蓋300用 T-25 普通目			3.000				
側溝蓋(5)		枚				第0032号施工単価表	
JIS型3種Co蓋250用 リサイクル認定製品			102.000				

第 0005 号 明細表 側溝工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
側溝蓋 (6)		枚				第0035号施工単価表	
JIS型Gr蓋250用 T-25 普通目			6. 000				
側溝蓋 (7)		枚				第0038号施工単価表	
車道用250Co蓋 リサイクル認定製品			9. 000				
側溝蓋 (8)		枚				第0041号施工単価表	
車道用250 Gr蓋 T-25 普通目			2. 000				
小運搬 (3)		m3				CB211150 (0025)	
栗石・クラッシュヤーン			2. 000				
小運搬 (4)		t				CB211160 (0026)	
			5. 000				
小運搬 (5)		m3				CB211180 (0027)	
土砂 掘削(床掘り)無し			1. 000				
合 計							

第 0006 号 明細表 管渠工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
暗渠排水管			m				第0017号単価表	
VP φ 200				2. 000				
合 計								

第 0007 号 明細表 集水桝・マンホール工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
プレキャスト集水桝(1)		箇所				第0018号単価表		
400×400×600			1. 000					
プレキャスト集水桝(2)		箇所				第0019号単価表		
400×400×1000			1. 000					
プレキャスト集水桝(3)		箇所				第0021号単価表		
300×300A			3. 000					
プレキャスト集水桝(4)		箇所				第0022号単価表		
250×250C			1. 000					
プレキャスト集水桝(5)		箇所				第0023号単価表		
300×300C			1. 000					

第 0007 号 明細表 集水桝・マンホール工							1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
合 計								

第 0008 号 明細表 路側防護柵工							1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
ガードレール(1)								第0052号施工単価表
C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色		m	15.000					
ガードレール(2)								第0053号施工単価表
土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色		m	36.000					
合 計								

第 0009 号 明細表 防護柵基礎工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
防護柵基礎			m				第0024号単価表	
B=1100				15.000				
合 計								

第 0010 号 明細表 道路付属物工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標 固定式(貼付式) 高さ800mm		本				第0056号施工単価表	
			1. 000				
マンホール蓋設置 φ 600		箇所				第0025号単価表	
			1. 000				
仕切弁蓋設置		個				第0026号単価表	
			2. 000				
合 計							

第 0011 号 明細表 作業土工							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床掘り(1) (施工パッケージ)		m3				CB210030 (0013)		
土砂			40.000					
埋戻し(1)		m3				第0001号単価表		
RC-40			3.000					
埋戻し(3) (施工パッケージ)		m3				CB210410 (0034)		
土砂			10.000					
合 計								

第 0012 号 明細表 コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートブロック基礎		m				第0057号施工単価表		
型車割増無し	小		15.000					
コンクリートブロック積		m2				第0058号施工単価表		
練ブロック 裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品 水 按ハイク 無しサイリ認定製品 W/C=60%以下			17.000					
裏込砕石 (施工パッケージ)		m3				CB226120 (0036)		
間知・平ブロック 再生砕石 RC-40 小型車割増無し			4.000					

第 0012 号 明細表 コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基				第0060号施工単価表	
			1.000				
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基				第0061号施工単価表	
			1.000				
合 計							

第 0013 号 明細表 石積 (張) 工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
石積	控長 35cm 裏コンなし	m2				第0062号施工単価表	
			4.000				
合 計							

第 0014 号 明細表 道路付属物撤去工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
マンホール蓋撤去		箇所				第0027号単価表		
φ 600 蓋 (調整コンクリートブロック撤去含む)			1. 000					
仕切弁蓋撤去		個				第0028号単価表		
			2. 000					
合 計								

第 0015 号 明細表 構造物取壊し工							1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	12. 000			第0064号施工単価表		
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	5. 000			第0065号施工単価表		
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co	m3	12. 000			第0029号単価表		
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co	m3	5. 000			第0030号単価表		

第 0015 号 明細表 構造物取壊し工							1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
合 計								

第 0016 号 明細表 排水構造物撤去工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
蓋版撤去			枚				第0067号施工単価表	
蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない 再利用撤去				42.000				
合 計								

第 0017 号 明細表 水替工						1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
ポンプ排水			式				第0031号単価表
				1.000			
合 計							

第 0018 号 明細表 交通管理工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
交通誘導警備員		式				第0071号施工単価表	
			1.000				
合 計							

第 0019 号 明細表 雑工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
間詰コンクリート		m3				第0032号単価表	
t=10cm 18-8-25 (BB)			1.000				
排水接続工		式				第0033号単価表	
			1.000				
張コンクリート		m2				第0035号単価表	
18-8-25 (BB) t=15cm			39.000				
小運搬 (6)		m3				CB211180 (0040)	
土砂 掘削 (床掘り) 無し			4.000				
合 計							

第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CE210110(0002)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CE210110(0003)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0007)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層(1) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライマー ト PK-3	m2	1.000			CB410260(0008)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3						第 0005 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0009)	
45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) プライムコー ト PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない						第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価)						
1000kg/個以下	m	10.000				
プレキヤストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L =2.0m 300A	本	5.000				
合計	m	10.000				

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品					第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

基礎工（均しコンクリート） 厚 10 cm 小型車割増無し				第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3（高炉） 小型車割増無し	m3	0.460			CB240010(0018)	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	2.000			CB240210(0019)	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない、リサイクル認定製品					第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000					
U型側溝	本	10.000					
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000 当り					

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0021)		
合計	m3	10.000					

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m3	1.000 当り					

型枠 一般型枠							第 0010 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠 (施工パッケージ)		m2	100.000			CB240210(0019)		
一般型枠		m2	100.000					
合計		m2	100.000					
単位当り		m2	1.000 当り					

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品							第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝 (市場単価)		m	10.000					
1000kg/個以下		m	10.000					

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品					第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 250	本	5.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

基礎工 (均しコンクリート) 厚 10 cm 小型車割増無し					第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 (高炉) 小型車割増無し	m3	0.400			CB240010(0018)	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			CB240210(0019)	
合計	m	10.000				

基礎工（均しコンクリート） 厚 10 cm 小型車割増無し				第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18－8－25（20）高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.350			第0014号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート						
18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り						
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)						
1000kg/個以下		m	10.000			
自由勾配側溝						
		本	5.000			
底部コンクリート						第0014号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		m3	0.370			

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配側溝	本	5.000						
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370					第0014号施工単価表	
合計	m	10.000						

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	m	1.000	当り				

自由勾配側溝 (4) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000					
自由勾配側溝	本	5.000					
基礎コンクリート C=170kg/m3 高炉セメント	m3	0.500			第0018号施工単価表		
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.330			第0014号施工単価表		
合計	m	10.000					

自由勾配側溝(4) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m	1.000	当り				

生コンクリート C=170kg/m3 高炉セメント						第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート セメント量170kg/m3	m3	1.000					
高炉セメント使用加算額	m3	1.000					
合計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り							第 0019 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CE240010(0023)			
合計								
	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

側溝蓋(1) JIS型1種Co蓋400用 リサイクル認定製品							第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000						
コンクリート蓋	枚	1.000			第0021号施工単価表			
合計	枚	1.000						

第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(1) JIS型1種Co蓋400用 リサイクル認定製品		名 称	単位	数 量	単 価	金 額
		名	称	単位	数 量	単 価
単位当り			枚	1.000 当り		

第 0021 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工		式	1.000			第0022号施工単価表
合計		枚	1.000			
単位当り		枚	1.000 当り			

第 0022 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い		式	1.000			

一式施工 第 0022 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

側溝蓋(2) JIS型Gr蓋400用 T-2 普通目 第 0023 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0024号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0024 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0025号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

側溝蓋(3) JIS型3種Co蓋300用 リサイクル認定製品							第 0026 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000						
コンクリート蓋	枚	1.000			第0027号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000 当り						

コンクリート蓋							第 0027 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
一式施工	式	1.000			第0028号施工単価表			
合計	枚	1.000						

コンクリート蓋						
第 0027 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
一式施工						
第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
側溝蓋(4) JIS型Gr蓋300用 T-25 普通目						
第 0029 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				

側溝蓋(4) JIS型Gr蓋300用 T-25 普通目							第 0029 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
グレーチング蓋		枚	1.000			第0030号施工単価表		
合計		枚	1.000					
単位当り		枚	1.000 当り					

第 0030 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0031号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

一式施工 第 0031 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

側溝蓋 (5) JIS型3種Co蓋250用 リサイクル認定製品 第 0032 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
コンクリート蓋	枚	1.000			第0033号施工単価表	
合計	枚	1.000				

側溝蓋(5) JIS型3種Co蓋250用 リサイクル認定製品						第 0032 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		枚	1.000	当り			

コンクリート蓋						第 0033 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工		式	1.000			第0034号施工単価表	
合計		枚	1.000				
単位当り		枚	1.000	当り			

一式施工						第 0034 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い		式	1.000				

一式施工 第 0034 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

側溝蓋(6) JIS型Gr蓋250用 T-25 普通目 第 0035 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0036号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0036 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0037号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0037 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

側溝蓋(7) 車道用250Co蓋 リサイクル認定製品							第 0038 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価)							
40kg/枚以下		枚	1.000				
コンクリート蓋		枚	1.000			第0039号施工単価表	
合計		枚	1.000				
単位当り		枚	1.000 当り				

コンクリート蓋							第 0039 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一式施工		式	1.000			第0040号施工単価表		
合計		枚	1.000					

コンクリート蓋 第 0039 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
一式施工 第 0040 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
側溝蓋(8) 車道用250 Gr蓋 T-25 普通目 第 0041 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				

側溝蓋(8) 車道用250 Gr蓋 T-25 普通目							第 0041 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
グレーチング蓋		枚	1.000			第0042号施工単価表		
合計		枚	1.000					
単位当り		枚	1.000 当り					

第 0042 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0043号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

一式施工 第 0043 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 第 0044 号 施工単価表 機械施工 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工						
機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				

第 0044 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0045 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0029)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0046 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0030)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し							第 0047 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 (高炉) 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0018)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

第 0048 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し (施工パッケージ)	基	1.000			CB222800(0029)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0049 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し (施工パッケージ)	基	1.000			CB222800(0029)	
集水桝	基	1.000				

第 0049 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し						
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0050 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッキージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0029)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0051 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CE222800(0029)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0052 号 施工単価表 1.000 m 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 (市場単価) コンクリート建込 塗装品Gr-C-2B	m	1.000				
合計	m	1.000				

第 0052 号 施工単価表 1.000 m 当り						
ガードレール(1) C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000 当り				

第 0053 号 施工単価表 1.000 m 当り						
ガードレール(2) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 (市場単価)						
土中建込 塗装品Gr-C-4E	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0054 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート 小型構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0032)	
小型構造物 24-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000				

コンクリート 小型構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し				第 0054 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

型枠 一般型枠				第 0055 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠 (施工パッケージ)					CB240210(0033)	
一般型枠	m2	100.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

車線分離標 固定式(貼付式) 高さ800mm							第 0056 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
車線分離標設置 φ80 (市場単価)								
貼付式 固定式 高さ800mm	本	1.000						
合計	本	1.000						
単位当り	本	1.000 当り						

コンクリートブロック基礎 小型車割増無し							第 0057 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場打基礎コンクリート (施工パッケージ)								
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.060				CB226170(0035)		
コンクリート (施工パッケージ)								
無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3(高炉) 小型車割増無し	m3	0.720				CB240010(0018)		
型枠 (施工パッケージ)								
一般型枠	m2	2.000				CB240210(0019)		

コンクリートブロック基礎		小型車割増無し				第 0057 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

コンクリートブロック積 練ブロック 裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品 水抜パイプ無しサイクル認定製品 W/C=60%以下							第 0058 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ブロック積工 (市場単価) 150kg/個未満		m2	1.000					
リサイクル加算額						第0059号施工単価表		
コンクリートブロック (積) 県型又は県型同等品		m2	1.000					
胴込コンクリート						第0014号施工単価表		
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		m3.						
裏込コンクリート						第0014号施工単価表		
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		m3	0.110					

第 0058 号 施工単価表 コンクリートブロック積 練アブロック 裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品 水抜パイ°無 リサイクル認定製品 W/C=60%以下 1.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

第 0059 号 施工単価表 リサイクル加算額 コンクリートブロック (積) 県型又は県型同等品 1.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートブロック：リサイクル認定製品 三重県型積ブロック	m2	1.000				
コンクリートブロック (控除分) 三重県型積ブロック	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

第 0060 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口止コンクリート (1) 18-8-40 (高炉・W/C=60%以下)						
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.350			CE240010(0037)	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.750			CE240210(0038)	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0061 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口止コンクリート (2) 18-8-40 (高炉・W/C=60%以下)						
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.370			CE240010(0037)	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.960			CE240210(0038)	

第 0061 号 施工単価表 1.000 基 当り						
小口止コンクリート(2) 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		基	1.000			
単位当り		基	1.000 当り			

第 0062 号 施工単価表 10.000 m2 当り						
石積 35cm 裏コンなし						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
石工		人				
普通作業員		人				
石材		個	94.000			

石積 35cm 裏コンなし 第 0062 号 施工単価表 10.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
胴込コンクリート工(練石積工)					第0063号施工単価表	
W/C=60%以下	m3	1.170				
クレーン (トラック) 運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	10.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

胴込コンクリート工(練石積工) W/C=60%以下 第 0063 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					

第 0063 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
胴込コンクリート工(練石積工) W/C=60%以下						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
生コンクリート					第0014号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	11.700				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0064 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工						
機械施工 無筋構造物	m3	1.000				

第 0064 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0065 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0066 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CE227010(0039)	
合計						
単位当り	m3	1.000				

第 0067 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
蓋版撤去 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない、再利用撤去						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
合計						
単位当り	枚	1.000				

水替工 第 0068 号 施工単価表 1.000 日 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポンプ運転工	日				第0069号施工単価表	
据付・撤去工	現場	1.000			第0070号施工単価表	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

ポンプ運転工 第 0069 号 施工単価表 1.000 日 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

ポンプ運転工 第 0069 号 施工単価表 1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0003号運転単価表	
発動発電機械損料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

据付・撤去工 第 0070 号 施工単価表 1.000 現場 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

据付・撤去工 第 0070 号 施工単価表 1.000 現場 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	現場	1.000				
単位当り	現場	1.000 当り				

交通誘導警備員 第 0071 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

第 0072 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CE240010(0021)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

SJ0011埋戻し(1) RC-40		第 0001 号単価表 10 m3					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0015)		
再生クラッシュヤーン R C - 40	m3	12.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0012 埋戻し(2) RC-40		第 0002 号単価表 1 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し (施工パッケージ) 土砂 締固め有り	m3	1.000			CB210410(0016)	
再生クラッシュヤーン R C -40	m3	1.200				
合 計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

SJ0021	プレキャストU型側溝(1) JIS3種300A	第 0003 号単価表					当り
		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	
	U型側溝設置工 I (市場単価)						
	J I S 3 種 300 A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない		m	10.000			第0006号施工単価表
	基礎工 (均しコンクリート) 厚 10 cm 小型車割増無し		m	10.000			第0007号施工単価表
合 計			m	10.000			
単位当り			m	1.000 当り			

SJ0022	プラスチックU型側溝(2) 横断用300A		第 0004 号単価表 10 m				当り	
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない リサイクル認定製品	m	10.000			第0008号施工単価表		
	現場打基礎版(2) 580×2000×100	枚	5.000			第0005号単価表		
	合 計	m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

SJ0022A	現場打基礎版(2) 580×2000×100	第 0005 号単価表 10 枚 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置		枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート						
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	1.160			第0009号施工単価表
型枠						
一般型枠		m2	3.270			第0010号施工単価表
路盤紙						
クラフト紙		m2	11.600			
溶接金網						
		m2	9.120			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)						
		式	1.000			
合 計		枚	10.000			
単位当り		枚	1.000 当り			

SJ0020A 現場打基礎版設置			第 0006 号単価表 10 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置 (施工パッケージ)					CB222800 (0020)
据付 基礎砕石無し	基	10. 000			
合 計	枚	10. 000			
単位当り	枚	1. 000 当り			

SJ0020B 溶接金網		第 0007 号単価表					100 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
溶接金網 φ 6. 0 100*100	m2	105. 000					
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1. 000					
合 計	m2	100. 000					
単位当り	m2	1. 000 当り					

SJ0023	プラスチックU型側溝(3) JIS3種250	第 0008 号単価表					当り
		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	U型側溝設置工 I (市場単価)						第0011号施工単価表
	J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000				
	基礎工 (均しコンクリート) 厚 10 cm 小型車割増無し	m	10.000				第0012号施工単価表
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

SJ0031 自由勾配側溝(1) 横断用 300×400						第 0009 号単価表 10 m 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下		m	10.000			第0013号施工単価表	
現場打基礎版(3) 620×2000×100		枚	5.000			第0010号単価表	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

SJ0031A 現場打基礎版(3) 620×2000×100		第 0010 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.240			第0009号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.330			第0010号施工単価表	
路盤紙						
クラフト紙	m2	12.400				
溶接金網	m2	9.880			第0007号単価表	
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

SJ0032 自由勾配側溝(2) 横断用 300×500		第 0011 号単価表 10 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0015号施工単価表	
現場打基礎版(3) 620×2000×100	枚	5.000			第0010号単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

SJ0033 自由勾配側溝(3) 横断用 300×600		第 0012 号単価表 10 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0016号施工単価表	
現場打基礎版(3) 620×2000×100	枚	5.000			第0010号単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0041 函渠型側溝 横断暗渠 400A		第 0013 号単価表 10 m				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管 (函) 渠型側溝 (製品長 2 m/個) (施工パッケージ) 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石無し	m	10.000			CB2222790(0022)	
函渠型側溝 横断暗渠 400A	本	10.000				
現場打基礎版(1) 540×2000×100	枚	5.000			第0014号単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

SJ0041A 現場打基礎版(1) 540×2000×100		第 0014 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.080			第0009号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.210			第0010号施工単価表	
路盤紙						
クラフト紙	m2	10.800				
溶接金網	m2	8.360			第0007号単価表	
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

SJ0051 プレハブ水路 400×400		第 0015 号単価表 10 m					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレハブ柵渠 (B型) 布設：人力 柵渠高H=400mm, 柵渠幅B=400mm	m	10.000			第0016号単価表		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.590			第0019号施工単価表		
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表		
基礎栗石 (施工パッケージ) 17.5cm以下 栗石 (50～150mm) 敷並べ 小型車 割増有り 充填材 (RC-40)	m2	6.900			CB221130 (0024)		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ45045 プレハブ柵渠(B型)布設：人力 柵渠高H=400mm, 柵渠幅B=400mm							第 0016 号単価表 100 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鉄筋コンクリート組立柵渠B型 用水用 高400mm巾400mm	本	66.670						
組立柵渠 (B型) 用水用柵板 長1.42m巾200mm厚50mm	枚	266.680						
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
合 計	m	100.000						
単位当り	m	1.000	当り					

SJ0055 暗渠排水管 VP φ 200		第 0017 号単価表 10 m				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管 (施工パッケージ) 据付 直管 200～400mm	m	10. 000			CB222770 (0028)	
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m ³	1. 360			第0044号施工単価表	
合 計	m	10. 000				
単位当り	m	1. 000 当り				

SJ0061 プレキャスト集水桝(1) 400×400×600		第 0018 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0045号施工単価表	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0046号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.500			第0047号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2.840			第0010号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

SJ0062 プレキャスト集水桝(2) 400×400×1000		第 0019 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0048号施工単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0046号施工単価表
現場打基礎版(4) 710×710×100	枚	10.000			第0020号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

SJ0062A 現場打基礎版(4) 710×710×100		第 0020 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.500			第0009号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	1.920			第0010号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	5.040			
溶接金網	m2	3.720			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0063 プレキャスト集水桝(3) 300×300A		第 0021 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0049号施工単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0046号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.380			第0047号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.480			第0010号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

SJ0064 プレキャスト集水桝(4) 250×250C		第 0022 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0050号施工単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0046号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.310			第0047号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.240			第0010号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

SJ0065 プレキャスト集水桝 (5) 300×300C			第 0023 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0051号施工単価表	
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0046号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.380			第0047号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2.480			第0010号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

SJ0071 防護柵基礎 B=1100		第 0024 号単価表 10 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキヤスト擁壁設置 (施工パッケージ) 0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無し 均しコン有り	m	10.000			CE222110(0031)	
コンクリート 小型構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	0.100			第0054号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	0.240			第0055号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

SJ0081 マンホール蓋設置 φ 600			第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費類（端数処理有）	式	1. 000				
合 計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000 当り				

SJ0082 仕切弁蓋設置		第 0026 号単価表 1 個 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

SJ0091 マンホール蓋撤去 φ600蓋(調整コンクリートブロック撤去含む)		第 0027 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

SJ0092 仕切弁蓋撤去		第 0028 号単価表 1 個 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1. 000				
単位当り	個	1. 000 当り				

SJ0005 コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co		第 0029 号単価表 10 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
般運搬 (施工パッケージ)					第0066号施工単価表	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10. 000				
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	10. 000				
合 計	m3	10. 000				
単位当り	m3	1. 000 当り				

SJ0006	コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co				第 0030 号単価表 10 m3			当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
般運搬 (施工パッケージ)						第0066号施工単価表		
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3	10. 000					
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)		m3	10. 000					
合 計		m3	10. 000					
単位当り		m3	1. 000	当り				

SJ0101	ポンプ排水		第 0031 号単価表 1 式				当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水替工		日				第0068号施工単価表	
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

SJ0111	間詰コンクリート t=10cm 18-8-25(BB)	第 0032 号単価表					1 m3	当り
	名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要	
間詰コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3		1.000			第0072号施工単価表	
合 計		m3		1.000				
単位当り		m3		1.000	当り			

SJ0112 排水接続工		第 0033 号単価表 1 式					当り	
名	称	単位	数	量	単	価	金	額
単位当り		式		1.000	当り			

SJ0112A 排水接続手間		第 0034 号単価表 1 箇所					当り	
名	称	単位	数	量	単	価	金	額
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
合 計		箇所		1.000				
単位当り		箇所		1.000	当り			

SJ0113	張コンクリート 18-8-25(BB) t=15cm	第 0035 号単価表 10 m2					当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート						第0019号施工単価表	
	無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1. 500				
合 計		m2	10. 000				
単位当り		m2	1. 000 当り				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外（小規模）
CB210110(0002)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB210110(0003)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB211180(0004)	小運搬（1）（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					掘削（床掘り）の有無	掘削（床掘り）無し
CB430510(0005)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210720(0006)	舗装版破砕	m2				
CB227010(0007)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410260(0008)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	フ・ライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260 (0009)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度7スオン (13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410030 (0010)	路盤 (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	175mm超200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410010 (0011)	不陸整正 (1) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	67mm以上75mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
					補足材料の有無	有り
CB410010 (0012)	不陸整正 (2) (施工パッケージ)	m2			補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
					土質区分	土砂
CB210030 (0013)	床掘り (1) (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210030 (0014)	床掘り (2) (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410 (0015)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410 (0016)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
					締固めの有無	締固め有り

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB211150(0017)	小運搬(2)	m3			土質 栗石・ガラジャーン
CB240010(0018)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 コンクリート規格 C=170kg/m3 (高炉) 小型車割増 小型車割増無し
CB240210(0019)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類 一般型枠
CB222800(0020)	現場打基礎版設置 (施工パッケージ)	基			作業区分 基礎砕石の有無 据付 基礎砕石無し
CB240010(0021)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 コンクリート規格 18-8-25 (高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 小型車割増無し
CB222790(0022)	管 (函) 渠型側溝 (製品長 2m/個) (施工パッケージ)	m			作業区分 内径又は内空幅 (mm) 200mm以上400mm以下 基礎砕石の有無 基礎砕石無し

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB240010 (0023)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格 18-8-25 (高炉)
					水セメント比 W/C=60%以下
					小型車割増 小型車割増有り
CB221130 (0024)	基礎栗石 (施工パッケージ)	m2			栗石の厚さ 17.5cm以下
					栗石の種類 栗石 (50～150mm)
					作業区分 敷並べ
					小型車割増 小型車割増有り
CB211150 (0025)	小運搬 (3)	m3			敷並べ間隙充填材料 充填材 (RC-40)
					土質 栗石・クラッシャー
CB211160 (0026)	小運搬 (4)	t			
CB211180 (0027)	小運搬 (5)	m3			土質 土砂
					掘削 (床掘り) の有無 掘削 (床掘り) 無し
CB222770 (0028)	暗渠排水管 (施工パッケージ)	m			作業区分 据付
					管種別 直管
					呼び径 200～400mm

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222800 (0029)	プレキヤスト集水桝 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010 (0030)	コンクリート (施工パッケージ)	m ³			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222110 (0031)	プレキヤスト擁壁設置 (施工パッケージ)	m			ブレイkast擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコンクリート有り
CB240010 (0032)	コンクリート (施工パッケージ)	m ³			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210 (0033)	型枠 (施工パッケージ)	m ²			型枠の種類	一般型枠
CB210410 (0034)	埋戻し (3) (施工パッケージ)	m ³			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB226170(0035)	現場打基礎コンクリート (施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格 18-8-40(高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 無し
CB226120(0036)	裏込砕石 (施工パッケージ)	m3			ブロックの種類 間知・平ブロック 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40 胴込・裏込材小型車割増 無し
CB240010(0037)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格 18-8-40(高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 無し
CB240210(0038)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類 一般型枠
CB227010(0039)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とわりこなし
CB211180(0040)	小運搬(6)	m3			土質 土砂 掘削(床掘り)の有無 掘削(床掘り)無し

クレーン（トラック）運転費							第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊運転手	人							
軽油 一般用	リットル							
クレーン機械損料	時間				第0002号運転単価表			
諸雑費	式	1.000						
合計	時間	1.000						
単位当り	時間	1.000 当り						

クレーン機械損料							第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
トラッククレーン機械損料[13欄]	時間								
合計	時間	1.000							
単位当り	時間	1.000 当り							

工事中ポンプ 機械損料							第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
工事中ポンプ 機械損料	日								
合計	日	1.000							
単位当り	日	1.000 当り							

平成28年度 北道維第6号
垂水地内道路修繕工事

数 量 総 括 表

レベル1 : 道路修繕
レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削		m3	2	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)		m3	90	
			残土等処分(2)		m3	20	
			小運搬(1)		m3	20	
	舗装工				式	1	
		舗装 打換え工			式	1	
			舗装版切断		m	220	
			舗装版破碎	As版	m2	226	
			殻運搬	As殻	m3	11	
			殻処分	As殻	m3	11	
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	160	
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	88	
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	24	
			不陸整正(1)	補足材(RC-40) t=7cm	m2	108	
			不陸整正(2)	補足材(RC-40) t=2cm	m2	59	
	排水 構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り(1)		m3	50	
			床掘り(2)		m3	20	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
			埋戻し(1)	RC-40	m3	60	
			埋戻し(2)	RC-40	m3	20	
			小運搬(2)		m3	20	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝(1)	JIS3種 300A	m	27	リサイクル認定製品
			プレキャストU型側溝(2)	横断用 300A	m	11	リサイクル認定製品
			プレキャストU型側溝(3)	JIS3種 250	m	54	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(1)	横断用 300×400	m	5	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(2)	横断用 300×500	m	8	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(3)	横断用 300×600	m	6	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(4)	250×600	m	11	リサイクル認定製品
			函渠型側溝	JIS3種 400A	m	5	リサイクル認定製品
			プレハブ水路	B型 400×400	m	37	
			側溝蓋(1)	JIS1種 Co蓋400用	枚	69	リサイクル認定製品 騒音防止ゴム付
			側溝蓋(2)	歩道用 普通目 Gr蓋400用	枚	4	ハンスリップ 騒音防止
			側溝蓋(3)	プレキャストU型側溝用 Co蓋 3種300用	枚	51	リサイクル認定製品 騒音防止ゴム付
			側溝蓋(4)	プレキャストU型側溝用 Gr蓋 T-25 300用 普通目	枚	3	ハンスリップ 騒音防止
			側溝蓋(5)	プレキャストU型側溝用 Co蓋 3種250用	枚	102	リサイクル認定製品 騒音防止ゴム付
			側溝蓋(6)	プレキャストU型側溝用 Gr蓋 T-25 250用 普通目	枚	6	ハンスリップ 騒音防止
			側溝蓋(7)	Co蓋 自由勾配 (車道用)250用	枚	9	リサイクル認定製品 騒音防止ゴム付
			側溝蓋(8)	Gr蓋 自由勾配250用 T-25 普通目	枚	2	ハンスリップ 騒音防止
			小運搬(3)		m3	2	
			小運搬(4)		t	5	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
			小運搬(5)		m3	1	
		管渠工			式	1	
			暗渠排水管	VPφ200	m	2	
		集水樹・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水樹(1)	400×400×600	箇所	1	AS樹同等品以上
			プレキャスト集水樹(2)	400×400×1000	箇所	1	AS樹同等品以上
			プレキャスト集水樹(3)	300×300A	箇所	3	PU樹同等品以上
			プレキャスト集水樹(4)	250×250C	箇所	1	PU樹同等品以上
			プレキャスト集水樹(5)	300×300C	箇所	1	PU樹同等品以上
	防護柵工				式	1	
		路側防護柵工			式	1	
			ガードレール(1)	Gr-C-2B	m	15	
			ガードレール(2)	Gr-C-4E	m	36	
		防護柵基礎工			式	1	
			防護柵基礎	BC-10型 B=1100	m	15	リサイクル認定製品
	道路付属施設工				式	1	
		道路付属物工			式	1	
			車線分離標	H=800 貼付式	本	1	
			マンホール蓋設置	φ600	箇所	1	
			仕切弁蓋設置		個	2	
	石・ブロック積(張)工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り(1)		m3	40	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
			埋戻し(1)	RC-40	m3	3	
			埋戻し(3)	流用土	m3	10	
		コンクリートブロック工			式	1	
			コンクリートブロック基礎	18-8-40(BB)	m	15	
			コンクリートブロック積	1:0.4 控え35cm	m2	17	リサイクル認定製品
			裏込砕石	RC-40	m3	4	
			小口止コンクリート(1)	18-8-40(BB)	基	1	
			小口止コンクリート(2)	18-8-40(BB)	基	1	
		石積(張)工			式	1	
			石積		m2	4	
	構造物撤去工				式	1	
		道路付属物 撤去工			式	1	
			マンホール蓋撤去		箇所	1	
			仕切弁蓋撤去		個	2	
		構造物 取壊し工			式	1	
			コンクリート 構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	12	
			コンクリート 構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m3	5	
			コンクリート 取壊し運搬処理(1)	無筋Co	m3	12	
			コンクリート 取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co	m3	5	
		排水構造物 撤去工			式	1	
			蓋版撤去		枚	42	
	仮設工				式	1	
		水替工			式	1	

[illegible]

数 量 集 計 表					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 数 量)	単 位	数 量
道路土工				式	1.0
	掘削工			式	1.0
		掘削	(3号) 1.9	m3	1.9
	残土処理工			式	1.0
		残土等処分(1)	(1号) (2号) (3号) (4号) (5号) 6.1 + 24.3 + 33.8 + 17.1 + 6.2	m3	87.5
		残土等処分(2)	(1号) 19.1	m3	19.1
		小運搬(1)	(1号) 19.1	m3	19.1
舗装工				式	1.0
	舗装打換え工			式	1.0
		舗装版切断	(1号) (2号) (3号) (4号) (5号) 6.6 + 141.8 + 6.9 + 46.6 + 21.6	m	223.5
		舗装版破碎	(1号) (2号) (3号) (4号) (5号) 4.3 + 130.3 + 58.6 + 22.7 + 10.1	m2	226.0
		殻運搬	(1号) (2号) (3号) (4号) (5号) 0.2 + 6.5 + 2.9 + 1.1 + 0.5	m3	11.2
		殻処分	(1号) (2号) (3号) (4号) (5号) 0.2 + 6.5 + 2.9 + 1.1 + 0.5	m3	11.2
		表層(1)	(1号) (2号) (4号) (5号) 4.3 + 129.3 + 18.2 + 8.2	m2	160.0
		表層(2)	(3号) 88.4	m2	88.4
		路盤	(3号) 23.8	m2	23.8
		不陸整正(1)	(2号) 107.9	m2	107.9
		不陸整正(2)	(3号) 58.6	m2	58.6
排水構造物工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り(1)	(1号) (2号) (4号) (5号) 6.1 + 24.3 + 17.1 + 6.2	m3	53.7
		床掘り(2)	(1号) 19.1	m3	19.1
		埋戻し(1)	(1号) (2号) (4号) (5号) 6.6 + 33.6 + 13.1 + 5.2	m3	58.5
		埋戻し(2)	(1号) 16.9	m3	16.9

数 量 集 計 表					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 数 量)	単 位	数 量
		小運搬(2)	(1号) 20.3	m3	20.3
	側溝工			式	1.0
		プレキャストU型側溝(1)	(2号) 27.0	m	27.0
		プレキャストU型側溝(2)	(2号) 11.0	m	11.0
		プレキャストU型側溝(3)	(4号) (5号) 34.0 + 20.0	m	54.0
		自由勾配側溝(1)	(2号) 5.0	m	5.0
		自由勾配側溝(2)	(2号) 8.0	m	8.0
		自由勾配側溝(3)	(2号) 6.0	m	6.0
		自由勾配側溝(4)	(4号) 11.0	m	11.0
		函渠型側溝	(1号) 4.9	m	4.9
		プレハブ水路	(1号) 36.5	m	36.5
		側溝蓋(1)	(1号) 69.0	枚	69.0
		側溝蓋(2)	(1号) 4.0	枚	4.0
		側溝蓋(3)	(2号) 51.0	枚	51.0
		側溝蓋(4)	(2号) 3.0	枚	3.0
		側溝蓋(5)	(4号) (5号) 64.0 + 38.0	枚	102.0
		側溝蓋(6)	(4号) (5号) 4.0 + 2.0	枚	6.0
		側溝蓋(7)	(4号) 9.0	枚	9.0
		側溝蓋(8)	(4号) 2.0	枚	2.0
		小運搬(3)	(1号) 1.7	m3	1.7
		小運搬(4)	(1号) 5.4	t	5.4
		小運搬(5)	(1号) 1.3	m3	1.3
	管渠工			式	1.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 数 量)	単 位	数 量
		暗渠排水管	(4号) 1.6	m	1.6
	集水樹・マンホール工			式	1.0
		プレキャスト集水樹(1)	(1号) 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水樹(2)	(2号) 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水樹(3)	(2号) 3.0	箇所	3.0
		プレキャスト集水樹(4)	(4号) 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水樹(5)	(5号) 1.0	箇所	1.0
防護柵工				式	1.0
	路側防護柵工			式	1.0
		ガードレール(1)	(3号) 15.0	m	15.0
		ガードレール(2)	(3号) 36.0	m	36.0
	防護柵基礎工			式	1.0
		防護柵基礎	(3号) 15.0	m	15.0
道路付属施設工				式	1.0
	道路付属物工			式	1.0
		車線分離標	(1号) 1.0	本	1.0
		マンホール蓋設置	(2号) 1.0	箇所	1.0
		仕切弁蓋設置	(2号) 2.0	個	2.0
石・ブロック積(張)工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り(1)	(3号) 39.9	m3	39.9
		埋戻し(1)	(3号) 3.0	m3	3.0
		埋戻し(3)	(3号) 7.2	m3	7.2

数 量 集 計 表					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 数 量)	単 位	数 量
	コンクリート ブロック工			式	1.0
		コンクリートブロック基礎	(3号) 14.6	m	14.6
		コンクリートブロック積	(3号) 16.8	m2	16.8
		裏込碎石	(3号) 4.0	m3	4.0
		小口止コンクリート(1)	(3号) 1.0	基	1.0
		小口止コンクリート(2)	(3号) 1.0	基	1.0
	石積(張)工			式	1.0
		石積	(3号) 4.1	m2	4.1
構造物撤去工				式	1.0
	道路付属物 撤去工			式	1.0
		マンホール蓋撤去	(2号) 1.0	箇所	1.0
		仕切弁蓋撤去	(2号) 2.0	個	2.0
	構造物 取壊し工			式	1.0
		コンクリート 構造物取壊し(1)	(2号) (4号) (5号) 6.7 + 4.0 + 1.7	m3	12.4
		コンクリート 構造物取壊し(2)	(1号) (2号) 1.8 + 2.8	m3	4.6
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	(2号) (4号) (5号) 6.7 + 4.0 + 1.7	m3	12.4
		コンクリート取壊し 運搬処理(2)	(1号) (2号) 1.8 + 2.8	m3	4.6
	排水構造物 撤去工			式	1.0
		蓋版撤去	(2号) 42.0	枚	42.0
仮設工				式	1.0
	水替工			式	1.0
		ポンプ排水	(1号) 1.0	式	1.0
	交通管理工			式	1.0

[illegible]

数 量 計 算 書								
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量			
《1号工事箇所》 道路土工	残土処理工	残土等処分(1)		m3	6.1			
		残土等処分(2)		m3	19.1			
		小運搬(1)	残土 V= 19.1	m3	19.1			
	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	L = 3.3 + 3.3 = 6.60	m	6.6		
			舗装版破碎	別紙面積計算書より	m2	4.3		
			殻運搬	As殻 V = 4.3 × 0.05 = 0.2	m3	0.2		
			殻処分	As殻 V = 4.3 × 0.05 = 0.2	m3	0.2		
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	4.3		
			排水構造物工	作業土工	床掘り(1)	別紙土工計算書により V= 6.1	m3	6.1
					床掘り(2)	別紙土工計算書により V= 19.1	m3	19.1
	埋戻し(1)	別紙土工計算書により V= 6.6			m3	6.6		
	埋戻し(2)	別紙土工計算書により V= 16.9			m3	16.9		
	小運搬(2)	埋戻し材 V= 16.9 × 1.2 = 20.3			m3	20.3		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量
道路付属施設工	側溝工	函渠型側溝	横断暗渠 400×400 L= 4.9	m	4.9
		プレハブ水路	B型 400×400 L= 36.5	m	36.5
		側溝蓋(1)	JIS1種Co蓋400用 N= 36.5 / 0.5 = 73 - 4 = 69	枚	69.0
		側溝蓋(2)	歩道用Gr蓋400用 N= 36.5 / 10 = 4	枚	4.0
		小運搬(3)	基礎材 V= 0.69 × 0.15 × (36.5 - 20) = 1.70	m3	1.7
		小運搬(4)	プレハブ水路 W= 6.67 / 10.0 × 49.0 × 36.5 + 26.67 / 10.0 × 44.0 × 36.5 = 5476.1	t	5.4
		小運搬(5)	コンクリート V= 0.59 / 10.0 × (36.5 - 15) = 1.3	m3	1.3
	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹(1)	400×400×600 T-25 普通目 ノンスリップ N = 1.0	箇所	1.0
	道路付属物工	車線分離標	H=800 N = 1.0	本	1.0
	構造物撤去工	構造物取壊し工			
		コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物 別紙土工計算書より V = 1.8	m3	1.8
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 コンクリート構造物取壊しより V = 1.8	m3	1.8

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量
仮設工 雑工	水替工	ポンプ排水		式	1.0
		交通管理工		式	1.0
	雑工	交通誘導警備員			
		排水接続工		式	1.0
		張コンクリート	別紙面積計算書により A= 18.3 + 20.8 = 39.1	m2	39.1
		小運搬(6)	張コンクリート 右側 平均幅 B= 18.3 m2 / 36.5 m = 0.50 張コンクリート 左側 平均幅 B= 20.8 m2 / 36.5 m = 0.57 コンクリート V= 0.5 × (38.0 - 15.0) × 0.15 = 1.7 V= 0.57 × (38.0 - 15.0) × 0.15 = 2.0 計 3.7	m3	3.7

土 工 計 算 書

1号工事箇所

測 点	距離	床掘り(2)		埋戻し(2)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)		
自: No.1+18.0		0.66		0.49			
至: No.2	2.00	0.77	1.4	0.45	0.9		
自: No.2		0.77		0.45			
至: No.2+12.7	12.70	0.46	7.8	0.50	6.0		
自: No.2+12.7		0.46		0.50			
至: No.3	7.30	0.60	3.9	0.50	3.7		
自: No.3		0.60		0.50			
至: No.3+8.7	8.70	0.40	4.4	0.40	3.9		
自: No.3+8.7		0.40		0.40			
至: No.3+14.5	5.80	0.15	1.6	0.44	2.4		
自: No.3+14.5							
至: No.4	5.50						
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	42.00		19.1		16.9		

測 点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		Co構造物取壊し(2)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.1+18.0							
至: No.2	2.00						
自: No.2							
至: No.2+12.7	12.70						
自: No.2+12.7							
至: No.3	7.30						
自: No.3							
至: No.3+8.7	8.70						
自: No.3+8.7							
至: No.3+14.5	5.80						
自: No.3+14.5		1.10		1.20		0.33	
至: No.4	5.50	1.10	6.1	1.20	6.6	0.33	1.8
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	42.00		6.1		6.6		1.8

面積計算書

1号工事箇所 張コンクリート 右側

1号工事箇所 張コンクリート 左側

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.1+18.0		0.50		自: No.1+18.0		0.50	
至: No.2	2.00	0.50	1.0	至: No.2	2.00	0.50	1.0
自: No.2		0.50		自: No.2		0.50	
至: No.2+12.7	12.70	0.40	5.7	至: No.2+12.7	12.70	0.75	7.9
自: No.2+12.7		0.40		自: No.2+12.7		0.75	
至: No.3	7.30	0.80	4.4	至: No.3	7.30	0.50	4.6
自: No.3		0.80		自: No.3		0.50	
至: No.3+8.7	8.70	0.35	5.0	至: No.3+8.7	8.70	0.50	4.4
自: No.3+8.7		0.35		自: No.3+8.7		0.50	
至: No.3+14.5	5.80	0.40	2.2	至: No.3+14.5	5.80	0.50	2.9
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計	36.50		18.3	合 計	36.50		20.8

面積計算書

1号工事箇所 舗装版破碎

1号工事箇所 表層(1)

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.3+16.7		1.30		自: No.3+16.7		1.30	
至: No.4	3.30	1.30	4.3	至: No.4	3.30	1.30	4.3
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				自:			
合 計	3.30		4.3	合 計	3.30		4.3

単 位 数 量 計 算 書				
				No.1
細 別	ポンプ排水	規 格	1.0 式当り	
名 称	算 式		単位	数 量
ポンプ据付撤去工			現場	1.00
ポンプ運転工	実日数 床掘り(2) 19.1 / = 埋戻し(2) 16.9 / = 基礎栗石 25.2 / = プレハブ水路 36.5 / = 小計日数 日		日	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量
《2号工事箇所》 道路土工 舗装工 排水 構造物工	残土処理工	残土等処分(1)		m3	24.3
	舗装打換え工	舗装版切断	$L = 61.0 + 20.0 + 13.5 + 27.3 + 20.0 = 141.8$	m	141.8
		舗装版破碎	別紙面積計算書より $A = 83.3 + 47.0 = 130.3$	m2	130.3
		殻運搬	As殻 $V = 130.3 \times 0.05 = 6.5$	m3	6.5
		殻処分	As殻	m3	6.5
		表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm 別紙面積計算書より $A = 81.0 + 48.3 = 129.3$	m2	129.3
		不陸整正(1)	別紙面積計算書より $A = 64.2 + 43.7 = 107.9$	m2	107.9
	作業土工	床掘り(1)	別紙土工計算書より	m3	24.3
		埋戻し(1)	別紙土工計算書より	m3	33.6
	側溝工	プレキャストU側溝(1)	JIS 3種300A $L = 27.0 = 27.0$	m	27.0
		プレキャストU側溝(2)	300A横断用 T-25 Gr ホルト固定 $L = 11.0 = 11.0$	m	11.0
		自由勾配側溝(1)	300×400 横断用 $L = 5.0 = 5.0$	m	5.0
		自由勾配側溝(2)	300×500 横断用 $L = 8.0 = 8.0$	m	8.0
		自由勾配側溝(3)	300×600 横断用 $L = 6.0 = 6.0$	m	6.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量
道路付属施設工	集水桝・マンホール工	側溝蓋(3)	JIS3種Co蓋300用 $N = 27.0 / 0.5 = 54 - 3 = 51$	枚	51.0
		側溝蓋(4)	車道用Gr蓋300用 $N = 27.0 / 10 = 3$	枚	3.0
		プレキャスト 集水桝(2)	400×400×1000 T-25 普通目 ノンスリップ° N = 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト 集水桝(3)	300×300A T-25 普通目 ノンスリップ° N = 3.0	箇所	3.0
		マンホール蓋設置	φ 600 N = 1	箇所	1.0
		仕切弁蓋設置	N = 2	個	2.0
		マンホール蓋撤去	φ 600 N = 1	箇所	1.0
		仕切弁蓋撤去	N = 2	個	2.0
		コンクリート構造物 取壊し(1)	無筋構造物 別紙土工計算書より V = 6.7	m3	6.7
		コンクリート構造物 取壊し(2)	鉄筋構造物 別紙土工計算書より V = 2.8	m3	2.8
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋Co殻 コンクリート構造物取壊しより V = 6.7	m3	6.7
		コンクリート取壊し 運搬処理(2)	鉄筋Co殻 コンクリート構造物取壊しより V = 2.8	m3	2.8
構造物撤去工	道路付属物撤去工	排水構造物撤去 蓋版撤去	No.1～No.2+5.0 N = 42 = 42	枚	42.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
雑工	雑工	間詰コンクリート	別紙土工計算書より	m3	0.5
		排水接続工		式	1.0

土 工 計 算 書

2号工事箇所

測 点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		Co構造物取壊し(1)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.0		0.45		1.50		0.20	
至: No.0+19.0	19.00	0.48	8.8	0.50	19.0	0.20	3.8
自: No.0+19.0(同所)		0.34		0.30			
至: No.1	1.00	0.34	0.3	0.30	0.3		
自: No.1		0.34		0.30			
至: No.2	20.00	0.30	6.4	0.30	6.0		
自: No.2		0.30		0.30			
至: No.2+6.50	6.50	0.30	2.0	0.30	2.0		
自: No.2+6.50(同所)		0.52		0.47		0.20	
至: No.2+18.00	11.50	0.52	6.0	0.47	5.4	0.20	2.3
自: No.2+18.00(同所)		0.26		0.29		0.19	
至: No.3	2.00	0.26	0.5	0.29	0.6	0.19	0.4
自: No.3		0.26		0.29		0.19	
至: No.3+1.00	1.00	0.26	0.3	0.29	0.3	0.19	0.2
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	61.00		24.3		33.6		6.7

測 点	距離	Co構造物取壊し(2)		間詰コンクリート			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)		
自: No.0							
至: No.0+19.0	19.00						
自: No.0+19.0(同所)		0.10		0.02			
至: No.1	1.00	0.10	0.1	0.02	0.0		
自: No.1		0.10		0.02			
至: No.2	20.00	0.10	2.0	0.02	0.4		
自: No.2		0.10		0.02			
至: No.2+6.50	6.50	0.10	0.7	0.02	0.1		
自: No.2+6.50(同所)							
至: No.2+18.00	11.50						
自: No.2+18.00(同所)				0.02			
至: No.3	2.00			0.02	0.0		
自: No.3				0.02			
至: No.3+1.00	1.00			0.02	0.0		
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	61.0		2.8		0.5		

面積計算書

2号工事箇所 舗装版破碎(1) 左側

2号工事箇所 舗装版破碎(1) 右側

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0-7.30		0.50		自:			
至: No.0	7.30	7.85	30.5	至:			
自: No.0(同所)		3.16		自: No.0		4.20	
至: No.0+19.0	19.00	0.32	33.1	至: No.0+19.0	19.00	0.32	42.9
自: No.0+19.0(同所)		0.50		自: No.0+19.0(同所)			
至: No.1	1.00	0.50	0.5	至: No.1	1.00		
自: No.1		0.50		自: No.1			
至: No.2	20.00	0.54	10.4	至: No.2	20.00		
自: No.2		0.54		自: No.2			
至: No.2+6.50	6.50	0.54	3.5	至: No.2+6.50	6.50		
自: No.2+6.50(同所)		0.36		自: No.2+6.50(同所)		0.36	
至: No.2+18.00	11.50	0.36	4.1	至: No.2+18.00	11.50	0.36	4.1
自: No.2+18.00(同所)		0.40		自: No.2+18.00(同所)			
至: No.3	2.00	0.40	0.8	至: No.3	2.00		
自: No.3		0.40		自: No.3			
至: No.3+1.00	1.00	0.40	0.4	至: No.3+1.00	1.00		
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計	68.30		83.3	合 計	61.00		47.0

舗装面積計算書

2号工事箇所 表層(1) 左側

2号工事箇所 表層(1) 左側

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0-7.30		0.50		自:			
至: No.0	7.30	7.85	30.5	至:			
自: No.0(同所)		3.15		自: No.0		4.20	
至: No.0+19.0	19.00	0.40	33.7	至: No.0+19.0	19.00	0.40	43.7
自: No.0+19.0(同所)		0.40		自: No.0+19.0(同所)			
至: No.1	1.00	0.40	0.4	至: No.1	1.00		
自: No.1		0.40		自: No.1			
至: No.2	20.00	0.40	8.0	至: No.2	20.00		
自: No.2		0.40		自: No.2			
至: No.2+6.50	6.50	0.40	2.6	至: No.2+6.50	6.50		
自: No.2+6.50(同所)		0.40		自: No.2+6.50(同所)		0.40	
至: No.2+18.00	11.50	0.40	4.6	至: No.2+18.00	11.50	0.40	4.6
自: No.2+18.00(同所)		0.40		自: No.2+18.00(同所)			
至: No.3	2.00	0.40	0.8	至: No.3	2.00		
自: No.3		0.40		自: No.3			
至: No.3+1.00	1.00	0.40	0.4	至: No.3+1.00	1.00		
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計	68.30		81.0	合 計	61.0		48.3

舗装面積計算書

2号工事箇所 不陸整正(1) 左側

2号工事箇所 不陸整正(1) 右側

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0-7.30		0.50		自:			
至: No.0	7.30	7.85	30.5	至:			
自: No.0(同所)		3.15		自: No.0		4.20	
至: No.0+19.0	19.00	0.40	33.7	至: No.0+19.0	19.00	0.40	43.7
自: No.0+19.0(同所)				自: No.0+19.0(同所)			
至: No.1	1.00			至: No.1	1.00		
自: No.1				自: No.1			
至: No.2	20.00			至: No.2	20.00		
自: No.2				自: No.2			
至: No.2+6.50	6.50			至: No.2+6.50	6.50		
自: No.2+6.50(同所)				自: No.2+6.50(同所)			
至: No.2+18.00	11.50			至: No.2+18.00	11.50		
自: No.2+18.00(同所)				自: No.2+18.00(同所)			
至: No.3	2.00			至: No.3	2.00		
自: No.3				自: No.3			
至: No.3+1.00	1.00			至: No.3+1.00	1.00		
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計	68.30		64.2	合 計	61.00		43.7

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計				合 計			

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量
《3号工事箇所》 道路土工	掘削工	掘削	別紙土工計算書により $V = 1.9$	m3	1.9
	残土処理工	残土等処分(1)	$V = (1.9 + 39.9) - 7.2 / 0.9$ $= 33.8$	m3	33.8
	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断 $L = 2.5 + 4.4 = 6.9$	m	6.9
		舗装版破碎	別紙舗装版破碎計算書により	m2	58.6
		殻運搬	As殻 $V = 58.6 \times 0.05 = 2.9$	m3	2.9
		殻処分	As殻	m3	2.9
	防護柵工	表層(2)	別紙舗装計算書	m2	88.4
		路盤	別紙舗装計算書	m2	23.8
		不陸整正(2)	別紙舗装計算書	m2	58.6
	路側防護柵工	ガードレール(1)	Gr-C-2B $L = 15.0$	m	15.0
	防護柵基礎工	ガードレール(2)	Gr-C-4E $L = 36.0$	m	36.0
	防護柵基礎工	防護柵基礎	BC-10型 $L = 15.0$	m	15.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量
石・ブロック(張)工	作業土工	床掘り(1)	別紙土工計算書により V= 39.9	m3	39.9
		埋戻し(1)	別紙土工計算書により V= 3.0	m3	3.0
		埋戻し(3)	別紙土工計算書により V= 7.2	m3	7.2
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	コンクリートブロック基礎	図面より L= 14.60	m	14.6
		コンクリートブロック積	図面より A= 16.78	m2	16.8
		裏込碎石	図面より V= 3.96	m3	4.0
		小口止コンクリート(1)	N= 1	基	1.0
		小口止コンクリート(2)	N= 1	基	1.0
	石積(張)工	石積	図面より A= 4.07	m2	4.1
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0

土 工 計 算 書

3号工事箇所

測 点	距離	掘削		床掘り(1)		埋戻し(1)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.0		0.14		2.30		0.20	
至: No.0+12.50	12.50	0.10	1.5	3.10	33.8	0.20	2.5
自: No.0+12.50		0.10		3.10		0.20	
至: No.0+15.00	2.50	0.21	0.4	1.80	6.1	0.20	0.5
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	15.00		1.9		39.9		3.0

3号工事箇所

測 点	距離	埋戻し(3)					
		断面積(m2)	立積(m3)				
自: No.0		0.48					
至: No.0+12.50	12.50	0.48	6.0				
自: No.0+12.50		0.48					
至: No.0+15.00	2.50	0.48	1.2				
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	15.00		7.2				

面積計算書

舗装版破碎

不陸整正 (2)

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自: No.0-3.0		2.50		自: No.0-3.0		2.50	
至: No.0	3.00	2.50	7.5	至: No.0	3.00	2.50	7.5
自: No.0		2.50		自: No.0		2.50	
至: No.0+12.50	12.50	2.60	31.9	至: No.0+12.50	12.50	2.60	31.9
自: No.0+12.50		2.60		自: No.0+12.50		2.60	
至: No.0+15.00	2.50	4.40	8.8	至: No.0+15.00	2.50	4.40	8.8
自: No.0+15.00		4.40		自: No.0+15.00		4.40	
至: No.0+18.00	3.00	2.50	10.4	至: No.0+18.00	3.00	2.50	10.4
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	21.00		58.6	合計	21.00		58.6

路盤

表層 (2)

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自: No.0		1.70		自: No.0-3.0		2.50	
至: No.0+12.50	12.50	1.35	19.1	至: No.0	3.00	4.20	10.1
自: No.0+12.50		1.35		自: No.0		4.20	
至: No.0+15.00	2.50	2.40	4.7	至: No.0+12.50	12.50	3.95	50.9
自:				自: No.0+12.50		3.95	
至:				至: No.0+15.00	2.50	6.80	13.4
自:				自: No.0+15.00		6.80	
至:				至: No.0+18.00	3.00	2.50	14.0
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	15.00		23.8	合計	21.0		88.4

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量
《4号工事箇所》 道路土工	残土処理工	残土等処分(1)		m3	17.1
	舗装打換え工	舗装版切断	$L = 0.47 + 45.6 + 0.5 = 46.57$	m	46.6
		舗装版破碎	別紙舗装版破碎計算書により	m2	22.7
		殻運搬	As殻 $V = 22.7 \times 0.05 = 1.1$	m3	1.1
		殻処分	As殻	m3	1.1
		表層(1)	別紙舗装計算書	m2	18.2
	作業土工	床掘り(1)	別紙土工計算書より	m3	17.1
		埋戻し(1)	別紙土工計算書より	m3	13.1
	側溝工	プレキャストU側溝(3)	JIS 3種250 $L = 34.0 = 34.0$	m	34.0
		自由勾配側溝(4)	250×600 $L = 11.0 = 11.0$	m	11.0
		側溝蓋(5)	JIS3種Co蓋250用 $N = 34.0 / 0.5 = 68 - 4 = 64$	枚	64.0
		側溝蓋(6)	車道用Gr蓋250用 $N = 34.0 / 10 = 4$	枚	4.0
		側溝蓋(7)	自由勾配側溝Co蓋250用 $N = 11.0 / 1 = 11 - 2 = 9$	枚	9.0
		側溝蓋(8)	車道用Gr蓋250用 $N = 11.0 / 10 = 2$	枚	2.0
	管渠工	暗渠排水管	VP φ 200 $L = 1.6 = 1.6$	m	1.6

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量
構造物撤去工 仮設工 雑工	集水桝・マンホール工	プレキャスト集水桝(4)	250×250C T-25 普通目 ノンスリップ N = 1.0	箇所	1.0
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 別紙土工計算書より V = 4.0	m3	4.0
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 コンクリート構造物取壊しより V = 4.0	m3	4.0
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
	雑工	間詰コンクリート	別紙土工計算書より	m3	0.5
		排水接続工		式	1.0

土 工 計 算 書

4号工事箇所

測 点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		Co構造物取壊し(1)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.0		0.29		0.25		0.09	
至: No.1	20.00	0.31	6.0	0.25	5.0	0.08	1.7
自: No.1		0.31		0.25		0.08	
至: No.1+14.60	14.60	0.31	4.5	0.25	3.7	0.08	1.2
自: No.1+14.60(同所)		0.60		0.40		0.10	
至: No.2	5.40	0.60	3.2	0.40	2.2	0.10	0.5
自: No.2		0.60		0.40		0.10	
至: No.2+5.60	5.60	0.60	3.4	0.40	2.2	0.10	0.6
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	45.60		17.1		13.1		4.0

測 点	距離	間詰コンクリート					
		断面積(m2)	立積(m3)				
自: No.0		0.01					
至: No.1	20.00	0.01	0.2				
自: No.1		0.01					
至: No.1+14.60	14.60	0.01	0.1				
自: No.1+14.60		0.01					
至: No.2	5.40	0.01	0.1				
自: No.2		0.01					
至: No.2+5.60	5.60	0.01	0.1				
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	45.60		0.5				

面積計算書

4号工事箇所 舗装版破碎

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0		0.47		自:			
至: No.1	20.00	0.51	9.8	至:			
自: No.1		0.51		自:			
至: No.1+14.60	14.60	0.51	7.4	至:			
自: No.1+14.60(同所)		0.50		自:			
至: No.2	5.40	0.50	2.7	至:			
自: No.2		0.50		自:			
至: No.2+5.60	5.60	0.50	2.8	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計	45.60		22.7	合 計			

面積計算書

4号工事箇所 表層(1)

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0		0.40		自:			
至: No.1	20.00	0.40	8.0	至:			
自: No.1		0.40		自:			
至: No.1+14.60	14.60	0.40	5.8	至:			
自: No.1+14.60		0.40		自:			
至: No.2	5.40	0.40	2.2	至:			
自: No.2		0.40		自:			
至: No.2+5.60	5.60	0.40	2.2	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計	45.6		18.2	合 計			

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量
《5号工事箇所》 道路土工	残土処理工	残土等処分(1)		m3	6.2
	舗装打換え工	舗装版切断	$L = 0.47 + 20.6 + 0.51 = 21.58$	m	21.6
		舗装版破碎	別紙舗装版破碎計算書により	m2	10.1
		殻運搬	As殻 $V = 10.1 \times 0.05 = 0.5$	m3	0.5
		殻処分	As殻	m3	0.5
		表層(1)	別紙舗装計算書	m2	8.2
	作業土工	床掘り(1)	別紙土工計算書より	m3	6.2
		埋戻し(1)	別紙土工計算書より	m3	5.2
	側溝工	プレキャストU側溝(3)	JIS 3種250 $L = 20.0 = 20.0$	m	20.0
		側溝蓋(5)	JIS3種Co蓋250用 $N = 20.0 / 0.5 = 40 - 2 = 38$	枚	38.0
		側溝蓋(6)	車道用Gr蓋250用 $N = 20.0 / 10 = 2$	枚	2.0
	集水桝・マンホール工	プレキャスト集水桝(5)	300×300C T-25 普通目 ノンスリップ° $N = 1.0$	箇所	1.0
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 別紙土工計算書より $V = 1.7$	m3	1.7
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 コンクリート構造物取壊しより $V = 1.7$	m3	1.7

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単 位	数 量
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
雑工	雑工	間詰コンクリート	別紙土工計算書より	m3	0.2

土 工 計 算 書

4号工事箇所

測 点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		Co構造物取壊し(1)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.0		0.29		0.25		0.09	
至: No.1	20.00	0.31	6.0	0.25	5.0	0.08	1.7
自: No.1		0.31		0.25		0.08	
至: No.1+0.60	0.60	0.31	0.2	0.25	0.2	0.08	0.0
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	20.60		6.2		5.2		1.7

測 点	距離	間詰コンクリート					
		断面積(m2)	立積(m3)				
自: No.0		0.01					
至: No.1	20.00	0.01	0.2				
自: No.1		0.01					
至: No.1+0.60	0.60	0.01	0.0				
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
計	20.60		0.2				

面積計算書

5号工事箇所 舗装版破碎

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0		0.47		自:			
至: No.1	20.00	0.51	9.8	至:			
自: No.1		0.51		自:			
至: No.1+0.60	0.60	0.51	0.3	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計	20.60		10.1	合 計			

面積計算書

5号工事箇所 表層(1)

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0		0.40		自:			
至: No.1	20.00	0.40	8.0	至:			
自: No.1		0.40		自:			
至: No.1+0.60	0.60	0.40	0.2	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合 計	20.6		8.2	合 計			

単 位 数 量 計 算 書											No.1
細 別		排水接続工				規 格				1.0 式当り	
名 称		算 式								単位	数 量
排水接続		1号 2号 4号								箇所	11.00
		N = 6.0 + 2.0 + 3.0 = 11.0									
VUφ50		1号 2号 4号								本	1.00
		L = 1.00 + 0.00 + 0.30 = 1.3 N = 1.30 / 4.00 = 0.33									
VUφ75		1号 2号 4号								本	1.00
		L = 0.50 + 0.30 + 0.60 = 1.4 N = 1.40 / 4.00 = 0.35									
VUφ100		1号 2号 4号								本	1.00
		L = 3.00 + 0.30 + 0.30 = 3.6 N = 3.60 / 4.00 = 0.90									
ソケットφ50		1号 2号 4号								個	3.00
ソケットφ75		N = 2 + 0 + 1 = 3.0								個	4.00
ソケットφ100		N = 1 + 1 + 2 = 4.0								個	8.00

特 記 仕 様 書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
		☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
		☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
		☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
		☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
	官公庁への手続き等	☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
		☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
		☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。
		☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☒ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 制限する工種名（ ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） ☒ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別途図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 日頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ 施工時期 ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 調査方法（ ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（1～2人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ 近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ 制限を受ける工種（ ） ☐ 制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成27年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件	及 び	内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容 ☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ 用地及び構造 ☐ 安全施設 ☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ その他（ ）	☐ その他（ ） ☐ その他（ ） ☐ その他（ ） ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）	☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 仮設道路の設置条件あり			
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件 ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件 ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）	☐ 別途図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途図等 ☐ その他（ ）	☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 反設物の構造及び施工方法の指定			
	☐ その他（ ）			
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別途図書 ☐ その他（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）	☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ）	☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☒ 残土処分（指定処分・他工事流用）			
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり			
	☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）			
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名（ ） ☒ 移設時期（ ） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）	☒ 水道 ☒ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ☒ 電話 月 頃 ☒ 別途協議	☐ 別途協議（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ その他			

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：コンクリートL型、自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品・自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 プレキャストU型側溝 J I S 3 種・プレキャストU型側溝蓋 J I S 3 種） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成27年 9月17日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成27年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。