

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度
北道維 第 8 号

芸濃町棕本地内道路修繕工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

平成 28 年度	北道維	第 8 号	工 事		設 計 書	
施工場所	津市芸濃町棕本地内				所長	
工事名	芸濃町棕本地内道路修繕工事	担当副参事				
設計額		検算者				
		担当主幹				
		担当副主幹				
工 期	平成 28 年 1 1 月 2 5 日限り			設計者		
長	-			巾	-	
工 事 の 大 要						
表層 5 2 2 m 2 側溝工 8 5 m 集水柵・マンホール工 6 箇所						

平成28年度北道維第8号
芸濃町棕本地内道路修繕工事

位置図

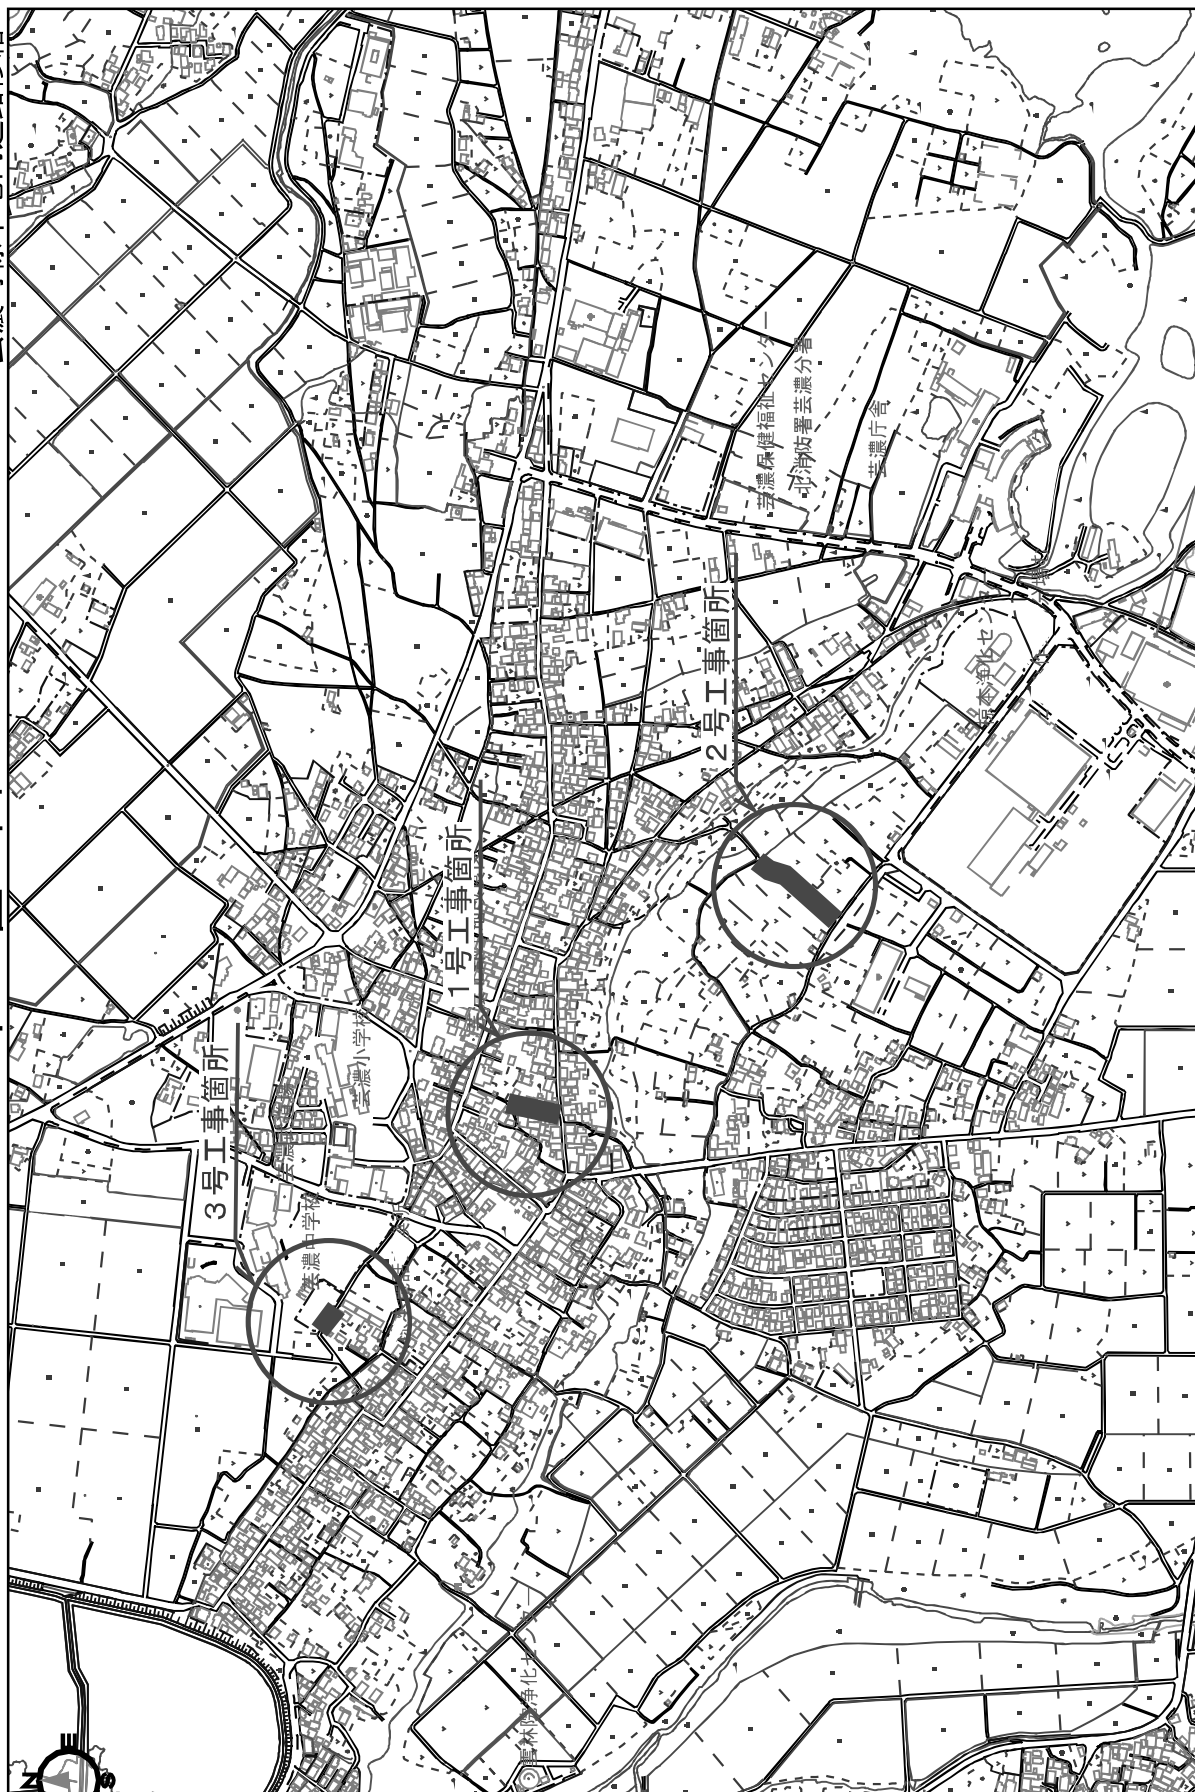

600m

1:10,000

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
道路修繕				式					
					1.000				
道路土工				式					
					1.000				
掘削工				式					第 0001 号 明細表
					1.000				
残土処理工				式					第 0002 号 明細表
					1.000				
舗装工				式					
					1.000				
舗装打換え工				式					第 0003 号 明細表
					1.000				
排水構造物工				式					
					1.000				
作業土工				式					第 0004 号 明細表
					1.000				

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
集水柵・マンホール工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
道路付属施設工				式				
					1.000			
道路付属物工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
排水構造物撤去工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
交通管理工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
雑工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
					1.000			
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表							摘 要	
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額
純工事費				式				
						1.000		
現場管理費				式				
						1.000		
工事原価				式				
						1.000		
一般管理費等				式				
						1.000		
工事価格				式				
						1.000		
消費税及び地方消費税相当額				式				
						1.000		
本工事費計				式				
						1.000		

第 0001 号 明細表 掘削工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
掘削 (施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)		m3				CB210100 (0001)		
			80.000					
合 計								

第 0002 号 明細表 残土処理工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				CB210110 (0002)	
			50.000				
残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				CB210110 (0003)	
			100.000				
合 計							

第 0003 号 明細表 舗装打換え工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0004)	
			39.000				
舗装版破砕 (1) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 積込有り		m2				CB430310 (0005)	
			123.000				
舗装版破砕 (2) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		m2				CB430310 (0006)	
			78.000				
舗装版破砕 (3) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0007)	
			27.000				
殻運搬 (1) (施工パッケージ) 舗装版破砕		m3				第0001号施工単価表	
			4.000				
殻運搬 (2) (施工パッケージ) 舗装版破砕		m3				第0002号施工単価表	
			4.000				
殻運搬 (3) (施工パッケージ) 舗装版破砕		m3				第0003号施工単価表	
			1.000				
殻処分		m3				第0001号単価表	
			9.000				

第 0003 号 明細表 舗装打換え工							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正(1)		m2						
			111. 000					
不陸整正(2) (施工パッケージ)		m2				CB410010 (0011)		
無し			310. 000					
			101. 000					
不陸整正(3) (施工パッケージ)		m2				CB410010 (0012)		
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2						
路盤 (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0013)		
175mm超200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			310. 000					
表層(1) (施工パッケージ)		m2				第0004号施工単価表		
再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後 密度 2. 20t/m3			111. 000					
表層(2) (施工パッケージ)		m2				第0005号施工単価表		
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2. 35t/m3			411. 000					
小運搬(1)		m3				CB211180 (0016)		
As殻			4. 000					
小運搬(2)		t				CB211160 (0017)		
アスファルト合材			7. 000					

第 0003 号 明細表 舗装打換え工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
合 計								

第 0004 号 明細表 作業土工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
床掘り (1) (施工パッケージ)	土砂		m ³				CB210030 (0018)	
				50.000				
床掘り (2) (施工パッケージ)	土砂		m ³				CB210030 (0019)	
				20.000				
埋戻し (1)			m ³				第0002号単価表	
				30.000				
埋戻し (2)			m ³				第0003号単価表	
				20.000				
小運搬 (3) (施工パッケージ)	土砂 掘削 (床掘り) 無し		m ³				CB211180 (0022)	
				46.000				
小運搬 (4)	栗石・クラッシュヤーン		m ³				CB211150 (0023)	
				37.000				

第 0004 号 明細表 作業土工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
合 計								

第 0005 号 明細表 側溝工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
プレキヤストU型側溝(1) U字溝300C			m				第0004号単価表	
				62.000				
プレキヤストU型側溝(2) U字溝240			m				第0005号単価表	
				3.000				
自由勾配側溝			m				第0006号単価表	
				20.000				
側溝蓋(1) U字溝300用Gr蓋 T-2 細目 ノンスリップ・騒音防止タイプ			枚				第0010号単価表	
				62.000				
側溝蓋(2) 自由勾配側溝500用Con蓋 車道用 騒音防止タイプ			枚				第0011号単価表	
				17.000				
側溝蓋(3) 自由勾配側溝500用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止タイプ			枚				第0012号単価表	
				3.000				

第 0005 号 明細表 側溝工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
合 計								

第 0006 号 明細表 管渠工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
暗渠排水管							第0013号単価表	
VU250			m					
鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ)				3.000			CB222850 (0028)	
据付 200mm			m					
小運搬 (5)			t	6.000			CB211160 (0029)	
鉄筋コンクリート台付管				0.700				
合 計								

第 0007 号 明細表 集水桙・マンホール工						1 式	
						(上段 : 前回	下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桙(1) AS桙300×300×500 T-2 細目ノスリッパ°		箇所				第0014号単価表	
			3.000				
プレキャスト集水桙(2) AS桙300×600×500 T-2 細目ノスリッパ°		箇所				第0015号単価表	
			2.000				
プレキャスト集水桙(3) AS桙500×600×1200 T-25 普通目ノスリッパ°		箇所				第0016号単価表	
			1.000				
小運搬(6)		t				CB211160(0034)	
プレキャスト集水桙			0.600				
合 計							

第 0008 号 明細表 道路付属物工						1 式	
						(上段 : 前回	下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標 固定式(貼付式) 高さ650mm		本				第0027号施工単価表	
			2.000				
合 計							

第 0009 号 明細表 構造物取壊し工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物		m3				第0028号施工単価表	
			1.000				
コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない		m3				第0029号施工単価表	
			9.000				
コンクリート取壊し運搬処理(1)		m3				第0018号単価表	
			1.000				
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3				第0019号単価表	
			0.100				
コンクリート取壊し運搬処理(3)		m3				第0020号単価表	
			9.000				
小運搬(7) Con殻		m3				CB211180(0037)	
			1.000				
合 計							

第 0010 号 明細表 排水構造物撤去工						1 式	
名 称 規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
蓋板撤去		枚				第0033号施工単価表	
Gr 蓋 U字溝300用			41.000				
合 計							

第 0011 号 明細表 水替工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 : 今 回)	
ポンプ排水		式				第0021号単価表	
			1.000				
合 計							

第 0012 号 明細表 交通管理工						1 式	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
交通誘導警備員費		式				第0036号施工単価表	
			1.000				
合 計							

第 0013 号 明細表 雑工						1 式	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
排水接続		式				第0022号単価表	
			1.000				
側溝清掃		式				第0024号単価表	
			1.000				
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3				第0037号施工単価表	
			0.200				
合 計							

第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0008)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0009)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬(3) (施工パッケージ) 舗装版破砕						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0010)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層(1) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.20t/m3						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 25mm以上35mm未満 再生密粒度75% (13) フライコー ト PK-3	m2	1.000			CB410261(0014)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m ³							第 0005 号 施工単価表 1.000 m ² 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0015)			
45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) プライムコート PK-3	m ²	1.000						
合計	m ²	1.000						
単位当り	m ²	1.000 当り						

U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 300C リサイクル認定製品							第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
U型側溝 (市場単価)								
60を越え 300kg/個以下	m	10.000						
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 300 C	本	16.500						
再生クラッシュヤラン R C-40	m ³	0.480						

第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り						
U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 300C リサイクル認定製品						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り						
U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 240 リサイクル認定製品						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価) 60kg/個以下	m	10.000				
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 240	本	16.500				
再生クラッシュヤラン RC-40	m ³	0.410				
合計	m	10.000				

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 240 リサイクル認定製品							第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m	1.000	当り				

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝（市場単価） 1000を越え2000kg/個以下		m	10.000					
自由勾配側溝		本	5.000					
底部コンクリート 18－8－25（20）高炉セメント W/C=60%以下		m3	0.570			第0009号施工単価表		
合計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート						
18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)						CB240010 (0025)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	10.000			
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0011 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ)						CB240210(0026)
一般型枠		m2	100.000			
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000 当り			

第 0012 号 施工単価表 1.000 枚 当り					
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価)					
40kg/枚以下	枚	1.000			
グレーチング蓋	枚	1.000			第0013号施工単価表
合計	枚	1.000			

蓋版設置工Ⅱ（市場単価） グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない							第 0012 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		枚	1.000 当り				

グレーチング蓋							第 0013 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工		式	1.000			第0014号施工単価表	
合計		枚	1.000				
単位当り		枚	1.000 当り				

一式施工							第 0014 号 施工単価表 1.000 式 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い		式	1.000				

一式施工				第 0014 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		式	1.000			
単位当り		式	1.000 当り			

第 0015 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
蓋版設置工Ⅱ（市場単価） コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000				
コンクリート蓋	枚	1.000			第0016号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

コンクリート蓋							第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		第0017号施工単価表		
一式施工	式	1.000							
合計	枚	1.000							
単位当り	枚	1.000 当り							

一式施工							第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
二次製品扱い	式	1.000							
合計	式	1.000							
単位当り	式	1.000 当り							

蓋版設置工Ⅱ（市場単価） グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない							第 0018 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000					
グレーチング蓋	枚	1.000			第0019号施工単価表		
合計	枚	1.000					
単位当り	枚	1.000 当り					

グレーチング蓋 一式施工							第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一式施工	式	1.000			第0020号施工単価表		
合計	枚	1.000					

第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 人力施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工						
人力施工	m3	1.000				

第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 人力施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0022 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝(1) 据付 基礎砕石有り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0030)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				

第 0022 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(1) 据付 基礎砕石有り						
単位当り	基	1.000 当り				

第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り						
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0031)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0024 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(2) 据付 基礎砕石有り						
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0030)	

第 0024 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝(2) 据付 基礎砕石有り		名 称	単位	数 量	単 価	金 額
集水桝						
			基	1.000		
			基	1.000		
			基	1.000 当り		
単位当り						

第 0025 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝(3) 据付 基礎砕石無し		名 称	単位	数 量	単 価	金 額
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)						
			基	1.000		CB222800(0032)
			基	1.000		
			基	1.000		
			基	1.000		
単位当り						

第 0025 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝(3) 据付 基礎砕石無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000 当り				
第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000		CB240010(0033)		
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				
第 0027 号 施工単価表 1.000 本 当り						
車線分離標 固定式(貼付式) 高さ650mm						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標設置 φ80 (市場単価) 貼付式 固定式 高さ650mm	本	1.000				

車線分離標 固定式(貼付式) 高さ650mm				第 0027 号 施工単価表 1.000 本 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		本	1.000			
単位当り		本	1.000 当り			

コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物							第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工							
人力施工 鉄筋構造物		m3	1.000				
合計		m3	1.000				
単位当り		m3	1.000 当り				

コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工								
機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし							第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬 (施工パッケージ)								
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0035)			
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0036)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0036)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

蓋板撤去 Gr蓋 U字溝300用				第 0033 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000			
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000 当り			

ポンプ運転工						第 0034 号 施工単価表	
						1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0001号運転単価表		

ポンプ運転工 第 0034 号 施工単価表 1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機械損料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

据付・撤去工 第 0035 号 施工単価表 1.000 現場 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	現場	1.000				

据付・撤去工 第 0035 号 施工単価表 1.000 現場 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	現場	1.000 当り				

交通誘導警備員費 第 0036 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

間詰コンクリート 第 0037 号 施工単価表 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0033)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				

問詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0037 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合計		m3	10.000					
単位当り		m3	1.000	当り				

SJ0010 処分分		第 0001 号単価表					1 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設廃棄物受入れ料金(As塊)	m3	1.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

SJ0160		埋戻し(1)		第 0002 号単価表 10 m3			当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(1) (施工パッケージ) 土砂 締固め有り		m3	10. 000			CB210410(0020)		
再生クラッシュヤラン R C-40		m3	12. 000					
合 計		m3	10. 000					
単位当り		m3	1. 000	当り				

SJ0170 埋戻し(2)		第 0003 号単価表 10 m ³ 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(2) (施工パッケージ) 土砂	m ³	10.000			CB210410(0021)	
再生クラッシャーラン R C-40	m ³	12.000				
合 計	m ³	10.000				
単位当り	m ³	1.000 当り				

SJ0020 プレキャストU型側溝(1) U字溝300C		第 0004 号単価表 10 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 300C リサイクル認定製品	m	10.000			第0006号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

SJ0340	プレキャストU型側溝(2) U字溝240				第 0005 号単価表 10 m		当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 240 リサイクル認定製品	m	10.000			第0007号施工単価表	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0180	自由勾配側溝	第 0006 号単価表 10 m					当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0008号施工単価表	
	現場打基礎板(1)	枚	5.000			第0007号単価表	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0370 現場打基礎板(1)		第 0007 号単価表				10 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打基礎板設置	基	10.000			第0008号単価表		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.540			第0010号施工単価表		
型枠 一般型枠	m2	3.560			第0011号施工単価表		
路盤紙							
クラフト紙	m2	15.400					
溶接金網	m2	12.730			第0009号単価表		
諸雑費	式	1.000					
合 計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000 当り					

SJ0390 現場打基礎板設置		第 0008 号単価表				10 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打基礎板設置 据付 基礎砕石無し	基	10.000			CB222800(0024)		
合 計	基	10.000					
単位当り	基	1.000 当り					

SJ0400 溶接金網		第 0009 号単価表					100 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
溶接金網 φ 6 100×100	m2	105. 000					
諸雑費	式	1. 000					
合 計	m2	100. 000					
単位当り	m2	1. 000 当り					

SJ0220	側溝蓋(1) U字溝300用Gr蓋 T-2 細目 ノスリップ・騒音防止タイプ	第 0010 号単価表 1 枚					当り
	名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
	蓋版設置工Ⅱ (市場単価) グレーチング蓋 法面小段面の施工でない、再 利用撤去でない	枚		1.000			第0012号施工単価表
合 計		枚		1.000			
単位当り		枚		1.000 当り			

SJ0410	側溝蓋(2) 自由勾配側溝500用Con蓋 車道用 騒音防止タイプ	第 0011 号単価表 1 枚					当り
	名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
	蓋版設置工Ⅱ (市場単価) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない、再 利用撤去でない	枚		1.000			第0015号施工単価表
合 計		枚		1.000			
単位当り		枚		1.000 当り			

SJ0420 側溝蓋(3) 自由勾配側溝500用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ・騒音防止タイプ		第 0012 号単価表 1 枚		第 0012 号単価表 1 枚		第 0012 号単価表 1 枚	
名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版設置工Ⅱ (市場単価)						第0018号施工単価表	
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない、再 利用撤去でない	枚		1.000				
合 計	枚		1.000				
単位当り	枚		1.000 当り				

SJ0230 暗渠排水管 VU250		第 0013 号単価表 10 m					当り
名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管 (施工パッケージ) 据付 直管 200～400mm	m		10. 000			CB222770(0027)	
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 人力施工	m ³		1. 620			第0021号施工単価表	
合 計	m		10. 000				
単位当り	m		1. 000 当り				

SJ0250 プレキャスト集水桝(2) AS桝300×600×500 T-2 細目ノズリップ			第 0015 号単価表 10 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(2) 据付 基礎砕石有り	基	10.000			第0024号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.090			第0023号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

SJ0300 プレキャスト集水桝(3) AS桝500×600×1200 T-25 普通目 ハンスリッブ							第 0016 号単価表 10 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝(3) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0025号施工単価表			
現場打基礎板(2)	枚	10.000			第0017号単価表			
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.150			第0026号施工単価表			
合 計	箇所	10.000						
単位当り	箇所	1.000 当り						

SJ0380 現場打基礎板(2)		第 0017 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	基	10.000			第0008号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.760			第0010号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.350			第0011号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	7.630			
溶接金網	m2	5.980			第0009号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000 当り			

SJ0260 コンクリート取壊し運搬処理(1)		第 0018 号単価表				1 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0030号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊) (1)	m3	1.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

SJ0350 コンクリート取壊し運搬処理(2)		第 0019 号単価表				1 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0031号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊) (2)	m3	1.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

SJ0270 コンクリート取壊し運搬処理(3)		第 0020 号単価表				1 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0032号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊) (2)	m3	1.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

SJ0310 ポンプ排水		第 0021 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポンプ運転工	日				第0034号施工単価表		
据付・撤去工	現場	1. 000			第0035号施工単価表		
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000	当り				

SJ0280排水接続		第 0022 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水接続手間	箇所	1. 000			第0023号単価表		
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ 100mm 長4. 0m	本	1. 000					
硬質塩ビ管 T S継手 ソケット φ 100mm	個	1. 000					
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

SJ0290排水接続手間		第 0023 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

SJ0360 側溝清掃		第 0024 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）	m	130. 000			CB433510(0038)		
残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3. 000			CB210110(0039)		
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

施工パッキン単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（施工パッキン）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外（小規模）
CB210110(0002)	残土等処分(1)（施工パッキン）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB210110(0003)	残土等処分(2)（施工パッキン）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB430510(0004)	舗装版切断（施工パッキン）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0005)	舗装版破砕(1)（施工パッキン）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0006)	舗装版破砕(2)（施工パッキン）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB210720(0007)	舗装版破砕(3)（施工パッキン）	m2				
CB227010(0008)	殻運搬（施工パッキン）	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0009)	殻運搬（施工パッキン）	m3			殻発生作業	舗装版破砕

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010 (0010)	般運搬 (施工パッケージ)	m3			般発生作業	舗装版破碎
CB410010 (0011)	不陸整正 (2) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010 (0012)	不陸整正 (3) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030 (0013)	路盤 (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	175mm超200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410261 (0014)	表層 (歩道部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度7スコン(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410260 (0015)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度7スコン(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB211180 (0016)	小運搬 (1)	m3			土質	岩塊・玉石
					掘削 (床掘り) の有無	掘削 (床掘り) 無し
CB211160 (0017)	小運搬 (2)	t				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0018)	床掘り(1) (施工パッケージジ)	m3			土質区分	土砂
CB210030(0019)	床掘り(2) (施工パッケージジ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0020)	埋戻し(1) (施工パッケージジ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0021)	埋戻し(2) (施工パッケージジ)	m3			締固めの有無	締固め有り
CB211180(0022)	小運搬(3) (施工パッケージジ)	m3			土質	土砂
CB211150(0023)	小運搬(4)	m3			掘削(床掘り)の有無	掘削(床掘り)無し
CB222800(0024)	現場打基礎板設置	基			土質	栗石・グラッサラン
CB240010(0025)	コンクリート (施工パッケージジ)	m3			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
					構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0026)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222770(0027)	暗渠排水管 (施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB222850(0028)	鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	200mm
CB211160(0029)	小運搬(5)	t				
CB222800(0030)	プレキャスト集水枠 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
CB240010(0031)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB222800(0032)	プレキャスト集水枠 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0033)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB211160(0034)	小運搬(6)	t				
CB227010(0035)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物ととりこなし
CB227010(0036)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物ととりこなし
CB211180(0037)	小運搬(7)	m3			土質	岩塊・玉石
					掘削(床掘り)の有無	掘削(床掘り)無し
CB433510(0038)	側溝清掃 (人力清掃工) (施工パッケージ)	m				
CB210110(0039)	残土等処分	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

工事用水中ポンプ 機械損料							第 0001 号 運転単価表
							1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
工事用水中ポンプ 機械損料	日						
合計	日	1.000					
単位当り	日	1.000 当り					

平成28年度北道維第8号

芸濃町棕本地内道路修繕工事

数 量 総 括 表

レベル1 : 道路修繕

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削	土砂	m3	80	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)	土砂	m3	50	
			残土等処分(2)	土砂	m3	100	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断		m	39	
			舗装版破碎(1)	t=5cm	m2	123	
			舗装版破碎(2)	t=5cm	m2	78	
			舗装版破碎(3)	t=5cm	m2	27	
			殻運搬(1)	As殻	m3	4	
			殻運搬(2)	As殻	m3	4	
			殻運搬(3)	As殻	m3	1	
			殻処分	As殻	m3	9	
			不陸整正(1)	補足材(RC-40) t=2cm	m2	111	
			不陸整正(2)	補足材無	m2	310	
			不陸整正(3)	補足材(RC-40) t=2cm	m2	101	
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	310	
			表層(1)	再生密粒度As t=3cm	m2	111	
			表層(2)	再生密粒度As t=5cm	m2	411	
			小運搬(1)	As殻	m3	4	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
			小運搬(2)	アスファルト合材	t	7	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り(1)	土砂	m3	50	
			床掘り(2)	土砂	m3	20	
			埋戻し(1)	RC-40	m3	30	
			埋戻し(2)	RC-40	m3	20	
			小運搬(3)	土砂	m3	46	
			小運搬(4)	RC-40	m3	37	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝(1)	U字溝300C	m	62	リサイクル認定製品
			プレキャストU型側溝(2)	U字溝240	m	3	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝	500×1100×2000	m	20	リサイクル認定製品
			側溝蓋(1)	U字溝300用 Gr蓋 T-2 細目	枚	62	ノンスリップ騒音防止
			側溝蓋(2)	自由勾配側溝500用 Con蓋 車道用	枚	17	騒音防止ゴム付
			側溝蓋(3)	自由勾配側溝500用 Gr蓋 T-25 普通目	枚	3	ノンスリップ騒音防止
		管渠工			式	1	
			暗渠排水管	VU250	m	3	
			鉄筋コンクリート 台付管	台付管φ200	m	6	
			小運搬(5)	鉄筋コンクリート台付管	t	0.7	
		集水桝・ マンホール工			式	1	
			プレキャスト 集水桝(1)	T-2 細目 300×300×500	箇所	3	AS桝同等品以上
			プレキャスト 集水桝(2)	T-2 細目 300×600×500	箇所	2	AS桝同等品以上
			プレキャスト 集水桝(3)	T-25 普通目 500×600×1200	箇所	1	AS桝同等品以上

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
			小運搬(6)	集水桝	t	0.6	
	道路 付属施設工				式	1	
		道路 付属物工			式	1	
			車線分離標	固定式 φ80 L=650	本	2	
	構造物 撤去工				式	1	
		構造物 取壊し工			式	1	
			コンクリート 構造物取壊し(1)	鉄筋	m3	1	
			コンクリート 構造物取壊し(2)	鉄筋	m3	9	
			コンクリート 取壊し運搬処理(1)	鉄筋	m3	1	
			コンクリート 取壊し運搬処理(2)	鉄筋	m3	0.1	
			コンクリート 取壊し運搬処理(3)	鉄筋	m3	9	
			小運搬(7)	Co殻	m3	1	
		排水構造物 撤去工			式	1	
			蓋版撤去	U字溝 300用Gr蓋	枚	41	
	仮設工				式	1	
		水替工			式	1	
			ポンプ排水		式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	式	1	74.2 人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			排水接続		式	1	
			側溝清掃		式	1	
			間詰コンクリート		m3	0.2	

数 量 集 計 表					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 数 量)	単 位	数 量
道路土工				式	1.0
	掘削工			式	1.0
		掘削	(2号) 77.6	m3	77.6
	残土処理工			式	1.0
		残土等処分(1)	(1号) 45.6	m3	45.6
		残土等処分(2)	(2号) (3号) 77.6 + 22.9	m3	100.5
舗装工				式	1.0
	舗装打換え工			式	1.0
		舗装版切断	(1号) (3号) 8.5 + 30.8	m	39.3
		舗装版破碎(1)	(1号) 122.6	m2	122.6
		舗装版破碎(2)	(3号) 78.0	m2	78.0
		舗装版破碎(3)	(3号) 26.6	m2	26.6
		殻運搬(1)	(1号) 3.7	m3	3.7
		殻運搬(2)	(3号) 3.9	m3	3.9
		殻運搬(3)	(3号) 1.3	m3	1.3
		殻処分	(1号) (3号) 3.7 + 5.2	m3	8.9
		不陸整正(1)	(1号) 110.5	m2	110.5
		不陸整正(2)	(2号) 310.3	m2	310.3
		不陸整正(3)	(3号) 100.6	m2	100.6
		路盤	(2号) 310.3	m2	310.3
		表層(1)	(1号) 110.5	m2	110.5
		表層(2)	(2号) (3号) 310.3 + 100.6	m2	410.9
		小運搬(1)	(1号) 3.7	m3	3.7
		小運搬(2)	(1号) 7.3	t	7.3

数 量 集 計 表					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 数 量)	単 位	数 量
排水構造物工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り(1)	(1号) 45.6	m3	45.6
		床掘り(2)	(3号) 22.9	m3	22.9
		埋戻し(1)	(1号) 31.0	m3	31.0
		埋戻し(2)	(3号) 24.2	m3	24.2
		小運搬(3)	(1号) 45.6	m3	45.6
		小運搬(4)	(1号) 37.2	m3	37.2
	側溝工			式	1.0
		プレキャストU型側溝(1)	(1号) 61.8	m	61.8
		プレキャストU型側溝(2)	(2号) 3.0	m	3.0
		自由勾配側溝	(3号) 20.0	m	20.0
		側溝蓋(1)	(1号) 62.0	枚	62.0
		側溝蓋(2)	(3号) 17.0	枚	17.0
		側溝蓋(3)	(3号) 3.0	枚	3.0
	管渠工			式	1.0
		暗渠排水管	(1号) 3.0	m	3.0
		鉄筋コンクリート 台付管	(1号) 6.0	m	6.0
		小運搬(5)	(1号) 0.7	t	0.7
	集水樹・マンホール工			式	1.0
		プレキャスト集水樹(1)	(1号) 3.0	箇所	3.0
		プレキャスト集水樹(2)	(1号) 2.0	箇所	2.0
		プレキャスト集水樹(3)	(3号) 1.0	箇所	1.0
		小運搬(6)	(1号) 0.6	t	0.6

数 量 集 計 表					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 数 量)	単 位	数 量
道路付属施設工				式	1.0
	道路付属物工			式	1.0
		車線分離標	(3号) 2.0	本	2.0
構造物撤去工				式	1.0
	構造物取壊し工			式	1.0
		コンクリート 構造物取壊し(1)	(1号) 1.3	m3	1.3
		コンクリート 構造物取壊し(2)	(2号) (3号) 0.1 + 8.6	m3	8.7
		コンクリート 取壊し運搬処理(1)	(1号) 1.3	m3	1.3
		コンクリート 取壊し運搬処理(2)	(2号) 0.1	m3	0.1
		コンクリート 取壊し運搬処理(3)	(3号) 8.6	m3	8.6
		小運搬(7)	(1号) 1.3	m3	1.3
	排水構造物 撤去工			式	1.0
		蓋版撤去	(1号) 41.0	枚	41.0
仮設工				式	1.0
	水替工			式	1.0
		ポンプ排水	(3号) 1.0	式	1.0
	交通管理工			式	1.0
		交通誘導警備員費	(1号) (2号) (3号) 1.0 + 1.0 + 1.0	式	1.0
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		排水接続	(1号) 1.0	式	1.0
		側溝清掃	(2号) 1.0	式	1.0
		間詰コンクリート	(3号) 0.2	m3	0.2

数量計算書					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量
(1号工事箇所) 道路土工 舗装工 排水構造物工	残土処理工 舗装打換え工	残土等処分(1)	別紙土工計算書(床掘り)より $V=45.6\text{m}^3$	m3	45.6
		舗装版切断	$2.50 + 4.70 + 1.30 = 8.50 \text{ m}$	m	8.5
		舗装版破碎(1)	別紙舗装版破碎(1)計算書より $V1=109.1$ 別紙舗装展開図より $V2=13.5$ $V=109.1+13.5=122.6\text{m}^2$	m2	122.6
		殻運搬(1)	As殻(t=3cm) $V=122.6 \times 0.03=3.68\text{m}^3$	m3	3.7
		殻処分	As殻 3.7m3	m3	3.7
		不陸整正(1)	別紙舗装面積計算書より $A1=97.0$ 別紙舗装展開図より $A2=13.5$ $A=97.0+13.5=110.5\text{m}^2$	m2	110.5
		表層(1)	別紙舗装面積計算書より $A1=97.0$ 別紙舗装展開図より $A2=13.5$ $A=97.0+13.5=110.5\text{m}^2$	m2	110.5
		小運搬(1)	As殻 3.7m3	m3	3.7
		小運搬(2)	アスファルト合材 $110.5 \times 0.03 \times 2.20=7.29\text{t}$	t	7.3
	作業土工	床掘り(1)	別紙土工計算書(床掘り)より $V1=37.7$ 暗渠排水管部 $V2=0.59 \times 3.0=1.77$ 鉄筋コンクリート台付管部 $V3=0.60 \times 6.0=3.60$ プレキャスト集水柵(1)部 $V4=0.92 \times 0.5 \times 3=1.38$ プレキャスト集水柵(2)部 $V5=1.1 \times 0.5 \times 2=1.1$ $V=37.7+1.77+3.60+1.38+1.1=45.55\text{m}^3$	m3	45.6

数量計算書					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量
構造物撤去工	側溝工	埋戻し(1) RC-40	別紙土工計算書(埋戻し)より V1=26.0 暗渠排水管部 V2=0.22 × 3.0=0.66 鉄筋コンクリート台付管部 V3=0.48 × 6.0=2.88 プレキャスト集水桝(1)部 V4=0.58 × 0.5 × 3=0.87 プレキャスト集水桝(2)部 V5=0.59 × 0.5 × 2=0.59 V=26.0+0.66+2.88+0.87+0.59=31.0m3	m3	31.0
		小運搬(3)	土砂 V=45.6m3	m3	45.6
		小運搬(4)	RC-40 V=31.0 × 1.2=37.2m3	m3	37.2
		プレキャスト U型側溝(1)	図面より L=61.8m	m	61.8
	管渠工	側溝蓋(1)	図面より(U字溝300用Gr蓋 T-2 細目)	枚	62.0
		暗渠排水管	図面より 2.0+1.0=3.0m	m	3.0
		鉄筋コンクリート 台付管	図面より 2.0+4.0=6.0m	m	6.0
		小運搬(5)	鉄筋コンクリート台付管 0.113 × 6=0.678t	t	0.7
	集水桝・ マンホール工	プレキャスト 集水桝(1)	図面より	箇所	3.0
		プレキャスト 集水桝(2)	図面より	箇所	2.0
		小運搬(6)	集水桝 0.162 × 1+0.198 × 2=0.56t	t	0.6
		コンクリート 構造物取壊し(1)	既設排水構造物 プレキャストU型側溝 (別紙土工計算書(Con取壊し)より) Co蓋 28枚 × 0.006= 桝 1箇所 × 0.027=	1.00 0.17 0.03	

数量計算書					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量
仮設工 雑工	排水構造物 撤去工 交通管理工 雑工		新設樹接続部 プレキャストU型側溝及び壁 $1箇所 \times 0.023 + 0.1 \times 0.1 \times 0.6 = 0.03$ Co蓋 $1枚 \times 0.0198 = 0.02$ 1.25 m3	m3	1.3
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	Co殻 V=1.3m3	m3	1.3
		小運搬(7)	Co殻 1.3m3	m3	1.3
		蓋版撤去	U字溝300用 Gr蓋	枚	41.0
		交通誘導警備員費		式	1.0
		排水接続		式	1.0

土工計算書

(1号工事箇所)

測 点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		Con構造物取壊し(1)	
		断面積(m2)	立積 (m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: N0.0+3.4		0.60		0.42		0.02	
至: N0.1	16.60	0.60	10.0	0.42	7.0	0.02	0.3
自: N0.1		0.60		0.42		0.02	
至: N0.2	20.00	0.60	12.0	0.42	8.4	0.02	0.4
自: N0.2		0.60		0.42		0.02	
至: N0.2+15.1	15.10	0.60	9.1	0.42	6.3	0.02	0.3
自: N0.2+15.1(同)		0.66		0.42			
至: No.3	4.90	0.66	3.2	0.42	2.1		
自: No.3		0.66		0.42			
至: No.3+5.2	5.20	0.66	3.4	0.42	2.2		
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
合計	61.80		37.7		26.0		1.0

測 点	距離						
自： 至：							
自： 至：							
自： 至：							
自： 至：							
自： 至：							
自： 至：							
自： 至：							
自： 至：							
自： 至：							
自： 至：							

舗装面積計算書

(1号工事箇所)不陸整正(1)、表層(1)

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: N0.0		2.20		自:			
至: N0.0+3.4	3.40	1.80	6.8	至:			
自: N0.0+3.4(同)		1.40		自:			
至: N0.1	16.60	1.50	24.1	至:			
自: N0.1		1.50		自:			
至: N0.2	20.00	1.30	28.0	至:			
自: N0.2		1.30		自:			
至: N0.2+15.1	15.10	1.70	22.7	至:			
自: N0.2+15.1		1.70		自:			
至: No.3	4.90	1.30	7.4	至:			
自: No.3		1.30		自:			
至: No.3+5.2	5.20	1.40	7.0	至:			
自: No.3+5.2(同)		1.30		自:			
至: No.3+6.0	0.80	1.30	1.0	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
小 計	66.00		97.0	合 計			

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
小 計				合 計			

舗装版破碎(1)面積計算書

(1号工事箇所)

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: N0.0		2.20		自:			
至: N0.0+3.4	3.40	1.80	6.80	至:			
自: N0.0+3.4(同)		1.55		自:			
至: N0.1	16.60	1.65	26.6	至:			
自: N0.1		1.65		自:			
至: N0.2	20.00	1.45	31.0	至:			
自: N0.2		1.45		自:			
至: N0.2+15.1	15.10	1.85	24.9	至:			
自: N0.2+15.1(同)		2.10		自:			
至: No.3	4.90	1.70	9.3	至:			
自: No.3		1.70		自:			
至: No.3+5.2	5.20	1.80	9.1	至:			
自: No.3+5.2(同)		1.80		自:			
至: No.3+6.0	0.80	1.80	1.4	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
小 計	66.00		109.1	合 計			

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
小 計				合 計			

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	排水接続		規 格	1.0 式当り	
名 称	算			式	単位 数 量
排水接続手間	1			= 1.00	箇所 1.00
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無 φ 100mm 長4.0m	1	×	0.5	= 0.50	本 1.00
	0.50	÷	4.0	= 0.13	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ 100mm					個 1.00

数量計算書						
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量	
(2号工事箇所) 道路土工	掘削工	掘削	V=310.3×0.25=77.6m3	m3	77.6	
	残土処理工	残土等処分(2)	77.6m3	m3	77.6	
	舗装工	舗装打換え工	不陸整正(2)	別紙舗装面積計算書より A=310.3m2	m2	310.3
			路盤 (RC-40)	別紙舗装面積計算書より A=310.3m2	m2	310.3
			表層(2)	別紙舗装面積計算書より A=310.3m2	m2	310.3
	排水構造物工	側溝工	プレキャスト U型側溝(2)	図面より L=3.0m	m	3.0
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し(2)	3.0×0.04=0.12m3	m3	0.1
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)	Con殻 0.12m3	m3	0.1
		仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費	式	1.0
	雑工	雑工	側溝清掃	式	1.0	

(2号工事箇所)路盤、不陸整正(2)、表層(2)

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(㎡)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(㎡)
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
小 計				小 計			
				合 計			

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	側溝清掃	規 格		1.0 式当り
名 称	算 式			単位 数 量
側溝清掃				m 130.00
残土等処分	130.0	× 0.22 × 0.10	= 2.86	m3 3.00

数量計算書							
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量		
(3号工事箇所) 道路土工 舗装工	残土処理工	残土等処分(2)	別紙土工計算書(床掘り)より 22.9m3	m3	22.9		
		舗装打換え工	舗装版切断	4.0+3.5+1.3+1.3+20.7 = 30.80 m	m	30.8	
	舗装版破碎(2)		別紙舗装版破碎計算書より 78.0m2	m2	78.0		
	舗装版破碎(3)		別紙舗装版破碎計算書より 26.6m2	m2	26.6		
	殻運搬(2)		As殻(t=5cm) V=78.0×0.05=3.9m3	m3	3.9		
	殻運搬(3)		As殻(t=5cm) V=26.6×0.05=1.33m3	m3	1.3		
	殻処分		As殻 V=3.9+1.33=5.23m3	m3	5.2		
	不陸整正(3)		別紙舗装面積計算書より 100.6m2	m2	100.6		
	表層(2)		別紙舗装面積計算書より 100.6m2	m2	100.6		
	排水構造物工		作業土工	床掘り(2)	別紙土工計算書(床掘り)より 22.9m3	m3	22.9
				埋戻し(2) RC-40	別紙土工計算書(埋戻し)より 24.2m3	m3	24.2
		側溝工	自由勾配側溝	平面図より 20.0m	m	20.0	
			側溝蓋(2)	500用Con蓋 車道用(騒音防止ゴム付)	枚	17.0	
			側溝蓋(3)	500用Gr蓋 T-25 普通目(騒音防止ゴム付、ノンスリップタイプ)	枚	3.0	
	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹(3)	図面より	箇所	1.0		

数量計算書					
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格 及 び 計 算 式)	単位	数量
道路付属施設工	道路付属物工	車線分離標	固定式 φ80 L=650mm	本	2
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し(2)	別紙土工計算書(Con構造物取壊し)より V1=8.5m3 No.0 既設小口止コンクリート V2=0.15×0.55×0.80=0.066 V=8.5+0.066=8.566	m3	8.6
仮設工	水替工	コンクリート取壊し 運搬処理(3)	Con殻 8.6m3	m3	8.6
	交通管理工	ポンプ排水		式	1.0
		交通誘導警備員費		式	1.0
雑工	雑工	間詰コンクリート	別紙土工計算書(間詰コンクリート)より 0.2m3	m3	0.2

土工計算書

(3号工事箇所)

測 点	距離	床掘り(2)		埋戻し(2)		Con構造物取壊し(2)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: N0.0		1.1		1.0		0.41	
至: N0.0+0.7	0.70	1.1	0.8	1.0	0.7	0.41	0.3
自: N0.0+0.7(同)		1.1		1.2		0.41	
至: N0.0+10.2	9.50	1.1	10.5	1.2	11.4	0.41	3.9
自: N0.0+10.2(同)		1.1		1.2		0.41	
至: N0.1+0.7	10.50	1.1	11.6	1.1	12.1	0.41	4.3
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
合計	20.70		22.9		24.2		8.5

測 点	距離	間詰コンクリート					
		幅(m)	面積(m ²)				
自: N0.0+0.7(同)		0.01					
至: N0.0+10.2	9.50	0.01	0.1				
自: N0.0+10.2(同)		0.01					
至: N0.1+0.7	10.50	0.01	0.1				
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
	20.00		0.2				

舗装面積計算書

(3号工事箇所)

表層(2)、不陸整正(3)

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自：N0.0-5.0		4.00		自：			
至：N0.0	5.00	4.00	20.0	至：			
自：N0.0(同)		3.00		自：			
至：N0.0+0.7	0.70	3.00	2.1	至：			
自：N0.0+0.7(同)		3.00		自：			
至：N0.0+10.2	9.50	3.20	29.5	至：			
自：N0.0+10.2(同)		3.20		自：			
至：N0.1+0.7	10.50	3.25	33.9	至：			
自：N0.1+0.7(同)		3.50		自：			
至：N0.1+5.0	4.30	3.50	15.1	至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
小 計	30.00		100.6	合 計			

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
小 計				合 計			

舗装版破碎面積計算書

(3号工事箇所)

舗装版破碎(2)

舗装版破碎(3)

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: N0.0-5.0		4.00		自: N0.0		1.30	
至: N0.0(同)	5.00	4.00	20.0	至: N0.0+0.7	0.70	1.30	0.9
自: N0.0		1.90		自: N0.0+0.7(同)		1.30	
至: N0.0+0.7	0.70	1.90	1.3	至: N0.0+10.2	9.50	1.28	12.3
自: N0.0+0.7(同)		1.90		自: N0.0+10.2(同)		1.28	
至: N0.0+10.2	9.50	2.12	19.1	至: N0.1+0.7	10.50	1.28	13.4
自: N0.0+10.2(同)		2.12		自:			
至: N0.1+0.7	10.50	2.17	22.5	至:			
自: N0.1+0.7(同)		3.50		自:			
至: N0.1+5.0	4.30	3.50	15.1	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
小 計	30.00		78.0	合 計	20.70		26.6

測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				自:			
自:				自:			
至:				至:			
小 計				合 計			

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	ポンプ排水	規 格	1.0 式当り	
名 称	算 式		単位	数 量
ポンプ運転	床掘り(2)	22.9 /	日	1.00
	埋戻し(2)	24.2 /		
	自由勾配側溝	20.0 /		
	プレキャスト集水桝(3)	1.0 /		
	計	=		
据付・撤去			回	

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２４年７月）に準じて行うものとする。
		☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２４年７月）に優先する。
		☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市建設工事執行規則により執行する。
		☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めない工種は、監督員との協議による。
		☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。
		☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
		☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
	施工	☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。
		☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
		☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
工程	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
		☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。
	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。
		☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
用地・補償関係	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。
		☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
安全対策	交通安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。
			☐ 工種（ ）において、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）において、事前に（ ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
		交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち 1 人は有資格者（平成 17 年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる 1 級又は 2 級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験 3 年以上の者を配置するものとする。
			☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。
	環境対策	環境対策	☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。 ☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。
			☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
	資材作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3 枚 1 組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2 部 用紙サイズ：A 4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は 2 部とする。
			☒ 受注者は、工事に使用する次の材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
		部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。
			☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第 3 条第 1 項第 2 号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。 ☒ 受注者は、工事の一部分において建設業に限らず下請け（測量、交通誘導警備員、家屋調査等）させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。下請負の内訳には主任技術者を作業責任者と読み替えて記載するものとする。なお、下請業者の当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり	☐ 調整項目 (☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整)
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名 (☐ 施工順序の調整 ☐ その他 (☐ 施工時期及び施工時間 ())
	☐ 工期	☐ 施工方法 ()
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から () 日間に変更します。
	☒ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 ()
用 地 関 係	☐ その他 ()	☒ 占用物件名 (☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ その他 ())
	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所 (☐ 別途図 ☐ No. ☐ 月頃 ☐ No. ☐ 別途協議)
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 完了見込み時期 (☐ 平成 ☐ 年 ☐ 月頃 ☐ 別途協議)
	☐ その他 ()	☐ 仮設ヤード (☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他 (☐ 別途協議)
		☐ 仮設ヤード使用期間 ()
公害対策関係	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 仮設ヤードからの運搬距離 (L = km)
	☐ その他 ()	☐ 使用条件・復旧方法 ()
		☐ その他 ()
	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目 (☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他 (☐ 別途協議))
		☐ 施工方法等 (☐ 指定工法名 () ☐ その他 (☐ 別途協議))
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり	☐ 調査項目 (☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定)
		☐ 調査方法 (☐ 地下水位等の測定 ☐ その他 (☐ 別途協議))
		☐ 調査費 (☐ 別途資料 ☐ その他 (☐ 別途協議))
		☐ その他 (☐ 別途資料 ☐ その他 (☐ 別途協議))
		☐ その他 ()
	☒ 交通安全施設等の配置	☐ 交通管理要員の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 (☐ 別途協議))
	☒ 指定路線	☐ 指定路線以外
	☒ 配置人員数 (1～2人)	(注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。)
	☐ 施工時間の制限	☐ 交通安全施設等の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 (☐ 別途協議))
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 交通管理要員の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 (☐ 別途協議))
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 指定路線 (☐ 指定路線以外)
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ 配置人員数 (1～2人)
	☐ その他 ()	(注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。)
		☐ 交通安全施設等の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 (☐ 別途協議))
		☐ 交通管理要員の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 (☐ 別途協議))

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：プレキャスト型側溝JIS 3種、プレキャスト型側溝蓋JIS 3種） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（ ）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流通あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L = km） ☐ その他（ ）
適用条件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成27年 9月17日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年6月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。