

前 金	部 分 払
有	一 回

平 成 2 8 年 度

下建公補 第 4 号

津第5－3処理分区公共下水道工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書
及び工事監督員の指示による。

津市下水道局
下水道建設課

平成 28 年度		下建公補 第 4 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市垂水地内		次長	
				課長	
工事名		津第 5 - 3 処理分区公共下水道工事		検算者	
				調整担当主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		担当主幹	
				担当副主幹	
工 期		平成 2 9 年 1 月 2 7 日限り		設計者	
長	—	巾	—		
工 事 の 大 要					
管布設工(管径 5 0 ～ 1 5 0 mm) 4 6 4 m 組立マンホール工 4 箇所 小型マンホール工 5 箇所 ます設置工 2 4 箇所					

位置図

平成28年度 下建公補第4号
津第5-3処理分区公共下水道工事

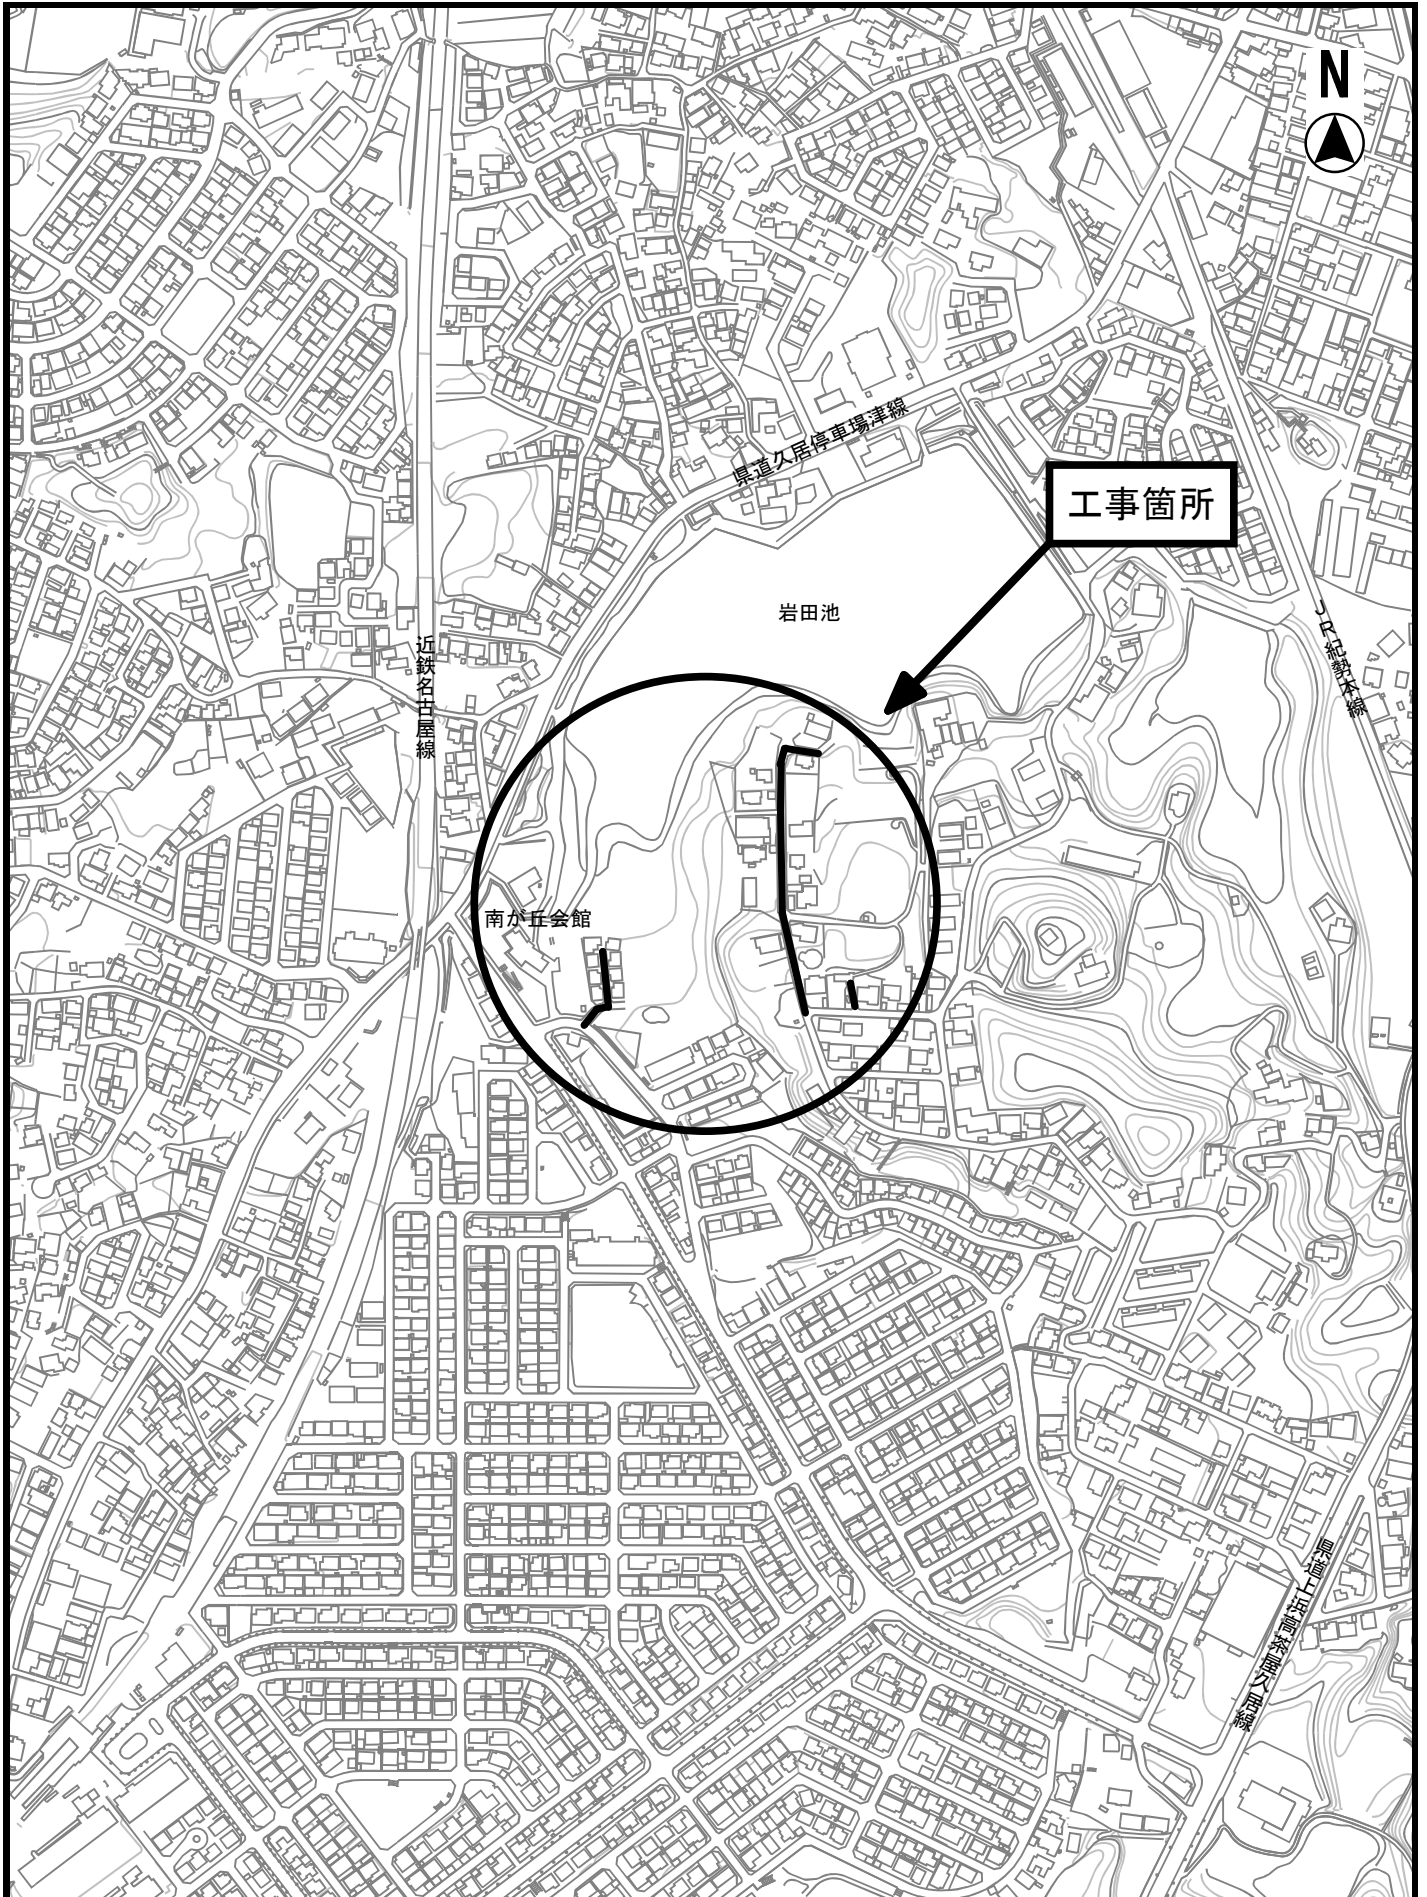

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路(補助)	式							
					1			
管きょ工 (開削) (リブ管150mm) (昼間 (8時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0001 号 明細表
					1			
管布設工	式							第 0002 号 明細表
					1			
管基礎工	式							第 0003 号 明細表
					1			
管路土留工	式							第 0004 号 明細表
					1			
管きょ工 (開削) (塩ビ管75mm) (昼間 (8時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0005 号 明細表
					1			
管布設工	式							第 0006 号 明細表
					1			
管基礎工	式							第 0007 号 明細表
					1			
マンホール工(昼間 (8時間))	式							
					1			
組立マンホール(1号組立人孔)	式							第 0008 号 明細表
					1			
組立マンホール(2号組立人孔)	式							第 0009 号 明細表
					1			

津市

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール(副管)	式							第 0010 号 明細表
					1			
取付管およびます工(昼間 (8 時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0011 号 明細表
					1			
ます設置工	式							第 0012 号 明細表
					1			
取付管布設工	式							第 0013 号 明細表
					1			
付帯工(昼間 (8 時間))	式							
					1			
舗装撤去工(本復旧)	式							第 0014 号 明細表
					1			
舗装撤去工(仮復旧)	式							第 0015 号 明細表
					1			
舗装撤去工(取付管仮復旧)	式							第 0016 号 明細表
					1			
舗装復旧工(本復旧)	式							第 0017 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(仮復旧)	式							第 0018 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式							第 0019 号 明細表
					1			
区画線工(本復旧)	式							第 0020 号 明細表
					1			
仮設工	式							
					1			

津市

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工				式				第 0021 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
運搬費				式				第 0910 号 明細表
					1			
事業損失防止施設費				式				第 0925 号 明細表
					1			
技術管理費				式				第 0940 号 明細表
					1			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路(単独)	式							
					1			
管きょ工 (開削) (リブ管150mm) (昼間 (8時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0022 号 明細表
					1			
管布設工	式							第 0023 号 明細表
					1			
管基礎工	式							第 0024 号 明細表
					1			
管路土留工	式							第 0025 号 明細表
					1			
管きょ工 (開削) (塩ビ管50mm) (昼間 (8時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0026 号 明細表
					1			
管布設工	式							第 0027 号 明細表
					1			
管基礎工	式							第 0028 号 明細表
					1			
マンホール工 (昼間 (8時間))	式							
					1			
組立マンホール (1号組立人孔)	式							第 0029 号 明細表
					1			
組立マンホール (副管)	式							第 0030 号 明細表
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式							第 0031 号 明細表
					1			
取付管およびます工(昼間 (8時間))	式							
					1			
管路土工	式							第 0032 号 明細表
					1			
ます設置工	式							第 0033 号 明細表
					1			
取付管布設工	式							第 0034 号 明細表
					1			
付帯工(昼間 (8時間))	式							
					1			
舗装撤去工(本復旧)	式							第 0035 号 明細表
					1			
舗装撤去工(仮復旧)	式							第 0036 号 明細表
					1			
舗装撤去工(取付管仮復旧)	式							第 0037 号 明細表
					1			
舗装復旧工(本復旧)	式							第 0038 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(仮復旧)	式							第 0039 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式							第 0040 号 明細表
					1			
区画線工(本復旧)	式							第 0041 号 明細表
					1			
雑工	式							第 0042 号 明細表
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工				式				
					1			
交通管理工				式				第 0043 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
運搬費				式				第 0910 号 明細表
					1			
事業損失防止施設費				式				第 0925 号 明細表
					1			
技術管理費				式				第 0940 号 明細表
					1			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費計				式				
					1			

津市

第 0001 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			140			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			90			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			140			
合 計						

第 0002 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm		m				第0004号施工単価表
			98			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			98			
リブゴム可とうマンホール継手 150 (拡張バンドタイプ)		個				
			3			
合 計						

第 0003 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石 (RC-40)) 機械施工		m3				第0006号施工単価表
			30			
合 計						

第 0004 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0007号施工単価表
			85			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0008号施工単価表
			85			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		式				第0009号施工単価表
			1			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0010号施工単価表
			85			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0011号施工単価表
			85			
支保材質料 (腹起し)		式				第0012号施工単価表
			1			
支保材質料 (水圧式パイプサポート)		式				第0013号施工単価表
			1			
支保材質料 (水圧ポンプ)		式				第0014号施工単価表
			1			
合 計						

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			130			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			60			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			130			
合 計						

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		m				第0015号施工単価表
径75mm			190			
硬質塩化ビニル管		口				第0016号施工単価表
径75mm 離脱防止金具使用しない			35			
硬質塩化ビニル管		口				第0017号施工単価表
径75mm 離脱防止金具使用する			15			
メカニカル継手工		口				第0018号施工単価表
径75mm以下			1			
フランジ継手工		口				第0019号施工単価表
径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)			2			
鋼管据付工 (人力)		m				第0020号施工単価表
径80mm			1			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			190			
圧送管材料		式				第0001号単価表
654路線			1			
合 計						

第 0007 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂))		m3				第0021号施工単価表
機械施工			37			
合 計						

津市

第 0008 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3				第0022号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			0.2			
モルタル上塗り(マンホール用)		m2				第0023号施工単価表
配合1:2			1			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0025号施工単価表
1 号 3m以下			1			
再生クラッシャーラン		m3				
R C - 40			0.2			
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			1			
1 号マンホール		個				
斜壁 600×900×450			1			
1 号マンホール		個				
管取付壁 (底版付) 900×900			1			
1 号マンホール		箇所				
削孔 φ150			1			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-14 600 耐スリップ機能付 ロック付き			1			
マンホール調整リング		組				
φ600 150mm			1			
合 計						

第 0009 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)						第0026号施工単価表
2号 4m以下		箇所	1			
再生クラッシャーラン						
R C - 40		m ³	0.4			
無収縮早強性モルタル						
12.5kg		袋	0.2			
2号マンホール						
耐食対策型 床版斜壁 h=200 900-1200		個	1			
2号マンホール						
耐食対策型 躯体ブロック 1200×2400		個	1			
2号マンホール						
耐食対策型 底版ブロック h=150		個	1			
2号マンホール						
削孔 φ150		箇所	2			
2号マンホール						
削孔 φ100		箇所	1			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)						
T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き		組	1			
マンホール調整リング						
耐食対策型 φ900 100mm		組	1			
電線管布設工						第0002号単価表
FEP φ50×3本		m	4			
電線管						
FEP φ50		m	18			
ベルマウス						
FEP 50mm		個	3			

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0010 号 明細表 組立マンホール(副管)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し)		箇所				第0030号施工単価表
硬質塩化ビニル管			1			
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ		個				
φ 75mm			2			
副管固定金具		箇所				
φ 75			2			
合 計						

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0008)	
		10				
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0031号施工単価表	
		1				
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表	
		10				
人力投入埋戻工 (流用土)	m3				第0032号施工単価表	
		4				
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))	m3				第0002号施工単価表	
		5				
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表	
		10				
合 計						

第 0012 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0033号施工単価表	
		8				
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所					第0034号施工単価表
			8			
埋設標識シート工	m					第0005号施工単価表
			17			
合 計						

第 0014 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)	m2					CB210720 (0003)
			880			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m					CB430510 (0002)
			17			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3					第0027号施工単価表
			40			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3					第0028号施工単価表
			40			
合 計						

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0003)
			231			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0002)
			580			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0027号施工単価表
			11			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0028号施工単価表
			11			
合 計						

第 0016 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0003)
			10			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0002)
			28			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0027号施工単価表
			0.5			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0028号施工単価表
			0.5			
合 計						

津市

第 0017 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 (施工パッケージ)		m2				CB410010 (0010)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40			881			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0035号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			881			
合 計						

第 0018 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)		m2				CB410031 (0005)
200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			222			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0029号施工単価表
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			231			
合 計						

第 0019 号 明細表 舗装復旧工(取付管復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)		m2				CB410031 (0005)
200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			10			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0029号施工単価表
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			10			
合 計						

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 区画線工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0036号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)			3			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0037号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)			7			
合 計						

第 0021 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0038号施工単価表
			1			
合 計						

第 0910 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0071号施工単価表 開削(往復)
運搬重量= 1.363 t			1			
仮設材等積込み取卸し		式				第0073号施工単価表 開削(往復)
積込み取卸し重量= 1.363 t			1			
合 計						

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0077号施工単価表
			1			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0079号施工単価表
			98			
合 計						

[市単独工事]

第 0022 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			130			
機械掘削工 (小型バックホウ)		m3				第0039号施工単価表
			50			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			90			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0040号施工単価表
			30			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			130			
発生土運搬工		m3				第0041号施工単価表
			50			
合 計						

第 0023 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm		m				第0004号施工単価表
			146			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			146			
リブゴム可とうマンホール継手 150 (拡張バンドタイプ)		個				
			4			
合 計						

津市

第 0024 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎工 (市場単価) (碎石(RC-40)) 機械施工		m3				第0006号施工単価表
			41			
合 計						

第 0025 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0042号施工単価表
			28			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0043号施工単価表
			28			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		式				第0044号施工単価表
			1			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		式				第0045号施工単価表
			1			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0046号施工単価表
			28			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0047号施工単価表
			28			
支保材質料 (腹起し)		式				第0048号施工単価表
			1			
支保材質料 (水圧式パイプサポート)		式				第0049号施工単価表
			1			
支保材質料 (水圧ポンプ)		式				第0050号施工単価表
			1			
合 計						

[市単独工事]

第 0026 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			20			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			10			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			20			
合 計						

[市単独工事]

第 0027 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		m				第0051号施工単価表
径50mm			30			
硬質塩化ビニル管		口				第0052号施工単価表
径50mm 離脱防止金具使用しない			2			
硬質塩化ビニル管		口				第0053号施工単価表
径50mm 離脱防止金具使用する			21			
メカニカル継手工		口				第0018号施工単価表
径75mm以下			1			
フランジ継手工		口				第0054号施工単価表
径65mm以下 JWWA 10K (0.98MPa)			2			
鋼管据付工 (人力)		m				第0055号施工単価表
径50mm			1			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			30			
圧送管材料		式				第0003号単価表
229-2路線			1			
合 計						

第 0028 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂))		m3				第0021号施工単価表
機械施工			5			
合 計						

津市

第 0029 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3				第0022号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			0.3			
モルタル上塗り(マンホール用)		m2				第0023号施工単価表
配合1:2			1			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0025号施工単価表
1号 3m以下			2			
再生クラッシャーラン		m3				
R C - 40			0.4			
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			0.3			
1号マンホール		個				
耐食対策型 斜壁 900×900 h=300			1			
1号マンホール		個				
斜壁 600×900×600			1			
1号マンホール		個				
耐食対策型 直壁 900×600			1			
1号マンホール		個				
耐食対策型 躯体ブロック 900×1500(底版付)			1			
1号マンホール		個				
管取付壁 (底版付) 900×1800			1			
1号マンホール		箇所				
削孔 φ150			2			
1号マンホール		箇所				
削孔 φ100			1			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-14 600 耐スリップ機能付 ロック付き			1			

[市単独工事]

第 0029 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組				
			1			
マンホール調整リング	φ 600 50mm	組				
			1			
電線管布設工	FEP φ 50×3本	m				第0002号単価表
			10			
電線管	FEP φ 50	m				
			33			
ベルマウス	FEP 50mm	個				
			3			
合 計						

第 0030 号 明細表 組立マンホール(副管)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し)	硬質塩化ビニル管	箇所				第0030号施工単価表
			2			
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ	φ 50mm	個				
			2			
副管固定金具	φ 50	箇所				
			2			
バップル	TA200 点検孔付	個				
			1			
バップル	TB200	個				
			2			
合 計						

津市

[市単独工事]

第 0031 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本 管径150mm及び200mm		箇所				第0056号施工単価表
			4			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm		箇所				第0057号施工単価表
			1			
リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP		個				
			1			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP		個				
			5			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶 番付)		組				
			3			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 耐スリップ機能付 ロック付 き		組				
			2			
合 計						

第 0032 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ)	m3				CB210030 (0008)
土砂		10			
土砂等運搬 (施工パッケージ)	m3				第0031号施工単価表
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		3			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		10			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3				第0039号施工単価表
		10			
人力投入埋戻工 (流用土)	m3				第0032号施工単価表
		10			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		10			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))	m3				第0040号施工単価表
		3			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10			
発生土運搬工	m3				第0041号施工単価表
		10			
合 計					

第 0033 号 明細表 ます設置工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)	箇所				第0033号施工単価表
ます径 200mm		16			
合 計					

第 0034 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)		箇所				第0034号施工単価表
			16			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			36			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD φ100		本				
			1			
水道用管端防食継手 100A 45° エルボ CD77同等品以上		個				
			1			
鋼管据付工 (人力) 径100mm		m				第0058号施工単価表
			3			
小口径鋼管切断工(人力) 径100mm		箇所				第0059号施工単価表
			1			
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径100mm		箇所				第0060号施工単価表
			2			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径100mm		口				第0061号施工単価表
			2			
コンクリート削孔工 コアボーリングマシン		孔				第0062号施工単価表
			1			
合 計						

第 0035 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0003)
			430			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0002)
			17			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0027号施工単価表
			20			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0028号施工単価表
			20			
合 計						

第 0036 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0003)
			130			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0002)
			330			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0027号施工単価表
			6			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0028号施工単価表
			6			
合 計						

第 0037 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0003)
			20			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0002)
			56			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0027号施工単価表
			1			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0028号施工単価表
			1			
合 計						

第 0038 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 (施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010 (0010)
			430			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2				第0035号施工単価表
			263			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2				第0063号施工単価表
			167			
合 計						

第 0039 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0005)
			129			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）		m2				第0029号施工単価表
			130			
合 計						

第 0040 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0005)
			20			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）		m2				第0029号施工単価表
			20			
合 計						

第 0041 号 明細表 区画線工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）		m				第0036号施工単価表
			14			
合 計						

[市単独工事]

第 0042 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (市場単価)		m3				第0064号施工単価表
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			2			
殻運搬 (施工パッケージ)		m3				第0065号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			2			
建設廃棄物受入れ料金		m3				
鉄筋C o n 塊			2			
プレキャストU型側溝		m				第0004号単価表
JIS3種300A			3			
側溝蓋		枚				第0069号施工単価表
J I S 3種 300(旧JIS2種相当) 法面小段面の施工でない			5			
合 計						

第 0043 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0070号施工単価表
			1			
合 計						

第 0910 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0072号施工単価表 開削(往復)
運搬重量= 3.749 t			1			
仮設材等積込み取卸し		式				第0074号施工単価表 開削(往復)
積込み取卸し重量= 3.749 t			1			
合 計						

津市

[市単独工事]

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0075号施工単価表
			1			
試掘調査工		箇所				第0005号単価表
			2			
合 計						

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0079号施工単価表
			146			
締固めた土のコーン指数試験 JIS 1 2 2 8 2 5 回 3 層		試料				
			1			
通水試験工		m				第0007号単価表
			224			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）					第0001号施工単価表	
					100	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))

第0002号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

発生土運搬工					第0003号施工単価表
					10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工					第0004号施工単価表
φ = 1 5 0 mm					1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

埋設標識シート工					第0005号施工単価表
					100 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

津市

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)）					第0006号施工単価表
機械施工					1 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 機械施工	m3	1			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.2			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第0007号施工単価表
					133.2 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第0008号施工単価表	
					133.2	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1				
合計	m	133.2				
単位当り	m	1	当り			

軽量鋼矢板賃料					第0009号施工単価表	
転用グループ 1					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第0010号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第0011号施工単価表	
					100	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

支保材質料（腹起し）					第0012号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧式パンプ材）					第0013号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パンプ材賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第0014号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm					第0015号施工単価表	
					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

津市

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用しない				第0016号施工単価表 1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する				第0017号施工単価表 1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

メカニカル継手工				第0018号施工単価表		
径75mm以下				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

フランジ継手工				第0019号施工単価表		
径75(80)mm JWVA 10K (0.98MPa)				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鋼管据付工（人力）					第0020号施工単価表	
径80mm					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)）					第0021号施工単価表	
機械施工					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工	m3	1				
機械施工						
管基礎用砂	m3	1.26				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

コンクリート				第0022号施工単価表		
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				10	m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0001)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

モルタル上塗り(マンホール用)				第0023号施工単価表		
配合1:2				1	m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モルタル練工 配合1:2	m3	0.02			第0024号施工単価表	
左官	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

モルタル練工 配合1:2				第0024号施工単価表 1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
高炉セメント（B）	t	0.72				
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	0.95				
諸雑費	式	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下				第0025号施工単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

組立マンホール設置工（市場単価）					第0026号施工単価表	
2号 4m以下					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 2号 4m以下	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

殻運搬（施工パッケージ）					第0027号施工単価表	
舗装版破碎					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1			CB227010(0004)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

建設廃棄物受入れ料金					第0028号施工単価表	
A s 塊					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（A s 塊）	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第0029号施工単価表	
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0006)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

内副管取付工（管類無し）					第0030号施工単価表	
硬質塩化ビニル管					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ）					第0031号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110(0009)
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

人力投入埋戻工(流用土)					第0032号施工単価表
					100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
普通作業員	人				
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0033号施工単価表	
ます径 200mm					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

取付管布設および支管取付（市場単価）					第0034号施工単価表	
					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第0035号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0011)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）					第0036号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）					第0037号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）					1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 矢印・記号・文字15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

交通誘導警備員費					第0038号施工単価表
					1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

機械掘削工（小型バックホウ）

第0039号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))

第0040号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120			
小型バックホウ運転費	日				第0006号運転単価表
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

発生土運搬工					第0041号施工単価表
					10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0007号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第0042号施工単価表
					133.2 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第0043号施工単価表	
					133.2	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1				
合計	m	133.2				
単位当り	m	1	当り			

軽量鋼矢板賃料					第0044号施工単価表	
転用グループ 1					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

軽量鋼矢板賃料				第0045号施工単価表		
転用グループ 1				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工				第0046号施工単価表		
				100 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第0047号施工単価表	
					100	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

支保材質料（腹起し）					第0048号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧式ハブポンポート）					第0049号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブポンポート賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第0050号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm					第0051号施工単価表	
					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

津市

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用しない				第0052号施工単価表 1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する				第0053号施工単価表 1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

フランジ継手工				第0054号施工単価表		
径65mm以下 JWVA 10K (0.98MPa)				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鋼管据付工（人力）				第0055号施工単価表		
径50mm				10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第0056号施工単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm					第0057号施工単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

鋼管据付工（人力）					第0058号施工単価表	
径100mm					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

小口径鋼管切断工(人力)					第0059号施工単価表	
径100mm					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				第0060号施工単価表		
径100mm				1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				第0061号施工単価表		
径100mm				2 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

コンクリート削孔工 コアボーリングマシン				第0062号施工単価表 100 孔 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ダイヤモンドビット	個	5.7				
コアボーリングマシン 機械損料	日					
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	孔	100				
単位当り	孔	1	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第0063号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0012)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

構造物とりこわし工（市場単価）					第0064号施工単価表	
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

殻運搬（施工パッケージ）					第0065号施工単価表	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1			CB227010(0013)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

U型側溝設置工 I (市場単価)					第0066号施工単価表	
J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 通常製品 用撤去でない					10	m 当り
再利						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価)						
1000kg/個以下	m	10				
プレキャストU型側溝 J I S 3種						
L=2.0m 300A	本	5				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

コンクリート					第0067号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉					10	m3 当り
小型車割増無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)						
無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3(高炉) 、小型車割増無し	m3	10			CB240010(0014)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

型枠					第0068号施工単価表	
一般型枠					100	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠 (施工パッケージ)						
一般型枠	m2	100			CB240210(0015)	
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

津市

側溝蓋				第0069号施工単価表		
J I S 3種 300(旧JIS2種相当) 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品				1 枚 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1				
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種 300	枚	1				
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

交通誘導警備員費				第0070号施工単価表		
				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

仮設材等運搬費 (往復)				第0071号施工単価表		
運搬重量= 1.363 t				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

津市

仮設材等運搬費（往復）				第0072号施工単価表		
運搬重量= 3.749 t				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

仮設材等積込み取卸し				第0073号施工単価表		
積込み取卸し重量= 1.363 t				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t	1.36				
取卸しのみ	t	1.36				
積込みのみ	t	1.36				
取卸しのみ	t	1.36				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

仮設材等積込み取卸し				第0074号施工単価表		
積込み取卸し重量= 3.749 t				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t	3.75				
取卸しのみ	t	3.75				
積込みのみ	t	3.75				
取卸しのみ	t	3.75				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

家屋調査費				第0075号施工単価表		
				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物	箇所	16			第0076号施工単価表	
100m2未満						
諸経費等	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

工作物				第0076号施工単価表		
100m2未満				1箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					
技師C	人					
技師D	人					
材料費等	%					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

家屋調査費				第0077号施工単価表		
				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物 100m2未満	箇所	8			第0076号施工単価表	
諸経費等	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

建設廃棄物受入れ料金				第0078号施工単価表		
A s 塊				1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（A s 塊）	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満				第0079号施工単価表 400 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0010号運転単価表	
合計	m	400				
単位当り	m	1	当り			

通水試験工

第0080号施工単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
一般運転手	人				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ運転費					第0001号運転単価表	
					1	時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

バックホウ機械損料					第0002号運転単価表	
					1	時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

タンパ運転費(賃料)【基準】

第0003号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第0004号運転単価表	
					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ダンプトラック機械損料					第0005号運転単価表	
					1	供用日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

小型バックホウ運転費

第0006号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第0007号運転単価表	
					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0008号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ダンプトラック機械損料					第0008号運転単価表	
					1	供用日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

発動発電機運転費					第0009号運転単価表	
					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
発動発電機賃料	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

T Vカメラ搭載車運転工					第0010号運転単価表	
					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T Vカメラ搭載車	時間					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

電線管布設工 FEP φ 50×3本					第0002号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m	20			CB430510(0002)
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	7			CB210720(0003)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	0.35			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.35			第0028号施工単価表
機械掘削工（バックホウ）	m3	5.39			第0001号施工単価表
砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工	m3	2.12			第0021号施工単価表
機械投入埋戻工（砕石（RC-40））	m3	1.61			第0002号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	7			CB410031(0005)
発生土運搬工	m3	5.39			第0003号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）締固め後密度 2	m2	7			第0029号施工単価表
波付硬質合成樹脂管設置（施工パッケージ） 据付 波状管及び網状管 50～150mm	m	30			CB222770(0007)
埋設標識シート工	m	10			第0005号施工単価表
合 計	m	10			

プレキャストU型側溝 JIS3種300A				第0004号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (市場単価)	m	10			第0066号施工単価表	
J I S 3 種 300 A 2m (旧JIS2種相当) 通常製品 再利用撤去でな						
コンクリート	m3	0.46			第0067号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し						
型枠	m2	2			第0068号施工単価表	
一般型枠						
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

試掘調査工				第0005号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m	7			CB430510(0002)	
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	3			CB210720(0003)	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	0.15			第0027号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.15			第0078号施工単価表	
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	3.51			CB210030(0016)	
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	0.9			CB210030(0008)	
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	3.96			CB210410(0017)	
埋戻し RC-40	m3	0.45			第0006号単価表	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2	m2	3			第0029号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

埋戻し RC-40					第0006号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	10			CB210410(0017)	
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	12				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

通水試験工					第0007号単価表 1,500 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工	日				第0080号施工単価表	
合 計	m	1,500				
単位当り	m	1	当り			

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB240010(0001)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別=小型構造物, コンクリート規格=18-8-40(高 炉), 水セメント比=W/C=60%以 下, 小型車割増=小型車割増 無し
CB430510(0002)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別=アスファルト舗装 版, アスファルト舗装版厚=15cm以 下
CB210720(0003)	舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2			
CB227010(0004)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業=舗装版破碎
CB410031(0005)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=200mm超225mm 以下, 材料=再生クラッシャー ラン RC-40
CB410260(0006)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=25mm以上35mm 未満, 材料=再生密粒度 アスコン(13), 瀝青材料種類=フライムコート PK-3
CB222770(0007)	波付硬質合成樹脂管設置（施工パッケージ）	m			作業区分=据付, 管種別=波状管及び網状 管, 呼び径=50～150mm
CB210030(0008)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分=土砂
CB210110(0009)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質=土砂(岩塊・玉石混 り土含む)
CB410010(0010)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無=有り, 補足材料平均厚さ=9mm以 上13mm未満, 補足材料=再生クラッ シャーラン RC-40
CB410260(0011)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=45mm以上55mm 未満, 材料=再生密粒度 アスコン(13), 瀝青材料種類=フライムコート PK-3
CB410260(0012)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=45mm以上55mm 未満, 材料=再生密粒度 アスコン(13), 瀝青材料種類=フライムコート PK-3
CB227010(0013)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業=コンクリート(無筋 ・鉄筋)構造物とりこわし
CB240010(0014)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別=無筋・鉄筋 構造物, コンクリート規格=C=170kg/m3(高炉), 小型車割増=小型車割増 無し
CB240210(0015)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類=一般型枠
CB210030(0016)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分=土砂

津市

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB210410(0017)	埋戻し（施工パッケージ）	m ³			土質区分=土砂

数量集計表一覧

工事名： 津第5－3处理分区公共下水道工事

工事場所： 津市垂水地内

補助数量集計表							
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材料				数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3	653-2	M653-2-1			15.98	
		653-2	+85.10			124.84	
	140.000						
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	653-2	M653-2-1			9.4	
		653-2	+85.10			82.26	
	90.000						
DXE01040T 発生土運搬工	m3	653-2	M653-2-1			15.98	
		653-2	+85.10			124.84	
	140.000						

補助 数量集計表 昼間（8時間）							
管きょ工(開削)(リブ管 150mm) 管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件	
					数 量		
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m 98.000	653-2 653-2	M653-2-1 +85.10		13.75 84.65	$\phi = 150\text{mm}$	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 98.000	653-2 653-2	M653-2-1 +85.10		13.75 84.65		
ZX590280T リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 3.000	653-2 653-2 653-2	M653-2-1 M653-2-1 +85.10		1 1 1		

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
管基礎工								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
			材料			数量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))		m3		653-2	M653-2-1		3. 93	機械施工
		30. 000		653-2	+85. 10		25. 64	

補助		数量集計表					昼間（8時間）
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)							
管路土留工							
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件
	前回数量 今回数量	材 料				数 量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		653-2	+85.10		85.1	
	85.000						
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		653-2	+85.10		85.1	
	85.000						
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式					1	;1.363t 転用グループ1 ;2.0m
	1.000						
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m		653-2	+85.10		85.1	
	85.000						
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m		653-2	+85.10		85.1	
	85.000						
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式					1	
	1.000						
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ハイパースポット)	式					1	
	1.000						
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式					1	
	1.000						

補助 数量集計表 昼間（8時間）						
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm) 管路土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件
					数 量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3	654	IP654-1		3.43	
		654	IP654-2		1.36	
	130.000	654	IP654-3		1.24	
		654	IP654-4		41.19	
		654	IP654-5		1.97	
		654	IP654-6		1.97	
		654	IP654-7		1.97	
		654	IP654-8		62.97	
		654	IP654-9		8.75	
		654	M.654-1		1.58	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	654	IP654-1		1.96	
		654	IP654-2		0.76	
	60.000	654	IP654-3		0.64	
		654	IP654-4		19.76	
		654	IP654-5		0.95	
		654	IP654-6		0.95	
		654	IP654-7		0.95	
		654	IP654-8		30.21	
		654	IP654-9		4.2	
		654	M.654-1		0.76	
DXE01040T 発生土運搬工	m3	654	IP654-1		3.43	
		654	IP654-2		1.36	
	130.000	654	IP654-3		1.24	
		654	IP654-4		41.19	
		654	IP654-5		1.97	
		654	IP654-6		1.97	
		654	IP654-7		1.97	
		654	IP654-8		62.97	
		654	IP654-9		8.75	
		654	M.654-1		1.58	

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)								
管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXF05010 硬質塩化ビニル管据付工	m 190.000		654			189.67	径75mm	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 35.000		654			35	径75mm	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 15.000		654			15	径75mm	
DXF03020 メカニカル継手工	口 1.000		654			1	メカニカル継手工 径75mm	
DXF03035 フランジ継手工	口 2.000		654			2	フランジ継手工 径75(80)mm, JWWA 10K (0.98MPa)	
DXF04010 鋼管据付工	m 1.000		654			0.75		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 190.000		654			190.17		
S0001 圧送管材料	式 1.000		654			1		

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)								
管基礎工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3	654	IP654-1		0.84	機械施工		
		654	IP654-2		0.34			
	37.000	654	IP654-3		0.34			
		654	IP654-4		12.27			
		654	IP654-5		0.59			
		654	IP654-6		0.59			
		654	IP654-7		0.59			
		654	IP654-8		18.77			
		654	IP654-9		2.61			
		654	M. 654-1		0.47			

補助		数量集計表						昼間（8時間）	
マンホール工									
組立マンホール(1号組立人孔)									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件		
		材料				数量			
DXA08001 コンクリート	m3 0.200		653-2	M653-2-1		0.15	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000		653-2	M653-2-1		0.71	配合1:2 ;高炉セメント		
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000		653-2	M653-2-1		1	1号 3m以下		
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 0.200		653-2	M653-2-1		0.209			
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000		653-2	M653-2-1		1.24			
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個 1.000		653-2	M653-2-1		1			
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個 1.000		653-2	M653-2-1		1			
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000		653-2	M653-2-1		1			
ZX575355 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 600 耐スリップ機能付 ロック付き	組 1.000		653-2	M653-2-1		1			
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組 1.000		653-2	M653-2-1		1			

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
マンホール工								
組立マンホール(2号組立人孔)								
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件		
	前回数量 今回数量	材料			数量			
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所		654	M654-1		1	2号 4m以下	
	1.000							
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3		654	M654-1		0.37		
	0.400							
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋		654	M654-1		0.2		
	0.200							
T0055-5 2号マンホール(耐食対策型) 床版斜壁 h=200 900-1200	個		654	M654-1		1		
	1.000							
T0052-2 2号マンホール(耐食対策型) 躯体ブロック 1200×2400	個		654	M654-1		1		
	1.000							
T0056-1 2号マンホール(耐食対策型) 底版ブロック h=150	個		654	M654-1		1		
	1.000							
ZX549815T 2号マンホール 削孔 φ150	箇所		654 654	M654-1 M654-1		1 1		
	2.000							
ZX551060T 2号マンホール 削孔 φ100	箇所		654	M654-1		1		
	1.000							
ZX575385 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組		654	M654-1		1		
	1.000							
T0058-1 マンホール調整リング(耐食対策型) φ900 100mm	組		654	M654-1		1		
	1.000							
S1001 電線管布設工 FEP φ50×3本	m		654	M654-1		4.3		
	4.000							
T1001 電線管 FEP φ50	m		654	M654-1		18		
	18.000							
T1002 ベルマウス FEP φ50	個		654	M654-1		3		
	3.000							

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
マンホール工 組立マンホール(副管)								
単価コード 名 称		単位	数量明細				条 件	
		前回数量	材 料			数量		
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)		箇所		654	M655-1		1	硬質塩化ビニル管
		1.000						
ZX241540 硬質塩ビ管継手 φ75 90° エルボ		個		654	M655-1		2	
		2.000						
T0011 副管固定金具 φ75		箇所		654	M655-1		2	
		2.000						

補助							
数量集計表							
昼間（8時間）							
取付管およびます工 管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材 料				数 量	
CB210030 床掘り(施工パッケージ)	m3		001	0.68	1	0.68	土砂
			101	0.78	2	1.56	
			102	0.78	5	3.9	
	10.000						
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3		001	0.17	1	0.17	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
			101	0.16	2	0.32	
			102	0.16	5	0.8	
	1.000						
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3		001	2.23	1	2.23	
			101	2.53	2	5.06	
			102	0.52	5	2.6	
	10.000						
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3		001	0.46	1	0.46	
			101	0.56	2	1.12	
			102	0.56	5	2.8	
	4.000						
DXE01015T 機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3		001	0.98	1	0.98	
			101	1.3	2	2.6	
			102	0.27	5	1.35	
	5.000						
DXE01040T 発生土運搬工	m3		001	2.23	1	2.23	
			101	2.53	2	5.06	
			102	0.52	5	2.6	
	10.000						

補助		数量集計表						昼間（8 時間）	
取付管およびます工									
ます設置工									
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
			材 料				数 量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)		箇所	001	1	1	1	ます径 200mm		
			101	1	2	2			
			102	1	5	5			
		8.000							

補助		数量集計表						昼間（8時間）		
取付管およびます工										
取付管布設工										
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件			
			材料			数量				
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)		箇所		001	1	1	1			
				101	1		2			2
		8.000		102	1		5			5
DXE03110T 埋設標識シート工		m		001	3.86	1	3.86			
				101	3.86	2	7.72			
		17.000		102	1.15	5	5.75			

数量集計表								昼間（8時間）	
補助									
付帯工									
舗装撤去工(本復旧)									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件		
		材料				数量			
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	本 本					216.88		
	880.000						663.35		
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	本					16.85	アスファルト舗装版 15cm以下	
	17.000								
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3	本 本					6.51	舗装版破碎	
	40.000						33.17		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	本 本					6.51	As塊	
	40.000						33.17		

補助	数量集計表						昼間（8時間）
付帯工							
舗装撤去工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件	
	前回数量 今回数量	材 料			数 量		
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	管	653-2	M653-2-1		11.84	
		管	653-2	+85.10		85.1	
	231.000	管	654	IP654-1		3.01	
		管	654	IP654-2		1.23	
		管	654	IP654-3		1.23	
		管	654	IP654-4		43.82	
		管	654	IP654-5		2.1	
		管	654	IP654-6		2.1	
		管	654	IP654-7		2.1	
		管	654	IP654-8		66.99	
		管	654	IP654-9		9.31	
		管	654	M.654-1		1.68	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	管	653-2	M653-2-1		29.6	アスファルト舗装版 15cm以下
		管	653-2	+85.10		170.2	
	580.000	管	654	IP654-1		8.6	
		管	654	IP654-2		3.5	
		管	654	IP654-3		3.5	
		管	654	IP654-4		125.2	
		管	654	IP654-5		6	
		管	654	IP654-6		6	
		管	654	IP654-7		6	
		管	654	IP654-8		191.4	
		管	654	IP654-9		26.6	
		管	654	M.654-1		4.8	
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3	管	653-2	M653-2-1		0.59	舗装版破碎
		管	653-2	+85.10		4.26	
	11.000	管	654	IP654-1		0.15	
		管	654	IP654-2		0.06	
		管	654	IP654-3		0.06	
		管	654	IP654-4		2.19	
		管	654	IP654-5		0.11	
		管	654	IP654-6		0.11	
		管	654	IP654-7		0.11	
		管	654	IP654-8		3.35	
		管	654	IP654-9		0.47	
		管	654	M.654-1		0.08	
	管	654	重複部控除		-0.25		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	管	653-2	M653-2-1		0.59	As塊
		管	653-2	+85.10		4.26	
	11.000	管	654	IP654-1		0.15	
		管	654	IP654-2		0.06	
		管	654	IP654-3		0.06	
		管	654	IP654-4		2.19	
		管	654	IP654-5		0.11	
		管	654	IP654-6		0.11	
		管	654	IP654-7		0.11	
		管	654	IP654-8		3.35	
		管	654	IP654-9		0.47	
		管	654	M.654-1		0.08	
	管	654	重複部控除		-0.25		

補助		数量集計表						昼間（8時間）	
付帯工									
舗装撤去工(取付管仮復旧)									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件		
		材料				数量			
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	桷	653-2		001	2.42			
		桷	653-2		101	4.78			
	10.000	桷	653-2		102	2.45			
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	桷	653-2		001	6.92	アスファルト舗装版 15cm以下		
		桷	653-2		101	13.64			
	28.000	桷	653-2		102	7			
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3	桷	653-2		001	0.12	舗装版破碎		
		桷	653-2		101	0.24			
	0.500	桷	653-2		102	0.1			
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	桷	653-2		001	0.12	As塊		
		桷	653-2		101	0.24			
	0.500	桷	653-2		102	0.1			

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工 舗装復旧工(本復旧)								
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件		
	前回数量 今回数量	材 料			数 量			
CB410010 不陸整正(施工パッケージ)	m2	本				881.13	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	
	881.000							
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	本				881.13	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3	
	881.000							

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工								
舗装仮復旧工(仮復旧)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
		材料				数量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	653-2	M653-2-1		11.84	200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	
		管	653-2	+85.10		76.59		
	222.000	管	654	IP654-1		3.01		
		管	654	IP654-2		1.23		
		管	654	IP654-3		1.23		
		管	654	IP654-4		43.82		
		管	654	IP654-5		2.1		
		管	654	IP654-6		2.1		
		管	654	IP654-7		2.1		
		管	654	IP654-8		66.99		
		管	654	IP654-9		9.31		
		管	654	M.654-1		1.68		
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	管	653-2	M653-2-1		11.84	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3	
		管	653-2	+85.10		85.1		
	231.000	管	654	IP654-1		3.01		
		管	654	IP654-2		1.23		
		管	654	IP654-3		1.23		
		管	654	IP654-4		43.82		
		管	654	IP654-5		2.1		
		管	654	IP654-6		2.1		
		管	654	IP654-7		2.1		
		管	654	IP654-8		66.99		
		管	654	IP654-9		9.31		
		管	654	M.654-1		1.68		

補助		数量集計表						昼間（8時間）	
付帯工									
舗装仮復旧工（取付管仮復旧）									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件		
		材料				数量			
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2	桷	653-2		001	2.42	200mm超225mm以下		
		桷	653-2		101	4.78	再生クラッシャーラン RC-40		
	10.000	桷	653-2		102	2.45			
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2	桷	653-2		001	2.42	25mm以上35mm未満		
		桷	653-2		101	4.78	再生密粒度アスファルト混合物（13）		
	10.000	桷	653-2		102	2.45	締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3		

補助		数量集計表					昼間（8 時間）	
付帯工								
区画線工								
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件	
	前回数量 今回数量	材 料				数 量		
DXA27016 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m 3.000	本				3.30	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm(標準)	
DXA27016 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m 7.000	本				7.20	矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm(標準)	

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
			材料			数量		
DXA01051		式	共				1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B183.9人
交通誘導警備員費								
昼間(8時間)		1.000						

数量集計表						昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (リブ管 150mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXE01005 機械掘削工 (バックホウ)	m3		653-2	M653-2-2		26.44	
			653-2	M653-2-3		7.13	
	130.000		653-2	M653-2-4		65.77	
			655-1	M655-1-2		30.49	
DXE01007 機械掘削工 (小型バックホウ)	m3		653-3	M653-3-1		18.26	
	50.000		229-1	M229-1-1		31.89	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3		653-2	M653-2-2		20.18	
			653-2	M653-2-3		4.19	
	90.000		653-2	M653-2-4		38.68	
			655-1	M655-1-2		25.56	
DXE01017T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3		653-3	M653-3-1		8.21	
	30.000		229-1	M229-1-1		18.14	
DXE01040T 発生土運搬工	m3		653-2	M653-2-2		26.44	
			653-2	M653-2-3		7.13	
	130.000		653-2	M653-2-4		65.77	
			655-1	M655-1-2		30.49	
DXE01040T 発生土運搬工	m3		653-3	M653-3-1		18.26	
	50.000		229-1	M229-1-1		31.89	

単独		数量集計表					昼間（８時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
管布設工								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量		数量明細			条 件	
				材料		数量		
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工		m		653-2	M653-2-2		12.05	φ=150mm
				653-2	M653-2-3		5.95	
			146.000	653-2	M653-2-4		60.5	
				653-3	M653-3-1		21.8	
				655-1	M655-1-2		15.2	
				229-1	M229-1-1		30.25	
DXE03110T 埋設標識シート工		m		653-2	M653-2-2		12.05	
				653-2	M653-2-3		5.95	
			146.000	653-2	M653-2-4		60.5	
				653-3	M653-3-1		21.8	
				655-1	M655-1-2		15.2	
				229-1	M229-1-1		30.25	
ZX590280T リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)		個		653-2	M653-2-2		1	
				653-2	M653-2-3		1	
			4.000	653-3	M653-3-1		1	
				229-1	M229-1-1		1	

単独数量集計表							昼間（8 時間）
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数 量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	m3	653-2	M653-2-2		3.77	機械施工	
		653-2	M653-2-3		1.75		
	41.000	653-2	M653-2-4		16.18		
		653-3	M653-3-1		6		
		655-1	M655-1-2		4.64		
		229-1	M229-1-1		8.21		

単独		数量集計表					昼間（8時間）
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)							
管路土留工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件	
					数 量		
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		653-2	M653-2-2	12.5		
			655-1	M655-1-2	15.4		
	28.000						
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		653-2	M653-2-2	12.5		
			655-1	M655-1-2	15.4		
	28.000						
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式				1	;2.045t 転用グループ1 ;3.0m	
	1.000						
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式				1	;1.704t 転用グループ1 ;2.5m	
	1.000						
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m		653-2	M653-2-2	12.5		
			655-1	M655-1-2	15.4		
	28.000						
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m		653-2	M653-2-2	12.5		
			655-1	M655-1-2	15.4		
	28.000						
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式				1		
	1.000						
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ハイプサポート)	式				1		
	1.000						
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式				1		
	1.000						

数量集計表							昼間（8時間）
単独							
管きょ工(開削)(塩ビ管 50mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3	229-2	IP229-2-1		0.65		
		229-2	IP229-2-2		0.15		
	20.000	229-2	+2.48		1.23		
		229-2	+3.15		0.49		
		229-2	IP229-2-3		0.35		
		229-2	IP229-2-4		0.3		
		229-2	+1.61		1.53		
		229-2	+2.21		0.43		
		229-2	IP229-2-5		3.57		
		229-2	IP229-2-6		3.1		
		229-2	IP229-2-7		0.14		
		229-2	IP229-2-8		1.99		
		229-2	IP229-2-9		0.18		
		229-2	M229-2-1		2.05		
DXE01015T 機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3	229-2	IP229-2-1		0.26		
		229-2	IP229-2-2		0.05		
	10.000	229-2	+2.48		0.43		
		229-2	+3.15		0.27		
		229-2	IP229-2-3		0.23		
		229-2	IP229-2-4		0.2		
		229-2	+1.61		1.01		
		229-2	+2.21		0.24		
		229-2	IP229-2-5		1.26		
		229-2	IP229-2-6		1.09		
		229-2	IP229-2-7		0.05		
		229-2	IP229-2-8		0.7		
		229-2	IP229-2-9		0.06		
		229-2	M229-2-1		0.72		
DXE01040T 発生土運搬工	m3	229-2	IP229-2-1		0.65		
		229-2	IP229-2-2		0.15		
	20.000	229-2	+2.48		1.23		
		229-2	+3.15		0.49		
		229-2	IP229-2-3		0.35		
		229-2	IP229-2-4		0.3		
		229-2	+1.61		1.53		
		229-2	+2.21		0.43		
		229-2	IP229-2-5		3.57		
		229-2	IP229-2-6		3.1		
		229-2	IP229-2-7		0.14		
		229-2	IP229-2-8		1.99		
		229-2	IP229-2-9		0.18		
		229-2	M229-2-1		2.05		

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(塩ビ管 50mm)								
管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
		材料				数量		
DXF05010 硬質塩化ビニル管据付工	m 30.000		229-2			29.7	径50mm	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 2.000		229-2			2	径50mm	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 21.000		229-2			21	径50mm	
DXF03020 メカニカル継手工	口 1.000		229-2			1	メカニカル継手工 径50mm	
DXF03035 フランジ継手工	口 2.000		229-2			2	フランジ継手工 径50mm, JWWA 10K (0.98MPa)	
DXF04010 鋼管据付工	m 1.000		229-2			0.9		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 30.000		229-2			30.38		
S2001 圧送管材料	式 1.000		229-2			1		

数量集計表						昼間（8 時間）
管きょ工(開削)(塩ビ管 50mm)						
管基礎工						
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件
	前回数量 今回数量	材料			数量	
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3	229-2	IP229-2-1		0.22	機械施工
		229-2	IP229-2-2		0.06	
	5.000	229-2	+2.48		0.44	
		229-2	+3.15		0.12	
		229-2	IP229-2-3		0.06	
		229-2	IP229-2-4		0.06	
		229-2	+1.61		0.29	
		229-2	+2.21		0.11	
		229-2	IP229-2-5		1.29	
		229-2	IP229-2-6		1.12	
		229-2	IP229-2-7		0.05	
		229-2	IP229-2-8		0.72	
		229-2	IP229-2-9		0.06	
		229-2	M229-2-1		0.74	

単独 数量集計表							昼間（8時間）
マンホール工 組立マンホール（1号組立人孔）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件	
					数量		
DXA08001 コンクリート	m3 0.300	653-2 230-2	M653-2-2 M230-1-1		0.15 0.15	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	653-2 230-2	M653-2-2 M230-1-1		0.71 0.74	配合1:2 ;高炉セメント	
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 2.000	653-2 229-2	M653-2-2 M229-2-1		1 1	1号 3m以下	
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 0.400	653-2 229-2	M653-2-2 M229-2-1		0.209 0.209		
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 0.300	653-2 229-2	M653-2-2 M229-2-1		0.08 0.24		
T0029-1 1号マンホール(耐食対策型) 斜壁 h=300	個 1.000	229-2	M229-2-1		1		
ZX546400T 1号マンホール 斜壁 600×900×600	個 1.000	653-2	M653-2-2		1		
T0028-2 1号マンホール(耐食対策型) 直壁 900×600	個 1.000	229-2	M229-2-1		1		
T0026-6 1号マンホール(耐食対策型) (底版付) 900×1500	個 1.000	229-2	M229-2-1		1		
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800	個 1.000	653-2	M653-2-2		1		
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 2.000	653-2 229-2	M653-2-2 M229-2-1		1 1		
ZX550860T 1号マンホール 削孔 φ100	箇所 1.000	230-2	M230-1-1		1		
ZX575355 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 600 耐スリップ機能付 ロック付き	組 1.000	653-2	M653-2-2		1		
ZX575285 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組 1.000	229-2	M229-2-1		1		
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm	組 1.000	653-2	M653-2-2		1		

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
マンホール工								
組立マンホール(1号組立人孔)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
		材料				数量		
S1001 電線管布設工 FEP φ50×3本	m 10.000		229-2	M229-2-1		10		
T1001 電線管 FEP φ50	m 33.000		229-2	M229-2-1		33		
T1002 ベルマウス FEP φ50	個 3.000		229-2	M229-2-1		3		

単独 マンホール工 組立マンホール(副管)							
数量集計表				昼間（8時間）			
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件	
					数量		
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 2.000	653-2 229-1	M653-2-2 M229-2-1		1 1	硬質塩化ビニル管	
ZX241520 硬質塩ビ管継手 φ50 90° エルボ	個 2.000	229-1	M229-2-1		2		
T0012 副管固定金具 φ50	箇所 2.000	229-1	M229-2-1		2		
ZX582950T バップル TA200 点検孔付	個 1.000	653-2	M653-2-2		1		
ZX582960T バップル TB200	個 2.000	653-2	M653-2-2		2		

単独 数量集計表 昼間（8時間）						
マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件
					数量	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 4.000	653-2	M653-2-3		1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
		653-2	M653-2-4		1	
		653-3	M653-3-1		1	
		229-1	M229-1-1		1	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	655-1	M655-1-2		1	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm
ZX554420T リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個 1.000	653-2	M653-2-3		1	
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 5.000	653-2	M653-2-3		1	
		653-2	M653-2-4		1	
		653-3	M653-3-1		1	
		655-1	M655-1-2		1	
ZX575310 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 3.000	229-1	M229-1-1		1	
		653-3	M653-3-1		1	
		655-1	M655-1-2		1	
ZX575350 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 300 耐スリップ機能付 ロック付き	組 2.000	653-2	M653-2-3		1	
		653-2	M653-2-4		1	

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
取付管およびます工 管路土工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
		材料				数量		
CB210030 床掘り(施工パッケージ)	m3		201	0.81	1	0.81	土砂	
			301	0.68	1	0.68		
	10.000		401	0.68	3	2.04		
			402	0.68	2	1.36		
			501	0.56	1	0.56		
			601	0.81	1	0.81		
			701	0.66	4	2.64		
			702	0.66	3	1.98		
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3		201	0.15	1	0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	
			301	0.17	1	0.17		
	3.000		401	0.17	3	0.51		
			402	0.17	2	0.34		
			501	0.18	1	0.18		
			601	0.15	1	0.15		
			701	0.17	4	0.68		
			702	0.17	3	0.51		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3		201	2.63	1	2.63		
			301	0.48	1	0.48		
	10.000		401	2.23	3	6.69		
			402	0.48	2	0.96		
			601	0.93	1	0.93		
DXE01007 機械掘削工(小型バックホウ)	m3		501	0.47	1	0.47		
			701	0.65	4	2.6		
	10.000		702	1.4	3	4.2		
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3		201	0.59	1	0.59		
			301	0.46	1	0.46		
	10.000		401	0.46	3	1.38		
			402	0.46	2	0.92		
			501	0.34	1	0.34		
			601	0.59	1	0.59		
			701	0.44	4	1.76		
			702	0.44	3	1.32		
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3		201	1.4	1	1.4		
			301	0.21	1	0.21		
	10.000		401	0.98	3	2.94		
			402	0.21	2	0.42		
			601	0.67	1	0.67		
DXE01017T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3		501	0.15	1	0.15		
			701	0.28	4	1.12		
	3.000		702	0.59	3	1.77		
DXE01040T 発生土運搬工	m3		201	2.63	1	2.63		
			301	0.48	1	0.48		
	10.000		401	2.23	3	6.69		
			402	0.48	2	0.96		
			601	0.93	1	0.93		
DXE01040T 発生土運搬工	m3		501	0.47	1	0.47		
			701	0.65	4	2.6		
	10.000		702	1.4	3	4.2		

数量集計表							昼間（8 時間）		
取付管およびます工 ます設置工									
単価コード 名 称		単位		数量明細			条 件		
		前回数量	今回数量	材料		数量			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)		箇所		201	1	1	1	ます径 200mm	
				301	1		1		1
		16.000		401	1		3		3
				402	1		2		2
				501	1		1		1
				601	1		1		1
				701	1		4		4
				702	1		3		3

単独		数量集計表					昼間（8時間）
取付管およびます工 取付管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材 料				数 量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	201	1	1	1	1	
		301	1	1	1	1	
	16.000	401	1	3	3	3	
		402	1	2	2	2	
		501	1	1	1	1	
		601	1	1	1	1	
		701	1	4	4	4	
		702	1	3	3	3	
DXE03110T 埋設標識シート工	m	201	3.86	1	3.86		
		301	1.15	1	1.15		
	36.000	401	3.86	3	11.58		
		402	1.15	2	2.3		
		501	1.3	1	1.3		
		601	1.6	1	1.6		
		701	1.45	4	5.8		
		702	2.65	3	7.95		
T4001 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD φ100	本	401	1	1	1		
	1.000						
T4002 水道用管端防食継手 100A 45° エルボ CDコア同等品以上	個	401	1	1	1		
	1.000						
DXF04010 鋼管布設工	m	401	3	1	3.3		
	3.000						
DXF04016 鋼管切断工	箇所	401	1		1		
	1.000						
DXF04017 鋼管ねじ切り工	箇所	401	2		2		
	2.000						
DXF04018 鋼管ねじ込み接合工	口	401	2		2		
	2.000						
DXA06355 コンクリート削孔工	孔	401	1	1	1		
	1.000						

単独		数量集計表					昼間（8時間）
付帯工							
舗装撤去工（本復旧）							
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件	
	前回数量 今回数量	材 料			数 量		
CB210720 舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	本				71.96	
	430.000	本				358.53	
CB430510 舗装版切断（施工パッケージ）	m	本				16.90	アスファルト舗装版 15cm以下
	17.000						
DXA18030 殻運搬（施工パッケージ）	m3	本				2.16	舗装版破碎
	20.000	本				17.93	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	本				2.16	As塊
	20.000	本				17.93	

数量集計表							昼間（8時間）
単独							
付帯工							
舗装撤去工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	管	653-2	M653-2-2		12.5	
		管	653-2	M653-2-3		5.28	
	130.000	管	653-2	M653-2-4		48.72	
		管	653-3	M653-3-1		18.08	
		管	229-2	IP229-2-1		0.86	
		管	229-2	IP229-2-2		0.22	
		管	229-2	+2.48		1.74	
		管	229-2	+3.15		0.47	
		管	229-2	IP229-2-3		0.25	
		管	229-2	IP229-2-4		0.22	
		管	229-2	+1.61		1.13	
		管	229-2	+2.21		0.42	
		管	229-2	IP229-2-5		5.03	
		管	229-2	IP229-2-6		4.36	
		管	229-2	IP229-2-7		0.2	
		管	229-2	IP229-2-8		2.8	
		管	229-2	IP229-2-9		0.25	
		管	229-2	M229-2-1		2.88	
		管	229-1	M229-1-1		24.72	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	管	653-2	M653-2-2		25	アスファルト舗装版 15cm以下
		管	653-2	M653-2-3		13.2	
	330.000	管	653-2	M653-2-4		121.8	
		管	653-3	M653-3-1		45.2	
		管	229-2	IP229-2-1		2.46	
		管	229-2	IP229-2-2		0.62	
		管	229-2	+2.48		4.96	
		管	229-2	+3.15		1.34	
		管	229-2	IP229-2-3		0.72	
		管	229-2	IP229-2-4		0.62	
		管	229-2	+1.61		3.22	
		管	229-2	+2.21		1.2	
		管	229-2	IP229-2-5		14.38	
		管	229-2	IP229-2-6		12.46	
		管	229-2	IP229-2-7		0.56	
		管	229-2	IP229-2-8		8	
		管	229-2	IP229-2-9		0.72	
		管	229-2	M229-2-1		8.24	
		管	229-1	M229-1-1		61.8	

数量集計表							昼間（8時間）
単独							
付帯工							
舗装撤去工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3	管	653-2	M653-2-2		0.63	舗装版破碎
	6.000	管	653-2	M653-2-3		0.26	
		管	653-2	M653-2-4		2.44	
		管	653-3	M653-3-1		0.9	
		管	229-2	IP229-2-1		0.04	
		管	229-2	IP229-2-2		0.01	
		管	229-2	+2.48		0.09	
		管	229-2	+3.15		0.02	
		管	229-2	IP229-2-3		0.01	
		管	229-2	IP229-2-4		0.01	
		管	229-2	+1.61		0.06	
		管	229-2	+2.21		0.02	
		管	229-2	IP229-2-5		0.25	
		管	229-2	IP229-2-6		0.22	
		管	229-2	IP229-2-7		0.01	
		管	229-2	IP229-2-8		0.14	
		管	229-2	IP229-2-9		0.01	
		管	229-2	M229-2-1		0.14	
		管	229-1	M229-1-1		1.24	
		管	654	重複部控除		-0.22	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	管	653-2	M653-2-2		0.63	As塊
	6.000	管	653-2	M653-2-3		0.26	
		管	653-2	M653-2-4		2.44	
		管	653-3	M653-3-1		0.9	
		管	229-2	IP229-2-1		0.04	
		管	229-2	IP229-2-2		0.01	
		管	229-2	+2.48		0.09	
		管	229-2	+3.15		0.02	
		管	229-2	IP229-2-3		0.01	
		管	229-2	IP229-2-4		0.01	
		管	229-2	+1.61		0.06	
		管	229-2	+2.21		0.02	
		管	229-2	IP229-2-5		0.25	
		管	229-2	IP229-2-6		0.22	
		管	229-2	IP229-2-7		0.01	
		管	229-2	IP229-2-8		0.14	
		管	229-2	IP229-2-9		0.01	
		管	229-2	M229-2-1		0.14	
		管	229-1	M229-1-1		1.24	
		管	654	重複部控除		-0.22	

単独		数量集計表					昼間（8時間）
付帯工		舗装撤去工(取付管仮復旧)					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材 料				数 量	
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	桷	653-2		201	2.39	
		桷	653-2		301	0.53	
	20.000	桷	653-2		401	7.26	
		桷	653-2		402	1.06	
		桷	653-3		501	0.63	
		桷	229-1		701	2.96	
		桷	229-1		702	4.74	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	桷	653-2		201	6.82	アスファルト舗装版 15cm以下
		桷	653-2		301	1.5	
	56.000	桷	653-2		401	20.76	
		桷	653-2		402	3	
		桷	653-3		501	1.8	
		桷	229-1		701	8.4	
		桷	229-1		702	13.5	
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3	桷	653-2		201	0.12	舗装版破碎
		桷	653-2		301	0.03	
	1.000	桷	653-2		401	0.36	
		桷	653-2		402	0.06	
		桷	653-3		501	0.03	
		桷	229-1		701	0.16	
		桷	229-1		702	0.24	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	桷	653-2		201	0.12	As塊
		桷	653-2		301	0.03	
	1.000	桷	653-2		401	0.36	
		桷	653-2		402	0.06	
		桷	653-3		501	0.03	
		桷	229-1		701	0.16	
		桷	229-1		702	0.24	

単独		数量集計表						昼間（8時間）	
付帯工 舗装復旧工(本復旧)									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					数量	条 件	
CB410010 不陸整正(施工パッケージ)	m2 430.000	本					430.49	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2 263.000	本					263.28	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2 167.000	本					167.21	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3	

単独		数量集計表					昼間（8時間）
付帯工							
舗装仮復旧工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件
	前回数量 今回数量	材料				数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	653-2	M653-2-2		11.25	200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
	129.000	管	653-2	M653-2-3		5.28	
		管	653-2	M653-2-4		48.72	
		管	653-3	M653-3-1		18.08	
		管	229-2	IP229-2-1		0.86	
		管	229-2	IP229-2-2		0.22	
		管	229-2	+2.48		1.74	
		管	229-2	+3.15		0.47	
		管	229-2	IP229-2-3		0.25	
		管	229-2	IP229-2-4		0.22	
		管	229-2	+1.61		1.13	
		管	229-2	+2.21		0.42	
		管	229-2	IP229-2-5		5.03	
		管	229-2	IP229-2-6		4.36	
		管	229-2	IP229-2-7		0.2	
		管	229-2	IP229-2-8		2.8	
		管	229-2	IP229-2-9		0.25	
		管	229-2	M229-2-1		2.88	
		管	229-1	M229-1-1		24.72	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	管	653-2	M653-2-2		12.5	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3 ;アスファルト混合物0円/t
	130.000	管	653-2	M653-2-3		5.28	
		管	653-2	M653-2-4		48.72	
		管	653-3	M653-3-1		18.08	
		管	229-2	IP229-2-1		0.86	
		管	229-2	IP229-2-2		0.22	
		管	229-2	+2.48		1.74	
		管	229-2	+3.15		0.47	
		管	229-2	IP229-2-3		0.25	
		管	229-2	IP229-2-4		0.22	
		管	229-2	+1.61		1.13	
		管	229-2	+2.21		0.42	
		管	229-2	IP229-2-5		5.03	
		管	229-2	IP229-2-6		4.36	
		管	229-2	IP229-2-7		0.2	
		管	229-2	IP229-2-8		2.8	
		管	229-2	IP229-2-9		0.25	
		管	229-2	M229-2-1		2.88	
		管	229-1	M229-1-1		24.72	

単独		数量集計表					昼間（8時間）
付帯工		舗装仮復旧工（取付管仮復旧）					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材 料				数 量	
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2	桷	653-2		201	2.39	200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
		桷	653-2		301	0.53	
	20.000	桷	653-2		401	7.26	
		桷	653-2		402	1.06	
		桷	653-3		501	0.63	
		桷	229-1		701	2.96	
		桷	229-1		702	4.74	
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2	桷	653-2		201	2.39	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3
		桷	653-2		301	0.53	
	20.000	桷	653-2		401	7.26	
		桷	653-2		402	1.06	
		桷	653-3		501	0.63	
		桷	229-1		701	2.96	
		桷	229-1		702	4.74	

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工								
区画線工								
単価コード 名 称		単位	数量明細				条 件	
		前回数量 今回数量	材 料			数 量		
DXA27016 区画線工〔熔融式・手動〕(市場単 価)		m	本				14. 05	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm(標準)
		14. 000						

単独		数量集計表						昼間（8時間）	
付帯工 雑工									
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
			材料				数量		
DXA27305 Co構造物取壊し 鉄筋		m3 2.000					1.68		
SDXA27525 Co殻運搬 鉄筋		m3 2.000					1.68		
T5001 建設廃棄物受入れ料金		m3 2.000					1.68	鉄筋Co塊	
S5001 プレキャストU型側溝		m 3.000					2.5	JIS3種300A	
DXA27525 側溝蓋		枚 5.000					5	JIS3種300	

単独		数量集計表					昼間（8 時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
			材料			数量		
DXA01051		式	共				1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B111.0人
交通誘導警備員費								
昼間(8時間)		1.000						

数量集計表

共通仮設費
運搬費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					条 件
						数量	
DXA01006 補助 仮設材等運搬費（往復）	式	共				1	;運搬重量=1.363t
	1.000						
昼間(8時間)							
DXA01006 単独 仮設材等運搬費（往復）	式	共				1	;運搬重量=3.749t
	1.000						
昼間(8時間)							
DXA01011 補助 仮設材等積込み取卸し	式	共				1	;積込み取卸し重量=1.363t
昼間(8時間)	1.000						
DXA01011 単独 仮設材等積込み取卸し	式	共				1	;積込み取卸し重量=3.749t
昼間(8時間)	1.000						

数量集計表

共通仮設費

事業損失防止施設費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					条 件
						数量	
DXE20116T 補助 家屋調査費 昼間(8時間)	式 1.000	共				1	;工作物_8箇所_<100m2 ;技術経費、諸経費等を含む
DXE20116T 単独 家屋調査費 昼間(8時間)	式 1.000	共				1	;工作物_16箇所_<100m2 ;技術経費、諸経費等を含む
S9001 単独 試掘調査工 昼間(8時間)	箇所 2.000	共				2	

数量集計表

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					条 件
						数 量	
DXE20110T 補助 本管TV調査工	m	管	653-2	M653-2-1		13.75	内径800mm未満
		管	653-2	+85.10		84.65	
昼間(8時間)	98.000						
DXE20110T 単独 本管TV調査工	m	管	653-2	M653-2-2		12.05	内径800mm未満
		管	653-2	M653-2-3		5.95	
	146.000	管	653-2	M653-2-4		60.5	
		管	653-3	M653-3-1		21.8	
		管	655-1	M655-1-2		15.2	
		管	229-1	M229-1-1		30.25	
昼間(8時間)							
ZXA20850T 単独 締固めた土のコーン指数試験	試料	共				1	
	1.000						
S8001 単独 通水試験工	m		654			190.57	
			229-2			30.93	
昼間(8時間)	222.000						

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
(付帯工) 舗装撤去工(本復旧) 舗装版切断	654路線 6.10 + 3.20 + 7.55 = 16.85	16.85 m
As舗装版取壊し t=3cm	仮復旧部 653-2路線 654路線 管布設 枘取付管 管布設 96.94 + 9.65 + 133.57 = 240.16 本管、圧送管重複部控除 654路線(M653-2-4~IP654-4、IP654-7~IP654-8) -(59.50 + 95.70) × 0.15 = -23.28 計 = 216.88	216.88 m ²
As舗装版取壊し t=5cm	別紙面積計算表より 653-2、654路線 880.23 = 880.23 仮復旧部控除 -216.88 = -216.88 計 = 663.35	663.35 m ²
As殻運搬処理 t=3cm	216.88 × 0.03 = 6.51	6.51 m ³
As殻運搬処理 t=5cm	663.35 × 0.05 = 33.17	33.17 m ³
舗装復旧工(本復旧) 不陸整正 (補足材1cm)	別紙面積計算表より 653-2、654路線 881.13 = 881.13	881.13 m ²
表層 再生密粒度As(13) t=50 車道	別紙面積計算表より 653-2、654路線 881.13 = 881.13	881.13 m ²
区画線工 溶融式区画線 (実線 W=15cm)	消火栓 (0.85 + 0.80) × 2.00 = 3.30	3.30 m
溶融式区画線 (文字・記号 W=15cm換算)	T字 (2.00 + 1.00) × 0.30 / 0.15 × 1.20 = 7.20	7.20 m

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
(付帯工) 舗装撤去工(本復旧)		
舗装版切断	229路線 2.80 + 11.60 + 2.50 = 16.90	16.90 m
As舗装版取壊し t=3cm	仮復旧部 653-3路線 229-2路線 管布設 柵取付管 管布設 18.08 + 0.63 + 20.83 229-1路線 管布設 柵取付管 + 24.72 + 7.70 = 71.96	71.96 m ²
As舗装版取壊し t=5cm	別紙面積計算表より 653-3路線 229-1、229-2路線 167.00 + 263.49 = 430.49 仮復旧部控除 -71.96 計 = 358.53	358.53 m ²
As殻運搬処理 t=3cm	71.96 × 0.03 = 2.16	2.16 m ³
As殻運搬処理 t=5cm	358.53 × 0.05 = 17.93	17.93 m ³
舗装復旧工(本復旧)		
不陸整正 (補足材1cm)	別紙面積計算表より 653-3路線 229-1、229-2路線 60.23 + 106.77 + 156.51 + 106.98 = 430.49	430.49 m ²
表層 再生密粒度As(13) t=50 車道	別紙面積計算表より 653-3路線 229-1、229-2路線 106.77 + 156.51 = 263.28	263.28 m ²
表層 再生密粒度As(13) t=50 車道	別紙面積計算表より 653-3路線 229-1、229-2路線 60.23 + 106.98 = 167.21	167.21 m ²
区画線工		
溶融式区画線 (実線 W=15cm)	外側線 229-2路線 9.35 + 3.20 = 12.55 消火栓 1.30 + 0.20 = 1.50 計 = 14.05	14.05 m

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
雑工		
Co構造物取壊し 鉄筋	U型側溝電柱よけ300A (0.136 + 0.032) × 2.50 × 4 = 1.68	1.68 m3
Co殻運搬処理 鉄筋	Co構造物取壊しより 1.68 = 1.68	1.68 m3
プレキャストU型側溝	JIS3種300A 2.50 = 2.50	2.50 m
側溝蓋	JIS3種300 2.50 / 0.50 = 5.00	5.00 枚

補助対象工事 面積計算表(As舗装版取壊し)

No.1 : 1/2

測 点	距 離	幅	幅 (ヘロン)	面 積	備 考
自 No. 0 至 No. 0 + 3.90	3.90				市単独工事
自 No. 0 + 3.90 至 No. 1	16.10				市単独工事
自 No. 1 至 No. 1 + 0.50	0.50				市単独工事
自 No. 1 + 0.50 至 No. 1 + 2.80	2.30				市単独工事
自 No. 1 + 2.80 至 No. 1 + 5.00	2.20				市単独工事
自 No. 1 + 5.00 至 No. 1 + 10.00	5.00				市単独工事
自 No. 1 + 10.00 至 No. 1 + 11.85	1.85				市単独工事
自 No. 1 + 11.85 至 No. 2	8.15	5.25 5.20		42.58	
自 No. 2 至 No. 3	20.00	5.20 5.20		104.00	
自 No. 3 至 No. 4	20.00	5.20 5.20		104.00	
自 No. 4 至 No. 5	20.00	5.20 5.20		104.00	
自 No. 5 至 No. 6	20.00	5.20 5.20		104.00	
自 No. 6 至 No. 6 + 19.50	19.50	5.20 5.20		101.40	
自 No. 6 + 19.50 至 No. 7	0.50	5.60 6.70		3.08	
自 No. 7 至 No. 7 + 0.60	0.60	6.70 6.10		3.84	
自 No. 7 + 0.60 至 No. 7 + 1.25	0.65	6.10 5.60		3.80	
自 No. 7 + 1.25 至 No. 7 + 2.40	1.15	5.60 5.25		6.24	
自 No. 7 + 2.40 至 No. 7 + 8.50	6.10	4.80 4.50		28.37	
自 No. 7 + 8.50 至 No. 7 + 14.00	5.50	3.80 3.75		20.76	
自 No. 7 + 14.00 至 No. 7 + 14.50	0.50	3.75 3.15		1.73	
自 No. 7 + 14.50 至 No. 7 + 15.40	0.90	3.15 3.10		2.81	
自 No. 7 + 15.40 至 No. 7 + 15.90	0.50	3.10 3.80		1.73	
自 No. 7 + 15.90 至 No. 8	4.10	3.80 3.90		15.79	
自 No. 8 至 No. 9	20.00	3.90 3.90		78.00	
自 No. 9 至 No. 9 + 5.90	5.90	3.90 3.85		22.86	
小 計	185.90			748.99	

補助対象工事 面積計算表(As舗装版取壊し)

No.2 : 2/2

測 点	距 離	幅	幅 (ヘロン)	面 積	備 考
自 No. 9 + 5.90 至 No. 9 + 7.10	1.20	3.85 4.35		4.92	
自 No. 9 + 7.10 至 No. 9 + 10.60	3.50	4.35 4.45		15.40	
自 No. 9 + 10.60 至 No. 9 + 10.75	0.15	4.45 4.00		0.63	
自 No. 9 + 10.75 至 No. 10	9.25	4.00 4.05		37.23	
自 No. 10 至 No. 10 + 7.50	7.50	4.05 4.40		31.69	
自 No. 10 + 7.50 至 No. 10 + 9.60	2.10	4.40 5.10		9.98	
自 No. 10 + 9.60 至 No. 10 + 10.50	0.90	5.10 8.30		6.03	
自 No. 10 + 10.50 至 No. 10 + 13.70	3.20	8.30 7.55		25.36	
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
小 計	27.80			131.24	
計	213.70			880.23	

面積計算表(As舗装版取壊し)

測 点	距 離	幅	幅 (ヘロン)	面 積	備 考
自 No. 0		3.00			
至 No. 0 + 3.90	3.90	3.00		11.70	
自 No. 0 + 3.90		3.00			
至 No. 1	16.10	2.85		47.09	
自 No. 1		2.85			
至 No. 1 + 0.50	0.50	2.90		1.44	
自 No. 1 + 0.50		2.90			
至 No. 1 + 2.80	2.30	9.40		14.15	
自 No. 1 + 2.80		12.40			
至 No. 1 + 5.00	2.20	12.90		27.83	
自 No. 1 + 5.00		12.90			
至 No. 1 + 10.00	5.00	9.50		56.00	
自 No. 1 + 10.00		9.50			
至 No. 1 + 11.85	1.85	0.00		8.79	
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
計	31.85			167.00	

測 点	距 離	幅	幅 (ヘロン)	面 積	備 考
自 No. 0	11.60	2.80		30.74	
至 No. 0 + 11.60		2.50			
自 No. 0 + 11.60	0.55	2.50		2.75	
至 No. 0 + 12.15		7.50			
自 No. 0 + 12.15	7.85	7.50		48.47	
至 No. 1		4.85			
自 No. 1	5.60	4.85		28.28	
至 No. 1 + 5.60		5.25			
自 No. 1 + 5.60	2.80	5.00		13.09	
至 No. 1 + 8.40		4.35			
自 No. 1 + 8.40	8.40	4.35		33.18	
至 No. 1 + 16.80		3.55			
自 No. 1 + 16.80	1.50	5.40		6.38	
至 No. 1 + 18.30		3.10			
自 No. 1 + 18.30	1.70	3.10		5.19	
至 No. 2		3.00			
自 No. 2	20.00	3.00		61.00	
至 No. 3		3.10			
自 No. 3	11.10	3.10		34.41	
至 No. 3 + 11.10		3.10			
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
計	71.10			263.49	

補助対象工事 面積計算表（舗装）

No.1 : 1/2

測 点	距 離	幅	幅（ヘロン）	面 積	備 考
自 No. 0					
至 No. 0 + 3.90	3.90				市単独工事
自 No. 0 + 3.90					
至 No. 1	16.10				市単独工事
自 No. 1					
至 No. 1 + 0.50	0.50				市単独工事
自 No. 1 + 0.50					
至 No. 1 + 2.80	2.30				市単独工事
自 No. 1 + 2.80					
至 No. 1 + 5.00	2.20				市単独工事
自 No. 1 + 5.00					
至 No. 1 + 10.00	5.00				市単独工事
自 No. 1 + 10.00					
至 No. 1 + 11.85	1.85				市単独工事
自 No. 1 + 11.85					
至 No. 2	8.15	5.25		42.58	
自 No. 2		5.20			
至 No. 3	20.00	5.20		104.00	
自 No. 3		5.20			
至 No. 4	20.00	5.20		104.00	
自 No. 4		5.20			
至 No. 5	20.00	5.20		104.00	
自 No. 5		5.20			
至 No. 6	20.00	5.20		104.00	
自 No. 6		5.20			
至 No. 6 + 19.50	19.50	5.20		101.40	
自 No. 6 + 19.50		5.20			
至 No. 7	0.50	5.60		3.08	
自 No. 7		6.70			
至 No. 7 + 0.60	0.60	6.70		3.84	
自 No. 7 + 0.60		6.10			
至 No. 7 + 1.25	0.65	6.10		3.80	
自 No. 7 + 1.25		5.60			
至 No. 7 + 2.40	1.15	5.60		6.24	
自 No. 7 + 2.40		5.25			
至 No. 7 + 8.50	6.10	4.80		28.37	
自 No. 7 + 8.50		4.50			
至 No. 7 + 14.00	5.50	3.80		20.76	
自 No. 7 + 14.00		3.75			
至 No. 7 + 15.90	1.90	3.75		7.17	
自 No. 7 + 15.90		3.80			
至 No. 8	4.10	3.80		15.79	
自 No. 8		3.90			
至 No. 9	20.00	3.90		78.00	
自 No. 9		3.90			
至 No. 9 + 5.90	5.90	3.85		22.86	
自 No. 9 + 5.90		3.85			
至 No. 9 + 7.10	1.20	4.35		4.92	
自 No. 9 + 7.10		4.35			
至 No. 9 + 10.60	3.50	4.45		15.40	
小 計	190.60			770.21	

653-2、654路線

補助対象工事 面積計算表（舗装）

No.2 : 2/2

[illegible]

面積計算表（舗装）

測 点				距 離	幅	幅（ヘロン）	面 積	備 考
自	No.	0		3.90	3.00		11.70	
至	No.	0 +	3.90		3.00			
自	No.	0 +	3.90	16.10	3.00		47.09	
至	No.	1			2.85			
自	No.	1		0.50	2.85		1.44	
至	No.	1 +	0.50		2.90			
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
計				20.50			60.23	

面積計算表（舗装）

測 点	距 離	幅	幅（ヘロソ）	面 積	備 考
自 No. 1 + 0.50	2.30	2.90		14.15	
至 No. 1 + 2.80		9.40			
自 No. 1 + 2.80	2.20	12.40		27.83	
至 No. 1 + 5.00		12.90			
自 No. 1 + 5.00	5.00	12.90		56.00	
至 No. 1 + 10.00		9.50			
自 No. 1 + 10.00	1.85	9.50		8.79	
至 No. 1 + 11.85		0.00			
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
計	11.35			106.77	

市単独工事 面積計算表（舗装）

No.3 : 3/4

測 点	距 離	幅	幅（ヘロン）	面 積	備 考
自 No. 0		2.80			
至 No. 0 + 11.60	11.60	2.50		30.74	
自 No. 0 + 11.60		2.50			
至 No. 0 + 12.15	0.55	7.50		2.75	
自 No. 0 + 12.15		7.50			
至 No. 1	7.85	4.85		48.47	
自 No. 1		4.85			
至 No. 1 + 5.60	5.60	5.25		28.28	
自 No. 1 + 5.60		5.00			
至 No. 1 + 8.40	2.80	4.35		13.09	
自 No. 1 + 8.40		4.35			
至 No. 1 + 16.80	8.40	3.55		33.18	
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
自					
至					
計	36.80			156.51	

補助対象工事 面積計算表（舗装）

No.4 : 4/4

測 点	距 離	幅	幅（ヘロン）	面 積	備 考
自 No. 1 + 16.80 至 No. 1 + 18.30	1.50	5.40 3.10		6.38	
自 No. 1 + 18.30 至 No. 2	1.70	3.10 3.00		5.19	
自 No. 2 至 No. 3	20.00	3.00 3.10		61.00	
自 No. 3 至 No. 3 + 11.10	11.10	3.10 3.10		34.41	
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
計	34.30			106.98	

単 位 数 量 計 算 書					
					No.1
細 別	圧送管布設工(654路線)	規 格	VP φ 75mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(材 料) 水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ管	片受直管	VP φ 75	32 本		
	切管用片受直管	VP φ 75	10 本		
			計 42 本	本	42.00
水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ継手	45° ベンド	φ 75	1 個	個	1.00
	22° 1/2ベンド	φ 75	5 個	個	5.00
	11° 1/4ベンド	φ 75	2 個	個	2.00
離脱防止金具	一般ゴム輪受口用	φ 75	15 個	個	15.00
片フランジ短管	SUS304-20s	80A L=400	1 本	本	1.00
ゴム可とう継手	100mm偏心	φ 75 × 350L	1 本	本	1.00
メカフランジ (押輪付ジョイント)	粉体塗装 フランジ付かつ塩ビゴム輪付	φ 75 × 上水F L=150	1 個	個	1.00
フランジ接合材	SUSボルト・ナット	10K φ 75 M16(8本/組)	2 組	組	2.00
フランジ接合材	RF形ガスケット	φ 75 フランジパッキン	2 枚	枚	2.00

単 位 数 量 計 算 書					
					No.2
細 別	圧送管布設工(654路線)	規 格	VP φ 75mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(施 工 手 間) 硬質塩化ビニル管 据付工	(VP) φ 75 片受直管 5.00 × 32 = 160.00 m 甲切管 2.92 + 3.00 + 2.31 + 2.65 + 2.75 2.20 + 2.60 + 2.13 + 1.14 + 4.10 = 25.80 m 乙切管 1.02 = 1.02 m 45° ベンド 0.464 × 1 = 0.46 m 22° 1/2ベンド 0.355 × 5 = 1.78 m 11° 1/4ベンド 0.305 × 2 = 0.61 m 計 189.67 m			m	189.67
硬質塩ビ管継手工	片受直管 32 × 1 = 32 甲切管 10 × 1 = 10 45° ベンド 1 × 1 = 1 22° 1/2ベンド 5 × 1 = 5 11° 1/4ベンド 2 × 1 = 2 離脱防止金具 = -15 計 35 箇所			箇所	35.00
硬質塩ビ管継手工	離脱防止金具 = 15 箇所			箇所	15.00
メカニカル継手工	φ 75 = 1 口			口	1.00
フランジ継手工	φ 75 = 2 口			口	2.00
鋼管布設工	片フランジ管 可とう管 0.40 + 0.35 = 0.75 m			m	0.75
管埋設テープ	折畳式 巾15cm 片受直管 可とう管 メカフランジ 189.67 + 0.35 + 0.15 = 190.17 m			m	190.17


単 位 数 量 計 算 書					
					No.3
細 別	圧送管布設工(229-2路線)	規 格	VP φ 50mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(材 料) 水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ管	片受直管	VP φ 50	2 本	本	10.00
	切管用片受直管	VP φ 50	8 本		
			計 10 本		
水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ継手	45° ベンド	φ 50	8 個	個	8.00
	22° 1/2ベンド	φ 50	1 個	個	1.00
	11° 1/4ベンド	φ 50	4 個	個	4.00
離脱防止金具	一般ゴム輪受口用	φ 50	21 個	個	21.00
片フランジ短管	SUS304-20s	50A L=550	1 本	本	1.00
ゴム可とう継手	100mm偏心	φ 50 × 350L	1 本	本	1.00
メカフランジ (押輪付ジョイント)	粉体塗装 フランジ付かつ塩ビゴム輪付	φ 50 × 上水F L=135	1 個	個	1.00
フランジ接合材	SUSボルト・ナット	10K φ 50 M16(8本/組)	2 組	組	2.00
フランジ接合材	RF形ガスケット	φ 50 フランジパッキン	2 枚	枚	2.00

単 位 数 量 計 算 書					
					No.4
細 別	圧送管布設工(229-2路線)	規 格	VP φ 50mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(施 工 手 間) 硬質塩化ビニル管 据付工	(VP) φ 50 片受直管 5.00 × 2 = 10.00 m 甲切管 2.80 + 3.69 + 0.95 + 1.88 + 0.50 1.30 + 0.59 + 2.17 + 0.58 = 14.46 m 乙切管 1.02 = 1.02 m 45° ベンド 0.357 × 8 = 2.86 m 22° 1/2ベンド 0.295 × 1 = 0.30 m 11° 1/4ベンド 0.265 × 4 = 1.06 m 計 29.70 m			m	29.70
硬質塩ビ管継手工	片受直管 2 × 1 = 2 甲切管 8 × 1 = 8 45° ベンド 8 × 1 = 8 22° 1/2ベンド 1 × 1 = 1 11° 1/4ベンド 4 × 1 = 4 離脱防止金具 = -21 計 2 箇所			箇所	2.00
硬質塩ビ管継手工	離脱防止金具 = 21 箇所			箇所	21.00
メカニカル継手工	φ 50 = 1 口			口	1.00
フランジ継手工	φ 50 = 2 口			口	2.00
鋼管布設工	片フランジ管 可とう管 0.55 + 0.35 = 0.90 m			m	0.90
管埋設テープ	折畳式 巾15cm 片受直管 可とう管 メカフランジ 29.70 + 0.35 + 0.325 = 30.38 m			m	30.38

単 位 数 量 計 算 書					
					No.5
細 別	電線管布設工	規 格	FEP ϕ 50 × 3本	10.0	m当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断	10.00 × 2.0	=	20.00	m	20.00
舗装版破碎	10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
殻運搬処理 (As殻)	7.00 × 0.05	=	0.35	m3	0.35
掘 削	10.00 × 0.70 × 0.77	=	5.39	m3	5.39
埋 戻 (砂基礎)	10.00 × (0.70 × 0.32 - 0.07 × 0.07 × π / 4 × 3)	=	2.12	m3	2.12
埋 戻 (RC-40)	10.00 × 0.70 × 0.23	=	1.61	m3	1.61
路 盤 (t=22cm)	RC-40 10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
残土処理	5.39	=	5.39	m3	5.39
舗装復旧 (t=3cm)	10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
波付硬質合成 樹脂管布設 (ϕ 50)	10.00 × 3.00	=	30.00	m	30.00
管理設テープ	折畳式 巾15cm	=	10.00	m	10.00


単 位 数 量 計 算 書

No.6

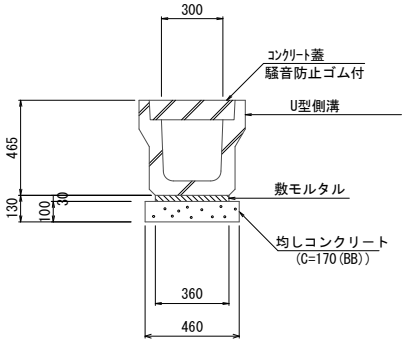細 別	プレキャストU型側溝	規 格	300	10.0	m当り																														
名 称	算 式			単位	数 量																														
プレキャストU型側溝	プレキャストU型側溝  プレキャストU型側溝 数量表 10.0m当り <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>プレキャストU型側溝</td><td>300</td><td>本</td><td>5.0</td><td></td></tr><tr><td>敷モルタル</td><td>1:3</td><td>m3</td><td>0.11</td><td></td></tr><tr><td>均しコンクリート</td><td>C=170 (BB)</td><td>m3</td><td>0.46</td><td></td></tr><tr><td>均し型枠</td><td></td><td>m2</td><td>2.00</td><td></td></tr><tr><td>基面整正</td><td></td><td>m2</td><td>4.60</td><td></td></tr></table>			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	プレキャストU型側溝	300	本	5.0		敷モルタル	1:3	m3	0.11		均しコンクリート	C=170 (BB)	m3	0.46		均し型枠		m2	2.00		基面整正		m2	4.60			
	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																														
	プレキャストU型側溝	300	本	5.0																															
	敷モルタル	1:3	m3	0.11																															
	均しコンクリート	C=170 (BB)	m3	0.46																															
	均し型枠		m2	2.00																															
	基面整正		m2	4.60																															
	U-300																																		
1.00 / 2.00 × 10.00			= 5.00	本	5.00																														
敷モルタル	0.36 × 0.03 × 10.00		= 0.11	m3	0.11																														
均しコンクリート	0.46 × 0.10 × 10.00		= 0.46	m3	0.46																														
均し型枠	0.10 × 2.00 × 10.00		= 2.00	m2	2.00																														
基面整正	0.46 × 10.00		= 4.60	m2	4.60																														

単 位 数 量 計 算 書					
				No.7	
細 別	試掘調査工	規 格		1.0	箇所当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断 (As)	$W=2.0m \quad L=1.5m \quad H=1.5m$ $(2.00 + 1.50) \times 2.00 = 7.00$			m	7.00
舗装版破碎 (As)	$2.00 \times 1.50 = 3.00$			m2	3.00
殻運搬処理 (As殻)	$3.00 \times 0.05 = 0.15$			m3	0.15
掘 削 (機 械)	$2.00 \times 1.50 \times 1.17 = 3.51$			m3	3.51
掘 削 (人 力)	$2.00 \times 1.50 \times 0.30 = 0.90$			m3	0.90
埋 戻 (流用土)	$2.00 \times 1.50 \times 1.32 = 3.96$			m3	3.96
埋 戻 (RC-40)	$2.00 \times 1.50 \times 0.15 = 0.45$			m3	0.45
舗装復旧 (人力) (t=3cm)	$2.00 \times 1.50 = 3.00$			m2	3.00

交通誘導警備員配置図

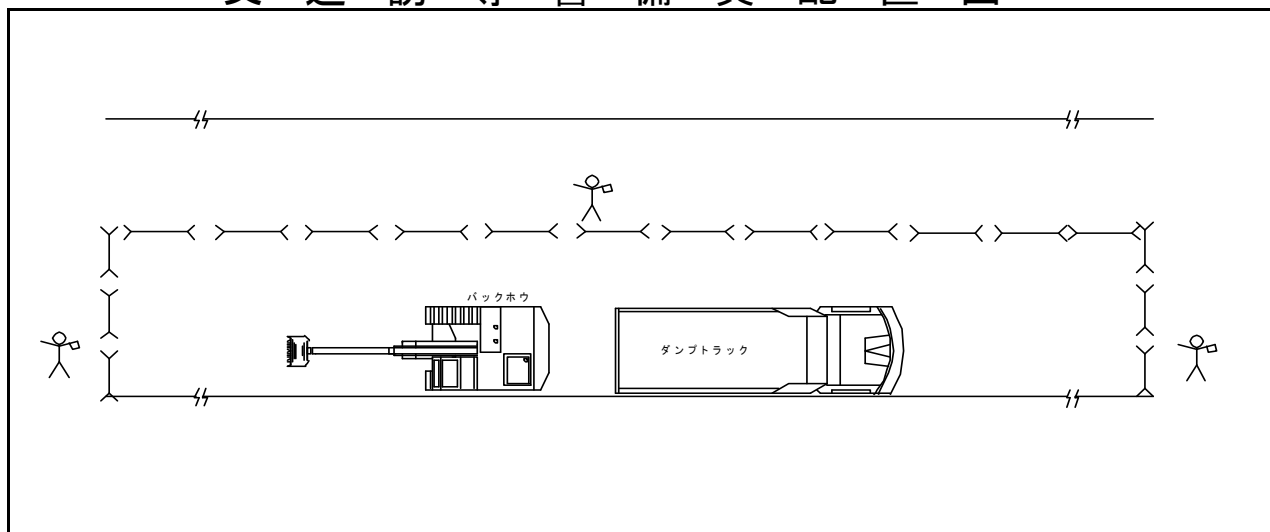

工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
開削工	全路線								—	3人
付帯工	全路線								—	3人
TV調査工	全路線								—	3人
試掘調査工	全路線								—	3人

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☒ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。	
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。	
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。	
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。	
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及びび人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。	

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
資 料 作 成	提出書類		☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 1部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けけるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
			☒ 部分下請負通知書 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。 ☒ 受注者は、工事の一部分において建設業に限らず下請け（測量、交通誘導警備員、家屋調査等）させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。下請負の内訳には主任技術者を作業責任者と読み替えて記載するものとする。なお、下請業者の当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。
			☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
そ の 他	名札	☒	受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写真 2cm×3cm 氏名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会社 ○○建設株式会社 印 注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年6月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失		☒ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書の交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるとする。
			☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸廻れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理		☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。
			☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料		☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。
			☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
地下水位低下工	公共樹		☒ 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。
			☒ 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。
			☒ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。
			☒ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。
			☒ 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
			☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類		☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他			☐

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☒ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 制限する工種名（ ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☒ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 月頃 ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 ☐ 月頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 施工時期 ☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☒ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 地下水位等の測定 ☒ その他（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 調査費（ ☐ 別途資料 ☒ その他（計上あり） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☒ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（3人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件	及 び	内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））		
	☐ 仮設道路の設置条件あり			
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 施工方法（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他（ ☐ ）			
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊（ ☒ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別添協議）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
	☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）			
	☐ 産業廃棄物の処理条件あり			
	☐ 提出書類あり ☒ その他（ ☐ 舗装切断時に発生する排水の処理（ ☐ ））	【注：その他の項目（ ☐ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料（ ☐ 押土整地（ ☐ 被覆土（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分場の受入条件（ ☐ ） ☒ その他（ ☐ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。		
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道（ ☒ 水道（ ☐ ガス（ ☐ 有線（ ☐ その他（ ☐ ）） ☒ 移設時期（ ☐ 平成（ ☐ 年（ ☐ 月（ ☐ 日（ ☒ 別途協議）） ☐ 防護（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他			

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別添協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適用条件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成27年 9月17日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成28年6月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。