

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度
北福政 第 1 号


津市たるみ老人福祉センターほか2施設駐車場等整備工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

平成 28 年度	北福政	第 1 号	工 事		設 計 書	
施工場所	津市垂水地内				所長	
					担当副参事	
工事名	津市たるみ老人福祉センターほか2施設駐車場等整備工事				検算者	
					担当主幹	
設計額					担当副主幹	
					設計者	
工 期	平成29年 2月 3日限り					
長	—	巾	—			
工 事 の 大 要						
側溝工 集水枳・マノール工 表層 459m 15箇所 2,640m2						

位置図

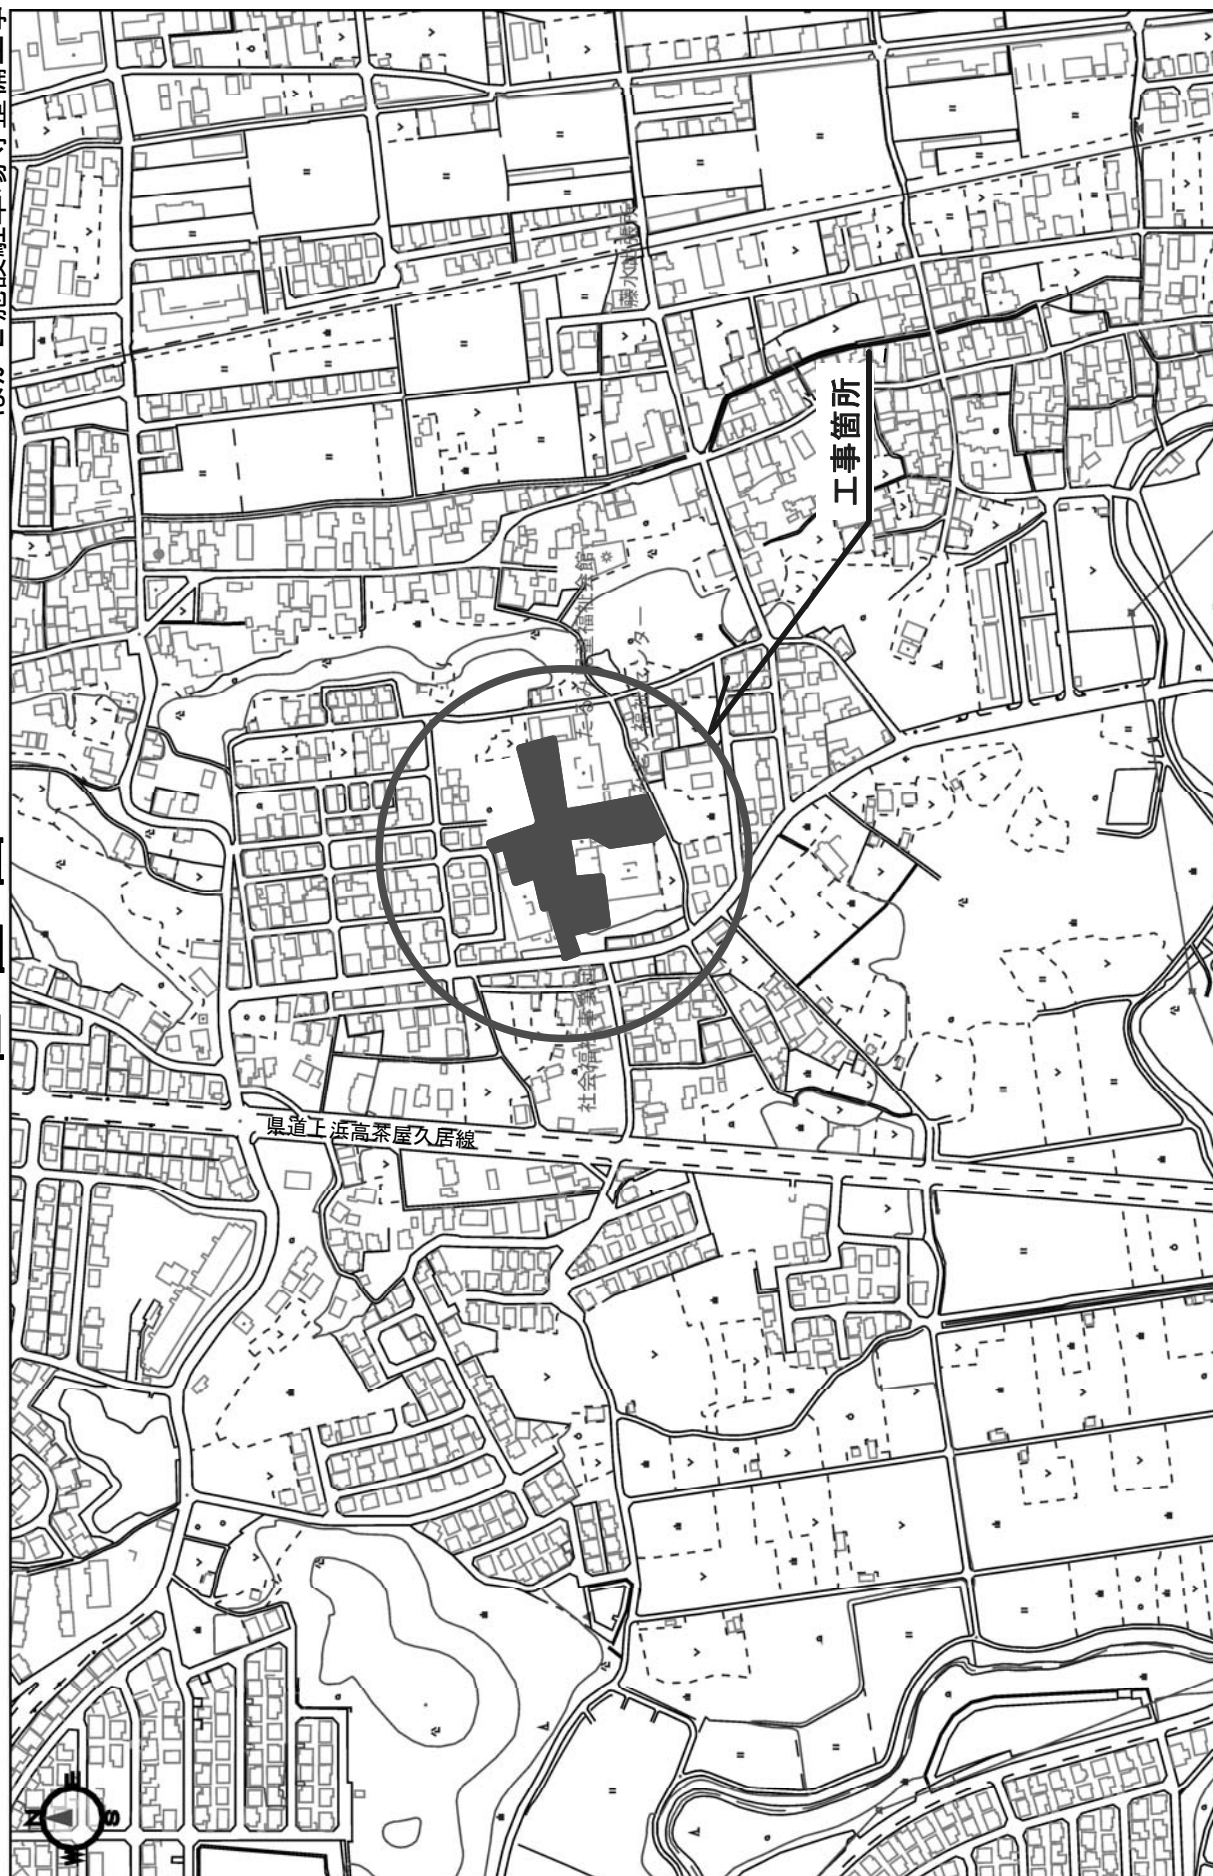

設 計 内 訳 表							摘 要	
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額
本工事費								
施設整備				式				
					1.000			
雨水排水設備工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
集水柵・マホール工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
園路広場整備工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装撤去工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
舗装準備工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
アスファルト舗装工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
園路縁石工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
管理施設整備工				式				
					1.000			
柵工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路付属物撤去工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
雑工				式				第 0014 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0015 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
					1.000			
共通仮設費								

設 計 内 訳 表							摘 要
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	
役務費				式			第 9001 号 明細表
						1. 000	
共通仮設費（率計上額）				式			
						1. 000	
共通仮設費計				式			
						1. 000	
純工事費				式			
						1. 000	
現場管理費				式			
						1. 000	
工事原価				式			
						1. 000	
一般管理費等				式			
						1. 000	
工事価格				式			
						1. 000	
消費税及び地方消費税相当額				式			
						1. 000	

[illegible]

第 0001 号 明細表 作業土工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り (施工パッケージ)	土砂	m3				CB210030 (0001)	
			320.000				
埋戻し (施工パッケージ)	土砂	m3				CB210410 (0002)	
			180.000				
残土等処分 (施工パッケージ)	土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)	m3				第0001号施工単価表	
			120.000				
合 計							

第 0002 号 明細表 側溝工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
プレキヤストU型側溝 (1)	JIS3種300A	m				第0001号単価表	
			283.000				
プレキヤストU型側溝 (2)	横断用G300A	m				第0002号単価表	
			54.000				
自由勾配側溝 (1)	標準用300×400	m				第0006号単価表	
			20.000				

第 0002 号 明細表 側溝工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	摘 要
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		
自由勾配側溝(2)		m				第0008号単価表	
標準用300×500			27.000				
自由勾配側溝(3)		m				第0009号単価表	
標準用300×600			16.000				
自由勾配側溝(4)		m				第0011号単価表	
横断用300×400			28.000				
自由勾配側溝(5)		m				第0013号単価表	
横断用300×500			31.000				
側溝蓋(1)		枚				第0012号施工単価表	
JIS300用3種 騒音防止機能付 リサイクル認定製品			537.000				
側溝蓋(2)		枚				第0015号施工単価表	
グレーチング 蓋T-25普通目ノンスリップ 騒音防止			29.000				
側溝蓋(3)		枚				第0018号施工単価表	
自由勾配(車道用)Co蓋300用騒音防止 リサイクル認定製品			56.000				
側溝蓋(4)		枚				第0021号施工単価表	
グレーチング 蓋T-25普通目ノンスリップ 騒音防止			7.000				

第 0002 号 明細表 側溝工						1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)
合 計							

第 0003 号 明細表 管渠工						1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)
管渠(1)			m				第0014号単価表
VP φ 150				1. 000			
合 計							

第 0004 号 明細表 集水桙・マンホール工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
プレキヤスト集水桙(1)		箇所				第0015号単価表		
300A T-25 普通目ノズリップ			7. 000					
プレキヤスト集水桙(2)		箇所				第0017号単価表		
300B T-25 普通目ノズリップ			3. 000					
プレキヤスト集水桙(3)		箇所				第0018号単価表		
300×600C T-25 普通目ノズリップ			2. 000					

第 0004 号 明細表 集水栓・マンホール工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
プレキャスト集水栓(4)	300×300×800 T-25 普通目/ノズリップ	箇所				第0020号単価表	
			3.000				
合 計							

第 0005 号 明細表 掘削工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
掘削 (施工パッケージ)	土砂 オープンカット 押土無し	m ³				CB210100(0010)	
			250.000				
残土等運搬 (施工パッケージ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³				第0030号施工単価表	
			250.000				
合 計							

第 0006 号 明細表 舗装撤去工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(1)		m				CB430510(0012)	
アスファルト舗装版 15cm以下			27.000				
舗装版切断(2)		m				CB430510(0013)	
コンクリート舗装版 15cm以下			180.000				
舗装版破砕積込(1)		m2				CB210720(0014)	
			110.000				
舗装版破砕積込(2)		m2				第0022号単価表	
			130.000				
殻運搬処理(1)		m3				第0023号単価表	
As殻			6.000				
殻運搬処理(2)		m3				第0024号単価表	
無筋Co殻			13.000				
合 計							

第 0007 号 明細表 舗装準備工					1 式		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
不陸整正 (施工パッケージ) 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010(0017)	
			2,640.000				
合 計							

第 0008 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
表層 (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合 物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0034号施工単価表	
			2,640.000				
合 計							

第 0009 号 明細表 園路縁石工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 : 今 回)	
地先境界ブロック (施工パッケージ) 設置 C種(150×150×600) リサイクル認定製品		m				CB422520 (0019)	
			37.000				
合 計							

第 0010 号 明細表 区画線工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
溶融式区画線		m				第0035号施工単価表	
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)				690.000			
合 計							

第 0011 号 明細表 柵工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
ガードパイプ		土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E 白色	m				第0036号施工単価表	
				60.000				
車線分離標		固定式(貼付式) 高さ800mm	本				第0037号施工単価表	
				8.000				
合 計								

第 0012 号 明細表 構造物取壊し工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)		
コンクリート構造物取壊し		m3				第0038号施工単価表		
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			9.000					
コンクリート取壊し殻運搬処理		m3				第0025号単価表		
鉄筋Co			9.000					
合 計								

第 0013 号 明細表 道路付属物撤去工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
フェンス撤去		m				第0026号単価表	
蓋撤去			27.000				
蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない 再利用撤去		枚				第0041号施工単価表	
			30.000				
合 計							

第 0014 号 明細表 雑工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
現場打蓋板		m				第0027号単価表	
			6.000				
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小 型車割増無し		m ³				第0048号施工単価表	
			2.000				
張コンクリート t=10cm		m ²				第0028号単価表	
			53.000				
排水接続		式				第0029号単価表	
			1.000				

第 0014 号 明細表 雑工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
抜根		式				第0031号単価表	
			1. 000				
植生土のう		m2				第0033号単価表	
			6. 000				
合 計							

第 0015 号 明細表 交通管理工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
交通誘導警備員費		式				第0050号施工単価表	
合 計			1. 000				

第 0016 号 明細表 仮設工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
仮駐車場整備工		式				第0034号単価表	
			1.000				
合 計							

第 9001 号 明細表 役務費						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
借地料		式					
			1.000				
合 計							

第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
残土等処分 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CE210110(0003)
土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り					
U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L = 2.0m 300A	本	5.000			
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	0.550			

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 3種 300 A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品						第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない、リサイクル認定製品						第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下		m	10.000				
U型側溝		本	10.000				
合計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0005 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0006)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

自由勾配側溝設置工Ⅰ（市場単価） 300×400 L=2m リサイクル認定製品 底部CoW/C=60%以下							第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品 300×400 一般用 蓋含まず	本	5.000						
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.760					第0007号施工単価表	
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下							第 0007 号 施工単価表 1.000 m ³ 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m ³	1.000						

第 0007 号 施工単価表 1.000 m ³ 当り						
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m ³	1.000				
単位当り	m ³	1.000 当り				

第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り						
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.580			第0007号施工単価表	
合計	m	10.000				

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下		m	10.000				
自由勾配側溝		本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		m3	0.580			第0007号施工単価表	
合計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅰ（市場単価） 300×400 L=2m 横断用（グレーチングを含む）リサイクル認定製品 底部CoW/C=60%以下							第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品 300×400 横断用 グレーチングセット	本	5.000						
底部コンクリート 18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.780			第0007号施工単価表			
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000						

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝								
		本	5.000					
底部コンクリート							第0007号施工単価表	
18-8-25 (20)	高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.820					
合計								
		m	10.000					
単位当り								
		m	1.000	当り				

側溝蓋(1) JIS300用3種 騒音防止機能付 リサイクル認定製品							第 0012 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
蓋版（市場単価）								
	40kg/枚以下	枚	1.000					
コンクリート蓋							第0013号施工単価表	
		枚	1.000					

第 0012 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(1) JIS300用3種 騒音防止機能付 リサイクル認定製品						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0013 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0014号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

一式施工							第 0014 号 施工単価表	
							1.000 式 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
二次製品扱い		式	1.000					
合計		式	1.000					
単位当り		式	1.000 当り					

側溝蓋(2) グレーチング 蓋T-25普通目ノンスリップ 騒音防止							第 0015 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価)							
40kg/枚以下		枚	1.000				
グレーチング蓋		枚	1.000			第0016号施工単価表	
合計		枚	1.000				

側溝蓋(2) ゲレーチング蓋T-25普通目ノズリップ騒音防止							第 0015 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		枚	1.000	当り				
ゲレーチング蓋							第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一式施工		式	1.000			第0017号施工単価表		
合計		枚	1.000					
単位当り		枚	1.000	当り				
一式施工							第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
二次製品扱い		式	1.000					

一式施工 第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

側溝蓋 (3) 自由勾配(車道用)Co蓋300用騒音防止 サイクル認定製品 第 0018 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
コンクリート蓋	枚	1.000			第0019号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

コンクリート蓋							第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		第0020号施工単価表		
一式施工	式	1.000							
合計	枚	1.000							
単位当り	枚	1.000 当り							

一式施工							第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
二次製品扱い	式	1.000							
合計	式	1.000							
単位当り	式	1.000 当り							

側溝蓋(4) グレーチング 蓋T-25普通目ノズリップ 騒音防止							第 0021 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000						
グレーチング蓋	枚	1.000			第0022号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000 当り						

グレーチング蓋							第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
一式施工	式	1.000			第0023号施工単価表			
合計	枚	1.000						

第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 人力施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工						
人力施工	m3	1.000				

第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 人力施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管基礎用砂						
	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0025 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝(1) 据付 基礎砕石無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0008)	
集水桝						
	基	1.000				
合計	基	1.000				

第 0025 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(1) 据付 基礎砕石無し						
単位当り	基	1.000 当り				

第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0009)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0027 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(2) 据付 基礎砕石無し						
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0008)	

第 0027 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝(2) 据付 基礎砕石無し	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝		基	1.000			
合計		基	1.000			
単位当り		基	1.000	当り		

第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝(3) 据付 基礎砕石無し	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し		基	1.000			CB222800(0008)
集水桝		基	1.000			
合計		基	1.000			

第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(3) 据付 基礎砕石無し						
単位当り	基	1.000 当り				

第 0029 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(4) 据付 基礎砕石無し						
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0008)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
残土等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CE210110(0011)	
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物ととりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
構造物ととりこわし工						
機械施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕		m3	1.000			CE227010(0015)
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0033 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3	1.000			CE227010(0016)
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0034 号 施工単価表 表層 (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m ³ 1.000 m ² 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0018)	
45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) フライアキュート PK-3	m ²	1.000				
合計	m ²	1.000				
単位当り	m ²	1.000 当り				

第 0035 号 施工単価表 溶融式区画線 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価)						
実線・ゼブラ15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0036 号 施工単価表 1.000 m 当り						
ガー ドパイプ 土中 建込 塗装品 Gp-Cp-2E 白色		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
ガー ドパイプ設置工 (市場単価)						
土中 建込 塗装品Gp-Cp-2E			m	1.000		
合計			m	1.000		
単位当り			m	1.000 当り		

第 0037 号 施工単価表 1.000 本 当り						
車線分離標 固定式(貼付式) 高さ800mm		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
車線分離標設置 φ80 (市場単価)						
貼付式 固定式 高さ800mm			本	1.000		
合計			本	1.000		
単位当り			本	1.000 当り		

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工								
機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし							第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬 (施工パッケージ)								
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0020)			
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

第 0040 号 施工単価表 1.000 m 当り						
フェンス撤去工 プレキャストC o ブロック建込 門型						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)						
プレキャストコンクリートブロック建込 門型 間隔3m	m	1.000				
合計						
	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0041 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
蓋撤去 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない、再利用撤去						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価)						
40kg/枚以下	枚	1.000				
合計						
	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

埋設鋼板型枠 350用(440×1000)KC7フォーム同等品以上 第 0042 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
コンクリート蓋	枚	1.000			第0043号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

コンクリート蓋 第 0043 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0044号施工単価表	
合計	枚	1.000				

コンクリート蓋						
第 0043 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
一式施工						
第 0044 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
コンクリート 小型構造物 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 小型車割増無し						
第 0045 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 24-8-25(20) (普通) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0021)	

コンクリート 小型構造物 24-8-25 (20) 普通 W/C=55%以下 小型車割増無し				第 0045 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

鉄筋（主筋） 一般構造物							第 0046 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 13mm	t	1.030					
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1.000					
合計	kg	1,000.000					
単位当り	kg	1.000 当り					

鉄筋 (配力筋)							第 0047 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り		
一般構造物									
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
異形棒鋼	SD345								
D13mm		t	1.030						
鉄筋加工・組立 (市場単価)									
一般構造物		t	1.000						
合計		kg	1,000.000						
単位当り		kg	1.000	当り					

間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0048 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ)									
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	10.000			CB240010(0009)			
合計		m3	10.000						

第 0048 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000 当り				
第 0049 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
収集・運搬 木根						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
堆積塵芥収集 (機械処理) (施工パッケージ)					CB320720(0023)	
収集・集積・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				
第 0050 号 施工単価表 1.000 式 当り						
交通誘導警備員費						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					

交通誘導警備員費							第 0050 号 施工単価表		1.000 式 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
合計		式	1.000							
単位当り		式	1.000 当り							

S6001	プレキャストU型側溝(1) JIS3種300A					第 0001 号単価表 10 m	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）					第0002号施工単価表	
	J I S 3種 300 A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	10.000				
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S6002	プレキャストU型側溝(2) 横断用G300A					第 0002 号単価表 10 m	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）					第0003号施工単価表	
	L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない リサイクル認定製品 現場打基礎板(1)	m	10.000				
		枚	5.000				
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S7002	現場打基礎板(1)	第 0003 号単価表				10 枚	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	現場打基礎板設置工	基	10.000			第0004号単価表	
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.160			第0004号施工単価表	
	型枠 一般型枠	m2	3.270			第0005号施工単価表	
	路盤紙						
	クラフト紙	m2	11.600				
	溶接金網	m2	9.120			第0005号単価表	
	諸雑費	式	1.000				
	合 計	枚	10.000				
	単位当り	枚	1.000 当り				

S8001	現場打基礎板設置工	第 0004 号単価表 10 基 当り				
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場打基礎板設置工 据付 基礎砕石無し	基	10.000			CB222800(0004)
合 計		基	10.000			
単位当り		基	1.000	当り		

S8002	溶接金網	第 0005 号単価表					100 m2	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	普通作業員	人						
	溶接金網							
	φ 6 100×100	m2	105.000					
	諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000					
合 計		m2	100.000					
単位当り		m2	1.000 当り					

S6003自由勾配側溝(1) 標準用300×400		第 0006 号単価表 10 m					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝設置工 I (市場単価) 300×400 L=2m リサイクル認定製品 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0006号施工単価表		
現場打基礎板(6)	枚	5.000			第0007号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S7007 現場打基礎板(6)		第 0007 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置工	基	10.000			第0004号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.020			第0004号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	3.170			第0005号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	10.200			
溶接金網	m2	7.790			第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000 当り			

S6005	自由勾配側溝(2) 標準用300×500	第 0008 号単価表 10 m 当り				
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0008号施工単価表
	現場打基礎板(6)	枚	5.000			第0007号単価表
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000 当り			

S6006 自由勾配側溝(3) 標準用300×600		第 0009 号単価表 10 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0009号施工単価表	
現場打基礎板(5)	枚	5.000			第0010号単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

S7006 現場打基礎板(5)		第 0010 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置工	基	10.000			第0004号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.060			第0004号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	3.200			第0005号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	10.600			
溶接金網	m2	8.170			第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000 当り			

第 0011 号単価表 10 m						当り
自由勾配側溝(4) 横断用300×400		名 称	単位	数 量	単 価	金 額
自由勾配側溝設置工 I (市場単価)						
300×400 L=2m 横断用(グレーシングを含む) リサイクル認定製品 底部CoW/C=60%以下		m		10.000		
現場打基礎板(7)			枚	5.000		
合 計			m	10.000		
単位当り			m	1.000	当り	

S7008 現場打基礎板(7)		第 0012 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置工	基	10.000			第0004号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.240			第0004号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	3.330			第0005号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	12.400			
溶接金網	m2	9.880			第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000 当り			

S6008 自由勾配側溝(5) 横断用300×500		第 0013 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0011号施工単価表	
現場打基礎板(7)	枚	5.000			第0012号単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

S7009	管渠(1) VP φ 150	第 0014 号単価表					10 m	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	暗渠排水管 (施工パッケージ) 据付 直管 50～150mm	m	10.000			CB222770(0007)		
	砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 人力施工	m ³	1.110			第0024号施工単価表		
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S7003 現場打基礎板(2)		第 0016 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置工	基	10.000			第0004号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.380			第0004号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	1.670			第0005号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	3.840			
溶接金網	m2	2.700			第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000 当り			

S6012	プレキャスト集水桝(2) 300B T-25 普通目ノズリップ	第 0017 号単価表 10 箇所 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	プレキャスト集水桝(2) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0027号施工単価表
	インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0026号施工単価表
	現場打基礎板(2)	枚	10.000			第0016号単価表
合 計		箇所	10.000			
単位当り		箇所	1.000 当り			

S6013	プレキャスト集水桝(3) 300×600C T-25 普通目ノスリップ				第 0018 号単価表 10 箇所 当り	
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	プレキャスト集水桝(3) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0028号施工単価表
	インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.090			第0026号施工単価表
	現場打基礎板(3)	枚	10.000			第0019号単価表
合 計		箇所	10.000			
単位当り		箇所	1.000 当り			

S7004 現場打基礎板(3)		第 0019 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置工	基	10.000			第0004号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.570			第0004号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.030			第0005号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	5.700			
溶接金網	m2	4.260			第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000 当り			

S6014	プレキャスト集水桝(4) 300×300×800 T-25 普通目ノズリップ				第 0020 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(4) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0029号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0026号施工単価表
現場打基礎板(4)	枚	10.000			第0021号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

S7005 現場打基礎板(4)		第 0021 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置工	基	10.000			第0004号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.360			第0004号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	1.620			第0005号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	3.600			
溶接金網	m2	2.500			第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000 当り			

S1004	舗装版破砕積込(2)					第 0022 号単価表 10 m2	第 0022 号単価表 10 m2	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	1. 000			第0031号施工単価表		
合 計		m2	10. 000					
単位当り		m2	1. 000 当り					

S1001	殻運搬処理(1) As殻					第 0023 号単価表 10 m3	第 0023 号単価表 10 m3	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	10. 000			第0032号施工単価表		
	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	10. 000					
合 計		m3	10. 000					
単位当り		m3	1. 000 当り					

S1002	般運搬処理(2) 無筋Co殻	第 0024 号単価表 10 m3 当り				
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0033号施工単価表
	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	10.000			
合 計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

S1003	コンクリート取壊し殻運搬処理 鉄筋Co					第 0025 号単価表 10 m3		当り
	名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ)								
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3		10.000			第0039号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n 塊)		m3		10.000				
合 計		m3		10.000				
単位当り		m3		1.000 当り				

S8006	フェンス撤去					第 0026 号単価表 10 m		当り
	名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要	
フェンス撤去工								
プレキャストC o ブロック建込 門型		m		10.000			第0040号施工単価表	
合 計		m		10.000				
単位当り		m		1.000 当り				

S7010 現場打蓋板		第 0027 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設鋼板型枠					第0042号施工単価表
350用(440×1000)KC7フォーム同等品以上	枚	10.000			
コンクリート					第0045号施工単価表
小型構造物 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	0.500			
鉄筋 (主筋)	kg	34.230			第0046号施工単価表
鉄筋 (配力筋)	kg	29.850			第0047号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S8004 張コンクリート t=10cm							第 0028 号単価表 10 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0004号施工単価表			
合 計	m2	10.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

S7011 排水接続							第 0029 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水接続手間	箇所	3.000			第0030号単価表			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	1.000						
合 計	式	1.000						
単位当り	式	1.000 当り						

S8003	排水接続手間	第 0030 号単価表 1 箇所					当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	特殊作業員	人					
	普通作業員	人					
合 計		箇所	1. 000				
単位当り		箇所	1. 000 当り				

S7012 抜根		第 0031 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削 (施工パッケージ) 土砂 上記以外 (小規模)	m3	3. 700			CB210100 (0022)		
埋戻し RC-40	m3	3. 700			第0032号単価表		
収集・運搬 木根	m3	3. 700			第0049号施工単価表		
処分費 (根株)	t	3. 000					
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

S0001 埋戻し RC-40		第 0032 号単価表 10 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0002)	
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	12.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

S8005 植生土のう		第 0033 号単価表 10 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員(土のう拵, 積立)	人					
山土						
盛土用 (現場渡し)	m3	2. 800				
植生土のう 60×40cm	袋	140. 000				
諸雑費	式	1. 000				
合 計	m2	10. 000				
単位当り	m2	1. 000 当り				

S9001 仮駐車場整備工		第 0034 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正 (施工パッケージ)					CB410010(0024)	
有り 17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30	m2	1,560.000				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB210030(0001)	床掘り (施工パッケージ)	m3			土質区分 土砂
CB210410(0002)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分 土砂
CB210110(0003)	土砂等運搬 (施工パッケージ)	m3			土質 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
CB222800(0004)	現場打基礎板設置工	基			作業区分 据付 基礎碎石の有無 基礎碎石無し
CB240010(0005)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格 18-8-25 (高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 小型車割増無し
CB240210(0006)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類 一般型枠
CB222770(0007)	暗渠排水管 (施工パッケージ)	m			作業区分 据付 管種別 直管 呼び径 50～150mm
CB222800(0008)	プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)	基			作業区分 据付 基礎碎石の有無 基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB240010 (0009)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 小型構造物
					コンクリート規格 18-8-25 (高炉)
					水セメント比 W/C=60%以下
					小型車割増 小型車割増無し
CB210100 (0010)	掘削 (施工パッケージ)	m3			土質 土砂
					施工方法 オープンカット
					押土の有無 押土無し
CB210110 (0011)	土砂等運搬 (施工パッケージ)	m3			土質 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
CB430510 (0012)	舗装版切断 (1)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚 15cm以下
CB430510 (0013)	舗装版切断 (2)	m			舗装版種別 コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚 15cm以下
CB210720 (0014)	舗装版破砕積込 (1)	m2			
CB227010 (0015)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業 舗装版破砕
CB227010 (0016)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業 コンクリート (無筋・鉄筋) 構造物とりこ わし

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB410010 (0017)	不陸整正 (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無 有り 補足材料平均厚さ 29mm以上34mm未満 補足材料 再生クラッシャーラン RC-40
CB410260 (0018)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ 45mm以上55mm未満 材料 再生密粒度アスコン (13) 瀝青材料種類 プライマコート PK-3
CB422520 (0019)	地先境界ブロック (施工パッケージ)	m			作業区分 設置 ブロック規格 C種 (150×150×600) リサイクル認定製品区分 リサイクル認定製品
CB227010 (0020)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業 コンクリート (無筋・鉄筋) 構造物ととりこ わし
CB240010 (0021)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 小型構造物 コンクリート規格 24-8-25 (20) (普通) 水セメント比 W/C=55%以下 小型車割増 小型車割増無し
CB210100 (0022)	掘削 (施工パッケージ)	m3			土質 土砂 施工方法 上記以外 (小規模)
CB320720 (0023)	堆積塵芥収集 (機械処理) (施工パッケージ)	m3			作業区分 収集・集積・運搬 塵芥の種類 木片・空き缶・枯草等のかさ高物

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0024)	不陸整正 (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	粒度調整砕石 M-30

平成28年度北福政第1号

津市たるみ老人福祉センターほか2施設駐車場等整備工事

数 量 総 括 表

レベル1 : 施設整備

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
施設整備					式	1	
	雨水排水設備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	320	
			埋戻し	流用土	m3	180	
			残土等処分		m3	120	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝(1)	JIS3種300A	m	283	リサイクル認定製品
			プレキャストU型側溝(2)	G300A 横断用	m	54	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(1)	300×400 標準用	m	20	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(2)	300×500 標準用	m	27	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(3)	300×600 標準用	m	16	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(4)	300×400 横断用	m	28	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(5)	300×500 横断用	m	31	リサイクル認定製品
			側溝蓋(1)	JIS3種CO蓋 300用騒音防止	枚	537	リサイクル認定製品
			側溝蓋(2)	JIS型Gr蓋300用T-25 普通目ノンスリップ騒音防止	枚	29	
			側溝蓋(3)	自由勾配(車道用)Co蓋 300用騒音防止	枚	56	リサイクル認定製品
			側溝蓋(4)	自由勾配Gr蓋300用 T-25普通目ノンスリップ騒音防止	枚	7	
		管渠工			式	1	
			管渠(1)	VP φ 150	m	1	
		集水枡・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水枡(1)	PU枡300A T-25 普通目 基礎板	箇所	7	
			プレキャスト集水枡(2)	PU枡300B T-25 普通目 基礎板	箇所	3	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プレキャスト集水桝(3)	PU桝300×600C T-25 普通目 基礎板	箇所	2	
			プレキャスト集水桝(4)	AS桝300×300×800 T-25 普通目	箇所	3	
	園路広場整備工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削		m3	250	
			残土等処分		m3	250	
		舗装撤去工			式	1	
			舗装版切断(1)	As版15cm以下	m	27	
			舗装版切断(2)	Co版15cm以下	m	180	
			舗装版破碎積込(1)	アスファルト舗装版	m2	110	
			舗装版破碎積込(2)	コンクリート舗装版	m2	130	
			殻運搬処理(1)	As殻	m3	6	
			殻運搬処理(2)	Co殻	m3	13	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材3cm	m2	2,640	
		アスファルト舗装工			式	1	
			表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	2,640	
		園路縁石工			式	1	
			地先境界ブロック	C種	m	37	リサイクル認定製品
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線	実線W=15cm	m	690	
	管理施設整備工				式	1	
		柵工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	60	
			車線分離標	ラバーポール H=800 貼付式	本	8	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋Co	m3	9	
			コンクリート取壊し運搬処理		m3	9	
		道路付属物撤去工			式	1	
			フェンス撤去		m	27	
			蓋撤去	既設グレーチング蓋	枚	30	
	雑 工				式	1	
		雑 工			式	1	
			現場打蓋版		m	6	
			間詰コンクリート	18-8-25BB	m3	2	
			張コンクリート	t=10cm 18-8-25BB	m2	53	
			排水接続		式	1	
			伐根		式	1	
			植生土のう		m2	6	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員費		式	1	47.6人
		仮設工			式	1	
			仮駐車場整備工		式	1	

[illegible]

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
雨水排水設備工	作業土工	床掘り	土工数量計算書より $124.1 + 18.5 + 53.8 = 196.4$ 南北方向側溝分 $0.46 \times (10.5+8.8+10.7+62.4+55.6+7.0) = 71.3$ $0.85 \times (9.0+23.7+7.0) = 33.7$ $0.59 \times (10.4+15.1) = 15.0$ 計 316.5	m3	316.5
		埋戻し(流用土)	土工数量計算書より $72.6 + 11.7 + 37.9 = 122.2$ 南北方向側溝分 $0.20 \times (10.5+8.8+10.7+62.4+55.6) = 29.6$ $0.52 \times (9.0+23.7+7.0) = 20.6$ $0.26 \times (10.4+15.1) = 6.6$ 計 179.1	m3	179.1
		残土等処分	$316.5 - 179.1 / 0.9 = 117.5$	m3	117.5
	側溝工	プレキャストU型側溝(1)	左側 $46.0+23.6+8.8+9.9+19.5+7.5 = 115.3$ 右側 $28.5+14.2+62.4+55.6+7.0 = 167.7$ 計 283.0	m	283.0
		プレキャストU型側溝(2)	左側 $9.0+23.7 = 32.7$ 右側 $14.0+7.0 = 21.0$ 計 53.7	m	53.7
		自由勾配側溝(1) (300×400 標準用)	図面より $= 19.69$	m	19.7
		自由勾配側溝(2) (300×500 標準用)	図面より $= 26.73$	m	26.7
		自由勾配側溝(3) (300×600 標準用)	図面より $= 16.33$	m	16.3
		自由勾配側溝(4) (300×400 横断用)	$15.07+10.42+2.96 = 28.45$	m	28.5

数 量 計 算 書							
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)		単位	数量	
園路広場整備工	管渠工	自由勾配側溝(5) (300×500 横断用)	18.39+12.90	= 31.29	m	31.3	
		側溝蓋(1)	283.0/0.5=537	= 537	枚	537	
		側溝蓋(2)	283.0/10=28.3	= 29	枚	29	
		側溝蓋(3)	(19.69+26.73+16.33)-7=55.8	= 56	枚	56	
		側溝蓋(4)	(19.69+26.73+16.33)/10=6.3	= 7	枚	7	
		管渠(1)		= 1.0	m	1.0	
	集水桝・マンホール工	プレキャスト集水桝(1)	左側 2	右側 5	= 7	箇所	7
		プレキャスト集水桝(2)	左側 3		= 3	箇所	3
		プレキャスト集水桝(3)	左側 2		= 2	箇所	2
		プレキャスト集水桝(4)	左側 3		= 3	箇所	3
	掘削		土工数量計算書より				
		掘削	240.4 + 8.3	= 248.7	m3	248.7	
		残土等処分		= 248.7		248.7	
		舗装撤去工	舗装版切断(1)	アスファルト舗装 10.5+16.5	= 27.0	m	27.0
			舗装版切断(2)	コンクリート舗装 88.9+36.6+50.8	= 176.3	m	176.3
			舗装版破碎(1)	アスファルト舗装 6.9+104.6	= 111.5	m2	111.5
舗装版破碎(2)	コンクリート舗装 34.6+50.9+41.9		= 127.4	m2	127.4		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
管理施設整備工	舗装準備工	殻運搬処理(1)	$111.5 \times 0.05 = 5.6$	m3	5.6
		殻運搬処理(2)	$127.4 \times 0.10 = 12.7$	m3	12.7
		不陸整正	$585.8+143.95+203.81+418.93$ $1030.75+253.32 = 2636.6$	m2	2,636.6
		アスファルト舗装工 表層	$= 2636.6$	m2	2,636.6
	園路縁石工	地先境界ブロック	C種 $= 37.0$	m	37.0
	区画線工	溶融式区画線	$5.0 \times 73 + 2.5 \times 130 = 690.0$ $= 690.0$	m	690.0
	柵工	ガードパイプ	図面より $= 60.00$	m	60.0
		車線分離標	図面より $= 8.00$	本	8.0
		コンクリート構造物取壊し	U字溝(180) $(10.5+17.9) \times 0.024 = 0.7$ U型側溝(240×240) $23.1 \times 0.136 = 3.1$ L型側溝 $35.9 \times 0.039 = 1.4$ 集水桝 $0.264 \times 1 = 0.3$ 地先境界ブロック $(87.4+16.6) \times 0.022 = 2.3$ 花壇 $(26.8+1.7+5.2+3.4) \times 0.023 = 0.9$ 計 $= 8.6$	m3	8.6
	構造物撤去工	鉄筋Co	$= 8.6$	m3	8.6
	構造物取壊し工	コンクリート取壊し運搬処理			

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
雑 工	雑 工	道路付属物撤去工			
		フェンス撤去	6.5+20.6=27.1 = 27.1	m	27.1
		蓋撤去工	既設グレーチング蓋 = 30.0	枚	30.0
		現場打蓋版	図面より = 5.6	m	5.6
		間詰コンクリート	3.78+0.96+2.35+1.74+2.68+5.48 = 17.0 17.0×0.10 = 1.7	m3	1.7
		張コンクリート	23.61+29.08 = 52.7	m2	52.7
		排水接続	別紙単位数量計算書	式	1.0
		伐根	別紙単位数量計算書 5株	式	1.0
		植生土のう	図面より = 6.0	m2	6.0
		仮設工			
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
		仮設工			
共通仮設費	役務費	仮駐車場整備工	別紙単位数量計算書	式	1.0
		借地料	別紙単位数量計算書	式	1.0

土 工 計 算 書

測点	距離	掘削		床掘り(左側)		埋戻し(左側)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.0		0.00		0.00		0.00	
至: No.1	20.000	1.30	13.0	0.69	6.9	0.47	4.7
自: No.1		1.30		0.69		0.47	
至: No.1+10.000	10.000	1.80	15.5	0.62	6.6	0.45	4.6
自: No.1+10.000		1.80		0.62		0.45	
至: No.2	10.000	2.90	23.5	0.62	6.2	0.41	4.3
自: No.2		2.90		0.62		0.41	
至: No.2+10.000	10.000	0.44	16.7	1.70	11.6	0.89	6.5
自: No.2+10.000		0.44		1.70		0.89	
至: No.3	10.000	2.90	16.7	1.70	17.0	0.95	9.2
自: No.3		2.90		1.70		0.95	
至: No.3+10.000	10.000	4.40	36.5	1.50	16.0	0.85	9.0
自: No.3+10.000		4.40		1.50		0.85	
至: No.4	10.000	6.00	52.0	1.30	14.0	0.70	7.8
自: No.4		6.00		1.30		0.70	
至: No.4+10.000	10.000	1.30	36.5	1.30	13.0	0.72	7.1
自: No.4+10.000		1.30		1.30		0.72	
至: No.5	10.000	1.30	13.0	1.10	12.0	0.63	6.8
自: No.5		1.30		1.10		0.63	
至: No.6	20.000	0.40	17.0	0.98	20.8	0.63	12.6
合計	120.000		240.4		124.1		72.6

測点	距離	掘削		床掘り(左側)		埋戻し(左側)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.6		0.40		0.98		0.63	
至: No.7	20.000	0.43	8.3	0.87	18.5	0.54	11.7
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
合計	20.000		8.3		18.5		11.7

土 工 計 算 書

測点	距離	床掘り(右側)		埋戻し(右側)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.0		0.00		0.00			
至: No.1	20.000	0.43	4.3	0.57	5.7		
自: No.1		0.43		0.57			
至: No.1+10.000	10.000	0.43	4.3	0.43	5.0		
自: No.1+10.000		0.43		0.43			
至: No.2	10.000	0.82	6.3	0.44	4.4		
自: No.2		0.82		0.44			
至: No.2+10.000	10.000	0.77	8.0	0.55	5.0		
自: No.2+10.000		0.77		0.55			
至: No.3	10.000	0.79	7.8	0.54	5.5		
自: No.3		0.79		0.54			
至: No.3+10.000	10.000	0.61	7.0	0.27	4.1		
自: No.3+10.000		0.61		0.27			
至: No.4	10.000	0.60	6.1	0.29	2.8		
自: No.4		0.60		0.29			
至: No.4+10.000	10.000	0.69	6.5	0.39	3.4		
自: No.4+10.000		0.69		0.39			
至: No.5	10.000	0.00	3.5	0.00	2.0		
自: No.5		0.00		0.00			
至: No.6	20.000	0.00		0.00			
合計	120.000		53.8		37.9		

測点	距離	床掘り(右側)		埋戻し(右側)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: No.6		0.00		0.00			
至: No.7	20.000	0.00		0.00			
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
自:							
至:							
合計	20.000						


単 位 数 量 計 算 書					
細別	排水接続		規格	1式 当り	
名称	算式			単位	数量
排水接続手間	3		= 3.00	箇所	3.0
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無 φ100mm 長4.0m	3	× 0.5	= 1.50		
	1.50	÷ 4.0	= 0.38	本	1.0

単 位 数 量 計 算 書					
細別	抜根	規格		1式 当り	
名称	算式			単位	数量
掘削	0.74×5.00	=	3.70	m3	3.7
埋戻し	0.74×5.00	=	3.70	m3	3.7
根株運搬処分	0.74×5.00	=	3.70	m3	3.7
	3.70×0.80	=	2.96	t	3.0


単 位 数 量 計 算 書				
細別	仮駐車場整備工	規格	1式 当り	
名称	算式		単位	数量
不陸整正 (補足材2cm)	930.00 + 627.00 = 1,557.00		m2	1,560

単 位 数 量 計 算 書				
細別	借地料	規格		1式 当り
名称	算式			単位 数量
借地料A	137 × 930 × 5 円/m2/月 m2 月	=	637,050 円	
借地料B	137 × 627 × 5 円/m2/月 m2 月	=	429,495 円	
		合計	= 1,066,545 円	

S=1:250



工 事 名	平成28年度北政第1号 津市たるみ老人福祉センター ほか2施設駐車場等整備工事			
施工箇所名	津市垂水地内			
図面の種類	舗装等平面図			
縮 尺	図 示	図 面 番 号		
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所			

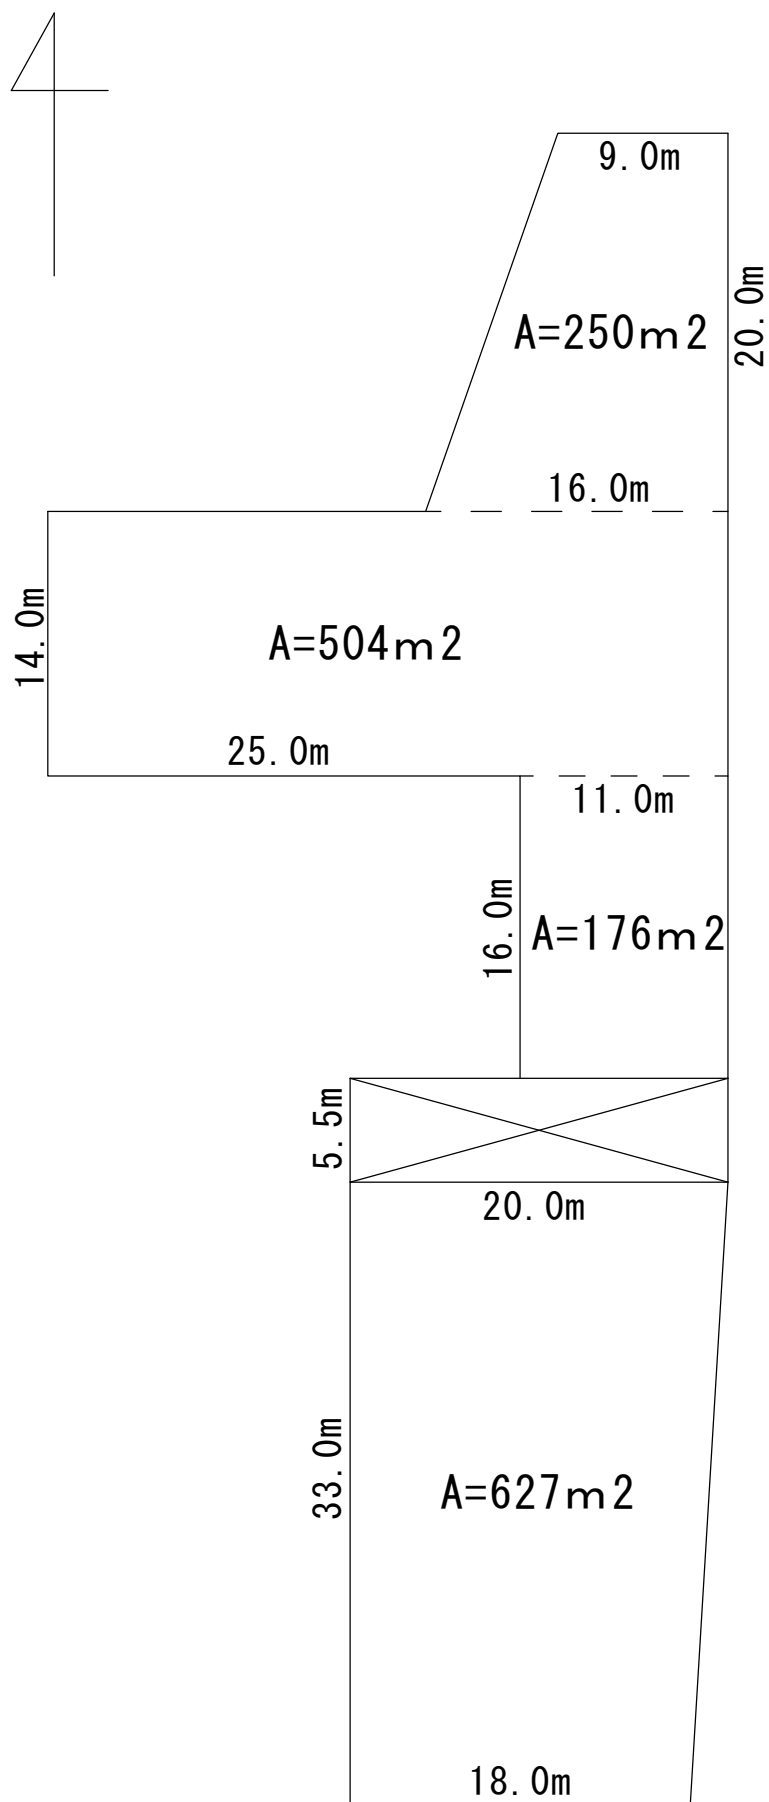

借地 A : $250+504+176=930\text{m}^2$

借地 B : 627m^2

不陸整正 (補足材M-30, $t=2\text{cm}$) $A=1,557\text{m}^2$

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通		☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
			☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
			☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えとともに、その写しを監督員に提出すること。
			☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工		☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程		☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。 ☒ 関係機関協議 ☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のものと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
			☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特 記 仕 様 書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失		☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
		民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保		☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間常に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況を、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）において、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）において、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
		交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち 1 人は有資格者（平成 17 年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる 1 級又は 2 級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験 3 年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策		☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成		提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
		部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
		前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
		名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写真 2cm×3cm程度 氏名 〇〇 〇〇 工事名 〇〇〇〇工事 工期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日 会社 〇〇建設株式会社 印 注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☒ 施設利用者等の十分な安全確保につとめ、工事施工箇所がわかるようにバリケード等で囲うとともに、交通誘導警備員・看板等により的確な誘導を行い、常時関係者以外に工事施工箇所に立ち入られることのないよう、十分注意するものとする。また、工事中の段差等のすりつけ等にあたっては施設利用者の安全が十分確保できるように慎重に行うこと。
		☒ 施工にあたっては、事前に津市社会福祉事業団等施設関係者と施工方法や工程等について十分協議を行い、原則として別紙のA、B、CブロックをA→C→Bの順でブロックごとにすべての工種を完成させ解放して別のブロックの施工に移るものとする。 ☒ 事前に津市社会福祉事業団等施設関係者に既存施設の配置等について再確認を行い、既存施設に影響のないよう十分注意してに施工すること。 ☒ 仮駐車場整備工の施工にあたっては、津市社会福祉事業団等施設関係者及び監督員等と立会の上、施工方法及び施工範囲等の再確認を行ってから施工すること。 ☒ 柵工の施工にあたっては、施工前に津市社会福祉事業団等施設関係者及び監督員と立会の上、設置位置等について再確認を行ってから施工すること。 ☒ 区画線の施工にあたっては、表層の完了後、津市社会福祉事業団等施設関係者及び監督員と立会の上、駐車場枠等について再確認を行ってから施工すること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 制限する工種名（ ） ☐ 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） ☐ 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 日頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☐ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 1 人）（うち交通誘導警備員 A（ - 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員 A が配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☒ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名：フレキストU型側溝JIS3種・フレキストU型側溝蓋JIS3種、自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品・自由勾配側溝用蓋2枚掛け製品用、地先境界ブロックC種） ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、右こうボード） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 ☐ その他（ ）	

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ 部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム 発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

- **再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。**

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- **三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。**

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。