



平面図

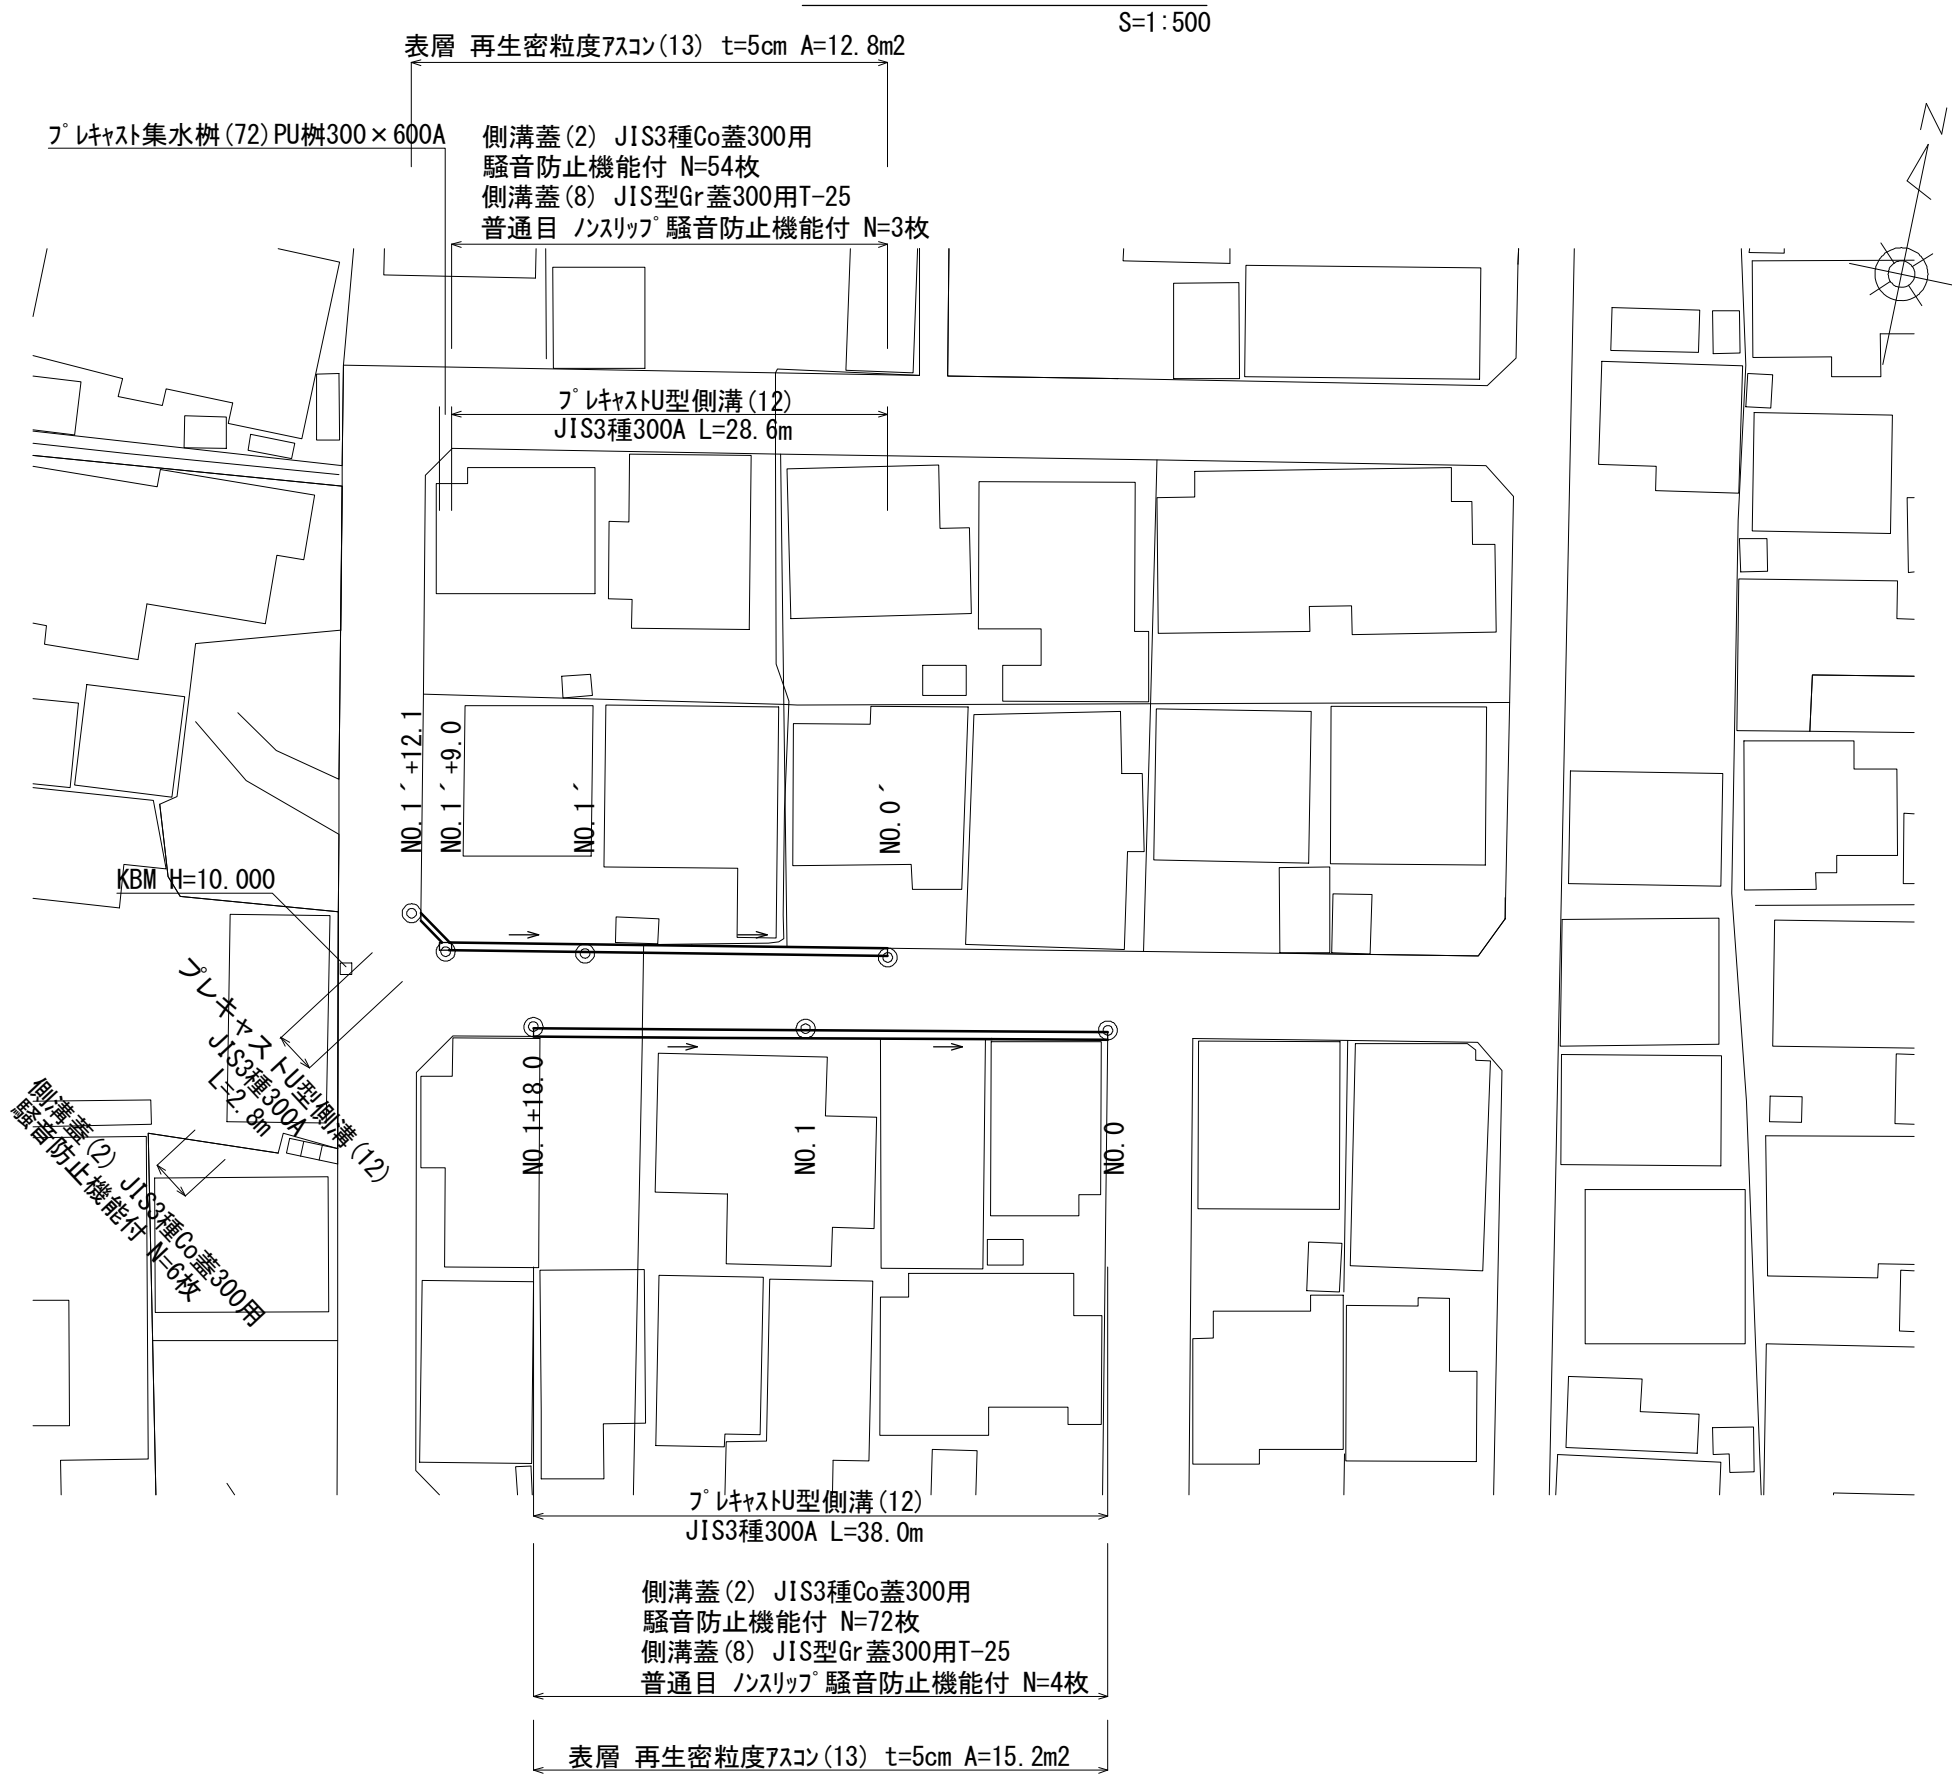

横断面図

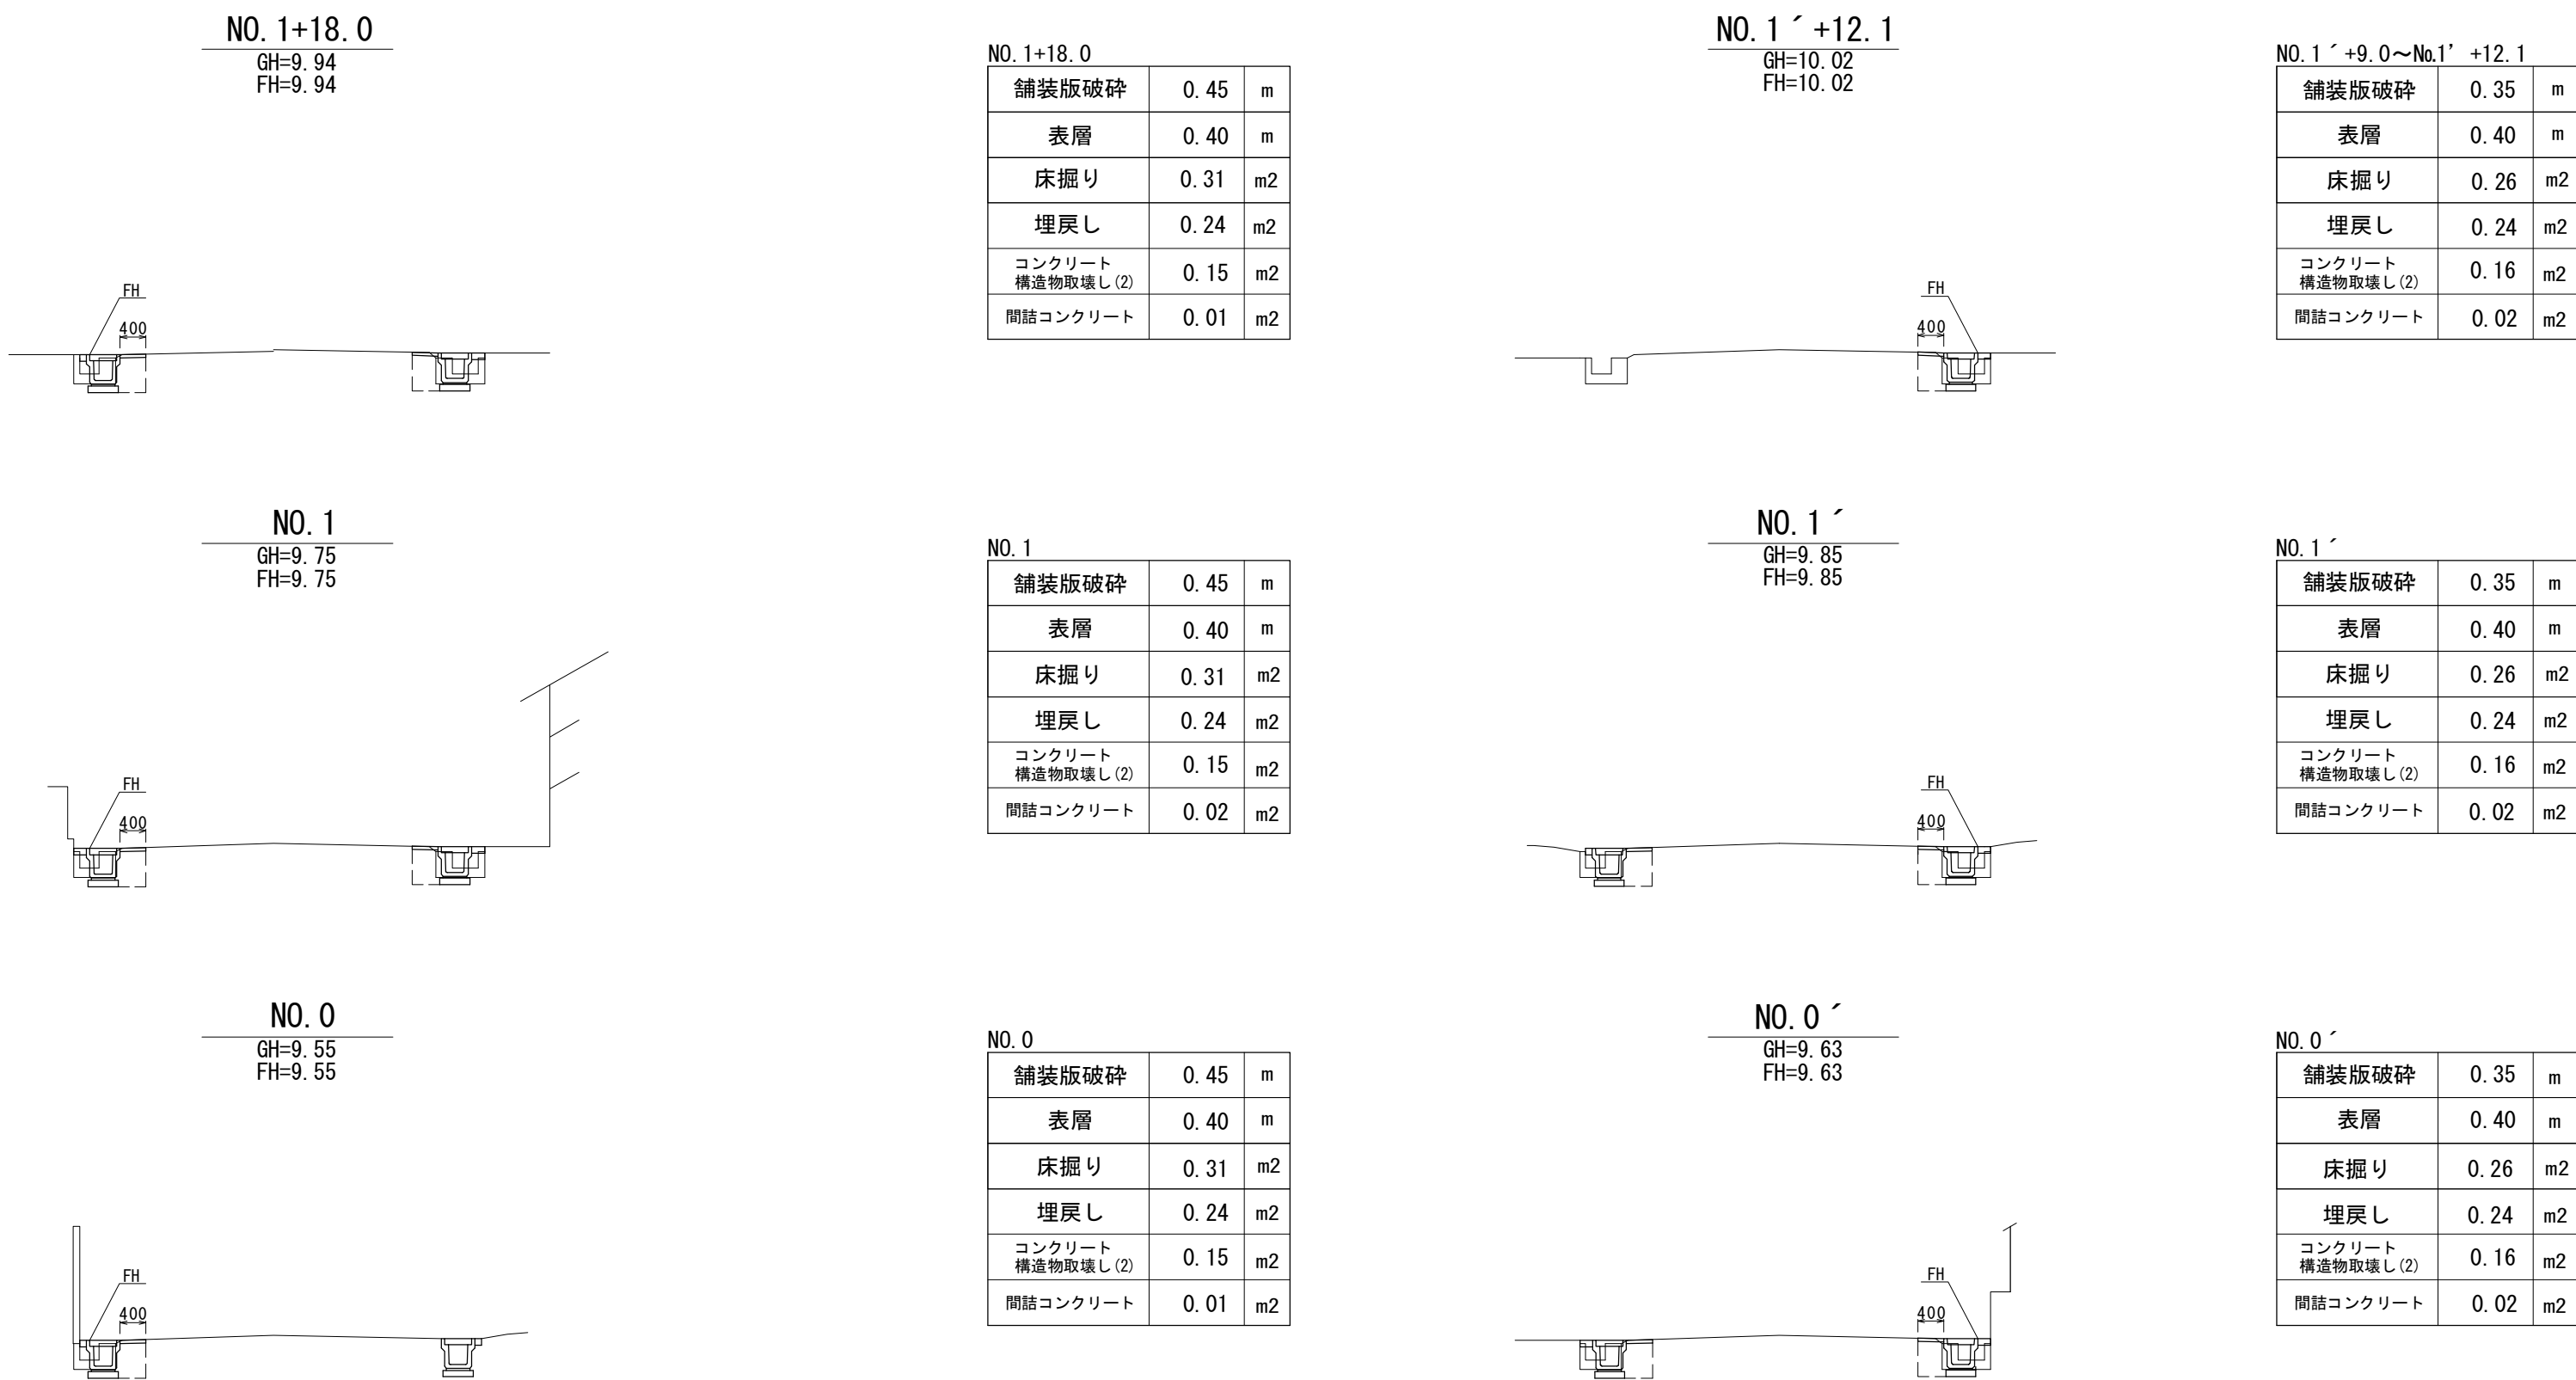


測点	No.0	No.1	No.1+18.0
FH	9.55	9.75	9.94

測点	No.0'	No.1'	No.1'+9.0	No.1'+12.1
FH	9.63	9.85	9.92	10.02

工法図

フレキシブル型側溝(12)

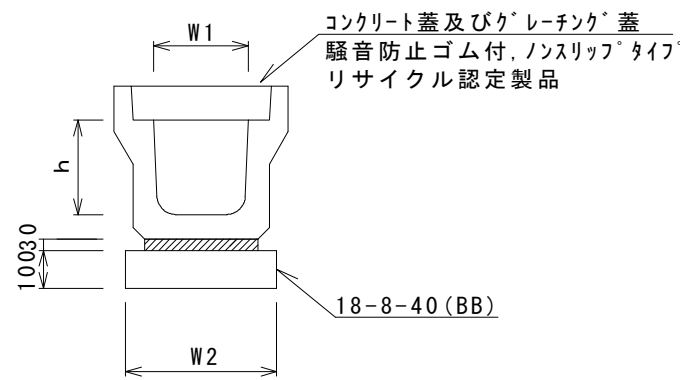


フレキシブル型側溝(12)

名称	規格	単位	数量 (12)	備考
フレキシブル型側溝	3種	名称	300A	リサイクル品認定製品
敷モルタル	1:3	m3	0.11	
基礎材	RC-40	m3		
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	0.46	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	4.60	
h		mm	300	
W1		mm	300	
W2		mm	460	

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

フレキシブル集水樹(72)

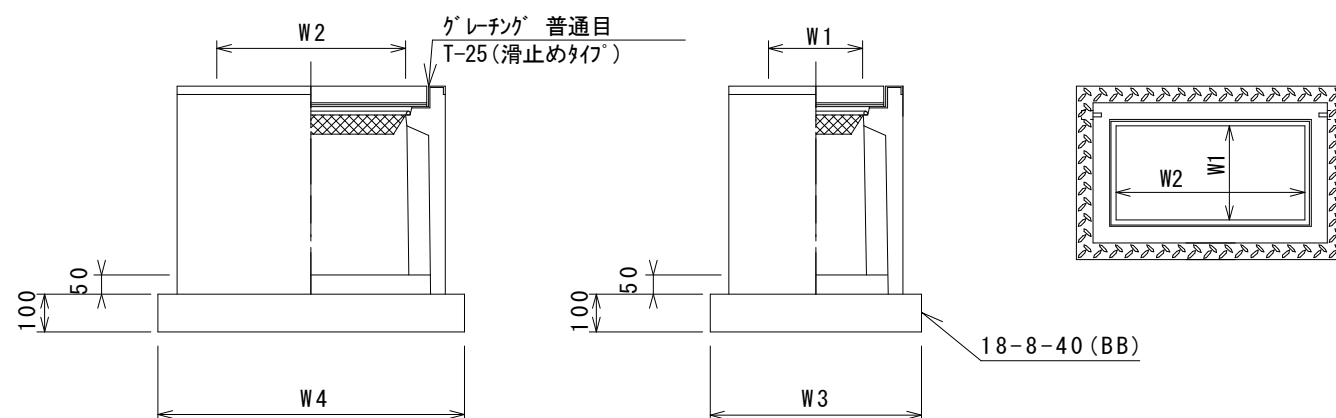


※「グレーチング」について、車道に使用する場合は110° 開閉式、歩道に使用する場合には開閉式を用いること。

フレキシブル集水樹(72)

名称	規格	単位	数量 (72)	備考
フレキシブル集水樹		基	10.00	PU樹同等品以上
インハートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.09	t=50
基礎材	RC-40	m2	-	
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	0.57	
同上型枠		m2	3.08	
基面整正		m2	5.70	
タイプ			300×600A	
蓋タイプ(Gr)			T-25 普通目	
W3		mm	620	
W4		mm	920	
W1		mm	300	
W2		mm	600	

舗装工

S=1:10

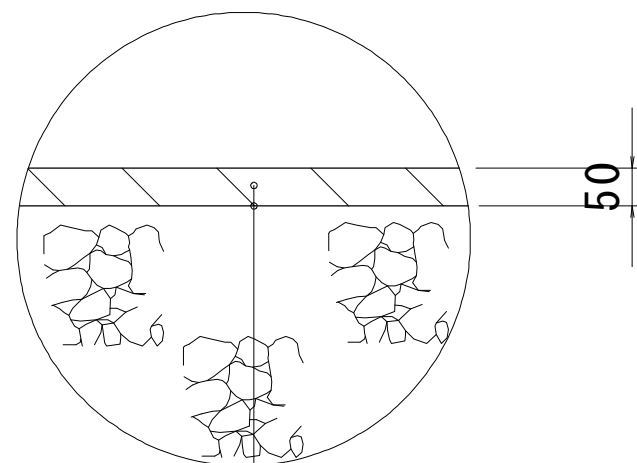


表層(再生密粒度As(13) 2,350kg/m3)

As乳剤 (PK-3)

乗入調整

S=1:10

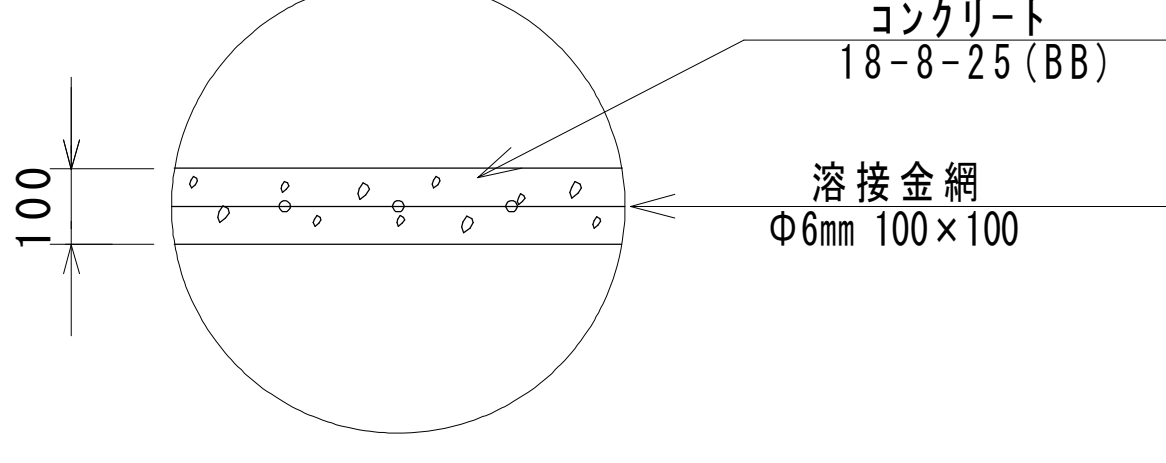

コンクリート
18-8-25(BB)



溶接金網
Φ6mm 100×100

1号工事箇所
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成29年度南道維環第6号		
	高茶屋二丁目及び藤方地内道路整備工事		
施工箇所名	津市高茶屋二丁目及び藤方地内		
図面の種類	平面図、横断面図、工法図		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 6
事業所名	津市建設部津南工事事務所		

平 面 図

S=1:200

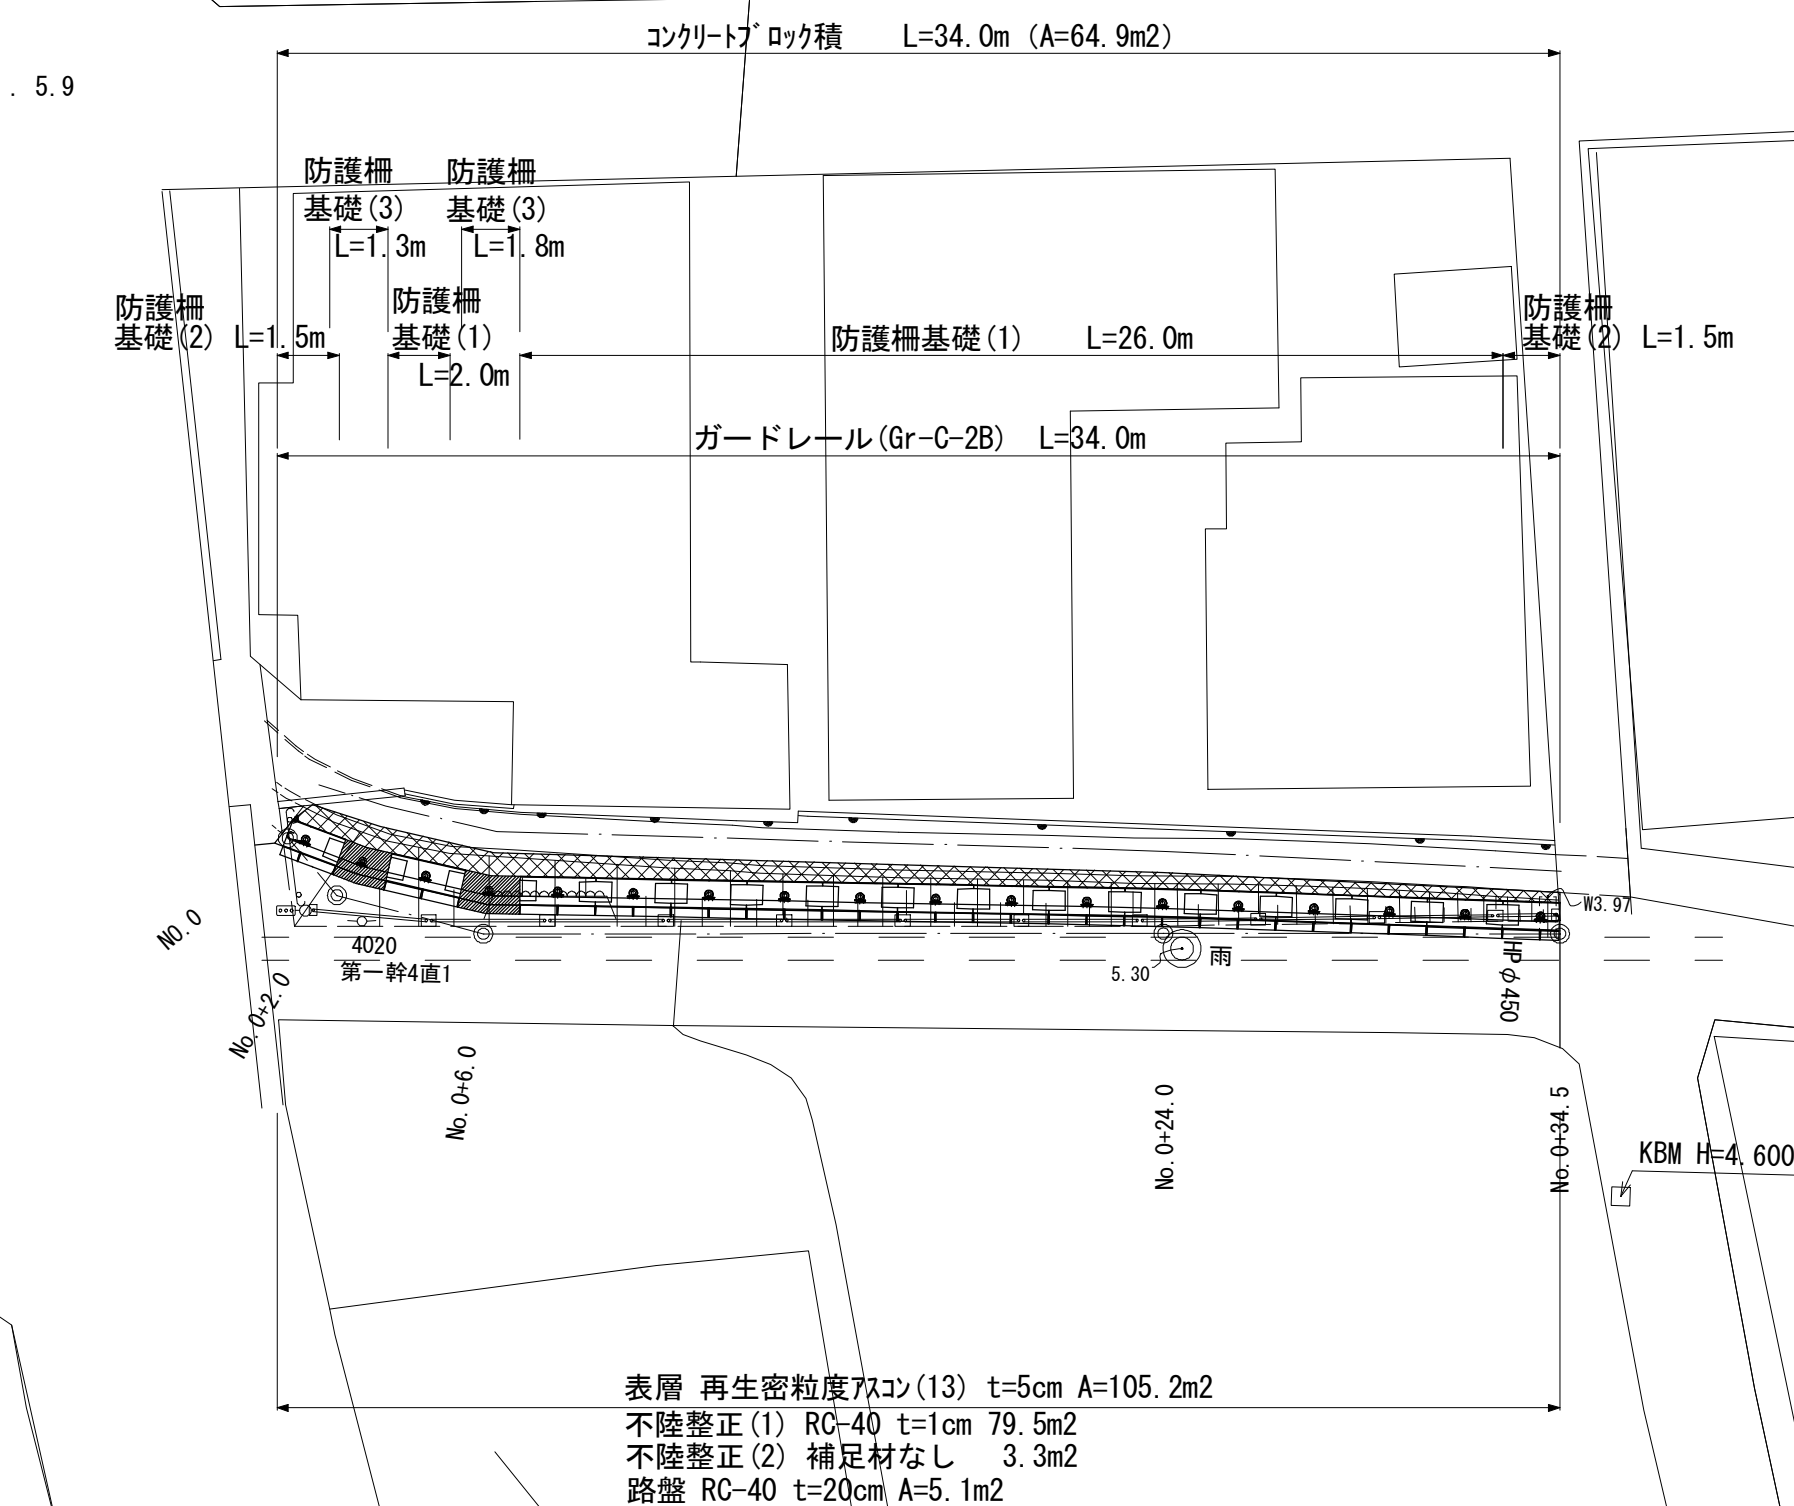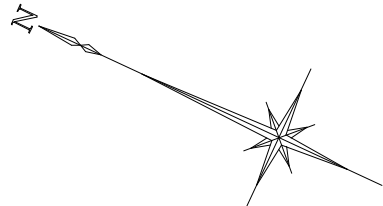


2号工事箇所 ※この図面はA1サイズを原寸とする。			
工事名	平成29年度南道維環第6号 高茶屋二丁目及び藤方地内道路整備工事		
施工箇所名	津市高茶屋二丁目及び藤方地内		
図面の種類	平 面 図		
縮尺	S=1:200	図面番号	2 / 6
事業所名	津市建設部津南工事事務所		

横断面図

S=1:100

NO. 0+6. 0

GH=5. 94
FH=5. 93

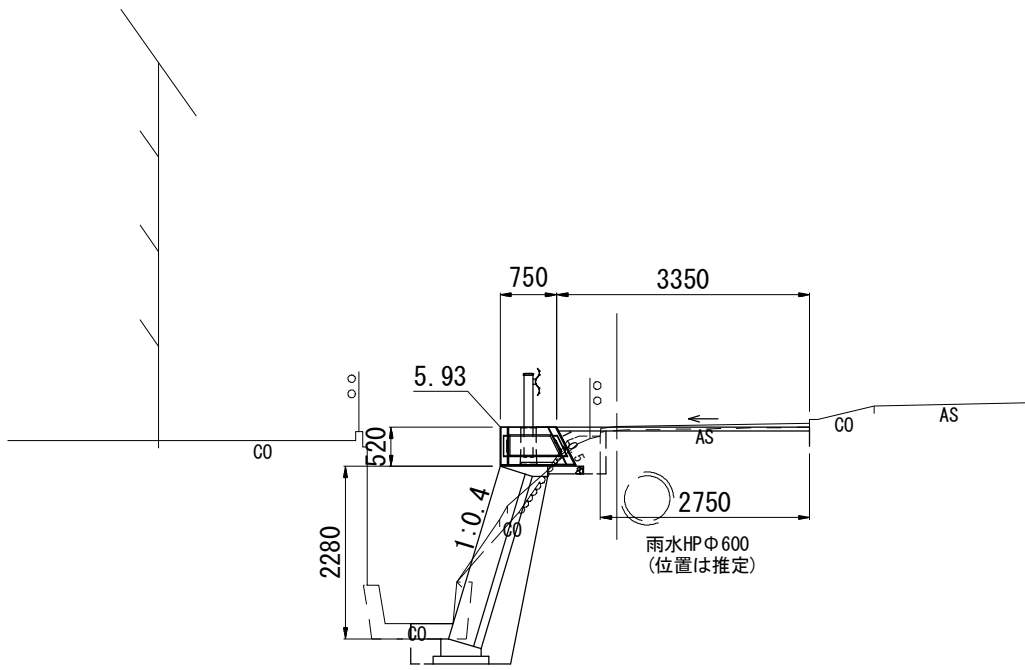


NO. 0+ 6. 0

掘 削	-	m2
床掘り	2. 0	m2
埋戻し	0. 39	m2
表層	3. 35	m2
路 盤	-	m
不陸整正 (1)	2. 70	m
不陸整正 (2)	-	m
舗装版破砕	2. 75	m
底打Co	0. 55	m

NO. 0+34. 5

GH=4. 86
FH=4. 85

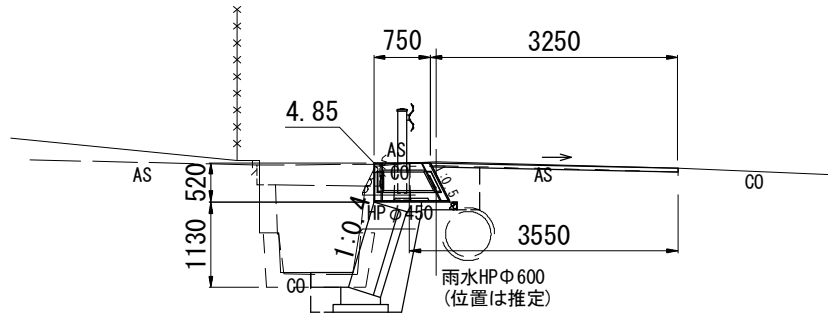


NO. 0+34. 5

掘 削	-	m2
床掘り	1. 9	m2
埋戻し	0. 39	m2
表層	3. 25	m2
路 盤	-	m
不陸整正 (1)	2. 60	m
不陸整正 (2)	-	m
舗装版破砕	3. 55	m
底打Co	0. 55	m

NO. 0+2. 0

GH=5. 84
FH=5. 93

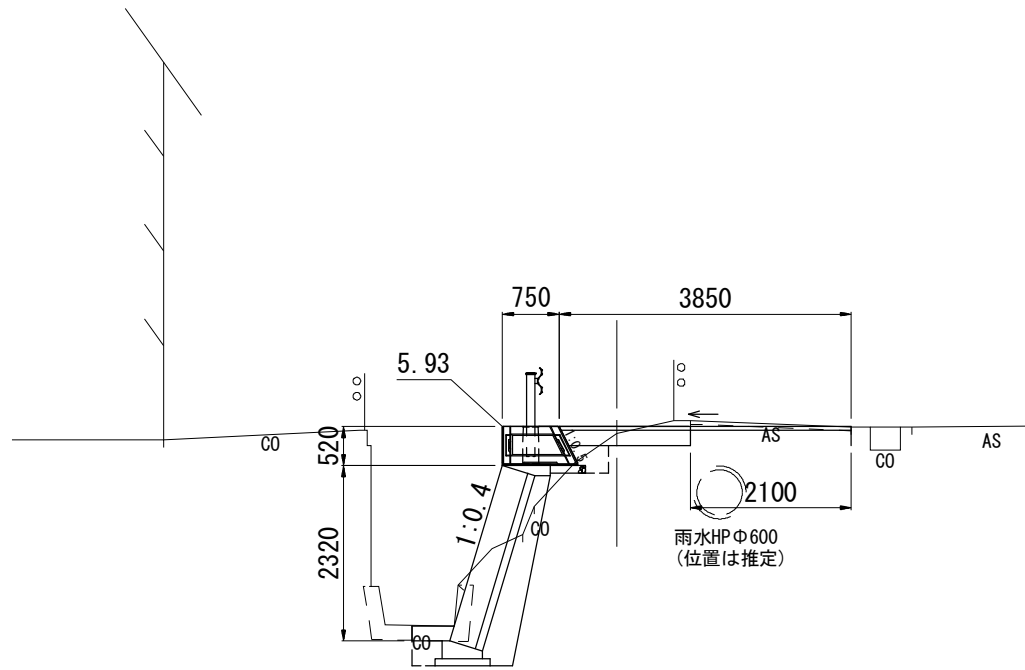


NO. 0+ 2. 0

掘 削	0. 35	m2
床掘り	1. 6	m2
埋戻し	0. 30	m2
表層	3. 85	m2
路 盤	1. 70	m
不陸整正 (1)	2. 10	m
不陸整正 (2)	1. 08	m
舗装版破砕	2. 10	m
底打Co	0. 55	m

NO. 0+24. 0

GH=5. 30
FH=5. 30

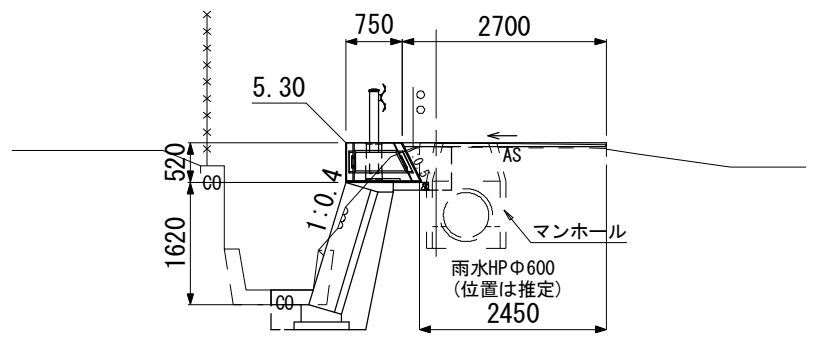


NO. 0+24. 0

掘 削	-	m2
床掘り	1. 9	m2
埋戻し	0. 39	m2
表層	2. 70	m2
路 盤	-	m
不陸整正 (1)	2. 05	m
不陸整正 (2)	-	m
舗装版破砕	2. 45	m
底打Co	0. 55	m

NO. 0

GH=5. 80
FH=5. 93

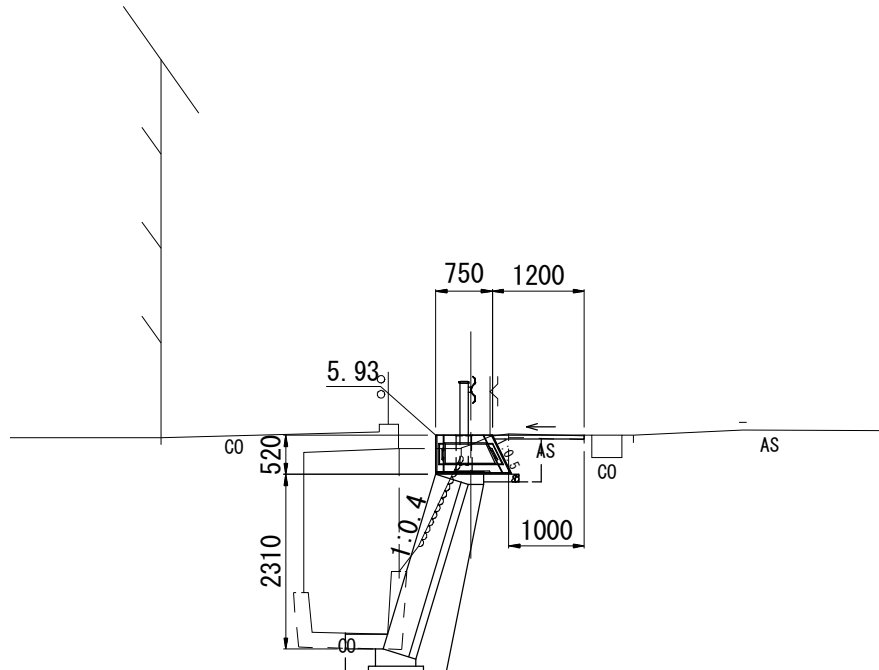

NO. 0


掘 削	-	m2
床掘り	2. 6	m2
埋戻し	0. 39	m2
表層	1. 20	m
路 盤	-	m
不陸整正 (1)	0. 55	m
不陸整正 (2)	-	m
舗装版破砕	1. 00	m
底打Co	0. 55	m

2号工事箇所
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	平成29年度南道維環第6号 高茶屋二丁目及び藤方地内道路整備工事		
施工箇所名	津市高茶屋二丁目及び藤方地内		
図面の種類	横断面図		
縮尺	S=1:100	図面番号	3 / 6
事業所名	津市建設部津南工事事務所		

コンクリートブロック積詳細図

コンクリートブロック積展開図
S=1:100

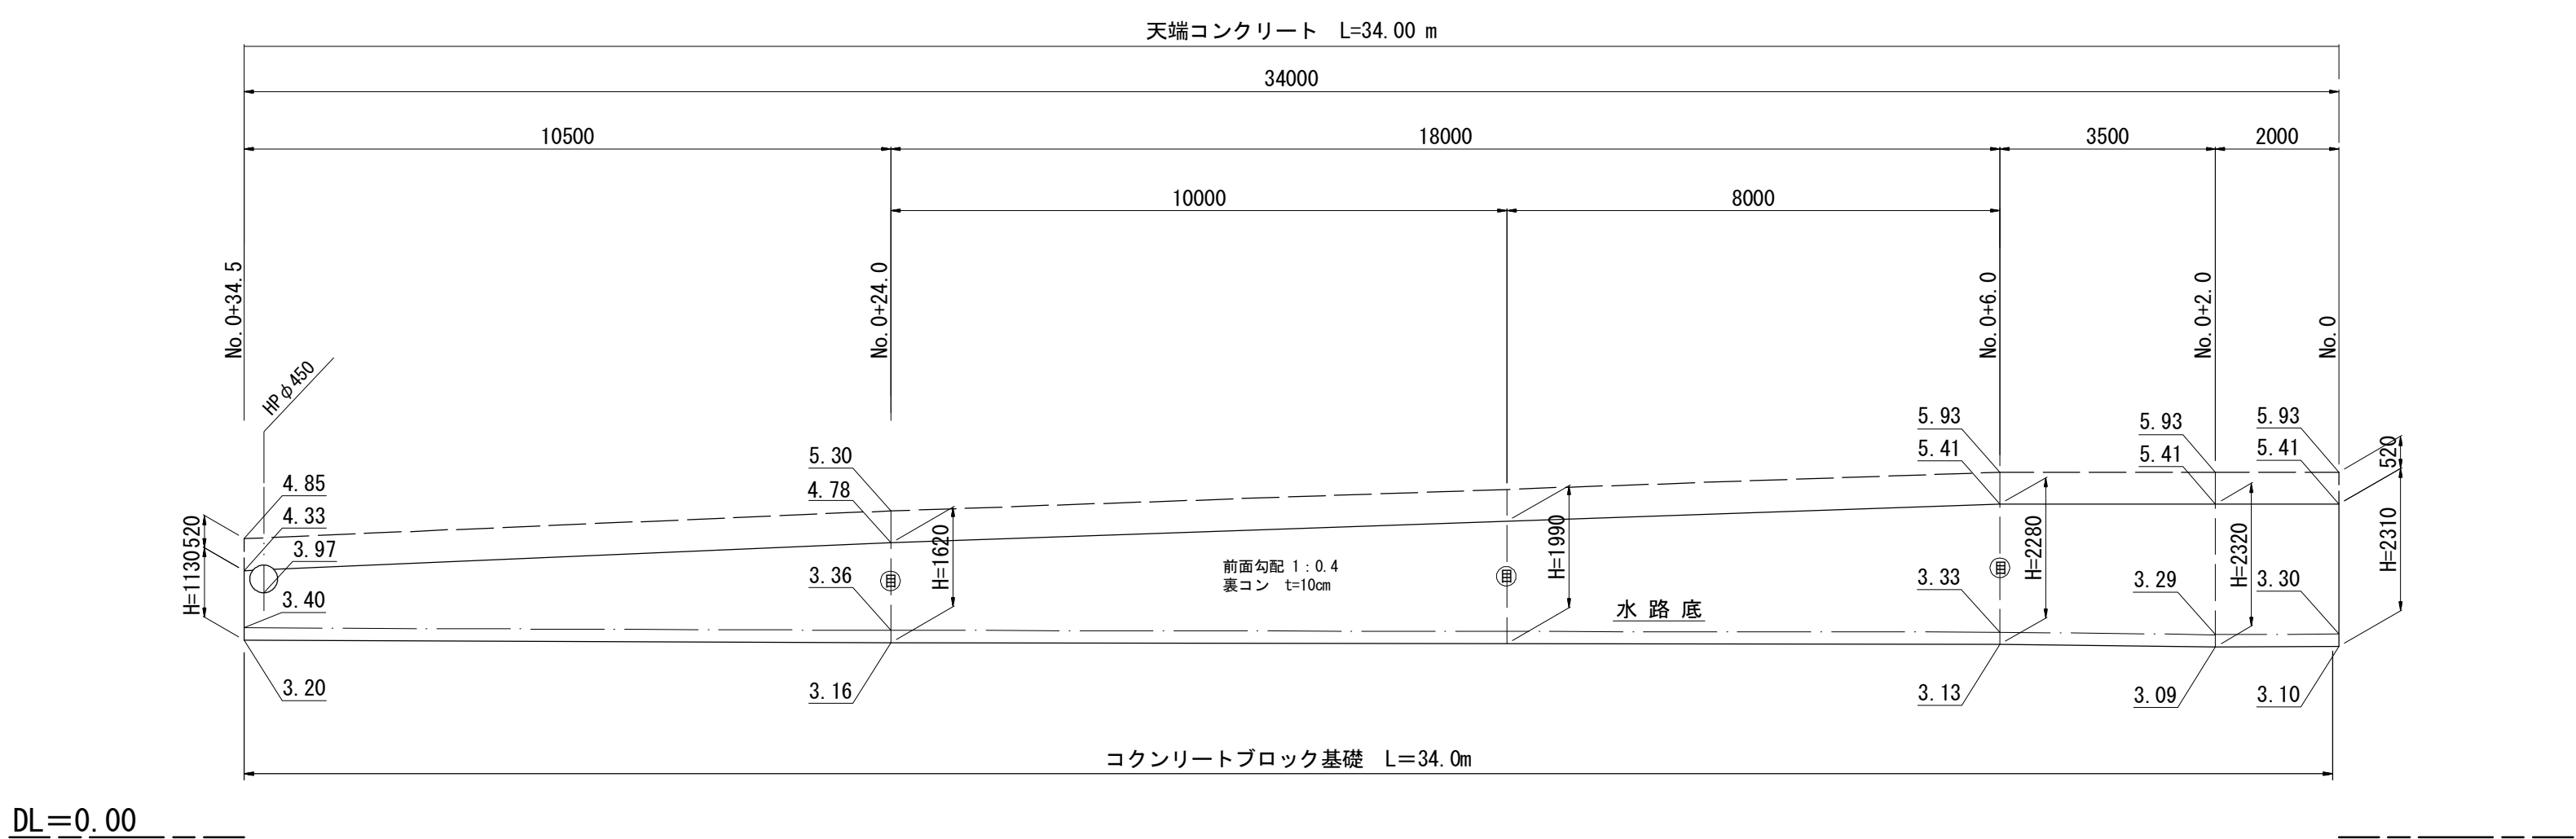


コンクリートブロック積 寸法表						
測点	H	SL1	SL2	h	B	裏込碎石
No. 0	2.31	2.49	1.68	2.51	0.45	0.80
No. 0+2.0	2.32	2.50	1.72	2.52	0.45	0.80
No. 0+6.0	2.28	2.46	1.69	2.48	0.45	0.79
—	1.99	2.14	—	—	—	—
No. 0+24.0	1.62	1.74	0.95	1.82	0.38	0.51
No. 0+34.5	1.13	1.22	0.44	1.33	0.33	0.34


※裏込碎石は控除分(0.016m²)を引いた数値である

コンクリートブロック積 1式当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ブロック積面積	控え35cm	m ²	67.00	
裏込コンクリート	t=10cm 18-8-25(BB)	m ³	6.70	
裏 込 材	RC-40	m ³	20.60	
水抜きパイプ	VPφ50	m	7.00	1箇所/3m ² 0.50m/本
吸出し防止材	300×300×30	m ²	1.30	
目 地 材	瀝青質 t=10	m ²	2.90	
天端コンクリート	18-8-25(BB)	m	34.00	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(BB)	m	34.00	

標準断面図
S=1:30

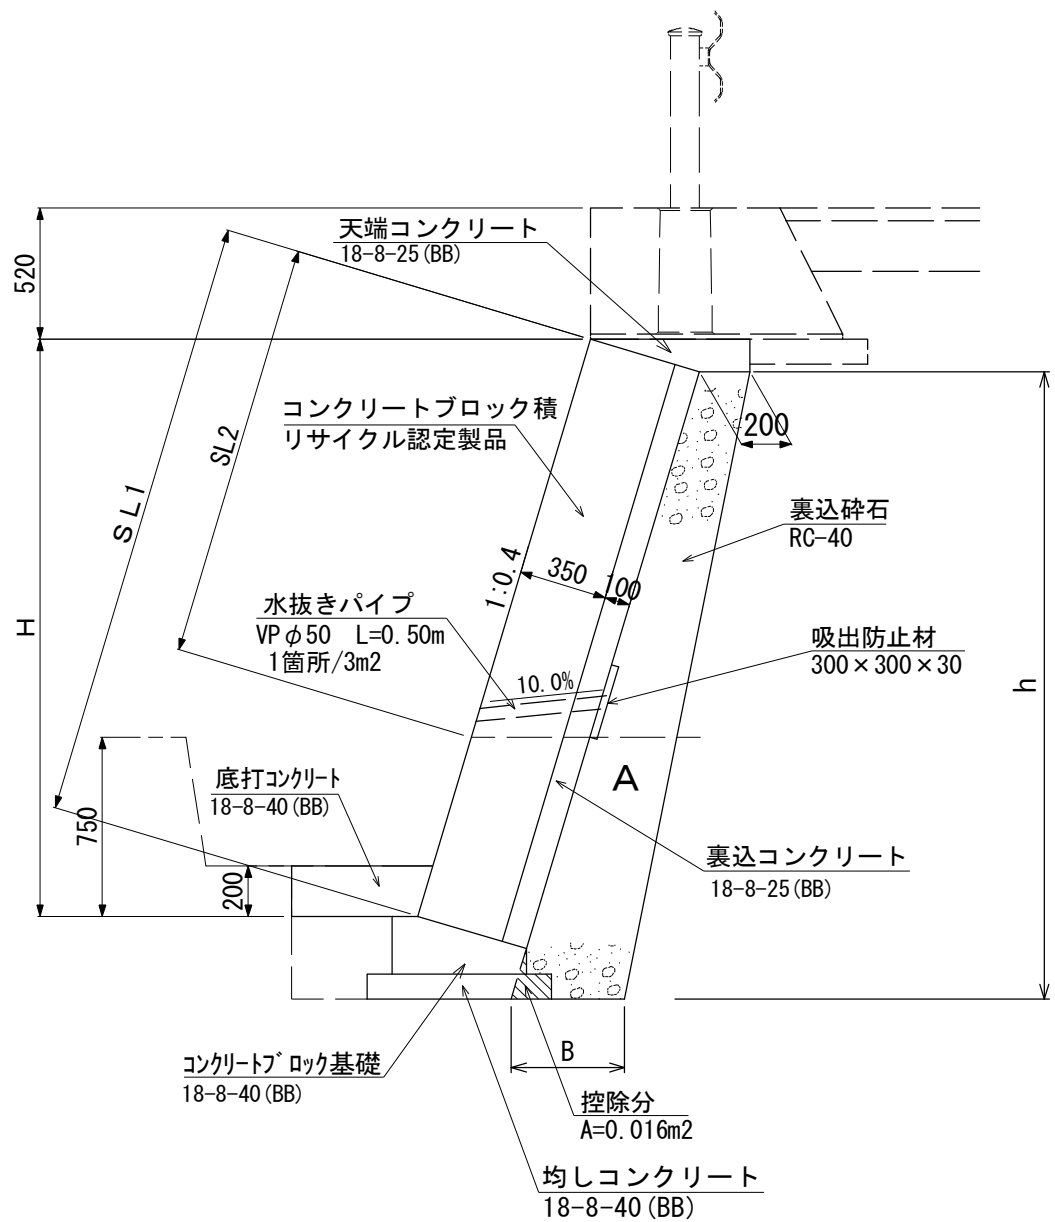


コンクリートブロック基礎
S=1:20

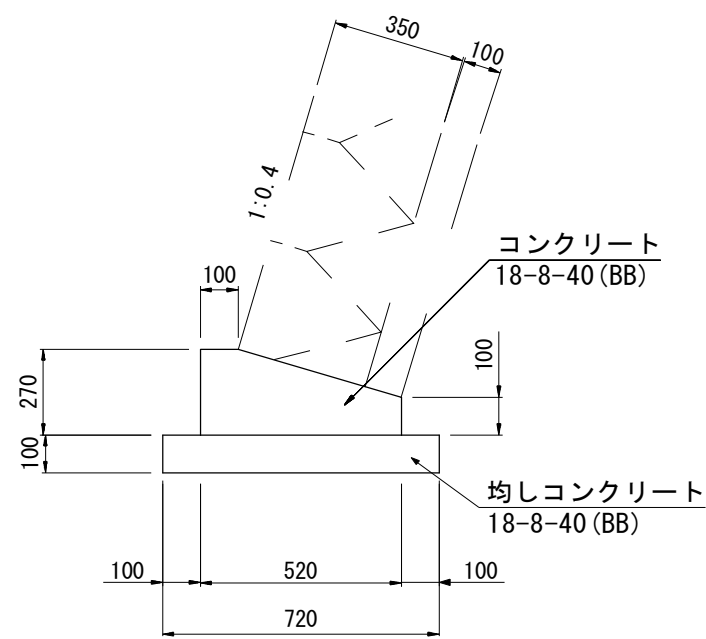

コンクリートブロック基礎 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40(BB)	m ³	1.06	
同上型枠		m ²	3.70	
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m ³	0.72	
同上型枠		m ²	2.00	
目 地 材	瀝青質 t=10	m ²	0.11	
基面整正		m ²	7.20	


天端コンクリート
S=1:20

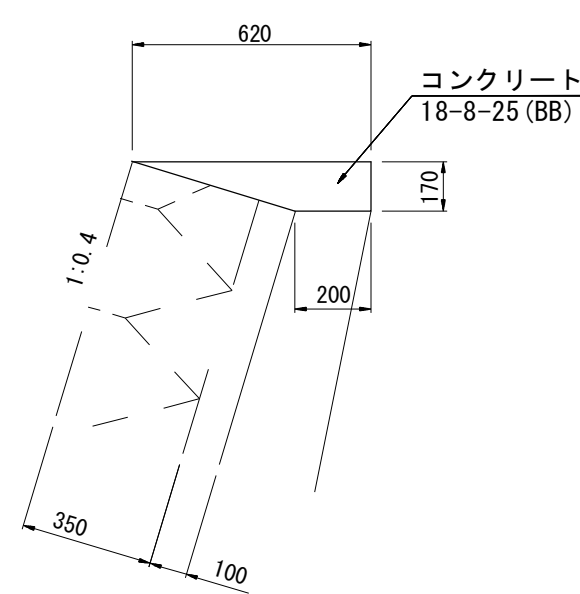

天端コンクリート 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25(BB)	m ³	0.70	
同上型枠		m ²	1.70	
目 地 材	瀝青質 t=10	m ²	0.07	

舗装工

S=1:10

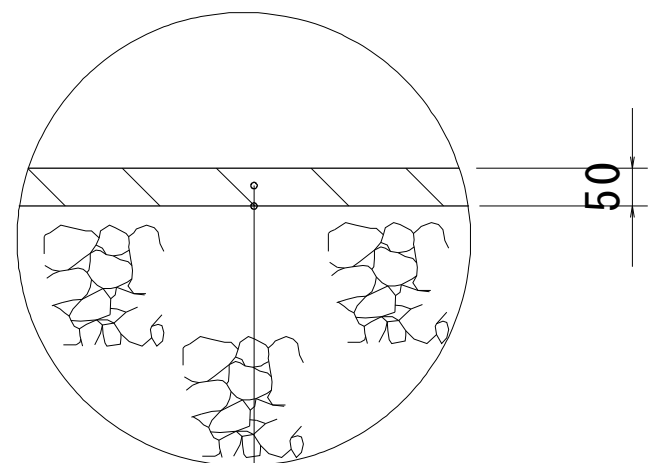


表層 (再生密粒度As(13) 2,350kg/m³)

As乳剤 (PK-3)

不陸整正(1) (補足材 RC-40 t=1cm)

舗装工

S=1:10

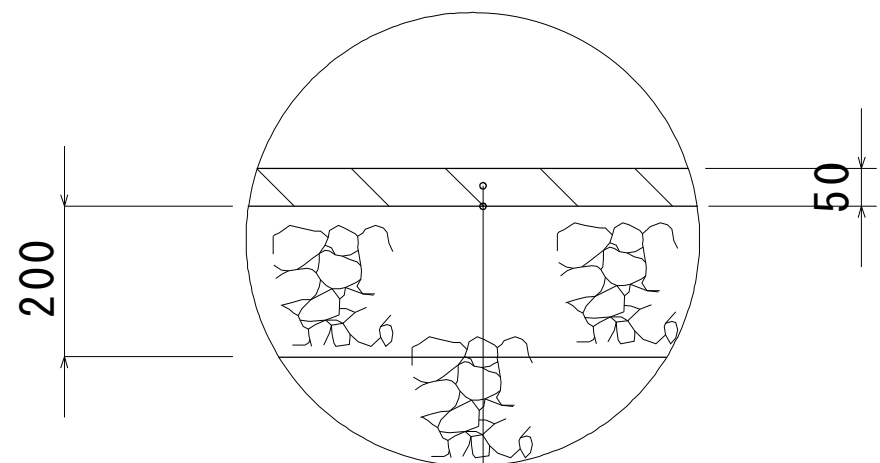

表層 (再生密粒度As(13) 2,350kg/m³)

As乳剤 (PK-3)

路盤 RC-40


不陸整正(2) (補足材なし)

2号工事箇所
※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	平成29年度南道維環第6号 高茶屋二丁目及び藤方地内道路整備工事		
施工箇所名	津市高茶屋二丁目及び藤方地内		
図面の種類	コンクリートブロック積詳細図		
縮尺	図 示	図面番号	4 / 6
事業所名	津市建設部津南工事事務所		

防護柵基礎詳細図

防護柵基礎側面図 (参考)
S=1:100

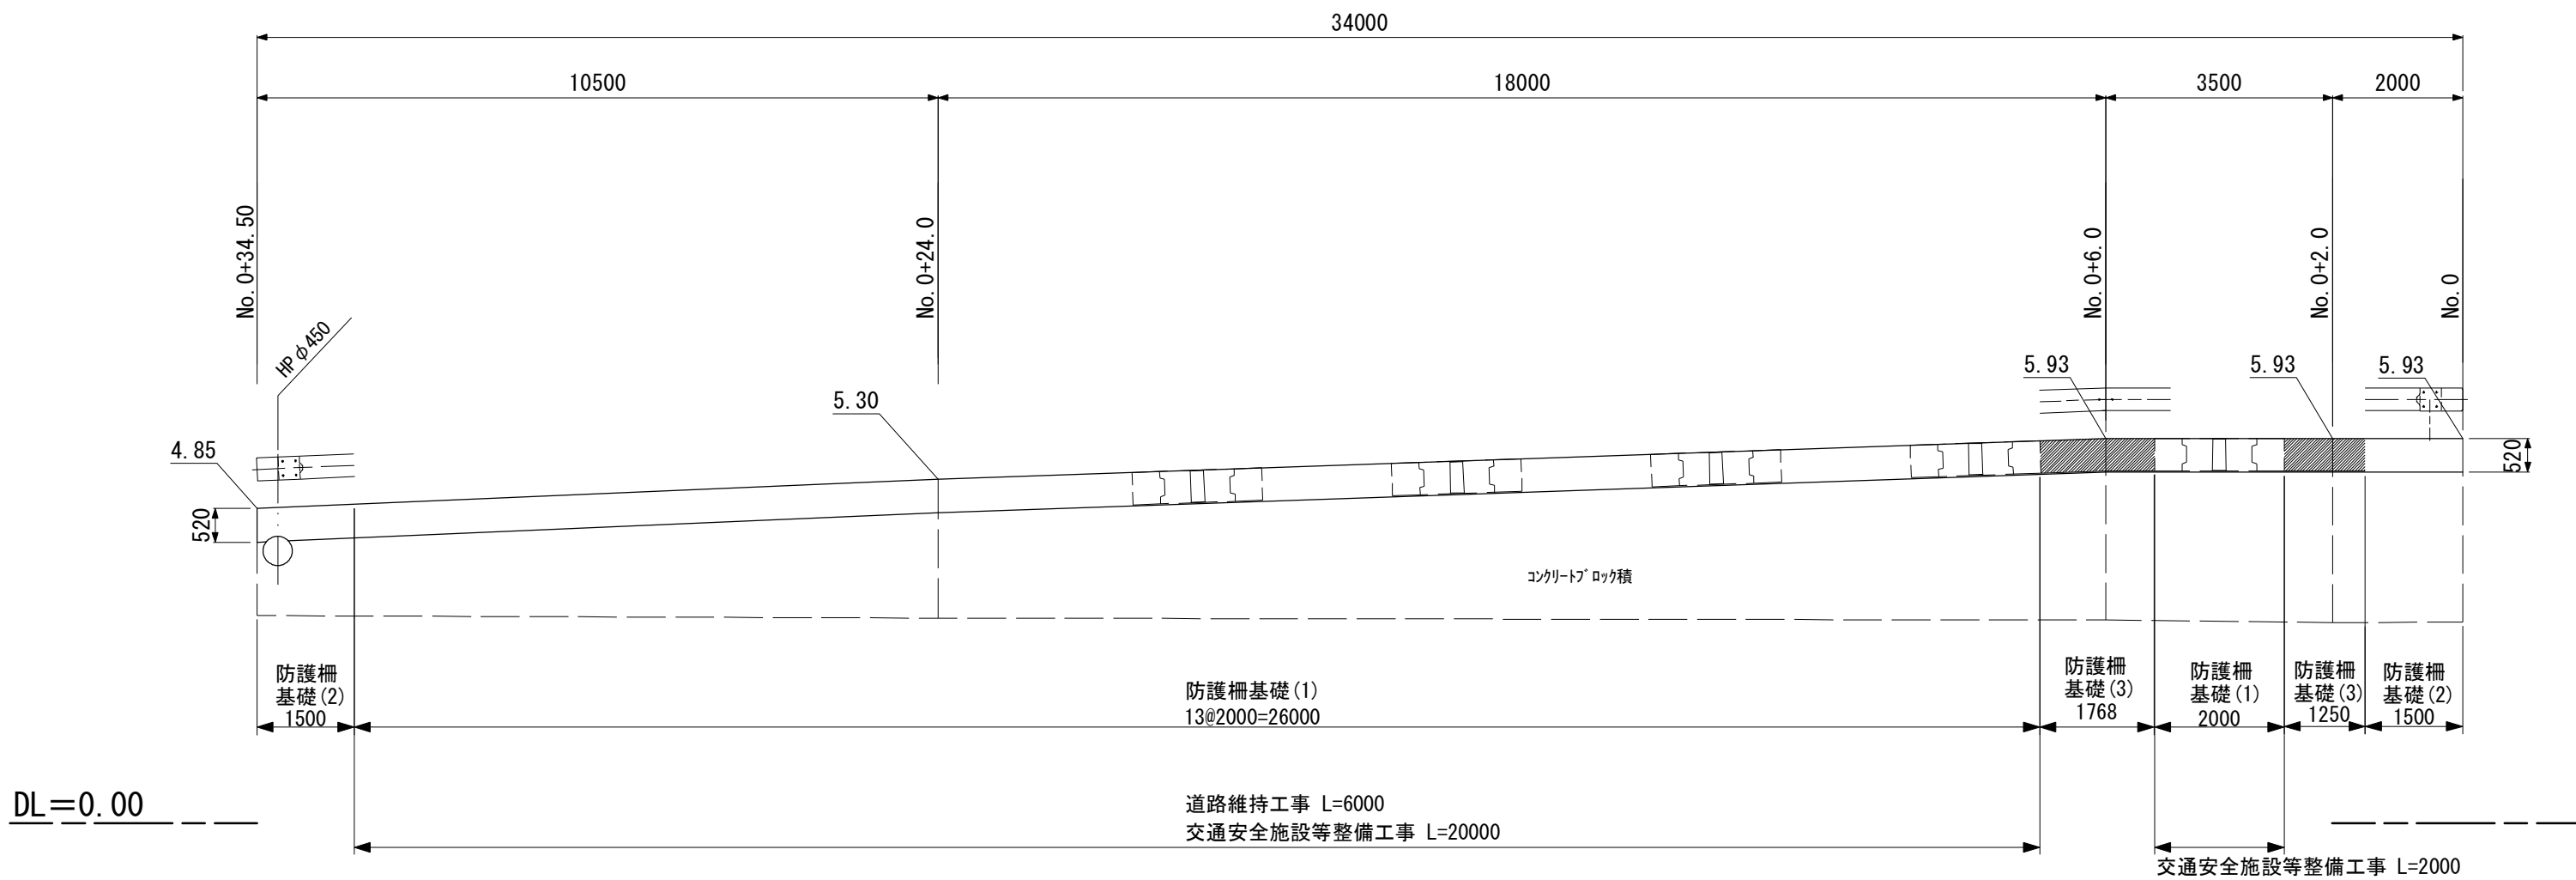


防護柵基礎 平面図 (参考)
S=1:100

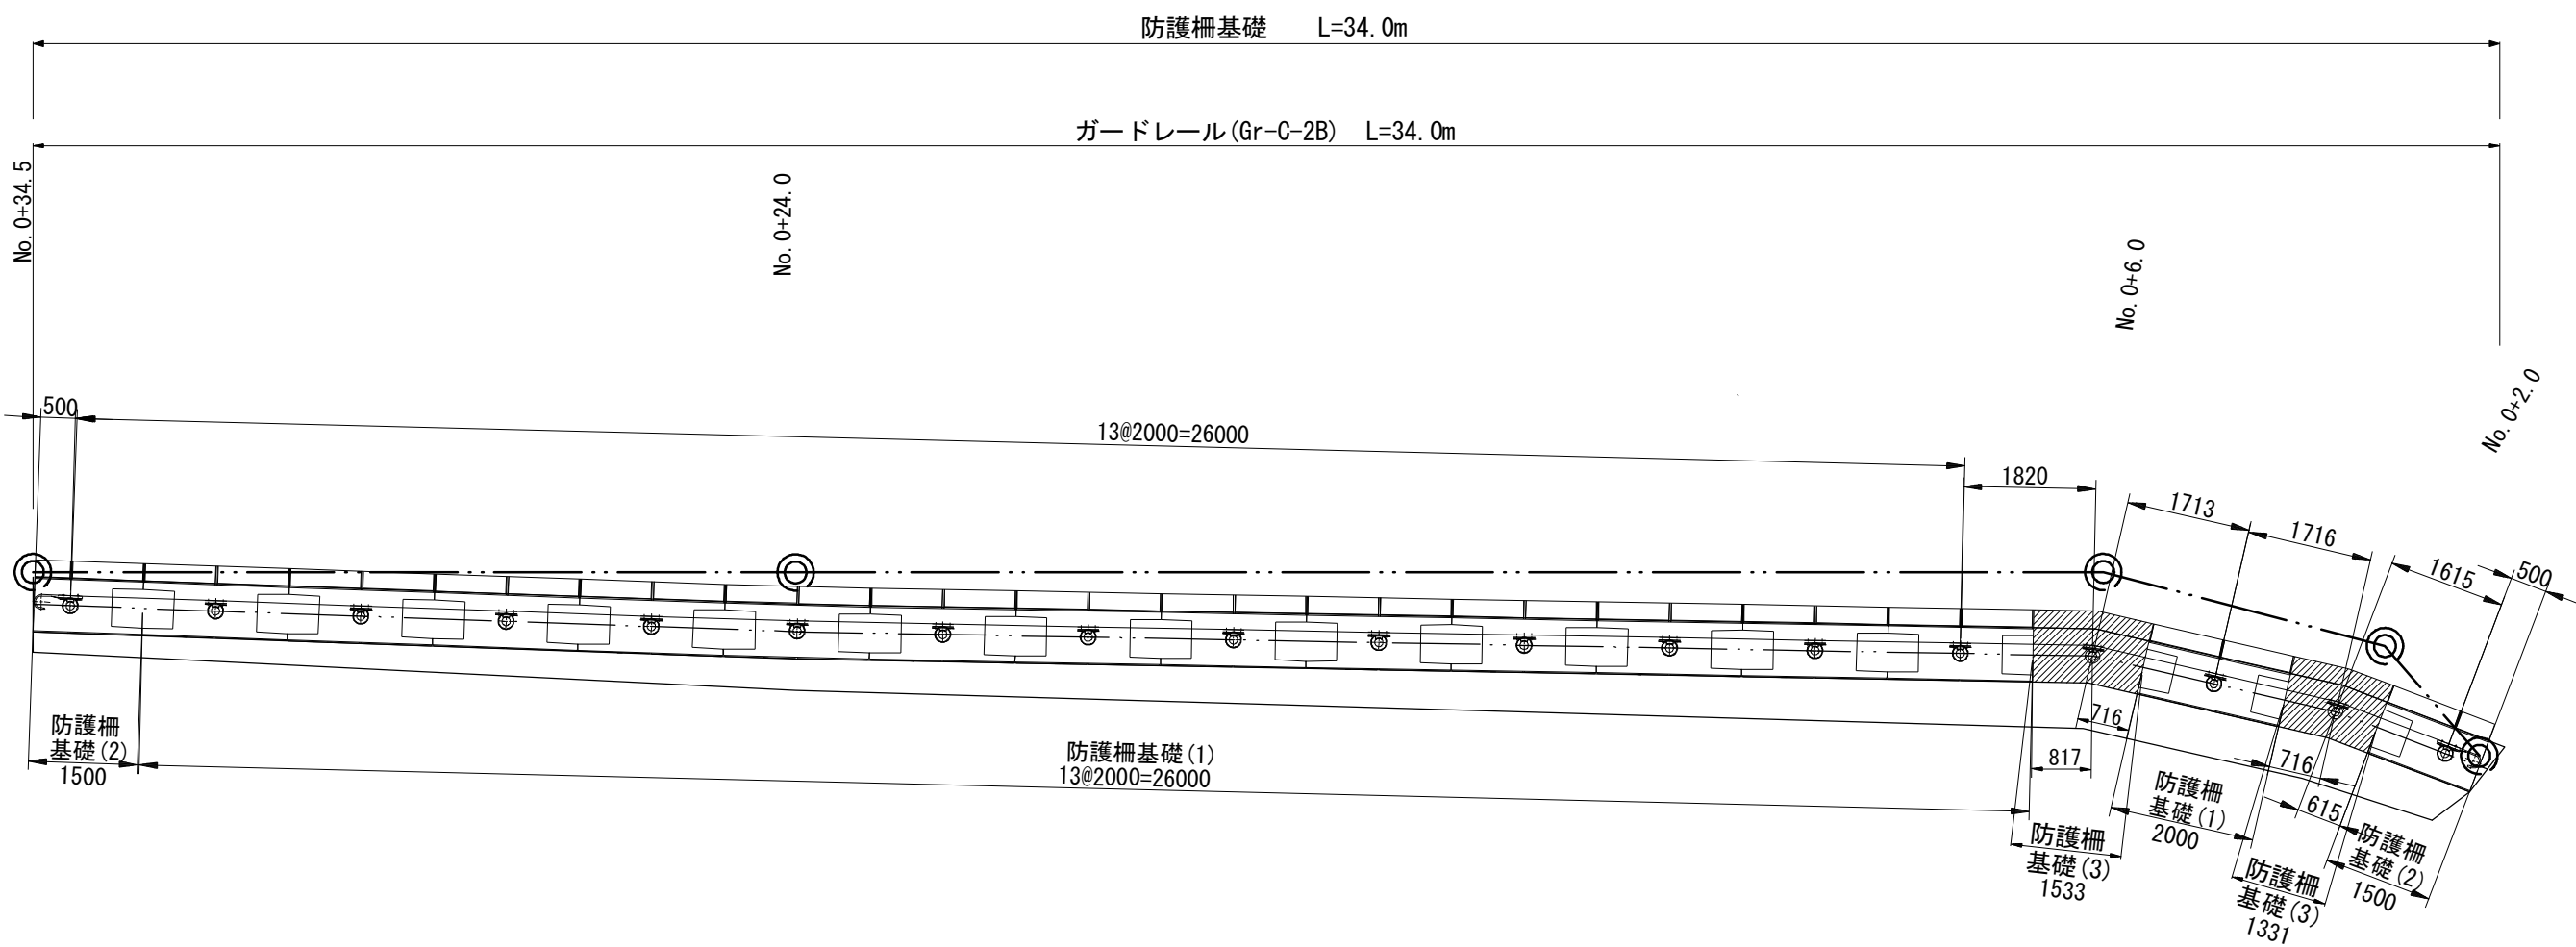

防護柵基礎(1)・(2)


(1)は標準製品 L=2.0m
(2)は短製品 L=1.5m

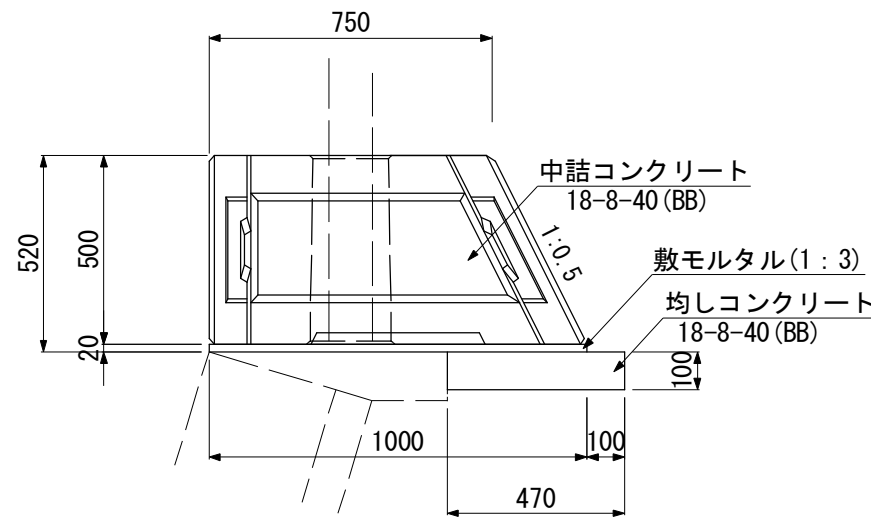

名 称	規 格	単 位	数 量		摘 要
			(1)	(2)	
ガードレール基礎ブロック	750/1000×500×2000	個	5.00	—	RB-RC-2 同等品以上
ガードレール基礎ブロック	750/1000×500×1500	個	—	6.67	RB-RC-2 同等品以上
中詰コンクリート	18-8-40 (BB)	m ³	1.54	1.03	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.20	0.20	
均しコンクリート	18-8-40 (BB)	m ³	0.47	0.47	
同上型枠		m ²	1.00	1.00	
基面整正		m ²	4.70	4.70	

ガードレール


S=1:20

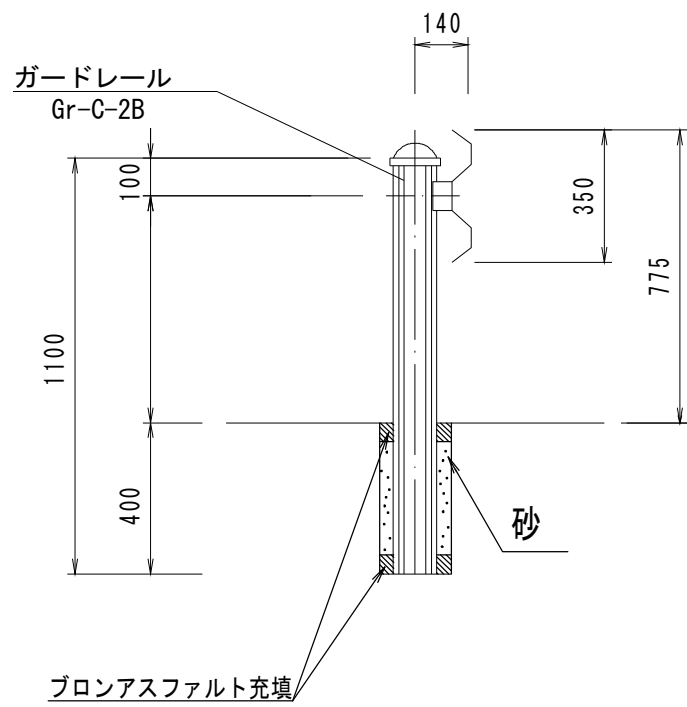

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
ガードレール	Gr-C-2B	m	10.0	
砂		m ³	0.01	
ブロンアスファルト		m ³	0.004	

防護柵基礎(3)

S=1:20

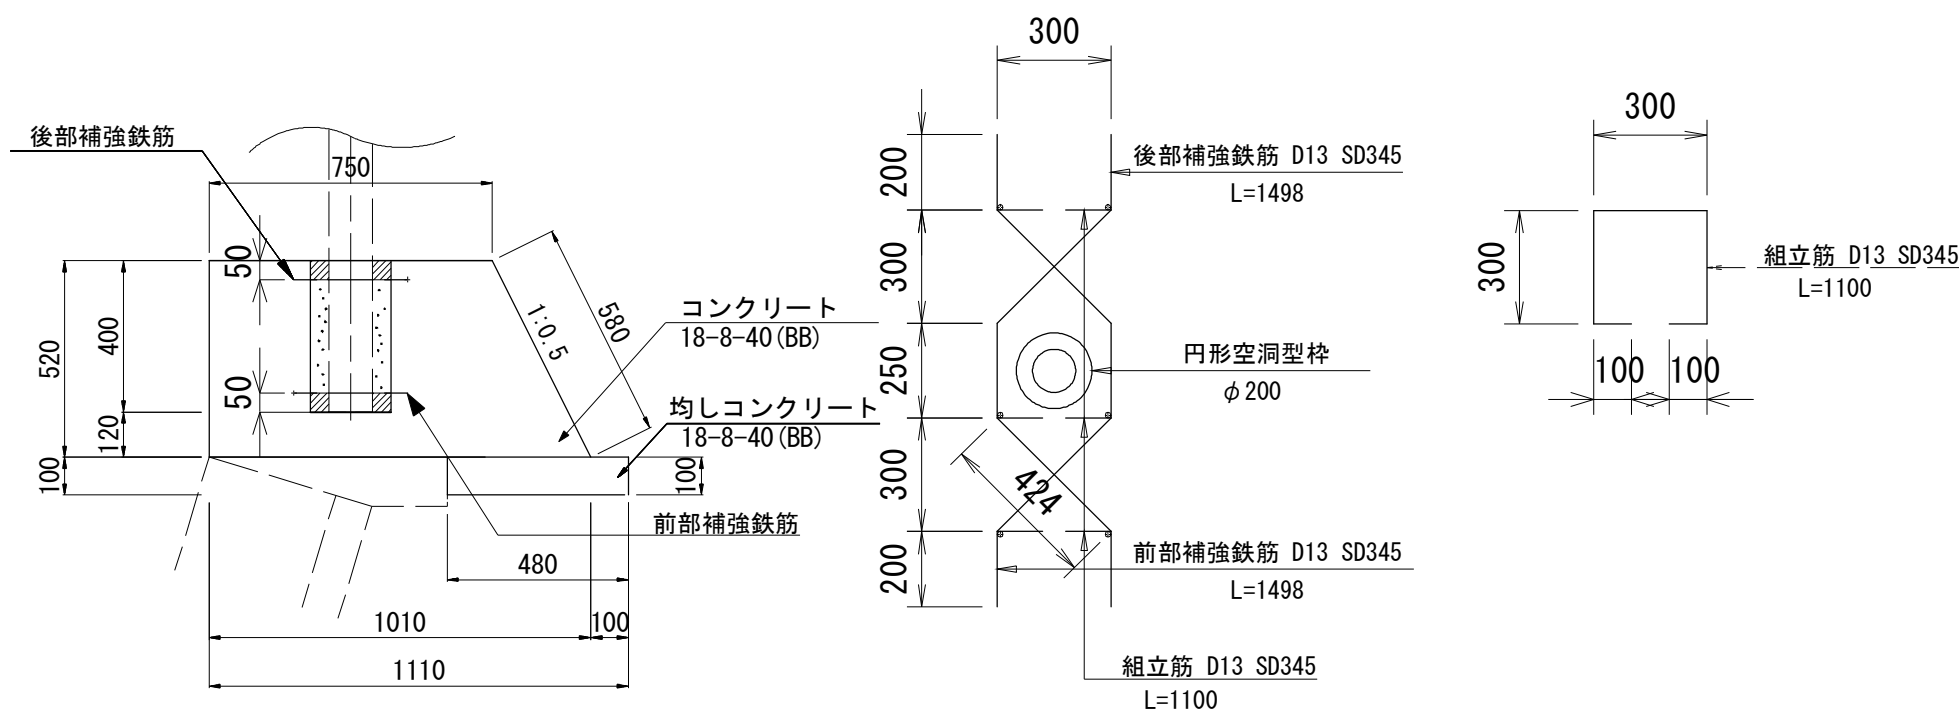

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40 (BB)	m ³	0.46	
同上型枠		m ²	1.10	
円型空洞型枠	φ200	m	0.40	
補強鉄筋	D13 SD345	kg	6.26	
均しコンクリート	18-8-40 (BB)	m ³	0.48	
同上型枠		m ²	1.00	
基面整正		m ²	4.80	

2号工事箇所
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	平成29年度南道維環第6号 高茶屋二丁目及び藤方地内道路整備工事
施工箇所名	津市高茶屋二丁目及び藤方地内
図面の種類	防護柵基礎詳細図
縮尺	図 示 図面番号 5 / 6
事業所名	津市建設部津南工事事務所


平面図

S=1:500



横断面図

S=1:50

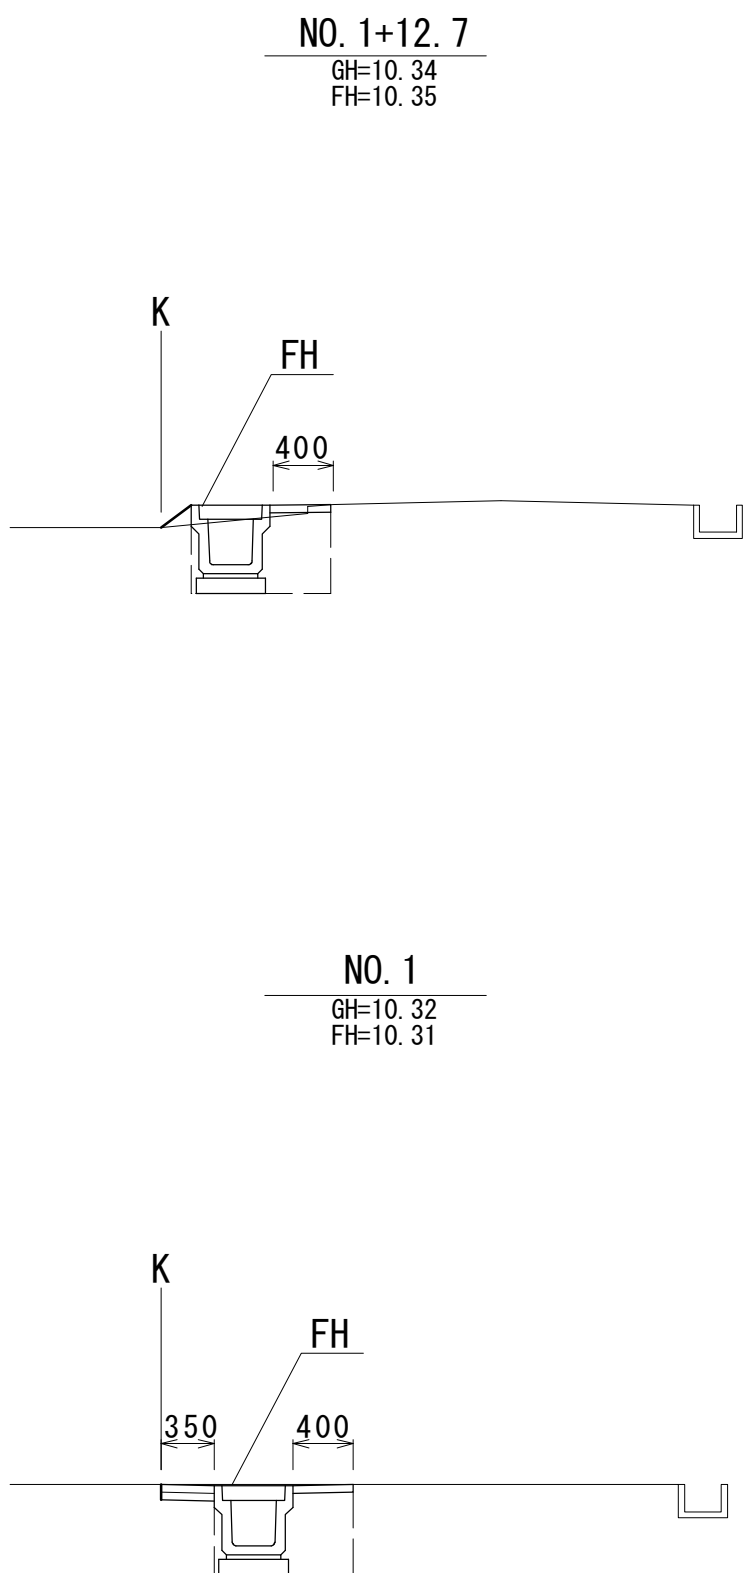

No. 1+12.7(同所)～No.2+7.0		
床掘り	0.46	m2
埋戻し	0.23	m2

No. 0～No.1+12.7		
床掘り	0.51	m2
埋戻し	0.24	m2


測点	No.0	No.0+2.5	No.0+12.0	No.1	No.1+12.7	No.1+12.7 (同所)	No.2	No.2+7.0
FH	9.58	9.90	10.23	10.31	10.35	10.35	10.35	10.33
計画水路底	9.185	9.505	9.835	9.915	9.955	10.005	10.027	10.048
インバートコンクリート厚	-	-	-	-	-	50	70	110

測点	No.0	No.0+2.5	No.0+12.0	No.1	No.1+12.7	No.1+12.7 (同所)	No.2	No.2+7.0
舗装版破碎	2.00	1.45	1.25	1.25	1.10	0.15	0.15	0.15
表層	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
間接コンクリート	1.10	0.55	0.35	0.35	0.20	-	-	-

工法図

S=1:20

プレキャストU型側溝(12)

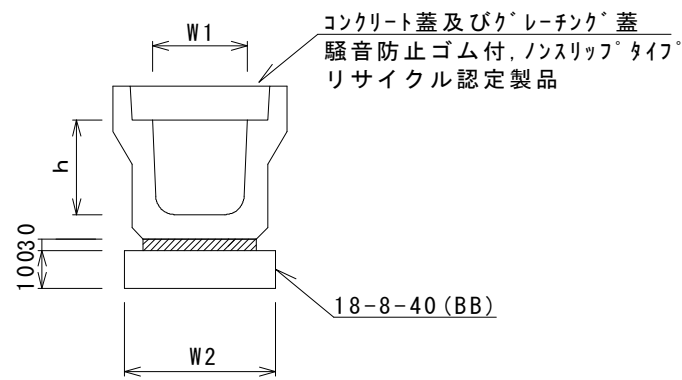


プレキャストU型側溝(12)

10.0m当り

名称	規格	単位	数量 (12)	備考
プレキャストU型側溝	3種	名称	300A	リサイクル認定製品
		本	5.00	
敷モルタル	1:3	m3	0.11	
基礎材	RC-40	m3		
均しコンクリート	18-8-40 (BB)	m3	0.46	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	4.60	
h		mm	300	
W1		mm	300	
W2		mm	460	

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

プレキャストU型側溝(T1)

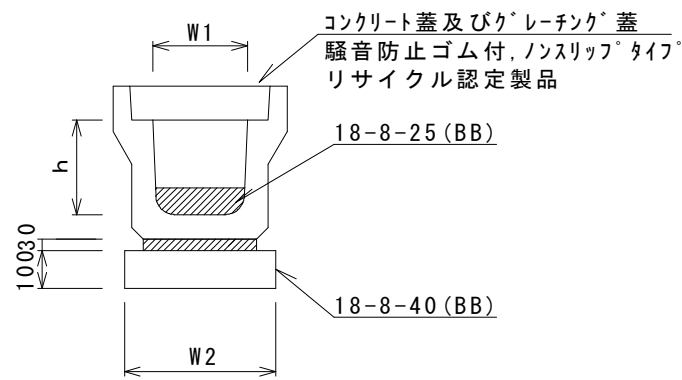

プレキャストU型側溝(T1)


10.0m当り

名称	規格	単位	数量 (T1)	備考
プレキャストU型側溝	3種	名称	300A	リサイクル認定製品
		本	5.00	
インバートコンクリート	18-8-25 (BB)	m3	0.23	t=75
敷モルタル	1:3	m3	0.11	
基礎材	RC-40	m3		
均しコンクリート	18-8-40 (BB)	m3	0.46	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	4.60	
h		mm	300	
W1		mm	300	
W2		mm	460	

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

舗装工

S=1:10

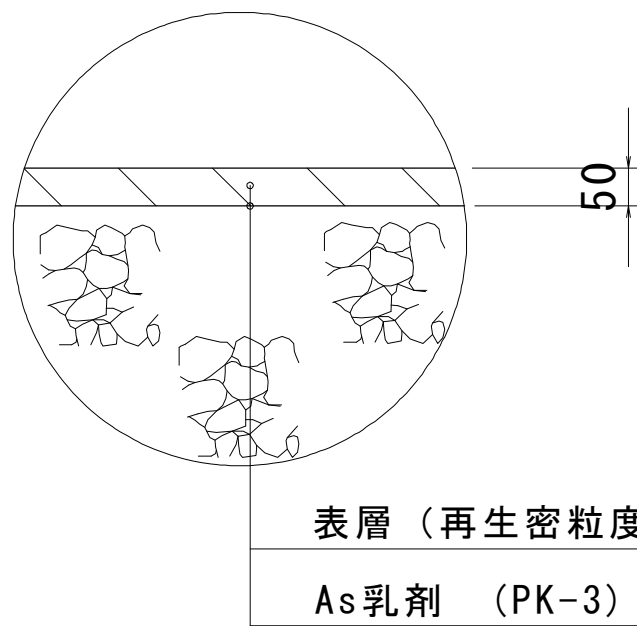

表層（再生密粒度As(13) 2,350kg/m3)

As乳剤 (PK-3)

3号工事箇所
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	平成29年度南道維環第6号 高茶屋二丁目及び藤方地内道路整備工事		
施工箇所名	津市高茶屋二丁目及び藤方地内		
図面の種類	平面図、横断面図、工法図		
縮尺	図示	図面番号	6 / 6
事業所名	津市建設部津南工事事務所		