


各種構造図(1)

もたれ式擁壁

標準断面図
S=1:50

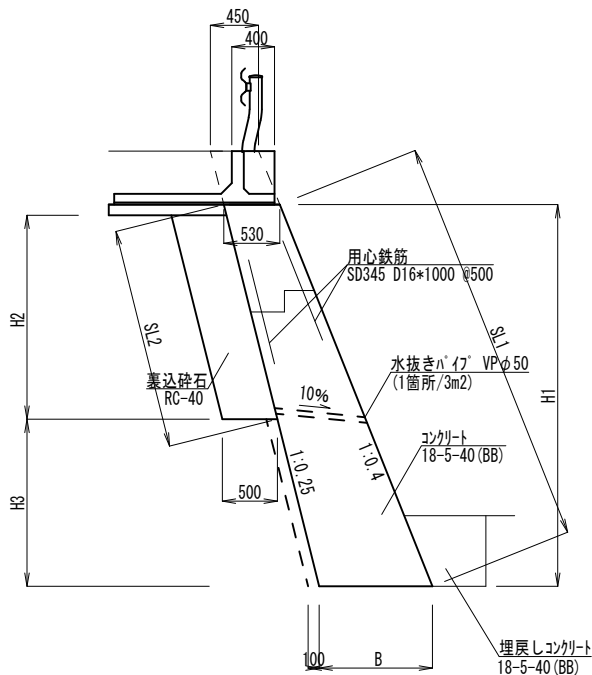


展開図
S=1:50

	単位	No. 0+0.3	No. 0+1.3	No. 0+1.3 (両所)	No. 0+2.3	No. 0+2.3 (両所)	No. 0+3.3	No. 0+3.3 (両所)	No. 0+4.3
H1	mm	2700	2560	3050	2920	3400	3270	3760	3630
H2	mm	1270	1490	1490	1730	1730	1970	1970	2200
H3	mm	1330	970	1460	1090	1570	1200	1690	1330
SL1	mm	2910	2760	3280	3140	3660	3520	4050	3910
SL2	mm	1410	1640	1640	1890	1890	2130	2130	2370
B	mm	930	910	990	970	1040	1020	1090	1070


もたれ式擁壁					1式当り
名 称	規 格	単位	数 量	備 考	
コンクリート	18-5-40 (BB)	m ³	9.75		
型枠		m ²	21.18		
裏込碎石	RC-40	m ³	3.47		
ベラインコンクリート	18-5-40 (BB)	m ³	0.59		
用心鉄筋	SD345 D16*1000 @500	kg	28.08		
水抜きパイプ	VP φ50	箇所	3.00		
埋戻しコンクリート	18-5-40 (BB)	m	4.00		

小口止コンクリート(1)
S=1:50

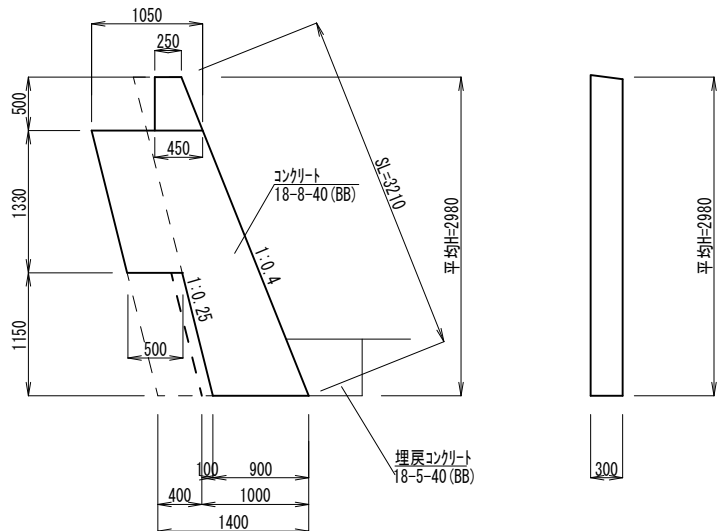


小口止コンクリート(1)					1基当り
名 称	規 格	単位	数 量	備 考	
コンクリート	18-5-40 (BB)	m ³	0.79		
型枠		m ²	6.39		
ベラインコンクリート	18-5-40 (BB)	m ³	0.03		
埋戻しコンクリート	18-5-40 (BB)	m	0.30		

小口止コンクリート(2)
S=1:50

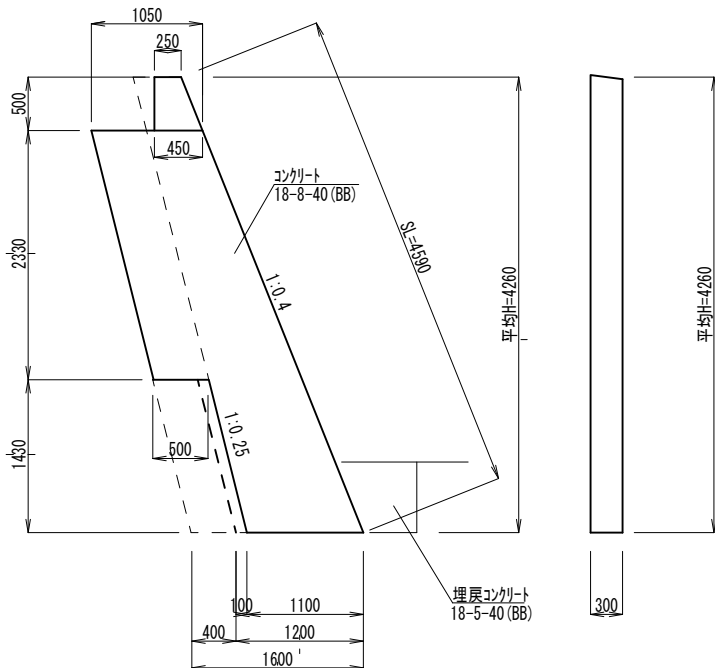


小口止コンクリート(2)					1基当り
名 称	規 格	単位	数 量	備 考	
コンクリート	18-5-40 (BB)	m ³	1.33		
型枠		m ²	10.41		
ベラインコンクリート	18-5-40 (BB)	m ³	0.04		
埋戻しコンクリート	18-5-40 (BB)	m	0.30		

埋戻しコンクリート
S=1:30

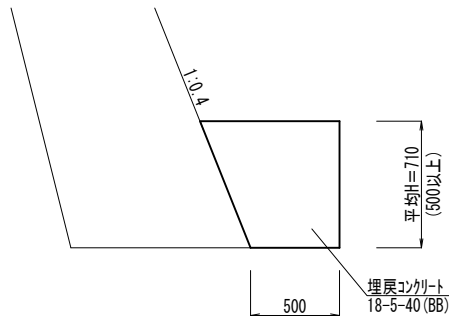

埋戻しコンクリート					10.0m当り
名 称	規 格	単位	数 量	備 考	
コンクリート	18-5-40 (BB)	m ³	4.56		

用心鉄筋
S=1:30

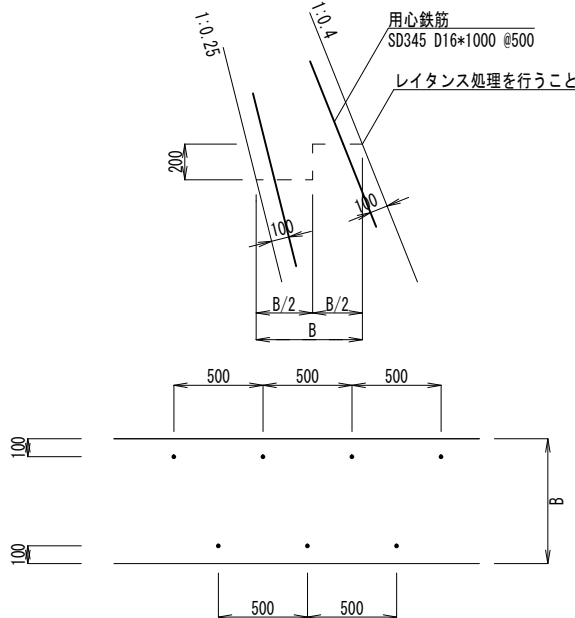


※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度南道維第12号 美杉町太郎生地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市美杉町太郎生地内		
図面の種類	各 種 構 造 図 (1)		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 4
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		

各種構造図(2)


ガートルール基礎

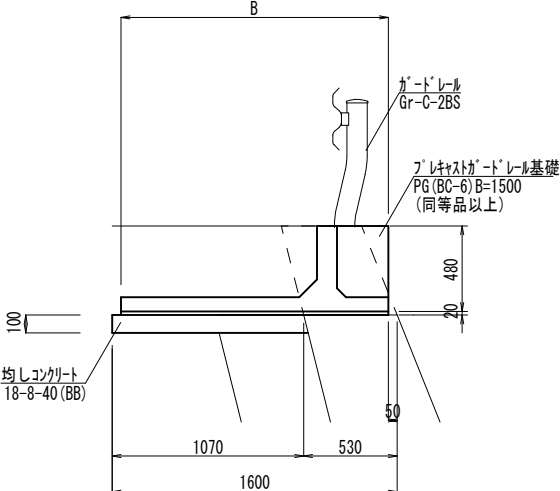

ガードレール基礎				10.0m当り	
名 称	規 格	単位	数 量	備 考	
ガードレール基礎ブロック		個	5.00		
間詰めコンクリート	24-8-40BB	m3	0.12		
止め型枠		m2	0.25		
連結金具	PG専用金具M20 SS400相当	個	10.0		
敷きモルタル	1:3	m3	0.30		
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	1.07		
同上型枠		m2	1.00		
B		mm	1500		


PG (BC-6) B=1500 (同等品以上)

カ-ト-ルール(1)
S=1:30



ガードレール(1)				10.0m当り	
名 称	規 格	単位	数 量	備 考	
ガードレール	Gr-C-2BS	m	10.0		
砂		m3	0.01		
ブロンアスファルト		m3	0.004		


ガートルール(2)
S=1:30



カ-ト-ル(2) 10.0m当り


名 称	規 格	単位	数 量	備 考
ガードレール	Gr-C-4ES	m	10.0	

取付

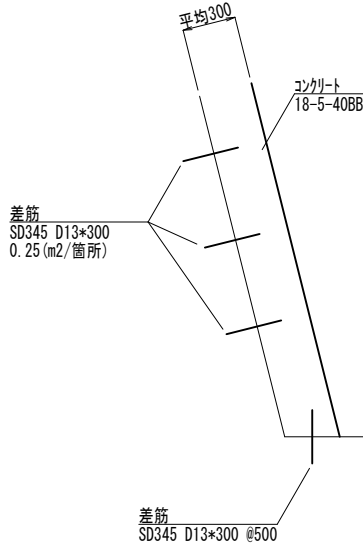

取付				1式当たり
名 称	規 格	単位	数 量	備 考
コンクリート	18-5-40BB	m3	1.02	
型枠		m2	3.41	
コンクリート削孔		孔	16.00	
差筋	SD345 D13*300	kg	4.78	

表層
S=1:20




表層	再生密粒度As(13)	2.35t/m ³	t= 5cm
As乳剤	プライムコート (PK-3)		
不陸整正	補足材 (RC-40)	平均t= 2cm	

※この図面はA 2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度南道維第12号 美杉町太郎生地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市美杉町太郎生地内		
図面の種類	各種構 造 図 (2)		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 4
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		

仮設図(参考)


平面図

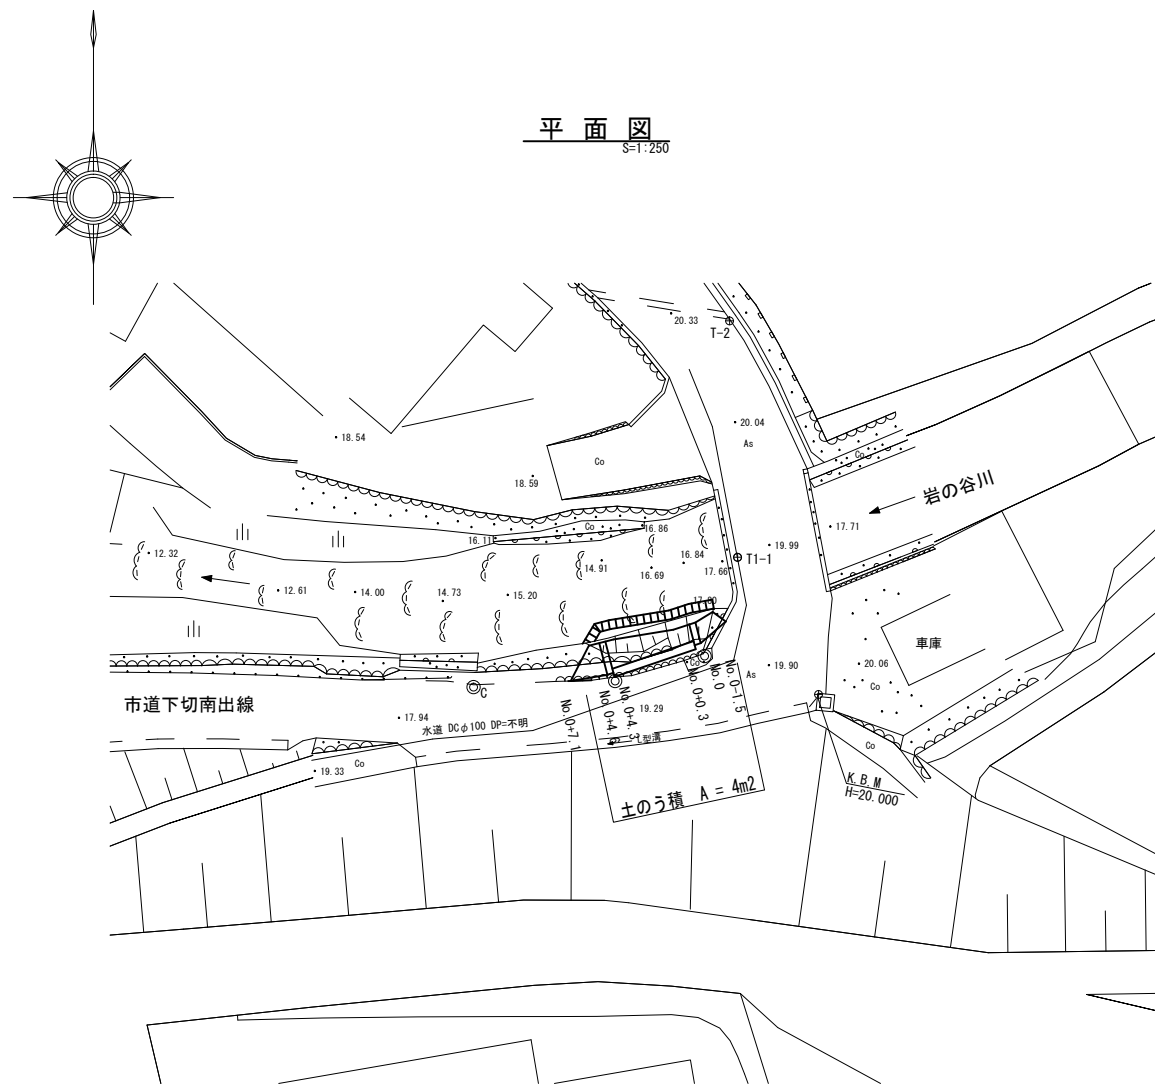

横断面图


No. 0+4.3

GH=19.21
FH=19.21

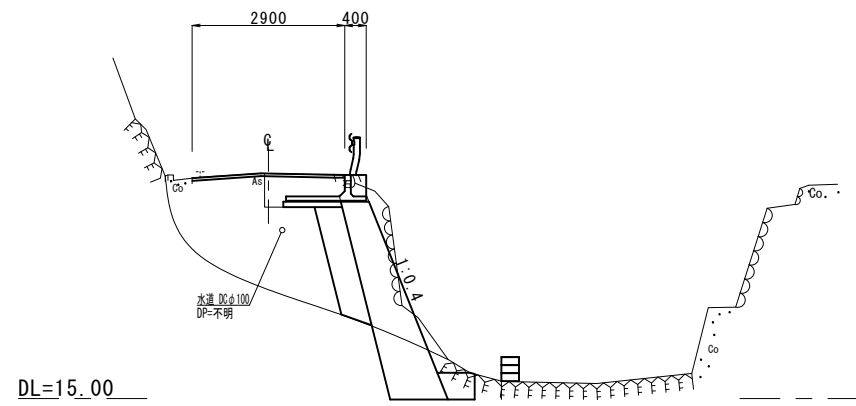

No. 0+0.3

GH=19.70
FH=19.70

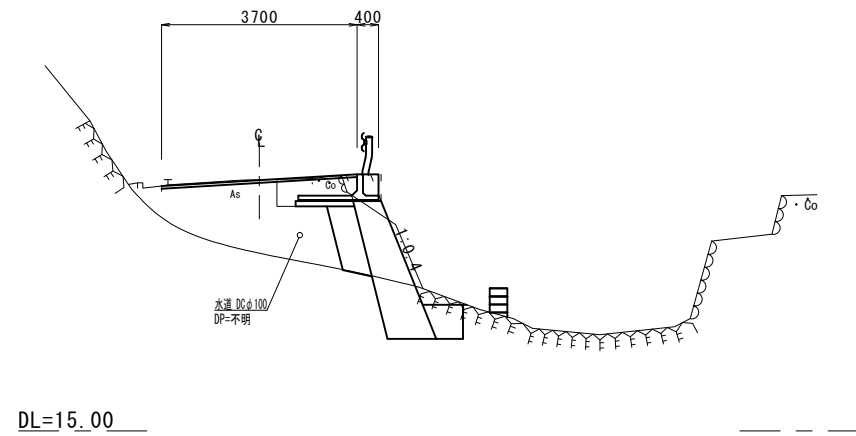

※この図面はA 2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度南道維第12号 美杉町太郎生地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市美杉町太郎生地内		
図面の種類	仮 設 図 (参 考)		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 4
事 業 所 名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		