





平面図
1:500

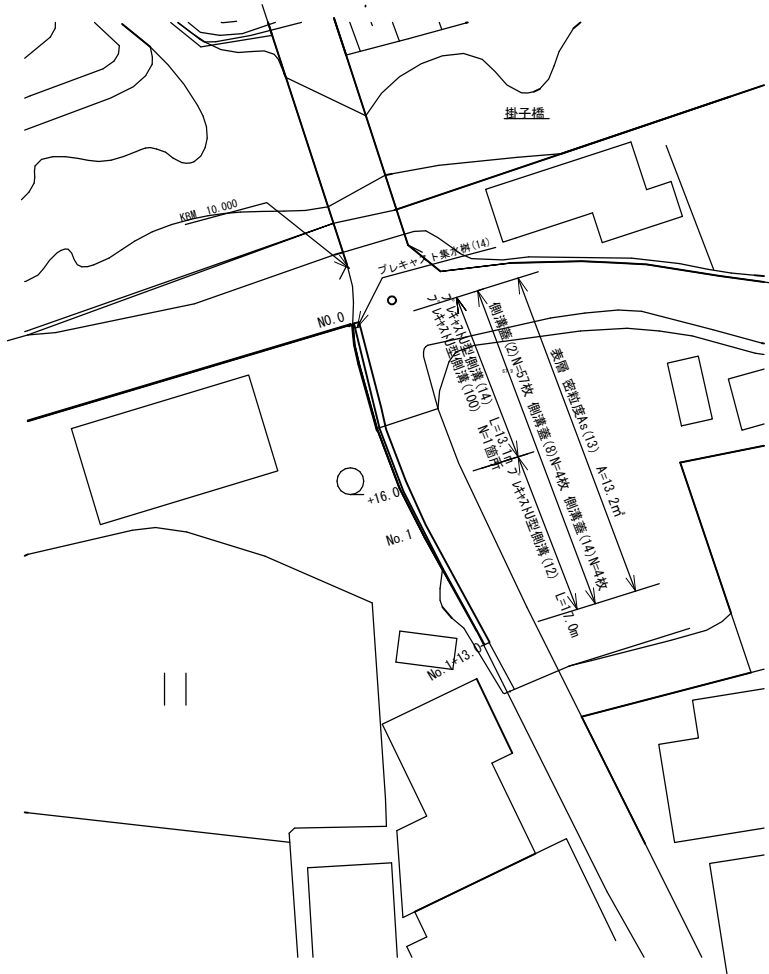

横断面図
1:50

No. 1+4.0~No. 1+13.0

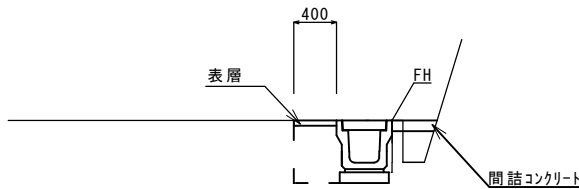

	No. 0	+16.0	No. 1+13.0
FH	10.005	10.806	11.484


作業土工			
床掘り	m2	0.49	
埋戻し	m2	0.30	

舗装工			
舗装版破砕	m	0.90	
表層	m	0.40	

構造物取壊工			
コンクリート 構造物取壊	m2	0.01	

雑工			
間詰コンクリート	m2	0.04	

No. 0+16.0~No. 1+4.0

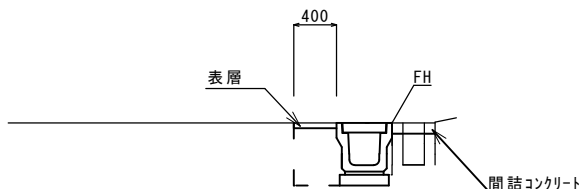


作業土工			
床掘り	m2	0.49	
埋戻し	m2	0.29	

舗装工			
舗装版破砕	m	0.90	
表層	m	0.40	

構造物取壊工			
コンクリート 構造物取壊	m2	0.02	

雑工			
間詰コンクリート	m2	0.04	

No. 0~+16.0

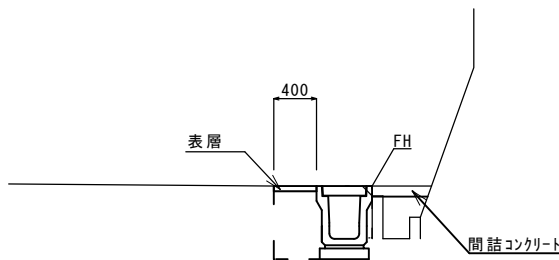

作業土工			
床掘り	m2	0.58	
埋戻し	m2	0.40	

舗装工			
舗装版破砕	m	0.90	
表層	m	0.40	

構造物取壊工			
コンクリート 構造物取壊	m2	—	


雑工			
間詰コンクリート	m2	0.05	

※この図面はA3サイズを原寸とする。			
工 事 名	平成29年度南道維第22号 榊原町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市榊原町地内		
図面の種類	平面図・横断面図		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 2
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		

各種構造図

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(12)・(14)

S=1:20

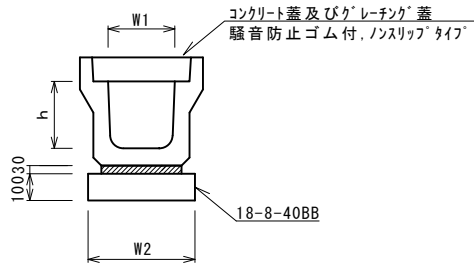



ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(12)・(14) 10.0m当り

名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(12)	(14)		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	3種	名称	300A	300B		リサイクル認定製品
		個	5.00	5.00		
敷モルタル	1:3	m3	0.11	0.11		
基礎材	RC-40	m3	-	-		
均しコンクリート	18-8-40 (BB)	m3	0.46	0.46		
同上型枠		m2	2.00	2.00		
基面整正		m2	4.60	4.60		
h		mm	300	400		
W1		mm	300	300		
W2		mm	460	460		

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋については、10mに1枚布設すること。

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(14)

S=1:20


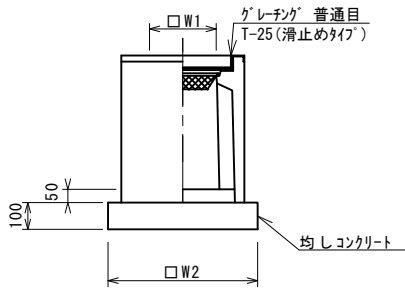


ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(14) 10箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量					備 考
			(14)					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹		個	10.00					PU樹同等品以上
インﾊﾟｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (BB)	m3	0.05					t=50
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (BB)	m3	0.38					
基面整正		m2	3.84					
ﾀｲﾌﾟ			300B					
蓋ﾀｲﾌﾟ (Gr)			T-25 普通目					
W1		mm	300					
W2		mm	620					

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞについて、車道に使用する場合110°開閉式、歩道に使用するには開閉式を用いること。

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(100)

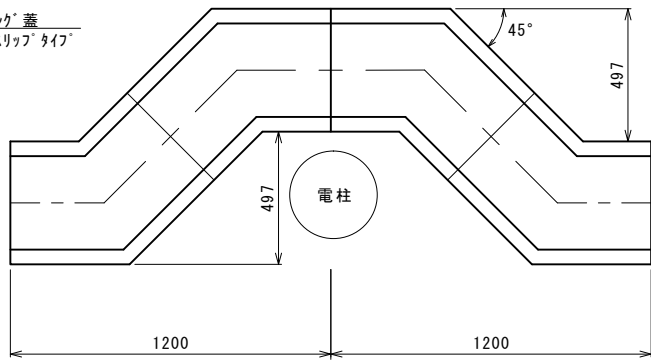


ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(100) 10.0箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(100)			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	電柱よけ	名称	300B			
		個	40.0			
敷モルタル	1:3	m3	0.28			
基礎材	RC-40	m3	-			
均しコンクリート	18-8-40 (BB)	m3	1.2			
同上型枠		m2	5.6			
基面整正		m2	12.04			
h		mm	400			
W1		mm	300			
W2		mm	430			

舗装構成図

S=1:20



表層 再生密粒度As(13) 2.35t/m3 t= 5cm

As乳剤 プライムコート(PK-3)

※この図面はA3サイズを原寸とする。

工 事 名	平成29年度南道維第22号 榑原町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市榑原町地内		
図面の種類	各種構造図		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 2
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		