

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度
北道維 第 17 号

河芸町上野ほか2町地内道路修繕工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

平成 28 年度	北道維	第 17 号	工 事		設 計 書	
施工場所	津市河芸町上野ほか、2 町地内				担当副参事	
					検算者	
工事名	河芸町上野ほか、2 町地内道路修繕工事				担当主幹	
					担当副主幹	
設計額			(うち消費税等相当額)		設計者	
工 期	平成 29 年 1 月 13 日限り					
長	—		巾	—		
工 事 の 大 要						
表層 144 m ² 側溝工 107 m 集水枳・マンホール工 1 箇所						

平成28年度北道維第17号 河芸町上野ほか2町地内道路修繕工事

位置図

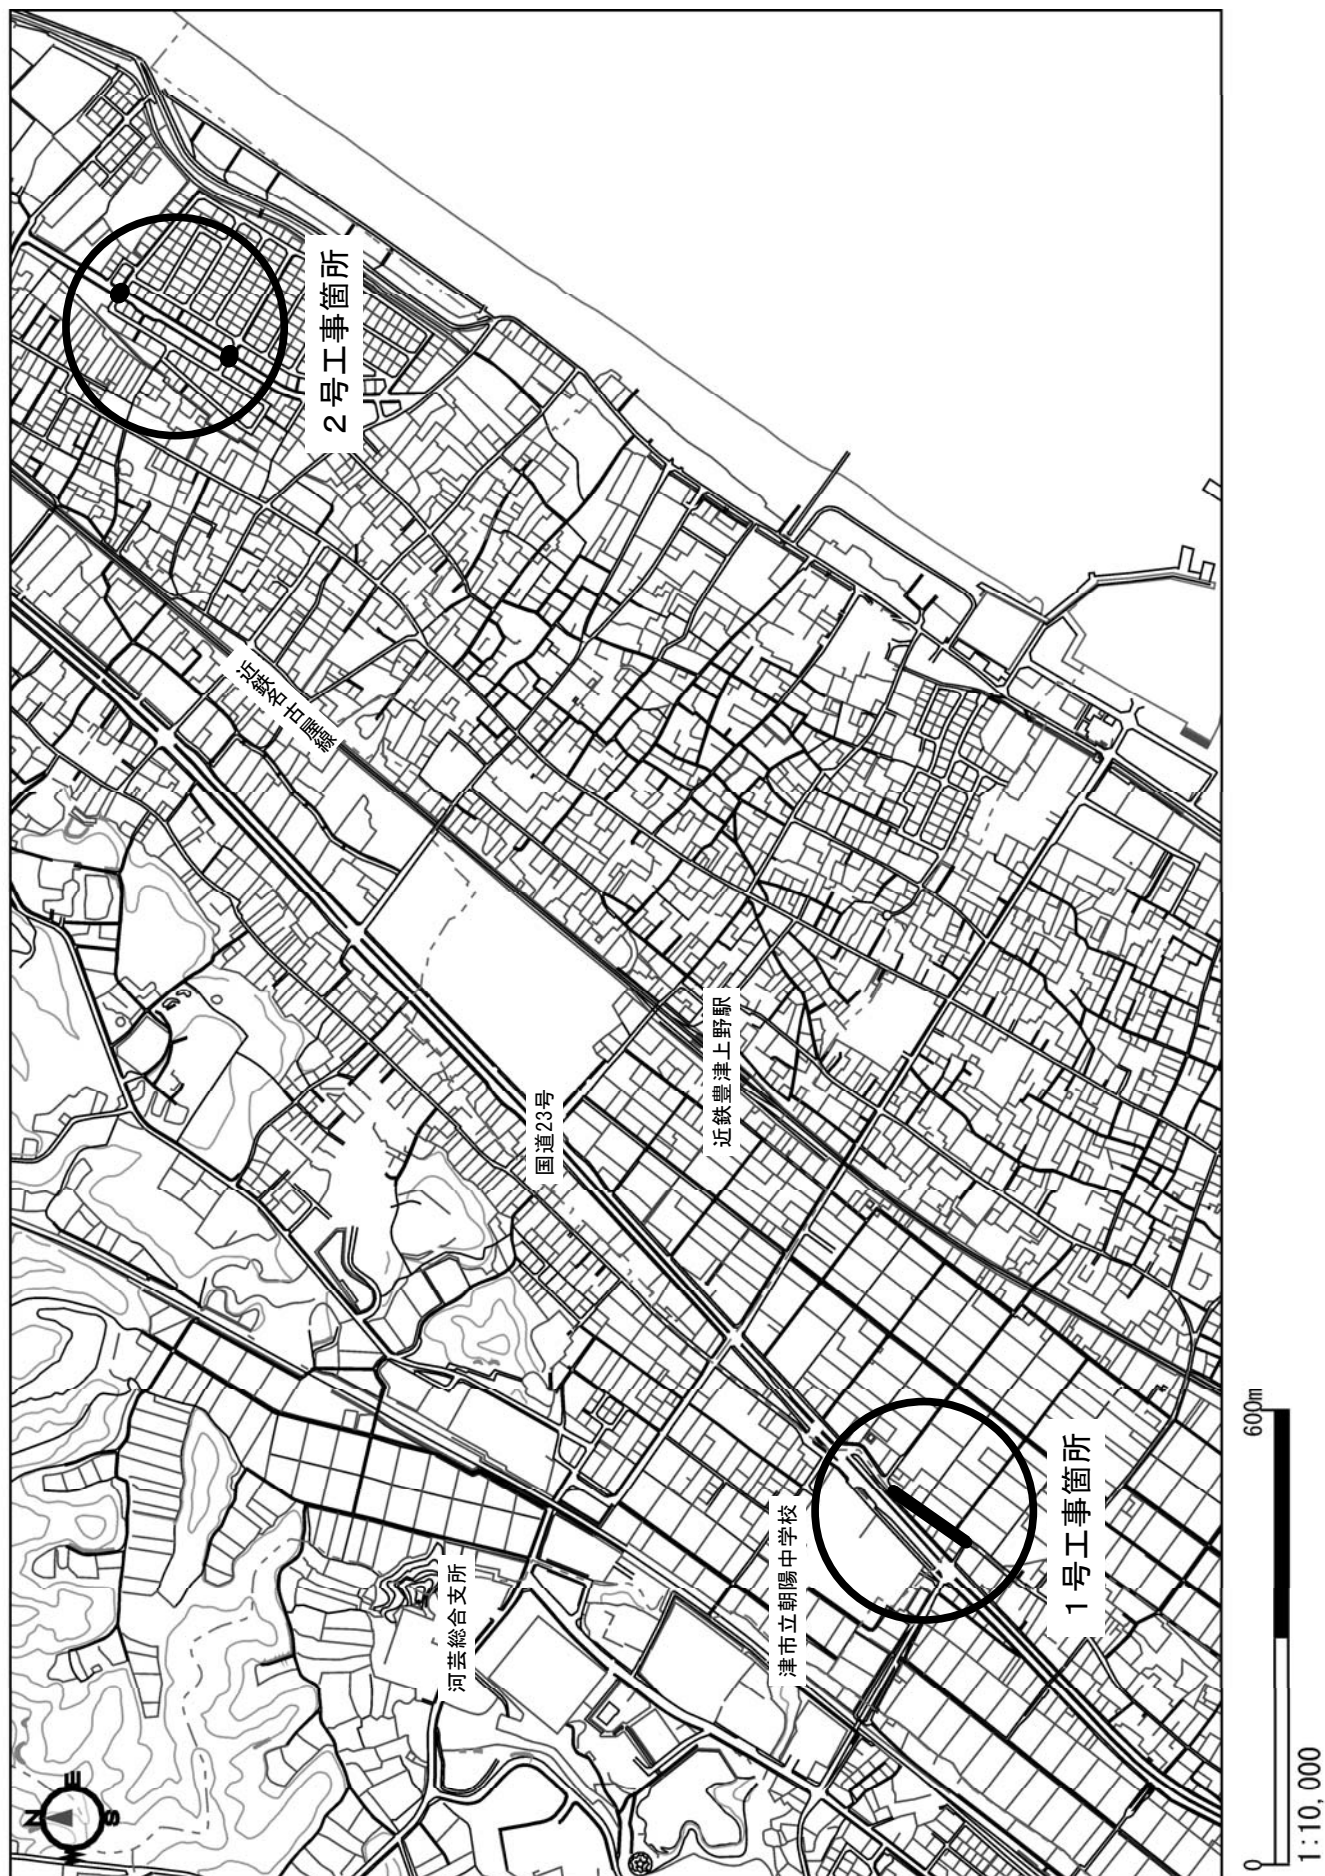

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
道路修繕				式					
					1.000				
道路土工				式					
					1.000				
残土処理工				式					第 0001 号 明細表
					1.000				
舗装工				式					
					1.000				
舗装打換え工				式					第 0002 号 明細表
					1.000				
排水構造物工				式					
					1.000				
作業土工				式					第 0003 号 明細表
					1.000				
側溝工				式					第 0004 号 明細表
					1.000				

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水柵・マンホール工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				
					1.000			
区画線工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
雑工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式				
					1. 000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1. 000			
共通仮設費計				式				
					1. 000			
純工事費				式				
					1. 000			
現場管理費				式				
					1. 000			
工事原価				式				
					1. 000			
一般管理費等				式				
					1. 000			

設 計 内 訳 表						
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価
工事価格				式		
					1.000	
消費税及び地方消費税相当額				式		
					1.000	
本工事費計				式		
					1.000	

第 0001 号 明細表 残土処理工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				CB210110(0001)	
			50.000				
合 計							

第 0002 号 明細表 舗装打換え工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0002)	
			160.000				
舗装版破碎(1) (施工パッケージ)		m2				CB210720(0003)	
			96.000				
舗装版破碎(2) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		m2				CB430310(0004)	
			48.000				
殻運搬(1) As塊		m3				第0001号単価表	
			5.000				
殻運搬(2) As塊		m3				第0002号単価表	
			2.000				

第 0002 号 明細表 舗装打換え工

1 式					
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
敷処分		m3			
			7.000		
不陸整正(1) (施工パッケージ) 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2			CB410010(0007)
			48.000		
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコソ(13) プラハコー ト PK-3		m2			CB410260(0008)
			96.000		
表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコソ(13) プラハコー ト PK-3		m2			CB410260(0009)
			48.000		
合 計					

第 0003 号 明細表 作業土工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り (施工パッケージ)		m3				CB210030 (0010)	
土砂			50.000				
埋戻し		m3				第0003号単価表	
RC-40			40.000				
合 計							

第 0004 号 明細表 側溝工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストU型側溝 (1)		m				第0004号単価表	
JIS3種300A			45.000				
プレキャストU型側溝 (2)		m				第0006号単価表	
JIS3種300A			40.000				
プレキャストU型側溝 (3)		個所				第0010号単価表	
JIS3種300A 電柱よけ			2.000				
プレキャストU型側溝 (4)		m				第0011号単価表	
JIS型横断暗渠400B			16.000				

第 0004 号 明細表 側溝工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
側溝蓋 (1)		枚				第0008号施工単価表	
JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付 リサイクル認定製品			161.000				
側溝蓋 (2)		枚				第0011号施工単価表	
JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目ノンスリップ・騒音防止機能付			9.000				
側溝蓋 (3)		枚				第0014号施工単価表	
JIS型3種300用Co蓋 電柱よけ			16.000				
合 計							

第 0005 号 明細表 集水柵・マンホール工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵 (1)		箇所				第0013号単価表	
PU柵300A同等品以上			1.000				
合 計							

第 0006 号 明細表 区画線工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶融式区画線 (1)		m				第0021号施工単価表	
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)			210.000				
溶融式区画線 (2)		m				第0022号施工単価表	
実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)			6.000				
溶融式区画線 (3)		m				第0023号施工単価表	
実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)			42.000				
合 計							

第 0007 号 明細表 構造物取壊し工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート構造物取壊し (1)		m ³				第0024号施工単価表	
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			14.000				
コンクリート取壊し運搬処理 (1)		m ³				第0014号単価表	
無筋Co			14.000				
合 計							

第 0008 号 明細表 交通管理工						1 式		
名 称 規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
交通誘導警備員		式				第0026号施工単価表		
			1.000					
合 計								

第 0009 号 明細表 雑工						1 式		
名 称 規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
間詰コンクリート		m ³				第0015号単価表		
t=10cm 18-8-25 (BB)			2.000					
排水接続工		式				第0016号単価表		
			1.000					
合 計								

第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000		CE227010(0005)
合計	m3	1.000		
単位当り	m3	1.000 当り		

第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000		CE227010(0006)
合計	m3	1.000		
単位当り	m3	1.000 当り		

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない						第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000					
プレキャストU型側溝 J I S 3種:リサイクル認定製品 L=2.0m 300A	本	5.000					
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0015)		
合計	m3	10.000					

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m3	1.000 当り					

型枠 一般型枠							第 0005 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠 (施工パッケージ)		m2	100.000			CB240210(0013)		
一般型枠		m2	100.000					
合計		m2	100.000					
単位当り		m2	1.000 当り					

U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない							第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下		m	10.000					

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する			再利用撤去でない			第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合計		m	10.000					
単位当り		m	1.000 当り					

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する			再利用撤去でない 通常製品			第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下		m	10.000					
U型側溝		本	10.000					
合計		m	10.000					
単位当り		m	1.000 当り					

側溝蓋(1) JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付 リサイクル認定製品							第 0008 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000						
コンクリート蓋	枚	1.000			第0009号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000 当り						

コンクリート蓋							第 0009 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
一式施工	式	1.000			第0010号施工単価表			
合計	枚	1.000						

コンクリート蓋 第 0009 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1,000 当り				

一式施工 第 0010 号 施工単価表 1,000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1,000				
合計	式	1,000				
単位当り	式	1,000 当り				

側溝蓋(2) 第 0011 号 施工単価表 JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目ノンスリップ・騒音防止機能付 1,000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1,000				

側溝蓋(2) JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目ノンスリップ・騒音防止機能付							第 0011 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋							第0012号施工単価表
		枚	1.000				
合計							
単位当り							
		枚	1.000 当り				

グレーチング蓋							第 0012 号 施工単価表
							1.000 枚 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工		式	1.000			第0013号施工単価表	
合計		枚	1.000				
単位当り		枚	1.000 当り				

一式施工							第 0013 号 施工単価表	
							1.000 式 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
二次製品扱い		式	1.000					
合計		式	1.000					
単位当り		式	1.000 当り					

側溝蓋 (3) JIS型3種300用Co蓋 電柱よけ						第 0014 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
コンクリート蓋	枚	1.000			第0015号施工単価表	
合計	枚	1.000				

第 0014 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(3) JIS型3種300用Co蓋 電柱よけ	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		枚	1.000	当り		
第 0015 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
一式施工	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		式	1.000			第0016号施工単価表
合計		枚	1.000			
単位当り		枚	1.000	当り		
第 0016 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い		式	1.000			

一式施工 第 0016 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し 第 0017 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッキージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0016)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0018 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CE240010(0017)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

均しコンクリート型枠 一般型枠							第 0019 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0013)			
合計	m2	100.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0020 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CE240010(0018)			
合計								
単位当り	m3	1.000	当り					

溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)							第 0021 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ15cm	m	1.000						
合計								
単位当り	m	1.000	当り					

第 0022 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線(2) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価)						
実線・ゼブラ30cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0023 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線(3) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価)						
実線・ゼブラ45cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工								
機械施工 無筋構造物	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし							第 0025 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬 (施工パッケージ)								
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0019)			
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

交通誘導警備員 第 0026 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

間詰コンクリート 第 0027 号 施工単価表 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0018)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

SJ0011	殻運搬(1) As塊	第 0001 号単価表					当り
		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	
		殻運搬 (施工パッケージ)					
		舗装版破砕	m3	10.000			
合 計			m3	10.000			
単位当り			m3	1.000 当り			

SJ0012	殻運搬(2) As塊	第 0002 号単価表					当り
		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	
		殻運搬 (施工パッケージ)					
		舗装版破砕	m3	10.000			
合 計			m3	10.000			
単位当り			m3	1.000 当り			

SJ0010埋戻し RC-40		第 0003 号単価表 10 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0011)	
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	12.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0004 号単価表 10 m 当り					
SJ0025 プレキャストU型側溝 (1) JIS3種300A					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工 I (市場単価)					第0003号施工単価表
J I S 3 種 300 A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000			
基礎工 (均しコンクリート)					第0005号単価表
幅46cmタイプ, 厚10cm, 小型割増無し	m	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000 当り			

SJ0026		基礎工 (均しコンクリート) 幅46cmタイプ, 厚10cm, 小型割増無し				第 0005 号単価表 10 m		当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (普通) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0. 460			CB240010 (0012)			
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	2. 000			CB240210 (0013)			
合 計	m	10. 000						
単位当り	m	1. 000 当り						

SJ00251 プレキャストU型側溝 (2) JIS3種300A						第 0006 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (市場単価)					第0003号施工単価表	
J I S 3 種 300 A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10. 000				
現場打基礎板 (1) 460×2000×100	枚	5. 000			第0007号単価表	
合 計	m	10. 000				
単位当り	m	1. 000 当り				

SJ00411 現場打基礎板(1) 460×2000×100		第 0007 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0008号単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.920			第0004号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.090			第0005号施工単価表	
路盤紙						
クラフト紙	m2	9.200				
溶接金網	m2	6.840			第0009号単価表	
諸雑費	式	1.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

SJ0030C 現場打基礎版設置						第 0008 号単価表 10 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打基礎版設置 (施工パッケージ)					CE222800(0014)		
据付 基礎砕石無し	基	10.000					
合 計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000 当り					

SJ0030A 溶接金網		第 0009 号単価表 100 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
溶接金網 φ 6 100×100	m2	105.000				
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

SJ0027 プレキャストU型側溝(3) JIS3種300A 電柱よけ		第 0010 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない	m	28.000			第0006号施工単価表
JIS型側溝用電柱よけ 300A(300×300)	個	40.000			
基礎工 (均しコンクリート) 幅46cmタイプ,厚10cm,小型割増無し	m	28.000			第0005号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

SJ0028	プラスチックU型側溝(4) JIS型横断暗渠400B					第 0011 号単価表 10 m		当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない 通常製品	m	10.000			第0007号施工単価表		
	現場打基礎板(2) 533×2000×100	枚	5.000			第0012号単価表		
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

SJ0041 現場打基礎板(2) 533×2000×100		第 0012 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0008号単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.070			第0004号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.200			第0005号施工単価表	
路盤紙						
クラフト紙	m2	10.660				
溶接金網	m2	8.230			第0009号単価表	
諸雑費	式	1.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

SJ0030 プレキャスト集水枓(1) PU枓300A同等品以上						第 0013 号単価表 10 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水枓 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0017号施工単価表		
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.380			第0018号施工単価表		
均しコンクリート型枠 一般型枠	m2	2.480			第0019号施工単価表		
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0020号施工単価表		
合 計	箇所	10.000					
単位当り	箇所	1.000 当り					

SJ9001排水接続工		第 0016 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水接続手間	箇所	5. 000			第0017号単価表		
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ 100mm 長4. 0m	本	1. 000					
硬質塩ビ管 T S 継手 ソケット φ 100mm	個	5. 000					
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ φ 100mm	個	5. 000					
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

SJ9001A排水接続手間		第 0017 号単価表 1箇所					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
合 計	箇所	1. 000					
単位当り	箇所	1. 000 当り					

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0001)	残土等処分(1) (施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0002)	舗装版切断 (施工パッケージ)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下
CB210720(0003)	舗装版破砕(1) (施工パッケージ)	m2				
CB430310(0004)	舗装版破砕(2) (施工パッケージ)	m2			舗装版種別 騒音振動対策 積込作業の有無	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
CB227010(0005)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0006)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410010(0007)	不陸整正(1) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0008)	表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ 材料 瀝青材料種類	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260 (0009)	表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度75mm(13)
					瀝青材料種類	プライマコート PK-3
CB210030 (0010)	床掘り (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410 (0011)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB240010 (0012)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40 (普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210 (0013)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222800 (0014)	現場打基礎版設置 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB240010 (0015)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格 18-8-25 (高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 小型車割増無し
CB222800 (0016)	プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)	基			作業区分 据付 基礎砕石の有無 基礎砕石無し
CB240010 (0017)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格 18-8-40 (高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 小型車割増無し
CB240010 (0018)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 小型構造物 コンクリート規格 18-8-25 (高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 小型車割増無し
CB227010 (0019)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし

平成28年度北道維第17号

河芸町上野ほか2町地内道路修繕工事

数量総括表

レベル : 道路修繕

工事数量 総括表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
道路修繕					式	1
	道路土工				式	1
					式	1
		残土処理工			式	1
			残土等処分(1)		m ³	50
	舗装工				式	1
					式	1
		舗装打換え工			式	1
			舗装版切断		m	160
			舗装版破碎(1)		m ²	96
			舗装版破碎(2)		m ²	48
			殻運搬(1)	As版	m ³	5
			殻運搬(2)	As版	m ³	2
			殻処分	As版	m ³	7
			不陸整正(1)	RC-40 t=2cm	m ²	48
			表層(1)	再生密粒度As(13)	m ²	96
			表層(2)	再生密粒度As(13)	m ²	48

工事数量 総括表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
	排水構造物工				式	1
		作業土工			式	1
			床掘り		m3	50
			埋戻し	RC-40	m3	40
		側溝工			式	1
			プレキヤストU型側溝(1)	JIS型3種 300A	m	45
			プレキヤストU型側溝(2)	JIS型3種 300A	m	40
			プレキヤストU型側溝(3)	JIS型3種 300A電柱よけ	箇所	2
			プレキヤストU型側溝(4)	JIS型400B 横断暗渠	m	16
			側溝蓋(1)	JIS型300用 Co蓋 3種	枚	161
			側溝蓋(2)	JIS型300用 普通目 Gr蓋 T-25	枚	9
			側溝蓋(3)	JIS300用電柱よけ Co蓋 3種	枚	16
		集水桝・マンホール工			式	1
			プレキヤスト集水桝(1)	PU300A 同等品以上	箇所	1
	区画線工				式	1

摘要

リサイクル認定製品

リサイクル認定製品

リサイクル認定製品

騒音防止タイプ

ノンスリップ

騒音防止タイプ

ノンスリップ

騒音防止タイプ

ノンスリップ

騒音防止タイプ

T-25 普通目

110° 開閉式

工事数量 総括表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
		区画線工			式	1
			溶融式区画線 (1)	実線 W=15cm	m	210
			溶融式区画線 (2)	実線 W=30cm	m	6
			溶融式区画線 (3)	実線 W=45cm	m	42
	構造物撤去工				式	1
		構造物取壊し工			式	1
			コンクリート 構造物取壊し (1)	無筋	m3	14
			コンクリート取壊し 運搬処理 (1)	無筋	m3	14
	仮設工				式	1
		交通管理工			式	1
			交通誘導警備員		式	1
	雑工				式	1
		雑工			式	1
			間詰コンクリート		m3	2
			排水接続		式	1

数量集計表				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
道路土工				式 1.0
	残土処理工			式 1.0
		残土等処分(1)	1号 2号 32.9 + 14.2	m3 47.1
舗装工				式 1.0
	舗装打換え工			式 1.0
		舗装版切断	1号 2号 92.4 + 64.0	m 156.4
		舗装版破碎(1)	1号 2号 83.4 + 12.8	m2 96.2
		舗装版破碎(2)	2号 48.0	m2 48.0
		殻運搬(1)	1号 2号 4.2 + 0.6	m3 4.8
		殻運搬(2)	2号 2.4	m3 2.4
		殻処分	1号 2号 4.2 + 3.0	m3 7.2
		不陸整正(1)	2号 48.0	m2 48.0
		表層(1)	1号 2号 72.2 + 23.6	m2 95.8
		表層(2)	2号 48.0	m2 48.0
排水構造物工				式 1.0

数量集計表				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
	作業土工			式 1.0
		床掘り	1号 2号 32.9 + 14.2	m3 47.1
		埋戻し	1号 2号 23.9 + 17.6	m3 41.5
	側溝工			式 1.0
		プレキャストU型側溝(1)	1号 44.9	m 44.9
		プレキャストU型側溝(2)	1号 40.0	m 40.0
		プレキャストU型側溝(3)	1号 2号 2.0	箇所 2.0
		プレキャストU型側溝(4)	2号 16.0	m 16.0
		側溝蓋(1)	1号 161.0	枚 161.0
		側溝蓋(2)	1号 9.0	枚 9.0
		側溝蓋(3)	1号 16.0	枚 16.0
	集水桝・マンホール工			式 1.0
		プレキャスト集水桝(1)	1号 1.0	箇所 1.0
区画線工				式 1.0
	区画線工			式 1.0

数量集計表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		溶融式区画線(1)	1号 2号 180.4 + 30.0	m	210.4
		溶融式区画線(2)	2号 5.7	m	5.7
		溶融式区画線(3)	2号 42.0	m	42.0
構造物撤去工				式	1.0
	構造物取壊し工			式	1.0
		コンクリート 構造物取壊し(1)	1号 2号 8.3 + 5.3	m3	13.6
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	1号 2号 8.3 + 5.3	m3	13.6
仮設工				式	1.0
	交通管理工			式	1.0
		交通誘導警備員	1号 2号 1.0 1.0	式	1.0
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		間詰コンクリート	1号 1.5	m3	1.5
		排水接続	1号 1.0	式	1.0

数量計算書					1号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)		単位	数量
道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	V=	32.9	m3	32.9
	舗装工	舗装版切断	L=	0.5 + 2.4 = 84.9 + 2.2 = 92.4	m	92.4
排水構築物工		舗装版破砕(1)	計算書より		m2	83.4
		殻運搬(1)	V=	83.4 × 0.05 = 4.17	m3	4.2
		殻処分	V=	4.17 = 4.17	m3	4.2
		表層(1)	計算書より		m2	72.2
		床掘り	計算書より		m3	32.9
	側溝工	埋戻し	計算書より		m3	23.9
		プレキヤストU型側溝(1)	L=	15.4 + 11.3 + 18.2 = 44.9	m	44.9
		プレキヤストU型側溝(2)	L=	20.0 + 20.0 = 40.0	m	40.0
		プレキヤストU型側溝(3)	N=	1.0 + 1.0 = 2.0	箇所	2.0

数量計算書					1号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)		単位	数量
区画線工	集水樹・マンホール工	側溝蓋(1)	N=	67.0 + 60.0 + 34.0 =	枚	161.0
		側溝蓋(2)	N=	4.0 + 3.0 + 2.0 =	枚	9.0
		側溝蓋(3)	N=	8.0 + 8.0 =	枚	16.0
		プレキヤスト集水樹(1)	N=	1.0 =	箇所	1.0
構造物撤去工	区画線工	溶融式区画線(1)	L=	90.2 × 2 =	m	180.4
		構造物取壊し工	V1=	計算書より = 8.3	m3	8.3
仮設工	交通管理工	コンクリート 構造物取壊し(1)	無筋		m3	8.3
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)				
雑工	雑工	交通誘導警備員			式	1.0

数 量 計 算 書					1号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
		間詰コンクリート 排水接続		m3 式	1.5 1.0	

作業土工計算書

【床掘り】

【埋戻し】

測点	距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)	測点	距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)
自: No. 0		0.49		自: No. 0		0.26	
至: No. 0+5.0	5.00	0.49	2.5	至: No. 0+5.0	5.00	0.26	1.3
自: No. 0+5.0 (同所)		0.33		自: No. 0+5.0 (同所)		0.26	
至: No. 1	15.00	0.32	4.9	至: No. 1	15.00	0.26	3.9
自: No. 1		0.32		自: No. 1		0.26	
至: No. 2	20.00	0.37	6.9	至: No. 2	20.00	0.27	5.3
自: No. 2		0.37		自: No. 2		0.27	
至: No. 3	20.00	0.37	7.4	至: No. 3	20.00	0.27	5.4
自: No. 3		0.37		自: No. 3		0.27	
至: No. 4	20.00	0.34	7.1	至: No. 4	20.00	0.26	5.3
自: No. 4		0.34		自: No. 4		0.26	
至: No. 4+10.2	10.20	0.47	4.1	至: No. 4+10.2	10.20	0.27	2.7
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	90.2		32.9	合計	90.2		23.9

舗装工面積計算書

表層(1)(再生密粒度As(13)) t=5cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		0.80		自 :			
至 : No. 0+5. 0	5. 00	0.80	4. 0	至 :			
自 : No. 0+5. 0 (同所)		0.80		自 :			
至 : No. 1	15. 00	0.80	12. 0	至 :			
自 : No. 1		0.80		自 :			
至 : No. 2	20. 00	0.80	16. 0	至 :			
自 : No. 2		0.80		自 :			
至 : No. 3	20. 00	0.80	16. 0	至 :			
自 : No. 3		0.80		自 :			
至 : No. 4	20. 00	0.80	16. 0	至 :			
自 : No. 4		0.80		自 :			
至 : No. 4+10. 2	10. 20	0.80	8. 2	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	90. 2		72. 2	合計			

間 詰 コ ン ク リ ー ト 計 算 書

測点	距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)	測点	距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0		0.01		自 :			
至 : No. 0+5. 0	5. 00	0.01	0. 1	至 :			
自 : No. 0+5. 0 (同所)		0.01		自 :			
至 : No. 1	15. 00	0.04	0. 4	至 :			
自 : No. 1		0.04		自 :			
至 : No. 2	20. 00	0.01	0. 5	至 :			
自 : No. 2		0.01		自 :			
至 : No. 3	20. 00	0.01	0. 2	至 :			
自 : No. 3		0.01		自 :			
至 : No. 4	20. 00	0.01	0. 2	至 :			
自 : No. 4		0.01		自 :			
至 : No. 4+10. 2	10. 20	0.01	0. 1	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	90. 2		1. 5	合計			

舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		1.32		自 :			
至 : No. 0+5. 0	5. 00	1.32	6. 6	至 :			
自 : No. 0+5. 0 (同所)		0. 90		自 :			
至 : No. 1	15. 00	0. 90	13. 5	至 :			
自 : No. 1		0. 90		自 :			
至 : No. 2	20. 00	0. 90	18. 0	至 :			
自 : No. 2		0. 90		自 :			
至 : No. 3	20. 00	0. 90	18. 0	至 :			
自 : No. 3		0. 90		自 :			
至 : No. 4	20. 00	0. 90	18. 0	至 :			
自 : No. 4		0. 90		自 :			
至 : No. 4+10. 2	10. 20	0. 92	9. 3	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	90. 2		83. 4	合計			

構造物撤去工計算書

コンクリート構造物取壊し

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0											
至 : No. 0+5. 0	5. 00										
自 : No. 0+5. 0 (同所)		0. 09									
至 : No. 1	15. 00	0. 13	1. 7								
自 : No. 1		0. 13									
至 : No. 2	20. 00	0. 09	2. 2								
自 : No. 2		0. 09									
至 : No. 3	20. 00	0. 09	1. 8								
自 : No. 3		0. 09									
至 : No. 4	20. 00	0. 08	1. 7								
自 : No. 4		0. 08									
至 : No. 4+10. 2	10. 20	0. 09	0. 9								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	90. 2		8. 3								

単位数量計算書

細別	排水接続			規格		1式		当り
	名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
排水接続 硬質塩化 ビニル管	N= 1号 5 VU φ100 1号	=	箇所	5.00	ソケット φ100	=	個	5.000
	N=0.5m×5か所÷4m=0.63本=1本		本	1.000	エルボ φ100	=	個	5.000

数量計算書					2号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	V= 14.2	m3	14.2	
	舗装工	舗装版切断	L= 16.0 + 16.0 16.0 =	m	64.0	
排水構造物工	作業土工	舗装版破碎(1)	計算書より	m2	12.8	
		舗装版破碎(2)	計算書より	m2	48.0	
		殻運搬(1)	V= 12.8 × 0.05 =	m3	0.6	
		殻運搬(2)	V= 48.0 × 0.05 =	m3	2.4	
		殻処分	V= 0.64 + 2.40 =	m3	3.0	
		不陸整正(1)	計算書より	m2	48.0	
		表層(1)	計算書より	m2	23.6	
		表層(2)	計算書より	m2	48.0	
		床掘り	計算書より	m3	14.2	

数量計算書					2号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
区画線工	側溝工	埋戻し	計算書より	m ³	17.6	
		プレキャストU型側溝(4)	L= 8.0 + 8.0 = 16.0	m	16.0	
	区画線工	溶融式区画線(1)	L= 15.0 + 15.0 = 30.0	m	30.0	
		溶融式区画線(2)	L= 2.8 + 2.9 = 5.7	m	5.7	
		溶融式区画線(3)	L= 21.0 + 21.0 = 42.0	m	42.0	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し(1)	V1= 計算書より = 5.3	m ³	5.3	
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋	m ³	5.3	
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0	

作 業 土 工 計 算 書

【床掘り】 【埋戻し】

測点	距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)	測点	距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : 至 : A路線	8.00	0.87 0.87	7.0	自 : 至 : A路線	8.00	1.05 1.05	8.4
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 : B路線	8.00	0.90 0.90	7.2	自 : 至 : B路線	8.00	1.15 1.15	9.2
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 :				自 : 至 :			
自 : 至 :				自 : 至 :			
合計	16.0		14.2	合計	16.0		17.6

舗装工面積計算書

表層(1)(再生密粒度As(13)) t=5cm 表層(2)(再生密粒度As(13)) t=5cm・不陸整正(1)RC-40 t=2cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自：		1.48		自：		3.00	
至： A路線	8.00	1.48	11.8	至： A路線	8.00	3.00	24.0
自：				自：			
至：				至：			
自：		1.48		自：		3.00	
至： B路線	8.00	1.48	11.8	至： B路線	8.00	3.00	24.0
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
合計	16.0		23.6	合計	16.0		48.0

鋪裝版破碎(1)

測点		距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：	A路線		0.80		自：			
至：		8.00	0.80	6.4	至：	A路線		
自：					自：			
至：					至：			
自：	B路線		0.80		自：			
至：		8.00	0.80	6.4	至：	B路線		
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
合計		16.0		12.8	合計	16.0		48.0

構造物撤去工計算書

コンクリート構造物取壊し

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自：		0.32									
至：A路線	8.00	0.32	2.6								
自：											
至：											
自：		0.34									
至：B路線	8.00	0.34	2.7								
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
合計	16.0		5.3								

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。
		☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。
		☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。
		☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
工程	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
		☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。
		☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
		☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）	
資 料 作 成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けけるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。	
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。	
	関 支 す 払 い る い 事 に 関 する 事 項	前金支払いに 関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
	そ の 他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 氏 名 〇〇 〇〇 写 真 〇〇〇〇工事 工 期 自 〇〇年〇〇月〇〇日 至 〇〇年〇〇月〇〇日 社 会 〇〇建設株式会社 印 度 程 度 2cm×3cm 注 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注 2）所属会社の社印とする。

(注) 上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ☐ 部分使用時期（ ☐ 部分使用目的（	
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ☐ 部分引渡し時期（	
	巡回	☐ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。	
	その他	☐	

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☒ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 制限する工種名（ ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☒ 占用物件名（ ☐ 電気 ☒ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別途図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 施工時期 ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 調査方法（ ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（1号工事箇所 1～2人、2号工事箇所 1～3人）（うち交通誘導警備員A（ 0 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ ・制限を受ける工種（ ） ☐ ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件	及 び	内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））		
	☐ 仮設道路の設置条件あり			
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 施工方法（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他（ ☐ ）			
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊（ ☒ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別添協議（ ☐ ）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
	☐ 提出書類あり	【注：その他の項目（ ☐ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料（ ☐ 押土整地（ ☐ 被覆土（ ☐ その他（ ☐ ）） ☐ 処分場の受入条件（ ☐ ） ☒ その他（ ☐ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。		
	☐ その他（ ☐ ）			
	☐ 提出書類あり			
工事支障関係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道（ ☒ 電話（ ☐ 電気（ ☐ 水道（ ☒ ガス（ ☐ 有線（ ☐ その他（ ☐ ）） ☒ 移設時期（ ☐ 平成（ ☐ 年（ ☐ 月（ ☐ 日（ ☒ 別途協議）） ☐ 防護（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他			

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☒ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：プレキャストU型側溝 JIS3種・プレキャストU型側溝蓋 JIS3種） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流通あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適用条件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 ☐ 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に別定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。