

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度
北道維 第 18 号

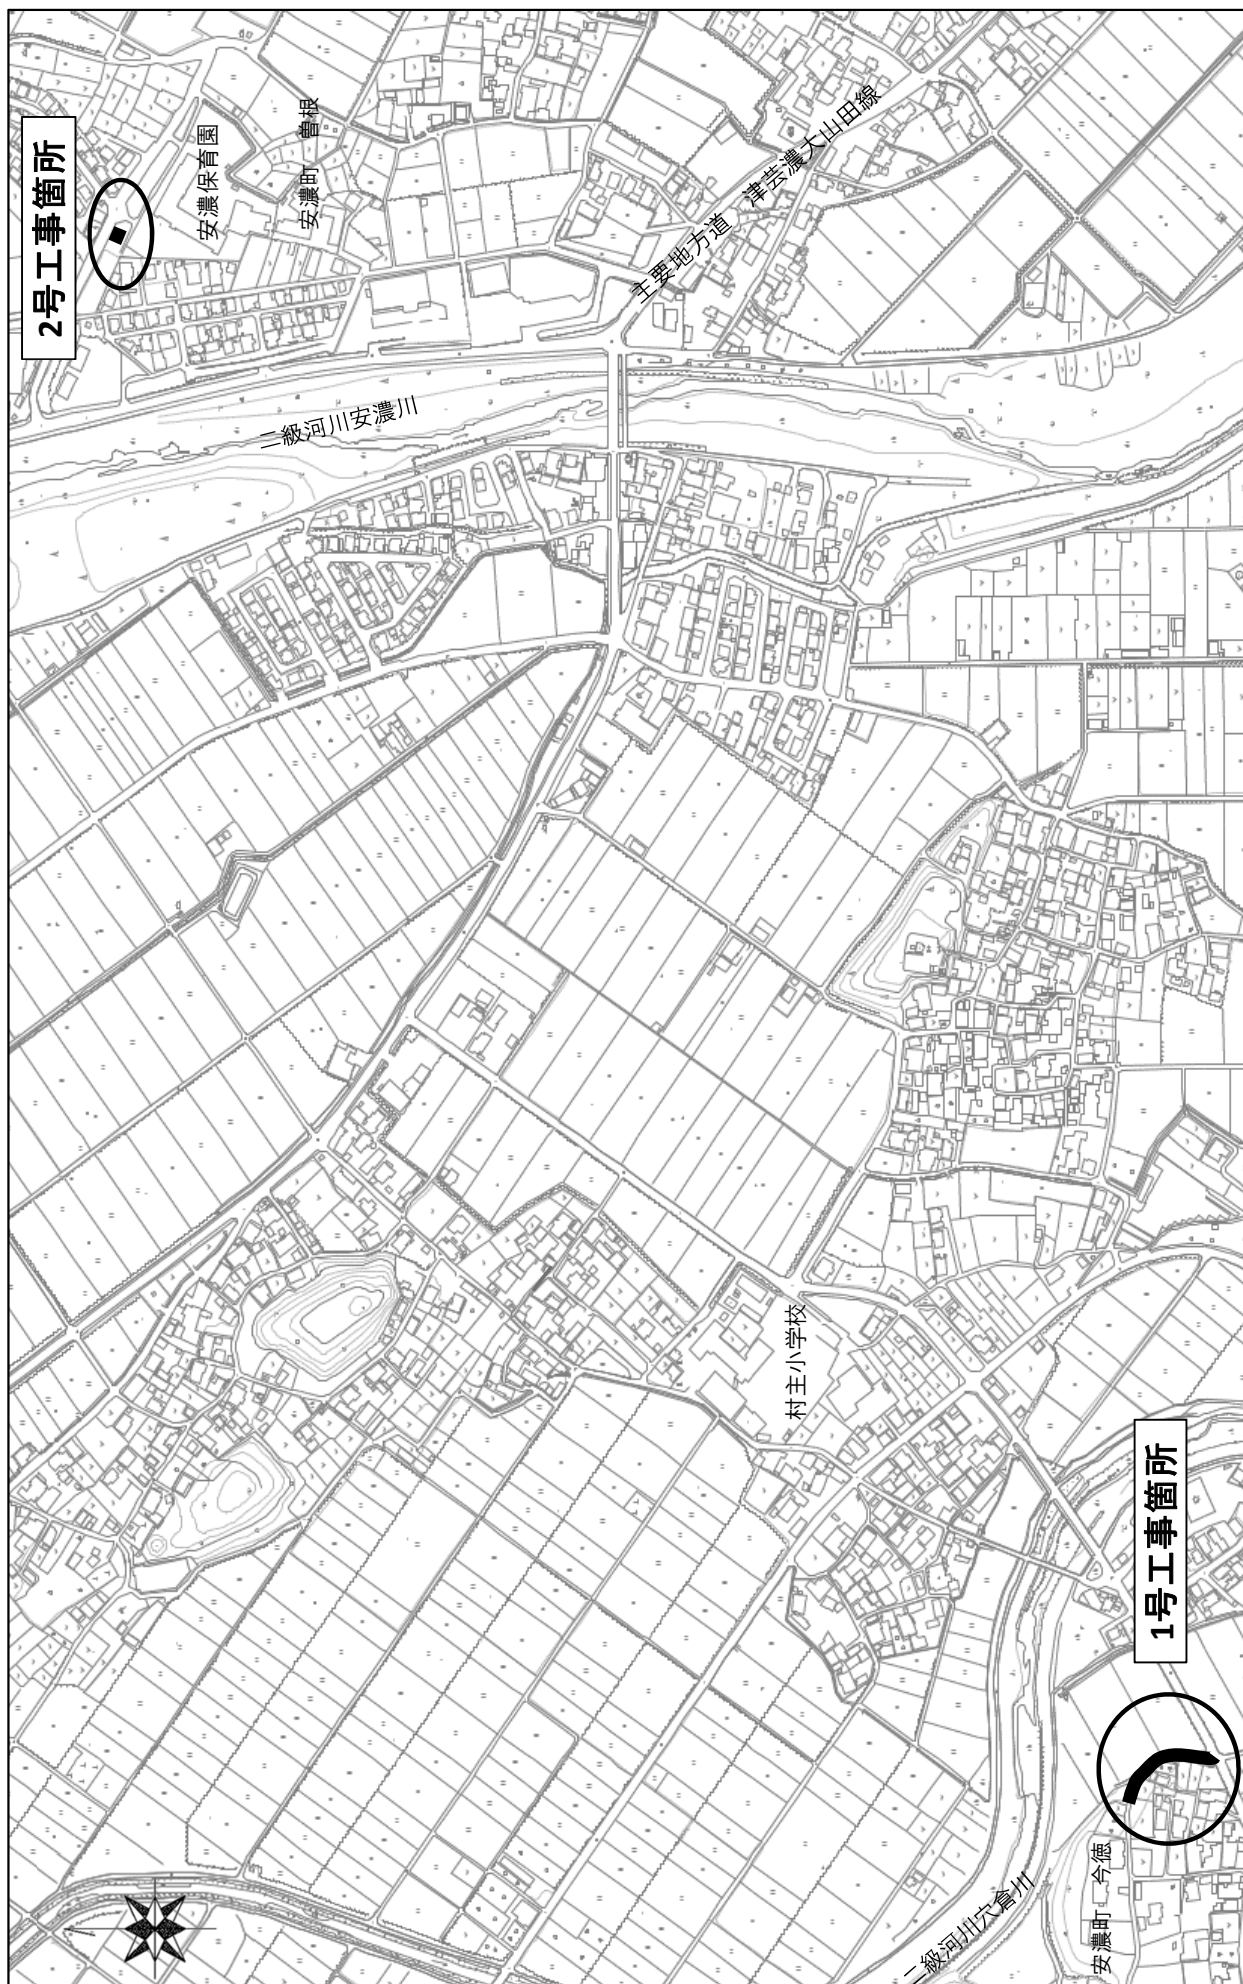
安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

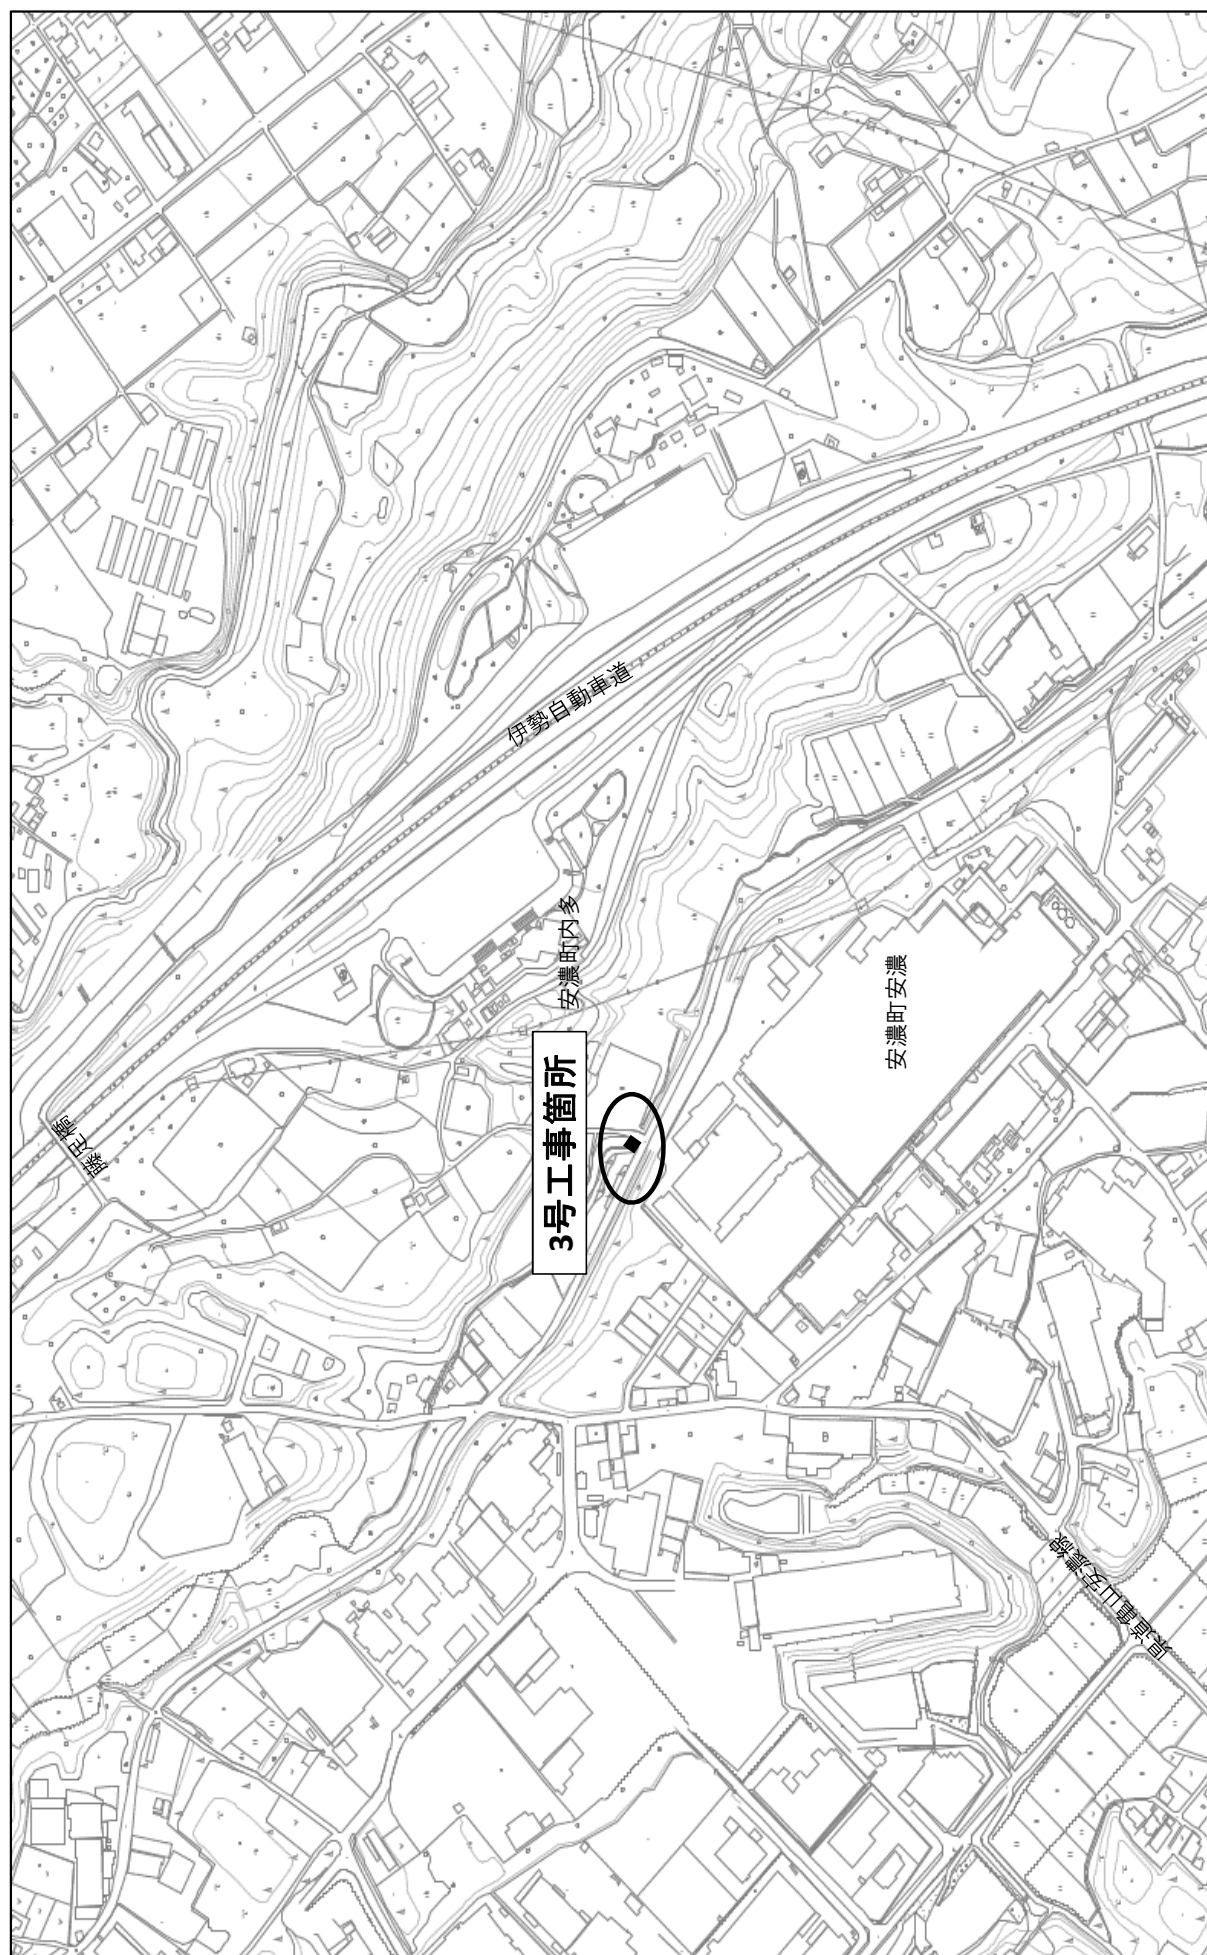
津 市
建設部津北工事事務所

平成 28 年度	北道維	第 18 号	工 事		設 計 書	
施工場所	津市安濃町今徳ほか2町地内				所長	
					担当副参事	
工事名	安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事				検算者	
					担当主幹	
設計額					担当副主幹	
					設計者	
工 期	平成 2 9 年 1 月 2 7 日限り					
長	—	巾	—			
工 事 の 大 要						
側溝工 119m 集水枳・マンホール工 4箇所 表層 444m2						

位置図



位置図



設 計 内 訳 表												
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
本工事費												
道路修繕				式								
						1.000						
道路土工				式								
						1.000						第 0001 号 明細表
掘削工				式								
						1.000						第 0002 号 明細表
路体盛土工				式								
						1.000						第 0003 号 明細表
法面整形工				式								
						1.000						第 0004 号 明細表
残土処理工				式								
						1.000						
舗装工				式								
						1.000						第 0005 号 明細表
舗装打換え工				式								
						1.000						

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
集水桙・マンホール工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
防護柵工				式				
					1.000			
路側防護柵工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				
					1.000			
区画線工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路付属施設工				式				
					1.000			
道路付属物工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
擁壁工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
場所打擁壁工				式				第 0014 号 明細表
					1.000			
石・ブロック積(張)工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0015 号 明細表
					1.000			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
石積(張)工				式				第 0017 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底張工				式				第 0018 号 明細表
					1.000			
底張工				式				
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0019 号 明細表
					1.000			
排水構造物撤去工				式				第 0020 号 明細表
					1.000			
運搬処理工				式				第 0021 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
工事用道路工				式				第 0022 号 明細表
					1.000			
土留・仮締切工				式				第 0023 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工				式				第 0024 号 明細表
					1.000			
仮水路工				式				第 0025 号 明細表
					1.000			
交通管理工				式				第 0026 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
雑工				式				第 0027 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表							摘 要	
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額
共通仮設費計				式				
						1.000		
純工事費				式				
						1.000		
現場管理費				式				
						1.000		
工事原価				式				
						1.000		
一般管理費等				式				
						1.000		
工事価格				式				
						1.000		
消費税及び地方消費税相当額				式				
						1.000		
本工事費計				式				
						1.000		

第 0001 号 明細表 掘削工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
掘削 (施工パッケージ)		m3				CB210100 (0001)	
土砂 上記以外 (小規模)			170.000				
合 計							

第 0002 号 明細表 路体盛土工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
路肩盛土 (施工パッケージ)		m3				CB210410 (0002)	
土砂			10.000				
合 計							

第 0003 号 明細表 法面整形工						1 式	
						(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		
法面整形(盛土部) (施工パッケージ) 盛土部 法面締固め無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2				CB220010(0003)	
			50.000				
合 計							

第 0004 号 明細表 残土処理工						1 式	
						(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		
残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		m3				第0001号施工単価表	
			200.000				
残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		m3				第0002号施工単価表	
			30.000				
合 計							

第 0005 号 明細表 舗装打換え工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510 (0006)	
アスファルト舗装版 15cm以下			48.000				
舗装版破砕 (1) (施工パッケージ)		m2				CB430310 (0007)	
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			86.000				
舗装版破砕 (2) (施工パッケージ)		m2				CB210720 (0008)	
			3.000				
殻運搬 (1) (施工パッケージ)		m3				第0003号施工単価表	
舗装版破砕			4.000				
殻運搬 (2) (施工パッケージ)		m3				第0004号施工単価表	
舗装版破砕			0.100				
殻処分 (1)		m3				第0001号単価表	
As			4.000				
殻処分 (2)		m3				第0002号単価表	
As			0.100				
不陸整正 (1) (施工パッケージ)		m2				CB410010 (0011)	
無し			339.000				

第 0005 号 明細表 舗装打換え工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正(2) (施工パッケージ)		m2				CB410010 (0012)	
有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャーラン RC-40			51.000				
路盤 (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0013)	
175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			386.000				
表層(1) (施工パッケージ)		m2				第0005号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3			442.000				
表層(2) (施工パッケージ)		m2				第0006号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3			2.000				
合 計							

第 0006 号 明細表 作業土工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り (1) (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030 (0016)	
			50.000				
床掘り (2) (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030 (0017)	
			100.000				
埋戻し (1) RC-40		m3				第0003号単価表	
			10.000				
埋戻し (2) (施工パッケージ) 流用土		m3				CB210410 (0019)	
			20.000				
埋戻し (3) (施工パッケージ) 流用土		m3				CB210410 (0020)	
			70.000				
合 計							

第 0007 号 明細表 側溝工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストU型側溝(1)		m				第0004号単価表	
JIS3種250A	リサイクル認定品		111.000				
プレキャストU型側溝(2)		m				第0005号単価表	
鉄筋コンクリートU型排水溝180	リサイクル認定品		2.000				
自由勾配側溝材料		式				第0006号単価表	
500			1.000				
自由勾配側溝(1)		m				第0007号単価表	
500×1000 (1000を越え2000kg/個以下, 基礎CoW/C=60%以下, 底部CoW/C=60%以下,			2.000				
自由勾配側溝(2)		m				第0008号単価表	
500×1100 (1000を越え2000kg/個以下, 基礎CoW/C=60%以下, 底部CoW/C=60%以下,			4.000				
側溝蓋(1)		枚				第0013号施工単価表	
コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない			211.000			JIS型3種250用 騒音防止 リサイクル認定	
側溝蓋(2)		枚				第0016号施工単価表	
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない			12.000				
側溝蓋(3)		枚				第0019号施工単価表	
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない			2.000				

第 0007 号 明細表 側溝工							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計								

第 0008 号 明細表 管渠工							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ヒューム管 (B形管)		m				第0009号単価表		
			5. 000					
合 計								

第 0009 号 明細表 集水桙・マンホール工							1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打ち集水桙	3000×3700×1250	箇所				第0010号単価表		
			1. 000					
プレキャスト集水桙(1)	PU桙250A同等品以上 T-25 普通目 ノズリップ	箇所				第0014号単価表		
			1. 000					
プレキャスト集水桙(2)	PU桙250×500A 同等品以上T-25 普通目 ノズリップ	箇所				第0015号単価表		
			1. 000					

第 0009 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
プレキヤスト集水桝 (3)		箇所				第0016号単価表	
AS桝700×700×1250同等品以上 T-25 普通目 / スリッパ			1. 000				
合 計							

第 0010 号 明細表 路側防護柵工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
ガードレール		m				第0038号施工単価表	
土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色			4. 000				
合 計							

第 0011 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶融式区画線 (1)		m				第0039号施工単価表	
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)			4.000				
溶融式区画線 (2)		m				第0040号施工単価表	
実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)			3.000				
溶融式区画線 (3)		m				第0041号施工単価表	
実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)			9.000				
溶融式区画線 (4)		m				第0042号施工単価表	
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)			7.000				
合 計							

第 0012 号 明細表 道路付属物工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
視線誘導標		本				第0043号施工単価表	
土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)			4.000				
合 計							

第 0013 号 明細表 作業土工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(1) (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030 (0016)	
			2.000				
埋戻し(1) RC-40		m3				第0003号単価表	
			1.000				
合 計							

第 0014 号 明細表 場所打擁壁工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し 基礎碎石無し	m3				第0044号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0015 号 明細表 作業土工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
床掘り(1) (施工パッケージ)	土砂	m3				CB210030 (0016)	
			3. 000				
埋戻し(1)	RC-40	m3				第0003号単価表	
			3. 000				
合 計							

第 0016 号 明細表 コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							1 式 (上段 : 前 回 下 段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートブロック基礎		m				第0017号単価表		
			3. 000					
コンクリートブロック積 練ブロック 裏コン厚 15cm 県型又は県型同等品 水 抜パイプ有 リサイクル認定製品 W/C=60%以下		m2				第0045号施工単価表		
			15. 000					
裏込材 (砕石) (施工パッケージ) 間知・平ブロック 再生砕石 RC-40 小型車割増無し		m3				CB226120 (0037)		
			7. 000					
天端コンクリート		m				第0048号施工単価表		
			3. 000					

第 0016 号 明細表 コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
小口止コンクリート		基				第0049号施工単価表	
18-8-40(高炉・W/C=60%以下)			2.000				
合 計							

第 0017 号 明細表 石積(張)工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
石積		m2				第0018号単価表	
控え350			46.000				
合 計							

第 0018 号 明細表 底張工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要		下段 : 今 回)
底張コンクリート		m2				第0019号単価表		
			3.000					
合 計								

第 0019 号 明細表 構造物取壊し工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要		下段 : 今 回)
コンクリート構造物取壊し(1)		m3				第0052号施工単価表		
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			10.000					
コンクリート構造物取壊し(2)		m3				第0053号施工単価表		
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			1.000					
コンクリート構造物取壊し運搬処理(1)		m3				第0020号単価表		
鉄筋			5.000					
コンクリート構造物取壊し運搬処理(2)		m3				第0021号単価表		
鉄筋			5.000					
コンクリート構造物取壊し運搬処理(3)		m3				第0022号単価表		
無筋			1.000					

第 0019 号 明細表 構造物取壊し工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
合 計							

第 0020 号 明細表 排水構造物撤去工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
暗渠排水管撤去 φ 450		m	3.000			第0057号施工単価表	
合 計							

第 0021 号 明細表 運搬処理工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
殻運搬(3) 廃プラスチック		式	1.000			第0023号単価表	
殻処分(3) 廃プラスチック		t	0.100			第0024号単価表	
合 計							

第 0022 号 明細表 工事用道路工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	摘 要
敷鉄板		式				第0025号単価表	
			1.000				
合 計							

第 0023 号 明細表 土留・仮締切工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	摘 要
大型土のう (1)		袋				第0026号単価表	
			5.000				
大型土のう (2)		袋				第0027号単価表	
			7.000				
合 計							

第 0024 号 明細表 水替工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
ポンプ排水		式				第0064号施工単価表		
			1.000					
合 計								

第 0025 号 明細表 仮水路工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
床掘り (2) (施工パッケージ)		m3				CB210030 (0017)		
土砂			90.000					
埋戻し (4) (施工パッケージ)		m3				CB210410 (0046)		
流用土			90.000					
基面整正 (施工パッケージ)		m2				CB210080 (0024)		
			36.000					
暗渠排水管 (施工パッケージ)		m				CB222770 (0047)		
据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm			61.000					
合 計								

第 0026 号 明細表 交通管理工						1 式	
名 称 規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
交通誘導警備員費		式				第0065号施工単価表	
			1.000				
合 計							

第 0027 号 明細表 雑工						1 式	
名 称 規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
小口止		m				第0028号単価表	
			1.000				
碎石敷均し t=10cm		m2				第0029号単価表	
			14.000				
仮設管取付		式				第0030号単価表	
			1.000				
合 計							

第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CE210110(0004)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CE210110(0005)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕		m3	1.000			CE227010(0009)
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕		m3	1.000			CE227010(0010)
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

表層(1) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3							第 0005 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) フライアコー ト PK-3	m2	1.000			CB410260(0014)			
合計	m2	1.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3							第 0006 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) フライアコー ト PK-3	m2	1.000			CB410260(0015)			
合計	m2	1.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

U型側溝設置工 I (市場単価)					第 0007 号 施工単価表		
J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品					10.000 m 当り		
再利用撤去でない							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝 (市場単価)							
1000kg/個以下	m	10.000					
プレキャストU型側溝 J I S 3種:リサイクル認定製品 L=2.0m 250	本	5.000					
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

基礎工 (均しコンクリート) 厚 10 cm 小型車割増無し					第 0008 号 施工単価表		
					10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0021)		
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.400					
型枠 (施工パッケージ)					CB240210(0022)		
一般型枠	m2	2.000					

基礎工（均しコンクリート） 厚 10 cm 小型車割増無し				第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000 当り			

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 180 リサイクル認定製品 再利用撤去でない				第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 60kg/個以下	m	10.000				
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 180	本	16.500				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

基礎工（RC-40再生材） 厚 10 cm 小型車割増無し							第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
基礎砕石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型車 割増無し	m2	2.900			CE221110(0023)			
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

均しコンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下							第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

インバートコンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下							第 0012 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート								
18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

側溝蓋(1) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない、再利用撤去でない							第 0013 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000						
コンクリート蓋	枚	1.000			第0014号施工単価表			
合計	枚	1.000						

第 0013 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(1) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
第 0014 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0015号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				
第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工 第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

側溝蓋(2) グレーチング蓋 法面小段面の施工でない、再利用撤去でない 第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0017号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0017 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0018号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

側溝蓋(3) グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない							第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000						
グレーチング蓋	枚	1.000			第0020号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000 当り						

グレーチング蓋							第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
一式施工	式	1.000			第0021号施工単価表			
合計	枚	1.000						

第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り						
ヒューム管 (B形管) 据付 外圧管 1 種 1000mm 90° 巻き						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ヒューム管 (B形管) (施工パッケージ) 据付 1000mm 90° 巻き 砕石無し 外圧管 1 種 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m	10.000			CB222860(0025)	

第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ヒューム管 (B形管) 据付 外圧管 1 種 1000mm 90° 巻き						
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.800			CE240010(0026)	
型枠 一般型枠	m2	4.000			第0023号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0023 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠 一般型枠						
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CE240210(0022)	
合計	m2	100.000				

第 0023 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m2	1.000	当り		
第 0024 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0027)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			
第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠		m2	100.000			CB240210(0028)

第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000 当り			

第 0026 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り						
鉄筋工 (市場単価) SD345 φ 22	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD 3 4 5 D 16～25mm		t	1.030			
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物		t	1.000			
合計		kg	1,000.000			
単位当り		kg	1.000 当り			

鉄筋工 (市場単価) SD345 φ 19		第 0027 号 施工単価表 1, 000. 000 kg 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 16～25mm	t	1. 030			
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1. 000			
合計	kg	1, 000. 000			
単位当り	kg	1. 000 当り			

鉄筋工 (市場単価) SD345 φ 13		第 0028 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD 3 4 5 D 13mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000			

鉄筋工 (市場単価) SD345 φ 13							第 0028 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計		kg	1,000.000						
単位当り		kg	1.000 当り						

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	10.000			CB240010(0021)			
合計		m3	10.000						
単位当り		m3	1.000 当り						

マンホール蓋 調整Conブロック使用しない					第 0030 号 施工単価表 1.000 組 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人孔用蓋	枚	1.000					
土木一般世話役	人						
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
トラッククレーン賃料	日						
諸雑費	式	1.000					
合計	組	1.000					

マンホール蓋 調整Conブロック使用しない						
第 0030 号 施工単価表 1.000 組 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	組	1.000 当り				
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
第 0031 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0026)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				
モルタル上塗り 配合1:2						
第 0032 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モルタル練 (施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0030)	

第 0032 号 施工単価表 モルタル上塗り 配合1:2 1.000 m2 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

第 0033 号 施工単価表 支保工 10.000 空m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

支保工 第 0033 号 施工単価表 10.000 空m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
諸雑費（仮設器材等費用）	式	1.000				
合計	空m3	10.000				
単位当り	空m3	1.000 当り				

第 0034 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0031)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0032)	
合計	m3	10.000				

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		m3	1.000 当り				

第 0036 号 施工単価表 1.000 基 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800 (0031)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000 当り			

第 0037 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CE222800(0033)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0038 号 施工単価表 1.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色	m	1.000				
ガードレール設置工 (市場単価)	m	1.000				
土中建込 塗装品Gr-C-4E	m	1.000				
合計	m	1.000				

第 0038 号 施工単価表 1.000 m 当り						
ガードレール 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000 当り				

第 0039 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線 (1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0040 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線 (2) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ30cm	m	1.000				

第 0040 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線 (2) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0041 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線 (3) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ45cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0042 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶解式区画線 (4) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶解式 (市場単価) 矢印・記号・文字15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0043 号 施工単価表 1.000 本 当り						
視線誘導標 土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
視線誘導標 (市場単価) 土中建込 φ100以下 支柱φ34 両面	本	1.000				
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000 当り				

第 0044 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型擁壁 (A) (施工パッケージ)					CE226311(0034)	
0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 基礎砕石無し 均しコン有り W/C=60%以下	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0045 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
コンクリートブロック積 練ブロック 裏コン厚 15cm 県型又は県型同等品 水抜パイプ有 リサイクリ認定製品 W/C=60%以下						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ブロック積工 (市場単価) 150kg/個未満	m2	1.000				
リサイクル加算額					第0046号施工単価表	
コンクリートブロック(積) 県型又は県型同等 品	m2	1.000				
胴込コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3.				第0047号施工単価表	

コンクリートブロック積 練ブロッコ 裏コン厚 15cm 県型又は県型同等品 水抜パイ°有 リサイクル認定製品 W/C=60%以下							第 0045 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	第0047号施工単価表	
裏込コンクリート								
18-8-25 (20)	高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.170					
合計		m2	1.000					
単位当り		m2	1.000 当り					

リサイクル加算額 コンクリートブロック (積) 県型又は県型同等品							第 0046 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートブロック：リサイクル認定製品								
三重県型積ブロック		m2	1.000					
コンクリートブロック (控除分)								
三重県型積ブロック		m2	1.000					
合計		m2	1.000					

リサイクル加算額 コンクリートブロック (積) 県型又は県型同等品							第 0046 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m2	1.000	当り				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下							第 0047 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		m3	1.000					
合計		m3	1.000					
単位当り		m3	1.000	当り				
天端コンクリート							第 0048 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
天端コンクリート (施工パッケージ)						CB226180(0038)		
18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	1.210					

天端コンクリート				第 0048 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000 当り			

小口止コンクリート 18-8-40 (高炉・W/C=60%以下)						第 0049 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.690			CB240010 (0026)		
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	12.900			CB240210 (0028)		
合計	基	1.000					
単位当り	基	1.000 当り					

第 0050 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
石積 (張) 積工 練石 玉石	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石積 (張) (施工パッケージ)						CE221830(0039)
積工 練石 玉石		m2	1.000			
石材		m2	1.000			
水抜管		m	0.200			
硬質塩化ビニール (VP50)						
吸出防止材		m2	0.030			
合計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000 当り			

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0051 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-5-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CE240010(0041)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0052 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0053 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工								
機械施工 無筋構造物	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし							第 0054 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
般運搬 (施工パッケージ)								
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0042)			
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

第 0055 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0043)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0056 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0044)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0057 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

敷鉄板設置撤去工 設置			第 0058 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

敷鉄板設置撤去工 撤去						第 0059 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
とび工	人						
普通作業員	人						
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日						
諸雑費	式	1.000					
合計	m2	100.000					
単位当り	m2	1.000 当り					

大型土のう工 製作・設置 流用土 大型土のう				第 0060 号 施工単価表 10.000 袋 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
大型土のう φ 110cm(丸型)×108cm	袋	10.000					
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0002号運転単価表		
諸雑費	式	1.000					
合計	袋	10.000					

大型土のう工 製作・設置 流用土 大型土のう					第 0060 号 施工単価表 10.000 袋 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		袋	1.000 当り				

大型土のう工 撤去					第 0061 号 施工単価表 10.000 袋 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日				第0003号運転単価表	
諸雑費		式	1.000				
合計		袋	10.000				

第 0061 号 施工単価表 10.000 袋 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	袋	1.000 当り				

第 0062 号 施工単価表 10.000 袋 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0004号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

第 0062 号 施工単価表 10.000 袋 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	袋	10.000				
単位当り	袋	1.000 当り				

第 0063 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8 km						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

ポンプ排水 第 0064 号 施工単価表 1.000 式 当り							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
潜水ポンプ運転費	日				第0005号運転単価表		
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0008号運転単価表		
諸雑費	式	1.000					
合計	式	1.000					

ポンプ排水						
第 0064 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000 当り				

交通誘導警備員費						
第 0065 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
第 0066 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0032)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				

コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				第 0066 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0067 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ)						CB240210(0048)
一般型枠		m2	100.000			
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000 当り			

鉄筋工 (市場単価)							第 0068 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り		
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 13mm		t	1.030						
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物		t	1.000						
合計		kg	1,000.000						
単位当り		kg	1.000 当り						

コンクリート構造物取壊し (3) 鉄筋構造物							第 0069 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 人力施工 鉄筋構造物		m3	1.000						
合計		m3	1.000						

コンクリート構造物取壊し(3) 鉄筋構造物							第 0069 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m3	1.000	当り				

第 0070 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ)					CB227010(0050)
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0223	般処分(1) As	第 0001 号単価表					1 m3	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000					
合 計		m3	1.000					
単位当り		m3	1.000	当り				

SJ0233	般処分(2) As	第 0002 号単価表					1 m3	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000					
合 計		m3	1.000					
単位当り		m3	1.000	当り				

SJ0010 埋戻し(1) RC-40		第 0003 号単価表 10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0018)	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

S0401	プレキャストU型側溝(1) JIS3種250A リサイクル認定品					第 0004 号単価表 10 m		当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）					第0007号施工単価表		
	J I S 3種 250 リサイクル認定製品 2m(旧JIS2種相当) リサイクル 再利用撤去でない	m	10. 000					
	基礎工（均しコンクリート） 厚 10 cm 小型車割増無し	m	10. 000			第0008号施工単価表		
合 計		m	10. 000					
単位当り		m	1. 000	当り				

SJ0031自由勾配側溝材料 500		第 0006 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 暗渠用 W500×H1000× (1688/1272) 斜切	個	1. 000					
自由勾配側溝 暗渠用 W500×H1100× (1688/1272) 斜切	個	1. 000					
自由勾配側溝 標準 W500×H1100×2000	個	1. 000					
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

SJ0041	自由勾配側溝(1) 500×1000 (1000を越え2000kg/個以下, 基礎CoW/C=60%以下, 底部CoW/C=60%以下,	第 0007 号単価表 10 m 当り				
		単位	数	量	単 価	金 額
自由勾配側溝 (市場単価)						
1000を越え2000kg/個以下	m		10.000			
均しコンクリート						
18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3		0.820			第0011号施工単価表
インバートコンクリート						
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3		0.760			第0012号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)						
	m2		7.700			CB210080(0024)
合 計	m		10.000			
単位当り	m		1.000	当り		

SJ0051 自由勾配側溝(2) 500×1100 (1000を越え2000kg/個以下, 基礎CoW/C=60%以下, 底部CoW/C=60%以下,							第 0008 号単価表 10 m	当り
名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 (市場単価) 1000を越え2000kg/個以下	m		10.000					
均しコンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3		0.820			第0011号施工単価表		
インバートコンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3		0.740			第0012号施工単価表		
基面整正 (施工パッケージ)	m2		7.700			CB210080(0024)		
合 計	m		10.000					
単位当り	m		1.000	当り				

SJ0191 ヒューム管 (B形管)		第 0009 号単価表				10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ヒューム管 (B形管)					第0022号施工単価表		
据付 外圧管 1 種 1000mm 90° 巻き	m	10.000					
基面整正 (施工パッケージ)	m ²	14.000			CB210080(0024)		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000 当り					

SJ0091	現場打ち集水桝 3000×3700×1250	第 0010 号単価表					摘 要	第 0010 号単価表 1 箇所 当り
		名 称	単位	数 量	単 価	金 額		
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し 型枠	m3	15.100			第0024号施工単価表	
		一般型枠	m2	66.000			第0025号施工単価表	
		鉄筋工 (市場単価) SD345 φ 22	kg	606.000			第0026号施工単価表	
		鉄筋工 (市場単価) SD345 φ 19	kg	783.000			第0027号施工単価表	
		鉄筋工 (市場単価) SD345 φ 13	kg	770.000			第0028号施工単価表	
		均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し 型枠	m3	1.710			第0029号施工単価表	
		一般型枠	m2	1.660			第0023号施工単価表	
		基礎砕石 (施工パッケージ) 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシャー 40〜0 小 型車割増無し	m2	17.100			CB221110(0029)	

SJ0091 現場打ち集水桝 3000×3700×1250		第 0010 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	17.100			CB210080 (0024)	
マンホール蓋 調整Conブロック使用しない	組	2.000			第0030号施工単価表	
足掛金物 W300	個	4.000				
ずれ止め	式	1.000			第0011号単価表	
床板吊りフック L=1010mm	本	4.000			第0012号単価表	
目地防水 ポリウレタン系	m	3.000			第0013号単価表	
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	4.170			第0031号施工単価表	
モルタル上塗り 配合1:2	m2	11.700			第0032号施工単価表	

SJ0091 現場打ち集水桝 3000×3700×1250		第 0010 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
支保工	空m3				第0033号施工単価表	
合 計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000 当り				

SJ0101		ずれ止め		第 0011 号単価表 1 式				当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
硬質塩ビ管 (V P) スリーブ無 φ 40mm 長4. 0m		本	1. 000						
普通丸鋼 S R 2 3 5 φ 16～25mm		t	0. 050						
合 計		式	1. 000						
単位当り		式	1. 000 当り						

SJ0111 床板吊りフック L=1010mm		第 0012 号単価表 10 本 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当り
普通丸鋼 SR 2 3 5 φ 16～25mm	t	0. 023				
合 計	本	10. 000				
単位当り	本	1. 000 当り				

SJ0121 目地防水 ポリウレタン系		第 0013 号単価表 1 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当り
シーリング材 ポリウレタン系	L	2. 380				
合 計	m	1. 000				
単位当り	m	1. 000 当り				

S1062	プレキャスト集水桝(1) PU桝250A同等品以上 T-25 普通目 ハスリップ				第 0014 号単価表 10 箇所 当り		
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し		基	10.000			第0034号施工単価表	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.030			第0035号施工単価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し		m3	0.310			第0029号施工単価表	
型枠 一般型枠		m2	2.240			第0023号施工単価表	
合 計		箇所	10.000				
単位当り		箇所	1.000 当り				

S1061	プレキャスト集水桝(2) PU桝250×500A 同等品以上T-25 普通目 ノスリップ				第 0015 号単価表 10 箇所 当り	
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0036号施工単価表
	インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0035号施工単価表
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.450			第0029号施工単価表
	型枠 一般型枠	m2	2.740			第0023号施工単価表
合 計		箇所	10.000			
単位当り		箇所	1.000 当り			

S1063 プレキャスト集水桝(3) AS桝700×700×1250同等品以上 T-25 普通目 ノンスリップ							第 0016 号単価表 10 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0037号施工単価表			
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.250			第0035号施工単価表			
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	1.150			第0029号施工単価表			
型枠 一般型枠	m2	4.280			第0023号施工単価表			
基面整正 (施工パッケージ)	m2	11.450			CB210080(0024)			
合 計	箇所	10.000						
単位当り	箇所	1.000 当り						

SJ0171 コンクリートブロック基礎		第 0017 号単価表 10 m				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎コンクリート (施工パッケージ) 18-5-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.260			CB226170 (0035)	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (普通) W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.750			CB240010 (0036)	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			CB240210 (0022)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

SJ0181 石積 控え350		第 0018 号単価表					10 m2 当り	
石積 (張)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
積工 練石 玉石		m2	10.000			第0050号施工単価表		
胴込・裏込コンクリート (石積 (張) 工) (施工パッケージ) 積工 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 無し		m3	1.170			CB221840 (0040)		
合 計		m2	10.000					
単位当り		m2	1.000 当り					

SJ0131底張コンクリート		第 0019 号単価表 10 m2				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2. 000			第0051号施工単価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1. 000			第0029号施工単価表	
合 計	m2	10. 000				
単位当り	m2	1. 000	当り			

SJ0020 コンクリート構造物取壊し運搬処理(1) 鉄筋		第 0020 号単価表			10 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0054号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n 塊)	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

SJ0203	コンクリート構造物取壊し運搬処理(2) 鉄筋					第 0021 号単価表 10 m3	第 0021 号単価表 10 m3	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	般運搬 (施工パッケージ)					第0055号施工単価表		
	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000					
	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n 塊)							
		m3	10.000					
合 計		m3	10.000					
単位当り		m3	1.000	当り				

コンクリート構造物取壊し運搬処理(3) 無筋							第 0022 号単価表 10 m3	第 0022 号単価表 10 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0056号施工単価表				
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	10.000							
合 計	m3	10.000							
単位当り	m3	1.000 当り							

般運搬(3) 廃プラスチック							第 0023 号単価表 1 式	第 0023 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
現場発生品・支給品運搬 (施工パッケージ) 0.1t以下	回				CB010410(0045)				
合 計	式	1.000							
単位当り	式	1.000 当り							

SJ0081	設処分(3) 廃プラスチック	第 0024 号単価表					当り
		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	
		建設廃棄物受入れ料金 (廃プラスチック)	t	1.000			
		合 計	t	1.000			
		単位当り	t	1.000	当り		

SJ0243敷鉄板		第 0025 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	18.600			第0058号施工単価表		
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	18.600			第0059号施工単価表		
敷鉄板損料 1.524×3.048×0.022	式	1.000					
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	単位当り				

SJ0141 大型土のう(1)		第 0026 号単価表 10 袋 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
大型土のう工 製作・設置 流用土 大型土のう	袋	10. 000			第0060号施工単価表	
大型土のう工 撤去	袋	10. 000			第0061号施工単価表	
合 計	袋	10. 000				
単位当り	袋	1. 000	当り			

SJ0151		大型土のう(2)		第 0027 号単価表 10 袋 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
大型土のう工 設置	袋	10. 000			第0062号施工単価表	
大型土のう工 撤去	袋	10. 000			第0061号施工単価表	
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3	8. 300			第0063号施工単価表	
合 計	袋	10. 000				
単位当り	袋	1. 000 当り				

SJ0213		小口止		第 0028 号単価表 10 m 当り			
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.210			第0066号施工単価表	
型枠 一般型枠		m2	2.800			第0067号施工単価表	
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物		kg	22.000			第0068号施工単価表	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

SJ0161 砕石敷均し t=10cm		第 0029 号単価表 10 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
整地 (施工パッケージ) 敷均し (ルース)	m3	1. 000			CB210610 (0049)	
再生クラッシュヤーン R C -40	m3	1. 000				
合 計	m2	10. 000				
単位当り	m2	1. 000 当り				

SJ0201 仮設管取付		第 0030 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート構造物取壊し(3) 鉄筋構造物	m3	0.080			第0069号施工単価表		
コンクリート構造物取壊し運搬処理(4) 鉄筋	m3	0.080			第0031号単価表		
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0066号施工単価表		
型枠 一般型枠	m2	5.140			第0067号施工単価表		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000 当り					

SJ0202		コンクリート構造物取壊し運搬処理(4) 鉄筋				第 0031 号単価表 10 m3 当り	
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	般運搬 (施工パッケージ)					第0070号施工単価表	
	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10. 000				
	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n 塊)						
		m3	10. 000				
合 計		m3	10. 000				
単位当り		m3	1. 000 当り				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外（小規模）
CB210410(0002)	路肩盛土（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB220010(0003)	法面整形（盛土部）（施工パッケージ）	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	いぎ質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210110(0004)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB210110(0005)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB430510(0006)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0007)	舗装版破砕(1)（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB210720(0008)	舗装版破砕(2)（施工パッケージ）	m2				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010 (0009)	般運搬 (施工パッケージ)	m3			般発生作業	舗装版破碎
CB227010 (0010)	般運搬 (施工パッケージ)	m3			般発生作業	舗装版破碎
CB410010 (0011)	不陸整正 (1) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010 (0012)	不陸整正 (2) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030 (0013)	路盤 (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260 (0014)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	アライムコート PK-3
CB410260 (0015)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	アライムコート PK-3
CB210030 (0016)	床掘り (1) (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB210030(0017)	床掘り(2) (施工パッケージジ)	m3			土質区分 土砂
CB210410(0018)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分 土砂
CB210410(0019)	埋戻し(2) (施工パッケージジ)	m3			土質区分 土砂
CB210410(0020)	埋戻し(3) (施工パッケージジ)	m3			
CB240010(0021)	コンクリート (施工パッケージジ)	m3			構造物識別 無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格 18-8-40 (高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 小型車割増無し
CB240210(0022)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類 一般型枠
CB221110(0023)	基礎砕石 (施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ 7.5cm超12.5cm以下 砕石の種類 再生クラッシュ 40~0 小型車割増 小型車割増無し
CB210080(0024)	基面整正 (施工パッケージ)	m2			

施工パッケージ単価一覧表											
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値					
CB222860 (0025)	ヒューム管 (B形管) (施工パッケージ)	m			作業区分	据付					
					管径	1000mm					
					固定基礎	90° 巻き					
					基礎砕石	砕石無し					
					規格	外圧管 1 種					
					生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
CB240010 (0026)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			水セメント比	W/C=60%以下					
					生コン小型車割増	小型車割増無し					
					構造物識別	無筋・鉄筋構造物					
					コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
					水セメント比	W/C=60%以下					
					小型車割増	小型車割増無し					
CB240010 (0027)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物					
					コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)					
					水セメント比	W/C=55%以下					
					小型車割増	小型車割増無し					
					CB240210 (0028)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB221110(0029)	基礎砕石 (施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	17.5cm超20.0cm以下
					砕石の種類	再生クワッジャン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0030)	モルタル練 (施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB222800(0031)	プレキャスト集水枠 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
CB240010(0032)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0033)	プレキャスト集水枠 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB226311 (0034)	小型擁壁 (A) (施工パッケージ)	m3			擁壁平均高さ	0.6m以上0.8m未満
					コンクリート規格	18-8-40 (高炉)
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
					水セメント比	W/C=60%以下
CB226170 (0035)	現場打基礎コンクリート (施工パッケージ)	m3			小型車割増	小型車割増無し
					生コンクリート規格	18-5-40 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
					構造物識別	無筋・鉄筋構造物
CB240010 (0036)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			コンクリート規格	18-8-40 (普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
					ブロックの種類	間知・平ブロック
					胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40
CB226120 (0037)	裏込材 (砕石) (施工パッケージ)	m3			胴込・裏込材小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB226180 (0038)	天端コンクリート (施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB221830 (0039)	石積 (張) (施工パッケージ)	m2			積張の区分	積工
					構造区分	練石
					石の種類	玉石
CB221840 (0040)	胴込・裏込コンクリート (石積 (張) 工) (施工パッケージ)	m3			積張の区分	積工
					胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
CB240010 (0041)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			小型車割増	無し
					構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-5-40 (高炉)
CB227010 (0042)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
					殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とわりこわし
CB227010 (0043)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とわりこわし

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0044)	般運搬 (施工パッケージ)	m3			般発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこ わし
CB010410(0045)	現場発生品・支給品運搬 (施工パッケージ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下
CB210410(0046)	埋戻し(4) (施工パッケージ)	m3				
CB222770(0047)	暗渠排水管 (施工パッケージ)	m			作業区分	据付・撤去
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	450～600mm
CB240210(0048)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210610(0049)	整地 (施工パッケージ)	m3			作業区分	敷均し(ルーズ)
CB227010(0050)	般運搬 (施工パッケージ)	m3			般発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこ わし

バックホウ運転費(賃料)【基準】						
第 0001 号 運転単価表 1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

バックホウ運転費(賃料)【基準】						
第 0002 号 運転単価表 1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

バックホウ運転費(賃料)【基準】						
第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

バックホウ運転費(賃料)【基準】						
第 0004 号 運転単価表 1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

潜水ポンプ運転費						
第 0005 号 運転単価表						
1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
工事中ポンプ運転費【基準】	日				第0006号運転単価表	
発動発電機運転費	日				第0007号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000 当り				

工事用水中ポンプ運転費【基準】							第 0006 号 運転単価表	1.000 日 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
工事用水中ポンプ								
諸雑費		供用日						
		式	1.000					
合計		日	1.000					
単位当り		日	1.000 当り					

発動発電機運転費							第 0007 号 運転単価表	1.000 日 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
軽油								
一般用		リットル						
発動発電機賃料								
排出ガス対策型		供用日						

発動発電機運転費							第 0007 号 運転単価表		1.000 日 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
諸雑費										
		式	1.000							
合計		日	1.000							
単位当り		日	1.000 当り							

バックホウ運転費(賃料)【基準】							第 0008 号 運転単価表	1.000 日 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊運転手		人						
軽油								
一般用		リットル						
バックホウ賃料								
排ガス対策		供用日						

バックホウ運転費(賃料)【基準】							
第 0008 号 運転単価表							
1.000 日 当り							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
諸雑費							
	式	1.000					
合計	日	1.000					
単位当り	日	1.000 当り					

平成28年度 北道維第18号

安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事

数量総括表

レベル1 : 道路修繕

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
道路修繕					式	1
	道路土工				式	1
					式	1
		掘削工			式	1
			掘削		m3	170
		路体盛土工			式	1
			路肩盛土		m3	10
		法面整形工			式	1
			法面整形 (盛土部)		m2	50
		残土処理工			式	1
			残土等処分 (1)		m3	200
			残土等処分 (2)		m3	30
	舗装工				式	1
		舗装打換え工			式	1
			舗装版切断		m	48
			舗装版破砕 (1)	As	m2	86

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
			舗装版破碎(2)	As	m2	3
			殻運搬(1)		m3	4
			殻運搬(2)		m3	0.1
			殻処分(1)		m3	4
			殻処分(2)		m3	0.1
			不陸整正(1)	補足材無し	m2	339
			不陸整正(2)	RC-40 t=3cm	m2	51
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	386
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	442
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	2
	排水構造物工				式	1
		作業土工			式	1
			床掘り(1)		m3	50
			床掘り(2)		m3	100
			埋戻し(1)	RC-40	m3	10

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
			埋戻し(2)	流用土	m3	20
			埋戻し(3)	流用土	m3	70
		側溝工			式	1
			プレキヤストU型側溝(1)	3種 JIS250	m	111
			プレキヤストU型側溝(2)	鉄筋コンクリートU型排水溝 U180	m	2
			自由勾配側溝材料	500	式	1
			自由勾配側溝(1)	W500-H1000	m	2
			自由勾配側溝(2)	W500-H1100	m	4
			側溝蓋(1)	JIS250用 Co蓋 3種	枚	211
			側溝蓋(2)	JIS250用 Gr蓋 T-25	枚	12
			側溝蓋(3)	自由勾配側溝用 Gr蓋 T-25	枚	2
		管渠工			式	1
			ヒューム管(B形管)		m	5
		集水桙・ マンホール工			式	1
			現場打ち集水桙		箇所	1

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量 摘要
			プレキャスト集水樹(1)	250A	箇所	T-25/スリップ°110° 開閉式 1 PU樹同等品
			プレキャスト集水樹(2)	250-500 スリップ付	箇所	T-25/スリップ°110° 開閉式 1 PU樹同等品
			プレキャスト集水樹(3)	700-1250	箇所	T-25/スリップ°110° 開閉式 1 AS樹同等品
	防護柵工				式	1
		路側防護柵工			式	1
			ガードレール	Gr-C-4E	m	4
	区画線工				式	1
		区画線工			式	1
				実線 W=15cm	m	4
				実線 W=30cm	m	3
				実線 W=45cm	m	9
				文字・記号 15cm換算	m	7
	道路付属施設工				式	1
		道路付属物工			式	1
			視線誘導標		本	4

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
	擁壁工				式	1
		作業土工			式	1
			床掘り(1)		m3	2
			埋戻し(1)	RC-40	m3	1
		場所打擁壁工			式	1
			小型擁壁		m3	1
	石・ブロック積 (張)工				式	1
		作業土工			式	1
			床掘り(1)		m3	3
			埋戻し(1)	RC-40	m3	3
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック種)				式	1
			コンクリートブロック基礎	18-5-40(BB)	m	3
			コンクリートブロック積	1:0.5 控え35cm	m2	15
			裏込材(砕石)	RC-40	m3	7
			天端コンクリート	18-8-25(BB)	m	3

リサイクル認定製品

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
			小口止コンクリート	18-8-40 (BB)	基	2
		石積(張)工			式	1
			石積	控え35cm	m2	46
	底張工				式	1
		底張工			式	1
			底張コンクリート	18-5-40 (BB)	m2	3
	構造物撤去工				式	1
		構造物取壊し工			式	1
			コンクリート 構造物取壊し(1)	鉄筋	m3	10
			コンクリート 構造物取壊し(2)	無筋	m3	1
			コンクリート構造物 取壊し運搬処理(1)	鉄筋	m3	5
			コンクリート構造物 取壊し運搬処理(2)	鉄筋	m3	5
			コンクリート構造物 取壊し運搬処理(3)	無筋	m3	1
		排水構造物撤去工			式	1
			暗渠排水管撤去		m	3

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
		運搬処理工			式	1
			殻運搬(3)	廃プラスチック	式	1
			殻処分(3)	廃プラスチック	t	0.1
	仮設工				式	1
		工事用道路工			式	1
			敷鉄板		式	1
		土留・仮締切工			式	1
			大型土のう(1)	流用土 制作・据付・撤去	袋	5
			大型土のう(2)	土のう流用 据付・撤去	袋	7
		水替工			式	1
			ポンプ排水		式	1
		仮水路工			式	1
			床掘り(2)		m3	90
			埋戻し(4)		m3	90
			基面整正		m2	36

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工				式	1.0
	掘削工			式	1.0
		掘削	1号 113.1 + 3号 57.6	m3	170.7
	路体盛土工			式	1.0
		路肩盛土	1号 10.6	m3	10.6
	法面整形工			式	1.0
		法面整形(盛土部)	1号 45.7 + 2号 8.0	m2	53.7
	残土処理工			式	1.0
		残土等処分(1)	1号 134.2 + 3号 61.0	m3	195.2
		残土等処分(2)	2号 31.8	m3	31.8
舗装工				式	1.0
	舗装打換え工			式	1.0
		舗装版切断	1号 32.5 + 2号 10.0 + 3号 5.6	m	48.1
		舗装版破砕(1)	1号 72.4 + 2号 13.5	m2	85.9
		舗装版破砕(2)	3号 2.9	m2	2.9

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)		単位	数量
		殻運搬(1)	1号	2号 3.6 + 0.7	m3	4.3
		殻運搬(2)		3号 0.1	m3	0.1
		殻処分(1)	1号	2号 3.6 + 0.7	m3	4.3
		殻処分(2)		3号 0.1	m3	0.1
		不陸整正(1)	1号	336.9	m2	338.6
		不陸整正(2)	1号	51.0	m2	51.0
		路盤	1号	2号 372.0 + 13.5	m3	385.5
		表層(1)	1号	2号 428.3 + 13.5	m2	441.8
		表層(2)		3号 1.7	m2	1.7
排水構造物工					式	1.0
	作業土工				式	1.0
		床掘り(1)	1号	45.5	m3	45.5
		床掘り(2)		2号 103.7	m3	103.7
		埋戻し(1)	1号	13.7	m3	13.7
		埋戻し(2)	1号	23.8	m3	23.8

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			2号 71.6	m3	71.6
	側溝工			式	1.0
		プレキャストU型側溝(1)	1号 110.7	m	110.7
		プレキャストU型側溝(2)	1号 2.4	m	2.4
		自由勾配側溝材料	2号 1	式	1.0
		自由勾配側溝(1)	2号 1.5	m	1.5
		自由勾配側溝(2)	2号 3.5	m	3.5
		側溝蓋(1)	1号 211.0	枚	211.0
		側溝蓋(2)	1号 12.0	枚	12.0
		側溝蓋(3)	2号 2.0	枚	2.0
	管渠工			式	1.0
		ヒューム管(B形管)	2号 5.2	m	5.2
	集水桝・マンホール工			式	1.0
		現場打ち集水桝	2号 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水桝(1)	1号 1.0	箇所	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		プレキャスト集水桝(2)	1号 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水桝(3)	2号 1	箇所	1.0
防護柵工				式	1.0
	路側防護柵工			式	1.0
		ガードレール	3号 4.0	m	4.0
区画線工				式	1.0
	区画線工			式	1.0
		溶融式区画線(1)	1号 4.0	m	4.0
		溶融式区画線(2)	1号 2.6	m	2.6
		溶融式区画線(3)	1号 9.0	m	9.0
		溶融式区画線(4)	1号 7.2	m	7.2
道路付属施設工				式	1.0
	道路付属物工			式	1.0
		視線誘導標	1号 4.0	本	4.0
擁壁工				式	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	作業土工			式	1.0
		床掘り(1)	1号 2.0	m3	2.0
		埋戻し(1)	1号 1.2	m3	1.2
	場所打擁壁工			式	1.0
		小型擁壁	1号 0.7	m3	0.7
石・ブロック積 (張)工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り(1)	3号 3.4	m3	3.4
		埋戻し(1)	3号 2.9	m3	2.9
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)			式	1.0
		コンクリートブロック基礎	3号 2.8	m	2.8
		コンクリートブロック積	3号 14.7	m2	14.7
		裏込材(砕石)	3号 7.4	m3	7.4
		天端コンクリート	3号 2.8	m	2.8
		小口止コンクリート	3号 2.0	基	2.0

数量集計表

数量集計表					単位	数量
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)			
	石積(張)工				式	1.0
		石積	3号 45.5		m2	45.5
底張工					式	1.0
	底張工				式	1.0
		底張コンクリート	3号 3.4		m2	3.4
構造物撤去工					式	1.0
	構造物取壊し工				式	1.0
		コンクリート構造物取壊し(1)	1号 2号 4.7 + 5.4		m3	10.1
		コンクリート構造物取壊し(2)	1号 0.7		m3	0.7
		コンクリート構造物取壊し運搬処理(1)	1号 4.7		m3	4.7
		コンクリート構造物取壊し運搬処理(2)	2号 5.4		m3	5.4
		コンクリート構造物取壊し運搬処理(3)	1号 0.7		m3	0.7
	排水構造物撤去工				式	1.0
		暗渠排水管撤去	2号 3.0		m	3.0
	運搬処理工				式	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工			2号 1.0	式	1.0
		殻運搬(3)	2号 0.1	t	0.1
		殻処分(3)		式	1.0
				式	1.0
	工事用道路工			式	1.0
		敷鉄板	3号 1.0	式	1.0
				式	1.0
	土留・仮締切工			式	1.0
		大型土のう(1)	2号 5.0	袋	5.0
		大型土のう(2)	3号 7.0	袋	7.0
水替工				式	1.0
		ポンプ排水	3号 1	式	1.0
				式	1.0
仮水路工				式	1.0
		床掘り(2)	2号 92.0	m3	92.0
		埋戻し(4)	2号 89.0	m3	89.0
		基面整正	2号 36.1	m3	36.1
		暗渠排水管	2号 61.3	m	61.3
				m	61.3

数量計算書					【1号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路土工	掘削工	掘削				
	路体盛土工	路肩盛土		m3	113.1	
	法面整形工	法面整形(盛土部)		m3	10.6	
	残土処理工	残土等処分(1)		m2	45.7	
			(113.1 + 45.5 + 2.0) - (23.8 / 0.9) = 134.16	m3	134.2	
		舗装版切断	13.5 + 3.1 + 7.0 + 5.0 + 3.9 = 32.5	m	32.5	
		舗装版破碎(1)	23.3 + 49.1 = 72.40	m2	72.4	
		殻運搬(1)	72.4 × 0.05 = 3.62	m3	3.6	
		殻処分(1)		m3	3.6	
		不陸整正(1)		m2	336.9	
		不陸整正(2)	1.9 + 49.1 = 51.0	m2	51.0	
		路盤		m2	372.0	
		表層(1)	379.2 + 49.1 = 428.30	m2	428.3	

数量計算書					【1号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
排水構造物工	作業土工	床掘り(1)		m3	45.5	
		埋戻し(1)	RC-40	m3	13.7	
		埋戻し(2)	流用土	m3	23.8	
	側溝工	プレキャストU型側溝(1)	39.6 + 71.1 = 110.7	m	110.7	
		プレキャストU型側溝(2)		m	2.4	
区画線工	集水樹・マンホール工	側溝蓋(1)	39.6 / 71.1 / 0.5 - 4 = 76 = 135 計= 211	枚	211.0	
		側溝蓋(2)	39.6 / 71.1 / 10 = 3.96 7.11 / 10 = 7.11 計= 12	枚	12.0	
		プレキャスト集水樹(1)	250A PU樹同等品	箇所	1.0	
		プレキャスト集水樹(2)	250-500A PU樹同等品	箇所	1.0	
		区画線工	実線W=15cm	m	4.0	

数量計算書					【1号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路付属施設工	道路付属物工	溶融式区画線(2)	実線W=30cm	m	2.6	
		溶融式区画線(3)	実線W=45cm	m	9.0	
		溶融式区画線(4)	文字・記号15cm換算	m	7.2	
		視線誘導標	0.9 / 0.15×1.2 =	本	4.0	
擁壁工	作業土工	床掘り(1)		m ³	2.0	
		埋戻し(1)	RC-40	m ³	1.2	
		小型擁壁	L=2.4m H=0.75m	m ³	0.7	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)		m ³	4.7	
		コンクリート構造物取壊し(2)	0.8 × 9.0 × 0.1 =	m ³	0.7	
		コンクリート構造物取壊し運搬処理(1)		m ³	4.7	
		コンクリート構造物取壊し運搬処理(3)		m ³	0.7	

数量計算書					【1号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0	

道路土工計算書

掘削

路肩盛土

測点	距離(m)	断面積(m2)	立積(m3)	測点	距離(m)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 0		1.1		自 : No. 0+6. 9		0.00	
至 : No. 0+2. 5	2. 50	1.1	2. 8	至 : No. 1	13. 10	0.01	0. 1
自 : No. 0+2. 5		1.1		自 : No. 1		0.01	
至 : No. 0+6. 9	4. 40	1.1	4. 8	至 : No. 2	20. 00	0.00	0. 1
自 : No. 0+6. 9		1.1		自 : No. 2		0.00	
至 : No. 1	13. 10	0.73	12. 0	至 : No. 3	20. 00	0.00	
自 : No. 1		0.73		自 : No. 3		0.00	
至 : No. 2	20. 00	0.99	17. 2	至 : No. 4	20. 00	0.00	
自 : No. 2		0.99		自 : No. 4		0.00	
至 : No. 3	20. 00	1.3	22. 9	至 : No. 4+14. 3	14. 30	0.38	2. 7
自 : No. 3		1.3		自 : No. 4+14. 3		0.38	
至 : No. 4	20. 00	1.1	24. 0	至 : No. 5	5. 70	0.38	2. 2
自 : No. 4		1.1		自 : No. 5		0.38	
至 : No. 5	20. 00	0.75	18. 5	至 : No. 5+14. 5	14. 5	0.38	5. 5
自 : No. 5		0.75		自 :			
至 : No. 5+14. 5	14. 5	0.75	10. 9	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	114. 5		113. 1	合計	107. 6		10. 6

法面整形(盛土部) 法面工面積計算書

法面整形(盛土部)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0+6. 9		0.00		自 :			
至 : No. 1	13. 10	0. 11	0. 7	至 :			
自 : No. 1		0. 11		自 :			
至 : No. 2	20. 00	0. 00	1. 1	至 :			
自 : No. 2		0. 00		自 :			
至 : No. 3	20. 00	0. 00		至 :			
自 : No. 3		0. 00		自 :			
至 : No. 4	20. 00	0. 00		至 :			
自 : No. 4		0. 00		自 :			
至 : No. 4+14. 3	14. 30	1. 50	10. 7	至 :			
自 : No. 4+14. 3		1. 50		自 :			
至 : No. 5	5. 70	1. 50	8. 6	至 :			
自 : No. 5		1. 50		自 :			
至 : No. 5+16. 4	16. 4	1. 50	24. 6	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	109. 5		45. 7	合計			

作業土工計算書

(側溝工) 床掘り (1)

測点	距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)	測点	距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0		0.47		自 :			
至 : No. 1	20.00	0.39	8.6	至 :			
自 : No. 1		0.39		自 :			
至 : No. 2	20.00	0.33	7.2	至 :			
自 : No. 2		0.33		自 :			
至 : No. 3	20.00	0.34	6.7	至 :			
自 : No. 3		0.34		自 :			
至 : No. 4	20.00	0.53	8.7	至 :			
自 : No. 4		0.53		自 :			
至 : No. 5	20.00	0.35	8.8	至 :			
自 : No. 5		0.35		自 :			
至 : No. 5+14.5	14.5	0.35	5.1	至 :			
自 : No. 5+14.5 (同)		0.18		自 :			
至 : No. 5+16.9	2.40	0.18	0.4	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	116.9		45.5	合計			

作 業 土 工 計 算 書
(側溝工) 埋戻し(1)RC-40
(側溝工) 埋戻し(2)流用土

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自 : No. 0		0.12		自 : No. 0		0.22	
至 : No. 1	20.00	0.12	2.4	至 : No. 1	20.00	0.22	4.4
自 : No. 1		0.12		自 : No. 1		0.22	
至 : No. 2	20.00	0.12	2.4	至 : No. 2	20.00	0.22	4.4
自 : No. 2		0.12		自 : No. 2		0.22	
至 : No. 3	20.00	0.12	2.4	至 : No. 3	20.00	0.23	4.5
自 : No. 3		0.12		自 : No. 3		0.23	
至 : No. 4	20.00	0.12	2.4	至 : No. 4	20.00	0.22	4.5
自 : No. 4		0.12		自 : No. 4		0.22	
至 : No. 5	20.00	0.12	2.4	至 : No. 5	20.00	0.14	3.6
自 : No. 5		0.12		自 : No. 5		0.14	
至 : No. 5+14.5	14.5	0.12	1.7	至 : No. 5+14.5	14.5	0.14	2.0
自 :				自 : No. 5+14.5 (同)		0.15	
至 :				至 : No. 5+16.9	2.40	0.15	0.4
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	114.5		13.7	合計	116.9		23.8

作業土工計算書

(擁壁工) 埋戻し(1)RC-40

(擁壁工) 床掘り(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 5+14.5 (同)		0.85		自 : No. 5+14.5 (同)		0.52	
至 : No. 5+16.9	2.40	0.85	2.0	至 : No. 5+16.9	2.40	0.52	1.2
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	2.4		2.0	合計	2.4		1.2

舗 装 工 面 積 計 算 書

表層(1) 再生密粒度As(13)t=5cm 路盤 RC-40t=20cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自 : No. 0		5.80		自 : No. 0			
至 : No. 0+2.5	2.50	5.40	14.0	至 : No. 0+2.5	2.50	4.25	
自 : No. 0+2.5		5.40				5.40	12.1
至 : No. 0+6.9	4.40	4.55	21.9	自 : No. 0+2.5			
自 : No. 0+6.9		4.55		至 : No. 0+6.9	4.40	4.55	21.9
至 : No. 1	13.10	3.00	49.5	自 : No. 0+6.9		4.55	
自 : No. 1		3.00		至 : No. 1	13.10	3.05	49.8
至 : No. 2	20.00	3.00	60.0	自 : No. 1		3.05	
自 : No. 2		3.00		至 : No. 2	20.00	3.05	61.0
至 : No. 3	20.00	3.00	60.0	自 : No. 2		3.05	
自 : No. 3		3.00		至 : No. 3	20.00	3.05	61.0
至 : No. 4	20.00	3.00	60.0	自 : No. 3		3.05	
自 : No. 4		3.00		至 : No. 4	20.00	3.05	61.0
至 : No. 5	20.00	3.00	60.0	自 : No. 4		3.05	
自 : No. 5		3.00		至 : No. 5	20.00	3.05	61.0
至 : No. 5+14.5	14.5	3.00	43.5	自 : No. 5		3.05	
自 : No. 5+14.5 (同)		3.50		至 : No. 5+14.5	14.5	3.05	44.2
至 : No. 5+16.9	2.4	3.50	8.4	自 :			
自 : No. 5+16.9 (同)		3.70		至 :			
至 : No. 5+17.4	0.5	3.70	1.9	自 :			
自 :				至 :			
至 :							
合計	117.4		379.2	合計	114.5		372.0

舗装工面積計算書

不陸整正(1)		補足材無し		不陸整正(2)		t=2cm	
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自 : No. 0		4.25		自 : No. 0		1.55	
至 : No. 0+2.5	2.50	5.00	11.6	至 : No. 0+2.5	2.50	0.00	1.9
自 : No. 0+2.5		5.00		自 :			
至 : No. 0+6.9	4.40	4.15	20.1	至 :			
自 : No. 0+6.9		4.15		自 :			
至 : No. 1	13.10	2.65	44.5	至 :			
自 : No. 1		2.65		自 :			
至 : No. 2	20.00	2.65	53.0	至 :			
自 : No. 2		2.65		自 :			
至 : No. 3	20.00	2.65	53.0	至 :			
自 : No. 3		2.65		自 :			
至 : No. 4	20.00	2.65	53.0	至 :			
自 : No. 4		2.65		自 :			
至 : No. 5	20.00	2.65	53.0	至 :			
自 : No. 5		2.65		自 :			
至 : No. 5+14.5	14.5	2.65	38.4	至 :			
自 : No. 5+14.5 (同)		3.50		自 :			
至 : No. 5+16.9	2.4	3.50	8.4	至 :			
自 : No. 5+16.9 (同)		3.70		自 :			
至 : No. 5+17.4	0.5	3.70	1.9	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	117.4		336.9	合計	2.5		1.9

構造物撤去工面積計算書

コンクリート構造物取壊し(1)

測点	距離(m)	断面積(m2)	立積(m3)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No.0		0.04		自 :			
至 : No.1	20.00	0.04	0.8	至 :			
自 : No.1		0.04		自 :			
至 : No.2	20.00	0.04	0.8	至 :			
自 : No.2		0.04		自 :			
至 : No.3	20.00	0.04	0.8	至 :			
自 : No.3		0.04		自 :			
至 : No.4	20.00	0.04	0.8	至 :			
自 : No.4		0.04		自 :			
至 : No.5	20.00	0.04	0.8	至 :			
自 : No.5		0.04		自 :			
至 : No.5+16.9	16.9	0.04	0.7	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	116.9		4.7	合計			


舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		5.85		自 :			
至 : No. 0+2.5	2.50	3.15	11.3	至 :			
自 : No. 0+2.5		3.15		自 :			
至 : No. 0+6.9	4.40	2.30	12.0	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	6.9		23.3	合計			

舗装面積計算書

No. 0付近



舗装版破碎(1)	A=	49.1	m2
不陸整正(2)	A=	49.1	m2
表層	A=	49.1	m2

数量計算書					【2号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路土工	法面整形工	法面整形(盛土部)		m2	8.0	
	残土処理工	残土等処分(2)	103.7 - (71.6 - 6.9) / 0.9	m3	31.8	
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	5.0 + 5.0 = 10.0	m	10.0	
		舗装版破碎(1)	A= 2.7 × 5.0 = 13.5	m2	13.5	
排水構造物工	作業土工	殻運搬(1)	13.5 × 0.05 = 0.675	m3	0.7	
		殻処分(1)		m3	0.7	
		路盤	A= 2.7 × 5.0 = 13.5	m2	13.5	
		表層(1)	A= 2.7 × 5.0 = 13.5	m2	13.5	
		床掘り(2)		m3	103.7	
		埋戻し(3)	流用土	m3	71.6	
		自由勾配側溝材料		式	1.0	
		側溝工				

数量計算書					【2号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
構造物撤去工	管渠工	自由勾配側溝(1)	L= 1.50 m	m	1.5	
		自由勾配側溝(2)	L= 3.50 m	m	3.5	
		側溝蓋(3)		枚	2.0	
		ヒューム管(B形管)	φ1000	m	5.2	
	集水樹・マンホール工	現場打ち集水樹		箇所	1.0	
		プレキャスト集水樹(3)	700×700×1250 AS樹同等品 ステップ付	箇所	1.0	
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	V1= 3.6 /10.0×	m3	5.4	
			V2= 3.5 /10.0×			
			V3= 2.7 /10.0×			
		コンクリート構造物取壊し運搬処理(2)	Σ V= 5.42	m3	5.4	
	排水構造物撤去工	暗渠排水管撤去	VUφ450	m	3.0	
	運搬処理工	殻運搬(3)	廃プラスチック 0.09 t	式	1.0	
		殻処分(3)	廃プラスチック 0.029 t/m × 3.0 m	t	0.09	

数量計算書				【2号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工	土留・仮締切工 仮水路工	大型土のう(1) 床掘り(2) 埋戻し(4)	制作・設置・撤去	袋	5.0
			V1= 1.8 × 1.2 = 2.16		
			V2= 2.7 × 24.40 = 65.88		
			V3= 2.7 × 5.0 = 13.50		
雑工	雑工	暗渠排水管 小口止 砕石敷均し 仮設管取付	V4= 2.1 × 5.0 = 10.50 Σ V= 92.04	m3	92.0
			V1= 1.8 × 1.2 = 2.16		
			V2= 2.7 × 24.4 = 65.88		
			V3= 2.1 × 5.0 = 10.50		
			V4= 2.1 × 5.0 = 10.50 Σ V= 89.04	m3	89.0
			92.0 -(89.04 /0.9) = -6.9		
			A1= 0.7 × 1.2 = 0.84		
			A2= 1.2 × 24.4 = 29.28		
			A3= 1.2 × 5.0 = 6.00 Σ V= 36.12	m2	36.1
			L= 29.4 × 2+2.5		
			A3= 2.7 × 5.0 = 13.50	m	61.3
				m	0.8
				m2	13.5
				式	1.0

法 面 工 面 積 計 算 書

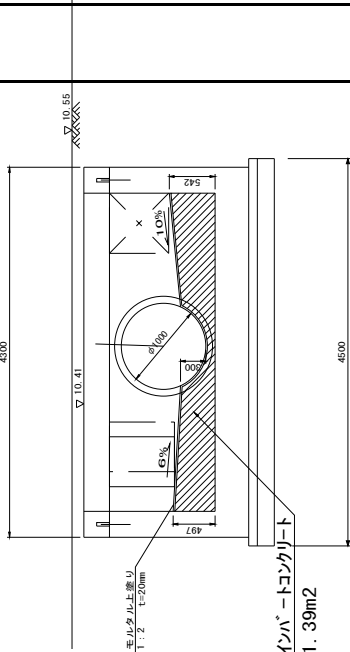
法面整形(盛土部)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 7+2. 2		0.00		自 :			
至 : No. 7+2. 6	0.40	1.15	0.2	至 :			
自 : No. 7+2. 6		1.15		自 :			
至 : No. 7+5. 3	2.70	1.15	3.1	至 :			
自 : No. 7+5. 3		1.15		自 :			
至 : No. 7+6. 7	1.40	0.55	1.2	至 :			
自 : No. 7+6. 7		0.55		自 :			
至 : No. 7+7. 8	1.10	0.55	0.6	至 :			
自 : No. 7+7. 8		0.55		自 :			
至 : No. 7+8. 3	0.50	0.55	0.3	至 :			
自 : No. 7+8. 3(同)		0.55		自 :			
至 : No. 7+11. 9	3.6	0.55	2.0	至 :			
自 : No. 7+11. 9(同)		0.55		自 :			
至 : No. 7+12. 4	0.50	0.55	0.3	至 :			
自 : No. 7+12. 4		0.55		自 :			
至 : No. 7+13. 5	1.1	0.00	0.3	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	11.3		8.0	合計			



単位数量計算書

細別		現場打ち集水桝				1箇所 当り	
規格		3.0×3.7×1.25					
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート 24-82-25BB	底板 V= 4.30×3.60×0.4	= 6.19		型 枠	普通型枠 A= (4.30+3.60) × 2 × 1.95-1.50 × 2 × 0.30	= 29.91	
	側壁 V= (4.30+3.00) × 2 × 0.30 × 1.25	= 5.48			A= (3.70+3.00) × 2 × 1.25	= 16.75	
	頂版 V= 4.30 × 1.80 × 0.30	= 2.32			A= 3.70 × 1.50	= 5.55	
	頂版蓋 V= 4.30 × 1.46 × 0.30	= 1.88			A= (1.46+4.30) × 2 × 0.30+4.30 × 1.46	= 9.73	
	開口控除 (可変側溝) -V= -0.58 × 0.77 × 0.30	= -0.13			A= (0.578+0.77) × 2 × 0.3	= 0.81	
	開口控除 (φ1000×2) -V= -π/4 × 1.00 ² × 0.30 × 2	= -0.47			A= π/4 × 1.00 ² × 2	= 6.28	
	開口控除 (φ600×2) -V= -π/4 × 0.60 ² × 0.30 × 2	= -0.17			A= π/4 × 0.6 ² × 2 × 0.3	= 0.17	
	合計 = 15.10				開口控除 -A= -0.578 × 0.770 × 2	= -0.89	
					-A= -π/4 × 1.00 ² × 2	= -1.57	
					-A= -π/4 × 0.60 ² × 2	= -0.57	
					合計 = 66.18		
				鉄 筋 (SD345)	D22	kg	606
				鉄 筋 (SD345)	D19	kg	783
				鉄 筋 (SD345)	D13	kg	770

単位数量計算書

細別		現場打ち集水桝				1箇所 当り	
規格		3.0×3.7×1.25					
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
均しコンクリート (18-8-40BB)	t=100 V= 4.50×3.80×0.10	m3	1.71	インバート コンクリート	 マンホール上塗り 1:2 t=20mm インバートコンクリート 1.39m2 V= 1.39×3.0=	m3	4.17
上記型枠	普通型枠 A= (4.50+3.80) × 2 × 0.1	m2	1.66				
基礎砕石 RC-40	t=200 A= 4.50×3.80	m2	17.10				
基面整正	A= 4.50×3.80	m2	17.10				
マンホール蓋 φ600	受枠共	組	2.00				
足掛金物	W300	個	4.00	マンホール上塗り 1:2	A= π × 1.00 ² × (132.5/360) = 1.15 A= 1.150 + 1.44 + 1.31 = 3.900 × 3.0 = 11.70	m2	11.70
ずれ止め		式	1.00				
床板吊り フック	丸鋼 φ19 L=1010 SR235	本	4.00				
目地防水	ポリウレタン系	m	3.00				



単位数量計算書

細別 規格	現場打ち集水桧 3.0×3.7×1.25	1箇所 当り	細別 規格	現場打ち集水桧 目地防水	1.0m 当り
名称	算式	単位	名称	算式	単位
支保工			シーリング材	ポリウレタン系 1.0/0.42=2.381 0.42m/φ	φ
	 $V= 3.70 \times 1.50 \times 1.25 = 6.938$	掛m2			
		6.94			2.38

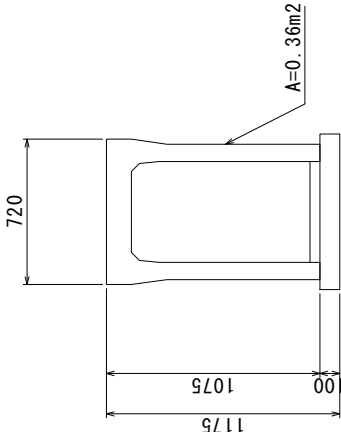
単位数量計算書

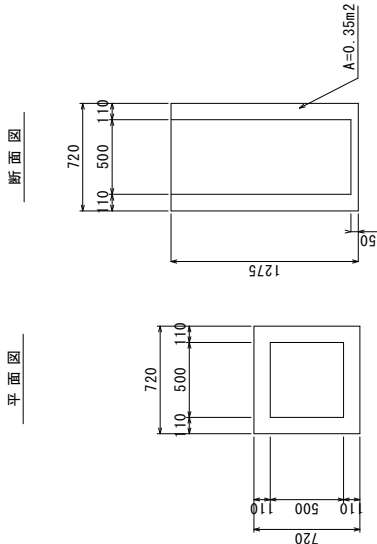
細別 規格	現場打ち集水桝 ずれ止め	1式 当り	細別 規格	現場打ち集水桝 床板吊りフック $\phi 19$	10.0本 当り
名称	算式	単位	名称	算式	単位
VP管	$\phi 40 \quad L=150 \times 4 \text{本}=0.6 \text{m} \quad \div 1 \text{本}$	本	丸鋼 SR235	$\phi 19 \quad L=1010 \quad 2.23 \text{kg/m}$ $W=1.01 \times 10.0 \text{本} \times 2.23=22.52 \text{kg}=0.023 \text{t}$	t
丸鋼 SR235	$\phi 25 \quad L=350 \quad 3.85 \text{kg/m}$ $N=4 \text{本}$ $W=0.35 \times 3.85 \times 4=5.39 \text{kg}=0.005 \text{t}$	t			0.023

単位数量計算書


細別 規格	仮設管取付		1.0式 当り		細別 規格	当り	
	算式		単位	数量	名称	算式	単位 数量
コンクリート 構造物 取壊し(3)	$1.0 \times 0.5 \times 0.1 = 0.05$ $0.5 \times 0.5 \times 0.1 = 0.03$ $\Sigma V = 0.08$		m3	0.08			
コンクリート 構造物取壊し 運搬処理(4)			m3	0.08			
コンクリート	18-8-258B						
							
							
	$(1.7 \times 0.2 - 1.5 \times 0.1) \times 1.4 = 0.266$ $(1.17 \times 0.2 - 0.97 \times 0.1) \times 1.4 = 0.192$ $\Sigma V = 0.458$		m3	0.46			
型枠	$0.2 \times 1.4 \times 2 = 0.56$ $1.7 \times 1.4 = 2.38$ $0.2 \times 1.4 \times 2 = 0.56$ $1.17 \times 1.4 = 1.64$ $\Sigma A = 5.14$		m2	5.14			

構造物取壊し単位数量計算書

細別	側溝	10m	10箇所	
規格	500×900	単位	当り	
名称	算式	数量	単位	数量
		3.600	m3	3.500
	V=3.6m3			

細別	集水桝	10箇所		
規格	500×700×1275	当り		
名称	算式	数量	単位	数量
		V=3.5m3	m3	3.500
	V=3.5m3			

構造物取壊し単位数量計算書

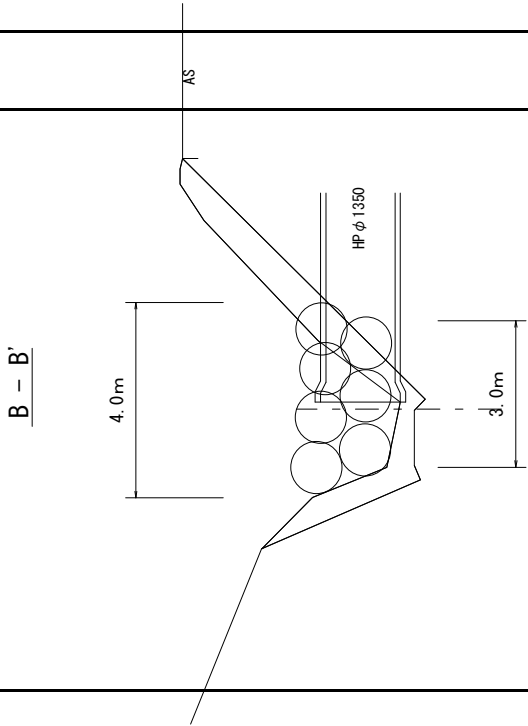
細別	HP管	10m	1式
規格	φ 1000	当り	当り
名称	算式	単位	数量
	 $V=2.7\text{m}^3$	m3	2.700

数量計算書					【3号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路土工	掘削工	掘削	$V1 = 9.3 \times 4.2 = 39.06$	m3	57.6	
			$V2 = 5.3 \times 3.5 = 18.55$			$\Sigma V = 57.61$
	残土処理工	残土等処分(1)	$57.6 + 3.4$	m3	61.0	
		舗装版切断	$0.7 + 4.2 + 0.7$	m	5.6	
		舗装版破碎(2)	$A = 0.7 \times 4.2 = 2.94$	m2	2.9	
		殻運搬(2)	$2.94 \times 0.05 = 0.147$	m3	0.1	
	防護柵工	殻処分(1)		m3	0.1	
		不陸整正(1)	$A = 0.4 \times 4.2 = 1.7$	m2	1.7	
		表層(2)	$A = 0.4 \times 4.2 = 1.7$	m2	1.7	
		ガードレール	Gr-C-4E	m	4.0	
石・ブロック積(張)工	路側防護柵工 作業土工	床掘り(1)	$V = 0.81 \times 4.2 = 3.4$	m3	3.4	
		埋戻し(1)	$RC-40 \quad V = 0.69 \times 4.2 = 2.9$	m3	2.9	

数量計算書					【3号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	コンクリートブロック基礎	18-5-40(BB)	m	2.8	
	(コンクリートブロック積)	コンクリートブロック積	$A=2.8 \times 5.244 =$	m2	14.7	
		裏込材(碎石)		m3	7.4	
		天端コンクリート		m	2.8	
		小口止コンクリート		基	2.0	
	石積(張)工	石積	$A1= 2.17/2 \times 6.349 =$ $A2= (2.58+2.14)/2 \times 6.349 =$ $A3= 2.8/2 \times 6.49 =$ $A6= -1.56 \times 1.56 \times 3.14/4 \times 1.414 =$ $A4= 3.9/2 \times 5.243 =$ $A5= 2.16/2 \times 6.528 =$	m2	45.5	
			$A1= 6.89$ $A2= 14.98$ $A3= 9.09$ $A6= -2.70$ (HP控除) $A1= 28.26$ $A4= 10.22$ $A5= 7.05$ $A2= 17.27$ $\Sigma A= 45.53$			
底張工	底張工	底張コンクリート	$A=(1.8 + 1.35)/2 \times$	m2	3.4	
仮設工	工事用道路工	敷鉄板	$2.14 =$	式	1.0	
	土留・仮締切工	大型土のう(2)		袋	7.0	

数量計算書					【3号工事箇所】	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
	水替工	ポンプ排水		式	1.0	
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0	

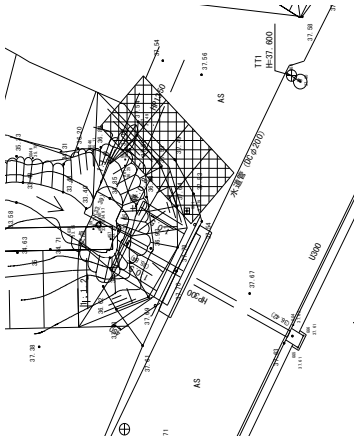
単位数量計算書

細別 規格	仮締切工【参考】 大型土のう	1箇所 当り	細別 規格	ポンプ排水	1式 当り
名称	算式	単位	名称	算式	単位
大型土のう 流用		袋	ポンプ排水	実日数 床掘り(1) 3.40 / 埋戻し(1) 2.90 / コンクリートブロック基礎Co打設 0.35 / コンクリートブロック基礎型枠 1.18 / 均しCo打設 0.21 / 均し型枠 0.56 / コンクリートブロック積 4.04 / 小口止コンクリート打設 0.34 / 小口止コンクリート型枠 2.58 / 石積 3.76 / 養生 合計日数 =	数量

単位数量計算書

細別		工事用道路工【参考】				1式 当り	
規格		1.524×3.028×0.022					
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
敷鉄板	掘削						
	57.61 /	=	日		実日数	=	日
	床掘り(1)				不稼働係数×		
	3.40 /	=	日		供用日数	=	日
	埋戻し(1)						
	2.94 /	=	日				
	コンクリートブロック基礎Co						
	0.35 /	=	日		養生	=	日
	コンクリートブロック基礎型				合計日数=	=	日
	1.18 /	=	日				
	コンクリートブロック積						
	14.68 /	=	日				
	裏込コンクリート						
	2.20 /	=	日				
	天端コンクリートCo						
	0.34 /	=	日				
	天端コンクリート型						
0.64 /	=	日					
小口止コンクリート							
3.38 /	=	日					
石積							
45.53 /	=	日					
底張コンクリートCo							
0.67 /	=	日					
底張コンクリートCo均しCo							
0.34 /	=	日					
大型土のう(2)設置							
7.00 /	=	日					
大型土のう(2)撤去							
7.00 /	=	日					

単位数量計算書

細別 規格	工事用道路工【参考】 1.524×3.028×0.022		1式 当り	細別 規格		1式 当り
	算式		単位	名称	算式	
名称	算式		単位	数量	名称	算式
敷鉄板			枚	4.000		

鋼材損料 (敷鉄板)

[illegible]

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
		施工計画 ☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		施工体制台帳 ☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
		工事測量 ☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
		☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。	
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。	
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。	
	交通安全管理	☐ 工種（ ）において、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）において、事前に（警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常に対応できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。	工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及びび人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。	
		☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。	

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
資 料 作 成	提出書類	☒	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
			☒ 部分下請負通知書 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
	関 支 す 払 い る 事 に 関 する 事 項	☒	請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
そ の 他	名 札	☒	受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 主任・監理技術者 氏 名 〇〇 〇〇 写 真 〇〇〇〇工事 工 期 自 〇〇年〇〇月〇〇日 至 〇〇年〇〇月〇〇日 程 度 2cm×3cm 会 社 〇〇建設株式会社 印 注 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注 2）所属会社の社印とする。

(注) 上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）	
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）	
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）	
	巡回	☐ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。	
	その他	☐	

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☒ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☒ 制限する工種名（3号箇所における全工種） ☐ 施工時期及び施工時間（別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ 工期	☐ 施工方法は（ ☐ 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から（ ☐ 日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ☐ 協議完了見込み時期（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ☐ 協議完了見込み時期（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ 占有物件との工程調整の必要あり	☐ 占有物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
用 地 関 係	☐ その他（ ☐ 別途協議）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 ☐ 年 ☐ 月 ☐ 日 ☐ No. ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ 仮設ヤード使用期間	☐ 仮設ヤード使用期間（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ☐ 別途協議）	☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = ☐ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☐ 排出ガス ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ☐ 別途協議）	☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 調査方法（ ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☒ 交通安全施設等の指定あり	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（1～2人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。）
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☐ 別途協議） ・制限を受ける工種（ ☐ 別途協議） ・制限内容（ ☐ 別途協議）
安全対策関係	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ☐ 別途協議）	☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ☐ 別途協議）	☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ☐ 別途協議）	☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 別途協議）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件	及 び	内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））		
	☐ 仮設道路の設置条件あり			
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 施工方法（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他（ ☐ ）			
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊（ ☒ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（廃プラ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別途図書（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
	☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）			
	☐ 産業廃棄物の処理条件あり	【注：その他の項目（ ☐ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料（ ☐ 押土整地（ ☐ 被覆土）（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分場の受入条件（ ☐ ） ☒ その他（ ☐ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。		
	☐ 提出書類あり			
工事支障関係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道（ ☐ 電話（ ☒ 水道（ ☐ ガス（ ☐ 有線（ ☐ その他（ ☐ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成（ ☐ 年（ ☐ 月（ ☐ 日（ ☐ ） ☐ 防護（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他			

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシュヤラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：プレキャスト型側溝、プレキャスト型側溝蓋、鉄筋コンクリート型排水溝、コンクリートブロック） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流通あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L = km） ☒ その他（ ）
適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 ☐ その他（ ）	

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 ☐ 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。