

前金	部分払
有	0回

平成28年度
北道維環 第5号


半田高松第2号線ほか2線道路整備工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市
建設部津北工事事務所

平成 28 年度		北道維環 第 5 号		工 事 設 計 書	
施工場所	津市半田地内				
工事名	半田高松第 2 号線ほか 2 線道路整備工事				
設計額	(うち消費税等相当額)				
工 期	平成 29 年 2 月 20 日限り				
長	—	巾	—		
工 事 の 大 要					
表層 325m ² 側溝工 231m 集水柵・マンホール工 8箇所					

平成28年度北道維環第5号
半田高松第2号線ほか2線道路整備工事
位置図

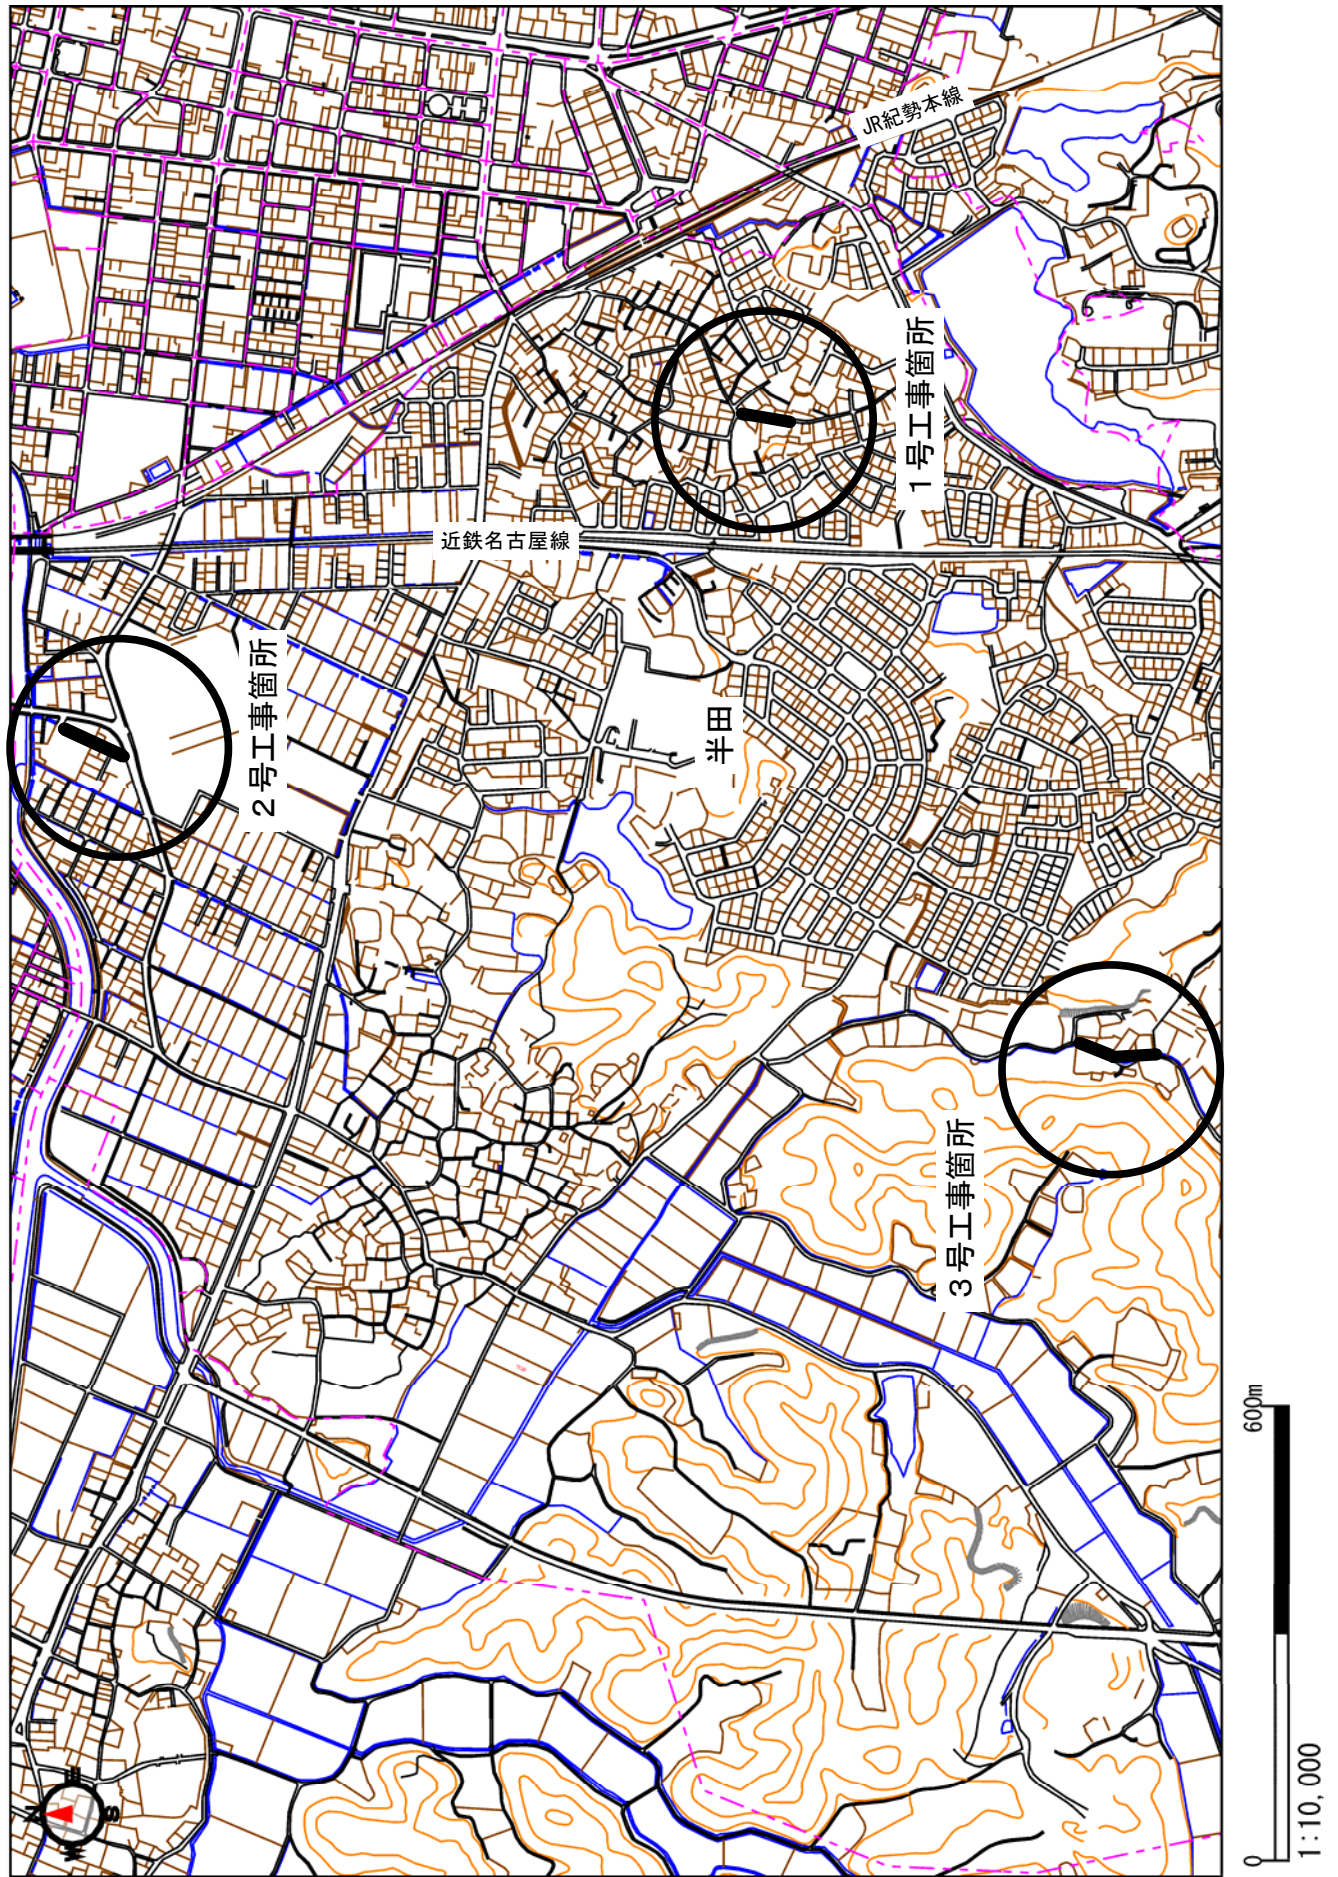

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:環境整備工事								
道路修繕				式	1.000			
道路土工				式	1.000			
掘削工				式	1.000			第 0001 号 明細表
残土処理工				式	1.000			第 0002 号 明細表
舗装工				式	1.000			
舗装打換之工				式	1.000			第 0003 号 明細表
排水構造物工				式	1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
集水枿・マンホール工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				
					1.000			
区画線工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
道路付属施設工				式				
					1.000			
道路付属物工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
雑工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
02:道路維持工事								
道路修繕				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			

設計内訳表		設計内訳表		設計内訳表		設計内訳表		
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工				式				第 0014 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				
					1.000			
舗装打換え工				式				第 0015 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0017 号 明細表
					1.000			
集水枠・マンホール工				式				第 0018 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工				式				
水替工				式	1.000			第 0020 号 明細表
交通管理工				式	1.000			第 0021 号 明細表
雑工				式	1.000			
雑工				式	1.000			第 0022 号 明細表
03:交通安全施設等整備工事								
道路修繕				式	1.000			
防護柵工				式	1.000			第 0023 号 明細表
防止柵工				式	1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物撤去工				式	1.000			
防護柵撤去工				式	1.000			第 0024 号 明細表
運搬処理工				式	1.000			第 0025 号 明細表
仮設工				式	1.000			
交通管理工				式	1.000			第 0026 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式	1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計				式	1.000			
純工事費				式	1.000			
現場管理費				式	1.000			
工事原価				式	1.000			
一般管理費等				式	1.000			
スクラップ評価額				式	1.000			第 9001 号 明細表【合併03】
工事価格				式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式	1.000			
本工事費計				式	1.000			

[環境整備工事]

第 0001 号 明細表 掘削工

1 式		1 式		1 式		1 式	
名称 規格		数量	単価	金額	(上段 : 前回 下段 : 今回) 摘要		
掘削 (施工パッケージ)					CB210100(0001)		
土砂 上記以外(小規模)		10.000					
合計							

第 0002 号 明細表 残土処理工

1 式		1 式		1 式		1 式	
名称 規格		数量	単価	金額	(上段 : 前回 下段 : 今回) 摘要		
残土等処分(1) (施工パッケージ)					CB210110(0002)		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40.000					
残土等処分(2) (施工パッケージ)					CB210110(0003)		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000					
合計							

[環境整備工事]

第 0003 号 明細表 舗装打換え工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額			

舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510(0004)		
アスファルト舗装版 15cm以下			140.000					
舗装版破砕(1) (施工パッケージ)		m ²				CB210720(0005)		
殻運搬(1)		m ³	269.000			第0001号単価表		
As塊			13.000			第0002号単価表		
殻処分		m ³						
As塊			13.000			CB410260(0007)		
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m ²						
45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) プライムコート PK-3			205.000			CB410260(0008)		
表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m ²						
45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) プライムコート PK-3			6.000			CB410010(0009)		
不陸整正(1) (施工パッケージ)		m ²						
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュヤーン RC-40			205.000					
合計								

[環境整備工事]

第 0004 号 明細表 作業土工

		1 式		(上段 : 前回 下段 : 今回)		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り (施工パッケージ)		m ³				CB210030 (0010)
土砂			40.000			
埋戻し		m ³				第0003号単価表
RC-40			20.000			
合計						

13

第 0005 号 明細表 側溝工

		1 式		(上段 : 前回 下段 : 今回)		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)		m				第0004号単価表
JIS3種250A			31.000			
プレキャストU型側溝(2)		m				第0008号単価表
横断用G250			13.000			
L型側溝(1)		m				第0010号単価表
250B標準			15.000			

[環境整備工事]

第 0005 号 明細表 側溝工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝(2)		m				第0012号単価表	
250B斜			2.000				
L型側溝(3)		m				第0013号単価表	
250B乗入			49.000				
側溝蓋(1)		枚				第0006号施工単価表	
JIS型3種250用Co蓋 ル認定製品	騒音防止機能付 リサイク		60.000				
側溝蓋(2)		枚				第0009号施工単価表	
JIS型250用Gr蓋 プ 騒音防止機能付	T-25 普通目 ノンスリッ		3.000				
合 計							

[環境整備工事]

第 0006 号 明細表 集水桙・マンホール工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック集水桙(1) 250A		箇所	1.000			第0014号単価表	
プラスチック集水桙(2) 300×600A		箇所	1.000			第0017号単価表	
プラスチック集水桙(3) 300×300×660 乗入用		箇所	4.000			第0019号単価表	
合計							

第 0007 号 明細表 管渠工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		箇所	4.000			第0021号単価表	
合計							

[環境整備工事]

第 0008 号 明細表 区画線工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘 要	
名称	規格	単位	数量	単 価	金 額	第0019号施工単価表		
溶融式区画線(1)		m						
実線・ゼブラ	15cm 塗布厚1.5mm (標準)		4.000					
合 計								

第 0009 号 明細表 道路付属物工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘 要	
名称	規格	単位	数量	単 価	金 額	第0022号単価表		
マ/ホール蓋設置		箇所						
仕切弁蓋設置		個	5.000			第0023号単価表		
消火栓蓋設置		箇所	4.000			第0024号単価表		
合 計			1.000					

[環境整備工事]

第 0010 号 明細表 道路付属物撤去工

1 式					
(上段 : 前回 下段 : 今回)					
名称	規格	単位	数量	単価	金額
マンホール蓋撤去		箇所			
			5.000		
仕切弁蓋撤去		個			
			4.000		
消火栓蓋撤去		箇所			
			1.000		
合計					

第 0011 号 明細表 構造物取壊し工

1 式					
(上段 : 前回 下段 : 今回)					
名称	規格	単位	数量	単価	金額
コンクリート構造物取壊し(1)		m ³			
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			1.000		
コンクリート取壊し運搬処理(1)		m ³			
無筋Co			1.000		
合計					

第 0012 号 明細表 交通管理工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		式				第0022号施工単価表	
			1.000				
合計							

第 0013 号 明細表 雑工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰コンクリート		m ³				第0029号単価表	
t=10cm 18-8-25 (BB)			2.000				
排水接続(1)		式				第0030号単価表	
			1.000				
乗入調整(1)		m ²				第0032号単価表	
t=10cm			18.000				
合計							

[道路維持工事]

第 0014 号 明細表 残土処理工

1 式					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分(1) (施工パッケージ)		m ³				CB210110(0002)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			40.000			
合計						

第 0015 号 明細表 舗装打換え工

1 式					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510(0004)
アスファルト舗装版 15cm以下			130.000			
舗装版破碎(1) (施工パッケージ)		m ²				CB210720(0005)
殻運搬(1)			67.000			
As塊		m ³				第0001号単価表
殻処分			3.000			
As塊		m ³				第0002号単価表
			3.000			

[道路維持工事]

第 0015 号 明細表 舗装打換え工

名称 規格		単位	数量	単価	金額	1 式	
表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)						(上段 : 前回)	下段 : 今回)
45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) プラ/ムコー ト PK-3		m2	114.000			CB410260(0008)	
合 計							

第 0016 号 明細表 作業土工

名称 規格		単位	数量	単価	金額	1 式	
床掘り (施工パッケージ)						(上段 : 前回)	下段 : 今回)
土砂		m3	40.000			CB210030(0010)	
埋戻し		m3				第0003号単価表	
RC-40			80.000				
合 計							

[道路維持工事]

第 0017 号 明細表 側溝工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額			

自由勾配側溝(1)	900×1100	m				第0034号単価表		
			4.000					
自由勾配側溝(2)	900×1200	m				第0036号単価表		
			12.000					
自由勾配側溝(3)	900×1300	m				第0037号単価表		
			2.000					
自由勾配側溝(4)	600×600	m				第0038号単価表		
			44.000					
自由勾配側溝(5)	600×700	m				第0040号単価表		
			38.000					
自由勾配側溝(6)	600×800	m				第0041号単価表		
			18.000					
自由勾配側溝(7)	600×900	m				第0042号単価表		
			3.000					
側溝蓋(3)		枚				第0038号施工単価表		
C0蓋900用 車道用 騒音防止機能付			16.000					

[道路維持工事]

第 0017 号 明細表 側溝工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 (4)						第0041号施工単価表
Gr蓋900用 T-25 普通目 騒音防止機能付 ノ ンスリップタイプ		枚	2.000			
側溝蓋 (5)						第0044号施工単価表
C0蓋600用 車道用 騒音防止機能付		枚	92.000			
側溝蓋 (6)						第0047号施工単価表
Gr蓋600用 T-25 普通目 騒音防止機能付 ノ ンスリップタイプ		枚	9.000			
側溝蓋 (7)						第0050号施工単価表
Gr蓋600用 1mタイプ T-25 重量軽減機構 付 騒音防止機能付 ノンスリップタイプ		枚	1.000			
現場打蓋版		式				第0043号単価表
			1.000			
合 計						

[道路維持工事]

第 0018 号 明細表 集水桝・マンホール工

		1 式					
		(上段 : 前回		下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(4)		箇所				第0045号単価表	
800×800×1000			1.000				
プレキャスト集水桝(5)		箇所				第0047号単価表	
800×1000×1000			1.000				
合計							

第 0019 号 明細表 構造物取壊し工

		1 式					
		(上段 : 前回		下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)		m ³				第0020号施工単価表	
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			56.000				
コンクリート構造物取壊し(2)		m ³				第0058号施工単価表	
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			1.000				
コンクリート取壊し運搬処理(1)		m ³				第0028号単価表	
無筋Co			56.000				
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m ³				第0049号単価表	
鉄筋Co			1.000				

[道路維持工事]

第 0019 号 明細表 構造物取壊し工

第 0019 号 明細表 構造物取壊し工		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計							

第 0020 号 明細表 水替工

第 0020 号 明細表 水替工		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ排水(1)		式				第0050号単価表	
			1.000				
ポンプ排水(2)		式				第0051号単価表	
			1.000				
合計							

[道路維持工事]

第 0021 号 明細表 交通管理工

1 式					
(上段 : 前回 下段 : 今回)					
名称	規格	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員		式			
			1.000		
合計					

第0060号施工単価表

第 0022 号 明細表 雑工

1 式					
(上段 : 前回 下段 : 今回)					
名称	規格	単位	数量	単価	金額
間詰コンクリート		m ³			
t=10cm 18-8-25 (BB)			11.000		
排水接続(2)		式			
			1.000		
合計					

第0029号単価表

第0052号単価表

[交通安全施設等整備工事]

第 0023 号 明細表 防止柵工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵						第0053号単価表
コンクリート建込み	H=1.1m	m	72.000			
合計						

第 0024 号 明細表 防護柵撤去工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去						第0063号施工単価表
コンクリート建込	ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m	m	6.000			
合計						

[交通安全施設等整備工事]

第 0025 号 明細表 運搬処理工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品運搬 (施工パッケージ)		回				CB010410(0029)	
0.1t以下							
合計							

第 0026 号 明細表 交通管理工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		式				第0064号施工単価表	
			1.000				
合計							

[交通安全施設等整備工事]

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額

		1 式		(上段 : 前回 下段 : 今回)		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ控除		t				
H2			0.100			
合計						

第 0001 号 施工単価表 1.000 m ³ 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m ³	1.000			CE227010(0006)	
合計	m ³	1.000				
単位当り	m ³	1.000	当り			

第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り						
U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下 プレキヤストU型側溝 J I S 3種:リサイクル認 定製品 L=2.0m 250	m	10.000				
合計	m	10.000				

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない						第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	m	1.000	当り				

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0013)		
合計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

型枠 一般型枠						第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0014)		

第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000 当り			

第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り						
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない、通常製品						
U型側溝 (市場単価)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1000kg/個以下		m	10.000			
U型側溝		本	10.000			
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000 当り			

第 0006 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(1) JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付 リサイクル認定製品						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
コンクリート蓋	枚	1.000			第0007号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0007 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0008号施工単価表	
合計	枚	1.000				

コンクリート蓋						
第 0007 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1,000 当り				

一式施工						
第 0008 号 施工単価表 1,000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1,000				
合計	式	1,000				
単位当り	式	1,000 当り				

側溝蓋(2)						
JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ 騒音防止機能付						
第 0009 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版(市場単価) 40kg/枚以下	枚	1,000				

第 0009 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(2) JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ 騒音防止機能付						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋	枚	1.000			第0010号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0010 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
グレーチング蓋						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0011号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

一式施工 第 0011 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

プレキャスト集水枿 第 0012 号 施工単価表 据付 基礎砕石無し 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水枿 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0018)	
集水枿	基	1.000				
合計	基	1.000				

第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)	m3	10.000			CB240010(0019)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)	基	1.000			CB222800(0018)	
据付 基礎砕石無し	基	1.000				

第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し						
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0015 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し						
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)					CB222800(0018)	
据付 基礎砕石無し	基	1.000				
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				

プレキヤスト集水桝 据付 基礎砕石無し							第 0015 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
単位当り	基	1.000	当り					

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0016 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0019)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

暗渠排水管							第 0017 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	箇所	1.000						

暗渠排水管						
第 0017 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工						
第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工						
機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂						
	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0019 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式(市場単価) 実線・ゼブラ15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

第 0020 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					CE227010(0022)	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0022 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CE240010(0019)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0024 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
会所柵 240					CB222800(0023)	
プレキャスト集水柵 (施工パッケージ)						
据付 基礎砕石無し	基	1.000				
集水柵	基	1.000				
合計	基	1.000				

第 0024 号 施工単価表 1.000 基 当り						
会所柵 240	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		基	1.000	当り		

第 0025 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
落蓋 240用	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下		枚	1.000			
コンクリート蓋		枚	1.000			第0026号施工単価表
合計		枚	1.000			
単位当り		枚	1.000	当り		

コンクリート蓋							第 0026 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
一式施工	式	1.000			第0027号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000 当り						

一式施工							第 0027 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
二次製品扱い	式	1.000						
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000 当り						

第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工						
人力施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ)					CB227010(0024)	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝 (市場単価) 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配側溝	本	5.000						
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.960				第0031号施工単価表		
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下							第 0031 号 施工単価表 1.000 m ³ 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m ³	1.000						

第 0031 号 施工単価表 1.000 m ³ 当り						
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m ³	1.000				
単位当り	m ³	1.000 当り				

第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り						
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 (市場単価) 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	2.110			第0031号施工単価表	
合計	m	10.000				

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
単位当り	m	1.000	当り					

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0033 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝 (市場単価) 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配側溝	本	5.000						
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	1.360			第0031号施工単価表			
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

第 0034 号 施工単価表 10.000 m 当り						
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.870			第0031号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

第 0035 号 施工単価表 10.000 m 当り						
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000				

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0035 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝	本	5.000						
底部コンクリート					第0031号施工単価表			
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.780						
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0036 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配側溝	本	5.000						

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0036 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.820				第0031号施工単価表		
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0037 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝 (市場単価) 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配側溝	本	5.000						
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.920				第0031号施工単価表		

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0037 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

側溝蓋(3) CO蓋900用 車道用 騒音防止機能付							第 0038 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000						
コンクリート蓋	枚	1.000			第0039号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000 当り						

コンクリート蓋							第 0039 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
一式施工	式	1.000			第0040号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000	当り					

一式施工							第 0040 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
二次製品扱い	式	1.000						
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

第 0041 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(4) Gr蓋900用 T-25 普通目 騒音防止機能付 ノンスリップタイプ						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0042号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0042 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
グレーチング蓋						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0043号施工単価表	
合計	枚	1.000				

第 0042 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1,000 当り				

第 0043 号 施工単価表 1,000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1,000				
合計	式	1,000				
単位当り	式	1,000 当り				

第 0044 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
側溝蓋(5) C0蓋600用 車道用 騒音防止機能付 蓋版(市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1,000				

第 0044 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(5) C0蓋600用 車道用 騒音防止機能付	第 0044 号 施工単価表 1.000 枚 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート蓋	枚	1.000			第0045号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0045 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0046号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

一式施工							第 0046 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
二次製品扱い	式	1.000						
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

側溝蓋(6) Gr蓋600用 T-25 普通目 騒音防止機能付 ノンスリップタイプ							第 0047 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000						
グレーチング蓋	枚	1.000			第0048号施工単価表			
合計	枚	1.000						

第 0047 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(6) Gr蓋600用 T-25 普通目 騒音防止機能付 ノンスリップタイプ						
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0048 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
グレーチング蓋						
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0049号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0049 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工							第 0049 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名	称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要			
合計		式	1.000						
単位当り		式	1.000 当り						

側溝蓋(7)							第 0050 号 施工単価表 1.000 枚 当り		
Gr蓋600用 1mタイプ T-25 重量軽減機構付 騒音防止機能付 ノンスリップタイプ									
名	称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価)		枚	1.000						
40を越え170kg/枚以下		枚	1.000						
グレーチング蓋		枚	1.000			第0051号施工単価表			
合計		枚	1.000						
単位当り		枚	1.000 当り						

第 0051 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0052号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

第 0053 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CE240010(0025)	
無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0054 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り						
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 SD345 D13mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000				
合計	kg	1,000.000				

鉄筋工 (市場単価)							第 0054 号 施工単価表						
一般構造物							1,000.000 kg 当り						
名	称	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要		
単位当り		kg		1.000	当り								

鉄筋工 (市場単価)							第 0055 号 施工単価表						
一般構造物							1,000.000 kg 当り						
名	称	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要		
異形棒鋼	SD345	t		1.030									
	D16~25mm												
鉄筋加工・組立	(市場単価)	t		1.000									
	一般構造物												
合計		kg		1,000.000									
単位当り		kg		1.000	当り								

第 0056 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し (施工パッケージ)	基	1.000			CB222800(0027)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0057 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し (施工パッケージ)	基	1.000			CB222800(0028)	
集水桝	基	1.000				

プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し						
第 0057 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
第 0058 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

ポンプ運転工							第 0059 号 施工単価表	
							1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
工事中水中ポンプ 機械損料	日				第0001号運転単価表			
発動発電機械損料	日							
諸雑費	式	1.000						
合計	日	1.000						
単位当り	日	1.000	当り					

交通誘導警備員						
第 0060 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

転落防止柵						
第 0061 号 施工単価表 1.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵設置工 (市場単価) コンクリート建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
横断防止用防護柵・P種 コン用	m	1.000				
合計	m	1.000				

第 0061 号 施工単価表 1.000 m 当り						
転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000 当り				

第 0062 号 施工単価表 100.000 孔 当り						
コンクリート削孔工 削岩機 削孔深200以上～400mm未満						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
さく岩機械損料	日					
空気圧縮機運転費	日				第0002号運転単価表	

第 0062 号 施工単価表 100.000 孔 当り						
コンクリート削孔工 削岩機 削孔深200以上～400mm未満						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	孔	100.000				
単位当り	孔	1.000 当り				

第 0063 号 施工単価表 1.000 m 当り						
防護柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)						
コンクリート建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

交通誘導警備員							
第 0064 号 施工単価表							
1.000 式 当り							
名 称	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B	人						
合計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SJ0011 殻運搬(1) As塊		第 0001 号単価表 10 m ³				第 0001 号単価表 10 m ³		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m ³	10.000			第0001号施工単価表				
合 計	m ³	10.000							
単位当り	m ³	1.000	当り						

SJ0009 殻処分 As塊		第 0002 号単価表 1 m ³				第 0002 号単価表 1 m ³		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m ³	1.000							
合 計	m ³	1.000							
単位当り	m ³	1.000	当り						

SJ0010 埋戻し RC-40		第 0003 号単価表 10 m ³				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m ³	10.000			CB210410(0011)		
再生クラッシュチャーレン RC-40	m ³	12.000					
合 計	m ³	10.000					
単位当り	m ³	1.000	当り				

SJ0200 プレキャストU型側溝(1) JIS3種250A		第 0004 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (市場単価)					第0002号施工単価表	
J I S 3種 250 (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 現場打基礎板(1) 400×2000×100	m	10.000				
	枚	5.000			第0005号単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0045 現場打基礎板(1) 400×2000×100		第 0005 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.800			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	3.000			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	8.000			
溶接金網	m2	5.700			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0030C 現場打基礎版設置							第 0006 号単価表 10 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場打基礎版設置 (施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			CB222800(0012)			
合 計	枚	10.000						
単位当り	枚	1.000	当り					

SJ0030A 溶接金網		第 0007 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
溶接金網					
φ6 100×100	m2	105.000			
諸雑費類 (端数処理有・率無)					
	式	1.000			
合 計					
	m2	100.000			
単位当り					
	m2	1.000	当り		

SJ0201 フレキャストU型側溝(2) 横断用G250		第 0008 号単価表 10 m				当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない 通常製品	m	10.000			第0005号施工単価表		
現場打基礎板(2) 460×2000×100	枚	5.000			第0009号単価表		
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0046 現場打基礎板(2) 460×2000×100		第 0009 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.920			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	3.090			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	9.200			
溶接金網	m2	6.840			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0021 L型側溝(1) 250B標準		第 0010 号単価表 10 m					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付 基礎砕石無し 鉄筋250B リサイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0015)		
現場打基礎板(5) 450×2000×100	枚	5.000			第0011号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0047 現場打基礎板(5) 450×2000×100		第 0011 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.900			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	3.080			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	9.000			
溶接金網	m2	6.650			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0023 L型側溝(2) 250B斜		第 0012 号単価表 10 m				当り
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付基礎砕石無し 各種 サイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0016)	
現場打基礎板(5) 450×2000×100	枚	5.000			第0011号単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0022 L型側溝(3) 250B乗入		第 0013 号単価表 10 m				当り
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付基礎砕石無し 各種 サイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0017)	
現場打基礎板(5) 450×2000×100	枚	5.000			第0011号単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0140 プレキャスト集水枠(1) 250A		第 0014 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枠 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0012号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0013号施工単価表
現場打基礎板(3) 460×460×100	枚	10.000			第0015号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0048 現場打基礎板(3) 460×460×100		第 0015 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0016号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.210			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	1.240			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	2.120			
溶接金網	m2	1.300			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0030B 現場打基礎版設置		第 0016 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置 (施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			CB222800(0020)
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0141 プレキャスト集水枠(2) 300×600A		第 0017 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水枠 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0014号施工単価表	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.090			第0013号施工単価表	
現場打基礎板(4) 520×820×100	枚	10.000			第0018号単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0049 現場打基礎板(4) 520×820×100		第 0018 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.430			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	1.760			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	3.840			
溶接金網	m2	3.020			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ01501 プレキャスト集水桝(3) 300×300×660 乗入用		第 0019 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0015号施工単価表
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付 基礎砕石無し 各種 通常製品	m	6.000			CB222710(0021)
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m ³	0.050			第0016号施工単価表
現場打基礎板(6) 560×560×100	枚	10.000			第0020号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050 現場打基礎板(6) 560×560×100		第 0020 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.310			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	1.510			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	3.140			
溶接金網	m2	2.120			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ9021 暗渠排水管		第 0021 号单価表 1 箇所				当り	
名 称	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管	箇所	1.000			第0017号施工单価表		
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	0.120			第0018号施工单価表		
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

S8008 マンホール蓋設置		第 0022 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラックレーン賃料	日					
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000当り				

S8006 仕切弁蓋設置		第 0023 号単価表				1 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1.000					
単位当り	個	1.000 当り					

S8007 消火栓蓋設置		第 0024 号単価表				1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000 当り					

S8004 マンホール蓋撤去		第 0025 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S8002 仕切弁蓋撤去		第 0026 号単価表				1 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1.000					
単位当り	個	1.000 当り					

S8003 消火栓蓋撤去		第 0027 号単価表				1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000 当り					

SJ0013 コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co							第 0028 号単価表 100 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
般運搬 (施工パッケージ)	m3	100.000			第0021号施工単価表			
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000						
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	100.000						
合 計	m3	100.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

SJ9000 間詰コンクリート t=10cm 18-8-25 (BB)							第 0029 号単価表 1 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
間詰コンクリート	m3	1.000			第0023号施工単価表			
小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000						
合 計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

SJ9002 排水接続(1)		第 0030 号単価表 1 式				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水接続手間	箇所	1.000			第0031号単価表		
硬質塩ビ管 (VP) スリーブ付 φ 150mm 有効長4.0m	本	2.000					
会所枓 240	基	1.000			第0024号施工単価表		
落蓋 240用	枚	1.000			第0025号施工単価表		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SJ9001A 排水接続手間		第 0031 号単価表				1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000 当り					

S5001 乗入調整(1) t=10cm		第 0032 号単価表 10 m2				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0003号施工単価表		
コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物	m3	1.000			第0028号施工単価表		
コンクリート取壊し運搬処理(3) 無筋Co	m3	1.000			第0033号単価表		
合 計	m2	10.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

SJ00133		コンクリート取壊し運搬処理(3) 無筋Co		第 0033 号単価表 100 m3		第0029号施工単価表		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
般運搬 (施工パッケージ)	m3	100.000			第0029号施工単価表				
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000							
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	100.000							
合 計	m3	100.000							
単位当り	m3	1.000	当り						

SJ0025 自由勾配側溝(1) 900×1100		第 0034 号単価表 10 m				当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0030号施工単価表		
現場打基礎板(8) 1290×2000×100	枚	5.000			第0035号単価表		
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0041 現場打基礎板(8) 1290×2000×100		第 0035 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	2.580			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	4.340			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	25.800			
溶接金網	m2	22.610			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0026 自由勾配側溝(2) 900×1200		第 0036 号単価表 10 m				当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0032号施工単価表		
現場打基礎板(8) 1290×2000×100	枚	5.000			第0035号単価表		
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0027 自由勾配側溝(3) 900×1300		第 0037 号単価表 10 m				当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0033号施工単価表		
現場打基礎板(8) 1290×2000×100	枚	5.000			第0035号単価表		
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0125 自由勾配側溝(4) 600×600		第 0038 号単価表 10 m					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0034号施工単価表		
現場打基礎板(9) 850×2000×100	枚	5.000			第0039号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0042 現場打基礎板(9) 850×2000×100		第 0039 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	1.700			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	3.680			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	17.000			
溶接金網	m2	14.250			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0126 自由勾配側溝(5) 600×700		第 0040 号単価表 10 m				当り
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0035号施工単価表	
現場打基礎板(9) 850×2000×100	枚	5.000			第0039号単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0127 自由勾配側溝(6) 600×800		第 0041 号単価表 10 m 当り				
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0036号施工単価表	
現場打基礎板(9) 850×2000×100	枚	5.000			第0039号単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0128 自由勾配側溝(7) 600×900		第 0042 号単価表 10 m				当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0037号施工単価表		
現場打基礎板(9) 850×2000×100	枚	5.000			第0039号単価表		
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0061 現場打蓋版		第 0043 号単価表 1 式			当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り 型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m3	0.580			第0053号施工単価表	
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 鉄筋工 (市場単価) 一般構造物	m3	0.580			第0016号施工単価表	
鉄筋工 (市場単価) 埋設型枠 A900用	kg	13.900			第0054号施工単価表	
埋設型枠 B1100用	kg	41.440			第0055号施工単価表	
埋設型枠設置	枚	2.000				
埋設型枠設置	枚	2.000				
埋設型枠設置	m2	2.760			第0044号単価表	

SJ0061 現場打蓋版							第 0043 号単価表 1 式		当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.090			第0016号施工単価表				
合 計	式	1.000							
単位当り	式	1.000	当り						

SJ0061A 埋設型砕設置							第 0044 号単価表 100 m2		当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
普通作業員	人								
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000							
合 計	m2	100.000							
単位当り	m2	1.000	当り						

SJ0028 プレキャスト集水桝(4) 800×800×1000		第 0045 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0056号施工単価表	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.320			第0013号施工単価表	
現場打基礎板(10) 1180×1180×100	枚	10.000			第0046号単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

SJ0043 現場打基礎板(10) 1180×1180×100		第 0046 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	1.390			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	3.190			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	13.920			
溶接金網	m2	11.660			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0029 プレキャスト集水桝(5) 800×1000×1000		第 0047 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0057号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.400			第0013号施工単価表
現場打基礎板(11) 1180×1400×100	枚	10.000			第0048号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0044 現場打基礎板(11) 1180×1400×100		第 0048 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0006号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	1.650			第0003号施工単価表
一般型枠	m2	3.450			第0004号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	16.520			
溶接金網	m2	14.040			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ00132		コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co		第 0049 号単価表 100 m3		摘要 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	第0021号施工単価表		
般運搬 (施工パッケージ)	m3	100.000					
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000					
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n塊)	m3	100.000					
合 計	m3	100.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S7002		ポンプ排水(1)		第 0050 号単価表 1 式		摘要 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	第0059号施工単価表		
ポンプ運転工	日						
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

S7003 ポンプ排水(2)		第 0051 号単価表 1 式				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポンプ運転工	日				第0059号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ9001 排水接続(2)		第 0052 号単価表 1 式				第 0031 号単価表		第 0052 号単価表 1 式		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要						
排水接続手間	箇所	9.000			第0031号単価表						
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 100mm 長4.0m	本	1.000									
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 200mm 長4.0m	本	1.000									
硬質塩化ビニル管ソケット φ 100	個	7.000									
硬質塩化ビニル管エルボ φ 100	個	7.000									
硬質塩化ビニル管ソケット φ 200	個	2.000									
硬質塩化ビニル管エルボ φ 200	個	2.000									
合 計	式	1.000									

SJ9001 排水接続(2) 第 0052 号単価表 1 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当 り
単位当り	式	1.000	当り			

SJ9011 転落防止柵 コンクリート建込み H=1.1m 第 0053 号単価表 30 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当 り
転落防止柵					第0061号施工単価表	
コンクリート建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m	m	30.000				
コンクリート削孔工	孔	11.000			第0062号施工単価表	
削岩機 削孔深200以上～400mm未満						
合 計	m	30.000				
単位当り	m	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削 (施工パッケージ)	m3			土質 施工方法	土砂 上記以外(小規模)
CB210110(0002)	残土等処分(1) (施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0003)	残土等処分(2) (施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0004)	舗装版切断 (施工パッケージ)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下
CB210720(0005)	舗装版破砕(1) (施工パッケージ)	m2				
CB227010(0006)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410260(0007)	表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ 材料 瀝青材料種類	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) フライコート PK-3
CB410260(0008)	表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ 材料 瀝青材料種類	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) フライコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0009)	不陸整正(1) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュヤーン RC-40
CB210030(0010)	床掘り (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0011)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222800(0012)	現場打基礎版設置 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
CB240010(0013)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0014)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222710(0015)	プレキヤスタL形側溝 (製品 長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 鉄筋250B リサイクル認定製品
CB222710(0016)	プレキヤスタL形側溝 (製品 長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 リサイクル認定製品
CB222710(0017)	プレキヤスタL形側溝 (製品 長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 リサイクル認定製品
CB222800(0018)	プレキヤスタ集水柵 (施 工パッケージ)	基			作業区分 基礎砕石の有無	据付 基礎砕石無し
CB240010(0019)	コンクリート (施工パッケージ ジ)	m ³			構造物識別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222800(0020)	現場打基礎版設置(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎碎石の有無	据付 基礎碎石無し
CB222710(0021)	プレキヤストL形側溝(製品長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎碎石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎碎石無し 各種 通常製品
CB227010(0022)	殻運搬(施工パッケージ)	m ³			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB222800(0023)	プレキヤスト集水枠(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎碎石の有無	据付 基礎碎石無し
CB227010(0024)	殻運搬(施工パッケージ)	m ³			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB240010(0025)	コンクリート(施工パッケージ)	m ³			構造物識別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下 小型車割増有り
CB240210(0026)	型枠(施工パッケージ)	m ²			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222800(0027)	プレキヤスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎碎石の有無	据付 基礎碎石無し
CB222800(0028)	プレキヤスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎碎石の有無	据付 基礎碎石無し
CB010410(0029)	現場発生産品運搬(施工パッケージ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下

工事用水中ポンプ 機械損料							第 0001 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
工事用水中ポンプ 機械損料	日							
合計	日	1.000						
単位当り	日	1.000	当り					

空気圧縮機運転費							第 0002 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
軽油 一般用	リットル							
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型	供用日							
諸雑費	式	1.000						

空気圧縮機運転転費							
第 0002 号 運転単価表							
1.000 日 当り							
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合計	日	1.000					
単位当り	日	1.000 当り					

平成28年度北道維環第5号

半田高松第2号線ほか2線道路整備工事

数量総括表

(環境整備工事)

バブル : 道路修繕

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削		m3	10	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)		m3	40	
			残土等処分(2)		m3	10	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断		m	140	
			舗装版破碎(1)		m2	269	
			殻運搬(1)	As版	m3	13	
			殻処分	As版	m3	13	
			表層(1)	再生密粒度As(13)	m2	205	
			表層(2)	再生密粒度As(13)	m2	6	

工事数量総括表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			不陸整正(1)	補足材RC-40 t=2cm	m ²	205	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m ³	40	
			埋戻し	RC-40	m ³	20	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝(1)	JIS3種 250A 横断用 G250	m	31	リサイクル認定品
			プレキャストU型側溝(2)		m	13	
			L型側溝(1)	250B標準	m	15	リサイクル認定品
			L型側溝(2)	250B斜	m	2	リサイクル認定品
			L型側溝(3)	250B乗入	m	49	リサイクル認定品
			側溝蓋(1)	プレキャストU型側溝用 Co蓋3種250用	枚	60	リサイクル認定品 騒音防止機能付
			側溝蓋(2)	プレキャストU型側溝用 Gr蓋T-25 250用 普通目	枚	3	ノンスリップタイプ 騒音防止機能付
		集水樹・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水樹(1)	250A Gr蓋 T-25 普通目	箇所	1	ノンスリップ 110° 開閉式 PU樹同等品以上

工事数量総括表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プレキャスト集水樹(2)	300×600A Gr蓋 T-25 普通目	箇所	1	ノンスリップ 110° 開閉式 PU樹同等品以上
			プレキャスト集水樹(3)	300×300×660 250B標準 乗入用	箇所	4	
		管渠工			式	1	
			暗渠排水管	VP φ150	箇所	4	
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線(1)	黄色・実線 W=15cm	m	4	
	道路付属施設工				式	1	
		道路付属物工			式	1	
			マンホール蓋設置		箇所	5	
			仕切弁蓋設置		個	4	
			消火栓蓋設置		箇所	1	
	構造物撤去工				式	1	
		道路付属物撤去工			式	1	
			マンホール蓋撤去		箇所	5	

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			仕切弁蓋撤去		個	4	
			消火栓蓋撤去		箇所	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート 構造物取壊し(1)	無筋	m3	1	
			コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋	m3	1	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	18.9人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			間詰コンクリート		m3	2	
			排水接続(1)		式	1	
			乗入調整(1)		m2	18	

数量計算書					1号工事箇所	
バブル2 (工種)	バブル3 (種別)	バブル4 (細別)	バブル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
道路土工	掘削工 残土処理工	掘削 残土等処分(1)	計算書より 床掘り土量 $V=37.7$		8.1	
			掘削土量 $V=8.1$	$=$	37.7	37.7
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	$L=13.0$	$+$	143.9	
			$+34.8$	$+$	34.8	
			$+4.4$	$+$	4.4	
			計算書より	$=$	143.9	268.9
排水構造物工	作業土工 側溝工	舗装版破砕(1) 殻運搬(1) 殻処分 表層(1) 表層(2) 不陸整正(1) 床掘り 埋戻し プレキャストU型側溝(1)	$V=268.9$	\times	13.4	
			$V=13.45$	$=$	13.4	13.4
			計算書より		205.1	
			計算書より		5.6	
			計算書より		205.1	
			計算書より		37.7	
			$L=31.2$	$=$	31.2	31.2

数量計算書					1号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
		プレキヤストU型側溝(2)	L= 13.0	=	13.0	m
		L型側溝(1)	L= 15.3	=	15.3	m
		L型側溝(2)	L= 2.4	=	2.4	m
		L型側溝(3)	L= 15.8 + 33.5	=	49.3	m
		側溝蓋(1)	N= 60.0	=	60.0	枚
		側溝蓋(2)	N= 3.0	=	3.0	枚
	集水桝・マンホール工	プレキヤスト集水桝(1)	N= 1.0	=	1.0	箇所
		プレキヤスト集水桝(2)	N= 1.0	=	1.0	箇所
		プレキヤスト集水桝(3)	N= 4.0	=	4.0	箇所
	管渠工	暗渠排水管	N= 4.0	=	4.0	箇所
区画線工	区画線工	溶融式区画線(1)	L= 3.6	=	3.6	m
道路付属施設工	道路付属物工	マンホール蓋設置	N= 5.0	=	5.0	箇所
		仕切弁蓋設置	N= 4.0	=	4.0	個
		消火栓蓋設置	N= 1.0	=	1.0	箇所

数量計算書				1号工事箇所		
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
構造物撤去工	道路付属物撤去工	マンホール蓋撤去	N= 5.0 = 5.0	箇所	5.0	
		仕切弁蓋撤去	N= 4.0 = 4.0	個	4.0	
		消火栓蓋撤去	N= 1.0 = 1.0	箇所	1.0	
		コンクリート 構造物取壊し(1)	V1= 計算書より = 1.4	m3	1.4	
	仮設工	交通管理工	コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋	m3	1.4
			交通誘導警備員		式	1.0
	雑工	雑工	間詰コンクリート		m3	1.9
			排水接続(1)		式	1.0
			乗入調整(1)	N0.0付近 16.5 × 0.45 = 7.43 N0.1付近 23.0 × 0.45 = 10.35	m2	17.8
						17.8

道路土工計算書

【掘削】

測点	距離 (m)	断面積 (m ²)	立積 (m ³)	測点	距離 (m)	断面積 (m ²)	立積 (m ³)
自 : No. 0				自 :			
至 : No. 0+14.0	14.00			至 :			
自 : No. 0+14.0		0.06		自 :			
至 : No. 0+18.7	4.70	0.06	0.3	至 :			
自 : No. 0+18.7		0.06		自 :			
至 : No. 1	1.30	0.14	0.1	至 :			
自 : No. 1		0.14		自 :			
至 : No. 2	20.00	0.10	2.4	至 :			
自 : No. 2		0.10		自 :			
至 : No. 2+5.2	5.20	0.06	0.4	至 :			
自 : No. 2+5.2		0.06		自 :			
至 : No. 3	14.80	0.03	0.7	至 :			
自 : No. 3		0.03		自 :			
至 : No. 4	20.00	0.31	3.4	至 :			
自 : No. 4		0.31		自 :			
至 : No. 4+5.0	5.0	0.00	0.8	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	85.0		8.1	合計			

作業土工計算書
【床掘り】 右側

測点		距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)	測点	距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)
自: No.0			0.69		自: No.0			
至: No.0+14.0		14.00	0.69	9.7	至: No.0+14.0	14.00		
自: No.0+14.0			0.54		自: No.0+14.0			
至: No.0+18.7		4.70	0.54	2.5	至: No.0+18.7	4.70		
自: No.0+18.7			0.54		自: No.0+18.7			
至: No.1		1.30	0.50	0.7	至: No.1	1.30		
自: No.1			0.50		自: No.1			
至: No.2		20.00	0.50	10.0	至: No.2	20.00		
自: No.2			0.50		自: No.2			
至: No.2+5.2		5.20	0.50	2.6	至: No.2+5.2	5.20		
自: No.2+5.2			0.13		自: No.2+5.2		0.11	
至: No.3		14.80	0.13	1.9	至: No.3	14.80	0.13	1.8
自: No.3			0.13		自: No.3		0.13	
至: No.4		20.00	0.26	3.9	至: No.4	20.00	0.21	3.4
自: No.4					自: No.4			
至: No.4+5.0		5.0			至: No.4+5.0	5.0		
自: 取付管			0.27		自:			
至: 4箇所×平均1.1m=4.4		4.4	0.27	1.2	至:			
自:					自:			
至:					至:			
合計		89.4		32.5	小計	85.0		5.2
					合計	174.4		37.7

作業土工計算書 【埋戻し】 右側

【埋戻し】 左側		【埋戻し】 右側		距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)	測点	距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)
自: No.0					0.44		自: No.0			
至: No.0+14.0	14.00			14.00	0.44	6.2	至: No.0+14.0			
自: No.0+14.0					0.29		自: No.0+14.0			
至: No.0+18.7	4.70			4.70	0.29	1.4	至: No.0+18.7			
自: No.0+18.7					0.29		自: No.0+18.7			
至: No.1	1.30			1.30	0.31	0.4	至: No.1			
自: No.1					0.31		自: No.1			
至: No.2	20.00			20.00	0.32	6.3	至: No.2			
自: No.2					0.32		自: No.2			
至: No.2+5.2	5.20			5.20	0.27	1.5	至: No.2+5.2			
自: No.2+5.2					0.08		自: No.2+5.2		0.11	
至: No.3	14.80			14.80	0.08	1.2	至: No.3		0.08	1.4
自: No.3					0.08		自: No.3		0.08	
至: No.4	20.00			20.00	0.10	1.8	至: No.4		0.08	1.6
自: No.4							自: No.4			
至: No.4+5.0	5.0			5.0			至: No.4+5.0			
自: 暗渠排水管					0.14		自:			
至: 4箇所×平均1.1m=4.4	4.4			4.4	0.14	0.6	至:			
自:							自:			
至:							至:			
小計	89.4			89.4		19.4	小計	85.0		3.0
							合計	174.4		22.4

舗装工面積計算書

表層(1) (再生密粒度As(13)) t=5cm 不陸整正(1) 補足材RC-40 t=2cm 表層(2) (再生密粒度As(13)) t=5cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0		2.50		自: No.0		0.40	
至: No.0+14.0	14.00	2.50	35.0	至: No.0+14.0	14.00	0.40	5.6
自: No.0+14.0		2.60		自: No.0+14.0			
至: No.0+18.7	4.70	2.60	12.2	至: No.0+18.7	4.70		
自: No.0+18.7		2.60		自: No.0+18.7			
至: No.1	1.30	2.45	3.3	至: No.1	1.30		
自: No.1		2.45		自: No.1			
至: No.2	20.00	2.70	51.5	至: No.2	20.00		
自: No.2		2.70		自: No.2			
至: No.2+5.2	5.20	2.65	13.9	至: No.2+5.2	5.20		
自: No.2+5.2		2.65		自: No.2+5.2			
至: No.3	14.80	2.10	35.2	至: No.3	14.80		
自: No.3		2.10		自: No.3			
至: No.4	20.00	1.90	40.0	至: No.4	20.00		
自: No.4		2.80		自: No.4			
至: No.4+5.0	5.0	2.80	14.0	至: No.4+5.0	5.0		
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	85.0		205.1	合計	85.0		5.6

間 詰 コ ン ク リ ー ト 計 算 書
右側

左側

測点		距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)	測点		距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自: No. 0					自: No. 0				
至: No. 0+14.0		14.00			至: No. 0+14.0		14.00		
自: No. 0+14.0			0.01		自: No. 0+14.0				
至: No. 0+18.7		4.70	0.01		至: No. 0+18.7		4.70		
自: No. 0+18.7			0.01		自: No. 0+18.7				
至: No. 1		1.30	0.02		至: No. 1		1.30		
自: No. 1			0.02		自: No. 1				
至: No. 2		20.00	0.02	0.4	至: No. 2		20.00		
自: No. 2			0.02		自: No. 2				
至: No. 2+5.2		5.20	0.01	0.1	至: No. 2+5.2		5.20		
自: No. 2+5.2			0.03		自: No. 2+5.2			0.03	
至: No. 3		14.80	0.01	0.3	至: No. 3		14.80	0.02	0.4
自: No. 3			0.01		自: No. 3			0.02	
至: No. 4		20.00	0.02	0.3	至: No. 4		20.00	0.02	0.4
自: No. 4					自: No. 4				
至: No. 4+5.0		5.0			至: No. 4+5.0		5.0		
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
小計		85.0		1.1	小計		85.0		0.8
					合計		170.0		1.9

舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0		3.39		自:			
至: No.0+14.0	14.00	3.39	47.5	至:			
自: No.0+14.0		3.21		自:			
至: No.0+18.7	4.70	3.21	15.1	至:			
自: No.0+18.7		3.21		自:			
至: No.1	1.30	3.12	4.1	至:			
自: No.1		3.12		自:			
至: No.2	20.00	3.38	65.0	至:			
自: No.2		3.38		自:			
至: No.2+5.2	5.20	3.51	17.9	至:			
自: No.2+5.2		3.51		自:			
至: No.3	14.80	2.92	47.6	至:			
自: No.3		2.92		自:			
至: No.4	20.00	2.83	57.5	至:			
自: No.4		2.83		自:			
至: No.4+5.0	5.0	2.83	14.2	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	85.0		268.9	合計			

構造物撤去工計算書

コンクリート構造物取壊し(1)

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 :											
至 : 左側											
自 : No. 2+5. 2		0.02									
至 : No. 3	14. 80	0.02	0. 3								
自 : No. 3		0.02									
至 : No. 4	20. 00	0.02	0. 4								
自 : No. 4											
至 : No. 4+5. 0	5. 0										
自 :											
至 : 右側											
自 : No. 2+5. 2		0.02									
至 : No. 3	14. 80	0.02	0. 3								
自 : No. 3		0.02									
至 : No. 4	20. 00	0.02	0. 4								
自 : No. 4											
至 : No. 4+5. 0	5. 0										
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	79. 6		1. 4								

単 位 数 量 計 算 書

細別 名称	排水接続(1)		規格		1式		当り 数量
	算式	単位	数量	名称	算式	単位	
排水接続 1号 N= 1 =		箇所	1.00				
硬質塩化 ビニル管 VP φ150 N=4.5m×1か所÷4m=1.13本=2本		本	2.000				
会所柵 240×240		基	1.000				
落蓋 240用		枚	1.000				

平成28年度北道維環第5号

半田高松第2号線ほか2線道路整備工事

数量総括表

(道路維持工事)

バブル : 道路修繕

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)		m3	40	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断		m	130	
			舗装版破碎(1)		m2	67	
			殻運搬(1)	As版	m3	3	
			殻処分	As版	m3	3	
			表層(2)	再生密粒度As(13)	m2	114	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	40	
			埋戻し	RC-40	m3	80	

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		側溝工			式	1	
			自由勾配側溝(1)	900×1100	m	4	
			自由勾配側溝(2)	900×1200	m	12	
			自由勾配側溝(3)	900×1300	m	2	
			自由勾配側溝(4)	600×600	m	44	
			自由勾配側溝(5)	600×700	m	38	
			自由勾配側溝(6)	600×800	m	18	
			自由勾配側溝(7)	600×900	m	3	
			自由勾配側溝用 側溝蓋(3)	自由勾配側溝用 Co蓋900用 車道用	枚	16	騒音防止機能付
			側溝蓋(4)	自由勾配側溝用 Gr蓋900用 T-25 普通目	枚	2	ノンスリップタイプ 騒音防止機能付
			側溝蓋(5)	自由勾配側溝用 Co蓋600用 車道用	枚	92	騒音防止機能付
			側溝蓋(6)	自由勾配側溝用 Gr蓋600用 T-25 普通目	枚	9	ノンスリップタイプ 騒音防止機能付
			側溝蓋(7)	Gr蓋600用 T-25 1mタイプ 開閉式 重量軽減機構付	枚	1	ノンスリップタイプ 騒音防止機能付
			現場打蓋版		式	1	J S フォーム同等品以上
		集水桝・マンホール工			式	1	

工事数量総括表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プレキャスト集水樹(4)	800×800×1000 Gr蓋 T-25 普通目	箇所	1	110° 開閉式 ノンスリップタイプ
			プレキャスト集水樹(5)	800×1000×1000 Gr蓋 T-25 重量軽減機構付	箇所	1	110° 開閉式 ノンスリップタイプ
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート 構造物取壊し(1)	無筋	m3	56	
			コンクリート 構造物取壊し(2)	鉄筋	m3	1	
			コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋	m3	56	
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)	鉄筋	m3	1	
	仮設工				式	1	
		水替工			式	1	
			ポンプ排水(1)		式	1	
			ポンプ排水(2)		式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	53.6人
	雑工				式	1	

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工				式	1.0
	残土処理工		2号 3号 2.7 + 34.1	式	1.0
舗装工		残土等処分(1)		m3	36.8
	舗装打換え工			式	1.0
			2号 3号 21.0 + 106.6	m	127.6
		舗装版切断	2号 3号 5.0 + 62.3	m2	67.3
		舗装版破砕(1)	2号 3号 0.3 + 3.1	m3	3.4
		殻運搬(1)	2号 3号 0.3 + 3.1	m3	3.4
		殻処分	2号 3号 2.0 + 104.2	m2	114.2
	排水構造物工	表層(2)		式	1.0
	作業土工		2号 3号 2.7 + 34.1	m3	36.8
		床掘り	2号 3号 11.0 + 66.7	m3	77.7
	側溝工	埋戻し		式	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		自由勾配側溝(1)	2号 4.0	m	4.0
		自由勾配側溝(2)	2号 12.0	m	12.0
		自由勾配側溝(3)	2号 2.0	m	2.0
		自由勾配側溝(4)	3号 44.0	m	44.0
		自由勾配側溝(5)	3号 38.0	m	38.0
		自由勾配側溝(6)	3号 18.0	m	18.0
		自由勾配側溝(7)	3号 3.0	m	3.0
		側溝蓋(3)	2号 16.0	枚	16.0
		側溝蓋(4)	2号 2.0	枚	2.0
		側溝蓋(5)	3号 92.0	枚	92.0
		側溝蓋(6)	3号 9.0	枚	9.0
		側溝蓋(7)	3号 1.0	枚	1.0
		現場打蓋版	2号 1.0	式	1.0
	集水柵・マンホール工			式	1.0
		プレキャスト集水柵(4)	3号 1.0	箇所	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		プレキャスト集水桝(5)	3号 1.0	箇所	1.0
構造物撤去工				式	1.0
	構造物取壊し工			式	1.0
		コンクリート 構造物取壊し(1)	2号 5.2 + 51.1	m3	56.3
		コンクリート 構造物取壊し(2)	3号 0.7	m3	0.7
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	2号 5.2 + 51.1	m3	56.3
		コンクリート取壊し 運搬処理(2)	3号 0.7	m3	0.7
仮設工				式	1.0
	水替工			式	1.0
		ポンプ排水(1)	2号 1.0	式	1.0
		ポンプ排水(2)	3号 1.0	式	1.0
	交通管理工			式	1.0
		交通誘導警備員	2号 1.0 3号 1.0	式	1.0
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0

数量計算書					2号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
道路土工 舗装工	残土処理工 舗装打換え工	残土等処分(1)	$V = 2.7$	m ³	2.7	
		舗装版切断	$L = 0.5 + 20.0 + 0.5 = 21.0$	m	21.0	
排水構造物工	作業土工 側溝工	舗装版破碎(1)	計算書より	m ²	5.0	
		殻運搬(1)	$V = 5.0 \times 0.05 = 0.25$	m ³	0.3	
		殻処分	$V = 0.25$	m ³	0.3	
		表層(2)	計算書より	m ²	10.0	
		床掘り	計算書より	m ³	2.7	
		埋戻し	計算書より	m ³	11.0	
		自由勾配側溝(1)	$L = 4.0$	m	4.0	
		自由勾配側溝(2)	$L = 12.0$	m	12.0	
自由勾配側溝(3)	$L = 2.0$	m	2.0			
	側溝蓋(3)	$N = 16.0$	枚	16.0		

数量計算法書					2号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
構造物撤去工	構造物取壊し工	側溝蓋(4)	N= 2.0 = 2.0	枚	2.0	
		現場打蓋版		式	1.0	
仮設工	水替工	コンクリート 構造物取壊し(1)	V1= 計算書より = 5.2	m3	5.2	
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋	m3	5.2	
雑工	交通管理工	ポンプ排水(1)		式	1.0	
		交通誘導警備員		式	1.0	
		間詰コンクリート 排水接続(2)		m3	8.0	
	雑工			式	1.0	

作業土工計算書
【埋戻し】

測点		距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)	測点		距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自: No.0		2.00			自: No.0		2.00		
至: No.0+2.0					至: No.0+2.0				
自: No.0+2.0		18.00	0.15		自: No.0+2.0		18.00	0.61	
至: No.1			0.15	2.7	至: No.1			0.61	11.0
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
合計		20.0		2.7	合計		20.0		11.0

舗装工面積計算書

表層(2)(再生密粒度As(13)) t=5cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自: No.0		0.50		自:			
至: No.0+2.0	2.00	0.50	1.0	至:			
自: No.0+2.0		0.50		自:			
至: No.1	18.00	0.50	9.0	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	20.0		10.0	合計			

間詰コンクリート計算書

測点	距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)	測点	距離 (m)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自: No.0		1.40		自:			
至: No.0+2.0	2.00	1.40	2.8	至:			
自: No.0+2.0		0.29		自:			
至: No.1	18.00	0.29	5.2	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	20.0		8.0	合計			

舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0		0.50		自:			
至: No.0+2.0	2.00	0.50	1.0	至:			
自: No.0+2.0		0.22		自:			
至: No.1	18.00	0.22	4.0	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	20.0		5.0	合計			

構造物撤去工計算書

コンクリート構造物取壊し(1)

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0											
至 : No. 0+2.0	2.00										
自 : No. 0+2.0		0.29									
至 : No. 1	18.00	0.29	5.2								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	20.0		5.2								

数量計算書					3号工事箇所	
バブル2 (工種)	バブル3 (種別)	バブル4 (細別)	バブル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
道路土工 舗装工	残土処理工 舗装打換え工	残土等処分(1)	V= 34.1	m3	34.1	
		舗装版切断	L= 105.4 + 0.6 = 106.6	m	106.6	
排水構造物工	作業土工 側溝工	舗装版破碎(1)	計算書より	m2	62.3	
		殻運搬(1)	V= 62.3 × 0.05 = 3.12	m3	3.1	
		殻処分	V= 3.12 = 3.12	m3	3.1	
		表層(2)	計算書より	m2	104.2	
		床掘り	計算書より	m3	34.1	
		埋戻し	計算書より	m3	66.7	
		自由勾配側溝(4)	L= 24.0 + 20.0 = 44.0	m	44.0	
自由勾配側溝(5)	L= 26.0 + 12.0 = 38.0	m	38.0			
自由勾配側溝(6)	L= 10.0 + 8.0 = 18.0	m	18.0			
自由勾配側溝(7)	L= 3.0 = 3.0	m	3.0			

数量計算書					3号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
構造物撤去工	集水桝・マンホール工	側溝蓋(5)	N= 92.0 = 92.0	枚	92.0	
		側溝蓋(6)	N= 9.0 = 9.0	枚	9.0	
		側溝蓋(7)	N= 1.0 = 1.0	枚	1.0	
		プレキヤスト集水桝(4)	N= 1 = 1.0	箇所	1.0	
		プレキヤスト集水桝(5)	N= 1 = 1.0	箇所	1.0	
仮設工	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し(1)	V1= 計算書より = 51.1	m3	51.1	
		コンクリート 構造物取壊し(2)	V1= 計算書より = 0.7	m3	0.7	
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋	m3	51.1	
		コンクリート取壊し 運搬処理(2)	鉄筋	m3	0.7	
雑工	雑工	ポンプ排水(2)		式	1.0	
		交通誘導警備員		式	1.0	

3号工事箇所					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
		間話コンクリート 排水接続(2)		m3 式	2.7 1.0

作業土工計算書
【埋戻し】

【床掘り】

測点		距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)	測点		距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)
自: No.0			2.13		自: No.0			0.68	
至: No.0+1.2		1.20	2.13	2.6	至: No.0+1.2		1.20	0.68	0.8
自: No.0+1.2			0.25		自: No.0+1.2			0.61	
至: No.1		18.80	0.25	4.7	至: No.1		18.80	0.61	11.5
自: No.1			0.25		自: No.1			0.61	
至: No.2		20.00	0.40	6.5	至: No.2		20.00	0.74	13.5
自: No.2			0.40		自: No.2			0.74	
至: No.3		20.00	0.19	5.9	至: No.3		20.00	0.57	13.1
自: No.3			0.19		自: No.3			0.57	
至: No.4		20.00	0.09	2.8	至: No.4		20.00	0.50	10.7
自: No.4			0.09		自: No.4			0.50	
至: No.4+14.0		14.00	0.09	1.3	至: No.4+14.0		14.00	0.50	7.0
自: No.4+14.0			1.40		自: No.4+14.0			0.79	
至: No.5		6.00	1.40	8.4	至: No.5		6.00	0.79	4.7
自: No.5			0.36		自: No.5			1.00	
至: No.5+5.4		5.4	0.36	1.9	至: No.5+5.4		5.4	1.00	5.4
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
合計		105.4		34.1	合計		105.4		66.7

舗装工面積計算書

表層(2)(再生密粒度As(13)) t=5cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0				自:			
至: No.0+1.2	1.20			至:			
自: No.0+1.2		1.00		自:			
至: No.1	18.80	1.00	18.8	至:			
自: No.1		1.00		自:			
至: No.2	20.00	1.00	20.0	至:			
自: No.2		1.00		自:			
至: No.3	20.00	1.00	20.0	至:			
自: No.3		1.00		自:			
至: No.4	20.00	1.00	20.0	至:			
自: No.4		1.00		自:			
至: No.4+14.0	14.00	1.00	14.0	至:			
自: No.4+14.0		1.00		自:			
至: No.5	6.00	1.00	6.0	至:			
自: No.5		1.00		自:			
至: No.5+5.4	5.4	1.00	5.4	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	105.4		104.2	合計			

間詰コンクリート計算書

測点	距離(m)	断面積(m ²)	立積(m ³)	測点	断面積(m ²)	立積(m ³)	面積(m ²)
自: No.0				自:			
至: No.0+1.2	1.20			至:			
自: No.0+1.2		0.02		自:			
至: No.1	18.80	0.02	0.4	至:			
自: No.1		0.02		自:			
至: No.2	20.00	0.04	0.6	至:			
自: No.2		0.04		自:			
至: No.3	20.00	0.03	0.7	至:			
自: No.3		0.03		自:			
至: No.4	20.00	0.02	0.5	至:			
自: No.4		0.02		自:			
至: No.4+14.0	14.00	0.02	0.3	至:			
自: No.4+14.0		0.03		自:			
至: No.5	6.00	0.03	0.2	至:			
自: No.5				自:			
至: No.5+5.4	5.4			至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	105.4		2.7	合計			

舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0				自:			
至: No.0+1.2	1.20			至:			
自: No.0+1.2		0.55		自:			
至: No.1	18.80	0.55	10.3	至:			
自: No.1		0.55		自:			
至: No.2	20.00	0.70	12.5	至:			
自: No.2		0.70		自:			
至: No.3	20.00	0.60	13.0	至:			
自: No.3		0.60		自:			
至: No.4	20.00	0.50	11.0	至:			
自: No.4		0.50		自:			
至: No.4+14.0	14.00	0.50	7.0	至:			
自: No.4+14.0		0.95		自:			
至: No.5	6.00	0.95	5.7	至:			
自: No.5		0.52		自:			
至: No.5+5.4	5.4	0.52	2.8	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	105.4		62.3	合計			

構造物撤去工計算書

コンクリート構造物取壊し(1)

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)		コンクリート構造物取壊し(2)					
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 0									
至 : No. 0+1. 2	1. 20								
自 : No. 0+1. 2		0. 53							
至 : No. 1	18. 80	0. 53	10. 0						
自 : No. 1		0. 53							
至 : No. 2	20. 00	0. 49	10. 2						
自 : No. 2		0. 49							
至 : No. 3	20. 00	0. 48	9. 7						
自 : No. 3		0. 48							
至 : No. 4	20. 00	0. 46	9. 4						
自 : No. 4		0. 46							
至 : No. 4+14. 0	14. 00	0. 46	6. 4						
自 : No. 4+14. 0				0. 11					
至 : No. 5	6. 00			0. 11	0. 7				
自 : No. 5		1. 00							
至 : No. 5+5. 4	5. 4	1. 00	5. 4						
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
合計	105. 4		51. 1		0. 7				

単 位 数 量 計 算 書

細別 名称	排水接続(2)		規格		1式		当り 数量
	算式	単位	数量	名称	算式	単位	
排水接続	2号 3号 N= 7 + 2 =	箇所	9.00	ソケット φ100	2号 3号 5 + 2 =	個	7.000
硬質塩化 ビニル管	VU φ100 N=0.5m×7か所÷4m=0.88本=1本	本	1.000	エルボ φ100	1号 3号 5 + 2 =	個	7.000
硬質塩化 ビニル管	VU φ200 2号 N=0.5m×2か所÷4m=0.25本=1本	本	1.000	ソケット φ200	1号 2 =	個	2.000
				エルボ φ200	1号 2 =	個	2.000

単位数量計算書

細別		ポンプ排水(1)		規格		ポンプ排水(2)		1式	
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量		
2号工事箇所				3号工事箇所					
ポンプ運転 実日数				ポンプ運転 実日数					
床掘り	2.7 /	日	=	床掘り	34.1 /	日	=		
自由勾配側溝(1.2.3)	18.0 /	日	=	自由勾配側溝(4.5.6)	100.0 /	日	=		
C○構造物取り壊し(1)	5.2 /	日	=	自由勾配側溝(7)	3.0 /	日	=		
				C○構造物取り壊し(1)	51.1 /	日	=		
				C○構造物取り壊し(2)	0.7 /	日	=		
	合計	日		合計		日			

平成28年度北道維環第5号

半田高松第2号線ほか2線道路整備工事

数量総括表

(交通安全施設等整備工事)

バル1 : 道路修繕

工事数量総括表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	防護柵工				式	1	
		防止柵工			式	1	
			転落防止柵	コンクリート建込み H=1.1m	m	72	
	構造物撤去工				式	1	
		防護柵撤去工			式	1	
			防護柵撤去		m	6	
		運搬処理工			式	1	
			現場発生品運搬		回	1	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	1人
スクラップ評価額					式	1	
	スクラップ評価額				式	1	
		スクラップ評価額			式	1	

数量計算書					2号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
防護柵工	防止柵工	転落防止柵	L=72.0m	m	72.0	
構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去	N0.0付近 N0.4+9.0付近	m	6.0	
			L= 3.0 L= 3.0 合計 6.0			
仮設工	運搬処理工	現場発生品運搬		回	1.0	
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0	
スクラップ評価額	スクラップ評価額	スクラップ制御	12.3 (kg/m) × 6.0m = 73.8kg = 0.07 t	t	0.1	

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。
		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。
		<input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。
		<input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。		
施工	<input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。	
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占有物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占有物を誤って切断了した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。		
官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。	

(注)上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
<p>用地・補償関係</p>	<p>事業損失</p>	<p>□ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 □ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。</p>
<p>安全対策</p>	<p>民地の保全</p>	<p>□ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 □ 工事により境界杭等が破壊、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。</p>
<p>安全対策</p>	<p>工事中の安全確保</p>	<p>□ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 □ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 □ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 □ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。</p>
<p>環境対策</p>	<p>交通安全管理</p>	<p>□ 工程（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 □ 工程（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 □ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 □ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がなすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険箇所はその日のうちに補修を行うものとする。</p>
<p>環境対策</p>	<p>環境対策</p>	<p>□ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差点道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 □ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかるとは、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする）。 □ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 □ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。</p>
<p>環境対策</p>	<p>環境対策</p>	<p>□ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人畜に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 □ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 □ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</p>

(注)上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）												
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けけるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとする。												
	部分下請負通知書	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 <input type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。												
関連する事項	前金支払いに関する事項	<input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。												
その他	名札	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">主任・監理技術者</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">写真</td> <td style="width: 15%;">氏名</td> <td style="width: 15%;">〇〇 〇〇</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工事名</td> <td>〇〇〇〇工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工期</td> <td>自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>社名</td> <td>〇〇建設株式会社 印</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">2cm×3cm 程度</p> </div>	写真	氏名	〇〇 〇〇		工事名	〇〇〇〇工事		工期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日		社名	〇〇建設株式会社 印
写真	氏名	〇〇 〇〇												
	工事名	〇〇〇〇工事												
	工期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日												
	社名	〇〇建設株式会社 印												

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
 注2) 所属会社の社印とする。

(注) 上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）
	巡回	<input type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	<input type="checkbox"/>

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ガス工事との調整有） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別途図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 日 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 舗装版切断1・その他工種2人）（うち交通誘導警備員A（0人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり <ul style="list-style-type: none"> ・近接公共施設等（<input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	経路及び使用期間の制限内容 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 用地及び構造 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 安全施設 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他（ ）	使用期間及び借地条件 <input type="checkbox"/> 別途図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 転用あり（ ） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 <input type="checkbox"/> 別途図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 処分の処理条件あり <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場 <input type="checkbox"/> 最終処分場 <input type="checkbox"/> 別途図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬距離（L= km） <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> 通搬距離（L= km）
工事支障関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり <input type="checkbox"/> その他	【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならぬ場合にのみ記入のこと。】 <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり <input type="checkbox"/> その他	支障物件名（ ） <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（ ）年 月 日 <input type="checkbox"/> 平成 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュチャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：コンクリート型、プレキャストU型側溝 J I S 3種・プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種 ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発成品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） <input type="checkbox"/> 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 数量（ ） 運搬距離（L = km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 年 月 日） <input type="checkbox"/> 編」を適用 <input type="checkbox"/>

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明示項目	明示事項	条件及び内容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 <input type="checkbox"/> 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> ）部とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

- **再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。**

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- **三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。**

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。