



S=1:250

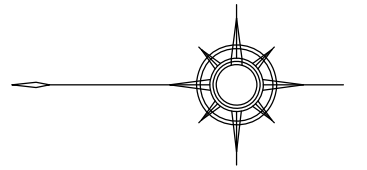


S=1 : 50

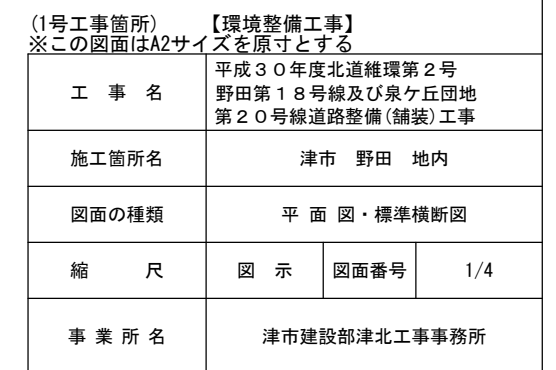

横断図(1) S=1:100


NO. 1

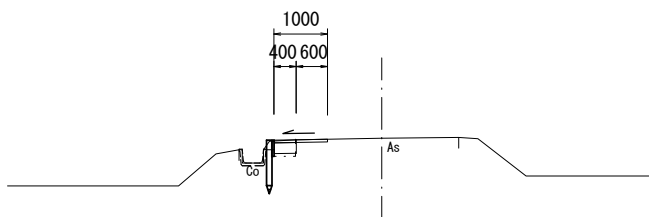

掘削	0.00
床掘り	0.12
埋戻し	0.02
舗装版破砕(1)	0.60
表層(1)	1.00
路盤	0.40
不陸整正	0.60

DL=0.000


NO. 3

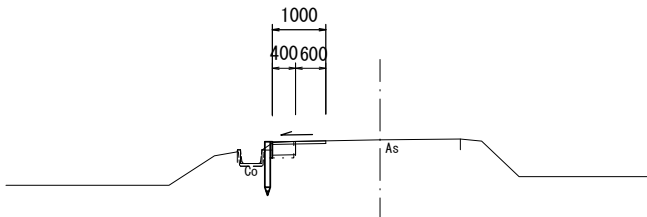

掘削	0.01
床掘り	0.12
埋戻し	0.02
舗装版破砕(1)	0.60
表層(1)	1.00
路盤	0.40
不陸整正	0.60

DL=0.000


NO. 5

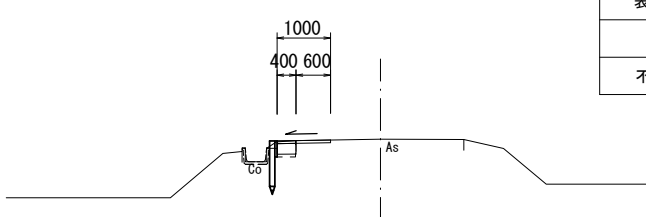

掘削	0.01
床掘り	0.12
埋戻し	0.02
舗装版破砕(1)	0.60
表層(1)	1.00
路盤	0.40
不陸整正	0.60

DL=0.000


NO. 0+2.200(同)

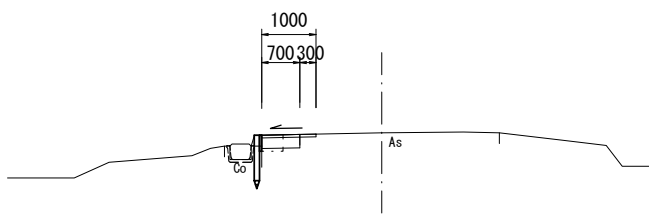

掘削	0.08
床掘り	0.12
埋戻し	0.02
舗装版破砕(1)	0.30
表層(1)	1.00
路盤	0.70
不陸整正	0.30

DL=0.000


NO. 2

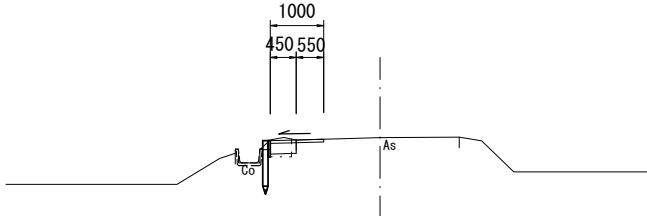

掘削	0.08
床掘り	0.12
埋戻し	0.02
舗装版破砕(1)	0.55
表層(1)	1.00
路盤	0.45
不陸整正	0.55

DL=0.000

NO. 4

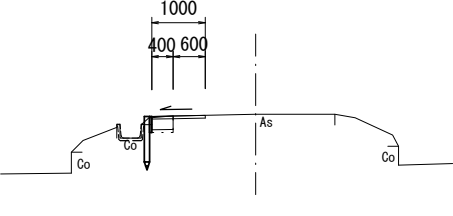

掘削	0.01
床掘り	0.12
埋戻し	0.02
舗装版破砕(1)	0.60
表層(1)	1.00
路盤	0.40
不陸整正	0.60

DL=0.000


No. 0+2.2	
掘削	0.18
舗装版破砕(1)	0.30
表層(1)	1.00
路盤	0.70
不陸整正	0.30

No. 0	
掘削	0.00
舗装版破砕(1)	2.10
表層(1)	2.10
路盤	0.00
不陸整正	2.10


(1号工事箇所) 【環境整備工事】
※この図面はA2サイズを原寸とする

工 事 名	平成30年度北道維環第2号 野田第18号線及び泉ヶ丘団地 第20号線道路整備(舗装)工事		
施工箇所名	津市 野田 地内		
図面の種類	横断図(1)		
縮 尺	図 示	図面番号	2/4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		


横断図(2) S=1:100

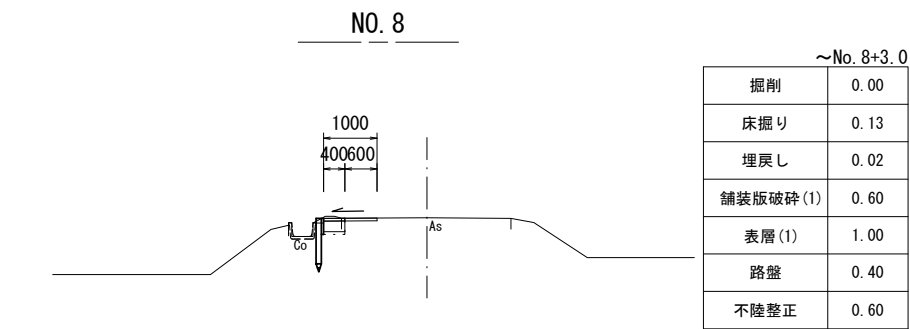

DL=0.000

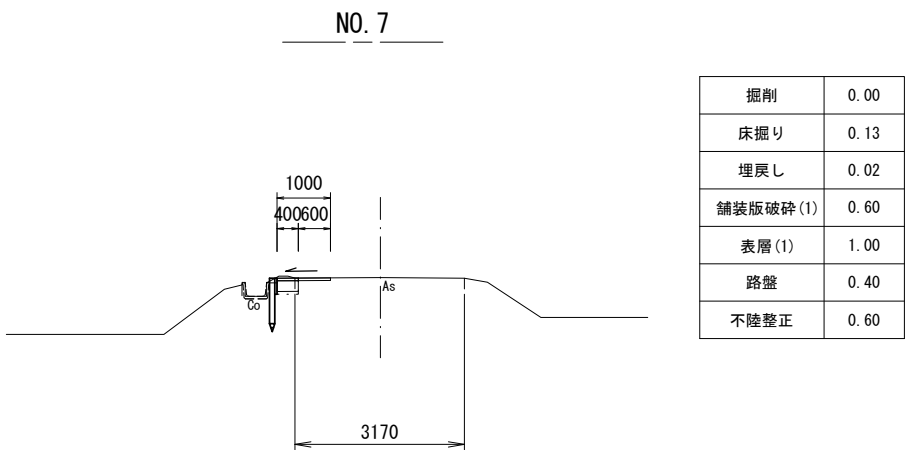


DL=0.000

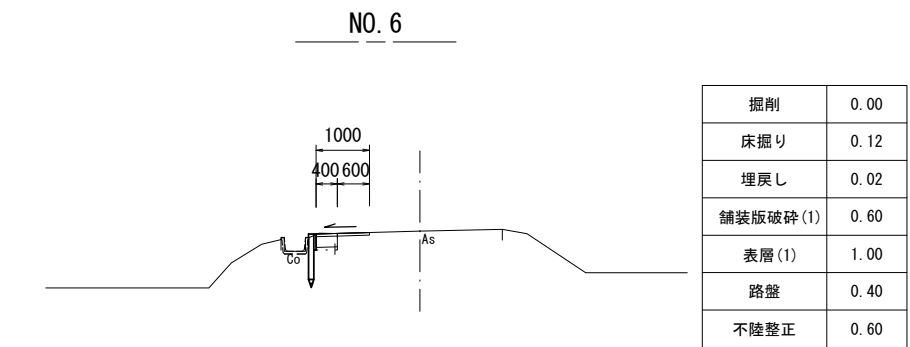

DL=0.000

工 法 図

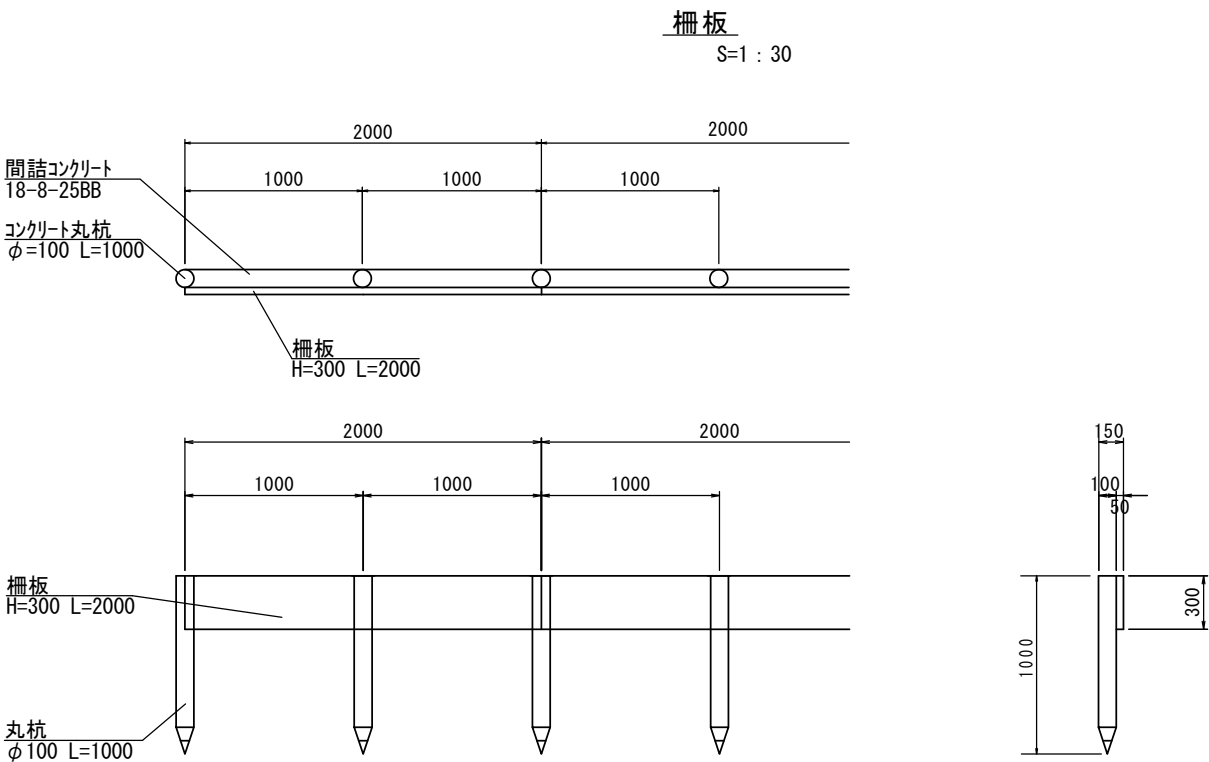

10.0m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート丸杭	φ100 L=1.0m	本	10.0	リサイクル認定製品
柵板	H=300 L=2.0m	枚	5.0	リサイクル認定製品
間詰コンクリート	18-8-25 (BB)	m³	0.09	

(1号工事箇所) 【環境整備工事】
※この図面はA2サイズを原寸とする

工 事 名	平成30年度北道維環第2号 野田第18号線及び泉ヶ丘団地 第20号線道路整備(舗装)工事		
施工箇所名	津市 野田 地内		
図面の種類	横断図(2)・工法図		
縮 尺	図 示	図面番号	3/4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		


平面図

S=1:500



標準横断図

S=1:50

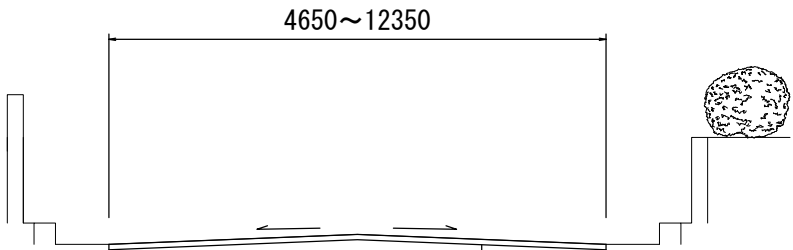

表層(2) : 再生密粒度As(13) 2,350 kg/m³ t=5cm
As乳剤 : PK-3
不陸整正 : 補足材 RC-40 平均t=2cm

(2号工事箇所) 【道路維持工事】
※この図面はA2サイズを原寸とする

工 事 名	平成30年度北道維環第2号 野田第18号線及び泉ヶ丘団地 第20号線道路整備(舗装)工事		
施工箇所名	津市 野田 地内		
図面の種類	平 面 図・標準横断図		
縮 尺	図 示	図面番号	4/4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		