

前金	部分払
有	0回

平成28年度
北道維環第4号


丸之内第15号線ほか3線道路整備工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市
建設部津北工事事務所

平成 28 年度	北道維環 第 4 号	工 事	設 計 書
施工場所	津市丸之内ほか、2町地内		所長
工事名	丸之内第15号線ほか、3線道路整備工事		担当副参事
設計額	(うち消費税等相当額)		検算者
工 期	平成29年2月28日限り		担当主幹
長	—	巾	—
工 事 の 大 要			
表層 1289m 2 側溝工 594m 集水柵・マンホール工 38箇所			

平成28年度北道維環第4号
丸之内第15号線ほか3線道路整備工事
位置図

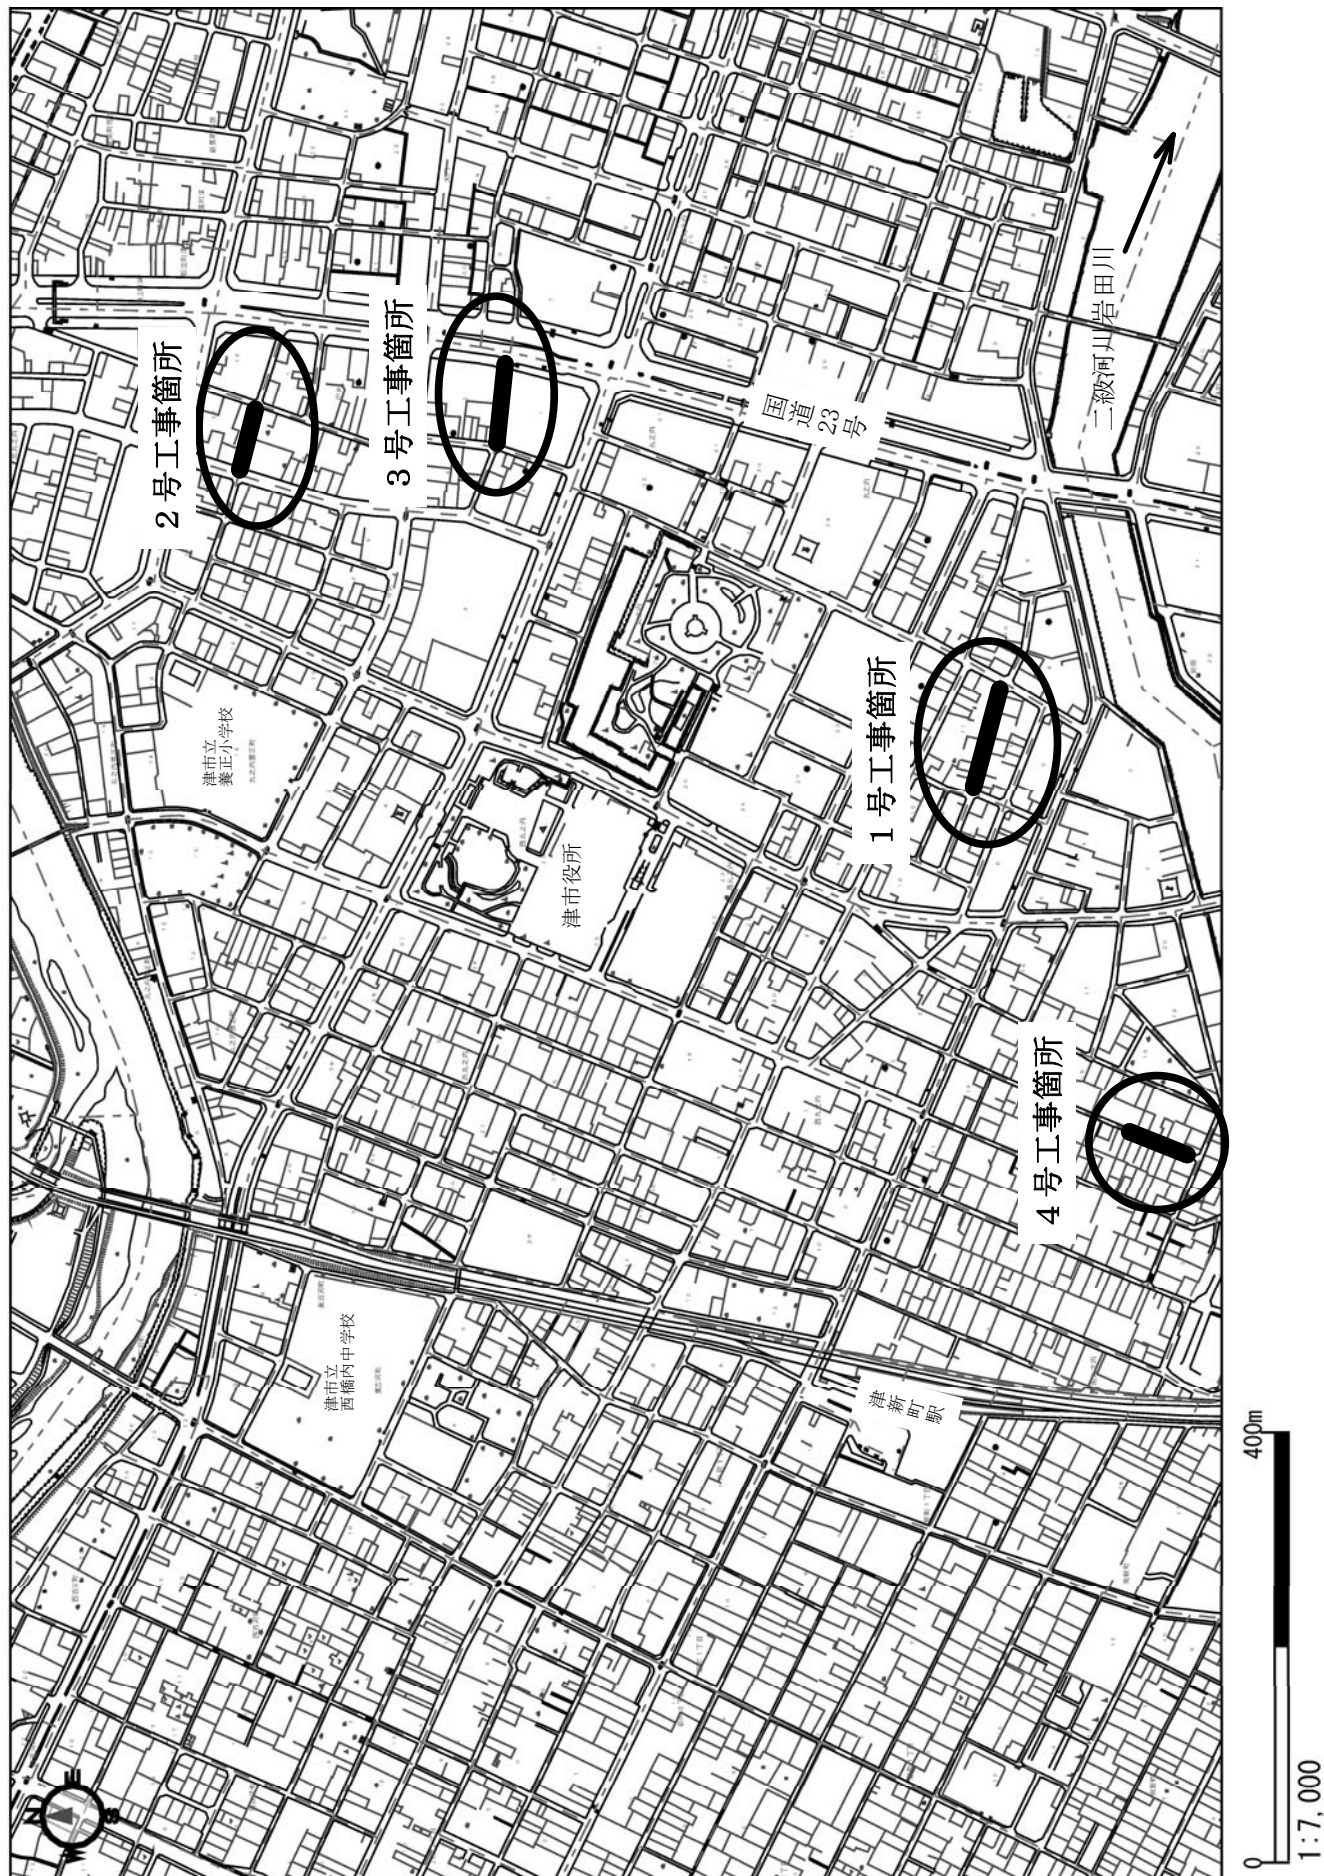

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:環境整備工事								
道路修繕				式	1.000			
道路土工				式	1.000			
掘削工				式	1.000			第 0001 号 明細表
残土処理工				式	1.000			第 0002 号 明細表
舗装工				式	1.000			
舗装打換之工				式	1.000			第 0003 号 明細表
排水構造物工				式	1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
集水枿・マンホール工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				
					1.000			
区画線工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
道路付属施設工				式				
					1.000			
道路付属物工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
排水構造物撤去工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
雑工				式				第 0014 号 明細表
					1.000			
02:道路維持工事								
道路修繕				式				
					1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工				式				
					1.000			
舗装打換之工				式				第 0015 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[環境整備工事]

第 0001 号 明細表 掘削工

1 式		1 式		1 式		1 式	
名称 規格		数量	単価	金額	(上段 : 前回 下段 : 今回) 摘要		
掘削 (施工パッケージ)					CB210100 (0001)		
土砂 上記以外(小規模)		10.000					
合 計							

第 0002 号 明細表 残土処理工

1 式		1 式		1 式		1 式	
名称 規格		数量	単価	金額	(上段 : 前回 下段 : 今回) 摘要		
残土等処分(1)					第0001号施工単価表		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		130.000					
残土等処分(2)					第0002号施工単価表		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000					
残土等処分(3)					第0003号施工単価表		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000					
合 計							

[環境整備工事]

第 0003 号 明細表 舗装打換え工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

舗装版切断(1) (施工パッケージ)		m				CB430510(0005)
アスファルト舗装版 15cm以下			550.000			
舗装版切断(2) (施工パッケージ)		m				CB430510(0006)
アスファルト舗装版 15cm以下			24.000			
舗装版切断(3) (施工パッケージ)		m				CB430510(0007)
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下			67.000			
舗装版破砕(1) (施工パッケージ)		m ²				CB210720(0008)
			440.000			
舗装版破砕(2) (施工パッケージ)		m ²				CB430310(0009)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			603.000			
舗装版破砕(3) (施工パッケージ)		m ²				CB210720(0010)
			13.000			
舗装版破砕(4) (施工パッケージ)		m ²				CB430310(0011)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			87.000			
舗装版破砕(5) (施工パッケージ)		m ²				CB430310(0012)
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			47.000			

[環境整備工事]

第 0003 号 明細表 舗装打換え工

		1 式		(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		
舗装版破砕(6) (施工パッケージ)		m ²				CB430310(0013)	
コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			194.000				
殻運搬(1) (施工パッケージ)		m ³				第0004号施工単価表	
舗装版破砕			22.000				
殻運搬(2) (施工パッケージ)		m ³				第0005号施工単価表	
舗装版破砕			30.000				
殻運搬(3) (施工パッケージ)		m ³				第0006号施工単価表	
舗装版破砕			1.000				
殻運搬(4) (施工パッケージ)		m ³				第0007号施工単価表	
舗装版破砕			4.000				
殻運搬(5) (施工パッケージ)		m ³				第0008号施工単価表	
舗装版破砕			2.000				
殻運搬(6) (施工パッケージ)		m ³				第0009号施工単価表	
舗装版破砕			9.000				
殻運搬(7) (施工パッケージ)		m ³				第0010号施工単価表	
舗装版破砕			10.000				

第 0003 号 明細表 舗装打換え工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(8) (施工パッケージ)		m ³				第0011号施工単価表	
舗装版破碎			39.000				
殻処分(1)		m ³				第0012号施工単価表	
A s 塊			22.000				
殻処分(2)		m ³				第0013号施工単価表	
A s 塊			30.000				
殻処分(3)		m ³				第0014号施工単価表	
A s 塊			1.000				
殻処分(4)		m ³				第0015号施工単価表	
A s 塊			4.000				
殻処分(5)		m ³				第0016号施工単価表	
A s 塊			2.000				
殻処分(6)		m ³				第0017号施工単価表	
無筋C o n 塊			9.000				
殻処分(7)		m ³				第0018号施工単価表	
A s 塊			10.000				

[環境整備工事]

第 0003 号 明細表 舗装打換え工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)
摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(8)		m3				第0019号施工単価表
無筋C o n 塊			39.000			
不陸整正(1) (施工パッケージ)		m2				CB410010(0018)
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュチャーラン RC-40			724.000			
不陸整正(2)		m2				CB410010(0019)
無し			186.000			
不陸整正(3)		m2				CB410010(0020)
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュチャーラン RC-40			95.000			
路盤 (施工パッケージ)		m2				CB410030(0021)
175mmを超え200mm以下 再生クラッシュチャーラン RC-40			186.000			
表層(1) (施工パッケージ)		m2				第0020号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締め後密度 2.35t/m3			724.000			
表層(2) (施工パッケージ)		m2				第0021号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締め後密度 2.35t/m3			318.000			
合計						

第 0004 号 明細表 作業土工		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(1) (施工パッケージ)		m ³				CB210030(0024)	
土砂			130.000				
床掘り(2) (施工パッケージ)		m ³				CB210030(0025)	
土砂			10.000				
埋戻し(1)		m ³				第0001号単価表	
RC-40			90.000				
埋戻し(2)		m ³				第0002号単価表	
RC-40			10.000				
合計							

第 0005 号 明細表 側溝工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)
摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)		m				第0003号単価表
JIS3種250			167.000			
プレキャストU型側溝(2)		箇所				第0004号単価表
電柱よけ3種250A			8.000			
L型側溝(1)		m				第0005号単価表
250B 標準			40.000			
L型側溝(2)		m				第0006号単価表
250B 乗入			65.000			
L型側溝(3)		m				第0007号単価表
250B 斜			2.000			
L型側溝(4)		m				第0008号単価表
250B 標準			75.000			
L型側溝(5)		m				第0012号単価表
250B 乗入			15.000			
L型側溝(6)		m				第0013号単価表
250B 斜			5.000			

[環境整備工事]

第 0005 号 明細表 側溝工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝(7)		m				第0014号単価表	
255V 乗入用			203.000				
側溝蓋(1)		枚				第0030号施工単価表	
JIS3種C0蓋250用	リサイクル認定製品		316.000				
側溝蓋(2)		枚				第0033号施工単価表	
Gr蓋 T-25	普通目		18.000				
側溝蓋(3)		枚				第0036号施工単価表	
コンクリート蓋	法面小段面の施工でない		64.000				
用撤去でない							
合計							

第 0006 号 明細表 集水桙・マンホール工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)
摘 要

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桙(1) 250×250C		箇所				第0017号単価表
			8.000			
プレキャスト集水桙(2) 300×300×660 標準		箇所				第0018号単価表
			4.000			
プレキャスト集水桙(3) 300×300×660 乗入		箇所				第0019号単価表
			3.000			
プレキャスト集水桙(4) 300×300×660 標準		箇所				第0020号単価表
			5.000			
プレキャスト集水桙(5) 300×300×660		箇所				第0023号単価表
			3.000			
プレキャスト集水桙(6) 300×300×800		箇所				第0024号単価表
			15.000			
合 計						

[環境整備工事]

第 0007 号 明細表 管渠工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(1)		箇所				第0047号施工単価表
			10.000			
暗渠排水管(2)		箇所				第0048号施工単価表
			5.000			
合計						

第 0008 号 明細表 区画線工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)		m				第0049号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)			5.000			
溶融式区画線(2)		m				第0050号施工単価表
実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)			12.000			
溶融式区画線(3)		m				第0051号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)			74.000			
溶融式区画線(4)		m				第0052号施工単価表
実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)			5.000			

[環境整備工事]

第 0008 号 明細表 区画線工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘 要	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	第0053号施工単価表		
溶融式区画線(5)								
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)		m	44.000					
合 計								

第 0009 号 明細表 道路付属物工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘 要	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	第0027号単価表		
マンホール蓋設置		箇所						
φ 600蓋のみ			3.000					
仕切弁蓋設置(1)		個						第0028号単価表
			8.000					
仕切弁蓋設置(2)		個						第0029号単価表
			1.000					
合 計								

[環境整備工事]

第 0010 号 明細表 道路付属物撤去工

1 式					
(上段 : 前回 下段 : 今回)					摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
マンホール蓋撤去		箇所			
φ 600 蓋のみ			3.000		
仕切弁蓋撤去(1)		個			
			8.000		
仕切弁蓋撤去(2)		個			
			1.000		
合計					

第 0011 号 明細表 構造物取壊し工

1 式					
(上段 : 前回 下段 : 今回)					摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
コンクリート構造物取壊し(1)		m ³			
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			24.000		
コンクリート構造物取壊し(2)		m ³			
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			6.000		
コンクリート殻運搬処理(1)		m ³			
無筋Con塊			24.000		

[環境整備工事]

第 0011 号 明細表 構造物取壊し工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻運搬処理(2)		m3				第0034号単価表
無筋コン塊			6.000			
合計						

第 0012 号 明細表 排水構造物撤去工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版撤去		枚				第0060号施工単価表
蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない 再利用撤去			144.000			
合計						

[環境整備工事]

第 0013 号 明細表 交通管理工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員(1)		式				第0061号施工単価表	
			1.000				
交通誘導警備員(2)		式				第0062号施工単価表	
			1.000				
合 計							

第 0014 号 明細表 雑工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰コンクリート(1)		m ³				第0035号単価表	
t=10cm 18-8-25 (BB)			8.000				
間詰コンクリート(2)		m ³				第0036号単価表	
t=10cm 18-8-25 (BB)			1.000				
排水接続工		式				第0037号単価表	
			1.000				
乗入調整工(1)		m ²				第0039号単価表	
Co			93.000				

[環境整備工事]

第 0014 号 明細表 雑工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乗入調整工(2)		m2				第0040号単価表	
As			50.000				
合計							

[道路維持工事]

第 0015 号 明細表 舗装打換え工

1 式					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(4)						CB410010(0056)
有り RC-40	39mm以上44mm未満 再生クラッシュヤーン	m ²	247.000			
表層(1)	(施工パッケージ)					第0020号施工単価表
	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m ³	m ²	247.000			
合計						

第 0016 号 明細表 交通管理工

1 式					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員(1)		式	1.000			第0069号施工単価表
合計						

第 0001 号 施工単価表 1.000 m ³ 当り						
残土等処分(1) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ)						CE210110(0002)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³	1.000			
合計		m ³	1.000			
単位当り		m ³	1.000	当り		

第 0002 号 施工単価表 1.000 m ³ 当り						
残土等処分(2) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
夜間 (8時間) 土砂等運搬 (施工パッケージ)						CE210110(0003)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³	1.000			
合計		m ³	1.000			
単位当り		m ³	1.000	当り		

第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
残土等処分(3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
夜間(8時間)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土砂等運搬(施工パッケージ)					CE210110(0004)
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
	合計	m3	1.000			
	単位当り	m3	1.000	当り		

第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬(1)(施工パッケージ) 舗装版破砕						
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0014)
	舗装版破砕	m3	1.000			
	合計	m3	1.000			
	単位当り	m3	1.000	当り		

第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬(2) (施工パッケージ) 舗装版破砕						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0015)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬(3) (施工パッケージ) 舗装版破砕 夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0016)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0017)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0017)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0017)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0017)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8 時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (8) (施工パッケージ) 舗装版破砕						
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0017)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0012 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
A s 塊						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)						
	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
夜間 (8時間) 建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)	殻処分(4) A s 塊	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
	建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3	1.000		
合計			m3	1.000		
単位当り			m3	1.000 当り		

第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)	殻処分(5) A s 塊	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
	建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3	1.000		
合計			m3	1.000		
単位当り			m3	1.000 当り		

第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻処分(6) 無筋コン塊						
夜間(8時間)	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
	建設廃棄物受入れ料金(無筋コン塊)	m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻処分(7) As塊						
夜間(8時間)	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
	建設廃棄物受入れ料金(As塊)	m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

第 0019 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コンクリート)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層(1) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2	1.000			CB410260(0022)	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) プラハコート PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

第 0021 号 施工単価表 1.000 m ² 当り						
表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m ³						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0023)	
45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) プライコー ト PK-3	m ²	1.000				
合計	m ²	1.000				
単位当り	m ²	1.000	当り			

第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り						
U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000				
プレキヤストU型側溝 J I S 3種:リサイクル認 定製品 L=2.0m 250	本	5.000				
合計	m	10.000				

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない							第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
単位当り	m	1.000	当り					

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0028)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

型枠 一般型枠							第 0024 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0029)			

第 0024 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

第 0025 号 施工単価表 10.000 m 当り						
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

均しC o 型枠 一般型枠							第 0026 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CE240210(0029)			
合計	m2	100.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

現場打基礎版設置 据付 基礎砕石無し							第 0027 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水枠 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0034)			
合計	基	1.000						
単位当り	基	1.000 当り						

第 0028 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CE240010(0035)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0029 号 施工単価表 1.000 基 当り						
現場打基礎版設置 据付 基礎砕石無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0039)	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0030 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(1) JIS3種C0蓋250用 リサイクル認定製品	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価)						
40kg/枚以下	枚		1.000			
コンクリート蓋	枚		1.000			第0031号施工単価表
合計	枚		1.000			
単位当り	枚		1.000 当り			

第 0031 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
一式施工	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	式		1.000			第0032号施工単価表
合計	枚		1.000			

コンクリート蓋						
第 0031 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1,000 当り				

一式施工						
第 0032 号 施工単価表 1,000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1,000				
合計	式	1,000				
単位当り	式	1,000 当り				

側溝蓋(2)						
Gr蓋 T-25 普通目						
第 0033 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版(市場単価) 40kg/枚以下	枚	1,000				

第 0033 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(2) Gr蓋 T-25 普通目	第 0034 号 施工単価表 1.000 枚 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋	枚	1.000			第0034号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0034 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
グレーチング蓋	第 0035 号 施工単価表 1.000 枚 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0035号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

一式施工							第 0035 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
二次製品扱い	式	1.000						
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

側溝蓋(3) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない、再利用撤去でない							第 0036 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000						
コンクリート蓋	枚	1.000			第0037号施工単価表			
合計	枚	1.000						

第 0036 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(3) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0037 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0038号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工							第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000 当り						

プレキャスト集水枠 据付 基礎砕石無し							第 0039 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水枠 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0039)			
集水枠	基	1.000						
合計	基	1.000						
単位当り	基	1.000 当り						

第 0040 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
コンクリート (施工パッケージ)					CE240010(0040)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0041 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水枿 据付 基礎砕石無し						
プレキャスト集水枿 (施工パッケージ)					CB222800(0039)	
据付 基礎砕石無し	基	1.000				
集水枿	基	1.000				
合計	基	1.000				

第 0041 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	1.000 当り				
単位当り						

第 0042 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	1.000				
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0043 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
夜間 (8時間)						
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (施工パッケージ)					CE240010(0044)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0044 号 施工単価表 1.000 基 当り						
現場打基礎版設置 据付 基礎砕石無し						
夜間 (8時間)						
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)					CB222800(0045)	
据付 基礎砕石無し	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

第 0045 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水枋 据付 基礎砕石無し 集水枋	基	1.000			CB222800(0039)	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0046 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎版設置 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0048)	
合計	基	1.000				

第 0046 号 施工単価表 1.000 基 当り						
現場打基礎版設置 据付 基礎砕石無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

第 0047 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
暗渠排水管(1)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

第 0048 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
暗渠排水管(2)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
夜間(8時間) 取付管布設および支管取付工 管径 150mm	箇所	1.000				

第 0048 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
夜間 (8 時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管 (2)	箇所	1.000				
合計						
単位当り	箇所	1.000 当り				

第 0049 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線 (1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0050 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶解式区画線(2) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶解式 (市場単価) 実線・ゼブラ30cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0051 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶解式区画線(3) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶解式 (市場単価) 矢印・記号・文字15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0052 号 施工単価表 1.000 m 当り						
夜間 (8時間)						
溶融式区画線(4) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)						
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ30cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0053 号 施工単価表 1.000 m 当り						
夜間 (8時間)						
溶融式区画線(5) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)						
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工溶融式 (市場単価) 矢印・記号・文字15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0054 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工						
機械施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0055 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
夜間(8時間) 構造物とりこわし工						
機械施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0056 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CE227010(0049)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0057 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0058 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CE227010(0050)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0059 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊 建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0060 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
蓋版撤去 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない、再利用撤去						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0061 号 施工単価表 1.000 式 当り						
交通誘導警備員(1)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

交通誘導警備員(2)							第 0062 号 施工単価表	
夜間(8時間)							1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B	人							
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0063 号 施工単価表	
							10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0040)			
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000						
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

第 0064 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工						
人力施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0065 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ)					CB227010(0051)	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0066 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度7スコン(13) プラ/4コー ト PK-3	m2	1.000			CB410260(0052)	
合計		1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

第 0067 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0055)	
合計		1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊							第 0068 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

交通誘導警備員(1)							第 0069 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員 B	人							
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000 当り						

SJ0001 埋戻し(1) RC-40		第 0001 号単価表 10 m3				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0026)		
再生クラッシュチャーラン RC-40	m3	12.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0002 埋戻し(2) 夜間 RC-40		第 0002 号単価表 10 m3				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0027)		
再生クラッシュチャーラン RC-40	m3	12.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0021 プレキャストU型側溝(1) JIS3種250		第 0003 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (市場単価)					第0022号施工単価表	
J I S 3種 250 (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用率撤去でない	m	10.000				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m ³	0.400			第0023号施工単価表	
型枠 一般型枠	m ²	2.000			第0024号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0022 プレキャストU型側溝(2) 電柱よけ3種250A		第 0004 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない	m	28.000			第0025号施工単価表	
JIS型側溝用電柱よけ 250A (250×250)	本	40.000				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m ³	1.120			第0023号施工単価表	
均しC o 型枠 一般型枠	m ²	5.600			第0026号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0011 L型側溝(1) 250B 標準		第 0005 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付 基礎砕石無し 鉄筋250B リサイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0030)	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m ³	0.450			第0023号施工単価表	
型枠 一般型枠	m ²	2.000			第0024号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0012 L型側溝(2) 250B 乗入		第 0006 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付基礎砕石無し 各種 サイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0031)	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m ³	0.450			第0023号施工単価表	
型枠 一般型枠	m ²	2.000			第0024号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

SJ0013 L型側溝(3) 250B 斜		第 0007 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付基礎砕石無し 各種 サイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0032)	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m ³	0.450			第0023号施工単価表	
型枠 一般型枠	m ²	2.000			第0024号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

SJ0014 夜間		L型側溝(4) 250B 標準		第 0008 号単価表 10 m		摘要		当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要				
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付 基礎砕石無し 鉄筋250B リサイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0033)				
現場打基礎版(1) 450×2000×100	枚	5.000			第0009号単価表				
合計	m	10.000							
単位当り	m	1.000	当り						

SJ00111 現場打基礎版(1) 450×2000×100		第 0009 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0010号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.900			第0028号施工単価表
一般型枠	m2	3.080			第0024号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	9.000			
溶接金網	m2	6.650			第0011号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ00110 現場打基礎版設置 夜間		第 0010 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎版設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0027号施工単価表	
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SJ0140 溶接金網		第 0011 号単価表			100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
溶接金網						
φ6 100×100	m2	105.000				
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0015 L型側溝(5) 夜間 250B 乗入		第 0012 号単価表 10 m 当り				
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付基礎砕石無し 各種 サイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0036)	
現場打基礎版(1) 450×2000×100	枚	5.000			第0009号単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0016 夜間		L型側溝(6) 250B 斜		第 0013 号単価表 10 m		当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付基礎砕石無し 各種 サイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0037)		
現場打基礎版(1) 450×2000×100	枚	5.000			第0009号単価表		
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0017 L型側溝(7) 255V 乗入用		第 0014 号単価表 10 m					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキヤストL形側溝 (製品長 0.6 m /個) 据付 基礎砕石無し 各種 通常製品	m	10.000			CB222710(0038)		
現場打基礎版(3) 330×2000×100	枚	5.000			第0015号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ00172 現場打基礎版(3) 330×2000×100		第 0015 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0016号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.660			第0028号施工単価表
一般型枠	m2	2.900			第0024号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	6.600			
溶接金網	m2	4.370			第0011号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ00171 現場打基礎版設置		第 0016 号単価表 10 枚				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打基礎版設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0029号施工単価表		
合 計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000	当り				

SJ0031 プレキャスト集水枠(1) 250×250C		第 0017 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枠 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0039号施工単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0040号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.310			第0023号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.240			第0024号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0032 プレキャスト集水桙(2) 300×300×660 標準		第 0018 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桙 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0041号施工単価表
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m /個) 据付 基礎砕石無し 各種 サイクル認定製品	m	6.000			CB222710(0041)
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0040号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.310			第0023号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.240			第0024号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0033 プレキャスト集水柵(3) 300×300×660 乗入		第 0019 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0041号施工単価表
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m /個) 据付 基礎砕石無し 各種 サイクル認定製品	m	6.000			CB222710(0042)
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0040号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.310			第0023号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.240			第0024号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0034 プレキャスト集水桝(4) 夜間 300×300×660 標準		第 0020 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0042号施工単価表	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m /個) 据付 基礎碎石無し 各種 リサイクル認定製品	m	6.000			CB222710(0043)	
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m ³	0.050			第0043号施工単価表	
現場打基礎版(2) 560×560×100	枚	10.000			第0021号単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ00112 現場打基礎版(2) 560×560×100		第 0021 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0022号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.310			第0028号施工単価表
一般型枠	m2	1.510			第0024号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	3.140			
溶接金網	m2	2.120			第0011号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ00113 現場打基礎版設置 夜間		第 0022 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0044号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0035 プレキャスト集水桝(5) 夜間 300×300×660		第 0023 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0042号施工単価表
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m /個) 据付 基礎碎石無し 各種 リサイクル認定製品	m	6.000			CB222710(0046)
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m ³	0.050			第0043号施工単価表
現場打基礎版(2) 560×560×100	枚	10.000			第0021号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0036 プレキャスト集水桝(6) 300×300×800		第 0024 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0045号施工単価表
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m /個) 据付 基礎砕石無し 各種 通常製品	m	6.000			CB222710(0047)
現場打基礎版(4) 490×490×100	枚	10.000			第0025号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ00362 現場打基礎版(4) 490×490×100		第 0025 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置	枚	10.000			第0026号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 型枠	m3	0.240			第0028号施工単価表
一般型枠	m2	1.320			第0024号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	2.400			
溶接金網	m2	1.520			第0011号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ00361 現場打基礎版設置		第 0026 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎版設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0046号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0081 マンホール蓋設置 φ600蓋のみ		第 0027 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000当り				

S0083 仕切弁蓋設置(1) 第 0028 号単価表 1 個 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当り
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S0084 仕切弁蓋設置(2) 第 0029 号単価表 1 個 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当り
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S0085 マンホール蓋撤去 φ600蓋のみ		第 0030 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S0087 仕切弁蓋撤去(1) 第 0031 号単価表 1 個 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当り
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S0088 仕切弁蓋撤去(2) 第 0032 号単価表 1 個 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当り
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

SJ0071		コンクリート設置搬入処理(1) 無筋Con塊				第 0033 号単価表 10 m3		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
設置搬 (施工パッケージ)									
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0056号施工単価表				
建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊	m3	10.000			第0057号施工単価表				
合 計	m3	10.000							
単位当り	m3	1.000	当り						

SJ0072 夜間		コンクリート殻運搬処理(2) 無筋Con塊					第 0034 号単価表 10 m3		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
殻運搬 (施工パッケージ)	m3	10.000			第0058号施工単価表					
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0059号施工単価表					
建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊	m3	10.000								
合 計	m3	10.000								
単位当り	m3	1.000	当り							

SJ0111		間詰コンクリート(1) t=10cm 18-8-25(BB)					第 0035 号単価表 1 m3		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0063号施工単価表					
合 計	m3	1.000								
単位当り	m3	1.000	当り							

SJ0113 夜間 問詰コンクリート(2) t=10cm 18-8-25(BB)		第 0036 号単価表 1 m3				第0043号施工単価表		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 夜間割増	m3	1.000							
	m3	1.000							
合 計	m3	1.000							
単位当り	m3	1.000	当り						

SJ0112 排水接続工		第 0037 号単価表 1 式				第 0038 号単価表		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
排水接続手間	箇所	17.000							
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000							
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 65mm 長4.0m	本	1.000							
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 75mm 長4.0m	本	1.000							
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 100mm 長4.0m	本	1.000							
硬質塩ビ管 T S 継手 ソケット φ 50mm	個	5.000							
硬質塩ビ管 T S 継手 ソケット φ 65mm	個	5.000							
硬質塩ビ管 T S 継手 ソケット φ 75mm	個	3.000							

SJ0112 排水接続工		第 0037 号単価表				1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩ビ管 T S 継手 ソケット φ 100mm	個	4.000					
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000 当り					

SJ0112A 排水接続手間		第 0038 号単価表				1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000 当り					

SJ0091 乗入調整工(1) Co		第 0039 号単価表 10 m2			第 0039 号単価表 10 m2		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 溶接金網	m3	1.000			第0028号施工単価表			
	m2	10.000			第0011号単価表			
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物	m3	1.000			第0064号施工単価表			
般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0065号施工単価表			
建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊	m3	1.000			第0057号施工単価表			
合 計	m2	10.000						
単位当り	m2	1.000	当り					

SJ0093 乗入調整工(2) As		第 0040 号単価表 10 m2				第 0066号施工単価表		第 0067号施工単価表		第 0068号施工単価表	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当り					
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密度アスファルト混合物(13) 締め後密度 2.35t/m3	m2	10.000			第0066号施工単価表						
不陸整正(施工パッケージ)	m2	10.000			CB410010(0053)						
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュチャーレン RC-40	m2	10.000			CB210720(0054)						
舗装版破砕積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	10.000									
般運搬(施工パッケージ)	m3	0.500			第0067号施工単価表						
舗装版破砕	m3	0.500			第0068号施工単価表						
建設廃棄物受入れ料金 As 塊	m3	0.500									
合 計	m2	10.000									
単位当り	m2	1.000	当り								

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001) 夜間	掘削 (施工パッケージ)	m3			土質 施工方法	土砂 上記以外(小規模)
CB210110(0002)	土砂等運搬 (施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0003) 夜間	土砂等運搬 (施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0004) 夜間	土砂等運搬 (施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0005)	舗装版切断(1) (施工パッケージ)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430510(0006) 夜間	舗装版切断(2) (施工パッケージ)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430510(0007) 夜間	舗装版切断(3) (施工パッケージ)	m			舗装版種別 コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(かまー)舗装版 15cmを超え30cm以下
CB210720(0008)	舗装版破砕(1) (施工パッケージ)	m2			コンクリート+アスファルト(かまー)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下

施工パッキン単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0009)	舗装版破砕(2) (施工パッキン)	m2			舗装版種別 騒音振動対策 積込作業の有無	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
CB210720(0010) 夜間	舗装版破砕(3) (施工パッキン)	m2				
CB430310(0011) 夜間	舗装版破砕(4) (施工パッキン)	m2			舗装版種別 騒音振動対策 積込作業の有無	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
CB430310(0012) 夜間	舗装版破砕(5) (施工パッキン)	m2			舗装版種別 騒音振動対策 積込作業の有無	コンクリート+アスファルト(かぱー)舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
CB430310(0013) 夜間	舗装版破砕(6) (施工パッキン)	m2			舗装版種別 騒音振動対策 積込作業の有無	コンクリート+アスファルト(かぱー)舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
CB227010(0014)	殻運搬 (施工パッキン)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0015)	殻運搬 (施工パッキン)	m3			殻発生作業	舗装版破砕

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0016) 夜間	般運搬(施工パッケージ)	m3			般発生作業	舗装版破砕
CB227010(0017) 夜間	般運搬(施工パッケージ)	m3			般発生作業	舗装版破砕
CB410010(0018)	不陸整正(1)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュャーラン RC-40
CB410010(0019) 夜間	不陸整正(2)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0020) 夜間	不陸整正(3)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュャーラン RC-40
CB410030(0021) 夜間	路盤(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシュャーラン RC-40
CB410260(0022)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライマコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0023) 夜間	表層(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ 材料 瀝青材料種類	45mm以上55mm未満 再生密粒度75mm(13) プライマート PK-3
CB210030(0024)	床掘り(1) (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210030(0025) 夜間	床掘り(2) (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0026)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0027) 夜間	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB240010(0028)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し
CB240210(0029)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222710(0030)	プレキヤストL形側溝 (製品 長 0.6 m/個)	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	鉄筋250B
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB222710(0031)	プレキヤストL形側溝 (製品 長 0.6 m/個)	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	各種
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB222710(0032)	プレキヤストL形側溝 (製品 長 0.6 m/個)	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	各種
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB222710(0033) 夜間	プレキヤストL形側溝 (製品 長 0.6 m/個)	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	鉄筋250B
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB222800(0034) 夜間	プレキヤスト集水柵 (施 工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0035)	コンクリート(施工パッケージ)	m ³			構造物識別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し
CB222710(0036) 夜間	プレキャストL形側溝(製品 長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 リサイクル認定製品
CB222710(0037) 夜間	プレキャストL形側溝(製品 長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 リサイクル認定製品
CB222710(0038)	プレキャストL形側溝(製品 長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 通常製品
CB222800(0039)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎砕石の有無	据付 基礎砕石無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0040)	コンクリート (施工パッケージ)	m ³			構造物識別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	小型構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し
CB222710(0041)	プレキャストL形側溝 (製品 長 0.6 m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 リサイクル認定製品
CB222710(0042)	プレキャストL形側溝 (製品 長 0.6 m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 リサイクル認定製品
CB222710(0043) 夜間	プレキャストL形側溝 (製品 長 0.6 m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0044) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m ³			構造物識別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し
CB222800(0045) 夜間	プレキヤスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎砕石の有無	据付 基礎砕石無し
CB222710(0046) 夜間	プレキヤストL形側溝(製品長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 リサイクル認定製品
CB222710(0047)	プレキヤストL形側溝(製品長 0.6m/個)	m			作業区分 基礎砕石の有無 L形側溝の種類 リサイクル認定製品区分	据付 基礎砕石無し 各種 通常製品
CB222800(0048)	プレキヤスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎砕石の有無	据付 基礎砕石無し
CB227010(0049)	殻運搬(施工パッケージ)	m ³			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とわりこわし

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0050) 夜間	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこ なし
CB227010(0051)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこ なし
CB410260(0052)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度75コン(13)
					瀝青材料種類	プライコート PK-3
CB410010(0053)	不陸整正 (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料-平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュヤーン RC-40
CB210720(0054)	舗装版破砕積込 (小規模土工) (施工パッケージ)	m2				
CB227010(0055)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410010(0056) 夜間	不陸整正 (4)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料-平均厚さ	39mm以上44mm未満
					補足材料	再生クラッシュヤーン RC-40

平成28年度 北道維環第4号

丸之内第15号線ほか3線道路整備工事

数量総括表

(環境整備工事)

バル1 : 道路修繕

工事数量 総括表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削		m3	10	夜間
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)		m3	130	
			残土等処分(2)		m3	10	夜間
			残土等処分(3)		m3	10	夜間
	舗装工				式	1	
		舗装 打換え工			式	1	
			舗装版切断(1)	As舗装版	m	550	
			舗装版切断(2)	As舗装版	m	24	夜間
			舗装版切断(3)	As+Co舗装版	m	67	夜間
			舗装版破砕(1)	As版	m2	440	
			舗装版破砕(2)	As版	m2	603	

工事数量 総括表

バブル1 (工事区分)	バブル2 (工種)	バブル3 (種別)	バブル4 (細別)	バブル5 (規格)	単位	数量	摘要
			舗装版破砕(3)	As版	m2	13	夜間
			舗装版破砕(4)	As版	m2	87	夜間
			舗装版破砕(5)	Co+As版	m2	47	夜間
			舗装版破砕(6)	Co+As版	m2	194	夜間
			殻運搬(1)	As殻	m3	22	
			殻運搬(2)	As殻	m3	30	
			殻運搬(3)	As殻	m3	1	夜間
			殻運搬(4)	As殻	m3	4	夜間
			殻運搬(5)	As殻	m3	2	夜間
			殻運搬(6)	Co殻	m3	9	夜間
			殻運搬(7)	As殻	m3	10	夜間
			殻運搬(8)	Co殻	m3	39	夜間
			殻処分(1)	As殻	m3	22	
			殻処分(2)	As殻	m3	30	
			殻処分(3)	As殻	m3	1	

工事数量 総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			殻処分(4)	As殻	m3	4	
			殻処分(5)	As殻	m3	2	
			殻処分(6)	Co殻	m3	9	
			殻処分(7)	As殻	m3	10	
			殻処分(8)	Co殻	m3	39	
			不陸整正(1)	RC-40 補足材2cm	m2	724	夜間
			不陸整正(2)	補足材なし	m2	186	夜間
			不陸整正(3)	RC-40 補足材2cm	m2	95	夜間
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	186	夜間
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	724	夜間
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	318	夜間
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り(1)		m3	130	
			床掘り(2)	夜間	m3	10	夜間

工事数量 総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			埋戻し(1)	RC-40 夜間	m ³	90	夜間
			埋戻し(2)	RC-40	m ³	10	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝(1)	JIS3種250A 電柱避け	m	167	JIS規格認定製品
			プレキャストU型側溝(2)	JIS3種250A	箇所	8	
			L型側溝(1)	250B標準	m	40	JIS規格認定製品
			L型側溝(2)	250B乗入	m	65	JIS規格認定製品
			L型側溝(3)	250B斜	m	2	JIS規格認定製品
			L型側溝(4)	250B標準	m	75	夜間 JIS規格認定製品
			L型側溝(5)	250B乗入	m	15	夜間 JIS規格認定製品
			L型側溝(6)	250B斜	m	5	夜間 JIS規格認定製品
			L型側溝(7)	255V	m	203	
			側溝蓋(1)	プレキャストU型側溝用 Co蓋 3種250用	枚	316	騒音防止ゴム付 JIS規格認定製品
			側溝蓋(2)	プレキャストU型側溝用 Gr蓋 T-25 普通目	枚	18	
			側溝蓋(3)	プレキャストU型側溝電柱避け用 Co蓋 3種250用	枚	64	騒音防止ゴム付

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		集水樹・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水樹(1)	250×250C	箇所	8	110° 開閉式 PU樹同等品以上
			プレキャスト集水樹(2)	250B標準 集水用 300×300×660	箇所	4	
			プレキャスト集水樹(3)	250B乗入 集水用 300×300×660	箇所	3	
			プレキャスト集水樹(4)	250B標準 集水用 300×300×660	箇所	5	夜間
			プレキャスト集水樹(5)	250B乗入 集水用 300×300×660	箇所	3	夜間
			プレキャスト集水樹(6)	255V 集水用 300×300×800	箇所	15	
		管渠工			式	1	
			暗渠排水管(1)	VPφ150	箇所	10	
			暗渠排水管(2)	夜間 VPφ150	箇所	5	夜間
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線(1)	実線・ゼブラ W=150	m	5	
			溶融式区画線(2)	実線・ゼブラ W=300	m	12	
			溶融式区画線(3)	文字・記号	m	74	

工事数量 総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			溶融式区画線(4)	実線・ゼブラ W=300	m	5	夜間
			溶融式区画線(5)	文字・記号	m	44	夜間
	道路付属施設工				式	1	
		道路付属物工			式	1	
			マンホール蓋設置		箇所	3	
			仕切弁蓋設置(1)		個	8	
			仕切弁蓋設置(2)		個	1	夜間
	構造物撤去工				式	1	
		道路付属物撤去工			式	1	
			マンホール蓋撤去		箇所	3	
			仕切弁蓋撤去(1)		個	8	
			仕切弁蓋撤去(2)		個	1	夜間
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	24	
			コンクリート構造物取壊し(2)	無筋構造物	m3	6	夜間

工事数量 総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻	m3	24	夜間
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co殻	m3	6	
	排水構造物撤去工				式	1	
			蓋版撤去		枚	144	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員(B)	式	1	93.4人
			交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員(B)	式	1	夜間 19.2人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			間詰コンクリート(1)	t=10cm 18-8-25(BB)	m3	8	
			間詰コンクリート(2)	t=10cm 18-8-25(BB)	m3	1	夜間
			排水接続工		式	1	
			乗入調整(1)	Co t=10cm	m2	93	
			乗入調整(2)	As	m2	50	

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	残土処理工	掘削	1号 2号 4号	m3	11.7
			86.7 + 14.2 + 29.9		
			3号		
			11.7		
			3号		
			11.7		
			3号		
			11.7		
			3号		
			11.7		
舗装工	舗装打換え工	残土等処分(1)	1号 2号 4号	m3	130.8
			86.7 + 14.2 + 29.9		
			3号		
			11.7		
			3号		
			11.7		
			3号		
			7.9		
			3号		
			7.9		
舗装工	舗装打換え工	残土等処分(2)	1号 2号 4号	m3	11.7
			86.7 + 14.2 + 29.9		
			3号		
			11.7		
			3号		
			11.7		
			3号		
			7.9		
			3号		
			7.9		
舗装工	舗装打換え工	残土等処分(3)	1号 2号 4号	m3	11.7
			86.7 + 14.2 + 29.9		
			3号		
			11.7		
			3号		
			11.7		
			3号		
			7.9		
			3号		
			7.9		
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断(1)	1号 2号 4号	m	552.9
			209.0 + 129.6 + 214.3		
			3号		
			24.2		
			3号		
			24.2		
			3号		
			66.7		
			3号		
			66.7		
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断(2)	1号 2号 4号	m	439.5
			135.3 + 59.3 + 244.9		
			3号		
			66.7		
			3号		
			66.7		
			3号		
			66.7		
			3号		
			66.7		
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断(3)	1号 2号 4号	m2	603.4
			364.0 + 239.4		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
舗装工	舗装打換え工	舗装版破碎(1)	1号 2号 4号	m2	87.1
			364.0 + 239.4		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
舗装工	舗装打換え工	舗装版破碎(2)	1号 2号 4号	m2	87.1
			364.0 + 239.4		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
舗装工	舗装打換え工	舗装版破碎(3)	1号 2号 4号	m2	87.1
			364.0 + 239.4		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
舗装工	舗装打換え工	舗装版破碎(4)	1号 2号 4号	m2	87.1
			364.0 + 239.4		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		
			3号		
			13.3		

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		舗装版破砕(5)	3号 46.5	m2	46.5
		舗装版破砕(6)	3号 194.4	m2	194.4
		殻運搬(1)	1号 2号 6.8 + 3.0 + 12.2	m3	22.0
		殻運搬(2)	1号 2号 18.2 + 12.0	m3	30.2
		殻運搬(3)	3号 0.7	m3	0.7
		殻運搬(4)	3号 4.4	m3	4.4
		殻運搬(5)	3号 2.3	m3	2.3
		殻運搬(6)	3号 9.3	m3	9.3
		殻運搬(7)	3号 9.7	m3	9.7
		殻運搬(8)	3号 38.9	m3	38.9
		殻処分(1)	1号 2号 6.8 + 3.0 + 12.2	m3	22.0
		殻処分(2)	1号 2号 18.2 + 12.0	m3	30.2
		殻処分(3)	3号 0.7	m3	0.7
		殻処分(4)	3号 4.4	m3	4.4
		殻処分(5)	3号 2.3	m3	2.3

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		殻処分(6)	3号 9.3	m3	9.3
		殻処分(7)	3号 9.7	m3	9.7
		殻処分(8)	3号 38.9	m3	38.9
		不陸整正(1)	1号 2号 440.2 + 283.8	m2	724.0
		不陸整正(2)	3号 186.0	m2	186.0
		不陸整正(3)	3号 95.0	m2	95.0
		路盤	3号 186.0	m2	186.0
		表層(1)	1号 2号 440.2 + 283.8	m2	724.0
		表層(2)	3号 318.2	m2	318.2
排水構造物工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り(1)	1号 2号 86.7 + 14.2 + 29.9	m3	130.8
		床掘り(2)	3号 7.9	m3	7.9
		埋戻し(1)	1号 2号 64.7 + 9.7 + 15.4	m3	89.8
		埋戻し(2)	3号 11.7	m3	11.7

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	側溝工			式	1.0
		プレキャストU側溝(1)	1号 167.0	m	167.0
		プレキャストU側溝(2)	1号 8.0	箇所	8.0
		L型側溝(1)	2号 40.3	m	40.3
		L型側溝(2)	2号 65.1	m	65.1
		L型側溝(3)	2号 2.4	m	2.4
		L型側溝(4)	3号 74.8	m	74.8
		L型側溝(5)	3号 14.9	m	14.9
		L型側溝(6)	3号 4.8	m	4.8
		L型側溝(7)	4号 202.6	m	202.6
		側溝蓋(1)	1号 316.0	枚	316.0
		側溝蓋(2)	1号 18.0	枚	18.0
		側溝蓋(3)	1号 64.0	枚	64.0
	集水柵・マンホール工			式	1.0
		プレキャスト集水柵(1)	1号 8.0	箇所	8.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		プレキャスト集水桝(2)	2号 4.0	箇所	4.0
		プレキャスト集水桝(3)	2号 3.0	箇所	3.0
		プレキャスト集水桝(4)	3号 5.0	箇所	5.0
		プレキャスト集水桝(5)	3号 3.0	箇所	3.0
		プレキャスト集水桝(6)	4号 15.0	箇所	15.0
	管渠工			式	1.0
		暗渠排水管(1)	1号 2号 1.0 + 4.0	箇所	10.0
		暗渠排水管(2)	3号 5号 3号 + 5.0	箇所	5.0
区画線工				式	1.0
	区画線工			式	1.0
		溶融式区画線(1)	2号 4.8	m	4.8
		溶融式区画線(2)	1号 2号 6.0 + 5.8	m	11.8
		溶融式区画線(3)	1号 2号 37.2 + 37.2	m	74.4
		溶融式区画線(4)	3号 5.0	m	5.0
		溶融式区画線(5)	3号 43.9	m	43.9

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路付属 施設工	道路付属物工	マンホール蓋設置	1号 2.0 + 4号 1.0	式	1.0
			1号 3.0 + 2号 3.0 + 4号 2.0	箇所	3.0
			仕切弁蓋設置(1)	個	8.0
			仕切弁蓋設置(2)	個	1.0
			マンホール蓋撤去	式	1.0
			仕切弁蓋撤去(1)	式	1.0
構造物撤去工	道路付属物撤去工	マンホール蓋撤去	1号 2.0 + 4号 1.0	箇所	3.0
			1号 3.0 + 2号 3.0 + 4号 2.0	個	8.0
			仕切弁蓋撤去(1)	個	1.0
			仕切弁蓋撤去(2)	個	1.0
			コンクリート構造物取壊し(1)	式	1.0
			コンクリート構造物取壊し(2)	m3	24.2
構造物取壊し工	構造物取壊し工	コンクリート取壊し運搬処理(1)	1号 12.5 + 2号 2.2 + 4号 9.5	m3	24.2
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	m3	5.8
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	m3	24.2
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	m3	5.8
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	m3	24.2
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	m3	5.8

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	排水構造物撤去工			式	1.0
		蓋版撤去	1号 2号 102.0 + 42.0	枚	144.0
仮設工				式	1.0
	交通管理工			式	1.0
		交通誘導警備員(1)	1号 2号 1 1	式	1.0
		交通誘導警備員(2)	3号 1	式	1.0
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		間話コンクリート(1)	1号 2号 5.3 + 1.0	m3	8.3
		間話コンクリート(2)	3号 1.1	m3	1.1
	排水接続工			式	1.0
		乗入調整(1)	1号 2号 25.0 + 28.5	m2	93.3
		乗入調整(2)	1号 2号 11.0 + 22.2	m2	49.8

数量計算書				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
《1号工事箇所》 道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	V= 86.7 = 86.7	m3 86.7
	舗装工	舗装版切断(1)	L= 98.3 + 98.1 + 6.35 + 6.25 = 209	m 209.0
		舗装版破碎(1)	別紙面積計算より A= 55.3 + 80.0 A= 135.3	m2 135.3
		舗装版破碎(2)	別紙面積計算より A= 364.0	m2 364.0
		殻運搬(1)	As殻 V= 135.3 × 0.05 = 6.8	m3 6.8
		殻運搬(2)	As殻 V= 364.0 × 0.05 = 18.2	m3 18.2
		殻処分(1)	V= 6.8	m3 6.8
		殻処分(2)	V= 18.2	m3 18.2

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
排水構造物工		不陸整正(1)	A= 440.2	m2	440.2	
		表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm A= 440.2	m2	440.2	
作業土工		床掘り(1)	別紙土工計算書により V= 37.5 + 48.2	= 85.7	m3	86.7
			V= 3.47 / 10 × 2.8	= 1.0		
		埋戻し(1)	別紙土工計算書により V= 27.1 + 37.0	= 64.1	m3	64.7
			V= 2.14 / 10 × 2.8	= 0.6		
側溝工		プレキャストU型側溝(1)	JIS 3種250 L= 82.0 + 85.0	= 167.0	m	167.0
		プレキャストU型側溝(2)	JIS 3種250 電柱避け L= 5 + 3	= 8	箇所	8.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
区画線工	集水柵・マンホール工	側溝蓋(1)	JIS3種Co蓋250用	枚	316.0
			左 N= 82.0 / 0.5 = 164 - 9 = 155		
			右 N= 85.0 / 0.5 = 170 - 9 = 161 計 316		
	管渠工	側溝蓋(2)	250用 Gr T-25 ノンスリップ°	枚	18.0
			左 N= 82.0 / 10 = 9		
			右 N= 85.0 / 10 = 9 計 18		
区画線工	集水柵・マンホール工	側溝蓋(3)	電柱避け用 3種Co蓋250用	枚	64.0
			左 N= 8 x 5 = 40		
			右 N= 8 x 3 = 24 計 64		
	管渠工	暗渠排水管(1)	フレキヤスト集水柵(1)	箇所	8.0
			250*250C		
			N= 4 + 4 = 8		
区画線工	区画線工	溶融式区画線(2)	VP φ150	箇所	1.0
			N= 1 = 1.0		
			実線W=300 L= 3.0 + 3.0 = 6.0		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路付属施工	道路付属物工	溶融式区画線(3)	矢印・文字・記号 L= 18.6 + 18.6 = 37.2	m	37.2
		マンホール蓋設置	N= 2.0	箇所	2.0
		仕切弁蓋設置(1)	N= 3.0	個	3.0
構造物撤去工	道路付属物撤去工	マンホール蓋撤去	N= 2.0	箇所	2.0
		仕切弁蓋撤去(1)	N= 3.0	個	3.0
		構造物取壊し工	無筋構造物 別紙土工計算書により V= 5.7 + 6.8 = 12.5	m3	12.5
排水構造物撤去工	排水構造物撤去工	コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 コンクリート構造物取壊し(1)より V= 12.5	m3	12.5
		蓋版撤去	N= 56.0 + 46.0 = 102.0	枚	102.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工 雑工	交通管理工	交通誘導警備員(1)		式	1.0
	雑工	間話コンクリート(1)	18-8-25(BB) 別紙土工計算書により $V = 1.9 + 3.4 = 5.3$	m3	5.3
		排水接続工		式	1.0
		乗入調整(1)	Co 18-8-25(BB) t=10cm 左 A= 7.0 x 0.5 = 3.5 A= 4.0 x 0.5 = 2.0 A= 4.0 x 0.5 = 2.0 右 A= 3.5 x 1.0 = 3.5 A= 3.0 x 0.5 = 1.5 A= 6.0 x 1.0 = 6.0 A= 13.0 x 0.5 = 6.5 計 25.0	m2	25.0
		乗入調整(2)	As舗装 t=5cm 左 A= 4.0 x 1.0 = 4.0 右 A= 5.0 x 1.0 = 5.0 A= 4.0 x 0.5 = 2.0 計 11.0	m2	11.0

作業土工計算書

1号工事箇所 左側

測点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		コンクリート構造物取壊し(1)		間詰コンクリート(1)		断面積(m ²)	立積(m ³)
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)		
自 : No. 3+4.10		0.43		0.31		0.05		0.02			
至 : No. 4	15.90	0.43	6.8	0.31	4.9	0.05	0.8	0.02	0.3		
自 : No. 4		0.43		0.31		0.05		0.02			
至 : No. 5	20.00	0.36	7.9	0.27	5.8	0.06	1.1	0.02	0.4		
自 : No. 5		0.36		0.27		0.06		0.02			
至 : No. 6	20.00	0.36	7.2	0.26	5.3	0.07	1.3	0.02	0.4		
自 : No. 6		0.36		0.26		0.07		0.02			
至 : No. 7	20.00	0.36	7.2	0.26	5.2	0.06	1.3	0.02	0.4		
自 : No. 7		0.36		0.26		0.06		0.02			
至 : No. 8	20.00	0.39	7.5	0.27	5.3	0.05	1.1	0.02	0.4		
自 : No. 8		0.39		0.27		0.05		0.02			
至 : No. 8+2.40	2.40	0.39	0.9	0.27	0.6	0.05	0.1	0.02	0.0		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	98.30		37.5		27.1		5.7		1.9		

作業土工計算書

1号工事箇所 右側

測点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		コンクリート構造物取壊し(1)		間詰コンクリート(1)		断面積(m ²)	立積(m ³)
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)		
自 : No. 3+5.90		0.50		0.39		0.13		0.02			
至 : No. 4	14.10	0.50	7.1	0.39	5.5	0.13	1.8	0.02	0.3		
自 : No. 4		0.50		0.39		0.13		0.02			
至 : No. 5	20.00	0.58	10.8	0.42	8.1	0.09	2.2	0.02	0.4		
自 : No. 5		0.58		0.42		0.09		0.02			
至 : No. 6	20.00	0.42	10.0	0.36	7.8	0.03	1.2	0.05	0.7		
自 : No. 6		0.42		0.36		0.03		0.05			
至 : No. 7	20.00	0.50	9.2	0.37	7.3	0.04	0.7	0.05	1.0		
自 : No. 7		0.50		0.37		0.04		0.05			
至 : No. 8	20.00	0.49	9.9	0.37	7.4	0.04	0.8	0.05	1.0		
自 : No. 8		0.49		0.37		0.04		0.02			
至 : No. 8+2.40	2.40	0.49	1.2	0.37	0.9	0.04	0.1	0.02	0.0		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	96.5		48.2		37.0		6.8		3.4		

舗装工面積計算書

1号工事箇所		舗装版破碎(1) 左側		1号工事箇所		舗装版破碎(1) 右側	
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 3+4. 10		0.63		自: No. 3+5. 90		0.72	
至: No. 4	15.90	0.63	10.0	至: No. 4	14.10	0.72	10.2
自: No. 4		0.63		自: No. 4		0.72	
至: No. 5	20.00	0.54	11.7	至: No. 5	20.00	0.63	13.5
自: No. 5		0.54		自: No. 5		0.63	
至: No. 6	20.00	0.52	10.6	至: No. 6	20.00	0.96	15.9
自: No. 6		0.52		自: No. 6		0.96	
至: No. 7	20.00	0.55	10.7	至: No. 7	20.00	0.95	19.1
自: No. 7		0.55		自: No. 7		0.95	
至: No. 8	20.00	0.55	11.0	至: No. 8	20.00	0.95	19.0
自: No. 8		0.55		自: No. 8		0.95	
至: No. 8+2. 40	2.40	0.55	1.3	至: No. 8+2. 40	2.40	0.95	2.3
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	98.3		55.3	合計	96.5		80.0

舗装工面積計算書

不陸整正(1)・表層(1)

1号工事箇所

舗装版破碎(2)

1号工事箇所

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 3+4. 10		6. 35		自: No. 3+4. 10		7. 35	
至: No. 3+8. 00	3. 90	3. 60	19. 4	至: No. 3+8. 00	3. 90	4. 35	22. 8
自: No. 3+8. 00		3. 60		自: No. 3+8. 00		4. 35	
至: No. 4	12. 00	3. 60	43. 2	至: No. 4	12. 00	4. 35	52. 2
自: No. 4		3. 60		自: No. 4		4. 35	
至: No. 5	20. 00	3. 65	72. 5	至: No. 5	20. 00	4. 40	87. 5
自: No. 5		3. 65		自: No. 5		4. 40	
至: No. 6	20. 00	3. 60	72. 5	至: No. 6	20. 00	4. 40	88. 0
自: No. 6		3. 60		自: No. 6		4. 40	
至: No. 7	20. 00	3. 60	72. 0	至: No. 7	20. 00	4. 40	88. 0
自: No. 7		3. 60		自: No. 7		4. 40	
至: No. 8	20. 00	3. 65	72. 5	至: No. 8	20. 00	4. 40	88. 0
自: No. 8		3. 65		自: No. 8		4. 40	
至: No. 8+2. 40	2. 40	6. 25	11. 9	至: No. 8+2. 40	2. 40	7. 00	13. 7
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	98. 3		364. 0	合計	98. 3		440. 2

単 位 数 量 計 算 書

排水接続工		排水接続工	
細別 規格	1式 当り	細別 規格	1式 当り
名称	算式	名称	算式
排水接続	1号(左) 10 + 7 = 17	ソケットφ50	N = 5
VUφ50	L = 0.4 × 5 = 2.0 N = 2.00 / 4.00 = 0.50	ソケットφ65	N = 5
VUφ65	L = 0.4 × 5 = 2.0 N = 2.00 / 4.00 = 0.50	ソケットφ75	N = 3
VUφ75	L = 0.4 × 3 = 1.2 N = 1.20 / 4.00 = 0.30	ソケットφ100	N = 4
VUφ100	L = 0.4 × 4 = 1.6 N = 1.60 / 4.00 = 0.40		
	単位 箇所		単位 個
	数量 17		数量 5.00
	本		数量 5.00
	本		数量 3.00
	本		数量 4.00
	本		
	本		
	本		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《2号工事箇所》 道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	V= 14.2	m3	14.2
	舗装工	舗装版切断(1)	L= 55.5 + 56.5 + 8.62 + 9.00 = 129.6	m	129.6
舗装版破砕(1)		別紙面積計算より A= 30.0 + 29.3 = 59.3	m2	59.3	
		舗装版破砕(2)	別紙面積計算より A = 239.4	m2	239.4
		殻運搬(1)	As殻 V= 59.3 × 0.05 = 3.0	m3	3.0
		殻運搬(2)	As殻 V= 239.4 × 0.05 = 12.0	m3	12.0
		殻処分(1)	V= 3.0	m3	3.0
		殻処分(2)	V= 12.0	m3	12.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工		不陸整正(1)	A= 283.8	m2	283.8
		表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm A= 283.8	m2	283.8
作業土工		床掘り(1)	別紙土工計算書により V= 6.2 + 4.4 = 10.6 暗渠排水管 L=2.9+2.8+2.4+2.4= 10.5 V= 3.47 / 10 × 10.5 = 3.6 計 14.2	m3	14.2
		埋戻し(1)	別紙土工計算書により V= 3.8 + 3.7 = 7.5 暗渠排水管 L=2.9+2.8+2.4+2.4= 10.5 V= 2.14 / 10 × 10.5 = 2.2 計 9.7	m3	9.7
側溝工		L型側溝(1)	250B 標準 L= 0.9 + 13.9 + 9.6 + 14.8 + 1.1 = 40.3	m	40.3
		L型側溝(2)	250B 乗入用 左 L= 1.8 + 12.8 + 23.2 + 15.9 = 53.7 右 L= 3.6 + 7.8 = 11.4 計 65.1	m	65.1

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
区画線工	集水桝・マンホール工	L型側溝(3)	250B 斜用 右 L= 0.6 × 4 = 2.4	m	2.4
		プラスチック集水桝(2)	300*300*660 標準用 右 N= 4.0	箇所	4.0
		プラスチック集水桝(3)	300*300*660 乗入用 左 N= 3.0	箇所	3.0
区画線工	管渠工	暗渠排水管(1)	VPφ150 N= 4.0	箇所	4.0
		溶融式区画線(1)	実線W=150 L= 4.8	m	4.8
		溶融式区画線(2)	実線W=300 L= 3.6 + 2.2 = 5.8	m	5.8
		溶融式区画線(3)	矢印・文字・記号 L= 18.6 + 18.6 = 37.2	m	37.2

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路付属施設工	道路付属物工	仕切弁蓋設置(1)	N= 3	個	3.0
	構造物撤去工	仕切弁蓋撤去(1)	N= 3	個	3.0
仮設工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 別紙土工計算書により V= 1.0 + 1.2 = 2.2	m3	2.2
	排水構造物撤去工	コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 コンクリート構造物取壊し(1)より V= 2.2	m3	2.2
		蓋版撤去	N= 左 32.0 + 右 10.0 = 42.0	枚	42.0
	交通管理工	交通誘導警備員(1)		式	1.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工	雑工	間詰コンクリート(1)	18-8-25(BB) 別紙土工計算書により $V = 0.5 + 0.5 = 1.0$	m3	1.0
		乗入調整(1)	Co 18-8-25(BB) t=10cm A= 17.7 x 1.0 = 17.7 A= 3.0 x 1.0 = 3.0 A= 7.8 x 1.0 = 7.8 計 28.5	m2	28.5
		乗入調整(2)	As舗装 t=5cm A= 12.7 x 1.0 = 12.7 A= 5.3 x 1.0 = 5.3 A= 4.2 x 1.0 = 4.2 計 22.2	m2	22.2

作業土工計算書

2号工事箇所 左側

測点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		コンクリート構造物取壊し(1)		間詰コンクリート(1)		断面積(m ²)	立積(m ³)
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)		
自 : No. 0		0.18		0.07		0.07		0.00			
至 : No. 0+2.80	2.80	0.16	0.5	0.07	0.2	0.01	0.1	0.01	0.0		
自 : No. 0+2.80		0.16		0.07		0.01		0.01			
至 : No. 1	17.20	0.09	2.2	0.07	1.2	0.04	0.4	0.01	0.2		
自 : No. 1		0.09		0.07		0.04		0.01			
至 : No. 1+8.80	8.80	0.09	0.8	0.07	0.6	0.01	0.2	0.01	0.1		
自 : No. 1+8.80		0.09		0.07		0.01		0.01			
至 : No. 2	11.20	0.10	1.1	0.07	0.8	0.01	0.1	0.01	0.1		
自 : No. 2		0.10		0.07		0.01		0.01			
至 : No. 2+13.80	13.80	0.13	1.6	0.07	1.0	0.02	0.2	0.01	0.1		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	53.80		6.2		3.8		1.0		0.5		

作業土工計算書

2号工事箇所 右側

測点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		コンクリート構造物取壊し(1)		間詰コンクリート(1)		断面積(m2)		立積(m3)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 0		0.18		0.07		0.04		0.00					
至 : No. 0+2.80	2.80	0.12	0.4	0.07	0.2	0.03	0.1	0.01	0.0				
自 : No. 0+2.80		0.12		0.07		0.03		0.01					
至 : No. 1	17.20	0.04	1.4	0.07	1.2	0.01	0.3	0.01	0.2				
自 : No. 1		0.04		0.07		0.01		0.01					
至 : No. 1+8.80	8.80	0.08	0.5	0.06	0.6	0.02	0.1	0.01	0.1				
自 : No. 1+8.80		0.08		0.06		0.02		0.01					
至 : No. 2	11.20	0.09	1.0	0.07	0.7	0.01	0.2	0.01	0.1				
自 : No. 2		0.09		0.07		0.01		0.01					
至 : No. 2+13.80	13.80	0.07	1.1	0.07	1.0	0.06	0.5	0.01	0.1				
自 :													
至 :													
自 :													
至 :													
自 :													
至 :													
自 :													
至 :													
合計	53.8		4.4		3.7		1.2		0.5				

舗装工面積計算書

舗装版破碎(1) 右側

2号工事箇所

舗装版破碎(1) 左側

2号工事箇所

測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.0			0.41		自: No.0			0.47	
至: No.0+2.80		2.80	0.55	1.3	至: No.0+2.80		2.80	0.55	1.4
自: No.0+2.80			0.55		自: No.0+2.80			0.55	
至: No.1		17.20	0.60	9.9	至: No.1		17.20	0.57	9.6
自: No.1			0.60		自: No.1			0.57	
至: No.1+8.80		8.80	0.58	5.2	至: No.1+8.80		8.80	0.52	4.8
自: No.1+8.80			0.58		自: No.1+8.80			0.52	
至: No.2		11.20	0.48	5.9	至: No.2		11.20	0.68	6.7
自: No.2			0.48		自: No.2			0.68	
至: No.2+13.80		13.80	0.64	7.7	至: No.2+13.80		13.80	0.31	6.8
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
合計		53.8		30.0	合計		53.8		29.3

舗装工面積計算書

不陸整正(1)・表層(1)

2号工事箇所

舗装版破碎(2)

2号工事箇所

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 0		8.62		自: No. 0		9.40	
至: No. 0+2.80	2.80	4.14	17.9	至: No. 0+2.80	2.80	4.95	20.1
自: No. 0+2.80		4.14		自: No. 0+2.80		4.95	
至: No. 1	17.20	3.95	69.6	至: No. 1	17.20	4.75	83.4
自: No. 1		3.95		自: No. 1		4.75	
至: No. 1+8.80	8.80	3.90	34.5	至: No. 1+8.80	8.80	4.70	41.6
自: No. 1+8.80		3.90		自: No. 1+8.80		4.70	
至: No. 2	11.20	3.90	43.7	至: No. 2	11.20	4.70	52.6
自: No. 2		3.90		自: No. 2		4.70	
至: No. 2+13.80	13.80	3.88	53.7	至: No. 2+13.80	13.80	4.70	64.9
自: No. 2+13.80		3.88		自: No. 2+13.80		4.70	
至: No. 2+16.90	3.10	9.00	20.0	至: No. 2+16.90	3.10	9.00	21.2
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	56.9		239.4	合計	56.9		283.8

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
《3号工事箇所》 道路土工	道路土工	掘削	別紙土工計算書により V= 11.7	m3	11.7	
	残土処理工	残土等処分(2)	掘削より V= 11.7	m3	11.7	
		残土等処分(3)	床掘り(2)より V= 7.9	m3	7.9	
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断(2)	L= 19.8 + 4.4 = 24.2	m	24.2	
		舗装版切断(3)	L= 23.8 + 38.5 + 4.4 = 66.7	m	66.7	
		舗装版破砕(3)	別紙面積計算書より A= 13.3	m2	13.3	
		舗装版破砕(4)	別紙面積計算書より A= 87.1	m2	87.1	
		舗装版破砕(5)	別紙面積計算書より A= 25.8 + 20.7 = 46.5	m2	46.5	
		舗装版破砕(6)	別紙面積計算書より A= 194.4	m2	194.4	
		殻運搬(3)	As殻 V= 13.3 × 0.05 = 0.7	m3	0.7	

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		As殻 殻運搬(4)	V= 87.1 × 0.05 = 4.4	m3	4.4
		As殻 殻運搬(5)	V= 46.5 × 0.05 = 2.3	m3	2.3
		Con殻 殻運搬(6)	V= 46.5 × 0.2 = 9.3	m3	9.3
		As殻 殻運搬(7)	V= 194.4 × 0.05 = 9.7	m3	9.7
		Con殻 殻運搬(8)	V= 194.4 × 0.2 = 38.9	m3	38.9
		殻処分(3)	V= 0.7	m3	0.7
		殻処分(4)	V= 4.4	m3	4.4
		殻処分(5)	V= 2.3	m3	2.3
		殻処分(6)	V= 9.3	m3	9.3
		殻処分(7)	V= 9.7	m3	9.7
		殻処分(8)	V= 38.9	m3	38.9

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工		不陸整正(2)	A= 186.0	m2	186.0
		不陸整正(3)	A= 95.0	m2	95.0
		路盤 RC-40 t=20cm	A= 186.0	m2	186.0
		表層(2) 再生密粒度As(13) t=5cm	A= 318.2	m2	318.2
作業土工		床掘り(2)	別紙土工計算書により V= 2.2 + 2.8 暗渠排水管 L=2.9+2.9+0.8+0.8= 8.2 V= 3.47 / 10 x 8.2	m3	7.9
		埋戻し(2)	別紙土工計算書により V= 3.8 + 6.1 暗渠排水管 L=2.9+2.9+0.8+0.8= 8.2 V= 2.14 / 10 x 8.2	m3	11.7
側溝工		L型側溝(4)	250B 標準 左 L= 10.1 + 8.1 + 15.7 = 33.9 右 L= 12.6 + 5.4 + 22.9 = 40.9	m	74.8
			計 74.8		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		L型側溝(5)	250B 乗入用 左 L= 1.2 右 L= 11.7 + 2.0	m	14.9
		L型側溝(6)	250B 斜用 左 L= 0.6 × 5 右 L= 0.6 × 3	m	4.8
	集水桝・マンホール工	プレキャスト集水桝(4)	300*300*660 標準用 N= 1 × 5	箇所	5.0
		プレキャスト集水桝(5)	300*300*660 乗入用 N= 1 × 3	箇所	3.0
区画線工	区画線工	暗渠排水管(2)	VPφ150 左 2 + 3 右 3	箇所	5.0
		溶融式区画線(4)	W=300 L= 2.5 + 2.5	m	5.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路付属施設工		溶融式区画線(5)	矢印・文字・記号 L= 18.6 + 6.7 + 18.6 = 43.9	m	43.9
構造物撤去工	道路付属物工	仕切弁蓋設置(2)	N= 1	個	1.0
	道路付属物撤去工	仕切弁蓋撤去(2)	N= 1	個	1.0
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(2)	無筋構造物 別紙土工計算書により V= 2.2 + 3.6 = 5.8	m ³	5.8
仮設工	交通管理工	コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co殻 コンクリート構造物取壊し(2)より V= 5.8	m ³	5.8
		交通誘導警備員(2)		式	1.0
雑工	雑工	間詰コンクリート(2)	18-8-25(BB) 別紙土工計算書により V= 0.4 + 0.7 = 1.1	m ³	1.1

道路土工計算書

3号工事箇所

測点	距離	掘削									
		断面積 (m ²)	立積 (m ³)	断面積 (m ²)	立積 (m ³)	断面積 (m ²)	立積 (m ³)	断面積 (m ²)	立積 (m ³)	断面積 (m ²)	立積 (m ³)
自 : No. 4+8.50		0.35									
至 : No. 5	11.50	0.35	4.0								
自 : No. 5		0.35									
至 : No. 5+10.00	10.00	0.31	3.3								
自 : No. 5+10.00		0.31									
至 : No. 6	10.00	0.23	2.7								
自 : No. 6		0.23									
至 : No. 6+15.00	15.00	0.00	1.7								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	46.50		11.7								

作業土工計算書

3号工事箇所 左側

測点	距離	床掘り(2)		埋戻し(2)		コンクリート構造物取壊し(2)		間詰コンクリート(2)		断面積(m ²)	立積(m ³)
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)		
自 : No. 4+8.50		0.07		0.09		0.05		0.01			
至 : No. 5	11.50	0.07	0.8	0.09	1.0	0.05	0.6	0.01	0.1		
自 : No. 5		0.07		0.09		0.05		0.01			
至 : No. 5+10.00	10.00	0.04	0.6	0.11	1.0	0.06	0.6	0.01	0.1		
自 : No. 5+10.00		0.04		0.11		0.06		0.01			
至 : No. 5+12.30	2.30	0.04	0.1	0.11	0.3	0.06	0.1	0.01	0.0		
自 : No. 5+12.30(同所)		0.00		0.00		0.00		0.00			
至 : No. 5+18.30	6.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
自 : No. 5+18.30(同所)		0.06		0.09		0.05		0.01			
至 : No. 6	1.70	0.06	0.1	0.09	0.2	0.05	0.1	0.01	0.0		
自 : No. 6		0.06		0.09		0.05		0.01			
至 : No. 6+15.00	15.00	0.02	0.6	0.08	1.3	0.05	0.8	0.01	0.2		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	46.50		2.2		3.8		2.2		0.4		

作業土工計算書

3号工事箇所 右側

測点	距離	床掘り(2)		埋戻し(2)		コンクリート構造物取壊し(2)		間詰コンクリート(2)		断面積(m ²)	立積(m ³)
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)		
自 : No. 3+8.70		0.11		0.08		0.06		0.01			
至 : No. 4	11.30	0.11	1.2	0.08	0.9	0.06	0.7	0.01	0.1		
自 : No. 4		0.11		0.08		0.06		0.01			
至 : No. 4+8.50	8.50	0.11	0.9	0.08	0.7	0.06	0.5	0.01	0.1		
自 : No. 4+8.50(同所)		0.02		0.13		0.06		0.01			
至 : No. 4+16.80	8.30	0.02	0.2	0.13	1.1	0.06	0.5	0.01	0.1		
自 : No. 4+16.80(同所)		0.00		0.00		0.00		0.00			
至 : No. 5	3.20	0.00		0.00		0.00		0.00			
自 : No. 5		0.00		0.00		0.00		0.00			
至 : No. 5+4.80	4.80	0.00		0.00		0.00		0.00			
自 : No. 5+4.80(同所)		0.01		0.11		0.06		0.01			
至 : No. 5+10.00	5.20	0.01	0.1	0.11	0.6	0.06	0.3	0.01	0.1		
自 : No. 5+10.00		0.01		0.11		0.06		0.01			
至 : No. 6	10.00	0.01	0.1	0.13	1.2	0.07	0.7	0.01	0.1		
自 : No. 6		0.01		0.13		0.07		0.01			
至 : No. 6+15.00	15.00	0.03	0.3	0.08	1.6	0.05	0.9	0.01	0.2		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	66.30		2.8		6.1		3.6		0.7		

舗装工面積計算書

3号工事箇所		舗装版破碎(3) 右側		3号工事箇所		舗装版破碎(4)		面積(m ²)
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	
自: No. 3+8.70		0.67		自: No. 3+8.70		4.40		
至: No. 4	11.30	0.67	7.6	至: No. 4	11.30	4.40	49.7	
自: No. 4		0.67		自: No. 4		4.40		
至: No. 4+8.50	8.50	0.67	5.7	至: No. 4+8.50	8.50	4.40	37.4	
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
合計	19.80		13.3	合計	19.80		87.1	

舗装工面積計算書

3号工事箇所		舗装版破碎(5) 左側		3号工事箇所		舗装版破碎(5) 右側	
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 4+8.50		0.61		自: No. 4+8.50		0.58	
至: No. 5	11.50	0.61	7.0	至: No. 4+16.80	8.30	0.58	4.8
自: No. 5		0.61		自: No. 4+16.80(同所)		0.00	
至: No. 5+10.00	10.00	0.62	6.2	至: No. 5	3.20	0.00	
自: No. 5+10.00		0.62		自: No. 5		0.00	
至: No. 5+12.30	2.30	0.62	1.4	至: No. 5+4.80	4.80	0.00	
自: No. 5+12.30(同所)		0.00		自: No. 5+4.80(同所)		0.56	
至: No. 5+18.30	6.00	0.00		至: No. 5+10.00	5.20	0.56	2.9
自: No. 5+18.30(同所)		0.65		自: No. 5+10.00		0.56	
至: No. 6	1.70	0.65	1.1	至: No. 6	10.00	0.55	5.6
自: No. 6		0.65		自: No. 6		0.55	
至: No. 6+15.00	15.00	0.69	10.1	至: No. 6+15.00	15.00	0.44	7.4
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	46.50		25.8	合計	46.50		20.7

舗装工面積計算書

3号工事箇所 舗装版破碎(6)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 4+8.50		4.00		自:			
至: No. 4+16.80	8.30	4.00	33.2	至:			
自: No. 4+16.80(同所)		4.58		自:			
至: No. 5	3.20	4.58	14.7	至:			
自: No. 5		4.58		自:			
至: No. 5+4.80	4.80	4.58	22.0	至:			
自: No. 5+4.80(同所)		4.00		自:			
至: No. 5+10.00	5.20	4.00	20.8	至:			
自: No. 5+10.00		4.00		自:			
至: No. 5+12.30	2.30	4.00	9.2	至:			
自: No. 5+12.30(同所)		4.62		自:			
至: No. 5+18.30	6.00	4.62	27.7	至:			
自: No. 5+18.30		4.00		自:			
至: No. 6	1.70	4.00	6.8	至:			
自: No. 6		4.00		自:			
至: No. 6+15.00	15.00	4.00	60.0	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	46.50		194.4	合計			

舗装工面積計算書

不陸整正(2)・路盤

3号工事箇所

不陸整正(3)

3号工事箇所

測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自:	No. 3+8.70		4.80		自:	No. 4+8.50		4.00	
至:	No. 4	11.30	4.80	54.2	至:	No. 5	11.50	4.00	46.0
自:	No. 4		4.80		自:	No. 5		4.00	
至:	No. 4+8.50	8.50	4.80	40.8	至:	No. 5+10.00	10.00	4.00	40.0
自:					自:	No. 5+10.00		4.00	
至:					至:	No. 5+12.30	2.30	4.00	9.2
自:					自:	No. 5+12.30		4.00	
至:					至:	No. 5+18.30	6.00	4.00	24.0
自:					自:	No. 5+18.30		4.00	
至:					至:	No. 6	1.70	4.00	6.8
自:					自:	No. 6		4.00	
至:					至:	No. 6+15.00	15.00	4.00	60.0
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
自:					自:				
至:					至:				
合計		19.80		95.0	合計		46.50		186.0

舗装工面積計算書

表層(2)

3号工事箇所

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 3+8.70		4.80		自:			
至: No. 4	11.30	4.80	54.2	至:			
自: No. 4		4.80		自:			
至: No. 4+8.50	8.50	4.80	40.8	至:			
自: No. 4+8.50		4.80		自:			
至: No. 5	11.50	4.80	55.2	至:			
自: No. 5		4.80		自:			
至: No. 5+10.00	10.00	4.80	48.0	至:			
自: No. 5+10.00		4.80		自:			
至: No. 6	10.00	4.80	48.0	至:			
自: No. 6		4.80		自:			
至: No. 6+15.00	15.00	4.80	72.0	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	66.30		318.2	合計			

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《4号工事箇所》 道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	V= 29.9	m3	29.9
	舗装工	舗装版切断(1)	L= 103.2 + 103.2 + 5.25 + 2.62 = 214.3	m	214.3
		舗装版破碎(1)	別紙面積計算より A = 244.9	m2	244.9
		殻運搬(1)	As殻 V= 244.9 × 0.05 = 12.2	m3	12.2
		殻処分(1)	V= 12.2	m3	12.2

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工	作業土工	床掘り(1)	別紙土工計算書により $V = 13.8 + 14.4 = 28.2$ 暗渠排水管 $L = 1.1 + 0.8 + 0.8 + 1.1 + 1.1 = 4.9$ $V = 3.47 / 10 \times 4.9$ 計 29.9	m3	29.9
			埋戻し(1)	別紙土工計算書により $V = 7.2 + 7.2 = 14.4$ 暗渠排水管 $L = 1.1 + 0.8 + 0.8 + 1.1 + 1.1 = 4.9$ $V = 2.14 / 10 \times 4.9$ 計 15.4	m3
	側溝工	L型側溝(7)	255V 左 $L = 2.3 + 22.9 + 8.0 + 17.2 + 17.2$ $+ 1.3 + 25.4 + 7.6 = 101.9$ 右 $L = 2.1 + 15.8 + 15.6 + 22.9 + 18.8$ $+ 18.0 + 5.6 + 1.9 = 100.7$ 計 202.6	m	202.6
			集水桝・マンホール工	300×300×800 N= 8 + 7 = 15	箇所

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路付属施設工	管渠工 道路付属物工	暗渠排水管(1)	VP φ 150 N= 3 + 2 = 5	箇所	5.0
		マンホール蓋設置 仕切弁蓋設置(1)	N= 1.0 N= 2.0	箇所 個	1.0 2.0
		マンホール蓋撤去 仕切弁蓋撤去(1)	N= 1.0 N= 2.0	箇所 個	1.0 2.0
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 別紙土工計算書により V= 4.8 + 4.7 = 9.5	m3	9.5
		コンクリート取壊し処理(1)	無筋Co殻 コンクリート構造物取壊し(1)より V= 9.5	m3	9.5
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員(1)		式	1.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工	雑工	間詰コンクリート(1)	18-8-25(BB) 別紙土工計算書により $V = 1.0 + 1.0 = 2.0$	m3	2.0
		乗入調整(1)	Co 18-8-25(BB) t=10cm 左 A= 6.6 x 0.5 = 3.3 A= 3.0 x 1.0 = 3.0 A= 3.8 x 1.0 = 3.8 A= 14.0 x 1.0 = 14.0 右 A= 21.5 x 0.5 = 10.8 A= 4.9 x 1.0 = 4.9 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 計 39.8	m2	39.8
		乗入調整(2)	As舗装 t=5cm 左 A= 16.6 x 1.0 = 16.6	m2	16.6

作業土工計算書

4号工事箇所 左側

測点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		コンクリート構造物取壊し(1)		間詰コンクリート(1)		断面積(m ²)	立積(m ³)
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)		
自 : No. 6+16.50		0.12		0.07		0.04		0.01			
至 : No. 7	3.50	0.12	0.4	0.07	0.2	0.04	0.1	0.01	0.0		
自 : No. 7		0.12		0.07		0.04		0.01			
至 : No. 7+11.40	11.40	0.13	1.4	0.07	0.8	0.05	0.5	0.01	0.1		
自 : No. 7+11.40		0.13		0.07		0.05		0.01			
至 : No. 8	8.60	0.14	1.2	0.07	0.6	0.04	0.4	0.01	0.1		
自 : No. 8		0.14		0.07		0.04		0.01			
至 : No. 9	20.00	0.13	2.7	0.07	1.4	0.04	0.8	0.01	0.2		
自 : No. 9		0.13		0.07		0.04		0.01			
至 : No. 10	20.00	0.15	2.8	0.07	1.4	0.05	0.9	0.01	0.2		
自 : No. 10		0.15		0.07		0.05		0.01			
至 : No. 11	20.00	0.15	3.0	0.07	1.4	0.05	1.0	0.01	0.2		
自 : No. 11		0.15		0.07		0.05		0.01			
至 : No. 11+12.60	12.60	0.10	1.6	0.07	0.9	0.06	0.7	0.01	0.1		
自 : No. 11+12.60		0.10		0.07		0.06		0.01			
至 : No. 11+19.70	7.10	0.10	0.7	0.07	0.5	0.06	0.4	0.01	0.1		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	103.20		13.8		7.2		4.8		1.0		

作業土工計算書

4号工事箇所 右側

測点	距離	床掘り(1)		埋戻し(1)		コンクリート構造物取壊し(1)		間詰コンクリート(1)		断面積(m ²)	立積(m ³)
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)		
自 : No. 6+16. 50		0.12		0.07		0.03		0.01			
至 : No. 7	3.50	0.12	0.4	0.07	0.2	0.03	0.1	0.01	0.0		
自 : No. 7		0.12		0.07		0.03		0.01			
至 : No. 7+11. 40	11.40	0.14	1.5	0.07	0.8	0.03	0.3	0.01	0.1		
自 : No. 7+11. 40		0.14		0.07		0.03		0.01			
至 : No. 8	8.60	0.12	1.1	0.07	0.6	0.02	0.2	0.01	0.1		
自 : No. 8		0.12		0.07		0.02		0.01			
至 : No. 9	20.00	0.14	2.6	0.07	1.4	0.02	0.4	0.01	0.2		
自 : No. 9		0.14		0.07		0.02		0.01			
至 : No. 10	20.00	0.20	3.4	0.07	1.4	0.08	1.0	0.01	0.2		
自 : No. 10		0.20		0.07		0.08		0.01			
至 : No. 11	20.00	0.14	3.4	0.07	1.4	0.06	1.4	0.01	0.2		
自 : No. 11		0.14		0.07		0.06		0.01			
至 : No. 11+12. 60	12.60	0.09	1.4	0.07	0.9	0.07	0.8	0.01	0.1		
自 : No. 11+12. 60		0.09		0.07		0.07		0.01			
至 : No. 11+19. 70	7.10	0.09	0.6	0.07	0.5	0.07	0.5	0.01	0.1		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	103.20		14.4		7.2		4.7		1.0		

舗装工面積計算書

4号工事箇所 舗装版破碎(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 6+16.50		2.62		自:			
至: No. 7	3.50	2.62	9.2	至:			
自: No. 7		2.62		自:			
至: No. 7+11.40	11.40	2.65	30.0	至:			
自: No. 7+11.40		2.65		自:			
至: No. 8	8.60	2.65	22.8	至:			
自: No. 8		2.65		自:			
至: No. 9	20.00	2.57	52.2	至:			
自: No. 9		2.57		自:			
至: No. 10	20.00	2.40	49.7	至:			
自: No. 10		2.40		自:			
至: No. 11	20.00	2.10	45.0	至:			
自: No. 11		2.10		自:			
至: No. 11+12.60	12.60	1.49	22.6	至:			
自: No. 11+12.60		1.49		自:			
至: No. 11+18.20	5.60	1.49	8.3	至:			
自: No. 11+18.20		1.49		自:			
至: No. 11+19.70	1.50	5.25	5.1	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	103.2		244.9	合計			

平成28年度 北道維環第4号

丸之内第15号線ほか3線道路整備工事

数量総括表

(道路維持工事)

バル1 : 道路修繕

工事数量 総括表

バブル1 (工事区分)	バブル2 (工種)	バブル3 (種別)	バブル4 (細別)	バブル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	舗装工				式	1	
		舗装 打換え工			式	1	
			不陸整正(4)	RC-40 補足材4cm	m2	247	
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	247	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員(B)	式	1	0.6人

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《4号工事箇所》 舗装工	舗装打換え工	不陸整正(4) 表層(1)	A= 247.1 再生密粒度As(13) t=5cm A= 247.1	m2 m2	247.1 247.1

舗装工面積計算書

不陸整正(4)・表層(1)

4号工事箇所

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 6+16.50		2.65		自:			
至: No. 7	3.50	2.65	9.3	至:			
自: No. 7		2.65		自:			
至: No. 7+11.40	11.40	2.60	29.9	至:			
自: No. 7+11.40		2.60		自:			
至: No. 8	8.60	2.50	21.9	至:			
自: No. 8		2.50		自:			
至: No. 9	20.00	2.50	50.0	至:			
自: No. 9		2.50		自:			
至: No. 10	20.00	2.35	48.5	至:			
自: No. 10		2.35		自:			
至: No. 11	20.00	2.20	45.5	至:			
自: No. 11		2.20		自:			
至: No. 11+12.60	12.60	1.90	25.8	至:			
自: No. 11+12.60		1.90		自:			
至: No. 11+18.20	5.60	1.90	10.6	至:			
自: No. 11+18.20		1.90		自:			
至: No. 11+19.70	1.50	5.50	5.6	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	103.2		247.1	合計			

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。
		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。
		<input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。
		<input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。		
施工	<input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。	
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占有物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占有物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。		
官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。	

(注)上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
<p>用地・補償関係</p>	<p>事業損失</p>	<p>□ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 □ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。</p>
<p>安全対策</p>	<p>民地の保全</p>	<p>□ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 □ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。</p>
<p>安全対策</p>	<p>工事中の安全確保</p>	<p>□ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 □ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 □ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 □ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。</p>
<p>環境対策</p>	<p>交通安全管理</p>	<p>□ 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 □ 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 □ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 □ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がなく、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険箇所はその日のうちに補修を行うものとする。</p>
<p>環境対策</p>	<p>環境対策</p>	<p>□ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差点道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 □ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかるとは、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする）。 □ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 □ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。</p>
<p>環境対策</p>	<p>環境対策</p>	<p>□ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人畜に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 □ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 □ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</p>

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分		小区分（条件及び内容）																
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/>	工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。	<p>完成写真は、着事前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4）</p> <p>工事完成報告書の提出部数は2部とする。</p> <p>受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けけるものとする。</p> <p>・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等</p> <p>※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</p>																
		<input checked="" type="checkbox"/>	完成写真は、着事前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4）																	
<input checked="" type="checkbox"/>	工事完成報告書の提出部数は2部とする。																			
<input checked="" type="checkbox"/>	受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けけるものとする。																			
関連する事項	部分下請負通知書	<input checked="" type="checkbox"/>	受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。	<p>特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</p>																
		<input type="checkbox"/>	特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。																	
その他	前金支払いに関する事項	<input checked="" type="checkbox"/>	請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。	<p>受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。</p> <p style="text-align: center;">＜名札の例＞</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">主任・監理技術者</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">写真</td> <td style="padding: 2px;">氏名</td> <td style="padding: 2px;">〇〇 〇〇</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">工事名</td> <td style="padding: 2px;">〇〇〇〇工事</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">工期</td> <td style="padding: 2px;">自〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">至〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">会社</td> <td style="padding: 2px;">〇〇建設株式会社 印</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">2cm×3cm 程度</p> </div> <p>注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。</p>		写真	氏名	〇〇 〇〇		工事名	〇〇〇〇工事		工期	自〇〇年〇〇月〇〇日			至〇〇年〇〇月〇〇日		会社	〇〇建設株式会社 印
		写真	氏名			〇〇 〇〇														
	工事名	〇〇〇〇工事																		
	工期	自〇〇年〇〇月〇〇日																		
		至〇〇年〇〇月〇〇日																		
	会社	〇〇建設株式会社 印																		
<input checked="" type="checkbox"/>	名札	受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。																		

(注)上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）
	巡回	<input checked="" type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	<input type="checkbox"/>

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受けざる事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（1号工事箇所及び4号工事箇所において、水道工事完了後に施工すること） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 日頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 2人）（うち交通誘導警備員A（ 0 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり <ul style="list-style-type: none"> ・近接公共施設名等（<input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュチャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：コンクリートL型） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発成品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） <input type="checkbox"/> 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 数量（ ） 運搬距離（L = km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 編」を適用

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明示項目	明示事項	条件及び内容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 <input type="checkbox"/> 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> ）部とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えることはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。については、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

- **再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。**

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- **三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。**

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。