前　　金	部　分　払
有	0　　回

平　成　２　８　年　度

下建公補　　第　７　号

久居北部処理分区公共下水道工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市下水道局

下水道建設課

津市

<table>
<tr><td>平成 28 年度</td><td colspan="3">下建公補　　第　7　号</td><td colspan="2">工　事　設　計　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工場所</td><td rowspan="2" colspan="3">津市久居北口町地内</td><td>次長</td><td></td></tr>
<tr><td>課長</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">工事名</td><td rowspan="2" colspan="3">久居北部処理分区公共下水道工事</td><td>検算者</td><td></td></tr>
<tr><td>調整担当主幹</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">設計額</td><td rowspan="2" colspan="3">（うち消費税等相当額　　　　　　）</td><td>担当主幹</td><td></td></tr>
<tr><td>担当副主幹</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">工　期</td><td rowspan="2" colspan="3">平成２９年２月２８日限り</td><td>設計者</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>長</td><td>―</td><td>巾</td><td>―</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">工　事　の　大　要</td></tr>
<tr><td colspan="6">管布設工(管径１５０～２００mm)　３５０m
管推進工(管径１５０mm)　１２m
組立マンホール工　６箇所
小型マンホール工　９箇所
ます設置工　１９箇所</td></tr>
</table>

津市

位　置　図

平成28年度下建公補第7号
久居北部処理分区公共下水道工事

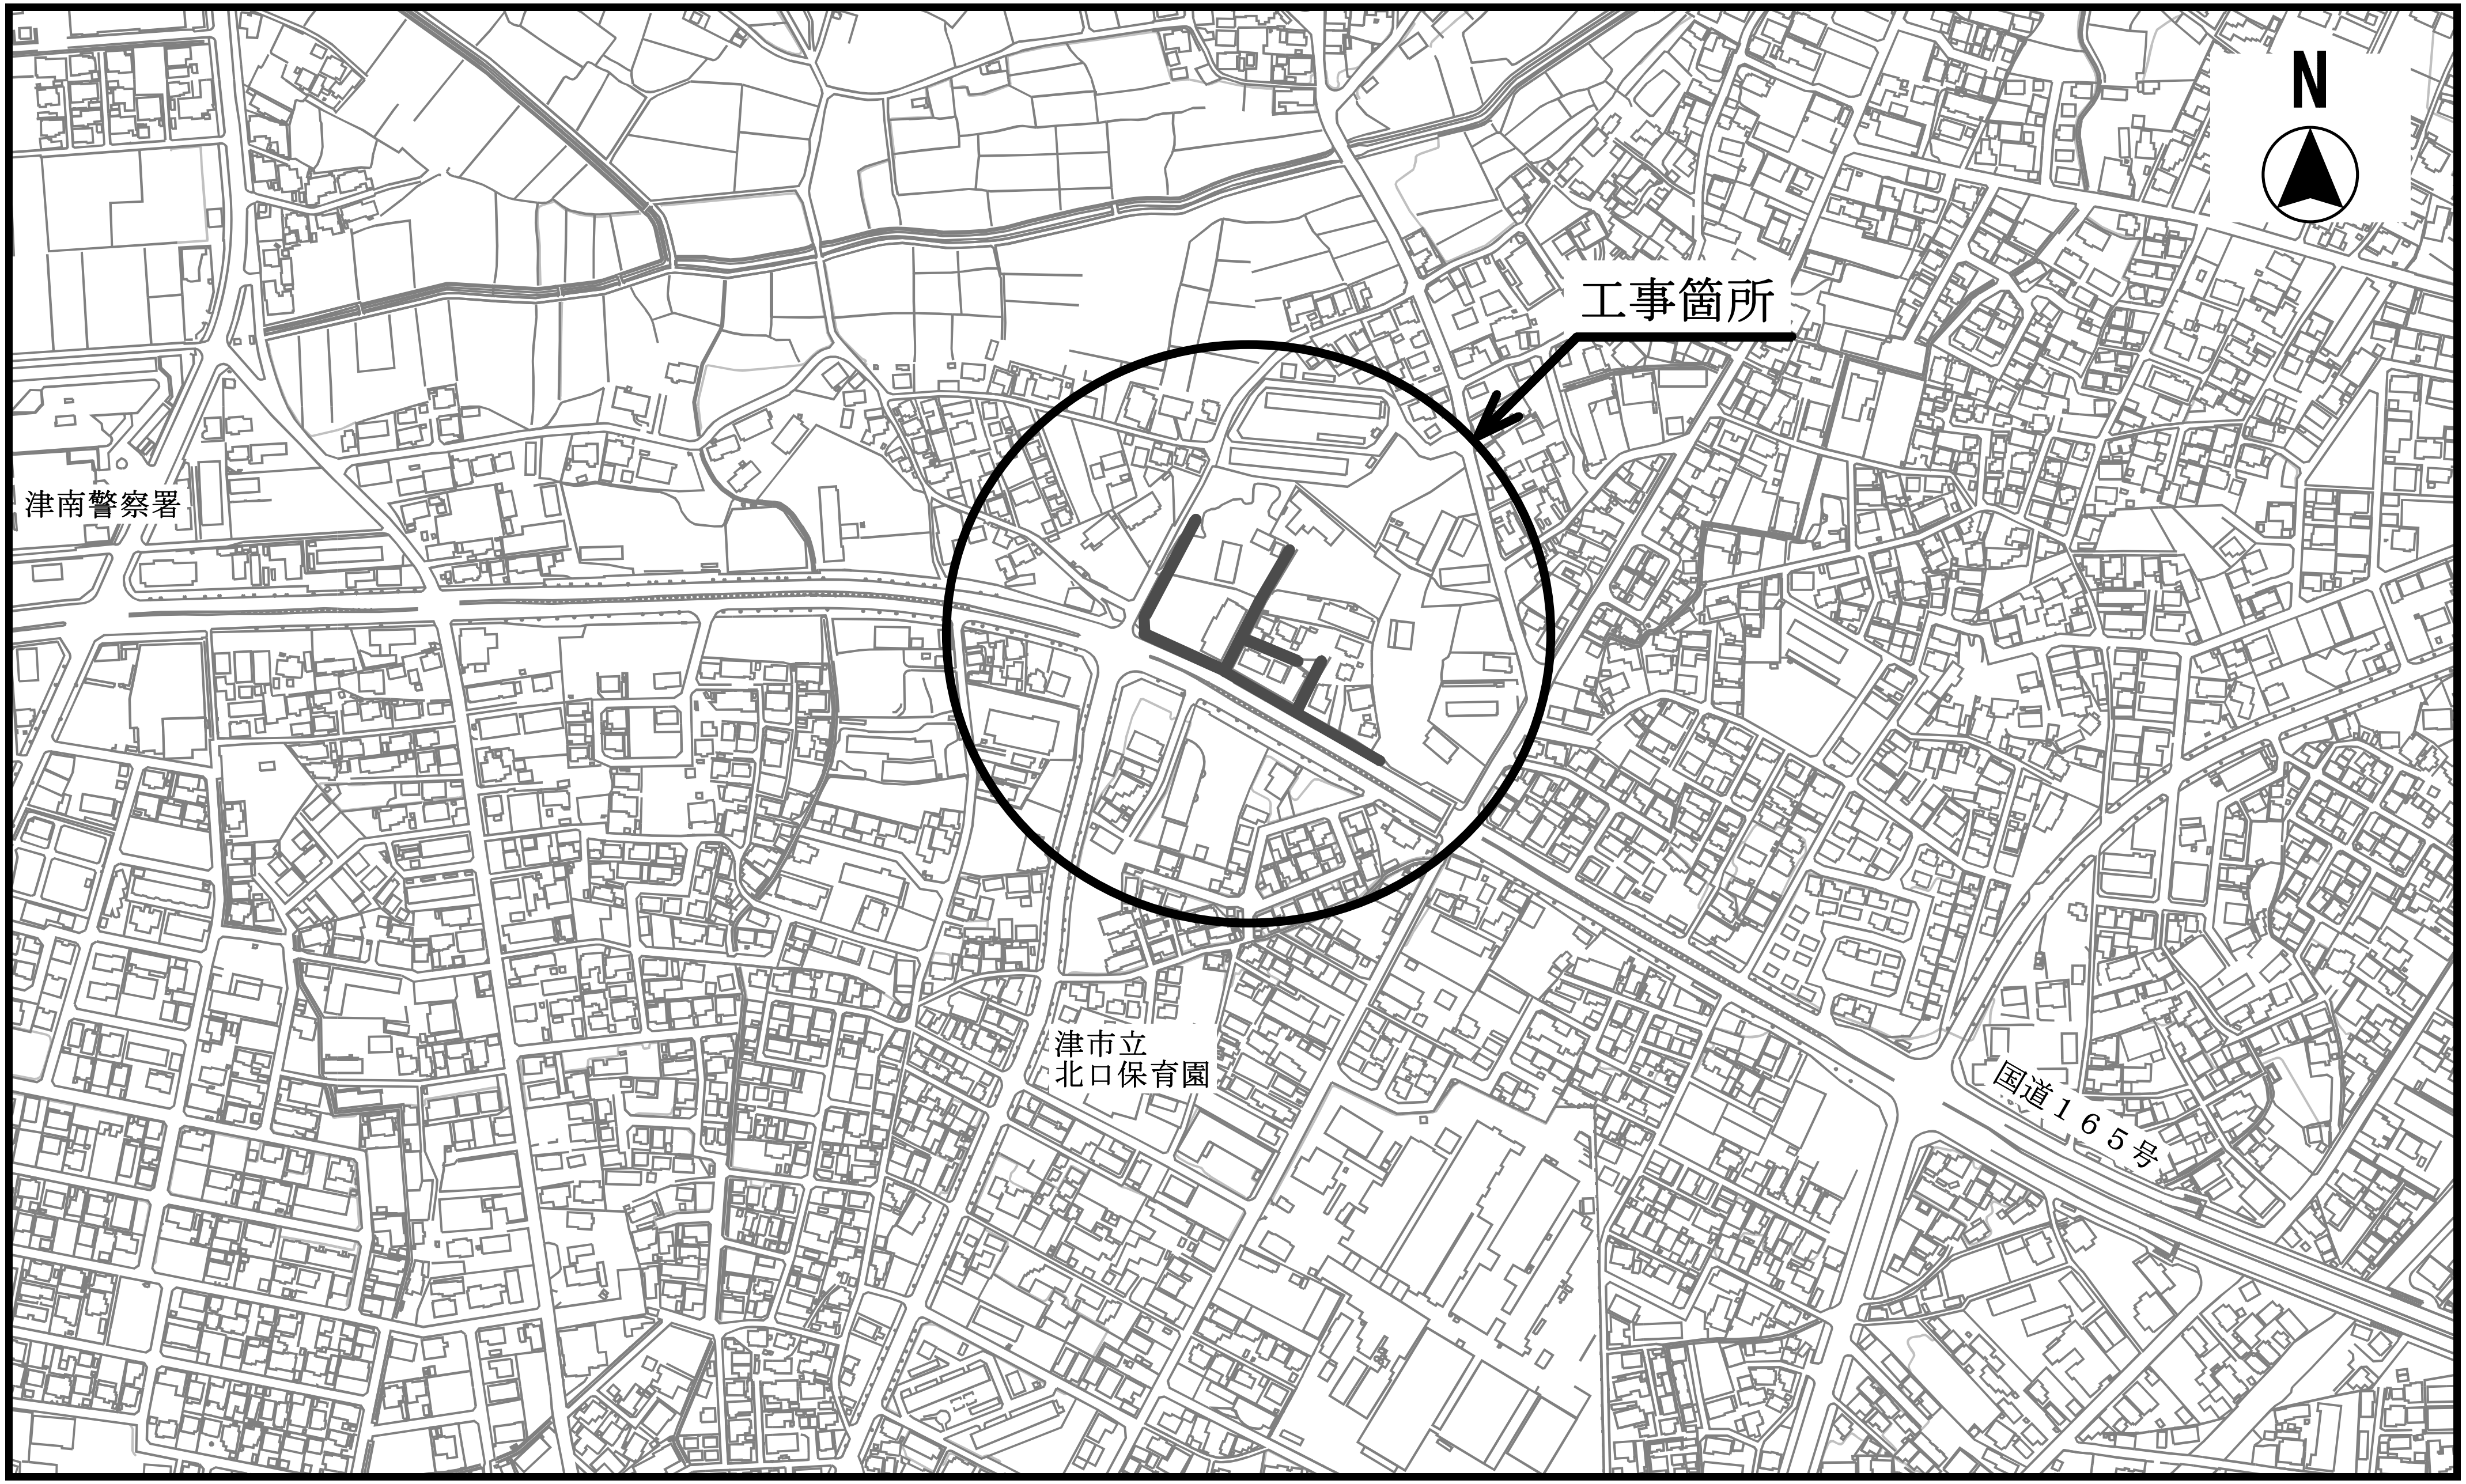

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
01:補助対象工事					
管路(補助)	式	1.000			
管きょ工（開削）（リブ管150mm)(昼間（８時間))	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0001 号 明細表
管布設工	式	1.000			第 0002 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0003 号 明細表
管路土留工	式	1.000			第 0004 号 明細表
管きょ工（開削）（リブ管200mm)(昼間（８時間))	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0005 号 明細表

津市

[01：補助対象工事]

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管布設工	式	1.000			第 0006 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0007 号 明細表
管路土留工	式	1.000			第 0008 号 明細表
マンホール工(昼間（８時間）)	式	1.000			
組立マンホール(１号組立人孔)	式	1.000			第 0009 号 明細表
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0010 号 明細表
取付管およびます工(昼間（８時間）)	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0011 号 明細表
ます設置工	式	1.000			第 0012 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設工	式	1.000			第 0013 号 明細表
付帯工(昼間（８時間））	式	1.000			
舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0014 号 明細表
舗装仮復旧工(仮復旧)	式	1.000			第 0015 号 明細表
管きょ工（小口径推進，　管径250㎜，鋼製さや管推進工法)	式	1.000			
鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工	式	1.000			第 0016 号 明細表 1149路線
立坑内管布設工	式	1.000			第 0017 号 明細表 1149路線
仮設備工（小口径)	式	1.000			第 0018 号 明細表 1149路線
立坑工	式	1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路土工	式	1.000			第 0019 号 明細表 1149路線
土留工	式	1.000			第 0020 号 明細表 1149路線
路面覆工	式	1.000			第 0021 号 明細表 1149路線
付帯工(昼間（8時間）)	式	1.000			
舗装撤去工(立坑仮復旧)	式	1.000			第 0022 号 明細表
舗装仮復旧工(立坑仮復旧)	式	1.000			第 0023 号 明細表
仮設工(昼間（８時間）)	式	1.000			
地下水位低下工	式	1.000			第 0024 号 明細表
電力設備工	式	1.000			第 0025 号 明細表

津市

[01：補助対象工事]

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通管理工	式	1.000			第 0026 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	式	1.000			第 9001 号 明細表
技術管理費	式	1.000			第 9002 号 明細表
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
共通仮設費計	式	1.000			
純工事費	式	1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
スクラップ評価額	式	1.000			第 9003 号 明細表
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
02:市単独工事					
管路(単独)	式	1.000			
管きょ工（開削）（リブ管150mm)(昼間（８時間）)	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0027 号 明細表
管布設工	式	1.000			第 0028 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0029 号 明細表
管路土留工	式	1.000			第 0030 号 明細表
管きょ工（開削）（リブ管200mm)(昼間（８時間）)	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0031 号 明細表

[02：市単独工事]

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管布設工	式	1.000			第 0032 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0033 号 明細表
管路土留工	式	1.000			第 0034 号 明細表
マンホール工(昼間（８時間）)	式	1.000			
組立マンホール(１号組立人孔)	式	1.000			第 0035 号 明細表
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0036 号 明細表
取付管およびます工(昼間（８時間）)	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0037 号 明細表
ます設置工	式	1.000			第 0038 号 明細表

津市

設計内訳表					
費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工	式	1.000			第 0039 号 明細表
付帯工(昼間（８時間）)	式	1.000			
舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0040 号 明細表
舗装撤去工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0041 号 明細表
舗装仮復旧工(仮復旧)	式	1.000			第 0042 号 明細表
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0043 号 明細表
管きょ工（小口径推進，管径250mm，鋼製さや管推進工法)	式	1.000			
鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工	式	1.000			第 0044 号 明細表 1116-2路線
立坑内管布設工	式	1.000			第 0045 号 明細表 1116-2路線

津市

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設備工（小口径）	式	1.000			第 0046 号 明細表 1116-2路線
管きょ工（小口径推進，管径250mm，鋼製さや管推進工）	式	1.000			
鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工	式	1.000			第 0047 号 明細表 1118-2路線
立坑内管布設工	式	1.000			第 0048 号 明細表 1118-2路線
仮設備工（小口径）	式	1.000			第 0049 号 明細表 1118-2路線
立坑工	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0050 号 明細表 1116-2路線
土留工	式	1.000			第 0051 号 明細表 1116-2路線
路面覆工	式	1.000			第 0052 号 明細表 1116-2路線

津市

[02：市単独工事]

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
立坑工	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0053 号 明細表 1118-2路線
土留工	式	1.000			第 0054 号 明細表 1118-2路線
路面覆工	式	1.000			第 0055 号 明細表 1118-2路線
付帯工(昼間（８時間）)	式	1.000			
舗装撤去工(立坑仮復旧)	式	1.000			第 0056 号 明細表
舗装仮復旧工(立坑仮復旧)	式	1.000			第 0057 号 明細表
仮設工(昼間（８時間）)	式	1.000			
地下水位低下工	式	1.000			第 0058 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通管理工	式	1.000			第 0059 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	式	1.000			第 9004 号 明細表
事業損失防止施設費	式	1.000			第 9005 号 明細表
役務費	式	1.000			第 9006 号 明細表
技術管理費	式	1.000			第 9007 号 明細表
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			

津市

[02：市単独工事]

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設費計	式	1.000			
純工事費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
スクラップ評価額	式	1.000			第 9008 号 明細表
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表　管路土工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		140.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		110.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		140.000			
合　　計					

第 0002 号 明細表　管布設工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m				第0004号施工単価表
φ＝１５０mm		70.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		70.000			
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	個				
150(拡張バンドタイプ)		2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 :前 回 下段 :今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 :前 回 下段 :今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3	22.000			第0006号施工単価表
合 計					

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 :前 回 下段 :今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	49.000			第0007号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	49.000			第0008号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0009号施工単価表
		23.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		23.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0011号施工単価表
		49.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0012号施工単価表
		49.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0013号施工単価表
		23.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0014号施工単価表
		23.000			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表　管路土工					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3				第0015号施工単価表
		220.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0016号施工単価表
		170.000			
発生土運搬工	m3				第0017号施工単価表
		220.000			
合　　計					

第 0006 号 明細表　管布設工					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝２００mm	m				第0018号施工単価表
		93.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		93.000			
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 200(拡張バンドタイプ)	個				
		4.000			

津市

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表　管布設工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0007 号 明細表　管基礎工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3	32.000			第0006号施工単価表
合　　計					

第 0008 号 明細表　管路土留工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	85.000			第0019号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	85.000			第0020号施工単価表

津市

［補助対象工事］

第 0008 号 明細表　管路土留工					1　式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0021号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0008号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板賃料	式				第0022号施工単価表
転用グループ 1		1.000			
軽量鋼矢板賃料	式				第0023号施工単価表
転用グループ 1		1.000			
軽量鋼矢板賃料	式				第0024号施工単価表
転用グループ 1		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0011号施工単価表
		95.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0012号施工単価表
		95.000			
支保材賃料（腹起し）	式				第0025号施工単価表
		1.000			

津市

第 0008 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式				第0026号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	式				第0027号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 0009 号 明細表　組立マンホール(１号組立人孔)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート	m3				第0028号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		1.000			
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2				第0029号施工単価表
配合1:2		3.000			
組立マンホール設置工（市場単価)	箇所				第0030号施工単価表
１号　3m以下		4.000			
再生クラッシャーラン	m3				
ＲＣ－40		1.000			

［補助対象工事］

第 0009 号 明細表　組立マンホール（１号組立人孔）					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	 1.000			
１号マンホール 斜壁　600×900×450	個	 4.000			
１号マンホール 直壁　900×300	個	 1.000			
１号マンホール 管取付壁（底版付）　900×1800	個	 4.000			
１号マンホール 削孔　φ150	箇所	 1.000			
１号マンホール 削孔　φ200	箇所	 3.000			
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール） T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	 3.000			
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール） T-14 600 標準ﾀｲﾌﾟ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	 1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表　組立マンホール(１号組立人孔)　　１ 式

(上段　：前　回　　下段　：今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
マンホール調整リング φ600　100mm	組	 1.000			
マンホール調整リング φ600　150mm	組	 3.000			
合　　計					

第 0010 号 明細表　小型マンホール工(小型塩ビ人孔)　　１ 式

(上段　：前　回　　下段　：今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	 3.000			第0031号施工単価表
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個	 2.000			
リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP	個	 1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表　小型マンホール工(小型塩ビ人孔)　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	 3.000			
合　　計					

第 0011 号 明細表　管路土工　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	 2.000			CB210030(0004)
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	 0.500			第0032号施工単価表
機械掘削工 (バックホウ)	m3	 4.000			第0001号施工単価表
人力投入埋戻工(流用土)	m3	 2.000			第0033号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	 3.000			第0002号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		4.000			
合　　計					

第 0012 号 明細表　ます設置工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価）	箇所				第0034号施工単価表
ます径　200mm		3.000			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表　取付管布設工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0035号施工単価表
		3.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		7.000			
合　　計					

第 0014 号 明細表　舗装撤去工(仮復旧)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				CB210720(0006)
		129.000			
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0007)
		260.000			
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3				第0036号施工単価表
		6.000			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0037号施工単価表
		6.000			

津市

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表　舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0015 号 明細表　舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	31.000			CB410031(0009)
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	45.000			CB410031(0010)
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	40.000			CB410031(0011)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mm以上125mm以下 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）	m2	31.000			CB410041(0012)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 175mmを超え225mm以下 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）	m2	14.000			CB410041(0013)

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表　舗装仮復旧工(仮復旧)　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.35t/m3	m2	 34.000			第0038号施工単価表
表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13）　締固め後密度　2.20t/m3	m2	 95.000			第0039号施工単価表
合　　計					

第 0016 号 明細表　鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
推進用鋼管 250Ａ　Ｌ＝0.45ｍ	本	 10.000			
鋼管推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング　φ250	m	 4.000			第0001号単価表
推進機損料等 1149路線	式	 1.000			第0002号単価表
発生土運搬工	m3	 0.200			第0003号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表　鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工					1　式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ150mm　長4.0m	本	 1.000			
塩ビ管(本管用接着受口カラー) φ150　ＷＴＡ	個	 4.000			
塩ビスペーサー φ150	個	 4.000			
硬質塩化ビニル管挿入	m	 4.000			第0007号単価表
中込注入工	m3	 0.100			第0008号単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表　立坑内管布設工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm	m	 0.500			第0040号施工単価表
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm	m	 0.400			第0004号施工単価表
VURR受ローリブ差口変換継手 φ150	個	 1.000			
砂基礎工（市場単価）(購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	 0.200			第0041号施工単価表
砕石基礎工（市場単価）(砕石(RC-40)) 機械施工	m3	 0.200			第0006号施工単価表
埋設標識シート工	m	 1.000			第0005号施工単価表
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 0018 号 明細表　仮設備工（小口径）　1 式
（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人孔到達坑口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ｹｰｼﾝｸﾞ	個所	 1.000			第0010号単価表
鏡切工(鋼製さや管ボーリング一重ケーシング)	箇所	 1.000			第0011号単価表
推進設備等設置撤去工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング	箇所	 1.000			第0012号単価表
中込め注入設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング	箇所	 1.000			第0013号単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		3.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		3.000			
合　　計					

第 0020 号 明細表　土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0019号施工単価表
		2.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0020号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0011号施工単価表
		2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表　土留工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	2.000			第0012号施工単価表
鋼材切断工	m	1.000			第0042号施工単価表
軽量鋼矢板(撤去部分)	t	0.062			
軽量鋼矢板(未撤去部分)	t	0.023			
現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ） 0.1t超0.2t以下	回				CB010410(0016)
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0043号施工単価表
支保材賃料（腹起し）	式	1.000			第0044号施工単価表
支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式	1.000			第0045号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表　土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）	式				第0046号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 0021 号 明細表　路面覆工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
敷鉄板設置撤去工	m2				第0047号施工単価表
設置		3.000			
敷鉄板設置撤去工	m2				第0048号施工単価表
撤去		3.000			
敷鉄板開閉工	回				第0014号単価表
しま鋼板22×1219×2438					
敷鉄板賃料	式				
22×1219×2438		1.000			
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 0022 号 明細表　舗装撤去工(立坑仮復旧)					1 式 (上段　：前　回　　下段　：今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	 5.000			CB430510(0007)
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	 1.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	 0.100			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	 0.100			第0037号施工単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表　舗装仮復旧工(立坑仮復旧)　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	 1.000			CB410031(0009)
表層(歩道部)(施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	 1.000			CB410261(0017)
合　　計					

第 0024 号 明細表　地下水位低下工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウエルポイント工(補助)	式	 1.000			第0015号単価表
ウエルポイント埋設工(1) 乗入4m以上	m	 20.000			第0017号単価表
ウエルポイント埋設工(2) 乗入4m未満	m	 35.000			第0018号単価表
ウエルポイント埋設工(3) 国道歩道部	m	 40.000			第0019号単価表

津市

[補助対象工事]

第 0024 号 明細表　地下水位低下工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ウエルポイント埋設工(4) 市道部	m	 10.000			第0020号単価表
ウエルポイント撤去工(1) 乗入4m以上	m	 20.000			第0021号単価表
ウエルポイント撤去工(2) 乗入4m未満	m	 35.000			第0022号単価表
ウエルポイント撤去工(3) 国道歩道部	m	 40.000			第0023号単価表
ウエルポイント撤去工(4) 市道部	m	 10.000			第0024号単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表　電力設備工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所	 2.000			第0057号施工単価表
合　　計					

第 0026 号 明細表　交通管理工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員費	式	 1.000			第0058号施工単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬費　（往復） 運搬重量= 6.135　t	式	 1.000			第0071号施工単価表
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 6.135　t	式	 1.000			第0072号施工単価表
仮設材等運搬費　（往復） 運搬重量= 0.518　t	式	 1.000			第0073号施工単価表
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 0.518　t	式	 1.000			第0074号施工単価表
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 9002 号 明細表　技術管理費					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本管ＴＶ調査工 内径800mm未満	m	 167.000			第0075号施工単価表
合　　計					

第 9003 号 明細表　スクラップ評価額					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ価格 鉄くず(ヘビーH2)	t	 0.064			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0027 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		160.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		100.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		160.000			
合　計					

第 0028 号 明細表　管布設工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m				第0004号施工単価表
φ＝１５０mm		135.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		135.000			
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	個				
150(拡張バンドタイプ)		5.000			

第 0028 号 明細表　管布設工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計					

第 0029 号 明細表　管基礎工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3	40.000			第0006号施工単価表
合　計					

第 0030 号 明細表　管路土留工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	2.000			第0007号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	2.000			第0008号施工単価表

[市単独工事]

第 0030 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	74.000			第0009号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	74.000			第0010号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	2.000			第0011号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	2.000			第0012号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	74.000			第0013号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	74.000			第0014号施工単価表
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0031 号 明細表　管路土工　　1　式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（小型バックホウ）	m3				第0015号施工単価表
		110.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0016号施工単価表
		80.000			
発生土運搬工	m3				第0017号施工単価表
		110.000			
合　　計					

第 0032 号 明細表　管布設工　　1　式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m				第0018号施工単価表
φ＝２００mm		51.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		51.000			
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	個				
200(拡張バンドタイプ)		1.000			

津市

第 0032 号 明細表　管布設工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計					

第 0033 号 明細表　管基礎工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3	17.000			第0006号施工単価表
合　計					

第 0034 号 明細表　管路土留工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	52.000			第0021号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	52.000			第0008号施工単価表

第 0034 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	 1.000			第0059号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	 1.000			第0060号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	 1.000			第0061号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	 52.000			第0011号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	 52.000			第0012号施工単価表
支保材賃料（腹起し）	式	 1.000			第0062号施工単価表
支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式	 1.000			第0063号施工単価表
支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）	式	 1.000			第0064号施工単価表

［市単独工事］

第 0034 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0035 号 明細表　組立マンホール（１号組立人孔）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.300			第0028号施工単価表
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 配合1:2	m2	1.000			第0029号施工単価表
組立マンホール設置工（市場単価） １号　3m以下	箇所	2.000			第0030号施工単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	0.400			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	1.000			
１号マンホール 斜壁　600×900×450	個	2.000			

津市

[市単独工事]

第 0035 号 明細表　組立マンホール(１号組立人孔)　　1 式

(上段　：前　回　　下段　：今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
１号マンホール 管取付壁（底版付）　900×900	個				
		2.000			
１号マンホール 削孔　φ150	箇所				
		3.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		2.000			
マンホール調整リング φ600　100mm	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600　150mm	組				
		1.000			
合　　計					

[市単独工事]

第 0036 号 明細表　小型マンホール工(小型塩ビ人孔)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	 2.000			第0031号施工単価表
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	 4.000			第0065号施工単価表
リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個	 2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	 3.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	 3.000			
合　　計					

津市

第 0037 号 明細表　管路土工　　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	 10.000			CB210030(0004)
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	 3.000			第0032号施工単価表
機械掘削工（バックホウ）	m3	 20.000			第0001号施工単価表
機械掘削工（小型バックホウ）	m3	 10.000			第0015号施工単価表
人力投入埋戻工(流用土)	m3	 10.000			第0033号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	 10.000			第0002号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	 4.000			第0016号施工単価表
発生土運搬工	m3	 10.000			第0017号施工単価表

津市

第 0037 号 明細表　管路土工　　1 式

(上段　：前　回　　下段　：今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
合　　計					

第 0038 号 明細表　ます設置工　　1 式

(上段　：前　回　　下段　：今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） ます径　200mm	箇所				第0034号施工単価表
		16.000			
合　　計					

第 0039 号 明細表　取付管布設工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0035号施工単価表
		16.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		41.000			
合　　計					

第 0040 号 明細表　舗装撤去工(仮復旧)　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				CB210720(0006)
		153.000			
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0007)
		320.000			
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3				第0036号施工単価表
		7.000			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0037号施工単価表
		7.000			

[市単独工事]

第 0040 号 明細表　舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0041 号 明細表　舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	22.000			CB210720(0006)
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	64.000			CB430510(0007)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	1.000			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0037号施工単価表
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0042 号 明細表　舗装仮復旧工(仮復旧)　1 式

（上段　:前　回　　下段　:今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	 22.000			CB410031(0010)
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	 25.000			CB410031(0011)
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	 94.000			CB410031(0021)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 175mmを超え225mm以下 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）	m2	 2.000			CB410041(0013)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mm以上125mm以下 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）	m2	 20.000			CB410041(0012)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.35t/m3	m2	 101.000			第0056号施工単価表
表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.20t/m3	m2	 52.000			第0039号施工単価表

第 0042 号 明細表　舗装仮復旧工(仮復旧)　1 式

(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計					

第 0043 号 明細表　舗装仮復旧工(取付管仮復旧)　1 式

(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	6.000			CB410031(0011)
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	16.000			CB410031(0021)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.35t/m3	m2	16.000			第0056号施工単価表
表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.20t/m3	m2	6.000			第0039号施工単価表
合　計					

第 0044 号 明細表　鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
推進用鋼管 250Ａ　Ｌ＝0.45ｍ	本	 10.000			
鋼管推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング　φ250	m	 4.000			第0025号単価表
推進機損料等 1116-2路線	式	 1.000			第0026号単価表
発生土運搬工	m3	 0.200			第0003号施工単価表
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ150mm　長4.0ｍ	本	 1.000			
塩ビ管(本管用接着受ロカラー) φ150　ＷＴＡ	個	 5.000			
塩ビスペーサー φ150	個	 5.000			
硬質塩化ビニル管挿入	m	 4.000			第0007号単価表

第 0044 号 明細表　鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工　1 式

(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
中込注入工	m3	0.100			第0008号単価表
合　　計					

第 0045 号 明細表　立坑内管布設工　1 式

(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm	m	1.000			第0040号施工単価表
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm	m	0.200			第0004号施工単価表
塩ビ管(本管用接着受口カラー) φ150　ＷＴＡ	個	1.000			
リブ受ローVU差口変換継手 φ150	個	1.000			
砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工	m3	0.300			第0041号施工単価表

[市単独工事]

第 0045 号 明細表　立坑内管布設工　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工	m3	 0.100			第0006号施工単価表
埋設標識シート工	m	 1.000			第0005号施工単価表
合　　計					

第 0046 号 明細表　仮設備工（小口径）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
人孔到達坑口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ｹｰｼﾝｸﾞ	個所	 1.000			第0010号単価表
鏡切工(鋼製さや管ボーリング一重ケーシング)	箇所	 1.000			第0011号単価表
推進設備等設置撤去工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング	箇所	 1.000			第0012号単価表
中込め注入設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング	箇所	 1.000			第0013号単価表

津市

第 0046 号 明細表　仮設備工（小口径）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0047 号 明細表　鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
推進用鋼管 250Ａ　Ｌ＝0.45m	本	9.000			
鋼管推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング　φ250	m	4.000			第0030号単価表
推進機損料等 1118-2路線	式	1.000			第0031号単価表
発生土運搬工	m3	0.200			第0003号施工単価表
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ150mm　長4.0m	本	1.000			
塩ビ管(本管用接着受口カラー) φ150　ＷＴＡ	個	4.000			

第 0047 号 明細表　鋼製さや管ボーリング(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工　1 式

(上段　:前　回　下段　:今　回)

名称　規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビスペーサー φ150	個	 4.000			
硬質塩化ビニル管挿入	m	 4.000			第0007号単価表
中込注入工	m3	 0.100			第0008号単価表
合　計					

第 0048 号 明細表　立坑内管布設工　1 式

(上段　:前　回　下段　:今　回)

名称　規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm	m	 1.000			第0040号施工単価表
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm	m	 0.200			第0004号施工単価表
塩ビ管(本管用接着受口カラー) φ150　ＷＴＡ	個	 1.000			

[市単独工事]

第 0048 号 明細表　立坑内管布設工					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブ受ロ－VU差口変換継手 φ150	個	 1.000			
砂基礎工（市場単価）(購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	 0.300			第0041号施工単価表
砕石基礎工（市場単価）(砕石(RC-40)) 機械施工	m3	 0.100			第0006号施工単価表
埋設標識シート工	m	 1.000			第0005号施工単価表
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 0049 号 明細表　仮設備工（小口径）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人孔到達坑口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ｹｰｼﾝｸﾞ	個所	 1.000			第0010号単価表
鏡切工(鋼製さや管ボーリング一重ケーシング)	箇所	 1.000			第0011号単価表
推進設備等設置撤去工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング	箇所	 1.000			第0012号単価表
中込め注入設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング	箇所	 1.000			第0013号単価表
合　　計					

津市

第 0050 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		3.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		3.000			
合　　計					

第 0051 号 明細表　土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0019号施工単価表
		2.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0020号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0011号施工単価表
		2.000			

第 0051 号 明細表　土留工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	2.000			第0012号施工単価表
鋼材切断工	m	1.000			第0042号施工単価表
軽量鋼矢板(撤去部分)	t	0.054			
軽量鋼矢板(未撤去部分)	t	0.031			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0043号施工単価表
支保材賃料（腹起し）	式	1.000			第0066号施工単価表
支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式	1.000			第0067号施工単価表
支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）	式	1.000			第0046号施工単価表

第 0051 号 明細表　土留工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0052 号 明細表　路面覆工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	3.000			第0047号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	3.000			第0048号施工単価表
敷鉄板開閉工 しま鋼板22×1219×2438	回				第0014号単価表
敷鉄板賃料 22×1219×2438	式	1.000			
合　　計					

[市単独工事]

第 0053 号 明細表　管路土工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）	m3	 3.000			第0001号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	 2.000			第0002号施工単価表
発生土運搬工	m3	 3.000			第0003号施工単価表
合　　計					

第 0054 号 明細表　土留工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	 2.000			第0021号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	 1.000			第0008号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	 2.000			第0011号施工単価表

津市

[市単独工事]

第 0054 号 明細表　土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	2.000			第0012号施工単価表
鋼材切断工	m	1.000			第0042号施工単価表
軽量鋼矢板(撤去部分)	t	0.048			
軽量鋼矢板(未撤去部分)	t	0.023			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0068号施工単価表
支保材賃料（腹起し）	式	1.000			第0066号施工単価表
支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式	1.000			第0067号施工単価表
支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）	式	1.000			第0046号施工単価表

津市

［市単独工事］

第 0054 号 明細表　土留工　　1　式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0055 号 明細表　路面覆工　　1　式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	3.000			第0047号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	3.000			第0048号施工単価表
敷鉄板開閉工 しま鋼板22×1219×2438	回				第0014号単価表
敷鉄板賃料 22×1219×2438	式	1.000			
合　　計					

津市

第 0056 号 明細表　舗装撤去工(立坑仮復旧)　1 式

(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	 5.000			CB430510(0007)
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	 1.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	 0.100			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	 0.100			第0037号施工単価表
合　計					

津市

第 0057 号 明細表　舗装仮復旧工(立坑仮復旧)　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0021)
		1.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 25mm以上35mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2				CB410261(0015)
		1.000			
合　　計					

第 0058 号 明細表　地下水位低下工　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウエルポイント工(全体)	式				第0035号単価表
		1.000			
ウエルポイント埋設工(1) 乗入4m以上	m				第0017号単価表
		7.000			
ウエルポイント埋設工(2) 乗入4m未満	m				第0018号単価表
		22.000			
ウエルポイント埋設工(3) 国道歩道部	m				第0019号単価表
		28.000			

[市単独工事]

第 0058 号 明細表　地下水位低下工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ウエルポイント埋設工(4) 市道部	m	 0.800			第0020号単価表
ウエルポイント撤去工(1) 乗入4m以上	m	 7.000			第0021号単価表
ウエルポイント撤去工(2) 乗入4m未満	m	 22.000			第0022号単価表
ウエルポイント撤去工(3) 国道歩道部	m	 28.000			第0023号単価表
ウエルポイント撤去工(4) 市道部	m	 0.800			第0024号単価表
補助対象分控除	式	 1.000			
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 0059 号 明細表　交通管理工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員費	式	1.000			第0070号施工単価表
合　　計					

第 9004 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材等運搬費　（往復）	式	1.000			第0076号施工単価表
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.363　t	式	1.000			第0077号施工単価表
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 9005 号 明細表　事業損失防止施設費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
家屋調査費	式				第0078号施工単価表
		1.000			
試掘調査工	箇所				第0037号単価表
		1.000			
合　計					

第 9006 号 明細表　役務費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基本電力料金	式				
		1.000			
合　計					

[市単独工事]

第 9007 号 明細表　技術管理費　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本管ＴＶ調査工 内径800mm未満	m	 196.000			第0075号施工単価表
締固めた土のコーン指数調査 JIS　A　1228　突き固め25回	試料	 1.000			
合　　計					

第 9008 号 明細表　スクラップ評価額　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
スクラップ価格 鉄くず(ヘビーH2)	t	 0.106			
合　　計					

機械掘削工（バックホウ）　　第　0001　号 施工単価表

100.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))

第　0002　号 施工単価表
100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め（施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))　　第　0002　号 施工単価表

100.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0003　号 施工単価表

10.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工
φ＝１５０mm　　第　0004　号 施工単価表

1.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150mm	m	1.000			

津市

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm					第　0004　号 施工単価表 1.000 m　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工					第　0005　号 施工単価表 100.000 m　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

砕石基礎工（市場単価）(砕石(RC-40))　　第　0006　号 施工単価表
機械施工　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0007　号 施工単価表
133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0007　号 施工単価表
133.200 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0008　号 施工単価表
133.200 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第　0008　号 施工単価表 133.200 m　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第　0009　号 施工単価表
133.200 m　　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0010　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

土留支保工（軽量金属支保工）設置工　　第　0011　号 施工単価表

100.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工　　第　0012　号 施工単価表

100.000 m　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

土留支保工（軽量金属支保工）設置工　　第　0013　号 施工単価表

100.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工　　第　0014　号 施工単価表

100.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

機械掘削工（小型バックホウ）　　第　0015　号 施工単価表

100.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第　0016　号 施工単価表 100.000 m3　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	120.000			
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表
タンパ締固め（施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))　　第　0016　号 施工単価表
100.000 m3　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0017　号 施工単価表
10.000 m3　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工
φ＝２００mm　　第　0018　号 施工単価表
1.000 m　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　200mm	m	1.000			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝２００mm				第　0018　号 施工単価表 1.000 m　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)				第　0019　号 施工単価表 133.200 m　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表

津市

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第　0019　号 施工単価表 133.200 m　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第　0020　号 施工単価表 133.200 m　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0020　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0021　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第　0021　号 施工単価表 133.200 m　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第　0022　号 施工単価表 1.000 式　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
賃料	式	1.000			

津市

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0022 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			

津市

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第　0023　号 施工単価表 1.000 式　　　当り
名　　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第　0024　号 施工単価表 1.000 式　　　当り
名　　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・ｔ				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

支保材賃料（腹起し）

第　0025　号 施工単価表
1.000 式　　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ｱﾙﾐ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）

第　0026　号 施工単価表
1.000 式　　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）

第　0027　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

コンクリート
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第　0028　号 施工単価表
10.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0002)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 配合1:2					第　0029　号 施工単価表 1.000 m2　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練（施工パッケージ） 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

津市

組立マンホール設置工（市場単価）　第　0030　号 施工単価表
1号　3m以下　1.000 箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
組立マンホール設置工 1号　3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）　第　0031　号 施工単価表
起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm　1.000 箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm					第　0031　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)					第　0032　号 施工単価表 1.000 m3　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

人力投入埋戻工(流用土)					第　0033　号 施工単価表 100.000 m3　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
普通作業員	人				

人力投入埋戻工(流用土)　　第　0033　号 施工単価表

100.000 m3　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価）　　第　0034　号 施工単価表

ます径　200mm

1.000 箇所　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　200mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） ます径　200mm					第　0034　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)					第　0035　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
取付管布設および支管取付工 管径　100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕					第　0036　号 施工単価表 1.000 m3　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0008)

津市

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕					第　0036　号 施工単価表 1.000 m3　　　当り
名　　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊					第　0037　号 施工単価表 1.000 m3　　　当り
名　　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 第 0038 号 施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 1.000 m2 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0014)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 第 0039 号 施工単価表
再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3 1.000 m2 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410261(0015)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０mm					第　0040　号 施工単価表 1.000 m　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価)（購入土(管基礎用砂)) 機械施工					第　0041　号 施工単価表 1.000 m3　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			

砂基礎工（市場単価）(購入土(管基礎用砂)）　　第　0041　号 施工単価表
機械施工　　1.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m3	1.000	当り		

鋼材切断工　　第　0042　号 施工単価表
1.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0.163			
アセチレンガス ボンベ入り	ｋｇ	0.028			

津市

鋼材切断工					第 0042 号 施工単価表 1.000 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0043 号 施工単価表 1.000 式 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し） 第 0044 号 施工単価表
1.000 式 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ） 第 0045 号 施工単価表
1.000 式 当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）					第　0046　号 施工単価表 1.000 式　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工 設置					第　0047　号 施工単価表 100.000 m2　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				

敷鉄板設置撤去工 設置				第　0047　号 施工単価表 100.000 m2　　当り	
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工 撤去				第　0048　号 施工単価表 100.000 m2　　当り	
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				

敷鉄板設置撤去工 撤去					第　0048　号 施工単価表 100.000 m2　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用有					第　0049　号 施工単価表 100.000 本　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

津市

ウエルポイント設置工
サンドフィルター使用有

第　0049　号 施工単価表
100.000 本　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工

第　0050　号 施工単価表
100.000 本　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ウエルポイント撤去工　　第　0050　号 施工単価表

100.000 本　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工　　第　0051　号 施工単価表

設置・撤去

1.000 組　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

津市

ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去					第　0051　号 施工単価表 1.000 組　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

津市

ウエルポイントポンプ運転管理工　第　0052　号 施工単価表
1.000 日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ジェット装置損料　第　0053　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ジェット装置損料 供用１ヵ月当り	日				

津市

ジェット装置損料					第　0053　号 施工単価表 1.000 式　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
ジェット装置損料 １現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)					第　0054　号 施工単価表 100.000 m3　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

津市

機械投入埋戻工(流用土)					第　0054　号 施工単価表 100.000 m3　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
小型バックホウ運転費	日				第0005号運転単価表
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)					第　0055　号 施工単価表 100.000 m3　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
土木一般世話役	人				

機械投入埋戻工(流用土)　　第　0055　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　　第　0056　号 施工単価表
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）　締固め後密度　2.35t/m3　　1.000 m2　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0018)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

低圧受電設備設置撤去工　　第　0057　号 施工単価表
25kW以下　　1.000 箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート柱 7m-19cm　4.2kN	本	1.000			
低圧ピン碍子 中	個	3.000			
軽腕金 1.2m	本	1.000			

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下					第　0057　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
アームタイ 2.3－25－945	本	1.000			
装柱金具 Uボルト　13-220	個	1.000			
亜鉛メッキ鋼撚線 2種、A級、22sq	kg	1.200			
巻き付けグリップ 22sq	個	4.000			
エントランスキャップ VE42	個	1.000			
足場ボルト CP用	本	8.000			
金属製可とう電線管（プリカチューブ） 50mm	m	1.000			

低圧受電設備設置撤去工　　　　第　0057　号 施工単価表
25kW以下　　　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ステンレスベルト SFBT-10	m	4.000			
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5.000			
根かせ コンクリートA形	個	1.000			
電線管 VE42	m	4.000			
電線管 VE16	m	2.000			
接地棒	本	2.000			
引込ケーブル	m	4.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下					第　0057　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
電　線 Ⅳ 5.5	m	3.000			
玉碍子 100×100	個	1.000			
仮設ボックス 屋外用400×500×200	個	1.000			
漏電遮断器	個	2.000			
漏電遮断器	個	1.000			
低圧ブレーカー	台	1.000			
進相コンデンサー 200V、200μF	個	1.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0057　号 施工単価表
25kW以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
進相コンデンサー 200V、150μF	個	2.000			
電工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

交通誘導警備員費 第 0058 号 施工単価表
1.000 式 当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人				
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 第 0059 号 施工単価表
転用グループ 1
1.000 式 当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

津市

軽量鋼矢板賃料　　第　0059　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料　　第　0060　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料　　第　0061　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			

軽量鋼矢板賃料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0061　号 施工単価表
転用グループ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.000 式　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・ t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0062　号 施工単価表
1.000 式　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
ｱﾙﾐ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）

第　0063　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）

第　0064　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm					第　0065　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）					第　0066　号 施工単価表 1.000 式　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
ｱﾙﾐ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

津市

支保材賃料（腹起し）　　第　0066　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）　　第　0067　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料
転用グループ 1　　第　0068　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
賃料	式	1.000			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0068 号 施工単価表 1.000 式 当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ジェット装置損料					第 0069 号 施工単価表 1.000 式 当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ジェット装置損料 供用１ヵ月当り	日				
ジェット装置損料 １現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			

ジェット装置損料					第　0069　号 施工単価表 1.000 式　　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第　0070　号 施工単価表 1.000 式　　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ａ	人				
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費　(往復)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0071　号 施工単価表
運搬重量= 6.135　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.000 式　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0072　号 施工単価表
積込み取卸し重量= 6.135　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.000 式　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
積込みのみ	t	6.140			
取卸しのみ	t	6.140			
積込みのみ	t	6.140			

仮設材等積込み取卸し　　第　0072　号 施工単価表
積込み取卸し重量= 6.135　t　　1.000 式　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
取卸しのみ	t	6.140			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費　(往復)　　第　0073　号 施工単価表
運搬重量= 0.518　t　　1.000 式　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 0.518 t					第 0074 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	0.520			
取卸しのみ	t	0.520			
積込みのみ	t	0.520			
取卸しのみ	t	0.520			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

本管ＴＶ調査工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0075　号 施工単価表
内径800mm未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400.000 m　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
ＴＶカメラ搭載車運転工	日				第0012号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

仮設材等運搬費　(往復)　　　　第　0076　号 施工単価表

1.000 式　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　　　第　0077　号 施工単価表

積込み取卸し重量= 1.363　t　　　　1.000 式　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
積込みのみ	t	1.360			
取卸しのみ	t	1.360			
積込みのみ	t	1.360			

津市

仮設材等積込み取卸し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0077　号 施工単価表
積込み取卸し重量= 1.363　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.000 式　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
取卸しのみ	t	1.360			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

家屋調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0078　号 施工単価表
1.000 式　　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
木造建物A 70m2以上130m2未満	棟	1.000			第0079号施工単価表
工作物 100m2未満	箇所	2.000			第0080号施工単価表
諸経費等	式	1.000			

家屋調査費

第　0078　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

木造建物A
70m2以上130m2未満

第　0079　号 施工単価表
1.000 棟　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
技師Ａ	人				
技師Ｂ	人				
技師Ｃ	人				
技師Ａ	人				

津市

木造建物A
70m2以上130m2未満

第　0079　号 施工単価表
1.000 棟　　当り

名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
技師Ｂ	人				
技師Ｃ	人				
技師Ｄ	人				
材料費等	%				
合計	棟	1.000			
単位当り	棟	1.000	当り		

津市

工作物 100m2未満					第　0080　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				

津市

工作物 100m2未満					第　0080　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

人力投入埋戻工(砕石(RC-40))					第　0081　号 施工単価表 100.000 m3　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	120.000			
タンパ締固め（施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			

津市

人力投入埋戻工(砕石(RC-40))

第　0081　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

SJ0370 鋼管推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング　φ250					第　0001　号単価表 1　m　　　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0008号運転単価表
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ0750 推進機損料等 1149路線					第 0002 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料	m	3.900			第0003号単価表
器具損料	m	3.900			第0004号単価表
水注入および排水工	m	3.900			第0005号単価表
管内清掃工	箇所	1.000			第0006号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0740　推進機損料　　第　0003　号単価表
1　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
推進機等損料	日				
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ0730　　器具損料　　　　第　0004　号単価表
1　m　　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鋼管アダプタ 250	個	1.000			
メタルクラウン 250	個	1.000			
油圧ホース	式	1.000			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ0720　　水注入および排水工　　　　　　　　第　0005　号単価表
1　m　　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
高圧洗浄ポンプ損料	日				
水槽損料	日				
小型うず巻ポンプ 機械損料	日				
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ0710　　管内清掃工　　第　0006　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
高圧洗浄ポンプ損料	日				
水槽損料	日				
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SJ0330　　硬質塩化ビニル管挿入　　第　0007　号単価表
1　m　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ0210 中込注入工					第 0008 号単価表 1 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中込注入材	m3	1.000			第0009号単価表
グラウトポンプ 機械損料	日				
グラウトミキサ 機械損料	日				
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

津市

SJ0210　　中込注入工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0008　号単価表
1 m3　　　　当り

名　　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0220　　中込注入材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0009　号単価表
1 m3　　　　当り

名　　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通ポルトランドセメント　（kg単位）	kg	500.000			
ベントナイト 25kg袋入	kg	100.000			
水	m3	0.800			
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ1013　人孔到達坑口工　第　0010　号単価表
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ｹｰｼﾝｸﾞ　1 個所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
はつり工	人				
普通作業員	人				
コンプレッサー損料	日				
合　　計	個所	1.000			
単位当り	個所	1.000	当り		

SJ0280　　鏡切工(鋼製さや管ボーリング一重ケーシング)　　第　0011　号単価表

1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鋼材切断工	m	1.500			第0042号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SJ0190 推進設備等設置撤去工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング					第 0012 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0008号運転単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SJ0620　　中込め注入設備工　　第　0013　号単価表
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0010号運転単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SJ0400 敷鉄板開閉工 しま鋼板22×1219×2438					第 0014 号単価表 1 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	2.970			第0047号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	2.970			第0048号施工単価表
合 計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

津市

SW0001　　ウエルポイント工(補助)　　　　　第　0015　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用有	本	59.000			第0049号施工単価表
ウエルポイント撤去工	本	59.000			第0050号施工単価表
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	1.000			第0051号施工単価表
ウエルポイントポンプ運転管理工	日				第0052号施工単価表
ウエルポイント工損料(補助)	式	1.000			第0016号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0053号施工単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SW0002　　ウエルポイント工損料(補助)　　第　0016　号単価表
1 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ウェルポイントポンプ損料 供用１ヵ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 １現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用１ヵ月当り	月				
ウェルポイント損料 １現場当り	本	37.000			
ヘッダーライン損料 供用１ヵ月当り	月				
ヘッダーライン損料 １現場当り	m	75.000			
諸雑費	式	1.000			
合　計	式	1.000			

津市

SW0002　　　ウエルポイント工損料(補助)　　　第　0016　号単価表
1 式　　　当り

名　　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SW0005　　ウエルポイント埋設工(1)　　第　0017　号単価表
乗入4m以上　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0007)
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ)	m2	5.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	0.500			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.500			第0037号施工単価表
機械掘削工（小型バックホウ)	m3	2.000			第0015号施工単価表
機械投入埋戻工(流用土)	m3	1.800			第0054号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	0.370			第0016号施工単価表
表層（歩道部）（施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物（13）　締固め後密度　2.20t/m3	m2	5.000			第0039号施工単価表

津市

SW0005 ウエルポイント埋設工(1) 乗入4m以上					第 0017 号単価表 10 m 当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SW0007　　　ウエルポイント埋設工(2)　　　第　0018　号単価表
乗入4m未満　　　10　m　　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0007)
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.250			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.250			第0037号施工単価表
機械掘削工（小型バックホウ）	m3	2.250			第0015号施工単価表
機械投入埋戻工(流用土)	m3	2.030			第0054号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	0.140			第0016号施工単価表
表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13）　締固め後密度　2.20t/m3	m2	5.000			第0039号施工単価表

津市

SW0007 ウエルポイント埋設工(2) 乗入4m未満					第 0018 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SW0009　　ウエルポイント埋設工(3)　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0019　号単価表
国道歩道部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　m　　　　当り

名　　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0007)
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.150			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.150			第0037号施工単価表
機械掘削工（小型バックホウ）	m3	2.350			第0015号施工単価表
機械投入埋戻工(流用土)	m3	2.120			第0054号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	0.050			第0016号施工単価表
表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13）　締固め後密度　2.20t/m3	m2	5.000			第0039号施工単価表

津市

SW0009 ウエルポイント埋設工(3) 国道歩道部					第 0019 号単価表 10 m 当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SW0011	ウエルポイント埋設工(4) 市道部				第　0020　号単価表 10　m　　　　当り

名　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0007)
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.250			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.250			第0037号施工単価表
機械掘削工（バックホウ）	m3	2.250			第0001号施工単価表
機械投入埋戻工(流用土)	m3	2.030			第0055号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	0.140			第0002号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.35t/m3	m2	5.000			第0056号施工単価表

SW0011　　ウエルポイント埋設工(4)　　第　0020　号単価表
市道部　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SW0006　　ウエルポイント撤去工(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0021　号単価表
乗入4m以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　m　　　当り

名　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.150			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.150			第0037号施工単価表
機械掘削工（小型バックホウ）	m3	2.170			第0015号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	0.550			第0016号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0010)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 175mmを超え225mm以下 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）	m2	5.000			CB410041(0019)
発生土運搬工	m3	2.170			第0017号施工単価表

津市

SW0006 ウエルポイント撤去工(1) 乗入4m以上					第 0021 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3	m2	5.000			第0039号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SW0008	ウエルポイント撤去工(2) 乗入4m未満				第　0022　号単価表 10　m　　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.150			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.150			第0037号施工単価表
機械掘削工（小型バックホウ）	m3	2.170			第0015号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	1.050			第0016号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0010)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mm以上125mm以下 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）	m2	5.000			CB410041(0020)
発生土運搬工	m3	2.170			第0017号施工単価表

津市

SW0008　　ウエルポイント撤去工(2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0022　号単価表
乗入4m未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　m　　　　当り

名　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13）　締固め後密度　2.20t/m3	m2	5.000			第0039号施工単価表
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SW0010 ウエルポイント撤去工(3) 国道歩道部					第 0023 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.150			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.150			第0037号施工単価表
機械掘削工（小型バックホウ）	m3	2.170			第0015号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	1.850			第0016号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0011)
発生土運搬工	m3	2.170			第0017号施工単価表
表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3	m2	5.000			第0039号施工単価表

津市

SW0010	ウエルポイント撤去工(3) 国道歩道部				第　0023　号単価表 10　m　　　　当り
名　　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SW0012　　ウエルポイント撤去工(4)　　　　　　　　　　　　第　0024　号単価表
市道部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　m　　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB210720(0006)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.150			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.150			第0037号施工単価表
機械掘削工（バックホウ）	m3	2.170			第0001号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	1.250			第0002号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0021)
発生土運搬工	m3	2.170			第0003号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度　2.35t/m3	m2	5.000			第0056号施工単価表

SW0012　　ウエルポイント撤去工(4)　　第　0024　号単価表
市道部　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ1005　　鋼管推進工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0025　号単価表
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング　φ250　　　　　　　　　　　　　1　m　　　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0008号運転単価表
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ0760　推進機損料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0026　号単価表
1116-2路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　式　　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
推進機損料	m	4.150			第0027号単価表
器具損料	m	4.150			第0028号単価表
水注入および排水工	m	4.150			第0029号単価表
管内清掃工	箇所	1.000			第0006号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SJ1006　　推進機損料　　　　第　0027　号単価表
1　m　　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
推進機等損料	日				
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ1008　　器具損料　　　第　0028　号単価表
1　m　　　当り

名　　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼管アダプタ 250	個	1.000			
メタルクラウン 250	個	1.000			
油圧ホース	式	1.000			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ1007　　水注入および排水工　　第　0029　号単価表
1　m　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
高圧洗浄ポンプ損料	日				
水槽損料	日				
小型うず巻ポンプ 機械損料	日				
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ1000　　鋼管推進工　　第　0030　号単価表
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ一重ケーシング　φ250　　1　m　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0008号運転単価表
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ0770 推進機損料等 1118-2路線					第 0031 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料	m	3.550			第0032号単価表
器具損料	m	3.550			第0033号単価表
水注入および排水工	m	3.550			第0034号単価表
管内清掃工	箇所	1.000			第0006号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SJ1001 推進機損料					第 0032 号単価表 1 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機等損料	日				
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ1003　　器具損料　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　0033　号単価表
1　m　　　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鋼管アダプタ 250	個	1.000			
メタルクラウン 250	個	1.000			
油圧ホース	式	1.000			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SJ1002　　水注入および排水工					第　0034　号単価表 1　m　　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高圧洗浄ポンプ損料	日				
水槽損料	日				
小型うず巻ポンプ 機械損料	日				
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SW0003 ウエルポイント工(全体)					第 0035 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用有	本	90.000			第0049号施工単価表
ウエルポイント撤去工	本	90.000			第0050号施工単価表
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	2.000			第0051号施工単価表
ウエルポイントポンプ運転管理工	日				第0052号施工単価表
ウエルポイント工損料(全体)	式	1.000			第0036号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0069号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SW0004 ウエルポイント工損料(全体)					第 0036 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用１ヵ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 １現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用１ヵ月当り	月				
ウェルポイント損料 １現場当り	本	40.000			
ヘッダーライン損料 供用１ヵ月当り	月				
ヘッダーライン損料 １現場当り	m	81.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

津市

SW0004　　ウエルポイント工損料(全体)　　第　0036　号単価表
1　式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0660　　試掘調査工　　第　0037　号単価表
1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	0.680			CB210030(0004)
埋戻し（施工パッケージ） 土砂 締固め有り	m3	0.610			CB210410(0022)
人力投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	0.070			第0081号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め（施工パッケージ）	m3				
CB240010(0002)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0003)	モルタル練（施工パッケージ）	m3			ｾﾒﾝﾄ種類	高炉
					混合比	1:2
CB210030(0004)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210110(0005)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB210720(0006)	舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				
CB430510(0007)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
CB227010(0008)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破砕

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410031(0009)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ 材料	175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0010)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ 材料	125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0011)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ 材料	75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
CB410041(0012)	上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ 材料	75mm以上125mm以下 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）
CB410041(0013)	上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ 材料	175mmを超え225mm以下 粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）
CB410260(0014)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ 材料 瀝青材料種類	45mm以上55mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410261(0015)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ 材料 瀝青材料種類	25mm以上35mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB010410(0016)	現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ）	回			1回当り平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410261(0017)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410260(0018)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410041(0019)	上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	175mmを超え225mm以下
					材料	粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）
CB410041(0020)	上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）
CB410031(0021)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB210410(0022)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
					締固めの有無	締固め有り

バックホウ運転費					第　0001　号 運転単価表 1.000 時間　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

バックホウ機械損料　　　　第　0002　号 運転単価表
1.000 時間　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】　　　　第　0003　号 運転単価表
1.000 日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

津市

ダンプトラック運転費【基準】　第　0003　号 運転単価表
1.000 日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料　第　0004　号 運転単価表
1.000 供用日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料　　第　0004　号　運転単価表
1.000 供用日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	供用日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費　　第　0005　号　運転単価表
1.000 日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

津市

小型バックホウ運転費					第　0005　号 運転単価表 1.000 日　　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第　0006　号 運転単価表 1.000 日　　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0007号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			

津市

ダンプトラック運転費【基準】　第　0006　号 運転単価表
1.000 日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料　第　0007　号 運転単価表
1.000 供用日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

クレーン付トラック運転【基準】				第　0008　号 運転単価表 1.000 日　　　当り	
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

発動発電機運転費　第　0009　号 運転単価表
1.000 日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック運転費　第　0010　号 運転単価表
1.000 時間　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				

トラック運転費 第 0010 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料 第 0011 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				

津市

トラック機械損料					第　0011　号 運転単価表 1.000 時間　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ＴＶカメラ搭載車運転工					第　0012　号 運転単価表 1.000 日　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
ＴＶカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			

津市

ＴＶカメラ搭載車運転工					第　0012　号 運転単価表 1.000 日　　　当り
名　　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　　要
単位当り	日	1.000	当り		

津市

数 量 集 計 表 一 覧

工事名：
　久居北部処理分区公共下水道工事

工事場所：
　津市久居北口町地内

目次

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条　件
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 140.000	1149	M1149-2		31.75	
		1149	+22.5		38.27	
		1149	M1149-3		4	
		1149	M1149-4		56.31	
		1149	+6.0		13.07	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 110.000	1149	M1149-2		27.04	
		1149	+22.5		31.06	
		1149	M1149-3		3.07	
		1149	M1149-4		43.1	
		1149	+6.0		10.07	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 140.000	1149	M1149-2		31.75	
		1149	+22.5		38.27	
		1149	M1149-3		4	
		1149	M1149-4		56.31	
		1149	+6.0		13.07	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m 70.000		1149 1149 1149 1149 1149	M1149-2 +22.5 M1149-3 M1149-4 +6.0		14.05 22.05 1.65 26 5.8	 φ＝150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 70.000		1149 1149 1149 1149 1149	M1149-2 +22.5 M1149-3 M1149-4 +6.0		14.05 22.05 1.65 26 5.8	
ZX590280T リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 2.000		1149 1149	M1149-2 +22.5		1 1	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管基礎工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	m3 22.000		1149	M1149-2		4.43	機械施工
			1149	+22.5		6.78	
			1149	M1149-3		0.56	
			1149	M1149-4		7.95	
			1149	+6.0		1.81	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条 件
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 49.000	1149 1149 1149 1149	M1149-2 M1149-3 M1149-4 +6.0	14.7 1.85 26.4 6	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 49.000	1149 1149 1149 1149	M1149-2 M1149-3 M1149-4 +6.0	14.7 1.85 26.4 6	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 23.000	1149	+22.5	22.5	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 23.000	1149	+22.5	22.5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 49.000	1149 1149 1149 1149	M1149-2 M1149-3 M1149-4 +6.0	14.7 1.85 26.4 6	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 49.000	1149 1149 1149 1149	M1149-2 M1149-3 M1149-4 +6.0	14.7 1.85 26.4 6	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 23.000	1149	+22.5	22.5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 23.000	1149	+22.5	22.5	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条　件
DXE01007 機械掘削工(小型バックホウ)	m3 220.000	1115	+5.6	13.46	
		1115	+16.6	27.13	
		1115	+24.7	19.76	
		1115	M1115-1	17.58	
		1115	+8.7	21.3	
		1115	+10.4	3.98	
		1115	+14.1	8.29	
		1115	M1115-2	7.43	
		1117	+1.6	3.37	
		1117	+4.1	5.51	
		1117	+6.6	5.72	
		1117	+14.7	18.81	
		1117	+19.9	12.31	
		1117	+25.6	13.44	
		1117	+29.2	8.52	
		1117	+34.0	11.15	
		1117	+43.4	21.4	
		1117	M1117-1	5.08	
DXE01017T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 170.000	1115	+5.6	10.2	
		1115	+16.6	22.12	
		1115	+24.7	14.68	
		1115	M1115-1	14.39	
		1115	+8.7	17.34	
		1115	+10.4	2.99	
		1115	+14.1	6.14	
		1115	M1115-2	5.24	
		1117	+1.6	2.37	
		1117	+4.1	4.06	
		1117	+6.6	4.26	
		1117	+14.7	14.1	
		1117	+19.9	9.94	
		1117	+25.6	10.13	
		1117	+29.2	6.88	
		1117	+34.0	8.35	
		1117	+43.4	17.12	
		1117	M1117-1	3.57	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01040T 発生土運搬工	m3 220.000		1115	+5.6		13.46	
			1115	+16.6		27.13	
			1115	+24.7		19.76	
			1115	M1115-1		17.58	
			1115	+8.7		21.3	
			1115	+10.4		3.98	
			1115	+14.1		8.29	
			1115	M1115-2		7.43	
			1117	+1.6		3.37	
			1117	+4.1		5.51	
			1117	+6.6		5.72	
			1117	+14.7		18.81	
			1117	+19.9		12.31	
			1117	+25.6		13.44	
			1117	+29.2		8.52	
			1117	+34.0		11.15	
			1117	+43.4		21.4	
			1117	M1117-1		5.08	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条 件
DXE01223	m	1115	+5.6	5.15	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1115	+16.6	11	φ＝200mm
	93.000	1115	+24.7	8.1	
		1115	M1115-1	6.8	
		1115	+8.7	8.5	
		1115	+10.4	1.7	
		1115	+14.1	3.7	
		1115	M1115-2	3.05	
		1117	+1.6	1.15	
		1117	+4.1	2.5	
		1117	+6.6	2.5	
		1117	+14.7	8.1	
		1117	+19.9	5.2	
		1117	+25.6	5.7	
		1117	+29.2	3.6	
		1117	+34.0	4.8	
		1117	+43.4	9.4	
		1117	M1117-1	1.95	
DXE03110T	m	1115	+5.6	5.15	
埋設標識シート工		1115	+16.6	11	
	93.000	1115	+24.7	8.1	
		1115	M1115-1	6.8	
		1115	+8.7	8.5	
		1115	+10.4	1.7	
		1115	+14.1	3.7	
		1115	M1115-2	3.05	
		1117	+1.6	1.15	
		1117	+4.1	2.5	
		1117	+6.6	2.5	
		1117	+14.7	8.1	
		1117	+19.9	5.2	
		1117	+25.6	5.7	
		1117	+29.2	3.6	
		1117	+34.0	4.8	
		1117	+43.4	9.4	
		1117	M1117-1	1.95	
ZX590300T	個	1115	+5.6	1	
リブゴム可とうマンホール継手		1115	M1115-2	1	
200(拡張バンドタイプ)	4.000	1117	+1.6	1	
		1117	M1117-1	1	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条件
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	m3 32.000	1115	+5.6	1.86	機械施工
		1115	+16.6	3.65	
		1115	+24.7	2.69	
		1115	M1115-1	2.32	
		1115	+8.7	2.89	
		1115	+10.4	0.56	
		1115	+14.1	1.23	
		1115	M1115-2	1.16	
		1117	+1.6	0.53	
		1117	+4.1	0.83	
		1117	+6.6	0.83	
		1117	+14.7	2.69	
		1117	+19.9	1.73	
		1117	+25.6	1.89	
		1117	+29.2	1.2	
		1117	+34.0	1.59	
		1117	+43.4	3.12	
		1117	M1117-1	0.8	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
　管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条件
DXE01055T	m	1115	+5.6	5.6	
軽量鋼矢板建込工(両側分)		1115	+16.6	11	
	85.000	1115	+24.7	8.1	
		1115	M1115-1	7	
		1115	+8.7	8.7	
		1115	+10.4	1.7	
		1115	+14.1	3.7	
		1117	+6.6	2.5	
		1117	+14.7	8.1	
		1117	+19.9	5.2	
		1117	+25.6	5.7	
		1117	+29.2	3.6	
		1117	+34.0	4.8	
		1117	+43.4	9.4	
DXE01055T	m	1115	+5.6	5.6	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		1115	+16.6	11	
	85.000	1115	+24.7	8.1	
		1115	M1115-1	7	
		1115	+8.7	8.7	
		1115	+10.4	1.7	
		1115	+14.1	3.7	
		1117	+6.6	2.5	
		1117	+14.7	8.1	
		1117	+19.9	5.2	
		1117	+25.6	5.7	
		1117	+29.2	3.6	
		1117	+34.0	4.8	
		1117	+43.4	9.4	
DXE01055T	m	1115	M1115-2	3.5	
軽量鋼矢板建込工(両側分)		1117	+1.6	1.6	
	10.000	1117	+4.1	2.5	
		1117	M1117-1	2.4	
DXE01055T	m	1115	M1115-2	3.5	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		1117	+1.6	1.6	
	10.000	1117	+4.1	2.5	
		1117	M1117-1	2.4	
DXE01120T	式			1	;2.045t 転用グループ1
軽量鋼矢板賃料					;3.0m
	1.000				
DXE01120T	式			1	;1.704t 転用グループ1
軽量鋼矢板賃料					;2.5m
	1.000				
DXE01120T	式			1	;2.386t 転用グループ1
軽量鋼矢板賃料					;3.5m
	1.000				

補助　　数量集計表　　昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
　管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条件
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 95.000	1115	+5.6	5.6	
		1115	+16.6	11	
		1115	+24.7	8.1	
		1115	M1115-1	7	
		1115	+8.7	8.7	
		1115	+10.4	1.7	
		1115	+14.1	3.7	
		1115	M1115-2	3.5	
		1117	+1.6	1.6	
		1117	+4.1	2.5	
		1117	+6.6	2.5	
		1117	+14.7	8.1	
		1117	+19.9	5.2	
		1117	+25.6	5.7	
		1117	+29.2	3.6	
		1117	+34.0	4.8	
		1117	+43.4	9.4	
		1117	M1117-1	2.4	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 95.000	1115	+5.6	5.6	
		1115	+16.6	11	
		1115	+24.7	8.1	
		1115	M1115-1	7	
		1115	+8.7	8.7	
		1115	+10.4	1.7	
		1115	+14.1	3.7	
		1115	M1115-2	3.5	
		1117	+1.6	1.6	
		1117	+4.1	2.5	
		1117	+6.6	2.5	
		1117	+14.7	8.1	
		1117	+19.9	5.2	
		1117	+25.6	5.7	
		1117	+29.2	3.6	
		1117	+34.0	4.8	
		1117	+43.4	9.4	
		1117	M1117-1	2.4	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	式 1.000			1	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

マンホール工
　組立マンホール（１号組立人孔）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細	材料	数量	条件
DXA08001 コンクリート	m3 1.000	1149	M1149-2	0.15	小型構造物 18-8-40
		1149	M1149-5	0.15	高炉 W/C=60%以下
		1115	M1115-2	0.16	小型車割増無し
		1117	M1117-1	0.16	
DXE01405T ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2 3.000	1149	M1149-2	0.71	配合1:2
		1149	M1149-5	0.71	
		1115	M1115-2	0.78	
		1117	M1117-1	0.78	
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 4.000	1149	M1149-2	1	1号　3m以下
		1149	M1149-5	1	
		1115	M1115-2	1	
		1117	M1117-1	1	
ZX030600 再生クラッシャーラン RC－40	m3 1.000	1149	M1149-2	0.209	
		1149	M1149-5	0.209	
		1115	M1115-2	0.209	
		1117	M1117-1	0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	1149	M1149-5	0.08	
		1115	M1115-2	0.56	
		1117	M1117-1	0.08	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁　600×900×450	個 4.000	1149	M1149-2	1	
		1149	M1149-5	1	
		1115	M1115-2	1	
		1117	M1117-1	1	
ZX546440T 1号マンホール 直壁　900×300	個 1.000	1149	M1149-5	1	
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁(底版付)　900×1800	個 4.000	1149	M1149-2	1	
		1149	M1149-5	1	
		1115	M1115-2	1	
		1117	M1117-1	1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000	1149	M1149-2	1	
ZX549620T 1号マンホール 削孔 φ200	箇所 3.000	1149	M1149-5	1	
		1115	M1115-2	1	
		1117	M1117-1	1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ) T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 3.000	1149	M1149-2	1	
		1115	M1115-2	1	
		1117	M1117-1	1	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

マンホール工
組立マンホール（１号組立人孔）

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
ZX575315 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 1.000		1149	M1149-5		1	
ZX580630T マンホール調整リング φ600　100mm	組 1.000		1117	M1117-1		1	
ZX580640T マンホール調整リング φ600　150mm	組 3.000		1149 1149 1115	M1149-2 M1149-5 M1115-2		1 1 1	

補助　数量集計表　昼間（８時間）

マンホール工
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細	材料			数量	条件
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 3.000		1149 1149 1115	M1149-3 M1149-4 M1115-1		1 1 1	起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 2.000		1149 1149	M1149-3 M1149-4		1 1	
ZX554500T リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP	個 1.000		1115	M1115-1		1	
ZX575310 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 3.000		1149 1149 1115	M1149-3 M1149-4 M1115-1		1 1 1	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

取付管およびます工
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　件
						数量	
CB210030 床掘り(施工パッケージ)	m3 2.000		001 003	0.81 0.81	2 1	1.62 0.81	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3 0.500		001 003	0.15 0.15	2 1	0.3 0.15	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 4.000		001 003	1.41 1.41	2 1	2.82 1.41	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 2.000		001 003	0.59 0.59	2 1	1.18 0.59	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 3.000		001 003	1.02 1.02	2 1	2.04 1.02	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 4.000		001 003	1.41 1.41	2 1	2.82 1.41	

補助　　数量集計表　　昼間（８時間）

取付管およびます工
　ます設置工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01510T ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単価)	箇所 3.000		001 003	1 1	2 1	2 1	ます径 200mm

補助

数量集計表

昼間（８時間）

取付管およびます工

取付管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所 3.000		001 003	1 1	2 1	2 1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 7.000		001 003	2.2 2.2	2 1	4.4 2.2	

補助

数量集計表

昼間 （８時間）

付帯工
　舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
CB210720	m2	管	1149	M1149-3		1.85	
舗装版破砕積込(小規模土工)(施		管	1149	M1149-4		26.4	
工パッケージ)	129.000	管	1149	+6.0		6	
		管	1115	+5.6		5.6	
		管	1115	+16.6		11	
		管	1115	+24.7		8.1	
		管	1115	M1115-1		7	
		管	1115	M1115-2		3.5	
		管	1115	+8.7		8.7	
		管	1115	+10.4		1.7	
		管	1115	+14.1		3.7	
		管	1117	+1.6		1.6	
		管	1117	+4.1		2.5	
		管	1117	+6.6		2.5	
		管	1117	+14.7		8.1	
		管	1117	+19.9		5.2	
		管	1117	+25.6		5.7	
		管	1117	+29.2		3.6	
		管	1117	+34.0		4.8	
		管	1117	+43.4		9.4	
		管	1117	M1117-1		2.4	
CB430510	m	管	1149	M1149-3		3.7	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
舗装版切断(施工パッケージ)		管	1149	M1149-4		52.8	
	260.000	管	1149	+6.0		12	
		管	1115	+5.6		11.2	
		管	1115	+16.6		22	
		管	1115	+24.7		16.2	
		管	1115	M1115-1		14	
		管	1115	+8.7		17.4	
		管	1115	+10.4		3.4	
		管	1115	+14.1		7.4	
		管	1115	M1115-2		7	
		管	1117	+1.6		3.2	
		管	1117	+4.1		5	
		管	1117	+6.6		5	
		管	1117	+14.7		16.2	
		管	1117	+19.9		10.4	
		管	1117	+25.6		11.4	
		管	1117	+29.2		7.2	
		管	1117	+34.0		9.6	
		管	1117	+43.4		18.8	
		管	1117	M1117-1		4.8	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXA18030	m3	管	1149	M1149-3		0.09	舗装版破砕
殻運搬(施工パッケージ)		管	1149	M1149-4		1.32	
	6.000	管	1149	+6.0		0.3	
		管	1115	+5.6		0.28	
		管	1115	+16.6		0.33	
		管	1115	+24.7		0.81	
		管	1115	M1115-1		0.21	
		管	1115	+8.7		0.26	
		管	1115	+10.4		0.09	
		管	1115	+14.1		0.19	
		管	1115	M1115-2		0.35	
		管	1117	+1.6		0.16	
		管	1117	+4.1		0.13	
		管	1117	+6.6		0.13	
		管	1117	+14.7		0.41	
		管	1117	+19.9		0.16	
		管	1117	+25.6		0.29	
		管	1117	+29.2		0.11	
		管	1117	+34.0		0.24	
		管	1117	+43.4		0.28	
		管	1117	M1117-1		0.24	
DXE26010T	m3	管	1149	M1149-3		0.09	As塊
建設廃棄物受入れ料金		管	1149	M1149-4		1.32	
	6.000	管	1149	+6.0		0.3	
		管	1115	+5.6		0.28	
		管	1115	+16.6		0.33	
		管	1115	+24.7		0.81	
		管	1115	M1115-1		0.21	
		管	1115	+8.7		0.26	
		管	1115	+10.4		0.09	
		管	1115	+14.1		0.19	
		管	1115	M1115-2		0.35	
		管	1117	+1.6		0.16	
		管	1117	+4.1		0.13	
		管	1117	+6.6		0.13	
		管	1117	+14.7		0.41	
		管	1117	+19.9		0.16	
		管	1117	+25.6		0.29	
		管	1117	+29.2		0.11	
		管	1117	+34.0		0.24	
		管	1117	+43.4		0.28	
		管	1117	M1117-1		0.24	

補助　　数量集計表　　昼間（８時間）

付帯工
　舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1149	M1149-3		1.67	175mmを超え200mm以下
		管	1149	M1149-4		23.76	再生クラッシャーラン RC-40
	31.000	管	1149	+6.0		5.4	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1115	+5.6		5.04	125mmを超え175mm以下
		管	1115	+24.7		7.29	再生クラッシャーラン RC-40
	45.000	管	1115	+10.4		1.53	
		管	1115	+14.1		3.33	
		管	1115	M1115-2		3.15	
		管	1117	+1.6		1.44	
		管	1117	+4.1		2.25	
		管	1117	+6.6		2.25	
		管	1117	+14.7		7.29	
		管	1117	+25.6		5.13	
		管	1117	+34.0		4.32	
		管	1117	M1117-1		2.16	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1115	+16.6		9.9	75mmを超え125mm以下
		管	1115	M1115-1		6.3	再生クラッシャーラン RC-40
	40.000	管	1115	+8.7		7.83	
		管	1117	+19.9		4.68	
		管	1117	+29.2		3.24	
		管	1117	+43.4		8.46	
CB410041 上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1115	+5.6		5.04	75mm以上125mm以下
		管	1115	+10.4		1.53	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
	31.000	管	1115	+14.1		3.33	
		管	1117	+4.1		2.25	
		管	1117	+6.6		2.25	
		管	1117	+14.7		7.29	
		管	1117	+25.6		5.13	
		管	1117	+34.0		4.32	
CB410041 上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1115	+24.7		7.29	175mmを超え225mm以下
		管	1115	M1115-2		3.15	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
	14.000	管	1117	+1.6		1.44	
		管	1117	M1117-1		2.16	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	管	1149	M1149-3		1.85	45mm以上55mm未満
		管	1149	M1149-4		26.4	再生密粒度アスファルト混合物(13)
	34.000	管	1149	+6.0		6	締固め後密度　2.35t/m3
							ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

補助

数量集計表

昼間 （８時間）

付帯工

舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA16290	m2	管	1115	+5.6		5.6	25mm以上35mm未満
表層(歩道部)(施工パッケージ)		管	1115	+16.6		11	再生密粒度アスファルト混合物(13)
	95.000	管	1115	+24.7		8.1	締固め後密度　2.20t/m3
		管	1115	M1115-1		7	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
		管	1115	+8.7		8.7	
		管	1115	+10.4		1.7	
		管	1115	+14.1		3.7	
		管	1115	M1115-2		3.5	
		管	1117	+1.6		1.6	
		管	1117	+4.1		2.5	
		管	1117	+6.6		2.5	
		管	1117	+14.7		8.1	
		管	1117	+19.9		5.2	
		管	1117	+25.6		5.7	
		管	1117	+29.2		3.6	
		管	1117	+34.0		4.8	
		管	1117	+43.4		9.4	
		管	1117	M1117-1		2.4	

補助

数量集計表

昼間（8時間）

仮設工

地下水位低下工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
ウエルポイント工(補助)	式 1.000					1	
ウエルポイント埋設工(1)	m 20.000					19.5	
ウエルポイント埋設工(2)	m 35.000					35.3	
ウエルポイント埋設工(3)	m 40.000					40.3	
ウエルポイント埋設工(4)	m 10.000					10	
ウエルポイント撤去工(1)	m 20.000					19.5	
ウエルポイント撤去工(2)	m 35.000					35.3	
ウエルポイント撤去工(3)	m 40.000					40.3	
ウエルポイント撤去工(4)	m 10.000					10	

補助　　数量集計表　　昼間（８時間）

仮設工

電力設備工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE20040T 低圧受電設備設置撤去工	箇所 2.000					2	25kw以下

津　市

補助

数量集計表

昼間（８時間）

仮設工

交通管理工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	;交通誘導警備員A25.3人 ;交通誘導警備員B84.2人

補助

数量集計表

共通仮設費
　運搬費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXA01006　昼間（８時間） 仮設材等運搬費（往復）	式 1.000	共				1	;運搬重量=6.135t
DXA01011　昼間（８時間） 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1	;積込み取卸し重量=6.135t
DXA01006　昼間（８時間） 仮設材等運搬費（往復）	式 1.000	共				1	;運搬重量=0.518t ;12m以内
DXA01011　昼間（８時間） 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1	;積込み取卸し重量=0.518t

補助

数量集計表

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE20110T　昼間（８時間） 本管TV調査工	m 167.000	管	1149	M1149-2		14.05	内径800mm未満
		管	1149	+22.5		22.05	
		管	1149	M1149-3		1.65	
		管	1149	M1149-4		26	
		管	1149	+6.0		5.8	
		管	1149	M1149-5		4.8	
		管	1115	+5.6		5.15	
		管	1115	+16.6		11	
		管	1115	+24.7		8.1	
		管	1115	M1115-1		6.8	
		管	1115	+8.7		8.5	
		管	1115	+10.4		1.7	
		管	1115	+14.1		3.7	
		管	1115	M1115-2		3.05	
		管	1117	+1.6		1.15	
		管	1117	+4.1		2.5	
		管	1117	+6.6		2.5	
		管	1117	+14.7		8.1	
		管	1117	+19.9		5.2	
		管	1117	+25.6		5.7	
		管	1117	+29.2		3.6	
		管	1117	+34.0		4.8	
		管	1117	+43.4		9.4	
		管	1117	M1117-1		1.95	

単独　　　　　　　　　　　　# 数量集計表　　　　　　　　　　昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条　　件
DXE01005	m3	1116-2	M1116-2-1	1.61	
機械掘削工(バックホウ)		1116-2	M1116-2-2	20.39	
	160.000	1116-1	M1116-1-1	22.23	
		1116-1	M1116-1-2	56.74	
		1118-1	M1118-1-1	27.56	
		1118-2	M1118-2-1	1.46	
		1118-2	M1118-2-2	34.18	
DXE01015T	m3	1116-2	M1116-2-1	1.21	
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		1116-2	M1116-2-2	12.88	
	100.000	1116-1	M1116-1-1	13.82	
		1116-1	M1116-1-2	35.43	
		1118-1	M1118-1-1	13.1	
		1118-2	M1118-2-1	1.21	
		1118-2	M1118-2-2	25.55	
DXE01040T	m3	1116-2	M1116-2-1	1.61	
発生土運搬工		1116-2	M1116-2-2	20.39	
	160.000	1116-1	M1116-1-1	22.23	
		1116-1	M1116-1-2	56.74	
		1118-1	M1118-1-1	27.56	
		1118-2	M1118-2-1	1.46	
		1118-2	M1118-2-2	34.18	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				数量	条　件
			材料				
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m 135.000		1116-2	M1116-2-1		0.6	
			1116-2	M1116-2-2		14.35	φ＝150mm
			1116-1	M1116-1-1		15.9	
			1116-1	M1116-1-2		41.95	
			1118-1	M1118-1-1		31.85	
			1118-2	M1118-2-1		0.6	
			1118-2	M1118-2-2		29.9	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 135.000		1116-2	M1116-2-1		0.6	
			1116-2	M1116-2-2		14.35	
			1116-1	M1116-1-1		15.9	
			1116-1	M1116-1-2		41.95	
			1118-1	M1118-1-1		31.85	
			1118-2	M1118-2-1		0.6	
			1118-2	M1118-2-2		29.9	
ZX590280T リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 5.000		1116-2	M1116-2-2		1	
			1116-1	M1116-1-1		1	
			1116-1	M1116-1-1		1	
			1116-1	M1116-1-2		1	
			1118-1	M1118-1-1		1	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)

管基礎工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	m3 40.000		1116-2	M1116-2-1		0.24	機械施工
			1116-2	M1116-2-2		4.52	
			1116-1	M1116-1-1		5.06	
			1116-1	M1116-1-2		12.84	
			1118-1	M1118-1-1		8.64	
			1118-2	M1118-2-1		0.24	
			1118-2	M1118-2-2		8.05	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条　件
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 2.000	1116-2 1118-2	M1116-2-1 M1118-2-1		0.8 0.8	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 2.000	1116-2 1118-2	M1116-2-1 M1118-2-1		0.8 0.8	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 74.000	1116-2 1116-1 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1 M1116-1-2		15 16.8 42.6	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 74.000	1116-2 1116-1 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1 M1116-1-2		15 16.8 42.6	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 2.000	1116-2 1118-2	M1116-2-1 M1118-2-1		0.8 0.8	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 2.000	1116-2 1118-2	M1116-2-1 M1118-2-1		0.8 0.8	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 74.000	1116-2 1116-1 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1 M1116-1-2		15 16.8 42.6	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 74.000	1116-2 1116-1 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1 M1116-1-2		15 16.8 42.6	

単独　　数量集計表　　昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条　件
DXE01007	m3	1119	+1.9		3.93	
機械掘削工(小型バックホウ)		1119	+6.60		10.03	
	110.000	1119	+13.9		15.77	
		1119	+17.5		7.74	
		1119	+31.9		31.1	
		1119	+37.0		10.83	
		1119	+39.3		4.91	
		1119	+42.5		6.74	
		1119	+46.0		7.37	
		1119	+50.1		8.67	
		1119	M1119-1		3.97	
DXE01017T	m3	1119	+1.9		2.74	
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		1119	+6.60		7.29	
	80.000	1119	+13.9		12.44	
		1119	+17.5		5.65	
		1119	+31.9		24.55	
		1119	+37.0		7.87	
		1119	+39.3		3.86	
		1119	+42.5		4.88	
		1119	+46.0		5.34	
		1119	+50.1		6.8	
		1119	M1119-1		2.86	
DXE01040T	m3	1119	+1.9		3.93	
発生土運搬工		1119	+6.60		10.03	
	110.000	1119	+13.9		15.77	
		1119	+17.5		7.74	
		1119	+31.9		31.1	
		1119	+37.0		10.83	
		1119	+39.3		4.91	
		1119	+42.5		6.74	
		1119	+46.0		7.37	
		1119	+50.1		8.67	
		1119	M1119-1		3.97	

久居北部処理分区公共下水道工事

単独　　　　数量集計表　　　　昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)

管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01223	m		1119	+1.9		1.45	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工			1119	+6.60		4.7	φ＝200mm
	51.000		1119	+13.9		7.3	
			1119	+17.5		3.6	
			1119	+31.9		14.4	
			1119	+37.0		5.1	
			1119	+39.3		2.3	
			1119	+42.5		3.2	
			1119	+46.0		3.5	
			1119	+50.1		4.1	
			1119	M1119-1		1.7	
DXE03110T	m		1119	+1.9		1.45	
埋設標識シート工			1119	+6.60		4.7	
	51.000		1119	+13.9		7.3	
			1119	+17.5		3.6	
			1119	+31.9		14.4	
			1119	+37.0		5.1	
			1119	+39.3		2.3	
			1119	+42.5		3.2	
			1119	+46.0		3.5	
			1119	+50.1		4.1	
			1119	M1119-1		1.7	
ZX590300T	個		1119	+1.9		1	
リブゴム可とうマンホール継手							
200(拡張バンドタイプ)	1.000						

津　市

単独

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
　管基礎工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	m3 17.000		1119	+1.9		0.63	機械施工
			1119	+6.60		1.56	
			1119	+13.9		2.42	
			1119	+17.5		1.2	
			1119	+31.9		4.78	
			1119	+37.0		1.69	
			1119	+39.3		0.76	
			1119	+42.5		1.06	
			1119	+46.0		1.16	
			1119	+50.1		1.36	
			1119	M1119-1		0.63	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条 件
DXE01055T	m	1119	+1. 9	1. 9	
軽量鋼矢板建込工(両側分)		1119	+6. 60	4. 7	
	52. 000	1119	+13. 9	7. 3	
		1119	+17. 5	3. 6	
		1119	+31. 9	14. 4	
		1119	+37. 0	5. 1	
		1119	+39. 3	2. 3	
		1119	+42. 5	3. 2	
		1119	+46. 0	3. 5	
		1119	+50. 1	4. 1	
		1119	M1119-1	1. 9	
DXE01055T	m	1119	+1. 9	1. 9	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		1119	+6. 60	4. 7	
	52. 000	1119	+13. 9	7. 3	
		1119	+17. 5	3. 6	
		1119	+31. 9	14. 4	
		1119	+37. 0	5. 1	
		1119	+39. 3	2. 3	
		1119	+42. 5	3. 2	
		1119	+46. 0	3. 5	
		1119	+50. 1	4. 1	
		1119	M1119-1	1. 9	
DXE01120T	式			1	;2.045t 転用グループ1
軽量鋼矢板賃料					;3.0m
	1. 000				
DXE01120T	式			1	;1.704t 転用グループ1
軽量鋼矢板賃料					;2.5m
	1. 000				
DXE01120T	式			1	;1.363t 転用グループ1
軽量鋼矢板賃料					;2.0m
	1. 000				
DXE01130	m	1119	+1. 9	1. 9	
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		1119	+6. 60	4. 7	
	52. 000	1119	+13. 9	7. 3	
		1119	+17. 5	3. 6	
		1119	+31. 9	14. 4	
		1119	+37. 0	5. 1	
		1119	+39. 3	2. 3	
		1119	+42. 5	3. 2	
		1119	+46. 0	3. 5	
		1119	+50. 1	4. 1	
		1119	M1119-1	1. 9	

単独　　数量集計表　　昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 200mm)
管路土留工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 52.000		1119	+1.9		1.9	
			1119	+6.60		4.7	
			1119	+13.9		7.3	
			1119	+17.5		3.6	
			1119	+31.9		14.4	
			1119	+37.0		5.1	
			1119	+39.3		2.3	
			1119	+42.5		3.2	
			1119	+46.0		3.5	
			1119	+50.1		4.1	
			1119	M1119-1		1.9	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000					1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式 1.000					1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	式 1.000					1	

単独　　**数量集計表**　　昼間（８時間）

マンホール工
　組立マンホール(１号組立人孔)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量		数量明細	材料		数量	条　件
DXA08001 コンクリート	m3 0.300		1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1		0.15 0.15	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2 1.000		1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1		0.74 0.71	配合1:2 ;高炉ｾﾒﾝﾄ
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 2.000		1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1		1 1	1号　3m以下
ZX030600 再生クラッシャーラン RC－40	m3 0.400		1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1		0.209 0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000		1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1		0.04 0.84	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁　600×900×450	個 2.000		1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1		1 1	
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁(底版付)　900×900	個 2.000		1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1		1 1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔　φ150	箇所 3.000		1116-2 1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-2-2 M1116-1-1		1 1 1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 2.000		1116-2 1116-1	M1116-2-2 M1116-1-1		1 1	
ZX580630T マンホール調整リング φ600　100mm	組 1.000		1116-2	M1116-2-2		1	
ZX580640T マンホール調整リング φ600　150mm	組 1.000		1116-1	M1116-1-1		1	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

マンホール工

小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量		数量明細	材料		数量	条　件
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2.000		1119 1116-2	M1119-1 M1116-2-1		1 1	起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 4.000		1116-1 1118-1 1118-2 1118-2	M1116-1-2 M1118-1-1 M1118-2-1 M1118-2-2		1 1 1 1	起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm
ZX554420T リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個 2.000		1116-2 1118-2	M1116-2-1 M1118-2-1		1 1	
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 3.000		1119 1116-2 1116-1	M1119-1 M1116-2-1 M1116-1-2		1 1 1	
ZX575310 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 3.000		1118-1 1118-2 1118-2	M1118-1-1 M1118-2-1 M1118-2-2		1 1 1	

単独　　数量集計表　　昼間（８時間）

取付管およびます工
　管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量		数量明細 材料			数量	条件
CB210030 床掘り(施工パッケージ)	m3 10.000		004	0.81	2	1.62	土砂
			006	0.81	1	0.81	
			007	0.73	3	2.19	
			009	0.73	3	2.19	
			012	0.58	2	1.16	
			014	0.58	3	1.74	
			018	0.69	1	0.69	
			019	0.69	1	0.69	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3 3.000		004	0.15	2	0.3	
			006	0.15	1	0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
			007	0.16	3	0.48	
			009	0.16	3	0.48	
			012	0.18	2	0.36	
			014	0.18	3	0.54	
			018	0.17	1	0.17	
			019	0.17	1	0.17	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 20.000		007	0.78	3	2.34	
			009	2.55	3	7.65	
			012	1.45	2	2.9	
			014	0.67	3	2.01	
			018	1.23	1	1.23	
			019	0.34	1	0.34	
DXE01007 機械掘削工(小型バックホウ)	m3 10.000		004	2.19	2	4.38	
			006	2.23	1	2.23	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 10.000		004	0.59	2	1.18	
			006	0.59	1	0.59	
			007	0.51	3	1.53	
			009	0.51	3	1.53	
			012	0.36	2	0.72	
			014	0.36	3	1.08	
			018	0.47	1	0.47	
			019	0.47	1	0.47	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 10.000		007	0.37	3	1.11	
			009	1.23	3	3.69	
			012	0.5	2	1	
			014	0.23	3	0.69	
			018	0.84	1	0.84	
			019	0.23	1	0.23	
DXE01017T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 4.000		004	1.41	2	2.82	
			006	1.41	1	1.41	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10.000		004	2.19	2	4.38	
			006	2.23	1	2.23	

単独　　**数量集計表**　　昼間（８時間）

取付管およびます工
管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20.000		007	0.78	3	2.34	
			009	2.55	3	7.65	
			012	1.45	2	2.9	
			014	0.67	3	2.01	
			018	1.23	1	1.23	
			019	0.34	1	0.34	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

取付管およびます工
ます設置工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条　　件
DXE01510T ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単価)	箇所 16.000	004	1	2	2	ます径 200mm
		006	1	1	1	
		007	1	3	3	
		009	1	3	3	
		012	1	2	2	
		014	1	3	3	
		018	1	1	1	
		019	1	1	1	

単独　　数量集計表　　昼間（８時間）

取付管およびます工

取付管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条　件
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所 16.000	004	1	2	2	
		006	1	1	1	
		007	1	3	3	
		009	1	3	3	
		012	1	2	2	
		014	1	3	3	
		018	1	1	1	
		019	1	1	1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 41.000	004	3.3	2	6.6	
		006	3.3	1	3.3	
		007	1.57	3	4.71	
		009	4.13	3	12.39	
		012	3.06	2	6.12	
		014	1.63	3	4.89	
		018	2.2	1	2.2	
		019	0.9	1	0.9	

単独　　数量集計表　　昼間（８時間）

付帯工
　舗装撤去工(仮復旧)

単価コード / 名称	単位 / 前回数量 / 今回数量	数量明細 材料				数量	条件
CB210720 舗装版破砕積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	管	1119	+6.60		4.7	
		管	1119	+13.9		7.3	
	153.000	管	1119	+17.5		3.6	
		管	1119	+31.9		14.4	
		管	1119	+37.0		5.1	
		管	1119	+39.3		2.3	
		管	1119	+42.5		3.2	
		管	1119	+46.0		3.5	
		管	1119	+50.1		4.1	
		管	1119	M1119-1		1.9	
		管	1116-2	M1116-2-1		0.8	
		管	1116-2	M1116-2-2		15	
		管	1116-1	M1116-1-1		16.8	
		管	1116-1	M1116-1-2		42.6	
		管	1118-1	M1118-1-1		26	
		管	1119	+1.9		1.9	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	管	1119	+1.9		3.8	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
		管	1119	+6.60		9.4	
	320.000	管	1119	+13.9		14.6	
		管	1119	+17.5		7.2	
		管	1119	+31.9		28.8	
		管	1119	+37.0		10.2	
		管	1119	+39.3		4.6	
		管	1119	+42.5		6.4	
		管	1119	+46.0		7	
		管	1119	+50.1		8.2	
		管	1119	M1119-1		3.8	
		管	1116-2	M1116-2-1		1.6	
		管	1116-2	M1116-2-2		30	
		管	1116-1	M1116-1-1		33.6	
		管	1116-1	M1116-1-2		85.2	
		管	1118-1	M1118-1-1		65	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXA18030	m3	管	1119	+1.9		0.19	舗装版破砕
殻運搬(施工パッケージ)		管	1119	+6.60		0.24	
	7.000	管	1119	+13.9		0.22	
		管	1119	+17.5		0.18	
		管	1119	+31.9		0.43	
		管	1119	+37.0		0.26	
		管	1119	+39.3		0.07	
		管	1119	+42.5		0.16	
		管	1119	+46.0		0.18	
		管	1119	+50.1		0.12	
		管	1119	M1119-1		0.1	
		管	1116-2	M1116-2-1		0.04	
		管	1116-2	M1116-2-2		0.75	
		管	1116-1	M1116-1-1		0.84	
		管	1116-1	M1116-1-2		2.13	
		管	1118-1	M1118-1-1		1.3	
DXE26010T	m3	管	1119	+1.9		0.19	As塊
建設廃棄物受入れ料金		管	1119	+6.60		0.24	
	7.000	管	1119	+13.9		0.22	
		管	1119	+17.5		0.18	
		管	1119	+31.9		0.43	
		管	1119	+37.0		0.26	
		管	1119	+39.3		0.07	
		管	1119	+42.5		0.16	
		管	1119	+46.0		0.18	
		管	1119	+50.1		0.12	
		管	1119	M1119-1		0.1	
		管	1116-2	M1116-2-1		0.04	
		管	1116-2	M1116-2-2		0.75	
		管	1116-1	M1116-1-1		0.84	
		管	1116-1	M1116-1-2		2.13	
		管	1118-1	M1118-1-1		1.3	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条件
CB210720	m2	桝	1119		004	4	
舗装版破砕積込(小規模土工)(施工パッケージ)		桝	1119		006	2	
	22.000	桝	1116-1		007	2.34	
		桝	1116-1		009	7.74	
		桝	1118-1		012	3.72	
		桝	1118-1		014	2.58	
CB430510	m	桝	1119		004	11.4	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
舗装版切断(施工パッケージ)		桝	1119		006	5.7	
	64.000	桝	1116-1		007	6.72	
		桝	1116-1		009	22.08	
		桝	1118-1		012	10.64	
		桝	1118-1		014	7.38	
DXA18030	m3	桝	1119		004	0.2	舗装版破砕
殻運搬(施工パッケージ)		桝	1119		006	0.06	
	1.000	桝	1116-1		007	0.12	
		桝	1116-1		009	0.39	
		桝	1118-1		012	0.18	
		桝	1118-1		014	0.12	
DXE26010T	m3	桝	1119		004	0.2	As塊
建設廃棄物受入れ料金		桝	1119		006	0.06	
	1.000	桝	1116-1		007	0.12	
		桝	1116-1		009	0.39	
		桝	1118-1		012	0.18	
		桝	1118-1		014	0.12	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条件
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1119	+1.9		1.71	125mmを超え175mm以下
		管	1119	+6.60		4.23	再生クラッシャーラン RC-40
	22.000	管	1119	+17.5		3.24	
		管	1119	+37.0		4.59	
		管	1119	+42.5		2.88	
		管	1119	+46.0		3.15	
		管	1119	M1119-1		1.71	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1119	+13.9		6.57	75mmを超え125mm以下
		管	1119	+31.9		12.96	再生クラッシャーラン RC-40
	25.000	管	1119	+39.3		2.07	
		管	1119	+50.1		3.69	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1116-2	M1116-2-1		0.72	200mmを超え225mm以下
		管	1116-2	M1116-2-2		13.5	再生クラッシャーラン RC-40
	94.000	管	1116-1	M1116-1-1		15.12	
		管	1116-1	M1116-1-2		38.34	
		管	1118-1	M1118-1-1		26	
CB410041 上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1119	+1.9		1.71	175mmを超え225mm以下
	2.000						粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
CB410041 上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1119	+6.60		4.23	75mm以上125mm以下
		管	1119	+17.5		3.24	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
	20.000	管	1119	+37.0		4.59	
		管	1119	+42.5		2.88	
		管	1119	+46.0		3.15	
		管	1119	M1119-1		1.71	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	管	1116-2	M1116-2-1		0.8	25mm以上35mm未満
		管	1116-2	M1116-2-2		15	再生密粒度アスファルト混合物(13)
	101.000	管	1116-1	M1116-1-1		16.8	締固め後密度 2.35t/m3
		管	1116-1	M1116-1-2		42.6	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
		管	1118-1	M1118-1-1		26	
DXA16290 表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2	管	1119	+1.9		1.9	25mm以上35mm未満
		管	1119	+6.60		4.7	再生密粒度アスファルト混合物(13)
	52.000	管	1119	+13.9		7.3	締固め後密度 2.20t/m3
		管	1119	+17.5		3.6	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
		管	1119	+31.9		14.4	
		管	1119	+37.0		5.1	
		管	1119	+39.3		2.3	
		管	1119	+42.5		3.2	
		管	1119	+46.0		3.5	
		管	1119	+50.1		4.1	
		管	1119	M1119-1		1.9	

単独

数量集計表

昼間 （８時間）

付帯工
　舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2 6.000	桝 桝	1119 1119		004 006	4 2	75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2 16.000	桝 桝 桝 桝	1116-1 1116-1 1118-1 1118-1		007 009 012 014	2.34 7.74 3.72 2.58	200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
DXA16260 表層(車道･路肩部)(施工パッケージ)	m2 16.000	桝 桝 桝 桝	1116-1 1116-1 1118-1 1118-1		007 009 012 014	2.34 7.74 3.72 2.58	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
DXA16290 表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2 6.000	桝 桝	1119 1119		004 006	4 2	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.20t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

単独

数量集計表

昼間（８時間）

仮設工
　地下水位低下工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
ウエルポイント工(全体)	式 1.000					1.0	
ウエルポイント埋設工(1)	m 7.000					7.4	
ウエルポイント埋設工(2)	m 22.000					22	
ウエルポイント埋設工(3)	m 28.000					28.1	
ウエルポイント埋設工(4)	m 0.800					0.8	
ウエルポイント撤去工(1)	m 7.000					7.4	
ウエルポイント撤去工(2)	m 22.000					22	
ウエルポイント撤去工(3)	m 28.000					28.1	
ウエルポイント撤去工(4)	m 0.800					0.8	
補助対象分控除	式 1.000					1	

単独

数量集計表

昼間（８時間）

仮設工

交通管理工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	;交通誘導警備員A20.9人 ;交通誘導警備員B92.2人

単独

数量集計表

共通仮設費
運搬費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条件
DXA01006 昼間（８時間） 仮設材等運搬費（往復）	式 1.000	共				1	;運搬重量=1.363t
DXA01011 昼間（８時間） 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1	;積込み取卸し重量=1.363t

単独

数量集計表

共通仮設費
　事業損失防止施設費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE20116T　昼間（８時間） 家屋調査費	式 1.000	共				1	;木造建物A_1棟_＜130m2 ;工作物_2箇所_＜100m2 ;技術経費、諸経費等を含む
SJ0660 試掘調査工	箇所 1.000	共				1	

単独

数量集計表

共通仮設費
役務費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
電力基本料金	式 1.000					1	

単独

数量集計表

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　件
DXE20110T　昼間（８時間） 本管TV調査工	m	管	1119	+1.9		1.45	内径800mm未満
		管	1119	+6.60		4.7	
	196.000	管	1119	+13.9		7.3	
		管	1119	+17.5		3.6	
		管	1119	+31.9		14.4	
		管	1119	+37.0		5.1	
		管	1119	+39.3		2.3	
		管	1119	+42.5		3.2	
		管	1119	+46.0		3.5	
		管	1119	+50.1		4.1	
		管	1119	M1119-1		1.7	
		管	1116-2	+5.5		5.05	
		管	1116-2	M1116-2-1		0.6	
		管	1116-2	M1116-2-2		14.35	
		管	1116-1	M1116-1-1		15.9	
		管	1116-1	M1116-1-2		41.95	
		管	1118-1	M1118-1-1		31.85	
		管	1118-2	+4.9		4.45	
		管	1118-2	M1118-2-1		0.6	
		管	1118-2	M1118-2-2		29.9	
ZXA20900　昼間（８時間） 締固めた土のコーン指数調査	資料 1.000					1	JIS　A　1228　25回3層

平成28年度　下建公補第7号

久居北部処理分区公共下水道工事

数 量 総 括 表

補助対象工事

【推進工】

ﾚﾍﾞﾙ1　:　　管路

ﾚﾍﾞﾙ1　:　　共通仮設

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単位	数量	摘要
管路（補助）					式	1	
	管きょ工（小口径推進，管径250mm，鋼製さや管推進工法）（昼間（8時間））				式	1	
		鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推進工			式	1	1149路線
			推進用鋼管	管径250　L=0.45m	本	10	
			鋼管推進工		m	4	
			推進機損料等		式	1	
			発生土処理		m^3	0.2	
			挿入用本管	塩ビ管　VUφ150 L=4.0m/本	本	1	
			塩ビソケット	φ150用	個	4	
			塩ビスペーサー	φ150用	個	4	
			塩ビ管挿入工		m	4	
			中込め注入工		m3	0.1	
		立坑内管布設工			式	1	1149路線
			硬質塩ビ管布設工		m	0.5	
			リブ付管布設工		m	0.4	
			リブ付管-塩ビ管変換継手	（VU受口-リブ付管差口）	個	1	
			砂基礎工		m^3	0.2	
			砕石基礎工		m^3	0.2	
			埋設表示シート		m	1	
		仮設備工（小口径）			式	1	1149路線
			人孔到達坑口工		箇所	1	
			鏡切り工		箇所	1	
			推進設備等設置撤去工		箇所	1	
			中込め注入設備工		箇所	1	
	立坑工				式	1	
		管路土工			式	1	1149路線
			機械掘削工		m^3	3	
			機械投入埋戻工	RC-40	m^3	2	
			発生土処分工		m^3	3	

工事数量総括表

補助対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単位	数量	摘要
		土留工			式	1	1149路線
			軽量鋼矢板建込工(両側分)		m	2	
			軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m	1	
			土留支保工設置工	2段	m	2	
			土留支保工撤去工	2段	m	2	
			鋼材切断工		m	1	
			軽量鋼矢板(撤去部分)		t	0.062	
			軽量鋼矢板(未撤去部分)		t	0.023	
			現場発生品運搬		回		
			軽量鋼矢板賃料	矢板長L=3.0m	式	1	
			支保材賃料(腹起し)		式	1	
			支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	.	式	1	
			支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1	
		路面覆工			式	1	1149路線
			敷鉄板設置撤去工	しま鋼板 22×1219×2438	m²	3	
			敷鉄板開閉	しま鋼板 22×1219×2438	回		
			敷鉄板賃料	しま鋼板 22×1219×2438	式	1	
	付帯工				式	1	
		舗装撤去工（立坑仮復旧）			式	1	
			舗装版切断	t=5cm	m	5	
			舗装版取壊し	t=5cm	m²	1	
			殻運搬	As殻	m³	0.1	
			建設廃棄物受入料	As殻	m³	0.1	
		舗装復旧工（立坑仮復旧）			式	1	
			路盤工	砕石(RC−40) t=200	m²	1	
			表層工	再生密粒度As(13) t=50	m²	1	
間接工事費					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	

工　事　数　量　総　括　表

補助対象工事

レベル1（工事区分）	レベル2（工　種）	レベル3（種　別）	レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	単位	数量	摘要
			仮設材等運搬費	往復	式	1	しま鋼板 0.518t
			仮設材等積込取卸し	往復	式	1	しま鋼板 0.518t
	スクラップ評価額				式	1	
		スクラップ評価額			式	1	
			スクラップ評価額	ヘビーH2	t	0.064	

補助対象工事

数　量　計　算　書

No.1

工 種 ／ 規 格	計 算 式	数 量 ／ 単 位
管きょ工(小口径推進，管径250㎜，鋼製さや管推進工法)		
鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング)推進工	1149 路線	
推進用鋼管 管径250 L=0.45m	推進延長 3.90 ／ 0.45 ≒ 9.00 9.00 ＋ 1.00 = 10.00	10.00 本
鋼管推進工	3.90 = 3.90	3.90 m
推進機損料等	1.00 = 1.00 推進機損料 3.90 = 3.90 m 器具損料 3.90 = 3.90 m 水注入及び排水工 3.90 = 3.90 m 管内清掃工 1.00 = 1.00 箇所	1.00 式
発生土処理	0.2674 × 0.2674 × π ／ 4 × 3.90 = 0.22	0.22 m3
挿入用本管 塩ビ管 VUφ150 L=4.0m/本 (鋼管内塩ビ管体長=0.8m)	5.25 − 0.45 − 0.275 − 0.408 − 0.217 = 3.90 m 3.90 ／ 4.0 = 0.98 本	1.00 本
塩ビソケット φ150用	3.90 ／ 0.80 ≒ 5 − 1 ≒ 4	4.00 個
塩ビスペーサー φ150用	3.90 ／ 0.80 ≒ 5 − 1 ≒ 4	4.00 個
塩ビ管挿入工	3.90 = 3.90	3.90 m
中込め注入工	(0.2542 × 0.2542 × π ／ 4 − 0.165 × 0.165 × π ／ 4) × 3.90 = 0.11	0.11 m3
立坑内管布設工		
硬質塩ビ管布設工	発進立坑 0.90 − 0.408 = 0.492	0.49 m
リブ付管布設工	発進立坑 0.408 = 0.408	0.41 m
リブ付管−塩ビ管変換継手 (VURR受口−リブ付管差口)	1 = 1	1.00 個
砂基礎工	発進立坑 (0. 365 × 1. 200 − 0.165 × 0.165 × π ／ 4) × (0. 275 + 0. 217)= 0.20	0.20 m3

補助対象工事

数　量　計　算　書

No.2

工種／規格	計算式	数量／単位
砕石基礎工	発進立坑	
	(0.356 × 1.200 − 0.156 × 0.156	
	× π / 4) × 0.408 = 0.17	0.17 m3
埋設表示シート	0.9 = 0.90	0.90 m
仮設備工		
人孔到達坑口工	1 = 1	1.00 箇所
鏡切り工	1 = 1	1.00 箇所
推進設備等設置撤去工	1 = 1	1.00 箇所
中込め注入設備工	1 = 1	1.00 箇所
立坑工		
管路土工	発進立坑	
機械掘削工	0.90 × 1.20 × 2.75 = 2.97	2.97 m3
機械投入埋戻工	発進立坑	
(砕石(RC-40))	0.90 × 1.20 × (2.75 − 0.25)= 2.70	
	塩ビ管・砂基礎控除	
	− 0.365 × 1.200 × 0.492 = −0.22	
	リブ管・砕石基礎控除	
	− 0.356 × 1.200 × 0.408 = −0.17	
	計 = 2.31	2.31 m3
発生土処分工	機械掘削工より = 2.97	2.97 m3
土留工		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	発進立坑	
	0.90 ＋ 1.20 = 2.10	2.10 m
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	発進立坑	
	2.10 − 0.333 × 2 = 1.43	1.43 m
土留支保工設置工	発進立坑	
2段	0.90 ＋ 1.20 = 2.10	2.10 m
土留支保工撤去工	発進立坑	
2段	0.90 ＋ 1.20 = 2.10	2.10 m
鋼材切断工	0.333 × 2.0 = 0.67	0.67 m
軽量鋼矢板(撤去部分)	2.20 × 2 × 0.0142 = 0.062	0.062 t
軽量鋼矢板(未撤去部分)	0.80 × 2 × 0.0142 = 0.023	0.023 t
現場発生品運搬	=	回
軽量鋼矢板賃料	発進立坑	1.00 式
矢板長L=3.0m	枚数　矢板長	
	12 × 3.00 × 0.0142 t/m = 0.511 t	

補助対象工事

数　量　計　算　書

No.3

工種／規格	計算式	数量／単位
支保材賃料(腹起し)	発進立坑	
	1 = 1	1.00 式
支保材賃料	発進立坑	
(水圧式サポート)	1 = 1	1.00 式
土留工		
支保材賃料(水圧ポンプ)	発進立坑	
	1 = 1	1.00 式
敷鉄板設置撤去工	発進立坑　しま鋼板22×1219×2438	
	1.219 × 2.438 = 2.97	2.97 m²
敷鉄板開閉	=	回
敷鉄板賃料	1 = 1	1.00 式
しま鋼板22×1219×2438	発進立坑　1.00 枚	
	円/(枚・日)　日数　整備費　枚	
	(× ＋ —)× 1.00 = 円	
付帯工		
舗装撤去工(立坑仮復旧)		
舗装版切断	発進立坑	
t=5cm	(1.00 ＋ 1.30)× 2 = 4.60	4.60 m
舗装版取壊し	発進立坑	
t=5cm	1.00 × 1.30 = 1.30	1.30 m²
殻運搬	1.30 × 0.05 = 0.07	0.07 m3
建設廃棄物受入料	0.07 = 0.07	0.07 m3
舗装復旧工(立坑仮復旧)		
路盤工	発進立坑	
砕石(RC-40) t=200	0.90 × 1.20 = 1.08	1.08 m²
表層工	発進立坑	
再生密粒度As(13) t=50	0.90 × 1.20 = 1.08	1.08 m²
共通仮設費		
運搬費		
仮設材等運搬費	往復　しま鋼板22×1219×2438	
	1.00 = 1	1.00 式
	0.518 t × 1 枚 = 0.518 t	
仮設材等積込取卸し	往復　しま鋼板22×1219×2438	
	1.00 = 1	1.00 式
	0.518 t × 1 枚 = 0.518 t	
スクラップ評価額		
スクラップ評価額	軽量鋼矢板部分撤去分	
	0.062 = 0.062	
	鏡切り分	
	(0.2674 × 0.2674 × π / 4)	
	×(1.00 / 0.333 × 0.0142) = 0.002	
	計 = 0.064	0.064 t

数　量　計　算　書

補助対象工事

レベル2（工種）	レベル3（種別）	レベル4（細別）	レベル5（規格及び計算式）			単位	数量
仮設工	地下水位低下工	ウェルポイント工	別紙計算書のとおり	=	1	式	1
		ウェルポイント埋設工(1)	国道歩道部乗入4m以上 1115路線 1117路線 15.50 + 4.00	=	19.50	m	19.50
		ウェルポイント埋設工(2)	国道歩道部乗入4m未満 1115路線 1117路線 11.70 + 23.60	=	35.30	m	35.30
		ウェルポイント埋設工(3)	国道歩道部 1115路線 1117路線 22.10 + 18.20	=	40.30	m	40.30
		ウェルポイント埋設工(4)	市道部 1149路線(店舗入口) 10.00	=	10.00	m	10.00
		ウェルポイント撤去工(1)	国道歩道部乗入4m以上 1115路線 1117路線 15.50 + 4.00	=	19.50	m	19.50
		ウェルポイント撤去工(2)	国道歩道部乗入4m未満 1115路線 1117路線 11.70 + 23.60	=	35.30	m	35.30
		ウェルポイント撤去工(3)	国道歩道部 1115路線 1117路線 22.10 + 18.20	=	40.30	m	40.30
		ウェルポイント撤去工(4)	市道部 1149路線(店舗入口) 10.00	=	10.00	m	10.00
	電力設備工	低圧受電設備設置撤去工	25kw以下	=	2.00	箇所	2.00

ウ エ ル ポ イ ン ト 数 量 計 算 書(補助)

設置間隔@ 2 m　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用 日数率	損料			摘要
延長（m）	布設（日）	延長（m）	返却（m）	本数（本）	返却（本）	設置（日）	撤去（日）	設置組数（組）	撤去組数（組）	返却（組）	設置（日）	撤去（日）	累計（日）		ﾍｯﾀﾞｰ（日･m）	WP（日･本）	WPﾎﾟﾝﾌﾟ（日･組）	
75.65		75	30	37	15			1										1149,1115路線
45.80		45	45	22	22				1	1								1117路線
121.5		120.0		59				1	1				供用日･m					
75.7		75.0		37				1	1				供用月･m					

※1149路線については、立坑築造～推進～立坑撤去までの日数を含む

ウエルポイント設置･撤去工	59.00 本	**ウエルポイント工損料**				
ウエルポイントポンプ設置･撤去工	1.00 組	・ウエルポイントポンプ損料（複合）		月･m	1	組
ウエルポイントポンプ運転費	日	・ウエルポイント損料（複合）		月･m	37	本
ジェット装置損料（供用日数） × ＝	日	・ヘッダーライン損料（複合）		月･m	75.0	m

平成28年度　下建公補第7号

久居北部処理分区公共下水道工事

数 量 総 括 表

市単独工事

【推進工】

ﾚﾍﾞﾙ1　:　　管路

工 事 数 量 総 括 表

市単独工事

レベル1（工事区分）	レベル2（工　種）	レベル3（種　別）	レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	単位	数量	摘要
管路（単費）					式	1	
	管きょ工（小口径推進，管径250mm，鋼製さや管推進工法）（昼間（8時間））				式	1	
		鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推進工			式	1	1116-2路線
			推進用鋼管	管径250　L=0.45m	本	10	
			鋼管推進工		m	4	
			推進機損料等		式	1	
			発生土処理		㎥	0.2	
			挿入用本管	塩ビ管　VUϕ150 L=4.0m/本	本	1	
			塩ビソケット	ϕ150用	個	5	
			塩ビスペーサー	ϕ150用	個	5	
			塩ビ管挿入工		m	4	
			中込め注入工		㎥	0.1	
		立坑内管布設工			式	1	1116-2路線
			硬質塩ビ管布設工		m	1	
			リブ付管布設工		m	0.2	
			塩ビソケット	ϕ150用	個	1	
			リブ付管-塩ビ管変換継手	（リブ付管受口-VU差口）	個	1	
			砂基礎工		㎥	0.3	
			砕石基礎工		㎥	0.1	
			埋設表示シート		m	1	
		仮設備工			式	1	1116-2路線
			人孔到達坑口工		箇所	1	
			鏡切り工		箇所	1	
			推進設備等設置撤去工		箇所	1	
			中込め注入設備工		箇所	1	
	管きょ工（小口径推進，管径250mm，鋼製さや管推進工法）（昼間（8時間））				式	1	
		鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推進工			式	1	1118-2路線
			推進用鋼管	管径250　L=0.45m	本	9	
			鋼管推進工		m	4	
			推進機損料等		式	1	

工　事　数　量　総　括　表

市単独工事

レベル1（工事区分）	レベル2（工　種）	レベル3（種　別）	レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	単位	数量	摘要
			発生土処理		㎥	0.2	
			挿入用本管	塩ビ管　VUφ150 L=4.0m/本	本	1	
			塩ビソケット	φ150用	個	4	
			塩ビスペーサー	φ150用	個	4	
			塩ビ管挿入工		m	4	
			中込め注入工		㎥	0.1	
		立坑内管布設工			式	1	1118−2路線
			硬質塩ビ管布設工		m	1	
			リブ付管布設工		m	0.2	
			塩ビソケット	φ150用	個	1	
			リブ付管−塩ビ管変換継手	（リブ付管受口−VU差口）	個	1	
			砂基礎工		㎥	0.3	
			砕石基礎工		㎥	0.1	
			埋設表示シート		m	1	
		仮設備工			式	1	1118−2路線
			人孔到達坑口工		箇所	1	
			鏡切り工		箇所	1	
			推進設備等設置撤去工		箇所	1	
			中込め注入設備工		箇所	1	
	立坑工				式	1	
		管路土工			式	1	1116−2路線
			機械掘削工		㎥	3	
			機械投入埋戻工	RC−40	㎥	2	
			発生土処分工		㎥	3	
		土留工			式	1	1116−2路線
			軽量鋼矢板建込工(両側分)		m	2	
			軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m	1	
			土留支保工設置工	2段	m	2	
			土留支保工撤去工	2段	m	2	
			鋼材切断工		m	1	

工 事 数 量 総 括 表

市単独工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
			軽量鋼矢板(撤去部分)		t	0.054	
			軽量鋼矢板(未撤去部分)		t	0.031	
			軽量鋼矢板賃料	矢板長L=3.0m	式	1	
			支保材賃料(腹起し)		式	1	
			支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	.	式	1	
			支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1	
		路面覆工			式	1	1116-2路線
			敷鉄板設置撤去工	しま鋼板 22×1219×2438	㎡	3	
			敷鉄板開閉	しま鋼板 22×1219×2438	回		
			敷鉄板賃料	しま鋼板 22×1219×2438	式	1	
	立坑工				式	1	
		管路土工			式	1	1118-2路線
			機械掘削工		㎥	3	
			機械投入埋戻工	RC-40	㎥	2	
			発生土処分工		㎥	3	
		土留工			式	1	1118-2路線
			軽量鋼矢板建込工(両側分)		m	2	
			軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m	1	
			土留支保工設置工	2段	m	2	
			土留支保工撤去工	2段	m	2	
			鋼材切断工		m	1	
			軽量鋼矢板(撤去部分)		t	0.048	
			軽量鋼矢板(未撤去部分)		t	0.023	
			軽量鋼矢板賃料	矢板長L=2.5m	式	1	
			支保材賃料(腹起し)		式	1	
			支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	.	式	1	
			支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1	
		路面覆工			式	1	1118-2路線
			敷鉄板設置撤去工	しま鋼板 22×1219×2438	㎡	3	

工 事 数 量 総 括 表

市単独工事

レベル1（工事区分）	レベル2（工　種）	レベル3（種　別）	レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	単 位	数 量	摘要
			敷鉄板開閉	しま鋼板 22×1219×2438	回		
			敷鉄板賃料	しま鋼板 22×1219×2438	式	1	
	付帯工				式	1	
		舗装撤去工（立坑仮復旧）			式	1	1116-2路線
			舗装版切断	t=5cm	m	5	
			舗装版取壊し	t=5cm	㎡	1	
			殻運搬	As殻	㎥	0.1	
			建設廃棄物受入料	As殻	㎥	0.1	
		舗装復旧工（立坑仮復旧）			式	1	1116-2路線
			路盤工	砕石(RC-40) t=220	㎡	1	
			表層工	再生密粒度As(13) t=30	㎡	1	
間接工事費					式	1	
	スクラップ評価額				式	1	
		スクラップ評価額			式	1	
			スクラップ評価額	ヘビーH2	t	0.106	

数量計算書

工種／規格	計算式	数量／単位
管きょ工(小口径推進，管径250㎜，鋼製さや管推進工法)		
鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進工	1116-2 路線	
推進用鋼管 管径250　L=0.45m	推進延長 4.15 ／ 0.45 ≒ 10.00	10.00 本
鋼管推進工	4.15 = 4.15	4.15 m
推進機損料等	1.00 = 1.00 推進機損料 4.15 = 4.15 m 器具損料 4.15 = 4.15 m 水注入及び排水工 4.15 = 4.15 m 管内清掃工 1.00 = 1.00 箇所	1.00 式
発生土処理	0.2674 × 0.2674 × π ／ 4 × 4.15 = 0.23	0.23 m3
挿入用本管 塩ビ管　VUφ150 L=4.0m／本 (鋼管内塩ビ管体長=0.8m)	5.50 − 0.45 − 0.49 − 0.193 − 0.217 = 4.15 m 4.15 ／ 4.0 = 1.04 本 ※1118-2路線より残管利用　1本	1.00 本
塩ビソケット φ150用	4.15 ／ 0.80 ≒ 6 − 1 ≒ 5	5.00 個
塩ビスペーサー φ150用	4.15 ／ 0.80 ≒ 6 − 1 ≒ 5	5.00 個
塩ビ管挿入工	4.15 = 4.15	4.15 m
中込め注入工	(0.2542 × 0.2542 × π ／ 4 − 0.165 × 0.165 × π ／ 4) × 4.15 = 0.12	0.12 m3
立坑内管布設工		
硬質塩ビ管布設工	発進立坑 0.90 − 0.193 = 0.707	0.71 m
リブ付管布設工	発進立坑 0.193 = 0.193	0.19 m
塩ビソケット φ150用	1 = 1	1.00 個
リブ付管-塩ビ管変換継手 (リブ付管受口-VU差口)	1 = 1	1.00 個

数量計算書

工種／規格	計算式	数量／単位
砂基礎工	発進立坑 (0.365 × 1.200 − 0.165 × 0.165 × π / 4)×(0.49 + 0.217)= 0.29	0.29 m3
砕石基礎工	発進立坑 (0.356 × 1.200 − 0.156 × 0.156 × π / 4) × 0.193 = 0.08	0.08 m3
埋設表示シート	0.9 = 0.90	0.90 m
仮設備工		
人孔到達坑口工	1 = 1	1.00 箇所
鏡切り工	1 = 1	1.00 箇所
推進設備等設置撤去工	1 = 1	1.00 箇所
中込め注入設備工	1 = 1	1.00 箇所
立坑工		
管路土工 機械掘削工	発進立坑 0.90 × 1.20 × 2.75 = 2.97	2.97 m3
機械投入埋戻工 (砕石(RC−40))	発進立坑 0.90 × 1.20 ×(2.75 − 0.25)= 2.70 塩ビ管・砂基礎控除 − 0.365 × 1.200 × 0.707 = −0.31 リブ管・砕石基礎控除 − 0.356 × 1.200 × 0.193 = −0.08 計 = 2.31	2.31 m3
発生土処分工	機械掘削工より = 2.97	2.97 m3
土留工 軽量鋼矢板建込工(両側分)	発進立坑 0.90 + 1.20 = 2.10	2.10 m
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	発進立坑 2.10 − 0.333 × 2 = 1.43	1.43 m
土留支保工設置工 2段	発進立坑 0.90 + 1.20 = 2.10	2.10 m
土留支保工撤去工 2段	発進立坑 0.90 + 1.20 = 2.10	2.10 m
鋼材切断工	0.333 × 2.0 = 0.67	0.67 m
軽量鋼矢板(撤去部分)	1.90 × 2 × 0.0142 = 0.054	0.054 t
軽量鋼矢板(未撤去部分)	1.10 × 2 × 0.0142 = 0.031	0.031 t

市単独工事

数　量　計　算　書

No.3

工種／規格	計算式	数量／単位
軽量鋼矢板賃料 矢板長L=3.0m	発進立坑 枚数　矢板長 12 × 3.00 × 0.0142 t/m　0.511 t	1.00 式
支保材賃料(腹起し)	発進立坑 1 = 1	1.00 式
支保材賃料 (水圧式サポート)	発進立坑 1 = 1	1.00 式
土留工 支保材賃料(水圧ポンプ)	発進立坑 1 = 1	1.00 式
路面覆工 敷鉄板設置撤去工	発進立坑　しま鋼板22×1219×2438 1.219 × 2.438 = 2.97	2.97 ㎡
敷鉄板開閉	=	回
敷鉄板賃料 しま鋼板22×1219×2438	1 = 1 発進立坑　1.00 枚 円/(枚・日)　日数　整備費　枚 (　×　＋　—　)×　1.00 =　円	1.00 式
付帯工		
舗装撤去工(立坑仮復旧) 舗装版切断 t=5cm	発進立坑 (1.00 ＋ 1.30)× 2 = 4.60	4.60 m
舗装版取壊し t=5cm	発進立坑 1.00 × 1.30 = 1.30	1.30 ㎡
殻運搬	1.30 × 0.05 = 0.07	0.07 m3
建設廃棄物受入料	0.07 = 0.07	0.07 m3
舗装復旧工(立坑仮復旧) 路盤工 砕石(RC-40) t=220	発進立坑 0.90 × 1.20 = 1.08	1.08 ㎡
表層工 再生密粒度As(13) t=30	発進立坑 0.90 × 1.20 = 1.08	1.08 ㎡
スクラップ評価額 スクラップ評価額	軽量鋼矢板部分撤去分 0.054 = 0.054 鏡切り分 (0.2674 × 0.2674 × π / 4) ×(1.00 / 0.333 × 0.0142) = 0.002 計 = 0.056	0.056 t

数量計算書

工種／規格	計算式	数量／単位
管きょ工(小口径推進，管径250mm，鋼製さや管推進工法)		
鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進工	1118-2路線	
推進用鋼管	推進延長	
管径250 L=0.45m	3.55 ／ 0.45 ≒ 8.00	
	8.00 ＋ 1.00 = 9.00	9.00 本
鋼管推進工	3.55 = 3.55	3.55 m
推進機損料等	1.00 = 1.00	1.00 式
	推進機損料	
	3.55 = 3.55 m	
	器具損料	
	3.55 = 3.55 m	
	水注入及び排水工	
	3.55 = 3.55 m	
	管内清掃工	
	1.00 = 1.00 箇所	
発生土処理	0.2674 × 0.2674 × π ／ 4	
	× 3.55 = 0.20	0.20 m3
挿入用本管	4.90 － 0.45 － 0.49 － 0.193	
塩ビ管 VUφ150 L=4.0m／本	－ 0.217 = 3.55 m	
(鋼管内塩ビ管体長=0.8m)		
	3.55 ／ 4.0 = 0.89 本	1.00 本
塩ビソケット φ150用	3.55 ／ 0.80 ≒ 5 － 1 ≒ 4	4.00 個
塩ビスペーサー φ150用	3.55 ／ 0.80 ≒ 5 － 1 ≒ 4	4.00 個
塩ビ管挿入工	3.55 = 3.55	3.55 m
中込め注入工	(0.2542 × 0.2542 × π ／ 4	
	－ 0.165 × 0.165 × π ／ 4)	
	× 3.55 = 0.10	0.10 m3
立坑内管布設工		
硬質塩ビ管布設工	発進立坑	
	0.90 － 0.193 = 0.707	0.71 m
リブ付管布設工	発進立坑	
	0.193 = 0.193	0.19 m
塩ビソケット φ150用	1 = 1	1.00 個
リブ付管-塩ビ管変換継手(リブ付管受口-VU差口)	1 = 1	1.00 個

市単独工事

数　量　計　算　書

No.2

工　種　／　規　格	計　算　式	数 量 ／ 単 位
砂基礎工	発進立坑 (0.365 × 1.200 − 0.165 × 0.165 × π / 4)×(0.49 + 0.217)= 0.29	0.29 m3
砕石基礎工	発進立坑 (0.356 × 1.200 − 0.156 × 0.156 × π / 4) × 0.193 = 0.08	0.08 m3
埋設表示シート	0.9 = 0.90	0.90 m
仮設備工		
人孔到達坑口工	1 = 1	1.00 箇所
鏡切り工	1 = 1	1.00 箇所
推進設備等設置撤去工	1 = 1	1.00 箇所
中込め注入設備工	1 = 1	1.00 箇所
立坑工		
管路土工 機械掘削工	発進立坑 0.90 × 1.20 × 2.32 = 2.51	2.51 m3
機械投入埋戻工 (砕石(RC−40))	発進立坑 0.90 × 1.20 ×(2.32 − 0.25)= 2.24 塩ビ管・砂基礎控除 − 0.365 × 1.200 × 0.707 = −0.31 リブ管・砕石基礎控除 − 0.356 × 1.200 × 0.193 = −0.08 計 = 1.82	1.82 m3
発生土処分工	機械掘削工より = 2.51	2.51 m3
土留工		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	発進立坑 0.90 ＋ 1.20 = 2.10	2.10 m
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	発進立坑 2.10 − 0.333 × 2 = 1.43	1.43 m
土留支保工設置工 2段	発進立坑 0.90 ＋ 1.20 = 2.10	2.10 m
土留支保工撤去工 2段	発進立坑 0.90 ＋ 1.20 = 2.10	2.10 m
鋼材切断工	0.333 × 2.0 = 0.67	0.67 m
軽量鋼矢板(撤去部分)	1.70 × 2 × 0.0142 = 0.048	0.048 t
軽量鋼矢板(未撤去部分)	0.80 × 2 × 0.0142 = 0.023	0.023 t

数　量　計　算　書

工種／規格	計算式	数量／単位
軽量鋼矢板賃料	発進立坑	1.00 式
矢板長L=2.5m	枚数　矢板長	
	12 × 2.50 × 0.0142 t/m　0.426 t	
支保材賃料(腹起し)	発進立坑	
	1 = 1	1.00 式
支保材賃料	発進立坑	
(水圧式サポート)	1 = 1	1.00 式
土留工		
支保材賃料(水圧ポンプ)	発進立坑	
	1 = 1	1.00 式
路面覆工		
敷鉄板設置撤去工	発進立坑　しま鋼板22×1219×2438	
	1.219 × 2.438 = 2.97	2.97 m²
敷鉄板開閉	=	回
敷鉄板賃料	1 = 1	1.00 式
しま鋼板22×1219×2438	発進立坑　1.00 枚	
	円/(枚・日)　日数　整備費　枚	
	(　×　＋　—　)×　1.00 =　円	
スクラップ評価額		
スクラップ評価額	軽量鋼矢板部分撤去分	
	0.048 = 0.048	
	鏡切り分	
	(0.2674 × 0.2674 × π / 4)	
	×(1.00 / 0.333 × 0.0142) = 0.002	
	計 = 0.050	0.050 t

数　量　計　算　書

市単独工事

レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規 格 及 び 計 算 式）	単位	数量
仮設工	地下水位低下工	ウェルポイント工	別紙計算書のとおり　=　1	式	1
		ウェルポイント埋設工(1)	国道歩道部乗入4m以上 1119路線　1116-2路線 1.90 + 5.50　=　7.40	m	7.40
		ウェルポイント埋設工(2)	国道歩道部乗入4m未満 1119路線 22.00　=　22.00	m	22.00
		ウェルポイント埋設工(3)	国道歩道部 1119路線 28.10　=　28.10	m	28.10
		ウェルポイント埋設工(4)	市道部 1116-2路線 0.80　=　0.80	m	0.80
		ウェルポイント撤去工(1)	国道歩道部乗入4m以上 1119路線　1116-2路線 1.90 + 5.50　=　7.40	m	7.40
		ウェルポイント撤去工(2)	国道歩道部乗入4m未満 1119路線 22.00　=　22.00	m	22.00
		ウェルポイント撤去工(3)	国道歩道部 1119路線 28.10　=　28.10	m	28.10
		ウェルポイント撤去工(4)	市道部 1116-2路線 0.80　=　0.80	m	0.80
		補助対象分控除	1.00　=　1	式	1
共通仮設費	役務費	電力基本料金	=　1	式	1

ウ エ ル ポ イ ン ト 数 量 計 算 書(全体)

設置間隔@ 2 m　　ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日数率	損料			摘要
延長（m）	布設（日）	延長（m）	返却（m）	本数（本）	返却（本）	設置（日）	撤去（日）	設置組数（組）	撤去組数（組）	返却（組）	設置（日）	撤去（日）	累計（日）		ﾍｯﾀﾞｰ（日･m）	WP（日･本）	WPﾎﾟﾝﾌﾟ（日・組）	
81.95		81	29	40	14			1	1									1149,1115,1116-2路線
52.00		52	7	26	4			1										1119路線
45.80		45	40	22	20													1117,1118-2路線
5.70		5	5	2	2				1	1								1117,1118-2路線
185.5		183.0		90				2	2				供用日･m					
82.0		81.0		40				1	1				供用月･m					

※1149、1116-2、1118-2路線については、立坑築造～推進～立坑撤去までの日数を含む

ウエルポイント設置･撤去工 90.00 本

ウエルポイントポンプ設置･撤去工 2.00 組

ウエルポイントポンプ運転費 日

ジェット装置損料（供用日数） × ＝ 日

ウエルポイント工損料

・ウエルポイントポンプ損料（複合） 月･m 1 組

・ウエルポイント損料（複合） 月･m 40 本

・ヘッダーライン損料（複合） 月･m 81.0 m

単 位 数 量 計 算 書

細　別	ウエルポイント埋設工①（乗入4m以上）	規　格		10.0　m当り

名　称	算　式		単位	数　量
舗装版切断工	10.0	=	m	10.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0	=	m2	5.00
As殻運搬	5.0*0.1	=	m3	0.50
As殻処分		=	m3	0.50
機械掘削	0.5*0.4*10.0	=	m3	2.00
機械埋戻（流用土）	2.00*0.9	=	m3	1.80
機械埋戻（RC-40）	(0.5*0.47-0.15*0.15*π/4-1.8/10.0)*10.0	=	m3	0.37
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00

単 位 数 量 計 算 書

細　別	ウエルポイント撤去工①（乗入4m以上）	規　格		10.0　m当り	
名　称	算　式			単位	数　量
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03		=	m3	0.15
As殻処理			=	m3	0.15
機械掘削	(0.5*0.47-0.15^2*π/4)*10.0		=	m3	2.17
機械埋戻(RC-40)	0.5*0.11*10.0		=	m3	0.55
下層路盤工(RC-40t=14cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00
上層路盤工(M-30t=22cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00
残土処分			=	m3	2.17
表層工(t=3cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00

単 位 数 量 計 算 書

細 別	ウエルポイント埋設工②（乗入4m未満）	規 格		10.0 m当り	
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	10.0		＝	m	10.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0		＝	m2	5.00
As殻運搬	5.0*0.05		＝	m3	0.25
As殻処分			＝	m3	0.25
機械掘削	0.5*0.45*10.0		＝	m3	2.25
機械埋戻（流用土）	2.25*0.9		＝	m3	2.03
機械埋戻（RC-40）	(0.5*0.47-0.15*0.15*π/4-2.03/10.0)*10.0		＝	m3	0.14
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0		＝	m2	5.00

単 位 数 量 計 算 書

細 別	ウエルポイント撤去工② (乗入4m未満)	規 格		10.0 m当り

名 称	算 式		単位	数 量
舗装版取壊し工	0.5*10.0	=	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03	=	m3	0.15
As殻処理		=	m3	0.15
機械掘削	(0.5*0.47−0.15^2*π/4)*10.0	=	m3	2.17
機械埋戻(RC−40)	0.5*0.21*10.0	=	m3	1.05
下層路盤工(RC−40t=14cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00
上層路盤工(M−30t=12cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00
残土処分		=	m3	2.17
表層工(t=3cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00

単位数量計算書

細別	ウエルポイント埋設工③（国道歩道部）	規格		10.0 m当り	
名称	算式			単位	数量
舗装版切断工	10.0		=	m	10.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m2	5.00
As殻運搬	5.0*0.03		=	m3	0.15
As殻処分			=	m3	0.15
機械掘削	0.5*0.47*10.0		=	m3	2.35
機械埋戻（流用土）	2.35*0.9		=	m3	2.12
機械埋戻（RC-40）	(0.5*0.47-0.15*0.15*π/4-2.12/10.0)*10.0		=	m3	0.05
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00

単位数量計算書

細別	ウエルポイント撤去工③（国道歩道部）	規格		10.0 m当り

名称	算式		単位	数量
舗装版取壊し工	0.5*10.0	=	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03	=	m3	0.15
As殻処理		=	m3	0.15
機械掘削	(0.5*0.47-0.15^2*π/4)*10.0	=	m3	2.17
機械埋戻(RC-40)	0.5*0.37*10.0	=	m3	1.85
路盤工(RC-40t=10cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00
残土処分		=	m3	2.17
表層工(t=3cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00

単 位 数 量 計 算 書

細 別	ウエルポイント埋設工④（市道部）		規 格		10.0 m当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	10.0	＝		m	10.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0	＝		m2	5.00
As殻運搬	5.0*0.05	＝		m3	0.25
As殻処分		＝		m3	0.25
機械掘削	0.5*0.45*10.0	＝		m3	2.25
機械埋戻（流用土）	2.25*0.9	＝		m3	2.03
機械埋戻（RC-40）	(0.5*0.47-0.15*0.15*π/4-2.03/10.0)*10.0	＝		m3	0.14
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0	＝		m2	5.00

単 位 数 量 計 算 書

細　別	ウエルポイント撤去工④ （市道部）	規　格		10.0　m当り

名　称	算　　式		単位	数　量
舗装版取壊し工	0.5*10.0	＝	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03	＝	m3	0.15
As殻処理		＝	m3	0.15
機械掘削	(0.5*0.47−0.15^2*π/4)*10.0	＝	m3	2.17
機械埋戻（RC−40）	0.5*0.25*10.0	＝	m3	1.25
路盤工(RC−40t=22cm)	0.5*10.0	＝	m2	5.00
残土処分		＝	m3	2.17
表層工（t=3cm）	0.5*10.0	＝	m2	5.00

単位数量計算書

細別	試掘調査	規格		1.0 箇所
名称	**算式**		**単位**	**数量**
人力床堀	1.5*1.5*0.3 = 0.68		m3	0.68
人力埋戻（流用土）	0.68*0.9 = 0.61		m3	0.61
人力埋戻（RC-40）	0.68-0.61 = 0.07		m3	0.07

単 位 数 量 計 算 書

細 別	電力基本料金	規 格		1.0 式当り

名 称	算 式		単位	数 量
電力基本料金	最大契約電力 21．1kw	2 箇所	円	

交 通 誘 導 警 備 員 配 置 図

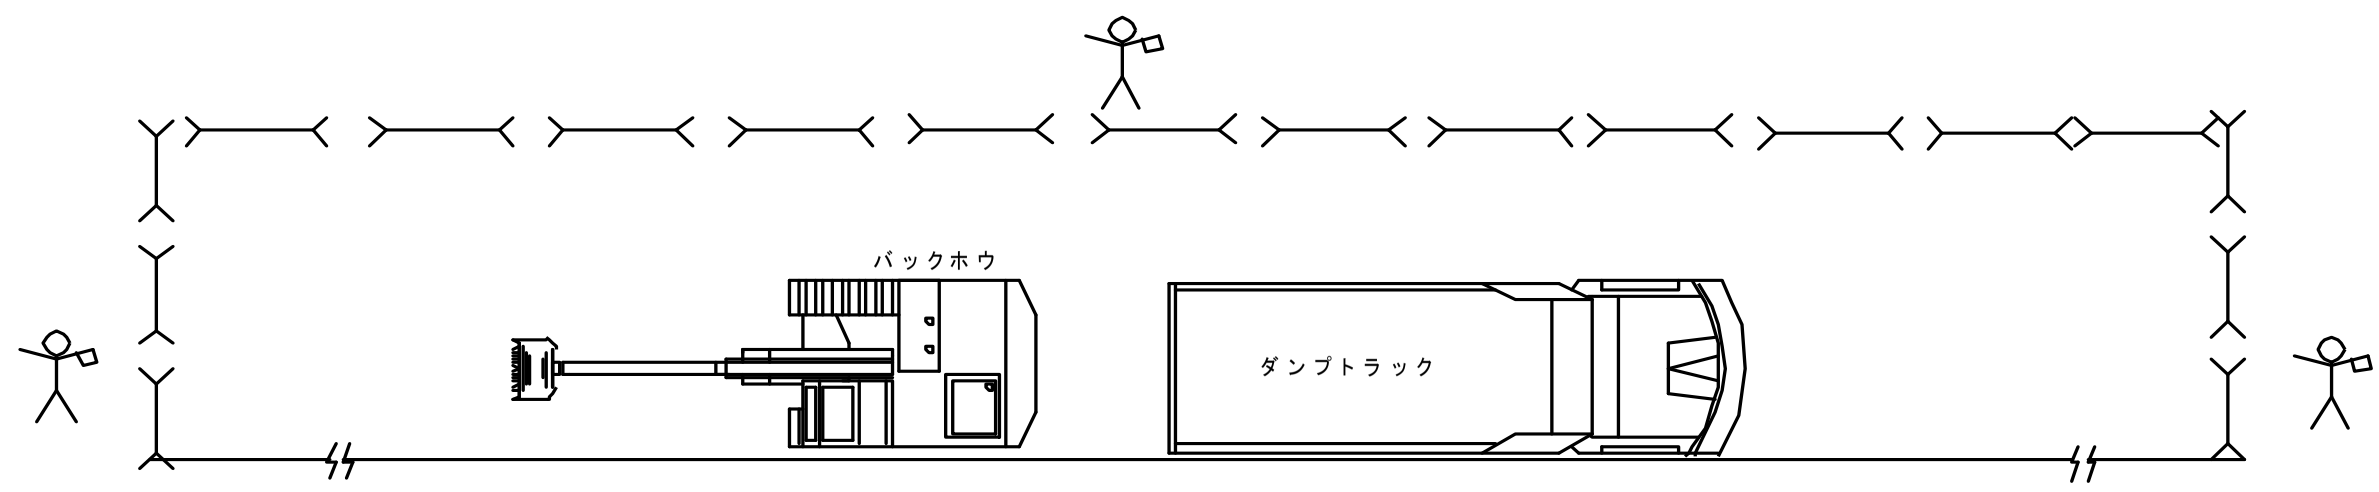

工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
開削工	1115路線	1117路線	1119路線						1人	2人
TV調査工	1115路線	1117路線	1119路線						1人	2人

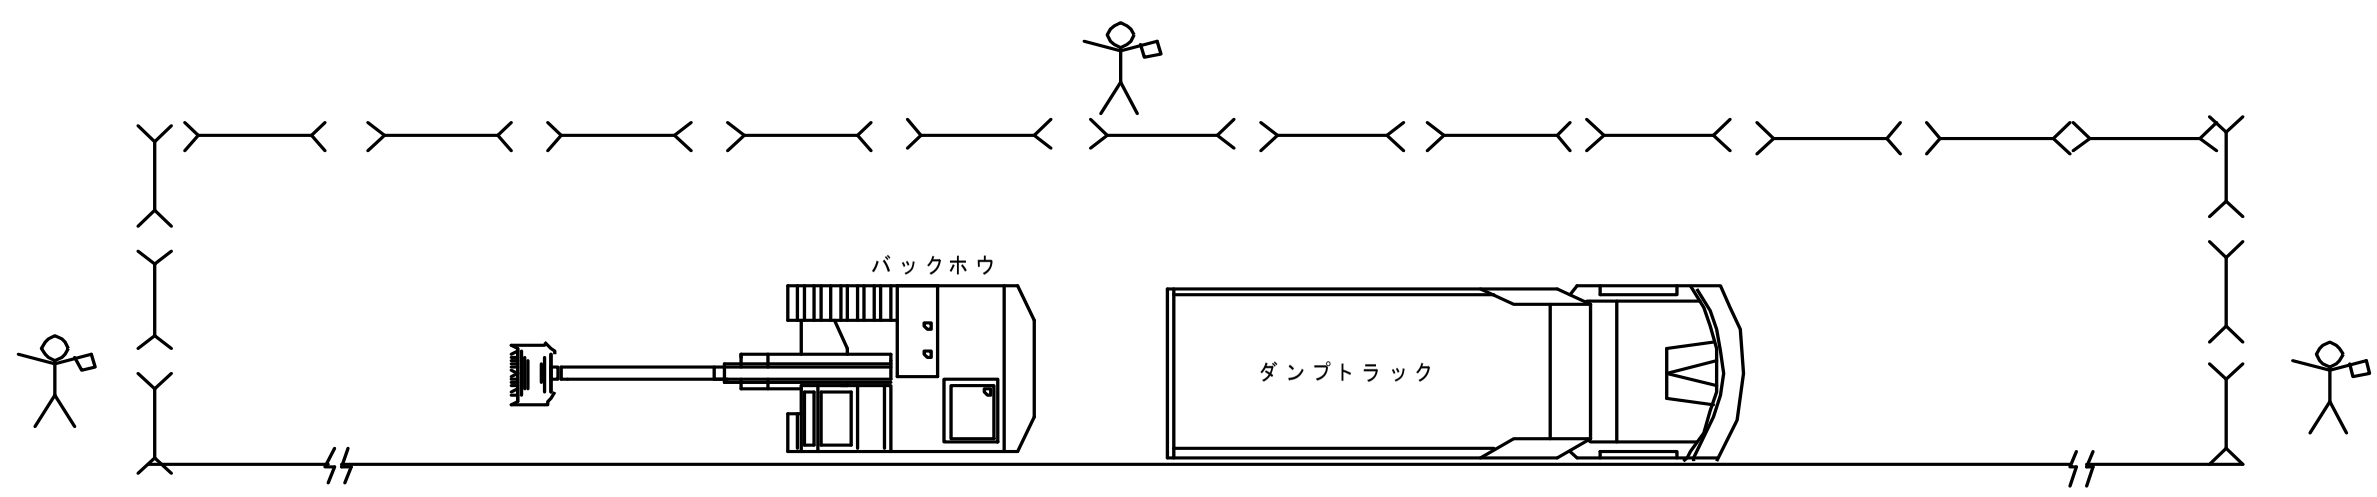

工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
開削工	1149路線	1116-1路線	1116-2路線	1118-1路線	1118-2路線				——	3人
推進工	1149路線		1116-2路線		1118-2路線				——	3人
TV調査工	1149路線	1116-1路線	1116-2路線	1118-1路線	1118-2路線				——	3人
試掘調査工					1118-2路線				——	3人

特　記　仕　様　書　（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☑ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。
		☑ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。
		☑ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。
		☑ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☑ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。
		☑ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。
		☑ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☑ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☑ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		☑ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☑ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
		☑ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。
		☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☑ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☑ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		☑ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		☑ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		☑ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		☑ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
		☑ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☑ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特　記　仕　様　書　（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☑ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。
		☑ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☑ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋲、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。
		☑ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☑ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。
		☑ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。
		☑ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。
		☑ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。
		☑ 工種（　全工種　）について、施工日の即日開放を原則とする。
		☐ 工種（　）について、事前に（　警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。
		☑ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。
		☑ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☑ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。
		☑ 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。
		☑ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。
		☑ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☑ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。
		☑ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。
		☑ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成２８年７月

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成	提出書類	☑ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☑ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、３枚１組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数　１部　用紙サイズ：Ａ４） ☑ 工事完成報告書の提出部数は２部とする。 ☑ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☑ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☑ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第３条第１項第２号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☑ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
その他	名札	☑ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ **主任･監理技術者** 写　真　2cm×3cm程度 氏　名　○○　○○ 工事名　○○○○工事 工　期　自○○年○○月○○日 　　　　至○○年○○月○○日 会　社　○○建設株式会社　印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特　記　仕　様　書　（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	□ 部分使用箇所（　　　　　　　　　　） □ 部分使用時期（　　　　　　　　　　） □ 部分使用目的（　　　　　　　　　　）
	部分引渡し	□ 部分引渡し指定部分（　別途説明書に記載　　　　　　　　） □ 部分引渡し時期（　　　　　　　　　　）
	巡回	☑ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	□

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成２８年７月

特　記　仕　様　書　（下水道工事共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☑ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書の交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☑ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☑ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長１００ｍ毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の１/２程度の位置とし、試験頻度は１回（３試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に３試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が５ｍ未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の１/２程度の位置及び埋戻し天端の２箇所とする。試験頻度は１回（３試料）以上とする。埋戻し深が５ｍ以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は３ｍにつき１回（３試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☑ 砂基礎材の規格については、最大粒径20㎜以下、且つ0.075㎜ふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☑ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共桝	☑ 受注者は、公共桝を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☑ 本工事において設置する各宅地等の公共桝について、原則として公共桝設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☑ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☑ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☑ 公共桝設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☑ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をＤＶＤ－Ｒにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特　記　仕　様　書　（下水道推進工事編）

No.6

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
工事施工関係	推進工	☑ 本工事の掘削土質が砂質土・礫質土想定であり、鋼製さや管方式推進工法ボーリング方式（一重ケーシング式）で、鋼製管を回転させ、地山を切削しながら、安全に管渠を布設するものである。
		☑ 推進機は、土質に適合し十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。
		☑ 事前に土質と地下水位を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した先端構造としなければならない。
		□ 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。
		□ 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。
		□ 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。
		☑ 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。
		☑ 管の押し込みに対する推進機構及び支圧壁は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。
		□ 管の押し込みにあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。
		☑ 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。
		☑ 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。
		☑ 残土処理に当たっては、周辺へ飛散しないよう留意し速やかに処理するものとする。
		□ 泥水処理システムの設計製作にあたっては、１日の掘削量、地質に適した安全確実で能率的な構造と設備を有するものとし、その製作図、諸機能の詳細図を提出し監督員の承諾を受けるものとする。なお、騒音振動については、低減構造とする。
	立坑工	☑ 「道路土工　各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。
		☑ 立坑施工に当たっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。
		☑ 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等その他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。
		☑ 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。
	地盤改良工	□ 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分な地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。
		□ 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。
	調査計画等	☑ 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。
		☑ 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。
		□ 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のでない措置を講ずるものとする。
その他		☑ 鋼製さや管工法にて施工する箇所については、土質が滞水砂層であり補助工法として地下水位低下工法を併用して行うものとするが、現場状況により坑口工が必要となった場合は協議の対象とする。
		☑ 立坑については、敷鉄板による開放となるが、通行上安全な措置を取ること。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．１

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	☑ 別途工事との工程調整が必要あり ☑ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □ 工期 □ 他機関との協議が未完了 □ 占用物件との工程調整の必要あり □ その他（　　　）	☑ 調整項目（ □ 資材等の流用　☑ 仮設及び工事用道路等の調整　□ 建設機械等の調整 ☑ 施工順序の調整　☑ その他（ 北部第１号雨水幹線築造工事 ）☑ 別途協議 ） ☑ 制限する工種名（開削工 1149，1115路線）　施工時期及び施工時間（ 営業店舗との調整必要有 ） 施工方法（　　　） □ 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（　　　）日間に変更します。 □ 協議が必要な機関名（　　　）　協議完了見込み時期（　　　） □ 占用物件名（ □ 電気　□ 電話　□ 水道　□ ガス　□ その他（　　　）） □ その他（　　　）
用地関係	□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 仮設ヤードの有無 □ その他（　　　）	□ 未処理箇所（ □ 別添図　□ No.　～No.　□ 別途協議 ） □ 完了見込み時期（ □ 平成　年　月頃　□ 別途協議 ） □ 仮設ヤード（ □ 官有地　□ 民有地　□ その他（　　　）　□ 別途協議 ） □ 仮設ヤード使用期間（　　　） □ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　　km） □ 使用条件・復旧方法（　　　） □ その他（　　　）
公害対策関係	☑ 施工方法の制限あり ☑ 事業損失防止に関する調査あり □ その他（　　　）	☑ 制限項目（ □ 騒音　□ 振動　□ 水質　□ 粉じん　☑ 排出ガス　□ その他（　　　）） □ 施工方法等（ □ 指定工法名（　　　）　□ その他（　　　）　□ 別途協議 ） □ 施工時期（　　　） ☑ 調査項目（ □ 騒音測定　□ 振動測定　□ 水質調査　☑ 近接家屋の事前・事後調査　□ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定　☑ その他（試掘調査工）　□ 別途協議 ） ☑ 調査方法（ □ 別途資料　□ その他（　　　）　☑ 別途協議 ） ☑ 調査費（ □ 別途資料　☑ その他（ 計上あり ）　□ 別途協議 ） □ その他（　　　）
安全対策関係	☑ 交通安全施設等の指定あり □ 近接公共施設等に対する制限	□ 交通安全施設等の配置（ □ 別途図面　□ その他（　　　）　□ 別途協議 ） ☑ 交通管理要員の配置（ ☑ 別途図面　□ その他（　　　）　□ 別途協議 ） ☑ 指定路線　☑ 指定路線以外 ☑ 配置人員数（３人）（うち交通誘導警備員Ａ（１人）指定路線施工時） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） □ 施工時間の制限 □ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ □ 鉄道　□ 電気　□ 電話　□ 水道　□ ガス　□ その他（　　　）） ・制限を受ける工種（　　　） ・制限内容（　　　）
	□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ イメージアップ経費適用工事 □ その他（　　　）	□ 安全防護施設等の配置（ □ 別途図面　□ その他（　　　）　□ 別途協議 ） □ 保安要員の配置（ □ 別途図面　□ その他（　　　）　□ 別途協議 ） □ イメージアップの内容（率分）（　　　） □ イメージアップの内容（積上）（　　　） □ その他（　　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成２８年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．２

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 用地及び構造（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 安全施設（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 転用あり（ 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☑ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☑ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☑ 残土処分地（☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☑ 別途協議 ） 運搬距離（Ｌ＝ 暫定 ８㎞） ☐ 処分地の処理条件あり（☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☑ 産業廃棄物の種類（☐ コン塊 ☑ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☑ 産業廃棄物の処分地（☑ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） 運搬距離（Ｌ＝ ㎞） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☑ 処分地での処理費（☑ 計上あり（☑ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☑ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☑ 工事支障物件あり ☐ その他	☑ 支障物件名（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☑ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☑ 移設時期（☐ 平成 年 月 頃 ☑ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成２８年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．３

明　示　項　目	明　示　事　項	条　件　及　び　内　容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（　　　　　　　　　）	☐ 項目及び基準値（　　　　　　　　　） ☐ 調査項目（　　　　　　　　　） ☐ その他（　　　　　　　　　）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（　　　　　　　　　）	☐ 工法区分（　　　　）　材料種類（　　　　）　施工範囲（　　　　） ☐ 削孔数量（　　　　）　注入量　（　　　　）　その他　（　　　　） ☐ 工法関係（　　　　）　材料関係（　　　　） ☐ その他（　　　　　　　　　）
再生材使用関係	☑ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（　　　　　　　　　）	☑ 再生材の種類（ ☑ 再生Asコン　☑ 再生路盤材　☑ 再生クラッシャーラン　☐ 道路用盛土材　☐ 再生コン砂 ） ☑ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更　☐ その他（　　　　）☑ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：　　　　　　　　　） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（　　　　　　　　　）
そ　の　他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（　　　　　　　　　）	☐ 保管場所（　　　　）　期間（　　　　）　その他（　　　　） ☐ 品名（　　　　）　数量（　　　　）　保管場所（　　　　）　その他（　　　　）） ☐ 品名（　　　　）　数量（　　　　）　引渡場所（　　　　） 時期（平成　　年　　月　　日）　その他（　　　　） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬　☐ 受注者以外で運搬　☐ 別途協議　☐ その他（　　　　）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等　☐ 別途協議　☐ その他（　　　　）） 数量（　　　　）　運搬距離（Ｌ＝　　　　km） ☐ その他（　　　　　　　　　）
適　用　条　件		☑ 三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成　　年　　月　　日）） ☐「土木構造物設計マニュアル（案）　　　　編」を適用 ☐ その他（　　　　　　　　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成２８年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．４

明　示　項　目	明　示　事　項	条　件　及　び　内　容
入札・契約方式	☐ 入札時ＶＥ方式 ☐ 契約後ＶＥ方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電　子　納　品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☑ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ ２部　☐ （　　　）部）とする。 ☐ 三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（平成　24 年　7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☑ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成２８年７月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

１　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

２　用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

３　受注者等の義務

(1)　本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。

(2)　受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

(3)　受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

(4)　受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

４　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

５　契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（ＲＣ－４０）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書　添付資料
　４．三重県建設副産物処理基準
　　第９条　再生資源及びリサイクル製品等の利用
　　　２.再生砕石（RC-40）の品質規格　参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

(1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。

(2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。

(3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。

(4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。