

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 2 8 年 度

建整公園補 第 1 号

中勢グリーンパーク整備工事設計書


工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津市
建設部建設整備課

平成 28 年度		建整公園補 第 1 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市あのとつ台五丁目地内		次長	
				課長	
工事名		中勢グリーンパーク整備工事		担当副参事	
				検算者	
設計額		(うち消費税等相当額)		調整担当主幹	
				担当主幹	
工 期		平成 2 9 年 3 月 1 7 日限り		担当副主幹	
				設計者	
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
高木植栽工 1 0 本 中低木植栽工 6 4 1 本 給水管路工 2 6 2 m アスファルト舗装工 6 8 3 m² アスファルト系舗装工 6 4 8 m² コンクリート系舗装工 2 3 6 m² ベンチ・テーブル工 7 基					

位置図

平成28年度建整公園補第1号
中勢グリーンパーク整備工事

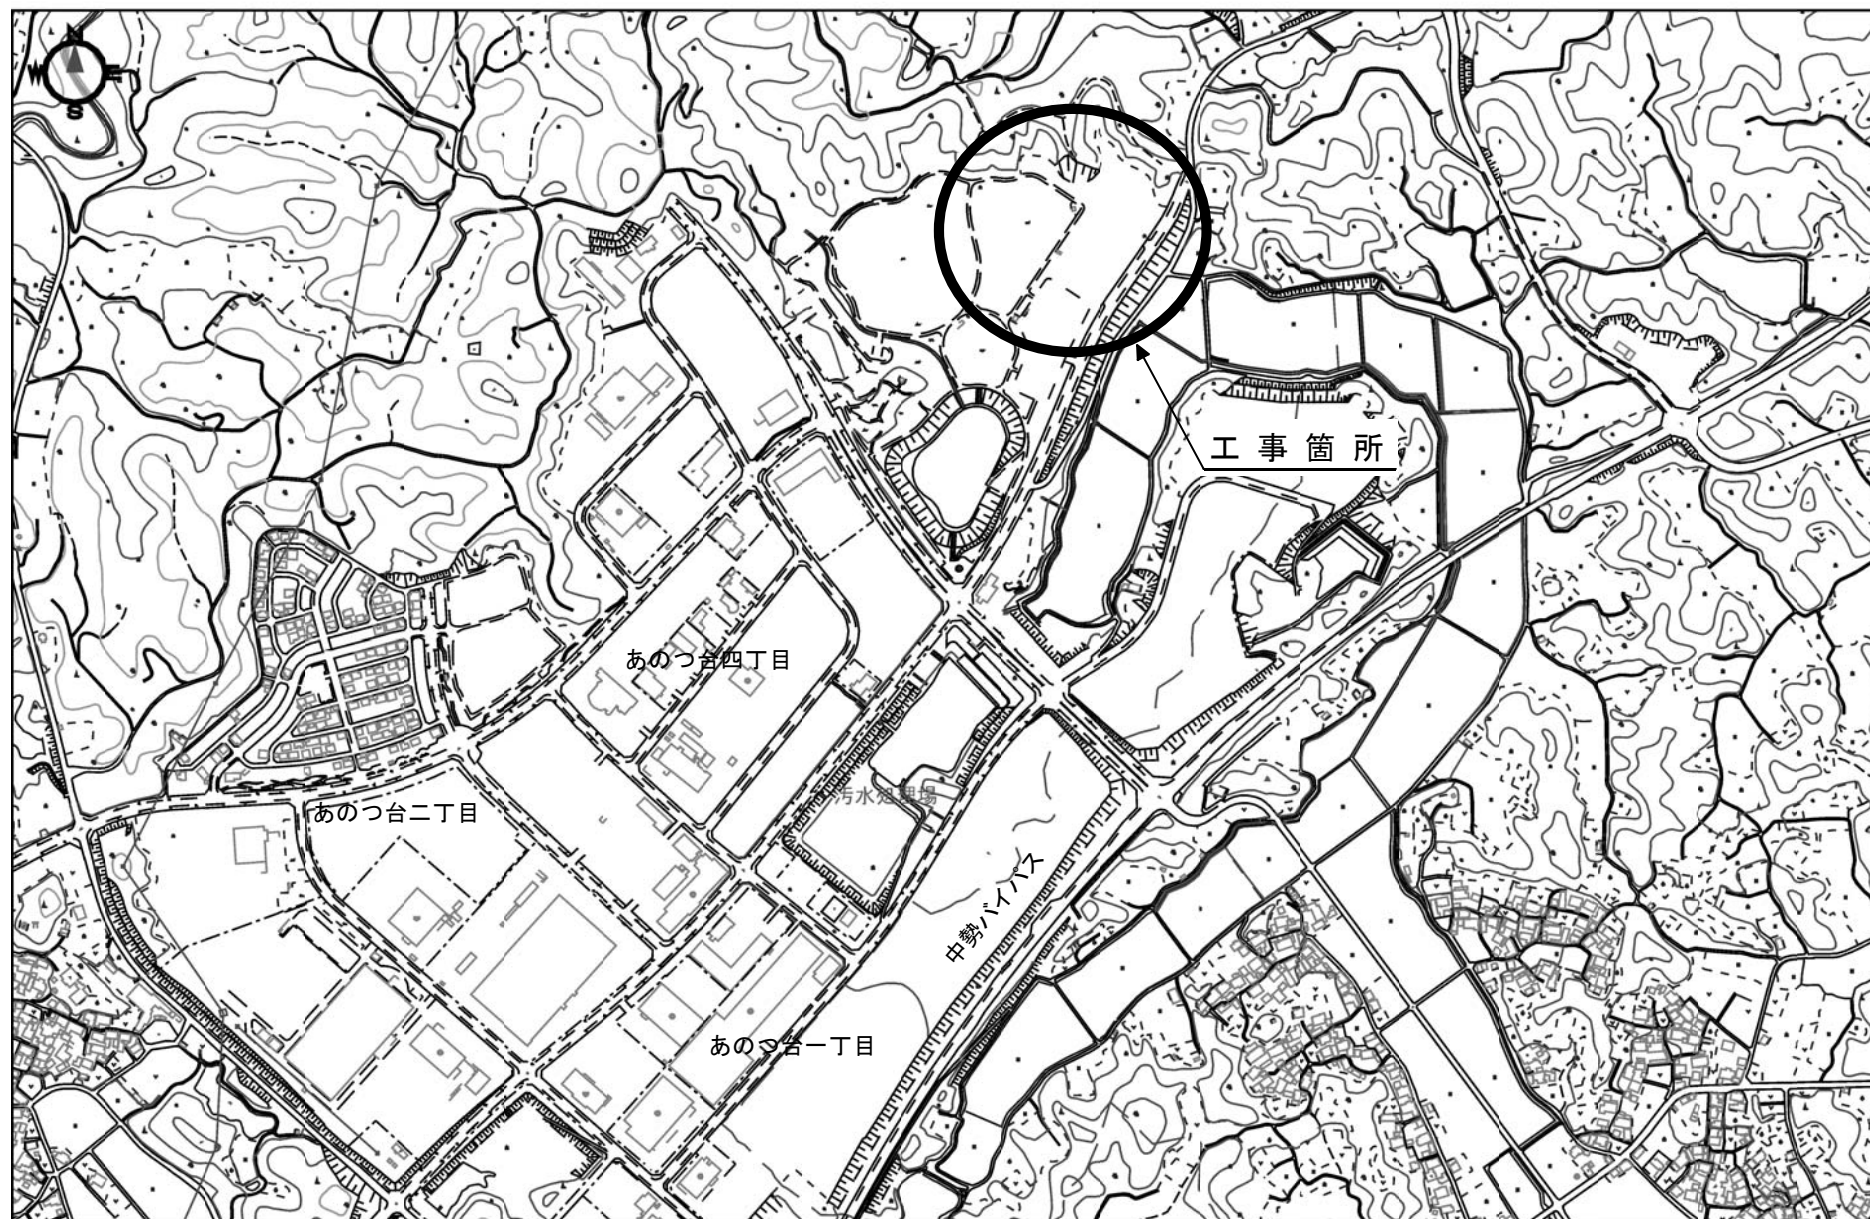

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事								
基盤整備				式				
					1.000			
敷地造成工				式				
					1.000			
残土処理工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
植栽				式				
					1.000			
植栽工				式				
					1.000			
高木植栽工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
中低木植栽工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地被類植栽工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
樹木養生工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
施設整備				式				
					1.000			
給水設備工				式				
					1.000			
水栓類取付工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
散水施設工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
作業土工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
給水管路工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
污水排水設備工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
汚水枿・マンホール工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
園路広場整備工				式				
					1.000			
舗装撤去工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
アスファルト舗装工				式				第 0014 号 明細表
					1.000			
アスファルト系舗装工				式				第 0015 号 明細表
					1.000			
コンクリート系舗装工				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
園路縁石工				式				第 0017 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工				式				第 0018 号 明細表
					1.000			
サービス施設整備工				式				
					1.000			
水飲み場工				式				第 0019 号 明細表
					1.000			
ベンチ・テーブル工				式				第 0020 号 明細表
					1.000			
サイン施設工				式				第 0021 号 明細表
					1.000			
管理施設整備工				式				
					1.000			
車止め工				式				第 0022 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
施設整備				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
園路広場整備工				式				
					1.000			
舗装準備工				式				第 0023 号 明細表
					1.000			
コンクリート系舗装工				式				第 0024 号 明細表
					1.000			
園路縁石工				式				第 0025 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
ブロック舗装撤去工				式				第 0026 号 明細表
					1.000			
縁石撤去工				式				第 0027 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
工事用道路工				式				第 0028 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護施設工				式				第 0029 号 明細表
					1.000			
03:市単独工事（供用区域）								
施設整備				式				
					1.000			
遊戯施設整備工				式				
					1.000			
遊具施設修繕工				式				第 0030 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併02】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費				式				第 9002 号 明細表【合併02】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 残土処理工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分		m3				第0001号単価表
			30.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 高木植栽工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クロガネモチ H3.0 C0.12 W0.7 二脚鳥居支柱 (添木付)		本				第0002号単価表
			2.000			
ソメイヨシノ H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱 (添木付)		本				第0005号単価表
			2.000			
ヤマボウシ H3.0 C0.15 W1.5 二脚鳥居支柱 (添木付)		本				第0006号単価表
			3.000			
ハナミズキ H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱 (添木付)		本				第0008号単価表
			3.000			

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 高木植栽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0003 号 明細表 中低木植栽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
キンモクセイ H1.5 W0.4 1本支柱		本				第0009号単価表
			9.000			
サザンカ H1.5 W0.3 1本支柱		本				第0010号単価表
			4.000			
シモクレン H1.5 W0.4 1本支柱		本				第0011号単価表
			1.000			
ジンチョウゲ H0.4 W0.3		本				第0012号単価表
			9.000			
クルメツツジ H0.4 W0.3		本				第0013号単価表
			13.000			
ニシキギ H0.5 W0.3		本				第0014号単価表
			16.000			

津市

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 中低木植栽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
シモツケ H0.5 3本立ち		本				第0015号単価表
			10.000			
サツキツツジ H0.3 W0.4		本				第0016号単価表
			355.000			
サルスベリ ポコモック H0.4 W0.2		本				第0017号単価表
			224.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 地被類植栽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張芝 高らい芝		m2				第0018号単価表
			503.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 樹木養生工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マルチング バーク堆肥 厚5cm		m2				第0022号単価表
			116.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 水栓類取付工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓 (1) GV10K-40A		個				
			1.000			
止水栓 (2) GV10K-25A		個				
			1.000			
止水栓 (3) GV10K-20A		個				
			7.000			
止水栓ボックス (1) B-1		個				第0023号単価表
			1.000			

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 水栓類取付工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓ボックス (2) B-1	個				第0024号単価表
		8.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 散水施設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
散水栓 20mm	基				
		5.000			
散水栓ボックス	基				第0025号単価表
		5.000			
防護コンクリート	箇所				第0026号単価表
		5.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0006)
		60.000			
埋戻し (1) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410 (0007)
		30.000			
埋戻し (2) 基礎材 砂	m3				第0027号単価表
		24.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 給水管路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管 (1) HIVP φ 40	m				第0028号単価表
		95.000			
給水管 (2) HIVP φ 30	m				第0029号単価表
		9.000			
給水管 (3) HIVP φ 25	m				第0030号単価表
		32.000			

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 給水管路工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管 (4) HIVP φ 20		m				第0031号単価表
			126.000			
埋設シート W150 2倍		m				第0032号単価表
			262.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0006)
			20.000			
埋戻し (1) (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210410(0007)
			10.000			
埋戻し (2) 基礎材 砂		m3				第0027号単価表
			5.000			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 管渠工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園管渠 接着受口付直管 φ 100		m				第0015号施工単価表
			32.000			
埋設シート W150 2倍		m				第0032号単価表
			32.000			
支管 200×100		個				
			1.000			
ますキャップ 100		個				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 汚水枡・マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製枡 ます径150mm 鋳鉄製防護蓋 T-8		箇所				第0033号単価表
			4.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 舗装撤去工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0009)
			3.000			
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720(0010)
			1.000			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0017号施工単価表
			0.030			
殻処分 As殻		m3				第0034号単価表
			0.030			

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 舗装撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0014 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410030(0012)
			683.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0018号施工単価表
			683.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 アスファルト系舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
脱色アスファルト舗装 RC-40 厚15cm 仕上がり厚4cm	m2				第0035号単価表
		647.000			
脱色アスファルト舗装 2 RC-40 厚15cm 仕上がり厚4cm	m2				第0036号単価表
		1.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 コンクリート系舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキング舗装－2 RC-40 厚10cm 標準品 ブロック厚6cm	m2				第0038号単価表
		236.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 園路縁石工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装止め 1 型 120×120 コンクリート基礎	m				第0039号単価表
		55.000			
舗装止め 2 型 120×120	m				第0040号単価表
		4.000			
コンクリート縁石 4 型 150×150 コンクリート基礎	m				第0041号単価表
		48.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0006)
		20.000			
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410 (0008)
		10.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表 水飲み場工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水飲み場 ユニバーサル型 擬石		基				第0042号単価表
			1.000			
合 計						

第 0020 号 明細表 ベンチ・テーブル工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチ (1) -1 背付き W1800 再生木材		基				第0043号単価表
			1.000			
ベンチ (1) -2 背付き W1800 再生木材 肘掛け付		基				第0044号単価表
			2.000			
ベンチ (2) -1 平 W1800 再生木材		基				第0045号単価表
			2.000			
ベンチ (2) -2 平 W1800 再生木材 肘掛け付		基				第0046号単価表
			2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 ベンチ・テーブル工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0021 号 明細表 サイン施設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
遊戯施設サイン		基				第0047号単価表
			1.000			
合 計						

第 0022 号 明細表 車止め工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止め 上下式		基				第0048号単価表
			4.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0023 号 明細表 舗装準備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 (施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0026)
		1,540.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 コンクリート系舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキング舗装－3 再利用 ブロック厚6cm	m2				第0049号単価表
		20.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0025 号 明細表 園路縁石工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装止め 2 型－ 1 120×120 再利用		m				第0050号単価表
			36.000			
合 計						

第 0026 号 明細表 ブロック舗装撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 再使用目的 (6, 8cm)		m2				第0030号施工単価表
			20.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0027 号 明細表 縁石撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック撤去（施工パッケージ） 再利用		m				CB422550(0028)
			36.000			
合 計						

第 0028 号 明細表 工事用道路工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板		式				第0051号単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0029 号 明細表 防護施設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
立入防止柵 高さ1500 支柱、ネット再利用	m				第0053号単価表
		45.000			
立入防止柵撤去	m				第0054号単価表
		78.000			
柵処分	式				第0055号単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費	式				第0060号単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 9002 号 明細表 準備費						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木根等処分費		式				第0061号単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事（供用区域）]

第 0030 号 明細表 遊具施設修繕工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ローラー交換 アルミローラー φ43mm		本				第0056号単価表
			65.000			
四角デッキ床材交換（A） 再生木材 1200×1200		箇所				第0057号単価表
			3.000			
四角デッキ床材交換（B） 再生木材 1200×2270		箇所				第0058号単価表
			1.000			
塗装塗替 合成樹脂調合ペイント		m2				第0059号単価表
			7.000			
合 計						

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.2 km					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0001)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 二脚鳥居 添木付					第 0002 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 100cm以上200cm未満					第 0003 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	4.800			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 添柱形（1本形・竹）					第 0004 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）支柱設置 中木 添柱形（1本形） 樹高100cm以上	本	1.000			

公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 添柱形（1本形・竹）					第 0004 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 100cm以上200cm未満					第 0005 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	4.800			
合計	本	1.000			

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 100cm以上200cm未満					第 0005 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	本	1.000	当り			

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 100cm以上200cm未満					第 0006 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000				
中木	本	1.000				
土壌改良材	kg	4.800				
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000	当り			

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0007 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.600			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0008 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 低木 樹高60cm未満	本	1.000			

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0008 号 施工単価表
					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.600			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0009 号 施工単価表
					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工					
低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0009 号 施工単価表
					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壌改良材	kg	2.100			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0010 号 施工単価表
					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工					
低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	2.100			

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0010 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0011 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工					
低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.600			
合計	本	1.000			

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0011 号 施工単価表
					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0012 号 施工単価表
					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工					
低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.600			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0003)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 一般型枠 第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ)					CB240210(0004)
一般型枠	m2	100.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

公園管渠 接着受口付直管 φ100				第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
接着受口付直管 φ100	m	101.000				
接着剤 硬質塩ビ管用 低粘度	k g	0.400				
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 150mm					第 0016 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 150mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋	組	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕					第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0011)

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎			第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3			第 0018 号 施工単価表 1.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコー ト PK-3	m2	1.000			CB410260(0013)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) フライムコート PK-3					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0014)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) フライムコート PK-3					第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0015)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

インターロッキングブロック設置工（市場単価） 直線配置 3色以上色合せ 厚6cm					第 0021 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価）					
一般部 直線 3 色以上 厚6cm	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

据付 据付 基礎碎石無し					第 0022 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ）					CB222800(0020)
据付 基礎碎石無し	基	1.000			
合計	基	1.000			

据付 据付 基礎碎石無し			第 0022 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

据付 据付 基礎碎石無し			第 0023 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0021)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管布設工 接着受口付直管 φ100			第 0024 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着受口付直管 φ100	m	101.000			

硬質塩化ビニル管布設工 接着受口付直管 φ100					第 0024 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着剤					
硬質塩ビ管用 低粘度	k g	0.400			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0022)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 一般型枠					第 0026 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0023)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ベンチ・スツール据付工 背つきベンチ					第 0027 号 施工単価表 10.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	基	10.000				
単位当り	基	1.000	当り			

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0028 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010 (0024)	
小型構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0028 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ベンチ・スツール据付工 背なしベンチ					第 0029 号 施工単価表
					10.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	基	10.000			

ベンチ・スツール据付工 背なしベンチ					第 0029 号 施工単価表 10.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

インターロッキングブロック撤去 再使用目的 (6, 8cm)					第 0030 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック設置工 (市場単価)						
再使用目的の撤去 厚6, 8cm	m2	100.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

敷鉄板設置撤去工 設置				第 0031 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

敷鉄板設置撤去工 撤去				第 0032 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 立木等					第 0033 号 施工単価表 1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（立木等）	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

塗替塗装 素地調整(市場単価) 3種ケレンC（動力工具と手工具の併用） 補正なし					第 0034 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装（市場単価） 素地調整 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復）					第 0035 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し					第 0036 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
積込みのみ	t.					

仮設材等積込み取卸し					第 0036 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取卸しのみ	t.					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0015 残土等処分		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.2 km	m3	10.000			第0001号施工単価表
整地（施工パッケージ） 残土受入れ地での処理	m3	10.000			CB210610(0002)
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0300 クロガネモチ H3.0 C0.12 W0.7 二脚鳥居支柱（添木付）		第 0002 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クロガネモチ H3.0 C0.12 W0.7	本	1.000			
高木植栽工 幹周15cm未満	本	1.000			第0003号単価表
公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 二脚鳥居 添木付	本	1.000			第0002号施工単価表
バーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	9.800			
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.300			
客土	m3	0.150			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			

SJ0300 クロガネモチ		第 0002 号単価表			
H3.0 C0.12 W0.7 二脚鳥居支柱（添木付）		1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0304 高木植栽工 幹周15cm未満		第 0003 号単価表 100 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0202 客土		第 0004 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山土 盛土用（現場渡し）	m3	100.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0299 ソメイヨシノ H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱（添木付）		第 0005 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソメイヨシノ H3.0 C0.12 W1.0	本	1.000			
高木植栽工 幹周15cm未満	本	1.000			第0003号単価表
公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 二脚鳥居 添木付	本	1.000			第0002号施工単価表
パーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	9.800			
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.300			
客土	m3	0.150			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			

SJ0299		ソメイヨシノ H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱（添木付）				第 0005 号単価表 1 本 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		本	1.000				
単位当り		本	1.000	当り			

SJ0302 ヤマボウシ H3.0 C0.15 W1.5 二脚鳥居支柱（添木付）		第 0006 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ヤマボウシ H3.0 C0.15 W1.5	本	1.000			
高木植栽工 幹周15cm以上25cm未満	本	1.000			第0007号単価表
公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 二脚鳥居 添木付	本	1.000			第0002号施工単価表
パーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	12.600			
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.300			
客土	m3	0.210			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			

SJ0302 ヤマボウシ H3.0 C0.15 W1.5 二脚鳥居支柱（添木付）		第 0006 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0301 高木植栽工 幹周15cm以上25cm未満		第 0007 号単価表 100 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0303 ハナミズキ H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱（添木付）		第 0008 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハナミズキ（白） H3.0 C0.12 W1.0	本	1.000			
高木植栽工 幹周15cm未満	本	1.000			第0003号単価表
公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 二脚鳥居 添木付	本	1.000			第0002号施工単価表
バーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	9.800			
固型肥料 広葉樹用 N 6 ： P 4 ： K 3	kg	0.300			
客土	m3	0.150			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			

SJ0303 ハナミズキ H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱（添木付）		第 0008 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0310 キンモクセイ H1.5 W0.4 1本支柱		第 0009 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 100cm以上200cm未満	本	1.000			第0003号施工単価表
公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 添柱形（1本形・竹）	本	1.000			第0004号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.160			
客土	m3	0.080			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0311 サザンカ H1.5 W0.3 1本支柱		第 0010 号単価表 1本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 100cm以上200cm未満	本	1.000			第0005号施工単価表
公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 添柱形（1本形・竹）	本	1.000			第0004号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.160			
客土	m3	0.080			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0312 シモクレン H1.5 W0.4 1本支柱		第 0011 号単価表 1本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 100cm以上200cm未満	本	1.000			第0006号施工単価表
公園植栽工〔支柱設置〕中木（市場単価） 添柱形（1本形・竹）	本	1.000			第0004号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.160			
客土	m3	0.080			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0315 ジンチョウゲ H0.4 W0.3		第 0012 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0007号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.070			
客土	m3	0.020			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0316 クルメツツジ H0.4 W0.3		第 0013 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0008号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.070			
客土	m3	0.020			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0317 ニシキギ H0.5 W0.3		第 0014 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0009号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.100			
客土	m3	0.030			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0318 シモツケ H0.5 3本立ち		第 0015 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0010号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.100			
客土	m3	0.030			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0020 サツキツツジ H0.3 W0.4		第 0016 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0011号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.070			
客土	m3	0.020			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0021 サルスベリ ポコモック H0.4 W0.2		第 0017 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0012号施工単価表
固型肥料 広葉樹用 N 6 : P 4 : K 3	kg	0.070			
客土	m3	0.020			第0004号単価表
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0200 張芝 高らい芝		第 0018 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張芝工 高麗芝 ベタ張	m2	100.000			第0019号単価表
客土	m3	5.000			第0004号単価表
バーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	1,500.000			
肥料 6-5-3 粒状固形肥料 まるしば1号同等品 以上	k g	20.000			
小型機械土工（トラクター）	m2	100.000			第0020号単価表
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0201 張芝工 高麗芝 ベタ張		第 0019 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
山土 盛土用（現場渡し）	m3	2.700			
高らい芝	m2	100.000			
植栽割増費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			

SJ0201		張芝工 高麗芝		ベタ張		第 0019 号単価表		100 m2		当り	
名 称		単位	数 量		単 価		金 額		摘 要		
単位当り		m2	1.000		当り						

SJ0203	小型機械土工（トラクター）				第 0020 号単価表 1,000 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラクター運転	時間				第0021号単価表	
諸雑費	式	1.000				
合 計	m2	1,000.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0204 トラクター運転		第 0021 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
トラクタ機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

SJ0025 マルチング バーク堆肥 厚5cm		第 0022 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	250.000			
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0030 止水栓ボックス（１） B-1		第 0023 号単価表 10 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バルブボックス 止水弁用 B-1	個	10.000			
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ200mm 長4.0m	本	1.340			
配管工	人				
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.180			第0013号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.400			第0014号施工単価表
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型 車割増無し	m2	3.080			CB221110(0005)
諸雑費	式	1.000			
合 計	個	10.000			

SJ0030 止水栓ボックス（1） B-1		第 0023 号単価表 10 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0035 止水栓ボックス（2） B-1		第 0024 号単価表 10 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バルブボックス 止水弁用 B-1	個	10.000			
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ200mm 長4.0m	本	0.710			
配管工	人				
基礎砕石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型 車割増無し	m2	0.960			CB221110(0005)
諸雑費	式	1.000			
合 計	個	10.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0036 散水栓ボックス		第 0025 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バルブボックス 散水栓用 B3-B	個	10.000			
配管工	人				散水栓取付含む
諸雑費	式	1.000			
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0029 防護コンクリート		第 0026 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート					第0013号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.390			
型枠					第0014号施工単価表
一般型枠	m2	3.780			
基礎碎石（施工パッケージ）					CB221110(0005)
7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型 車割増無し	m2	4.420			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0037 埋戻し (2) 基礎材 砂		第 0027 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	100.000			CB210410(0008)
クッション用砂	m3	126.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0031 給水管 (1) HIVP φ 40		第 0028 号単価表 100 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP φ 40mm 長4.0m	本	26.250				
配管工	人					
継手材料	%					
合 計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0032 給水管 (2) HIVP φ 30		第 0029 号単価表 100 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP φ 30mm 長4.0m	本	26.250				
配管工	人					
継手材料	%					
合 計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0033 給水管 (3) HIVP φ 25		第 0030 号単価表 100 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP φ 25mm 長4.0m	本	26.250				
配管工	人					
継手材料	%					
合 計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0034 給水管 (4) HIVP φ 20		第 0031 号単価表 100 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP φ 20mm 長4.0m	本	26.250				
配管工	人					
継手材料	%					
合 計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0038 埋設シート W150 2倍		第 0032 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
埋設標識シート 幅150mm 2倍	m	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0070 塩化ビニル製樹 ます径150mm 鋳鉄製防護蓋 T-8		第 0033 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 150mm	箇所	10.000			第0016号施工単価表
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クランパン 40～0 小型 車割増無し	m2	1.370			CB221110(0005)
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0510 殻処分 As殻		第 0034 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0006 脱色アスファルト舗装 RC-40 厚15cm 仕上がり厚4cm		第 0035 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3	m2	100.000			第0019号施工単価表
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	100.000			CB410030(0012)
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0007 脱色アスファルト舗装 2		第 0036 号単価表			
RC-40 厚15cm 仕上がり厚4cm		100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第0020号施工単価表
35mm以上45mm未満 アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3	m2	100.000			
路盤					第0037号単価表
RC-40 t=150mm	m2	100.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0039 路盤 RC-40 t=150mm		第 0037 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	15.000			CB210410(0008)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	18.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0005 インターロッキング舗装－2 RC-40 厚10cm 標準品 ブロック厚6cm		第 0038 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 直線配置 3色以上色合せ 厚6cm	m2	100.000			第0021号施工単価表
クッション用砂	m3	3.870			
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	100.000			CB410031(0016)
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0001 舗装止め 1 型 120×120 コンクリート基礎					第 0039 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック（施工パッケージ） 設置 A種(120×120×600) リサイクル認定製品 18-8-25(20) (高炉) (W/C60%) 小型車割増 無し	m	10.000			CB422520(0017)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0002 舗装止め 2 型 120×120					第 0040 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック（施工パッケージ） 設置 A種(120×120×600) リサイクル認定製品	m	10.000			CB422520(0018)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0004 コンクリート縁石4型 150×150 コンクリート基礎		第 0041 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック（施工パッケージ） 設置 C種(150×150×600) リサイクル認定製品 18-8-25(20) (高炉) (W/C60%) 小型車割増 無し	m	10.000			CB422520(0019)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 水飲み場 ユニバーサル型 擬石		第 0042 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水飲み（ユニバーサル型） W500×D1270×H760 WHT-502-F007PK同等品以上	基	10.000			
据付 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0022号施工単価表
コンクリート集水桝 W460×D460×H310 WQC-3603底塊同等品以上	基	10.000			
据付 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0023号施工単価表
踏台（ステップ） W300×D300×H200 WDU-010同等品以上	基	10.000			
据付 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0023号施工単価表
硬質塩化ビニル管布設工 接着受口付直管 φ100	m	9.000			第0024号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.260			第0025号施工単価表

SJ0040 水飲み場 ユニバーサル型 擬石		第 0042 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠	m2	1.850			第0026号施工単価表
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型 車割増無し	m2	8.150			CB221110(0005)
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	3.800			CB210030(0006)
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	2.100			CB210410(0008)
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0060 ベンチ (1) -1 背付き W1800 再生木材		第 0043 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチ (背付き) W1800×H410 再生木材 FL001A-EM-NA-CK同 等品以上	基	10.000			
ベンチ・スツール据付工 背つきベンチ	基	10.000			第0027号施工単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.480			第0028号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	5.600			第0014号施工単価表
基礎碎石 (施工パッケージ) 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型 車割増無し	m2	4.000			CB221110 (0005)
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	2.400			CB210030 (0006)
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	1.700			CB210410 (0008)
合 計	基	10.000			

SJ0060		ベンチ (1) -1 背付き W1800 再生木材				第 0043 号単価表 10 基 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		基	1.000	当り			

SJ0061 ベンチ (1) -2 背付き W1800 再生木材 肘掛け付		第 0044 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチ (背付き) W1800×H410 再生木材 肘 掛け付き FL001A-EM-H2-CK同等品以上	基	10.000			
ベンチ・スツール据付工 背つきベンチ	基	10.000			第0027号施工単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.480			第0028号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	5.600			第0014号施工単価表
基礎砕石 (施工パッケージ) 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型 車割増無し	m2	4.000			CB221110 (0005)
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	2.400			CB210030 (0006)
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3	1.700			CB210410 (0008)
合 計	基	10.000			

SJ0061		ベンチ（１）-2 背付き W1800 再生木材 肘掛け付			第 0044 号単価表 10 基	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		基	1.000	当り		

SJ0062		ベンチ（２）-1 平 W1800 再生木材		第 0045 号単価表 10 基 当り		
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチ（背無し） W1800×H400 再生木材 FL002A-CS-NA-CK同等品以上		基	10.000			
ベンチ・スツール据付工 背なしベンチ		基	10.000			第0029号施工単価表
合 計		基	10.000			
単位当り		基	1.000	当り		

SJ0063 ベンチ（2）-2 平 W1800 再生木材 肘掛け付		第 0046 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチ（背無し） W1800×H400 再生木材 肘 掛け付き FL002A-CS-H2-CK同等品以上	基	10.000			
ベンチ・スツール据付工 背なしベンチ	基	10.000			第0029号施工単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0010 遊戯施設サイン					第 0047 号単価表 10 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
遊具安全利用表示サイン 750×1550 ラブロックタイプ 片面 レイアウト含む JPFA-SAL-01同等品以上	基	10.000			
組立据付費 遊具安全利用表示サイン	基	10.000			
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.750			第0028号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	14.000			第0014号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.360			第0025号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.400			第0026号施工単価表
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	7.200			CB221110(0005)
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	11.800			CB210030(0006)

SJ0010 遊戯施設サイン		第 0047 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	9.000			CB210410(0008)
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0080	車止め 上下式					第 0048 号単価表 10 基 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止め 上下式（錠付）						
ステンレス製 径114.3×高700mm 非鎖式		本	10.000			
車止めポスト（施工パッケージ）						CB420910（0025）
設置		本	10.000			
コンクリート						第0028号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し		m3	0.570			
型枠						第0014号施工単価表
一般型枠		m2	5.000			
床掘り（施工パッケージ）						CB210030（0006）
土砂		m3	2.400			
埋戻し（施工パッケージ）						CB210410（0008）
土砂		m3	2.100			
合 計		基	10.000			
単位当り		基	1.000	当り		

SJ0090 インターロッキング舗装－3 再利用 ブロック厚6cm					第 0049 号単価表 100 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 再利用 厚6cm	m2	100.000			
クッション用砂	m3	3.870			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0003 舗装止め2型－1 120×120 再利用					第 0050 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック（施工パッケージ） 再利用設置 A種(120×120×600)	m	10.000			CB422520(0027)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0100 敷鉄板		第 0051 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	27.800			第0031号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	27.800			第0032号施工単価表
敷鉄板賃料 22×1524×3048	枚	6.000			第0052号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0101 敷鉄板賃料 22×1524×3048		第 0052 号単価表 1 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料 22×1524×3048	枚・日				
敷鉄板整備費 22×1524×3048	枚	1.000			
合 計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0104 立入防止柵 高さ1500 支柱、ネット再利用		第 0053 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラロープ φ 9mm 黄・黒	m	342.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0106 立入防止柵撤去		第 0054 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0107 柵処分		第 0055 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 立木等	t	0.240			第0033号施工単価表
現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ） 0.2t超0.3t以下	回				CB010410(0029)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0050 ローラー交換 アルミローラー φ 43mm		第 0056 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミローラー φ 43mm 軸・ボルト含む	本	1. 000			
ローラー交換費	本	1. 000			
合 計	本	1. 000			
単位当り	本	1. 000	当り		

SJ0055 四角デッキ床材交換 (A) 再生木材 1200×1200		第 0057 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
四角デッキ材 (A) 再生木材 L=1.20m 7枚 L=0.93m 2枚 補 強フレーム、BN含む	組	1.000			
四角デッキ材 (A) 交換費 再生木材	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0057 四角デッキ床材交換 (B) 再生木材 1200×2270		第 0058 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
四角デッキ材(B) 再生木材 L=1.20m 14枚 L=0.93m 3枚 補 強フレーム、BN含む	組	1.000			
四角デッキ材(B)交換費 再生木材	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0056 塗装塗替 合成樹脂調合ペイント		第 0059 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装 素地調整(市場単価)					第0034号施工単価表
3種ケレンC (動力工具と手工具の併用) 補正なし	m2	10.000			
塗装工	人				
さび止め塗料 ジンクロメートさび止めペイント 赤さび	k g	1.300			
中塗り塗料 合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種 F☆☆☆☆ 淡彩	k g	1.200			
上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種 F☆☆☆☆ 淡彩	k g	1.200			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0500 仮設材運搬費					第 0060 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	式	1.000			第0035号施工単価表
仮設材等積込み取卸し	式	1.000			第0036号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0900 木根等処分費					第 0061 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬処理 草	t	0.500			第0062号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0901	運搬処理 草	第 0062 号単価表 10 t					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
草運搬費		台	5. 000			第0063号単価表	
草処分費		t	10. 000				
合 計		t	10. 000				
単位当り		t	1. 000	当り			

SJ0902 草運搬費		第 0063 号単価表 1 台 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合 計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0001)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210610(0002)	整地（施工パッケージ）	m3			作業区分	残土受入れ地での処理
CB240010(0003)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0004)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0005)	基礎砕石（施工パッケージ）	m2			砕石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB210030(0006)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0007)	埋戻し（１）（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0008)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0009)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210720(0010)	舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				
CB227010(0011)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410030(0012)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0013)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0014)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	35mm以上45mm未満
					材料	アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0015)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	35mm以上45mm未満
					材料	アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0016)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422520(0017)	地先境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	A種(120×120×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)(W/C60%)
					小型車割増	小型車割増無し
CB422520(0018)	地先境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	A種(120×120×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422520(0019)	地先境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	C種(150×150×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)(W/C60%)
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0020)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222800(0021)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0022)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0023)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0024)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB420910(0025)	車止めポスト（施工パッケージ）	本			作業条件	設置
CB410010(0026)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	無し
CB422520(0027)	地先境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	再利用設置
					ブロック規格	A種(120×120×600)
CB422550(0028)	地先境界ブロック撤去（施工パッケージ）	m			再利用区分	再利用

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0029)	現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ）	回			1回当り平均積載質量(t)	0.2t超0.3t以下

トラック運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

平成28年度建整公園補第1号

中勢グリーンパーク整備工事

数 量 総 括 表

(補助対象工事)

レベル1 : 基盤整備

レベル1 : 植栽

レベル1 : 施設整備

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
基盤整備					式	1	
	敷地造成工				式	1	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分		m3	30	
植栽					式	1	
	植栽工				式	1	
		高木植栽工			式	1	
			クロガネモチ	H3.0 C0.12 W0.7 二脚鳥居支柱(添木付)	本	2	
			ソメイヨシノ	H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱(添木付)	本	2	
			ヤマボウシ	H3.0 C0.15 W1.5 二脚鳥居支柱(添木付)	本	3	
			ハナミズキ	H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱(添木付)	本	3	
		中低木植栽工			式	1	
			キンモクセイ	H1.5 W0.4 1本支柱	本	9	
			サザンカ	H1.5 W0.3 1本支柱	本	4	
			シモクレン	H1.5 W0.4 1本支柱	本	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			ジンチョウゲ	H0.4 W0.3	本	9	
			クルメツツジ	H0.4 W0.3	本	13	
			ニシキギ	H0.5 W0.3	本	16	
			シモツケ	H0.5 3本立ち	本	10	
			サツキツツジ	H0.3 W0.4	本	355	
			サルスベリ ポコモック	H0.4 W0.2	本	224	
		地被類植栽工			式	1	
			張芝	高らい芝	m2	503	
		樹木養生工			式	1	
			マルチング	バーク堆肥 厚5cm	m2	116	
施設整備					式	1	
	給水設備工				式	1	
		水栓類取付工			式	1	
			止水栓(1)	GV10K-40A	個	1	
			止水栓(2)	GV10K-25A	個	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			止水栓 (3)	GV10K-20A	個	7	
			止水栓ボックス (1)	B-1	個	1	
			止水栓ボックス (2)	B-1	個	8	
		散水施設工			式	1	
			散水栓	20mm	基	5	
			散水栓ボックス		基	5	
			防護コンクリート		箇所	5	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	60	
			埋戻し (1)	流用土	m3	30	
			埋戻し (2)	基礎材 砂	m3	24	
		給水管路工			式	1	
			給水管 (1)	HIVP φ 40	m	95	
			給水管 (2)	HIVP φ 30	m	9	
			給水管 (3)	HIVP φ 25	m	32	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			給水管(4)	HIVPφ20	m	126	
			埋設シート	W150 2倍	m	262	
	汚水排水設備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	20	
			埋戻し(1)	流用土	m3	10	
			埋戻し(2)	基礎材 砂	m3	5	
		管渠工			式	1	
			公園管渠	VUφ100	m	32	
			埋設シート	W150 2倍	m	32	
			支管	200×100	個	1	
			ますキャップ	100	個	1	
		汚水枡・マンホール工			式	1	
			塩化ビニル製枡	ます径150mm 鋳鉄製防護蓋 T-8	箇所	4	
	園路広場整備工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		舗装撤去工			式	1	
			舗装版切断	As t=4cm	m	3	
			舗装版破碎(小規模)	As	m2	1	
			殻運搬	As殻	m3	0.03	
			殻処分	As殻	m3	0.03	
		アスファルト舗装工			式	1	
			下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	m2	683	
			表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	683	
		アスファルト系舗装工			式	1	
			脱色アスファルト舗装	RC-40 t=15cm 仕上り厚4cm	m2	647	
			脱色アスファルト舗装2	RC-40 t=15cm 仕上り厚4cm	m2	1	既設園路部
		コンクリート系舗装工			式	1	
			インターロッキング舗装-2	RC-40 t=10cm 標準品 ブロック厚6cm	m2	236	
		園路縁石工			式	1	
			舗装止め1型	120×120 Co基礎	m	55	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			舗装止め2型	120×120	m	4	
			コンクリート縁石4型	150×150 Co基礎	m	48	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	20	
			埋戻し		m3	10	
	サービス施設整備工				式	1	
		水飲み場工			式	1	
			水飲み場	ユニバーサル型 擬石	基	1	
		ベンチ・テーブル工			式	1	
			ベンチ(1)-1	背付き W1800 再生木材	基	1	
			ベンチ(1)-2	背付き W1800 再生木材 肘掛け付	基	2	
			ベンチ(2)-1	平 W1800 再生木材	基	2	
			ベンチ(2)-2	平 W1800 再生木材 肘掛け付	基	2	
		サイン施設工			式	1	
			遊戯施設サイン		基	1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
敷地造成工	残土処理工	残土等処分	給水設備工 V= 21.4 = 21.4		
			汚水排水設備工 V= 4.4 = 4.4		
			園路広場整備工 V= 8.8 - 2.74 × 14.70 × 0.10 = 4.8		
			水飲み場工 V= 1.5 / 10 × 1 = 0.2		
			ベンチ・テーブル工 V= 0.5 / 10 × 3 = 0.2		
			サイン施設工 V= 1.8 / 10 × 1 = 0.2		
			車止め工 V= 0.1 / 10 × 4 = 0.04		
			合計 = 31.2	m3	31.2
植栽工	高木植栽工	クロガネモチ	H3.0 C0.12 W0.7 二脚鳥居支柱(添木付) N= 1 + 1 = 2	本	2
		ソメイヨシノ	H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱(添木付) N= 2	本	2
		ヤマボウシ	H3.0 C0.15 W1.5 二脚鳥居支柱(添木付) N= 1 + 1 + 1 = 3	本	3
		ハナミズキ	H3.0 C0.12 W1.0 二脚鳥居支柱(添木付) N= 1 + 1 + 1 = 3	本	3

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	中低木植栽工	キンモクセイ	H1.5 W0.4 1本支柱 N= 1 + 4 + 4 = 9	本	9
		サザンカ	H1.5 W0.3 1本支柱 N= 1 + 3 = 4	本	4
		シモクレン	H1.5 W0.4 1本支柱 N= 1	本	1
		ジンチョウゲ	H0.4 W0.3 N= 4 + 5 = 9	本	9
		クルメツツジ	H0.4 W0.3 N= 3 + 5 + 5 = 13	本	13
		ニシキギ	H0.5 W0.3 N= 4 + 6 + 6 = 16	本	16
		シモツケ	H0.5 3本立ち N= 2 + 8 = 10	本	10
		サツキツツジ	H0.3 W0.4 N= 355	本	355
		サルスベリ ポコモック	H0.4 W0.2 N= 112 + 112 = 224	本	224
	地被類植栽工	張芝	高らい芝 A= 76.8 (CADによる計測) = 76.8		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
給水設備工	樹木養生工	マルチング	A= 109.0 (CADによる計測) = 109.0	m2	503.4
			A= 317.6 (CADによる計測) = 317.6		
			合計 503.4		
			バーク堆肥 厚5cm	m2	115.9
			A= 2.85 × 25.50 - 1.00 × 1.60 = 71.1		
			A= 1.20 × 17.76 + 2.40 × 2.40 = 22.4		
			× $\pi/4$ / 4 = 22.4		
			A= 1.20 × 17.76 + 2.40 × 2.40 = 22.4		
			× $\pi/4$ / 4 = 22.4		
			合計 115.9		
	水栓類取付工	止水栓(1)	GV10K-40A N= 1	個	1
		止水栓(2)	GV10K-25A N= 1	個	1
		止水栓(3)	GV10K-20A N= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7	個	7
		止水栓ボックス(1)	B-1 N= 1	個	1
		止水栓ボックス(2)	B-1 N= 1 + 7	個	8
	散水施設工	散水栓	20mm		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			N= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5	基	5
		散水栓ボックス	N= 5	基	5
		防護コンクリート	N= 5	箇所	5
	作業土工	床掘り	V= 95.4 × 0.40 × 0.51 + 9.0 × 0.40 × 0.49 + 32.2 × 0.40 × 0.54 + 125.7 × 0.40 × 0.56 = 56.3	m3	56.3
		埋戻し(1)	V= 95.4 × 0.40 × 0.26 + 9.0 × 0.40 × 0.25 + 32.2 × 0.40 × 0.31 + 125.7 × 0.40 × 0.33 = 31.4	m3	31.4
		埋戻し(2)	基礎材 砂 V= 95.4 × 0.97 / 10 + 9.0 × 0.94 / 10 + 32.2 × 0.92 / 10 + 125.7 × 0.90 / 10 = 24.4	m3	24.4
		(残土量)	V= 56.3 - 31.4 / 0.9 = 21.4		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
汚水排水設備工	給水管路工	給水管(1)	HIVP φ 40 L= 33.8 + 11.3 + 29.3 + 21.0 = 95.4	m	95.4
		給水管(2)	HIVP φ 30 L= 9.0	m	9.0
		給水管(3)	HIVP φ 25 L= 14.9 + 2.0 + 15.3 = 32.2	m	32.2
		給水管(4)	HIVP φ 20 L= 14.6 + 8.1 + 5.0 + 9.7 + 4.8 + 9.5 + 5.5 + 68.5 = 125.7	m	125.7
	作業土工	埋設シート	W150 2倍 L= 95.4 + 9.0 + 32.2 + 125.7 = 262.3	m	262.3
		床掘り	V= 0.55 × 0.92 × (12.0 + 6.5 + 6.5 + 8.0) = 16.7	m3	16.7
		埋戻し(1)	流用土 V= 0.55 × 0.61 × (12.0 + 6.5 + 6.5 + 8.0) = 11.1	m3	11.1
		埋戻し(2)	基礎材 砂 V= 0.16 × (12.0 + 6.5 + 6.5 + 8.0) = 5.3	m3	5.3

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
園路広場整備工	管渠工	公園管渠	(残土量) V= 16.7 - 11.1 / 0.9 = 4.4		
			接着受口付直管 φ100 L= 12.0 + 6.5 + 6.5 + 8.0 = 33.0		
			控除 ます ST (0.20/2×3) = -0.3		
			45L (0.20/2×4) = -0.4		
			既設(0.20/2) = -0.1		
	汚水枳・マンホール工	埋設シート	合計 = 32.2	m	32.2
			W150 2倍 L= 32.2	m	32.2
		支管	200×100 N= 1	個	1
			100 N= 1	個	1
		塩化ビニル製枳	ます径150mm 鋳鉄製防護蓋 T-8 N= 4	箇所	4
園路広場整備工	舗装撤去工	舗装版切断	As t=4cm L= 1.35 × 2 = 2.7	m	2.7
		舗装版破碎(小規模)	As A= 0.55 × 1.35 = 0.7	m2	0.7

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	アスファルト舗装工	殻運搬	As殻 V= 0.55 × 1.35 × 0.04 = 0.03	m3	0.03
		殻処分	As殻 V= 0.03	m3	0.03
		下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm A= 682.6	m2	682.6
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm A= 682.6	m2	682.6
	アスファルト系舗装工	脱色アスファルト舗装	RC-40 t=15cm 仕上り厚4cm A= 636.4 (CADによる計測) = 636.4 A= 10.5 (CADによる計測) = 10.5 合計 646.9	m2	646.9
		脱色アスファルト舗装2	RC-40 t=15cm 仕上り厚4cm A= 0.55 × 1.35 = 0.7	m2	0.7
		インターロッキング舗装-2	RC-40 t=10cm 標準品 ブロック厚6cm A= 26.4 = 26.4 A= 209.5 (CADによる計測) = 209.5 合計 235.9	m2	235.9
	園路縁石工	舗装止め1型	120×120 コンクリート基礎 L= 14.7 + 14.7 + 8.8 + 6.0 + 10.5 = 54.7	m	54.7
		舗装止め2型	120×120		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	作業土工	コンクリート縁石4型	L= 3.9	m	3.9
			150×150 コンクリート基礎		
			L= 47.6	m	47.6
		床掘り	舗装止め1型		
			V= 0.30 / 10 × 25.3 = 0.8		
			舗装止め2型		
			V= 0.54 / 10 × 3.9 = 0.2		
		コンクリート縁石4型	コンクリート縁石4型		
			V= 1.22 / 10 × 47.6 = 5.8		
			ILB舗装-2		
			V= 6.0 / 10 × 14.7 = 8.8		
		埋戻し	合計 15.6	m3	15.6
			舗装止め1型		
			V= 0.09 / 10 × 25.3 = 0.2		
			舗装止め2型		
			V= 0.30 / 10 × 3.9 = 0.1		
			コンクリート縁石4型		
			V= 0.75 / 10 × 47.6 = 3.6		
		ILB舗装-2	ILB舗装-2		
			V= 1.5 / 10 × 14.7 = 2.2		
			合計 6.1	m3	6.1
		(残土量)			
			V= 15.6 - 6.1 / 0.9 = 8.8		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
サービス施設整備工	水飲み場工	水飲み場	ユニバーサル型 擬石 N= 1	基	1
	ベンチ・テーブル工	ベンチ(1)-1	背付き W1800 再生木材 N= 1	基	1
		ベンチ(1)-2	背付き W1800 再生木材 肘掛け付 N= 1 + 1 = 2	基	2
		ベンチ(2)-1	平 W1800 再生木材 N= 1 + 1 = 2	基	2
		ベンチ(2)-2	平 W1800 再生木材 肘掛け付 N= 1 + 1 = 2	基	2
	サイン施設工	遊戯施設サイン	N= 1	基	1
管理施設整備工	車止め工	車止め	上下式 N= 4	基	4

舗 装 工 面 積 計 算 書


アスファルト舗装-1 (大型駐車場)

インターロッキング舗装-2 (遊具広場)


測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 0		27.50		自 : No. 0		1.80	
至 : No. 0+3.0	3.00	27.50	82.5	至 : No. 0+14.7	14.70	1.80	26.4
自 : No. 0+3.0		27.50		自 :			
至 : No. 0+4.4	1.40	26.00	37.5	至 :			
自 : No. 0+4.4		26.00		自 :			
至 : No. 1	15.60	26.00	405.6	至 :			
自 : No. 1		26.00		自 :			
至 : No. 1+5.5	5.50	26.00	143.0	至 :			
自 : No. 1+5.5		10.00		自 :			
至 : No. 1+6.9	1.40	10.00	14.0	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	26.9		682.6	合計	14.7		26.4

作業土工図(1)


舗装止め 1 型




舗装止め 2 型



コンクリート縁石 4 型




園路 (W1.8m)




※上部10cmの砂は周囲へ整地する。

水飲み場

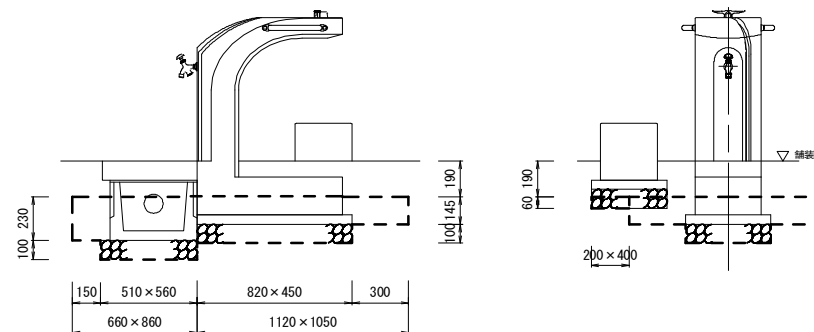


作業土工図(2)

ベンチ(1)

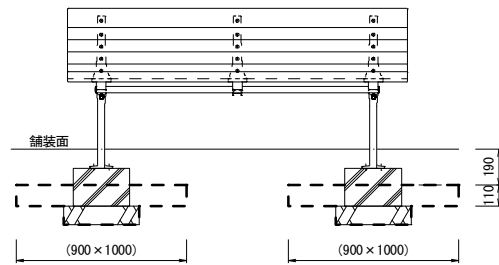


床掘り : 2.4 (m³/10基)
埋戻し : 1.7 (m³/10基)

車止め (上下式)



床掘り : 2.4 (m³/10基)
埋戻し : 2.1 (m³/10基)

遊戯施設サイン



床掘り : 11.8 (m³/10基)
埋戻し : 9.0 (m³/10基)

平成28年度建整公園補第1号

中勢グリーンパーク整備工事

数 量 総 括 表

(市単独工事)

レベル1 : 施設整備

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
施設整備					式	1	
	園路広場整備工				式	1	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材なし	m2	1,540	
		コンクリート系舗装工			式	1	
			インターロッキング 舗装-3	再利用 ブロック厚6cm	m2	20	
		園路縁石工			式	1	
			舗装止め2型-1	120×120 再利用	m	36	
	構造物撤去工				式	1	
		ブロック舗装撤去工			式	1	
			インターロッキング ブロック撤去	再利用撤去	m2	20	
		縁石撤去工			式	1	
			地先境界ブロック撤去	再利用撤去	m	36	
	仮設工				式	1	
		工事用道路工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			敷鉄板		式	1	
		防護施設工			式	1	
			立入防止柵	高さ1500 支柱、ネット再利用	m	45	
			立入防止柵撤去	高さ1500	m	78	
			柵処分		式	1	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			仮設材運搬費		式	1	
		準備費			式	1	
			木根等処分費		式	1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
園路広場整備工	舗装準備工	不陸整正	補足材なし N= 682.6 + 636.4 + 10.5 + 209.5 = 1539.0	m2	1,539.0
	コンクリート系舗装工	インターロッキング舗装-3	再利用 ブロック厚6cm A= 36.0 × 0.55 = 19.8	m2	19.8
	園路縁石工	舗装止め2型-1	120×120 再利用 L= 36.0	m	36.0
構造物撤去工	ブロック舗装撤去工	インターロッキングブロック撤去	再利用撤去 A= 36.0 × 0.55 = 19.8	m2	19.8
	縁石撤去工	地先境界ブロック撤去	再利用撤去 L= 36.0	m	36.0
仮設工	工事用道路工	敷鉄板	N= 1	式	1
	防護施設工	立入防止柵	高さ1500 支柱、ネット再利用 L= 3.8 + 14.5 + 26.6 = 44.9	m	44.9
		立入防止柵撤去	高さ1500 L= 3.8 + 2.0 + 14.5 + 12.5 + 44.5 = 77.3	m	77.3
		柵処分	N= 1	式	1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費	N= 1	式	1
	準備費	木根等処分費	N= 1	式	1

単 位 数 量 計 算 書

細別	敷鉄板		1式 当り	細別	仮設材運搬費		1式 当り
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
敷鉄板設置	$A = 1.52 \times 3.05 \times 6 = 27.8$	m2	27.8	運搬	往復 敷鉄板 $W = 4.81$	t	4.81
敷鉄板撤去	$A = 1.52 \times 3.05 \times 6 = 27.8$	m2	27.8	積込み取卸し	各2回 往復分 敷鉄板 $W = 4.81$	t	4.81
敷鉄板	$22 \times 1524 \times 3048$ $W = 0.802 \times 6 = 4.81$	t	4.81				

単 位 数 量 計 算 書

細別	柵処分		1式 当り	細別	木根等処分費		1式 当り
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
木材処理	既設立入防止柵 100m当り木材使用量 支柱 $\phi 9\text{cm} \times \text{L}2.0\text{m}$ $V = 0.09 \times 0.09 \times \pi/4 \times 2.0 \times 50 = 0.64$ 横材 $V = 0.09 \times 0.01 \times 100 \times 3 = 0.27$ 合計 0.91 木材処理量 $W = 0.91 / 100 \times 0.8 \times (77.3 - 44.9) = 0.24$	t	0.24	運搬処理	草 $W = 0.50$	t	0.50

供用日数の算定

<敷鉄板>

作業項目		数 量	単位当り 施 工 量	日数		備考
				施工日数	養生日数	
園路縁石工						
舗装止め2型	120×120	29.4 m	m/日		——	
基礎碎石等		——	——			
コンクリート系園路工						
インターロッキング	直線 3色 ブロック厚6cm	26.4 m ²	m ² /日		——	
路盤		26.4 m ²	m ² /日		——	
作業土工						
床掘り		8.8 m ³	m ³ /日		——	
埋戻し		2.2 m ³	m ³ /日		——	
サイン施設工						
床掘り		1.2 m ³	m ³ /日		——	
埋戻し		0.9 m ³	m ³ /日		——	
基礎碎石等		——	——			
仮設工						
立入防止柵設置		18.3 m	m/日		——	
立入防止柵撤去		32.8 m	m/日		——	
敷鉄板設置		27.8 m ²	m ² /日		——	
敷鉄板撤去		27.8 m ²	m ² /日		——	
在場日数小計		× + = 日				
供用日数						日

平成28年度建整公園補第1号

中勢グリーンパーク整備工事

数 量 総 括 表

(市単独工事(供用区域))

レベル1 : 施設整備

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
遊戯施設整備工	遊戯施設修繕工	ローラー交換	アルミローラー φ43mm N= 65	本	65
		四角デッキ床材交換(A)	再生木材 1200×1200 N= 3	箇所	3
		四角デッキ床材交換(B)	再生木材 1200×2270 N= 1	箇所	1
		塗装塗替	合成樹脂調合ペイント ローラスライダー 側板左 A= 3.10 × 0.39 × 2 = 2.4		
			側板右 A= 3.10 × 0.39 × 2 = 2.4		
			支柱1 【[150-0.65m、90A-1.00m]】 A= 0.57 × 0.65 + 0.31 × 1.00 × 2 = 1.0		
			支柱2 【[150-0.65m、90A-0.75m]】 A= 0.57 × 0.65 + 0.31 × 0.75 × 2 = 0.8		
			支柱3 【[150-0.65m、90A-0.40m]】 A= 0.57 × 0.65 + 0.31 × 0.40 × 2 = 0.6		
			支柱4 【[90A-0.10m]】 A= 0.31 × 0.10 × 2 = 0.1		
			支柱5 【[90A-0.10m]】 A= 0.31 × 0.10 × 2 = 0.1		
			合計 7.4	m2	7.4

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			[-150×75×6.5×10 L= 0.15+0.075×2+0.069×2+0.13 = 0.57 90A(φ101.6) L= 0.10×π = 0.31		

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☐ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☐ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☐ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☐ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☐ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☐ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☐ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☐ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☐ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☐ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☐ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☐ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☐ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ 警察署 ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☐ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☐ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☐ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☐ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
関支 す 払 る い 事 に 項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☐ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（公園工事編）

No.5

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	共通	☒ 本工事の各特記仕様書および「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に記載された事項以外の工事共通仕様については、国土交通省都市局 公園緑地工事共通仕様書（平成27年版）に準ずるものとする。 ☒ 本工事の各特記仕様書および「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に記載された事項以外の施工管理については、国土交通省都市局 公園緑地工事施工管理基準（平成27年版）に準ずるものとする。
	工事中の安全確保	☒ 公園利用者の安全確保につとめ、常時関係者以外に現場に立ち入られることのないよう、十分注意するものとする。
	提出書類	☒ 官公庁の休日または夜間に作業を行うにあたっては、事前に休日・夜間作業届を提出するものとする。
	その他	☐
	枯補償	☒ 植栽樹木等が工事完成引渡し後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね2／3以上となった場合、又は通直な主幹をもつ樹木については樹高のおおむね1／3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様な状態になると想定されるものを含む）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、発注者と受注者とが立会いのうえ行うものとする。 ただし、暴風、豪雨、高潮、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の天災などにより流出、折損、倒木した場合にはこの限りではない。植替え時期については、発注者と協議するものとする。なお、完成後引渡しを受けた翌日より、灌水、消毒等の通常の管理は発注者が行うものとする。
	遊具塗装塗替え	☒ 遊具の塗装塗替えにおける配色については、塗替え前の配色にあわせるものとする。
	給水工事	☒ 給水工事は「津市水道局指定給水装置工事事業者」にて行うものとし、津市上下水道事業管理者へ提出する給水装置（新設・改造・撤去・廃止）工事申込書ほか必要な事務手続きを行うこと。
	排水工事	☒ 下水道排水設備工事は「津市下水道排水設備指定工事店」にて行うものとする。
	工事材料	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☒ 自然色脱色アスファルト舗装の色については、監督員に協議すること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☒ その他（公園内） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝0.2km） ☒ 処分地の処理条件あり（ ☒ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☒ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成 2 8 年 7 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名：地先境界ブロック） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生産品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）では、再生資源の有効利用の促進を掲げており、本市においても同様に使用しておりますので、使用にあたっては下記に十分留意すること。

○再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

市内の一部工事箇所では、路面等が膨れ上がる現象が発生しております。使用にあたっては、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

- 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月）添付資料
- 4. 三重県建設副産物処理基準
- 第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用
- 2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることにより配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。