

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 2 8 年 度

農基災補 第 1 号

芸濃町雲林院地内農業用施設災害復旧工事設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。


津市農林水産部

農業基盤整備課

平成 28 年度		農基災補 第 1 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市芸濃町雲林院地内		部長	
				部次長	
工事名		芸濃町雲林院地内農業用施設災害復旧工事		課長	
				検算者	
設計額		(うち消費税等相当額)		調整担当主幹	
				担当主幹	
工 期		平成 2 9 年 3 月 3 1 日限り		担当副主幹	
				設計者	
長	-		巾	-	
工 事 の 大 要					
コンクリートブロック工 4 1 m 2 現場打開渠工 1 7 . 8 m プレキャスト開渠工 4 . 0 m					

位置図

平成28年度 農基災補第1号
芸濃町雲林院地内農業用施設災害復旧工事

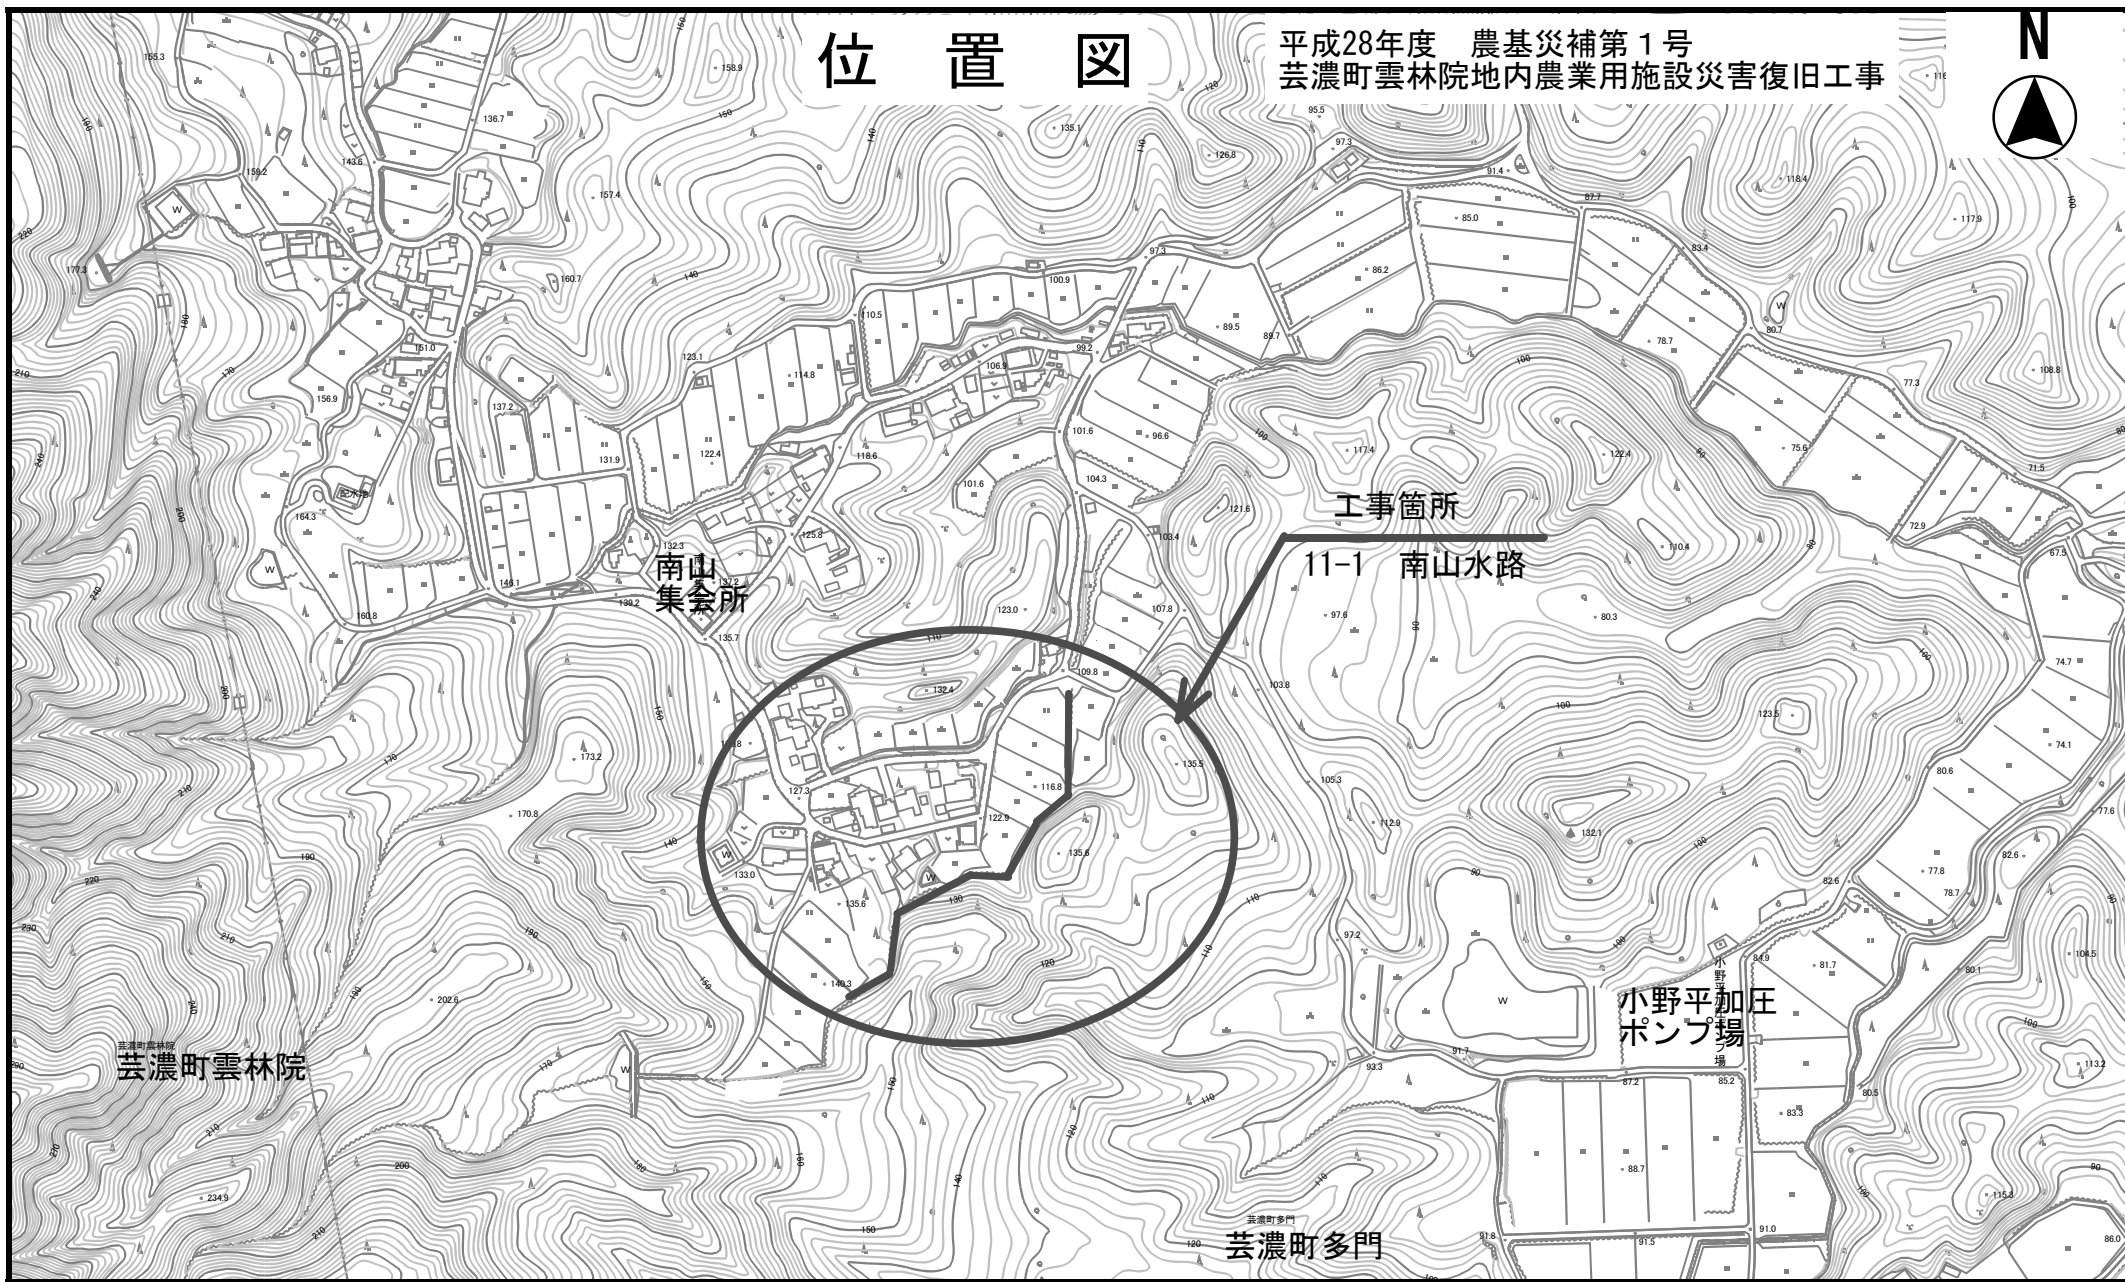

縮尺 1 : 5000

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助								
水路工事				式				
					1.000			
土工				式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		整形仕上げ工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		作業残土処理工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				
					1.000			
		構造物取壊し工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	法覆護岸工			式				
					1.000			
	作業土工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	コンクリートブロック工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	開渠工			式				
					1.000			
	作業土工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	現場打開渠工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	プレキャスト開渠工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	水路付帯工			式				
					1.000			
	付帯施設工			式				第 0010 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		暗渠排水工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
	小運搬工			式				
					1.000			
	小運搬			式				第 0012 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
	仮設道路工			式				第 0013 号 明細表
					1.000			
	土留・仮締切工			式				第 0014 号 明細表
					1.000			
	水替工			式				第 0015 号 明細表
					1.000			
02:市単								
水路工事				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工			式				
					1.000			
	掘削工			式				第 0016 号 明細表
					1.000			
	整形仕上げ工			式				第 0017 号 明細表
					1.000			
	作業残土処理工			式				第 0018 号 明細表
					1.000			
	法覆護岸工			式				
					1.000			
	作業土工			式				第 0019 号 明細表
					1.000			
	コンクリートブロック工			式				第 0020 号 明細表
					1.000			
	開渠工			式				
					1.000			
	現場打開渠工			式				第 0021 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	水路付帯工			式				
					1.000			
	付帯施設工			式				第 0022 号 明細表
					1.000			
	小運搬工			式				
					1.000			
	小運搬			式				第 0023 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
	仮設道路工			式				第 0024 号 明細表
					1.000			
	水替工			式				第 0025 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 掘削工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂掘削(1)		m3				第0001号施工単価表
			2.000			
土砂掘削(2)		m3				第0002号施工単価表
			9.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 整形仕上げ工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形（盛土部）(1)		m2				第0003号施工単価表
盛土法面:削り取り整形			17.000			
法面整形（盛土部）(2)		m2				第0004号施工単価表
盛土法面仕上げ 砂質土			1.000			
法面整形（掘削部）(1)		m2				第0005号施工単価表
切土法面			4.000			
合 計						

津市

[補助]

第 0003 号 明細表 作業残土処理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業残土処理 土砂		m3				第0006号施工単価表
			9.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1)		m3				第0007号施工単価表
			10.000			
コンクリート構造物取壊し(2)		m3				第0008号施工単価表
			1.000			
コンクリート構造物取壊し(3)		m3				第0009号施工単価表
			4.000			
殻運搬・処理(1)		m3				第0001号単価表
			11.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 構造物取壊し工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬・処理(3)		m3				第0002号単価表
			4.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 作業土工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻(1)		m3				第0003号単価表
			2.000			
埋戻(2)		m3				第0004号単価表
			8.000			
埋戻(3) 埋戻：はね付け+人力まき出し 砂質土		m3				第0013号施工単価表
			2.000			
合 計						

[補助]

第 0006 号 明細表 コンクリートブロック工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック張り(1) 500×500 厚90 搬なし	m2				第0014号施工単価表
		37.000			
コンクリートブロック張り(2) (再利用)	m2				第0005号単価表
		3.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘(1)	m3				第0016号施工単価表
		7.000			
埋戻(1)	m3				第0003号単価表
		6.000			
埋戻(2)	m3				第0004号単価表
		129.000			
合 計					

津市

[補助]

第 0008 号 明細表 現場打開渠工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打水路(1) B600-H600		m				第0007号単価表
			5.200			
現場打水路(2) B600-H600～780		m				第0008号単価表
			9.300			
合 計						

第 0009 号 明細表 プレキャスト開渠工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートフリューム(1) 据付ー基礎碎石ありー敷材あり 250×175×2000		m				第0027号施工単価表
			2.000			
鉄筋コンクリートフリューム(2) (再利用)		m				第0009号単価表
			2.000			
合 計						

[補助]

第 0010 号 明細表 付帯施設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート(1)	式				第0010号単価表
		1.000			
張コンクリート(3)	式				第0011号単価表
		1.000			
張コンクリート(4)	式				第0012号単価表
		1.000			
張コンクリート(5)-1	式				第0013号単価表
		1.000			
張コンクリート(6)-1	式				第0014号単価表
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0011 号 明細表 暗渠排水工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水工(1) 無孔管 φ 200	m				第0015号単価表
		4.000			
暗渠排水工(2) 有孔管 φ 200	m				第0016号単価表
		14.000			
単粒碎石 S-30	m3				第0017号単価表
		5.000			
吸出防止材	m2				第0035号施工単価表
		27.000			
合 計					

[補助]

第 0012 号 明細表 小運搬						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小運搬(1)		m3				第0036号施工単価表
土砂・砕石等			3.000			
小運搬(2)		m3				第0037号施工単価表
生コンクリート			0.400			
小運搬(3)		t				第0038号施工単価表
コンクリート二次製品類・手車			1.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 仮設道路工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板(1)		m2				第0039号施工単価表
敷鉄板 (リース) 敷設～賃料～撤去			702.000			
敷鉄板(2)		m2				第0040号施工単価表
敷鉄板 (リース) 敷設～賃料～撤去			255.000			
敷鉄板(3)		m2				第0041号施工単価表
敷鉄板 (リース) 敷設～賃料～撤去			72.000			

津市

[補助]

第 0013 号 明細表 仮設道路工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板(4)		m2				第0042号施工単価表
敷鉄板 (リース) 敷設～賃料～撤去			24. 000			
敷鉄板(5)		m2				第0043号施工単価表
敷鉄板 (リース) 敷設～賃料～撤去			156. 000			
耕地復旧		ヘク タール				第0044号施工単価表
石礫、雑物の除去なし			0. 100			
合 計						

第 0014 号 明細表 土留・仮締切工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう (1) 仕拵え～設置～撤去		m3				第0018号単価表
			0.200			
土のう (2) 設置のみ		m3				第0046号施工単価表
			0.300			
土のう (3) 撤去のみ		m3				第0047号施工単価表
			0.300			

津市

[補助]

第 0014 号 明細表 土留・仮締切工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0015 号 明細表 水替工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(1)		式				第0019号単価表
			1.000			
水替工(2)		式				第0020号単価表
			1.000			
水替工(3)		式				第0021号単価表
			1.000			
合 計						

[補助]

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費 運搬距離= 15.6 km 地積込, 基地取卸し	基	式				第0053号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単]

第 0016 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂掘削(1)	m3				第0001号施工単価表
		1.000			
土砂掘削(2)	m3				第0002号施工単価表
		4.000			
土砂掘削(3)	m3				第0050号施工単価表
		2.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 整形仕上げ工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形（盛土部）(1) 盛土法面：削り取り整形	m2				第0003号施工単価表
		2.000			
法面整形（掘削部）(1) 切土法面	m2				第0005号施工単価表
		1.000			
合 計					

津市

[市単]

第 0018 号 明細表 作業残土処理工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業残土処理 土砂		m3				第0006号施工単価表
			3.000			
合 計						

第 0019 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘(1)		m3				第0016号施工単価表
			1.000			
埋戻(1)		m3				第0003号単価表
			1.000			
埋戻(2)		m3				第0004号単価表
			0.300			
合 計						

津市

[市単]

第 0020 号 明細表 コンクリートブロック工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック張り(1) 500×500 厚90 搬なし	m2				第0014号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 現場打開渠工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水路嵩上工	m				第0022号単価表
		3.300			
合 計					

[市単]

第 0022 号 明細表 付帯施設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート(2)	式				第0023号単価表
		1.000			
張コンクリート(5)-2	式				第0024号単価表
		1.000			
張コンクリート(6)-2	式				第0025号単価表
		1.000			
止水壁工(1)	箇所				第0026号単価表
		1.000			
止水壁工(2)	箇所				第0027号単価表
		2.000			
止水壁工(3)	箇所				第0028号単価表
		1.000			
合 計					

[市単]

第 0023 号 明細表 小運搬					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小運搬(1) 土砂・砕石等	m3				第0036号施工単価表
		1.000			
小運搬(2) 生コンクリート	m3				第0037号施工単価表
		1.000			
小運搬(3) コンクリート二次製品類・手車	t				第0038号施工単価表
		0.400			
合 計					

第 0024 号 明細表 仮設道路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板(6) 敷鉄板 (リース)	m2				第0029号単価表
		702.000			
敷鉄板(7) 敷鉄板 (リース)	m2				第0030号単価表
		255.000			
敷鉄板(8) 敷鉄板 (リース)	m2				第0031号単価表
		72.000			

津市

[市単]

第 0024 号 明細表 仮設道路工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板(9)		m2				第0032号単価表
敷鉄板 (リース)			24.000			
敷鉄板(10)		m2				第0033号単価表
敷鉄板 (リース)			156.000			
合 計						

第 0025 号 明細表 水替工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(4)		式				第0034号単価表
			1.000			
水替工(5)		式				第0035号単価表
			1.000			
合 計						

土砂掘削(1)					第 0001 号 施工単価表 37.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	37.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂掘削(2)					第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

法面整形（盛土部）（1） 盛土法面：削り取り整形				第 0003 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ損料	時間				第0003号運転単価表	
軽油 一般用	リットル					
特殊運転手	人					
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

法面整形（盛土部）（2） 盛土法面仕上げ 砂質土					第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
タンパ° 及びランマ運転経費	日				第0004号運転単価表	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

法面整形（掘削部）（1） 切土法面					第 0005 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

法面整形（掘削部）（1） 切土法面			第 0005 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ損料	時間				第0003号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

作業残土処理 土砂					第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転経費（標準） 土砂	日				第0005号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(1)					第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(2)					第 0008 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(3)					第 0009 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ダンプトラック運搬(小規模土工) アスファルト殻					第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転経費 (標準) アスファルト殻	日				第0007号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械土工(小規模土工)					第 0011 号 施工単価表 42.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	42.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

人力土工（盛土・埋戻） 埋戻：人力まき出し 砂質土					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
雑品	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

埋戻(3) 埋戻：はね付け＋人力まき出し 砂質土					第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					

埋戻(3) 埋戻：はね付け＋人力まき出し 砂質土				第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
雑品	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリートブロック張り(1) 500×500 厚90 小運搬なし				第 0014 号 施工単価表 10.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
張ブロック	m2	10.000				
土木一般世話役	人					

コンクリートブロック張り(1) 500×500 厚90 小運搬なし				第 0014 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0008号運転単価表
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリートブロック張り 500×500 厚90 小運搬なし				第 0015 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張ブロック	m2	10.000			

コンクリートブロック張り 500×500 厚90			小運搬なし		第 0015 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
ブロック工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費（賃料）		日				第0008号運転単価表
合計		m2	10.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

床掘(1)					第 0016 号 施工単価表
					32.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費	日				第0009号運転単価表
普通作業員	人				
合計	m3	32.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート 21-8-25					第 0017 号 施工単価表
W/C=55%以下					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価					第0018号施工単価表
21-8-25 高炉セメント W/C=55%以下	m3	10.200			
コンクリートポンプ車運転経費（フォーム打設）	時間				第0011号運転単価表

コンクリート 21-8-25		W/C=55%以下		第 0017 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
養生	m3	10.000			第0019号施工単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

生コンクリート単価 21-8-25 高炉セメント W/C=55%以下					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート 21-8-25 (20) W/C=55%以下 高炉	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

養生					第 0019 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	10.000				

養生			第 0019 号 施工単価表		
			10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠			第 0020 号 施工単価表		
化粧型枠を使用しない			100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

型枠 化粧型枠を使用しない			第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

均しコンクリート 18-8-25 W/C=60%以下			第 0021 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.400			第0022号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

均しコンクリート 18-8-25 W/C=60%以下			第 0021 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
養生	m3	10.000			第0023号施工単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下			第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

養生						第 0023 号 施工単価表
						10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

均し型枠						第 0024 号 施工単価表
化粧型枠を使用しない						100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
型わく工	人					

均し型枠 化粧型枠を使用しない				第 0024 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

鉄筋 異形棒鋼(SD295A, D13)				第 0025 号 施工単価表 1.000 t 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 S D 2 9 5 A						
D13mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立（市場単価）						
一般構造物	t	1.000				

鉄筋 異形棒鋼 (SD295A, D13)					第 0025 号 施工単価表 1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

コンクリート 21-8-25 W/C=55%以下					第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価					第0018号施工単価表
21-8-25 高炉セメント W/C=55%以下	m3	10.200			
コンクリートポンプ車運転経費（ブーム打設）	時間				第0012号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

コンクリート 21-8-25		W/C=55%以下		第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
養生	m3	10.000			第0019号施工単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鉄筋コンクリートフリューム(1) 据付ー基礎砕石ありー敷材あり 250×175×2000			第 0027 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリートBF 250 ソケット付 三重県型	本	0.499				

鉄筋コンクリートフリューム(1) 据付ー基礎碎石ありー敷材あり 250×175×2000					第 0027 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン R C－40	m3	0.054			
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

[ベンチフリューム据付工（L＝2000）] 再利用、撤去 250×175×2000					第 0028 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	1.000			
合計	m	1.000			

[ベンチフレーム据付工 (L=2000)] 再利用、撤去 250×175×2000					第 0028 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下					第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.400			第0022号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下 第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
養生	m3	10.000			第0023号施工単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 化粧型枠を使用しない 第 0030 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
普通作業員	人				

型枠 化粧型枠を使用しない 第 0030 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

目地材 瀝青質板 厚10mm 第 0031 号 施工単価表 10.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板					
瀝青質板 厚10mm	m2	11.200			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

目地材 瀝青質板 厚10mm				第 0031 号 施工単価表 10.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	10.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管				第 0032 号 施工単価表 146.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
合計	m	146.000				

暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管					第 0032 号 施工単価表 146.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

機械土工(小規模土工)					第 0033 号 施工単価表 42.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転経費	日				第0013号運転単価表	
合計	m3	42.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力土工（盛土・埋戻） 盛土：人力まき出し 礫質土					第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

人力土工（盛土・埋戻） 盛土：人力まき出し 礫質土				第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

吸出防止材				第 0035 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
吸出防止材	m2	108.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				

吸出防止材					第 0035 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

小運搬(1) 土砂・砕石等					第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

小運搬(2) 生コンクリート					第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

小運搬(2) 生コンクリート				第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

小運搬(3) コンクリート二次製品類・手車				第 0038 号 施工単価表 1.000 t 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	t	1.000				
単位当り	t	1.000	当り			

敷鉄板(1) 敷鉄板（リース） 敷設～賃料～撤去				第 0039 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	6,800.000			
敷鉄板（整備費）	m2	166.667			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0014号運転単価表
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板(2) 敷鉄板（リース） 敷設～賃料～撤去				第 0040 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	7,700.000			
敷鉄板（整備費）	m2	200.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0014号運転単価表
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板(3) 敷鉄板（リース） 敷設～賃料～撤去				第 0041 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	10,833.333			
敷鉄板（整備費）	m2	333.333			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0014号運転単価表
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板(4) 敷鉄板（リース）敷設～賃料～撤去				第 0042 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	15,650.000			
敷鉄板（整備費）	m2	500.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0014号運転単価表
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板(5) 敷鉄板（リース） 敷設～賃料～撤去				第 0043 号 施工単価表 1,000.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	30,000.000			
敷鉄板（整備費）	m2	1,000.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0014号運転単価表
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

耕地復旧 石礫、雑物の除去なし					第 0044 号 施工単価表 1.000 ㍻ _{タール} 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラクタ(ロータリ付き)運転経費	時間				第0015号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	㍻ _{タール}	1.000			
単位当り	㍻ _{タール}	1.000	当り		

土のう工 仕拵え～設置～撤去					第 0045 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう 62×48cm 2号 ビニール袋汎用品	枚	500.000			
普通作業員	人				

土のう工 仕拵え～設置～撤去 第 0045 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土のう(2) 設置のみ 第 0046 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土のう(3) 撤去のみ			第 0047 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

水替ポンプ運転（小口径）			第 0048 号 施工単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0016号運転単価表
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

水替ポンプ運転（小口径）					第 0048 号 施工単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

水替ポンプ据付撤去（小口径）					第 0049 号 施工単価表	
					1.000 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

土砂掘削(3)					第 0050 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

鉄筋 異形棒鋼(SD295A, D13)					第 0051 号 施工単価表 1.000 t 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 S D 2 9 5 A D13mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立(市場単価) 一般構造物	t	1.000				
合計	t	1.000				

鉄筋 異形棒鋼 (SD295A, D13)				第 0051 号 施工単価表 1.000 t 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	t	1.000	当り		

削孔 電動ハンマドリル38mm				第 0052 号 施工単価表 100.000 孔 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転費	日				第0017号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

削孔 電動ハンマドリル38mm			第 0052 号 施工単価表 100.000 孔 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	孔	100.000			
単位当り	孔	1.000	当り		

仮設材運搬費 運搬距離= 15.6 km			第 0053 号 施工単価表 1.000 式 当り		
基地積込, 基地取卸し					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃料金					
12m以内 運搬10km～20km	t	62.560			
積み込み取卸し費用					
	t	62.560			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 殻運搬・処理(1)		第 0001 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(小規模土工) アスファルト殻	m3	1.000			第0010号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金（無筋C o n 塊）	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0030 殻運搬・処理(3)		第 0002 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(小規模土工) アスファルト殻	m3	1.000			第0010号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋C o n 塊)	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0050 埋戻(1)		第 0003 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械土工(小規模土工)	m3	1.000			第0011号施工単価表
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻：人力まき出し 砂質土	m3	1.000			第0012号施工単価表
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0060 埋戻(2)		第 0004 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械土工(小規模土工)	m3	1.000			第0011号施工単価表
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻：人力まき出し 砂質土	m3	1.000			第0012号施工単価表
山土 盛土用(現場渡し)	m3	1.330			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0100	コンクリートブロック張り (2) (再利用)				第 0005 号単価表 1 m2	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック張り						第0015号施工単価表
500×500 厚90 運搬なし	小	m2	1.000			
コンクリートブロック張り (撤去)						第0006号単価表
500×500 厚90		m2	1.000			
合 計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

SJ0110 コンクリートブロック張り（撤去） 500×500 厚90					第 0006 号単価表 10 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
ブロック工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0008号運転単価表
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S602	現場打水路(1) B600-H600	第 0007 号単価表 10 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m3	2. 680			第0017号施工単価表	
21-8-25 W/C=55%以下							
型枠		m2	26. 600			第0020号施工単価表	
化粧型枠を使用しない							
均しコンクリート		m3	1. 060			第0021号施工単価表	
18-8-25 W/C=60%以下							
均し型枠		m2	2. 000			第0024号施工単価表	
化粧型枠を使用しない							
鉄筋		t	0. 170			第0025号施工単価表	
異形棒鋼(SD295A, D13)							
合 計		m	10. 000				
単位当り		m	1. 000	当り			

S613	現場打水路(2) B600-H600~780	第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 21-8-25 W/C=55%以下	m3	2.910			第0026号施工単価表
型枠 化粧型枠を使用しない	m2	30.200			第0020号施工単価表
均しコンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	1.060			第0021号施工単価表
均し型枠 化粧型枠を使用しない	m2	2.000			第0024号施工単価表
鉄筋 異形棒鋼(SD295A, D13)	t	0.180			第0025号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S608	鉄筋コンクリートフリューム(2) (再利用)				第 0009 号単価表 1 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[ベンチフリューム据付工 (L=2000)] 再利用、撤去 250×175×2000	m	1.000			第0028号施工単価表	
ベンチフリューム布設 (手間のみ) BF250	m	1.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.054				
合 計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S001	張コンクリート(1)	第 0010 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.160			第0029号施工単価表	
型枠 化粧型枠を使用しない	m2	0.070			第0030号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S003	張コンクリート(3)	第 0011 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.150			第0029号施工単価表	
型枠 化粧型枠を使用しない	m2	0.010			第0030号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S004	張コンクリート(4)					第 0012 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート						第0029号施工単価表	
18-8-25	W/C=60%以下	m3	0.910				
型枠						第0030号施工単価表	
化粧型枠を使用しない		m2	0.090				
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S005	張コンクリート(5)-1	第 0013 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート						第0029号施工単価表	
18-8-25	W/C=60%以下	m3	0.420				
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S006	張コンクリート(6)-1	第 0014 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.690			第0029号施工単価表	
目地材 瀝青質板 厚10mm	m2	0.040			第0031号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S611	暗渠排水工(1) 無孔管 φ200	第 0015 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管 φ200 (有孔管・無孔管) シングル構造	m	1.000			
暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管	m	1.000			第0032号施工単価表
埋戻し用砂	m3	0.140			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S612	暗渠排水工(2) 有孔管φ200	第 0016 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管 φ200 (有孔管・無孔管) シングル構造	m	1.000			
暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管	m	1.000			第0032号施工単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S007	単粒砕石 S-30	第 0017 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械土工(小規模土工)	m3	1.000			第0033号施工単価表
人力土工(盛土・埋戻) 盛土：人力まき出し 礫質土	m3	1.000			第0034号施工単価表
単粒度砕石 S-30(4号)	m3	1.220			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0090 土のう(1) 仕拵え～設置～撤去		第 0018 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう工 仕拵え～設置～撤去	m3	1.000			第0045号施工単価表
山土 盛土用（現場渡し）	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0200 水替工(1)		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0048号施工単価表
水替ポンプ据付撤去（小口径）	箇所	1.000			第0049号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0210 水替工(2)		第 0020 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0048号施工単価表
水替ポンプ据付撤去（小口径）	箇所	1.000			第0049号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0220 水替工(3)		第 0021 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0048号施工単価表
水替ポンプ据付撤去（小口径）	箇所	1.000			第0049号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0120 水路嵩上工		第 0022 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.450			第0029号施工単価表
型枠 化粧型枠を使用しない	m2	6.000			第0030号施工単価表
鉄筋 異形棒鋼(SD295A, D13)	t	0.010			第0051号施工単価表
削孔 電動ハンマドリル38mm	孔	40.000			第0052号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S002	張コンクリート(2)	第 0023 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.600			第0029号施工単価表	
型枠 化粧型枠を使用しない	m2	0.960			第0030号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S008	張コンクリート(5)-2	第 0024 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.880			第0029号施工単価表	
型枠 化粧型枠を使用しない	m2	1.320			第0030号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S009	張コンクリート(6)-2	第 0025 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	1.390			第0029号施工単価表	
型枠 化粧型枠を使用しない	m2	0.470			第0030号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S101	止水壁工(1)					第 0026 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下		m3	0.190			第0029号施工単価表
型枠 化粧型枠を使用しない		m2	2.170			第0030号施工単価表
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

S201	止水壁工(2)					第 0027 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下		m3	0.140			第0029号施工単価表
型枠 化粧型枠を使用しない		m2	1.630			第0030号施工単価表
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

S301	止水壁工(3)					第 0028 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.190			第0029号施工単価表	
型枠 化粧型枠を使用しない	m2	2.190			第0030号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0130	敷鉄板(6) 敷鉄板 (リース)					第 0029 号単価表 1,000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
敷鉄板	m2	716.667				
合 計	m2	1,000.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0140 敷鉄板(7) 敷鉄板 (リース)		第 0030 号単価表 1,000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	580.000			
合 計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0150 敷鉄板(8) 敷鉄板 (リース)		第 0031 号単価表 1,000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	600.000			
合 計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0160 敷鉄板(9) 敷鉄板 (リース)		第 0032 号単価表 1,000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	800.000			
合 計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0170 敷鉄板(10) 敷鉄板 (リース)		第 0033 号単価表 1,000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	700.000			
合 計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0180 水替工(4)					第 0034 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0048号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0190 水替工(5)					第 0035 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0048号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

バックホウ運転経費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ損料(供用日)	供用日				第0002号運転単価表
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ損料(供用日)					第 0002 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	日				

バックホウ損料(供用日)					第 0002 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0003 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ及びランマ運転経費					第 0004 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ及びランマ機械損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック運転経費（標準） 土砂					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

ダンプトラック運転経費（標準） 土砂					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック損料(供用日)	供用日				第0006号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック損料(供用日)					第 0006 号 運転単価表 1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料	日				

ダンプトラック損料(供用日)					第 0006 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

ダンプトラック運転経費（標準） アスファルト殻					第 0007 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック損料(供用日)	供用日				第0006号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					

ダンプトラック運転経費（標準） アスファルト殻					第 0007 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					第 0008 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料					
排ガス対策	日				
軽油					
一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	日	1.000			

バックホウ運転経費（賃料）					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ損料(供用日)	供用日				第0010号運転単価表
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ損料(供用日)					第 0010 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料 排ガス対策	日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

コンクリートポンプ車運転経費（ブーム打設）					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
コンクリートポンプ車機械損料 ブーム式	時間					

コンクリートポンプ車運転経費（ブーム打設）					第 0011 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

コンクリートポンプ車運転経費（ブーム打設）					第 0012 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
コンクリートポンプ車機械損料 ブーム式	時間				
合計	時間	1.000			

コンクリートポンプ車運転経費（フォーム打設）					第 0012 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0013 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ損料(供用日)	供用日				第0002号運転単価表
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					第 0014 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料						
排ガス対策	日					
軽油						
一般用	リットル					
特殊運転手						
	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

トラクタ(ロータリ付き)運転経費					第 0015 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラクタ ホイール式 機械損料						
	時間					

トラクタ(ロータリ付き)運転経費					第 0015 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油						
一般用	リットル					
一般運転手						
	人					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

発動発電機運転経費(賃料)					第 0016 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン						
レギュラー80オクタン価以上	リットル					
発動発電機賃料						
	日					

発動発電機運転経費(賃料)					第 0016 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

発動発電機運転費					第 0017 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				
発動発電機賃料	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

発動発電機運転費					第 0017 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

平成28年度 農基災補第1号

芸濃町雲林院地内農業用施設災害復旧工事

数 量 総 括 表

(補助対象工事)

レベル1 : 水路工事

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表 【 補 助 】							
							No.2
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
水路工事					式		
						1	
	土工				式		
						1	
		掘削工			式		
						1	
			土砂掘削(1)		m3		
						2	
			土砂掘削(2)		m3		
						9	
		整形仕上げ工			式		
						1	
			法面整形(盛土部)(1)		m2		
						17	
			法面整形(盛土部)(2)		m2		
						1	
			法面整形(掘削部)(1)		m2		
						4	
		作業残土処理工			式		
						1	
			作業残土処理		m3		
						9	
	構造物撤去工				式		
						1	
		構造物取壊し工			式		
						1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	m3		
						10	
			コンクリート構造物取壊し(2)	無筋コンクリート	m3		
						1	

工 事 数 量 総 括 表 【 補 助 】							
							No.3
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			コンクリート構造物取壊し(3)	鉄筋コンクリート	m3	4	
			殻運搬・処理(1)	無筋コンクリート	m3	11	
			殻運搬・処理(3)	鉄筋コンクリート	m3	4	
	法覆護岸工				式	1	
		作業土工			式	1	
			埋戻(1)	流用土	m3	2	
			埋戻(2)	購入土	m3	8	
			埋戻(3)	流用土	m3	2	
		コンクリートブロック工			式	1	
			コンクリートブロック張り(1)	新設	m2	37	
			コンクリートブロック張り(2)	既設利用	m2	3	
	開渠工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘(1)		m3	7	
			埋戻(1)	流用土	m3	6	

工 事 数 量 総 括 表 【 補 助 】							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			埋戻(2)	購入土	m3	129	
		現場打開渠工			式	1	
			現場打水路(1)	600×600	m	5.2	
			現場打水路(2)	600×600～780	m	9.3	
		プレキャスト開渠工			式	1	
			鉄筋コンクリートリウム(1)	新設	m	2.0	
			鉄筋コンクリートリウム(2)	既設利用	m	2.0	
	水路付帯工				式	1	
		付帯施設工			式	1	
			張コンクリート(1)		式	1	
			張コンクリート(3)		式	1	
			張コンクリート(4)		式	1	
			張コンクリート(5)-1		式	1	
			張コンクリート(6)-1		式	1	
		暗渠排水工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表 【 補 助 】							
							No.5
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			暗渠排水工(1)	無孔管φ200	m	4	
			暗渠排水工(2)	有孔管φ200	m	14	
			単粒碎石	S-30	m3	5	
			吸出防止材	t=10	m2	27	
	小運搬工				式	1	
		小運搬			式	1	
			小運搬(1)	土砂・碎石等	m3	3	
			小運搬(2)	生コンクリート	m3	0.4	
			小運搬(3)	2次製品等	t	1	
	仮設工				式	1	
		仮設道路工			式	1	
			敷鉄板(1)		m2	702	使用回数6回
			敷鉄板(2)		m2	255	使用回数5回
			敷鉄板(3)		m2	72	使用回数3回
			敷鉄板(4)		m2	24	使用回数2回

工 事 数 量 総 括 表 【 補 助 】							
							No.6
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			敷鉄板 (5)		m2	156	使用回数1回
			耕地復旧		ha	0.1	
		土留・仮締切工			式	1	
			土のう (1)		m3	0.2	
			土のう (2)		m3	0.3	
			土のう (3)		m3	0.3	
		水替工			式	1	
			水替工 (1)		式	1	
			水替工 (2)		式	1	
			水替工 (3)		式	1	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			仮設材運搬費		式	1	W=62.56t

数 量 集 計 表【 補 助 】										No.7			
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)						単位	数量			
土工													
	掘削工												
		土砂掘削(1)	その1 0.2	+	その2	+	その3	+	その4 1.7	+	その5		
			その6	+	その7	+	仮設工			合計 1.9	m3	1.9	
		土砂掘削(2)	その1	+	その2	+	その3	+	その4 6.7	+	その5 1.9		
			その6	+	その7	+	仮設工			合計 8.6	m3	8.6	
	整形仕上げ工												
		法面整形(盛土部)(1)	その1	+	その2	+	その3	+	その4 6.5	+	その5		
			その6 9.1	+	その7 1.9	+	仮設工			合計 17.5	m2	17.5	
		法面整形(盛土部)(2)	その1	+	その2	+	その3	+	その4	+	その5 0.5		
			その6	+	その7	+	仮設工			合計 0.5	m2	0.5	
		法面整形(掘削部)(1)	その1 0.3	+	その2	+	その3	+	その4 4.1	+	その5		
			その6	+	その7	+	仮設工			合計 4.4	m2	4.4	

数 量 集 計 表【 補 助 】											No.8
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)						単位	数量	
	作業残土処理工										
		作業残土処理	その1 +	その2 +	その3 +	その4 6.7	+	その5 1.9			
			その6 +	その7 +	仮設工			合計 8.6	m3	8.6	
構造物撤去工											
	構造物取壊し工										
		コンクリート構造物取壊し(1)	その1 0.2	+	その2 +	その3 0.1	+	その4 1.8	+	その5	
			その6 7.9	+	その7 +	仮設工			合計 10.0	m3	10.0
		コンクリート構造物取壊し(2)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	+	その5 1.3			
			その6 +	その7 +	仮設工			合計 1.3	m3	1.3	
		コンクリート構造物取壊し(3)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	+	その5			
			その6 3.6	+	その7 +	仮設工			合計 3.6	m3	3.6
		殻運搬・処理(1)	その1 0.2	+	その2 +	その3 0.1	+	その4 1.8	+	その5 1.3	
			その6 7.9	+	その7 +	仮設工			合計 11.3	m3	11.3

数 量 集 計 表【 補 助 】										No.9			
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)						単位	数量			
		殻運搬・処理(3)	その1		その2		その3		その4		その5		
				+		+		+		+			
			その6		その7		仮設工				合計		
			3.6	+		+					3.6	m3	3.6
法覆護岸工													
	作業土工												
		埋戻(1)	その1		その2		その3		その4		その5		
				0.4	+		+	0.2	+	1.5	+		
			その6		その7		仮設工				合計		
				+		+					2.1	m3	2.1
		埋戻(2)	その1		その2		その3		その4		その5		
				0.1	+	0.5	+	0.2	+	6.8	+		
			その6		その7		仮設工				合計		
				+	0.7	+					8.3	m3	8.3
		埋戻(3)	その1		その2		その3		その4		その5		
					+		+		+		+	1.5	
			その6		その7		仮設工				合計		
				+		+					1.5	m3	1.5
	コンクリートブロック工												
		コンクリートブロック張り(1)	その1		その2		その3		その4		その5		
				1.3	+		+		+	17.8	+	8.4	
			その6		その7		仮設工				合計		
			9.4	+		+					36.9	m2	36.9

数 量 集 計 表【 補 助 】										No.10
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)					単位	数量	
		コンクリートブロック張り(2)	その1 +	その2 +	その3 3.0 +	その4 +	その5			
			その6 +	その7 +	仮設工		合計 3.0	m2	3.0	
開渠工										
	作業土工									
		床掘(1)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5			
			その6 7.0 +	その7 +	仮設工		合計 7.0	m3	7.0	
		埋戻(1)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5			
			その6 6.3 +	その7 +	仮設工		合計 6.3	m3	6.3	
		埋戻(2)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5			
			その6 128.7 +	その7 +	仮設工		合計 128.7	m3	128.7	
	現場打開渠工									
		現場打水路(1)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5			
			その6 5.2 +	その7 +	仮設工		合計 5.2	m	5.2	

数 量 集 計 表【 補 助 】										No.11
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)					単位	数量	
		現場打水路(2)	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	+	+				
			その6	その7	仮設工		合計			
			9.3	+	+		9.3	m	9.3	
	プレキャスト開渠工									
		鉄筋コンクリートフリューム(1)	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	+	+				
			その6	その7	仮設工		合計			
			2.0	+	+		2.0	m	2.0	
		鉄筋コンクリートフリューム(2)	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	+	+				
			その6	その7	仮設工		合計			
			2.0	+	+		2.0	m	2.0	
水路付帯工										
	付帯施設工									
		張コンクリート(1)	その1	その2	その3	その4	その5			
			1.0	+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計			
			+	+			1.0	式	1.0	
		張コンクリート(3)	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	1.0	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計			
			+	+			1.0	式	1.0	

数 量 集 計 表【 補 助 】										No.12
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)					単位	数量	
		張コンクリート(4)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 1.0	その5 +			
			その6 +	その7 +	仮設工		合計 1.0	式	1.0	
		張コンクリート(5)-1	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5 1.0			
			その6 +	その7 +	仮設工		合計 1.0	式	1.0	
		張コンクリート(6)-1	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5 +			
			その6 1.0	+	その7 +	仮設工	合計 1.0	式	1.0	
	暗渠排水工									
		暗渠排水工(1)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5 +			
			その6 3.5	+	その7 +	仮設工	合計 3.5	m	3.5	
		暗渠排水工(2)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5 +			
			その6 13.5	+	その7 +	仮設工	合計 13.5	m	13.5	

数 量 集 計 表【 補 助 】										No.13
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)					単位	数量	
		単粒碎石	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	+	+				
			その6	その7	仮設工		合計			
			4.6	+	+		4.6	m3	4.6	
		吸出防止材	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	+	+				
			その6	その7	仮設工		合計			
			27.3	+	+		27.3	m2	27.3	
小運搬工										
	小運搬									
		小運搬(1)	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	+	+	3.2			
			その6	その7	仮設工		合計			
			+	+			3.2	m3	3.2	
		小運搬(2)	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	+	+	0.4			
			その6	その7	仮設工		合計			
			+	+			0.4	m3	0.4	
		小運搬(3)	その1	その2	その3	その4	その5			
			+	+	+	+	1.3			
			その6	その7	仮設工		合計			
			+	+			1.3	t	1.3	

数 量 集 計 表【 補 助 】							No.14		
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)				単位	数量	
仮設工									
	仮設道路工								
		敷鉄板(1)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	m2	702.0
			+	+	702.0		702.0		
		敷鉄板(2)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	m2	255.0
			+	+	255.0		255.0		
		敷鉄板(3)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	m2	72.0
			+	+	72.0		72.0		
		敷鉄板(4)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	m2	24.0
			+	+	24.0		24.0		
		敷鉄板(5)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	m2	156.0
			+	+	156.0		156.0		

数 量 集 計 表【 補 助 】							No.15		
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)					単位	数量
		耕地復旧	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	ha	0.1
			+	+	0.1		0.1		
	土留・仮締切工								
		土のう(1)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	m3	0.2
			+	+	0.2		0.2		
		土のう(2)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	m3	0.3
			+	+	0.3		0.3		
		土のう(3)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	m3	0.3
			+	+	0.3		0.3		
	水替工								
		水替工(1)	その1	その2	その3	その4	その5		
			+	+	+	+			
			その6	その7	仮設工		合計	式	1.0
			+	+	1.0		1.0		

数 量 集 計 表【 補 助 】							No.16	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)				単位	数量
		水替工(2)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 1.0		合計 1.0	式 1.0
		水替工(3)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 1.0		合計 1.0	式 1.0
共通仮設費								
	運搬費							
		仮設材運搬費	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 1.0		合計 1.0	式 1.0

数 量 計 算 書 【 そ の １ (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
土工	掘削工	土砂掘削(1)	※ 別紙「計算書【その1(補助)】」参照 $V = 0.20$	m3	0.2
		整形仕上げ工	※ 別紙「計算書【その1(補助)】」参照 $A = 0.30$	m2	0.3
	構造物撤去工	構造物取壊し工	無筋コンクリート ①張ブロック1段 No.0～No.0+1.5 L=2.0m より $V = 0.50 \times 0.09 \times 2.00 = 0.09$ ②張コンクリート No.0～No.0+1.5 L=2.0m より $V = (0.70 + 0.60) / 2.00 \times 0.10 \times 2.00 = 0.13$ $\Sigma V = 0.22$	m3	0.2
		コンクリート構造物取壊し(1)			
法覆護岸工	作業土工	殻運搬・処理(1)	無筋コンクリート $V = 0.22$	m3	0.2
		埋戻(1)	流用土 その1(補助)分より $V = 0.20$ その1(市単)分より $V = 0.22$ $\Sigma V = 0.42$ $\therefore V = 0.42 \times 0.9 = 0.38$	m3	0.4
		埋戻(2)	購入土 ※ 別紙「計算書【その1(補助)】」参照 $V = 0.50 - 0.38 = 0.12$	m3	0.1

数 量 計 算 書 【 そ の １ （ 補 助 ） 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
水路付帯工	コンクリートブロック工	コンクリートブロック張り(1)	No.0～No.0+2.5 L=2.5m 新設 A = 0.50 × 2.50 = 1.25	m2	1.3
	付帯施設工	張コンクリート(1)	※ 展開図参照 N = 1.00	式	1.0

計 算 書 【 そ の 1 （ 補 助 ） 】

測点	距離	土砂掘削(1)		埋 戻		法面整形(掘削部)(1)					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	幅 (m)	面積 (m2)				
自 : No.0		0.00		0.00		0.00					
至 : No.0+1.5	1.5	0.00		0.40	0.3	0.00					
自 : No.0+1.5		0.00		0.40		0.00					
至 : No.0+2.5	1.0	0.30	0.2	0.00	0.2	0.50	0.3				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	2.5		0.2		0.5		0.3				

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 1 (補 助) 】

細別	張コンクリート(1)	1.0式 当り		細別			
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	$18-8-25(BB)$ $V = (0.77 + 0.67) / 2.00 \times$ $1.50 \times 0.10 + (0.52 +$ $0.42) / 2.00 \times 1.00 \times$ 0.10 $= 0.16$	m3	0.16				
型枠	$A = (0.77 + 0.67) / 2.00 \times$ $0.10 = 0.07$	m2	0.07				

数 量 計 算 書 【 そ の 2 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
法覆護岸工	作業土工	埋戻(2)	購入土 ※ 別紙「計算書【その2(補助)】」参照 V = 0.50	m3	0.5

計 算 書 【 そ の 2 （ 補 助 ） 】

測点	距離	埋戻									
		断面積 (m2)	立積 (m3)								
自 : No.1+2.0		0.00									
至 : No.1+4.5	2.5	0.20	0.3								
自 : No.1+4.5		0.20									
至 : No.1+5.9	1.4	0.10	0.2								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	3.9		0.5								

数 量 計 算 書 【 そ の 3 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート 張コンクリート No.2+2.3～No.2+4.0 L=2.2m $V = (0.60 + 0.50) / 2.00 \times 0.10 \times 2.20$ $= 0.12$	m3	0.1
		殻運搬・処理(1)	無筋コンクリート $V = 0.12$	m3	0.1
	作業土工	埋戻(1)	流用土 その3(市単)分より $V = 0.18$ $\therefore V = 0.18 \times 0.90 = 0.16$	m3	0.2
		埋戻(2)	購入土 ※ 別紙「計算書【その3(補助)】」参照 $V = 0.40 - 0.16 = 0.24$	m3	0.2
法覆護岸工	コンクリートブロック工	コンクリートブロック張り(2)	既設利用 No.2+0.4～No.2+2.3 L=1.9m 2段 $A = 0.50 \times 2.00 \times 1.90 = 1.90$ No.2+2.3～No.2+4.5 L=2.2m 1段 $A = 0.50 \times 1.00 \times 2.20 = 1.10$ $\therefore \Sigma A = 3.00$	m2	3.0
水路付帯工	付帯施設工	張コンクリート(3)	※別紙「単位数量計算書【その3(補助)】」参照 $N = 1.00$	式	1.0

計 算 書 【 そ の 3 （ 補 助 ） 】

測点	距離	埋 戻									
		断面積 (m2)	立積 (m3)								
自 : No.2+0.4		0.00									
至 : No.2+2.3	1.9	0.00									
自 : No.2+2.3		0.00									
至 : No.2+4.0	1.7	0.40	0.3								
自 : No.2+4.0		0.40									
至 : No.2+4.5	0.5	0.00	0.1								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	4.1		0.4								

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 3 (補 助) 】

細別	張コンクリート(3)			1.0式	細別				
規格				当り	規格				
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
コンクリート	18-8-25(BB) V = 0.12 × 0.10 / 2.00 × 1.90 + (0.75 + 0.63) / 2.00 × 1.70 × 0.10 + (0.53 + 0.41) / 2.00 × 0.50 × 0.10 = 0.15		m3	0.15					
型枠	A = 0.12 × 0.10 / 2.00 = 0.01		m2	0.01					

数 量 計 算 書 【 そ の 4 (補 助) 】							
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
土工	掘削工	土砂掘削(1)	※ 別紙「計算書【その4(補助)】」参照 V = 1.70	m3	1.7		
		土砂掘削(2)	※ 別紙「計算書【その4(補助)】」参照 排土工 V = 9.50 × 0.70 = 6.65	m3	6.7		
	整形仕上げ工	法面整形(盛土部)(1)	※ 別紙「計算書【その4(補助)】」参照 A = 6.50	m2	6.5		
		法面整形(掘削部)(1)	※ 別紙「計算書【その4(補助)】」参照 A = 4.10	m2	4.1		
	作業残土処理工	作業残土処理	排土土砂 V = 6.65	m3	6.7		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート ①張ブロック2段 No.5+4.0～No.5+6.5 L=3.0m、No.5+2.5～No.5+6.5 L=5.5m 張ブロック1段 No.5+6.5～No.5+13.3 L=7.5m より V = 0.50 × 2.00 × 0.09 × (3.00 + 5.50) + 0.50 × 0.09 × 7.50 = 1.10 ②張コンクリート No.5+4.0～No.5+6.5(L・R) L=6.5m、No.5+8.3～No.5+13.3 L=7.0m V = (0.48 + 0.38) / 2.00 × 0.10 × 6.50 + (0.60 + 0.50) / 2.00 × 0.10 × 7.00 = 0.66 ∴ Σ V = 1.76	m3	1.8	
			殻運搬・処理(1)	無筋コンクリート V = 1.76	m3	1.8	

数 量 計 算 書 【 そ の 4 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
法覆護岸工	作業土工	埋戻(1)	流用土 $V = 1.70 \times 0.90 = 1.53$	m3	1.5
		埋戻(2)	購入土 ※ 別紙「計算書【その3(補助)】」参照 $V = 8.30 - 1.53 = 6.77$	m3	6.8
	コンクリートブロック工	コンクリートブロック張り(1)	新設 2段: No.5+2.5(R)~No.5+8.3(R) L=5.8m、No.5+4.0(L)~No.5+8.3(L) L=4.3m No.5+13.4(L)~No.5+14.6(L) L=1.2m $A = 0.50 \times 2.00 \times (5.80 + 4.30 + 1.20)$ $= 11.30$ 1段: No.5+8.3(R)~No.5+14.6(R) L=6.3m、No.5+8.3(L)~No.5+13.4(L) L=5.1m No.5+14.6(L)~No.5+16.1(L) L=1.5m $A = 0.50 \times 1.00 \times (6.30 + 5.10 + 1.50)$ $= 6.45$ $\therefore \Sigma A = 17.75$	m2	17.8
		張コンクリート(4)	※別紙「単位数量計算書【その4(補助)】」参照 $N = 1.00$	式	1.0
水路付帯工	付帯施設工				

計 算 書 【 そ の 4 （ 補 助 ） 】

測点	距離	土砂掘削(1)		土砂掘削(2)		埋戻		法面整形(盛土部)(1)		法面整形(掘削部)(1)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	幅(m)	断面積(m2)	幅(m)	断面積(m2)
自 : No.4+9.5		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00	
至 : No.5	10.5	0.00		0.30	2.1	0.00		0.00		0.00	
自 : No.5		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00	
至 : No.5+2.5	2.5	0.10	0.1	0.30	0.8	0.00		0.00		0.00	
自 : No.5+2.5		0.10		0.30		0.00		0.00		0.20	
至 : No.5+4.0	1.5	0.20	0.2	0.40	0.5	0.00		0.00		0.40	0.5
自 : No.5+4.0		0.20		0.40		0.00		0.00		0.40	
至 : No.5+6.5	2.5	0.50	0.9	0.60	1.3	0.00		0.00		1.40	2.3
自 : No.5+6.5		0.50		1.10		0.00		0.00		1.40	
至 : No.5+8.3	1.8	0.00	0.5	1.10	2.0	0.30	0.3	0.80	0.7	0.00	1.3
自 : No.5+8.3		0.00		0.00		0.30		1.30		0.00	
至 : No.5+13.3	5.0	0.00		0.00		2.30	6.5	0.80	5.3	0.00	
自 : No.5+13.3		0.00		0.00		2.30		0.80		0.00	
至 : No.5+14.6	1.3	0.00		0.00		0.00	1.5	0.00	0.5	0.00	
自 : No.5+14.6		0.00		0.20		0.00		0.00		0.00	
至 : No.6	5.4	0.00		0.20	1.1	0.00		0.00		0.00	
自 : No.6		0.00		0.20		0.00		0.00		0.00	
至 : No.6+11.2	11.2	0.00		0.10	1.7	0.00		0.00		0.00	
自 :											
至 :											
合計	41.7		1.7		9.5		8.3		6.5		4.1

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 4 （ 補 助 ） 】

細別	張コンクリート(4)		1.0式 当り	細別			
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25(BB) V = (0.48 + 0.38) / 2.00 × 0.10 × (4.00 + 2.50) + { (0.48 + 0.38) / 2.00 × 0.10 + (0.60 + 0.50) / 2.00 × 0.10 } / 2.00 × 0.50 × 2.00 + (0.60 + 0.50) / 2.00 × 4.50 × 2.00 × 0.10 + (0.38 + 0.28) / 2.00 × 0.10 × 1.30 × 2.00 = 0.91	m3	0.91				
型枠	A = (0.48 + 0.38) / 2.00 × 0.10 × 2.00 = 0.09	m2	0.09				

数 量 計 算 書 【 そ の 5 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
土工 構造物撤去工	掘削工	土砂掘削(2)	※ 別紙「計算書【その5(補助)】」参照 排土工 $V = 2.7 \times 0.7 = 1.89$	m3	1.9
	整形仕上げ工	法面整形(盛土部)(2)	※ 展開図参照 $A = 0.50 \times 0.50 / 2.00 + 1.30 \times 0.50 / 2.00$ $= 0.45$	m2	0.5
	作業残土処理工	作業残土処理	排土土砂 $V = 1.89$	m3	1.9
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(2)	無筋コンクリート ①張ブロック2段 No.7+16.0~No.8+1.8 L=5.4m 張ブロック1段 No.7+16.0~No.8+1.8 L=1.0m、No.1.8~No.8+6.7 L=5.5m $V = 0.50 \times 2.00 \times 0.09 \times 5.40 + 0.50 \times 0.09$ $(1.00 + 5.50) = 0.78$ ②張コンクリート No.7+16.0~No.8 L=4.5m、No.8+1.8~No.8+8.0 L=6.7m $V = (0.40 + 0.30) / 2.00 \times 0.10 \times 4.50$ $+ (0.55 + 0.45) / 2.00 \times 0.10 \times 6.70$ $= 0.49$ ∴ $\Sigma V = 1.27$	m3	1.3
		殻運搬・処理(1)	無筋コンクリート $V = 1.27$	m3	1.3

数 量 計 算 書 【 そ の 5 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
法覆護岸工	作業土工	埋戻(3)	流用土 ※ 別紙「計算書【その3(補助)】」参照 V = 1.50 〔 ※ その5(市単)より 土量 V = 1.70 × 0.90 = 1.53 〕	m3	1.5
	コンクリートブロック工	コンクリートブロック張り(1)	新設 2段: No.7+16.0～No.8+2.0 L=6.0m 1段: No.8+2.0～No.8+6.7 L=4.7m A = 0.50 × 2.00 × 6.00 + 0.50 × 4.70 = 8.35	m2	8.4
水路付帯工	付帯施設工	張コンクリート(5)-1	※別紙「単位数量計算書【その5(補助)】」参照 N = 1.00	式	1.0
小運搬工	小運搬	小運搬(1)	【土砂・碎石等】 作業残土処理 V = 1.89 殻運搬・処理(1) V = 1.27 ∴ Σ V = 3.16	m3	3.2
		小運搬(2)	【生コンクリート】 張コンクリート V = 0.42	m3	0.4
		小運搬(3)	【2次製品等】 張ブロック 150kg/m2より W = 8.35 × 0.15 = 1.25	t	1.3

計 算 書 【 そ の 5 （ 補 助 ） 】

測点	距離	土砂掘削(2)		埋戻							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)						
自 : No.7+11.0		0.10		0.00							
至 : No.7+16.0	5.0	0.20	0.8	0.00							
自 : No.7+16.0		0.20		0.00							
至 : No.8	4.0	0.10	0.6	0.00							
自 : No.8		0.70		0.00							
至 : No.8+1.8	1.8	0.70	1.3	0.00							
自 : No.8+1.8		0.00		0.00							
至 : No.8+6.7	4.9	0.00		0.50	1.2						
自 : No.8+6.7		0.00		0.50							
至 : No.8+8.0	1.3	0.00		0.00	0.3						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	17.0		2.7		1.5						

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 5 （ 補 助 ） 】

細別	張コンクリート(5)-1	1.0式	細別		
規格		当り	規格		
名称	算式	単位	数量	名称	算式
コンクリート	18-8-25(BB) $V = (0.40 + 0.30) / 2.00 \times 0.10 \times 3.50 + \{ (0.40 + 0.30) / 2.00 \times 0.10 + (0.58 + 0.48) / 2.00 \times 0.10 \} / 2.00 \times 0.50 + 0.10 \times 0.10 / 2.00 \times 1.80 + (0.57 + 0.47) / 2.00 \times 0.10 \times 0.20 + \{ (0.57 + 0.47) / 2.00 \times 0.10 + (0.39 + 0.29) / 2.00 \times 0.10 \} / 2.00 \times 0.50 + (0.39 + 0.29) / 2.00 \times 0.10 \times 4.20 + (0.80 + 0.60) / 2.00 \times 0.10 \times 1.30$ $= 0.42$	m3	0.42		

数 量 計 算 書 【 そ の 6 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
土工 構造物撤去工	整形仕上げ工	法面整形(盛土部)(1)	※ 展開図参照 $A = \frac{0.77 \times 2.20}{2.00 \times 3.00} \div \frac{2.00 + (1.00 + 1.10)}{2.00 \times 1.40 + 1.30 \times 5.20} \div 2.00 = 9.06$	m2	9.1
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1) コンクリート構造物取壊し(3)	無筋コンクリート ①張ブロック1段 No.11+14.8(L・R)～No.12(L・R) L=各5.2m 張ブロック1段 No.11+5.5(L)～No.11+14.8(L) L=9.3m $V = 0.50 \times 0.09 \times (5.20 + 5.20 + 9.30) = 0.89$ ②張コンクリート No.11+14.8(L・R)～No.12(L・R) L=各5.2m 張コンクリート No.11+5.5(L)～No.11+14.8(L) L=9.3m $V = (0.40 + 0.30) \div 2.00 \times 0.10 \times (5.20 + 5.20 + 9.30) = 0.69$ ③底張コンクリート No.11+14.8～No.12 L=5.2m $V = (5.20 - 0.12 \times 4.00) \times 0.84 \times 0.10 = 0.40$ ④間詰コンクリート No.11+9.5～No.11+14.8 L=4.6m $V = 4.60 \times 1.50 \times 0.85 = 5.87$ $\therefore \Sigma V = 7.85$	m3	7.9

数 量 計 算 書 【 そ の 6 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
法覆護岸工 開渠工	コンクリートブロック工		$V = 5.20 / 1.50 \times (61.0 + 4.00 \times 52.0) / 2500 = 0.37$ ②既設現場打水路 NO.11+5.5～No.11+14.8 L=9.3m $V = (0.90 \times 0.93 - 0.60 \times 0.78 - 0.15 \times 0.18) \times 9.30 = 3.18$ ③ベンチフリューム L=2.0m A=0.023m ² $V = 0.023 \times 2.00 = 0.05$ $\therefore \Sigma V = 3.60$	m3	3.6
		殻運搬・処理(1)	無筋コンクリート $V = 7.85$	m3	7.9
		殻運搬・処理(3)	鉄筋コンクリート $V = 3.60$	m3	3.6
		コンクリートブロック張り(1)	新設 1段:No.11+5.5(L)～No.12(L) (控除区間L=1.0m) L=13.5m 1段:No.11+14.8(R)～No.12(R) L=5.2m $A = 0.50 \times (13.50 + 5.20) = 9.35$	m2	9.4
	作業土工	床掘(1)	※ 別紙「計算書【その6(補助)】」参照 $V = 7.00$	m3	7.0
		埋戻(1)	流用土 ※ 別紙「計算書【その6(補助)】」参照 $V = 7.00 \times 0.90 = 6.30$	m3	6.3
		埋戻(2)	購入土 ※ 別紙「計算書【その6(補助)】」参照 $V = 135.00 - 6.30 = 128.70$	m3	128.7

数 量 計 算 書 【 そ の 6 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
水路付帯工	現場打開渠工	現場打水路(1)	No.11+14.8～No.12 L = 5.20	m	5.2
		現場打水路(2)	No.11+5.5～No.11+14.8 L = 9.30	m	9.3
	プレキャスト開渠工	鉄筋コンクリートフリューム(1)	BF250新設 L = 2.00	m	2.0
		鉄筋コンクリートフリューム(2)	BF250既設利用 L = 2.00	m	2.0
	付帯施設工	張コンクリート(6)-1	※別紙「単位数量計算書【その6(補助)】」参照 N = 1.00	式	1.0
	暗渠排水工	暗渠排水工(1)	No.11+3.7～No.11+5.5付近 無孔管φ200 L = 3.50	m	3.5
		暗渠排水工(2)	No.11+5.5～No.11+19.0付近 有孔管φ200 L = 13.50	m	13.5
		単粒碎石	※ 別紙「計算書【その6(補助)】」参照 S-30 V = 4.60	m3	4.6
		吸出防止材	※ 別紙「計算書【その6(補助)】」参照 t=10mm A = 27.30	m2	27.3

計 算 書 【 そ の 6 （ 補 助 ） 】

測点	距離	床掘(1)		埋戻		単粒砕石		吸出防止材			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	幅(m)	面積)m2		
自 : No.11		0.00		0.00		0.00		0.00			
至 : No.11+3.7	3.7	0.00		0.20	0.4	0.00		0.00			
自 : No.11+3.7		0.00		0.20		0.00		0.00			
至 : No.11+5.5	1.8	0.00		0.80	0.9	0.34	0.3	1.80	1.6		
自 : No.11+5.5		0.80		1.80		0.34		1.80			
至 : No.11+13.4	7.9	0.70	5.9	11.80	53.7	0.27	2.4	1.80	14.2		
自 : No.11+13.4		0.70		11.80		0.27		1.80			
至 : No.11+14.8	1.4	0.00	0.5	14.70	18.6	0.35	0.4	2.10	2.7		
自 : No.11+14.8		0.00		14.50		0.35		2.10			
至 : No.11+19.0	4.2	0.00		14.50	60.9	0.35	1.5	2.10	8.8		
自 : No.11+19.0		0.60		0.50		0.00		0.00			
至 : No.12	1.0	0.60	0.6	0.50	0.5	0.00		0.00			
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	20.0		7.0		135.0		4.6		27.3		

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 6 (補 助) 】

細別	張コンクリート(6)-1		1.0式 当り
規格			

名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25(BB) $V = (0.42 + 0.32) / 2.00 \times 0.10 \times (14.50 + 4.75) - 0.65 \times 0.42 / 2.00 \times 0.10 - (0.42 + 0.32) / 2.00 \times 0.10 \times 0.33$ $= 0.69$	m3	0.69
目地材	エラストイト(t=10)同等品以上 $A = (0.42 + 0.32) / 2.00 \times 0.10 = 0.04$	m2	0.04

細別			
規格			

名称	算式	単位	数量

数 量 計 算 書 【 そ の 7 (補 助) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
土工 法覆護岸工	整形仕上げ工	法面整形(盛土部)(1)	※ 別紙「計算書【その7(補助)】」参照 A = 1.90	m2	1.9
	作業土工	埋戻(2)	購入土 ※ 別紙「計算書【その7(補助)】」参照 V = 0.70	m3	0.7

計 算 書 【 そ の 7 （ 補 助 ） 】

測点	距離	埋戻		法面整形(盛土部)(1)							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	幅 (m)	面積 (m2)						
自 : No.13+6.0		0.00		0.50							
至 : No.13+7.5	1.5	0.10	0.1	0.90	1.1						
自 : No.13+7.5		0.10		0.90							
至 : No.13+9.2	1.7	0.30	0.3	0.00	0.8						
自 : No.13+9.2		0.30		0.00							
至 : No.13+11.5	2.3	0.00	0.3	0.00							
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	5.5		0.7		1.9						

数 量 計 算 書 【 仮 設 工 （ 補 助 ） 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工	仮設道路工	敷鉄板(1)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 6 回 供用日数 日 A = 702.00	m2	702.0
		敷鉄板(2)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 5 回 供用日数 日 A = 255.00	m2	255.0
		敷鉄板(3)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 3 回 供用日数 日 A = 72.00	m2	72.0
		敷鉄板(4)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 2 回 供用日数 日 A = 24.00	m2	24.0
		敷鉄板(5)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 1 回 供用日数 日 A = 156.00	m2	156.0
	土留・仮締切工	耕地復旧	A = (44.00 + 56.00 + 56.00 + 39.00 + 64.00 + 64.00) × 3.00 / 10000 = 0.10	ha	0.1
		土のう(1)	仕拵え～設置～撤去(1箇所目) V = 0.60 × 0.60 × 0.45 = 0.16	m3	0.2

数 量 計 算 書 【 仮 設 工 （ 補 助 ） 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
共通仮設費	水替工	土のう(2)	設置(2箇所目、3箇所目) (回数) $V = 0.60 \times 0.60 \times 0.45 \times 2.00 = 0.32$	m3	0.3
		土のう(3)	撤去(2箇所目、3箇所目) (回数) $V = 0.60 \times 0.60 \times 0.45 \times 2.00 = 0.32$	m3	0.3
		水替工(1)	N = 日	式	1.0
		水替工(2)	N = 日	式	1.0
		水替工(3)	N = 日	式	1.0
	運搬費	仮設材運搬費	$W = 62.56 \text{ t}$	式	1.0

仮 設 工 数 量 計 算 書 【 補 助 】

細別	敷鉄板			
規格				
名称	算式			単位 数量
敷鉄板	< R 1 > 面積 $A = 68.00 \times 3.00 = 204.00$	供用日数	その 1 その 2 合 計	日 日 日
	< R 2 > 面積 $A = 56.00 \times 3.00 = 168.00$	供用日数	その 3	日
	< R 3 > 面積 $A = 56.00 \times 3.00 = 168.00$	供用日数	その 4	日
	< R 4 > 面積 $A = 39.00 \times 3.00 = 117.00$	供用日数	その 5	日
	< R 5・R 6 > 面積 $A = (56.00 + 64.00)$ $\times 3.00 = 360.00$	供用日数	その 6	日
	< R 7 > 面積 $A = 64.00 \times 3.00 = 192.00$	供用日数	その 7	日

仮 設 工 数 量 計 算 書 【 補 助 】

細別	敷鉄板							
規格								
名称	算式						単位	数量
敷鉄板	転用計画							
	使用回数		面積		供用日数			
	6	回	117.00	m2		日		
	5	回	51.00	m2		日		
	3	回	24.00	m2		日		
	2	回	12.00	m2		日		
	1	回	156.00	m2		日		
	敷鉄板(1) A = 117.00 × 6 = 702.00						m2	702.0
	敷鉄板(2) A = 51.00 × 5 = 255.00						m2	255.0
	敷鉄板(3) A = 24.00 × 3 = 72.00						m2	72.0
	敷鉄板(4) A = 12.00 × 2 = 24.00						m2	24.0
	敷鉄板(5) A = 156.00 × 1 = 156.00						m2	156.0
敷鉄板運搬	MAX							
	N = 360.00 / (1.524 × 3.048) = 77.50 ≒ 78.00 枚							
	W = 78.00 × 0.802 = 62.56						t	62.56

供 用 日 数 計 算 書【 そ の １（ 補 助 ）】

工 種	種 別	施 工 量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
土砂掘削(1)		0.2	m3		m3/日			日
法面整形(掘削部)(1)		0.3	m2		m2/日			日
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	0.2	m3		m3/日			日
埋戻		0.5	m3		m3/日			日
コンクリートブロック張り(1)		1.3	m2		m2/日			日
張コンクリート コンクリート		0.2	m3		m3/日			日
張コンクリート 型枠		0.0	m2		m2/日			日
敷鉄板設置		204.0	m2		m2/日			日
敷鉄板撤去		204.0	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の ２（ 補 助 ）】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
埋戻		0.5	m3		m3/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 3 (補 助) 】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	0.1	m3		m3/日			日
埋戻		0.4	m3		m3/日			日
コンクリートブロック張り(2)		3.0	m2		m2/日			日
張コンクリート コンクリート		0.2	m3		m3/日			日
敷鉄板設置		168.0	m2		m2/日			日
敷鉄板撤去		168.0	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 4（ 補 助 ）】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
土砂掘削(1)		1.7	m3		m3/日			日
土砂掘削(2)		6.7	m3		m3/日			日
法面整形(盛土部)(1)		6.5	m2		m2/日			日
法面整形(掘削部)(1)		4.1	m2		m2/日			日
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	1.8	m3		m3/日			日
埋戻		8.3	m3		m3/日			日
コンクリートブロック張り(1)		17.8	m2		m2/日			日
張コンクリート コンクリート		0.9	m3		m3/日			日
張コンクリート 型枠		0.1	m2		m2/日			日
敷鉄板設置		168.0	m2		m2/日			日
敷鉄板撤去		168.0	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 5（ 補 助 ）】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
土砂掘削(2)		1.9	m3		m3/日			日
法面整形(盛土部)(2)		0.5	m2		m2/日			日
コンクリート構造物取壊し(2)		1.3	m3		m3/日			日
埋戻(3)		1.5	m3		m3/日			日
コンクリートブロック張り(1)		8.4	m2		m2/日			日
張コンクリート(5)-1 コンクリート		0.4	m3		m3/日			日
敷鉄板設置		117.0	m2		m2/日			日
敷鉄板撤去		117.0	m2		m2/日			日
								日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 6（ 補 助 ）】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
法面整形(盛土部)(1)		9.1	m2		m2/日			日
コンクリート構造物取壊し(1)		7.9	m3		m3/日			日
コンクリート構造物取壊し(3)		3.6	m3		m3/日			日
コンクリートブロック張り(1)		9.4	m2		m2/日			日
床掘(1)		7.0	m3		m3/日			日
埋戻		135.0	m3		m3/日			日
現場打水路 コンクリート		4.1	m3		m3/日			日
現場打水路 型枠		41.9	m2		m2/日			日
鉄筋コンクリートフリューム		4.0	m		m/日			日
張コンクリート コンクリート		0.7	m3		m3/日			日
暗渠排水工		17.0	m		m/日			日
敷鉄板設置		360.0	m2		m2/日			日
敷鉄板撤去		360.0	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
			日					日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 7 (補 助) 】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
法面整形(盛土部)(1)		1.9	m2		m2/日			日
埋戻		0.7	m3		m3/日			日
敷鉄板設置		192.0	m2		m2/日			日
敷鉄板撤去		192.0	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

平成28年度 農基災補第1号

芸濃町雲林院地内農業用施設災害復旧工事

数量総括表

(市単工事)

レベル1 : 水路工事

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表 【 市 単 】							
							No.2
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
水路工事					式		
						1	
	土工				式		
						1	
		掘削工			式		
						1	
			土砂掘削(1)		m3		
						1	
			土砂掘削(2)		m3		
						4	
			土砂掘削(3)		m3		
						2	
		整形仕上げ工			式		
						1	
			法面整形(盛土部)(1)		m2		
						2	
			法面整形(掘削部)(1)		m2		
						1	
		作業残土処理工			式		
						1	
			作業残土処理		m3		
						3	
	法覆護岸工				式		
						1	
		作業土工			式		
						1	
			床掘(1)		m3		
						1	
			埋戻(1)	流用土	m3		
						1	

工 事 数 量 総 括 表 【 市 単 】							
							No.3
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			埋戻(2)	購入土	m3	0.2	
		コンクリートブロック工			式	1	
			コンクリートブロック張り(1)		m2	1	
	開渠工				式	1	
		現場打開渠工			式	1	
			水路嵩上工		m	3.3	
	水路付帯工				式	1	
		付帯施設工			式	1	
			張コンクリート(2)		式	1	
			張コンクリート(5)-2		式	1	
			張コンクリート(6)-2		式	1	
			止水壁工(1)		箇所	1	
			止水壁工(2)		箇所	2	
			止水壁工(3)		箇所	1	
	小運搬工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表 【 市 単 】							
							No.4
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		小運搬			式	1	
			小運搬(1)	土砂・碎石等	m3	1	
			小運搬(2)	生コンクリート	m3	1	
			小運搬(3)	2次製品等	t	0.4	
	仮設工				式	1	
		仮設道路工			式	1	
			敷鉄板(6)		m2	702	使用回数6回
			敷鉄板(7)		m2	255	使用回数5回
			敷鉄板(8)		m2	72	使用回数3回
			敷鉄板(9)		m2	24	使用回数2回
			敷鉄板(10)		m2	156	使用回数1回
		水替工			式	1	
			水替工(4)		式	1	
			水替工(5)		式	1	

数 量 集 計 表【 市 単 】												No.5	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)							単位	数量		
土工													
	掘削工												
		土砂掘削(1)	その1 0.04	+	その2 0.6	+	その3	+	その4	+	その5		
			その6		その7		仮設工			合計 0.6	m3	0.6	
		土砂掘削(2)	その1		その2		その3		その4		その5		
			その6	+	その7	+		+	2.9	+	0.8		
			その6		その7		仮設工			合計 3.7	m3	3.7	
		土砂掘削(3)	その1		その2		その3		その4		その5		
			その6	+	その7	+		+		+	1.7		
			その6		その7		仮設工			合計 1.7	m3	1.7	
	整形仕上げ工												
		法面整形(盛土部)(1)	その1		その2		その3		その4		その5		
			その6	+	1.7	+		+		+			
			その6		その7		仮設工			合計 1.7	m2	1.7	
		法面整形(掘削部)(1)	その1 0.1	+	その2 1.1	+	その3		その4		その5		
			その6		その7		仮設工			合計 1.2	m2	1.2	

数 量 集 計 表【 市 単 】											No.6
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)						単位	数量	
	作業残土処理工										
		作業残土処理	その1	その2	その3	その4	その5				
			+	+	+	2.9	+				
			その6	その7	仮設工		合計				
			+	+			2.9	m3	2.9		
法覆護岸工											
	作業土工										
		床掘(1)	その1	その2	その3	その4	その5				
			0.2	+	0.2	+	0.2	+			
			その6	その7	仮設工		合計				
			+	+			0.6	m3	0.6		
		埋戻(1)	その1	その2	その3	その4	その5				
			+	0.7	+	+	+				
			その6	その7	仮設工		合計				
			+	+			0.7	m3	0.7		
		埋戻(2)	その1	その2	その3	その4	その5				
			+	0.2	+	+	+				
			その6	その7	仮設工		合計				
			+	+			0.2	m3	0.2		
	コンクリートブロック工										
		コンクリートブロック張り(1)	その1	その2	その3	その4	その5				
			+	+	+	0.5	+				
			その6	その7	仮設工		合計				
			+	+			0.5	m2	0.5		

数 量 集 計 表【 市 単 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
開渠工					
	現場打開渠工				
		水路嵩上工	その1 その2 その3 その4 その5 + + + +		
			その6 その7 仮設工 合計 + 3.3 + 3.3	m	3.3
水路付帯工					
	付帯施設工				
		張コンクリート(2)	その1 その2 その3 その4 その5 + 1.0 + +		
			その6 その7 仮設工 合計 + + 1.0	式	1.0
		張コンクリート(5)-2	その1 その2 その3 その4 その5 + + + +		
			その6 その7 仮設工 合計 + + 1.0	式	1.0
		張コンクリート(6)-2	その1 その2 その3 その4 その5 + + + +		
			その6 その7 仮設工 合計 1.0 + + 1.0	式	1.0

数 量 集 計 表【 市 単 】										No.8
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)					単位	数量	
		止水壁工(1)	その1 1.0	+	その2 +	その3 +	その4 +	その5		
			その6 +		その7 +	仮設工		合計 1.0	箇所	
		止水壁工(2)	その1 +		その2 2.0	+	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +		その7 +	仮設工		合計 2.0	箇所	
		止水壁工(3)	その1 +		その2 +	その3 1.0	+	その4 +	その5	
			その6 +		その7 +	仮設工		合計 1.0	箇所	
小運搬工										
	小運搬									
		小運搬(1)	その1 +		その2 +	その3 +	その4 +	その5 0.8		
			その6 +		その7 +	仮設工		合計 0.8	m3	
		小運搬(2)	その1 +		その2 +	その3 +	その4 +	その5 0.9		
			その6 +		その7 +	仮設工		合計 0.9	m3	

数 量 集 計 表【 市 単 】							No.9	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)				単位	数量
		小運搬(3)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5 0.4	
			その6 +	その7 +	仮設工		合計 0.4	t 0.4
仮設工								
	仮設道路工							
		敷鉄板(6)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 702.0	合計 702.0		m2 702.0
		敷鉄板(7)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 255.0	合計 255.0		m2 255.0
		敷鉄板(8)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 72.0	合計 72.0		m2 72.0
		敷鉄板(9)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 24.0	合計 24.0		m2 24.0

数 量 集 計 表【 市 単 】							No.10	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)				単位	数量
		敷鉄板(10)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 156.0		合計 156.0	m2
	水替工							
		水替工(4)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 1.0		合計 1.0	式
		水替工(5)	その1 +	その2 +	その3 +	その4 +	その5	
			その6 +	その7 +	仮設工 1.0		合計 1.0	式

数 量 計 算 書 【 そ の １ (市 単) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
土工	掘削工	土砂掘削(1)	$V = 0.2 \times 0.2 = 0.04$	m3	0.04
	整形仕上げ工	法面整形(掘削部)(1)	$A = 0.5 \times 0.2 = 0.10$	m2	0.1
	作業土工	床掘(1)	$V = 0.9 \times 0.2 = 0.18$	m3	0.2
法覆護岸工			$\left(\begin{array}{l} \text{※ その(1)補助へ流用分} \\ V = 0.04 + 0.18 = 0.22 \end{array} \right)$		
水路付帯工	付帯施設工	止水壁工(1)	$N = 1.00$	箇所	1.0

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 1 (市 単) 】

細別	止水壁工(1)	1.0箇所 当り		細別			
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25(BB) $V = \{ 0.87 \times 1.25 - (0.52 + 0.77) / 2.00 \times 0.25 \}$ $\times 0.20$ $= 0.19$	m3	0.19				
型枠	$A = \{ 0.87 \times 1.25 - (0.52 + 0.77) / 2.00 \times 0.25 \}$ $\times 2.00 + 0.25 \times 1.414 \times$ $0.20 + 1.25 \times 0.20$ $= 2.17$	m2	2.17				
基面整正	$A = 0.87 \times 0.20 = 0.17$	m2	0.17				

数 量 計 算 書 【 そ の 2 (市 単) 】						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
土工	掘削工	土砂掘削(1)	※ 別紙「計算書【その2(市単)】」参照 V = 0.60	m3	0.60	
		整形仕上げ工	法面整形(盛土部)(1)	※ 別紙「計算書【その2(市単)】」参照 A = 1.70	m2	1.7
			法面整形(掘削部)(1)	※ 別紙「計算書【その2(市単)】」参照 A = 1.10	m2	1.1
	作業土工	床掘(1)	※ 別紙「計算書【その2(市単)】」参照 V = 0.20	m3	0.2	
		埋戻(1)	流用土 V = (0.60 + 0.20) × 0.90 = 0.72	m3	0.7	
		埋戻(2)	購入土 ※ 別紙「計算書【その2(市単)】」参照 V = 0.90 - 0.72 = 0.18	m3	0.2	
		付帯施設工	張コンクリート(2)	※ 展開図参照 N = 1.00	式	1.0
	止水壁工(2)		N = 2.00	箇所	2.0	
	法覆護岸工					
水路付帯工						

計 算 書 【 そ の 2 （ 市 単 ） 】

測点	距離	土砂掘削(1)		床掘(1)		埋 戻		法面整形(盛土部)(1)		法面整形(掘削部)(1)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)
自 : No.1+2.0		0.30		0.00		0.00		0.00		0.90	
至 : No.1+4.5	2.5	0.10	0.5	0.00		0.20	0.3	0.30	0.4	0.00	1.1
自 : No.1+4.5		0.10		0.00		0.20		0.30		0.00	
至 : No.1+5.9	1.4	0.10	0.1	0.00		0.30	0.4	0.90	0.8	0.00	
自 : No.1+5.9		0.10		0.00		0.30		0.90		0.00	
至 : No.1+6.2	0.3	0.10		0.00		0.30	0.1	0.90	0.3	0.00	
自 : No.1+6.2		0.00		1.20		0.30		0.90		0.00	
至 : No.1+6.4	0.2	0.00		1.20	0.2	0.30	0.1	0.90	0.2	0.00	
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	4.4		0.6		0.2		0.9		1.7		1.1

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 2 (市 単) 】

細別	止水壁工(2)	1.0箇所 当り		細別			
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25(BB) $V = (0.60 \times 1.25 - 0.50 \times 0.25 / 2.00) \times 0.20$ $= 0.14$	m3	0.14				
型枠	$A = (0.60 \times 1.25 - 0.50 \times 0.25 / 2.00) \times 2.00 + 1.25 \times 0.20$ $= 1.63$	m2	1.63				
基面整正	$A = 0.60 \times 0.20 = 0.12$	m2	0.12				

単 位 数 量 計 算 書【 そ の 2（ 市 単 ）】

細別	張コンクリート(2)		1.0式	細別			
規格			当り	規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	$V = 0.72 \times 3.90 \times 2.00 \times 0.10$ $+ (0.30 + 0.50) \times 0.50$ $\times 0.10 = 0.60$	m3	0.60				
型枠	$A = (0.25 + 4.20 + 0.25 + 4.40$ $+ 0.50) \times 0.10$ $= 0.96$	m2	0.96				

数 量 計 算 書 【 そ の 3 (市 単) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
法覆護岸工	作業土工	床掘(1)	No.2+4.5～No.2+4.7 $V = 0.9 \times 0.2 = 0.18$ $\left(\begin{array}{l} \text{※ その(3)補助へ流用分} \\ V = 0.18 \end{array} \right)$	m3	0.2
水路付帯工	付帯施設工	止水壁工(3)	$N = 1.00$	箇所	1.0

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 3 (市 単) 】

細別	止水壁工(3)	1.0箇所 当り		細別			
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25(BB) $V = \{ 0.89 \times 1.22 - (0.53 + 0.79) / 2.00 \times 0.22 \}$ $\times 0.20$ $= 0.19$	m3	0.19				
型枠	$A = \{ 0.89 \times 1.22 - (0.53 + 0.79) / 2.00 \times 0.22 \}$ $\times 2.00 + 0.22 \times 1.562 \times$ $0.20 + 1.22 \times 0.20$ $= 2.19$	m2	2.19				
基面整正	$A = 0.89 \times 0.20 = 0.18$	m2	0.18				

数 量 計 算 書 【 そ の 5 (市 単) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
土工	掘削工	土砂掘削(2)	※ 別紙「計算書【その5(補助)】」参照 排土工 $V = 2.7 \times 0.3 = 0.81$	m3	0.8
		土砂掘削(3)	※ 別紙「計算書【その4(市単)】」参照 $V = 1.70$ ※その5(補助)へ流用	m3	1.7
法覆護岸工	コンクリートブロック工	コンクリートブロック張り(1)	2段:No.7+13.5~No.7+16.0 $A = 0.50 \times 2.00 \times 2.50 = 2.50$	m2	2.5
水路付帯工	付帯施設工	張コンクリート(5)-2	※別紙「単位数量計算書【その5(市単)】」参照 $N = 1.00$	式	1.0
小運搬工	小運搬	小運搬(1)	【土砂・碎石等】 土砂掘削(2) $V = 0.81$	m3	0.8
		小運搬(2)	【生コンクリート】 張コンクリート $V = 0.88$	m3	0.9
		小運搬(3)	【2次製品等】 張ブロック 150kg/m2より $W = 2.50 \times 0.15 = 0.38$	t	0.4

計 算 書 【 そ の 5 （ 市 単 ） 】

測点	距離	土砂掘削(3)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)								
自 : No.7+9.8		0.10									
至 : No.7+13.5	3.7	0.10	0.4								
自 : No.7+13.5		0.20									
至 : No.7+16.0	2.5	0.20	0.5								
自 : No.8+8.0		0.10									
至 : No.8+16.3	8.3	0.10	0.8								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	14.5		1.7								

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 5 （ 市 単 ） 】

細別	張コンクリート(5)-2		1.0式 当り
規格			

細別			
規格			

名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25(BB) $V = (0.40 + 0.30) / 2.00 \times 0.10 \times 6.20 + 0.80 \times 0.10 \times 8.30$ $= 0.88$	m3	0.88
型枠	$A = (0.40 + 3.70 + 8.30 + 0.80) \times 0.10$ $= 1.32$	m2	1.32

名称	算式	単位	数量

数 量 計 算 書 【 そ の 6 (市 単) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
水路付帯工	付帯施設工	張コンクリート(6)-2	※別紙「単位数量計算書【その6(市単)】」参照 N = 1.00	式	1.0

単 位 数 量 計 算 書 【 そ の 6 （ 市 単 ） 】

細別	張コンクリート(6)-2		1.0式 当り
規格			

名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25(BB) V = (0.77 + 1.25) / 2.00 × 0.10 × 1.50 + (1.50 + 1.70) / 2.00 × 0.10 × 1.80 + (1.45 + 2.70) / 2.00 × 0.10 × 4.60 = 1.39	m3	1.39
型枠	A = (0.77 + 0.80 + 0.90 + 2.20) × 0.10 = 0.47	m2	0.47

細別			
規格			

名称	算式	単位	数量

数 量 計 算 書 【 そ の 7 (市 単) 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
開渠工	現場打開渠工	水路嵩上工	No.13+9.2～No.13+12.5 L = 3.30	m	3.3

数 量 計 算 書 【 仮 設 工 （ 市 単 ） 】					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工	仮設道路工	敷鉄板(6)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 6 回 供用日数 日 A = 702.00	m2	702.0
		敷鉄板(7)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 5 回 供用日数 日 A = 255.00	m2	255.0
		敷鉄板(8)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 3 回 供用日数 日 A = 72.00	m2	72.0
		敷鉄板(9)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 2 回 供用日数 日 A = 24.00	m2	24.0
		敷鉄板(10)	※ 別紙「仮設工数量計算書」参照 使用回数 1 回 供用日数 日 A = 156.00	m2	156.0
	水替工	水替工(4)	N = 日	式	1.0
		水替工(5)	N = 日	式	1.0

仮 設 工 数 量 計 算 書 【 市 単 】

細別	敷鉄板								
規格									
名称	算式					単位	数量		
敷鉄板	< R 1 >								
	面積	A =	68.00	×	3.00 = 204.00	供用日数	その 1	日	
							その 2	日	
							合 計	日	
	< R 2 >								
	面積	A =	56.00	×	3.00 = 168.00	供用日数	その 3	日	
	< R 3 >								
	面積	A =	56.00	×	3.00 = 168.00	供用日数	その 4	日	
	< R 4 >								
	面積	A =	39.00	×	3.00 = 117.00	供用日数	その 5	日	
	< R 5・R 6 >								
	面積	A = (	56.00	+	64.00)	供用日数	その 6	日	
			×	3.00 =	360.00				
	< R 7 >								
面積	A =	64.00	×	3.00 = 192.00	供用日数	その 7	日		

仮 設 工 数 量 計 算 書 【 市 単 】

細別	敷鉄板											
規格												
名称	算式										単位	数量
敷鉄板	転用計画											
	使用回数		面積		供用日数							
	6	回	117.00	m2		日						
	5	回	51.00	m2		日						
	3	回	24.00	m2		日						
	2	回	12.00	m2		日						
	1	回	156.00	m2		日						
	敷鉄板(1) A = 117.00 × 6 = 702.00										m2	702.0
	敷鉄板(2) A = 51.00 × 5 = 255.00										m2	255.0
	敷鉄板(3) A = 24.00 × 3 = 72.00										m2	72.0
	敷鉄板(4) A = 12.00 × 2 = 24.00										m2	24.0
	敷鉄板(5) A = 156.00 × 1 = 156.00										m2	156.0

供 用 日 数 計 算 書【 そ の １（ 市 単 ）】

工 種	種 別	施 工 量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
土砂掘削(1)		0.04	m3		m3/日			日
法面整形(掘削部)(1)		0.1	m2		m2/日			日
床掘(1)		0.2	m3		m3/日			日
止水壁(1)		0.2	m3		m3/日			日
コンクリート		0.2	m3		m3/日			日
止水壁(1)		2.2	m2		m2/日			日
型枠								
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 2 (市 単) 】

工 種	種 別	施 工 量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
土砂掘削(1)		0.6	m3		m3/日			日
法面整形(盛土部)(1)		1.7	m2		m2/日			日
法面整形(掘削部)(1)		1.1	m2		m2/日			日
床掘(1)		0.2	m3		m3/日			日
埋戻		0.9	m3		m3/日			日
張コンクリート(2)		0.6	m3		m3/日			日
コンクリート								
張コンクリート(2)		1.0	m2		m2/日			日
型枠								
止水壁(2)		0.1	m3		m3/日			日
コンクリート								
止水壁(2)		1.6	m2		m2/日			日
型枠								
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 3（市 単）】

工 種	種 別	施 工 量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
床掘(1)		0.2	m3		m3/日			日
止水壁(3) コンクリート		0.2	m3		m3/日			日
止水壁(3) 型枠		2.2	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 4（ 市 単 ）】

工 種	種 別	施 工 量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
土砂掘削(2)		2.9	m3		m3/日			日
コンクリートブロック張り(1)		0.5	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 5（ 市 単 ）】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
土砂掘削(2)		0.8	m3		m3/日			日
土砂掘削(3)		1.7	m3		m3/日			日
コンクリートブロック張り(1)		2.5	m2		m2/日			日
張コンクリート(5)-2 コンクリート		0.9	m3		m3/日			日
張コンクリート(5)-2 型枠		1.3	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 6（ 市 単 ）】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
張コンクリート(6)-2 コンクリート		1.4	m3		m3/日			日
張コンクリート(6)-2 型枠		0.5	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
								日
合 計				施工日数				日

供 用 日 数 計 算 書【 そ の 7 (市 単) 】

工 種	種 別	施工量		日 当 り 施 工 量		施 工 日 数		
						敷鉄板	水替工	
水路嵩上工 コンクリート		0.1	m3		m3/日			日
水路嵩上工 型枠		2.0	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	不稼働係数			供用日数				日
合 計				施工日数				日

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☐ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民地の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ 警察署 ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☐ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☐ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☐ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
関支する払いに 関する事項	前金支払いに 関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☐ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☒ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☒ 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から平成29年4月28日に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☒ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 転用あり（ 5 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成 2 8 年 7 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名：張ブロック ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生産品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。