

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 2 8 年 度

下建公補 第 23 号

災害用仮設便所貯留管設置工事設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

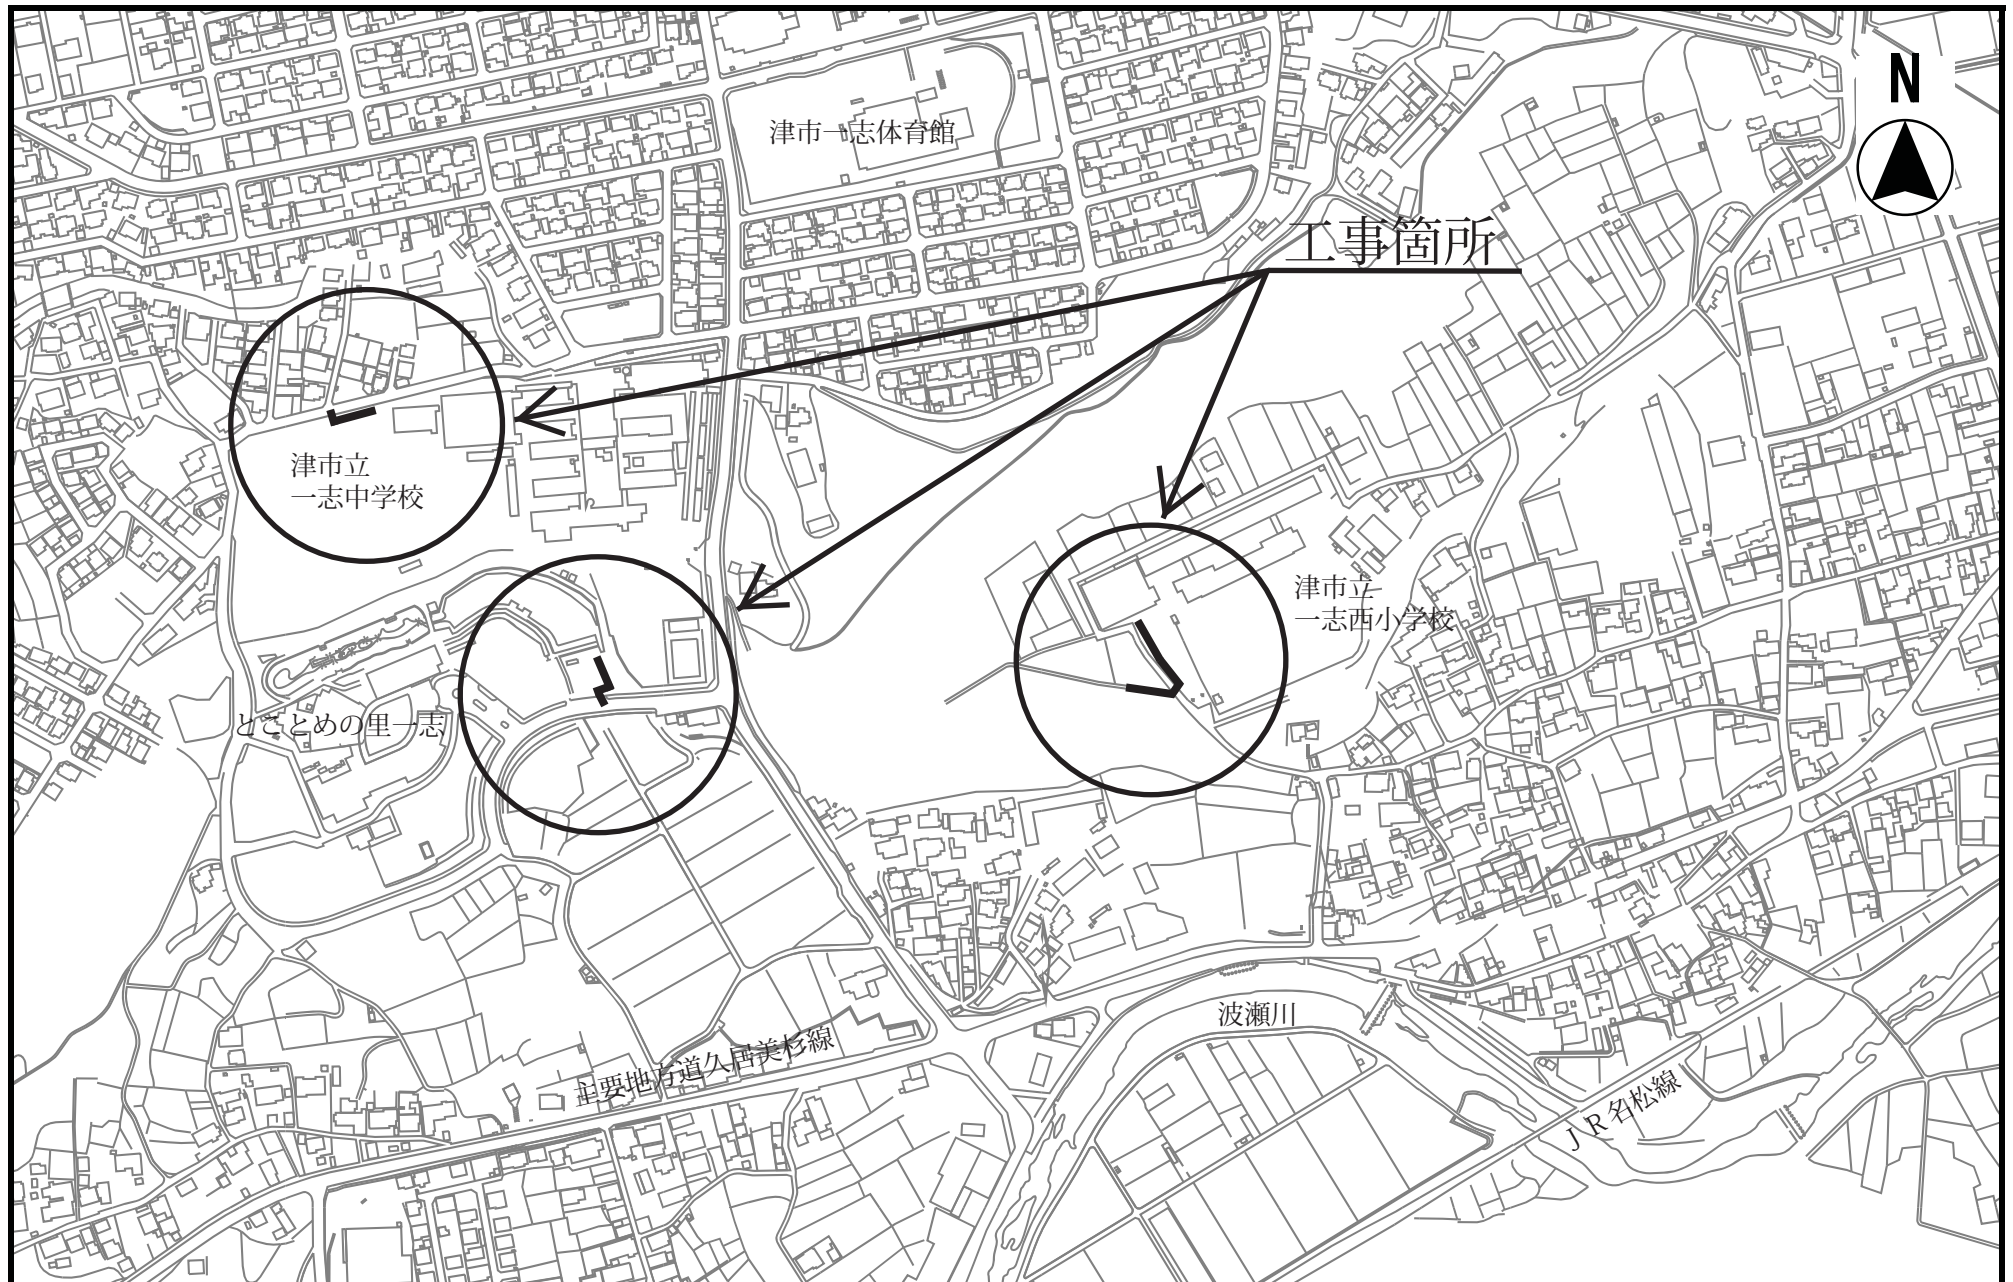
津 市 下 水 道 局

下 水 道 建 設 課

平成 28 年度		下建公補 第 23 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市一志町高野ほか2町地内		次長	
				課長	
工事名		災害用仮設便所貯留管設置工事		検算者	
				調整担当主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		担当主幹	
				担当副主幹	
工 期		平成29年9月29日限り		設計者	
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
管布設工（管径200mm～450mm） 1 7 4 m 組立マンホール工 6 箇所 小型マンホール工 4 箇所 ゲートバルブ付特殊マンホール工 3 箇所 ます設置工 1 8 箇所					

位置図

平成28年度下建公補第23号
災害用仮設便所貯留管設置工事



[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01:補助対象工事								
管路(補助)	一志中学校			式				
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管200mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管250mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管布設工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		管きょ工（開削）（リブ管450mm）（昼間（8時間））		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		マンホール工（昼間（8時間））		式				
					1.000			
		組立マンホール（1号組立人孔）		式				第 0012 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			ゲートバルブ付特殊マンホール工 (FRPM製)	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			マンホールトイレ工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			ます設置工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間: (8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(仮復旧)	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0019 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		区画線工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
		仮設工(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0021 号 明細表
					1.000			
管路(補助)		一志西小学校		式				
					1.000			
		管きょ工(開削)(リブ管200mm)(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0022 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0023 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0024 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0025 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管きょ工（開削）（リブ管250mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管450mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0031 号 明細表
					1.000			
			マンホール工（昼間（8時間））	式				
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0032 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0033 号 明細表
					1.000			
			ゲートバルブ付特殊マンホール工 (FRPM製)	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
			マンホールトイレ工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			ます設置工	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0037 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(仮復旧)	式				第 0038 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0040 号 明細表
					1.000			
管路(補助)			とことめの里一志	式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管200mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管250mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路土工		式				第 0044 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0045 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0046 号 明細表
					1.000			
		管きょ工（開削）（リブ管450mm）（昼間（8時間））		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0047 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0048 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0049 号 明細表
					1.000			
		マンホール工（昼間（8時間））		式				
					1.000			
		組立マンホール（1号組立人孔）		式				第 0050 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0051 号 明細表
					1.000			
			ゲートバルブ付特殊マンホール工 (FRPM製)	式				第 0052 号 明細表
					1.000			
			マンホールトイレ工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			ます設置工	式				第 0053 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間: (8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0054 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0055 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(仮復旧)	式				第 0056 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0057 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		区画線工		式				第 0058 号 明細表
					1.000			
		仮設工(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0059 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		運搬費		式				第 9001 号 明細表
					1.000			
		技術管理費		式				第 9002 号 明細表
					1.000			
		共通仮設費(率計上額)		式				
					1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:市単独工事								
管路（単独）	一志中学校			式				
					1.000			
貯留槽工(昼間（8時間）)				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0060 号 明細表
					1.000			
注入用貯留槽工				式				第 0061 号 明細表
					1.000			
付帯工(昼間：（8時間）)				式				
					1.000			
雑工				式				第 0062 号 明細表
					1.000			
仮設工(昼間：（8時間）)				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0063 号 明細表
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路（単独）	一志西小学校			式				
					1.000			
	貯留槽工(昼間（8時間）)			式				
					1.000			
	作業土工			式				第 0064 号 明細表
					1.000			
	注入用貯留槽工			式				第 0065 号 明細表
					1.000			
	付帯工(昼間：(8時間))			式				
					1.000			
	舗装撤去工（仮復旧）			式				第 0066 号 明細表
					1.000			
	舗装撤去工（本復旧）			式				第 0067 号 明細表
					1.000			
	舗装復旧工（仮復旧）			式				第 0068 号 明細表
					1.000			
	舗装復旧工（本復旧）			式				第 0069 号 明細表
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	雑工			式				第 0070 号 明細表
					1.000			
	仮設工(昼間:(8時間))			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0071 号 明細表
					1.000			
管路(単独)	とことめの里一志			式				
					1.000			
	貯留槽工(昼間(8時間))			式				
					1.000			
	作業土工			式				第 0072 号 明細表
					1.000			
	注入用貯留槽工			式				第 0073 号 明細表
					1.000			
	付帯工(昼間:(8時間))			式				
					1.000			
	舗装撤去工(仮復旧)			式				第 0074 号 明細表
					1.000			

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工（本復旧）	式				第 0075 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工（仮復旧）	式				第 0076 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工（本復旧）	式				第 0077 号 明細表
					1.000			
			雑工	式				第 0078 号 明細表
					1.000			
			仮設工（昼間：（8時間））	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0079 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
事業損失防止施設費				式				第 9003 号 明細表
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本工事費計				式					
					1.000				

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		40.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		30.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		40.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm	m				第0004号施工単価表
		25.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		25.000			
リブゴム可とうマンホール継手 200 (貼付タイプ)	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブゴム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個				
		1.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		9.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0007号施工単価表
		22.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0008号施工単価表
		22.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0009号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0010号施工単価表
		22.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0011号施工単価表
		22.000			
支保材賃料（腹起し）	式				第0012号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧式パイプシート）	式				第0013号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧ポンプ）	式				第0014号施工単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0005 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			5.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			3.000			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			5.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 5 0 mm	m				第0015号施工単価表
		2.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		2.000			
リブゴム可とうマンホール継手 250(拡張バンドタイプ)	個				
		1.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0007号施工単価表
		3.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0008号施工単価表
		3.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0010号施工単価表
		3.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0011号施工単価表
		3.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 φ=450mm	m				第0016号施工単価表
		13.000			
リブ用止水キャップ φ 450	個				
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 管基礎工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		8.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0017号施工単価表
		0.200			
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2				第0018号施工単価表
		1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0019号施工単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.200			

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		0.200			
1号マンホール 斜壁 600×900×300	個				
		1.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200	個				
		1.000			
1号マンホール 削孔 φ200	箇所				
		1.000			
1号マンホール 削孔 φ250	箇所				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-14 600標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600 50mm	組				
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm		箇所				第0020号施工単価表
			1.000			
リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP		個				
			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠（災害用） T-14 300標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）		組				
			1.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 ゲートバルブ付特殊マンホール工(FRPM製)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1 号 3m以下		箇所				第0021号施工単価表
			1.000			
FRPM製貯留弁付マンホール φ 450-250 H=1460		基				
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 ゲートバルブ付特殊マンホール工 (FRPM製)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貯留人孔用親子鉄蓋 (災害用) 600×200 (浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 50mm	個				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 30mm	個				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 10mm	個				
		2.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.200			
VU差ローリブ差口変換継手 φ 250 L=2.0m	個				
		1.000			
リブ受ローVU差口変換継手 I 型 φ 450	個				
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保護コンクリート工 和式トイレ	箇所				第0001号単価表
		2.000			
保護コンクリート工 洋式トイレ	箇所				第0002号単価表
		3.000			
ます設置工（塩化ビニル製） マンホールトイレ	箇所				第0003号単価表
		5.000			
ます設置工（塩化ビニル製） 注水用マンホール	箇所				第0004号単価表
		1.000			
VU200－300変換継手	個				
		2.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)	m2				CB210720(0005)
		3.000			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0006)
		8.000			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0024号施工単価表
		0.200			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0025号施工単価表
		0.200			
合 計					

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0008)
		37.000			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0006)
		11.000			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0026号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0025号施工単価表
		2.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0010)
			3.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0027号施工単価表
			3.000			
合 計						

第 0019 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（施工パッケージ） 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010(0012)
			37.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0028号施工単価表
			37.000			
張コンクリート工		式				第0005号単価表
			1.000			

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0020 号 明細表 区画線工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0032号施工単価表
			9.000			
合 計						

第 0021 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0033号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		130.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		90.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		130.000			
合 計					

第 0023 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm	m				第0004号施工単価表
		90.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		90.000			
リブゴム可とうマンホール継手 200 (貼付タイプ)	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブゴム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個				
		5.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		29.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0034号施工単価表
		39.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0035号施工単価表
		39.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0036号施工単価表
		4.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0037号施工単価表
		4.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0038号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0039号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0040号施工単価表
		43.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0041号施工単価表
		43.000			

津市

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材質料 (腹起し)	式				第0042号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイプサポート)	式				第0043号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0044号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		3.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		3.000			

津市

[補助対象工事]

第 0026 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0027 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 5 0 mm		m				第0015号施工単価表
			2.000			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			2.000			
リブゴム可とうマンホール継手 250(拡張バンドタイプ)		個				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0028 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0029 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		3.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0030 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 φ =450mm	m				第0016号施工単価表
		13.000			
リブ用止水キャップ φ 450	個				
		1.000			
合 計					

第 0031 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		8.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表 組立マンホール(1 号組立人孔)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3				第0017号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し			0.500			
モルタル上塗工(マンホール用)		m2				第0018号施工単価表
配合1:2			2.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0019号施工単価表
1 号 3m以下			3.000			
再生クラッシャーラン		m3				
R C -40			1.000			
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			3.000			
1 号マンホール		個				
斜壁 600×900×300			1.000			
1 号マンホール		個				
斜壁 600×900×450			2.000			
1 号マンホール		個				
管取付壁 (底版付) 900×600			2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900		個				
			1.000			
1号マンホール 削孔 φ200		箇所				
			3.000			
1号マンホール 削孔 φ250		箇所				
			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-14 600標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組				
			3.000			
マンホール調整リング φ600 150mm		組				
			3.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0033 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0020号施工単価表
		1.000			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0045号施工単価表
		1.000			
リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP	個				
		2.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (災害用) T-14 300標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		2.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 ゲートバルブ付特殊マンホール工 (FRPM製)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 1 号 3m以下	箇所				第0021号施工単価表
		1.000			
FRPM製貯留弁付マンホール φ 450-250 H=1200	基				
		1.000			
貯留人孔用親子鉄蓋 (災害用) 600×200 (浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 50mm	個				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 30mm	個				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 10mm	個				
		2.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.200			
VU差ローリブ差口変換継手 φ 250 L=2.0m	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 ゲートバルブ付特殊マンホール工 (FRPM製)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ受ローVU差口変換継手Ⅰ型 φ450	個				
		1.000			
合 計					

第 0035 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保護コンクリート工 和式トイレ	箇所				第0001号単価表
		2.000			
保護コンクリート工 洋式トイレ	箇所				第0002号単価表
		3.000			
ます設置工 (塩化ビニル製) マンホールトイレ	箇所				第0003号単価表
		5.000			
ます設置工 (塩化ビニル製) 注水用マンホール	箇所				第0004号単価表
		1.000			
VU200ー300変換継手	個				
		2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0035 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0036 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m2				CB210720(0005)
			100.000			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0006)
			220.000			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0024号施工単価表
			5.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0025号施工単価表
			5.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0037 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0008)
		517.000			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0006)
		63.000			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0026号施工単価表
		24.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0025号施工単価表
		24.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0038 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0010)
			96.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0027号施工単価表
			100.000			
合 計						

第 0039 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（施工パッケージ） 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010(0012)
			517.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0028号施工単価表
			517.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0040 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0046号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0041 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10.000			
掘削 (施工パッケージ) 軟岩 オープンカット 破砕片除去無し 集積押土 無し	m3				CB210100(0019)
		10.000			

[補助対象工事]

第 0041 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m ³				第0047号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 軟岩	m ³				第0048号施工単価表
		10.000			
合 計					

第 0042 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm	m				第0049号施工単価表
		14.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		14.000			
リブゴム可とうマンホール継手 200 (拡張バンドタイプ)	個				
		2.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0043 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工		m3				第0006号施工単価表
			4.000			
合 計						

第 0044 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			2.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			2.000			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			2.000			
掘削 (施工パッケージ) 軟岩 オープンカット 破砕片除去無し 集積押土 無し		m3				CB210100(0019)
			2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0044 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0047号施工単価表
		2.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 軟岩	m3				第0048号施工単価表
		2.000			
合 計					

第 0045 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 250\text{mm}$	m				第0050号施工単価表
		2.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		2.000			
リブゴム可とうマンホール継手 250 (拡張バンドタイプ)	個				
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0046 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工		m3				第0006号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0047 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			10.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			3.000			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			10.000			
掘削 (施工パッケージ) 軟岩 オープンカット 破砕片除去無し 集積押土 無し		m3				CB210100(0019)
			4.000			

津市

[補助対象工事]

第 0047 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m ³				第0047号施工単価表
		4.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 軟岩	m ³				第0048号施工単価表
		4.000			
合 計					

第 0048 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 φ=450mm	m				第0016号施工単価表
		13.000			
リブ用止水キャップ φ 450	個				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0049 号 明細表 管基礎工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		8.000			
合 計					

第 0050 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0017号施工単価表
		0.300			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0018号施工単価表
		2.000			
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0019号施工単価表
		2.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.400			

[補助対象工事]

第 0050 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		2.000			
1号マンホール 斜壁 600×900×300	個				
		1.000			
1号マンホール 斜壁 600×900×450	個				
		1.000			
1号マンホール 直壁 900×900	個				
		1.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個				
		1.000			
1号マンホール 底版ブロック h=130	個				
		1.000			
1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		2.000			
1号マンホール 削孔 φ250	箇所				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0050 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔鉄蓋及び受枠 (災害用)	組				
T-14 600標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (災害用)	組				
T-25 600標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)		1.000			
マンホール調整リング	組				
φ 600 50mm		1.000			
マンホール調整リング	組				
φ 600 150mm		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0051 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0020号施工単価表
		1.000			
リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP	個				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (災害用) T-14 300標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
合 計					

第 0052 号 明細表 ゲートバルブ付特殊マンホール工 (FRPM製)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 1 号 3m以下	箇所				第0021号施工単価表
		1.000			
FRPM製貯留弁付マンホール φ 450-250 H=1200	基				
		1.000			

[補助対象工事]

第 0052 号 明細表 ゲートバルブ付特殊マンホール工 (FRPM製)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貯留人孔用親子鉄蓋 (災害用) 600×200 (浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 50mm	個				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 30mm	個				
		1.000			
調整リング (FRPM製人孔) φ 600 10mm	個				
		2.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.200			
VU差ローリブ差口変換継手 φ 250 L=2.0m	個				
		1.000			
リブ受ローVU差口変換継手 I 型 φ 450	個				
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0053 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保護コンクリート工		箇所				第0001号単価表
和式トイレ			2.000			
保護コンクリート工		箇所				第0002号単価表
洋式トイレ			3.000			
ます設置工（塩化ビニル製）		箇所				第0003号単価表
マンホールトイレ			5.000			
ます設置工（塩化ビニル製）		箇所				第0004号単価表
注水用マンホール			1.000			
VU200－300変換継手		個				
			2.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0054 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)	m2				CB210720(0005)
		29.000			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0006)
		63.000			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0024号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0025号施工単価表
		2.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0055 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0008)
		182.000			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0006)
		61.000			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0026号施工単価表
		8.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0025号施工単価表
		8.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0056 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0010)
			29.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0027号施工単価表
			29.000			
合 計						

第 0057 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（施工パッケージ） 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010(0012)
			182.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0028号施工単価表
			182.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0058 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0032号施工単価表
		12.000			
合 計					

第 0059 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0051号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) (一志中学校)	式				第0060号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等運搬費 (往復) (一志西小学校)	式				第0061号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し (一志中学校)	式				第0062号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し (一志西小学校)	式				第0063号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9002 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管 T V 調査工 (一志中学校) 内径800mm未満	m				第0064号施工単価表
		40.000			
本管 T V 調査工 (一志西小学校) 内径800mm未満	m				第0065号施工単価表
		105.000			
本管 T V 調査工 (とことめの里一志) 内径800mm未満	m				第0066号施工単価表
		29.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0060 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0022)
		40.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0052号施工単価表
		40.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40)) R C - 4 0	m3				第0006号単価表
		30.000			
機械投入埋戻工 (埋戻用砂) 管基礎用	m3				第0007号単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0061 号 明細表 注入用貯留槽工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入用貯留槽		基				第0008号単価表
PVFR製貯水タンク			1.000			
注水用貯留槽用マンホール鉄蓋		組				
T-14 600 吸管投入型転落防止梯子付 (浮上防止型鍵付蝶番付)			1.000			
蓋据付工(受枠共)又は調整Conﾌﾟﾛｯｸ据付工		組				第0053号施工単価表
調整Conﾌﾟﾛｯｸ使用しない			1.000			
暗渠排水管 (施工パッケージ)		m				CB222770(0026)
据付 直管 50～150mm			3.000			
硬質塩ビ管HI継手 エルボ		個				
φ100			1.000			
管接続工		箇所				第0054号施工単価表
			1.000			
コンクリート		m3				第0029号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			1.000			
型枠		m2				第0055号施工単価表
一般型枠			2.000			

津市

[市単独工事]

第 0061 号 明細表 注入用貯留槽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 (施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型車 割増無し		m2				CB221110(0028)
			6.000			
合 計						

第 0062 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水張り工		式				第0010号単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0063 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0056号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0064 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0022)
		40.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0052号施工単価表
		40.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40)) R C - 4 0	m3				第0006号単価表
		30.000			
機械投入埋戻工 (埋戻用砂) 管基礎用	m3				第0007号単価表
		1.000			

[市単独工事]

第 0064 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0065 号 明細表 注入用貯留槽工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入用貯留槽 PVFR製貯水タンク		基				第0008号単価表
			1.000			
注水用貯留槽用マンホール鉄蓋 T-14 600 吸管投入型転落防止梯子付 (浮上防止型鍵付蝶番付)		組				
			1.000			
蓋据付工(受枠共)又は調整Con7°ロック据付工 調整Con7°ロック使用しない		組				第0053号施工単価表
			1.000			
暗渠排水管 (施工パッケージ) 据付 直管 50～150mm		m				CB222770(0026)
			3.000			
硬質塩ビ管HI継手 エルボ φ100		個				
			1.000			
管接続工		箇所				第0054号施工単価表
			1.000			

津市

[市単独工事]

第 0065 号 明細表 注入用貯留槽工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0029号施工単価表
			1.000			
型枠	一般型枠	m2				第0055号施工単価表
			2.000			
基礎碎石（施工パッケージ）	12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 小型車割増無し	m2				CB221110(0028)
			6.000			
合 計						

第 0066 号 明細表 舗装撤去工（仮復旧）						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎（施工パッケージ）	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0008)
			23.000			
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）		m2				CB210720(0005)
			2.000			

[市単独工事]

第 0066 号 明細表 舗装撤去工（仮復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0006)
		25.000			
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3				第0057号施工単価表
		1.000			
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3				第0024号施工単価表
		0.100			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0025号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0067 号 明細表 舗装撤去工（本復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎（施工パッケージ） アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0008)
		58.000			
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0006)
		11.000			
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3				第0057号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0025号施工単価表
		2.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0068 号 明細表 舗装復旧工（仮復旧）						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0027号施工単価表
			25.000			
合 計						

第 0069 号 明細表 舗装復旧工（本復旧）						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（施工パッケージ） 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010(0012)
			58.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0028号施工単価表
			58.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0070 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水張り工		式				第0010号単価表
			1.000			
合 計						

第 0071 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0058号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0072 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0022)
		20.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0052号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40)) R C - 4 0	m3				第0006号単価表
		30.000			
機械投入埋戻工 (埋戻用砂) 管基礎用	m3				第0007号単価表
		2.000			
掘削 (施工パッケージ) 軟岩 オープンカット 破砕片除去無し 集積押土 無し	m3				CB210100 (0019)
		20.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0047号施工単価表
		20.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 軟岩	m3				第0048号施工単価表
		20.000			
合 計					

津市

[市単独工事]

第 0073 号 明細表 注入用貯留槽工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入用貯留槽		基				第0008号単価表
PVFR製貯水タンク			1.000			
注水用貯留槽用マンホール鉄蓋		組				
T-14 600 吸管投入型転落防止梯子付 (浮上防止型鍵付蝶番付)			1.000			
蓋据付工(受枠共)又は調整Conﾌﾞﾛｯｸ据付工		組				第0053号施工単価表
調整Conﾌﾞﾛｯｸ使用しない			1.000			
暗渠排水管 (施工パッケージ)		m				CB222770 (0026)
据付 直管 50～150mm			8.000			
硬質塩ビ管HI継手 エルボ		個				
φ100			1.000			
管接続工		箇所				第0054号施工単価表
			1.000			
コンクリート		m3				第0029号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			1.000			

[市単独工事]

第 0073 号 明細表 注入用貯留槽工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2				第0055号施工単価表
一般型枠			2.000			
基礎砕石（施工パッケージ）		m2				CB221110(0028)
12.5cm超17.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 小型車 割増無し			6.000			
合 計						

第 0074 号 明細表 舗装撤去工（仮復旧）						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎（施工パッケージ）		m2				CB430310(0008)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			23.000			
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）		m2				CB210720(0005)
			5.000			
舗装版切断（施工パッケージ）		m				CB430510(0006)
アスファルト舗装版 15cm以下			35.000			

[市単独工事]

第 0074 号 明細表 舗装撤去工（仮復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ）	m3				第0057号施工単価表
舗装版破碎		1.000			
殻運搬（施工パッケージ）	m3				第0024号施工単価表
舗装版破碎		0.300			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0025号施工単価表
A s 塊		1.000			
合 計					

第 0075 号 明細表 舗装撤去工（本復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎（施工パッケージ）	m2				CB430310(0008)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		56.000			
舗装版切断（施工パッケージ）	m				CB430510(0006)
アスファルト舗装版 15cm以下		19.000			
殻運搬（施工パッケージ）	m3				第0057号施工単価表
舗装版破碎		2.000			

津市

[市単独工事]

第 0075 号 明細表 舗装撤去工（本復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0025号施工単価表
		2.000			
合 計					

第 0076 号 明細表 舗装復旧工（仮復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3	m2				第0027号施工単価表
		28.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0077 号 明細表 舗装復旧工（本復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（施工パッケージ） 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410010(0012)
		56.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合 物（13） 締固め後密度 2.35t/m3	m2				第0028号施工単価表
		56.000			
合 計					

第 0078 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水張り工	式				第0010号単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0079 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0059号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘調査工		箇所				第0011号単価表
			1.000			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）					第 0001 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(碎石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め (施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m	1.000			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0007 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0007 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0008 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)				第 0008 号 施工単価表		
				133.200 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0009 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0010 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0010 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0011 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0011 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

支保材質料（腹起し）					第 0012 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				

支保材質料（腹起し）					第 0012 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧式ハーフプレート）					第 0013 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハーフプレート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0014 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0014 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 5 0 mm					第 0015 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管布設工 $\phi=450\text{mm}$					第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
リブ付塩ビ管(ゴム輪差口片受直管) $\phi 450$	本	2.500			
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			

リブ付硬質塩化ビニル管布設工 $\phi=450\text{mm}$					第 0016 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0017 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010 (0002)
小型構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り (マンホール用) 配合1:2					第 0018 号 施工単価表
					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2					第 0018 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
モルタル練 (施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下					第 0019 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下					第 0019 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0020 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下					第 0021 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0004)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎					第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0007)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0025 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0026 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0009)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0027 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0028 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0013)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010 (0014)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 一般型枠 第 0030 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ)					CB240210 (0015)
一般型枠	m2	100.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0018)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0032 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0033 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0034 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0034 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0035 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0035 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0036 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0036 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0037 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0039 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0039 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工				第 0040 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0040 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0041 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0041 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材質料（腹起し）					第 0042 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パイプサポート）					第 0043 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイプサポート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0044 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm					第 0045 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0046 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0046 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂					第 0047 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	1.000			CB210020(0020)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 軟岩					第 0048 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 軟岩	m3	1.000			CB210110(0021)	

土砂等運搬（施工パッケージ） 軟岩					第 0048 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm					第 0049 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 5 0 mm 第 0050 号 施工単価表 1.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費 第 0051 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0052 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0023)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

蓋据付工(受枠共)又は調整Conﾌﾟﾛｯｸ据付工 調整Conﾌﾟﾛｯｸ使用しない					第 0053 号 施工単価表 1.000 組 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

蓋据付工(受枠共)又は調整Conﾌﾟｯｸ据付工 調整Conﾌﾟｯｸ使用しない					第 0053 号 施工単価表 1.000 組 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	組	1.000				
単位当り	組	1.000	当り			

管接続工					第 0054 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

管接続工					第 0054 号 施工単価表	
					1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

型枠 一般型枠					第 0055 号 施工単価表	
					100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0027)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0056 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎					第 0057 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0029)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0058 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0059 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復）（一志中学校）					第 0060 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復）（一志西小学校）					第 0061 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し（一志中学校）

第 0062 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し（一志西小学校）

第 0063 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

本管TV調査工（一志中学校） 内径800mm未満				第 0064 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0006号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

本管TV調査工（一志西小学校） 内径800mm未満				第 0065 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0006号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

本管TV調査工（とことめの里一志） 内径800mm未満				第 0066 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0006号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎 3.8 km					第 0067 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0007)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0068 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0032)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0020 保護コンクリート工 和式トイレ		第 0001 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0022号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0030 保護コンクリート工 洋式トイレ		第 0002 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0022号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0040 ます設置工（塩化ビニル製） マンホールトイレ		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm	箇所	1.000			第0023号施工単価表
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
人孔鉄蓋及び受枠（災害用トイレ） T-14 300標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050 ます設置工（塩化ビニル製） 注水用マンホール		第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm	箇所	1.000			第0023号施工単価表
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
人孔鉄蓋及び受枠（災害用トイレ） T-14 300標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0110 張コンクリート工					第 0005 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.680			第0029号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	3.160			第0030号施工単価表
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	25.200			
基礎砕石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型 車割増無し	m2	26.770			CB221110(0016)
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	5.350			CB210030(0017)
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5.350			第0031号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0080 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		第 0006 号単価表			
R C - 4 0		100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し (施工パッケージ)	m3	100.000			CB210410(0024)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0090 機械投入埋戻工(埋戻用砂) 管基礎用		第 0007 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	100.000			CB210410(0025)
管基礎用砂	m3	126.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0060 注入用貯留槽 PVFR製貯水タンク		第 0008 号単価表 1 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PVFR製貯水タンク φ 1350×4000L (有効貯留量V=5.00m ³)	基	1.000			
浮上防止バンド (連結金具付) 2箇所 ボルト、ナット材含む	式	1.000			
貯水タンク据付工	箇所	1.000			第0009号単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0061 貯水タンク据付工					第 0009 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0070 水張り工					第 0010 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水	m3	5.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0100 試掘調査工					第 0011 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m	60.000			CB430510(0006)
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	25.000			CB210720(0005)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎 3.8 km	m3	1.250			第0067号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.250			第0025号施工単価表
掘削（施工パッケージ） 土砂 上記以外(小規模)	m3	20.000			CB210100(0030)
掘削（施工パッケージ） 土砂 現場制約あり	m3	8.750			CB210100(0031)
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	28.750			CB210410(0025)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3	m2	25.000			第0068号施工単価表

SJ0100 試掘調査工		第 0011 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め（施工パッケージ）	m3				
CB240010(0002)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0003)	モルタル練（施工パッケージ）	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240010(0004)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210720(0005)	舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				
CB430510(0006)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB227010(0007)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0008)	舗装版破砕（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0009)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410031(0010)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0011)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0012)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0013)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0014)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0015)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0016)	基礎砕石（施工パッケージ）	m2			砕石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					砕石の種類	再生クワッシャー 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB210030(0017)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210110(0018)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210100(0019)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	軟岩
					施工方法	オープンカット
					破砕片除去の有無	破砕片除去無し
					集積押土の有無	集積押土無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210020(0020)	積込（ルーズ）（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
CB210110(0021)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	軟岩
CB210030(0022)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210110(0023)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210410(0024)	埋戻し（施工パッケージ）	m3				
CB210410(0025)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB222770(0026)	暗渠排水管（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	50～150mm
CB240210(0027)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB221110(0028)	基礎碎石（施工パッケージ）	m2			碎石の厚さ	12.5cm超17.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB227010(0029)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210100(0030)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210100(0031)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり
CB410260(0032)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

T Vカメラ搭載車運転工					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
T Vカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

数量集計表一覧

工事名： 災害用仮設便所貯留管設置工事

工事場所： 津市一志町高野ほか2町地内

目次 数量集計表

補助

数量集計表

昼間 (8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 200mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 40.000	取付管 M1	+4.12	3.86 9.37	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 30.000	取付管 M1 取付管 M2	+4.12 M1 M2	1.86 7.22 18.21	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 40.000	取付管 取付管 取付管	+4.12 M1 M2	3.86 9.37 24.21	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 200mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 25.000	取付管 M1	+4.12	3.67 5.68	φ = 200mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 25.000	取付管 M1 取付管 M2	+4.12	3.67 5.68 15.75	
ZXS90240T リゾビム可とうマンホール継手 200(貼付タイプ)	個 1.000	取付管	+4.12	1	
ZXS90300T リゾビム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個 1.000	取付管 M2		1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リヅ管 200mm)
管基礎工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
		取付管			
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 9.000	+4.12 取付管 M1 取付管 M2	1.2 1.95 5.45	機械施工	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工(開削) (リゾ管 200mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 22.000	取付管 M2		5.88 16.4	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 22.000	取付管 M2		5.88 16.4	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1 2.0m	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 22.000	取付管 M2		5.88 16.4	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 22.000	取付管 M2		5.88 16.4	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ボンプ)	式 1.000			1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 250mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01005 機械掘削工 (バックホウ)	m3 5.000	取付管	M3	4.86	
DXE01015T 機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))	m3 3.000	取付管	M3	3.34	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 5.000	取付管	M3	4.86	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 250mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 2.000	取付管	M3	2.1	φ = 250mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 2.000	取付管	M3	2.1	
ZXS90320T リゾゴム可とうマンホール継手 250(拡張バンドタイプ)	個 1.000	取付管	M3	1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リヅ管 250mm)
管基礎工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料		数 量		
DXE01060T 砕石基礎工 (市場単価) (砕石 (RC-4 0))	m3 1.000	取付管	M3	1.36		機械施工

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リヅ管 250mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 3. 000	取付管	M3	3	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 3. 000	取付管	M3	3	
DXE01130 土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m 3. 000	取付管	M3	3	
DXE01130 土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m 3. 000	取付管	M3	3	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工(開削) (リヅ管 450mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 20.000	便所貯留管	+1.20	1.89 1.56 3.1 1.55 1.53 2.97 1.44 1.42 2.77 1.36	
		MT1			
		便所貯留管	MT2		
		便所貯留管	+1.00		
		便所貯留管	MT3		
		便所貯留管	MT4		
		便所貯留管	+1.00	1.44 1.42 2.77 1.36	
		MT5			
		M4			
		EP+1.00			
		便所貯留管			
		便所貯留管			
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 10.000	便所貯留管	+1.20	0.95 0.78 1.54 0.77 0.75 1.41 0.66 0.64 1.21 0.59	
		MT1			
		便所貯留管	MT2		
		便所貯留管	+1.00		
		便所貯留管	MT3		
		便所貯留管	MT4		
		便所貯留管	+1.00	0.66 0.64 1.21 0.59	
		MT5			
		M4			
		EP+1.00			
		便所貯留管			
		便所貯留管			
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20.000	便所貯留管	+1.20	1.89 1.56 3.1 1.55 1.53 2.97 1.44 1.42 2.77 1.36	
		MT1			
		便所貯留管	MT2		
		便所貯留管	+1.00		
		便所貯留管	MT3		
		便所貯留管	MT4		
		便所貯留管	+1.00	1.44 1.42 2.77 1.36	
		MT5			
		M4			
		EP+1.00			
		便所貯留管			
		便所貯留管			

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 450mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材 料	数量	
DXE01052T リゾ付硬質塩化ビニル管布設工	m	便所貯留管 MT1 便所貯留管 MT2 便所貯留管 +1.00 便所貯留管 MT3 便所貯留管 MT4 便所貯留管 +1.00 便所貯留管 MT5 便所貯留管 M4 便所貯留管 EP+1.00	1.2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1	φ=450mm
	13.000			
TJ0010 リゾ用止水キャップ φ 450	個 1.000	便所貯留管 EP+1.00	1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リヅ管 450mm)
管基礎工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材 料	数量	
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 8.000	便所貯留管	+1.20	機械施工
		便所貯留管	MT1	
		便所貯留管	MT2	
		便所貯留管	+1.00	
		便所貯留管	MT3	
		便所貯留管	MT4	
		便所貯留管	+1.00	
		便所貯留管	MT5	
		便所貯留管	M4	
		便所貯留管	EP+1.00	
			0.74	
			0.61	
			1.23	
			0.61	
			0.61	
			1.23	
			0.61	

補助 数量集計表 昼間 (8 時間)

ペンホール工
組立ペンホール (1 号組立人孔)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA08001 コンクリート	m3 0.206	取付管	M2 0.16	小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(ペンホール用)	m2 1.000	取付管	M2 0.74	配合 1:2
DXE01461 組立ペンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	取付管	M2 1	1号 3m以下
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	袋 0.200	取付管	M2 0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 0.200	取付管	M2 0.16	
ZX546360T 1号ペンホール 斜壁 600×900×300	個 1.000	取付管	M2 1	
ZX547190T 1号ペンホール 管取付壁(底版付) 900×1200	個 1.000	取付管	M2 1	
ZX549620T 1号ペンホール 削孔 φ200	箇所 1.000	取付管	M62041 1	
ZX549625T 1号ペンホール 削孔 φ250	箇所 1.000	取付管	M2 1	
TJ0020 人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	取付管	M2 1	
ZX580620T ペンホール調整リング φ 600 50mm	組 1.000	取付管	M2 1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

マンホール工
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1. 000	取付管	M1	1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX554500T リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP	個 1. 000	取付管	M1	1	
TJ0140 人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1. 000	取付管	M1	1	

数量集計表

昼間（8時間）

マンホール工

ゲートバルブ付特殊マンホール（FRPM製）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01461 組立マンホール設置工（市場単価）	箇所 1.000	取付管 M3	1	1号 3m以下
TJ0040 FRPM製貯留弁付マンホール φ450-250 H=1460	基 1.000	取付管 M3	1	
TJ0050 貯留人孔用親子鉄蓋（災害用） 600×200（浮上防止型鍵付 蝶番付）	組 1.000	取付管 M3	1	
TJ0060 調整リング（FRPM製人孔） φ600 50mm	個 1.000	取付管 M3	1	
TJ0070 調整リング（FRPM製人孔） φ600 30mm	個 1.000	取付管 M3	1	
TJ0080 調整リング（FRPM製人孔） φ600 10mm	個 2.000	取付管 M3	2	
ZX030600 再生グラジシャープレン RCー40	m ³ 0.200	取付管 M3	0.226	
TJ0090 VU差リグ差口変換継手 φ250 L=2.0m	個 1.000	取付管 M3	1	
TJ0100 リグ受口-VU差口変換継手I型 φ450	個 1.000	取付管 M3	1	

補助

数量集計表

昼間（8時間）

ペンホルトイレ工
ます設置工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
SJ0020 保護コンクリート工 和式トイレ	箇所 2,000	便所貯留管 便所貯留管		1 1	
SJ0030 保護コンクリート工 洋式トイレ	箇所 3,000	便所貯留管 便所貯留管 便所貯留管		1 1 1	
SJ0040 ます設置工 (塩化ビニル製)	箇所 5,000	便所貯留管 便所貯留管		2 3	ます径 200mm 災害用トイレ
SJ0050 ます設置工 (塩化ビニル製) 注水用ペンホル	箇所 1,000	便所貯留管		1	ます径 200mm 災害用
TJ0110 VU200-300変換継手	個 2,000	便所貯留管 便所貯留管		1 1	

数量集計表

昼間 (8 時間)

補助

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB210720 舗装版破砕積込(小規模土工)(施 工パッケージ)	m ² 3,000	管	+4.12	3.3	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 8,000	管	+4.12	8.24	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m ³ 0,200	管	+4.12	0.16	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0,200	管	+4.12	0.16	As塊

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

付帯工

舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m ² 37,000	本			36,91	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 11,000	本			11,1	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m ³ 2,000	本			1,78	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 2,000	本			1,78	As塊

数量集計表

昼間 (8 時間)

補助

付帯工
舗装復旧工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン ジ)	m2 3,000	管	+4.12	3.3	200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン ージ)	m2 3,000	管	+4.12	3.3	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) ;車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m3 フライクコート PK-3

補助 数量集計表 昼間 (8 時間)

付帯工

舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
CB410010 不陸整正(施工バックレージ)	m ² 37,000	本			36,91	9mm以上13mm以下 再生クラッジーヤーレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工バックレージ)	m ² 37,000	本			36,91	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) ;車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m ³ フライクコート PK-3
SJ0110 張コンクリート工	式 1,000	本			1	

補助
付帯工
区画線工

数量集計表

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
DXA27016 区画線工[溶融式・手動](市場単価)	m 9,000				1.0 1.0 6.7	実線・ゼブラ 15cm 塗装厚1.5mm(標準)

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量		数量明細 材料			条 件	
DXA01051 交通誘導警備員費		式 1,000					1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B8,8人

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独
貯留槽工
作業土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
CB210030 床掘り (施工パッケージ) 土砂	m ³ 40.000	貯留槽 エ-抜き管		36.65 1.07	
DXA05505 土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m ³ 40.000	貯留槽 エ-抜き管		36.65 1.07	
SJ0080 機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40)) RC-40	m ³ 30.000	貯留槽 エ-抜き管		28.92 0.53	
SJ0090 機械投入埋戻工 (埋戻用砂) 管基礎用	m ³ 1.000	エ-抜き管		0.52	

数量集計表

昼間 (8 時間)

貯留槽工						
注水用貯留槽工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数 量	
SJ0050 注水用貯留槽 PVPFR製貯水タンク	基 1.000				1	
TJ0120 注水用貯留槽ベンホール鉄蓋 T-14 600 吸管投入型転落防止梯子付 (浮上防止型鍵付蝶番付)	組 1.000				1	
DXE01435 蓋据付工 (受枠共) 又は調整Con'ロック 据付工 調整Con'ロック使用しない	組 1.000				1	
ZX030600 暗渠排水管 (施工バツケーヅ) 据付 直管 50～150mm	m 3.000				2.5	VP φ 100 (エア抜き管)
TJ0130 硬質塩ビ管H継手 エルボ φ 100	個 1.000				1	
DXE01525 管接続工	箇所 1.000				1	
DXA08001 コンクリート	m3 1.000				0.93	無筋構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
ZX549620T 型枠	m2 2.000				1.7	一般型枠
CB221110 基礎砕石 (施工バツケーヅ)	m2 6.000				6.2	

数量集計表

単独 付帯工 雑工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
SJ0070 水張り工	式 1.000				1	

数量集計表										昼間（8時間）	
仮設工											
交通管理工											
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量		数量明細 材 料				数 量		条 件	
DXA01051 交通誘導警備員費		式 1,000							1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B4.5人	

補助 数量集計表

共通仮設費
運搬費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1.000	共		1	運搬重量=1.363t
DXA01011 仮設材等積み取卸し	式 1.000	共		1	積み取卸し重量=1.363t

補助 数量集計表

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE20110T 昼間 (8 時間)	m	+4. 12	3. 67	内径800mm未満
本管TV調査工	40. 000	M1	5. 68	
		M2	15. 75	
		M3	2. 1	
		+1. 20	1. 2	
		MT1	1	
		MT2	2	
		+1. 00	1	
		MT3	1	
		MT4	2	
		+1. 00	1	
		MT5	1	
		M4	2	
		EP+1. 00	1	

数量集計表

単独						
共通仮設費 事業損失防止施設費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
SJ0100 試掘調査工	箇所 1,000				1	

舗 装 工 数 量 計 算 書

NO.1

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
舗装撤去工(本復旧)		
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 $t \leq 20\text{cm}$ $t=5\text{cm}$ $L = 5.55 + 5.55 = 11.10$	11.10 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 $t=3\text{cm}$ (仮復旧部) 3.3m^2 $t=5\text{cm}$ (仮復旧部以外) 33.61m^2 図面より	$A = 36.91$ 36.91 m^2
殻運搬処分	アスファルト殻 $Dt \ 4t$ $V = 3.30 \times 0.03 = 0.10$ $V = (36.91 - 3.30) \times 0.05 = 1.68$ 計 $= 1.78$	1.78 m3
舗装復旧工(本復旧)		
不陸整正工	補足材(RC-40) $t=1\text{cm}$ 舗装工面積と同じ $A = 36.91 =$	36.91 m2
アスファルト舗装工	表層工:再生密粒度As(13) $t=5\text{cm}$ 図面より $A =$	36.91 m2
区画線工		
溶融式区画線	白色・実線 $W=15\text{cm}$ 区画線工 $L = 1.00 + 1.00 + 6.70 = 8.70$	8.70 m

張コンクリート工 数量計算書

NO.1

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
1.0 式		
コンクリート工	18-8-25BB t=10cm 構造物控除 図面より 0.83m ² $V = (13.80 \times 2.00 - 0.83) \times 0.10$	= 2.68 m ³
同上型枠	$A = (13.80 + 13.80 + 2.00 + 2.00) \times 0.10$	= 3.16 m ²
溶接金網	$A = 13.70 \times 1.90 - 0.83$	= 25.20 m ²
基礎砕石工	RC-40 t=10cm $A = 13.80 \times 2.00 - 0.83$	= 26.77 m ²
床掘	$V = (13.80 \times 2.00 - 0.83) \times 0.20$	= 5.35 m ³
残土処分	$V = (13.80 \times 2.00 - 0.83) \times 0.20$	= 5.35 m ³

単独 一志中学校 NO.1		
注水用貯留槽 数量計算書		
名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
注水用貯留槽工		1.0組当り
注水用貯留槽	PVFR製タンク $\phi 1350\text{mm} \times 4.000\text{m}$ $N = 1.0$ (有効貯留量 $V=5.00\text{m}^3$) $= 1.0$	1.0 基
マンホール鉄蓋	T-14 $\phi 600$ 受枠共 吸管投入型転落防止梯子付(浮上防止型鍵付蝶番付) $N = 1.0$ $= 1.0$	1.0 組
蓋据付工(受枠共)	$N = 1.0$ $= 1.0$	1.0 組
暗渠排水管	エア-抜き管 VP $\phi 100$ $L = 2.5$ $= 2.5$	2.5 m
硬質塩ビ管H継手	エルボ $\phi 100$ $= 1.0$	1.0 個
管接続工	$\phi 100$ $= 1.0$	1.0 箇所
コンクリート	$18-8-25$ $t=150$ $V = 1.550 \times 4.000 \times 0.150$ $= 0.93$	0.93 m^3
型枠	$A = (1.550 + 4.000) \times 0.150 \times 2$ $= 1.67$	1.67 m^2
基礎碎石	再生碎石(RC-40) $t=150$ $A = 1.550 \times 4.000$ $= 6.20$	6.20 m^2

単独

注水用貯留槽 数量計算書

一志中学校

NO.2

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
作業土工(貯留槽)		
掘 削	機械掘削(BH 0.28m3) 舗装厚= 0 mm 掘削深= 2150 - 0 = 2150 mm 上辺(長)=5000+2150×0.3×2 = 6290 mm 上辺(短)=2350+2150×0.3×2 = 3640 mm 掘削勾配 1:0.3 オベリスクの公式より $V = 2.150/6 \times [6.290 \times 2.350 + 5.000 \times 3.64 + 2 \times (5.000 \times 2.350 + 6.290 \times 3.640)]$	36.65 m3
埋 戻	再生砕石(RC-40) 仮復旧厚= 0 mm 埋戻高= 2150 - 0 = 2150 mm 上辺(長)=5000+2150×0.3×2 = 6270 mm 上辺(短)=2350+2150×0.3×2 = 3640 mm 掘削勾配 1:0.3 オベリスクの公式より $V = 2.150/6 \times [6.290 \times 2.350 + 5.000 \times 3.620 + 2 \times (5.000 \times 2.350 + 6.290 \times 3.640)]$	36.65 m3
発生土処分	(控除分) タンク本体 $V = \pi / 4 \times 0.600^2 \times 0.500$ $+ \pi / 4 \times 1.350^2 \times 4.000$ 基礎 $V = 1.550 \times 4.000 \times 0.300$ (計)	28.92 m3
発生土処分	Dt 4t V = 36.65	36.65 m3
作業土工(工-抜き管)		
掘 削	V=0.700×0.614×2.500	1.07 m3
埋 戻 (RC-40) 砂基礎	V=0.700×0.300×2.500 V=(0.700×0.314-π/4×0.114 ²)×2.500	0.53 m3 0.52 m3
発生土処分	V=0.700×0.614×2.500	1.07 m3

単位数量計算書					一志中学校
単独					
細 別	試掘調査工	規 格		10.0	箇所当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	(1.0+2.5+2.5)×10.0	=	60.0	m	60.00
舗装版取壊し工	1.0×2.5×10.0	=	25.00	m2	25.00
As殻運搬工	25.0×0.05	=	1.25	m3	1.25
As殻処理		=	1.25	m3	1.25
機械掘削	1.0×2.5×0.80×10.0	=	20.00	m3	20.00
人力掘削 (既設管周り)	1.0×2.5×0.35×10.0	=	8.75	m3	8.75
機械埋戻(流用土)	1.0×2.5×1.15×10.0	=	28.75	m3	28.75
仮復旧工 (t=5cm)	1.0×2.5×10.0	=	25.0	m2	25.00

数量集計表一覧

工事名： 災害用仮設便所貯留管設置工事

工事場所： 津市一志町高野ほか2町地内

目次 数量集計表

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工(開削) (リゾ管 200mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 130.000	取付管	M1	10.48	
		取付管	M2	78.27	
		取付管	M3	10.23	
		取付管	M4	9.79	
		取付管	M5	24.88	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 90.000	取付管	M1	8.34	
		取付管	M2	57	
		取付管	M3	5.67	
		取付管	M4	4.59	
		取付管	M5	10.24	
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 130.000	取付管	M1	10.48	
		取付管	M2	78.27	
		取付管	M3	10.23	
		取付管	M4	9.79	
		取付管	M5	24.88	

補助

数量集計表

昼間 (8時間)

管きょ工(開削) (リゾ管 200mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 90.000	取付管	M1	3.27	φ＝200mm	
		取付管	M2	38.35		
		取付管	M3	8.75		
		取付管	M4	10.09		
		取付管	M5	29.3		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 90.000	取付管	M1	3.27		
		取付管	M2	38.35		
		取付管	M3	8.75		
		取付管	M4	10.09		
		取付管	M5	29.3		
ZXS90240T リゾミム可とうマンホール継手 200(貼付タイプ)	個 1.000	取付管	M1	1		
ZXS90300T リゾミム可とうマンホール継手 200(拡張タイプ)	個 5.000	取付管	M2	1		
		取付管	M3	1		
		取付管	M4	1		
		取付管	M5	1		
		取付管	M5	1		

補助		数量集計表				昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リゾ管 200mm）							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T 砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-4 0））	m3 29.000	取付管	M1	1.3	機械施工		
		取付管	M2	12.95			
		取付管	M3	2.74			
		取付管	M4	3.13			
		取付管	M5	8.8			

補助 数量集計表 昼間 (8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 200mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 39.000	取付管	M2	39	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 39.000	取付管	M2	39	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 4.000	取付管	M1	3.92	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 4.000	取付管	M1	3.92	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	2.386t 転用グループ1 .3.5m
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	1.704t 転用グループ1 .2.5m
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 43.000	取付管	M1	3.92	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 43.000	取付管	M1	3.92	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ハイドラボート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ボンプ)	式 1.000			1	

補助

数量集計表

昼間 (8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 250mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 3.000	取付管	M6	3.48	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 2.000	取付管	M6	1.58	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 3.000	取付管	M6	3.48	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 250mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 2. 000	取付管	M6	2. 1	φ = 250mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 2. 000	取付管	M6	2. 1	
ZXS90320T リゾゴム可とうマンホール継手 250(拡張バンドタイプ)	個 1. 000	取付管	M6	1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リヅ管 250mm)
管基礎工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXE01060T 砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-4 0))	m3 1.000	取付管	M6	1.21	機械施工

補助

数量集計表

昼間 (8時間)

管きょ工(開削) (リヅ管 450mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 20.000	便所貯留管	+1.20	1.49 1.24 2.51 1.29 1.29 2.53 1.24 1.23 2.46 1.23
		便所貯留管	MT1	
		便所貯留管	MT2	
		便所貯留管	+1.00	
		便所貯留管	MT3	
		便所貯留管	MT4	
		便所貯留管	+1.00	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 3.000	便所貯留管	MT5	0.29 0.24 0.51 0.29 0.29 0.53 0.24 0.23 0.47 0.23
		便所貯留管	MT5	
		便所貯留管	M7	
		便所貯留管	EP+1.00	
		便所貯留管	+1.20	
		便所貯留管	MT1	
		便所貯留管	MT2	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20.000	便所貯留管	+1.00	1.29 1.29 2.53 1.24 1.23 2.46 1.23
		便所貯留管	MT3	
		便所貯留管	MT4	
		便所貯留管	+1.00	
		便所貯留管	MT5	
		便所貯留管	M7	
		便所貯留管	EP+1.00	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 450mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材 料	数量	
DXE01052T リゾ付硬質塩化ビニル管布設工	m	便所貯留管	+1.20	φ=450mm
	便所貯留管	MT1	1	
	便所貯留管	MT2	2	
	便所貯留管	+1.00	1	
	便所貯留管	MT3	1	
	便所貯留管	MT4	2	
	便所貯留管	+1.00	1	
	便所貯留管	MT5	1	
	便所貯留管	M7	2	
	便所貯留管	EP+1.00	1	
TJ0010 リゾ用止水キャップ	個	便所貯留管	EP+1.00	1
	1.000			

数量集計表					昼間（8時間）
補助					
管きょ工（開削）（リゾ管 450mm）					
管基礎工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DYE01060T 砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-4 0））	m3			機械施工	
	8.000				
		便所貯留管	+1.20		0.74
		便所貯留管	MT1		0.61
		便所貯留管	MT2		1.23
		便所貯留管	+1.00		0.61
		便所貯留管	MT3		0.61
		便所貯留管	MT4		1.23
		便所貯留管	+1.00		0.61
		便所貯留管	MT5		0.61
	便所貯留管	M7	1.23		
	便所貯留管	EP+1.00	0.61		

補助

数量集計表

昼間 (8時間)

ペンホール工 組立ペンホール(1号組立人孔)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXA08001 コンクリート	m3 0.506	取付管 M2 取付管 M4 取付管 M5	0.16 0.16 0.16 0.16	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		
DXE01405T モルタル上塗り(ペンホール用)	m2 2.000	取付管 M2 取付管 M4 取付管 M5	0.74 0.74 0.74 0.74	配合1:2		
DXE01461 組立ペンホール設置工(市場単価)	箇所 3.000	取付管 M2 取付管 M4 取付管 M5	1 1 1 1	1号 3m以下		
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 1.000	取付管 M2 取付管 M4 取付管 M5	0.209 0.209 0.209 0.209			
ZX33620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 3.000	取付管 M2 取付管 M4 取付管 M5	0.76 0.8 1.76			
ZX546360T 1号ペンホール 斜壁 600×900×300	個 1.000	取付管 M4	1			
ZX546380T 1号ペンホール 斜壁 600×900×450	個 2.000	取付管 M2 取付管 M5	1 1			
ZX547170T 1号ペンホール 管取付壁(底版付) 900×600	個 2.000	取付管 M4 取付管 M5	1 1			
ZX547180T 1号ペンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個 1.000	取付管 M2	1			
ZX549620T 1号ペンホール 削孔 φ200	箇所 3.000	取付管 M6252-14 M2 取付管 M4	1 1 1			
ZX549625T 1号ペンホール 削孔 φ250	箇所 1.000	取付管 M5	1			
TJ0020 人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 3.000	取付管 M2 取付管 M4 取付管 M5	1 1 1 1			
ZX580640T ペンホール調整ソング φ600 150mm	組 3.000	取付管 M2 取付管 M4 取付管 M5	1 1 1 1			

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

マンホール工
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
		取付管	M1			
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	取付管	M1		1	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	取付管	M3		1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX554500T リブ用本管自在継手 200 PNF-PRP	個 2.000	取付管	M1 M3		1 1	
TJ0140 人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 2.000	取付管 取付管	M1 M3		1 1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

マンホール工
ゲートバルブ付特殊マンホール (FRPM製)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
		取付管			
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1. 000		取付管 M3		1号 3m以下
TJ0030 FRPM製貯留弁付マンホール φ 450-250 H=1200	基 1. 000		取付管 M3		1
TJ0050 貯留人孔用親子鉄蓋(災害用) 600×200(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1. 000		取付管 M3		1
TJ0060 調整)ンズ(FRPM製人孔) φ 600 50mm	個 1. 000		取付管 M3		1
TJ0070 調整)ンズ(FRPM製人孔) φ 600 30mm	個 1. 000		取付管 M3		1
TJ0080 調整)ンズ(FRPM製人孔) φ 600 10mm	個 2. 000		取付管 M3		2
ZX030600 再生クワジシャーレン RCー40	m ³ 0. 200		取付管 M3		0. 226
TJ0090 VU差)ンズ差口変換継手 φ 250 L=2.0m	個 1. 000		取付管 M3		1
TJ0100 リフ受口-VU差口変換継手I型 φ 450	個 1. 000		取付管 M3		1

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

ポンホールトイレ工
ます設置工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
SJ0020 保護コンクリート工 和式トイレ	箇所 2,000	便所貯留管 便所貯留管			1 1	
SJ0030 保護コンクリート工 洋式トイレ	箇所 3,000	便所貯留管 便所貯留管 便所貯留管			1 1 1	
SJ0040 ます設置工 (塩化ビニル製) ペソホールトイレ	箇所 5,000	便所貯留管 便所貯留管			2 3	ます径 200mm 災害用トイレ
SJ0050 ます設置工 (塩化ビニル製) 注水用ペソホール	箇所 1,000	便所貯留管			1	ます径 200mm 災害用
TJ0110 VU200-300変換継手	個 2,000	便所貯留管 便所貯留管			1 1	

数量集計表

昼間 (8 時間)

補助

付帯工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施 工ノックージ)	m ² 100.000	管	M1	3.92	アスファルト舗装版 15cm以下
		管	M2	39	
		管	M3	7.52	
		管	M4	8.59	
		管	M5	24.16	
		管	M6	2.7	
		管	+1.20	1.32	
		管	MT1	1.1	
		管	MT2	2.2	
		管	+1.00	1.1	
		管	MT3	1.1	
		管	MT4	2.2	
		管	+1.00	1.1	
		管	MT5	1.1	
		管	M7	2.2	
		管	EP+1.00	1.1	
		CB30510 舗装版切断(施工ノックージ)	m 220.000	管	
管	M2			78	
管	M3			18.8	
管	M4			21.48	
管	M5			60.4	
管	M6			6	
管	+1.20			2.4	
管	MT1			2	
管	MT2			4	
管	+1.00			2	
管	MT3			2	
管	MT4			4	
管	+1.00			2	
管	MT5			2	
管	M7			4	
管	EP+1.00			2	
DXA18030 般運搬(施工ノックージ)	m ³ 5.000			管	M1
		管	M2	1.95	
		管	M3	0.38	
		管	M4	0.43	
		管	M5	1.21	
		管	M6	0.14	
		管	+1.20	0.07	
		管	MT1	0.06	
		管	MT2	0.11	
		管	+1.00	0.06	
		管	MT3	0.06	
		管	MT4	0.11	
		管	+1.00	0.06	
		管	MT5	0.06	
		管	M7	0.11	
		管	EP+1.00	0.06	

数量集計表

昼間 (8 時間)

補助
付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材 料	数 量	
建設廃棄物受入れ料金 <				

補助 数量集計表 昼間 (8 時間)

付帯工
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m ² 517.000	本			517.44	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 63.000	本			62.85	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m ³ 24.000	本			23.86	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 24.000	本			23.86	As塊

数量集計表

昼間 (8 時間)

補助

付帯工
舗装復旧工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 96,000	管	M1	200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーレン RC-40
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
		管	M5	
		管	M6	
		管	+1.20	
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 100,000	管	EP+1.00	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m3 フレイクート PK-3
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
		管	M5	
		管	M6	
		管	+1.20	
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
管	+1.00			
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
		管	M5	
		管	M6	
		管	+1.20	
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
		管	M5	
		管	M6	
		管	+1.20	
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	
		管	MT4	
		管	+1.00	
		管	MT5	
		管	M7	
		管	EP+1.00	
		管	M1	
		管	M2	
		管	M3	
		管	M4	
管	M5			
管	M6			
管	+1.20			
		管	MT1	
		管	MT2	
		管	+1.00	
		管	MT3	

数量集計表

昼間 (8 時間)

補助

付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料			
CB410010 不陸整正(施工パツケージ)	m2 517,000	本			517,44 9mm以上13mm以下 再生クラツジヤーレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パツケージ)	m2 517,000	本			517,44 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) ;車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m3 フアラコート PK-3

補助		数量集計表				昼間（8時間）	
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1,000					1 ;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B29.3人	

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独
貯留槽工
作業土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB210030 床掘り(施工パッケージ) 土砂	m ³ 40.000	貯留槽 エ-抜き管			35.51 1.03	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³ 40.000	貯留槽 エ-抜き管			35.51 1.03	
SJ0080 機械投入埋戻工(砕石(RC-40)) RC-40	m ³ 30.000	貯留槽 エ-抜き管			28.23 0.49	
SJ0090 機械投入埋戻工(埋戻用砂) 管基礎用	m ³ 1.000	エ-抜き管			0.54	

数量集計表

昼間 (8 時間)

貯留槽工						
注水用貯留槽工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数 量	
SJ0120 注水用貯留槽 PVCFR製貯水タンク	基 1.000				1	
TJ0120 注水用貯留槽ベンホール鉄蓋 T-14 600 吸管投入型転落防止梯子付 (浮上防止型鍵付蝶番付)	組 1.000				1	
DXE01435 蓋据付工 (受枠共) 又は調整Con'ロック 据付工 調整Con'ロック使用しない	組 1.000				1	
ZX030600 暗渠排水管 (施工バツケージ) 据付 直管 50～150mm	m 3.000				2.6	VP φ 100 (エア抜き管)
TJ0130 硬質塩ビ管H継手 エルボ φ 100	個 1.000				1	
DXE01525 管接続工	箇所 1.000				1	
DXA08001 コンクリート	m3 1.000				0.93	無筋構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
ZX549620T 型枠	m2 2.000				1.67	一般型枠
CB221110 基礎砕石 (施工バツケージ)	m2 6.000				6.2	

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
CB430310 舗装版破碎(施工バックラージ)	m ² 23.000		貯留槽	22.9	
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工バックラージ)	m ² 2.000		エア抜き管	1.82	
CB430510 舗装版切断(施工バックラージ)	m 25.000		貯留槽 エア抜き管	19.86 5.2	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工バックラージ)	m ³ 1.000		貯留槽	1.15	舗装版破碎
DXA18030 殻運搬(施工バックラージ)	m ³ 0.100		エア抜き管	0.09	舗装版破碎
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 1.000		貯留槽 エア抜き管	1.15 0.09	As塊

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独

付帯工
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m ² 58,000	本			57.51	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 11,000	本			11.25	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m ³ 2,000	本			2.38	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 2,000	本			2.38	As塊

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独
付帯工
舗装復旧工 (仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXA16260 表層 (車道 ・ 路肩部) (施工パッキ ージ)	m2 25,000		貯留槽 エア抜き管	22.9 1.82	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) ; 車道 ・ 路肩 締固め後密度 2.35t / m3 プラスチック PK-3

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独

付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料			
CB410010 不陸整正(施工パツケージ)	m2 58,000	本			57.51 9mm以上13mm以下 再生クラツジャーマン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パツケージ)	m2 58,000	本			57.51 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) ;車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m3 フアラコート PK-3

数量集計表

単独 付帯工 雑工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
SJ0070 水張り工	式 1.000				1	

数量集計表							昼間（8時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
		材 料				数 量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1,000						1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B3,1人

補助 数量集計表

共通仮設費 運搬費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1.000	共			1	運搬重量=4.09t
DXA01011 仮設材等積み取卸し	式 1.000	共			1	積み取卸し重量=4.09t

補助
数量集計表

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE20110T 昼間（8時間） 本管TV調査工	m	管	M1	3. 27	内径800mm未満
	105. 000	管	M2	38. 35	
		管	M3	8. 75	
		管	M4	10. 09	
		管	M5	29. 3	
		管	M6	2. 1	
		管	+1. 20	1. 2	
		管	MT1	1	
		管	MT2	2	
		管	+1. 00	1	
		管	MT3	1	
		管	MT4	2	
		管	+1. 00	1	
		管	MT5	1	
		管	M7	2	
			EP+1. 00	1	

舗 装 工 数 量 計 算 書

NO.1

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
舗装撤去工(本復旧)		
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 $t \leq 20\text{cm}$ $t=5\text{cm}$ $L = 5.00+6.75+3.00+31.70+16.40 = 62.85$	62.85 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 管路部 $t=3\text{cm}$ (仮復旧部) 100.41m^2 $t=5\text{cm}$ (仮復旧部以外) $517.44\text{m}^2 - 100.41\text{m}^2$ 図面より(①～⑪) $A =$	517.44 m2
殻運搬処分	アスファルト殻 Dt $4t$ $V = 100.41 \times 0.03 = 3.01$ $V = (517.44 - 100.41) \times 0.05 = 20.85$ 計 $= 23.86$	23.86 m3
舗装復旧工(本復旧)		
不陸整正工	補足材(RC-40) $t=1\text{cm}$ 舗装工面積と同じ $A = 517.44 =$	517.44 m2
アスファルト舗装工	表層工：再生密粒度As(13) $t=5\text{cm}$ 図面より(①～⑪) $A =$	517.44 m2

単独		一志西小学校	
注水用貯留槽 数量計算書		NO.1	
名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量	
注水用貯留槽工		1.0組当り	
注水用貯留槽	PVFR製タンク φ1350mm×4.000m N = 1.0 (有効貯留量 V=5.00m3)	=	1.0 基
マンホール鉄蓋	T-14 φ600 受枠共 吸管投入型転落防止梯子付(浮上防止型鍵付蝶番付) N = 1.0	=	1.0 組
蓋据付工(受枠共)	N = 1.0	=	1.0 組
暗渠排水管	エア-抜き管 VP φ100 L = 2.6	=	2.6 m
硬質塩ビ管H継手	エルボ φ100	=	1.0 個
管接続工	φ100	=	1.0 箇所
コンクリート	18-8-25 t=150 V = 1.550×4.000×0.150	=	0.93 m3
型枠	A = (1.550+4.000)×0.150×2	=	1.67 m2
基礎碎石	再生碎石(RC-40) t=150 A = 1.550×4.000	=	6.20 m2

注水用貯留槽 数量計算書

NO.2

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
作業土工(貯留槽)		
掘 削	機械掘削(BH 0.28m3) 舗装厚= 50 mm 掘削深= 2150 — 50 = 2100 mm 上辺(長)=5000+2100×0.3×2 = 6260 mm 上辺(短)=2350+2100×0.3×2 = 3610 mm 掘削勾配 1:0.3 オベリスクの公式より $V = 2.100/6 \times [6.260 \times 2.350 + 5.000 \times 3.610 + 2 \times (5.000 \times 2.350 + 6.260 \times 3.610)]$	35.51 m3
埋 戻	再生砕石(RC-40) 仮復旧厚= 30 mm 埋戻高= 2150 — 30 = 2120 mm 上辺(長)=5000+2120×0.3×2 = 6272 mm 上辺(短)=2350+2120×0.3×2 = 3622 mm 掘削勾配 1:0.3 オベリスクの公式より $V = 2.120/6 \times [6.272 \times 2.350 + 5.000 \times 3.622 + 2 \times (5.000 \times 2.350 + 6.272 \times 3.622)]$	35.96 m3
(控除分) タシク本体		
	$V = \pi / 4 \times 0.600^2 \times 0.500 + \pi / 4 \times 1.350^2 \times 4.000$	-5.87
基礎		
	$V = 1.550 \times 4.000 \times 0.300$	-1.86
(計)		28.23 m3
発生土処分	Dt 4t $V = 35.51$	35.51 m3
作業土工(イー抜き管)		
掘 削	$V = 0.700 \times 0.564 \times 2.600$	1.03 m3
埋 戻 (RC-40) 砂基礎	$V = 0.70 \times 0.270 \times 2.600$	0.49 m3
	$V = (0.700 \times 0.314 - \pi / 4 \times 0.114^2) \times 2.600$	0.54 m3
発生土処分	$V = 0.700 \times 0.564 \times 2.600$	1.03 m3

単独

一志西小学校

注水用貯留槽 数量計算書

NO.3

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
貯留槽部		
舗装撤去工(仮復旧)		
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 $t \leq 20\text{cm}$ $t=5\text{cm}$ $L=(6.29+3.64) \times 2$	= 19.86 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 $t=5\text{cm}$ $A=6.29 \times 3.64$	= 22.90 m ²
殻運搬処分	アスファルト殻 Dt $4t$ $V=22.90 \times 0.05$	= 1.15 m ³
舗装復旧工(仮復旧)		
アスファルト舗装工	表層工:再生密粒度As(13) $t=3\text{cm}$ $A=6.29 \times 3.64$	= 22.90 m ²
工ア一抜き管部		
舗装撤去工(仮復旧)		
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 $t \leq 20\text{cm}$ $t=5\text{cm}$ $L=2.60 \times 2$	= 5.20 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 $t=5\text{cm}$ $A=0.70 \times 2.60$	= 1.82 m ²
殻運搬処分	アスファルト殻 Dt $4t$ $V=1.82 \times 0.05$	= 0.09 m ³
舗装復旧工(仮復旧)		
アスファルト舗装工	表層工:再生密粒度As(13) $t=3\text{cm}$ $A=0.70 \times 2.60$	= 1.82 m ²

舗 装 工 数 量 計 算 書

NO.1

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
舗装撤去工(本復旧)		
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 $t \leq 20\text{cm}$ $t=5\text{cm}$ $L = 5.95+5.30$	$= 11.25$ 11.25 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 貯留槽部 I7-抜き管 $t=3\text{cm}$ (仮復旧部) $22.90\text{m}^2 + 1.82\text{m}^2$ $t=5\text{cm}$ (仮復旧部以外) $57.51\text{m}^2 - 22.90\text{m}^2+1.82\text{m}^2$ 図面より(⑫、⑬) $A =$	 57.51 m^2
殻運搬処分	アスファルト殻 $Dt \ 4t$ $V = 24.72 \times 0.03 = 0.74$ $V = (57.51 - 24.72) \times 0.05 = 1.64$ 計 $= 2.38$	 2.38 m^3
舗装復旧工(本復旧)		
不陸整正工	補足材(RC-40) $t=1\text{cm}$ 舗装工面積と同じ $A = 57.51$	 $=$ 57.51 m^2
アスファルト舗装工	表層工：再生密粒度As(13) $t=5\text{cm}$ 図面より(⑫、⑬) $A =$	 57.51 m^2

数量集計表一覧

工事名： 災害用仮設便所貯留管設置工事

工事場所： 津市一志町高野ほか2町地内

目次 数量集計表

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工(開削)（リゾ管 200mm）
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 10.000	取付管 取付管	M2 M3	4.55 3.41	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 10.000	取付管 取付管	M2 M3	5.55 4	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10.000	取付管 取付管	M2 M3	4.55 3.41	
CB210100 掘削(施工バックージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3 10.000	取付管 取付管	M2 M3	5.52 3.5	軟岩 オープンカット 破砕片除去無し 集積押土無し
DXA21020T 積込(ルーズ) (施工バックージ)	m3 10.000	取付管 取付管	M2 M3	5.52 3.5	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工バックージ)	m3 10.000	取付管 取付管	M2 M3	5.52 3.5	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 200mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 14,000	取付管 M2 M3		8,67 5,35	φ=200mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 14,000	取付管 M2 M3		8,67 5,35	
ZXS90300T リゾム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個 2,000	取付管 M2 M3		1 1	

補助		数量集計表				昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リヅ管 200mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材 料		数 量			
DXE01060T 砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-4 0））	m3 4.000	取付管	M2 M3	2.72 1.75	機械施工		

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 250mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01005 機械掘削工 (バックホウ)	m3 2.000	取付管	M4	1.97	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 2.000	取付管	M4	1.6	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 2.000	取付管	M4	1.97	
CB210100 掘削(施工バックホウ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3 2.000	取付管	M4	1.54	軟岩 オープンカット 破砕片除去無し 集積押土無し
DXA21020T 積込(ルーズ) (施工バックホウ)	m3 2.000	取付管	M4	1.54	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m3 2.000	取付管	M4	1.54	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 250mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 2.000	取付管	M4	2.1	φ = 250mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 2.000	取付管	M4	2.1	
ZXS90320T リゾゴム可とうマンホール継手 250(拡張バンドタイプ)	個 1.000	取付管	M4	1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リヅ管 250mm)
管基礎工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXE01060T 砕石基礎工 (市場単価) (砕石 (RC-4 0))	m3 1.000	取付管	M4	1.21	機械施工

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 450mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 10.000	便所貯留管	+1.20	0.98 0.83 1.69 0.86 0.87 1.75 0.88 0.89 1.79 0.9	
		便所貯留管	MT1		0.83
		便所貯留管	MT2		1.69
		便所貯留管	+1.00		0.86
		便所貯留管	MT3		0.87
		便所貯留管	MT4		1.75
		便所貯留管	+1.00		0.88
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 3.000	便所貯留管	EP+1.00	0.28 0.24 0.49 0.26 0.24 0.42 0.17 0.15 0.27 0.11	
		便所貯留管	+1.20		0.28
		便所貯留管	MT1		0.24
		便所貯留管	MT2		0.49
		便所貯留管	+1.00		0.26
		便所貯留管	MT3		0.24
		便所貯留管	MT4		0.42
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 10.000	便所貯留管	+1.00	0.98 0.83 1.69 0.86 0.87 1.75 0.88 0.89 1.79 0.9	
		便所貯留管	MT1		0.83
		便所貯留管	MT2		1.69
		便所貯留管	+1.00		0.86
		便所貯留管	MT3		0.87
		便所貯留管	MT4		1.75
		便所貯留管	+1.00		0.88
CB210100 掘削(施工パッキージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³ 4.000	便所貯留管	EP+1.00	0.5 0.41 0.8 0.39 0.37 0.67 0.29 0.25 0.48 0.21	
		便所貯留管	+1.20		0.5
		便所貯留管	MT1		0.41
		便所貯留管	MT2		0.8
		便所貯留管	+1.00		0.39
		便所貯留管	MT3		0.37
		便所貯留管	MT4		0.67

軟岩 オープンカット
破砕片除去無し 集積押土無し

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工(開削)（リヅ管 450mm）
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXA21020T 積込(ルーズ) (施工パッケージ)	m3 4.000	便所貯留管	+1.20	土砂	
		便所貯留管	MT1		0.41
		便所貯留管	MT2		0.8
		便所貯留管	+1.00		0.39
		便所貯留管	MT3		0.37
		便所貯留管	MT4		0.67
		便所貯留管	+1.00		0.29
		便所貯留管	MT5		0.25
		便所貯留管	M5		0.48
		便所貯留管	EP+1.00		0.21
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3 4.000	便所貯留管	+1.20		
		便所貯留管	MT1		0.41
		便所貯留管	MT2		0.8
		便所貯留管	+1.00		0.39
		便所貯留管	MT3		0.37
		便所貯留管	MT4		0.67
		便所貯留管	+1.00		0.29
		便所貯留管	MT5		0.25
		便所貯留管	M5		0.48
		便所貯留管	EP+1.00		0.21

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リゾ管 450mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01052T リゾ付硬質塩化ビニル管布設工	m	便所貯留管 MT1 便所貯留管 MT2 便所貯留管 +1.00 便所貯留管 MT3 便所貯留管 MT4 便所貯留管 +1.00 便所貯留管 MT5 便所貯留管 M5 便所貯留管 EP+1.00	1.20 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1	φ=450mm	
	13.000				
TJ0010 リゾ用止水キャップ	個 1.000	便所貯留管 EP+1.00	1		

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管きょ工 (開削) (リヅ管 450mm)
管基礎工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3			機械施工
	便所貯留管	+1.20	0.74	
	便所貯留管	MT1	0.61	
	便所貯留管	MT2	1.23	
	便所貯留管	+1.00	0.61	
	便所貯留管	MT3	0.61	
	便所貯留管	MT4	1.23	
	便所貯留管	+1.00	0.61	
	便所貯留管	MT5	0.61	
	便所貯留管	M5	1.23	
便所貯留管	EP+1.00	0.61		

補助

数量集計表

昼間（8時間）

ペンホール工

組立ペンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA08001 コングリート	m3 0.306	取付管 M1 M3	0.16 0.16	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(ペンホール用)	m2 2.006	取付管 M1 M3	0.78 0.74	配合1:2
DXE01461 組立ペンホール設置工(市場単価)	箇所 2.006	取付管 M1 M3	1 1	1号 3m以下
ZX030600 再生クワジジャーレン RC-40	m3 0.406	取付管 M1 M3	0.209 0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.006	取付管 M1 M3	0.32 1.88	
ZX546360T 1号ペンホール 斜壁 600×900×300	個 1.006	取付管 M1	1	
ZX546380T 1号ペンホール 斜壁 600×900×450	個 1.006	取付管 M3	1	
ZX546460T 1号ペンホール 直壁 900×900	個 1.006	取付管 M1	1	
ZX547180T 1号ペンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個 1.006	取付管 M3	1	
TJ0230 1号ペンホール 底版フラック h=130	個 1.006	取付管 M1	1	
ZX549615T 1号ペンホール 削孔 φ150	箇所 2.006	取付管 M1 M1	1 1	
ZX549625T 1号ペンホール 削孔 φ250	箇所 1.006	取付管 M3	1	
TJ0020 人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.006	取付管 M3	1	
TJ0210 人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.006	取付管 M1	1	
ZX580620T ペンホール調整リソグ φ600 50mm	組 1.006	取付管 M3	1	
ZX580640T ペンホール調整リソグ φ600 150mm	組 1.006	取付管 M1	1	

補助

数量集計表

昼間（8時間）

マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材 料		数 量		
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	取付管	M2	1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	
ZX554500T リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP	個 1.000	取付管	M2	1		
TJ0140 人孔鉄蓋及び受枠(災害用) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	取付管	M2	1		

補助数量集計表

昼間（8時間）

ポンホール工

ゲートバルブ付特殊ポンホール（FRPM製）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
		取付管	M3		
DXE01461 組立ポンホール設置工(市場単価)	箇所 1. 000		取付管 M3		1号 3m以下
TJ0030 FRPM製貯留弁付ポンホール φ 450-250 H=1200	基 1. 000		取付管 M3		1
TJ0050 貯留人孔用親子鉄蓋(災害用) 600×200(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1. 000		取付管 M3		1
TJ0060 調整リノヅ(FRPM製人孔) φ 600 50mm	個 1. 000		取付管 M3		1
TJ0070 調整リノヅ(FRPM製人孔) φ 600 30mm	個 1. 000		取付管 M3		1
TJ0080 調整リノヅ(FRPM製人孔) φ 600 10mm	個 2. 000		取付管 M3		2
ZX030600 再生クワジシャープレン RCー40	m ³ 0. 200		取付管 M3		0. 226
TJ0090 VU差リノヅ差口変換継手 φ 250 L=2.0m	個 1. 000		取付管 M3		1
TJ0100 リノヅ受口-VU差口変換継手I型 φ 450	個 1. 000		取付管 M3		1

補助

数量集計表

昼間（8時間）

ペンホールトイレ工
ます設置工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
SJ0020 保護コンクリート工 和式トイレ	箇所 2,000	便所貯留管 便所貯留管			1 1	
SJ0030 保護コンクリート工 洋式トイレ	箇所 3,000	便所貯留管 便所貯留管 便所貯留管			1 1 1	
SJ0040 ます設置工 (塩化ビニル製) ペンホールトイレ	箇所 5,000	便所貯留管 便所貯留管			2 3	ます径 200mm 災害用トイレ
SJ0050 ます設置工 (塩化ビニル製) 注水用ペンホール	箇所 1,000	便所貯留管			1	ます径 200mm 災害用
TJ0110 VU200-300変換継手	個 2,000	便所貯留管 便所貯留管			1 1	

数量集計表

昼間（8時間）

補助

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
CB210720 舗装版破砕積込(小規模土工)(施工ノックージ)	m ² 29,000	管	M2	7.46	
		管	M3	4.8	
		管	M4	2.7	
		管	+1.20	1.32	
		管	MT1	1.1	
		管	MT2	2.2	
		管	+1.00	1.1	
		管	MT3	1.1	
		管	MT4	2.2	
		管	+1.00	1.1	
		管	MT5	1.1	
		管	M5	2.2	
		管	EP+1.00	1.1	
CB430510 舗装版切断(施工ノックージ)	m 63,000	管	M2	18.64	アスファルト舗装版 15cm以下
		管	M3	12	
		管	M4	6	
		管	+1.20	2.4	
		管	MT1	2	
		管	MT2	4	
		管	+1.00	2	
		管	MT3	2	
		管	MT4	4	
		管	+1.00	2	
		管	MT5	2	
		管	M5	4	
		管	EP+1.00	2	
DXA18030 般運搬(施工ノックージ)	m ³ 2,000	管	M2	0.37	舗装版破砕
		管	M3	0.24	
		管	M4	0.14	
		管	+1.20	0.07	
		管	MT1	0.06	
		管	MT2	0.11	
		管	+1.00	0.06	
		管	MT3	0.06	
		管	MT4	0.11	
		管	+1.00	0.06	
		管	MT5	0.06	
		管	M5	0.11	
		管	EP+1.00	0.06	

数量集計表					昼間（8時間）	
補助 付帯工 舗装撤去工(仮復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3			0.37	As塊	
	2.000			0.24		
	管			0.14		
	管			0.07		
	管			0.06		
	管			0.11		
	管			0.06		
	管			0.06		
	管			0.11		
	管			0.06		
	管			0.11		
	管			0.06		
	管			0.06		

数量集計表

昼間（8時間）

補助

付帯工
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m ² 182.000	本		181.77	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 61.000	本		61.2	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m ³ 8.000	本		8.49	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 8.000	本		8.49	As塊

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装復旧工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン ジ)	m2 29,000	管	7.46	200mmを超え225mm以下 再生クワジジャーレン RC-40
		管	4.8	
		M2	1.32	
		M3	2.7	
		M4	1.1	
		+1.20	2.2	
		MT1	1.1	
		MT2	1.1	
		+1.00	2.2	
		MT3	1.1	
		MT4	2.2	
		+1.00	1.1	
		MT5	2.2	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン ージ)	m2 29,000	管	1.1	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) :車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m3 プライコート PK-3
		管	7.46	
		M2	4.8	
		M3	2.7	
		M4	1.32	
		+1.20	1.1	
		MT1	2.2	
		MT2	1.1	
		+1.00	2.2	
		MT3	1.1	
		MT4	2.2	
		+1.00	1.1	
		MT5	2.2	
		EP+1.00	1.1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料				
CB410010 不陸整正(施工バックレージ)	m2 182.000	本			181.77	9mm以上13mm未満 再生クラッシャーレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工バックレージ)	m2 182.000	本			181.77	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) ;車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m3 フレイムコート PK-3

補助
付帯工
区画線工

数量集計表

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXA27016 区画線工[溶融式・手動](市場単価)	m 12,000				3.55 3.9 5.0	実線・ゼブラ15cm 塗装厚1.5mm(標準)

補助		数量集計表				昼間（8時間）	
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1,000					1 ;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B6,8人	

数量集計表

昼間（8時間）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB210030 床掘り(施工バックージ) 土砂	m3 20,000	貯留槽 エア抜き管			16.61 3.0	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3 20,000	貯留槽 エア抜き管			16.61 3.0	
SJ0080 機械投入埋戻工(碎石(RC-40)) RC-40	m3 30,000	貯留槽 エア抜き管			28.23 1.44	
SJ0090 機械投入埋戻工(埋戻用砂) 管基礎用	m3 2,000	エア抜き管			1.59	
CB210100 掘削(施工バックージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3 20,000	貯留槽			18.9	軟岩 オープンカット 破砕片除去無し 集積押土無し
DXA21020T 積込(ルーズ) (施工バックージ)	m3 20,000	貯留槽			18.9	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工バックージ)	m3 20,000	貯留槽			18.9	

数量集計表

昼間 (8 時間)

貯留槽工						
注水用貯留槽工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数 量	
SJ0050 注水用貯留槽 PVCFR製貯水タンク	基 1,000				1	
TJ0120 注水用貯留槽ベンホール鉄蓋 T-14 600 吸管投入型転落防止梯子付 (浮上防止型鍵付蝶番付)	組 1,000				1	
DXE01435 蓋据付工 (受枠共) 又は調整Con'ロック 据付工 調整Con'ロック使用しない	組 1,000				1	
ZX030600 暗渠排水管 (施工バツケージ) 据付 直管 50～150mm	m 8,000				7.6	VP φ 100 (エア-抜き管)
TJ0130 硬質塩ビ管H継手 エルボ φ 100	個 1,000				1	
DXE01525 管接続工	箇所 1,000				1	
DXA08001 コンクリート	m3 1,000				0.93	無筋構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
ZX549620T 型枠	m2 2,000				1.67	一般型枠
CB221110 基礎砕石 (施工バツケージ)	m2 6,000				6.2	

数量集計表

昼間（8時間）

単独

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
CB430310 舗装版破碎(施工バッターマジ)	m ² 23.000		貯留槽	22.9	
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工バッターマジ)	m ² 5.000		エー抜き管	5.32	
CB430510 舗装版切断(施工バッターマジ)	m 35.000		貯留槽 エー抜き管	19.86 15.2	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工バッターマジ)	m ³ 1.000		貯留槽	1.15	舗装版破碎
DXA18030 殻運搬(施工バッターマジ)	m ³ 0.300		エー抜き管	0.27	舗装版破碎
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 1.000		貯留槽 エー抜き管	1.15 0.27	As塊

数量集計表

昼間（8時間）

単独

付帯工
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m ² 56,000	本		56,35	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 19,000	本		18,5	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m ³ 2,000	本		2,26	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 2,000	本		2,26	As塊

数量集計表					昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装復旧工(仮復旧)					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXA16260 表層(車道・路肩部) (施工パッキ ージ)	m2 28,000	貯留槽	22.9	25mm以上35mm未満	再生密粒度アスファルト混合物(13) ;車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m3 アライメント PK-3
		エア抜き管	5.32		

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独

付帯工
舗装復旧工 (本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				条 件
					数量	
CB410010 不陸整正(施工バックレージ)	m2 56,000	本			56,35	9mm以上13mm未満 再生クラッシャーレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工バック レージ)	m2 56,000	本			56,35	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) ;車道・路肩 締固め後密度 2.35t/m3 フアラコート PK-3

数量集計表

単独 付帯工 雑工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
SJ0070 水張り工	式 1.000				1	

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1,000					1 ;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B3.6人		

補助 数量集計表

共通仮設費 技術管理費					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE20110T 本管TV調査工	m 29,000	管	8,67	内径800mm未満	
		M2	5,35		
		M3	2,1		
		M4	1,2		
		+1,20	1		
		MT1	1		
		MT2	2		
		+1,00	1		
		MT3	1		
		MT4	2		
		+1,00	1		
		MT5	1		
		M5	2		
		EP+1,00	1		

補助

舗 装 工 数 量 計 算 書

とことめの里一志

NO.1

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
舗装撤去工(本復旧)		
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 $t \leq 20\text{cm}$ $t=5\text{cm}$ $L = 9.15+3.35+3.25+3.05+6.55+15.75+20.1 = 61.20$	61.20 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 管路部 $t=3\text{cm}$ (仮復旧部) 29.48m^2 $t=5\text{cm}$ (仮復旧部以外) 152.29m^2 図面より(①～⑦)	A =
殻運搬処分	アスファルト殻 Dt 4t $V = 29.48 \times 0.03 = 0.88$ $V = (181.77 - 29.48) \times 0.05 = 7.61$ 計 = 8.49	181.77 m ² 8.49 m ³
舗装復旧工(本復旧)		
不陸整正工	補足材(RC-40) $t=1\text{cm}$ 舗装工面積と同じ $A = 181.77$	= 181.77 m ²
アスファルト舗装工	表層工:再生密粒度As(13) $t=5\text{cm}$ 図面より(①～⑦)	A = 181.77 m ²
区画線工		
溶融式区画線	白色・実線 区画線工 $W=15\text{cm}$ $L = 3.55+3.90+5.00 = 12.45$	12.45 m

注水用貯留槽 数量計算書			とことめの里一志	
			NO.1	
名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量		
注水用貯留槽工		1.0組当り		
注水用貯留槽	PVFR製タンク φ1350mm×4.000m N = 1.0 (有効貯留量 V=5.00m3) = 1.0	1.0 基		
マンホール鉄蓋	T-14 φ600 受枠共 吸管投入型転落防止梯子付(浮上防止型鍵付蝶番付) N = 1.0 = 1.0	1.0 組		
蓋据付工(受枠共)	N = 1.0 = 1.0	1.0 組		
暗渠排水管	エア-抜き管 VP φ100 L = 7.6 = 7.6	7.6 m		
硬質塩ビ管H継手	エルボ φ100 = 1.0	1.0 個		
管接続工	φ100 = 1.0	1.0 箇所		
コンクリート	18-8-25 t=150 V = 1.550×4.000×0.150 = 0.93	0.93 m3		
型枠	A = (1.550+4.000)×0.150×2 = 1.67	1.67 m2		
基礎砕石	再生砕石(RC-40) t=150 A = 1.550×4.000 = 6.20	6.20 m2		
作業土工(エア-抜き管)				
掘 削	V=0.700×0.564×7.600 = 3.00	3.00 m3		
埋戻し	V=0.70×0.270×7.600 = 1.44	1.44 m3		
基 礎	V=(0.700×0.314-π/4×0.114 ²)×7.600 = 1.59	1.59 m3		
発生土処分	V=0.700×0.564×7.600 = 3.00	3.00 m3		

単独

とことめの里一志

注水用貯留槽 数量計算書

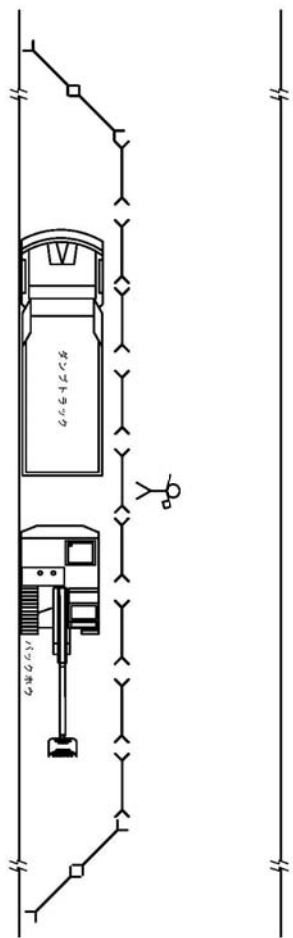
NO.2

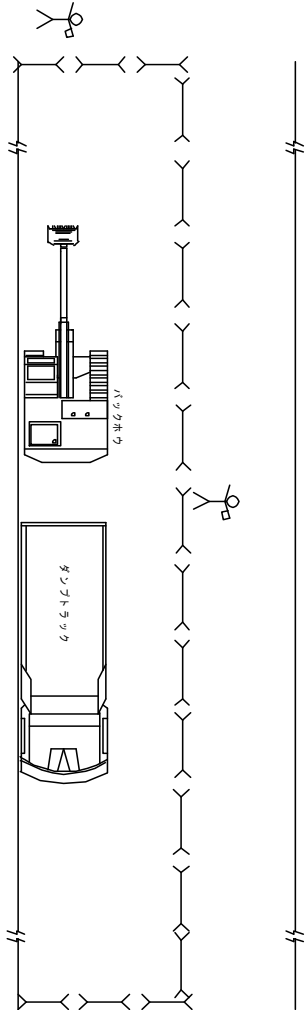
名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量
作業土工(貯留槽)		
普通土掘削	機械掘削(BH 0.28m ³) 舗装厚= 50 mm 掘削深= 870 — 50 = 820 mm 上辺(長)=5000+820×0.3×2 = 6260 mm 上辺(短)=2350+820×0.3×2 = 3610 mm 掘削勾配 1:0.3 オベリスクの公式より $V = 0.820/6 \times [6.260 \times 3.118 + 5.768 \times 3.610 + 2 \times (5.768 \times 3.118 + 6.260 \times 3.610)]$	16.61 m ³
岩掘削	機械掘削(BH 0.6m ³ ブレーカ使用) 掘削深= 2150 — 870 = 1280 mm 上辺(長)=5000+1280×0.3×2 = 5768 mm 上辺(短)=2350+1280×0.3×2 = 3118 mm 掘削勾配 1:0.3 オベリスクの公式より $V = 1.280/6 \times [5.768 \times 2.350 + 5.000 \times 3.118 + 2 \times (5.000 \times 2.350 + 5.768 \times 3.118)]$	18.90 m ³
積込(岩)	岩掘削と同じ	18.90 m ³
埋 戻	再生砕石(RC-40) 仮復旧厚= 30 mm 埋戻高= 2150 — 30 = 2120 mm 上辺(長)=5000+2120×0.3×2 = 6272 mm 上辺(短)=2350+2120×0.3×2 = 3622 mm 掘削勾配 1:0.3 オベリスクの公式より $V = 2.120/6 \times [6.272 \times 2.350 + 5.000 \times 3.622 + 2 \times (5.000 \times 2.350 + 6.272 \times 3.622)]$	35.96 m ³
普通土発生土処分	(控除分) タンク本体 $V = \pi / 4 \times 0.600^2 \times 0.500 + \pi / 4 \times 1.350^2 \times 4.000$ 基礎 $V = 1.550 \times 4.000 \times 0.300$ (計) Dt 4t = 28.23 V = 16.61	28.23 m ³ 16.61 m ³
岩発生土処分	Dt 4t V = 18.90	18.90 m ³

注水用貯留槽 数量計算書			とことめの里一志	
			NO.3	
名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量		
貯留槽部				
舗装撤去工（仮復旧）				
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 t=5cm L=(6.29+3.64)×2	t≦20cm = 19.86	19.86	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 A=6.29×3.64	t=5cm = 22.90	22.90	m2
殻運搬処分	アスファルト殻 V=22.90×0.05	Dt 4t = 1.15	1.15	m3
舗装復旧工（仮復旧）				
アスファルト舗装工	表層工：再生密粒度As(13) A=6.29×3.64	t=3cm = 22.90	22.90	m2
エアー抜き管部				
舗装撤去工（仮復旧）				
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 t=5cm L=7.60×2	t≦20cm = 15.20	15.20	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 A=0.70×7.60	t=5cm = 5.32	5.32	m2
殻運搬処分	アスファルト殻 V=5.32×0.05	Dt 4t = 0.27	0.27	m3
舗装復旧工（仮復旧）				
アスファルト舗装工	表層工：再生密粒度As(13) A=0.70×7.60	t=3cm = 5.32	5.32	m2

舗 装 工 数 量 計 算 書			とことめの里一志
			NO.1
名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 計 算 式	数 量	
舗装撤去工(本復旧)			
舗装版切断	アスファルト舗装版切断 t=5cm L = 9.10+3.40+6.00 = 18.50	18.50	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 貯留槽部 I7-抜き管 t=3cm (仮復旧部) 22.90㎡ + 5.32㎡ t=5cm (仮復旧部以外) 28.13㎡ 図面より(⑧~⑫) A =	56.35	m2
殻運搬処分	アスファルト殻 Dt 4t V = 28.22 × 0.03 = 0.85 V =(56.35 - 28.22) × 0.05 = 1.41 計 = 2.26	2.26	m3
舗装復旧工(本復旧)			
不陸整正工	補足材(RC-40) t=1cm 舗装工面積と同じ A = 56.35 =	56.35	m2
アスファルト舗装工	表層工:再生密粒度As(13) t=5cm 図面より(⑧~⑫) A =	56.35	m2

交通誘導員配置図

						
工 種	路 線 番 号				配置人員 A	配置人員B
開削工	施設敷地内の施工				—	1人
貯留槽工	施設敷地内の施工				—	1人
付帯工	施設敷地内の施工				—	1人
TV調査工	施設敷地内の施工					

						
工 種	路 線 番 号				配置人員 A	配置人員B
開削工	市道部の施工				—	3人
付帯工	市道部の施工				—	3人
TV調査工	市道部の施工				—	3人

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
関支 す 払 る 事 に 関 する 項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（別途説明書に記載） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☐ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共柵	☐ 受注者は、公共柵を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☐ 本工事において設置する各宅地等の公共柵について、原則として公共柵設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☐ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☐ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☐ 公共柵設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		☒ 注水用貯留槽設置埋戻し後、貯水を行う。また貯水後翌日から漏水調査のため、減水試験を1週間（毎日）行うものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☒ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 制限する工種名（ 全工種 ） 施工時期及び施工時間（ 各施設との協議による ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☒ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 1～3人 ） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ 暫定 8km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ プラスチック ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり ☒ その他	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☒ その他（ 慎重施工 ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成 2 8 年 7 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生産品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成28年7月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することには配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることには配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することには配慮してください。