

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 29 年 度
北道維 第 1 号


神戸地内道路整備工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

平成 29 年度	北道維	第 1 号	工 事		設 計 書	
施工場所	津市神戸地内				所長	
工事名	神戸地内道路整備工事				担当副参事	
設計額	(うち消費税等相当額)				検算者	
					担当主幹	
			担当副主幹			
工 期	平成29年 9月29日限り					
長	—	巾	—			
工 事 の 大 要						
表層 1 3 3 1 m 2 側溝工 1 0 3 m 集水柵・マンホール工 3 箇所						

位置図

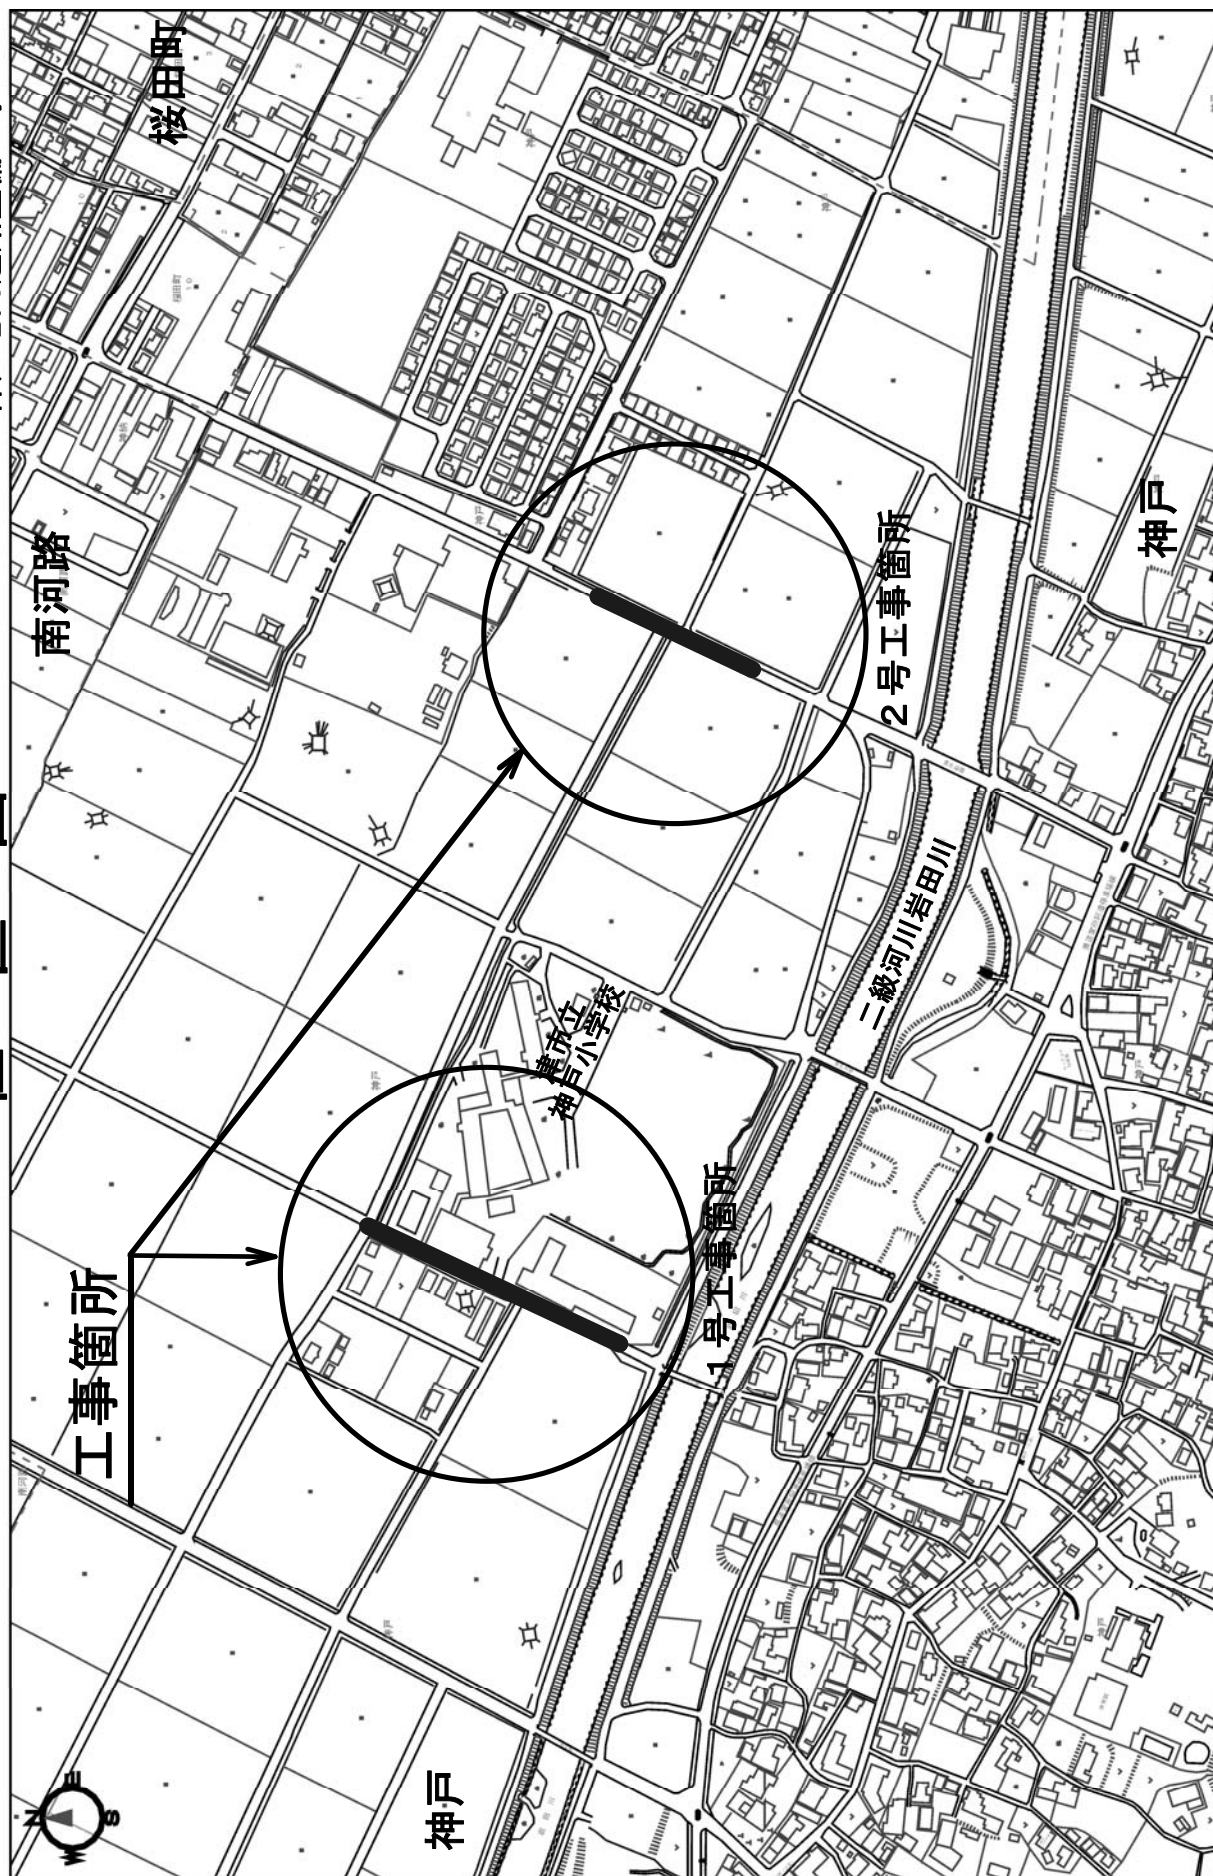

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
道路修繕				式					
					1.000				
道路土工				式					
					1.000				第 0001 号 明細表
			掘削工	式					
					1.000				第 0002 号 明細表
			残土処理工	式					
					1.000				
舗装工				式					
					1.000				第 0003 号 明細表
			舗装打換え工	式					
					1.000				
排水構造物工				式					
					1.000				第 0004 号 明細表
			作業土工	式					
					1.000				

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	側溝工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	管渠工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	集水枥・マンホール工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	区画線工			式				
					1.000			
	区画線工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	道路付属施設工			式				
					1.000			
	道路付属物工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	構造物撤去工			式				
					1.000			
	防護柵撤去工			式				第 0010 号 明細表
					1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			道路付属物撤去工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			構造物取壊し工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
			水替工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
	雑工			式				
					1.000			
			雑工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
					1.000			

設 計 内 訳 表							摘 要
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額
共通仮設費							
共通仮設費				式	1.000		
共通仮設費計				式	1.000		
純工事費				式	1.000		
現場管理費				式	1.000		
工事原価				式	1.000		
一般管理費等				式	1.000		
スクラップ評価額				式	1.000		
工事価格				式	1.000		

第 9001 号 明細表

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式					
						1.000			
本工事費計				式					
						1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削 (施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)		m3				CB210100 (0001)		
			130.000					
合 計								

第 0002 号 明細表 残土処理工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
残土等処分 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0001号施工単価表	
			260. 000				
合 計							

第 0003 号 明細表 舗装打換え工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(1) (施工パッケージ)		m				CB430510(0003)	
アスファルト舗装版 15cm以下			18.000				
舗装版切断(2) (施工パッケージ)		m				CB430510(0004)	
アスファルト舗装版 15cm以下			83.000				
舗装版破砕(1) (施工パッケージ)		m2				CB430310(0005)	
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			524.000				
舗装版破砕(2) (施工パッケージ)		m2				CB430310(0006)	
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			596.000				
殻運搬(1)		m3				第0001号単価表	
As塊			26.000				
殻運搬(2)		m3				第0002号単価表	
As塊			30.000				
殻処分		m3				第0003号単価表	
As塊			56.000				
表層(1) (施工パッケージ)		m2				第0004号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合 物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3			735.000				

第 0003 号 明細表 舗装打換え工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
表層 (2) (施工パッケージ)		m2				第0005号施工単価表		
45mm以上55mm未満 密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20)耐流動 締固め後密度 2.35t/m3			596.000					
路盤 (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0011)		
175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			773.000					
不陸整正 (1) (施工パッケージ)		m2				CB410010 (0012)		
無し			683.000					
不陸整正 (2) (施工パッケージ)		m2				CB410010 (0013)		
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40			596.000					
合 計								

第 0004 号 明細表 作業土工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
床掘り (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030 (0014)	
			120.000				
埋戻し RC-40		m3				第0004号単価表	
			170.000				
合 計							

第 0005 号 明細表 側溝工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
自由勾配側溝 (1) 800×1100		m				第0005号単価表	
			15.000				
自由勾配側溝 (2) 800×1200		m				第0009号単価表	
			38.000				
自由勾配側溝 (3) 800×1300		m				第0010号単価表	
			38.000				
自由勾配側溝 (4) 800×1400		m				第0011号単価表	
			8.000				

第 0005 号 明細表 側溝工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストU型側溝(1) U型/側溝400×900		m				第0012号単価表	
			4. 000				
側溝蓋(1) 自由勾配側溝800車道用コンクリート蓋		枚				第0016号施工単価表 騒音防止タイプ	
			89. 000				
側溝蓋(2) 自由勾配側溝800用 T-25 普通目 グレーチン グ蓋		枚				第0019号施工単価表 ノンスリップ 騒音防止タイプ	
			10. 000				
側溝蓋(3) JIS型3種300用コンクリート蓋		枚				第0022号施工単価表 リサイクル認定製品 騒音防止タイプ	
			8. 000				
合 計							

第 0006 号 明細表 管渠工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管渠(1) VP φ 200		m				第0015号単価表	
			2. 000				
合 計							

第 0007 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式	
						(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	要	
プレキヤスト集水桝(1) 800×800×1500		箇所				第0016号単価表	
			2.000				
プレキヤスト集水桝(2) 800×800×2000		箇所				第0018号単価表	
			1.000				
合 計							

第 0008 号 明細表 区画線工						1 式	
						(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	要	
溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0029号施工単価表	
			200.000				
溶融式区画線(2) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0030号施工単価表	
			2.000				
溶融式区画線(3) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0031号施工単価表	
			20.000				
溶融式区画線(4) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)		m	80.000			第0032号施工単価表	

第 0008 号 明細表 区画線工							1 式	
名 称		規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
合 計								

第 0009 号 明細表 道路付属物工							1 式	
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)								
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要		
道路反射鏡設置 再利用		基				第0033号施工単価表		
			2. 000					
仕切弁蓋設置		個				第0019号単価表		
			1. 000					
消火栓蓋設置		個				第0020号単価表		
			1. 000					
合 計								

第 0010 号 明細表 防護柵撤去工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
防護柵撤去		式				第0021号単価表	
ガードレール			1.000				
合 計							

第 0011 号 明細表 道路付属物撤去工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
道路反射鏡撤去		基				第0035号施工単価表	
再利用			2.000				
仕切弁蓋撤去		個				第0022号単価表	
			1.000				
消火栓蓋撤去		個				第0023号単価表	
			1.000				
合 計							

第 0012 号 明細表 構造物取壊し工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物		m3				第0036号施工単価表		
			17.000					
コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋Con塊		m3				第0024号単価表		
			17.000					
合 計								

第 0013 号 明細表 水替工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
ポンプ排水		式				第0038号施工単価表	
			1.000				
合 計							

第 0014 号 明細表 交通管理工							1 式	
名 称 規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
交通誘導警備員		式				第0025号単価表		
交通誘導警備員		式	1.000			第0026号単価表		
合 計			1.000					

第 0015 号 明細表 雑工							1 式	
名 称 規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
排水接続(1)		式				第0027号単価表		
標識移設			1.000			第0039号施工単価表		
据付・撤去 基礎砕石無し		基	1.000			第0040号施工単価表		
間詰コンクリート		m3				第0029号単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			9.000					
隔壁コンクリート		式						
18-8-40BB			1.000					

第 0015 号 明細表 雑工						1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
仮進入路			式				第0030号単価表
				1.000			
合 計							

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
スクラップ控除		t					
			0.100				
合 計							

第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
残土等処分 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CE210110(0002)	
土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0007)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
夜間（8時間） 殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	1.000			CE227010(0008)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層(1)（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライマー ト PK-3	m2	1.000			CB410260(0009)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

第 0005 号 施工単価表 表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 締固め後密度 2.35t/m3 夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 フライコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0010)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

第 0006 号 施工単価表 自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 (市場単価) 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.750			第0007号施工単価表	

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下							第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		m3	1.000					
合計		m3	1.000					
単位当り		m3	1.000 当り					

第 0008 号 施工単価表 1.000 基 当り						
基礎板設置 据付 基礎砕石無し	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)						CE222800(0016)
据付 基礎砕石無し		基	1.000			
合計		基	1.000			
単位当り		基	1.000 当り			

第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)						CB240010(0017)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	10.000			
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0010 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠 一般型枠	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ)						CB240210 (0018)
一般型枠		m2	100.000			
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000 当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝（市場単価） 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート 18－8－25（20）高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.890			第0007号施工単価表	

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝（市場単価） 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配側溝	本	5.000						
底部コンクリート 18－8－25（20）高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.870					第0007号施工単価表	
合計	m	10.000						

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m	1.000	当り				

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 (市場単価) 1000を越え2000kg/個以下		m	10.000					
自由勾配側溝		本	5.000					
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		m3	1.190			第0007号施工単価表		
合計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kgを超え2000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない						第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝（市場単価） 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000					
U型側溝	本	5.000					
合計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

基礎板設置 据付 基礎碎石無し						第 0015 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水枥（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0019)		
合計	基	1.000					

基礎板設置 据付 基礎砕石無し				第 0015 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		基	1.000	当り		

側溝蓋(1) 自由勾配側溝800車道用コンクリート蓋						第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価)						
40を越え170kg/枚以下	枚	1.000				
コンクリート蓋	枚	1.000			第0017号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

コンクリート蓋							第 0017 号 施工単価表 1.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		第0018号施工単価表		
一式施工	式	1.000							
合計	枚	1.000							
単位当り	枚	1.000 当り							

一式施工							第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
二次製品扱い	式	1.000							
合計	式	1.000							
単位当り	式	1.000 当り							

第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(2) 自由勾配側溝800用 T-25 普通目 グレーチング蓋						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0020号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
グレーチング蓋						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0021号施工単価表	
合計	枚	1.000				

第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
側溝蓋(3) JIS型3種300用コンクリート蓋						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000				

側溝蓋(3) JIS型3種300用コンクリート蓋						第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	第0023号施工単価表	
コンクリート蓋	枚	1.000					
合計	枚	1.000					
単位当り	枚	1.000 当り					

コンクリート蓋						第 0023 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	第0024号施工単価表	
一式施工	式	1.000					
合計	枚	1.000					
単位当り	枚	1.000 当り					

一式施工 第 0024 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 第 0025 号 施工単価表 機械施工 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工						
機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				

第 0025 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0026 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝 800×800×1500 T-25普通目ノズリップグレーチング付 110° 開閉式 ステップ付						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0021)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0027 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CE240010(0022)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

プレキヤスト集水桝 800×800×2000 T-25普通目ノンスリップグレーチング 110° 開閉式 スタップ付							第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキヤスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0021)			
集水桝	基	1.000						
合計	基	1.000						

第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキヤスト集水桝 800×800×2000 T-25普通目ノズリップグレーチング 110° 開閉式 ステップ付						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000 当り				
第 0029 号 施工単価表 1.000 m 当り						
夜間（8時間） 溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				
第 0030 号 施工単価表 1.000 m 当り						
夜間（8時間） 溶融式区画線(2) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ30cm	m	1.000				

第 0030 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線 (2) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)						
夜間 (8時間)	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000 当り			

第 0031 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線 (3) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)						
夜間 (8時間)	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ45cm		m	1.000			
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000 当り			

第 0032 号 施工単価表 1.000 m 当り						
溶融式区画線(4) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)						
夜間 (8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式 (市場単価)						
矢印・記号・文字15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0033 号 施工単価表 1.000 基 当り						
道路反射鏡設置 再利用						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵 (施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0019)	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

第 0034 号 施工単価表 1.000 m 当り						
ガードレール撤去工 (市場単価) G r - C - 4 E (土中建込用)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール撤去工 (市場単価)						
土中建込 Gr-A・B・C-4E	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0035 号 施工単価表 1.000 基 当り						
道路反射鏡撤去 再利用						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵 (施工パッケージ)					CB222800(0024)	
撤去	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物							第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工								
機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

般運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし							第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
般運搬 (施工パッケージ)								
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0025)			
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

ポンプ排水 第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り							
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
潜水ポンプ運転費	日				第0001号運転単価表		
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0005号運転単価表		
諸雑費	式	1.000					
合計	式	1.000					

ポンプ排水						
第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000 当り				

標識移設 据付・撤去 基礎砕石無し						
第 0039 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付・撤去 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0026)	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
第 0040 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0027)	

第 0040 号 施工単価表 10.000 m3 当り 間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0041 号 施工単価表 10.000 m3 当り コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)						CB240010(0028)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	10.000			
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0042 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
型枠 一般型枠	名 称	単位	数 量	単 価	金 額
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠		m2	100.000		CB240210(0029)
合計		m2	100.000		
単位当り		m2	1.000 当り		

SJ0010 殻運搬(1) As塊		第 0001 号単価表 10 m3					第 0001 号単価表 10 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	10. 000			第0002号施工単価表			
合 計	m3	10. 000						
単位当り	m3	1. 000 当り						

SJ0011 夜間		殻運搬(2) As塊		第 0002 号単価表 10 m3				第 0002 号単価表 10 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬 (施工パッケージ)						第0003号施工単価表			
舗装版破砕		m3	10.000						
合 計		m3	10.000						
単位当り		m3	1.000 当り						

SJ0020	処分分 As塊	第 0003 号単価表 10 m3					当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	10.000				
合 計		m3	10.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0030	埋戻し RC-40	第 0004 号単価表 10 m3					当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	埋戻し (施工パッケージ)					CB210410(0015)	
	土砂	m3	10.000				
	再生クラッシャーラン						
	R C - 40	m3	12.000				
合 計		m3	10.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0080自由勾配側溝(1) 800×1100				第 0005 号単価表 10 m			当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0006号施工単価表		
現場打基礎板(1) 1180×2000×100	枚	5.000			第0006号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0110 現場打基礎板(1) 1180×2000×100		第 0006 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎板設置	枚	10.000			第0007号単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.360			第0009号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	4.170			第0010号施工単価表	
路盤紙						
クラフト紙	m2	23.600				
溶接金網	m2	20.520			第0008号単価表	
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

SJ0170基礎板設置		第 0007 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎板設置					第0008号施工単価表	
据付 基礎砕石無し	基	10. 000				
合 計	枚	10. 000				
単位当り	枚	1. 000 当り				

SJ0109	溶接金網	第 0008 号単価表					100 m2	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	普通作業員	人						
	溶接金網							
	φ 6 100×100	m2	105. 000					
	諸雑費	式	1. 000					
	合 計	m2	100. 000					
	単位当り	m2	1. 000 当り					

SJ0082自由勾配側溝(2) 800×1200			第 0009 号単価表 10 m			当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0011号施工単価表	
現場打基礎板(1) 1180×2000×100	枚	5.000			第0006号単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0084自由勾配側溝(3) 800×1300		第 0010 号単価表 10 m					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0012号施工単価表		
現場打基礎板(1) 1180×2000×100	枚	5.000			第0006号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0086自由勾配側溝(4) 800×1400		第 0011 号単価表 10 m					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0013号施工単価表		
現場打基礎板(1) 1180×2000×100	枚	5.000			第0006号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0090 プレキャストU型側溝(1) U型側溝400×900		第 0012 号単価表 10 m					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kgを超え2000kg/個以下 長さによ る補正無し 現場打基礎板(3)	m	10.000			第0014号施工単価表 CD側溝同等品		
600×2000×100	枚	5.000			第0013号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0140 現場打基礎板(3) 600×2000×100		第 0013 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎板設置	枚	10.000			第0014号単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.200			第0009号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.300			第0010号施工単価表	
路盤紙						
クラフト紙	m2	12.000				
溶接金網	m2	9.500			第0008号単価表	
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

SJ0180		基礎板設置		第 0014 号単価表 10 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎板設置					第0015号施工単価表	
据付 基礎砕石無し	基	10.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

SJ0092		管渠(1) VP φ 200		第 0015 号単価表 10 m			当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	暗渠排水管 (施工パッケージ) 据付 直管 200～400mm	m	10. 000			CB222770(0020)	
	砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m ³	1. 360			第0025号施工単価表	
	合 計	m	10. 000				
	単位当り	m	1. 000	当り			

SJ0190	プレキャスト集水桝(1) 800×800×1500	第 0016 号単価表 10 箇所 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	プレキャスト集水桝 800×800×1500 T-25普通目ノズリップケレチン グ付 110° 開閉式 ステップ付	基	10.000			第0026号施工単価表 AS桝同等品
	インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.320			第0027号施工単価表
	現場打基礎板(2) 1180×1180×100	枚	10.000			第0017号単価表
合 計		箇所	10.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

SJ0120 現場打基礎板(2) 1180×1180×100		第 0017 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎板設置	枚	10.000			第0014号単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.390			第0009号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.190			第0010号施工単価表	
路盤紙						
クラフト紙	m2	13.920				
溶接金網	m2	11.660			第0008号単価表	
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

SJ0210 プレキャスト集水桝(2) 800×800×2000		第 0018 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 800×800×2000 T-25普通目ノズリップクレーシング 110° 開閉式 ストップ付	基	10.000			第0028号施工単価表 AS桝同等品	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.320			第0027号施工単価表	
現場打基礎板(2) 1180×1180×100	枚	10.000			第0017号単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

SJ1907 仕切弁蓋設置		第 0019 号単価表					1 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1. 000					
単位当り	個	1. 000 当り					

SJ1908 消火栓蓋設置		第 0020 号単価表					1 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1. 000					
単位当り	個	1. 000 当り					

SJ0040 防護柵撤去 ガードレール		第 0021 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール撤去工（市場単価） G r - C - 4E（土中建込用）	m		6.000			第0034号施工単価表	
現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ） 0.1t以下	回					CB010410(0023)	
合 計	式		1.000				
単位当り	式		1.000 当り				

SJ1803 仕切弁蓋撤去		第 0022 号単価表 1 個					当り
名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人						
合 計	個		1.000				
単位当り	個		1.000 当り				

SJ1804 消火栓蓋撤去		第 0023 号単価表 1 個 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1. 000				
単位当り	個	1. 000 当り				

SJ0310 コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋Con塊						第 0024 号単価表 10 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
般運搬（施工パッケージ）						第0037号施工単価表	
コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし		m3	10. 000				
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）		m3	10. 000				
合 計		m3	10. 000				
単位当り		m3	1. 000 当り				

SJ0910 交通誘導警備員		第 0025 号単価表				1 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B	人						
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

SJ0920 交通誘導警備員 夜間		第 0026 号単価表				1 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B	人						
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

SJ0410排水接続(1)		第 0027 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水接続工	箇所	4. 000			第0028号単価表		
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4. 0m	本	1. 000					
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 100mm 長4. 0m	本	1. 000					
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

SJ0421排水接続工		第 0028 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

SJ0320 隔壁コンクリート 18-8-40BB		第 0029 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.320			第0041号施工単価表		
型枠 一般型枠	m2	2.160			第0042号施工単価表		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000 当り					

SJ0050 仮進入路		第 0030 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
盛土					第0031号単価表		
RC-40	m3	18.000					
表層(1) (施工パッケージ)					第0004号施工単価表		
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	50.000					
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000 当り					

SJ0060 盛土 RC-40		第 0031 号単価表 10 m3 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
盛土 (施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0030)		
再生クラッシャーラン R C -40	m3	12.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外（小規模）
CB210110(0002)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB430510(0003)	舗装版切断(1)（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0004)	舗装版切断(2)（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
	夜間				アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0005)	舗装版破砕(1)（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0006)	舗装版破砕(2)（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
	夜間				騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0007)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0008)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破砕
	夜間					

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260 (0009)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン (13)
					瀝青材料種類	プライマコート PK-3
CB410260 (0010) 夜間	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20) 耐流動
					瀝青材料種類	プライマコート PK-3
CB410030 (0011)	路盤 (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410010 (0012)	不陸整正 (1) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010 (0013) 夜間	不陸整正 (2) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB210030 (0014)	床掘り (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410 (0015)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222800 (0016)	プレキャスト集水柵 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010 (0017)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210 (0018)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222800 (0019)	プレキャスト集水枠 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
CB222770 (0020)	暗渠排水管 (施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB222800 (0021)	プレキャスト集水枠 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
CB240010 (0022)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0023)	現場発生品・支給品運搬 (施工パッケージ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下
CB222800(0024)	プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)	基			作業区分	撤去
CB227010(0025)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物ととりこわし
CB222800(0026)	プレキャスト集水桝 (施工パッケージ)	基			作業区分	据付・撤去
CB240010(0027)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			基礎砕石の有無	基礎砕石無し
					構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0028)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0029)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CE210410(0030)	盛土(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

潜水ポンプ運転費							
第 0001 号 運転単価表 1.000 日 当り							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員	人						
工事用水中ポンプ運転費【基準】	日				第0002号運転単価表		
工事用水中ポンプ運転費【基準】	日				第0003号運転単価表		
発動発電機運転費	日				第0004号運転単価表		
諸雑費	式	1.000					
合計	日	1.000					
単位当り	日	1.000 当り					

工事用水中ポンプ運転費【基準】							第 0002 号 運転単価表	1.000 日 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
工事用水中ポンプ		供用日						
諸雑費		式	1.000					
合計		日	1.000					
単位当り		日	1.000 当り					

工事用水中ポンプ運転費【基準】							第 0003 号 運転単価表	1.000 日 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
工事用水中ポンプ								
諸雑費								

工事用水中ポンプ運転費【基準】						第 0003 号 運転単価表	
						1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合計	日	1.000					
単位当り	日	1.000 当り					

発動発電機運転費							第 0004 号 運転単価表
							1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
軽油 一般用	リットル						
発動発電機賃料 排出ガス対策型	供用日						
諸雑費	式	1.000					
合計	日	1.000					

発動発電機運転費						
第 0004 号 運転単価表						
1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000 当り				

バックホウ運転費(賃料)【基準】						
第 0005 号 運転単価表						
1.000 日 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				

バックホウ運転費(賃料)【基準】							第 0005 号 運転単価表	
							1.000 日	当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		日	1.000	当り				

平成29年度北道維第1号

神戸地内道路整備工事

数量総括表

レベル1 : 道路修繕

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
道路修繕					式	1
	道路土工				式	1
		掘削工			式	1
			掘削	土砂	m3	130
		残土処理工			式	1
			残土等処分	土砂	m3	260
	舗装工				式	1
		舗装打換え工			式	1
			舗装版切断(1)	As版	m	18
			舗装版切断(2)	As版	m2	83 夜間
			舗装版破碎(1)	As版	m2	524
			舗装版破碎(2)	As版	m2	596 夜間
			殻運搬(1)	As塊	m3	26
			殻運搬(2)	As塊	m3	30 夜間
			殻処分	As塊	m3	56

工 事 数 量 総 括 表						
ﾊﾞﾙ1 (工事区分)	ﾊﾞﾙ2 (工種)	ﾊﾞﾙ3 (種別)	ﾊﾞﾙ4 (細別)	ﾊﾞﾙ5 (規格)	単位	数量
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm 2350kg/m3	m2	735
			表層(2)	密粒度As改質Ⅱ型(20) t=5cm 2350kg/m3	m2	596 夜間
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	773
			不陸整正(1)	補足材無	m2	683
			不陸整正(2)	補足材RC-40 t=2cm	m2	596 夜間
	排水構造物工				式	1
	作業土工				式	1
			床掘り	土砂	m3	120
			埋戻し	RC-40	m3	170
	側溝工				式	1
			自由勾配側溝(1)	800×1100	m	15
			自由勾配側溝(2)	800×1200	m	38
			自由勾配側溝(3)	800×1300	m	38
			自由勾配側溝(4)	800×1400	m	8
			プレキヤストU型側溝(1)	U型側溝 400×900	m	4 CD側溝同等品

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
			側溝蓋(1)	自由勾配側溝800 車道用コンクリート蓋	枚	89
			側溝蓋(2)	自由勾配側溝800用 T-25 普通目 グレーチング蓋	枚	10
			側溝蓋(3)	JIS型3種300用 コンクリート蓋	枚	8
		管渠工			式	1
			管渠(1)	VPφ200	m	2
		集水桝・マンホール工			式	1
			プレキャスト集水桝(1)	800×800×1500	箇所	2
			プレキャスト集水桝(2)	800×800×2000	箇所	1
	区画線工				式	1
		区画線工			式	1
			溶融式区画線(1)	実線・ゼブラ W=15cm	m	200
			溶融式区画線(2)	実線・ゼブラ W=30cm	m	2
			溶融式区画線(3)	実線・ゼブラ W=45cm	m	20
			溶融式区画線(4)	文字・記号 W=15cm	m	80
	道路付属施設工				式	1

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量 摘要
		道路付属物工			式	1
			道路反射鏡設置		基	2
			仕切弁蓋設置		個	1
			消火栓蓋設置		個	1
	構造物撤去工				式	1
		防護柵撤去工			式	1
			防護柵撤去	ガードレール	式	1
		道路付属物撤去工			式	1
			道路反射鏡撤去		基	2
			仕切弁蓋撤去		個	1
			消火栓蓋撤去		個	1
		構造物取壊し工			式	1
			コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m3	17
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋Con塊	m3	17
	仮設工				式	1

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量 摘要
		水替工			式	1
			ポンプ排水		式	1
		交通管理工			式	1
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1号工事箇所 75.0人
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	2号工事箇所 16.0人 1 夜間
	雑工				式	1
		雑工			式	1
			排水接続(1)		式	1
			標識移設	設置・撤去	基	1
			間詰コンクリート	18-8-25BB	m3	9
			隔壁コンクリート	18-8-40BB	式	1
			仮進入路		式	1
	スクラップ評価額				式	1
		スクラップ評価額			式	1
			スクラップ制御		t	0.1

数量集計表				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
道路土工				式 1.0
	掘削工			式 1.0
			1号 131.1	m3 131.1
	残土処理工			式 1.0
舗装工		残土等処分	1号 255.9	m3 255.9
				式 1.0
	舗装打換え工			式 1.0
				式 1.0
		舗装版切断(1)	1号 17.7	m 17.7
		舗装版切断(2)	2号 82.6	m 82.6
		舗装版破碎(1)	1号 523.5	m2 523.5
		舗装版破碎(2)	2号 595.7	m2 595.7
		殻運搬(1)	1号 26.2	m3 26.2
		殻運搬(2)	2号 29.8	m3 29.8
		殻処分	1号 26.2 2号 29.8	m3 56.0
		表層(1)	1号 734.8	m2 734.8

数量集計表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			2号 595.7	m2	595.7
		表層(2)	1号 773.1		
		路盤	1号 682.6	m2	773.1
		不陸整正(1)	2号 595.7	m2	682.6
		不陸整正(2)		m2	595.7
排水構造物工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り	1号 124.8	m3	124.8
		埋戻し	1号 172.7	m3	172.7
	側溝工			式	1.0
		自由勾配側溝(1)	1号 15.1	m	15.1
		自由勾配側溝(2)	1号 37.7	m	37.7
		自由勾配側溝(3)	1号 38.0	m	38.0
		自由勾配側溝(4)	1号 8.0	m	8.0
		プレキャストU型側溝(1)	1号 4.0	m	4.0
		側溝蓋(1)	1号 89.0	枚	89.0

数量集計表				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
		側溝蓋(2)	1号 10.0	枚 10.0
		側溝蓋(3)	1号 8.0	m 8.0
	管渠工			式 1.0
		管渠(1)	1号 2.0	m 2.0
	集水柵・マンホール工			式 1.0
		プレキャスト集水柵(1)	1号 2.0	箇所 2.0
		プレキャスト集水柵(2)	1号 1.0	箇所 1.0
区画線工				式 1.0
	区画線工			式 1.0
			2号 199.0	m 199.0
		溶融式区画線(1)	2号 2.0	m 2.0
		溶融式区画線(2)	2号 20.0	m 20.0
		溶融式区画線(3)	2号 80.4	m 80.4
道路付属施設工				式 1.0
	道路付属物工			式 1.0

数量集計表				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
		道路反射鏡設置	1号 2.0	基 2.0
		仕切弁蓋設置	1号 1.0	個 1.0
		消火栓蓋設置	1号 1.0	個 1.0
構造物撤去工				
	防護柵撤去工			式 1
		防護柵撤去	1号 1.0	式 1.0
	道路付属物撤去工			式 1.0
		道路反射鏡撤去	1号 2.0	基 2.0
		仕切弁蓋撤去	1号 1.0	個 1.0
		消火栓蓋撤去	1号 1.0	個 1.0
	構造物取壊し工			式 1.0
		コンクリート構造物取壊し(1)	1号 17.0	m3 17.0
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	1号 17.0	m3 17.0
仮設工				式 1.0
	水替工			式 1.0

数量集計表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		ポンプ排水	1号 1.0	式	1.0
	交通管理工			式	1.0
		交通誘導警備員	1号 1.0	式	1.0
		交通誘導警備員	2号 1.0	式	1.0
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		排水接続(1)	1号 1.0	式	1.0
		標識移設	1号 1.0	基	1.0
		間詰コンクリート	1号 9.3	m3	9.3
		隔壁コンクリート	1号 1.0	式	1.0
		仮進入路	1号 1.0	式	1.0
スクラップ評価額				式	1.0
	スクラップ評価額			式	1.0
		スクラップ控除	1号 0.1	t	0.1

数量計算書					(1号工事箇所)	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路土工	掘削工	掘削	別紙断面数量計算書より 別紙舗装面積数量計算書より			
			$V1 = 70.90$ $V2 = 301.15 \times 0.20 = 60.23$ $V = 131.13$	m3	131.1	
舗装工	残土処理工	残土等処分	$\Sigma V = 131.13 + 124.80 = 255.93$	m3	255.9	
	舗装打換え工	舗装版切断(1)	$L = 7.75 + 3.40 + 3.50 + 3.00 = 17.65$	m	17.7	
		舗装版破砕(1)	別紙舗装工面積計算書より A1 = 282.26 別紙舗装工面積計算書より A2 = 241.28 A = 523.54	m2	523.5	
	殻運搬(1)	殻処分	$V = 523.54 \times 0.05 = 26.18$	m3	26.2	
	表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	$V = 523.54 \times 0.05 = 26.18$	m3	26.2	
	路盤	RC-40 t=20cm	別紙舗装工面積計算書より A1 = 433.67 別紙舗装工面積計算書より A2 = 301.15 A = 734.82	m2	734.8	
			別紙舗装工面積計算書より A1 = 471.90 別紙舗装工面積計算書より A2 = 301.15 A = 773.05	m2	773.1	

数 量 計 算 書					(1号工事箇所)	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
排水構造物工	作業土工	不陸整正(1)	補足材無 別紙舗装工面積計算書より A1 = 381.44 別紙舗装工面積計算書より A2 = 301.15 A = 682.59	m2	682.6	
		床掘り	別紙断面数量計算書より V = 124.80	m3	124.8	
		埋戻し	RC-40 別紙断面数量計算書より V = 172.70	m3	172.7	
	側溝工	自由勾配側溝(1)	800×1100 L = 15.11	m	15.1	
		自由勾配側溝(2)	800×1200 Σ L=29.74+8.00 = 37.74	m	37.7	
		自由勾配側溝(3)	800×1300 L = 38.00	m	38.0	
		自由勾配側溝(4)	800×1400 L = 8.00	m	8.0	
		プレキャストU型側溝(1)	U型側溝 400×900 L = 4.00	m	4.0	
		側溝蓋(1)	自由勾配側溝800車道用Co蓋 N=98.85/1.00-10 = 89.00	枚	89.0	
		側溝蓋(2)	自由勾配側溝800用T-25Gr蓋 N = 10.00	枚	10.0	
		側溝蓋(3)	JIS型3種300用Co蓋 N=4.00/0.50 = 8.00	枚	8.0	

数 量 計 算 書					(1号工事箇所)	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路付属施設工	管渠工	管渠(1)	VP φ 200	m	2.0	
	集水桝・マンホール工	プレキャスト集水桝(1)	800 × 800 × 1500	箇所	2.0	
		プレキャスト集水桝(2)	800 × 800 × 2000	箇所	1.0	
		道路反射鏡設置		基	2.0	
	道路付属物工	仕切弁蓋設置		個	1.0	
構造物撤去工	防護柵撤去工	消火栓蓋設置		個	1.0	
		防護柵撤去	ガードレール Gr-C-4E 防護柵撤去 L=6.00m 発生品運搬 W=0.016 × 6.00=0.10t 1回	式	1.0	
		道路反射鏡撤去		基	2.0	
	道路付属物撤去工	仕切弁蓋撤去		個	1.0	
		消火栓蓋撤去		個	1.0	

数量計算書					(1号工事箇所)	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
仮設工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物 別紙断面数量計算書より V = 17.00	m3	17.0	
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋Con塊 別紙断面数量計算書より V = 17.00	m3	17.0	
雑工	水替工	ポンプ排水	N = 1.00	式	1.0	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B N = 1.00	式	1.0	
雑工	雑工	排水接続(1)	排水接続箇所 N=4箇所 VUφ50 N=1本 VUφ100 N=1本 N = 1.00	式	1.0	
		標識移設	N = 1.00	基	1.0	
		間詰コンクリート	18-8-25BB 別紙断面数量計算書より V = 9.30	m3	9.3	
		隔壁コンクリート	18-8-40BB コンクリート V=0.90×0.60×0.30×2=0.32m3 型枠 A=0.90×0.60×2×2=2.16m2 N = 1.00	式	1.0	
		仮進入路	W=6.0m L=8.4m N = 1.00	式	1.0	

数 量 計 算 書					(1号工事箇所)	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
スクラップ評価額	スクラップ評価額	スクラップ控除	$W=0.016 \times 6.00 = 0.10$	t	0.1	

数量計算書					(2号工事箇所)	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断(2)	As版 5.0(No.0) + 72.0(No.2右～No.5+12.0右) + 5.6(No.5+12.0) =	m	82.6	
		舗装版破砕(2)	As版 図面舗装展開図より A =	m2	595.7	
		殻運搬(2)	As塊 V=595.7 × 0.05 =	m3	29.8	
		殻処分	As塊 V =	m3	29.8	
		表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm 舗装展開図より A =	m2	595.7	
区画線工	区画線工	不陸整正(2)	補足材RC-40 t=2cm 舗装展開図より A =	m2	595.7	
		溶融式区画線(1)	実線 W=15cm 図面より L=40.0+59.5+52.5+47.0 =	m	199.0	
		溶融式区画線(2)	実線 W=30cm 図面より L =	m	2.0	
		溶融式区画線(3)	実線 W=45cm 図面より L =	m	20.0	
		溶融式区画線(4)	文字 W=15cm換算 図面より(T字) L=3.0 × 2 × 0.3 ÷ 0.15 × 1.2 = 14.40 図面より(横断歩道予告) L=16.5 × 4 = 66.00 = 80.40	m	80.4	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B N =	1.00 式	1.0	

断面数量計算書

1号工事箇所 A路線

測点	距離	掘削		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
		断面積 (m2)	立積 (m3)						
自 : No. 0		2.3							
至 : No. 0+6.25	6.25	0.2	7.8						
自 : No. 0+6.25		0.2							
至 : No. 1	13.75	0.9	7.6						
自 : No. 1		0.9							
至 : No. 2	20.00	0.8	17.0						
自 : No. 2		0.8							
至 : No. 3	20.00	0.8	16.0						
自 : No. 3		0.8							
至 : No. 4	20.00	0.8	16.0						
自 : No. 4		0.8							
至 : No. 4+2.3	2.30	0.8	1.8						
自 : No. 4+2.3 (同)		0.2							
至 : No. 5	17.70	0.2	3.5						
自 : No. 5		0.2							
至 : No. 5+5.8	5.80	0.2	1.2						
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
合計	105.80		70.9						

断面数量計算書

1号工事箇所 A路線

測点	距離	床掘り		埋戻し					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0									
至 : No. 0+6.25	6.25								
自 : No. 0+6.25		1.0		6.5					
至 : No. 1	13.75	1.1	14.4	1.7	56.4				
自 : No. 1		1.1		1.7					
至 : No. 2	20.00	1.3	24.0	1.5	32.0				
自 : No. 2		1.3		1.5					
至 : No. 3	20.00	1.1	24.0	1.3	28.0				
自 : No. 3		1.1		1.3					
至 : No. 4	20.00	1.5	26.0	0.7	20.0				
自 : No. 4		1.5		0.7					
至 : No. 5	20.00	1.2	27.0	1.3	20.0				
自 : No. 5		1.2		1.3					
至 : No. 5+5.8	5.80	1.2	7.0	1.3	7.5				
自 :									
至 :									
自 : No. 5+19.2		0.6		2.2					
至 : No. 6	0.80	0.6	0.5	2.2	1.8				
自 : No. 6		0.6		2.2					
至 : No. 6+3.2	3.20	0.6	1.9	2.2	7.0				
合計	109.80		124.8		172.7				

断面数量計算書

1号工事箇所 A路線

測点	距離	C0取壊し									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0+3. 25 至 : No. 0+6. 25	3. 00	0. 69 0. 69	2. 1								
自 : No. 0+6. 25 (同) 至 : No. 1	13. 75	0. 11 0. 11	1. 5								
自 : No. 1 至 : No. 2	20. 00	0. 11 0. 13	2. 4								
自 : No. 2 至 : No. 3	20. 00	0. 13 0. 13	2. 6								
自 : No. 3 至 : No. 3+10. 3	10. 30	0. 13 0. 13	1. 3								
自 : No. 3+10. 3 (同) 至 : No. 4	9. 70	0. 17 0. 17	1. 6								
自 : No. 4 至 : No. 4+9. 7	9. 70	0. 17 0. 17	1. 6								
自 : No. 4+9. 7 (同) 至 : No. 5+5. 8	16. 10	0. 13 0. 13	2. 1								
自 : No. 5+19. 2 (同) 至 : No. 6	0. 80	0. 45 0. 45	0. 4								
自 : No. 6 至 : No. 6+3. 2	3. 20	0. 45 0. 45	1. 4								
合計	106. 55		17. 0								

断面数量計算書

1号工事箇所 A路線

測点	距離	間詰00									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0+5. 3		0. 17									
至 : No. 0+6. 25	0. 95	0. 17	0. 2								
自 : No. 0+6. 25		0. 17									
至 : No. 1	13. 75	0. 17	2. 3								
自 : No. 1		0. 17									
至 : No. 2	20. 00	0. 17	3. 4								
自 : No. 2		0. 17									
至 : No. 2+6. 1	6. 10	0. 17	1. 0								
自 : No. 2+6. 1 (同)		0. 10									
至 : No. 3	13. 90	0. 10	1. 4								
自 : No. 3		0. 10									
至 : No. 3+10. 3	10. 30	0. 10	1. 0								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	65. 00		9. 3								

鋪 裝 面 積 計 算 書
(1号工事箇所 A路線)

舗装版破碎(1)

表層(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No.0		7.75		自 : No.0		11.80	
至 : No.0+4.0	4.00	2.50	20.50	至 : No.0+4.0	4.00	5.80	35.20
自 : No.0+4.0		2.50		自 : No.0+4.0		5.80	
至 : No.0+6.25	2.25	2.50	5.63	至 : No.0+6.25	2.25	5.80	13.05
自 : No.0+6.25		2.50		自 : No.0+6.25		5.80	
至 : No.1	13.75	3.48	41.11	至 : No.1	13.75	5.65	78.72
自 : No.1		3.48		自 : No.1		5.65	
至 : No.2	20.00	3.47	69.50	至 : No.2	20.00	5.15	108.00
自 : No.2		3.47		自 : No.2		5.15	
至 : No.3	20.00	3.45	69.20	至 : No.3	20.00	4.90	100.50
自 : No.3		3.45		自 : No.3		4.90	
至 : No.4	20.00	3.40	68.50	至 : No.4	20.00	4.00	89.00
自 : No.4		3.40		自 : No.4		4.00	
至 : No.4+2.3	2.30	3.40	7.82	至 : No.4+2.3	2.30	4.00	9.20
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	82.30		282.26	合計	82.30		433.67

鋪 裝 面 積 計 算 書
(1号工事箇所 A路線)

路盤

不陸整正(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		11.80		自 : No. 0		11.80	
至 : No. 0+4. 0	4. 00	5. 85	35. 30	至 : No. 0+4. 0	4. 00	5. 85	35. 30
自 : No. 0+4. 0		5. 85		自 : No. 0+4. 0		0. 40	
至 : No. 0+6. 25	2. 25	5. 85	13. 16	至 : No. 0+6. 25	2. 25	0. 40	0. 90
自 : No. 0+6. 25		5. 85		自 : No. 0+6. 25		4. 70	
至 : No. 1	13. 75	5. 60	78. 72	至 : No. 1	13. 75	4. 70	64. 63
自 : No. 1		5. 60		自 : No. 1		4. 70	
至 : No. 2	20. 00	5. 10	107. 00	至 : No. 2	20. 00	4. 35	90. 50
自 : No. 2		5. 10		自 : No. 2		4. 35	
至 : No. 3	20. 00	4. 85	99. 50	至 : No. 3	20. 00	4. 00	83. 50
自 : No. 3		4. 85		自 : No. 3		4. 00	
至 : No. 4	20. 00	3. 95	88. 00	至 : No. 4	20. 00	3. 60	76. 00
自 : No. 4		3. 95		自 : No. 4		3. 60	
至 : No. 4+2. 3	2. 30	3. 95	9. 09	至 : No. 4+2. 3	2. 30	3. 60	8. 28
自 : No. 4+2. 3		1. 75		自 : No. 4+2. 3		0. 95	
至 : No. 5	17. 70	1. 75	30. 98	至 : No. 5	17. 70	0. 95	16. 82
自 : No. 5		1. 75		自 : No. 5		0. 95	
至 : No. 5+5. 8	5. 80	1. 75	10. 15	至 : No. 5+5. 8	5. 80	0. 95	5. 51
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	105. 80		471. 90	合計	105. 8		381. 44

鋪 裝 面 積 計 算 書
(1号工事箇所 B路線)

舗装版破碎(1) 表層(1)・路盤・不陸整正(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : N0,0		3.50		自 : N0, 0		3.50	
至 : N0,1	20.00	3.50	70.00	至 : N0, 1	20.00	3.50	70.00
自 : N0,1		3.50		自 : N0, 1		3.50	
至 : N0,2	20.00	3.10	66.00	至 : N0, 2	20.00	3.10	66.00
自 : N0,2		3.10		自 : N0, 2		3.10	
至 : N0,2+8.0	8.00	3.10	24.80	至 : N0, 2+8.0	8.00	3.10	24.80
自 : N0,2+8.0		3.10		自 : N0, 2+8.0		3.10	
至 : N0,2+9.5	1.50	3.10	4.65	至 : N0, 2+9.5	1.50	3.60	5.03
自 : N0,2+9.5		3.10		自 : N0, 2+9.5		3.60	
至 : N0,2+15.5	6.00	3.10	18.60	至 : N0, 2+15.5	6.00	3.60	21.60
自 : N0,2+15.5		3.10		自 : N0, 2+15.5		3.60	
至 : N0,3	4.50	3.00	13.73	至 : N0, 3	4.50	4.25	17.66
自 : N0,3		3.00		自 : N0, 3		4.25	
至 : N0,3+14.5	14.50	3.00	43.50	至 : N0, 3+14.5	14.50	9.00	96.06
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	74.5		241.28	合計	74.5		301.15

単位数量計算書

細別	仮進入路	規格		1		式当り	
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
	7.00 0.506.000.50 1:1.0 AVE=0.30 表面(1) (再生密粒度アスコン) t=5cm 盛土 (RC-40)						
盛土	L=8.40m 盛土: 2.19m2/m RC-40 V=2.19 × 8.40 =	m3	18				
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm A=6.00 × 8.40 =	m2	50				

単位数量計算書

細別		ポンプ排水		規格		1			式当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量		
ポンプ運転日数									
・実日数									
床掘り	124.8 /	日	=						
埋戻し	172.7 /	日	=						
自由勾配側溝(1)(2)(3)(4)	98.9 /	日	=						
フレキストU型側溝(1)	4.0 /	日	=						
管渠(1)	2.0 /	日	=						
フレキスト集水樹(1)(2)	3.0 /	日	=						
コンクリート構造物取壊し(1)	17.0 /	日	=						
排水接続(1)	4.0 /	日	=						
・供用日数	小計日数	日	=						
養生	× (不稼働係数)	日	=						
	合計日数 =	日	=						

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。
		☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。
		☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。
		☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
工程	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
		☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。
		☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
		☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。	
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。	
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）において、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）において、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常に対応できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。	
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。	
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及びび人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。	

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
資 料 作 成	提出書類		☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けけるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
			☒ 部分下請負通知書 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
			☒ 前金支払いに 関する事項 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
そ の 他	名札	主任・監理技術者 写真 2cm×3cm 程度 氏名 〇〇 〇〇 工事名 〇〇〇〇工事 工期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日 会社 〇〇建設株式会社 印 <名札の例> ☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 注 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注 2）所属会社の社印とする。	

(注) 上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☒ 部分使用箇所（ 1号工事箇所のA路線NO. 4+2. 3～E P区間 ） ☒ 部分使用時期（ 平成29年7月22日 ） ☒ 部分使用目的（ 一般車両及び近接工事の工事車両の通行 ）	
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）	
	巡回	☐ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。	
	その他	☒ 当工事2号工事箇所の施工については夜間施工を基本とし、交通規制時間帯を原則午後9時から午前6時までとする。	

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☒ 施工順序の調整 ☐ その他（ ☒ 別途協議）
	☒ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☒ 制限する工種名（ ☐ 仮進入路） 施工時期及び施工時間（1号工事箇所の現場着手前に仮進入路を整備） 施工方法（ ☐ ）
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から（ ☐ ）日間に変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ☐ ） 協議完了見込み時期（ ☐ ）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☐ ）
用 地 関 係	☒ その他（ ☐ ）	☒ その他（1号工事箇所のA路線NO. 4+2. 3～E P区間は平成29年7月21日までに交通解放すること）
	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ☐ 月頃 ☐ No. ☐ 別途協議）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 ☐ 年 ☐ 月頃 ☒ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議）
	☐ 仮設ヤード使用期間	☐ 仮設ヤード使用期間（ ☐ ）
	☐ その他（ ☐ ）	☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = ☐ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工時期（ ☐ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ☐ ）	☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ☐ ）
	☒ 交通安全施設等の指定あり	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ ） ☒ 別途協議） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ ） ☒ 別途協議） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（3・8人）（うち交通誘導警備員A（0人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☐ ） ・制限を受ける工種（ ☐ ） ・制限内容（ ☐ ）
安全対策関係	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議）
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ☐ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ☐ ）
	☒ その他（ ☐ ）	☒ その他（上空の送電線について現場施工に伴い、中部電力株式会社津営業所送電課と事前協議を行うこと）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：アトキヤH型側溝蓋JIS型3種300） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流通あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L = km） ☐ その他（ ）
適用条件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。