平　面　図

S=1:500

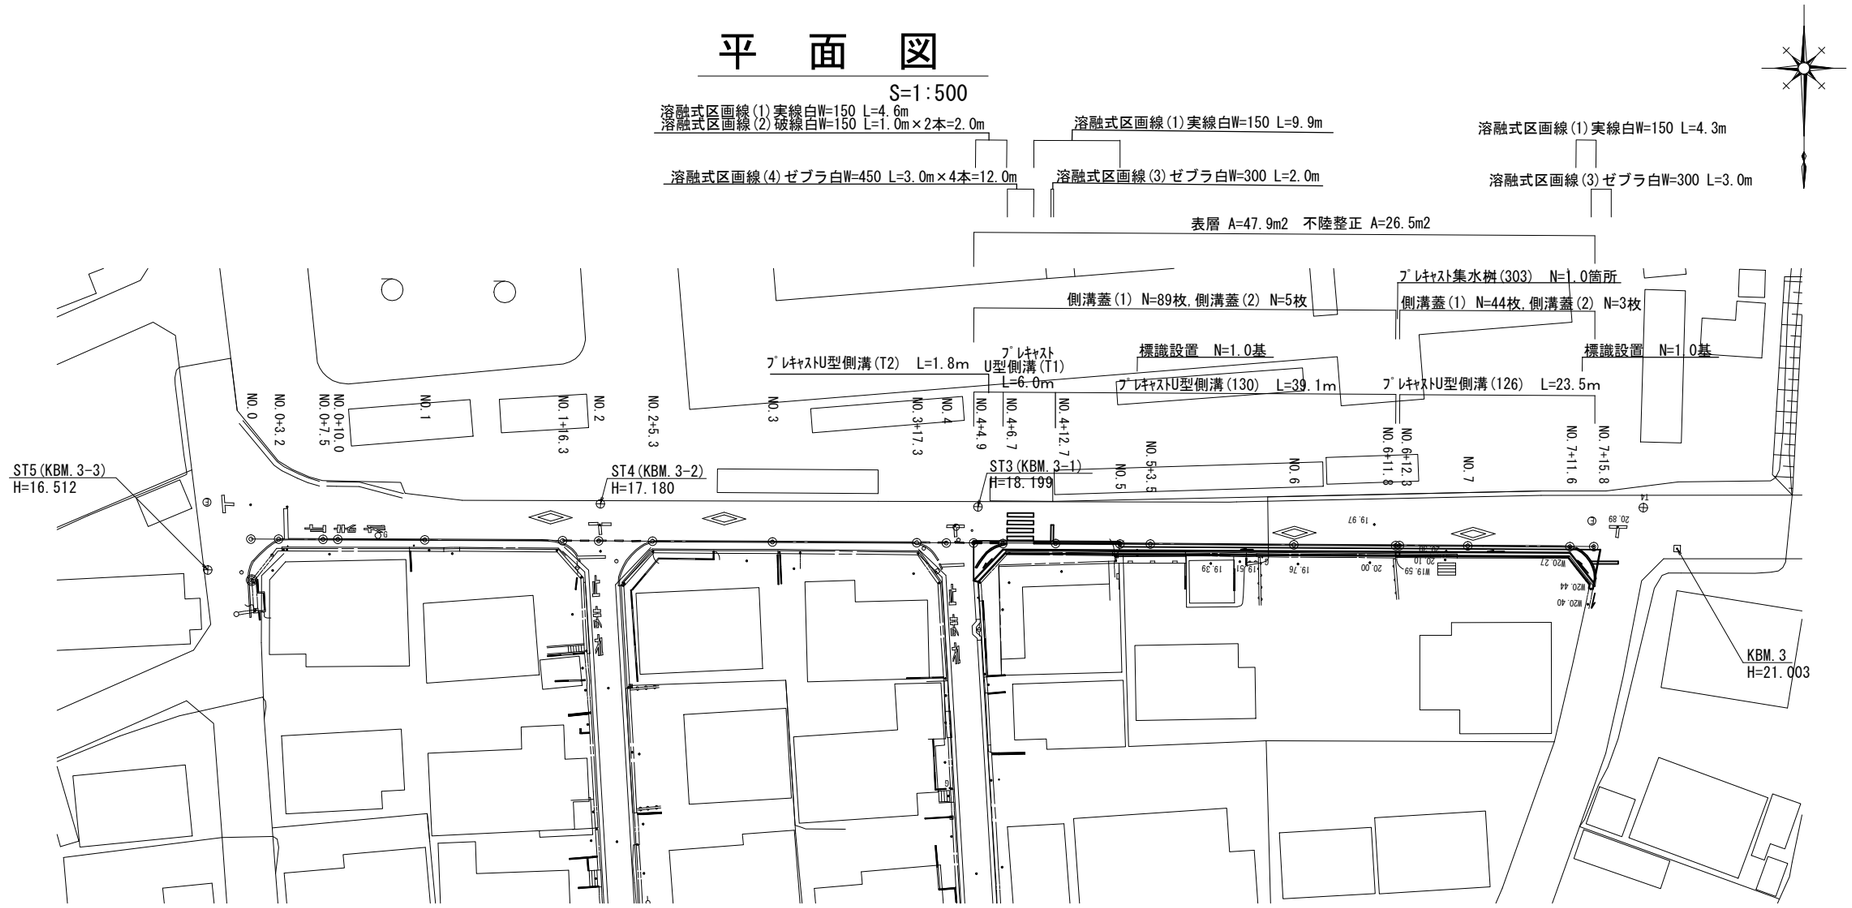

標準横断面図

S=1:50

No.5付近

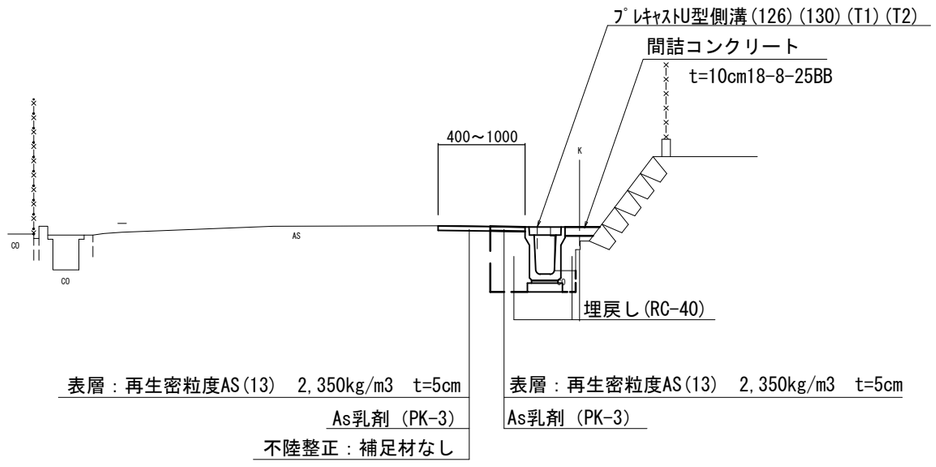

１号工事箇所

※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名	令和元年度 北道維第１８号 一身田上津部田地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市一身田上津部田地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図		
縮　　尺	図示	図面番号	１／６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

横断面図

S=1:50

NO.6

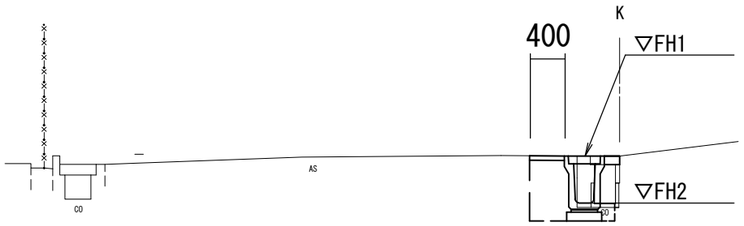

			No. 6	No. 6+12.0
舗装版破砕(1)		m	0.50	0.50
舗装版破砕(2)		m	−	−
床掘り	土砂	m2	0.45	0.45
埋戻し	RC-40	m2	0.41	0.41
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋	m2	0.15	0.15
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	0.03	0.03
表層		m	0.40	0.40
不陸整正		m	−	−
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	0.02	0.02

	▽FH1	▽FH2
No. 6	19.66	19.12
No. 6+12.0	20.07	19.53

NO.7

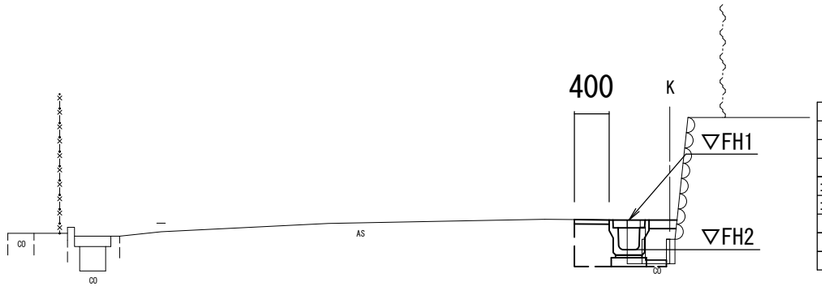

			No. 6+12.0(同所)	No. 7	No. 7+11.6	No. 7+15.8
舗装版破砕(1)		m	0.50	0.60	0.60	0.60
舗装版破砕(2)		m	−	−	−	3.30
床掘り	土砂	m2	0.31	0.31	0.31	0.31
埋戻し	RC-40	m2	0.33	0.33	0.33	0.33
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋	m2	0.15	0.11	0.11	0.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	0.03	0.03	0.03	0.03
表層		m	0.40	0.40	0.40	3.90
不陸整正		m	−	−	−	3.90
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	0.02	0.03	0.03	0.03

	▽FH1	▽FH2
No. 6+12.0	20.07	19.73
No. 7	20.34	20.00
No. 7+11.6	20.70	20.36
No. 7+15.8	20.75	20.41

DL=15.0

NO.5

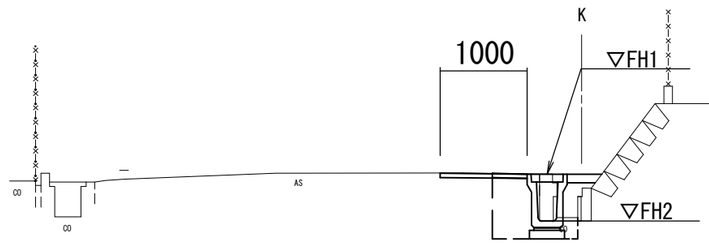

DL=15.0

			No. 4+4.9	No. 4+6.7	No. 5	No. 5(同所)
舗装版破砕(1)		m	0.50	0.50	0.50	0.50
舗装版破砕(2)		m	4.05	0.60	0.60	−
床掘り	土砂	m2	0.47	0.47	0.47	0.47
埋戻し	RC-40	m2	0.43	0.43	0.43	0.43
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋	m2	0.13	0.13	0.13	0.13
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	0.03	0.03	0.03	0.03
表層		m	4.55	1.00	1.00	0.40
不陸整正		m	4.55	1.00	1.00	−
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	0.04	0.04	0.04	0.04

	▽FH1	▽FH2
No. 4+4.9	18.25	17.91
No. 4+6.7	18.39	17.94
No. 4+12.7	18.59	18.05
No. 5	18.84	18.30
No. 5+3.5	19.01	18.47

DL=15.0

１号工事箇所
※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名	令和元年度 北道維第１８号 一身田上津部田地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市一身田上津部田地内		
図面の種類	横断面図		
縮　　尺	図示	図面番号	２／６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工法図

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(126)(130)(T1)(T2)

S=1:20

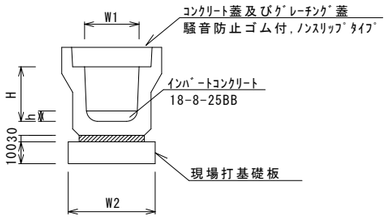

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(303)

S=1:20

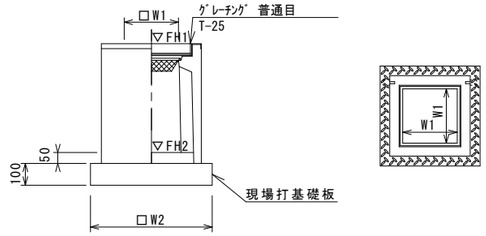

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞについて、車道に使用する場合は110° 開閉式を用いること。

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(126)(130)(T1)(T2)

10.0m当り

名　称	規　格	単 位	数量 (126)	(130)	(T1)	(T2)	備考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	3種	名称	250A	250E	250F	250E	
		個	5.00	5.00	5.00	5.00	
敷モルタル	1:3	m3	0.09	0.09	0.09	0.09	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m3	-	-	0.23	0.36	
現場打基礎板(1)		枚	5.00	5.00	5.00	5.00	
基面整正		m2	4.00	4.00	4.00	4.00	
H		mm	250	450	500	450	
h		mm	-	-	93	143	
W1		mm	250	250	250	250	
W2		mm	400	400	400	400	
			ﾘｻｲｸﾙ認定製品	ﾘｻｲｸﾙ認定製品		ﾘｻｲｸﾙ認定製品	

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(303)

10箇所当り

名　称	規　格	単 位	数　量 (303)					備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		個	10.00					PU桝同等品以上
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(BB)	m3	0.03					t=50
現場打基礎板(24)		枚	10.00					
現場打基礎板(28)		枚	-					
現場打基礎板(33)		枚	-					
基面整正		m2	3.14					
タイプ			250C					
蓋タイプ(Gr)			T-25 普通目					
W1		mm	250					
W2		mm	560					

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝基準高さ一覧表

測　点	天端高さ ▽FH1	桝底高さ ▽FH2	備　考
No.6+12.0	FH1 = 20.07	FH2 = 19.32	

現場打基礎板(1)

S=1:20

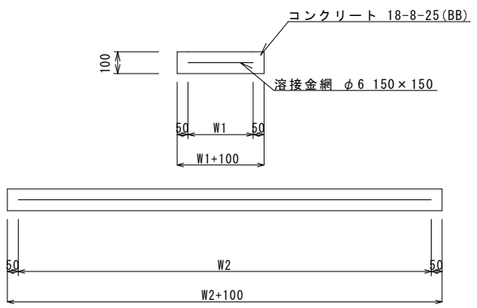

現場打基礎板(24)

S=1:20

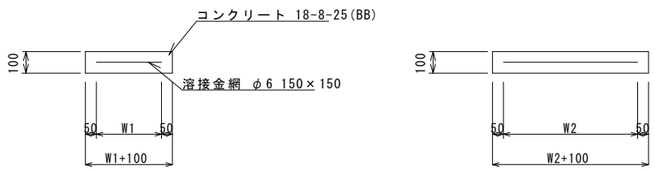

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(T1)(T2)展開図

V=1:50 H=1:200

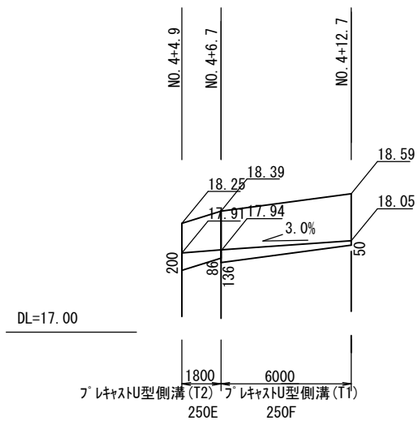

現場打基礎板

10枚当り

名　称	規　格	単 位	数　量 (1)			備　考
現場打基礎板		枚	10.00			
コンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.80			
同上型枠		m2	3.00			
路盤紙	クラフト紙	m2	8.00			
溶 接 金 網	φ6 150*150	m2	5.70			
W1		mm	300			
W2		mm	1900			

現場打基礎板(24)

10枚当り

名　称	規　格	単 位	数　量 (24)			備　考
現場打基礎板		枚	10.00			
コンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.31			
同上型枠		m2	1.51			
路盤紙	クラフト紙	m2	3.14			
溶 接 金 網	φ6 150*150	m2	2.12			
W1		mm	460			
W2		mm	460			

１号工事箇所
※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名	令和元年度 北道維第１８号 一身田上津部田地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市一身田上津部田地内		
図面の種類	工法図		
縮　　尺	図示	図面番号	3／6
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

平　面　図

S=1:500

標準横断面図

S=1:50

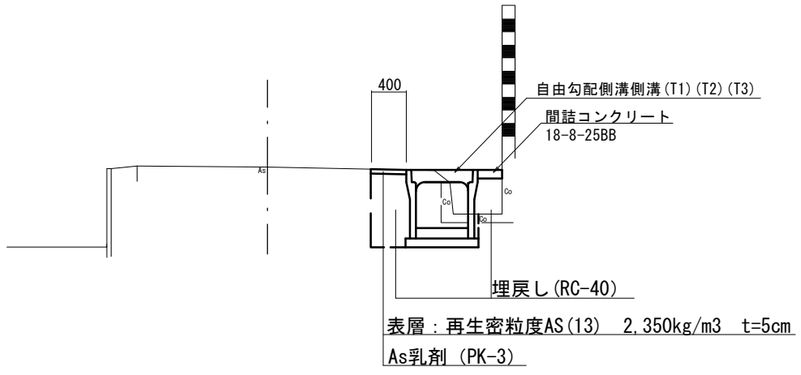

２号工事箇所
※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名	令和元年度 北道維第１８号 一身田上津部田地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市一身田上津部田地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図		
縮　　尺	図示	図面番号	４／６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

横断面図

S=1:50

+13.4

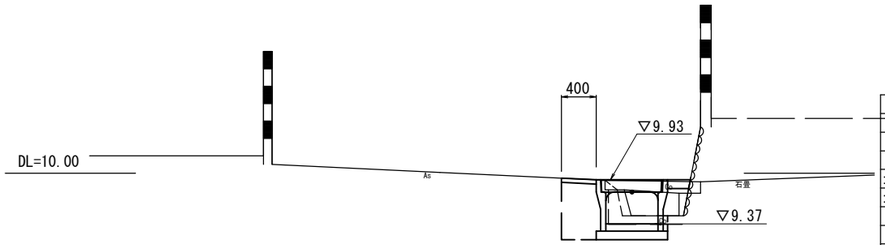

舗装版破砕(1)		m	0.50
舗装版破砕(2)		m	-
床掘り	土砂	m2	0.47
埋戻し	RC-40	m2	0.34
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋	m2	0.10
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	-
表層		m	0.40
不陸整正		m	-
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	0.03

NO.2

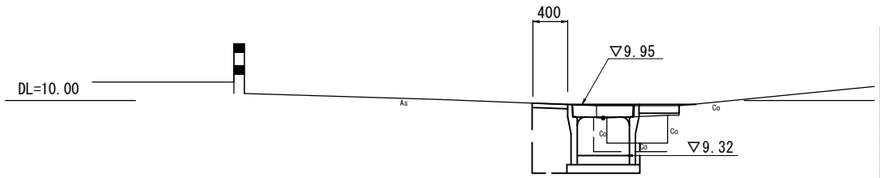

舗装版破砕(1)		m	0.70
舗装版破砕(2)		m	-
床掘り	土砂	m2	0.65
埋戻し	RC-40	m2	0.43
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋	m2	0.10
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	-
表層		m	0.40
不陸整正		m	-
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	0.05

NO.3

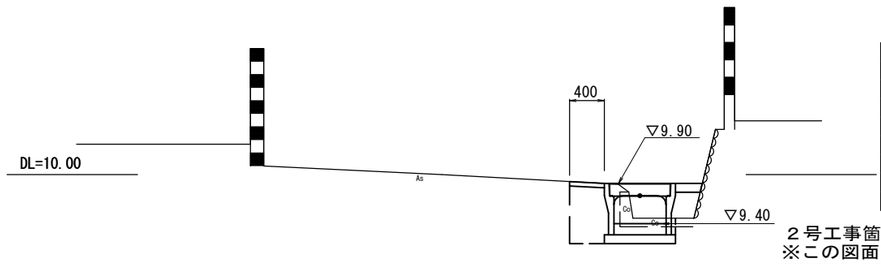

舗装版破砕(1)		m	0.55
舗装版破砕(2)		m	-
床掘り	土砂	m2	0.51
埋戻し	RC-40	m2	0.34
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋	m2	0.06
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	-
表層		m	0.40
不陸整正		m	-
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	0.03

２号工事箇所
※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

No.1+9.5

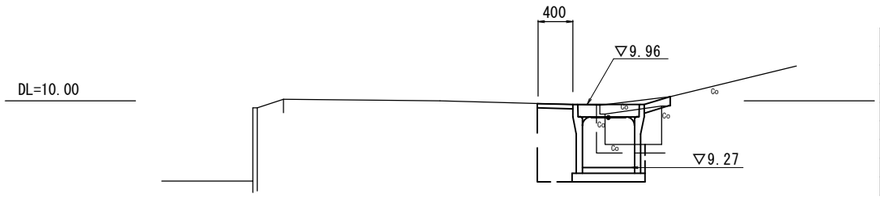

No.1+9.4～

舗装版破砕(1)		m	0.65
舗装版破砕(2)		m	-
床掘り	土砂	m2	0.63
埋戻し	RC-40	m2	0.39
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋	m2	0.09
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	-
表層		m	0.40
不陸整正		m	-
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	0.03

工　事　名	令和元年度 北道維第１８号 一身田上津部田地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市一身田上津部田地内		
図面の種類	横断面図		
縮　　尺	図示	図面番号	５／６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工法図

自由勾配側溝(T1)(T2)(T3)

S=1:20

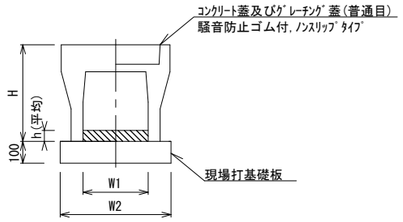

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(409)

S=1:20

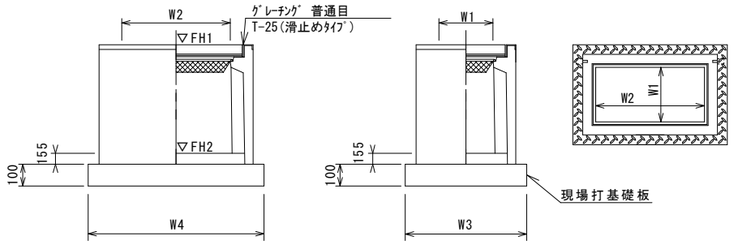

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞについて、車道に使用する場合は110° 開閉式を用いること。

現場打基礎板(T1)(32)

S=1:20

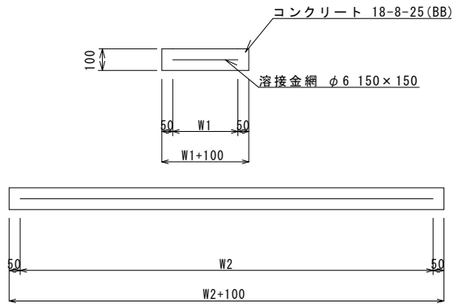

自由勾配側溝(T1)(T2)(T3)

10.0m当り

名　称	規　格	単 位	数　量 (T1)	(T2)	(T3)		備考
自由勾配側溝	標準用	名称	600×600	600×500	600×400		(リサイクル認定製品)
		個	5.00	5.00	5.00		
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(BB)	m3	0.80	0.59	0.41		
現場打基礎板(T1)		枚	5.00	5.00	5.00		
基面整正		m2	8.50	8.50	8.50		
H		mm	790	690	590		
h		mm	134	99	69		
W1		mm	600	600	600		
W2		mm	850	850	850		

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(409)

10箇所当り

名　称	規　格	単 位	(409)			備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		個	10.00			AS桝同等品以上
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(BB)	m3	0.37			t=50
現場打基礎板(27)		枚	-			
現場打基礎板(31)		枚	-			
現場打基礎板(32)		枚	10.00			
基面整正		m2	6.60			
タイプ			400*600*800			
蓋タイプ(Gr)			T-25 普通目			
W3		mm	710			
W4		mm	930			
W1		mm	400			
W2		mm	600			

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝基準高さ一覧表

測　点	天端高さ ▽FH1	桝底高さ ▽FH2	備　考
No.2+13.5	FH1 = 9.93	FH2 = 9.22	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(409)

現場打基礎板(T1)(32)

10枚当り

名　称	規　格	単 位	数　量 (T1)	(32)			備　考
現場打基礎板		枚	10.00	10.00			
コンクリート	18-8-25(BB)	m3	1.70	0.66			
同上型枠		m2	3.68	2.18			
路盤紙	クラフト紙	m2	17.00	6.60			
溶 接 金 網	φ6 150*150	m2	14.25	5.06			
W1		mm	750	610			
W2		mm	1900	830			

自由勾配側溝展開図

V=1:50　H=1:200

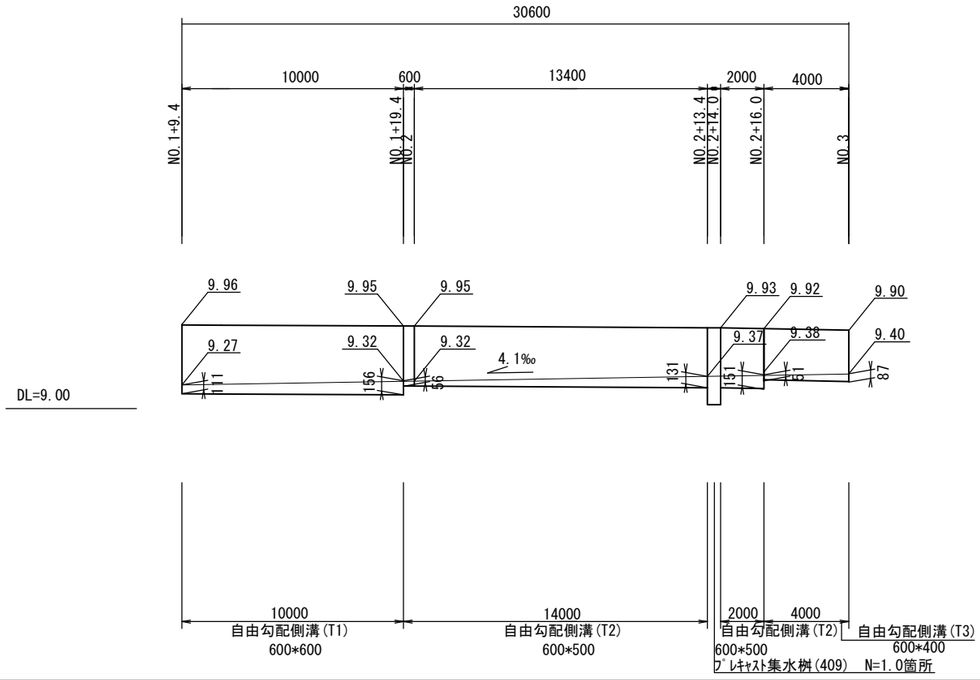

２号工事箇所
※この図面はＡ２サイズを原寸とする。

工　事　名	令和元年度 北道維第１８号 一身田上津部田地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市一身田上津部田地内		
図面の種類	工法図		
縮　　尺	図示	図面番号	6/6
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		