


平面図


S=1:250



標準横断面図

S=1:50


(No. 1)

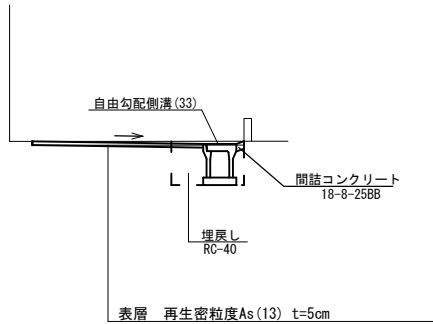

		No. 0	No. 1	No. 1+9.4	No. 1+9.4 (両側)	No. 2	No. 2+3.3	No. 2+3.3 (両側)	No. 2+7.0
床 掘 り	m2	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-
埋 戻 し	m2	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	-	-
舗装版破砕	m	2.80	2.80	3.10	3.50	3.50	3.50	2.90	3.20
間詰コンクリート	m2	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-
不陸修正	m	2.20	2.20	2.50	2.90	2.90	2.90	2.90	3.20
表層	m	2.20	2.20	2.50	2.90	2.90	2.90	2.90	3.20

舗装工断面図

S=1/20



表層 (再生密粒度アスコン (13) 2350kg/m3) t=5cm
As乳剤 (PK-3)
不陸修正 補足材 RC-40 平均t=1cm


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和4年度北道維第26号 藤方地内道路改修工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	平面図、標準横断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 2
事 業 所 名	津市 建設部 津北工事事務所		

工 法 図

自由勾配側溝


【縦断用・現場打基礎板】

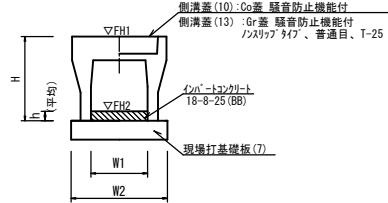

自由勾配側溝 (33)		10.0m当たり	
名 称	規 格	単 位	備 考
自由勾配側溝	標準用	名称 (33)	250×300 評価認定製品
インバートコンクリート	18-8-25 (BB)	m3	0.18
現場打基礎板 (7)		枚	5.00
現場打基礎板 (12)		枚	-
現場打基礎板 (16)		枚	-
基 面 整 正		m2	4.70
H		mm	445
h		mm	70
W1		mm	250
W2		mm	470
参考重量		kg	301

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。


現場打基礎板 (7)

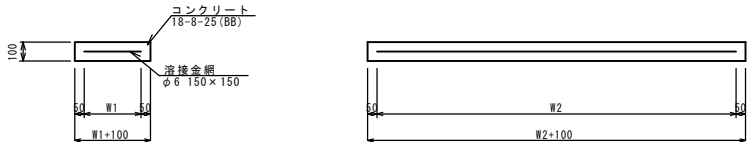

現場打基礎板 (7)		10.0枚当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
現場打基礎板		枚	10.00
コンクリート	18-8-25 (BB)	m3	0.94
同上型枠		m2	3.11
防塵紙	クラフト紙	m2	9.40
溶 接 金 網	φ6 150×150	m2	7.03
W1		mm	370
W2		mm	1900
参考重量		kg	221

自由勾配側溝展開図

V=1 : 20
H=1 : 200

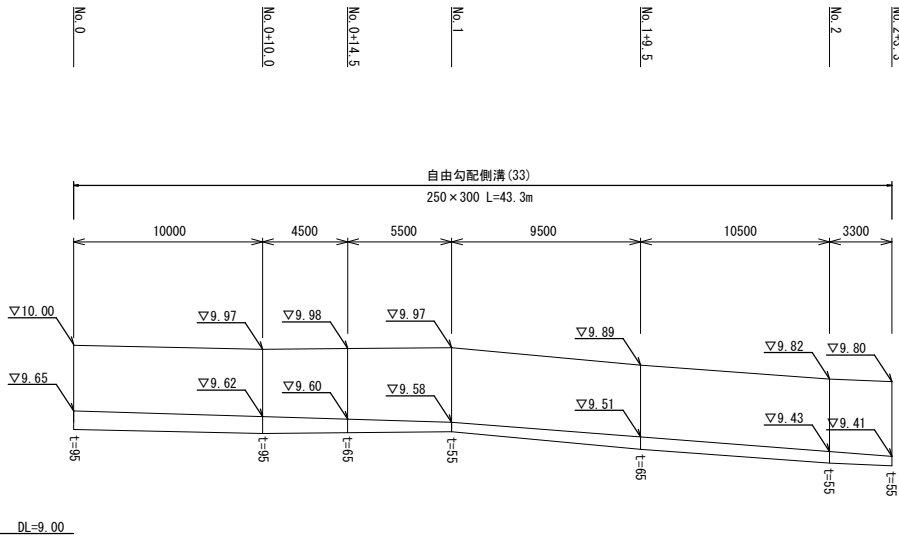

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和4年度北道轄第26号 藤方地内道路改修工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	工 法 図		
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 2
事 業 所 名	津市 建設部 津北工事事務所		