

前金	部分払
有	0回

平成29年度
北海道維 第22号


鳥居町地内道路修繕工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

平成 29 年度		北道維 第 22 号		工 事 設 計 書	
施工場所	津市鳥居町地内				
工事名	鳥居町地内道路修繕工事				
設計額	(うち消費税等相当額)				
工 期	平成 3 0 年 2 月 2 日限り				
長	-	巾	-		
工 事 の 大 要					
表層 270m ² 側溝工 133m 集水柵・マンホール工 1箇所					

位置図

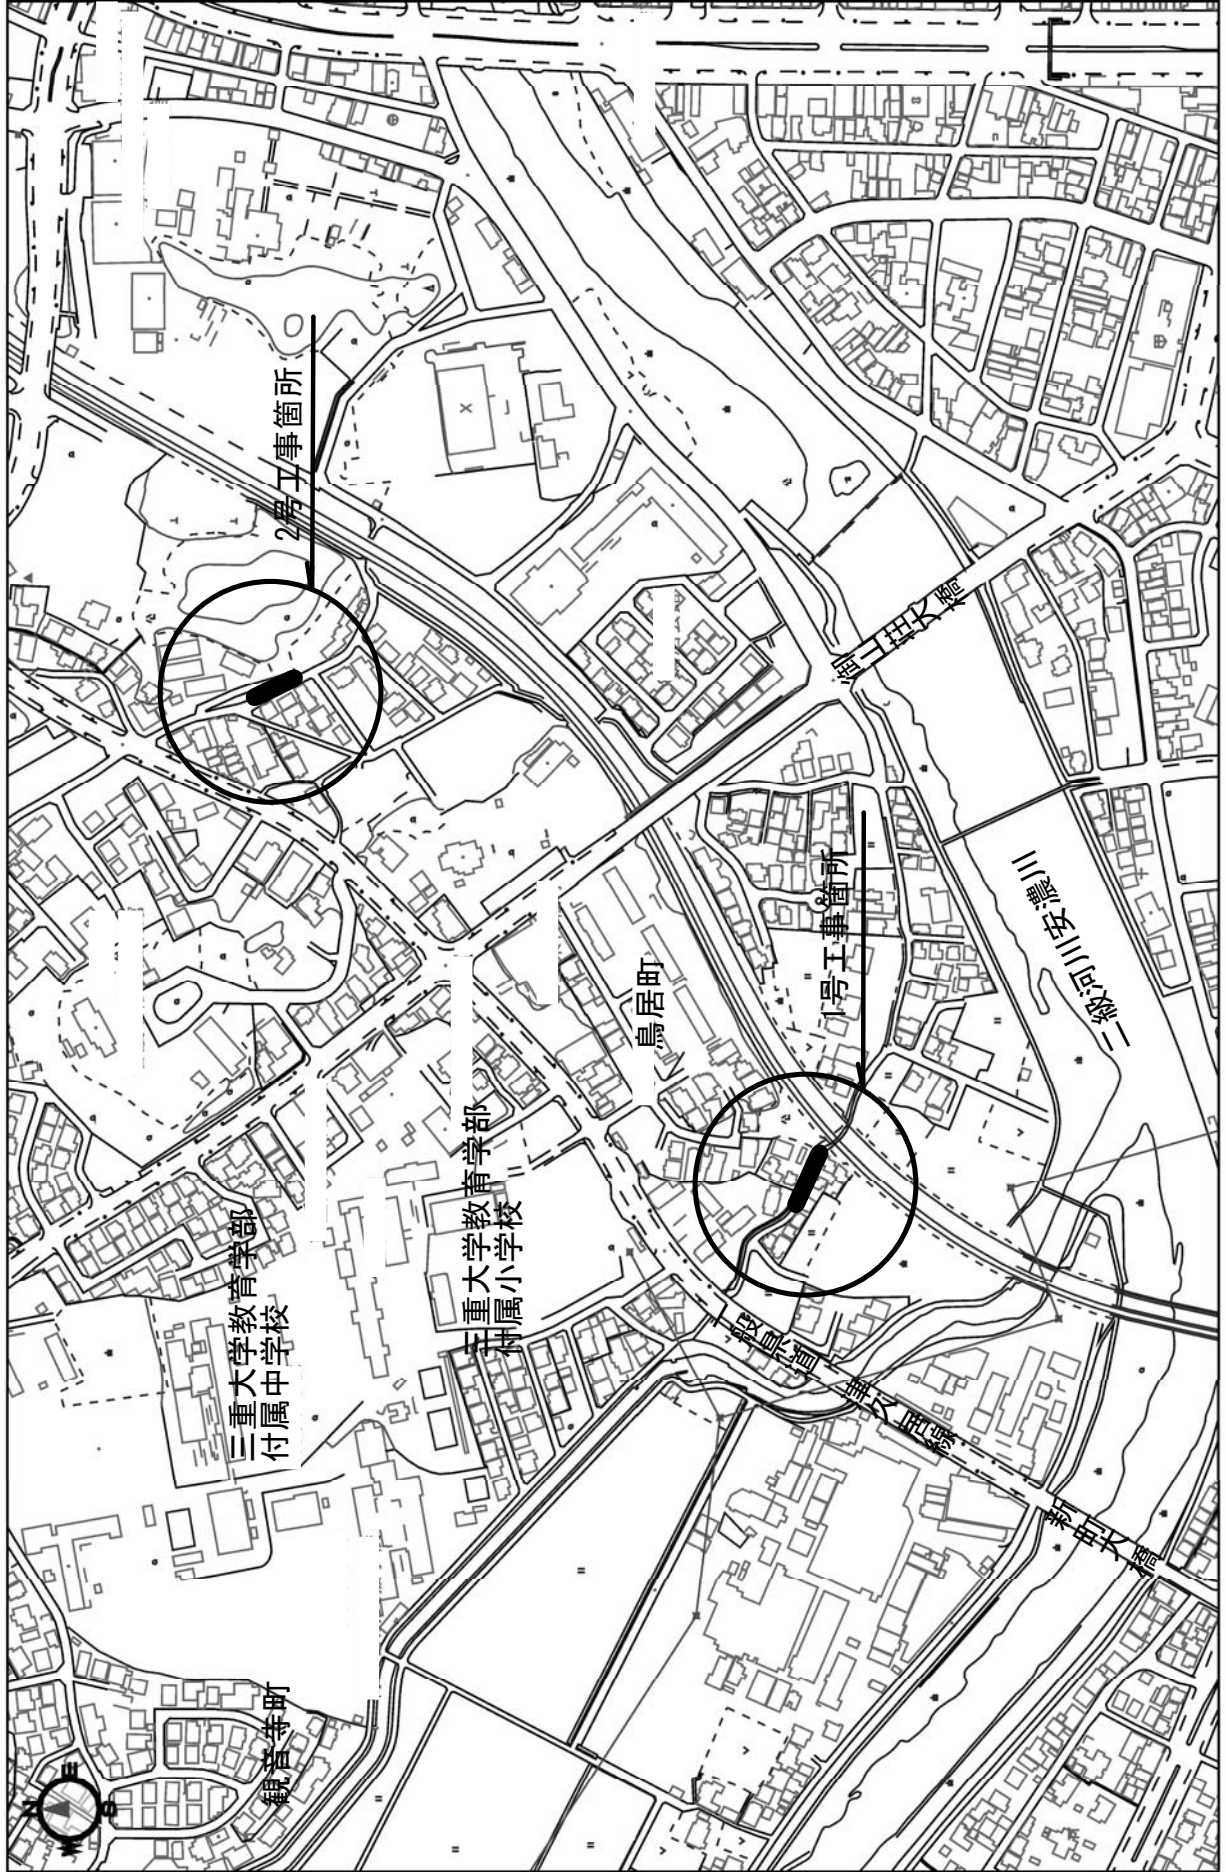

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
道路修繕				式	1.000			
道路土工				式	1.000			第 0001 号 明細表
掘削工				式	1.000			第 0002 号 明細表
舗装工				式	1.000			第 0003 号 明細表
舗装打換之工				式	1.000			第 0004 号 明細表
排水構造物工				式	1.000			
作業土工				式	1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	集水柵・マンホール工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	防護柵工			式				
					1.000			
	防止柵工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	道路付属施設工			式				
					1.000			
	道路付属物工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	構造物撤去工			式				
					1.000			
	道路付属物撤去工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	構造物取壊し工			式				第 0010 号 明細表
					1.000			

設計内訳表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工				式	1.000			第0011号明細表
仮設駐車場整備				式	1.000			第0012号明細表
交通管理工				式	1.000			第0013号明細表
雑工				式	1.000			
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費				式	1.000			
共通仮設費								
役務費				式	1.000			第9001号明細表

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	共通仮設費			式	1.000			
	共通仮設費計			式	1.000			
	純工事費			式	1.000			
	現場管理費			式	1.000			
	工事原価			式	1.000			
	一般管理費等			式	1.000			
	工事価格			式	1.000			
	消費税及び地方消費税相当額			式	1.000			
	本工事費計			式	1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削(施工パッケージ)		m3				CB210100(0001)		
土砂 上記以外(小規模)			5.000					
合 計								

第 0002 号 明細表 残土処理工							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土等処分(施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表		
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km			100.000					
合 計								

第 0003 号 明細表 舗装打換え工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0003)
アスファルト舗装版 15cm以下			160.000			
舗装版破砕(1) (施工パッケージ)		m2				CB210720(0004)
			74.000			
舗装版破砕(2) (施工パッケージ)		m2				CB440500(0005)
			157.000			
舗装版破砕(3) (施工パッケージ)		m2				CB430310(0006)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			63.000			
殻運搬(1) (施工パッケージ)		m3				第0002号施工単価表
舗装版破砕			4.000			
殻運搬(2)		m3				第0003号施工単価表
アスファルト塊			8.000			
殻運搬(3) (施工パッケージ)		m3				第0004号施工単価表
舗装版破砕			3.000			
殻処分		m3				第0001号単価表
			15.000			

第 0003 号 明細表 舗装打換え工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1) (施工パッケージ)		m2				CB410010(0010)
無し			78.000			
不陸整正(2) (施工パッケージ)		m2				CB410010(0011)
有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシュチャーラン RC-40			54.000			
不陸整正(3) (施工パッケージ)		m2				CB410010(0012)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュチャーラン RC-40			77.000			
路盤(施工パッケージ)		m2				CB410030(0013)
175mmを超え200mm以下 再生クラッシュチャーラン RC-40			140.000			
表層 (施工パッケージ)		m2				第0005号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			270.000			
合計						

第 0004 号 明細表 作業土工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
床掘り(施工パッカー)		m ³				CB210030(0015)
土砂			100.000			
埋戻し		m ³				第0002号単価表
			90.000			
合計						

第 0005 号 明細表 側溝工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
プレキャストU型側溝材料		式				第0003号単価表
			1.000			
プレキャストU型側溝(138)		m				第0004号単価表
JIS3種400A			34.000			
プレキャストU型側溝(T1)		m				第0008号単価表
JIS3種250A			19.000			
プレキャストU型側溝(T2)		m				第0011号単価表
W1500×1200			3.000			

第 0005 号 明細表 側溝工

		1 式		(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額		
プレキャストU型側溝(T3)		m				第0015号単価表	
W1500×1100			8.000				
プレキャストU型側溝(T4)		m				第0016号単価表	
W1500×1000			26.000				
プレキャストU型側溝(T5)		m				第0017号単価表	
W1500×1000			3.000				
自由勾配側溝(147)		m				第0018号単価表	
250×300×2000			26.000				
自由勾配側溝(148)		m				第0020号単価表	
250×400×2000			14.000				
側溝蓋(3)		枚				第0021号単価表	
JIS型3種400用Co蓋 騒音防止機能付			64.000				
側溝蓋(11)		枚				第0022号単価表	
JIS型400用Gr蓋 T-25 普通目 ハンスリップ・騒音防止機能付			4.000				
側溝蓋(19)		枚				第0023号単価表	
自由勾配側溝 車道用250用 Co蓋 騒音防止機能付			36.000				

第 0005 号 明細表 側溝工

1 式		摘要		(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額
側溝蓋 (26)		枚			
自由勾配250用 Gr 蓋 T-25 普通目 ノズリッ ブ・騒音防止機能付			4.000		
側溝蓋 (T1)		枚			
Co 蓋250用発生材流用			36.000		
側溝蓋 (T2)		枚			
Gr 蓋250用発生材流用			2.000		
側溝蓋 (T3)		枚			
W1500 Co 蓋 車道用			2.000		
側溝蓋 (T4)		枚			
W1500 Co 蓋 車道用			34.000		
側溝蓋 (T5)		枚			
W1500 Gr 蓋 T-25			8.000		
合 計					

第 0006 号 明細表 集水柵・マンホール工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキヤスト集水柵(312)		箇所				第0030号単価表
PU柵400A T-25 普通目 / ンスリップ			1.000			
合計						

第 0007 号 明細表 防止柵工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵		m				第0031号施工単価表
土中建込 ビーム式 白色 支柱間隔補正 2m			4.000			
合計						

第 0008 号 明細表 道路付属物工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	规格	单位	数量	单价	金額	摘要
仕切弁蓋設置		個				第0032号単価表
			1.000			
合計						

第 0009 号 明細表 道路付属物撤去工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	规格	单位	数量	单价	金額	摘要
視線誘導標撤去		本				第0032号施工単価表
構造物取付用			7.000			
仕切弁蓋撤去		個				第0033号単価表
			1.000			
合計						

第 0010 号 明細表 構造物取壊し工							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート構造物取壊し(1)		m3				第0033号施工単価表		
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			17.000					
コンクリート構造物取壊し(2)		m3				第0034号施工単価表		
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			6.000					
コンクリート取壊し運搬処理(1)		m3				第0034号単価表		
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3	17.000			第0035号単価表		
			6.000					
合 計								

第 0011 号 明細表 仮設駐車場整備							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮駐車場整備		式				第0036号単価表		
			1.000					
合 計								

第 0012 号 明細表 交通管理工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		式				第0036号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 雑工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支給品運搬		式				第0037号単価表
			1.000			
小口止		箇所				第0038号単価表
			1.000			
間話コンクリート		m ³				第0039号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り			4.000			
排水接続		式				第0039号単価表
			1.000			
乗入調整(1)		m ²				第0041号単価表
Co t=10cm			25.000			

第 0013 号 明細表 雑工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入調整(2)		m2				第0043号単価表
碎石			36.000			
合計						

第 9001 号 明細表 役務費

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式				
			1.000			
合計						

第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
残土等処分 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8 km	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ)						CB210110(0002)
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (1) (施工パッケージ) 舗装版破砕	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕						CB227010(0007)
		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(2) アスファルト塊 運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m3	1.000			CB440510(0008)	
アスファルト塊						
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(3) (施工パッケージ) 舗装版破砕 殻運搬(施工パッケージ)	m3	1.000			CB227010(0009)	
舗装版破砕						
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0005 号 施工単価表 1.000 m ² 当り						
表層 (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0014)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) ファイコート PK-3	m ²	1.000				
合計	m ²	1.000				
単位当り	m ²	1.000	当り			

第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り						
U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 400A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000				
プレキャストU型側溝 J I S 3種:リサイクル認 定製品 L=2.0m 400A	本	5.000				
合計	m	10.000				

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 400 A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない 第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000 当り				

現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し 第 0007 号 施工単価表 1.000 基 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキヤスト集水柵(施工ハッケージ)					CB222800(0017)	
据付 基礎碎石無し	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工ハッケージ)					CB240010(0018)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				

基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

基礎・均しC○型枠 一般型枠							第 0009 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0019)			
合計	m2	100.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し		再利用撤去		第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

インバートコンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り		第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0020)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

現場打基礎板設置 据付基礎砕石無し							第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝(施工ハックケージ)								CE222800(0021)
据付 基礎砕石無し	基	1.000						
合計	基	1.000						
単位当り	基	1.000	当り					

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配側溝	本	5.000						
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.230						第0014号施工単価表

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下							第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下							第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000						
自由勾配側溝	本	5.000						
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.330			第0014号施工単価表			
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

蓋版設置工Ⅱ (市場単価) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない							第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000						

第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート蓋	枚	1.000			第0017号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0017 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0018号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

一式施工							第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
二次製品扱い	式	1.000						
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

蓋版設置工Ⅱ (市場単価) グレーチング蓋 法面小段面の施工でない、再利用撤去でない							第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000						
グレーチング蓋	枚	1.000			第0020号施工単価表			
合計	枚	1.000						

第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
グレーチング蓋						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0021号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工							第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000 当り						

蓋版設置工Ⅱ (市場単価) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない、再利用撤去でない							第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000						
コンクリート蓋	枚	1.000			第0023号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000 当り						

コンクリート蓋							第 0023 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
一式施工	式	1.000			第0024号施工単価表			
合計	枚	1.000						
単位当り	枚	1.000	当り					

一式施工							第 0024 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
二次製品扱い	式	1.000						
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

第 0025 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0026号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0026 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
グレーチング蓋						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0027号施工単価表	
合計	枚	1.000				

第 0026 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋	枚	1,000 当り				
単位当り						

第 0027 号 施工単価表 1,000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工						
二次製品扱い	式	1,000				
合計	式	1,000				
単位当り	式	1,000 当り				

第 0028 号 施工単価表 1,000 枚 当り						
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない 再利用撤去						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1,000				

第 0028 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない、再利用撤去						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0029 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0021)	
集水柵	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0030 号 施工単価表 10.000 m ³ 当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート(施工ハックージ)								CE240010(0024)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m ³	10.000						
合計	m ³	10.000						
単位当り	m ³	1.000	当り					

転落防止柵 土中建込 ビーム式 白色 支柱間隔補正 2m							第 0031 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 (市場単価)								
土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000						
合計	m	1.000						
単位当り	m	1.000	当り					

第 0032 号 施工単価表 1.000 本 当り						
視線誘導標撤去 構造物取付用	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標撤去 (市場単価)						
構造物取付	スノーポール併用型含む	本	1.000			
合計		本	1.000			
単位当り		本	1.000	当り		

第 0033 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工								
機械施工 無筋構造物	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

殻運搬(施工ハッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし							第 0035 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬(施工ハッケージ)								
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000						CB227010(0025)
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

交通誘導警備員							第 0036 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B	人							
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り							第 0037 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0028)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

第 0038 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0029)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

第 0039 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工ハッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0020)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0040 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート(施工ハッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工ハッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CE240010(0018)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0001 殻処分		第 0001 号単価表 1 m ³					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m ³	1.000					
合 計	m ³	1.000					
単位当り	m ³	1.000	当り				

S0002 埋戻し		第 0002 号単価表 10 m ³					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(施工ハックージ)	m ³	10.000			CB210410(0016)		
土砂	m ³	10.000					
再生クラッシュヤーン RC-40	m ³	12.000					
合 計	m ³	10.000					
単位当り	m ³	1.000	当り				

S3000 プレキャストU型側溝材料		第 0003 号単価表			1 式		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャストU型側溝(T4) 1000×1500×1000	本	11.000						
プレキャストU型側溝(T4) 1000×1500×955～1051	本	1.000						
プレキャストU型側溝(T4) 1000×1500×934～1029	本	1.000						
プレキャストU型側溝(T4) 1000×1500×874～1088	本	1.000						
プレキャストU型側溝(T5) 1000×1500×708～923	本	1.000						
側溝蓋(T4) 1500用×955～1051CON蓋	枚	1.000						
側溝蓋(T4) 1500用×934～1029CON蓋	枚	1.000						
側溝蓋(T4) 1500用×874～1088CON蓋	枚	1.000						

S3000 プレキャストU型側溝材料		第 0003 号単価表			1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
側溝蓋(T4) 1500用×708~923CON蓋	枚	1.000				
側溝蓋(T4) 1500用×1000CON蓋	枚	7.000				
側溝蓋(T5) 1500用×500GR蓋	枚	4.000				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ412 プレキャストU型側溝(138) JIS3種400A		第 0004 号単価表 10 m				第 0006 号施工単価表		第 0005 号単価表		当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
U型側溝設置工 I (市場単価)										
J I S 3 種 400 A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 現場打基礎板(3)	m	10.000			第0006号施工単価表					
	枚	5.000			第0005号単価表					
合 計	m	10.000								
単位当り	m	1.000	当り							

SA103 現場打基礎板(3)		第 0005 号単価表			10 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表	
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.120			第0008号施工単価表	
基礎・均しC○型砕 一般型砕	m2	3.240			第0009号施工単価表	
路盤紙						
クラフト紙	m2	11.200				
溶接金網	m2	8.740			第0007号単価表	
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SA006 現場打基礎板設置		第 0006 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0007号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0141 溶接金網		第 0007 号単価表				100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	105.000					
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000					
合 計	m2	100.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

S3001 プレキャストU型側溝(T1) JIS3種250A		第 0008 号単価表 10 m				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去	m	10.000			第0010号施工単価表		
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下,長さによる補正無し,	m	10.000			第0009号単価表		
現場打基礎板(1)	枚	5.000			第0010号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S3100 U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下,長さによる補正無し,								第 0009 号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000							
合 計	m	10.000							
単位当り	m	1.000	当り						

SA101 現場打基礎板(1)		第 0010 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.800			第0008号施工単価表
基礎・均しC○型砕 一般型砕	m2	3.000			第0009号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	8.000			
溶接金網	m2	5.700			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S3002		第 0011 号単価表				10 m		当り	
フレキストU型側溝(T2) W1500×1200		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価)							第0012号単価表		
L=2m 1000kgを超え2000kg/個以下, L=1mを使用する, インバートコンクリート(施工ハックマジ)			m	10.000					
小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り			m ³	1.930			第0011号施工単価表		
現場打基礎板(T1)			枚	10.000			第0013号単価表		
合 計			m	10.000					
単位当り			m	1.000	当り				

S3101 U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kgを超え2000kg/個以下, L=1mを使用する,							第 0012 号単価表 10 m		当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
U型側溝 (市場単価) 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000							
合 計	m	10.000							
単位当り	m	1.000	当り						

SA111 現場打基礎板(T1)		第 0013 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0014号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.750			第0008号施工単価表
基礎・均しC○型砕 一般型砕	m2	3.830			第0009号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	17.500			
溶接金網	m2	14.850			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SA007 現場打基礎板設置		第 0014 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0012号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S3003		フレキストU型側溝(T3) W1500×1100				第 0015 号単価表 10 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kgを超え2000kg/個以下, L=1mを使用する, インバートコンクリート(施工ハックージ)	m	10.000			第0012号単価表				
小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m ³	1.760			第0011号施工単価表				
現場打基礎板(T1)	枚	10.000			第0013号単価表				
合 計	m	10.000							
単位当り	m	1.000	当り						

S3004 フレキストU型側溝(T4) W1500×1000		第 0016 号単価表 10 m				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kgを超え2000kg/個以下, L=1mを使用する, インバートコンクリート(施工ハックージ)	m	10.000			第0012号単価表		
小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m ³	1.420			第0011号施工単価表		
現場打基礎板(T1)	枚	10.000			第0013号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S3005 プレキャストU型側溝(T5) W1500×1000		第 0017 号単価表 10 m				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下,長さによる補正無し,	m	10.000			第0009号単価表		
インバートコンクリート(施工ハックマジ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m ³	1.450			第0011号施工単価表		
現場打基礎板(T1)	枚	10.000			第0013号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ701 自由勾配側溝(147) 250×300×2000		第 0018 号単価表 10 m					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0013号施工単価表		
現場打基礎板(11)	枚	5.000			第0019号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SA112 現場打基礎板(11)		第 0019 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.940			第0008号施工単価表
基礎・均しC○型砕 一般型砕	m2	3.110			第0009号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	9.400			
溶接金網	m2	7.030			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ702 自由勾配側溝(148) 250×400×2000		第 0020 号単価表 10 m				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0015号施工単価表		
現場打基礎板(11)	枚	5.000			第0019号単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S4000 側溝蓋(3) JIS型3種400用Co蓋 騒音防止機能付		第 0021 号単価表 10 枚				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再 利用撤去でない	枚	10.000			第0016号施工単価表		
合 計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000	当り				

第 0022 号単価表 10 枚							第 0022 号単価表 10 枚	当り
S4001	側溝蓋(11) JIS型400用Gr蓋 T-25 普通目 ノズリップ・騒音防止機能付	名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版設置工Ⅱ (市場単価)		枚	10.000			第0019号施工単価表	
	グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない		枚	10.000				
合計			枚	1.000	当り			
単位当り								

第 0023 号単価表 10 枚							第 0023 号単価表 10 枚	当り
S4002	側溝蓋(19) 自由勾配側溝 車道用250用 Co蓋 騒音防止機能付	名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版設置工Ⅱ (市場単価)		枚	10.000			第0022号施工単価表	
	コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない		枚	10.000				
合計			枚	1.000	当り			
単位当り								

S4003 側溝蓋(26) 自由勾配250用 Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ・騒音防止機能付		第 0024 号単価表 10 枚		第 0024 号単価表 10 枚		第 0024 号単価表 10 枚		第 0024 号単価表 10 枚	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	金 額	摘 要	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) グレーチング蓋 法面小段面の施工でない、再 利用撤去でない	枚	10.000			第0025号施工単価表				
合 計	枚	10.000							
単位当り	枚	1.000	当り						

S4004 側溝蓋(T1) Co蓋250用発生材流用		第 0025 号単価表 10 枚		第 0025 号単価表 10 枚		第 0025 号単価表 10 枚		第 0025 号単価表 10 枚	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	金 額	摘 要	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ (市場単価) 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でな い、再利用撤去 蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	10.000			第0028号施工単価表				
合 計	枚	10.000							
単位当り	枚	1.000	当り						

S4005 側溝蓋(T2) Gr蓋250用発生材流用		第 0026 号単価表 10 枚				摘要	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版設置工Ⅱ (市場単価)	枚	10.000			第0028号施工単価表		
蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でな い 再利用撤去	枚	10.000					
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	10.000					
合計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000	当り				

S4007 側溝蓋(T3) W1500 Co蓋 車道用		第 0027 号単価表 10 枚				摘要	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋(施工パッケージ)	基	10.000			CB222800(0022)		
据付 基礎碎石無し	枚	10.000					
合計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000	当り				

S4008 側溝蓋(T4) W1500 Co蓋 車道用		第 0028 号単価表 10 枚				摘要		当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額				
側溝蓋(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			CB222800(0023)			
合 計	枚	10.000						
単位当り	枚	1.000	当り					

S4009 側溝蓋(T5) W1500 Gr蓋 T-25		第 0029 号単価表 10 枚				摘要		当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額				
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	10.000						
合 計	枚	10.000						
単位当り	枚	1.000	当り					

SM312 プレキヤスト集水桝(312) PU桝400A T-25 普通目 リンスリップ		第 0030 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキヤスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0029号施工単価表	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0030号施工単価表	
現場打基礎板(33)	枚	10.000			第0031号単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SA133 現場打基礎板(33)		第 0031 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.530			第0008号施工単価表
基礎・均しC○型砕 一般型砕	m2	1.970			第0009号施工単価表
路盤紙					
クラフト紙	m2	5.330			
溶接金網	m2	3.970			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S1914 仕切弁蓋設置		第 0032 号単価表					1 個	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員	人							
合 計	個	1.000						
単位当り	個	1.000	当り					

S1808 仕切弁蓋撤去		第 0033 号単価表					1 個	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員	人							
合 計	個	1.000						
単位当り	個	1.000	当り					

S0003		コンクリート取壊し運搬処理(1)				第 0034 号単価表 1 m3		第 0035号施工単価表		当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
般運搬(施工パッケージ)										
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0035号施工単価表					
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	1.000								
合 計	m3	1.000								
単位当り	m3	1.000	当り							

S0004 コンクリート取壊し運搬処理(2)		第 0035 号単価表				1 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
般運搬(施工パッケージ)							
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0035号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3	1.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S0005 仮駐車場整備		第 0036 号単価表 1 式				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械除草工					CB432160(0026)	
飛び石防護有り ダンプトラック	m2	593.800				
処分費						
草	t	0.300				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S0006 支給品運搬		第 0037 号単価表 1 式				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬(施工ハックージ)					CB010410(0027)		
2.6t超2.95t以下	回						
転落防止柵材料	m	4.000					
プレキャストU型側溝(T2)	本	3.000					
1200×1500×1000							
プレキャストU型側溝(T3)	本	8.000					
1100×1500×1000							
プレキャストU型側溝(T4)	本	9.000					
1000×1500×1000							
プレキャストU型側溝(T4)	本	1.000					
1000×1500×1300							
プレキャストU型側溝(T4)	本	1.000					
1000×1500×1183～1403							
プレキャストU型側溝(T5)	本	1.000					
1000×1500×790～1010							

S0006 支給品運搬		第 0037 号単価表				1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プラスチック型側溝(T5) 1000×1500×807～995	本	1.000					
プラスチック型側溝(T5) 1000×1500×672～860	本	1.000					
側溝蓋(T3) 1500用×1300CON蓋	枚	1.000					
側溝蓋(T3) 1500用×1193～1393CON蓋	枚	1.000					
側溝蓋(T4) 1500用×800～1000CON蓋	枚	1.000					
側溝蓋(T4) 1500用×816～986CON蓋	枚	1.000					
側溝蓋(T4) 1500用×681～851CON蓋	枚	1.000					
側溝蓋(T4) 1500用×1000CON蓋	枚	20.000					

S0006 支給品運搬		第 0037 号単価表				1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
側溝蓋(T5) 1500用×500GR蓋	枚	4.000					
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

S0007 小口止		第 0038 号単価表				1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増有り	m3	0.160			第0037号施工単価表		
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.800			第0038号施工単価表		
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

S1909 排水接続		第 0039 号単価表 1 式				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水接続手間	箇所	7.000			第0040号単価表		
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000					
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 75mm 長4.0m	本	1.000					
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 50	個	3.000					
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔 機) (施工ハッチェジ) 90mm以上110mm未満	孔	4.000			CB224430 (0030)		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SJ0201 排水接続手間		第 0040 号単価表 1 箇所				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

S1901 乗入調整(1) Co t=10cm		第 0041 号単価表 10 m2				第 0042 号単価表	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	当り	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 溶接金網	m3	1.000			第0040号施工単価表		
	m2	10.000			第0042号単価表		
合計	m2	10.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

SJ0142 溶接金網		第 0042 号単価表				100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	105.000					
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000					
合 計	m2	100.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

S1902 乗入調整(2) 砕石		第 0043 号単価表 10 m2				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
砕石敷均し(施工パッケージ) 有り 67mm以上75mm未満 クラッシュヤーン C-40	m2	10.000			CB410010(0031)		
合 計	m2	10.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質 施工方法	土砂 上記以外(小規模)
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0003)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下
CB210720(0004)	舗装版破砕(1)(施工パッケージ)	m2				
CB440500(0005)	舗装版破砕(2)(施工パッケージ)	m2				
CB430310(0006)	舗装版破砕(3)(施工パッケージ)	m2			舗装版種別 騒音振動対策 積込作業の有無	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
CB227010(0007)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB440510(0008)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB227010(0009)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0010)	不陸整正(1) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0011)	不陸整正(2) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシュヤーン RC-40
CB410010(0012)	不陸整正(3) (施工パッケージ)	m2			補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュヤーン RC-40
CB410030(0013)	路盤(施工パッケージ)	m2			平均厚さ 材料	175mmを超え200mm以下 再生クラッシュヤーン RC-40
CB410260(0014)	表層(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm) 材料 瀝青材料種類	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度7スコ(13) ポライコート PK-3
CB210030(0015)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0016)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222800(0017)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎碎石の有無	据付 基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0018)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し
CB240210(0019)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0020)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り
CB222800(0021)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎砕石の有無	据付 基礎砕石無し
CB222800(0022)	側溝蓋(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎砕石の有無	据付 基礎砕石無し
CB222800(0023)	側溝蓋(施工パッケージ)	基			作業区分 基礎砕石の有無	据付 基礎砕石無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010 (0024)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	小型構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し
CB227010 (0025)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB432160 (0026)	機械除草工	m2			飛び石防護の有無 運搬機械選定	飛び石防護有り タンクトラック
CB010410 (0027)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	2.6t超2.95t以下
CB240010 (0028)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	小型構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り
CB240210 (0029)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB224430 (0030)	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)(施工パッケージ)	孔			削孔径	90mm以上110mm未満

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0031)	碎石敷均し(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	67mm以上75mm未満
					補足材料	クラッシュヤード C-40

平成29年度北道維第22号

鳥居町地内道路修繕工事

数量総括表

バブル1 : 道路修繕

バブル1 : 共通仮設

工事数量総括表								
バール1 (工事区分)	バール2 (工種)	バール3 (種別)	バール4 (細別)	バール5 (規格)	単位	数量	摘要	
道路修繕	道路土工	掘削工	掘削	土砂	式	1		
					式	1		
					式	1		
						m3	5	
		残土処理工	残土等処分	土砂	式	1		
	m3				100			
	式				1			
		舗装工	舗装打換え工	舗装版切断		m	160	
	m2					74		
	m2					157		
						m2	63	
						m3	4	
						m3	8	
						m3	3	
						m3	15	
			不陸整正(1)	補足材無	m2	78		

工 事 数 量 総 括 表							
バブル1 (工事区分)	バブル2 (工種)	バブル3 (種別)	バブル4 (細別)	バブル5 (規格)	単位	数量	摘要
			不陸整正 (2)	RC-40 t=平均70mm	m2	54	
			不陸整正 (3)	RC-40 t=10mm	m2	77	
			路盤	RC-40 t=200mm	m2	140	
			表層	再生密粒度As (13) t=50mm	m2	270	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り	土砂	m3	100	
			埋戻し	RC-40	m3	90	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝材料	W1500	式	1	
			プレキャストU型側溝 (138)	JIS3種400A L=2.0m 現場打基礎板	m	34	リサイクル認定製品
			プレキャストU型側溝 (T1)	JIS3種250A L=2.0m 現場打基礎板	m	19	発生材流用
			プレキャストU型側溝 (T2)	W1500 × 1200	m	3	支給品
			プレキャストU型側溝 (T3)	W1500 × 1100	m	8	支給品
			プレキャストU型側溝 (T4)	W1500 × 1000	m	26	支給品及び購入
			プレキャストU型側溝 (T5)	W1500 × 1000 250 × 300 現場打基礎板	m	3	支給品及び購入
			自由勾配側溝 (147)		m	26	リサイクル認定製品

工 事 数 量 総 括 表							
バブル1 (工事区分)	バブル2 (工種)	バブル3 (種別)	バブル4 (細別)	バブル5 (規格)	単位	数量	摘要
			自由勾配側溝(148)	250×400 現場打基礎板	m	14	リサイクル認定製品
			側溝蓋(3)	JIS型3種Co蓋400用	枚	64	リサイクル認定製品 騒音防止
			側溝蓋(11)	JIS型Gr蓋400用	枚	4	T-25普通目ノンスリップ 騒音防止
			側溝蓋(19)	自由勾配側溝250用 Con蓋車道用	枚	36	騒音防止
			側溝蓋(26)	自由勾配側溝250用 Gr蓋	枚	4	T-25普通目ノンスリップ 騒音防止
			側溝蓋(T1)	JIS型3種Co蓋250用	枚	36	発生材流用
			側溝蓋(T2)	JIS型Gr蓋250用	枚	2	発生材流用
			側溝蓋(T3)	W1500 Co蓋車道用	枚	2	支給品 800kg超/枚
			側溝蓋(T4)	W1500 Co蓋車道用	枚	34	支給品及び購入 400kg超～800kg以下/枚
			側溝蓋(T5)	W1500 Gr蓋 T-25	枚	8	支給品及び購入 40kg超～170kg以下/枚
		集水枘・マンホール工		T-25 普通目 400A	式	1	
			フレキヤスト集水枘(312)		箇所	1	PU枘同等品以上
	防護柵工				式	1	
		防止柵工			式	1	
			転落防止柵	土中用	m	4	支給品
	道路付属施設工				式	1	
		道路付属物工			式	1	

工事数量総括表							
バブル1 (工事区分)	バブル2 (工種)	バブル3 (種別)	バブル4 (細別)	バブル5 (規格)	単位	数量	摘要
			仕切弁蓋設置		個	1	
	構造物撤去工				式	1	
		道路付属物撤去工			式	1	
			視線誘導標撤去		本	7	
			仕切弁蓋撤去		個	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	m3	17	
			コンクリート構造物取壊し(2)	無筋	m3	6	
			コンクリート取壊し 運搬処理(1)	鉄筋	m3	17	
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)	無筋	m3	6	
	仮設工				式	1	
		仮設駐車場整備			式	1	
			仮駐車場整備		式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	42人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	

工事数量 総括表

バブル1 (工事区分)	バブル2 (工種)	バブル3 (種別)	バブル4 (細別)	バブル5 (規格)	単位	数量	摘要
			支給品運搬		式	1	
			小口止	18-8-40	箇所	1	
			間詰コンクリート	18-8-25	m3	4	
			排水接続		式	1	
			乗入調整(1)	コンクリート 18-8-25	m2	25	
			乗入調整(2)	C-40	m2	36	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		役務費			式	1	
			借地料		式	1	

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工				式	1.0
				式	1.0
	掘削工	掘削	(1号) 4.8	m3	4.8
	残土処理工		(1号) 86.9 + (2号) 14.9	式	1.0
舗装工		残土等処分		m3	101.8
				式	1.0
	舗装打換え工			式	1.0
			(1号) 85.7 + (2号) 74.4	m	160.1
		舗装版切断	(1号) 53.8 + (2号) 20.1	m2	73.9
			(1号) 156.5	m2	156.5
		舗装版破碎(2)	(2号) 63.2	m2	63.2
		舗装版破碎(3)	(1号) 2.7 + (2号) 1.0	m3	3.7
		殻運搬(1)	(1号) 7.8	m3	7.8
		殻運搬(2)	(2号) 3.2	m3	3.2
		殻運搬(3)	(1号) 10.5 + (2号) 4.2	m3	14.7

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		不陸整正(1)	(1号) 77.6	m2	77.6
		不陸整正(2)	(1号) 53.5	m2	53.5
		不陸整正(3)	(2号) 77.0	m2	77.0
		路盤	(1号) 139.9	m2	139.9
		表層	(1号) 193.4 (2号) 77.0	m2	270.4
排水構造物工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り	(1号) 82.1 + 14.9 (2号)	m3	97.0
		埋戻し	(1号) 75.6 + 13.4 (2号)	m3	89.0
	側溝工			式	1.0
		プレキャストU型側溝材料	(1号) 1.0	式	1.0
		プレキャストU型側溝(138)	(2号) 34.0	m	34.0
		プレキャストU型側溝(T1)	(1号) 19.0	m	19.0
		プレキャストU型側溝(T2)	(1号) 3.0	m	3.0
		プレキャストU型側溝(T3)	(1号) 8.0	m	8.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		プラスチック型側溝(T4)	(1号) 25.6	m	25.6
		プラスチック型側溝(T5)	(1号) 3.4	m	3.4
		自由勾配側溝(147)	(1号) 26.0	m	26.0
		自由勾配側溝(148)	(1号) 14.0	m	14.0
		側溝蓋(3)	(2号) 64.0	枚	64.0
		側溝蓋(11)	(2号) 4.0	枚	4.0
		側溝蓋(19)	(1号) 36.0	枚	36.0
		側溝蓋(26)	(1号) 4.0	枚	4.0
		側溝蓋(T1)	(1号) 36.0	枚	36.0
		側溝蓋(T2)	(1号) 2.0	枚	2.0
		側溝蓋(T3)	(1号) 2.0	枚	2.0
		側溝蓋(T4)	(1号) 34.0	枚	34.0
		側溝蓋(T5)	(1号) 8.0	枚	8.0
	集水柵・マンホール工			式	1.0
		プラスチック集水柵(312)	(2号) 1.0	箇所	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
防護柵工				式	1.0
	防止柵工			式	1.0
道路付属施設工		転落防止柵	(1号) 4.0	m	4.0
	道路付属物工			式	1.0
構造物撤去工		仕切弁蓋設置	(1号) 1.0	個	1.0
	道路付属物撤去工			式	1.0
		視線誘導標撤去	(1号) 7.0	本	7.0
		仕切弁蓋撤去	(1号) 1.0	個	1.0
構造物取壊し工				式	1.0
		コンクリート 構造物取壊し(1)	(1号) (2号) 15.7 + 1.3	m3	17.0
		コンクリート 構造物取壊し(2)	(1号) (2号) 1.5 + 4.5	m3	6.0
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	(1号) (2号) 15.7 + 1.3	m3	17.0
		コンクリート取壊し 運搬処理(2)	(1号) (2号) 1.5 + 4.5	m3	6.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
仮設工	仮設駐車場整備	仮設駐車場整備	(1号) 1.0	式	1.0	
			(1号) 1.0	式	1.0	
			(1号) 1.0	式	1.0	
			(1号) 1.0	式	1.0	
雑工	交通管理工	交通誘導警備員	(1号) 1.0	式	1.0	
			(2号) 1.0	式	1.0	
			(1号) 1.0	式	1.0	
			(2号) 1.0	式	1.0	
	雑工	支給品運搬	小口止	(1号) 1.0	式	1.0
				(1号) 1.0	式	1.0
		間詰コンクリート	排水接続	(1号) 2.7 + (2号) 1.0	箇所	1.0
				(1号) 1.0	m3	3.7
				(1号) 1.0	式	1.0
				(1号) 24.5	m2	24.5
共通仮設費	乗入調整(1)	乗入調整(2)	(1号) 36.0	m2	36.0	
			(1号) 36.0	m2	36.0	
共通仮設費	役務費			式	1.0	
				式	1.0	

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		借地料	(1号) 1.0	式	1.0

数量計算書(1号工事箇所)					
バ12 (工程)	バ13 (種別)	バ14 (細別)	バ15 (規格及び数量)	数量	
道路土工	掘削工	掘削	土工計算書より	4.8	
	残土処理工	残土等処分	4.8 + 82.1 =	86.9	
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	起点	3.2	
			終点	3.5	
			R側	14.0 + 36.0 + 25.6 + 3.4 =	79.0
					85.7
			舗装工面積計算書より	53.8	
			舗装工面積計算書より	156.5	
			舗装版破砕(1)より	53.8 × 0.05 =	2.69
			舗装版破砕(2)より	156.5 × 0.05 =	7.83
			殻運搬(1)	2.69 + 7.83 =	10.52
			殻運搬(2)		
			不陸整正(1)	舗装工面積計算書より	77.6
不陸整正(2)	舗装工面積計算書より	53.5			
	路盤	舗装工面積計算書より	139.9		

数量計 算 書 (1 号 工 事 箇 所)						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	数量		
排水構造物工	作業土工	表層	舗装工面積計算より	193.4	m2	
		床掘り	土工計算書より	14.5 + 67.6 =	82.1	m3
		埋戻し	土工計算書より	10.1 + 65.5 =	75.6	m3
	側溝工	プレキヤストU型側溝材料	図面より (W1500)			式
		プレキヤストU型側溝(T1)	図面より	発生材流用	19.0	m
		プレキヤストU型側溝(T2)	図面より		3.0	m
		プレキヤストU型側溝(T3)	図面より		8.0	m
		プレキヤストU型側溝(T4)	図面より		25.6	m
		プレキヤストU型側溝(T5)	図面より		3.37	m
		自由勾配側溝(147)	図面より		26.0	m
		自由勾配側溝(148)	図面より		14.0	m
		側溝蓋(19)	図面より		36.0	枚
		側溝蓋(26)	図面より		4.0	枚
		側溝蓋(T1)	図面より		36.0	枚
		側溝蓋(T2)	図面より		2.0	枚

数量計 算 書 (1 号 工 事 箇 所)				
レベル2 (工程)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
防護柵工	防止柵工	側溝蓋(T3)	図面より	枚 2.0
		側溝蓋(T4)	図面より	枚 34.0
		側溝蓋(T5)	図面より	枚 8.0
道路付属施設工	道路付属物工	転落防止柵	支給品(土中用)	m 4.0
		仕切弁蓋設置		個 1.0
構造物撤去工	道路付属物撤去工	視線誘導標撤去		本 7.0
		仕切弁蓋撤去		個 1.0
構造物取壊し工	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し(1)	土工計算書より 鉄筋 5.6 + 10.1 =	m3 15.7
		コンクリート 構造物取壊し(2)	土工計算書より 無筋 起点部既設小口止	= 0.8
			$2 \times 0.2 \times 1.8 \times 1.0 =$ $\frac{0.72}{1.52}$	m3 1.5
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)		m3 15.7

数量計算書(1号工事箇所)					
レベル2 (工程)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量	
仮設工	仮設駐車場整備	コンクリート取壊し 運搬処理(2)	1.52	m3	1.5
		仮設駐車場整備		式	1.0
雑工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
		支給品運搬		式	1.0
共通仮設費	役務費	小口止	1.0	箇所	1.0
		間詰コンクリート	0.6 + 2.1 = 2.7	m3	2.7
		排水接続		式	1.0
		乗入調整(1)	L 7.7 × 1.0 = 7.7 B 4.6 × 1.0 = 4.6 3.0 × 1.0 = 3.0 6.3 × 1.0 = 6.3 2.9 × 1.0 = 2.9 24.5	m2	24.5
		乗入調整(2)	L 6.0 × 6.0 = 36.0 B	m2	36.0
		借地料		式	1.0

土工計算書(1号工事箇所)

測点	距離	掘削		床掘りL		床掘りR		埋戻しL		埋戻しR	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : NO.0+10.0				0.20					0.17		
至 : NO.0+16.0	6.0		1.2	0.20				0.17	1.0		
自 : NO.0+16.0(同)		0.08		0.20				0.17			
至 : NO.1+7.3	11.3	0.15	2.3	0.21				0.25	2.4		
自 : NO.1+7.3(同)		0.02		0.21		2.0		0.25		1.4	
至 : NO.2	12.7	0.13	3.3	0.31		1.5		0.14	2.5	1.6	19.1
自 : NO.2		0.13		0.31		1.5		0.14		1.6	
至 : NO.3	20.0	0.07	5.5	0.24		1.7		0.15	2.9	1.7	33.0
自 : NO.3		0.07		0.24		1.7		0.15		1.7	
至 : NO.3+7.9	7.9	0.06	2.2	0.31		1.7		0.17	1.3	1.7	13.4
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	57.9		4.8		14.5		67.6		10.1		65.5

土工計算書(1号工事箇所)

測点	距離	Co構造物取壊し(1)L		Co構造物取壊し(2)L							
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : NO. 0+10. 0				0. 04							
至 : NO. 0+16. 0	6. 0			0. 04	0. 2						
自 : NO. 0+16. 0(同)				0. 04							
至 : NO. 1+7. 3	11. 3			0. 04	0. 5						
自 : NO. 1+7. 3(同)				0. 04							
至 : NO. 1+9. 0	1. 7			0. 04	0. 1						
自 : NO. 1+9. 0(同)				0. 14							
至 : NO. 3	31. 0	0. 14	4. 5	0. 15							
自 : NO. 3		0. 15									
至 : NO. 3+7. 9	7. 9	0. 14	1. 1								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	57. 9		5. 6		0. 8						

土工計算書(1号工事箇所)

測点	距離	Co構造物取壊し(1)R		間詰コンクリートL		間詰コンクリートR		断面積(m2)	立積(m3)
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)		
自 : NO. 0+10. 0 至 : NO. 0+16. 0	6. 0								
自 : NO. 0+16. 0(同) 至 : NO. 1+7. 3	11. 3								
自 : NO. 1+7. 3(同) 至 : NO. 2	12. 7	0. 20 0. 25	2. 9	0. 00 0. 03	0. 2	0. 05 0. 05	0. 6		
自 : NO. 2 至 : NO. 3	20. 0	0. 25 0. 26	5. 1	0. 03 0. 00	0. 3	0. 05 0. 06	1. 1		
自 : NO. 3 至 : NO. 3+7. 9	7. 9	0. 26 0. 26	2. 1	0. 00 0. 03	0. 1	0. 06 0. 05	0. 4		
自 : 至 :									
自 : 至 :									
自 : 至 :									
自 : 至 :									
自 : 至 :									
自 : 至 :									
合計	57. 9		10. 1		0. 6		2. 1		

鋪裝工事面積計算書(1号工事箇所)

鋪裝版破砕(1)R

鋪裝版破砕(2)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: NO.0+10.0				自: NO.0+10.0			
至: NO.0+16.0	6.0			至: NO.0+16.0	6.0	3.20	19.2
自: NO.0+16.0(同)				自: NO.0+16.0(同)			
至: NO.1+7.3	11.3			至: NO.1+7.3	11.3	3.20	31.1
自: NO.1+7.3(同)		1.42		自: NO.1+7.3(同)		1.19	
至: NO.2	12.7	1.17	16.4	至: NO.2	12.7	2.08	20.8
自: NO.2		1.17		自: NO.2		2.08	
至: NO.3	20.0	1.47	26.4	至: NO.3	20.0	1.62	37.0
自: NO.3		1.47		自: NO.3		1.62	
至: NO.3+7.9	7.9	1.32	11.0	至: NO.3+7.9	7.9	1.94	14.1
自: NO.3+7.9(同)				自: NO.3+7.9(同)		3.30	
至: NO.3+18.0	10.1			至: NO.3+18.0	10.1	3.50	34.3
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	68.0		53.8	合計	68.0		156.5

舗装工面積計算書(1号工事箇所)

不陸整正(1)

不陸整正(2)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: NO.0+10.0				自: NO.0+10.0			
至: NO.0+16.0	6.0			至: NO.0+16.0	6.0	3.20	
自: NO.0+16.0(同)		2.80		自: NO.0+16.0(同)			
至: NO.1+7.3	11.3	1.90	26.6	至: NO.1+7.3	11.3		
自: NO.1+7.3(同)		0.79		自: NO.1+7.3(同)			
至: NO.2	12.7	1.43	14.1	至: NO.2	12.7		
自: NO.2		1.43		自: NO.2			
至: NO.3	20.0	1.25	26.8	至: NO.3	20.0		
自: NO.3		1.25		自: NO.3			
至: NO.3+7.9	7.9	1.30	10.1	至: NO.3+7.9	7.9		
自: NO.3+7.9(同)				自: NO.3+7.9(同)			
至: NO.3+18.0	10.1			至: NO.3+18.0	10.1	3.30	
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	68.0		77.6	合計	68.0		53.5

舗装工面積計算書(1号工事箇所)

路盤

表層

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: NO.0+10.0		3.20		自: NO.0+10.0			
至: NO.0+16.0	6.0	3.20	19.2	至: NO.0+16.0	6.0		
自: NO.0+16.0(同)		3.20		自: NO.0+16.0(同)		3.20	
至: NO.1+7.3	11.3	2.30	31.1	至: NO.1+7.3	11.3	2.30	31.1
自: NO.1+7.3(同)		2.30		自: NO.1+7.3(同)		2.30	
至: NO.2	12.7	2.85	32.7	至: NO.2	12.7	2.85	32.7
自: NO.2		2.85		自: NO.2		2.85	
至: NO.3	20.0	2.65	55.0	至: NO.3	20.0	2.65	55.0
自: NO.3		2.65		自: NO.3		2.65	
至: NO.3+7.9	7.9	2.70	21.1	至: NO.3+7.9	7.9	2.70	21.1
自: NO.3+7.9(同)		3.30		自: NO.3+7.9(同)			
至: NO.3+18.0	10.1	3.50	34.3	至: NO.3+18.0	10.1		
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	68.0		193.4	合計	68.0		139.9


単 位 数 量 計 算 書

細別 規格	仮駐車場整備	1.0式 当り	借地	1.0式 当り
名称	算式	単位	算式	数量
機械除草工 処分	集草・積込・運搬込み 草 $593.80 \times 0.5 \times 0.001 = 0.30$	m2 t	150円/m2/月	593.8 0.3 356,280

単位数量計算書

細別規格		支給品運搬		1.0式当り	
名称		算式		単位	数量
支給品運搬	転落防止柵 プレキャスト型側溝(T2) プレキャスト型側溝(T3) プレキャスト型側溝(T4) プレキャスト型側溝(T5) 側溝蓋(T3) 側溝蓋(T4) 側溝蓋(T5)	数量 3 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 4	参考重量 = 1170 = 1140 = 1050 = 1370 = 1360 = 950 = 950 = 800 = 910 = 910 = 630 = 630 = 540 = 700 = 130	= 68 = 3510 = 9120 = 9450 = 1370 = 1360 = 950 = 950 = 800 = 910 = 910 = 630 = 630 = 540 = 14000 = 520	回
				45718 kg	
				45.7 t	

単 位 数 量 計 算 書

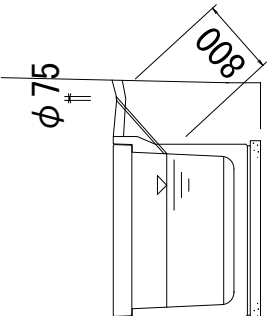排水接続		小口止		1.0箇所 当り	
細別 規格	算式	単位	数量	単位	数量
排水接続手間	<div style="text-align: center;">  <p>φ75 100</p> </div>				
名称	R側間詰コンクリート施工部	単位	数量	算式	数量
				$40.0 / 10.0 = 4.00$ $= \frac{3.00}{7.00}$	7.0
	L側側溝部	箇所			
硬質塩ビ管 スリーブ無					
VU					
	φ75	本	1.0	$0.8 \times 4 = 3.20$ $3.20 \div 4 = 0.80$	
	φ50	本	1.0	$0.5 \times 3 = 1.50$ $1.50 \div 4 = 0.38$	
ソケット	φ50	個	3.0		
コンクリート削孔	φ90	孔	4.0		
名称	NO.3+7.9付近 18-8-40 t=20cm 0.8 m2 x 0.2 m	算式			
細別 規格	コンクリート				
	型枠				
				$= 0.16$ 0.8	0.16 0.80

単 位 数 量 計 算 書

細別 規格		乗入調整(1)		乗入調整(2)	
細別 規格		10m2 当り		10m2 当り	
名称	算式	単位	数量	単位	数量
コンクリート	18-8-25 t=10cm	m3	1.00		
溶接金網	φ6mm 150×150	m2	10.00		
砕石敷均し C-40 t=70mm		m2			10.00

数量計算書(2号工事箇所)						
バ/2 (工種)	バ/3 (種別)	バ/4 (細別)	バ/5 (規格及び数量)	数量		
道路土工	残土処理工	残土等処分	床掘りより	14.9		
			舗装打換え工			
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	起点	2.3		
			終点	2.9		
			R	34.6		
			CL	34.6		
				74.4		
				m	74.4	
				舗装工面積計算書より	20.1	20.1
				舗装工面積計算書より	63.2	63.2
				舗装版破碎(1)より	1.01	1.0
				舗装版破碎(2)より	3.16	3.2
				1.01 + 3.16 =	4.17	4.2
				舗装工面積計算書より	77.0	77.0
				舗装工面積計算書より	77.0	77.0
排水構造物工	作業土工	床掘り	土工計算書より	14.9		
			埋戻し	土工計算書より	13.4	
側溝工	側溝工	プレキャストU型側溝(138)	図面より	34.0		
				34.0		

数量計算書(2号工事箇所)				
レベル2 (工程)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
構造物撤去工	集水樹・マンホール工	側溝蓋(3)	図面より	枚 64.0
		側溝蓋(11)	図面より	枚 4.0
		プレキャスト集水樹(312)	図面より	箇所 1.0
仮設工	交通管理工	構造物取壊し工	Co蓋 鉄筋 28 × 0.60 × 0.50 × 0.15 =	m3 1.3
		コンクリート 構造物取壊し(1)	土工計算書より 無筋	m3 4.5
		コンクリート 構造物取壊し(2)		m3 1.3
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)		m3 4.5
雑工	雑工	コンクリート取壊し 運搬処理(2)		式 1.0
		間詰コンクリート	土工計算書より	m3 1.0

土工計算書(2号工事箇所)

測点	距離	床掘り		埋戻し		Co構造物取壊し(2)		間詰コンクリート		断面積(m ²)		立積(m ³)	
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)
自 : NO.0		0.54		0.42		0.13		0.04					
至 : NO.1	20.0	0.32	8.6	0.39	8.1	0.13	2.6	0.02	0.6				
自 : NO.1		0.32		0.39		0.13		0.02					
至 : NO.1+14.6	14.6	0.54	6.3	0.34	5.3	0.13	1.9	0.04	0.4				
自 :													
至 :													
自 :													
至 :													
自 :													
至 :													
自 :													
至 :													
自 :													
至 :													
自 :													
至 :													
合計	34.6		14.9		13.4		4.5		1.0				

鋪 装 工 面 積 計 算 書

2号箇所

鋪装版破碎(1)				鋪装版破碎(3)				面積(m ²)
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	面積(m ²)
自: NO.0		0.73		自: NO.0		1.60		
至: NO.1	20.0	0.43	11.6	至: NO.1	20.0	1.80	34.0	
自: NO.1		0.43		自: NO.1		1.80		
至: NO.1+14.6	14.6	0.73	8.5	至: NO.1+14.6	14.6	2.20	29.2	
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
自:				自:				
至:				至:				
合計	34.6		20.1	合計	34.6		63.2	

鋪 装 工 面 積 計 算 書

表層・不陸整正(3)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: NO.0		2.00		自:			
至: NO.1	20.0	2.20	42.0	至:			
自: NO.1		2.20		自:			
至: NO.1+14.6	14.6	2.60	35.0	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	34.6		77.0	合計			

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。
		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。
		<input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。
		<input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。		
施工	<input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。	
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占有物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占有物を誤って切断了した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。		
官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。	

(注)上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
<p>用地・補償関係</p>	<p>事業損失</p>	<p>□ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。</p>
	<p>民地の保全</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。</p>
<p>安全対策</p>	<p>工事中の安全確保</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）において、事前に（ 警察署 ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険箇所はその日のうちに補修を行うものとする。</p>
<p>交通安全管理</p>	<p>交通安全管理</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差点道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるものとする。</p>

(注)上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<p><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</p>
資料作成	提出書類	<p><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真（着手前・施工中・完成時）に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</p>
	部分下請負通知書	<p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者や作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</p>
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<p><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が10万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</p>

(注)上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）								
その他	名札	<p><input checked="" type="checkbox"/> 発注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。</p> <p style="text-align: center;">＜名札の例＞</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">主任・監理技術者</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">写真</td> <td style="padding: 2px;">氏名 ○○ ○○</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2cm×3cm 程度</td> <td style="padding: 2px;">工事名 ○○○○工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">会社 ○○建設株式会社 印</td> </tr> </table> </div> <p>注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。</p>	写真	氏名 ○○ ○○	2cm×3cm 程度	工事名 ○○○○工事		工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日		会社 ○○建設株式会社 印
写真	氏名 ○○ ○○									
2cm×3cm 程度	工事名 ○○○○工事									
	工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日									
	会社 ○○建設株式会社 印									
	部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）								
	部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）								
	巡回	<input type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。								
	その他	<input type="checkbox"/>								

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（民間工事との工程調整）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input checked="" type="checkbox"/> その他（交通規制の内容及び期間） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工時期及び施工時間（ <input type="checkbox"/> 施工時期及び施工時間） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続が完了後、（ <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 日）までに変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ <input type="checkbox"/> 協議完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> ）） <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ））
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ））	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> 月頃 <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L = <input type="checkbox"/> km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ <input type="checkbox"/> ） <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ））
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ））	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> 施工時期（ <input type="checkbox"/> ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ））
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ））	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（2人）（うち交通誘導警備員A（ <input type="checkbox"/> 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） ・制限を受ける工種（ <input type="checkbox"/> ） ・制限内容（ <input type="checkbox"/> ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ <input type="checkbox"/> ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ <input type="checkbox"/> ） <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ））

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュチャーレン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：プレキャストU型側溝JIS3種、プレキャストU型側溝蓋JIS3種、自由勾配側溝蓋2枚掛け製品） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフエンス、緑化基礎材、石こうボード） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input checked="" type="checkbox"/> 現場発生品あり <input checked="" type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 品名（プレキャストU型側溝JIS3種、プレキャストU型側溝蓋JIS3種） <input checked="" type="checkbox"/> 品名（プレキャストU型側溝W1500、プレキャストU型側溝蓋W1500用、転落防止柵） <input checked="" type="checkbox"/> 数量（プレキャストU型側溝W1500 L=25.2m、プレキャストU型側溝蓋W1500用 N=29.0枚、転落防止柵 L=4.0m） <input type="checkbox"/> 引渡場所（津市高茶屋小森上野町地内） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 数量（ ） 運搬距離（L= km） <input checked="" type="checkbox"/> その他（施工にあたって交通障害が発生する場合は、近隣店舗の営業状況を掲示するなどして十分配慮すること。）
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） <input type="checkbox"/> その他（ ）を適用

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明示項目	明示事項	条件及び内容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 <input type="checkbox"/> 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> ）部とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CAL S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に別定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成29年4月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。