基準点座標一覧表

測　点	X	Y
T1	468.933	499.761
T2	500.000	500.000
T3	513.605	506.214
KBM	469.159	503.616

中心点座標一覧表

測　点	X	Y
NO.0	470.561	499.670
IP1	474.928	498.234
NO.0+10.000	480.223	499.308
IP2	486.304	500.541
NO.1	490.057	499.981
IP3	491.362	499.787
NO.1+10.000	499.888	501.420
NO.2	509.709	503.301
NO.2+10.000	519.531	505.182
IP4	527.987	506.801
NO.3	528.676	505.593
EP	530.367	502.627

平　面　図

S=1:250

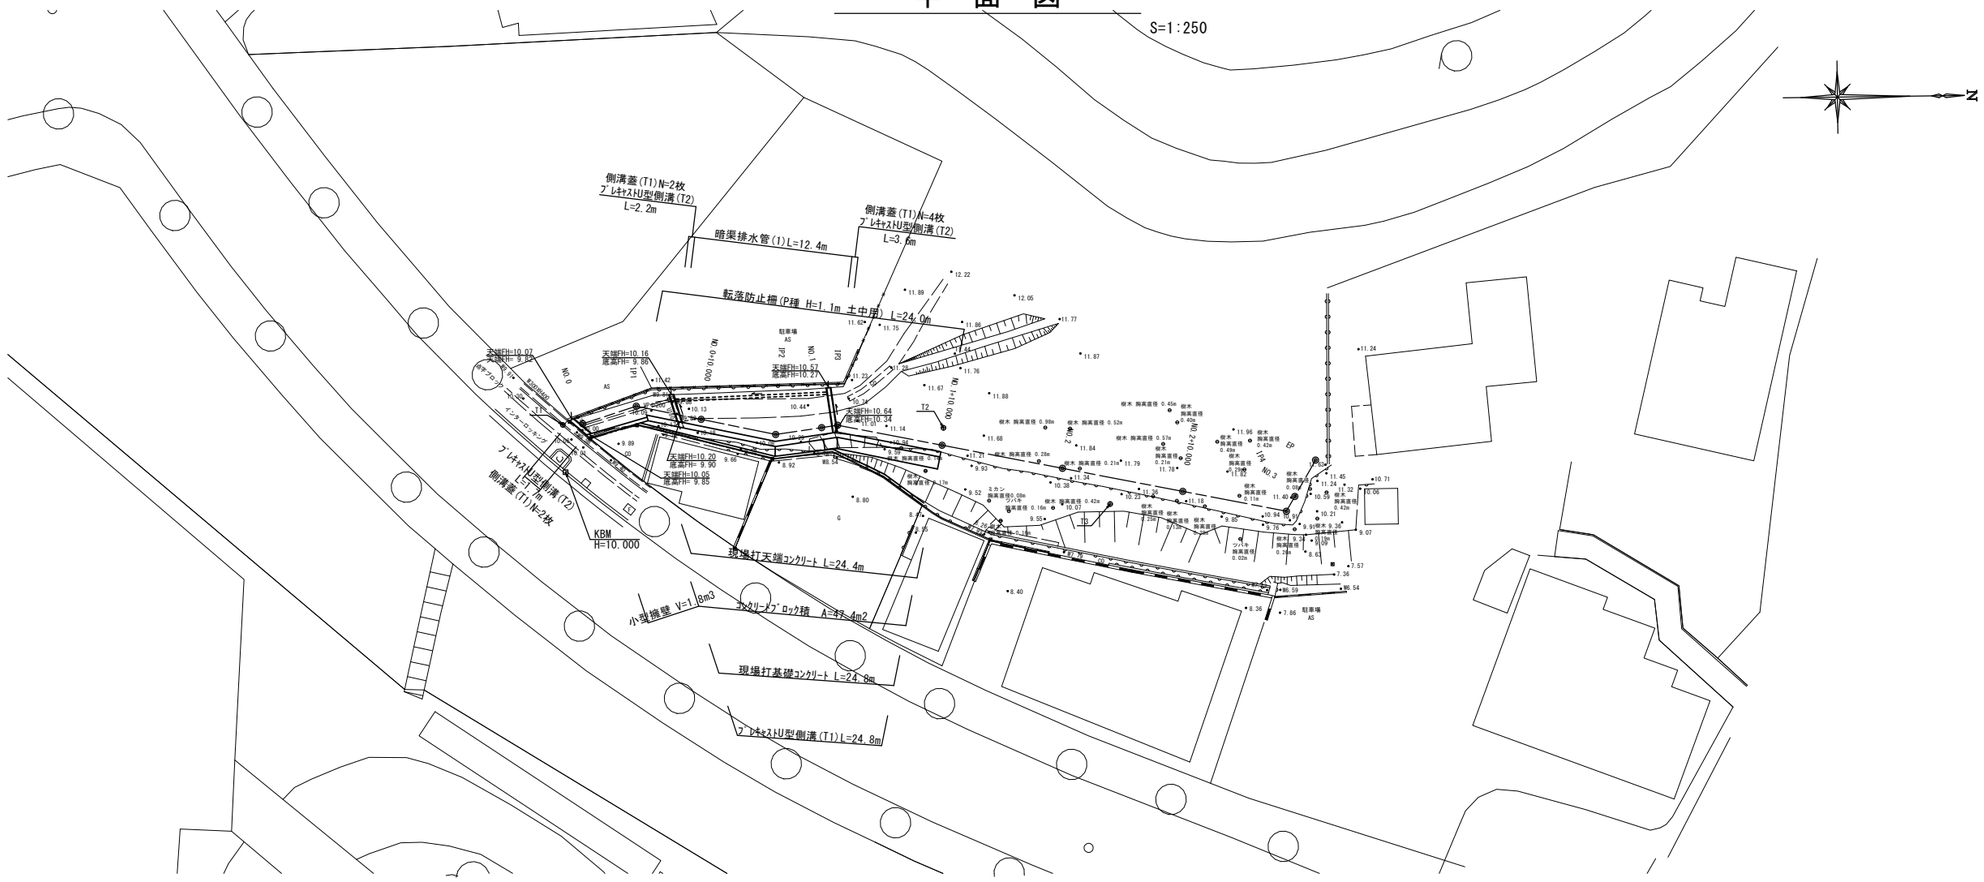

標 準 横 断 面 図

S=1:50

(NO.1付近)

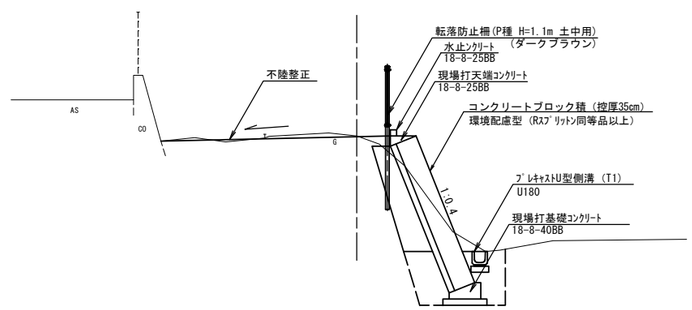

DL=7.00

※この図面はA1サイズを原寸とする

工　事　名	令和５年度北公維第１号 津偕楽公園改修工事		
施工箇所名	津市広明町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図		
縮　　尺	図示	図面番号	1 / 4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

横　断　面　図

S=1:100

NO.0+10.000

GH=10.24

掘　削	土砂	0.76	m2
床掘り	土砂	1.2	m2
埋戻し	流用土	0.76	m2
不陸整正	補足材無し	2.80	m
間詰コンクリート	18-8-25BB	0.04	m2
コンクリート取壊し運搬処理(2)	有筋	0.10	m2

IP.1～IP.2(L=11.2m)
～No.0+19.0



DL=5.00

NO.1+10.000

GH=11.21

掘　削	土砂	0.93	m2
床掘り	土砂	1.3	m2
埋戻し	流用土	0.85	m2
不陸整正	補足材無し	4.70	m
間詰コンクリート	18-8-25BB	-	m2
コンクリート取壊し運搬処理(2)	有筋	0.15	m2

No.1+5.0～

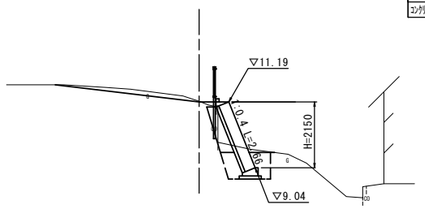

DL=5.00

NO.0

GH=10.02

掘　削	土砂	-	m2
床掘り	土砂	1.0	m2
埋戻し	流用土	0.69	m2
不陸整正	補足材無し	1.10	m
間詰コンクリート	18-8-25BB	-	m2
コンクリート取壊し運搬処理(2)	有筋	-	m2

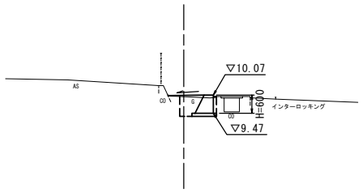

DL=5.00

NO.1

GH=10.56

掘　削	土砂	1.2	m2
床掘り	土砂	1.3	m2
埋戻し	流用土	0.89	m2
不陸整正	補足材無し	3.10	m
間詰コンクリート	18-8-25BB	-	m2
コンクリート取壊し運搬処理(2)	有筋	-	m2

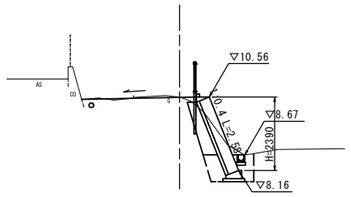

DL=5.00

※この図面はA1サイズを原寸とする

工　事　名	令和５年度北公維第１号 津偕楽公園改修工事		
施工箇所名	津市広明町地内		
図面の種類	横断面図		
縮　　尺	図示	図面番号	２／４
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工　法　図(1)

小型擁壁 標準断面図
S=1:20



ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 標準断面図
S=1:20

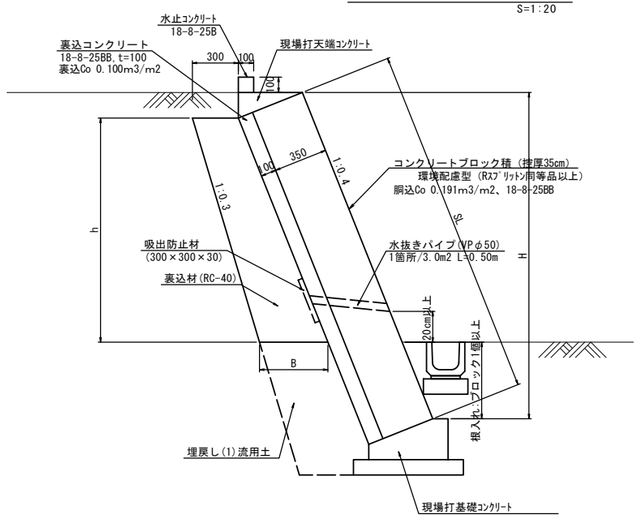

小型擁壁・コンクリートブロック積 展開図
H=1: 50
V=1:100

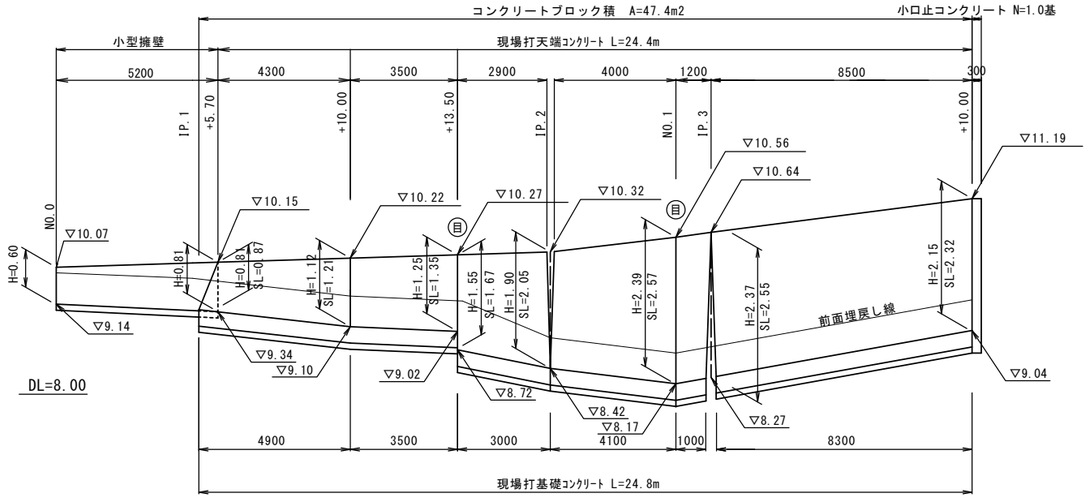

※　横断図がない箇所については、現地盤高は推定であるため、
施工時に現地状況を確認の上、根入れ深を決定する。

※(目)は目地位置を示す。

※目地は10mに1箇所設置する。

小型擁壁　寸法表

測　点	H	SL	B	断面積(m2)
NO.0	0.60	0.67	0.60	0.270
+5.3	0.81	0.91	0.71	0.409

小型擁壁　数量表
1.0式当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.77	
型　　枠		m2	8.18	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.44	
均し型枠		m2	1.04	
基面整正		m2	4.45	

コンクリートブロック積　数量表
1.0式当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え厚 350	m2	47.35	
裏込コンクリート	18-8-25BB t=100	m3	4.74	
裏　込　材	RC-40	m3	10.00	
水抜きパイプ	VPφ50	m	5.60	
吸 出 防 止 材	300×300×30	m2	1.01	
目　地　材	瀝青質目地板 t=10	m2	1.77	

水止ｺﾝｸﾘｰﾄ　数量表
10.0m当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.10	
型　　枠		m2	2.00	

コンクリートブロック積　寸法表

測　点	H	SL	h	B	裏込材断面積(m2)
NO.0+5.70	0.81	0.87	0.14	0.31	0.043
NO.0+10.00	1.12	1.21	0.45	0.35	0.146
NO.0+13.50	1.25	1.35	0.58	0.36	0.191
NO.0+13.50	1.55	1.67	0.58	0.36	0.191
IP2	1.90	2.05	1.23	0.42	0.443
NO.1	2.39	2.57	1.72	0.47	0.662
IP3	2.37	2.55	1.70	0.47	0.655
NO.1+10.00	2.15	2.32	1.48	0.45	0.555

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
S=1:10

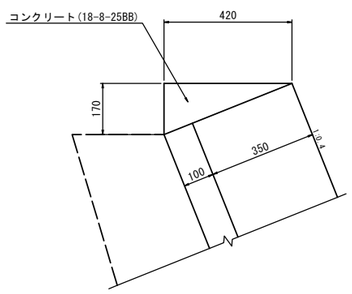

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
S=1:10

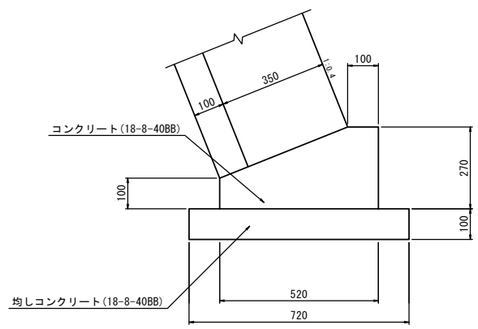

小口止コンクリート
S=1:20

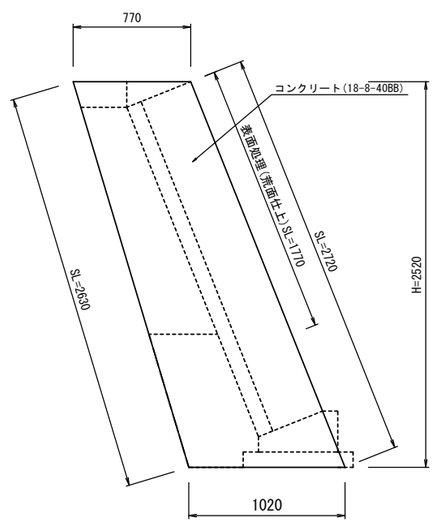

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　数量表
10.0m当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.36	
型　　枠		m2	1.70	
目　地　材	瀝青質目地板 t=10	m2	0.04	

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　数量表
10.0m当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.05	
型　　枠		m2	3.70	
目　地　材	瀝青質目地板 t=10	m2	0.11	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.72	
均 し 型 枠		m2	2.00	
基 面 整 正		m2	7.20	

小口止コンクリート　数量表
1.0基当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.68	
型　　枠		m2	5.33	
基 面 整 正		m2	0.31	

表 面 処 理	荒面仕上	m2	0.53	

※この図面はA1サイズを原寸とする

工　事　名	令和５年度北公維第１号 津偕楽公園改修工事		
施工箇所名	津市広明町地内		
図面の種類	工法図(1)		
縮　　尺	図示	図面番号	３／４
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工　法　図(2)

転落防止柵

S=1:20

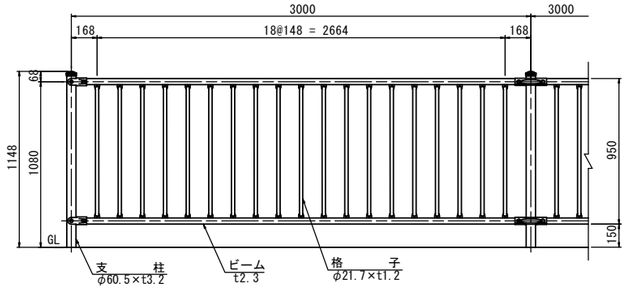

※ ビーム長は、支柱設置間隔に合わせて調整を行う。



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

S=1:10

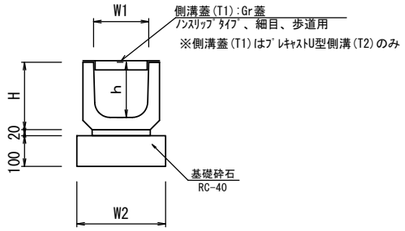

転落防止柵　　10.0m当り

名　称	規　格	単 位	数　量	備　考
転落防止柵	H=1.1m 土中用	m	10.00	ダークブラウン

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　　10.0m当たり

名　称	規　格	単 位	数　量 (T1)	数　量 (T2)	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	上ぶた式U型側溝	名称	U180	U300B	ﾘｻｲｸﾙ認定製品
		個	16.6	16.6	
基礎砕石	RC-40,t=100	m3	0.29	0.40	
基 面 整 正		m2	2.90	4.00	
W1		mm	180	300	
W2		mm	290	400	
h		mm	180	300	
H		mm	220	360	
参考重量		kg	32	72	製品1個当り重量

暗 渠 排 水 管



暗渠排水管(1)　　10.0m当たり

名　称	規　格	単 位	数　量 (1)				備　考
塩化ビニール管	VU	本	2.50				
砂　基　礎	管基礎用砂	m3	1.11				
基面整正		m2	3.65				
呼び径		mm	150				
外　径		mm	165				

土　工　　10.0m当たり

床掘り	土砂	0.08	m2
埋戻し	流用土	0.01	m2

※この図面はA1サイズを原寸とする

工　事　名	令和５年度北公維第１号 津偕楽公園改修工事		
施工箇所名	津市広明町地内		
図面の種類	工法図(2)		
縮　　尺	図示	図面番号	4 / 4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		