

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 29 年 度

下建公補 第 14 号

津北部第 3 - 1 処理分区公共下水道工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市下水道局

下水道建設課


平成 29 年度	下建公補 第 14 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市白塚町地内			次長	
				課長	
工事名	津北部第 3 - 1 処理分区公共下水道工事			検算者	
				参与	
設計額	(うち消費税等相当額)			調整担当主幹	
				担当副主幹	
工 期	平成 3 0 年 2 月 2 8 日限り			設計者	
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要

管布設工(管径150mm)	3 2 5 m
組立マンホール工	4 箇所
小型マンホール工	5 箇所
ます設置工	3 4 箇所

位置図

平成29年度下建公補第14号
津北部第3-1処理分区公共下水道工事

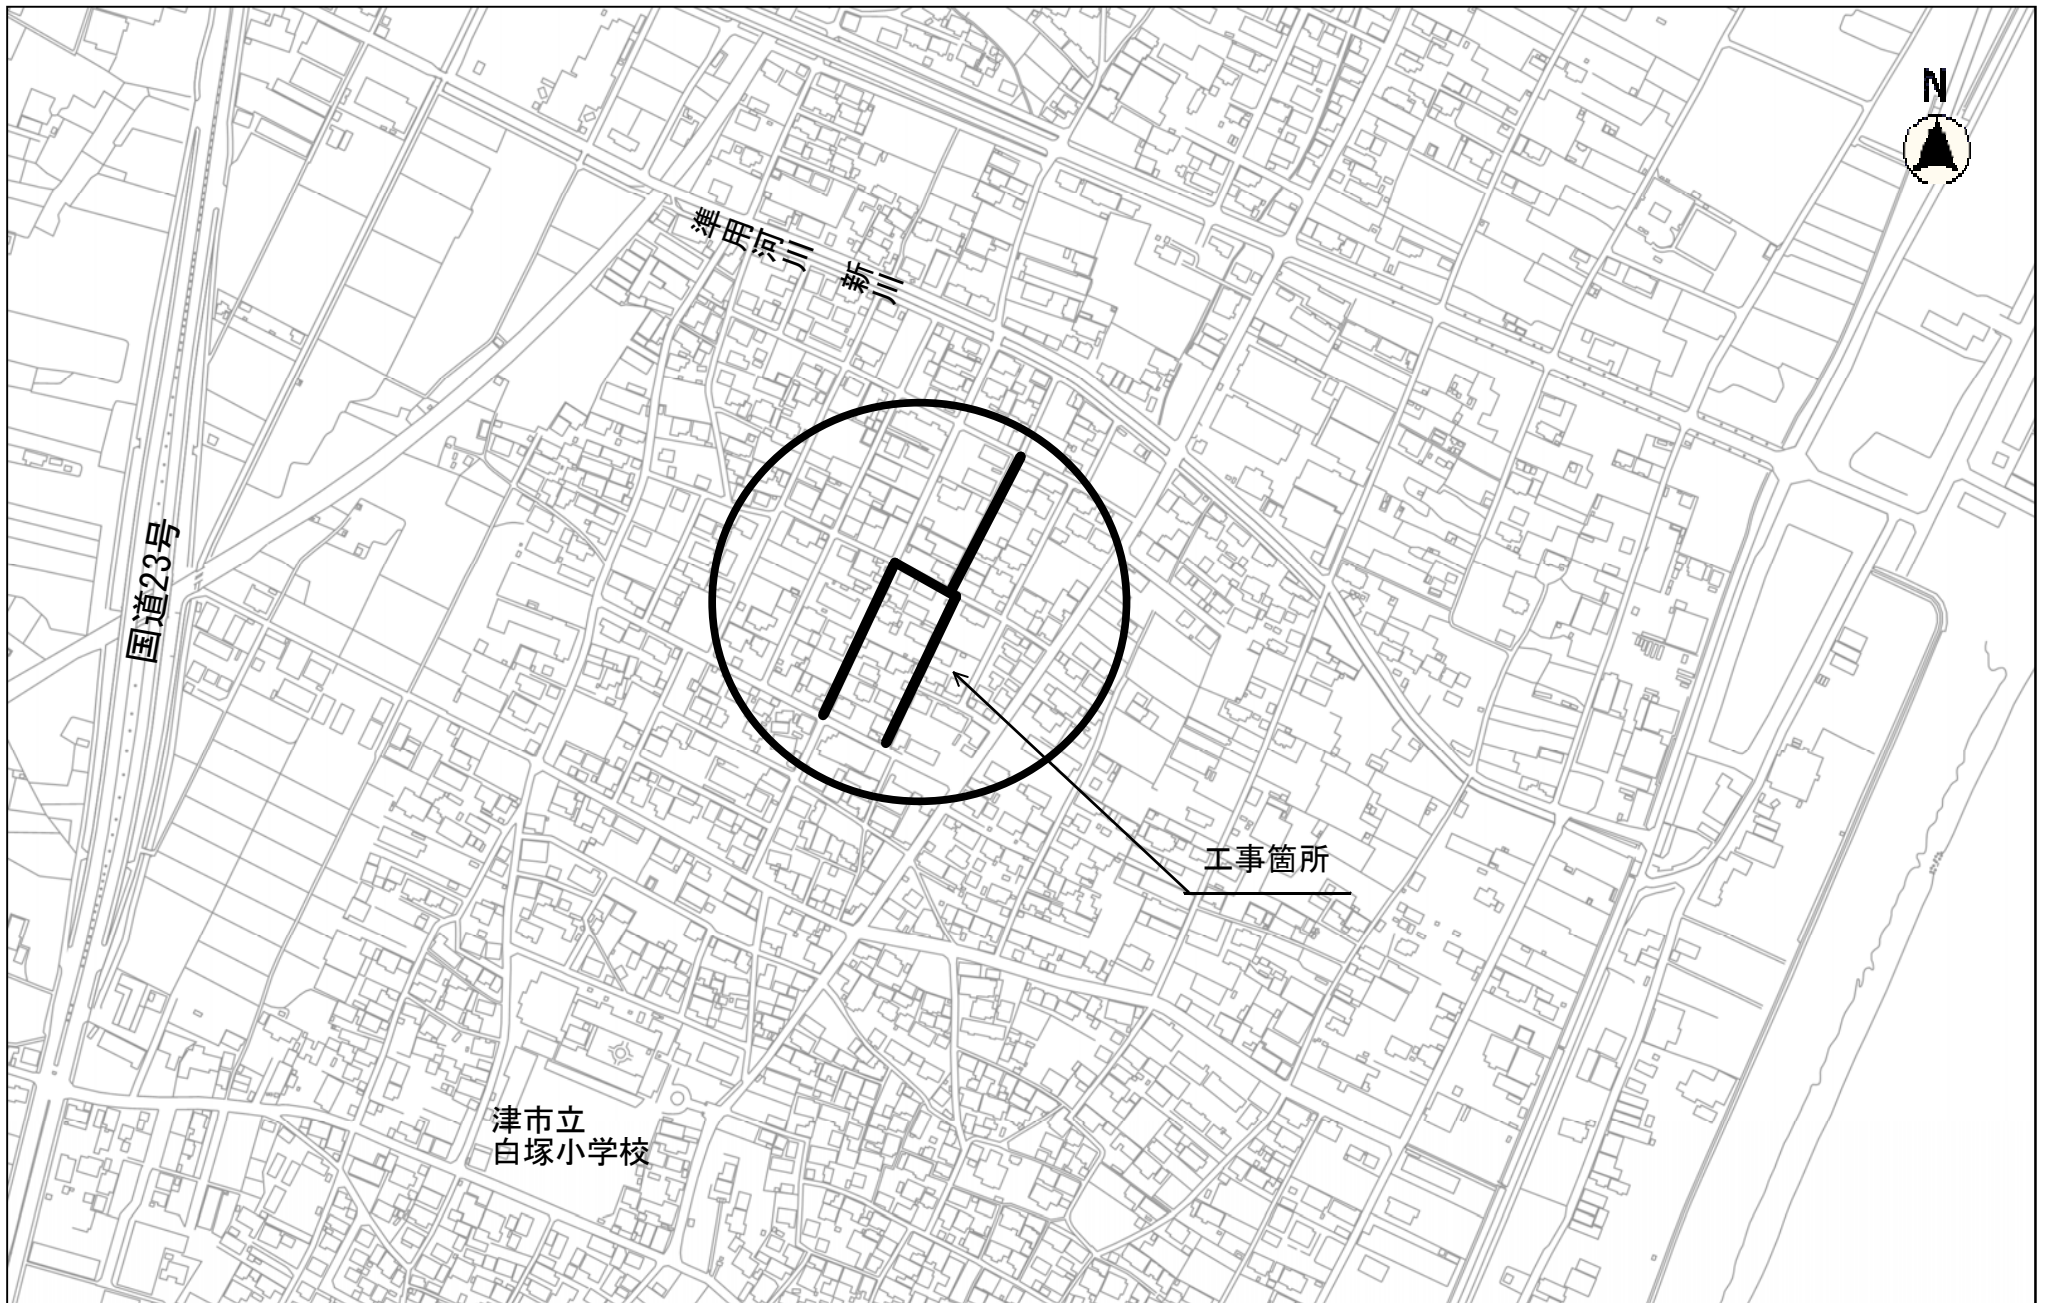

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))				式				
					1.000			
	管路土工			式				第 0001 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0002 号 明細表
					1.000			
	管基礎工			式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	管路土留工			式				第 0004 号 明細表
					1.000			
	開削水替工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	マンホール工(昼間(8時間))			式				
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0006 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0007 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0008 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0010 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0011 号 明細表
			付帯工(昼間(8時間))	式	1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0012 号 明細表

[01：補助対象工事]

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0013 号 明細表
			舗装撤去工(本復旧)	式	1.000			第 0014 号 明細表
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式	1.000			第 0015 号 明細表
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0016 号 明細表
			舗装復旧工(本復旧)	式	1.000			第 0017 号 明細表
			仮設工(昼間:(8時間))	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0018 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								

[01：補助対象工事]

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9002 号 明細表
					1.000			
技術管理費				式				第 9003 号 明細表
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
02:市単独工事								
管路(単独)				式				
					1.000			
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))				式				
					1.000			
	管路土工			式				第 0019 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0020 号 明細表
					1.000			
	管基礎工			式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	管路土留工			式				第 0022 号 明細表
					1.000			
	開削水替工			式				第 0023 号 明細表
					1.000			
	マンホール工(昼間(8時間))			式				
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0024 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0025 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0026 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0027 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0028 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0029 号 明細表
			付帯工(昼間(8時間))	式	1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0030 号 明細表

津市

[02：市单独工事]

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0031 号 明細表
			舗装撤去工(本復旧)	式	1.000			第 0032 号 明細表
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式	1.000			第 0033 号 明細表
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0034 号 明細表
			舗装復旧工(本復旧)	式	1.000			第 0035 号 明細表
			区画線工(本復旧)	式	1.000			第 0036 号 明細表
			仮設工(昼間：(8時間))	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0037 号 明細表
			地下水低下工	式	1.000			第 0038 号 明細表

津市

[02：市単独工事]

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力設備工			式				第 0039 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
	運搬費			式				第 9004 号 明細表
					1.000			
	事業損失防止施設費			式				第 9005 号 明細表
					1.000			
	役務費			式				第 9006 号 明細表
					1.000			
	技術管理費			式				第 9007 号 明細表
					1.000			
	共通仮設費 (率計上額)			式				
					1.000			

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		50.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		30.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		50.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0004号施工単価表
		50.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0005号施工単価表
		50.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0006号施工単価表
		4.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		45.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		45.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個				
		3.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		3.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m ³				第0009号施工単価表
		9.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		5.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		5.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0012号施工単価表
		6.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0013号施工単価表
		6.000			

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		式				第0014号施工単価表
転用グループ 1			1.000			
軽量鋼矢板賃料		式				第0015号施工単価表
転用グループ 1			1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0016号施工単価表
			5.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0017号施工単価表
			5.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0018号施工単価表
			6.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0019号施工単価表
			6.000			
支保材賃料 (腹起し)		式				第0020号施工単価表
			1.000			
支保材賃料 (水圧式パイロット)		式				第0021号施工単価表
			1.000			

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0022号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0023号施工単価表
据付・撤去工	現場				第0024号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0025号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.700			
モルタル上塗工(マンホール用)	m2				第0026号施工単価表
配合1:2		4.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所				第0027号施工単価表
1号 3m以下		2.000			
再生クラッシャーラン	m3				
RC-40		0.400			
無収縮早強性モルタル	袋				
12.5kg		0.400			
1号マンホール	個				
斜壁 600×900×450		2.000			
1号マンホール	個				
管取付壁 (底版付) 900×1200		1.000			
1号マンホール	個				
管取付壁 (底版付) 900×1800		1.000			

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール		箇所				
削孔 φ150			6.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)			1.000			
マンホール調整リング		組				
φ600 100mm			2.000			
合計						

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0028号施工単価表
		1.000			
バツフル TA200 点検孔付	個				
		1.000			
バツフル TB200	個				
		2.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0029号施工単価表
		1.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		1.000			

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組					
		1.000				
合 計						

第 0009 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表	
		2.000				
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)	
		1.000				
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表	
		1.000				
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0030号施工単価表	
		1.000				
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表	
		2.000				

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0004号施工単価表
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0005号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0006号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0031号施工単価表
		2.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0032号施工単価表
		2.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		4.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		97.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0009)
		41.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0033号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0034号施工単価表
		2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計						

第 0013 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0008)
アスファルト舗装版 15cm以下			6.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)		m2				CB440500(0009)
			2.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)		m3				第0033号施工単価表
アスファルト塊			0.100			
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0034号施工単価表
As塊			0.100			
合 計						

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	12.000			CB430510(0008)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	160.000			CB440500(0009)
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	7.000			第0033号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	7.000			第0034号施工単価表
合 計					

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	40.000			CB410031(0011)	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	41.000			第0035号施工単価表	
合 計						

第 0016 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.000			CB410031(0011)	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	2.000			第0035号施工単価表	
合 計						

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0013)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		161.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0036号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		161.000			
合計					

第 0018 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費	式				第0037号施工単価表
		1.000			
合計					

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0054号施工単価表
			1.000			
仮設材等積込み取卸し		式				第0055号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0056号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工		m				第0058号施工単価表
内径800mm未満			45.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0019 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		360.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		250.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		360.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0004号施工単価表
		360.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0005号施工単価表
		340.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0006号施工単価表
		20.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0020 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		280.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		280.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個				
		1.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		6.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0021 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m ³				第0009号施工単価表	
		57.000				
合 計						

第 0022 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表	
		160.000				
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表	
		160.000				
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0038号施工単価表	
		1.000				
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0016号施工単価表	
		160.000				

[市単独工事]

第 0022 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0017号施工単価表
		160.000			
支保材質料 (腹起し)	式				第0039号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイポット)	式				第0040号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0041号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0023 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0023号施工単価表	
合 計						

第 0024 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	0.300			第0025号施工単価表	
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2	1.000			第0026号施工単価表	
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所	2.000			第0027号施工単価表	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.400				

[市単独工事]

第 0024 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1.000			
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1.000			
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1.000			
1号マンホール	管取付壁(底板付) 900×900	個	1.000			
1号マンホール	管取付壁(底板付) 900×1200	個	1.000			
1号マンホール	削孔 φ150	箇所	2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2.000			
マンホール調整リング	φ600 50mm	組	2.000			

[市単独工事]

第 0024 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計						

第 0025 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工(管類無し)		箇所				第0042号施工単価表
硬質塩化ビニル管			1.000			
バツフル		個				
TA200 点検孔付			1.000			
バツフル		個				
TB200			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0026 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価)	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				第0029号施工単価表
			4.000			
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個				
			4.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
			4.000			
合 計						

第 0027 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			40.000			
床掘り(施工パッケージ)	土砂	m3				CB210030(0007)
			20.000			

[市単独工事]

第 0027 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0002号施工単価表
		20.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0030号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		50.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0004号施工単価表
		50.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0005号施工単価表
		20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0006号施工単価表
		20.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0028 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm		箇所				第0031号施工単価表
			32.000			
合 計						

第 0029 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)		箇所				第0032号施工単価表
			32.000			
埋設標識シート工		m				第0008号施工単価表
			73.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0030 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	570.000			CB430510(0008)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	260.000			CB440500(0009)
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	13.000			第0033号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	13.000			第0034号施工単価表
合 計					

[市単独工事]

第 0031 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0008)
アスファルト舗装版 15cm以下		120.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0009)
		42.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0033号施工単価表
アスファルト塊		2.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0034号施工単価表
A s 塊		2.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0032 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0008)
アスファルト舗装版 15cm以下		14.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0009)
		1,210.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0033号施工単価表
アスファルト塊		53.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0034号施工単価表
A s 塊		53.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0033 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	244.000			CB410031(0011)	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	260.000			第0035号施工単価表	
合 計						

第 0034 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	42.000			CB410031(0011)	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	42.000			第0035号施工単価表	
合 計						

[市単独工事]

第 0035 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0013)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		1,210.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0036号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		1,210.000			
合計					

第 0036 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m				第0043号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm(標準)		250.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m				第0044号施工単価表
実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm(標準)		4.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m				第0045号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm(標準)		57.000			
合計					

津市

[市単独工事]

第 0037 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0046号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0038 号 明細表 地下水低下工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント工 (単独)		式				第0001号単価表
			1.000			
ウェルポイント埋設工		m				第0003号単価表
			171.000			
ウェルポイント撤去工		m				第0004号単価表
			171.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0039 号 明細表 電力設備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所				第0053号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9004 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 0.511 t	式				第0059号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 0.511 t	式				第0060号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0061号施工単価表
			1.000			
試掘		箇所				第0005号単価表
			3.000			
合 計						

第 9006 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式				
			1.000			
電力基本料金		式				
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 9007 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	280.000			第0058号施工単価表
土の突固め試験 (乾燥法)	モールド径10cm ランマ2.5kg	試料	1.000			
締固めた土のコーン指数試験	JIS1228 25回3層	試料	1.000			
合 計						

機械掘削工 (バックホウ)

第 0001 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)

第 0002 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工		第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂		第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	1.000			CB210020(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0008 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				

埋設標識シート工					第 0008 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

砂基礎工（市場単価）（流用土） 機械施工					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0010 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0010 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0011 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0012 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0013 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0014 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工		第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0016 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0017 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0017 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0018 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0018 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0019 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0019 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式パイポット）

第 0021 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイポット賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ポンプ）

第 0022 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ポンプ運転工
作業時排水 発動発電機

第 0023 号 施工単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0005号運転単価表
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工		第 0024 号 施工単価表 1.000 現場 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	現場	1.000				
単位当り	現場	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

モルタル上塗り(マンホール用)
配合1:2

第 0026 号 施工単価表
1.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m ³	0.020			CB240060(0006)
諸雑費	式	1.000			
合計	m ²	1.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下		第 0027 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管		第 0028 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0028 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0029 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）
 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm

第 0029 号 施工単価表
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

人力投入埋戻工(流用土)

第 0030 号 施工単価表
 100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第 0031 号 施工単価表	
ます径 200mm					1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付（市場単価）					第 0032 号 施工単価表	
管径 100mm					1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0033 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0010)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（A s 塊）	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0035 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0012)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0036 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0014)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0037 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）

第 0039 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式パイプサポート）

第 0040 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイプサポート賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0041 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0043 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0044 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ30cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）					第 0045 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 矢印・記号・文字15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0046 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用有					第 0047 号 施工単価表 100.000 本 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

ウエルポイント設置工
サンドフィルター使用有

第 0047 号 施工単価表
100.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工

第 0048 号 施工単価表
100.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ウエルポイント撤去工					第 0048 号 施工単価表 100.000 本 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	本	100.000				
単位当り	本	1.000	当り			

ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去					第 0049 号 施工単価表 1.000 組 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

ウエルポイントポンプ設置・撤去工
設置・撤去

第 0049 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ運転管理工

第 0050 号 施工単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ジェット装置損料

第 0051 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料 供用 1 ヶ月当り	日				

ジェット装置損料					第 0051 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ジェット装置損料						
1 現場当り	組	1.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0052 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0017)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0052 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下		第 0053 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート柱 7m-19cm 4.2kN	本	1.000				
低圧ピン碍子 中	個	3.000				
軽腕金 1.2m	本	1.000				
アームタイ 2.3-25-945	本	1.000				
装柱金具 Uボルト 13-220	個	1.000				

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0053 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
亜鉛メッキ鋼撚線 2種、A級、22sq	kg	1.200			
巻き付けグリッパ 22sq	個	4.000			
エントランスキャップ VE42	個	1.000			
足場ボルト CP用	本	8.000			
金属製可とう電線管（プリカチューブ） 50mm	m	1.000			
ステンレスベルト SFBT-10	m	4.000			
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5.000			

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0053 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
根かせ コンクリートA形	個	1.000			
電線管 VE42	m	4.000			
電線管 VE16	m	2.000			
接地棒	本	2.000			
引込ケーブル	m	4.000			
電 線 IV 5.5	m	3.000			
玉碍子 100×100	個	1.000			

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0053 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ボックス 屋外用400×500×200	個	1.000			
漏電遮断器	個	2.000			
漏電遮断器	個	1.000			
低圧ブレーカー	台	1.000			
進相コンデンサー 200V、200 μ F	個	1.000			
進相コンデンサー 200V、150 μ F	個	2.000			
電工	人				

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0053 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復)

第 0054 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			

仮設材等運搬費（往復）					第 0054 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積み取卸し					第 0055 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積み込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
積み込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
合計	式	1.000				

仮設材等積込み取卸し						第 0055 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	式	1.000	当り				

家屋調査費						第 0056 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
工作物 100m2未満	箇所	4.000			第0057号施工単価表		
諸経費等	式	1.000					
合計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

工作物
100m2未満

第 0057 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				

工作物 100m2未満		第 0057 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満		第 0058 号 施工単価表 400.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0006号運転単価表	

本管TV調査工 内径800mm未満		第 0058 号 施工単価表 400.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 0.511 t		第 0059 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 0.511 t

第 0060 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	0.510			
取卸しのみ	t	0.510			
積込みのみ	t	0.510			
取卸しのみ	t	0.510			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

家屋調査費					第 0061 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
木造建物A 70m2未満	棟	3.000			第0062号施工単価表	
工作物 100m2未満	箇所	10.000			第0057号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

木造建物A 70m2未満					第 0062 号 施工単価表 1.000 棟 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					

木造建物A
70m2未満

第 0062 号 施工単価表
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				

木造建物A 70m2未満		第 0062 号 施工単価表 1.000 棟 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	棟	1.000				
単位当り	棟	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		第 0063 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0018)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

S0006 ウェルポイント工 (単独)		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント設置工 サンドフィルター使用有	本	84.000			第0047号施工単価表
ウェルポイント撤去工	本	84.000			第0048号施工単価表
ウェルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	2.000			第0049号施工単価表
ウェルポイントポンプ運転管理工	日				第0050号施工単価表
ウェルポイント損料 (単独)	式	1.000			第0002号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0051号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0007 ウェルポイント損料 (単独)		第 0002 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	51.000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	103.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0002 ウェルポイント埋設工		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0008)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	5.000			CB440500(0009)
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.250			第0033号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.250			第0034号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.250			CB210030(0015)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	2.170			CB210410(0016)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	5.000			第0035号施工単価表
合 計	m	10.000			

S0002 ウェルポイント埋設工		第 0003 号単価表				10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	m	1.000	当り				

S0003 ウェルポイント撤去工		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB440500(0009)
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	0.150			第0033号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.150			第0034号施工単価表
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	2.170			CB210030(0015)
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	1.250			CB210410(0016)
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0.780			第0052号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0011)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	5.000			第0035号施工単価表

S0003 ウェルポイント撤去工		第 0004 号単価表			
		10 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0004 試掘		第 0005 号単価表 10箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	60.000			CB430510(0008)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	22.500			CB440500(0009)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	1.130			第0033号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.130			第0034号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	25.880			CB210030(0015)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	6.750			CB210030(0007)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	31.250			CB210410(0016)	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.380			第0052号施工単価表	

S0004 試掘		第 0005 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラ ン RC-40	m2	22.500			CB410031(0011)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	22.500			第0063号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210020(0002)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0006)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB210030(0007)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB430510(0008)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440500(0009)	舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2				
CB440510(0010)	運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410031(0011)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0012)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0013)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0014)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0015)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0016)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0017)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410260(0018)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0004 号 運転単価表
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料						第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

工事中水中ポンプ 機械損料						第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事中水中ポンプ 機械損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

TVカメラ搭載車運転工						第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

TVカメラ搭載車運転工

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
TVカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

数量集計表一覧

工事名： 津北部第3-1処理分区公共下水道工事

工事場所： 津市白塚町地内

数量集計表

昼間(8時間)

補助

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 50.000	26	M26-1	0.96	
		26	M26-1	7.03	
		28	M28-1	0.62	
		28	M28-1	2.83	
		28	M35-1	5.3	
		28	M35-1	24.4	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 30.000	29	M29-1	10.87	
		26	M26-1	5.8	
		28	M28-1	2.05	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 50.000	28	M35-1	17.61	
		29	M29-1	9.5	
		26	M26-1	0.96	
		26	M26-1	7.03	
		28	M28-1	0.62	
		28	M28-1	2.83	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工ノックレーシ)	m3 50.000	28	M35-1	5.3	土砂
		28	M35-1	24.4	
		29	M29-1	1.07	
		29	M29-1	10.87	
		26	M26-1	0.29	
		26	M26-1	6.44	
		26	M26-1	1.26	
		26	M26-1	1.26	
		28	M28-1	0.38	
		28	M28-1	2.28	
DXA05505 土砂等運搬(施工ノックレーシ)	m3 50.000	28	M28-1	0.79	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		28	M35-1	19.57	
		28	M35-1	6.84	
		29	M29-1	10.56	
		29	M29-1	1.4	
		26	M26-1	6.44	
DXA05505 土砂等運搬(施工ノックレーシ)	m3 4.000	26	M26-1	0.29	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		28	M28-1	0.38	
		28	M35-1	3.29	
		28	M35-1	3.29	

補助

数量集計表

昼間(8時間)

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 45,000	M26-1	4.45	φ=150mm
		M28-1	3.2	
		M35-1	32.5	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 45,000	M29-1	5.05	
		M26-1	4.45	
		M28-1	3.2	
ZX590220T リゾコム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 3,000	M35-1	32.5	
		M29-1	5.05	
		M26-1	4.45	
ZX590280T リゾコム可とうマンホール継手 150(拡張タイプ)	個 3,000	M29-1	5.05	
		M28-1	3.2	
		M26-1	4.45	

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管さよ工（開削）（リヅ管 150mm）
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(流用土)	m3 9.000	26	M26-1	機械施工
		28	M28-1	
		28	M35-1	
		29	M29-1	

補助

数量集計表

昼間(8時間)

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 5,000	26	M26-1	5.35	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 5,000	26	M26-1	5.35	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 6,000	29	M29-1	5.95	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 6,000	29	M29-1	5.95	
DXE01120T 軽量鋼矢板資材	式 1,000			1	:0.852t 転用ブルーシート :2.0m
DXE01120T 軽量鋼矢板資材	式 1,000			1	:1.278t 転用ブルーシート :2.5m
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 5,000	26	M26-1	5.35	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 5,000	26	M26-1	5.35	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 6,000	29	M29-1	5.95	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 6,000	29	M29-1	5.95	
DXE01130T 支保材資材(腹起し)	式 1,000			1	
DXE01140T 支保材資材(水圧式ハグサガード)	式 1,000			1	
DXE01150T 支保材資材(水圧ホック)	式 1,000			1	

補助

数量集計表

昼間 (8 時間)

管さよ工 (開削) (リブ管 150mm)
開削水替工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01240T ボンプ運転工	日	28	M28-1 M35-1		作業時排水発動発電機
DXE01250 据付・撤去工	現場			1	
	1.000				

数量集計表

昼間(8時間)

補助 トンホール工 組立トンホール(1号組立人孔)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)		m3 0.700	M24-2	0.15	小型構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
			M26-1	0.15	
DXE01405T モルタル上塗り(トンホール用)		m2 4.000	M24-2	0.74	配合1:2
			M26-1	0.74	
DXE01461 組立トンホール設置工(市場単価)		箇所 2.000	M29-1	0.74	1号 3m以下
			M35-1	1.31	
ZX030600 再生クワツシヤーマン RC-40		袋 0.400	M26-1	0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg		袋 0.400	M26-1	0.4	
ZX546380T 1号トンホール 斜壁 600×900×450		個 2.000	M26-1	1	
ZX547190T 1号トンホール 管取付壁(底版付) 900×1200		個 1.000	M29-1	1	
ZX549615T 1号トンホール 削孔 φ150		箇所 6.000	M24-2	1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	M24-2	1		
		M26-1	1		
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組 1.000	M29-1	1		
		M26-1	1		
ZX580630T トンホール調整リング φ600 100mm		組 2.000	M26-1	1	
			M29-1	1	

数量集計表

昼間 (8 時間)

補助

マンホール工

組立マンホール(副管)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1.000	29	M35-1 1	硬質塩化ビニル管
ZX582950T パッキナル TA200 点検孔付	個 1.000	29	M35-1 1	
ZX582960T パッキナル TB200	個 2.000	29	M35-1 2	

数量集計表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1,000	28	M28-1	1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 1,000	28	M28-1	1	
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1,000	28	M28-1	1	

数量集計表

昼間(8時間)

補助

取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 2.000	005	0.07	1	土砂
		005	0.23	1	
		006	0.38	1	
CB210030 床掘り(施工バックホウ)	m ³ 1.000	006	1.25	1	土砂
		005	0.64	1	
		006	0.64	1	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m ³ 1.000	005	0.12	1	
		006	0.65	1	
		005	0.42	1	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m ³ 1.000	006	0.42	1	
		005	0.42	1	
		006	0.42	1	
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 2.000				土砂
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バックホウ)	m ³ 2.000				土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m ³ 1.000				土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m ³ 1.000				土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m ³ 1.000				土砂(岩塊・玉石混り土含む)

数量集計表

昼間（8時間）

補助
取付管およびます工
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条件
		材料			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 2,000	005 006	1 1	1 1	ます径 200mm

数量集計表

昼間（8時間）

補助

取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 2.000	005	1	1
		006	1	1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 4.000	005	0.9	1
		006	3.1	1

数量集計表

昼間（8時間）

補助
付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	26	M26-1	10.7	アスファルト舗装版 15cm以下
		28	M28-1	7.7	
		28	M35-1	66.3	
		29	M29-1	11.9	
CB440500 舗装版破砕種込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2	26	M26-1	5.35	
		28	M28-1	3.08	
		28	M35-1	26.52	
		29	M29-1	5.95	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3	26	M26-1	0.27	アスファルト塊
		28	M28-1	0.15	
		28	M35-1	1.33	
		29	M29-1	0.3	
建設廃棄物受入れ料金	m3	26	M26-1	0.27	As塊
		28	M28-1	0.15	
		28	M35-1	1.33	
		29	M29-1	0.3	

数量集計表

昼間 (8 時間)

補助

付帯工

舗装撤去工 (取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 6.000	28 樺	28 樺	005 006	1 5.4	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2 2.000	28 樺	28 樺	005 006	0.35 1.89	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 0.100	28 樺	28 樺	005 006	0.02 0.09	アスファルト塊
建設廃棄物受入れ料金	m3 0.100	28 樺	28 樺	005 006	0.02 0.09	As塊

数量集計表

昼間(8時間)

付帯工

舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 12,000		11.5	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 160,000		161.09		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 7,000		7.19	アスファルト塊	
建設廃棄物受入れ料金	m ³ 7,000		7.19	As塊	

数量集計表

昼間（8時間）

補助

付帯工

舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 40,000	26	M26-1	200mmを超え225mm以下 再生クランシューラシ RC-40
		28	M28-1	
		28	M35-1	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 41,000	29	M29-1	1層当り平均仕上げ厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m ³
		26	M26-1	
		28	M28-1	
		28	M35-1	
		29	M29-1	
		29	M29-1	

数量集計表

昼間(8時間)

補助

付帯工

舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件	
		材料		数量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 2,000	28 28		005 006	0.35 1.89	200mmを超え225mm以下 再生クランシュー RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 2,000	28 28		005 006	0.35 1.89	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m ³ アフラコート PK-3

数量集計表

昼間（8時間）

補助

付帯工

舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410010 不陸整正(施工ハックレージ)	m2 161.000			161.09 有り9mm以上13mm未満 再生クランシューレース RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックレージ)	m2 161.000			161.09 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アフラコート PK-3

数量集計表

昼間（8時間）

補助 仮設工 交通管理工							
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条 件
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	;交通誘導警備員A0人;交通誘導警備員B12人

数量集計表

補助 共通仮設費 運搬費		数量集計表					
単価コード 名称	単位 前回数 数量	数量明細 材料				数量	条 件
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1.000	共				1	;運搬重量=2.130t
DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1	;積込み取卸し重量=2.130t

数量集計表

補助
共通仮設費
事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数 数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
DXE20116T 屋間 (8時間) 家屋調査費	式 1.000	共			1	;木造建物A_0棟_<70m2 ;木造建物A_0棟_<130m2 ;木造建物A_0棟_<200m2 ;木造建物A_0棟_<300m2 ;木造建物A_0棟_<450m2 ;木造建物A_0棟_<600m2 ;木造建物A_0棟_<1000m2 ;木造建物A_0棟_<2000m2 ;木造建物_4箇所_<100m2 ;木造建物_0箇所_<500m2 ;木造建物_0箇所_<1000m2 ;木造建物_0箇所_<2000m2 ;木造建物_0箇所_<3000m2 ;木造建物_0箇所_<5000m2 ;技術経費、諸経費等を含む

数量集計表

補助 共通仮設費 技術管理費		単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
				材料			
DXE20110T 本管TV調査工		昼間 (8時間)	m 45,000	26	M26-1	4.45	内径800mm未満
				28	M28-1	3.2	
				28	M35-1	32.5	
				29	M29-1	5.05	

数量集計表

昼間(8時間)

単独 管さよ工(開削)(リゾ管 150mm) 管路土工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件							
			材料	数量								
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)		m3	360,000	27	M27-1	11.21						
				27	M27-1	75.07						
				27	M27-2	2.7						
				27	M27-2	15.82						
				30	M30-1	17.54						
				30	M30-1	127.17						
				25	M25-1	0.55						
				25	M25-1	3.26						
				25	M25-2	9.91						
				25	M25-2	56.99						
				25	M25-3	6.8						
				25	M25-3	34						
				DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)		m3		250,000	27	M27-1	60.73	
27	M27-2	12.36										
30	M30-1	104.72										
25	M25-1	2.55										
25	M25-2	44.31										
25	M25-3	25.3										
DXE01040T 発生土運搬工		m3	360,000				27		M27-1	11.21		
							27		M27-1	75.07		
							27		M27-2	2.7		
							27		M27-2	15.82		
							30		M30-1	17.54		
							30		M30-1	127.17		
							25		M25-1	0.55		
				25	M25-1	3.26						
				25	M25-2	9.91						
				25	M25-2	56.99						
				25	M25-3	6.8						
				25	M25-3	34						
				DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バックホウ)		m3	360,000	27	M27-1	4.19		
27	M27-1	67.48										
27	M27-1	14.61										
27	M27-2	1.3										
27	M27-2	13.73										
27	M27-2	3.49										
30	M30-1	5.48										
30	M30-1	116.36										
30	M30-1	22.88										
25	M25-1	0.27										
25	M25-1	2.83										
25	M25-1	0.71										
25	M25-2	4.89										
25	M25-2	49.23										
25	M25-2	12.78										
25	M25-3	3.92										
25	M25-3	28.11										
25	M25-3	8.77										

数量集計表

昼間 (8時間)

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 340.000	27	M27-1	67.48	
		27	M27-1	14.61	
		27	M27-2	13.73	
		27	M27-2	3.49	
		30	M30-1	116.36	
		30	M30-1	22.88	
		25	M25-1	2.83	
		25	M25-1	0.71	
		25	M25-2	49.23	
		25	M25-2	12.78	
		25	M25-3	28.11	
		25	M25-3	8.77	
		DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 20.000	27	
		27	M27-2	1.3	
		30	M30-1	5.48	
		25	M25-1	0.27	
		25	M25-2	4.89	
		25	M25-3	3.92	

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 280,000	M27-1	61.35	φ=150mm
		M27-2	16.25	
		M30-1	96.8	
		M25-1	2.8	
		M25-2	61.3	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 280,000	M25-3	41.85	
		M27-1	61.35	
		M27-2	16.25	
		M30-1	96.8	
		M25-1	2.8	
ZX590220T リゾム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 1,000	M25-2	61.3	
		M25-3	41.85	
		M25-1	1	
		M27-1	1	
		M27-2	1	
ZX590280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張タイプタイプ)	個 6,000	M27-1	1	
		M27-1	1	
		M27-2	1	
		M30-1	1	
		M25-2	1	
		M25-3	1	
		M25-2	1	
		M25-1	1	
		M27-1	1	
		M27-2	1	

数量集計表

昼間（8時間）

単独 管基工(開削) (リブ管 150mm) 管基礎工	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(流用土)	m3 57.000	27	M27-1	機械施工
		27	M27-2	
		30	M30-1	
		25	M25-1	
		25	M25-2	
		25	M25-3	7.89

数量集計表

昼間（8時間）

管さよ工(開削)(リブ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条件
		材料			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 160.000	27 30	M27-1 M30-1	62.25 97.45	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 160.000	27 30	M27-1 M30-1	62.25 97.45	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	1:1.363c 転用ブルーシート ;2.0m
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 160.000	27 30	M27-1 M30-1	62.25 97.45	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 160.000	27 30	M27-1 M30-1	62.25 97.45	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ボンプ)	式 1.000			1	

数量集計表

昼間（8時間）

単独 管さよ工(開削)(リブ管 150mm) 開削水替工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
DXE01240T ボンプ運転工	日	27	M27-2		作業時排水発動発電機
			M25-1	25	
			M25-2	25	
		25	M25-3		

数量集計表

昼間(8時間)

単独 マンホール工 組立マンホール(1号組立人孔)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)		m3 0.300	M27-1 M25-2		0.15 0.15	小型構造物 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)		m2 1.000	M27-1 M25-2		0.71 0.71	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)		箇所 2.000	M27-1 M25-2		1 1	1号 3m以下
ZX030600 再生クランジヤーマン RC-40		m3 0.400	M27-1 M25-2		0.209 0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg		袋 1.000	M27-1 M25-2		0.12 0.84	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300		個 1.000	M27-1		1	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450		個 1.000	M25-2		1	
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900		個 1.000	M27-1		1	
ZX547190T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200		箇所 1.000	M27-1 M25-2		1 1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150		組 2.000	M27-1 M25-2		1 1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)		組 2.000	M27-1 M25-2		1 1	
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm		組 2.000	M27-1 M25-2		1 1	

数量集計表

昼間（8時間）

単独 単価コード 名称	単価 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
マンホール工 組立マンホール(副管)				
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1.000	25 M24-2	1	硬質塩化ビニル管
ZXS82950T マンホール TA200 点検孔付	個 1.000	25 M24-2	1	
ZXS82960T マンホール TB200	個 1.000	25 M24-2	1	

数量集計表

昼間（8時間）

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 4,000	27 30 25	M27-2 M30-1 M25-1 M25-3	1 1 1 1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 4,000	27 30 25	M27-2 M30-1 M25-1 M25-3	1 1 1 1	
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 4,000	27 30 25	M27-2 M30-1 M25-1 M25-3	1 1 1 1	

数量集計表

昼間(8時間)

単独
取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 40.000	001	0.39	3	土砂
		001	1.67	3	
		002	0.04	3	
		002	0.15	3	
		003	0.36	1	
		003	1.42	1	
		004	0.15	1	
		004	0.6	1	
		007	0.25	5	
		007	1.1	5	
		008	0.36	8	
		008	1.61	8	
		011	0.34	3	
		011	1.29	3	
012	0.1	2			
012	0.38	2			
013	0.1	3			
013	0.34	3			
014	0.32	3			
014	1.13	3			
CB210030 床掘り(施工バックホウ)	m ³ 20.000	001	0.78	3	土砂
		002	0.78	3	
		003	0.72	1	
		004	0.72	1	
		007	0.81	5	
		008	0.81	8	
		011	0.71	3	
		012	0.71	2	
		013	0.67	3	
		013	0.67	3	
		014	0.67	3	
		014	2.01	3	
		014	1.07	3	
		002	0.1	3	
003	0.85	1			
004	0.36	1			
007	0.72	5			
008	1.05	8			
011	0.77	3			
012	0.22	2			
013	0.19	3			
014	0.62	3			
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m ³ 20.000	001	1.07	3	土砂
		002	0.1	3	
		003	0.85	1	
		004	0.36	1	
		007	0.72	5	
		008	1.05	8	
		011	0.77	3	
		012	0.22	2	
		013	0.19	3	
		014	0.62	3	
		014	2.01	3	
		014	1.07	3	
		002	0.1	3	
		003	0.85	1	
004	0.36	1			
007	0.72	5			
008	1.05	8			
011	0.77	3			
012	0.22	2			
013	0.19	3			
014	0.62	3			

数量集計表

昼間(8時間)

単独
取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 20,000	001	0.56	3	1.68	
		002	0.56	3	1.68	
		003	0.5	1	0.5	
		004	0.5	1	0.5	
		007	0.59	5	2.95	
		008	0.59	8	4.72	
		011	0.49	3	1.47	
		012	0.49	2	0.98	
		013	0.45	3	1.35	
		014	0.45	3	1.35	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 50,000				48.44	土砂
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バッチーシ)	m3 50,000				48.44	
DXA05505 土砂等運搬(施工バッチーシ)	m3 20,000				24.33	
DXA05505 土砂等運搬(施工バッチーシ)	m3 20,000				18.98	

数量集計表

昼間（8時間）

単独
取付管およびます工
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 32.000	001	1	3	ます径 200mm	
		002	1	3		
		003	1	1		
		004	1	1		
		007	1	5		
		008	1	8		
		011	1	3		
		012	1	2		
		013	1	3		
		014	1	3		

数量集計表

昼間(8時間)

単独 取付管およびます工 取付管布設工	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件			
		材料					
			数量				
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 32.000	001	1	3	3		
		002	1	3	3		
		003	1	1	1		
		004	1	1	1		
		007	1	5	5		
		008	1	8	8		
		011	1	3	3		
		012	1	2	2		
		013	1	3	3		
		014	1	3	3		
		DXE03110T 埋設標識シート工	m 73.000	001	3.2	3	9.6
				002	0.7	3	2.1
				003	3	1	3
				004	1.5	1	1.5
007	2.2			5	11		
008	3			8	24		
011	2.8			3	8.4		
012	1.1	2	2.2				
013	1.1	3	3.3				
014	2.7	3	8.1				

数量集計表

昼間（8時間）

単独 付帯工 鋪装撤去工(仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
			材料			
CB430510 鋪装版切断(施工ハッチャージ)	m	570.000	管 27	M27-1	124.5	7x7x7x15cm鋪装版 15cm以下
			管 27	M27-2	33.8	
			管 30	M30-1	194.9	
			管 25	M25-1	6.9	
			管 25	M25-2	123.9	
			管 25	M25-3	85	
			管 27	M27-1	62.25	
			管 27	M27-2	13.52	
			管 30	M30-1	97.45	
			管 25	M25-1	2.76	
CB440500 鋪装版破碎積込(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m ²	260.000	管 25	M25-2	49.56	
			管 25	M25-3	34	
			管 27	M27-1	3.11	
			管 27	M27-2	0.68	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m ³	13.000	管 30	M30-1	4.87	7x7x7x15cm塊
			管 25	M25-1	0.14	
			管 25	M25-2	2.48	
			管 25	M25-3	1.7	
			管 27	M27-1	3.11	
			管 27	M27-2	0.68	
			管 30	M30-1	4.87	
建設廃棄物受入れ料金	m ³	13.000	管 25	M25-1	0.14	As塊
			管 25	M25-2	2.48	
			管 25	M25-3	1.7	
			管 27	M27-1	3.11	
			管 27	M27-2	0.68	

数量集計表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件						
			材料	数量							
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)		m	120.000	001	16.5	7x7x10舗装版 15cm以下					
				002	1.5						
				003	5.2						
				004	2.2						
				007	17.5						
				008	40.8						
				011	14.4						
				012	2.8						
				013	4.2						
				014	13.8						
				001	5.79		7x7x10塊				
				002	0.54						
				003	1.82						
				004	0.77						
007	6.15										
008	14.32										
011	5.04										
012	0.98										
013	1.47										
014	4.83										
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)		m3	2.000	001	0.3	7x7x10塊					
				002	0.03						
				003	0.09						
				004	0.04						
				007	0.3						
				008	0.72						
				011	0.24						
				012	0.04						
				013	0.06						
				014	0.24						
				建設廃棄物受入れ料金			m3	2.000	001	0.3	As塊
									002	0.03	
									003	0.09	
									004	0.04	
007	0.3										
008	0.72										
011	0.24										
012	0.04										
013	0.06										
014	0.24										

数量集計表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装撤去工(本復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)		m 14,000			13.5	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)		m ² 1,210,000			1214.6	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)		m ³ 53,000			52.99	アスファルト塊
建設廃棄物受入れ料金		m ³ 53,000			52.99	As塊

数量集計表

昼間（8時間）

単独

付帯工
舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハックージ)	m2 214,000	管	27	M27-1	200mmを超え225mm以下 再生クランジヤーマラシ RC-40
		管	27	M27-2	
		管	30	M30-1	
		管	25	M25-1	
		管	25	M25-2	
		管	25	M25-3	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックージ)	m2 260,000	管	27	M27-1	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プラスチック PK-3
		管	27	M27-2	
		管	30	M30-1	
		管	25	M25-1	
		管	25	M25-2	
			25	M25-3	34

数量集計表

昼間（8時間）

単独

付帯工

舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件				
		材料	数量					
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 42,000		001	5.79	200mmを超え225mm以下 再生クランシヤーマシ RC-40			
			002	0.54				
			003	1.82				
			004	0.77				
			007	6.15				
			008	14.32				
			011	5.04				
			012	0.98				
			013	1.47				
			014	4.83				
		DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 42,000			001	5.79	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度マスキング混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m ³ アラミコート PK-3
						002	0.54	
						003	1.82	
						004	0.77	
	007			6.15				
	008			14.32				
	011			5.04				
	012	0.98						
	013	1.47						
	014	4.83						

数量集計表

昼間(8時間)

単独

付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(施工ハックレージ)	m2 1210.000		1214.6		有り9mm以上13mm未満 再生クランシーマレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックレージ)	m2 1210.000		1214.6		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アフラコート PK-3

数量集計表

昼間（8時間）

単独

付帯工

区画線工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
DXA27016 区画線工〔溶融式・手動〕〔市場単 価〕	m 250,000	本			246	実線・ゼブラ 15cm
DXA27016 区画線工〔溶融式・手動〕〔市場単 価〕	m 4,000	本			4	実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm(標準)
DXA27016 区画線工〔溶融式・手動〕〔市場単 価〕	m 57,000	本			56.4	文字記号 15cm 塗布厚1.5mm(標準)

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独 仮設工 交通管理工		数量集計表					昼間 (8 時間)
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件	
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1,000				1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B135人	

数量集計表

単独 仮設工 地下水低下工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件	
			材料				数量
	S0001 ウエルポイント工 昼間 (8時間)	式 1,000				1	
	S0002 ヘッドローパイン埋設 昼間 (8時間)	m 171,000				171	
	S0003 ヘッドローパイン撤去 昼間 (8時間)	m 171,000				171	

数量集計表

昼間 (8 時間)

単独 仮設工 電力設備工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
			箇所	材料	数量	
DXF20040T	低圧受電設備設置撤去工	箇所 1.000			1	

数量集計表

単独		数量集計表					
共通仮設費 運搬費							条 件
単価コード 名称	単位 前回数 数量	数量明細			数量		
		材料					
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	昼間 (8時間) 式 1.000				1	;運搬重量=0.511t	
DXA01011 仮設材等積込み取卸し	昼間 (8時間) 式 1.000				1	;積込み取卸し重量=0.511t	

数量集計表

単独
共通仮設費
事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条 件
DXE20116T 家屋調査費	昼間 (8時間) 式 1,000	共				1	;木造建物A_3棟_<70m2 ;木造建物A_0棟_<130m2 ;木造建物A_0棟_<200m2 ;木造建物A_0棟_<300m2 ;木造建物A_0棟_<450m2 ;木造建物A_0棟_<600m2 ;木造建物A_0棟_<1000m2 ;木造建物A_0棟_<2000m2 ;工作物_10箇所_<100m2 ;工作物_0箇所_<500m2 ;工作物_0箇所_<1000m2 ;工作物_0箇所_<2000m2 ;工作物_0箇所_<3000m2 ;工作物_0箇所_<5000m2 ;技術経費、諸経費等を含む
S0004 試験	昼間 (8時間) 箇所 3,000					3	

数量集計表

単独		数量集計表					
共通仮設費 役務費							
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条 件
S0005 借地料	式 1.000					1	
T0002 電力基本料金	式 1.000					1	

数量集計表

単独 共通仮設費 技術管理費	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
			材料		数量		
DXE20110T 本管TV調査工	昼間 (8時間)	m 280.000	管	27	M27-1	61.35	内径800mm未満
			管	27	M27-2	16.25	
			管	30	M30-1	96.8	
			管	25	M25-1	2.8	
			管	25	M25-2	61.3	
ZXA20500 土の突固め試験 (乾燥法)	昼間 (8時間)	試料 1.000				1	
ZXA20850T 締固めた土のコーン試験	昼間 (8時間)	試料 1.000				1	

補助対象工事

各工種数量計算書

No.1 : 1/1

細別	規格	計 算 式		数量 / 単位
舗装版切断工	As	28路線 3.40 ×	29路線 2.0 + 4.70	11.50 m
舗装版取壊し工	機械	別紙計算書		=
舗装版運搬工	As殻	161.09 -	仮復旧 40.9 - 取付管 2.24	= 117.95
産業廃棄物受入料金	As殻	117.95 ×	0.05	= 5.90
		43.14 ×	0.03	= 1.29
		5.90 +	1.29	= 7.19
不陸整正工	(補足材≒1cm)	別紙計算書		=
表層工	(5cm)	別紙計算書		=
				161.09 m ³

補助対象工事

舗装面積計算表

測 点	距 離	幅	幅 (メートル)	面 積	備 考
自至 No. 0	20.00	3.40	3.40	68.00	29路線
自至 No. 1	20.00	3.40	3.40	69.00	
自至 No. 2	7.30	3.50	3.50	24.09	
自至 No. 2 +	7.30	3.10	3.10		
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
計	47.30			161.09	

市単独工事

各工種数量計算書

No.1 : 1/1

細別	規格	計 算 式	数量／単位
舗装版切断工	As	27.25.30既線 13.50	13.50 m
舗装版取壊し工	機械	別紙計算書による =	1.214.62 m ³
舗装搬運機工	As殻	1.214.62 - 仮復旧 259.54 - 取付管 41.71 - ウェルポイント 85.50 = 827.87	
産業廃棄物受入料金	As殻	827.87 × 0.05 = 41.39 386.75 × 0.03 = 11.60 41.39 + 11.60 = 52.99	52.99 m ³
不陸整正工	(補足材≒1cm)	別紙計算書による =	1.214.62 m ³
表層工	(5cm)	別紙計算書による =	1.214.62 m ³
区画線工	実線 15cm	外側線 115.80 × 2 + 消火栓 3.60 × 4 = 246.00 m	246.00 m
		停止線 2.00 × 2 = 4.00 m	4.00 m
		止まれ(大) 18.60 × 2 + 十字線 9.60 × 2 = 56.40 m	56.40 m
		文字・記号15cm	

市単独工事

舗装面積(取壊し)計算表

測点	距離	幅	幅(ハロー)	面積	備考
自至 No. 0 +	1.10	5.20 3.30		4.67	25路線
自至 No. 0 1.10	18.90	3.30 3.30		62.37	
自至 No. 1 +	9.40	3.30 3.30		31.02	
自至 No. 1 +	1.00	3.30 2.50		2.90	
自至 No. 1 +	1.50	2.50 2.50		3.75	
自至 No. 1 +	1.00	2.50 3.30		2.90	
自至 No. 1 +	7.10	3.30 3.30		23.43	
自至 No. 2 +	15.80	3.30 3.30		52.14	
自至 No. 2 +	0.80	3.30 2.50		2.32	
自至 No. 2 +	1.70	2.50 2.50		4.25	
自至 No. 2 +	0.80	2.50 3.30		2.32	
自至 No. 2 +	0.90	3.30 3.20		2.92	
自至 No. 3 4	20.00	3.20 3.30		65.00	
自至 No. 4 5	20.00	3.30 3.40		67.00	
自至 No. 5 +	4.20	3.30 3.40		14.07	
自至 No. 5 +	0.80	3.30 2.50		2.32	
自至 No. 5 +	1.50	2.50 2.50		3.75	
自至 No. 5 +	0.50	2.50 3.00		1.37	
自至 No. 5 +	1.00	3.00 4.40		3.70	
自至					小計 352.20 m ²
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
計	108.00			352.20	

舗装面積計算表

測点	距離	幅	幅 (メートル)	面積	備考
自至 No. 0 +	1.10	5.20 3.30		4.67	25路線
自至 No. 0 1.10	18.90	3.30 3.30		62.37	
自至 No. 1 +	9.40	3.30 3.30		31.02	
自至 No. 1 +	1.00	3.30 2.50		2.90	
自至 No. 1 +	1.50	2.50 2.50		3.75	
自至 No. 1 +	1.00	2.50 3.30		2.90	
自至 No. 1 +	7.10	3.30 3.30		23.43	
自至 No. 2 +	15.80	3.30 3.30		52.14	
自至 No. 2 +	0.80	3.30 2.50		2.32	
自至 No. 2 +	1.70	2.50 2.50		4.25	
自至 No. 2 +	0.80	2.50 3.30		2.32	
自至 No. 2 +	0.90	3.30 3.20		2.92	
自至 No. 3 4	20.00	3.20 3.30		65.00	
自至 No. 4 5	20.00	3.30 3.40		67.00	
自至 No. 5 +	4.20	3.30 3.40		14.07	
自至 No. 5 +	0.80	3.30 2.50		2.32	
自至 No. 5 +	1.50	2.50 2.50		3.75	
自至 No. 5 +	0.50	2.50 3.00		1.37	
自至 No. 5 +	1.00	3.00 4.40		3.70	
自至					小計 352.20 m ²
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
自至					
計	108.00			352.20	

(全体工事)

各 工 種 数 量 計 算 書

工 種 / 規 格	計 算 式				数 量 / 単 位					
<地下水低下工>										
ウエルポイント	N	=	1		1 式					
ウエルポイント埋設	(路線)	(延長)	(汚水)							
	30	L=	97.45	(市単独工事)						
	29	L=	5.95	(市単独工事)						
	27	L=	62.25	(市単独工事)						
	26	L=	5.35	(市単独工事)						
	97.45	+	5.95	+	62.25	+	5.35	=	171.00	計 171.00 m
ウエルポイント撤去	(路線)	(延長)	(汚水)							
	30	L=	97.45	(市単独工事)						
	29	L=	5.95	(市単独工事)						
	27	L=	62.25	(市単独工事)						
	26	L=	5.35	(市単独工事)						
	97.45	+	5.95	+	62.25	+	5.35	=	171.00	計 171.00 m

ウエルポイント数量計算書(1)

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
103.40		103	36	51	18			1	1								30路線 29路線
67.60		67	67	33	33			1	1	1							27路線 26路線
171.0		170.0		84				2	2					供用日・m			
103.4		103.0		51				1	1					供用月・m			

ウエルポイント設置・撤去工

84.00 本

ウエルポイント工損料

ジェット装置損料(供用日数)

×

=

日

・ウエルポイント損料(複合)

月・m

51 本

・ヘッダーライン損料(複合)

月・m

103.0 m

ウエルポイント数量計算書(2)

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
103.40		103	36	51	18			1	1							30路線 29路線
67.60		67	67	33	33			1	1	1						27路線 26路線
171.0		170.0		84				2	2					供用日・m		
103.4		103.0		51				1	1					供用月・m		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

2.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

 日

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

 月・m

1 組


単位数量計算書				
細別	ウエルポイント埋設工	規格	式	10.0 m当り
名称	算式			単位数量
舗装版切断工	20.0	=	m	20.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0	=	m ²	5.00
As殻運搬	5.0*0.05	=	m ³	0.25
As殻処分		=	m ³	0.25
機械掘削	0.5*0.45*10.0	=	m ³	2.25
機械埋戻(流用土)	$(0.5*0.47-0.15^2*\pi/4)*10$	=	m ³	2.17
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0	=	m ²	5.00

単位数量計算書				
細別	ウエルポイント撤去工	規格	式	100 m当り
名称	算式			単位数量
舗装版取壊し工	0.5*10.0	=	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03	=	m3	0.15
As殻処理		=	m3	0.15
機械掘削	$(0.5*0.47-0.15^2*\pi/4)*10.0$	=	m3	2.17
機械埋戻(流用土)	0.5*0.25*10.0	=	m3	1.25
残土処分	2.17-(1.25/0.9)	=	m3	0.78
路盤工(t=22cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00
表層工(t=3cm)	0.5*10.0	=	m2	5.00

單位數量計算書					
細別	試掘	規格	W=1.5m L=1.5m H=1.5m	100	箇所当り
				單位	數量
名稱	算式			單位	數量
舗装版切断工	1.5*4.0*10.0	=	60.00	m	60.00
舗装版取壊し工	1.5*1.5*10.0	=	22.50	m ²	22.50
As殻運搬工	22.5*0.05	=	1.13	m ³	1.13
As殻処理		=	1.13	m ³	1.13
機械床堀	1.5*1.5*1.15*10.0	=	25.88	m ³	25.88
人力床堀	1.5*1.5*0.3*10.0	=	6.75	m ³	6.75
機械埋戻 (流用土)	1.5*1.5*1.25/0.9*10.0	=	31.25	m ³	31.25
発生土運搬工	25.88+6.75-31.25	=	1.38	m ³	1.38
路盤工(t=22cm)	1.5*1.5*10.0	=	22.50	m ²	22.50
仮復旧工 (t=3cm)	1.5*1.5*10.0	=	22.50	m ²	22.50

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	役 務 費	規 格	1.0	式 当 り
名 称	算 式			単 位 数 量
借地料	$\begin{aligned} & \text{土地価格} \quad \text{円/㎡} \quad \times \quad / \quad = \\ & 125\text{円/㎡/月} \times \text{借地面積} \times \text{月数} = 100,000 \quad \text{円} \end{aligned}$			円/㎡/月 100,000

交通誘導警備員配置図

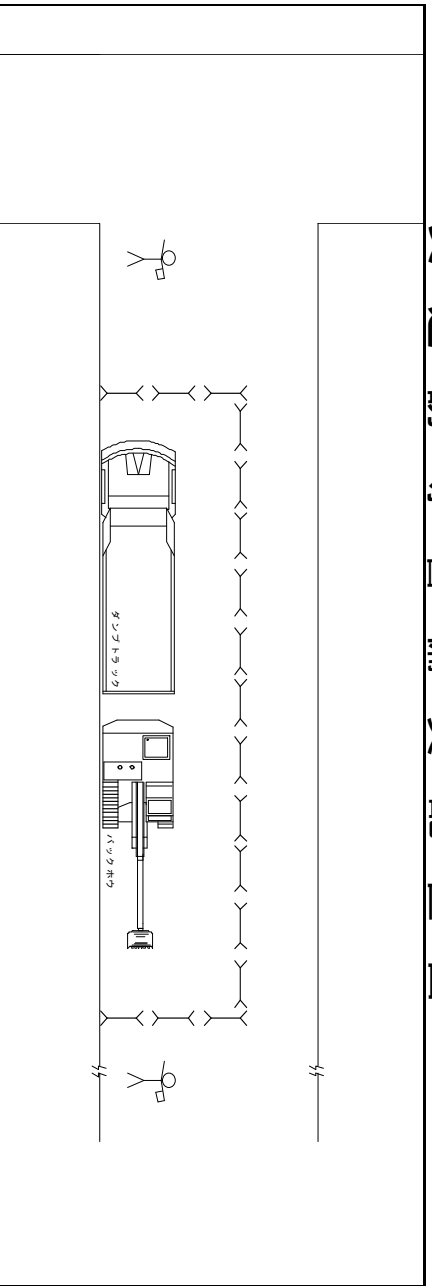

工種	路線番号		配置人員A	配置人員B
管きょ工	全路線	屋間	—	2人
マンホール工				
取付管 およびます工				
地下水低下工				
試掘				
舗装工				
TV調査				

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業員など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民地の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 1部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 <input type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）												
その他	名札	<p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。</p> <p><名札の例></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">主任・監理技術者</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">写 真</td> <td style="padding-left: 5px;">氏 名</td> <td style="padding-left: 10px;">〇〇 〇〇</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工 事 名</td> <td>〇〇〇〇工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工 期</td> <td>自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2cm×3cm 程度</td> <td>会 社</td> <td>〇〇建設株式会社 印</td> </tr> </table> </div> <p>注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。</p> <p>注2）所属会社の社印とする。</p>	写 真	氏 名	〇〇 〇〇		工 事 名	〇〇〇〇工事		工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日	2cm×3cm 程度	会 社	〇〇建設株式会社 印
写 真	氏 名	〇〇 〇〇												
	工 事 名	〇〇〇〇工事												
	工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日												
2cm×3cm 程度	会 社	〇〇建設株式会社 印												
	部分使用	<p><input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ）</p> <p><input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ）</p> <p><input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）</p>												
	部分引渡し	<p><input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ）</p> <p><input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）</p>												
	巡回	<input checked="" type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。												
	その他	<input type="checkbox"/>												

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.5

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	<input checked="" type="checkbox"/> 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長10.0m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 <input type="checkbox"/> 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	<input checked="" type="checkbox"/> 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 <input type="checkbox"/> 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	<input type="checkbox"/> ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		<input type="checkbox"/>

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 借地 ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） <input checked="" type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ 原形復旧を行うこと。 ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input checked="" type="checkbox"/> その他（試掘調査） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input checked="" type="checkbox"/> その他（計上あり） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input checked="" type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（2人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	<input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L＝ ） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明示項目	明示事項	条件及び内容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生産品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成29年7月1日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。