

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 29 年度
下建公補 第 21 号

曾根北污水幹線築造工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市下水道局
下水道建設課

平成 2 9 年度		下建公補 第 21 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市安濃町内多及び安濃町太田地内		次長	
				課長	
工事名		曾根北污水幹線築造工事		検算者	
				参与	
設計額		(うち消費税等相当額)		調整担当主幹	
				担当副主幹	
工 期		平成30年2月28日限り		設計者	
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
管布設工(管径75～200mm) 組立マンホール工 水管橋工(管径100mm) 橋台工 235m 2箇所 1橋 2基					

位置図

平成29年度下建公補第21号
曾根北污水幹線築造工事

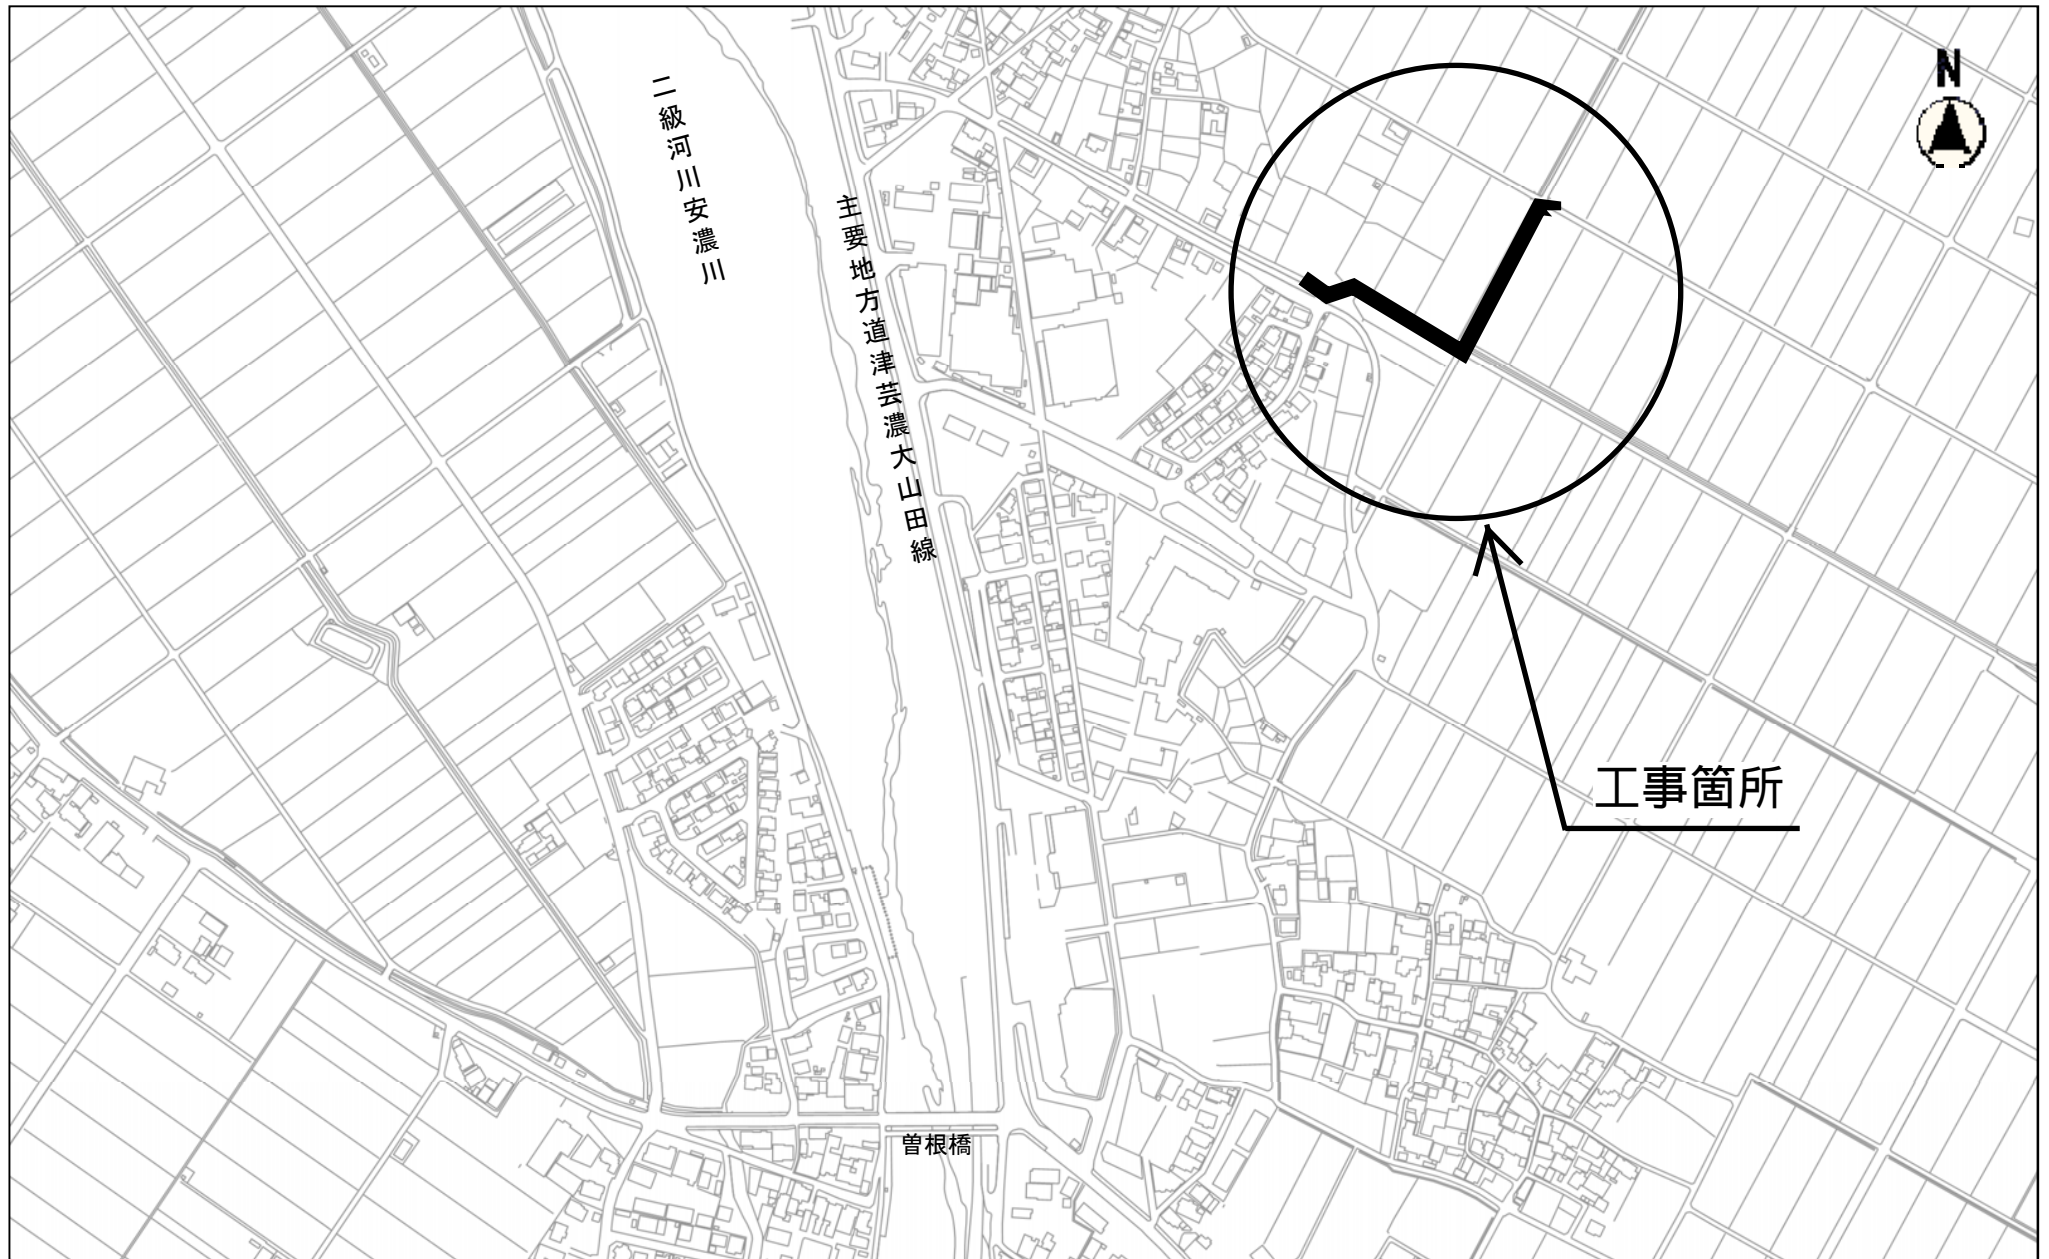

1 : 5000

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
			管きょ工（開削）（塩ビ管100mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管200mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管基礎工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		開削水替工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		マンホール工(昼間 (8時間))		式				
					1.000			
		組立マンホール(1号レジン組立人孔)		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		組立マンホール(2号レジン組立人孔)		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		組立マンホール(3号組立人孔)		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		立坑工(鋼製ケーシング 1800mm)(昼間 (8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間：(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(立坑仮復旧)	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(立坑仮復旧)	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0020 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			水管橋橋体(補助)	式				
					1.000			
			材料費(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			原材費	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			購入品費	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			製作費(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			橋体製作工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			工場塗装費(昼間 (8時間))	式				
					1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		工場塗装工		式				第 0025 号 明細表
					1.000			
		輸送費(昼間:(8時間))		式				
					1.000			
		輸送工		式				第 0026 号 明細表
					1.000			
		架設費(昼間:(8時間))		式				
					1.000			
		架設工		式				第 0027 号 明細表
					1.000			
		組立工		式				第 0028 号 明細表
					1.000			
		本溶接工		式				第 0029 号 明細表
					1.000			
		付属品据付工		式				第 0030 号 明細表
					1.000			
		水管橋下部工(補助)		式				
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	橋台工(昼間:(8時間))			式				
					1.000			
	作業土工			式				第 0031 号 明細表
					1.000			
	回転杭工			式				第 0032 号 明細表
					1.000			
	橋台躯体工			式				第 0033 号 明細表
					1.000			
	構造物復旧工			式				第 0034 号 明細表
					1.000			
	構造物撤去工			式				第 0035 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
間接労務費				式				
					1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
技術管理費				式				第 9002 号 明細表
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
工場管理費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工場製作・架設工事原価				式				
					1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般管理費等				式					
					1.000				
スクラップ評価額				式				第 9003 号 明細表	
					1.000				
工事価格				式					
					1.000				
消費税及び地方消費税相当額				式					
					1.000				
本工事費計				式					
					1.000				

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:市単独工事								
管路 (単費)				式				
					1.000			
管きょ工 (開削) (塩ビ管75mm) (昼間 (8時間))				式				
					1.000			
	管路土工			式				第 0036 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0037 号 明細表
					1.000			
	管基礎工			式				第 0038 号 明細表
					1.000			
付帯工 (昼間: (8時間))				式				
					1.000			
	舗装撤去工 (仮復旧)			式				第 0039 号 明細表
					1.000			
	舗装撤去工 (本復旧)			式				第 0040 号 明細表
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			仮設工（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			事業損失防止施設費	式				第 9004 号 明細表
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費				式				第 9005 号 明細表
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工場製作・架設工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費計				式				
					1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		110.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		40.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		110.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm	m				第0004号施工単価表
		198.000			
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用しない	口				第0005号施工単価表
		37.000			
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する	口				第0006号施工単価表
		23.000			

津市

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形	口				第0007号施工単価表
		3.000			
フランジ継手工 径100mm JWWA 10K (0.98MPa)	口				第0008号施工単価表
		6.000			
鋼管据付工 (人力) 径100mm	m				第0009号施工単価表
		1.000			
埋設標識シート工	m				第0010号施工単価表
		207.000			
圧送管材料	式				第0001号単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3				第0011号施工単価表
		42.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm	m				第0012号施工単価表
		7.000			
埋設標識シート工	m				第0010号施工単価表
		7.000			
リブゴム可とうマンホール継手 200(貼付タイプ)	個				
		2.000			
リブゴム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個				
		2.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0013号施工単価表
		3.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0014号施工単価表
		4.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0015号施工単価表
		4.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0016号施工単価表
		4.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0017号施工単価表
		4.000			

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0018号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0019号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0020号施工単価表
		4.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0021号施工単価表
		4.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0022号施工単価表
		4.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0023号施工単価表
		4.000			
支保材賃料（腹起し）	式				第0024号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧式パイプシート）	式				第0025号施工単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0026号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0027号施工単価表
据付・撤去工	現場				第0028号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 組立マンホール(1号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0029号施工単価表
		0.300			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0030号施工単価表
		2.000			
円形レジンマンホール設置工 1号	箇所				第0002号単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン R C-40	m3				
		0.200			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		1.000			
1号レジンマンホール 管取付壁 1500	個				
		1.000			
1号レジンマンホール 底版 90	個				
		1.000			
1号レジンマンホール 頂版 120	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 組立マンホール(1号レジン組立人孔)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 削孔 φ200		箇所				
			1.000			
1号レジンマンホール 削孔 φ100		箇所				
			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 耐食機能付 ロック付き		組				
			1.000			
レジンマンホール調整リング H=100		組				
			1.000			
PP製ハシゴ ハシゴ長 h=120		個				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 組立マンホール(2号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形レジンマンホール設置工 2号	箇所				第0003号単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.300			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		1.000			
2号レジンマンホール 底版 90	個				
		1.000			
2号レジンマンホール 管取付壁 2400	個				
		1.000			
2号レジンマンホール 直壁 1200	個				
		1.000			
2号レジンマンホール 頂版 130 (900)	個				
		1.000			
2号レジンマンホール 削孔	箇所				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 組立マンホール(2号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組				
		1.000			
レジンマンホール調整リング φ 900 150mm	組				
		1.000			
PP製ハシゴ ハシゴ長 h=300	個				
		1.000			
電線管布設工 FEP φ 50×3	m				第0004号単価表
		3.000			
電線管 FEP φ 50	m				
		9.000			
ベルマウス FEP 50mm	個				
		3.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 組立マンホール(3号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3号マンホール 削孔費 Φ200		箇所				
			1.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3				第0034号施工単価表
			3.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0035号施工単価表
			10.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入	m				第0036号施工単価表
		3.460			
圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入	m				第0037号施工単価表
		1.200			
圧入掘削積込工 φ 1,800 礫質土 N≤30 揺動圧入	m				第0038号施工単価表
		0.460			
ケーシング溶接工 φ 1,800	箇所				第0039号施工単価表
		1.000			
ケーシング引き上げ工 φ 1,800 揺動圧入	箇所				第0041号施工単価表
		1.000			
ケーシング撤去工 φ 1,800	箇所				第0043号施工単価表
		1.000			
底盤コンクリート打設工 φ 1,800	箇所				第0045号施工単価表
		1.000			
機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入	回				第0047号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング存置 φ 1,800	箇所				第0048号施工単価表
		1.000			
仮設ケーシング損料等 φ 1,800	式				第0049号施工単価表
		1.000			
うわ水排水工	箇所				第0050号施工単価表
		1.000			
排水運搬処理工 φ 1,800	箇所				第0051号施工単価表
		1.000			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回				CB010410(0012)
		0.5t超0.8t以下			
合 計					

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 路面覆工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 1, 800		箇所				第0054号施工単価表
			1. 000			
円形覆工板撤去工 φ 1, 800		箇所				第0055号施工単価表
			1. 000			
円形覆工板開閉工 φ 1, 800		回				第0056号施工単価表
円形覆工板賃料 φ 1800		式				第0005号単価表
			1. 000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 舗装撤去工(立坑仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		7.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0013)
		3.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0057号施工単価表
		0.200			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				
		0.200			
合 計					

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		420.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0013)
		148.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0057号施工単価表
		7.000			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				
		7.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		28.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0013)
		796.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0057号施工単価表
		37.000			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				
		37.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 舗装仮復旧工(立坑仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0007)
		2.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0033号施工単価表
		2.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0007)
		147.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0033号施工単価表
		148.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410010(0015)
		796.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0058号施工単価表
		796.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0059号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 原材費						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管 SUS316 100A		k g				
			102.900			
鋼板 SUS316 FB 6t		k g				
			4.900			
鋼板 SUS316 PL 6 t		k g				
			2.900			
鋼板 SUS316 PL 22 t		k g				
			29.900			
副資材費		式				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表 購入品費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
片フランジ短管 100A×937L		本				
			1.000			
曲管 100A×63L×45° 11' ×646L		本				
			1.000			
曲管 100A×63L×44° 49' ×510L		本				
			1.000			
曲管 100A×1357L×43° 58' ×62L		本				
			1.000			
短管 斜切加工 100A×1573L		本				
			1.000			
片フランジ短管 100A×500L		本				
			1.000			
歩行防止柵 100A用		組				
			2.000			
ベローズ型伸縮管 100A 常時±20mm、地震時±75mm		基				
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表 購入品費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
絶縁沓 I 型 100A用		組				
			2.000			
ゴム製伸縮可とう管 100A 偏心200mm		基				
			2.000			
合 計						

第 0024 号 明細表 橋体製作工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋体製作工		式				第0006号単価表
			1.000			
リングサポート製作工		式				第0007号単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 工場塗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
外面塗装工 ポリウレタン被覆	式				第0008号単価表
		1.000			
洗浄 酸洗い	式				第0009号単価表
		1.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 輸送工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費	式				
		1.000			
荷卸工	式				第0010号単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0027 号 明細表 架設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋体架設工		式				第0011号単価表
			1.000			
合 計						

第 0028 号 明細表 組立工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立工		式				第0012号単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 本溶接工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管電気溶接工 呼び径100mm板厚4.0mm, 交流溶接	箇所				第0013号単価表
		9.000			
合 計					

第 0030 号 明細表 付属品据付工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管布設工 埋設部	m				
		6.000			
溶接箇所補修工 埋設部	箇所				
		7.000			
伸縮管設置工 φ100	箇所				第0014号単価表
		1.000			
歩行防止柵設置工	箇所				
		2.000			

[補助対象工事]

第 0030 号 明細表 付属品据付工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
沓据付工		箇所				
			2.000			
伸縮可とう管設置工 φ100		箇所				第0015号単価表
			2.000			
防護コンクリート工		m				第0016号単価表
			5.300			
合 計						

第 0031 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0020)
			4.000			
埋戻し(施工パッケージ) 土砂		m3				CB210410(0021)
			2.000			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表 回転杭工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		式				第0017号単価表
			1.000			
施工費		式				第0018号単価表
			1.000			
合 計						

第 0033 号 明細表 橋台躯体工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋台躯体工 (1) A 1		基				第0020号単価表
			1.000			
橋台躯体工 (2) A 2		基				第0021号単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 構造物復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート(1)	箇所				第0022号単価表
		1.000			
小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基				第0065号施工単価表
		1.000			
張コンクリート(2)	箇所				第0023号単価表
		1.000			
合 計					

第 0035 号 明細表 構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3				
		0.500			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				CB227010(0024)
		0.500			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0066号施工単価表
		0.500			

津市

[補助対象工事]

第 0035 号 明細表 構造物撤去工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.945 t		式			
			1.000		
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.945 t		式			
			1.000		
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.603 t		式			
			1.000		
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.603 t		式			
			1.000		
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.060 t		式			
			1.000		
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.060 t		式			
			1.000		

津市

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 9002 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		m				第0025号単価表
			214.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 スクラップ評価額						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ価格 ヘビー H1		t				
			0.797			
合 計						

[市単独工事]

第 0036 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
合 計					

第 0037 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	m				第0067号施工単価表
		30.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用しない	口				第0068号施工単価表
		7.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する	口				第0069号施工単価表
		2.000			

津市

[市単独工事]

第 0037 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形	口				第0070号施工単価表
		4.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)	口				第0071号施工単価表
		4.000			
鋼管据付工 (人力) 径80mm	m				第0072号施工単価表
		1.000			
埋設標識シート工	m				第0010号施工単価表
		31.000			
削孔 (アンカー) (施工パッケージ) 単管方式 135mm 硬質土	m				CB223910 (0025)
		1.000			
モルタル練(施工パッケージ) 普通 1:3	m3				CB240060 (0026)
		0.100			
圧送管材料	式				第0024号単価表
		1.000			
合 計					

津市

[市単独工事]

第 0038 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工		m3				第0011号施工単価表
			6.000			
合 計						

第 0039 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0004)
			57.000			
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)		m2				CB440500(0013)
			20.000			
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0073号施工単価表
			1.000			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊		m3				
			1.000			

津市

[市単独工事]

第 0039 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0040 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0004)
			25.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)		m2				CB440500(0013)
			99.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0073号施工単価表
			5.000			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊		m3				
			5.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0041 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0007)
		20.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0033号施工単価表
		20.000			
合 計					

第 0042 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410010(0015)
		99.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0058号施工単価表
		99.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0043 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 [溶融式200m未満、ペイント式500m未満] (市場単価) 溶融式手動	式				第0074号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0044 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0075号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 9004 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘調査工		箇所				第0026号単価表
			3.000			
合 計						

第 9005 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		m				第0025号単価表
			125.000			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）					第 0001 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(碎石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(碎石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工 径100mm					第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

硬質塩化ビニル管据付工 径100mm					第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用しない					第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用しない					第 0005 号 施工単価表
					1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する					第 0006 号 施工単価表
					1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形					第 0007 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径100mm JWWA 10K (0.98MPa)					第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

フランジ継手工 径100mm JWWA 10K (0.98MPa)					第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋼管据付工（人力） 径100mm					第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

鋼管据付工（人力） 径100mm					第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工					第 0010 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工					第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm					第 0012 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m	1.000				
合計	m	1.000				

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 200\text{ mm}$					第 0012 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0013 号 施工単価表
					1.000 m ³ 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工	m ³	1.000			
機械施工					
再生クラッシャーラン	m ³	1.200			
R C - 40					
合計	m ³	1.000			
単位当り	m ³	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0014 号 施工単価表 133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0015 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0016 号 施工単価表 133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0017 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0018 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0019 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0020 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0020 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0021 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0021 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0022 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0022 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0023 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0023 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材質料（腹起し）					第 0024 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パンプ材）					第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パンプ材賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0026 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機					第 0027 号 施工単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0005号運転単価表
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工					第 0028 号 施工単価表
					1.000 現場 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0029 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0002)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2				第 0030 号 施工単価表 1.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
普通作業員	人					
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0003)	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0006)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工					第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工					第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0033 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス （13）プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0008)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0035 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0011)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入					第 0036 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0006号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0007号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入				第 0036 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入				第 0037 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0006号運転単価表

圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≦30 揺動圧入					第 0037 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クラムシェル運転費	時間				第0007号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ 1,800 礫質土 N≦30 揺動圧入					第 0038 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

圧入掘削積込工 φ 1,800 礫質土 N≦30 揺動圧入					第 0038 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0006号運転単価表
クラムシェル運転費 	時間				第0007号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

圧入掘削積込工 φ 1,800 礫質土 N≤30 揺動圧入					第 0038 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工 φ 1,800					第 0039 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	m	5.700			第0040号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工 (m当り)					第 0040 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

ケーシング溶接工（m当り）					第 0040 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工 φ 1,800 揺動圧入					第 0041 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング引き上げ工（m当り） φ 1,800 揺動圧入	m	0.900			第0042号施工単価表
合計	箇所	1.000			

ケーシング引き上げ工 φ 1,800 揺動圧入				第 0041 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工（m当り） φ 1,800 揺動圧入				第 0042 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0006号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				

ケーシング引き上げ工（m当り） φ 1,800 揺動圧入					第 0042 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング撤去工 φ 1,800					第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ケーシング撤去工 φ 1,800					第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック(クレーン装置付)運転費	時間				第0008号運転単価表
ケーシング切断工	m	11.370			第0044号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング切断工					第 0044 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

ケーシング切断工					第 0044 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

底盤コンクリート打設工 φ 1,800					第 0045 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	m3	2.500			第0046号施工単価表	

底盤コンクリート打設工 φ 1,800				第 0045 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

底盤コンクリート打設工（m3当り）				第 0046 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
コンクリート 30－18－20（25）	m3	10.400				

底盤コンクリート打設工（m3当り）					第 0046 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入					第 0047 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入					第 0047 号 施工単価表 1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0006号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

鋼製ケーシング存置 φ 1,800					第 0048 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング刃先 φ 1800	個	1.000			

鋼製ケーシング存置 φ 1,800				第 0048 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング φ 1800 (t=12mm)	m	4.400				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 1,800				第 0049 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 1800	回					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

うわ水排水工				第 0050 号 施工単価表		
				1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

排水運搬処理工 φ 1,800						第 0051 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スライム処理工 φ 1,800	箇所	1.000			第0052号施工単価表	
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0053号施工単価表	
泥水処分費	m3	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

スライム処理工 φ 1,800						第 0052 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

スライム処理工 φ 1,800					第 0052 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

汚泥吸排車運搬工					第 0053 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0009号運転単価表	

汚泥吸排車運搬工					第 0053 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

円形覆工板設置工 φ 1,800					第 0054 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

円形覆工板設置工 φ 1,800					第 0054 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板撤去工 φ 1,800					第 0055 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

円形覆工板撤去工 φ 1, 800					第 0055 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

円形覆工板開閉工 φ 1, 800					第 0056 号 施工単価表 1. 000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

円形覆工板開閉工 φ 1,800					第 0056 号 施工単価表 1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0057 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0014)
合計	m3	1.000			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0057 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0058 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0016)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0059 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					

交通誘導警備員費					第 0059 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0060 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0017)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0061 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0018)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0062 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0022)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鉄筋工（市場単価）			第 0063 号 施工単価表		
一般構造物			1,000.000 kg 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 3 4 5					
D13mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立（市場単価）					
一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			
単位当り	kg	1.000	当り		

鉄筋工（市場単価）			第 0064 号 施工単価表		
一般構造物			1,000.000 kg 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 3 4 5					
D16～25mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立（市場単価）					
一般構造物	t	1.000			

鉄筋工（市場単価）			第 0064 号 施工単価表		
一般構造物			1,000.000 kg 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	kg	1,000.000			
単位当り	kg	1.000	当り		

小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)			第 0065 号 施工単価表		
			1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0023)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.500			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0017)
一般型枠	m2	3.700			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊					第 0066 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm					第 0067 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm					第 0067 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用しない					第 0068 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する					第 0069 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形					第 0070 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形					第 0070 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)					第 0071 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)				第 0071 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

鋼管据付工（人力） 径80mm				第 0072 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0073 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0027)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線設置〔溶融式200m未満、ペイント式500m未満〕（市場単価） 溶融式手動					第 0074 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 施工規模 200m未満	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0075 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.945 t					第 0076 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.945 t				第 0077 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	1.950			
取卸しのみ	t	1.950			
積込みのみ	t	1.950			
取卸しのみ	t	1.950			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 1.603 t				第 0078 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.603 t				第 0079 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	1.600			
取卸しのみ	t	1.600			
積込みのみ	t	1.600			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.603 t				第 0079 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取卸しのみ	t	1.600				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.060 t				第 0080 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 1.060 t

第 0081 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	1.060			
取卸しのみ	t	1.060			
積込みのみ	t	1.060			
取卸しのみ	t	1.060			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

通水試験工				第 0082 号 施工単価表		
				1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
一般運転手	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0083 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ノ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0029)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0084 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0030)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0001	圧送管材料					第 0001 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 100		本	46. 000				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 45° ベンド φ 100		個	11. 000				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 11° 1/4ベンド φ 100		個	1. 000				
離脱防止金具 φ 100		個	23. 000				
片フランジ短管 100A ×589L		本	1. 000				
ゴム製伸縮可とう管 100mm偏心 A100		本	1. 000				
押輪付きジョイント φ 100フランジ付かつ塩ビゴム輪付		個	3. 000				
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K φ 100, SUS, M16, (8本/組)		組	6. 000				

S0001 圧送管材料		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 フランジパッキン φ 100, RF形ガスケット	枚	6. 000			
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

S5002	円形レジンマンホール設置工 1号	第 0002 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1. 000				
合 計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

S0003	円形レジンマンホール設置工 2号					第 0003 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料		日				
諸雑費		式	1. 000			
合 計		箇所	1. 000			
単位当り		箇所	1. 000	当り		

S0002	電線管布設工 FEP φ 50×3	第 0004 号単価表 10 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m	20.000			CB430510(0004)
アスファルト舗装版 15cm以下						
舗装版破碎積込（小規模土工）(施工パッケージ)		m2	7.000			CB210720(0005)
殻運搬(施工パッケージ)		m3	0.350			第0031号施工単価表
舗装版破碎						
建設廃棄物受入れ料金		m3	0.350			
AS塊						
機械掘削工（バックホウ）		m3	6.800			第0001号施工単価表
砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)）		m3	2.150			第0032号施工単価表
機械施工						
機械投入埋戻工(碎石(RC-40))		m3	3.150			第0002号施工単価表
下層路盤（歩道部）(施工パッケージ)		m2	7.000			CB410031(0007)
200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40						

S0002	電線管布設工 FEP φ50×3	第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工	m3	6.800			第0003号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	7.000			第0033号施工単価表
波付硬質合成樹脂管設置（施工パッケージ） 据付 波状管及び網状管 50～150mm	m	30.000			CB222770(0009)
埋設標識シート工	m	10.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S4001	円形覆工板賃料 φ 1800	第 0005 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板 φ 1800	月				
円形覆工板整備費 φ 1800用	枚	1. 000			
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

S0020 橋体製作工		第 0006 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水管橋製作工(直接労務費)	人				
技術管理費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0021	リングサポート製作工	第 0007 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水管橋製作工(直接労務費)		人					
技術管理費		式	1.000				
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0025	外面塗装工 ポリウレタン被覆	第 0008 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
外面塗装 ポリウレタン被覆		m	0.500				
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0026	洗淨 酸洗い	第 0009 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
酸洗淨	k g	141.000				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S0018	荷卸工	第 0010 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁特殊工		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料		日					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

S0030 橋体架設工		第 0011 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
トラッククレーン賃料	日				
架設工具損料	供日				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0031 組立工		第 0012 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
トラッククレーン賃料	日				
架設工具損料	供日				
合 計	式	1.000			

S0031組立工		第 0012 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		式	1.000	当り			

S0033	ステンレス鋼管電気溶接工 呼び径100mm板厚4.0mm, 交流溶接	第 0013 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ステンレス溶接工	人					
特殊作業員	人					
土木一般世話役	人					
諸雑費	式	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0034	伸縮管設置工 φ 100	第 0014 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁世話役	人					
橋梁特殊工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1. 000				
合 計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

S0035	伸縮可とう管設置工 φ 100	第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1. 000			
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

S0040	防護コンクリート工				第 0016 号単価表	10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(施工パッケージ)					第0034号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.400					
型枠(施工パッケージ)					第0060号施工単価表		
一般型枠	m2	10.000					
コンクリート(施工パッケージ)					第0034号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.700					
型枠(施工パッケージ)					第0061号施工単価表		
一般型枠	m2	2.000					
基面整正(施工パッケージ)					CB210080(0019)		
	m2	7.000					
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S0050 材料費		第 0017 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
杭材料費 6m	本	4. 000			
仮設蓋	枚	4. 000			
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

S0051 施工費		第 0018 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回転圧入施工費	日				第0019号単価表
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

S0053 回転圧入施工費		第 0019 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回転圧入機械損料					
日中作業	台	1.000			
計測管理装置損料					
	セット	1.000			
回転キャップ					
	セット	1.000			
ヤットコ					
	セット	1.000			
バックホウ					
	台	1.000			
発電機					
	台	1.000			
特殊運転手					
	人				
とび工					
	人				

S0053 回転圧入施工費		第 0019 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
油脂燃料費	式	1.000			
ワイヤー他	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S0054	橋台躯体工 (1) A 1					第 0020 号単価表 1 基 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)						第0062号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し		m3	0.800			
コンクリート(施工パッケージ)						第0062号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し		m3	0.200			
型枠(施工パッケージ)						第0060号施工単価表
一般型枠		m2	4.800			
鉄筋工 (市場単価)						第0063号施工単価表
一般構造物		kg	16.520			
鉄筋工 (市場単価)						第0064号施工単価表
一般構造 物		kg	44.350			
コンクリート(施工パッケージ)						第0034号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.200			
型枠(施工パッケージ)						第0061号施工単価表
一般型枠		m2	0.500			
合 計		基	1.000			

S0054	橋台躯体工 (1) A 1					第 0020 号単価表 1 基 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		基	1.000	当り		

S0055	橋台躯体工 (2)					第 0021 号単価表
	A 2					1 基 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)						第0062号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し		m3	1.000			
型枠(施工パッケージ)						第0060号施工単価表
一般型枠		m2	4.000			
鉄筋工 (市場単価)						第0063号施工単価表
一般構造物		kg	11.940			
鉄筋工 (市場単価)						第0064号施工単価表
一般構造物		kg	69.630			
コンクリート(施工パッケージ)						第0034号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.100			
型枠(施工パッケージ)						第0061号施工単価表
一般型枠		m2	0.500			
合 計		基	1.000			
単位当り		基	1.000	当り		

S0057 張コンクリート(1)		第 0022 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.200			第0034号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.900			第0060号施工単価表
目地板 瀝青繊維質板 厚20mm	m2	0.300			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0056	張コンクリート(2)	第 0023 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.900			第0034号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.600			第0060号施工単価表
目地板 瀝青繊維質板 厚20mm	m2	1.600			
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	8.600			
基面整正(施工パッケージ)	m2	8.600			CB210080(0019)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0004 圧送管材料					第 0024 号単価表	1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 75	本	7. 000					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 22° 1/2ベンド φ 75	個	1. 000					
離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用） φ 75	個	2. 000					
圧力配管用炭素鋼鋼管 150 A	本	1. 000					
ゴム製伸縮可とう管 100mm 偏心 A80	本	2. 000					
押輪付ジョイント φ 75 フランジ付かつ塩ビゴム輪付	個	4. 000					
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K φ 75, SUS, M16, (8本/組)	組	4. 000					
フランジ接合材 フランジパッキン φ 75, RF形ガスケット	枚	4. 000					

S0004 圧送管材料					第 0024 号単価表		1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計		式	1. 000					
単位当り		式	1. 000	当り				

S8001 通水試験工		第 0025 号単価表 1,500 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工	日				第0082号施工単価表
合 計	m	1,500.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S9001	試掘調査工					第 0026 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)	m	6.000			CB430510(0004)	
アスファルト舗装版 15cm以下						
舗装版破碎積込（小規模土工）(施工パッケージ)	m2	2.250			CB210720(0005)	
殻運搬(施工パッケージ)	m3	0.110			第0031号施工単価表	
舗装版破碎						
建設廃棄物受入れ料金	m3	0.110				
AS塊						
床掘り(施工パッケージ)	m3	2.590			CB210030(0020)	
土砂						
床掘り(施工パッケージ)	m3	0.680			CB210030(0028)	
土砂						
埋戻し(施工パッケージ)	m3	3.130			CB210410(0021)	
土砂						
下層路盤（歩道部）(施工パッケージ)	m2	2.250			CB410031(0007)	
200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40						

S9001	試掘調査工					第 0026 号単価表 1箇所	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						第0083号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2	2.250				
土砂等運搬（施工パッケージ）						第0084号施工単価表	
土砂（岩塊・玉石混り土含む）		m3	0.140				
合 計		箇所	1.000				
単位当り		箇所	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0002)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0003)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB430510(0004)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210720(0005)	舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0006)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410031(0007)	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0008)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222770(0009)	波付硬質合成樹脂管設置（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	50～150mm
CB240010(0010)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210110(0011)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB010410(0012)	現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ）	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下
CB440500(0013)	舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2				
CB440510(0014)	運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410010(0015)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0016)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB240210(0017)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240210(0018)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210080(0019)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB210030(0020)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0021)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB240010(0022)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0023)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB227010(0024)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB223910(0025)	削孔(アンカー)(施工パッケージ)	m			方式	単管方式
					呼び径	135mm
					土質区分	硬質土
CB240060(0026)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	普通
					混合比	1:3
CB440510(0027)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB210030(0028)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB410260(0029)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0030)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	供用日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入					第 0006 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入					第 0006 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クラムシェル運転費					第 0007 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クラムシェル運転費					第 0007 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
油圧クラムシェル機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0008 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0008 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0009 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0009 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0010 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0010 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

数量集計表一覧

工事名：
曾根北污水幹線築造工事

工事場所：
津市安濃町内多及び安濃町太田地内

適用年版：

目次

数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm) 管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 110.000	37	+3.1	2.73			
		37	+35.7	17.57			
		37	+67.8	17.3			
		37	+94.75	14.53			
		37	+98.35	2.62			
		37	+142.0	15.25			
		37	+190.9	26.36			
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 40.000	37	+209.2	9.86			
		37	37-1	2.91			
		37	+3.1	1.62			
		37	+35.7	5.84			
		37	+67.8	5.75			
		37	+94.75	4.83			
		37	+98.35	1.33			
DXE01040T 発生土運搬工	m3 110.000	37	+142.0	5.07			
		37	+190.9	8.76			
		37	+209.2	3.28			
		37	37-1	0.97			
		37	+3.1	2.73			
		37	+35.7	17.57			
		37	+67.8	17.3			
		37	+94.75	14.53			
		37	+98.35	2.62			
		37	+142.0	15.25			
		37	+190.9	26.36			
		37	+209.2	9.86			
		37	37-1	2.91			
		37					

数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削) (塩ビ管 100mm)							
管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXF05010 硬質塩化ビニル管据付工	m 198,000	37			198.39	径100mm	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 37,000	37			37	径100mm ; 離脱防止金具使用しない	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 23,000	37			23	径100mm ; 離脱防止金具使用する	
DXF03020 メカニカル継手工	口 3,000	37			3	メカニカル継手工 径100mm	
DXF03035 フランジ継手工	口 6,000	37			6	フランジ継手工 径100mm, JWW/A 10K (0.98MPa)	
DXF04010 銅管据付工	m 1,000	37			0.94		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 207,000	37			207.23		
S0001 圧送管材料	式 1,000	37			1		

数量集計表						昼間（8時間）
補助 管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm) 管基礎工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3 42.000		37	+3.1		機械施工
			37	+35.7		
			37	+67.8		
			37	+94.75		
			37	+98.35		
			37	+142.0		
			37	+190.9		
			37	+209.2		
			37			
			37	37-1		
				0.65		
				6.83		
				6.73		
				5.65		
				0.75		
				5.93		
				10.25		
				3.84		
				1.13		

数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削)（リブ管 200mm）							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01005 機械掘削工（バックホウ）	m3 20,000	48 35	48-1 35-1		6.97 9.7		
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 10,000	48 35	48-1 35-1		4.62 7.47		
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20,000	48 35	48-1 35-1		6.97 9.7		

数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削) (リゾ管 200mm)							
管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 7.000	48 35	48-1 35-1		3.1 3.95	φ = 200mm	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 7.000	48 35	48-1 35-1		3.1 3.95		
ZX590240T リゾコムとウレソホル継手 200(貼付タイプ)	個 2.000	405 35	405-1 35-1		1 1		
ZX590300T リゾコムとウレソホル継手 200(拡張バンドタイプ)	個 2.000	48 37	48-1 37-1		1 1		

数量集計表						昼間（8時間）
補助						
管きょ工(開削) (リブ管 200mm)						
管基礎工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01060T	m3	48	48-1	1.43	機械施工	
砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	3,000	35	35-1	1.36		

数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削) (リブ管 200mm) 管路土留工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 4.000	48	48-1		4.3		
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 4.000	48	48-1		4.3		
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 4.000	35	35-1		4.1		
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 4.000	35	35-1		4.1		
DXE01120T 軽量鋼矢板資料	式 1.000				1 0.923t 転用ダンプ1 2.5m		
DXE01120T 軽量鋼矢板資料	式 1.000				1 1.022t 転用ダンプ1 3.0m		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 4.000	48	48-1		4.3		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 4.000	48	48-1		4.3		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 4.000	35	35-1		4.1		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 4.000	35	35-1		4.1		
DXE01130T 支保材資料(腹起し)	式 1.000				1		
DXE01140T 支保材資料(水圧式ハブサポート)	式 1.000				1		
DXE01150T 支保材資料(水圧ポンプ)	式 1.000				1		

数量集計表						昼間（8時間）
補助						
管きょ工(開削) (リブ管 200mm)						
開削水替工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01240T ホベゾ運転工	日	48 35	48-1 35-1		作業時排水 発動発電機	
DXE01250 据付・撤去工	現場 1.000			1		

数量集計表							昼間（8時間）
マンホール工							
組立マンホール（1号組立人孔）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.300	48 35	48-1 35-1		0.16 0.16	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 2.000	48 35	48-1 35-1		0.74 0.78	配合1:2	
S5002 円形レジンマンホール設置工	箇所 1.000	48	48-1		1	1号 2m以下	
ZX030600 再生クワツシヤーマン RC-40	m3 0.200	48	48-1		0.211		
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	48	48-1		1.56		
T0004 1号レジンマンホール 管取付壁 1500	個 1.000	48	48-1		1		
T0002 1号レジンマンホール 底版 有効高90	個 1.000	48	48-1		1		
T0005 1号レジンマンホール 頂版 有効高120	個 1.000	48	48-1		1		
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ200	箇所 1.000	35	35-1		1		
T0007 1号マンホール 削孔 φ100	箇所 1.000	48	48-1		1		
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組 1.000	48	48-1		1		
T0010 レジンマンホール調整リソグ φ600 100mm	組 1.000	48	48-1		1		
T0008 PP製ハジゴ ハジゴ長 h=120	個 1.000	48	48-1		1		

数量集計表							昼間（8時間）
マンホール工							
組立マンホール（2号組立人孔）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材 料		数 量			
S0003 円形レジンマンホール設置工	箇所 1,000	37	37-1	1	2号 5m以下		
ZX030600 再生クラッシュヤーマレン RC-40	m3 0,300	37	37-1	0.348			
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1,000	37	37-1	0.8			
T0030 2号マンホール 底版 90	個 1,000	37	37-1	1			
T0031 2号マンホール 直壁（管取付壁） 2400	個 1,000	37	37-1	1			
T0032 2号マンホール 直壁 1200	個 1,000	37	37-1	1			
T0033 2号マンホール 頂版 130	個 1,000	37	37-1	1			
T0036 2号マンホール 削孔 φ200	箇所 1,000	37	37-1	1			
ZX575285 人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマン ホール） T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組 1,000	37	37-1	1			
T0034 レジンマンホール調整リング φ 900 150mm	組 1,000	37	37-1	1			
T0035 PP製ハジゴ ハジゴ長 h≒300	個 1,000	37	37-1	1			
S0002 電線管布設工 FEP φ50×3本	m 3,000	37	37-1	3			
T0018 電線管 FEP φ50	m 9,000	37	37-1	9			
T0019 ベルマウス FEP φ50	個 3,000	37	37-1	3			

数量集計表					昼間（8時間）
マンホール工 組立マンホール（3号組立人孔）					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
ZX551300T 3号マンホール 削孔費 φ200	箇所 1,000		405-1	1	

数量集計表							昼間（8時間）
立坑工(鋼製ケーシング 1800mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA08001 コンクリート	m3 3,000	37	37-1	3,33	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 2,000	37	37-1	1,58			
DXA05505 土砂等運搬(施工ハッチ)	m3 10,000	37	37-1	13,03	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		

数量集計表		昼間（8時間）				
立坑工(鋼製ケーシングφ1800mm)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 3,460	37	37-1	3,46	φ1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入	
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 1,200	37	37-1	1,2	φ1,800 砂質土 N≦30 揺動圧入	
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 0,460	37	37-1	0,46	φ1,800 礫質土 N≦30 揺動圧入	
DXE08040 ケーシング溶接工	箇所 1,000	37	37-1	1	φ1,800	
DXE08045T ケーシング引上げ工	箇所 1,000	37	37-1	1	φ1,800	
DXE08060 ケーシング撤去工	箇所 1,000	37	37-1	1	φ1,800	
DXE08065T 底盤コンクリート打設工	箇所 1,000	37	37-1	1	φ1,800	
DXE08080T 機械設置撤去工	回	37	37-1		φ1,800 揺動圧入	
DXE08210T 鋼製ケーシング存置	箇所 1,000	37	37-1	1	φ1,800	
DXE08220T 仮設ケーシング損料	式 1,000	37	37-1	1	φ1,800	
DXE08085 うわ水排水工	箇所 1,000	37	37-1	1		
DXE08095 排水運搬処理工	箇所 1,000	37	37-1	1	φ1,800	
CB010410 現場発生品運搬	回	37	37-1		0.5超0.8以下	

数量集計表							昼間（8時間）
補助 立坑工（鋼製 ϕ -シツ ϕ 1800mm） 路面覆工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材 料		数量			
DXE08120 円形覆工板設置工	箇所 1.000	37	37-1	1	ϕ 1,800		
DXE08120 円形覆工板撤去工	箇所 1.000	37	37-1	1	ϕ 1,800		
DXE08130 円形覆工板開閉工	回	37	37-1		ϕ 1,800		
S4001 円形覆工板賃料	式 1.000	37	37-1	1	ϕ 1,800		

数量集計表							昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装撤去工（立坑仮復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数 量	条 件	
		材 料					
CB430510 舗装版切断（施工バツケージ）	m 7.000	立	37	37-1	6.62	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB440500 舗装版破砕構込（電線共同溝）（施工バツケージ）	m ² 3.000	立	37	37-1	3.31		
DXA19010 運搬（電線共同溝）（施工バツケージ）	m ³ 0.200	立	37	37-1	0.17	アスファルト塊	
T9001 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0.200	立	37	37-1	0.17	As塊	

数量集計表							昼間（8時間）
付帯工 舗装撤去工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB430510 舗装版切断(施工バッチーシ)	m 420.000	管	48	48-1	7x7x7x15cm以下	8.6	
		管	37	+3.1		6.2	
		管	37	+35.7		65.2	
		管	37	+67.8		64.2	
		管	37	+94.75		53.9	
		管	37	+98.35		7.2	
		管	37	+142.0		56.6	
		管	37	+190.9		97.8	
		管	37	+209.2		36.6	
		管	37	37-1		10.8	
		管	35	35-1		8.2	
		CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工バッチーシ)	m2 148.000	管		48	48-1
管	37			+3.1	2.17		
管	37			+35.7	22.82		
管	37			+67.8	22.47		
管	37			+94.75	18.87		
管	37			+98.35	2.52		
管	37			+142.0	19.81		
管	37			+190.9	34.23		
管	37			+209.2	12.81		
管	37			37-1	3.78		
管	35			35-1	4.1		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工バッチーシ)	m3 7.000			管	48	48-1	7x7x7x15cm塊
		管	37	+3.1	0.11		
		管	37	+35.7	1.14		
		管	37	+67.8	1.12		
		管	37	+94.75	0.94		
		管	37	+98.35	0.13		
		管	37	+142.0	0.99		
		管	37	+190.9	1.71		
		管	37	+209.2	0.64		
		管	37	37-1	0.19		
		管	35	35-1	0.21		
		DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 7.000	管	48	48-1	
管	37			+3.1	0.11		
管	37			+35.7	1.14		
管	37			+67.8	1.12		
管	37			+94.75	0.94		
管	37			+98.35	0.13		
管	37			+142.0	0.99		
管	37			+190.9	1.71		
管	37			+209.2	0.64		
管	37			37-1	0.19		
管	35			35-1	0.21		

数量集計表							昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装撤去工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数 量		
CB430510 舗装版切断(施工バツケーシ)	m 28,000	本 本			28,4	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB440500 舗装版破砕横込(電線共同溝)(施工バツケーシ)	m ² 796,000	本 本 本			796,2		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工バツケーシ)	m ³ 37,000	本 本 本			4,54 32,25	アスファルト塊	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 37,000	本 本 本			4,54 32,25	As塊	

数量集計表							昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装仮復旧工（立坑仮復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
CS410031 下層路盤（歩道部）（施工バッチャー シ）	m2 2,000	立	37	37-1	1,52	200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	
DYA16260 表層（車道・路肩部）（施工バッチャー シ）	m2 2,000	立	37	37-1	1,52	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 フライムコート PK-3	

数量集計表							昼間（8時間）
舗装仮復旧工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工バッチーシ)	m ² 147.000	管	48	48-1		200mmを超え225mm以下	
		管	37	+3.1		再生クラッシャーラン RC-40	
		管	37	+35.7			
		管	37	+67.8			
		管	37	+94.75			
		管	37	+98.35			
		管	37	+142.0			
		管	37	+190.9			
		管	37	+209.2			
		管	37	37-1			
		管	35	35-1			
		管	3.69				
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工バッチーシ))	m ² 148.000	管	48	48-1		1層当り平均仕上り厚30mm満	
		管	37	+3.1		再生密粒度アスファルト混合物(13)	
		管	37	+35.7		締固め後密度 2.35t/m ³	
		管	37	+67.8		アライメント PK-3	
		管	37	+94.75			
		管	37	+98.35			
		管	37	+142.0			
		管	37	+190.9			
		管	37	+209.2			
		管	37	37-1			
		管	35	35-1			
		管	4.1				

数量集計表							昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装復旧工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数 量		
CB410010 不陸整正(施工パッキンシ)	m2 796.000	本			796.20	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーレン RC-40	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキンシ))	m2 796.000	本			796.20	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 フライムコート PK-3	

数量集計表							昼間（8時間）	
補助								
材料費								
原材費								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
T0060 鋼管 SUS316	kg 102,900	37			102.9	100A		
T0061 鋼板 SUS316 FB	kg 4,900	37			4.9	6t		
T0062 鋼板 SUS316 PL	kg 2,900	37			2.9	6t		
T0063 鋼板 SUS316 PL	kg 29,900	37			29.9	22t		
X981036 副資材費	式 1,000	37			1	10%		

数量集計表							昼間（8時間）
材料費 購入品費							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
T0070 片フレンジ短管	本 1.000	37			1 SUS316 100A×937L		
T0071 曲管	本 1.000	37			1 SUS316 100A×63L×45° 11'×646L		
T0072 曲管	本 1.000	37			1 SUS316 100A×63L×44° 49'×510L		
T0073 曲管	本 1.000	37			1 SUS316 100A×1357L×43° 58'×62L		
T0074 短管 (斜切加工)	本 1.000	37			1 SUS316 100A×1573L		
T0075 片フレンジ短管	本 1.000	37			1 SUS316 100A×500L		
T0076 歩行防止柵	組 2.000	37			2 SUS304 100A用		
T0077 ベローズ型伸縮管	基 1.000	37			1 100A 伸縮量 常時±20mm 地震時±75mm		
T0078 絶縁管 I 型	組 2.000	37			2 100A		
T0079 ゴム製伸縮可とう管	基 2.000	37			2 100A F×F型 h=200mm		

数量集計表							昼間（8時間）
補助 製作費 橋体製作工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材 料		数量			
S0020 橋体製作工	式 1,000	37			1		
S0021 リベンジサポート製作工	式 1,000	37			1		

数量集計表							昼間（8時間）	
補助 工場塗装費 工場塗装工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材 料			数 量			
S0025 外面塗装工	式 1.000	37				1	ポリウレタン被覆	
S0026 洗浄	式 1.000	37				1	酸洗い	

数量集計表							昼間（8時間）
補助 輸送費 輸送工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
TJ0165 輸送費	式 1.000	37			1		
S0018 荷卸工	式 1.000	37			1		

数量集計表						昼間（8時間）
補助 架設費 架設工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
S0030 橋体架設工	式 1,000	37			1	

数量集計表						昼間（8時間）
補助 架設費 組立工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
S0031 組立工	式 1.000	37			1	

数量集計表							昼間（8時間）
補助 架設費 本溶接工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
S0033 ステンレス鋼管電気溶接工	箇所 9,000	37			9	呼び径100mm板厚4mm、交流溶接	

数量集計表							昼間（8時間）
補助 架設費 付属品据付工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
TJ0095 ステンレス鋼管布設工	m 6,000	37			5.62	埋設部	
TJ0105 溶接箇所補修工	箇所 7,000	37			7	埋設部	
S0034 伸縮管設置工	箇所 1,000	37			1	φ 100	
TJ0125 歩行防止柵設置工	箇所 2,000	37			2		
TJ0135 沓据付工	箇所 2,000	37			2		
S0035 伸縮可とう管設置工	箇所 2,000	37			2	φ 100	
S0040 防護コンクリート工	m 5,300	37			1.8 3.5		

数量集計表							昼間（8時間）
補助 橋台工 作業土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材 料		数量			
CB210030 床掘り	m ³ 4,000			2.69 1.25	土砂		
CB210410 埋戻し	m ³ 2,000			1.43 0.68	流用土		

数量集計表						昼間（8時間）
補助 橋台工 回転杭工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
S0050 材料費	式 1.000				1	
S0051 施工費	式 1.000				1	

数量集計表						昼間（8時間）
補助						
橋台工						
橋台躯体工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材 料		数量		
S0054 橋台躯体工 (1)	基 1.000				1 A1	
S0055 橋台躯体工 (2)	基 1.000				1 A2	

数量集計表							昼間（8時間）
水管橋設置工 構造物復旧工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数量		
S0057 張コンクリート工(1)	箇所 1.000				1		
DXA27555 小口止コンクリート工	基 1.000				1	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	
S0056 張コンクリート工(2)	箇所 1.000				1		

数量集計表							昼間（8時間）
補助 水管橋設置工 構造物撤去工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
ZX701930 構造物とりこわし工	m3 0.500					機械施工 無筋構造物	
CB227010 殷重搬（施工パッケージ）	m3 0.500					コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 0.500					無筋Co塊	

数量集計表							昼間（8時間）
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1,000					1 ;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B104人	

補助

数量集計表

共通仮設費
運搬費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1.000	共				1 ; 運搬重量=1.945t
DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1 ; 積込み取卸し重量=1.945t
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1.000	共				1 ; 運搬重量=1.603t
DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1 ; 積込み取卸し重量=1.603t
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1.000	共				1 ; 運搬重量=1.060t
DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1 ; 積込み取卸し重量=1.060t

数量集計表							
補助							
スクラップ評価額							
スクラップ評価額							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数量		
T9000 スクラップ価格 ヘビーH1	t 0.797				0.797		

数量集計表							
補助 共通仮設費 技術管理費							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数量		
S8001 通水試験工	m 214,000	37 37			198,39 15,45		

数量集計表							昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (塩ビ管 75mm) 管路土工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXE01005 機械掘削工 (バックホウ)	m3 20.000	10	+3.2	1.88				
		10	+9.00	3				
		10	+17.20	2.77				
		10	+31.36	8.33				
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 10.000	10	+3.2	0.79				
		10	+9.00	1.02				
		10	+17.20	0.94				
		10	+31.36	3.48				
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20.000	10	+3.2	1.88				
		10	+9.00	3				
		10	+17.20	2.77				
		10	+31.36	8.33				

数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削) (塩ビ管 75mm)							
管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数量		
DXF05010 硬質塩化ビニル管据付工	m 30.000	10			29.61	径75mm	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 7.000	10			7	径75mm ; 離脱防止金具使用しない	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 2.000	10			2	径75mm ; 離脱防止金具使用する	
DXF03020 メカニカル継手工	口 4.000	10			4	メカニカル継手工 径75mm	
DXF03035 フラベンジ継手工	口 4.000	10			4	フラベンジ継手工 径80mm, JWVA 10K (0.98MPa)	
DXF04010 銅管据付工	m 1.000	10			0.7		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 31.000	10			30.91		
CB223910 削孔	m 1.000	10			0.6	φ250	
CB240060 モルタル充填	m ³ 0.100	10			0.02		
S0004 圧送管材料	式 1.000	10			1		

数量集計表						昼間（8時間）
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)						
管基礎工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3 6.000	10	+3.2	0.63	機械施工	
		10	+9.0	1.14		
		10	+17.2	1.05		
		10	+31.36	2.78		

数量集計表							昼間（8時間）
付帯工 舗装撤去工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB430510 舗装版切断(施工バックレージ)	m 57.000	管	10	+3.2	6.4	アスファルト舗装版 15cm以下	
		管	10	+9.00	11.6		
		管	10	+17.20	10.7		
		管	10	+31.36	28.32		
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工バックレージ)	m2 20.000	管	10	+3.2	2.24		
		管	10	+9.0	4.06		
		管	10	+17.2	3.75		
		管	10	+31.36	9.91		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工バックレージ)	m3 1.000	管	10	+3.2	0.11	アスファルト塊	
		管	10	+9.0	0.2		
		管	10	+17.2	0.19		
		管	10	+31.36	0.5		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 1.000	管	10	+3.2	0.11	As塊	
		管	10	+9.0	0.2		
		管	10	+17.2	0.19		
		管	10	+31.36	0.5		

数量集計表							昼間（8時間）
付帯工							
舗装撤去工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数 量		
CB430510 舗装版切断(施工バックレージ)	m 25,000	本				25.3	アスファルト舗装版 15cm以下
CB210720 舗装版破砕横込(小規模土工)(施工バックレージ)	m ² 99,000	本 本				98.61	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工バックレージ)	m ³ 5,000	本 本				0.6 3.93	アスファルト塊
T9001 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 5,000	本 本				0.6 3.93	As塊

数量集計表							昼間（8時間）
単独							
付帯工							
舗装復旧工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数 量		
CB410010 不陸整正(施工バツケージ)	m2 99,000	本			98,63	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュヤード RC-40	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工バツケージ)	m2 99,000	本			98,63	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 フラムコート PK-3	

数量集計表							昼間（8時間）
単独							
付帯工							
区画線工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数量		
DXA27022	式	本				1	溶融式手動
区画線設置〔溶融式200m未満、ペイント式500m未満〕（市場単価）	1.000						

数量集計表									
単独									
共通仮設費									
事業損失防止施設費									
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					数量	条 件
S9001	昼間（8時間） 試験調査工	箇所 3,000						3	

数量集計表							昼間（8時間）
単費							
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1,000					1 ;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B15人	

数量集計表						
単独 共通仮設費 技術管理費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数量	
S8001 通水試験工	m 125,000	管 10	管 10			29, 61 95, 2

単 位 数 量 計 算 書					
No.1					
細 別	圧送管布設工(37路線)	規 格	VP φ 100mm	1.0	式 当り
名 称	算 式			単位	数 量
(材 料) 水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ管	片受直管 甲切管	VP φ 100 VP φ 100	35 本 11 本 計 46 本	本	46.00
水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ継手	45° ベンド 11° 1/4ベンド	φ 100 φ 100	11 個 1 個	個	11.00 1.00
離脱防止金具	一般ゴム輪受口用	φ 100	23 個	個	23.00
片フランジ短管	SUS304	100A×589L	1 本	本	1.00
ゴム製伸縮可とう継手	100mm偏心	100A×350L	1 本	本	1.00
押輪付ジョイント	粉体塗装 フランジ付かつ塩ビゴム輪付	φ 100×上水FL=150	3 個	個	3.00
フランジ接合材	SUSボルト・ナット	10K φ 100 M16(8本/組)	6 組	組	6.00
フランジ接合材	RF形ガスケット	φ 100 フランジパッキン	6 枚	枚	6.00

単位数量計算書				
No.2				
細 別	圧送管布設工(37路線)	規 格	VP φ100mm	1.0 式当り
名 称	算 式		単位	数 量
(施工手間) 硬質塩化ビニル管 据付工	(VP) φ100 片受直管 5.00 × 35 = 175.00 m 甲切管 3.279 + 0.122 + 0.486 + 0.122 + 2.085 + 1.444 + 0.264 + 0.864 + 1.251 + 0.836 + 0.960 = 11.710 m 乙切管 4.689 + 1.008 = 5.697 m 45° ベンド 0.514 × 11 = 5.654 m 11° 1/4ベンド 0.325 × 1 = 0.325 m 計 198.39 m		m	198.39
硬質塩ビ管継手工	片受直管 35 × 1 = 35 甲切管 11 × 1 = 11 乙切管 2 × 1 = 2 45° ベンド 11 × 1 = 11 11° 1/4ベンド 1 × 1 = 1 離脱防止金具 = -23 計 37 箇所		箇所	37.00
硬質塩ビ管継手工	離脱防止金具		= 23 箇所	23.00
メカニカル継手工	φ100 3 × 1		= 3 □	3.00
フランジ継手工	φ100 3 × 2		= 6 □	6.00
鋼管布設工	片フランジ 可とう管 0.589 + 0.35		= 0.939 m	0.94
管埋設テープ	折量式 巾15cm 片受直管 可とう管 198.39 + 0.35 × 3 + 0.15 × 3 + 0.439 sus管理設部 + 6.90 = 207.23 m		m	207.23

単 位 数 量 計 算 書					
No.3					
細 別	電線管布設工	規 格	FEP φ50×3本	10.0	m当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断	10.00 × 2.0	=	20.00	m	20.00
舗装版破碎	10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
般運搬処理 (As般)	7.00 × 0.05	=	0.35	m3	0.35
掘 削	10.00 × 0.70 × 0.972	=	6.80	m3	6.80
埋 戻 (砂基礎)	10.00 × (0.70 × 0.322 - 0.065 × 0.065 × π / 4 × 3)	=	2.15	m3	2.15
埋 戻 (RC-40)	10.00 × 0.70 × 0.450	=	3.15	m3	3.15
路 盤 (t=22cm)	RC-40 10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
残土処理	6.80	=	6.80	m3	6.80
舗装復旧 (t=3cm)	10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
波付硬質合成 樹脂管設置 (φ50)	10.00 × 3.00	=	30.00	m	30.00
管埋設テープ	折畳式 巾15cm	=	10.00	m	10.00

単 位 数 量 計 算 書				
No.4				
細 別	原材費	規 格	1.0	式 当り
名 称	算 式		単位	数 量
鋼管	SUS316	100A φ144.3×4.0 水管橋橋体部 リングサポート	68.3 34.6 <u>計 102.9</u>	kg 102.90
鋼板	SUS316	FB t=6 リングサポート	4.9	kg 4.90
鋼板	SUS316	PL t=6 リングサポート	2.9	kg 2.90
鋼板	SUS316	PL t=22 リングサポート	29.9	kg 29.90
副資材費	材料費の10%		式	1.00

単 位 数 量 計 算 書					
No.5					
細 別	購入品費	規 格		1.0	式 当り
名 称	算	式		単位	数 量
片フランジ短管	SUS316	100A×937L	1 本	本	1.00
曲管	SUS316	100A×63L×45° 11'×646L	1 本	本	1.00
曲管	SUS316	100A×63L×44° 49'×510L	1 本	本	1.00
曲管	SUS316	100A×1357L×43° 58'×62L	1 本	本	1.00
短管(斜切加工)	SUS316	100A×1573L	1 本	本	1.00
片フランジ短管	SUS316	100A×500L	1 本	本	1.00
歩行防止柵	SUS316	100A用	2 組	組	2.00
ペローズ型伸縮管	100A	伸縮量 常時±20mm 地震時±75mm	1 基	基	1.00
絶縁管 I 型	100A		2 組	組	2.00
ゴム製 伸縮可とう管	100A	F×F型 h=200mm	2 基	基	2.00

単 位 数 量 計 算 書				
No.6				
細 別	防 護 ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ	規 格	10.0 m当り	
名 称	算 式		単位	数 量
ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ (18-8-25BB) 型枠 (無筋構造物) 均しｺﾝｸﾞﾘｰﾄ (18-8-25BB) 均し型枠 基面整正	$V = (0.50 \times 0.50 - \pi / 4 \times 0.1143^2) \times 10.0 = 2.40$		m3	2.4
	$A = 0.50 \times 2.0 \times 10.0 = 10.00$		m3	10.0
	$V = 0.70 \times 0.10 \times 10.0 = 0.70$		m3	0.7
	$A = 0.10 \times 2.0 \times 10.0 = 2.00$		m2	2.0
	$A = 0.70 \times 10.0 = 7.00$		m2	7.0

単位数量計算書				
No.7				
細別	橋台工	規格	φ165.2mm	1.0 式当り
名称	算式			単位数量
(材料) 回転杭	杭径 φ165.2 t=4.5mm(STK490) 羽根外径 DW=330mm(SS400) 杭長 L=6.0m			
	N = 2 + 2	=	4	本 4.0
	N = 2 + 2	=	4	本 4.0
仮設蓋				
床掘 (土砂)	水管橋橋台土工算定図より A1 A2 2.69 + 1.25			= 3.94 m3 3.94
埋戻し (流用土)	水管橋橋台土工算定図より A1 A2 1.43 + 0.68			= 2.11 m3 2.11

単位数量計算書				
No.8				
細 別	A1橋台	規 格	1.0 基当り	
名 称	算 式		単位	数 量
コンクリート (24-12-25BB)	$V = 1.10 \times 1.00 \times 0.70 - \pi / 4 \times 0.1652^2 \times 0.3 \times 2.0 = 0.76$		m3	0.8
コンクリート (24-12-25BB)	$V = 0.20 \times 0.80 \times 1.00 - \pi / 4 \times 0.1143^2 \times 2.0 = 0.16$		m3	0.2
型枠 (鉄筋構造物)	$A1 = 0.20 \times 0.80 + 1.10 \times 0.7 \times 2.0 = 1.86$ $A2 = 1.50 + 1.5 \times 1.0 - \pi / 4 \times 0.1143^2 \times 2.0 = 2.98$			
鉄筋工 (SD345)	配筋図より D13 = 16.520 D16 = 44.353		kg	16.52 44.35
均しコンクリート (18-8-25BB)	$V = 1.30 \times 1.20 - \pi / 4 \times 0.1652^2 \times 2.0 \times 0.10 = 0.15$		m3	0.2
均し型枠 (無筋構造物)	$A = 1.30 + 1.20 \times 2.0 \times 0.10 = 0.50$		m2	0.5
	計 4.839		m2	4.8

単位数量計算書				
No.9				
細 別	A2橋台	規 格	1.0	基 当 り
名 称	算 式		単位	数 量
コンクリート (24-12-25BB)	$V = 1.00 \times 1.00 \times 1.00 - \pi / 4 \times 0.1652^2 \times 0.3 \times 2.0 = 0.99$		m3	1.0
型枠 (鉄筋構造物)	$A1 = 1.00 \times 1.00 \times 2.0 = 2.00$ $A2 = 1.00 + 1.0 \times 1.0 - \pi / 4 \times 0.1143^2 \times 2.0 = 1.98$			
鉄筋工 (SD345)	配筋図より D13 = 11.940 D16 = 69.627		kg	11.94 69.63
均しコンクリート (18-8-25BB)	$V = 1.20 \times 1.20 - \pi / 4 \times 0.1652^2 \times 2.0 \times 0.10 = 0.14$		m3	0.1
均し型枠 (無筋構造物)	$A = 1.20 + 1.20 \times 2.0 \times 0.10 = 0.48$		m2	0.5
	計 3.979		m2	4.0

書算計量數

No.1

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
立坑工 M37-1	鋼製ケーシング(φ1800) 立坑深 掘削深 圧入深 ケーシング長 (参考割付) 先端ケーシング 最終ケーシング 仮設ケーシング t= 12mm H1 = 4.170 m (準備掘削控除) H2 = 5.120 m (準備掘削控除) H3 = 5.320 m (準備掘削控除) H4 = 4.400 m L= 2.40m × 0.555t/m = 1.332 t L= 2.00m × 0.555t/m = 1.110 t L= 2.00m = 1.603 t 計 4.045	
土工 埋戻コンクリート 18-8-25(BB)	コンクリート H = 2.670 m V = 1.800 ² × π/4 × 2.670 = 6.794 m3 (控除) ① 底版 φ 1.450 ² × π/4 × 0.090 = 0.131 m3 V1 = 1.360 ² × π/4 × 1.400 ² × π/4 × 2.580 = 3.320 m3 V2 = 1.280 ² × π/4 × 200 ² × π/4 × 0.260 = 0.009 m3 V3 = 0.206 ² × π/4 × 0.260 = 0.009 m3 計 3.460	
機械投入埋戻工 RC-40	6.794 - 3.460 = 3.334 m3 H = 1.250 m V = 1.800 ² × π/4 × 1.250 = 3.181 m3 (控除) ① 直壁 φ1400 ² × π/4 × 1.020 = 1.313 m3 V1 = 1.280 ² × π/4 × 1.360 ² × π/4 × 0.130 = 0.189 m3 V2 = 1.360 ² × π/4 × 調整リソング ² × π/4 × 0.100 = 0.102 m3 V3 = 1.140 ² × π/4 × 0.100 = 0.102 m3 計 1.604	3.33 m3
発生土処理	3.181 - 1.604 = 1.577 m3 V = 1.800 ² × π/4 × 5.120 = 13.029 m3	1.58 m3 13.03 m3

工 種 / 規 格	計 算 式	数量／単位
鋼製ケーシング式 土留工及び土工 鋼製ケーシング圧入掘削	圧入掘削積込工	
	粘性土	$N \leq 5$ 3.460 m
	〃	$5 < N \leq 30$ m
	砂質土	$N \leq 30$ 1.200 m
	〃	$30 < N \leq 50$ m
	〃	$50 < N$ m
	礫質土	$N \leq 30$ 0.460 m
	〃	$30 < N \leq 50$ m
	〃	$50 < N$ m
	玉石混じり土	$200 \leq R_{max} < 300$ m
	転石混じり土	$300 \leq R_{max} < \text{坑径}/3$ m
	軟岩	$qu < 2$ m
	〃	$2 \leq qu < 5$ m
	〃	$5 \leq qu < 20$ m
	中硬岩	$20 \leq qu < 60$ m
計		5.12 m
ケーシング溶接工	$N = 1.00$ 1箇所当り溶接延長 呼び径 ϕ 1,800 : 5.70 m = 5.70 m L = 5.70 $\times$ 1.0 = 5.70 m	1.00 箇所
ケーシング引上げ工	L = 0.90 m	0.90 m
ケーシング撤去工	$N = 1.00$ h = 1.430 m ケーシング切断工 L = 1.80 $\times$ π + 1.430 $\times$ 4 = 11.37	1.00 箇所
スクラップ	呼び径 ϕ 1,800 : 0.555 t/m ケーシング撤去部 鏡切り部 $\pi/4 \times (0.206 + 0.1)^2 \times 0.555 / (1.824 \times \pi) = 0.007$ 計 0.797	0.797 t
底盤コンクリート	$N = 1.00$ t = 1.00 m 30-18-20(25) 使用量 呼び径 ϕ 1,800 : 2.50 m ³	1.00 箇所
機械設置撤去工	N = 回	回
鋼製ケーシング存置	鋼製ケーシング 呼び径 ϕ 1,800 用 L = 4.40 m	4.40 m
仮設ケーシング損料	ϕ 1800	1.00 式
うわ水排水工	N = 1.00	1.00 箇所
排水運搬処理工	スライム処理工 呼び径 ϕ 1,800 : 1.00 m ³ V = 1.00 m ³	

補助対象工事		数量計		No.3
工 種	規 格	計 算 式	数 量 / 単 位	
鋼製ケーシング式 土留工及び土工 円形覆工板	呼び径 φ 1,800	覆工板径 φ 2,300		
	N= 円形覆工板設置工		1.00 箇所	
	N= 1.00 円形覆工板撤去工		1.00 箇所	
	N= 1.00 円形覆工板開閉工		回	
	N= 円形覆工板賃料		1.00 式	
	N= 1.00			

補助対象工事

数量計算書

No.4

工 種 / 規 格	計 算 式	数量／単位
付帯工 舗装撤去工(立坑仮復旧) 舗装版切断 舗装破砕積込 運搬 舗装復旧工(立坑仮復旧) 下層路盤 碎石(RC-40) t=220 表層工 t=3cm	M37-1立坑 L= 0.828 × 8.00 = 6.62	6.62 m
	M37-1立坑 0.83 × 1.00 / 2.00 × 8.00 = 3.31	3.31 m ³
	3.31 × 0.05 = 0.17	0.17 m ³
	M37-1立坑 1.800 ² × π/4 - 1.140 ² × π/4 = 1.52	1.52 m ³
	M37-1立坑 1.800 ² × π/4 - 1.140 ² × π/4 = 1.52	1.52 m ³

面 積 計 算 表

測 点	距 離	幅	幅 (ハロシ)	面 積	備 考
自 至 No. No. 0	+	5.50	3.00 3.20	17.05	M35-1
自 至 No. No. 0	+	5.50	3.20	7.11	
自 至 No. No. 0	+	7.30	4.70		
自 至					
自 至 No. No. 0	+	4.00	5.30 5.30	21.20	+208.4
自 至 No. No. 0	+	4.00	5.30	17.80	
自 至 No. No. 0	+	8.00	3.60	10.80	
自 至 No. No. 0	+	8.00	3.60		
自 至 No. No. 0	+	11.00	3.60	32.32	
自 至 No. No. 0	+	17.40	6.50		
自 至 No. No. 0	+	17.40	6.50	14.95	
自 至 No. No. 1	+	3.50	5.00	14.35	
自 至 No. No. 1	+	3.50	3.20	51.97	
自 至 No. No. 2		16.50	3.10	63.00	
自 至 No. No. 2		20.00	3.10		
自 至 No. No. 3	+	10.80	3.20	34.56	+141.2
自 至 No. No. 3	+	10.80	3.20	30.36	
自 至 No. No. 4		20.00	3.40	72.00	
自 至 No. No. 4		0.40	3.80	1.52	+111.2
自 至 No. No. 5	+	0.40	3.80	22.42	
自 至 No. No. 5	+	6.30	3.80		
自 至					
自 至 No. No. 0	+	15.60	4.10	56.94	
自 至 No. No. 0	+	15.60	3.20	14.08	
自 至 No. No. 1		4.40	3.20	64.00	
自 至 No. No. 1		20.00	3.20	63.00	+35.7
自 至 No. No. 2		20.00	3.10	63.00	
自 至 No. No. 3		20.00	3.10	64.00	
自 至 No. No. 4		20.00	3.20	19.84	+2.6
自 至 No. No. 5	+	6.20	3.20	20.79	
自 至 No. No. 5	+	12.50	3.40		
自 至					
小 計		226.10		777.06	
計		226.10		777.06	

表算計積面

[illegible]

単位数量計算書					
No.1					
細 別	圧送管布設工(10路線)	規 格	VP φ 75mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(材 料) 水道用ゴム輪形直管 硬質ポリ塩ビ管	片受直管 甲切管 乙切管	VP φ 75 VP φ 75 VP φ 75	3 本 3 本 1 本	本	7.00
			計 7 本		
水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ継手	22° 1/2 ベンド	φ 75	1 個	個	1.00
離脱防止金具	一般ゴム輪受口用	φ 75	2 個	個	2.00
防護管	圧力配管用炭素鋼鋼管	STPG 150A	1 本	本	1.00
ゴム製伸縮可とう継手	100mm偏心	80A × 350L	2 本	本	2.00
押輪付ジョイント	粉体塗装 フレンジ付かつ塩ビゴム輪付	φ 75 × 上水F L=150	4 個	個	4.00
フレンジ接合材	SUSボルト・ナット	10K φ 75 M16(8本/組)	4 組	組	4.00
フレンジ接合材	RF形ガスケット	φ 75 フレンジパッキン	4 枚	枚	4.00

単 位 数 量 計 算 書					
No.2					
細 別	圧送管布設工(10路線)	規 格	VP φ75mm	1.0	式当り
名 称	算		式	単位	数 量
(施 工 手 間) 硬質塩化ビニル管 据付工	(VP) φ75 片受直管 5.00 × 3 甲切管 2.903 + 3.350 + 2.500 乙切管 4.500 + 1.000 22° 1/2ベンド 0.355 × 1		= 15.00 m = 8.75 m = 5.50 m = 0.355 m 計 29.61 m	m	29.61
硬質塩ビ管継手工	片受直管 3 × 1 甲切管 3 × 1 乙切管 2 × 1 22° 1/2ベンド 1 × 1 離脱防止金具 計 7		= 3 = 3 = 2 = 1 = -2 7	箇所	7.00
硬質塩ビ管継手工	離脱防止金具		= 2	箇所	2.00
メカニカル継手工	φ100 4 × 1		= 4	□	4.00
フレンジ継手工	φ100 2 × 2		= 4	□	4.00
鋼管布設工	可とう管 可とう管 0.35 + 0.35		= 0.700	m	0.70
管埋設テープ	折畳式巾15cm 片受直管 可とう管 押輪付ジョイント 29.61 + 0.35 × 2 + 0.15 × 4 = 30.91 m			m	30.91
削孔	φ250 0.3 × 2		= 0.60	m	0.60
モルタル練	π/4 × (0.25 ² × 2 - 0.17 ²) × 0.60 = 0.016			m ³	0.02

No.3				
單位數量計算書				
細別	試掘調査工	規格	1.0	箇所当り
名称	算式		単位	数量
舗装版切断 (As)	$W=1.5m \quad L=1.5m \quad H=1.5m$ $(1.50 + 1.50) \times 2.00$		= 6.00 m	6.00
舗装版破碎 (As)	1.50 × 1.50		= 2.25 m2	2.25
殻運搬処理 (As殻)	2.25 × 0.05		= 0.11 m3	0.11
掘削 (機械)	1.50 × 1.50 × 1.15		= 2.59 m3	2.59
掘削 (人力)	1.50 × 1.50 × 0.30		= 0.68 m3	0.68
埋戻 (流用土)	1.50 × 1.50 × 1.25 / 0.90		= 3.13 m3	3.13
路盤工 (t=22cm)	1.50 × 1.50		= 2.25 m2	2.25
舗装復旧 (人力) (t=3cm)	1.50 × 1.50		= 2.25 m2	2.25
残土処理	2.59 + 0.68 - 3.13		= 0.14 m3	0.14

数量計算書

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
付帯工 舗装撤去工(本復旧) 舗装版切断	10路線 4.85 + 11.70 + 5.10 + 3.65 = 25.30	25.30 m
As舗装版取壊し	10路線 別紙面積計算表より 98.61 = 98.61	98.61 m ²
As搬運搬	仮復旧(3cm) 管路集計表より 19.96 × 0.03 = 0.60 本復旧(5cm) 全面積-仮復旧面積 (98.61 - 19.96) × 0.05 = 3.93	0.60 m ³ 3.93 m ³
建設廃棄物受入 AS殻	0.60 + 3.93 = 4.53	4.53 m ³
舗装復旧工(本復旧) 不陸整正 (補足材1cm)	別紙面積計算表より 98.61 = 98.61	98.61 m ²
表層 再生密粒度As(13) t=50	別紙面積計算表より 98.61 = 98.61	98.61 m ²
区画線工 溶融式区画線 実線 W=15cm	外側線 10路線 両側 破線箇所長 32.60 × 2 - 11.70 - 5.10 = 48.40	48.40 m
溶融式区画線 破線 W=15cm	外側線 10路線 11.70 / 2 = 5.85 5.10 / 2 = 2.55 計 = 8.40	8.40 m
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算	丁字 10路線 (2.00 + 1.00) × 0.30 / 0.15 = 14.40 × 1.20 × 2 = 14.40	14.40 m


市单独工事

10路線

面	積	計	算	表
---	---	---	---	---

No.1[illegible]

交通誘導警備員配置図

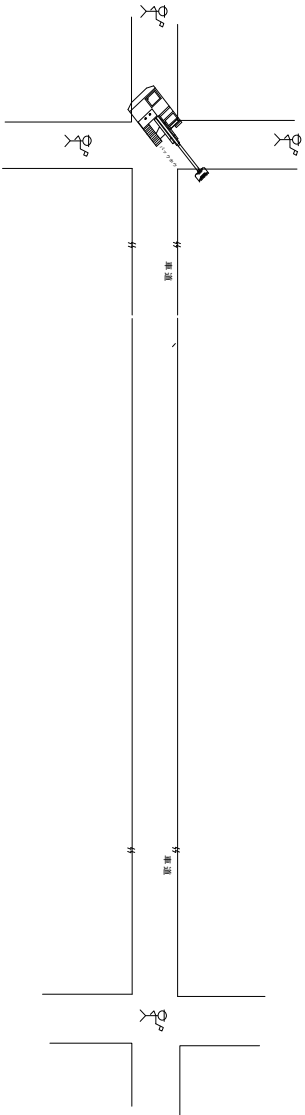

工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
水管橋	37								—	4人
橋台工	37								—	4人
舗装工	全路線								—	4人

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.5

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☐ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☒ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共柵	☐ 受注者は、公共柵を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☐ 本工事において設置する各宅地等の公共柵について、原則として公共柵設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☐ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☐ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☐ 公共柵設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☐ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☒ 施工順序の調整 ☒ その他（三重県発注下水道工事） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他（試掘調査工） ☐ 別途協議（ ） ☒ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☒ 調査費（ ☐ 別途資料 ☒ その他（計上あり） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（2～4人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ 暫定 8 km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成 2 9 年 4 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生産品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成29年 7月 1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成29年4月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

「現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等について」 特記仕様書

- 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 平成29年3月）」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。
- ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物※においては、スランプ値は12cm とすることを標準とする。
 - ※ 「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、「三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月）」のP1-284～1-285に記載のあるコンクリート舗装工、場所打ち杭等の水中コンクリート及びトンネル覆工、堤冠（砂防） 等を除くものとする。
- 受注者は、設計図書のスランプ値の変更に際して、コンクリート標準示方書（施工編）の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督員へ提出し協議するものとする。
- コンクリートの品質管理は、従前通り（三重県公共工事共通仕様書によること）とする。