平面図

S=1:500

溶融式区画線(1)（実線W150）L=38.0m、溶融式区画線(2)（文字・記号）L=101.4m【急カーブ注意】
不陸整正A=114.0m2、表層A=114.0m2、基層A=114.0m2

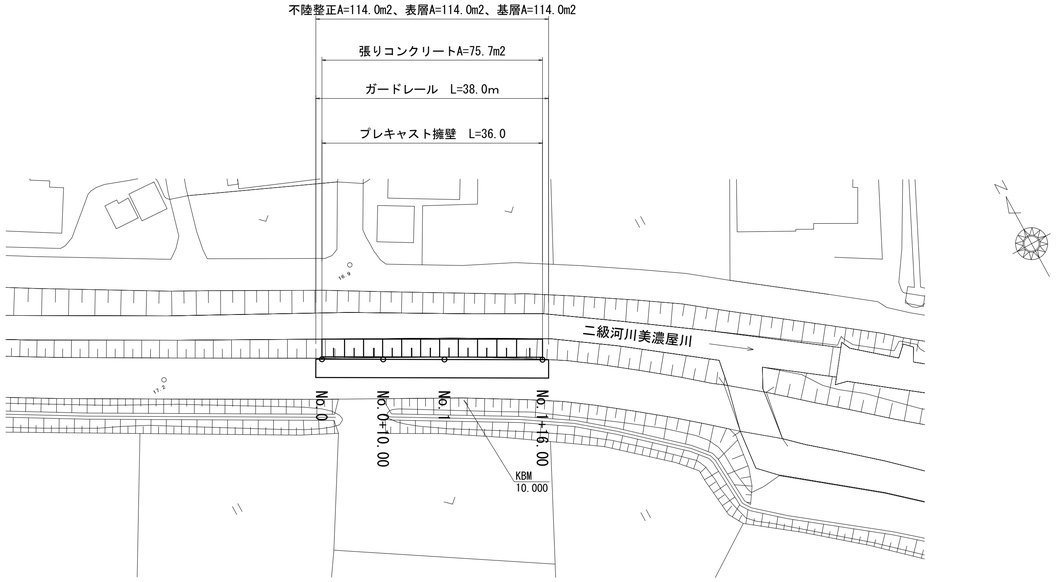

標準断面図

S=1:50

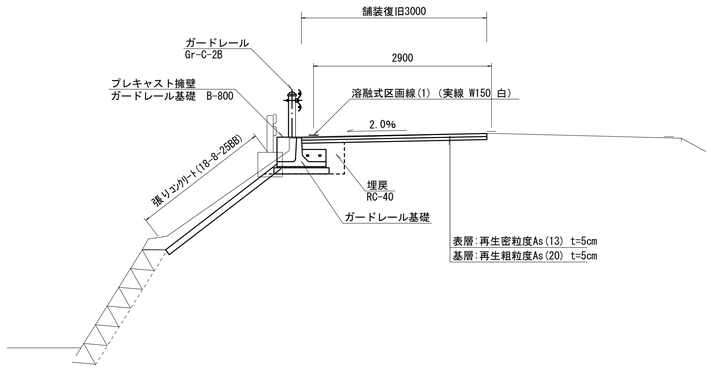

横断図

S=1:100

Ｎｏ１+16.０（+15.０）

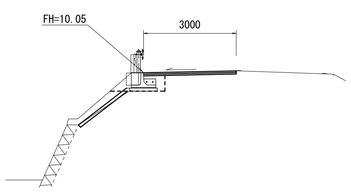

ＤＬ＝５．０

名称	単位	数量
掘削	m2	0.59
床掘り	m2	0.80
埋戻し	m2	0.26
張りコンクリート	m	1.95
舗装工	m	3.00
舗装版破砕	m	2.30
舗装版破砕(小規模)	m	0.70

Ｎｏ１

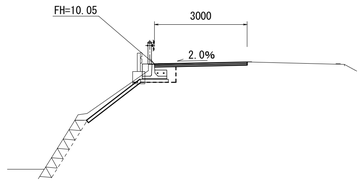

ＤＬ＝５．０

名称	単位	数量
掘削	m2	0.51
床掘り	m2	0.56
埋戻し	m2	0.26
張りコンクリート	m	2.20
舗装工	m	3.00
舗装版破砕	m	2.30
舗装版破砕(小規模)	m	0.70

Ｎｏ０+10.０



ＤＬ＝５．０

名称	単位	数量
掘削	m2	0.59
床掘り	m2	0.57
埋戻し	m2	0.26
張りコンクリート	m	2.20
舗装工	m	3.00
舗装版破砕	m	2.30
舗装版破砕(小規模)	m	0.70

Ｎｏ０



ＤＬ＝５．０

名称	単位	数量
掘削	m2	0.42
床掘り	m2	0.71
埋戻し	m2	0.26
張りコンクリート	m	1.90
舗装工	m	3.00
舗装版破砕	m	2.30
舗装版破砕(小規模)	m	0.70

※この図面はA1サイズを原寸とする

工　事　名	令和６年度北道維第１９号 安濃町太田地内道路改修工事		
施工箇所名	津市安濃町太田地内		
図面の種類	平面図・標準断面図・横断図		
縮　　尺	図示	図面番号	１／２
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

各種工法図

S=図示

プレキャスト擁壁
ガードレール基礎　S=1:20

断面図

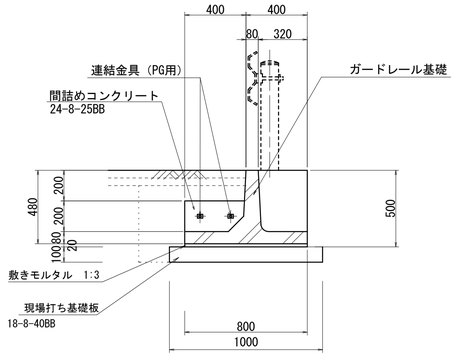

立面図

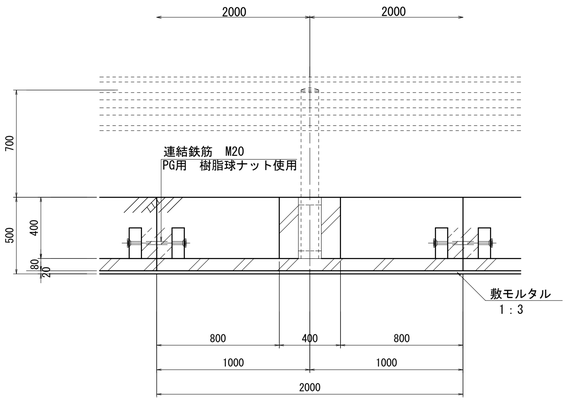

間詰コンクリート

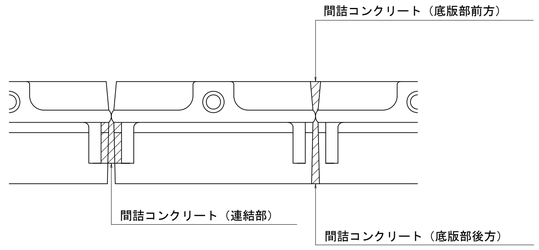

配列図

S=1:50

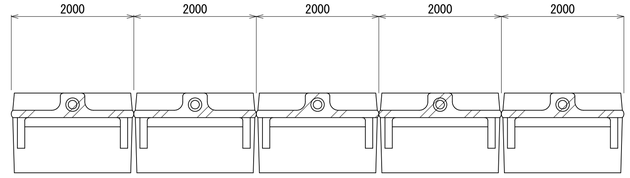

樹脂球ナットM20

S=1:2



現場打基礎板



詳細図

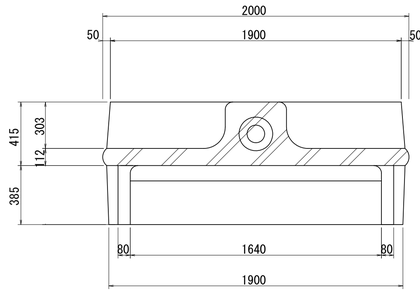

プレキャスト擁壁数量表

10m当り

名　称	規　格	単位	数量	摘　要
ガードレール基礎	PG・BC-800	本	5.00	リサイクル認定品
間詰コンクリート	24-8-25BB	m3	0.09	
止型枠	連結部	m2	0.25	
連結金具	PG用金具	本	10.0	
敷モルタル	1:3BB	m3	0.16	
現場打基礎板	2000×1000×100	枚	5.00	
基面整正		m2	10.00	

L=15m以上連結

現場打基礎板

10.0枚当り

名　称	規　格	単位	数　量	備　考
現場打基礎板		枚	10.00	
コンクリート	18-8-25(BB)	m3	2.00	
同上型枠		m2	3.90	
路盤紙	クラフト紙	m2	20.00	
溶接金網	φ6 150*150	m2	17.10	
W1		mm	900	
W2		mm	1900	
参考重量		kg	470	1枚当り重量

ガードレール
Gr-C-2B　S=1:20



ガードレール数量表

10m当り

名　称	規　格	単位	数量	摘　要
ガードレール	Gr-C-2B	m	10.00	
充填砂		m3	0.017	
モルタル		m3	0.006	

アスファルト舗装工断面図

S=1:20



表層：再生密粒度As(13)　2350kg/m3、t=50
As乳剤　(PK-4)
基層：再生粗粒度As(20)　2350kg/m3、t=50
As乳剤　(PK-3)
不陸整正：補足材t=2cm

張りｺﾝｸﾘｰﾄ断面図

S=1:20



ｺﾝｸﾘｰﾄ：18-8-25BB

※10m毎に目地を設置

※この図面はA1サイズを原寸とする

工　事　名	令和６年度北道維第１９号 安濃町太田地内道路改修工事		
施工箇所名	津市安濃町太田地内		
図面の種類	各種工法図		
縮　　尺	図示	図面番号	２／２
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		