


橋梁一般図


側面図

S=1:50

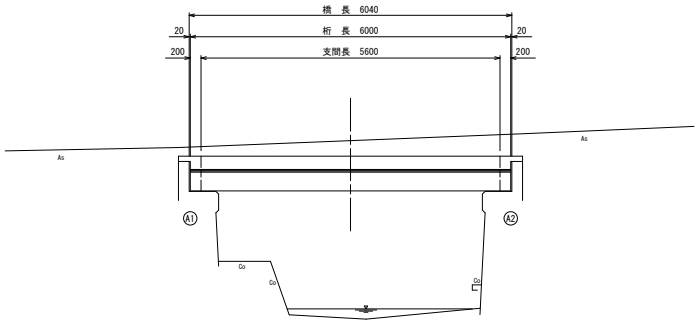

断面図

S=1:50

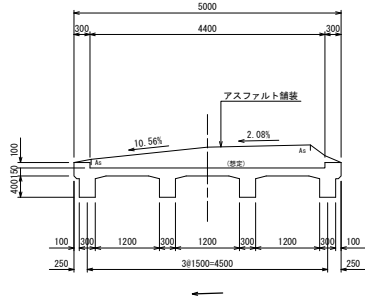


設計条件

橋格	2等橋
荷重	TL-14
上部工形式	RCT桁橋
橋長	6.040m
桁長	6.000m
支間長	5.600m
全幅員	5.000m
有効幅員	4.400m
斜角	左 88° 00'
舗装	アスファルト舗装(オーバーレイ)
支承	-
架設年次	不明
適用方量表年次	不明
下部橋台	重力式
基礎	直接基礎
工	


平面図

S=1:50

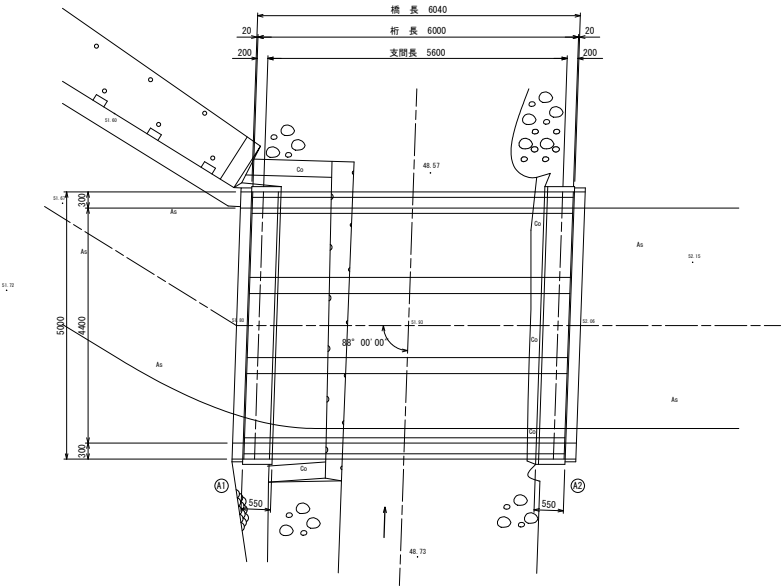

正面図

S=1:50

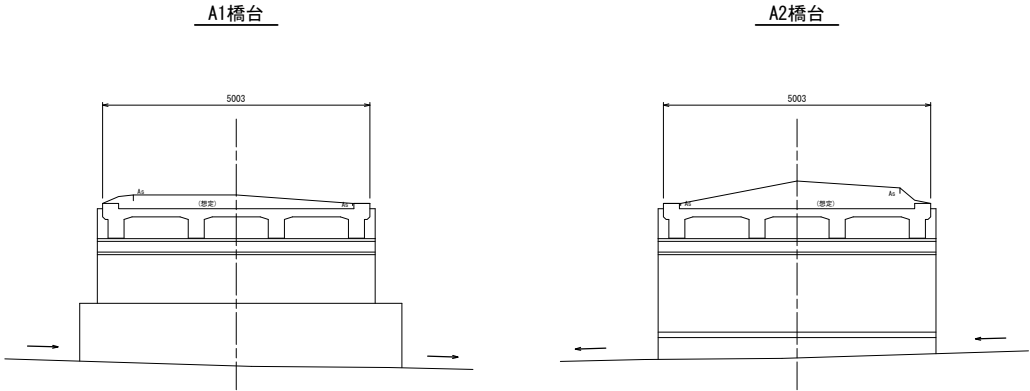


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和6年度農基林振興第2号 林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事		
施工箇所名	津市御原町地内		
図面名	橋梁一般図		
縮尺	図示	図面番号	1/7
事業所名	津市 農林水産部	農業基盤整備課	


断面修復図

上部工
S=1:50

平面図

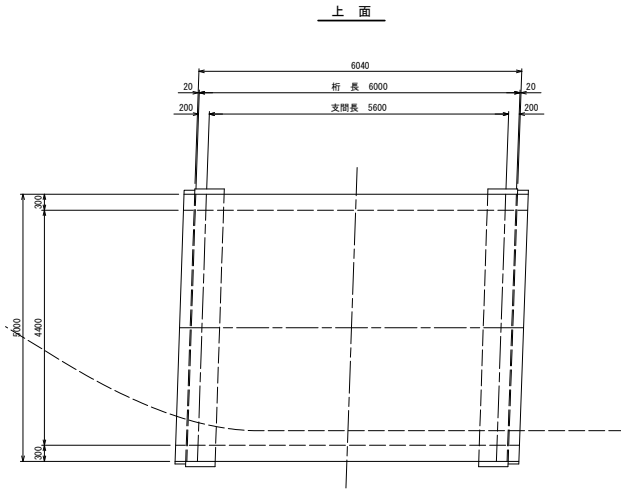


下面

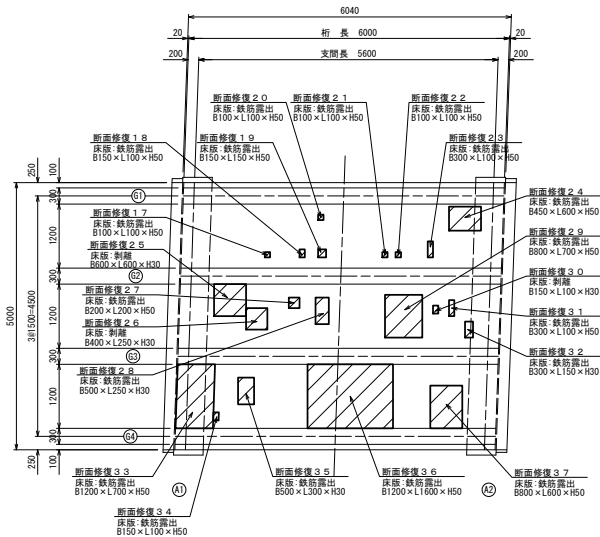


主桁展開図


G 1 桁

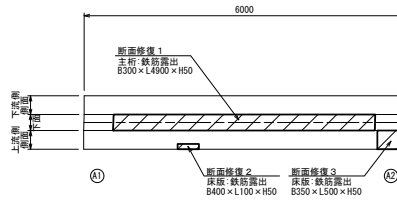


G 2 桁

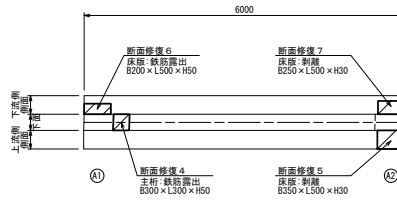

G 3 桁

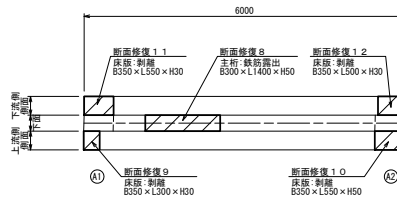


G 4 桁

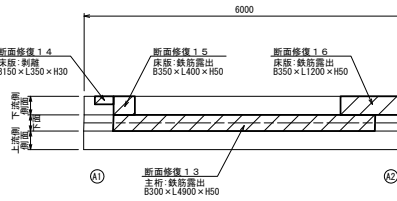


下部工
S=1:50


A1橋台

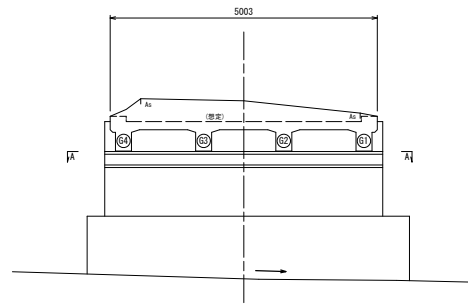

A2橋台

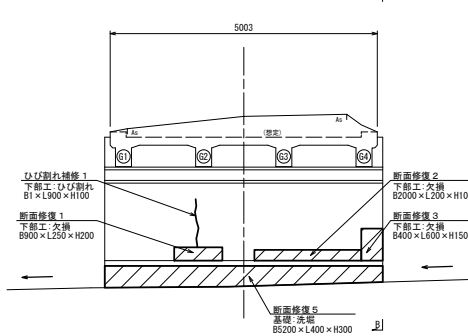


断面修復工詳細図




※ 断面修復については補修箇所の周囲にコンクリートカッターを使用すること。
なお、コンクリートカッター使用時に鉄筋を切断しないようにすること。
※ 断面修復部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。
施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合には、別途監督官と協議すること。
※ 鉄筋防錆処理についてはカップワイヤー等で十分に鉄筋をケレンした後、水洗いを行い下地及び鉄筋を清掃する。
防錆材は鉄筋に均一に塗布する。

A-A断面図
(橋座面)



B-B側面図
(上流側)



※この図面はA 1サイズを原寸とする。

工事名	令和6年度農基林基補第2号 林道河内谷線1号橋杭梁長寿命化修繕工事		
施工箇所名	津市御原町地内		
図面名	断面修復図		
縮尺	図示	図面番号	2/7
事業所名	津市 農林水産部	農業基盤整備課	


上部工補修詳細図

(床版・主桁補強工)

平面図


S=1:25

下面

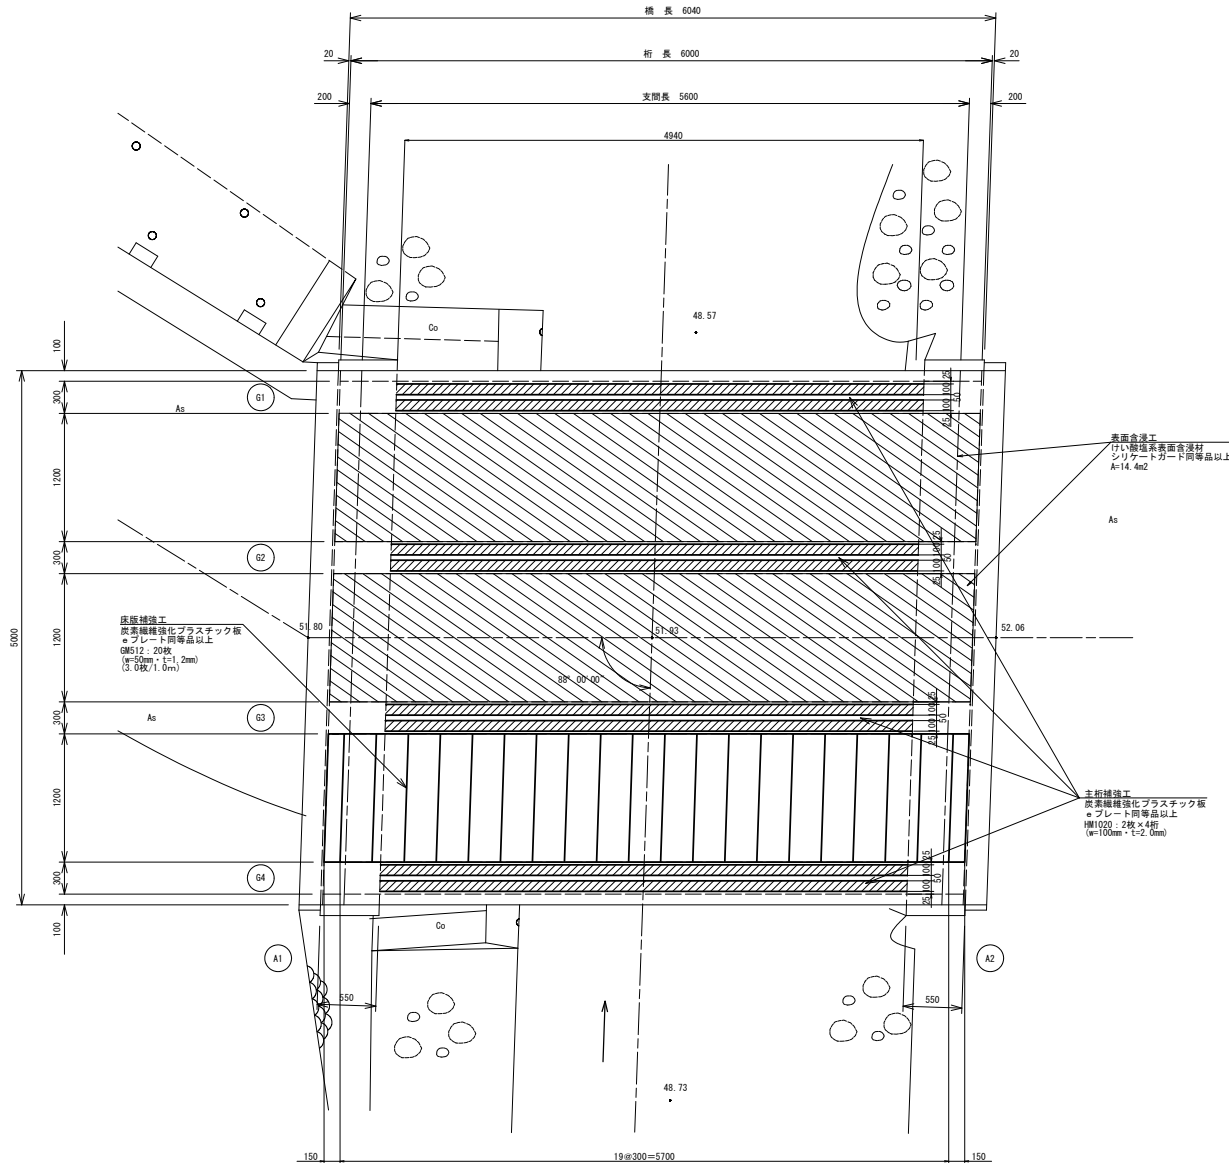

断面図

S=1:25

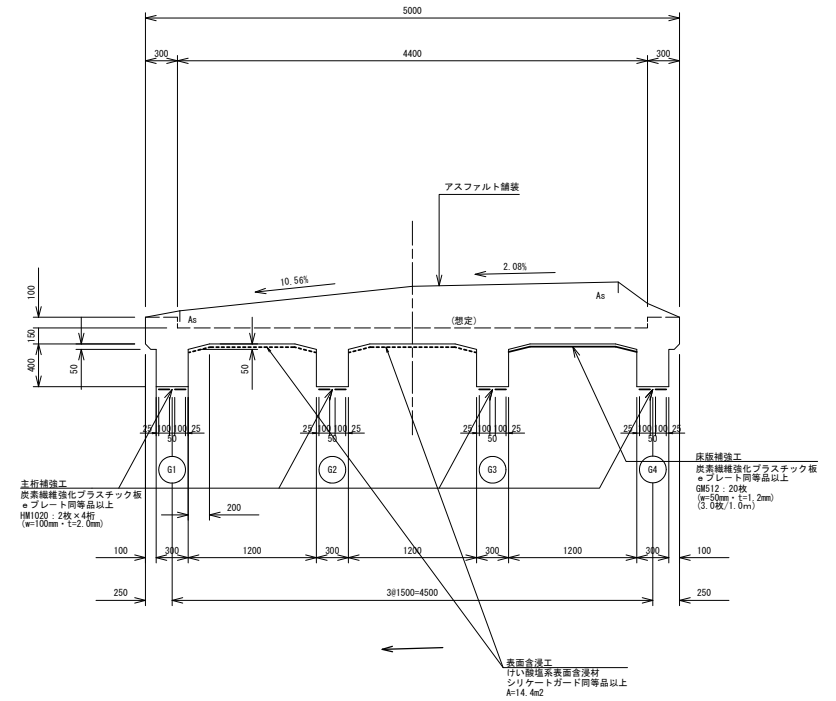


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和6年度農基林整備第2号 林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事		
施工箇所名	津市御原町地内		
図 面 名	上部工補修詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	3/7
事業所名	津市 農林水産部	農業基盤整備課	


下部工補修詳細図

側 面 図

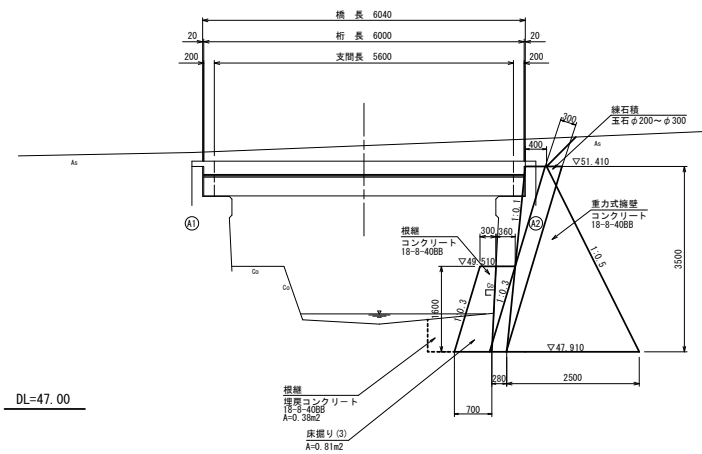


平面图


S=1:50

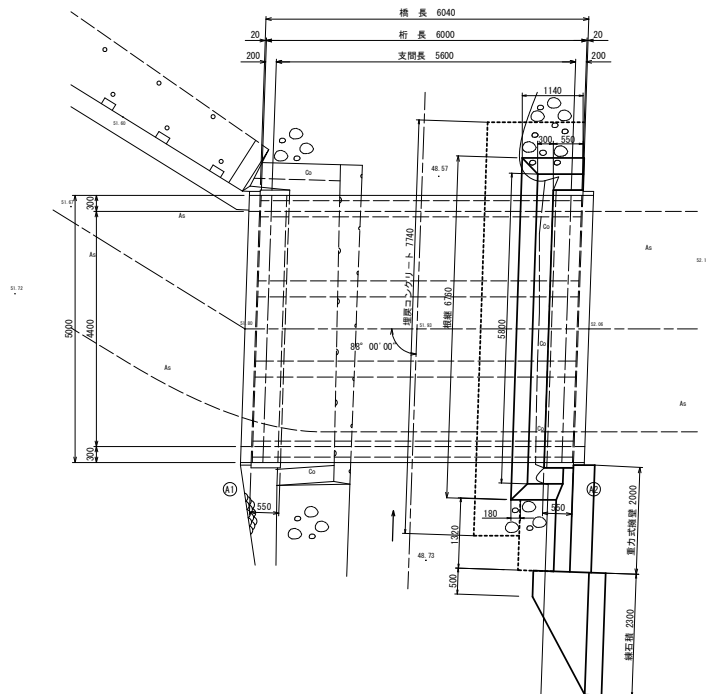

正面図

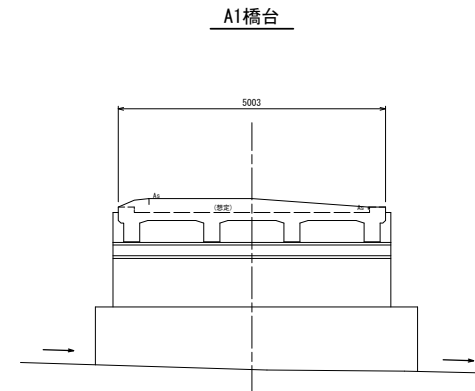

A2橋台

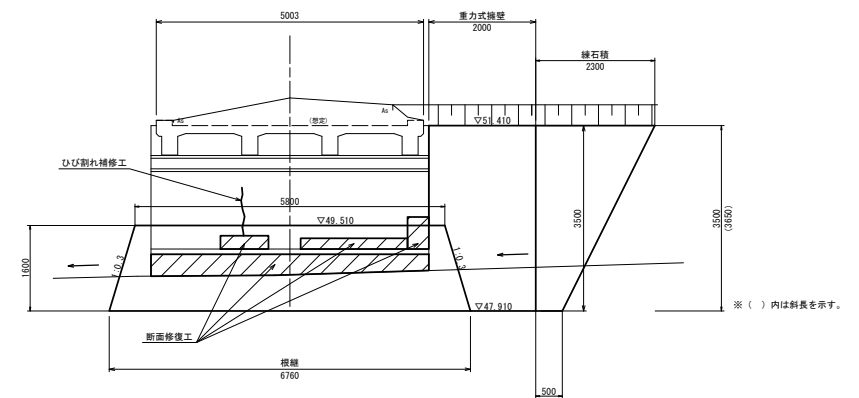


※この図面はA 1 サイズを原寸とする。

工 事 名	令和6年度農林振興第2号 林道河内谷線1号橋梁架長寿命化修繕工事		
施工箇所名	津市御原町地内		
図 面 名	下部工補修詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 7
事業所名	津市 農林水産部 農業基盤整備課		

舗装撤去復旧図


舗装撤去図

平面図
S=1:50

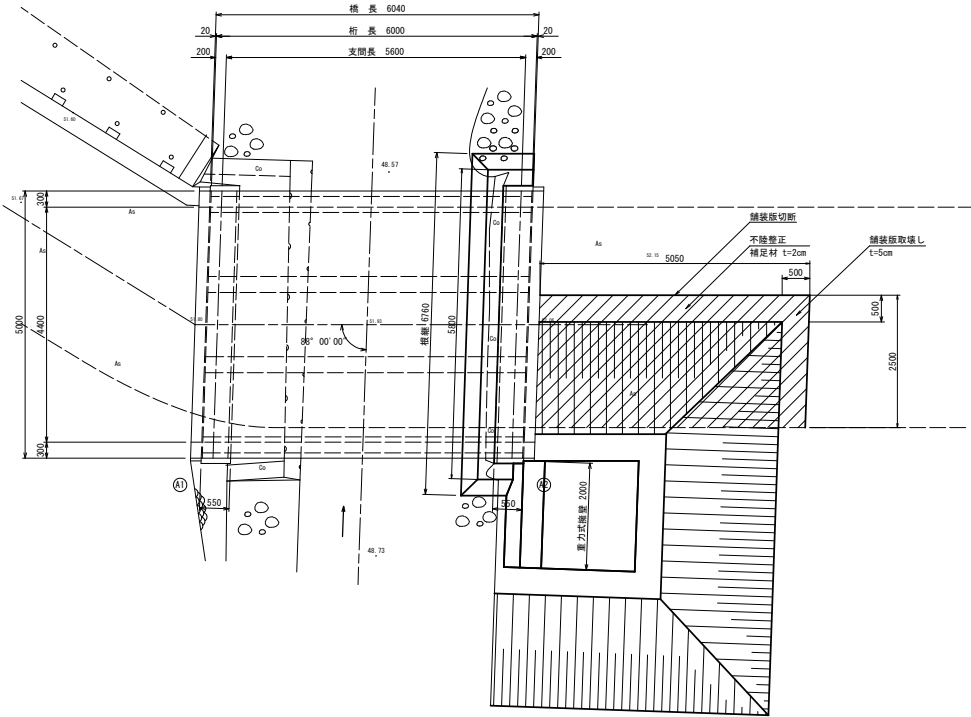


舗装復旧図

平面図
S=1:50

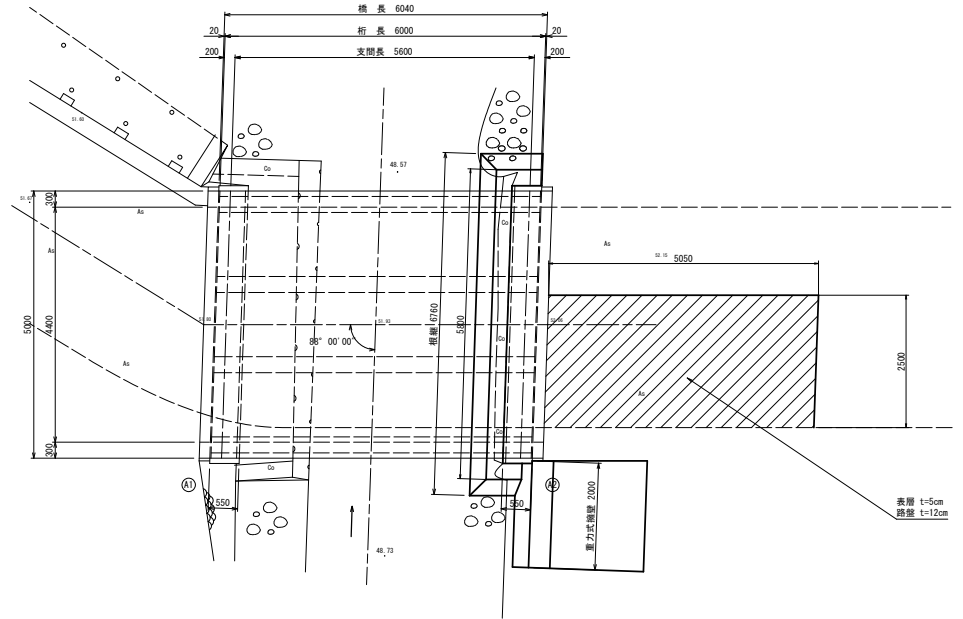

舗装構成

S=1:20



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和6年度農林振興第2号 林道河内谷線1号橋構造長寿命化修繕工事		
施工箇所名	津市御原町地内		
図面名	舗装撤去復旧図		
縮尺	図示	図面番号	S/7
事業所名	津市 農林水産部	農業基盤整備課	

($\phi 800 \times 2$ 本)


S=1:50



S=1:50



S=1:50



工 事 名	令和6年度農基林整備第2号 林道河内谷線1号橋樑延長寿命向上修繕工事		
施工箇所名	津市桐原町地内		
図 面 名	仮設工参考図		
縮 尺	図示	図面番号	7/7
事業所名	津市 農林水産部 農業基盤整備課		