

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 30 年 度
区画都政補 第 2 号

津駅栄町線及び羽所町第10号線道路改良等工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
都市計画部津駅前北部土地区画整理事務所

津市

平成 30 年度		区画都政補 第 2 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市羽所町及び栄町四丁目地内		参事(兼)所長	
				検算者	
工事名		津駅栄町線及び羽所町第 1 0 号線道路改良等工事		調整担当主幹	
				担当副主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		設計者	
工 期		平成 3 1 年 2 月 2 8 日限り			
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
表層 1050m2 側溝工 202m 集水桝・マンホール工 4箇所 管路工(管径81～250mm) 223m プレキャストボックス工 3箇所					

位置図

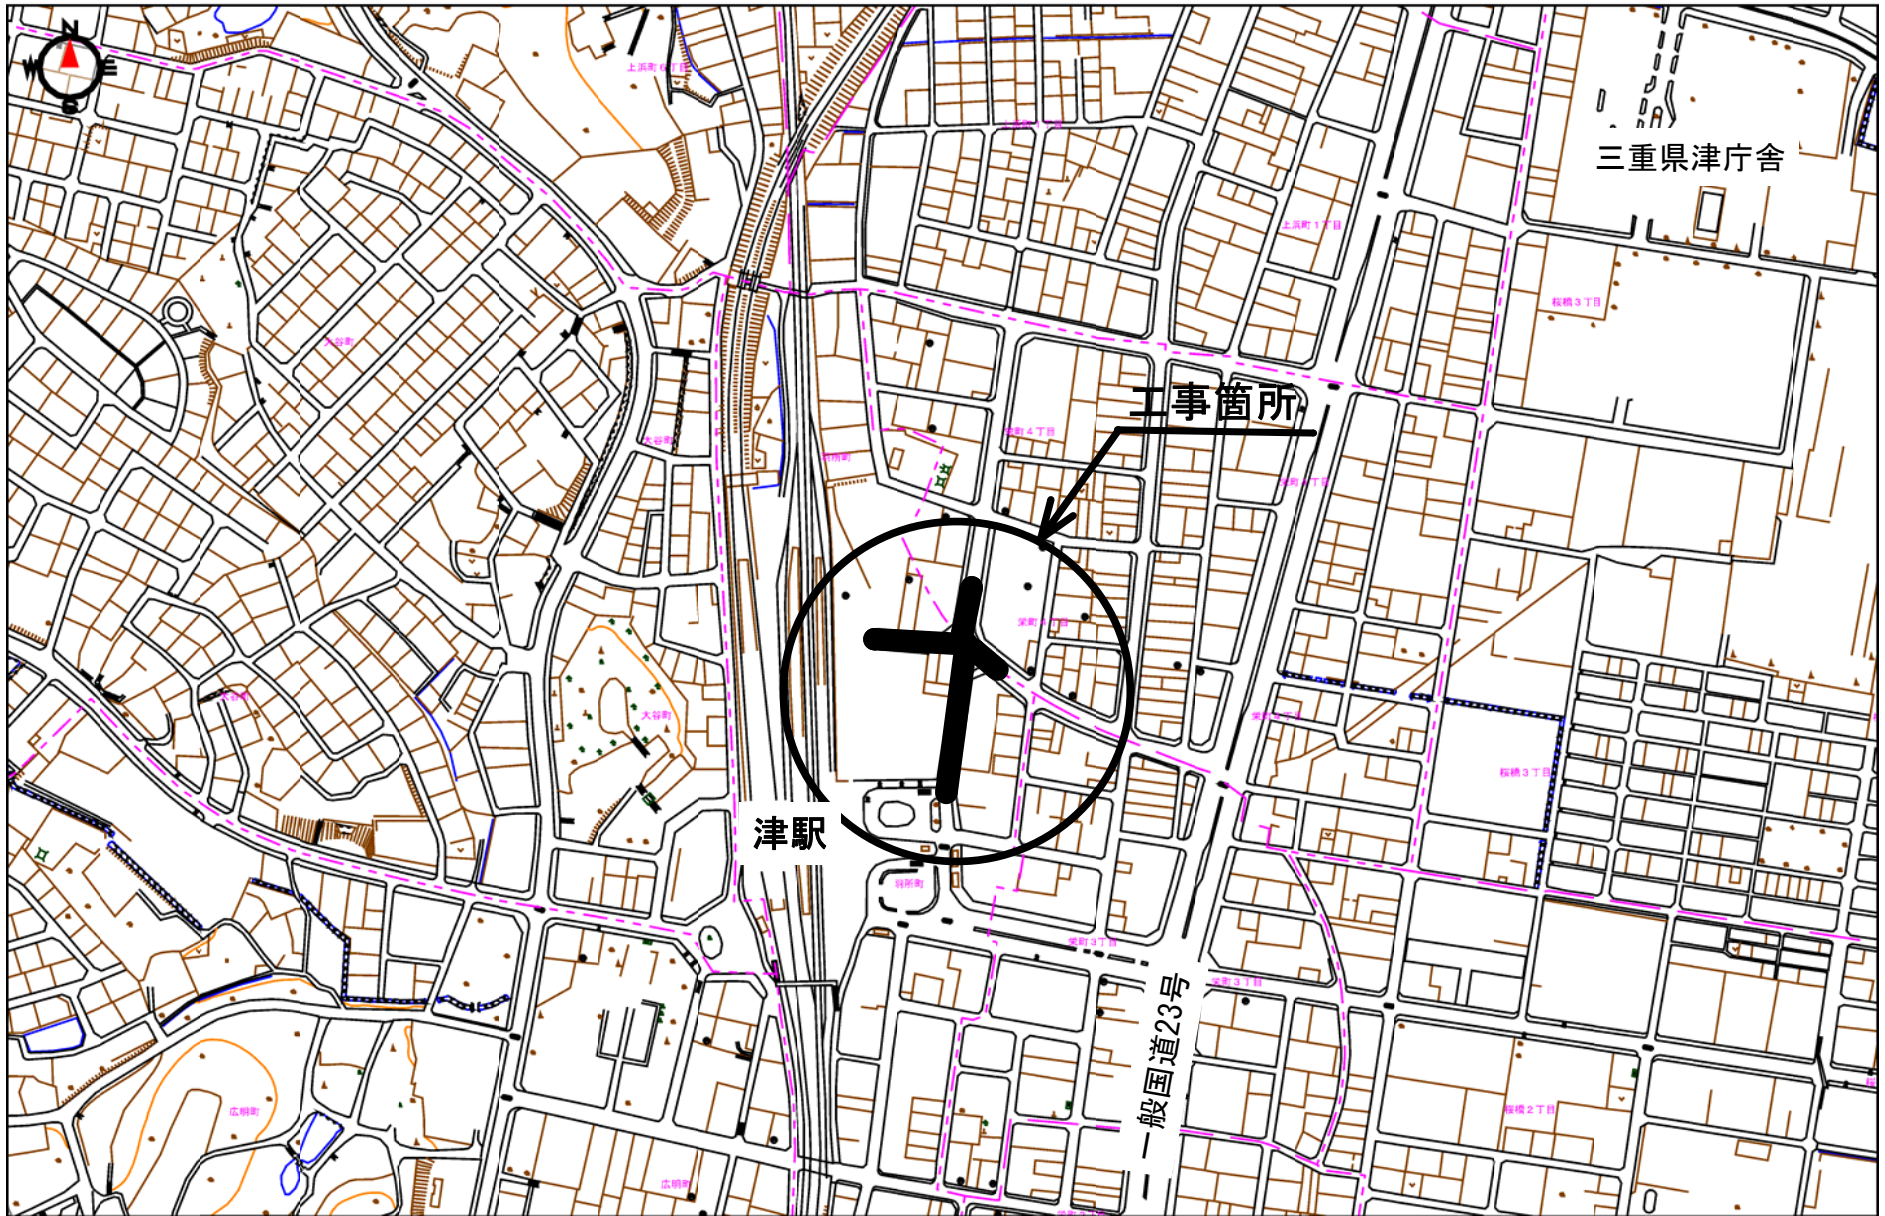

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事（道路）								
道路改良				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		集水桝・マンホール工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				
					1.000			
		構造物取壊し工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	雑工			式				
					1.000			
		雑工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
舗装				式				
					1.000			
	舗装工			式				
					1.000			
		舗装準備工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		アスファルト舗装工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		ブロック舗装工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	縁石工			式				
					1.000			
	縁石工			式				第 0011 号 明細表
					1.000			
	防護柵工			式				
					1.000			
	路側防護柵工			式				第 0012 号 明細表
					1.000			
	防止柵工			式				第 0013 号 明細表
					1.000			
	区画線工			式				
					1.000			
	区画線工			式				第 0014 号 明細表
					1.000			
	道路付属施設工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	照明工			式				第 0015 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0016 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事（道路）								
道路改良				式				
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
	雑工			式				第 0017 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0018 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
03:補助対象工事（電線共同溝）								
電線共同溝				式				
					1.000			
舗装版撤去工				式				
					1.000			
舗装版破碎工				式				第 0019 号 明細表
					1.000			
開削土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0020 号 明細表
					1.000			
埋戻し工				式				第 0021 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0022 号 明細表
					1.000			
電線共同溝工				式				
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路工(管路部)		式				第 0023 号 明細表
					1.000			
		管路工(管路基礎工)		式				第 0024 号 明細表
					1.000			
		管路工(管防護工)		式				第 0025 号 明細表
					1.000			
		プレキャストボックス工(特殊部)		式				第 0026 号 明細表
					1.000			
		付帯設備工		式				
					1.000			
		土留壁工		式				第 0027 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		水替工		式				第 0028 号 明細表
					1.000			
		交通管理工		式				第 0029 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
04:市単独工事（電線共同溝）								
電線共同溝				式				
					1.000			
舗装版撤去工				式				
					1.000			
舗装版破碎工				式				第 0030 号 明細表
					1.000			
開削土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0031 号 明細表
					1.000			
埋戻し工				式				第 0032 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0033 号 明細表
					1.000			
電線共同溝工				式				
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路工(管路部)		式				第 0034 号 明細表
					1.000			
		付帯設備工		式				
					1.000			
		復旧工		式				第 0035 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0036 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併03】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事（道路）]

第 0001 号 明細表 掘削工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
			680.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 残土処理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0001号施工単価表
			680.000			
合 計						

[補助対象工事（道路）]

第 0003 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0003)
		190.000			
埋戻し(3) RC-40	m3				第0001号単価表
		70.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0002号施工単価表
		190.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝(1) B500×H500～600	式				第0002号単価表
		1.000			
街路型自由勾配側溝(2) B500×H500～600	式				第0005号単価表
		1.000			
街路型自由勾配側溝(3) B300×H400～500	式				第0006号単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事（道路）]

第 0004 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝(4) B500×H700	式				第0010号単価表
		1.000			
L 型街渠(1)	m				第0012号単価表
		3.000			
L 型街渠(2-1)	m				第0013号単価表
		1.000			
L 型街渠(2-2)	m				第0014号単価表
		1.000			
L 型街渠(3)	m				第0015号単価表
		4.000			
L 型街渠(4)	m				第0016号単価表
		16.000			
L 型街渠(5)	m				第0017号単価表
		1.000			
L 型街渠(6)	m				第0018号単価表
		2.000			

津市

[補助対象工事（道路）]

第 0004 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型落蓋側溝 B300×H300		m				第0019号単価表
			14.000			
ボックスカルバート B600×H600		m				第0020号単価表
			9.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝(1)		箇所				第0021号単価表
			1.000			
集水桝(2)		箇所				第0022号単価表
			1.000			
集水桝(3)		箇所				第0023号単価表
			1.000			
集水桝(4)		箇所				第0024号単価表
			1.000			

津市

[補助対象工事（道路）]

第 0005 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ撤去工（市場単価）	土中建込 GP-CP-2E(塗装品)	m				第0019号施工単価表
			5.000			
構造物とりこわし工（市場単価）	無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3				第0020号施工単価表
			67.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0022)
			81.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0023)
			898.000			
殻処理(1)	Co殻	m3				第0025号単価表
			101.000			
殻処理(2)	As殻	m3				第0026号単価表
			81.000			

津市

[補助対象工事（道路）]

第 0006 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去工（市場単価） とりこわし（6, 8cm）	m2				第0025号施工単価表
		554.000			
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 撤去	m2				CB422530(0026)
		33.000			
積込（コンクリート殻）（施工パッケージ）	m3				CB224260(0027)
		33.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識移設(1) タイプ1	本				第0027号単価表
		1.000			
標識移設(2) タイプ2	本				第0028号単価表
		1.000			
標識移設(3) タイプ3	本				第0029号単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事（道路）]

第 0007 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識移設(4) タイプ4		本				第0030号単価表
			1.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 舗装準備工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 無し		m2				CB410010(0028)
			1,760.000			
合 計						

[補助対象工事（道路）]

第 0009 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0028号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		1,050.000			
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0029号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		1,050.000			
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0030号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 75mmを超え125mm以下		1,050.000			
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				CB410030(0032)
375mmを超え400mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		1,050.000			
オーバレイ舗装（施工パッケージ）	m2				第0031号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		56.000			
合 計					

[補助対象工事（道路）]

第 0010 号 明細表 ブロック舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック舗装(1) 透水タイプ t=6cm	m2				第0031号単価表
		528.000			
歩道路盤(標準部)(施工パッケージ) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0033)
		595.000			
ブロック舗装(2) 透水タイプ t=8cm	m2				第0032号単価表
		91.000			
歩道上層路盤(乗入部)(施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 45mm以上55mm以下 プライムコート PK-3	m2				第0032号施工単価表
		102.000			
歩道下層路盤(乗入部)(施工パッケージ) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0035)
		102.000			
特殊ブロック舗装(1)(施工パッケージ) 設置 透水タイプ 30cm×30cm×6cm	m2				CB422530(0036)
		67.000			
特殊ブロック舗装(2)(施工パッケージ) 設置 透水タイプ 30cm×30cm×8cm	m2				CB422530(0037)
		11.000			
合 計					

津市

[補助対象工事（道路）]

第 0011 号 明細表 縁石工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(1)(施工パッケージ)	両面R 標準	m				CB422510(0010)
			56.000			
歩車道境界ブロック(2-1)(施工パッケージ)	両面R 切下げ左	m				CB422510(0011)
			2.000			
歩車道境界ブロック(2-2)(施工パッケージ)	両側R 切下げ右	m				CB422510(0012)
			2.000			
歩車道境界ブロック(3)(施工パッケージ)	乗入	m				CB422510(0038)
			31.000			
歩車道境界ブロック(4)(施工パッケージ)	片面R 標準	m				CB422510(0039)
			67.000			
歩車道境界ブロック(5-1)(施工パッケージ)	片面R 切下げ左	m				CB422510(0040)
			1.000			
歩車道境界ブロック(5-2)(施工パッケージ)	片面R 切下げ右	m				CB422510(0015)
			1.000			

[補助対象工事（道路）]

第 0011 号 明細表 縁石工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(6)(施工パッケージ) 乗入	m				CB422510(0041)
		5.000			
歩車道境界ブロック(7)(施工パッケージ) 両面R 水抜き	m				CB422510(0042)
		8.000			
歩車道境界ブロック(8)(施工パッケージ) 片面R 水抜き	m				CB422510(0043)
		6.000			
地先境界ブロック(施工パッケージ) 設置 C種(150×150×600) リサイクル認定製品 18-8-40(普通) (W/C60%) 小型車割増無し	m				CB422520(0044)
		40.000			
合 計					

[補助対象工事（道路）]

第 0012 号 明細表 路側防護柵工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ		式				第0033号単価表
			1.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 防止柵工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断防止柵(市場単価) 土中建込 ビーム式 ダークブラウン 支柱間隔 3m		m				第0036号施工単価表
			68.000			
合 計						

[補助対象工事（道路）]

第 0014 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1)	m				第0037号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		805.000			
溶融式区画線(2)	m				第0038号施工単価表
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		16.000			
溶融式区画線(3)	m				第0039号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		41.000			
溶融式区画線(4)	m				第0040号施工単価表
実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白		149.000			
溶融式区画線(5)	m				第0041号施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白		228.000			
合 計					

[補助対象工事（道路）]

第 0015 号 明細表 照明工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯		基				第0035号単価表
			1.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0044号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事（道路）]

第 0017 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮舗装 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0045号施工単価表
		240.000			
仮舗装撤去 As殻	式				第0043号単価表
		1.000			
区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価)	m				第0046号施工単価表
		246.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0047号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0019 号 明細表 舗装版破碎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1)(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0051)
		8.000			
舗装版切断(2)(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m				CB430510(0052)
		24.000			
インターロッキングブロック撤去工(市場単価) とりこわし(6, 8cm)	m2				第0025号施工単価表
		16.000			
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 撤去	m2				CB422530(0026)
		3.000			
構造物とりこわし工(市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3				第0020号施工単価表
		3.000			
積込(コンクリート殻)(施工パッケージ)	m3				CB224260(0027)
		1.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0023)
		3.000			
殻処理(1) Co殻	m3				第0025号単価表
		4.000			

津市

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0019 号 明細表 舗装版破碎工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処理(2) As殻		m3				第0026号単価表
			0.300			
合 計						

第 0020 号 明細表 掘削工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開削掘削(施工パッケージ)		m3				CB440410(0053)
			110.000			
合 計						

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0021 号 明細表 埋戻し工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(1)(施工パッケージ) 管基礎用砂	m3				CB440420(0054)
		10.000			
埋戻し(2) RC-40	m3				第0044号単価表
		60.000			
合 計					

第 0022 号 明細表 残土処理工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(施工パッケージ) 土砂	m3				第0048号施工単価表
		110.000			
合 計					

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0023 号 明細表 管路工(管路部)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可とう電線保護管(1)	m				第0045号単価表
角型FEP φ 81 清掃通過試験含む		28.000			
可とう電線保護管(2)	m				第0046号単価表
角型FEP φ 100 清掃通過試験含む		28.000			
可とう電線保護管(3)	m				第0047号単価表
角型FEP φ 130 清掃通過試験含む		87.000			
ボディ管(1)	m				第0048号単価表
VP φ 250 直管 さや管設置, 清掃通過試験含む		11.000			
ボディ管(2)	m				第0049号単価表
VP φ 250 曲管R5 さや管設置, 清掃通過試験含む		6.000			
ボディ管(3)	m				第0050号単価表
VP φ 250 曲管 R10 さや管設置, 清掃通過試験含む		6.000			
ロータス管(1)	m				第0051号単価表
VP φ 250 起点用 さや管設置, 清掃通過試験含む		2.000			
ロータス管(2)	m				第0052号単価表
VP φ 250 終点用 さや管設置, 清掃通過試験含む		2.000			

津市

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0023 号 明細表 管路工(管路部)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スライド管 VP φ 250		個				
			3.000			
管枕 ボディ管 φ 250用		個				
			17.000			
ブロックベルマウス(1) φ 81-1孔		個				
			4.000			
ブロックベルマウス(2) φ 100-1孔		個				
			4.000			
ブロックベルマウス(3) φ 130-1孔		個				
			3.000			
ブロックベルマウス(4) φ 130-2孔		個				
			3.000			
ブロックベルマウス(5) φ 130-4孔		個				
			1.000			
ダクトスリーブ φ 250		個				
			4.000			

津市

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0023 号 明細表 管路工(管路部)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0024 号 明細表 管路工(管路基礎工)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路部基礎(施工パッケージ) 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車 割増無し		m2				CB221110(0064)
			24.000			
合 計						

第 0025 号 明細表 管路工(管防護工)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護板(1) 縦配列 450×900×10 廃プラ利用製品		枚				第0053号単価表
			14.000			
防護板(2) 横配列 900×600×10 廃プラ利用製品		枚				第0054号単価表
			36.000			

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0025 号 明細表 管路工(管防護工)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0026 号 明細表 プレキャストボックス工(特殊部)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストボックス(1) 接続部		箇所				第0055号単価表
			1.000			
プレキャストボックス(2) 本線横断部		箇所				第0056号単価表
			1.000			
プレキャストボックス(3) 既設本線横断部		箇所				第0057号単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0027 号 明細表 土留壁工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝）（施工ハッケーシ）	m				CB440480(0079)
		70.000			
仮設材賃料	式				第0058号単価表
		1.000			
合 計					

第 0028 号 明細表 水替工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開削水替	式				第0059号単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事（電線共同溝）]

第 0029 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0061号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.55 t		式				第0065号施工単価表
			1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.55 t		式				第0066号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事（電線共同溝）]

第 0030 号 明細表 舗装版破碎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1)(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0051)
		49.000			
舗装版切断(2)(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m				CB430510(0052)
		19.000			
インターロッキングブロック撤去工 (市場単価) とりこわし (6, 8cm)	m2				第0025号施工単価表
		4.000			
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 撤去	m2				CB422530(0026)
		2.000			
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3				第0020号施工単価表
		1.000			
積込 (コンクリート殻) (施工パッケージ)	m3				CB224260(0027)
		0.200			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0023)
		15.000			
殻処理(1) Co殻	m3				第0025号単価表
		1.000			

津市

[市単独工事（電線共同溝）]

第 0030 号 明細表 舗装版破碎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処理(2) As殻		m3				第0026号単価表
			2.000			
合 計						

第 0031 号 明細表 掘削工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開削掘削(施工パッケージ)		m3				CB440410(0053)
			30.000			
合 計						

[市単独工事（電線共同溝）]

第 0032 号 明細表 埋戻し工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(1)(施工パッケージ) 管基礎用砂	m3				CB440420(0054)
		10.000			
埋戻し(2) RC-40	m3				第0044号単価表
		20.000			
合 計					

第 0033 号 明細表 残土処理工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(施工パッケージ) 土砂	m3				第0048号施工単価表
		30.000			
合 計					

[市単独工事（電線共同溝）]

第 0034 号 明細表 管路工(管路部)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可とう電線保護管(1) 角型FEP φ81 清掃通過試験含む	m				第0045号単価表
		53.000			
埋設標識シート工	m				第0060号単価表
		53.000			
合 計					

第 0035 号 明細表 復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮舗装(1)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0062号施工単価表
		33.000			
仮舗装(2)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0063号施工単価表
		6.000			
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 設置 30cm×30cm	m2				CB422530(0082)
		5.000			
合 計					

津市

[市単独工事（電線共同溝）]

第 0036 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0064号施工単価表
			1.000			
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置					第 0003 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0004号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0004 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0005号施工単価表
合計	枚	1.000			

コンクリート蓋					第 0004 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0005 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0006 号 施工単価表
					10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0006 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グレーチング蓋	枚	10.000			第0007号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋					第 0007 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0008号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0008 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0010 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0008)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0009)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000 1000を超え2000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し					第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0013 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ）					CB222950(0019)
18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0014 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

同上型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0015 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0008)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0016 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0019)
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0017 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0020)
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0018 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0021)
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ガードパイプ撤去工（市場単価） 土中建込 GP-CP-2E(塗装品)					第 0019 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ撤去 土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

構造物とりこわし工（市場単価） 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0020 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0024)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊					第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0025)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

インターロッキングブロック撤去工 (市場単価) とりこわし (6, 8cm)					第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 (市場単価) とりこわし 厚6, 8cm	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

インターロッキングブロック撤去工（市場単価） とりこわし（6，8cm）					第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

標識柱・基礎撤去工〔路側式〕（市場単価） 単柱式（基礎含む）					第 0026 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱撤去（市場単価） 路側式〔単柱式〕（基礎含む）	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

道路標識柱設置工〔片持式〕（市場単価） 400kg未満					第 0027 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱〔片持式〕設置手間（市場単価） 総質量 400kg未満	基	1.000			

道路標識柱設置工[片持式](市場単価) 400kg未満					第 0027 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0028 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0029)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0029 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス フルト混合物（20）プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0030)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 75mmを超え125mm以下					第 0030 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 75mmを超え125mm以下	m2	1.000			CB410040(0031)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

オーバーレイ舗装(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0031 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0029)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

歩道上層路盤(乗入部)(施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 45mm以上55mm以下 プライムコート PK-3					第 0032 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材 (30) 45mm以上55mm以下 プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410040(0034)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ガードパイプ設置工（市場単価） コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B ダークブラウン					第 0033 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価） コンクリート建込 塗装品Gp-Cp-2B	m	1.000			
ガードパイプ G p - C p - 2 B （塗装） ダークブラウン	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0045)
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0035 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0046)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

横断防止柵(市場単価) 土中建込 ビーム式 ダークブラウン 支柱間隔 3m					第 0036 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 (市場単価) 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000			

横断防止柵(市場単価) 土中建込 ビーム式 ダークブラウン 支柱間隔 3m					第 0036 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断防止用防護柵・P種 土中用 3本パイプ 柵高 800mm ダークブラウン	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(1) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0037 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

溶融式区画線(1) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0037 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	44.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(2) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0038 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]					
破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			

溶融式区画線(2)
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0038 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	49.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(3) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0039 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	110.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

溶融式区画線(3) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0039 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(4) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					第 0040 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			

溶融式区画線(4) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					第 0040 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(5) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					第 0041 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] ゼブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			

溶融式区画線(5) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					第 0041 号 施工単価表
					1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	75.000			
軽油					
一般用	L	98.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0042 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0048)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0042 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

接地設置 D種接地 3 m以内 同一場所、同時施工の2極以降でない					第 0043 号 施工単価表
					1.000 極 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合計	極	1.000			
単位当り	極	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0044 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮舗装 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0045 号 施工単価表
					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260 (0050)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線消去工〔削り取り式〕（標準単価）					第 0046 号 施工単価表
					1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去工 削り取り式 15cm換算、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
軽油 一般用	L	67.000			
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	L	37.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0047 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				

交通誘導警備員費					第 0047 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

残土等処分(施工パッケージ) 土砂					第 0048 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ)					CB440510(0056)
土砂	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

防護板設置 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置					第 0049 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0050 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0068)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(早強) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0051 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0053 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0054 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0055 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧式パンプ材）					第 0056 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パンプ材賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パンプ材）					第 0057 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パンプ材賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0058 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポンプ運転工					第 0059 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0003号運転単価表	

ポンプ運転工					第 0059 号 施工単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工					第 0060 号 施工単価表
					1.000 現場 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			

据付・撤去工					第 0060 号 施工単価表
					1.000 現場 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	現場	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0061 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮舗装(1)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0062 号 施工単価表
					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0080)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			

仮舗装(1)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0062 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

仮舗装(2)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0063 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0081)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0064 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.55 t					第 0065 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.55 t				第 0066 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	3.550			
取卸しのみ	t	3.550			
積込みのみ	t	3.550			
取卸しのみ	t	3.550			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0019 埋戻し(3) RC-40		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)	m3	10.000			CB210410(0004)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 街路型自由勾配側溝(1) B500×H500～600		第 0002 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
街路型自由勾配側溝 500×500	m	20.850			第0003号単価表	
街路型自由勾配側溝 500×600	m	46.000			第0004号単価表	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	65.000			第0003号施工単価表	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	14.000			第0006号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	52.810			CB210080(0006)	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	5.280			第0009号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	13.370			第0010号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	4.240			第0011号施工単価表	

SJ0020		街路型自由勾配側溝(1) B500×H500～600			第 0002 号単価表 1 式		当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ0025 街路型自由勾配側溝 500×500		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝 B500×H500×L2500	個	4. 000			
自由勾配側溝(標準単価) 1000kgを超え2000kg/個以下	m	10. 000			
合 計	m	10. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SJ0026 街路型自由勾配側溝 500×600		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝 B500×H600×L2500	個	4.000			
自由勾配側溝(標準単価) 1000kgを超え2000kg/個以下	m	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0021 街路型自由勾配側溝(2) B500×H500～600					第 0005 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝 500×500	m	21.850			第0003号単価表
街路型自由勾配側溝 500×600	m	45.000			第0004号単価表
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	65.000			第0003号施工単価表
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	14.000			第0006号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	52.810			CB210080(0006)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	5.280			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	13.370			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	4.220			第0011号施工単価表

SJ0021 街路型自由勾配側溝(2) B500×H500～600		第 0005 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0022 街路型自由勾配側溝(3) B300×H400～500		第 0006 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
街路型自由勾配側溝 B300×H400	m	8.850			第0007号単価表	
街路型自由勾配側溝 B300×H500	m	4.100			第0008号単価表	
街路型自由勾配側溝 B300×H500	m	2.500			第0009号単価表	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	12.000			第0003号施工単価表	
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	3.000			第0006号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	8.810			CB210080(0006)	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.880			第0009号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.090			第0010号施工単価表	

SJ0022 街路型自由勾配側溝(3) B300×H400～500		第 0006 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.540			第0011号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0029 街路型自由勾配側溝 B300×H400		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝 B300×H400×L1000	個	10.000			
自由勾配側溝(標準単価) 1000kg/個以下	m	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 街路型自由勾配側溝 B300×H500		第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝 B300×H500×L1000	個	10.000			
自由勾配側溝(標準単価) 1000kg/個以下	m	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0028 街路型自由勾配側溝 B300×H500		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝 B300×H500×L2500	個	4.000			
自由勾配側溝(標準単価) 1000kg/個以下	m	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0023 街路型自由勾配側溝(4) B500×H700		第 0010 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝 B500×H700	m	10.650			第0011号単価表
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	7.000			第0003号施工単価表
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	2.000			第0006号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	8.410			CB210080(0006)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.840			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.130			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.270			第0011号施工単価表
合 計	式	1.000			

SJ0023		街路型自由勾配側溝(4) B500×H700			第 0010 号単価表 1 式		当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り		式	1.000	当り			

SJ0027 街路型自由勾配側溝 B500×H700		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型自由勾配側溝 B500×H700×L1000	個	10. 000			
自由勾配側溝(標準単価) 1000kg/個以下	m	10. 000			
合 計	m	10. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SJ0003 L型街渠(1)		第 0012 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(1)(施工パッケージ) 両面R 標準	m	10.000			CB422510(0010)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.850			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.100			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.890			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0004 L型街渠(2-1)		第 0013 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(2-1)(施工パッケージ) 両面R 切下げ左	m	10.000			CB422510(0011)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.850			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.100			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.890			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0005 L型街渠(2-2)		第 0014 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(2-2)(施工パッケージ) 両側R 切下げ右	m	10.000			CB422510(0012)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.850			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.100			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.890			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0006 L型街渠(3)		第 0015 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(3)(施工パッケージ) 乗入	m	10.000			CB422510(0013)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.850			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.100			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.890			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0007 L型街渠(4)					第 0016 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(4)(施工パッケージ) 片面R 標準	m	10.000			CB422510(0014)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.850			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.100			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.890			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0008 L型街渠(5)					第 0017 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(5-2)(施工パッケージ) 片面R 切下げ右	m	10.000			CB422510(0015)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.850			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.100			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.890			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0009 L型街渠(6)		第 0018 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(6)(施工パッケージ) 乗入	m	10.000			CB422510(0016)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.850			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.100			第0010号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.890			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0024	街路型落蓋側溝 B300×H300	第 0019 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路型落蓋側溝 B300×H300×L2500	個	4.000			
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000 1000を超え2000kg/個以下 施工箇所 補正無 設置 長さによる補正無し	m	10.000			第0012号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.550			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0010号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.500			CB210080(0006)
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0003号施工単価表
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	2.000			第0006号施工単価表
合 計	m	10.000			

SJ0024		街路型落蓋側溝 B300×H300		第 0019 号単価表 10 m		当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

SJ0016 ボックスカルバート B600×H600		第 0020 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート(施工パッケージ)					CB222880(0017)
据付 2.0m/個 基礎碎石＋均しコンクリート 縦 締め無し T-25 ①0.6m×0.6m	m	10.000			
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0018)
土砂	m3	17.800			
埋戻し(3)					第0001号単価表
RC-40	m3	6.600			
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17.800			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0035 集水桝(1)		第 0021 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			第0013号施工単価表
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.170			第0014号施工単価表
同上型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.520			第0015号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.690			CB210080(0006)
街渠型側溝用桝蓋 1200×1200用	枚	1.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	6.570			CB210030(0018)
埋戻し(3) RC-40	m3	4.580			第0001号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6.570			第0002号施工単価表

SJ0035 集水桝(1)		第 0021 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0036 集水桝(2)		第 0022 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			第0016号施工単価表
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.170			第0014号施工単価表
同上型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.520			第0015号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.690			CB210080(0006)
街渠型側溝用桝蓋 1200×1200用	枚	1.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	6.160			CB210030(0018)
埋戻し(3) RC-40	m3	4.070			第0001号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6.160			第0002号施工単価表

SJ0036 集水桝(2)		第 0022 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0037 集水桝(3)					第 0023 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			第0017号施工単価表
均しコンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.170			第0014号施工単価表
同上型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	0.520			第0015号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	1.690			CB210080(0006)
街渠型側溝用桝蓋 1200×1200用	枚	1.000			
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	4.580			CB210030(0018)
埋戻し(3) RC-40	m3	3.180			第0001号単価表
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4.580			第0002号施工単価表

SJ0037 集水桝(3)		第 0023 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0038 集水桝(4)					第 0024 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			第0018号施工単価表
均しコンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.160			第0014号施工単価表
同上型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	0.510			第0015号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	1.630			CB210080(0006)
街渠型側溝用桝蓋 1200×1200用	枚	1.000			
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	7.710			CB210030(0018)
埋戻し(3) RC-40	m3	4.620			第0001号単価表
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7.710			第0002号施工単価表

SJ0038 集水桝(4)		第 0024 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0010 殻処理(1) Co殻		第 0025 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0021号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	10.000			第0022号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0011 殻処理(2) As殻		第 0026 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工ハッケージ)					第0023号施工単価表
舗装版破碎	m3	10.000			
建設廃棄物受入れ料金					第0024号施工単価表
A s 塊	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0012	標識移設(1) タイプ1	第 0027 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去工[路側式](市場単価) 単柱式(基礎含む)	基	10.000			第0026号施工単価表
道路標識柱設置工[片持式](市場単価) 400kg未満	基	10.000			第0027号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.180			CB210030(0018)
埋戻し(3) RC-40	m3	1.820			第0001号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.180			第0002号施工単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0013	標識移設(2) タイプ2	第 0028 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去工[路側式](市場単価) 単柱式(基礎含む)	基	10.000			第0026号施工単価表
道路標識柱設置工[片持式](市場単価) 400kg未満	基	10.000			第0027号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.300			CB210030(0018)
埋戻し(3) RC-40	m3	1.940			第0001号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.300			第0002号施工単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0014	標識移設(3) タイプ3	第 0029 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去工[路側式](市場単価) 単柱式(基礎含む)	基	10.000			第0026号施工単価表
道路標識柱設置工[片持式](市場単価) 400kg未満	基	10.000			第0027号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.300			CB210030(0018)
埋戻し(3) RC-40	m3	1.940			第0001号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.300			第0002号施工単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0015 標識移設(4) タイプ4		第 0030 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去工[路側式](市場単価) 単柱式(基礎含む)	基	10.000			第0026号施工単価表
道路標識柱設置工[片持式](市場単価) 400kg未満	基	10.000			第0027号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.300			CB210030(0018)
埋戻し(3) RC-40	m3	1.940			第0001号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.300			第0002号施工単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0001 ブロック舗装(1) 透水タイプ t=6cm		第 0031 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	3.870			
インターロッキングブロック設置工 透水性 一般部 直線3色以上 厚6cm	m2	100.000			
不織布	m2	100.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0002 ブロック舗装(2) 透水タイプ t=8cm		第 0032 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	2.580			
インターロッキングブロック設置 透水性 一般部 直線3色以上合せ 厚8cm	m2	100.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0017 ガードパイプ		第 0033 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）					第0033号施工単価表
コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B ダークブルー	m	1.200			
ガードパイプ基礎	箇所	4.000			第0034号単価表
反射板					
AD-300S同等品以上取付ポール含む	個	2.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0018 ガードパイプ基礎		第 0034 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					第0034号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.100			
型枠(施工パッケージ)					第0035号施工単価表
一般型枠	m2	0.500			
基礎碎石(施工パッケージ)					CB221110(0047)
7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型 車割増無し	m2	0.300			
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0018)
土砂	m3	0.200			
埋戻し(3)					第0001号単価表
RC-40	m3	0.100			
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.200			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0040 道路照明灯					第 0035 号単価表 10 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
照明灯基礎	箇所	10.000			第0036号単価表
照明灯建柱	基	10.000			第0040号単価表
照明器具取付	台	10.000			第0041号単価表
自動点滅器取付	個	10.000			第0042号単価表
テーパーポール 現場着 S10B同等品以上 ベースプレート込	本	10.000			
灯具(電源装置含む) E7736SA9/300C	個	10.000			
ジョイントユニット EFMT-15A同等品以上	個	10.000			
引込フックバンド 溶融亜鉛めっき	個	10.000			

SJ0040 道路照明灯		第 0035 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ターミナルキャップ 22mm用 ニップル込	個	10.000			
自動点滅器 100V 6A	個	10.000			
コネクタ付専用ケーブル OPRC002/L10同等品以上	本	10.000			
ケーブル VVR2mm-2C	m	60.000			
ケーブル VVR2mm-3C	m	30.000			
管理銘板 アルミ貼付	枚	10.000			
灯柱銘板	枚	10.000			
合 計	基	10.000			

SJ0040 道路照明灯		第 0035 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0042		照明灯基礎			第 0036 号単価表 10 箇所 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎掘削 φ 500 2m以下		基	10.000			第0037号単価表
スパイラルダクト 500 φ t1.0		m	19.000			
アンカーボルト		組	10.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し		m3	3.700			第0042号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型 車割増無し		m2	2.000			CB221110(0047)
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3.900			第0002号施工単価表
接地設置 D種		極	10.000			第0039号単価表
管路材設置 (電線共同溝) (施工パッケージ) 角型FEP φ 50		m	130.000			CB440440(0049)

SJ0042 照明灯基礎					第 0036 号単価表	10箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計	箇所	10.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

SJ0044 基礎掘削 φ500 2m以下					第 0037 号単価表	10基	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
アースオーガ運転	時間				第0038号単価表		
普通作業員	人						
合 計	基	10.000					
単位当り	基	1.000	当り				

SJ0043 アースオーガ運転		第 0038 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック式アースオーガ損料 建柱車 吊能力2.0 t	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

SJ0041 接地設置 D種		第 0039 号単価表 1 極 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地 3 m以内 同一場所、同時施 工の2極以降でない	極	1.000			第0043号施工単価表
接地棒 φ10×1500	本	1.000			
合 計	極	1.000			
単位当り	極	1.000	当り		

SJ0045 照明灯建柱		第 0040 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0046 照明器具取付		第 0041 号単価表 10 台 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
高所作業車運転費	時間				第0001号運転単価表
合 計	台	10.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SJ0047 自動点滅器取付					第 0042 号単価表	10 個	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電工	人						
合 計	個	10.000					
単位当り	個	1.000	当り				

SJ0051 仮舗装撤去 As殻					第 0043 号単価表	1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(施工パッケージ)					CB430310(0023)		
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	240.000					
殻処理(2)					第0026号単価表		
As殻	m3	12.000					
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SD0002	埋戻し(2) RC-40					第 0044 号単価表 10 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し・締固め（電線共同溝）（施工パッケージ） 土砂		m3	10.000			CB440420(0055)	
再生クラッシャーラン R C - 40		m3	12.000				
合 計		m3	10.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SD0003	可とう電線保護管(1) 角型FEP φ81 清掃通過試験含む				第 0045 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路材設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 埋設部 多条管設置		m	10.000			CB440440(0057)
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SD0004 可とう電線保護管(2) 角型FEPφ100 清掃通過試験含む					第 0046 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路材設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 埋設部 多条管設置	m	10.000			CB440440(0058)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SD0005 可とう電線保護管(3) 角型FEPφ130 清掃通過試験含む					第 0047 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路材設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 埋設部 多条管設置	m	10.000			CB440440(0059)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SD0006 ボディ管(1) VP φ 250 直管 さや管設置, 清掃通過試験含む						第 0048 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路材設置 (電線共同溝) (施工パッケージ) 埋設部 ボディ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準: 11条 (9条 (φ 50) + 2条 (φ 30))	m	10.000			CB440440 (0060)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SD0007 ボディ管(2) VP φ 250 曲管R5 さや管設置, 清掃通過試験含む						第 0049 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路材設置 (電線共同溝) (施工パッケージ) 埋設部 ボディ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準: 11条 (9条 (φ 50) + 2条 (φ 30))	m	10.000			CB440440 (0061)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SD0008 ボディ管(3) VPφ250 曲管 R10 さや管設置, 清掃通過試験含む					第 0050 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路材設置 (電線共同溝) (施工パッケージ) 埋設部 ボディ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	m	10.000			CB440440(0061)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SD0009 ロータス管(1) VPφ250 起点用 さや管設置, 清掃通過試験含む					第 0051 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路材設置 (電線共同溝) (施工パッケージ) 埋設部 ボディ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	m	10.000			CB440440(0062)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SD0010 ロータス管(2) VPφ250 終点用 さや管設置, 清掃通過試験含む		第 0052 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路材設置 (電線共同溝) (施工パッケージ) 埋設部 ボディ管 (φ250mm) 設置 (さや管含む) 標準: 11条 (9条 (φ50) + 2条 (φ30))	m	10.000			CB440440 (0063)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SD0011 防護板(1) 縦配列 450×900×10 廃プラ利用製品		第 0053 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護版(1) 450×900×10	枚	10.000			
防護板設置 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0049号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SD0012	防護板(2) 横配列 900×600×10 廃プラ利用製品	第 0054 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護板(2) 900×600×10	枚	10.000			
防護板設置 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0049号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SD0013	プレキャストボックス(1) 接続部					第 0055 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） A-Mタイプ 1200×1500×1500	個	20.000			CB440450(0065)	
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 縦壁 KA-1-2（メルトロック,ボルトナット含む） 1600×1900×150	個	10.000			CB440450(0066)	
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 縦壁 KA-2-1（メルトロック,ボルトナット含む） 1600×1900×150	個	10.000			CB440450(0067)	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	6.300			第0050号施工単価表	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	10.600			第0010号施工単価表	
鋳鉄蓋 歩道用 φ810 ILB用	組	20.000				
嵩上げブロック t=100 ステップ付	個	20.000				
蓋設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	組	20.000			CB440460(0069)	

SD0013 プレキャストボックス(1) 接続部		第 0055 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支持受金物（電力・通信） Aタイプ L=1391	本	40.000			
支持受金物（電力・通信） AJタイプ L=1391	本	20.000			
通信用受金物 L=250	本	60.000			
銘板 アクリル板 白色 t=3mm	枚	20.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SD0014	プレキャストボックス(2) 本線横断部					第 0056 号単価表 10 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） B-Mタイプ 1200×1900×1500		個	10.000			CB440450(0070)
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） BLタイプ 1200×1900×1500		個	10.000			CB440450(0071)
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） BL-Mタイプ 1200×1900×1500		個	10.000			CB440450(0072)
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 縦壁 KB-0-2（メルトロック無しボルトナット含む） 1640×2300×150		個	10.000			CB440450(0073)
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 縦壁 KB-1-1（メルトロック,ボルトナット含む） 1640×2300×150		個	10.000			CB440450(0074)
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	9.200			第0050号施工単価表
型枠（施工パッケージ） 一般型枠		m2	13.700			第0010号施工単価表
鋳鉄蓋 歩道用 φ 810 ILB用		組	20.000			

SD0014 プレキャストボックス(2) 本線横断部		第 0056 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
嵩上げブロック t=100 ステップ付	個	20.000			
嵩上げブロック t=100 ステップ無	個	20.000			
蓋設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	組	20.000			CB440460(0069)
支持受金物（電力・通信） E-B1タイプ L=1661	本	30.000			
支持受金物（電力・通信） E-B2タイプ L=1111	本	20.000			
支持受金物（電力・通信） T-Bタイプ L=1791	本	30.000			
支持受金物（電力・通信） T-BJタイプ L=1791	本	20.000			
支持受金物（電力・通信） T-Kタイプ L=561 縦壁部	本	20.000			

SD0014 プレキャストボックス(2) 本線横断部		第 0056 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通信用受金物 L=250	本	100.000			
銘板 アクリル板 白色 t=3mm	枚	10.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SD0015 プレキャストボックス(3) 既設本線横断部		第 0057 号単価表 10箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 取付ボックス TBタイプ 800×700×500		個	20.000			CB440450(0075)
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 縦壁 KT-T2-2（マルチロック,ホルナット含む） 1100×1000×150		個	10.000			CB440450(0076)
プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ） 縦壁 KT-E2-2（マルチロック,ホルナット含む） 1100×1000×150		個	10.000			CB440450(0077)
セメントモルタル 1 : 3		m3	0.400			
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	2.000			第0050号施工単価表
型枠（施工パッケージ） 一般型枠		m2	5.600			第0010号施工単価表
ケミカルアンカー PG16		本	120.000			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル 3 8 m m）（施工パッケージ）		孔	120.000			CB224410(0078)

SD0015 プレキャストボックス(3) 既設本線横断部		第 0057 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
銘板 アクリル板 白色 t=3mm	枚	50.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SD0001 仮設材賃料					第 0058 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0051号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0052号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0053号施工単価表
支保材賃料（腹起し）	式	1.000			第0054号施工単価表
支保材賃料（腹起し）	式	1.000			第0055号施工単価表
支保材賃料（水圧式ハイポポート）	式	1.000			第0056号施工単価表
支保材賃料（水圧式ハイポポート）	式	1.000			第0057号施工単価表
支保材賃料（水圧ポンプ）	式	1.000			第0058号施工単価表

SD0001 仮設材賃料					第 0058 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SD0016 開削水替					第 0059 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポンプ運転工	日				第0059号施工単価表	
据付・撤去工	現場	1. 000			第0060号施工単価表	
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SJ0050 埋設標識シート工		第 0060 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示シート W=150 2倍 電力通信	m	100.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0003)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0004)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210080(0006)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB240010(0007)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0008)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0009)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0010)	歩車道境界ブロック(1)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0011)	歩車道境界ブロック(2-1)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0012)	歩車道境界ブロック(2-2)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0013)	歩車道境界ブロック(3)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0014)	歩車道境界ブロック(4)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0015)	歩車道境界ブロック(5-2)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0016)	歩車道境界ブロック(6)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB222880(0017)	ボックスカルバート(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					製品長	2.0m/個
					基礎材種別	基礎碎石＋均しコンクリート
					PC鋼材による縦締め	縦締め無し
					耐荷荷重	T-25
					製品規格(内幅×内高)	①0.6m×0.6m
CB210030(0018)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222950(0019)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ）	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0020)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ）	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0021)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ）	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB430510(0022)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0023)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0024)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB227010(0025)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422530 (0026)	特殊ブロック舗装(施工パッケージ)	m2			作業区分	撤去
CB224260 (0027)	積込（コンクリート殻）（施工パッケージ）	m3				
CB410010 (0028)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410260 (0029)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240 (0030)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040 (0031)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					平均厚さ	75mmを超え125mm以下
CB410030 (0032)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	375mmを超え400mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410031 (0033)	歩道路盤(標準部)(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410040 (0034)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	再生瀝青安定処理材（30）
					平均厚さ	45mm以上55mm以下
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031 (0035)	歩道下層路盤（乗入部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB422530 (0036)	特殊ブロック舗装（1）（施工パッケージ）	m2			作業区分	設置
					ブロック規格	30cm×30cm
CB422530 (0037)	特殊ブロック舗装（2）（施工パッケージ）	m2			作業区分	設置
					ブロック規格	30cm×30cm
CB422510 (0038)	歩車道境界ブロック（3）（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0039)	歩車道境界ブロック(4)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0040)	歩車道境界ブロック(5-1)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0041)	歩車道境界ブロック(6)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0042)	歩車道境界ブロック(7)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0043)	歩車道境界ブロック(8)(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422520(0044)	地先境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	C種(150×150×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					均し基礎コンクリート規格	18-8-40(普通)(W/C60%)
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0045)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0046)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0047)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					砕石の種類	再生クワッシャー 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0048)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB440440(0049)	管路材設置(電線共同溝)(施工パッケージ)	m			作業区分	埋設部
					設置区分	多条管設置
CB410260(0050)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0051)	舗装版切断(1)(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0052)	舗装版切断(2)(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下
CB440410(0053)	開削掘削(施工パッケージ)	m3				
CB440420(0054)	埋戻し(1)(施工パッケージ)	m3			土質	中埋砂
CB440420(0055)	埋戻し・締固め(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB440510(0056)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	土砂
CB440440(0057)	管路材設置(電線共同溝)(施工パッケージ)	m			作業区分	埋設部
					設置区分	多条管設置
CB440440(0058)	管路材設置(電線共同溝)(施工パッケージ)	m			作業区分	埋設部
					設置区分	多条管設置
CB440440(0059)	管路材設置(電線共同溝)(施工パッケージ)	m			作業区分	埋設部
					設置区分	多条管設置

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440440(0060)	管路材設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	m			作業区分	埋設部
					設置区分	ボティ管（φ250mm）設置（さや管含む）
					さや管の条数	標準：11条（9条（φ50）+2条（φ30））
CB440440(0061)	管路材設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	m			作業区分	埋設部
					設置区分	ボティ管（φ250mm）設置（さや管含む）
					さや管の条数	標準：11条（9条（φ50）+2条（φ30））
CB440440(0062)	管路材設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	m			作業区分	埋設部
					設置区分	ボティ管（φ250mm）設置（さや管含む）
					さや管の条数	標準：11条（9条（φ50）+2条（φ30））
CB440440(0063)	管路材設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	m			作業区分	埋設部
					設置区分	ボティ管（φ250mm）設置（さや管含む）
					さや管の条数	標準：11条（9条（φ50）+2条（φ30））
CB221110(0064)	管路部基礎（施工パッケージ）	m2			砕石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB440450(0065)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB440450(0066)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440450 (0067)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB240010 (0068)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25（早強）
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB440460 (0069)	蓋設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	組				
CB440450 (0070)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB440450 (0071)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB440450 (0072)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB440450 (0073)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB440450 (0074)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440450 (0075)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB440450 (0076)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB440450 (0077)	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）（施工パッケージ）	個				
CB224410 (0078)	コンクリート削孔（電動ハンマドリル 38mm）（施工パッケージ）	孔				
CB440480 (0079)	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝）（施工パッケージ）	m				
CB410260 (0080)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410261 (0081)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB422530 (0082)	特殊ブロック舗装(施工パッケージ)	m2			作業区分	設置
					ブロック規格	30cm×30cm

高所作業車運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
高所作業車機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

高所作業車機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高所作業車機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

平成30年度区画都政補第2号

津駅栄町線及び羽所町第10号線道路改良等工事

数量総括表

補助対象工事

レベル1 : 道路改良

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削	土砂	m3	680	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分	土砂	m3	680	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り	土砂	m3	190	
			埋戻し(3)	RC-40	m3	70	
			残土等処分	土砂	m3	190	
		側溝工			式	1	
			街路型自由勾配側溝(1)	B500×H500～600	式	1	
			街路型自由勾配側溝(2)	B500×H500～600	式	1	
			街路型自由勾配側溝(3)	B300×H400～500	式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			街路型自由勾配側溝(4)	B500×H700	式	1	
			L型街渠(1)		m	3	
			L型街渠(2-1)		m	1	
			L型街渠(2-2)		m	1	
			L型街渠(3)		m	4	
			L型街渠(4)		m	16	
			L型街渠(5)		m	1	
			L型街渠(6)		m	2	
			街路型落蓋側溝	B300×H300	m	14	
			ボックスカルバート	B600×H600	m	9	
		集水枡・マンホール工			式	1	
			集水枡(1)		箇所	1	
			集水枡(2)		箇所	1	
			集水枡(3)		箇所	1	
			集水枡(4)		箇所	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			防護柵撤去	ガードパイプ(H=1.1m)	m	5	
			コンクリート構造物取壊し		m3	67	
			舗装版切断	As t=10cm	m	81	
			舗装版取壊し	As t=10cm	m2	898	
			殻処理(1)	Co殻	m3	101	
			殻処理(2)	As殻	m3	81	
			ブロック舗装取壊し		m2	554	
			誘導ブロック取壊し		m2	33	
			積込	ILB	m3	33	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			標識移設(1)	タイプ1	本	1	
			標識移設(2)	タイプ2	本	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			標識移設(3)	タイプ3	本	1	
			標識移設(4)	タイプ4	本	1	
舗装					式	1	
	舗装工				式	1	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材無し	m2	1760	
		アスファルト舗装工			式	1	
			表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	1050	
			基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	1050	
			上層路盤	粒調碎石(M-30) t=12cm	m2	1050	
			下層路盤	再生碎石(RC-40) t=40cm	m2	1050	
			オーバーレイ舗装	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	56	
		ブロック舗装工			式	1	
			ブロック舗装(1)	透水タイプ t=6cm	m2	528	
			歩道路盤(標準部)	RC-40 t=10cm	m2	595	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			ブロック舗装(2)	透水タイプ t=8cm	m2	91	
			歩道上層路盤(乗入部)	再生瀝青安定処理材(30) t=5cm	m2	102	
			歩道下層路盤(乗入部)	RC-40 t=12cm	m2	102	
			特殊ブロック舗装(1)	透水タイプ t=6cm	m2	67	
			特殊ブロック舗装(2)	透水タイプ t=8cm	m2	11	
	縁石工				式	1	
		縁石工			式	1	
			歩車道境界ブロック(1)	両面R 標準	m	56	
			歩車道境界ブロック(2-1)	両面R 切下げ左	m	2	
			歩車道境界ブロック(2-2)	両面R 切下げ右	m	2	
			歩車道境界ブロック(3)	乗入	m	31	
			歩車道境界ブロック(4)	片面R 標準	m	67	
			歩車道境界ブロック(5-1)	片面R 切下げ左	m	1	
			歩車道境界ブロック(5-2)	片面R 切下げ右	m	1	
			歩車道境界ブロック(6)	乗入	m	5	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			歩車道境界ブロック(7)	両面R 水抜き	m	8	
			歩車道境界ブロック(8)	片面R 水抜き	m	6	
			地先境界ブロック	150×150	m	40	
	防護柵工				式	1	
		路側防護柵工			式	1	
			ガードパイプ	開閉器用、変圧器用	式	1	
		防止柵工			式	1	
			横断防止柵		m	68	
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線(1)	実線 W=15cm	m	805	
			溶融式区画線(2)	破線 W=15cm	m	16	
			溶融式区画線(3)	矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	41	
			溶融式区画線(4)	実線 W=45cm	m	149	
			溶融式区画線(5)	ゼブラ W=45cm	m	228	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
	道路付属施設工				式	1	
		照明工			式	1	
			道路照明灯		基	1	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員費	交通誘導警備員B154人	式	1	

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工			津駅栄町線 羽所町第10号線	式	1.0
	掘削工			式	1.0
		掘削	467.4 + 210.4	m3	677.8
	残土処理工			式	1.0
		残土等処分	467.4 + 210.4	m3	677.8
排水構造物工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り	164.8 + 28.1	m3	192.9
		埋戻し(3)	56.5 + 9.4	m3	65.9
		残土等処分	164.8 + 28.1	m3	192.9
	側溝工			式	1.0
		街路型自由勾配側溝(1)	1.0	式	1.0
		街路型自由勾配側溝(2)	1.0	式	1.0
		街路型自由勾配側溝(3)	1.0	式	1.0
		街路型自由勾配側溝(4)	1.0	式	1.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		L型街渠(1)	3.2	m	3.2
		L型街渠(2-1)	0.6	m	0.6
		L型街渠(2-2)	0.6	m	0.6
		L型街渠(3)	3.8	m	3.8
		L型街渠(4)	16.0	m	16.0
		L型街渠(5)	0.6	m	0.6
		L型街渠(6)	1.9	m	1.9
		街路型落蓋側溝	14.4	m	14.4
		ボックスカルバート	8.9	m	8.9
	集水柵・マンホール工			式	1.0
		集水柵(1)	1.0	箇所	1.0
		集水柵(2)	1.0	箇所	1.0
		集水柵(3)	1.0	箇所	1.0
		集水柵(4)	1.0	箇所	1.0
構造物撤去工				式	1.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	構造物取壊し工			式	1.0
		防護柵撤去	5.4	m	5.4
		コンクリート構造物取壊し	66.0 + 0.6	m3	66.6
		舗装版切断	81.1	m	81.1
		舗装版取壊し	776.5 + 121.5	m2	898.0
		殻処理(1)	96.5 + 4.8	m3	101.3
		殻処理(2)	74.8 + 6.1	m3	80.9
		ブロック舗装取壊し	484.5 + 69.5	m2	554.0
		誘導ブロック取壊し	23.0 + 10.2	m2	33.2
		積込	29.1 + 4.2	m3	33.3
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		標識移設(1)	1.0	本	1.0
		標識移設(2)	1.0	本	1.0
		標識移設(3)	1.0	本	1.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		標識移設(4)	1.0	本	1.0
舗装工				式	1.0
	舗装準備工			式	1.0
		不陸整正	1493.9 + 266.2	m2	1760.1
	アスファルト舗装工			式	1.0
		表層	877.4 + 173.6	m2	1051.0
		基層	877.4 + 173.6	m2	1051.0
		上層路盤	877.4 + 173.6	m2	1051.0
		下層路盤	877.4 + 173.6	m2	1051.0
		オーバーレイ舗装	55.5	m2	55.5
	ブロック舗装工			式	1.0
		ブロック舗装(1)	470.2 + 57.3	m2	527.5
		歩道路盤(標準部)	527.9 + 66.6	m2	594.5
		ブロック舗装(2)	68.6 + 22.4	m2	91.0
		歩道上層路盤(乗入部)	75.8 + 26.0	m2	101.8

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		歩道下層路盤(乗入部)	75.8 + 26.0	m2	101.8
		特殊ブロック舗装(1)	57.7 + 9.3	m2	67.0
		特殊ブロック舗装(2)	7.2 + 3.6	m2	10.8
縁石工				式	1.0
	縁石工			式	1.0
		歩車道境界ブロック(1)	43.0 + 12.6	m	55.6
		歩車道境界ブロック(2-1)	2.4	m	2.4
		歩車道境界ブロック(2-2)	1.8 + 0.6	m	2.4
		歩車道境界ブロック(3)	30.6	m	30.6
		歩車道境界ブロック(4)	66.7	m	66.7
		歩車道境界ブロック(5-1)	1.2	m	1.2
		歩車道境界ブロック(5-2)	0.6	m	0.6
		歩車道境界ブロック(6)	4.9	m	4.9
		歩車道境界ブロック(7)	5.4 + 2.4	m	7.8
		歩車道境界ブロック(8)	6.0	m	6.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		地先境界ブロック	29.2 + 10.4	m	39.6
防護柵工				式	1.0
	路側防護柵工			式	1.0
		ガードパイプ	1.0	式	1.0
	防止柵工			式	1.0
		横断防止柵	68.0	m	68.0
区画線工				式	1.0
	区画線工			式	1.0
		溶融式区画線(1)	591.5 + 213.9	m	805.4
		溶融式区画線(2)	16.1	m	16.1
		溶融式区画線(3)	10.1 + 30.4	m	40.5
		溶融式区画線(4)	102.9 + 46.4	m	149.3
		溶融式区画線(5)	204.8 + 23.2	m	228.0
道路付属施設工				式	1.0
	照明工			式	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工 排水構造物工	掘削工	掘削	津駅栄町線 土工計算書より V= 467.40 = 467.40	m3	467.4
	残土処理工	残土等処分	V= 467.40 = 467.40	m3	467.4
	作業土工	床掘り	V= 164.80 = 164.80	m3	164.8
	側溝工	埋戻し(3)	RC-40 V= 56.50 = 56.50	m3	56.5
		残土等処分	V= 164.80 = 164.80	m3	164.8
			構造物詳細図より B500×H500～600 N= 1.00 = 1.00	式	1.0
		街路型自由勾配側溝(2)	B500×H500～600 N= 1.00 = 1.00	式	1.0
		街路型自由勾配側溝(3)	B300×H400～500 N= 1.00 = 1.00	式	1.0
		街路型自由勾配側溝(4)	B500×H700 N= 1.00 = 1.00	式	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	集水桝・マンホール工	L型街渠(1)	L= 3.20 = 3.20	m	3.2
		L型街渠(2-1)	L= 0.60 = 0.60	m	0.6
		L型街渠(2-2)	L= 0.60 = 0.60	m	0.6
		L型街渠(3)	L= 3.80 = 3.80	m	3.8
		L型街渠(4)	L= 7.9+8.1 = 16.00	m	16.0
		L型街渠(5)	L= 0.60 = 0.60	m	0.6
		L型街渠(6)	L= 1.90 = 1.90	m	1.9
	構造物取壊し工	ボックスカルバート	B600×H600 L= 8.90 = 8.90	m	8.9
		集水桝(1)	構造物詳細図より N= 1.00 = 1.00	箇所	1.0
		集水桝(2)	N= 1.00 = 1.00	箇所	1.0
		集水桝(4)	N= 1.00 = 1.00	箇所	1.0
		防護柵撤去	構造物撤去工平面図より ガードパイプ(H=1.1m) L= 5.40 = 5.40	m	5.4

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工	雑工	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート $V = 96.1 \times 0.17 = 16.34$ $V = 93.1 \times 0.16 = 14.90$ $V = (381.1 + 23.0 - 56.5) \times 0.10 = 34.76$ 計 66.00	m3	66.0
		舗装版切断	As $L = 6.9 + 74.2 = 81.10$	m	81.1
		舗装版取壊し	$A = 720.0 + 56.5 = 776.50$	m2	776.5
		殻処理(1)	Co 殻 $V = 66.00 + 29.07 + 23.00 \times 0.06 = 96.45$	m3	96.5
		殻処理(2)	As 殻 $V = 720.0 \times 0.10 + 56.5 \times 0.05 = 74.83$	m3	74.8
		ブロック舗装取壊し	$A = 381.1 + 159.9 - 56.5 = 484.50$	m2	484.5
		誘導ブロック取壊し	$A = 23.00 = 23.00$	m2	23.0
		積込	$A = 484.50 \times 0.06 = 29.07$	m3	29.1
		標識移設(1)	タイプ1 $N = 1.00 = 1.00$	本	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
舗装工	舗装準備工 アスファルト舗装工	標識移設(2)	タイプ2 N= 1.00 = 1.00	本	1.0
		標識移設(3)	タイプ3 N= 1.00 = 1.00	本	1.0
		標識移設(4)	タイプ4 N= 1.00 = 1.00	本	1.0
		不陸整正	路盤面積より 補足材無し A= 877.40 + 537.29 + 79.20 = 1493.89	m2	1,493.9
		表層	舗装面積計算書より 再生密粒度アスコン(13) t=5cm A= 780.70 + 22.31 + 74.41 = 877.42	m2	877.4
		基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm A= 780.70 + 22.31 + 74.41 = 877.42	m2	877.4
		上層路盤	粒調碎石(M-30) t=12cm A= 780.70 + 22.31 + 74.41 = 877.42	m2	877.4
		下層路盤	再生碎石(RC-40) t=40cm A= 780.70 + 22.31 + 74.41 = 877.42	m2	877.4
		オーバーレイ舗装	再生密粒度アスコン(13) t=5cm A= 55.53 = 55.53	m2	55.5

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
縁石工	ブロック舗装工	ブロック舗装(1)	舗装面積計算書より インターロッキング 透水タイプ t=6cm $A = 155.80 + 222.30 + 57.41 + 76.72$ $+ 15.66 - 57.69 = 470.20$	m2	470.2
		歩道路盤(標準部)	再生碎石(RC-40) t=10cm $A = 155.80 + 222.30 + 57.41 + 76.72$ $+ 15.66 = 527.89$	m2	527.9
		ブロック舗装(2)	インターロッキング 透水タイプ t=8cm $A = 75.80 - 7.20 = 68.60$	m2	68.6
		歩道上層路盤(乗入部)	再生瀝青安定処理材(30) t=5cm $A = 75.80 = 75.80$	m2	75.8
		歩道下層路盤(乗入部)	再生碎石(RC-40) t=12cm $A = 75.80 = 75.80$	m2	75.8
		特殊ブロック舗装(1)	透水タイプ t=6cm $A = 57.69 = 57.69$	m2	57.7
		特殊ブロック舗装(2)	透水タイプ t=8cm $A = 7.20 = 7.20$	m2	7.2
	縁石工	歩車道境界ブロック(1)	構造物詳細図より $L = 3.1 + 3.6 + 1.3 + 3.6 + 3.6 + 1.7 + 3.6 + 3.6 + 3.6 + 3.6 + 3.6 + 4.5 = 43.00$	m	43.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
防護柵工	路側防護柵工	歩車道境界ブロック(2-1)	L= 0.6+0.6+0.6+0.6 = 2.40	m	2.4
		歩車道境界ブロック(2-2)	L= 0.6+0.6+0.6 = 1.80	m	1.8
		歩車道境界ブロック(3)	L= 12.0+12.0+3.0+3.6 = 30.60	m	30.6
		歩車道境界ブロック(4)	L= 12.4+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+17.4+4.5 = 66.70	m	66.7
		歩車道境界ブロック(5-1)	L= 0.6+0.6 = 1.20	m	1.2
		歩車道境界ブロック(5-2)	L= 0.60 = 0.60	m	0.6
		歩車道境界ブロック(6)	L= 1.2+3.7 = 4.90	m	4.9
		歩車道境界ブロック(7)	L= 0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6 = 5.40	m	5.4
		歩車道境界ブロック(8)	L= 0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6 = 6.00	m	6.0
		地先境界ブロック	L= 29.20 = 29.20	m	29.2
	防止柵工	ガードパイプ	(開閉器用、変圧器用) N= 1.00 = 1.00	式	1.0
		横断防止柵	構造物詳細図より NO.0+1.7~NO.3+9.9 L= 68.00 = 68.00	m	68.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
区画線工	区画線工	溶融式区画線(1)	区画線工平面図より 溶融式 白、実線、W=15cm 外側線 右 ~NO.0 8.50 右 NO.0~NO.3+11.1 69.80 右 NO.3+13.8~ 14.00 左 ~NO.0 6.00 左 NO.0~NO.3+11.1 71.50 左 NO.3+13.8~NO-0+11.5 6.90 左 NO.17+13.0~NO.21+1.1 68.10 右 NO.17+13.0~NO.21+1.1 68.20 左 NO.21+4.0~NO.21+7.1 4.00 ゼブラ外周 ① NO.0~NO.3+11.1 129.60 ④ EP付近 8.70 ⑤ NO.17+13.0~NO.21+1.1 136.20 Σ L= 591.50	m	591.5
		溶融式区画線(3)	溶融式 白、矢印・記号・文字等、W=15cm換算 矢印 EP付近 10.1 Σ L= 10.1	m	10.1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路付属施設工 仮設工	照明工 交通管理工	溶融式区画線(4)	溶融式 白、実線、W=45cm 横断歩道		
			NO.0	25.9	
			NO.3+11.3	33.8	
			NO.21+2.6	37.2	
		溶融式区画線(5)	停止線		
			NO.3+8.7	3.0	
			NO.20+18.8	3.0	
			Σ L=	102.9	102.9
			溶融式 白、ゼブラ、W=45cm		
			① NO.0～NO.3+11.1	115.4	
			④ EP付近	1.1	
			⑤ NO.17+13.0～NO.21+1.1	88.3	
			Σ L=	204.8	204.8
		道路照明灯	N= 1.00	= 1.00	1.0
		交通誘導警備員費	交通誘導警備員B N= 1.00	= 1.00	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工 排水構造物工	掘削工	掘削	羽所町第10号線 土工計算書より V= 210.40 = 210.40	m3	210.4
	残土処理工	残土等処分	V= 210.40 = 210.40	m3	210.4
	作業土工	床掘り	土工計算書より V= 28.10 = 28.10	m3	28.1
		埋戻し(3)	RC-40 V= 9.40 = 9.40	m3	9.4
	側溝工	街路型落蓋側溝	V= 28.10 = 28.60	m3	28.6
			構造物詳細図より B300×H300 L= 14.40 = 14.40	m	14.4
	集水桝・マンホール工	集水桝(3)	構造物詳細図より N= 1.00 = 1.00	箇所	1.0
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物撤去工平面図より 無筋コンクリート V= 14.60×0.04 = 0.58	m3	0.6
		舗装版取壊し	As t=5cm A= 121.50 = 121.50	m2	121.5

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
舗装工	舗装準備工	Co殻処理	無筋コンクリート V= 0.58+4.17 = 4.75	m3	4.8
		As殻処理	V= 121.5 × 0.05 = 6.08	m3	6.1
		ブロック舗装取壊し	A= 69.50 = 69.50	m2	69.5
		誘導ブロック取壊し	A= 10.20 = 10.20	m2	10.2
		積込	A= 69.50 × 0.06 = 4.17	m3	4.2
	アスファルト舗装工	不陸整正	路盤面積より 補足材無し A= 173.60 + 66.60 + 26.00 = 266.20	m2	266.2
		表層	舗装面積計算書より 再生密粒度アスコン(13) t=5cm A= 173.60 = 173.60	m2	173.6
		基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm A= 173.60 = 173.60	m2	173.6
		上層路盤	粒調碎石(M-30) t=12cm A= 173.60 = 173.60	m2	173.6
		下層路盤	再生碎石(RC-40) t=40cm A= 173.60 = 173.60	m2	173.6

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
縁石工	ブロック舗装工	ブロック舗装(1)	舗装面積計算書より インターロッキング t=6cm A= 66.60-9.33 = 57.27	m2	57.3
		歩道路盤(標準部)	再生砕石(RC-40) t=10cm A= 66.60 = 66.60	m2	66.6
		ブロック舗装(2)	インターロッキング t=8cm A= 26.0-3.6 = 22.40	m2	22.4
		歩道上層路盤(乗入部)	再生瀝青安定処理(加熱混合) t=5cm A= 26.00 = 26.00	m2	26.0
		歩道下層路盤(乗入部)	再生砕石(RC-40) t=12cm A= 26.00 = 26.00	m2	26.0
		特殊ブロック舗装(1)	t=6cm A= 9.33 = 9.33	m2	9.3
		特殊ブロック舗装(2)	t=8cm A= 3.60 = 3.60	m2	3.6
	縁石工	歩車道境界ブロック(1)	構造物詳細図より L= 1.2+3.6+3.6+3.6+0.6 = 12.60	m	12.6
		歩車道境界ブロック(2-2)	L= 0.60 = 0.60	m	0.6
		歩車道境界ブロック(7)	L= 0.6+0.6+0.6+0.6 = 2.40	m	2.4

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
区画線工	区画線工	地先境界ブロック	L= 10.40 = 10.40	m	10.4
		溶融式区画線(1)	区画線工平面図より 溶融式 白、実線、W=15cm 外側線 右 NO-0+11.5～E-P 50.3 左 NO-0+11.5～NO-2+1.5 29.8 車線境界線 右 NO-0+11.5～NO-2 28.7 センターライン NO.0+11.5～NO-2+1.5 30.0 ゼブラ外周 ②NO-2+1.5～E-P 36.6 ③NO-2+1.5～E-P 38.5		
			$\Sigma L=$ 213.9	m	213.9
		溶融式区画線(2)	溶融式 白、破線、W=15cm 車線境界線 右 NO-2～NO-2+16.0 16.1	m	16.1
		溶融式区画線(3)	溶融式 白、実線、W=15cm換算 矢印 右折 右 NO-0+19.1～NO-2+4.6 12.6 矢印 直進左折 右 NO-0+19.1～NO-2+4.6 17.8		
			$\Sigma L=$ 30.4	m	30.4

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工	交通管理工	溶融式区画線(4)	溶融式 白、実線、W=45cm 横断歩道 NO.0+10.0 40.4 停止線 NO.0+13.8 6.0 Σ L= 46.4	m	46.4
		溶融式区画線(5)	溶融式 白、ゼブラ、W=45cm ②NO-2+1.5～E-P 11.2 ③NO-2+1.5～E-P 12.0 Σ L= 23.2	m	23.2
		交通誘導警備員費	交通誘導警備員B N= 1.00 = 1.00	式	1.0

土 工 計 算 書

津駅栄町線

No.1

測点	距離	掘削		床掘り		埋戻し(3)					
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: NO.0		5.5		2.0		0.62					
至: NO.1	20.0	5.1	106.0	2.0	40.0	0.67	12.9				
自: NO.1		5.1		2.0		0.67					
至: NO.2	20.0	4.6	97.0	2.1	41.0	0.71	13.8				
自: NO.2		4.6		2.1		0.71					
至: NO.2+11.0	11.0	5.5	55.6	2.2	23.7	0.72	7.9				
自: NO.2+11.0		5.5		2.2		0.72					
至: NO.3	9.0	6.4	53.6	2.2	19.8	0.82	6.9				
自: NO.3		6.4		2.2		0.82					
至: NO.3+7.2	7.2	4.7	40.0	1.1	11.9	0.52	4.8				
自: NO.3+7.2		4.7		1.1		0.52					
至: NO.4	12.8	4.9	61.4	2.2	21.1	0.71	7.9				
自: NO.4		4.9		2.2		0.71					
至: EP	6.6	11.4	53.8	0.0	7.3	0.00	2.3				
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
合計	86.6		467.4		164.8		56.5				

土 工 計 算 書

羽所町第10号線

No.1

測点	距離	掘削		床掘り		埋戻し(3)					
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自: NO.-0		9.8		0.00		0.00					
至: NO.-1	20.0	3.1	129.0	0.62	6.2	0.21	2.1				
自: NO.-1		3.1		0.62		0.21					
至: NO.-1+6.7	6.7	1.4	15.1	0.58	4.0	0.18	1.3				
自: NO.-1+6.7		1.4		0.58		0.18					
至: NO.-2	13.3	2.8	27.9	0.48	7.0	0.21	2.6				
自: NO.-2		2.8		0.48		0.21					
至: EP	20.5	0.95	38.4	0.58	10.9	0.12	3.4				
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
自:											
至:											
合計	60.5		210.4		28.1		9.4				

単 位 数 量 計 算 書

細別	街路型自由勾配側溝(1)		1.0式 当り	細別	街路型自由勾配側溝(2)		1.0式 当り
規格	B500×H500・600			規格	B500×H500・600		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
街路型自由勾配側溝 縦断用	$500 \times 500 \times 2500$ $L=20.85 = 20.85$	m	20.85	街路型自由勾配側溝 縦断用	$500 \times 500 \times 2500$ $L=21.85 = 21.85$	m	21.85
	$500 \times 600 \times 2500$ $L=46.00 = 46.00$	m	46.00		$500 \times 600 \times 2500$ $L=45.00 = 45.00$	m	45.00
コンクリート蓋	500用 L=500 $N=72.00 = 72.00$	枚	72.00	コンクリート蓋	500用 L=500 $N=72.00 = 72.00$	枚	72.00
グレーチング蓋	500用 L=500 $N=7.00 = 7.00$	枚	7.00	グレーチング蓋	500用 L=500 $N=7.00 = 7.00$	枚	7.00
基面整正	$A=0.79 \times (20.85+46.00) = 52.81$	m ²	52.81	基面整正	$A=0.79 \times (21.85+45.00) = 52.81$	m ²	52.81
基礎コンクリート (18-8-40BB)	$V=0.79 \times (20.85+46.00) \times 0.10 = 5.28$	m ³	5.28	基礎コンクリート (18-8-40BB)	$V=0.79 \times (21.85+45.00) \times 0.10 = 5.28$	m ³	5.28
同上型枠	$A=(20.85+46.00) \times 0.10 \times 2 = 13.37$	m ²	13.37	同上型枠	$A=(21.85+45.00) \times 0.10 \times 2 = 13.37$	m ²	13.37
インバートコンクリート (18-8-25BB)	$V=\{(0.154+0.133) \times 1/2 \times 6.850 + (0.133+0.105) \times 1/2 \times 9.000$ $+ (0.105+0.087) \times 1/2 \times 11.000 + (0.087+0.151) \times 1/2 \times 19.150$ $+ (0.051+0.054) \times 1/2 \times 0.850 + (0.054+0.250) \times 1/2 \times 20.000\}$ $\times 0.500 = 4.24$	m ³	4.24	インバートコンクリート (18-8-25BB)	$V=\{(0.250+0.058) \times 1/2 \times 19.990 + (0.058+0.051) \times 1/2 \times 1.860$ $+ (0.151+0.090) \times 1/2 \times 18.150 + (0.090+0.105) \times 1/2 \times 11.000$ $+ (0.105+0.131) \times 1/2 \times 9.000 + (0.131+0.145) \times 1/2 \times 6.850\}$ $\times 0.500 = 4.22$	m ³	4.22

単 位 数 量 計 算 書

細別	街路型自由勾配側溝 (3)		1.0式 当り	細別	街路型自由勾配側溝 (4)		1.0式 当り
規格	B300×H400・500			規格	B500×H700		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
街路型自由勾配側溝 縦断用	$300 \times 400 \times 1000$ $L=8.85$	m	8.85	街路型自由勾配側溝 縦断用	$500 \times 700 \times 1000$ $L=10.65$	m	10.65
	$300 \times 500 \times 1000$ $L=4.10$	m	4.10	コンクリート蓋	500用 $L=500$ $N=7.00$	枚	7.00
	$300 \times 500 \times 2500$ $L=2.50$	m	2.50	グレーチング蓋	500用 $L=500$ $N=2.00$	枚	2.00
コンクリート蓋	300用 $L=500$ $N=13.00$	枚	13.00	基面整正	$A=0.79 \times 10.65$	m ²	8.41
グレーチング蓋	300用 $L=500$ $N=2.00$	枚	2.00	基礎コンクリート (18-8-40BB)	$V=0.79 \times 10.65 \times 0.10$	m ³	0.84
基面整正	$A=0.57 \times (8.85+6.60)$	m ²	8.81	同上型枠	$A=10.65 \times 0.10 \times 2$	m ²	2.13
基礎コンクリート (18-8-40BB)	$V=0.57 \times (8.85+6.60) \times 0.10$	m ³	0.88	インバートコンクリート (18-8-25BB)	$V=0.050 \times 10.65 \times 0.500$	m ³	0.27
同上型枠	$A=(8.85+6.60) \times 0.10 \times 2$	m ²	3.09				
インバートコンクリート (18-8-25BB)	$V=[(0.076+0.161) \times 1/2 \times 6.600 + (0.061+0.150) \times 1/2 \times 6.945$ $+ (0.150+0.137) \times 1/2 \times 1.905] \times 0.300$	m ³	0.54				

単 位 数 量 計 算 書

細別	L 型街渠 (1)			10.0m 当り	細別	L 型街渠 (2-1)			10.0m 当り
規格					規格				
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
歩車道境界 ブロック (1)	$L=10.00$ $= 10.00$	m	10.0		歩車道境界 ブロック (2-1)	$L=10.00$ $= 10.00$	m	10.0	
基礎コンクリート (18-8-25BB)	$V=0.29 \times 0.06 \times 10.00$ $V=(0.12+0.15)/2 \times 0.50 \times 10.00$ $= 0.17$ $= 0.68$ $= 0.85$	m3	0.85		基礎コンクリート (18-8-25BB)	$V=0.29 \times 0.06 \times 10.00$ $V=(0.12+0.15)/2 \times 0.50 \times 10.00$ $= 0.17$ $= 0.68$ $= 0.85$	m3	0.85	
同上型枠	$A=(0.06+0.15) \times 10.00$ $= 2.10$	m2	2.10		同上型枠	$A=(0.06+0.15) \times 10.00$ $= 2.10$	m2	2.10	
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=0.889 \times 0.10 \times 10.00$ $= 0.89$	m3	0.89		均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=0.889 \times 0.10 \times 10.00$ $= 0.89$	m3	0.89	
同上型枠	$A=0.10 \times 10.00 \times 2$ $= 2.00$	m2	2.00		同上型枠	$A=0.10 \times 10.00 \times 2$ $= 2.00$	m2	2.00	

単 位 数 量 計 算 書

細別	L型街渠 (2-2)			10.0m 当り	細別	L型街渠 (3)			10.0m 当り
規格					規格				
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
歩車道境界 ブロック (2-2)	$L=10.00$ $= 10.00$	m	10.0		歩車道境界 ブロック (3)	$L=10.00$ $= 10.00$	m	10.0	
基礎コンクリート (18-8-25BB)	$V=0.29 \times 0.06 \times 10.00 = 0.17$ $V=(0.12+0.15)/2 \times 0.50 \times 10.00 = 0.68$ $= 0.85$	m3	0.85		基礎コンクリート (18-8-25BB)	$V=0.29 \times 0.06 \times 10.00 = 0.17$ $V=(0.12+0.15)/2 \times 0.50 \times 10.00 = 0.68$ $= 0.85$	m3	0.85	
同上型枠	$A=(0.06+0.15) \times 10.00 = 2.10$	m2	2.10		同上型枠	$A=(0.06+0.15) \times 10.00 = 2.10$	m2	2.10	
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=0.889 \times 0.10 \times 10.00 = 0.89$	m3	0.89		均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=0.889 \times 0.10 \times 10.00 = 0.89$	m3	0.89	
同上型枠	$A=0.10 \times 10.00 \times 2 = 2.00$	m2	2.00		同上型枠	$A=0.10 \times 10.00 \times 2 = 2.00$	m2	2.00	

単 位 数 量 計 算 書

細別	L型街渠 (4)			10.0m 当り	細別	L型街渠 (5)			10.0m 当り		
規格					規格						
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
歩車道境界 ブロック (4)	L=10.00 = 10.00			m	10.0	歩車道境界 ブロック (5)	L=10.00 = 10.00			m	10.0
基礎コンクリート (18-8-25BB)	V=0.29×0.06×10.00 = 0.17			m3	0.85	基礎コンクリート (18-8-25BB)	V=0.29×0.06×10.00 = 0.17			m3	0.85
	V=(0.12+0.15)/2×0.50×10.00 = 0.68						V=(0.12+0.15)/2×0.50×10.00 = 0.68				
	= 0.85						= 0.85				
同上型枠	A=(0.06+0.15)×10.00 = 2.10			m2	2.10	同上型枠	A=(0.06+0.15)×10.00 = 2.10			m2	2.10
均しコンクリート (18-8-40BB)	V=0.889×0.10×10.00 = 0.89			m3	0.89	均しコンクリート (18-8-40BB)	V=0.889×0.10×10.00 = 0.89			m3	0.89
同上型枠	A=0.10×10.00×2 = 2.00			m2	2.00	同上型枠	A=0.10×10.00×2 = 2.00			m2	2.00

単 位 数 量 計 算 書

細別	L型街渠(6)			10.0m 当り	細別	ボックスカルバート			10.0m 当り
規格					規格	B 600×H 600			
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
歩車道境界 ブロック(6)	$L=10.00 = 10.00$	m	10.0		ボックスカルバート (600×600)	$N=10.00/2.00 = 5.00$	個	5.0	
基礎コンクリート (18-8-25BB)	$V=0.29 \times 0.06 \times 10.00 = 0.17$ $V=(0.12+0.15)/2 \times 0.50 \times 10.00 = 0.68$ $= 0.85$	m3	0.85		敷モルタル (1:3)	$V=0.88 \times 0.02 \times 10.00 = 0.176$	m3	0.18	
同上型枠	$A=(0.06+0.15) \times 10.00 = 2.10$	m2	2.10		均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=1.08 \times 0.10 \times 10.00 = 1.08$	m3	1.08	
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=0.889 \times 0.10 \times 10.00 = 0.89$	m3	0.89		同上型枠	$A=0.10 \times 10.00 \times 2 = 2.00$	m2	2.00	
同上型枠	$A=0.10 \times 10.00 \times 2 = 2.00$	m2	2.00		基礎碎石 (RC-40 t=200)	$A=1.08 \times 10.00 = 10.80$	m2	10.80	
					基面整正	$A=1.08 \times 10.00 = 10.80$	m2	10.80	
					横断暗渠展開図より 床掘り	$V=1.78 \times 10.00 = 17.80$	m3	17.80	
					埋戻し	$V=0.66 \times 10.00 = 6.60$	m3	6.60	
					残土等処理	$V=1.78 \times 10.00 = 17.80$	m3	17.80	

単 位 数 量 計 算 書

細別	街路型落蓋側溝			10.0m 当り	細別	横断防止柵			10.0m 当り		
規格	B 300 × H 300				規格						
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
街路型落蓋側溝	300 × 300 N=10.00/2.50	=	4.00	個	4.00	横断防止柵	L=10.00	=	10.00	m	10.00
敷モルタル (1:3)	V=0.35 × 0.03 × 10.00	=	0.11	m3	0.11						
均しコンクリート (18-8-40BB)	V=0.55 × 0.10 × 10.00	=	0.55	m3	0.55						
同上型枠	A=0.10 × 10.00 × 2	=	2.00	m2	2.00						
基面整正	A=0.55 × 10.00	=	5.50	m2	5.50						
コンクリート蓋	300用 N=10	=	10.00	枚	10.00						
グレーチング蓋	300用 N=2	=	2.00	枚	2.00						

単 位 数 量 計 算 書

細別	集水桧(1)		1.0箇所	細別	集水桧(1)		1.0式
規格	□800		当り	規格	□800		当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート (18-8-25BB)	$V=1.20 \times 1.20 \times 0.985 = 1.42$ $- V=0.80 \times 0.80 \times 0.835 = 0.53$ $- V=0.50 \times 0.496 \times 0.20 = 0.05$ $- V=0.50 \times 0.700 \times 0.20 = 0.07$ $- V=0.60 \times 0.60 \times 0.20 = 0.07$ $= 0.69$	m3	0.69	埋戻し	$V=6.57-(1.20 \times 1.20 \times 1.208+1.30 \times 1.30 \times 0.15) = 4.58$	m3	4.58
型枠	$A=(1.20+0.80) \times 0.985 \times 4 = 7.88$ $- A=0.50 \times 0.496 \times 2 = 0.50$ $- A=0.50 \times 0.70 \times 2 = 0.70$ $- A=0.60 \times 0.60 \times 2 = 0.72$ $A=0.50 \times 0.20 \times 4 = 0.40$ $A=0.496 \times 0.20 \times 2 = 0.20$ $A=0.70 \times 0.20 \times 2 = 0.28$ $A=0.60 \times 0.20 \times 4 = 0.48$ $= 7.32$	m3	7.32	残土等処理	$V=2.200 \times 2.200 \times 1.358 = 6.57$	m3	6.57
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=1.30 \times 1.30 \times 0.10 = 0.17$	m3	0.17				
同上型枠	$A=0.10 \times 1.30 \times 4 = 0.52$	m2	0.52				
基面整正	$A=1.30 \times 1.30 = 1.69$	m2	1.69				
街渠型側溝用桧蓋	1200×1200用 $N=1.00 = 1.00$	組	1				
床掘り	$V=2.200 \times 2.200 \times 1.358 = 6.57$	m3	6.57				

単 位 数 量 計 算 書

細別	集水桝(2)		1.0箇所	細別	集水桝(2)		1.0式
規格	□800		当り	規格	□800		当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート (18-8-25BB)	$V=1.20 \times 1.20 \times 0.900 = 1.30$ $- V=0.80 \times 0.80 \times 0.750 = 0.48$ $- V=0.50 \times 0.496 \times 0.20 = 0.05$ $- V=0.30 \times 0.474 \times 0.20 = 0.03$ $- V=0.60 \times 0.60 \times 0.20 = 0.07$ $= 0.67$	m3	0.67	埋戻し	$V=6.16 - (1.20 \times 1.20 \times 1.273 + 1.30 \times 1.30 \times 0.15) = 4.07$	m3	4.07
型枠	$A=(1.20+0.80) \times 0.900 \times 4 = 7.20$ $- A=0.50 \times 0.50 \times 2 = 0.50$ $- A=0.30 \times 0.474 \times 2 = 0.03$ $- A=0.60 \times 0.60 \times 2 = 0.72$ $A=0.50 \times 0.20 \times 4 = 0.40$ $A=0.30 \times 0.20 \times 2 = 0.12$ $A=0.474 \times 0.20 \times 2 = 0.19$ $A=0.60 \times 0.20 \times 4 = 0.48$ $= 7.14$	m3	7.14	残土等処理	$V=2.200 \times 2.200 \times 1.273 = 6.16$	m3	6.16
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=1.30 \times 1.30 \times 0.10 = 0.17$	m3	0.17				
同上型枠	$A=0.10 \times 1.30 \times 4 = 0.52$	m2	0.52				
基面整正	$A=1.30 \times 1.30 = 1.69$	m2	1.69				
街渠型側溝用桝蓋	1200×1200用 $N=1.00 = 1.00$	組	1.00				
床掘り	$V=2.200 \times 2.200 \times 1.273 = 6.16$	m3	6.16				

単 位 数 量 計 算 書

細別	集水樹(3)		1.0箇所 当り	細別	集水樹(4)		1.0箇所 当り
規格	□800			規格	□800		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート (18-8-25BB)	$V=1.20 \times 1.20 \times 0.573 = 0.83$ $- V=0.80 \times 0.80 \times 0.423 = 0.27$ $- V=0.30 \times 0.30 \times 0.20 = 0.02$ $- V=0.30 \times 0.313 \times 0.20 = 0.02$ $= 0.52$	m3	0.52	コンクリート (18-8-25BB)	$V=1.20 \times 1.20 \times 1.70 = 2.45$ $- V=0.80 \times 0.80 \times 1.5 = 0.96$ $- V=0.50 \times 0.70 \times 0.20 = 0.07$ $- V=0.60 \times 0.60 \times 0.20 = 0.07$ $= 1.35$	m3	1.35
型枠	$A=(1.20+0.80) \times 0.573 \times 4 = 4.58$ $- A=0.30 \times 0.30 \times 2 = 0.18$ $- A=0.30 \times 0.313 \times 2 = 0.19$ $A=0.30 \times 0.20 \times 6 = 0.36$ $A=0.313 \times 0.20 \times 2 = 0.13$ $= 4.70$	m3	4.70	型枠	$A=(1.20+0.80) \times 1.70 \times 4 = 13.60$ $- A=0.50 \times 0.70 \times 2 = 0.70$ $- A=0.60 \times 0.60 \times 2 = 0.72$ $A=0.50 \times 0.20 \times 2 = 0.20$ $A=0.70 \times 0.20 \times 2 = 0.28$ $A=0.60 \times 0.20 \times 4 = 0.48$ $= 13.14$	m3	13.14
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=1.30 \times 1.30 \times 0.10 = 0.17$	m3	0.17	均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=1.30 \times 1.25 \times 0.10 = 0.16$	m3	0.16
同上型枠	$A=0.10 \times 1.30 \times 4 = 0.52$	m2	0.52	同上型枠	$A=0.10 \times (1.30+1.25) \times 2 = 0.51$	m2	0.51
基面整正	$A=1.30 \times 1.30 = 1.69$	m2	1.69	基面整正	$A=1.25 \times 1.30 = 1.63$	m2	1.63
街渠型側溝用樹蓋	1200×1200用 $N=1.00 = 1.00$	組	1	街渠型側溝用樹蓋	1200×1200用 $N=1.00 = 1.00$	組	1
床掘り	$V=2.200 \times 2.200 \times 0.946 = 4.58$	m3	4.58	床掘り	$V=1.650 \times 2.200 \times 2.123 = 7.71$	m3	7.71
埋戻し	$V=4.58 - (1.20 \times 1.20 \times 0.796 + 1.30 \times 1.30 \times 0.15) = 3.18$	m3	3.18	埋戻し	$V=7.71 - (1.20 \times 1.20 \times 1.923 + 1.25 \times 1.30 \times 0.20) = 4.62$	m3	4.62
残土等処理	$V=2.200 \times 2.200 \times 0.946 = 4.58$	m3	4.58	残土等処理	$V=1.650 \times 2.200 \times 2.123 = 7.71$	m3	7.71

単 位 数 量 計 算 書

細別	歩車道境界ブロック(1)			10.0m	細別	歩車道境界ブロック(2-1)			10.0m
規格	両面R 標準			当り	規格	両面R 切下げ左			当り
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
歩車道境界 ブロック(1)	両面R 標準 N=10.00/0.60 = 16.50		個	16.5	歩車道境界 ブロック(2-1)	両面R 切下げ左 N=10.00/0.60 = 16.50		個	16.5
敷モルタル (1:3)	V=0.190×0.010×10.00 = 0.02		m3	0.02	敷モルタル (1:3)	V=(0.190+0.180)/2×0.010×10.00 = 0.02		m3	0.02

単 位 数 量 計 算 書

細別	歩車道境界ブロック (2-2)			10.0m 当り	細別	歩車道境界ブロック (3)			10.0m 当り
規格	両面R 切下げ右				規格	乗入			
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
歩車道境界 ブロック (2-2)	両面R 切下げ右 N=10.00/0.60 = 16.50		個	16.5	歩車道境界 ブロック (3)	乗入 N=10.00/0.60 = 16.50		個	16.5
敷モルタル (1:3)	V=(0.190+0.180)/2×0.010×10.00 = 0.02		m3	0.02	敷モルタル (1:3)	V=0.180×0.010×10.00 = 0.02		m3	0.02

単 位 数 量 計 算 書

細別	歩車道境界ブロック (4)			10.0m 当り	細別	歩車道境界ブロック (5-1)			10.0m 当り		
規格	片面R 標準				規格	片面R 切下げ左					
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
歩車道境界 ブロック (4)	片面R 標準 N=10.00/0.60 = 16.50			個	16.5	歩車道境界 ブロック (5-1)	片面R 切下げ左 N=10.00/0.60 = 16.50			個	16.5
敷モルタル (1:3)	V=0.205×0.010×10.00 = 0.02			m3	0.02	敷モルタル (1:3)	V=(0.205+0.190)/2×0.010×10.00 = 0.02			m3	0.02

単 位 数 量 計 算 書

細別	歩車道境界ブロック (5-2)			10.0m 当り	細別	歩車道境界ブロック (6)			10.0m 当り
規格	片面R 切下げ右				規格	乗入			
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
歩車道境界 ブロック (5-2)	片面R 切下げ右 N=10.00/0.60 = 16.50		個	16.5	歩車道境界 ブロック (6)	乗入 N=10.00/0.60 = 16.50		個	16.5
敷モルタル (1:3)	V=(0.205+0.190)/2×0.010×10.00 = 0.02		m3	0.02	敷モルタル (1:3)	V=0.190×0.010×10.00 = 0.02		m3	0.02

単 位 数 量 計 算 書

細別	歩車道境界ブロック (7)			10.0m	細別	歩車道境界ブロック (8)			10.0m		
規格	両面R 水抜き			当り	規格	片面R 水抜き			当り		
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
歩車道境界 ブロック (7)	両面R 水抜き N=10.00/0.60 = 16.50			個	16.5	歩車道境界 ブロック (8)	片面R 水抜き N=10.00/0.60 = 16.50			個	16.5
敷モルタル (1:3)	V=0.190×0.010×10.00 = 0.02			m3	0.02	敷モルタル (1:3)	V=0.205×0.010×10.00 = 0.02			m3	0.02

単 位 数 量 計 算 書

細別	地先境界ブロック		10.0m 当り	細別	ブロック舗装(1)		100.0m2 当り		
規格	C種			規格	インターロッキング（透水タイプ） t=60				
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
地先境界ブロック	C種				砂	$V=1.290 \times 0.030 \times 100.00$	$= 3.87$	m3	3.87
	$N=10.00/0.60$	$= 16.50$	個	16.5	インターロッキング 設置	$A=100.00$	$= 100.00$	m2	100.0
敷モルタル (1:3)	$V=0.150 \times 0.020 \times 10.00$	$= 0.03$	m3	0.03	不織布	$A=100.00$	$= 100.00$	m2	100.0
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V=0.20 \times 0.10 \times 10.00$	$= 0.20$	m3	0.2					
同上型枠	$A=0.10 \times 10.00 \times 2$	$= 2.00$	m2	2.0					

単 位 数 量 計 算 書

細別	ブロック舗装(2)		100.0m2	細別	標識移設(1)		10.0本		
規格	インターロッキング(透水タイプ) t=80		当り	規格	タイプ1		当り		
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
砂	V=1.290×0.020×100.00 = 2.58		m3	2.58	標識撤去	N=10.0 = 10.00		本	10.0
インターロッキング 設置	A=100.00 = 100.00		m2	100.0	標識設置	N=10.0 = 10.00		本	10.0
					床掘り	V=0.50×0.50×0.87×10.00 = 2.18		m3	2.18
					埋戻し(3)	V=(0.50×0.50×0.87-0.30×0.30×0.40)×10.00 = 1.82		m3	1.82
					残土等処理	V=0.50×0.50×0.87×10.00 = 2.18		m3	2.18

単 位 数 量 計 算 書

細別	標識移設(2)				10.0本 当り	細別	標識移設(3)				10.0本 当り
規格	ﾀｲﾌﾟ2					規格	ﾀｲﾌﾟ3				
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
標識撤去	N=10.0	=	10.00	本	10.0	標識撤去	N=10.0	=	10.00	本	10.0
標識設置	N=10.0	=	10.00	本	10.0	標識設置	N=10.0	=	10.00	本	10.0
床掘り	$V=0.50 \times 0.50 \times 0.92 \times 10.00$	=	2.30	m3	2.30	床掘り	$V=0.50 \times 0.50 \times 0.92 \times 10.00$	=	2.30	m3	2.30
埋戻し(3)	$V=(0.50 \times 0.50 \times 0.92 - 0.30 \times 0.30 \times 0.40) \times 10.00$	=	1.94	m3	1.94	埋戻し(3)	$V=(0.50 \times 0.50 \times 0.92 - 0.30 \times 0.30 \times 0.40) \times 10.00$	=	1.94	m3	1.94
残土等処理	$V=0.50 \times 0.50 \times 0.92 \times 10.00$	=	2.30	m3	2.30	残土等処理	$V=0.50 \times 0.50 \times 0.92 \times 10.00$	=	2.30	m3	2.30

単 位 数 量 計 算 書

細別	標識移設(4)			10.0本 当り	細別	ガードパイプ(2)			1.0式 当り		
規格	タイプ4				規格	開閉器用、変圧器用					
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
標識撤去	N=10.0	=	10.00	本	10.0	ガードパイプ(2)	L=0.6×2	=	1.20	m	1.20
標識設置	N=10.0	=	10.00	本	10.0	ガードパイプ基礎	N=2.0×2	=	4.00	箇所	4.0
床掘り	V=0.50×0.50×0.92×10.00	=	2.30	m3	2.30	反射板	AD-300S同等品以上 N=1.0×2	=	2.00	枚	2.0
埋戻し(3)	V=(0.50×0.50×0.92- 0.30×0.30×0.40)×10.00	=	1.94	m3	1.94						
残土等処理	V=0.50×0.50×0.92×10.00	=	2.30	m3	2.30						

舗装面積計算書

《津駅栄町線 車道》：表層、基層

《津駅栄町線 車道》：上層路盤、下層路盤、不陸整正

No.1

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.0		8.20		自 : No.0		8.20	
至 : No.1	20.0	8.90	171.0	至 : No.1	20.0	8.90	171.0
自 : No.1		8.90		自 : No.1		8.90	
至 : No.2	20.0	9.20	181.0	至 : No.2	20.0	9.20	181.0
自 : No.2		9.20		自 : No.2		9.20	
至 : No.2+11.0	11.0	9.20	101.2	至 : No.2+11.0	11.0	9.20	101.2
自 : No.2+11.0		9.20		自 : No.2+11.0		9.20	
至 : No.3	9.0	9.20	82.8	至 : No.3	9.0	9.20	82.8
自 : No.3		9.20		自 : No.3		9.20	
至 : No.3+7.2	7.2	9.20	66.2	至 : No.3+7.2	7.2	9.20	66.2
自 : No.3+7.2		9.20		自 : No.3+7.2		9.20	
至 : No.3+11.2	4.0	9.20	36.8	至 : No.3+11.2	4.0	9.20	36.8
自 : No.3+11.2		9.20		自 : No.3+11.2		9.20	
至 : No.4	8.8	9.20	81.0	至 : No.4	8.8	9.20	81.0
自 : No.4		9.20		自 : No.4		9.20	
至 : EP (No.4+6.6)	6.6	9.20	60.7	至 : EP (No.4+6.6)	6.6	9.20	60.7
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
小計	86.6		780.7	小計	86.6		780.7

舗 装 面 積 数 量 計 算 書

細別	アスファルト舗装		1.0式	細別	アスファルト舗装		1.0式
規格	表層・基層・上層路盤・下層路盤・不陸整正		当り	規格	表層・基層・上層路盤・下層路盤・不陸整正		当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
	舗装工平面図より 津駅栄町線 展開図② a $A=(10.1 \times 0.05)/2$ = 0.25 b $A=(9.1 \times 0.2)/2$ = 0.91 c $A=(8.1 \times 0.3)/2$ = 1.22 d $A=(7.2 \times 0.4)/2$ = 1.44 e $A=(6.3 \times 0.6)/2$ = 1.89 f $A=(5.5 \times 0.7)/2$ = 1.93 g $A=(4.9 \times 0.9)/2$ = 2.21 h $A=(4.5 \times 1.0)/2$ = 2.25 i $A=(4.7 \times 0.9)/2$ = 2.12 j $A=(5.2 \times 0.8)/2$ = 2.08 k $A=(5.9 \times 0.6)/2$ = 1.77 l $A=(6.8 \times 0.5)/2$ = 1.70 m $A=(7.7 \times 0.3)/2$ = 1.16 n $A=(8.7 \times 0.2)/2$ = 0.87 o $A=(10.1 \times 0.1)/2$ = 0.51 = 22.31	m2	22.31		舗装工平面図より 津駅栄町線 展開図④ a $A=(18.6 \times 0.1)/2$ = 0.93 b $A=(17.6 \times 0.2)/2$ = 1.76 c $A=(16.6 \times 0.3)/2$ = 2.49 d $A=(15.7 \times 0.4)/2$ = 3.14 e $A=(14.8 \times 0.5)/2$ = 3.70 f $A=(13.9 \times 0.6)/2$ = 4.17 g $A=(13.2 \times 0.7)/2$ = 4.62 h $A=(12.5 \times 0.8)/2$ = 5.00 i $A=(12.0 \times 0.9)/2$ = 5.40 j $A=(11.6 \times 1.0)/2$ = 5.80 k $A=(11.5 \times 1.0)/2$ = 5.75 l $A=(11.8 \times 1.1)/2$ = 6.49 m $A=(11.7 \times 0.03)/2$ = 0.18 n $A=(12.1 \times 0.9)/2$ = 5.45 o $A=(12.7 \times 0.8)/2$ = 5.08 p $A=(13.4 \times 0.7)/2$ = 4.69 q $A=(14.2 \times 0.6)/2$ = 4.26 r $A=(15.7 \times 0.7)/2$ = 5.50 = 74.41	m2	74.41

舗 装 面 積 数 量 計 算 書

細別	アスファルト舗装		1.0式	細別	ブロック舗装(1)		1.0式		
規格	オーバーレイ舗装 t=5cm		当り	規格	インターロッキング t=6cm		当り		
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
	舗装工平面図より 津駅栄町線 展開図⑤					舗装工平面図より 津駅栄町線 展開図①			
a	$A=(9.5 \times 3.9)/2$	= 18.53			a	$A=(7.8 \times 1.5)/2$	= 5.85		
b	$A=(7.6 \times 1.1)/2$	= 4.18			b	$A=(7.8 \times 0.4)/2$	= 1.56		
c	$A=(7.6 \times 4.4)/2$	= 16.72			c	$A=(7.6 \times 0.9)/2$	= 3.42		
d	$A=(6.8 \times 1.0)/2$	= 3.40			d	$A=(7.2 \times 0.9)/2$	= 3.24		
e	$A=(5.6 \times 0.8)/2$	= 2.24			e	$A=(6.8 \times 0.9)/2$	= 3.06		
f	$A=(5.1 \times 1.0)/2$	= 2.55			f	$A=(6.5 \times 0.9)/2$	= 2.93		
g	$A=(5.2 \times 0.9)/2$	= 2.34			g	$A=(6.2 \times 0.9)/2$	= 2.79		
h	$A=(5.8 \times 0.8)/2$	= 2.32			h	$A=(5.9 \times 0.9)/2$	= 2.66		
i	$A=(6.7 \times 0.5)/2$	= 1.68			i	$A=(5.6 \times 1.0)/2$	= 2.80		
j	$A=(7.6 \times 0.3)/2$	= 1.14			j	$A=(5.5 \times 1.0)/2$	= 2.75		
k	$A=(8.6 \times 0.1)/2$	= 0.43			k	$A=(5.4 \times 1.0)/2$	= 2.70		
		= 55.53	m2	55.53	l	$A=(5.4 \times 1.0)/2$	= 2.70		
					m	$A=(5.5 \times 1.0)/2$	= 2.75		
					n	$A=(5.7 \times 1.0)/2$	= 2.85		
					o	$A=(5.9 \times 0.9)/2$	= 2.66		
					p	$A=(6.3 \times 1.4)/2$	= 4.41		
					q	$A=(6.9 \times 1.2)/2$	= 4.14		
					r	$A=(6.9 \times 1.2)/2$	= 4.14		
						= 57.41	m2	57.41	

舗 装 面 積 数 量 計 算 書

細別	ブロック舗装(1)		1.0式	細別	ブロック舗装(1)		1.0式
規格	インターロッキング t=6cm		当り	規格	インターロッキング t=6cm		当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
	舗装工平面図より 津駅栄町線 展開図③				舗装工平面図より 津駅栄町線 展開図⑥		
a	$A=(8.1 \times 1.0)/2$	=	4.05	a	$A=(3.6 \times 1.2)/2$	=	2.16
b	$A=(8.1 \times 0.4)/2$	=	1.62	b	$A=(3.9 \times 0.9)/2$	=	1.76
c	$A=(7.9 \times 1.0)/2$	=	3.95	c	$A=(4.3 \times 0.9)/2$	=	1.94
d	$A=(7.7 \times 1.0)/2$	=	3.85	d	$A=(4.7 \times 0.9)/2$	=	2.12
e	$A=(7.4 \times 1.0)/2$	=	3.70	e	$A=(5.1 \times 0.9)/2$	=	2.30
f	$A=(7.2 \times 1.0)/2$	=	3.60	f	$A=(5.5 \times 0.9)/2$	=	2.48
g	$A=(7.0 \times 1.0)/2$	=	3.50	g	$A=(5.8 \times 1.0)/2$	=	2.90
h	$A=(6.8 \times 1.0)/2$	=	3.40		=	15.66	
i	$A=(6.7 \times 1.0)/2$	=	3.35			m2	15.66
j	$A=(6.6 \times 1.0)/2$	=	3.30				
k	$A=(6.5 \times 1.0)/2$	=	3.25				
l	$A=(6.5 \times 1.0)/2$	=	3.25				
m	$A=(6.5 \times 1.0)/2$	=	3.25				
n	$A=(6.6 \times 1.0)/2$	=	3.30				
o	$A=(6.8 \times 1.0)/2$	=	3.40				
p	$A=(6.9 \times 1.0)/2$	=	3.45				
q	$A=(7.1 \times 1.0)/2$	=	3.55				
r	$A=(7.3 \times 1.0)/2$	=	3.65				
s	$A=(7.6 \times 1.0)/2$	=	3.80				
t	$A=(7.8 \times 1.0)/2$	=	3.90				
u	$A=(8.0 \times 0.9)/2$	=	3.60				
v	$A=(8.0 \times 1.0)/2$	=	4.00				
	=	76.72	m2				
			76.72				

舗 装 面 積 数 量 計 算 書

細別	特殊ブロック(1)・(2)		1.0式 当り	細別	特殊ブロック(1)・(2)		1.0式 当り
規格	t=6cm, t=8cm			規格	t=6cm, t=8cm		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
点字ブロック (t=6cm)	舗装工平面図より 津駅栄町線 N=22+4+30+28+4+14+4+14+4 = 124.00	m2	11.16	点字ブロック (t=6cm)	舗装工平面図より 羽所町第10号線 N=4 = 4.00	m2	0.36
	A=124.00×0.30×0.30 = 11.16				A=4.00×0.30×0.30 = 0.36		
線字ブロック (t=6cm)	N=6+12+30+12+4 = 64.00	m2	46.53	線字ブロック (t=6cm)	L=9.0+20.9 = 29.90	m2	8.97
	L=10.4+10.9+27.9+1.2+1.2+6.7+67.2+10.4 = 135.90				A=29.90×0.30 = 8.97		
線字ブロック (t=8cm)	A=64.00×0.30×0.30+135.9×0.30 = 46.53	m2	7.20	線字ブロック (t=8cm)	L=6.0+6.00 = 12.00	m2	3.60
	L=12.0+12.0 = 24.00				A=12.00×0.30 = 3.60		
特殊ブロック(1)	A=24.00×0.30 = 7.20	m2	57.69	特殊ブロック(1)	特殊ブロック計 (t=6cm) A=0.36+8.97 = 9.33	m2	9.33
	特殊ブロック計 (t=6cm) A=11.16+46.53 = 57.69				特殊ブロック(2) (t=8cm) A=3.6 = 3.60		
特殊ブロック(2)	(t=8cm) A=7.20 = 7.20	m2	7.20				

舗装面積計算書

《津駅栄町線 歩道標準 西側》：インターロッキングt=6cm

《津駅栄町線 歩道標準 西側》：路盤、不陸整正

No.1

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自： No.0		3.16		自： No.0		3.16	
至： No.0+8.0	8.0	3.16	25.3	至： No.0+8.0	8.0	3.16	25.3
自： No.1		3.16		自： No.1		3.16	
至： No.1+10.7	10.7	3.16	33.8	至： No.1+10.7	10.7	3.16	33.8
自： No.2+2.7		3.16		自： No.2+2.7		3.16	
至： No.2+11.0	8.3	3.16	26.2	至： No.2+11.0	8.3	3.16	26.2
自： No.2+11.0		3.16		自： No.2+11.0		3.16	
至： No.3	9.0	3.16	28.4	至： No.3	9.0	3.16	28.4
自： No.3		3.16		自： No.3		3.16	
至： No.3+7.2	7.2	3.16	22.8	至： No.3+7.2	7.2	3.16	22.8
自： No.3+7.2		3.16		自： No.3+7.2		3.16	
至： No.3+11.2	4.0	3.16	12.6	至： No.3+11.2	4.0	3.16	12.6
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
小計	47.2		149.1	小計	47.2		149.1

舗 装 面 積 計 算 書

《津駅栄町線 歩道標準 西側》：インターロッキングt=8cm

《津駅栄町線 歩道乗入 西側》：上層、下層路盤、不陸整正

No.2

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.0+8.0		3.16		自 : No.0+8.0		3.16	
至 : No.1	12.0	3.16	37.9	至 : No.1	12.0	3.16	37.9
自 : No.1+10.7		3.16		自 : No.1+10.7		3.16	
至 : No.2+2.7	12.0	3.16	37.9	至 : No.2+2.7	12.0	3.16	37.9
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	24.0		75.8	合計	24.0		75.8

舗 装 面 積 計 算 書

《津駅栄町線 歩道標準 東側》：インターロッキングt=6cm

《津駅栄町線 歩道標準 東側》：路盤、不陸整正

No.1

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.0-9.4		0.00		自 : No.0-9.4		0.00	
至 : No.0-1.0	8.4	1.90	8.0	至 : No.0-1.0	8.4	1.90	8.0
自 : No.1-1.0		1.90		自 : No.1-1.0		1.90	
至 : No.0	1.0	1.90	1.9	至 : No.0	1.0	1.90	1.9
自 : No.0		3.16		自 : No.0		3.16	
至 : No.1	20.0	3.16	63.2	至 : No.1	20.0	3.16	63.2
自 : No.1		3.16		自 : No.1		3.16	
至 : No.2	20.0	3.16	63.2	至 : No.2	20.0	3.16	63.2
自 : No.2		3.16		自 : No.2		3.16	
至 : No.2+11.0	11.0	3.16	34.8	至 : No.2+11.0	11.0	3.16	34.8
自 : No.2+11.0		3.16		自 : No.2+11.0		3.16	
至 : No.3	9.0	3.16	28.4	至 : No.3	9.0	3.16	28.4
自 : No.3		3.16		自 : No.3		3.16	
至 : No.3+7.2	7.2	3.16	22.8	至 : No.3+7.2	7.2	3.16	22.8
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
小計	76.6		222.3	小計	76.6		222.3

舗装面積計算書

《羽所町第10号線 車道》：表層、基層

《羽所町第10号線 車道》：上層路盤、下層路盤

No.1

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自： No.-0+4.9		2.50		自： No.-0+4.9		2.50	
至： No.-0+16.4	11.5	2.50	28.8	至： No.-0+16.4	11.5	2.50	28.8
自： No.-0+16.4		2.50		自： No.-0+16.4		2.50	
至： No.-1	3.6	2.50	9.0	至： No.-1	3.6	2.50	9.0
自： No.-1		2.50		自： No.-1		2.50	
至： No.-1+4.5	4.5	2.50	11.3	至： No.-1+4.5	4.5	2.50	11.3
自： No.-1+4.5		2.50		自： No.-1+4.5		2.50	
至： No.-1+6.9	2.4	0.90	4.1	至： No.-1+6.9	2.4	0.90	4.1
自： No.-1+6.9		0.50		自： No.-1+6.9		0.50	
至： No.-1+10.9	4.0	0.50	2.0	至： No.-1+10.9	4.0	0.50	2.0
自： No.-1+10.9		4.50		自： No.-1+10.9		4.50	
至： No.-2	9.1	4.50	41.0	至： No.-2	9.1	4.50	41.0
自： No.-2		4.50		自： No.-2		4.50	
至： No.-2+16.9	16.9	4.50	76.1	至： No.-2+16.9	16.9	4.50	76.1
自： No.-2+16.9		0.40		自： No.-2+16.9		0.40	
至： No.-2+19.4	2.5	0.40	1.0	至： No.-2+19.4	2.5	0.40	1.0
自： No.-2+19.4		1.00		自： No.-2+19.4		1.00	
至： No.-3	0.6	0.00	0.3	至： No.-3	0.6	0.00	0.3
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
小計	55.1		173.6	小計	55.1		173.6

舗 装 面 積 計 算 書

《羽所町第10号線 歩道標準 南側》：インターロッキングt=6cm

《羽所町第10号線 歩道標準 南側》：路盤、不陸整正

No.1

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自： No.-1+2.4		2.16		自： No.-1+2.4		2.16	
至： No.-1+11.1	8.7	2.16	18.8	至： No.-1+11.1	8.7	2.16	18.8
自： No.-1+17.1		2.16		自： No.-1+17.1		2.16	
至： No.-2+19.1	22.0	2.16	47.5	至： No.-2+19.1	22.0	2.16	47.5
自： No.-2+19.1		2.16		自： No.-2+19.1		2.16	
至： No.-2+19.4	0.3	0.00	0.3	至： No.-2+19.4	0.3	0.00	0.3
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
小計	31.0		66.6	小計	31.0		66.6

舗 装 面 積 計 算 書

《羽所町第10号線 歩道標準 南側》：インターロッキングt=8cm

《羽所町第10号線 歩道乗入 南側》：上層、下層路盤、不陸整正

No.2

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自： No.-0+16.4		2.16		自： No.-0+16.4		2.16	
至： No.-1+2.4	6.0	2.16	13.0	至： No.-1+2.4	6.0	2.16	13.0
自： No.-1+11.1		2.16		自： No.-1+11.1		2.16	
至： No.-1+17.1	6.0	2.16	13.0	至： No.-1+17.1	6.0	2.16	13.0
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
合計	12.0		26.0	合計	12.0		26.0

平成30年度区画都政補第2号

津駅栄町線及び羽所町第10号線道路改良等工事

数量総括表

市単独工事

レベル : 道路改良

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路改良					式		
						1	
	雑工				式		
						1	
		雑工			式		
						1	
			仮舗装	再生密粒度As(13) t=5cm	m2		
						240	
			仮舗装撤去	As殻 t=5cm	式		
						1	
			区画線消去	W=150	m		
						246	
	仮設工				式		
						1	
		交通管理工			式		
						1	
			交通誘導警備員費	交通誘導警備員B2.0人	式		
						1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工	雑工	仮舗装	再生密粒度As(13) t=5cm A= 3.0×80.0 = 240.00	m2	240.0
		仮舗装撤去	As殻 t=5cm N= 1.0 = 1.00	式	1.0
		区画線消去	W=150 L= 68.1+68.2+50.3+38.5+15.0+6.3 = 246.40	m	246.4
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B N= 1.00 = 1.00	式	1.0

単 位 数 量 計 算 書

細別	仮舗装撤去		1.0式	細別			
規格	t=5cm		当り	規格			当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
舗装版取壊し	$A_s \quad t=5\text{cm}$ $A=3.0 \times 80.0 = 240.00$	m2	240.00				
殻処理(2)	$A_s \text{ 殻}$ $V=3.0 \times 80.0 \times 0.05 = 12.00$	m3	12.00				

平成30年度区画都政補第2号

津駅栄町線及び羽所町第10号線道路改良等工事

数量総括表

補助対象工事（電線共同溝）

レベル : 電線共同溝

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
電線共同溝					式	1	
	舗装版撤去工				式	1	
		舗装版破碎工			式	1	
			舗装版切断(1)	As t=10cm	m	8	
			舗装版切断(2)	Co t=21cm	m	24	
			ILB撤去	t=6cm	m2	16	
			特殊ブロック撤去	t=6cm	m2	3	
			構造物取壊し	無筋Co t=15cm	m3	3	
			積込	ILB	m3	1	
			舗装版破碎	As t=10cm	m2	3	
			殻処理(1)	Co殻	m3	4	
			殻処理(2)	As殻	m3	0.3	
	開削土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			開削掘削	土砂	m3	110	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		埋戻し工			式	1	
			埋戻し(1)	管基礎用砂	m3	10	
			埋戻し(2)	RC-40	m3	60	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分	土砂	m3	110	
	電線共同溝工				式	1	
		管路工(管路部)			式	1	
			可とう電線保護管(1)	角型FEPφ81	m	28	
			可とう電線保護管(2)	角型FEPφ100	m	28	
			可とう電線保護管(3)	角型FEPφ130	m	87	
			ボディ管(1)	VPφ250 直管	m	11	
			ボディ管(2)	VPφ250 曲管 R5	m	6	
			ボディ管(3)	VPφ250 曲管 R10	m	6	
			ロータス管(1)	VPφ250 起点用	m	2	
			ロータス管(2)	VPφ250 終点用	m	2	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			スライド管	VP φ 250	個	3	
			管枕	ボディ管 φ 250用	個	17	
			ブロックベルマウス(1)	φ 81-1孔	個	4	角型FEP用
			ブロックベルマウス(2)	φ 100-1孔	個	4	角型FEP用
			ブロックベルマウス(3)	φ 130-1孔	個	3	角型FEP用
			ブロックベルマウス(4)	φ 130-2孔	個	3	角型FEP用
			ブロックベルマウス(5)	φ 130-4孔	個	1	角型FEP用
			ダクトスリーブ	φ 250	個	4	ボディ管用
		管路工(管路基礎工)			式	1	
			管路部基礎	RC-40 t=100	m2	24	
		管路工(管防護工)			式	1	
			防護板(1)	縦配列 450×900×10	枚	14	
			防護板(2)	横配列 900×600×10	枚	36	
		プレキャストボックス工 (特殊部)			式	1	
			プレキャストボックス(1)	接続部	箇所	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プレキャストボックス(2)	本線横断部	箇所	1	
			プレキャストボックス(3)	既設本線横断部	箇所	1	
	付帯設備工				式	1	
		土留壁工			式	1	
			軽量鋼矢板設置撤去		m	70	
			仮設材質料		式	1	
	仮設工				式	1	
		水替工			式	1	
			開削水替		式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員費	交通誘導警備員B29人	式	1	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			仮設材等運搬費		式	1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
舗装版撤去工	舗装版破碎工	舗装版切断(1)	撤去・復旧工平面図より As t=10cm L= 7.7 = 7.70	m	7.7
		舗装版切断(2)	撤去・復旧工平面図より Co t=21cm L= 23.8 = 23.80	m	23.8
		ILB撤去	撤去・復旧工平面図より ILB撤去 t=6cm A= 15.8 = 15.80	m2	15.8
		特殊ブロック撤去	撤去・復旧工平面図より 特殊ブロック t=6cm A= 2.8 = 2.80	m2	2.8
		構造物取壊し	撤去・復旧工平面図より 無筋Co t=15cm V= 18.60 × 0.15 = 2.79	m3	2.8
		積込	ILB V= 15.80 × 0.06 = 0.95	m3	1.0
		舗装版破碎	撤去・復旧工平面図より As t=10cm A= 2.50 = 2.50	m2	2.5

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
開削土工	掘削工	殻処理(1)	Co殻 V= 2.79+0.95 = 3.74	m3	3.7
		殻処理(2)	As殻 V= 2.50×0.10 = 0.25	m3	0.3
		開削掘削	土工数量集計表より 土砂 A= 111.24 = 111.24	m3	111.2
	埋戻し工	埋戻し(1)	土工数量集計表より 管基礎用砂 A= 11.00 = 11.00	m3	11.0
		埋戻し(2)	土工数量集計表より RC-40 A= 62.94 = 62.94	m3	62.9
		残土処理工	残土等処分		
電線共同溝工	管路工(管路部)	可とう電線保護管(1)	配管詳細図 角型FEPφ81 L= 4.2+3.6+20.0 = 27.80	m	27.8
		可とう電線保護管(2)	配管詳細図 角型FEPφ100 L= 4.2+3.6+20.0 = 27.80	m	27.8

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		可とう電線保護管(3)	配管詳細図 角型FEP φ 130 L= (4.2+20.0)×3+3.6×4 = 87.00	m	87.0
		ボディ管(1)	配管詳細図 VP φ 250 直管 L= 2.5+8.0 = 10.50	m	10.5
		ボディ管(2)	配管詳細図 VP φ 250 曲管 R5 N= 3.0+3.3 = 6.30	m	6.3
		ボディ管(3)	配管詳細図 VP φ 250 曲管 R10 N= 6.40 = 6.40	m	6.4
		ロータス管(1)	配管詳細図 VP φ 250 起点用 L= 1.2+1.2 = 2.40	m	2.4
		ロータス管(2)	配管詳細図 VP φ 250 終点用 L= 1.1+1.1 = 2.20	m	2.2
		スライド管	配管詳細図 VP φ 250 N= 3.00 = 3.00	個	3.0
		管枕	配管詳細図 ボディ管 φ 250用 N= (10.5+6.3+6.4+2.4+2.2)/1.67 = 16.65	個	16.7
		ブロックベルマウス(1)	φ 81-1孔 N= 4.00 = 4.00	個	4.0
		ブロックベルマウス(2)	φ 100-1孔 N= 4.00 = 4.00	個	4.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		ブロックベルマウス(3)	φ 130-1孔 N= 3.00 = 3.00	個	3.0
		ブロックベルマウス(4)	φ 130-2孔 N= 3.00 = 3.00	個	3.0
		ブロックベルマウス(5)	φ 130-4孔 N= 1.00 = 1.00	個	1.0
		ダクトスリーブ	φ 250 N= 4.00 = 4.00	個	4.0
	管路工(管路基礎工)	管路部基礎	RC-40 t=100 A= $0.854 \times (4.2+3.6+10.9+2.9) + (0.530+0.424) \times 5.9$ = 24.08	m2	24.1
	管路工(管防護工)	防護板(1)	縦配列 450×900×10 N= $5.9/0.9$ = 6.56 7.0×2 = 14.00	枚	14.0
		防護板(2)	横配列 900×600×10 N= $(4.2+3.6+10.9+2.9)/0.6$ = 36.00	枚	36.0
	プレキャストボックス工 (特殊部)	プレキャストボックス(1)	接続部 N= 1.00 = 1.00	箇所	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
付帯設備工	土留壁工	プレキャストボックス(2)	本線横断部 N= 1.00	= 1.00	箇所 1.0
		プレキャストボックス(3)	既設本線横断部 (既設改造) N= 1.00	= 1.00	箇所 1.0
		軽量鋼矢板設置撤去	L= (5.20+3.70+13.79+5.65+5.65+0.85)×2	= 69.68 m	69.7
仮設工	水替工	仮設材質料	N= 1.00	= 1.00	式 1.0
		開削水替	N= 1.00	= 1.00	式 1.0
			ポンプ運転 N= 2+2+1+16.49/8	≒ 8.0 日	
共通仮設費	交通管理工		据付・撤去 N= 1.0	≒ 1.0 現場	
		交通誘導警備員費	交通誘導警備員B(昼間) N= 1.00	= 1.00	式 1.0
		運搬費			
		仮設材等運搬費	往復 N= 1.00	= 1.00	式 1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		仮設材等積込み取卸し	往復 N= 1.00	= 1.00 式	1.0

単 位 数 量 計 算 書

細別	プレキャストボックス（１）			10.0箇所 当り	細別	プレキャストボックス（１）			10.0箇所 当り
規格	接続部				規格	接続部			
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
プレキャストボックス A-Mタイプ	$1200 \times 1500 \times 1500$ $N=2 \times 10$	個	20		銘板 (アクリル板)	$N=2 \times 10$	枚	20	
プレキャストボックス 縦壁 KA-1-2	$1600 \times 1900 \times 150$ $N=1 \times 10$	個	10						
プレキャストボックス 縦壁 KA-2-1	$1600 \times 1900 \times 150$ $N=1 \times 10$	個	10						
敷モルタル (1:3)	$V=1.60 \times 3.30 \times 0.03 \times 10$	m ³	1.6						
均しコンクリート (18-8-25H)	$V=1.80 \times 3.50 \times 0.10 \times 10$	m ³	6.3						
型枠	$A=(1.80+3.50) \times 0.10 \times 2 \times 10$	m ²	10.6						
鑄鉄蓋 歩道用φ810, 1LB用	$N=2 \times 10$	組	20						
嵩上げブロック (t=100, ステップ付)	$N=2 \times 10$	個	20						
支持受金物(電力・通信)									
Aタイプ	$N=4 \times 10$	本	40						
AJタイプ	$N=2 \times 10$	本	20						
通信用受金物									
L=250	$N=3 \times 2 \times 10$	本	60						

単 位 数 量 計 算 書


細別	プレキャストボックス (2)			10.0箇所 当り	細別	プレキャストボックス (2)			10.0箇所 当り
規格	本線横断部				規格	本線横断部			
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
プレキャストボックス B-Mタイプ	1200×1900×1500 N=1×10 = 10	個	10		支持受金物(電力・通信) E-B1タイプ N=3×10 = 30	本	30		
プレキャストボックス BLタイプ	1200×1900×1500 N=1×10 = 10	個	10		E-B2タイプ N=2×10 = 20	本	20		
プレキャストボックス BL-Mタイプ	1200×1900×1500 N=1×10 = 10	個	10		T-Bタイプ N=3×10 = 30	本	30		
プレキャストボックス 縦壁 KB-0-2	1640×2300×150 N=1×10 = 10	個	10		T-BJタイプ N=2×10 = 20	本	20		
プレキャストボックス 縦壁 KB-1-1	1640×2300×150 N=1×10 = 10	個	10		T-Kタイプ N=2×10 = 20	本	20		
敷モルタル (1:3)	V=1.64×4.80×0.03×10 = 2.36	m ³	2.4		(継壁部)				
均しコンクリート (18-8-25H)	V=1.84×5.00×0.10×10 = 9.20	m ³	9.20		通信用受金物 L=250 N=5×2×10 = 100	本	100		
型枠	A=(1.84+5.00)×0.10×2×10 = 13.68	m ²	13.7		銘板 (アクリル板) N=1×10 = 10	枚	10		
鋳鉄蓋 歩道用φ810, ILB用	N=2×10 = 20	組	20						
嵩上げブロック (t=100, ステップ付)	N=1×2×10 = 20	個	20						
(t=100, ステップ無)	N=1×2×10 = 20	個	20						

単 位 数 量 計 算 書

細別	プレキャストボックス (3)			10.0箇所 当り	細別				当り
規格	既設本線横断部				規格				
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
取付ボックス TBタイプ	$N=2 \times 10$	個	20						
プレキャストボックス 縦壁 KT-T2-2	$1100 \times 1000 \times 150$ $N=1 \times 10$	個	10						
プレキャストボックス 縦壁 KT-E2-2	$1100 \times 1000 \times 150$ $N=1 \times 10$	個	10						
敷モルタル (1:3)	$V=0.65 \times 1.10 \times 0.03 \times 2 \times 10$	m^3	0.43	0.4					
均しコンクリート (18-8-25H)	$V=0.75 \times 1.30 \times 0.10 \times 2 \times 10$	m^3	1.95	2.0					
型枠	$A=(0.75 \times 2+1.30) \times 0.10 \times 2 \times 10$	m^2	5.60	5.6					
ケミカルアンカー (PG16)	$N=6 \times 2 \times 10$	本	120	120					
CO削孔 ($\phi 19$ -L140)	$L=6 \times 2 \times 10$	孔	120.00	120.0					
銘板 (アクリル板)	既設箇所 (変圧器塔、開閉器塔含む) $N=5 \times 10$	枚	50	50					


単 位 数 量 計 算 書

細別	仮設材質料		1.0式 当り	細別	仮設材質料		1.0式 当り
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
軽量鋼矢板賃料	供用日数(2.5m)	式	1.0	支保材質料 (腹起し)	1段	式	1.0
	供用日数(3.0m)	式	1.0		2段	式	1.0
	供用日数(3.5m)	式	1.0		1段 調整長1.500から2.200	式	1.0
軽量鋼矢板輸送費				支保材損料 (水圧サポート)	2段 調整長1.500から2.200	式	1.0
					手動ポンプ	式	1.0
		式	1.0				

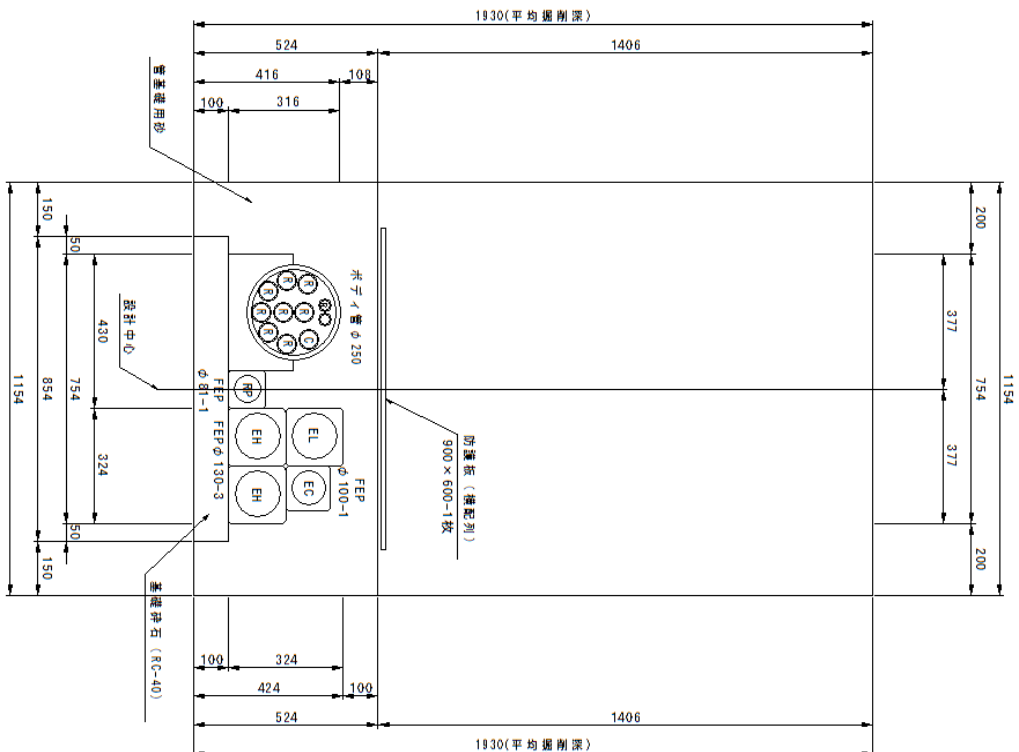


※管路断面積：通信0.087+電力0.094=0.181㎡


名 称	計 算 式	単位	数 量
開削掘削	$V = 1.930 \times 1.154 \times 13.79$	m ³	30.713
埋戻し (1) (管基礎用砂)	$V = \{0.524 \times 1.154 - (0.161 + 0.100 \times 0.854)\} \times 13.79$	m ³	4.941
埋戻し (2) (RC-40)	$V = 1.406 \times 1.154 \times 13.79$	m ³	22.375
残土等処分	$V = 1.930 \times 1.154 \times 13.79$	m ³	30.713
基面整正 (開削掘削に作業含む)	$A = 0.854 \times 13.79$	m ²	11.777

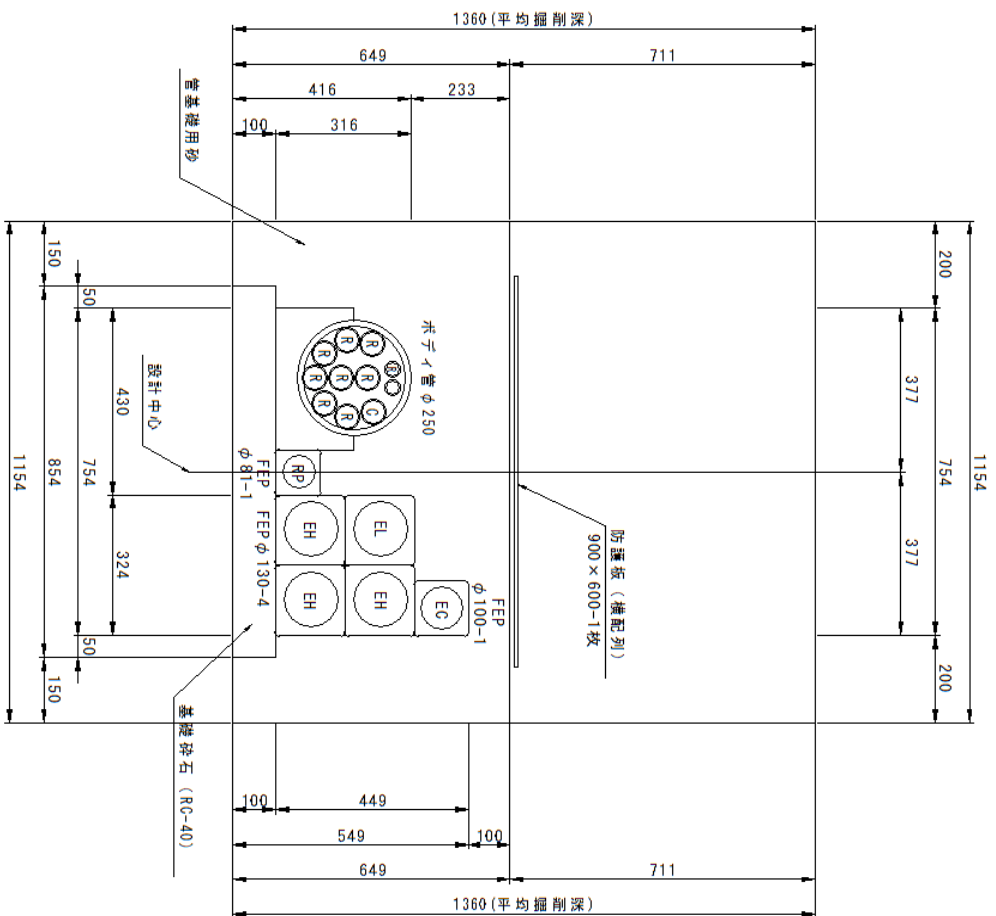

名 称	計 算 式	単位	数 量
開削掘削	$V = 1.360 \times 1.154 \times 3.40 =$	m ³	5.336
埋戻し (1) (管基礎用砂)	$V = \{0.649 \times 1.154 - (0.187 + 0.100 \times 0.854)\} \times 3.40 =$	m ³	1.620
埋戻し (2) (RC-40)	$V = 0.711 \times 1.154 \times 3.40 =$	m ³	2.790
残土等処分	$V = 1.360 \times 1.154 \times 3.40 =$	m ³	5.336
基面整正 (開削掘削に作業含む)	$A = 0.854 \times 3.40 =$	m ²	2.904

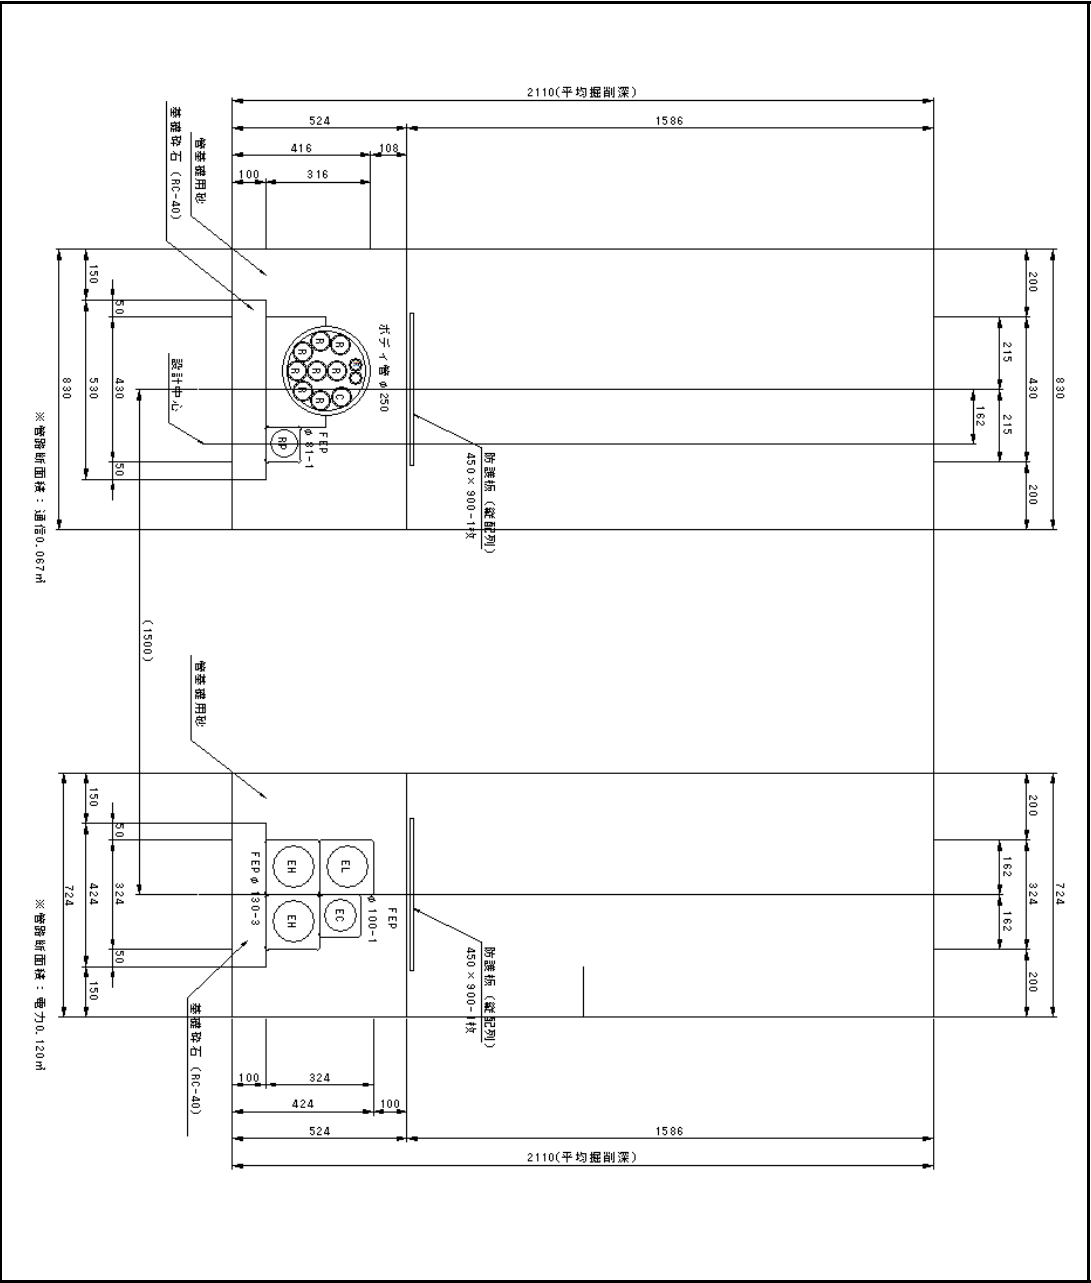


名 称	計 算 式	単位	数 量
開削掘削	V1 = 2.110×0.830×5.65	=	9.895
	V2 = 2.110×0.724×5.65	=	8.631
	計 =	m3	18.526
埋戻し (1) (管基礎用砂)	V1 = {0.524×0.830-(0.067+0.100×0.530)} ×5.65	=	1.779
	V2 = {0.524×0.724-(0.120+0.100×0.424)} ×5.65	=	1.226
	計 =	m3	3.005
埋戻し (2) (RC-40)	V1 = 1.586×0.830×5.65	=	7.438
	V2 = 1.586×0.724×5.65	=	6.488
	計 =	m3	13.926
残土等処分	V1 = 2.110×0.830×5.65	=	9.895
	V2 = 2.110×0.724×5.65	=	8.631
	計 =	m3	18.526
基面整正 (開削掘削に作業含む)	A = (0.530+0.424) ×5.65	=	5.390
		m2	5.390

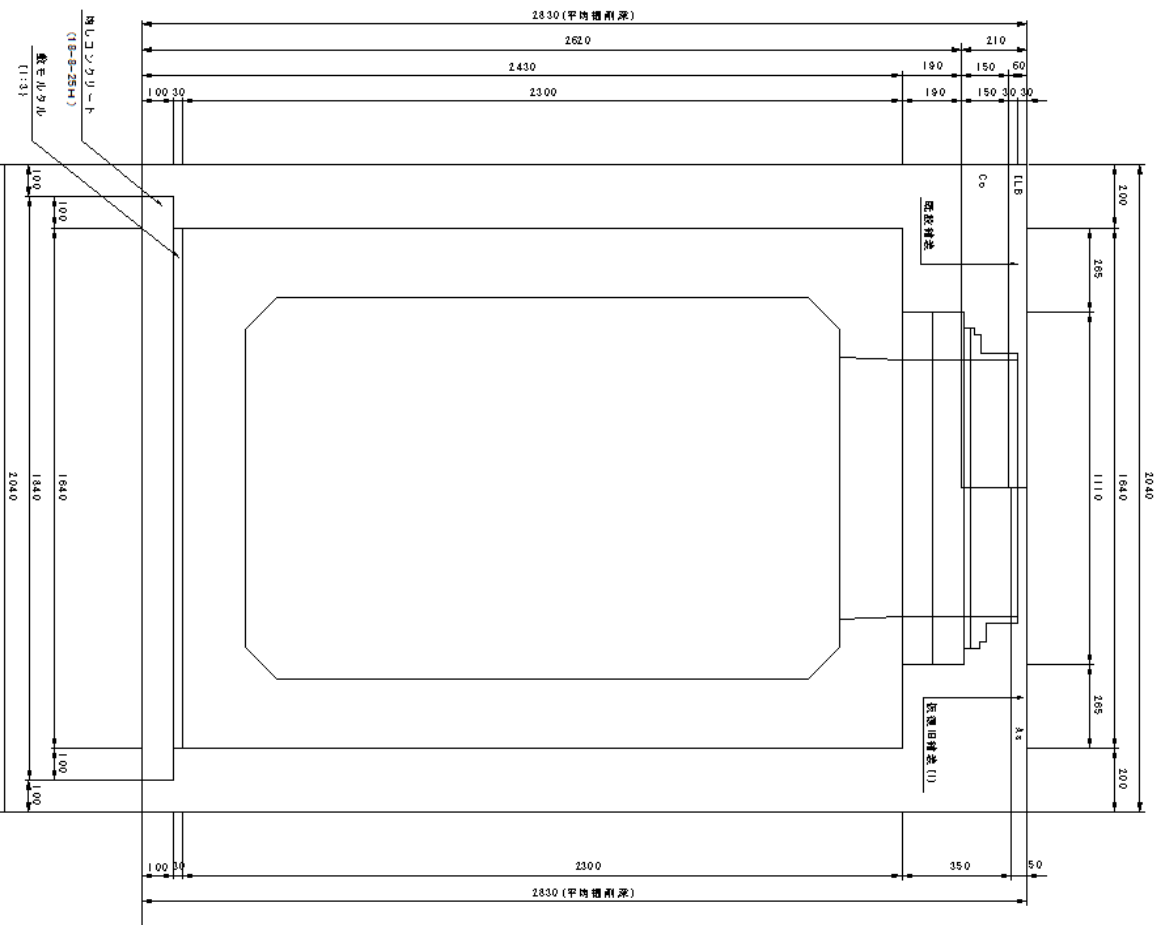

本体躯体延長4.8m

名 称	計 算 式	単位	数 量
開削掘削	V = 2.620×2.040×5.20 = 27.793	m ³	27.793
埋戻し (2) (RC-40)	V1 = 2.780×2.040×5.20 = 29.490 <控除> -V2 = 2.330×1.640×4.800 = -18.342 -V3 = 0.100×1.840×5.00 = -0.920 -V4 = 1/4×1.100 ² ×π×0.350×2 = -0.665 計 = 9.563	m ³	9.563
残土等処分	V = 2.620×2.040×5.20 = 27.793	m ³	27.793
基面整正 (開削掘削に作業含む)	A = 1.840×5.00 = 9.200	m ²	9.200

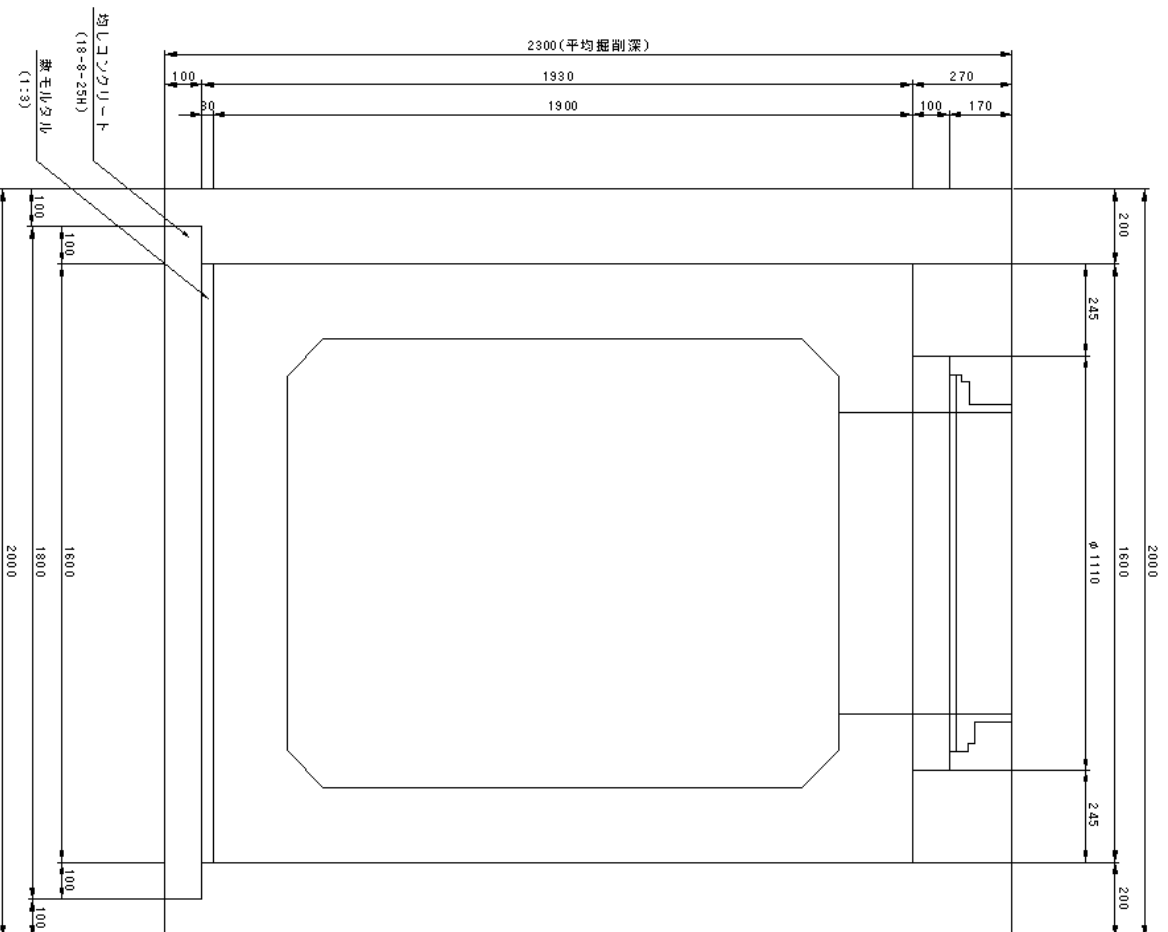

本体躯体延長=3.3m

名 称	計 算 式	単位	数 量
開削掘削	V = 2.300×2.000×3.70 = 17.020	m ³	17.020
埋戻し (2) (RC-40)	V1 = 2.300×2.000×3.70 = 17.020 <控除> -V2 = 1.930×1.600×3.300 = -10.190 -V3 = 0.100×1.800×3.70 = -0.666 -V4 = 1/4×1.100 ² ×π×0.270×2 = -0.513 計 = 5.651	m ³	5.651
残土等処分	V = 2.300×2.000×3.70 = 17.020	m ³	17.020
基面整正 (開削掘削に作業含む)	A = 1.80×3.50 = 6.300	m ²	6.300

平成30年度区画都政補第2号

津駅栄町線及び羽所町第10号線道路改良等工事

数量総括表

市単独工事（電線共同溝）

レベル1：電線共同溝

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
電線共同溝					式	1	
	舗装版撤去工				式	1	
		舗装版破碎工			式	1	
			舗装版切断(1)	As t=10cm	m	49	
			舗装版切断(2)	Co t=16cm	m	19	
			ILB撤去	t=6cm	m2	4	
			特殊ブロック撤去	t=6cm	m2	2	
			構造物取壊し	無筋Co t=10cm	m3	1	
			積込	ILB	m3	0.2	
			舗装版破碎	As t=10cm	m2	15	
			殻処分(1)	Co殻	m3	1	
			殻処分(2)	As殻	m3	2	
	開削土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			開削掘削	土砂	m3	30	


工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		埋戻し工			式	1	
			埋戻し(1)	管基礎用砂	m3	10	
			埋戻し(2)	RC-40	m3	20	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分	土砂	m3	30	
	電線共同溝工				式	1	
		管路工(管路部)			式	1	
			可とう電線保護管(1)	角型FEPφ81	m	53	
			埋設標識シート	W=150 2倍	m	53	
	付帯設備工				式	1	
		復旧工			式	1	
			仮舗装(1)	再生密粒度As(13)t= 5cm	m2	33	
			仮舗装(2)	再生密粒度As(13)t= 3cm	m2	6	
			特殊ブロック舗装	t=6cm(再利用)	m2	5	
	仮設工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員費	交通誘導警備員B7人	式	1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
舗装版撤去工	舗装版破碎工	舗装版切断(1)	公安管路計画図より As t=10cm L= 49.4 = 49.40	m	49.4
		舗装版切断(2)	公安管路計画図より Co t=16cm L= 19.4 = 19.40	m	19.4
		ILB撤去	公安管路計画図より ILB撤去 t=6cm A= 3.9 = 3.90	m2	3.9
		特殊ブロック撤去	公安管路計画図より 特殊ブロック t=6cm A= 1.9 = 1.90	m2	1.9
		構造物取壊し	公安管路計画図より 無筋Co t=10cm V= 5.8×0.10 = 0.58	m3	0.6
		積込	ILB V= 3.9×0.06 = 0.23	m3	0.2
		舗装版破碎	公安管路計画図より As t=10cm A= 14.8 = 14.80	m2	14.8


数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
開削土工	掘削工	殻処分(1)	Co殻 V= 0.58+0.23 = 0.81	m3	0.8
		殻処分(2)	As殻 V= 14.8×0.10 = 1.48	m3	1.5
		開削掘削	土工数量集計表(市単独)より 土砂 A= 32.86 = 32.86	m3	32.9
	埋戻し工	埋戻し(1)	土工数量集計表(市単独)より 管基礎用砂 A= 7.82 = 7.82	m3	7.8
		埋戻し(2)	土工数量集計表(市単独)より RC-40 A= 24.00 = 24.00	m3	24.0
		残土等処分	土工数量集計表(市単独)より 土砂 A= 32.86 = 32.86	m3	32.9
電線共同溝工	管路工(管路部)	可とう電線保護管(1)	公安管路計画図より 角型FEPφ81 L= 9.7+13.5+1.5+4.0+7.0+6.3+11.4 = 53.40	m	53.4
		埋設標識シート	W=150 2倍 L= 9.7+13.5+1.5+4.0+7.0+6.3+11.4 = 53.40	m	53.4

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
付帯設備工	復旧工	仮舗装(1)	再生密粒度As(13)t= 5cm A= 15.80+2.50+14.3 = 32.60	m2	32.6
		仮舗装(2)	再生密粒度As(13)t= 3cm A= 5.8 = 5.80	m2	5.8
		特殊ブロック舗装	撤去復旧平面図より t=6cm(再利用) A= 2.8+1.9 = 4.70	m2	4.7
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B(昼間) N= 1.00 = 1.00	式	1.0

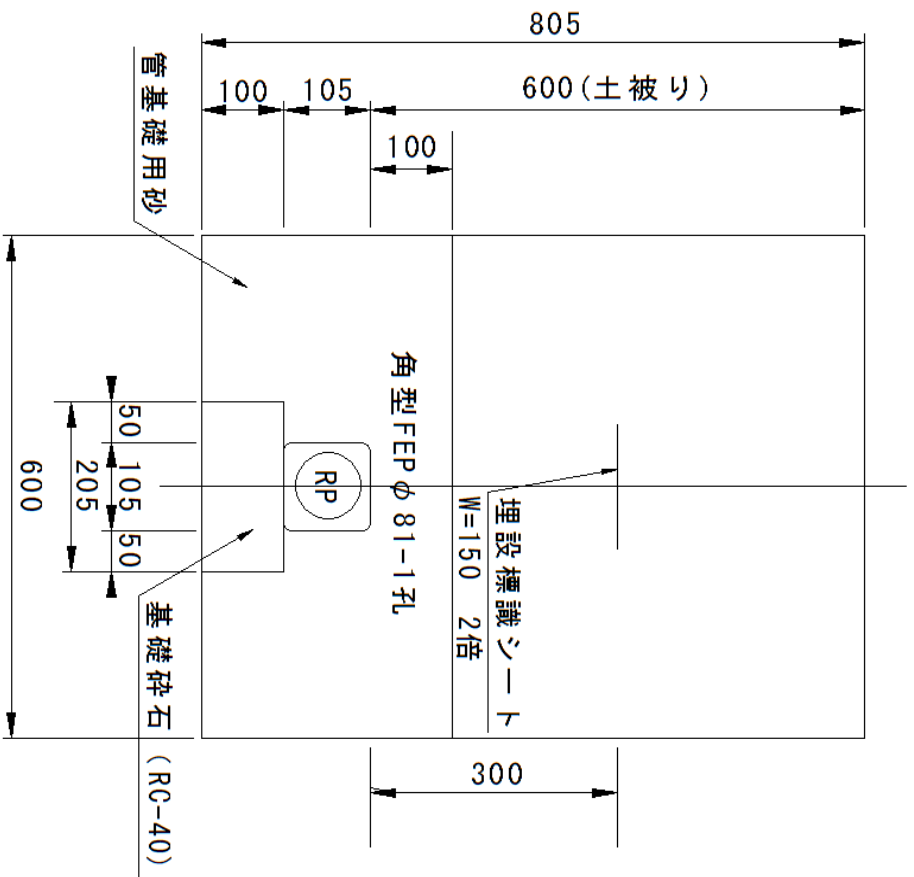

※管路断面積：0.011㎡

名 称	計 算 式	単位	数 量
開削掘削	$V = 0.805 \times 0.600 \times 17.5 =$	m ³	8.453
埋戻し (1) (管基礎用砂)	$V = \{0.305 \times 0.600 - (0.011 + 0.100 \times 0.205)\} \times 17.5 =$	m ³	2.651
埋戻し (2) (RC-40)	$V1 = 0.500 \times 0.600 \times 17.5 =$	m ³	5.250
残土等処分	$V = 0.805 \times 0.600 \times 17.5 =$	m ³	8.453

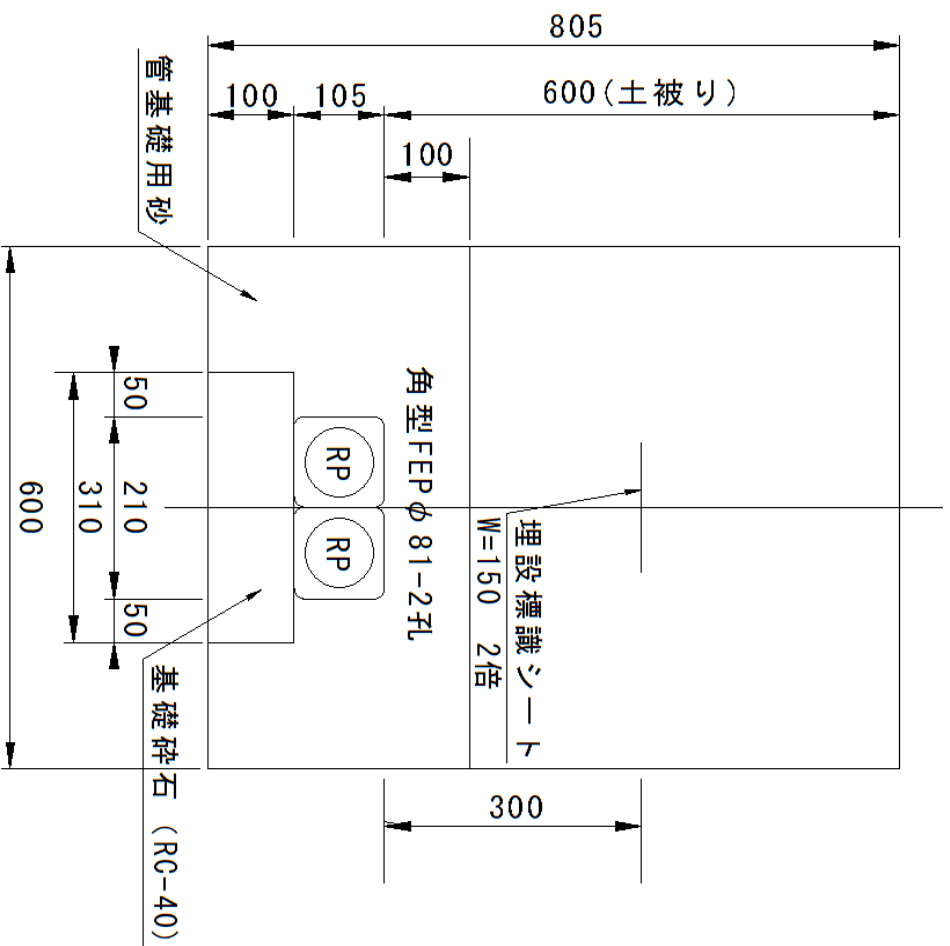

※管路断面積：0.022㎡

名 称	計 算 式	単位	数 量
開削掘削	$V = 0.805 \times 0.600 \times 1.5 = 0.725$	m ³	0.725
埋戻し (1) (管基礎用砂)	$V = \{0.305 \times 0.600 - (0.022 + 0.100 \times 0.310)\} \times 1.5 = 0.195$	m ³	0.195
埋戻し (2) (RC-40)	$V1 = 0.500 \times 0.600 \times 1.5 = 0.450$	m ³	0.450
残土等処分	$V = 0.805 \times 0.600 \times 1.5 = 0.725$	m ³	0.725

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☒ 工種（ 区画線工 ）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☒ 占用物件との工程調整の必要あり ☒ その他（水道管布設工事と工程調整 ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☒ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☒ その他（電線共同溝設備工事 ）） ☒ その他（電線共同溝の西側に、水道工事が予定されているため工程調整が必要。 ）
用 地 関 係	☒ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ） ☒ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☒ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☒ その他（片側通行及び通行止めの予告看板及び迂回路図看板）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（1人～5人） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☒ その他（交通に影響を及ぼす工種においては事前に予告看板等で周知を行うこと。 ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝暫定8km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり ☐ その他	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☒ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☒ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☒ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：歩車道境界ブロック、地先境界ブロック） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☒ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☒ その他（工事箇所沿線のホテル、診療所等については、営業状況を十分考慮し車両等の出入を妨げないこと ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成29年11月 1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 29 年 4 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年4月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
 - (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
 - (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
 - (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
- なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。

ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。

2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。

4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。