

|     |       |
|-----|-------|
| 前 金 | 部 分 払 |
| 有   | 0 回   |

平 成 2 9 年 度

下建公補 第 26 号

野村第二排水区雨水管渠築造工事設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

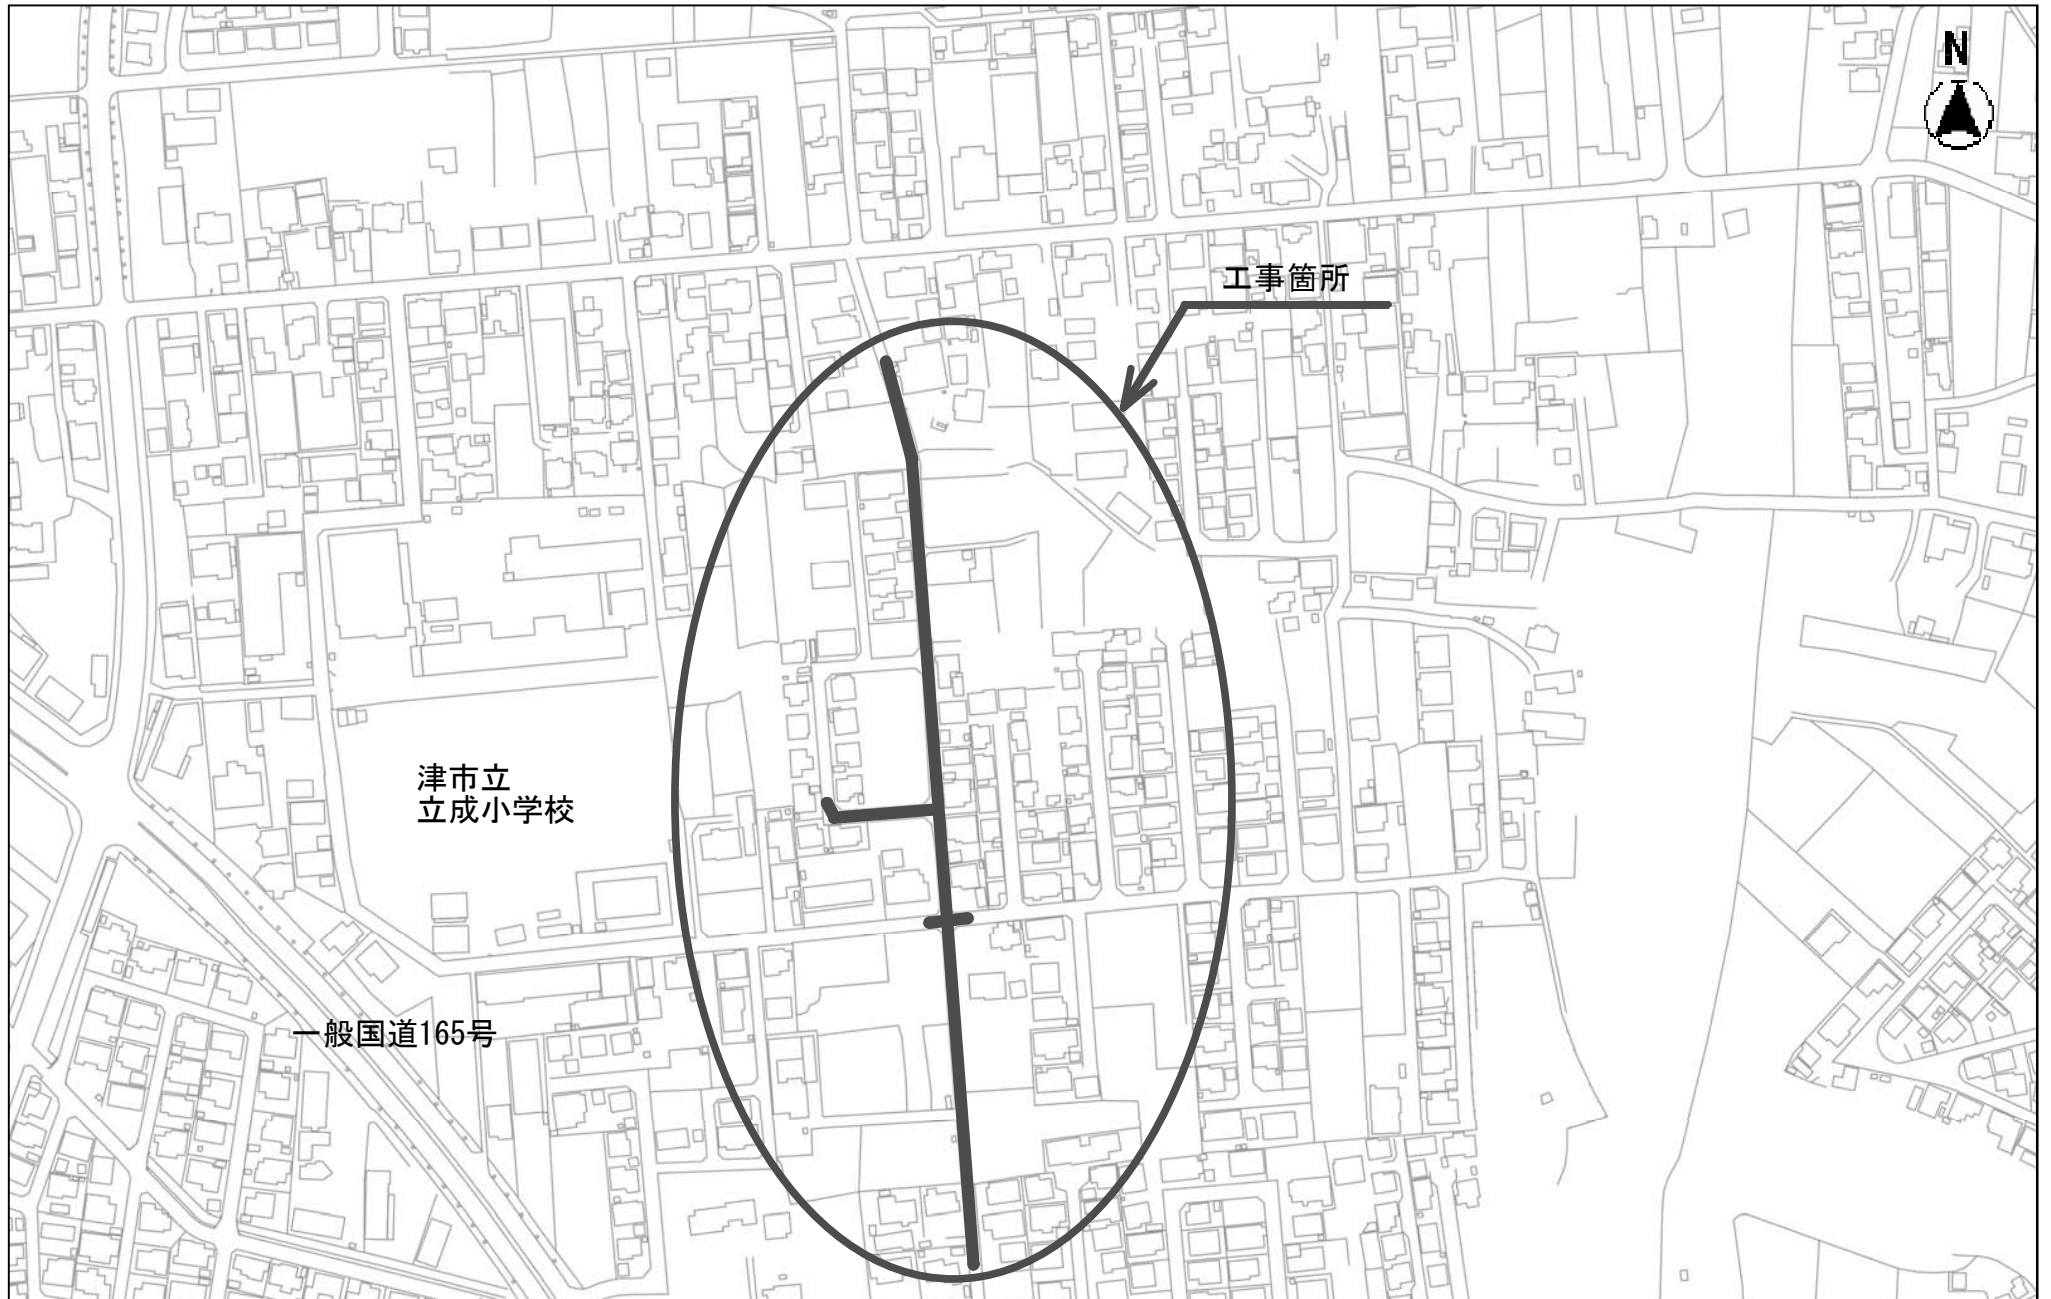
津 市 下 水 道 局

下 水 道 建 設 課

|                                                                                                           |   |                 |   |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-----------|--|
| 平成 29 年度                                                                                                  |   | 下建公補 第 26 号     |   | 工 事 設 計 書 |  |
| 施工場所                                                                                                      |   | 津市 久居野村町 地内     |   | 局次長       |  |
|                                                                                                           |   |                 |   | 課長        |  |
| 工事名                                                                                                       |   | 野村第二排水区雨水管渠築造工事 |   | 検算者       |  |
|                                                                                                           |   |                 |   | 参与        |  |
| 設計額                                                                                                       |   | (うち消費税等相当額 )    |   | 調整担当主幹    |  |
|                                                                                                           |   |                 |   | 担当主幹      |  |
| 工 期                                                                                                       |   | 平成31年2月8日限り     |   | 担当副主幹     |  |
|                                                                                                           |   |                 |   | 担当副主幹     |  |
| 長                                                                                                         | — | 巾               | — | 設計者       |  |
| 工 事 の 大 要                                                                                                 |   |                 |   |           |  |
| <div> <div>管布設工(管径1000～1100mm) 115m</div> <div>管布設工(内径800×800mm) 96m</div> <div>組立マンホール工 2箇所</div> </div> |   |                 |   |           |  |

# 位置図

平成29年度下建公補第26号  
野村第二排水区雨水管渠築造工事



縮尺 1 : 3000

100 50 0

設 計 内 訳 表

| 費目        | 工種 | 種別    | 細別                        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|-----------|----|-------|---------------------------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 本工事費      |    |       |                           |     |       |     |     |              |
|           |    |       |                           |     |       |     |     |              |
| 01:補助対象工事 |    |       |                           |     |       |     |     |              |
|           |    |       |                           |     |       |     |     |              |
| 管路        |    |       |                           | 式   |       |     |     |              |
|           |    |       |                           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |    |       | 管きょ工（開削）＜管径1000mm～1100mm＞ | 式   |       |     |     |              |
|           |    |       |                           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |    | 管路土工  |                           | 式   |       |     |     | 第 0001 号 明細表 |
|           |    |       |                           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |    | 管布設工  |                           | 式   |       |     |     | 第 0002 号 明細表 |
|           |    |       |                           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |    | 管基礎工  |                           | 式   |       |     |     | 第 0003 号 明細表 |
|           |    |       |                           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |    | 管路土留工 |                           | 式   |       |     |     | 第 0004 号 明細表 |
|           |    |       |                           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |    | 開削水替工 |                           | 式   |       |     |     | 第 0005 号 明細表 |
|           |    |       |                           |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種         | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|------------|----|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|    | マンホール工     |    |    | 式   |       |     |     |              |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 組立マンホール工   |    |    | 式   |       |     |     | 第 0006 号 明細表 |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 取付管およびます工  |    |    | 式   |       |     |     |              |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 取付管布設工     |    |    | 式   |       |     |     | 第 0007 号 明細表 |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 付帯工        |    |    | 式   |       |     |     |              |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 舗装撤去工(仮復旧) |    |    | 式   |       |     |     | 第 0008 号 明細表 |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 舗装復旧工(仮復旧) |    |    | 式   |       |     |     | 第 0009 号 明細表 |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 舗装撤去工(本復旧) |    |    | 式   |       |     |     | 第 0010 号 明細表 |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 舗装復旧工(本復旧) |    |    | 式   |       |     |     | 第 0011 号 明細表 |
|    |            |    |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目       | 工種  | 種別                | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----------|-----|-------------------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|          |     | 道路付属物撤去工          |    | 式   |       |     |     | 第 0012 号 明細表 |
|          |     |                   |    |     | 1.000 |     |     |              |
|          |     | 区画線工              |    | 式   |       |     |     | 第 0013 号 明細表 |
|          |     |                   |    |     | 1.000 |     |     |              |
|          |     | 道路付属物復旧工          |    | 式   |       |     |     | 第 0014 号 明細表 |
|          |     |                   |    |     | 1.000 |     |     |              |
|          |     | 既設構造物撤去工          |    | 式   |       |     |     | 第 0015 号 明細表 |
|          |     |                   |    |     | 1.000 |     |     |              |
|          | 仮設工 |                   |    | 式   |       |     |     |              |
|          |     |                   |    |     | 1.000 |     |     |              |
|          |     | 交通管理工             |    | 式   |       |     |     | 第 0016 号 明細表 |
|          |     |                   |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 02:市単独工事 |     |                   |    |     |       |     |     |              |
|          |     |                   |    |     |       |     |     |              |
| 管路       |     |                   |    | 式   |       |     |     |              |
|          |     |                   |    |     | 1.000 |     |     |              |
|          |     | 管きょ工（開削）＜管径150mm＞ |    | 式   |       |     |     |              |
|          |     |                   |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種         | 種別       | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|------------|----------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|    |            | 管路土工     |    | 式   |       |     |     | 第 0017 号 明細表 |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |            | 管布設工     |    | 式   |       |     |     | 第 0018 号 明細表 |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |            | 管基礎工     |    | 式   |       |     |     | 第 0019 号 明細表 |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | マンホール工     |          |    | 式   |       |     |     |              |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |            | 小型マンホール工 |    | 式   |       |     |     | 第 0020 号 明細表 |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 取付管およびます工  |          |    | 式   |       |     |     |              |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 取付管布設工     |          |    | 式   |       |     |     | 第 0021 号 明細表 |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 付帯工        |          |    | 式   |       |     |     |              |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 舗装撤去工(仮復旧) |          |    | 式   |       |     |     | 第 0022 号 明細表 |
|    |            |          |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目     | 工種  | 種別 | 細別         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------|-----|----|------------|-----|-------|-----|-----|--------------|
|        |     |    | 舗装復旧工(仮復旧) | 式   |       |     |     | 第 0023 号 明細表 |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        |     |    | 舗装撤去工(本復旧) | 式   |       |     |     | 第 0024 号 明細表 |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        |     |    | 舗装復旧工(本復旧) | 式   |       |     |     | 第 0025 号 明細表 |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        |     |    | 既設構造物撤去工   | 式   |       |     |     | 第 0026 号 明細表 |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        | 仮設工 |    |            | 式   |       |     |     |              |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        |     |    | 交通管理工      | 式   |       |     |     | 第 0027 号 明細表 |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        | 雑工  |    |            | 式   |       |     |     |              |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        |     |    | 管路土留工      | 式   |       |     |     | 第 0028 号 明細表 |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
| 直接工事費計 |     |    |            | 式   |       |     |     |              |
|        |     |    |            |     | 1.000 |     |     |              |



設 計 内 訳 表

| 費目          | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|-------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
| 間接工事費       |    |    |    |     |       |     |     |                    |
|             |    |    |    |     |       |     |     |                    |
| 共通仮設費       |    |    |    |     |       |     |     |                    |
|             |    |    |    |     |       |     |     |                    |
| 運搬費         |    |    |    | 式   |       |     |     | 第 9001 号 明細表【合併01】 |
|             |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 運搬費         |    |    |    | 式   |       |     |     | 第 9003 号 明細表【合併02】 |
|             |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 事業損失防止施設費   |    |    |    | 式   |       |     |     | 第 9004 号 明細表【合併02】 |
|             |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 役務費         |    |    |    | 式   |       |     |     | 第 9005 号 明細表【合併02】 |
|             |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 技術管理費       |    |    |    | 式   |       |     |     | 第 9006 号 明細表【合併02】 |
|             |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 共通仮設費（率計上額） |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|             |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 共通仮設費計      |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|             |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |

設 計 内 訳 表

| 費目            | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|---------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
| 純工事費          |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 現場管理費         |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 工事原価          |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 一般管理費等        |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| スクラップ評価額      |    |    |    | 式   |       |     |     | 第 9002 号 明細表【合併01】 |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| スクラップ評価額      |    |    |    | 式   |       |     |     | 第 9007 号 明細表【合併02】 |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 工事価格          |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 本工事費計         |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |

[補助対象工事]

| 第 0001 号 明細表 管路土工 |  |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------|--|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格           |  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 管路掘削              |  | m3  |         |     |     | 第0001号施工単価表                |
|                   |  |     | 860.000 |     |     |                            |
| 管路埋戻              |  | m3  |         |     |     | 第0002号施工単価表                |
|                   |  |     | 310.000 |     |     |                            |
| 発生土等処理            |  | m3  |         |     |     | 第0003号施工単価表                |
|                   |  |     | 860.000 |     |     |                            |
| 合 計               |  |     |         |     |     |                            |
|                   |  |     |         |     |     |                            |

| 第 0002 号 明細表 管布設工                   |  |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------------------------|--|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                             |  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 強化プラスチック複合管材料費<br>FRPM管 Φ1000・Φ1100 |  | 式   |         |     |     | 第0001号単価表                  |
|                                     |  |     | 1.000   |     |     |                            |
| 強化プラスチック複合管敷設(1)<br>FRPM管 Φ1100     |  | m   |         |     |     | 第0004号施工単価表                |
|                                     |  |     | 9.000   |     |     |                            |
| 強化プラスチック複合管敷設(2)<br>FROM管 Φ1000     |  | m   |         |     |     | 第0005号施工単価表                |
|                                     |  |     | 106.000 |     |     |                            |

津市

[補助対象工事]

| 第 0002 号 明細表 管布設工                                    |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                              | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| ボックスカルバート材料費                                         | 式   |        |     |     | 第0002号単価表                  |
|                                                      |     | 1.000  |     |     |                            |
| ボックスカルバート(1)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 標準             | m   |        |     |     | 第0003号単価表                  |
|                                                      |     | 84.000 |     |     |                            |
| ボックスカルバート(2)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴Φ400<br>N=1  | m   |        |     |     | 第0007号単価表                  |
|                                                      |     | 2.000  |     |     |                            |
| ボックスカルバート(3)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴Φ400<br>N=2本 | m   |        |     |     | 第0008号単価表                  |
|                                                      |     | 2.000  |     |     |                            |
| ボックスカルバート(4)<br>800×800×(1444/1566)(耐震性接着継手) 斜函      | m   |        |     |     | 第0009号単価表                  |
|                                                      |     | 2.000  |     |     |                            |
| ボックスカルバート(5)<br>800×800×(1449/1571)(耐震性接着継手) 斜函      | m   |        |     |     | 第0011号単価表                  |
|                                                      |     | 2.000  |     |     |                            |
| ボックスカルバート(6)<br>800×800×(1303/1717)(耐震性接着継手) 斜函      | m   |        |     |     | 第0013号単価表                  |
|                                                      |     | 2.000  |     |     |                            |
| ボックスカルバート(7)<br>800×800×(881/1295)(耐震性接着継手) 斜函       | m   |        |     |     | 第0015号単価表                  |
|                                                      |     | 1.000  |     |     |                            |

津市

[補助対象工事]

| 第 0002 号 明細表 管布設工                                              |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                                        | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| ボックスカルバート(8)<br>800×800×(882/1296)(耐震性接着継手) 斜函                 | m   |         |     |     | 第0018号単価表                  |
|                                                                |     | 1.000   |     |     |                            |
| ボックスカルバート(9)<br>800×800×(1052/1466)(耐震性接着継手) 斜函<br>横穴 N=1 工場壁打 | m   |         |     |     | 第0020号単価表                  |
|                                                                |     | 1.000   |     |     |                            |
| 埋設標識シート<br>W=150 2倍                                            | m   |         |     |     | 第0008号施工単価表                |
|                                                                |     | 211.000 |     |     |                            |
| 合 計                                                            |     |         |     |     |                            |
|                                                                |     |         |     |     |                            |

| 第 0003 号 明細表 管基礎工    |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|----------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格              | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 碎石基礎工 (市場単価)<br>機械施工 | m3  |         |     |     | 第0009号施工単価表                |
|                      |     | 167.000 |     |     |                            |
| 合 計                  |     |         |     |     |                            |
|                      |     |         |     |     |                            |

[補助対象工事]

| 第 0004 号 明細表 管路土留工           |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 軽量鋼矢板土留 (1)<br>L=4.0m H=3.5m | 式   |       |     |     | 第0022号単価表                  |
|                              |     | 1.000 |     |     |                            |
| 軽量鋼矢板土留 (2)<br>L=4.0m H=3.0m | 式   |       |     |     | 第0023号単価表                  |
|                              |     | 1.000 |     |     |                            |
| 軽量鋼矢板土留 (3)<br>L=4.0m H=2.5m | 式   |       |     |     | 第0026号単価表                  |
|                              |     | 1.000 |     |     |                            |
| 軽量鋼矢板土留 (4)<br>L=4.0m H=2.5m | 式   |       |     |     | 第0029号単価表                  |
|                              |     | 1.000 |     |     |                            |
| 軽量鋼矢板土留 (5)<br>L=4.0m H=2.0m | 式   |       |     |     | 第0030号単価表                  |
|                              |     | 1.000 |     |     |                            |
| 合 計                          |     |       |     |     |                            |
|                              |     |       |     |     |                            |

[補助対象工事]

| 第 0005 号 明細表 開削水替工 |     |     |       |     |     | 1 式               |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                    |     |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 開削水替<br>作業時排水      |     | 式   |       |     |     | 第0031号単価表         |
|                    |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 合 計                |     |     |       |     |     |                   |
|                    |     |     |       |     |     |                   |

| 第 0006 号 明細表 組立マンホール工      |     |     |       |     |     | 1 式               |
|----------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                            |     |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                        | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 組立マンホール(1)<br>角型 1500×1500 |     | 箇所  |       |     |     | 第0032号単価表         |
|                            |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 組立マンホール(2)<br>角形 1500×1500 |     | 箇所  |       |     |     | 第0039号単価表         |
|                            |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 合 計                        |     |     |       |     |     |                   |
|                            |     |     |       |     |     |                   |

[補助対象工事]

| 第 0007 号 明細表 取付管布設工 |     |     |       |     |     | 1 式               |
|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                     |     |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 取付管<br>VUΦ100       |     | 式   |       |     |     | 第0040号単価表         |
|                     |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 合 計                 |     |     |       |     |     |                   |
|                     |     |     |       |     |     |                   |

| 第 0008 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)            |     |     |         |     |     | 1 式               |
|------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------------------|
|                                    |     |     |         |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                                | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 |     | m   |         |     |     | CB430510(0011)    |
|                                    |     |     | 480.000 |     |     |                   |
| 舗装版破碎(1)(施工パッケージ)                  |     | m2  |         |     |     | CB210720(0012)    |
|                                    |     |     | 370.000 |     |     |                   |
| 殻運搬処理(1)<br>As殻                    |     | m3  |         |     |     | 第0041号単価表         |
|                                    |     |     | 18.000  |     |     |                   |
| 合 計                                |     |     |         |     |     |                   |
|                                    |     |     |         |     |     |                   |



[補助対象工事]

| 第 0009 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)                                       |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                                       | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 下層路盤（施工パッケージ）<br>200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40             | m2  |         |     |     | CB410031(0014)             |
|                                                               |     | 360.000 |     |     |                            |
| 表層(1)（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | m2  |         |     |     | 第0061号施工単価表                |
|                                                               |     | 369.000 |     |     |                            |
| 合 計                                                           |     |         |     |     |                            |
|                                                               |     |         |     |     |                            |

| 第 0010 号 明細表 舗装撤去工(本復旧) |     |           |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                 | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版破碎(2)（施工パッケージ）       | m2  |           |     |     | CB440500(0016)             |
|                         |     | 1,430.000 |     |     |                            |
| 殻運搬処理(2)<br>As殻         | m3  |           |     |     | 第0042号単価表                  |
|                         |     | 60.000    |     |     |                            |
| 合 計                     |     |           |     |     |                            |
|                         |     |           |     |     |                            |

[補助対象工事]

| 第 0011 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)                                            |     |           |     |     | 1 式               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-------------------|
|                                                                    |     |           |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                                                            | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 不陸整正(施工パッケージ)<br>有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン<br>RC-40                | m2  |           |     |     | CB410010(0018)    |
|                                                                    |     | 1,430.000 |     |     |                   |
| 表層(2)(車道・路肩部)(施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物 (13) | m2  |           |     |     | 第0063号施工単価表       |
|                                                                    |     | 1,430.000 |     |     |                   |
| 合 計                                                                |     |           |     |     |                   |
|                                                                    |     |           |     |     |                   |

| 第 0012 号 明細表 道路付属物撤去工 |     |       |     |     | 1 式               |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                       |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格               | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 排水構造物撤去(1)<br>(鉄筋構造物) | m3  |       |     |     | 第0043号単価表         |
|                       |     | 6.000 |     |     |                   |
| 排水構造物撤去(2)<br>(無筋構造物) | m3  |       |     |     | 第0045号単価表         |
|                       |     | 1.000 |     |     |                   |
| 合 計                   |     |       |     |     |                   |
|                       |     |       |     |     |                   |

[補助対象工事]

| 第 0013 号 明細表 区画線工 |     |     |       |     |     | 1 式               |
|-------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |     |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称               | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 溶融式区画線            |     | 式   |       |     |     | 第0069号施工単価表       |
| 溶融式手動             |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 合 計               |     |     |       |     |     |                   |
|                   |     |     |       |     |     |                   |

| 第 0014 号 明細表 道路付属物復旧工 |     |     |       |     |     | 1 式               |
|-----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                       |     |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 接続工(1)                |     | 式   |       |     |     | 第0047号単価表         |
| VUΦ300                |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 接続工(2)                |     | 式   |       |     |     | 第0050号単価表         |
| VUΦ300                |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 接続工(3)                |     | 式   |       |     |     | 第0053号単価表         |
| VUΦ300                |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 接続工(4)                |     | 式   |       |     |     | 第0057号単価表         |
| HPΦ300                |     |     | 1.000 |     |     |                   |

[補助対象工事]

| 第 0014 号 明細表 道路附属物復旧工              |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                                    |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 側溝工<br>自由勾配側溝300×400・500 リサイクル認定製品 |     | 式   |       |     |     | 第0060号単価表           |
|                                    |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                                |     |     |       |     |     |                     |
|                                    |     |     |       |     |     |                     |

| 第 0015 号 明細表 既設構造物撤去工               |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|-------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                                     |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                                 | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 既設構造物撤去                             |     | 式   |       |     |     | 第0068号単価表           |
|                                     |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)<br>1.5t超2.0t以下 |     | 回   |       |     |     | CB010410(0024)      |
|                                     |     |     |       |     |     |                     |
| 合 計                                 |     |     |       |     |     |                     |
|                                     |     |     |       |     |     |                     |

[補助対象工事]

| 第 0016 号 明細表 交通管理工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                    |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 交通誘導警備員費           |     | 式   |       |     |     | 第0095号施工単価表         |
|                    |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                |     |     |       |     |     |                     |
|                    |     |     |       |     |     |                     |

| 第 9001 号 明細表 運搬費                |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                                 |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                             | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 仮設材等運搬費<br>運搬重量= 3.749 t        |     | 式   |       |     |     | 第0104号施工単価表         |
|                                 |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 仮設材等積込み取卸し<br>積込み取卸し重量= 3.749 t |     | 式   |       |     |     | 第0105号施工単価表         |
|                                 |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                             |     |     |       |     |     |                     |
|                                 |     |     |       |     |     |                     |

[補助対象工事]

| 第 9002 号 明細表 スクラップ評価額 |     |     |        |     | 1 式                 |
|-----------------------|-----|-----|--------|-----|---------------------|
|                       |     |     |        |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                 |
| スクラップ 控除<br>へビーH1     |     | t   |        |     |                     |
|                       |     |     | 10.000 |     |                     |
| 合 計                   |     |     |        |     |                     |
|                       |     |     |        |     |                     |

[市単独工事]

| 第 0017 号 明細表 管路土工 |  |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格           |  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 管路掘削              |  | m3  |        |     |     | 第0001号施工単価表                |
|                   |  |     | 50.000 |     |     |                            |
| 管路埋戻              |  | m3  |        |     |     | 第0002号施工単価表                |
|                   |  |     | 30.000 |     |     |                            |
| 発生土等処理            |  | m3  |        |     |     | 第0003号施工単価表                |
|                   |  |     | 50.000 |     |     |                            |
| 合 計               |  |     |        |     |     |                            |
|                   |  |     |        |     |     |                            |

| 第 0018 号 明細表 管布設工            |  |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                      |  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| リブ付硬質塩化ビニル管<br>Φ150          |  | m   |        |     |     | 第0096号施工単価表                |
|                              |  |     | 39.000 |     |     |                            |
| リブゴム可とうマンホール継手<br>150(貼付タイプ) |  | 個   |        |     |     |                            |
|                              |  |     | 2.000  |     |     |                            |
| 削孔(2)<br>Φ150                |  | 箇所  |        |     |     |                            |
|                              |  |     | 2.000  |     |     |                            |

津市

[市単独工事]

| 第 0018 号 明細表 管布設工 |     |     |        |     |     | 1 式                 |
|-------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------|
|                   |     |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称               | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 埋設標識<br>W=150 2倍  |     | m   |        |     |     | 第0097号施工単価表         |
|                   |     |     | 39.000 |     |     |                     |
| 合 計               |     |     |        |     |     |                     |
|                   |     |     |        |     |     |                     |

| 第 0019 号 明細表 管基礎工 |     |     |        |     |     | 1 式                 |
|-------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------|
|                   |     |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称               | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 碎石基礎<br>機械施工      |     | m3  |        |     |     | 第0098号施工単価表         |
|                   |     |     | 10.000 |     |     |                     |
| 合 計               |     |     |        |     |     |                     |
|                   |     |     |        |     |     |                     |



[市単独工事]

| 第 0020 号 明細表 小型マンホール工 |     |     |       |     |     | 1 式               |
|-----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                       |     |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 小型マンホール               |     | 箇所  |       |     |     | 第0069号単価表         |
|                       |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 合 計                   |     |     |       |     |     |                   |
|                       |     |     |       |     |     |                   |

| 第 0021 号 明細表 取付管布設工 |     |     |       |     |     | 1 式               |
|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                     |     |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 取付管                 |     | 式   |       |     |     | 第0070号単価表         |
|                     |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 合 計                 |     |     |       |     |     |                   |
|                     |     |     |       |     |     |                   |

[市単独工事]

| 第 0022 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)            |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m   |        |     |     | CB430510(0011)             |
|                                    |     | 86.000 |     |     |                            |
| 舗装版破碎(1)(施工パッケージ)                  | m2  |        |     |     | CB210720(0012)             |
|                                    |     | 34.000 |     |     |                            |
| 殻運搬処理(1)<br>As殻                    | m3  |        |     |     | 第0041号単価表                  |
|                                    |     | 2.000  |     |     |                            |
| 合 計                                |     |        |     |     |                            |
|                                    |     |        |     |     |                            |

| 第 0023 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)                                            |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                                            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 路盤(施工パッケージ)<br>200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40                    | m2  |        |     |     | CB410031(0025)             |
|                                                                    |     | 34.000 |     |     |                            |
| 表層(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物 (13) | m2  |        |     |     | 第0061号施工単価表                |
|                                                                    |     | 34.000 |     |     |                            |
| 合 計                                                                |     |        |     |     |                            |
|                                                                    |     |        |     |     |                            |

津市

[市単独工事]

| 第 0024 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)            |     |     |         |     |     | 1 式               |
|------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------------------|
|                                    |     |     |         |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                                | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 |     | m   |         |     |     | CB430510(0011)    |
|                                    |     |     | 4.000   |     |     |                   |
| 舗装版破碎(2)(施工パッケージ)                  |     | m2  |         |     |     | CB440500(0016)    |
|                                    |     |     | 192.000 |     |     |                   |
| 殻運搬処理(2)<br>As殻                    |     | m3  |         |     |     | 第0042号単価表         |
|                                    |     |     | 9.000   |     |     |                   |
| 合 計                                |     |     |         |     |     |                   |
|                                    |     |     |         |     |     |                   |

| 第 0025 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)                                         |     |     |         |     |     | 1 式               |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------------------|
|                                                                 |     |     |         |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                                                             | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 不陸整正(施工パッケージ)<br>有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40                |     | m2  |         |     |     | CB410010(0018)    |
|                                                                 |     |     | 192.000 |     |     |                   |
| 表層(2)(車道・路肩部)(施工パッケージ)<br>1層当たり平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) |     | m2  |         |     |     | 第0063号施工単価表       |
|                                                                 |     |     | 192.000 |     |     |                   |

[市単独工事]

| 第 0025 号 明細表 舗装復旧工(本復旧) |     |     |     |     |     | 1 式                 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|                         |     |     |     |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 合 計                     |     |     |     |     |     |                     |
|                         |     |     |     |     |     |                     |

| 第 0026 号 明細表 既設構造物撤去工           |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                                 |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                             | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 既設構造物撤去                         |     | 式   |       |     |     | 第0071号単価表           |
|                                 |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 現場発生品運搬(施工パッケージ)<br>1.5t超2.0t以下 |     | 回   |       |     |     | CB010410(0026)      |
|                                 |     |     |       |     |     |                     |
| 合 計                             |     |     |       |     |     |                     |
|                                 |     |     |       |     |     |                     |

[市単独工事]

| 第 0027 号 明細表 交通管理工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                    |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 交通誘導警備員費           |     | 式   |       |     |     | 第0100号施工単価表         |
|                    |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                |     |     |       |     |     |                     |
|                    |     |     |       |     |     |                     |

| 第 0028 号 明細表 管路土留工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                    |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 横矢板土留<br>CHV工法     |     | 式   |       |     |     | 第0072号単価表           |
|                    |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                |     |     |       |     |     |                     |
|                    |     |     |       |     |     |                     |

[市単独工事]

| 第 9003 号 明細表 運搬費                |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---------------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 仮設材等運搬費<br>運搬重量= 0.605 t        | 式   |       |     |     | 第0106号施工単価表                |
|                                 |     | 1.000 |     |     |                            |
| 仮設材等積込み取卸し<br>積込み取卸し重量= 0.605 t | 式   |       |     |     | 第0107号施工単価表                |
|                                 |     | 1.000 |     |     |                            |
| 合 計                             |     |       |     |     |                            |
|                                 |     |       |     |     |                            |

| 第 9004 号 明細表 事業損失防止施設費 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 試掘調査                   | 式   |       |     |     | 第0078号単価表                  |
|                        |     | 1.000 |     |     |                            |
| 家屋調査費                  | 式   |       |     |     | 第0109号施工単価表                |
|                        |     | 1.000 |     |     |                            |
| 合 計                    |     |       |     |     |                            |
|                        |     |       |     |     |                            |

[市単独工事]

| 第 9005 号 明細表 役務費 |     |     |       |     |     | 1 式               |
|------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                  |     |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称              | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 借地料              |     | 式   |       |     |     |                   |
|                  |     |     | 1.000 |     |     |                   |
| 合 計              |     |     |       |     |     |                   |
|                  |     |     |       |     |     |                   |

| 第 9006 号 明細表 技術管理費   |     |     |        |     |     | 1 式               |
|----------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|                      |     |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                  | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 簡易支持力試験<br>キャスボル     |     | 試験  |        |     |     |                   |
|                      |     |     | 1.000  |     |     |                   |
| 本管TV調査工<br>内径800mm未満 |     | m   |        |     |     | 第0111号施工単価表       |
|                      |     |     | 40.000 |     |     |                   |
| 合 計                  |     |     |        |     |     |                   |
|                      |     |     |        |     |     |                   |

[市単独工事]

| 第 9007 号 明細表 スクラップ評価額 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|-----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                       |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| スクラップ 控除<br>へビーH1     |     | t   |       |     |     |                     |
|                       |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                   |     |     |       |     |     |                     |
|                       |     |     |       |     |     |                     |



| 管路掘削     |    |         |     |     | 第 0001 号 施工単価表 |
|----------|----|---------|-----|-----|----------------|
|          |    |         |     |     | 100.000 m3 当り  |
| 名 称      | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役  | 人  |         |     |     |                |
| 普通作業員    | 人  |         |     |     |                |
| バックホウ運転費 | 時間 |         |     |     | 第0001号運転単価表    |
| 諸雑費      | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計       | m3 | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り     | m3 | 1.000   | 当り  |     |                |

| 管路埋戻                   |    |         |     |     |                | 第 0002 号 施工単価表 |
|------------------------|----|---------|-----|-----|----------------|----------------|
|                        |    |         |     |     |                | 100.000 m3 当り  |
| 名 称                    | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                |
| 土木一般世話役                | 人  |         |     |     |                |                |
| 普通作業員                  | 人  |         |     |     |                |                |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 40 | m3 | 120.000 |     |     |                |                |
| バックホウ運転費               | 時間 |         |     |     | 第0001号運転単価表    |                |
| タンバ締固め(施工パッケージ)        | m3 | 100.000 |     |     | CB210450(0001) |                |
| 諸雑費                    | 式  | 1.000   |     |     |                |                |
| 合計                     | m3 | 100.000 |     |     |                |                |

| 管路埋戻 |    |       |     |     | 第 0002 号 施工単価表 |
|------|----|-------|-----|-----|----------------|
|      |    |       |     |     | 100.000 m3 当り  |
| 名 称  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| 発生土等処理         |    |        |     |     | 第 0003 号 施工単価表 |
|----------------|----|--------|-----|-----|----------------|
|                |    |        |     |     | 10.000 m3 当り   |
| 名 称            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| ダンプトラック運転費【基準】 | 日  |        |     |     | 第0003号運転単価表    |
| 合計             | m3 | 10.000 |     |     |                |
| 単位当り           | m3 | 1.000  | 当り  |     |                |

| 強化プラスチック複合管敷設(1)<br>FRPM管Φ1100 |    |     |     |     | 第 0004 号 施工単価表 |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                                |    |     |     |     | 10.000 m 当り    |
| 名 称                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役                        | 人  |     |     |     |                |

| 強化プラスチック複合管敷設(1)<br>FRPM管Φ1100 |    |        |     |     | 第 0004 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|--------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 特殊作業員                          | 人  |        |     |     |                               |
| 普通作業員                          | 人  |        |     |     |                               |
| バックホウ運転費(賃料)【基準】               | 日  |        |     |     | 第0005号運転単価表                   |
| 諸雑費                            | 式  | 1.000  |     |     |                               |
| 合計                             | m  | 10.000 |     |     |                               |
| 単位当り                           | m  | 1.000  | 当り  |     |                               |

| 強化プラスチック複合管敷設(2)<br>FROM管Φ1000 |    |        |     | 第 0005 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |             |  |
|--------------------------------|----|--------|-----|-------------------------------|-------------|--|
| 名 称                            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                           | 摘 要         |  |
| 土木一般世話役                        | 人  |        |     |                               |             |  |
| 特殊作業員                          | 人  |        |     |                               |             |  |
| 普通作業員                          | 人  |        |     |                               |             |  |
| バックホウ運転費(賃料)【基準】               | 日  |        |     |                               | 第0005号運転単価表 |  |
| 諸雑費                            | 式  | 1.000  |     |                               |             |  |
| 合計                             | m  | 10.000 |     |                               |             |  |
| 単位当り                           | m  | 1.000  | 当り  |                               |             |  |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |        |     |     | 第 0006 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0004)                 |
| 合計                                                           | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                         | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0007 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0005)                  |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| 埋設標識シート<br>W=150 2倍 |    |         |     | 第 0008 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |  |
|---------------------|----|---------|-----|--------------------------------|-----|--|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                            | 摘 要 |  |
| 普通作業員               | 人  |         |     |                                |     |  |
| 表示テープ<br>W=150 2倍   | m  | 100.000 |     |                                |     |  |
| 合計                  | m  | 100.000 |     |                                |     |  |
| 単位当り                | m  | 1.000   | 当り  |                                |     |  |

| 砕石基礎工（市場単価）<br>機械施工  |    |       |     | 第 0009 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |     |  |
|----------------------|----|-------|-----|-------------------------------|-----|--|
| 名 称                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                           | 摘 要 |  |
| 砕石基礎工<br>機械施工        | m3 | 1.000 |     |                               |     |  |
| 再生クラッシャーラン<br>R C－40 | m3 | 1.200 |     |                               |     |  |

| 砕石基礎工（市場単価）<br>機械施工 |    |       |     | 第 0009 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |     |  |
|---------------------|----|-------|-----|-------------------------------|-----|--|
| 名 称                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                           | 摘 要 |  |
| 合計                  | m3 | 1.000 |     |                               |     |  |
| 単位当り                | m3 | 1.000 | 当り  |                               |     |  |

| 軽量鋼矢板建込(1)(両側分) |    |     |     | 第 0010 号 施工単価表<br>133.200 m 当り |             |  |
|-----------------|----|-----|-----|--------------------------------|-------------|--|
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                            | 摘 要         |  |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |                                |             |  |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |                                |             |  |
| 普通作業員           | 人  |     |     |                                |             |  |
| バックホウ運転費        | 時間 |     |     |                                | 第0001号運転単価表 |  |



| 軽量鋼矢板建込(1)(両側分) |    |         |     |     | 第 0010 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 133.200 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 133.200 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 軽量鋼矢板引抜(1)(両側分) |    |     |     |     | 第 0011 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                 |    |     |     |     | 133.200 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |     |                |
| 普通作業員           | 人  |     |     |     |                |

| 軽量鋼矢板引抜(1)(両側分) |    |         |     |     | 第 0011 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 133.200 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| トラッククレーン賃料      | 日  |         |     |     |                |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 133.200 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 軽量鋼矢板賃料(1)<br>転用グループ 1 |     |       |     |     | 第 0012 号 施工単価表 |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
|                        |     |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称                    | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 賃料                     | 式   | 1.000 |     |     |                |
| 軽量矢板修理及び損耗費<br>軽量型     | 回・t |       |     |     |                |

| 軽量鋼矢板賃料(1)<br>転用グループ 1 |    |       |     |     | 第 0012 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 合計                     | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り                   | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 支保材(軽量金属製)設置(1) |    |       |     |     | 第 0013 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |  |
|-----------------|----|-------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 土木一般世話役         | 人  |       |     |     |                                |  |
| 特殊作業員           | 人  |       |     |     |                                |  |
| 普通作業員           | 人  |       |     |     |                                |  |
| 諸雑費             | 式  | 1.000 |     |     |                                |  |

| 支保材(軽量金属製)設置(1) |    |         |     |     | 第 0013 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(1) |    |       |     |     | 第 0014 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                 |    |       |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |       |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |       |     |     |                |
| 普通作業員           | 人  |       |     |     |                |
| 諸雑費             | 式  | 1.000 |     |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(1) |    |         |     |     | 第 0014 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |  |
|-----------------|----|---------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                                |  |

| 支保材賃料(1) (腹起し) |    |       |     |     | 第 0015 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|----------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| アルミ腹起し賃料       | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計             | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り           | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 支保材賃料(1) (水圧式桷°ト) |    |       |     |     | 第 0016 号 施工単価表 |
|-------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                   |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧式ハ°イ°桷°ト賃料      | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り              | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材賃料(1) (水圧ポンプ°) |    |       |     |     | 第 0017 号 施工単価表 |
|-------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                   |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧ポンプ°            | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り              | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

軽量鋼矢板建込(2)(両側分)

第 0018 号 施工単価表  
133.200 m 当り

| 名 称      | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------|----|---------|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役  | 人  |         |     |     |             |
| 特殊作業員    | 人  |         |     |     |             |
| 普通作業員    | 人  |         |     |     |             |
| バックホウ運転費 | 時間 |         |     |     | 第0001号運転単価表 |
| 諸雑費      | 式  | 1.000   |     |     |             |
| 合計       | m  | 133.200 |     |     |             |
| 単位当り     | m  | 1.000   | 当り  |     |             |

軽量鋼矢板引抜(2)(両側分)

第 0019 号 施工単価表  
133.200 m 当り

| 名 称        | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----|---------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役    | 人  |         |     |     |     |
| 特殊作業員      | 人  |         |     |     |     |
| 普通作業員      | 人  |         |     |     |     |
| トラッククレーン賃料 | 日  |         |     |     |     |
| 諸雑費        | 式  | 1.000   |     |     |     |
| 合計         | m  | 133.200 |     |     |     |
| 単位当り       | m  | 1.000   | 当り  |     |     |



| 軽量鋼矢板賃料(2)<br>転用グループ 1 |     |       |     |     | 第 0020 号 施工単価表 |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
|                        |     |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称                    | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 賃料                     | 式   | 1.000 |     |     |                |
| 軽量矢板修理及び損耗費<br>軽量型     | 回・t |       |     |     |                |
| 合計                     | 式   | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                   | 式   | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材(軽量金属製)設置(2) |    |     |     |     | 第 0021 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                 |    |     |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |     |                |

| 支保材(軽量金属製)設置(2) |    |         |     |     | 第 0021 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 普通作業員           | 人  |         |     |     |                |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(2) |    |     |     |     | 第 0022 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                 |    |     |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(2) |    |         |     |     | 第 0022 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 普通作業員           | 人  |         |     |     |                |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 支保材質料(2) (腹起し) |    |       |     |     | 第 0023 号 施工単価表 |
|----------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| アルミ腹起し賃料       | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計             | 式  | 1.000 |     |     |                |

| 支保材賃料(2) (腹起し) |    |       |     |     | 第 0023 号 施工単価表 |
|----------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 単位当り           | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材賃料(2) (水圧式サート) |    |       |     |     | 第 0024 号 施工単価表 |
|-------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                   |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧式パイプサート賃料       | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り              | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材賃料(2) (水圧ポンプ) |    |       |     |     | 第 0025 号 施工単価表 |
|------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                  |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧ポンプ            | 式  | 1.000 |     |     |                |

| 支保材質料(2) (水圧ポンプ) |    |       |     |     | 第 0025 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 合計               | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り             | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 軽量鋼矢板建込(3) (両側分) |    |     |     |     | 第 0026 号 施工単価表<br>133.200 m 当り |  |
|------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 土木一般世話役          | 人  |     |     |     |                                |  |
| 特殊作業員            | 人  |     |     |     |                                |  |
| 普通作業員            | 人  |     |     |     |                                |  |
| バックホウ運転費         | 時間 |     |     |     | 第0001号運転単価表                    |  |

| 軽量鋼矢板建込(3)(両側分) |    |         |     |     | 第 0026 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 133.200 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 133.200 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 軽量鋼矢板引抜(3)(両側分) |    |     |     |     | 第 0027 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                 |    |     |     |     | 133.200 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |     |                |
| 普通作業員           | 人  |     |     |     |                |

| 軽量鋼矢板引抜(3)(両側分) |    |         |     |     | 第 0027 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 133.200 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| トラッククレーン賃料      | 日  |         |     |     |                |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 133.200 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 軽量鋼矢板賃料(3)<br>転用グループ 1 |     |       |     |     | 第 0028 号 施工単価表 |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
|                        |     |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称                    | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 賃料                     | 式   | 1.000 |     |     |                |
| 軽量矢板修理及び損耗費<br>軽量型     | 回・t |       |     |     |                |

| 軽量鋼矢板賃料(3)<br>転用グループ 1 |    |       |     |     | 第 0028 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 合計                     | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り                   | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 支保材(軽量金属製)設置(3) |    |       |     |     | 第 0029 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |  |
|-----------------|----|-------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 土木一般世話役         | 人  |       |     |     |                                |  |
| 特殊作業員           | 人  |       |     |     |                                |  |
| 普通作業員           | 人  |       |     |     |                                |  |
| 諸雑費             | 式  | 1.000 |     |     |                                |  |



| 支保材(軽量金属製)設置(3) |    |         |     |     | 第 0029 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(3) |    |       |     |     | 第 0030 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                 |    |       |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |       |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |       |     |     |                |
| 普通作業員           | 人  |       |     |     |                |
| 諸雑費             | 式  | 1.000 |     |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(3) |    |         |     |     | 第 0030 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |  |
|-----------------|----|---------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                                |  |

| 支保材賃料(3) (腹起し) |    |       |     |     | 第 0031 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|----------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| アルミ腹起し賃料       | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計             | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り           | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 支保材賃料(3) (水圧式桷°ト) |    |       |     |     | 第 0032 号 施工単価表 |
|-------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                   |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧式ハ°イ°桷°ト賃料      | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り              | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材賃料(3) (水圧ポンプ°) |    |       |     |     | 第 0033 号 施工単価表 |
|-------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                   |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧ポンプ°            | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り              | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 軽量鋼矢板建込(4)(両側分) |    |         |     |     | 第 0034 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 133.200 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |         |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |         |     |     |                |
| 普通作業員           | 人  |         |     |     |                |
| バックホウ運転費        | 時間 |         |     |     | 第0001号運転単価表    |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 133.200 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

軽量鋼矢板引抜(4)(両側分)

第 0035 号 施工単価表  
133.200 m 当り

| 名 称        | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----|---------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役    | 人  |         |     |     |     |
| 特殊作業員      | 人  |         |     |     |     |
| 普通作業員      | 人  |         |     |     |     |
| トラッククレーン賃料 | 日  |         |     |     |     |
| 諸雑費        | 式  | 1.000   |     |     |     |
| 合計         | m  | 133.200 |     |     |     |
| 単位当り       | m  | 1.000   | 当り  |     |     |

| 軽量鋼矢板賃料(4)<br>転用グループ 1 |    |       |     |     | 第 0036 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |
|------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 賃料                     | 式  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                     | 式  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                   | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 支保材(軽量金属製)設置(4) |    |     |     |     | 第 0037 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |
|-----------------|----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |     |                                |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |     |                                |
| 普通作業員           | 人  |     |     |     |                                |

| 支保材(軽量金属製)設置(4) |    |         |     |     | 第 0037 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(4) |    |     |     |     | 第 0038 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                 |    |     |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |     |                |
| 普通作業員           | 人  |     |     |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(4) |    |         |     |     | 第 0038 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 支保材賃料(4) (腹起し) |    |       |     |     | 第 0039 号 施工単価表 |
|----------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| アルミ腹起し賃料       | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計             | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り           | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |



| 支保材賃料(4) (水圧式桷°ト) |    |       |     |     | 第 0040 号 施工単価表 |
|-------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                   |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧式ハ°イ°桷°ト賃料      | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り              | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材賃料(4) (水圧ポンプ°) |    |       |     |     | 第 0041 号 施工単価表 |
|-------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                   |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧ポンプ°            | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り              | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

軽量鋼矢板建込(5)(両側分)

第 0042 号 施工単価表  
133.200 m 当り

| 名 称      | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------|----|---------|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役  | 人  |         |     |     |             |
| 特殊作業員    | 人  |         |     |     |             |
| 普通作業員    | 人  |         |     |     |             |
| バックホウ運転費 | 時間 |         |     |     | 第0001号運転単価表 |
| 諸雑費      | 式  | 1.000   |     |     |             |
| 合計       | m  | 133.200 |     |     |             |
| 単位当り     | m  | 1.000   | 当り  |     |             |

軽量鋼矢板引抜(5)(両側分)

第 0043 号 施工単価表  
133.200 m 当り

| 名 称        | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----|---------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役    | 人  |         |     |     |     |
| 特殊作業員      | 人  |         |     |     |     |
| 普通作業員      | 人  |         |     |     |     |
| トラッククレーン賃料 | 日  |         |     |     |     |
| 諸雑費        | 式  | 1.000   |     |     |     |
| 合計         | m  | 133.200 |     |     |     |
| 単位当り       | m  | 1.000   | 当り  |     |     |

| 軽量鋼矢板賃料(5)<br>転用グループ 1 |     |       |     |     | 第 0044 号 施工単価表 |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
|                        |     |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称                    | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 賃料                     | 式   | 1.000 |     |     |                |
| 軽量矢板修理及び損耗費<br>軽量型     | 回・t |       |     |     |                |
| 合計                     | 式   | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                   | 式   | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材(軽量金属製)設置(5) |    |     |     |     | 第 0045 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                 |    |     |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |     |                |

| 支保材(軽量金属製)設置(5) |    |         |     |     | 第 0045 号 施工単価表 |
|-----------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                 |    |         |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 普通作業員           | 人  |         |     |     |                |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(5) |    |     |     |     | 第 0046 号 施工単価表 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                 |    |     |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役         | 人  |     |     |     |                |
| 特殊作業員           | 人  |     |     |     |                |

| 支保材(軽量金属製)撤去(5) |    |         |     |     | 第 0046 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |  |
|-----------------|----|---------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 普通作業員           | 人  |         |     |     |                                |  |
| 諸雑費             | 式  | 1.000   |     |     |                                |  |
| 合計              | m  | 100.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り            | m  | 1.000   | 当り  |     |                                |  |

| 支保材質料(5) (腹起し) |    |       |     |     | 第 0047 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|----------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| アルミ腹起し賃料       | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計             | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |

| 支保材賃料(5) (腹起し) |    |       |     |     | 第 0047 号 施工単価表 |
|----------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 単位当り           | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材賃料(5) (水圧式サート) |    |       |     |     | 第 0048 号 施工単価表 |
|-------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                   |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧式パイプサート賃料       | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り              | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 支保材賃料(5) (水圧ポンプ) |    |       |     |     | 第 0049 号 施工単価表 |
|------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                  |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 水圧ポンプ            | 式  | 1.000 |     |     |                |

| 支保材賃料(5) (水圧ポンプ) |    |       |     |     | 第 0049 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 合計               | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り             | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| ポンプ運転工<br>作業時排水 発動発電機 |    |     |     |     | 第 0050 号 施工単価表<br>1.000 日 当り |  |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 特殊作業員                 | 人  |     |     |     |                              |  |
| 普通作業員                 | 人  |     |     |     |                              |  |
| 工事用水中ポンプ 機械損料         | 日  |     |     |     | 第0006号運転単価表                  |  |
| 発動発電機機械損料             | 日  |     |     |     |                              |  |



| ポンプ運転工<br>作業時排水 発動発電機 |    |       |     | 第 0050 号 施工単価表<br>1.000 日 当り |     |  |
|-----------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|--|
| 名 称                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |  |
| 諸雑費                   | 式  | 1.000 |     |                              |     |  |
| 合計                    | 日  | 1.000 |     |                              |     |  |
| 単位当り                  | 日  | 1.000 | 当り  |                              |     |  |

| 据付・撤去工 |    |       |     | 第 0051 号 施工単価表<br>1.000 現場 当り |     |  |
|--------|----|-------|-----|-------------------------------|-----|--|
| 名 称    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                           | 摘 要 |  |
| 普通作業員  | 人  |       |     |                               |     |  |
| 合計     | 現場 | 1.000 |     |                               |     |  |
| 単位当り   | 現場 | 1.000 | 当り  |                               |     |  |

| インバートコンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し      |    |        |     |     | 第 0052 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                        | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0007)                 |
| 合計                                                         | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                       | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| インバートコンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し      |    |        |     |     | 第 0053 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                        | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0010)                 |
| 合計                                                         | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                       | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 管路埋戻し<br>(RC-40)       |    |         | 第 0054 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |     |                |
|------------------------|----|---------|---------------------------------|-----|----------------|
| 名 称                    | 単位 | 数 量     | 単 価                             | 金 額 | 摘 要            |
| 土木一般世話役                | 人  |         |                                 |     |                |
| 普通作業員                  | 人  |         |                                 |     |                |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 40 | m3 | 120.000 |                                 |     |                |
| バックホウ運転費               | 時間 |         |                                 |     | 第0001号運転単価表    |
| タンバ締固め(施工パッケージ)        | m3 | 100.000 |                                 |     | CB210450(0001) |
| 諸雑費                    | 式  | 1.000   |                                 |     |                |
| 合計                     | m3 | 100.000 |                                 |     |                |

| 管路埋戻し<br>(RC-40) |    |       | 第 0054 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |     |     |
|------------------|----|-------|---------------------------------|-----|-----|
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価                             | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り             | m3 | 1.000 | 当り                              |     |     |

| 管路基礎<br>機械施工 |    |       | 第 0055 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |     |     |
|--------------|----|-------|-------------------------------|-----|-----|
| 名 称          | 単位 | 数 量   | 単 価                           | 金 額 | 摘 要 |
| 砂基礎工         | m3 | 1.000 |                               |     |     |
| 機械施工         |    |       |                               |     |     |
| 管基礎用砂        | m3 | 1.260 |                               |     |     |
| 合計           | m3 | 1.000 |                               |     |     |
| 単位当り         | m3 | 1.000 | 当り                            |     |     |

| 発生土等処理         |    |        |     |     | 第 0056 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|----------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| ダンプトラック運転費【基準】 | 日  |        |     |     | 第0003号運転単価表                    |
| 合計             | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り           | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 取付管布設および支管取付(市場単価)        |    |       |     |     | 第 0057 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |
|---------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 100mm | 箇所 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                        | 箇所 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                      | 箇所 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 埋設標識シート           |    |         |     |     | 第 0058 号 施工単価表 |    |
|-------------------|----|---------|-----|-----|----------------|----|
|                   |    |         |     |     | 100.000 m      | 当り |
| 名 称               | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |    |
| 普通作業員             | 人  |         |     |     |                |    |
| 表示テープ<br>W=150 2倍 | m  | 100.000 |     |     |                |    |
| 合計                | m  | 100.000 |     |     |                |    |
| 単位当り              | m  | 1.000   | 当り  |     |                |    |

| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎 |    |       |     |     | 第 0059 号 施工単価表 |    |
|-----------------------|----|-------|-----|-----|----------------|----|
|                       |    |       |     |     | 1.000 m3       | 当り |
| 名 称                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |    |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎 | m3 | 1.000 |     |     | CB227010(0013) |    |
| 合計                    | m3 | 1.000 |     |     |                |    |

| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎 |    |       |     |     | 第 0059 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
|-----------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 単位当り                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

| 殻処分<br>A s 塊       |    |       |     |     | 第 0060 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
|--------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊) | m3 | 1.000 |     |     |                               |  |
| 合計                 | m3 | 1.000 |     |     |                               |  |
| 単位当り               | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

| 表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) |    |       |     |     | 第 0061 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |  |
|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称                                                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)                                            |    |       |     |     | CB410260(0015)                |  |
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス<br>ン(13) プライムコート PK-3                   | m2 | 1.000 |     |     |                               |  |

| 表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) |    |       |     |     | 第 0061 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 合計                                                               | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                             | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 殻運搬(施工パッケージ)<br>アスファルト塊         |    |       |     |     | 第 0062 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ)<br>アスファルト塊 | m3 | 1.000 |     |     | CB440510(0017)                |
| 合計                              | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                            | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |



| 表層(2) (車道・路肩部) (施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)        |    |       |     |     | 第 0063 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ン(13) プライムコート PK-3 | m2 | 1.000 |     |     | CB410260(0019)                |
| 合計                                                                      | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                                    | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| コンクリート構造物取壊し(1)<br>鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない |    |       |     |     | 第 0064 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 構造物とりこわし工<br>機械施工 鉄筋構造物               | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                                    | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| <div> <div> 殻運搬(施工パッケージ)</div> <div> コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし</div> </div> <div> 第 0065 号 施工単価表<br/>1.000 m3 当り </div> |    |       |     |     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                                                                                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| <div> <div>殻運搬(施工パッケージ)</div> <div>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし</div> </div>                                               | m3 | 1.000 |     |     | CB227010(0020) |
| 合計                                                                                                                  | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                                                                                                                | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| <div> <div>殻処分</div> <div>鉄筋コン塊</div> </div> <div> 第 0066 号 施工単価表<br/>1.000 m3 当り </div> |    |       |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                                                                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋コン塊）                                                                        | m3 | 1.000 |     |     |     |
| 合計                                                                                       | m3 | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                                                                                     | m3 | 1.000 | 当り  |     |     |

| コンクリート構造物取壊し(2)<br>無筋構造物 低騒音・低振動対策しない |    |       |     |     | 第 0067 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 構造物とりこわし工<br>機械施工 無筋構造物               | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                                    | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 殻処分<br>無筋C o n 塊      |    |       |     |     | 第 0068 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|-----------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋C o n 塊） | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                    | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |



| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し |    |       |     |     | 第 0071 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し | 基  | 1.000 |     |     | CB222800(0003)               |
| 集水桝                             | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| インバートコンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |        |     |     | 第 0072 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|----------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増無し     | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0010)                 |
| 合計                                                             | m3 | 10.000 |     |     |                                |

| インバートコンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |       |     |     | 第 0072 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|----------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 単位当り                                                           | m3 | 1.000 | 当り  |     |                                |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎砕石無し |    |       |     |     | 第 0073 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)              |    |       |     |     | CB222800(0006)               |
| 据付 基礎砕石無し                       | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 集水桝                             | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し |    |       |     |     | 第 0074 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し | 基  | 1.000 |     |     | CB222800(0006)               |
| 集水桝                             | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 現場打基礎板設置<br>据付 基礎碎石無し           |    |       |     |     | 第 0075 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し | 基  | 1.000 |     |     | CB222800(0006)               |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |

| 現場打基礎板設置<br>据付 基礎碎石無し |    |       |     |     | 第 0075 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |  |
|-----------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 単位当り                  | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 基礎・均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |        |     |     | 第 0076 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |  |
|----------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称                                                      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| コンクリート(施工パッケージ)                                          |    |        |     |     | CB240010(0004)                 |  |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し                | m3 | 10.000 |     |     |                                |  |
| 合計                                                       | m3 | 10.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り                                                     | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |  |

| 基礎・均しC o型枠<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0077 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |  |
|--------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|--|
| 名 称                | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |  |
| 型枠(施工パッケージ)        |    |         |     |     | CB240210(0005)                  |  |
| 一般型枠               | m2 | 100.000 |     |     |                                 |  |



| 基礎・均しC o型枠<br>一般型枠 |    |         | 第 0077 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |     |
|--------------------|----|---------|---------------------------------|-----|-----|
| 名 称                | 単位 | 数 量     | 単 価                             | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                 | m2 | 100.000 |                                 |     |     |
| 単位当り               | m2 | 1.000   | 当り                              |     |     |

| 閉塞工<br>(18-8-25BB)                      |    |        | 第 0078 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |     |                |
|-----------------------------------------|----|--------|--------------------------------|-----|----------------|
| 名 称                                     | 単位 | 数 量    | 単 価                            | 金 額 | 摘 要            |
| コンクリート(施工パッケージ)                         |    |        |                                |     | CB240010(0010) |
| 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増無し | m3 | 10.000 |                                |     |                |
| 合計                                      | m3 | 10.000 |                                |     |                |
| 単位当り                                    | m3 | 1.000  | 当り                             |     |                |

| 鉄筋コンクリート管布設工<br>呼び径 φ=300mm |    |        |     | 第 0079 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |             |  |
|-----------------------------|----|--------|-----|-------------------------------|-------------|--|
| 名 称                         | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                           | 摘 要         |  |
| 土木一般世話役                     | 人  |        |     |                               |             |  |
| 特殊作業員                       | 人  |        |     |                               |             |  |
| 普通作業員                       | 人  |        |     |                               |             |  |
| バックホウ運転費(賃料)【基準】            | 日  |        |     |                               | 第0007号運転単価表 |  |
| 諸雑費                         | 式  | 1.000  |     |                               |             |  |
| 合計                          | m  | 10.000 |     |                               |             |  |
| 単位当り                        | m  | 1.000  | 当り  |                               |             |  |

| 埋設標識シート           |    |         |     |     | 第 0080 号 施工単価表 |
|-------------------|----|---------|-----|-----|----------------|
|                   |    |         |     |     | 100.000 m 当り   |
| 名 称               | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 普通作業員             | 人  |         |     |     |                |
| 表示テープ<br>W=150 2倍 | m  | 100.000 |     |     |                |
| 合計                | m  | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り              | m  | 1.000   | 当り  |     |                |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し |    |       |     |     | 第 0081 号 施工単価表 |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                                 |    |       |     |     | 1.000 基 当り     |
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し | 基  | 1.000 |     |     | CB222800(0003) |
| 集水桝                             | 基  | 1.000 |     |     |                |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し |    |       |     |     | 第 0081 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 残土等処分<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km     |    |       |     |     | 第 0082 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|----------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1.000 |     |     | CB210110(0023)                |
| 合計                               | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                             | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 自由勾配側溝設置工Ⅰ(標準単価)<br>300×400 L=2m リサイクル認定製品 底部CoW/C=60%以下 |    |        |     |     | 第 0083 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|----------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 排水構造物工[自由勾配側溝]<br>時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労<br>昼間  | m  | 10.000 |     |     |                               |
| 自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品：リサイクル認定製品<br>300×400 一般用 蓋含まず           | 本  | 5.000  |     |     |                               |
| 底部コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下                | m3 | 0.320  |     |     | 第0084号施工単価表                   |
| 合計                                                       | m  | 10.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                     | m  | 1.000  | 当り  |     |                               |

| 生コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 |    |       |     |     | 第 0084 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉      | m3 | 1.000 |     |     |                               |

| 生コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 |    |       |     | 第 0084 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |     |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-------------------------------|-----|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                           | 摘 要 |
| 合計                                       | m3 | 1.000 |     |                               |     |
| 単位当り                                     | m3 | 1.000 | 当り  |                               |     |

| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下 |    |        |     | 第 0085 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |             |
|-------------------------------------------------------|----|--------|-----|-------------------------------|-------------|
| 名 称                                                   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                           | 摘 要         |
| 排水構造物工[自由勾配側溝]                                        |    |        |     |                               |             |
| 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労<br>昼間                 | m  | 10.000 |     |                               |             |
| 自由勾配側溝                                                | 本  | 5.000  |     |                               |             |
| 底部コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下             | m3 | 0.410  |     |                               | 第0084号施工単価表 |
| 合計                                                    | m  | 10.000 |     |                               |             |

| 自由勾配側溝設置工Ⅱ（標準単価）<br>L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下 |    |       |     |     | 第 0085 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|-------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 単位当り                                                  | m  | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価）<br>コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置        |    |        |     |     | 第 0086 号 施工単価表<br>10.000 枚 当り |
|-------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                       | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 排水構造物工〔蓋版〕                                |    |        |     |     |                               |
| 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製<br>40を超え170kg/枚、機・労 昼間 | 枚  | 10.000 |     |     |                               |
| コンクリート蓋                                   | 枚  | 10.000 |     |     | 第0087号施工単価表                   |
| 合計                                        | 枚  | 10.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                      | 枚  | 1.000  | 当り  |     |                               |

| コンクリート蓋 |    |       |     |     | 第 0087 号 施工単価表 |
|---------|----|-------|-----|-----|----------------|
|         |    |       |     |     | 1.000 枚 当り     |
| 名 称     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 一式施工    | 式  | 1.000 |     |     | 第0088号施工単価表    |
| 合計      | 枚  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り    | 枚  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 一式施工   |    |       |     |     | 第 0088 号 施工単価表 |
|--------|----|-------|-----|-----|----------------|
|        |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 二次製品扱い | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計     | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り   | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |



| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価）<br>グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置           |    |        |     |     | 第 0089 号 施工単価表<br>10.000 枚 当り |
|----------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 排水構造物工〔蓋版〕<br>時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間 | 枚  | 10.000 |     |     |                               |
| グレーチング蓋                                      | 枚  | 10.000 |     |     | 第0090号施工単価表                   |
| 合計                                           | 枚  | 10.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                         | 枚  | 1.000  | 当り  |     |                               |

| グレーチング蓋 |    |       |     |     | 第 0090 号 施工単価表<br>1.000 枚 当り |
|---------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 一式施工    | 式  | 1.000 |     |     | 第0091号施工単価表                  |
| 合計      | 枚  | 1.000 |     |     |                              |

| グレーチング蓋 |    |       |     |     | 第 0090 号 施工単価表<br>1.000 枚 当り |  |
|---------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 単位当り    | 枚  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 一式施工   |    |       |     |     | 第 0091 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|--------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 二次製品扱い | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計     | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り   | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 鋳鉄管撤去工<br>径300mm |    |     |     |     | 第 0092 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |  |
|------------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 配管工              | 人  |     |     |     |                               |  |

| 鋳鉄管撤去工<br>径300mm |    |        |     |     | 第 0092 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称              | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 普通作業員            | 人  |        |     |     |                               |
| トラック運転費          | 時間 |        |     |     | 第0008号運転単価表                   |
| 合計               | m  | 10.000 |     |     |                               |
| 単位当り             | m  | 1.000  | 当り  |     |                               |

| 鋳鉄管切断工<br>エンジンカッター 径300mm |    |     |     |     | 第 0093 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 特殊作業員                     | 人  |     |     |     |                              |
| 普通作業員                     | 人  |     |     |     |                              |

| 鋳鉄管切断工<br>エンジンカッター 径300mm |    |       |     |     | 第 0093 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |
|---------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| エンジンカッター損料<br>径300mm      | 日  |       |     |     | 第0094号施工単価表                  |
| 諸雑費                       | 式  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                        | 口  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                      | 口  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| エンジンカッター損料<br>径300mm          |    |       |     |     | 第 0094 号 施工単価表<br>1.000 日 当り |
|-------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| エンジンカッター損料<br>φ 300, エンジンカッター | 日  |       |     |     |                              |
| 合計                            | 日  | 1.000 |     |     |                              |

| エンジンカッター損料<br>径300mm |    |       |     |     | 第 0094 号 施工単価表<br>1.000 日 当り |  |
|----------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 単位当り                 | 日  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 交通誘導警備員費 |    |       |     |     | 第 0095 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|----------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 交通誘導警備員B | 人  |       |     |     |                              |  |
| 合計       | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り     | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| リブ付硬質塩化ビニル管<br>Φ150         |    |       |     |     | 第 0096 号 施工単価表<br>1.000 m 当り |  |
|-----------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径 150mm | m  | 1.000 |     |     |                              |  |

| リブ付硬質塩化ビニル管<br>Φ150 |    |       |     | 第 0096 号 施工単価表<br>1.000 m 当り |     |  |
|---------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|--|
| 名 称                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |  |
| 合計                  | m  | 1.000 |     |                              |     |  |
| 単位当り                | m  | 1.000 | 当り  |                              |     |  |

| 埋設標識シート<br>W=150 2倍 |    |         |     | 第 0097 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |  |
|---------------------|----|---------|-----|--------------------------------|-----|--|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                            | 摘 要 |  |
| 普通作業員               | 人  |         |     |                                |     |  |
| 表示テープ<br>W=150 2倍   | m  | 100.000 |     |                                |     |  |
| 合計                  | m  | 100.000 |     |                                |     |  |
| 単位当り                | m  | 1.000   | 当り  |                                |     |  |

| 砕石基礎<br>機械施工           |    |       | 第 0098 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |     |     |
|------------------------|----|-------|-------------------------------|-----|-----|
| 名 称                    | 単位 | 数 量   | 単 価                           | 金 額 | 摘 要 |
| 砕石基礎工<br>機械施工          | m3 | 1.000 |                               |     |     |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 40 | m3 | 1.200 |                               |     |     |
| 合計                     | m3 | 1.000 |                               |     |     |
| 単位当り                   | m3 | 1.000 | 当り                            |     |     |

| 小型マンホール<br>起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm      |    |       | 第 0099 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |
|--------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------|-----|-----|
| 名 称                                              | 単位 | 数 量   | 単 価                           | 金 額 | 摘 要 |
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm<br>深さ2m以下 本管径150mm及び200mm | 箇所 | 1.000 |                               |     |     |
| 鋳鉄製防護蓋設置費                                        | 箇所 | 1.000 |                               |     |     |

| 小型マンホール<br>起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm |    |       |     |     | 第 0099 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |
|---------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 合計                                          | 箇所 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                        | 箇所 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 交通誘導警備員費 |    |       |     |     | 第 0100 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |
|----------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 交通誘導警備員B | 人  |       |     |     |                              |
| 合計       | 式  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り     | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |



| 横矢板設置<br>設置 |    |        |     | 第 0101 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |     |  |
|-------------|----|--------|-----|--------------------------------|-----|--|
| 名 称         | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                            | 摘 要 |  |
| 土木一般世話役     | 人  |        |     |                                |     |  |
| 普通作業員       | 人  |        |     |                                |     |  |
| 諸雑費         | 式  | 1.000  |     |                                |     |  |
| 合計          | m2 | 10.000 |     |                                |     |  |
| 単位当り        | m2 | 1.000  | 当り  |                                |     |  |

| 横矢板撤去<br>撤去 |    |     |     | 第 0102 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |     |  |
|-------------|----|-----|-----|--------------------------------|-----|--|
| 名 称         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                            | 摘 要 |  |
| 土木一般世話役     | 人  |     |     |                                |     |  |

| 横矢板撤去<br>撤去 |    |        |     |     |     | 第 0102 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |
|-------------|----|--------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称         | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                                |
| 普通作業員       | 人  |        |     |     |     |                                |
| 諸雑費         | 式  | 1.000  |     |     |     |                                |
| 合計          | m2 | 10.000 |     |     |     |                                |
| 単位当り        | m2 | 1.000  | 当り  |     |     |                                |

| 発生木材運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |       |     |     |                | 第 0103 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|-----------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|-------------------------------|
| 名 称                               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                               |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)                    |    |       |     |     | CB210110(0027) |                               |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m3 | 1.000 |     |     |                |                               |
| 合計                                | m3 | 1.000 |     |     |                |                               |

|                                   |    |       |     |     |                               |  |
|-----------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 発生木材運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |       |     |     | 第 0103 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
| 名 称                               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 単位当り                              | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

|                          |    |       |     |     |                              |  |
|--------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 仮設材等運搬費<br>運搬重量= 3.749 t |    |       |     |     | 第 0104 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
| 名 称                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 運搬費                      | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計                       | 式  | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り                     | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

|                                 |    |       |     |     |                              |  |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 仮設材等積込み取卸し<br>積込み取卸し重量= 3.749 t |    |       |     |     | 第 0105 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 積込みのみ                           | t  | 3.750 |     |     |                              |  |

| 仮設材等積込み取卸し<br>積込み取卸し重量= 3.749 t |    |       |     | 第 0105 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |  |
|---------------------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|--|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |  |
| 取卸しのみ                           | t  | 3.750 |     |                              |     |  |
| 積込みのみ                           | t  | 3.750 |     |                              |     |  |
| 取卸しのみ                           | t  | 3.750 |     |                              |     |  |
| 合計                              | 式  | 1.000 |     |                              |     |  |
| 単位当り                            | 式  | 1.000 | 当り  |                              |     |  |

| 仮設材等運搬費<br>運搬重量= 0.605 t |    |       |     | 第 0106 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |  |
|--------------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|--|
| 名 称                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |  |
| 運搬費                      | 式  | 1.000 |     |                              |     |  |

| 仮設材等運搬費<br>運搬重量= 0.605 t |    |       |     | 第 0106 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |
|--------------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|
| 名 称                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |
| 合計                       | 式  | 1.000 |     |                              |     |
| 単位当り                     | 式  | 1.000 | 当り  |                              |     |

| 仮設材等積込み取卸し<br>積込み取卸し重量= 0.605 t |    |       |     | 第 0107 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |
|---------------------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |
| 積込みのみ                           | t  | 0.610 |     |                              |     |
| 取卸しのみ                           | t  | 0.610 |     |                              |     |
| 積込みのみ                           | t  | 0.610 |     |                              |     |
| 取卸しのみ                           | t  | 0.610 |     |                              |     |

| 仮設材等積込み取卸し<br>積込み取卸し重量= 0.605 t |    |       |     |     | 第 0107 号 施工単価表 |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                                 |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 合計                              | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                            | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎 |    |       |     |     | 第 0108 号 施工単価表 |
|-----------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                       |    |       |     |     | 1.000 m3 当り    |
| 名 称                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 殻運搬(施工パッケージ)          |    |       |     |     | CB227010(0029) |
| 舗装版破碎                 | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 合計                    | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| 家屋調査費          |    |        |     |     | 第 0109 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|----------------|----|--------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 工作物<br>100m2未満 | 箇所 | 16.000 |     |     | 第0110号施工単価表                  |  |
| 諸経費等           | 式  | 1.000  |     |     |                              |  |
| 合計             | 式  | 1.000  |     |     |                              |  |
| 単位当り           | 式  | 1.000  | 当り  |     |                              |  |

| 工作物<br>100m2未満 |    |     |     |     | 第 0110 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |  |
|----------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 技師 A           | 人  |     |     |     |                               |  |
| 技師 B           | 人  |     |     |     |                               |  |

| 工作物<br>100m2未満 |    |       | 第 0110 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |
|----------------|----|-------|-------------------------------|-----|-----|
| 名 称            | 単位 | 数 量   | 単 価                           | 金 額 | 摘 要 |
| 技師C            | 人  |       |                               |     |     |
| 技師A            | 人  |       |                               |     |     |
| 技師C            | 人  |       |                               |     |     |
| 技師D            | 人  |       |                               |     |     |
| 材料費等           | %  |       |                               |     |     |
| 合計             | 箇所 | 1.000 |                               |     |     |
| 単位当り           | 箇所 | 1.000 | 当り                            |     |     |



| 本管TV調査工<br>内径800mm未満 |    |         |     | 第 0111 号 施工単価表<br>400.000 m 当り |             |
|----------------------|----|---------|-----|--------------------------------|-------------|
| 名 称                  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                            | 摘 要         |
| 測量技師                 | 人  |         |     |                                |             |
| 測量技師補                | 人  |         |     |                                |             |
| 普通作業員                | 人  |         |     |                                |             |
| TVカメラ搭載車運転工          | 日  |         |     |                                | 第0010号運転単価表 |
| 合計                   | m  | 400.000 |     |                                |             |
| 単位当り                 | m  | 1.000   | 当り  |                                |             |

| S0001                                             | 強化プラスチック複合管材料費<br>FRPM管 Φ1000・Φ1100 | 第 0001 号単価表<br>1 式 当り |        |     |     |     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|-----|-----|-----|
| 名 称                                               |                                     | 単位                    | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 強化プラスチック複合管(1)<br>FRPMΦ1100×2.00m(外圧2種) 直管        |                                     | 本                     | 3.000  |     |     |     |
| 強化プラスチック複合管(2)<br>FRPMΦ1100×2.00m(外圧2種) 片受片切調整管   |                                     | 本                     | 1.000  |     |     |     |
| 強化プラスチック複合管(3)<br>FRPMΦ1100×1.00m(外圧2種) マンホール挿口短管 |                                     | 本                     | 1.000  |     |     |     |
| 強化プラスチック複合管(4)<br>FRPMΦ1000×2.00m(外圧2種) 直管        |                                     | 本                     | 50.000 |     |     |     |
| 強化プラスチック複合管(5)<br>FRPMΦ1000×1.50m(外圧2種) 直管        |                                     | 本                     | 1.000  |     |     |     |
| 強化プラスチック複合管(6)<br>FRPMΦ1000×1.00m(外圧2種) マンホール受口短管 |                                     | 本                     | 1.000  |     |     |     |
| 強化プラスチック複合管(7)<br>FRPMΦ1000×1.00m(外圧2種) マンホール挿口短管 |                                     | 本                     | 1.000  |     |     |     |
| 強化プラスチック複合管(8)<br>FRPMΦ1000×1.50m(外圧2種) 片受片切調整管   |                                     | 本                     | 1.000  |     |     |     |

| S0001                                           | 強化プラスチック複合管材料費<br>FRPM管 Φ1000・Φ1100 | 第 0001 号単価表<br>1 式 当り |     |     |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                             | 単位                                  | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 強化プラスチック複合管(9)<br>FRPMΦ1000×2.00m(外圧2種) 片受片切調整管 | 本                                   | 1.000                 |     |     |     |
| 合 計                                             | 式                                   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                                            | 式                                   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| S0002      ホックスカルハート材料費                              |    |        |     |     |     | 第 0002 号単価表 | 1 式 | 当り |
|------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-----|-------------|-----|----|
| 名 称                                                  | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |             |     |    |
| ホックスカルハート(1)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 標準             | 本  | 42.000 |     |     |     |             |     |    |
| ホックスカルハート(2)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴Φ400<br>N=1  | 本  | 1.000  |     |     |     |             |     |    |
| ホックスカルハート(3)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴Φ400<br>N=2本 | 本  | 1.000  |     |     |     |             |     |    |
| ホックスカルハート(4)<br>800×800×(1444/1566)(耐震性接着継手) 斜<br>函  | 本  | 1.000  |     |     |     |             |     |    |
| ホックスカルハート(5)<br>800×800×(1449/1571)(耐震性接着継手) 斜<br>函  | 本  | 1.000  |     |     |     |             |     |    |
| ホックスカルハート(6)<br>800×800×(1303/1717)(耐震性接着継手) 斜<br>函  | 本  | 1.000  |     |     |     |             |     |    |
| ホックスカルハート(7)<br>800×800×(881/1295)(耐震性接着継手) 斜<br>函   | 本  | 1.000  |     |     |     |             |     |    |
| ホックスカルハート(8)<br>800×800×(882/1296)(耐震性接着継手) 斜<br>函   | 本  | 1.000  |     |     |     |             |     |    |

|                                                 |              |    |        |     |     |             |     |    |
|-------------------------------------------------|--------------|----|--------|-----|-----|-------------|-----|----|
| S0002                                           | ボックスカルバート材料費 |    |        |     |     | 第 0002 号単価表 | 1 式 | 当り |
| 名 称                                             |              | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |     |    |
| ボックスカルバート(9)                                    |              |    |        |     |     |             |     |    |
| 800×800×(1052/1466)(耐震性接着継手) 斜<br>函 横穴 N=1 工場壁打 |              | 本  | 1. 000 |     |     |             |     |    |
| 合 計                                             |              | 式  | 1. 000 |     |     |             |     |    |
| 単位当り                                            |              | 式  | 1. 000 | 当り  |     |             |     |    |

|                                |                                          |    |        |     |     |                     |    |
|--------------------------------|------------------------------------------|----|--------|-----|-----|---------------------|----|
| S0003                          | ボックスカルバート(1)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 標準 |    |        |     |     | 第 0003 号単価表<br>10 m | 当り |
| 名 称                            |                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)             |                                          | m  | 10.000 |     |     | CB222880(0002)      |    |
| 据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製品各種 |                                          |    |        |     |     |                     |    |
| 現場打基礎板(T1)                     |                                          | 枚  | 5.000  |     |     | 第0004号単価表           |    |
| 合 計                            |                                          | m  | 10.000 |     |     |                     |    |
| 単位当り                           |                                          | m  | 1.000  | 当り  |     |                     |    |

| S0004 現場打基礎板(T1)                                                |    | 第 0004 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0005号単価表   |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 2.400                  |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 4.200                  |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2 | 24.000                 |     |     |             |
| 溶接金網                                                            | m2 | 20.900                 |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                             | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                            | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |

|                    |          |             |        |     |     |                |      |    |
|--------------------|----------|-------------|--------|-----|-----|----------------|------|----|
| S0061              | 現場打基礎板設置 | 第 0005 号単価表 |        |     |     |                | 10 枚 | 当り |
| 名 称                |          | 単位          | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |      |    |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ) |          |             |        |     |     | CB222800(0003) |      |    |
| 据付 基礎碎石無し          |          | 基           | 10.000 |     |     |                |      |    |
| 合 計                |          | 枚           | 10.000 |     |     |                |      |    |
| 単位当り               |          | 枚           | 1.000  | 当り  |     |                |      |    |

| SJ0141 溶接金網               |    | 第 0006 号単価表<br>100 m2 当り |     |     |     |
|---------------------------|----|--------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 単位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員                     | 人  |                          |     |     |     |
| 溶接金網<br>線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105.000                  |     |     |     |
| 諸雑費類（端数処理有・率無）            | 式  | 1.000                    |     |     |     |
| 合 計                       | m2 | 100.000                  |     |     |     |
| 単位当り                      | m2 | 1.000                    | 当り  |     |     |



| S0007                                                | ボックスカルバート(2)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴Φ400 N=1 |        |     |     | 第 0007 号単価表<br>10 m | 当り |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----|
| 名 称                                                  | 単位                                               | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)<br>据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製品各種 | m                                                | 10.000 |     |     | CB222880(0002)      |    |
| 現場打基礎板(T1)                                           | 枚                                                | 5.000  |     |     | 第0004号単価表           |    |
| 合 計                                                  | m                                                | 10.000 |     |     |                     |    |
| 単位当り                                                 | m                                                | 1.000  | 当り  |     |                     |    |

| S0008                                                | ボックスカルバート(3)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴Φ400 N=2本 |        |     |     | 第 0008 号単価表<br>10 m | 当り |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----|
| 名 称                                                  | 単位                                                | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)<br>据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製品各種 | m                                                 | 10.000 |     |     | CB222880(0002)      |    |
| 現場打基礎板(T1)                                           | 枚                                                 | 5.000  |     |     | 第0004号単価表           |    |
| 合 計                                                  | m                                                 | 10.000 |     |     |                     |    |
| 単位当り                                                 | m                                                 | 1.000  | 当り  |     |                     |    |

| S0009                                                    | ボックスカルバート(4)<br>800×800×(1444/1566)(耐震性接着継手) 斜函 |        |     |     | 第 0009 号単価表<br>10 m 当り |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                                      | 単位                                              | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)<br>据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製<br>品各種 | m                                               | 10.000 |     |     | CB222880(0002)         |
| 現場打基礎板(T2)                                               | 枚                                               | 6.640  |     |     | 第0010号単価表              |
| 合 計                                                      | m                                               | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                                                     | m                                               | 1.000  | 当り  |     |                        |

| S0010 現場打基礎板(T2)                                                |    | 第 0010 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0005号単価表   |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 1.810                  |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 3.610                  |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2 | 18.060                 |     |     |             |
| 溶接金網                                                            | m2 | 15.460                 |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                             | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                            | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |

| S0011                                                    | ボックスカルバート(5)<br>800×800×(1449/1571)(耐震性接着継手) 斜函 |        |     |     | 第 0011 号単価表<br>10 m 当り |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                                      | 単位                                              | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)<br>据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製<br>品各種 | m                                               | 10.000 |     |     | CB222880(0002)         |
| 現場打基礎板(T3)                                               | 枚                                               | 6.620  |     |     | 第0012号単価表              |
| 合 計                                                      | m                                               | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                                                     | m                                               | 1.000  | 当り  |     |                        |

| S0012                                                           | 現場打基礎板(T3) |        |     |     | 第 0012 号単価表<br>10 枚 当り |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                                             | 単位         | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚          | 10.000 |     |     | 第0005号単価表              |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3         | 1.810  |     |     | 第0006号施工単価表            |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2         | 3.610  |     |     | 第0007号施工単価表            |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2         | 18.120 |     |     |                        |
| 溶接金網                                                            | m2         | 15.510 |     |     | 第0006号単価表              |
| 合 計                                                             | 枚          | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                                                            | 枚          | 1.000  | 当り  |     |                        |

| S0013                                                    | ボックスカルバート(6)<br>800×800×(1303/1717)(耐震性接着継手) 斜函 |        |     |     | 第 0013 号単価表<br>10 m 当り |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                                      | 単位                                              | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)<br>据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製<br>品各種 | m                                               | 10.000 |     |     | CB222880(0002)         |
| 現場打基礎板(T4)                                               | 枚                                               | 6.620  |     |     | 第0014号単価表              |
| 合 計                                                      | m                                               | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                                                     | m                                               | 1.000  | 当り  |     |                        |

| S0014 現場打基礎板(T4)                                                |    | 第 0014 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0005号単価表   |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 1.810                  |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 3.610                  |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2 | 18.120                 |     |     |             |
| 溶接金網                                                            | m2 | 15.510                 |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                             | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                            | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |



| S0015                                                    | ボックスカルバート(7)<br>800×800×(881/1295)(耐震性接着継手) 斜函 |        |     |     | 第 0015 号単価表<br>10 m | 当り |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----|
| 名 称                                                      | 単位                                             | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)<br>据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製<br>品各種 | m                                              | 10.000 |     |     | CB222880(0002)      |    |
| 現場打基礎板(T5)                                               | 枚                                              | 9.190  |     |     | 第0016号単価表           |    |
| 合 計                                                      | m                                              | 10.000 |     |     |                     |    |
| 単位当り                                                     | m                                              | 1.000  | 当り  |     |                     |    |

| S0016                                                           | 現場打基礎板(T5) | 第 0016 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                             | 単位         | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚          | 10.000                 |     |     | 第0017号単価表   |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3         | 1.310                  |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2         | 3.110                  |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2         | 13.060                 |     |     |             |
| 溶接金網                                                            | m2         | 10.870                 |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                             | 枚          | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                            | 枚          | 1.000                  | 当り  |     |             |

|                                 |          |    |        |     |     |                        |
|---------------------------------|----------|----|--------|-----|-----|------------------------|
| S0057                           | 現場打基礎板設置 |    |        |     |     | 第 0017 号単価表<br>10 枚 当り |
| 名 称                             |          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し |          | 基  | 10.000 |     |     | CB222800(0006)         |
| 合 計                             |          | 枚  | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                            |          | 枚  | 1.000  | 当り  |     |                        |

|                                |                                                |    |        |     |     |                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|------------------------|
| S0017                          | ボックスカルバート(8)<br>800×800×(882/1296)(耐震性接着継手) 斜函 |    |        |     |     | 第 0018 号単価表<br>10 m 当り |
| 名 称                            |                                                | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)             |                                                | m  | 10.000 |     |     | CB222880(0002)         |
| 据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製品各種 |                                                |    |        |     |     |                        |
| 現場打基礎板(T6)                     |                                                | 枚  | 9.180  |     |     | 第0019号単価表              |
|                                |                                                |    |        |     |     |                        |
| 合 計                            |                                                | m  | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                           |                                                | m  | 1.000  | 当り  |     |                        |

| S0018 現場打基礎板(T6)                                                |    | 第 0019 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0017号単価表   |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 1.310                  |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 3.110                  |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2 | 13.070                 |     |     |             |
| 溶接金網                                                            | m2 | 10.880                 |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                             | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                            | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |

| S0019                                                | ボックスカルバート(9)<br>800×800×(1052/1466)(耐震性接着継手) 斜函 横穴 N=1 工場壁打 |        |     |     | 第 0020 号単価表<br>10 m | 当り |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----|
| 名 称                                                  | 単位                                                          | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |    |
| ボックスカルバート(施工パッケージ)<br>据付 2.0m/個 基礎碎石 縦締め無し T-25 製品各種 | m                                                           | 10.000 |     |     | CB222880(0002)      |    |
| 現場打基礎板(T7)                                           | 枚                                                           | 7.940  |     |     | 第0021号単価表           |    |
| 合 計                                                  | m                                                           | 10.000 |     |     |                     |    |
| 単位当り                                                 | m                                                           | 1.000  | 当り  |     |                     |    |

| S0020 現場打基礎板(T7)                                                |    | 第 0021 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0017号単価表   |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 1.510                  |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 3.310                  |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2 | 15.110                 |     |     |             |
| 溶接金網                                                            | m2 | 12.750                 |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                             | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                            | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |

| S0062                  | 軽量鋼矢板土留(1)<br>L=4.0m H=3.5m | 第 0022 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                    | 単位                          | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 軽量鋼矢板建込(1)(両側分)        | m                           | 28.850                |     |     | 第0010号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板引抜(1)(両側分)        | m                           | 28.850                |     |     | 第0011号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板賃料(1)<br>転用グループ 1 | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0012号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)設置(1)        | m                           | 28.850                |     |     | 第0013号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)撤去(1)        | m                           | 28.850                |     |     | 第0014号施工単価表 |
| 支保材賃料(1)(腹起し)          | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0015号施工単価表 |
| 支保材賃料(1)(水圧式ホート)       | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0016号施工単価表 |
| 支保材賃料(1)(水圧ポンプ)        | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0017号施工単価表 |

| S0062 軽量鋼矢板土留(1)<br>L=4.0m H=3.5m |    | 第 0022 号単価表<br>1 式 当り |     |     |     |
|-----------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合 計                               | 式  | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                              | 式  | 1.000                 | 当り  |     |     |



| S0063                       | 軽量鋼矢板土留(2)<br>L=4.0m H=3.0m | 第 0023 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                         | 単位                          | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 軽量鋼矢板建込(2)(両側分)             | m                           | 52.400                |     |     | 第0018号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板引抜(2)(両側分)             | m                           | 52.400                |     |     | 第0019号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板建込(2)(片側分)<br>排出ガス対策型, | m                           | 8.000                 |     |     | 第0024号単価表   |
| 軽量鋼矢板引抜(2)(片側分)<br>333mm    | m                           | 8.000                 |     |     | 第0025号単価表   |
| 軽量鋼矢板賃料(2)<br>転用グループ 1      | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0020号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)設置(2)             | m                           | 60.400                |     |     | 第0021号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)撤去(2)             | m                           | 60.400                |     |     | 第0022号施工単価表 |
| 支保材賃料(2)(腹起し)               | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0023号施工単価表 |

| S0063 軽量鋼矢板土留(2)<br>L=4.0m H=3.0m |    | 第 0023 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |
|-----------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                               | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 支保材賃料(2) (水圧式鉄 <sup>°</sup> ート)   | 式  | 1.000                 |     |     | 第0024号施工単価表 |
| 支保材賃料(2) (水圧ポン <sup>°</sup> )     | 式  | 1.000                 |     |     | 第0025号施工単価表 |
| 合 計                               | 式  | 1.000                 |     |     |             |
| 単位当り                              | 式  | 1.000                 | 当り  |     |             |

| S0075    | 軽量鋼矢板建込(2)(片側分)<br>排出ガス対策型, |         |     |     | 第 0024 号単価表<br>133.2 m | 当り |
|----------|-----------------------------|---------|-----|-----|------------------------|----|
| 名 称      | 単位                          | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |    |
| 土木一般世話役  | 人                           |         |     |     |                        |    |
| 特殊作業員    | 人                           |         |     |     |                        |    |
| 普通作業員    | 人                           |         |     |     |                        |    |
| バックホウ運転費 | 時間                          |         |     |     | 第0001号運転単価表            |    |
| 諸雑費      | 式                           | 1.000   |     |     |                        |    |
| 合 計      | m                           | 133.200 |     |     |                        |    |
| 単位当り     | m                           | 1.000   | 当り  |     |                        |    |

| S0076      | 軽量鋼矢板引抜(2)(片側分)<br>333mm | 第 0025 号単価表<br>133.2 m 当り |     |     |     |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称        | 単位                       | 数 量                       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役    | 人                        |                           |     |     |     |
| 特殊作業員      | 人                        |                           |     |     |     |
| 普通作業員      | 人                        |                           |     |     |     |
| トラッククレーン賃料 | 日                        |                           |     |     |     |
| 諸雑費        | 式                        | 1.000                     |     |     |     |
| 合 計        | m                        | 133.200                   |     |     |     |
| 単位当り       | m                        | 1.000                     | 当り  |     |     |

| S0064                       | 軽量鋼矢板土留(3)<br>L=4.0m H=2.5m | 第 0026 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                         | 単位                          | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 軽量鋼矢板建込(3)(両側分)             | m                           | 74.100                |     |     | 第0026号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板引抜(3)(両側分)             | m                           | 74.100                |     |     | 第0027号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板建込(3)(片側分)<br>排出ガス対策型, | m                           | 4.000                 |     |     | 第0027号単価表   |
| 軽量鋼矢板引抜(3)(片側分)<br>333mm    | m                           | 4.000                 |     |     | 第0028号単価表   |
| 軽量鋼矢板賃料(3)<br>転用グループ 1      | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0028号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)設置(3)             | m                           | 78.100                |     |     | 第0029号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)撤去(3)             | m                           | 78.100                |     |     | 第0030号施工単価表 |
| 支保材賃料(3)(腹起し)               | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0031号施工単価表 |

| S0064             | 軽量鋼矢板土留(3)<br>L=4.0m H=2.5m | 第 0026 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称               | 単位                          | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 支保材賃料(3) (水圧式射撃ト) | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0032号施工単価表 |
| 支保材賃料(3) (水圧ポンプ)  | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0033号施工単価表 |
| 合 計               | 式                           | 1.000                 |     |     |             |
| 単位当り              | 式                           | 1.000                 | 当り  |     |             |

| S0077 軽量鋼矢板建込(3)(片側分) |    | 第 0027 号単価表 |     |     |             |
|-----------------------|----|-------------|-----|-----|-------------|
| 排出ガス対策型,              |    | 133.2 m 当り  |     |     |             |
| 名 称                   | 単位 | 数 量         | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 土木一般世話役               | 人  |             |     |     |             |
| 特殊作業員                 | 人  |             |     |     |             |
| 普通作業員                 | 人  |             |     |     |             |
| バックホウ運転費              | 時間 |             |     |     | 第0001号運転単価表 |
| 諸雑費                   | 式  | 1.000       |     |     |             |
| 合 計                   | m  | 133.200     |     |     |             |
| 単位当り                  | m  | 1.000       | 当り  |     |             |

| S0078      | 軽量鋼矢板引抜(3)(片側分)<br>333mm | 第 0028 号単価表<br>133.2 m 当り |     |     |     |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称        | 単位                       | 数 量                       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役    | 人                        |                           |     |     |     |
| 特殊作業員      | 人                        |                           |     |     |     |
| 普通作業員      | 人                        |                           |     |     |     |
| トラッククレーン賃料 | 日                        |                           |     |     |     |
| 諸雑費        | 式                        | 1.000                     |     |     |     |
| 合 計        | m                        | 133.200                   |     |     |     |
| 単位当り       | m                        | 1.000                     | 当り  |     |     |



| S0065                  | 軽量鋼矢板土留(4)<br>L=4.0m H=2.5m | 第 0029 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                    | 単位                          | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 軽量鋼矢板建込(4)(両側分)        | m                           | 25.500                |     |     | 第0034号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板引抜(4)(両側分)        | m                           | 25.500                |     |     | 第0035号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板賃料(4)<br>転用グループ 1 | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0036号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)設置(4)        | m                           | 25.500                |     |     | 第0037号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)撤去(4)        | m                           | 25.500                |     |     | 第0038号施工単価表 |
| 支保材賃料(4)(腹起し)          | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0039号施工単価表 |
| 支保材賃料(4)(水圧式ホート)       | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0040号施工単価表 |
| 支保材賃料(4)(水圧ポンプ)        | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0041号施工単価表 |

| S0065 軽量鋼矢板土留(4)<br>L=4.0m H=2.5m |    | 第 0029 号単価表<br>1 式 当り |     |     |     |
|-----------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合 計                               | 式  | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                              | 式  | 1.000                 | 当り  |     |     |

| S0081                  | 軽量鋼矢板土留(5)<br>L=4.0m H=2.0m | 第 0030 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                    | 単位                          | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 軽量鋼矢板建込(5)(両側分)        | m                           | 23.100                |     |     | 第0042号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板引抜(5)(両側分)        | m                           | 23.100                |     |     | 第0043号施工単価表 |
| 軽量鋼矢板賃料(5)<br>転用グループ 1 | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0044号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)設置(5)        | m                           | 23.100                |     |     | 第0045号施工単価表 |
| 支保材(軽量金属製)撤去(5)        | m                           | 23.100                |     |     | 第0046号施工単価表 |
| 支保材賃料(5)(腹起し)          | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0047号施工単価表 |
| 支保材賃料(5)(水圧式ホート)       | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0048号施工単価表 |
| 支保材賃料(5)(水圧ポンプ)        | 式                           | 1.000                 |     |     | 第0049号施工単価表 |

|       |                             |    |       |     |     |                    |    |
|-------|-----------------------------|----|-------|-----|-----|--------------------|----|
| S0081 | 軽量鋼矢板土留(5)<br>L=4.0m H=2.0m |    |       |     |     | 第 0030 号単価表<br>1 式 | 当り |
|       | 名 称                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
| 合 計   |                             | 式  | 1.000 |     |     |                    |    |
| 単位当り  |                             | 式  | 1.000 | 当り  |     |                    |    |

|       |                       |    |       |     |     |                    |    |
|-------|-----------------------|----|-------|-----|-----|--------------------|----|
| S0066 | 開削水替<br>作業時排水         |    |       |     |     | 第 0031 号単価表<br>1 式 | 当り |
|       | 名 称                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
|       | ポンプ運転工<br>作業時排水 発動発電機 | 日  |       |     |     | 第0050号施工単価表        |    |
|       | 据付・撤去工                | 現場 | 1.000 |     |     | 第0051号施工単価表        |    |
| 合 計   |                       | 式  | 1.000 |     |     |                    |    |
| 単位当り  |                       | 式  | 1.000 | 当り  |     |                    |    |

|                                                           |                            |                        |       |     |     |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------|-----|-----|-----------|
| S0021                                                     | 組立マンホール(1)<br>角型 1500×1500 | 第 0032 号単価表<br>1 箇所 当り |       |     |     |           |
| 名 称                                                       |                            | 単位                     | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 組立マンホールﾌﾞﾛｯｸ据付工                                           |                            | 個                      | 4.000 |     |     | 第0033号単価表 |
| 蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄ据付工                                            |                            | 箇所                     | 1.000 |     |     | 第0034号単価表 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ)<br>T-25 600 ｾﾚﾝｽﾞ付ｷ転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) |                            | 組                      | 1.000 |     |     |           |
| ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ<br>φ 600 100mm                                |                            | 組                      | 1.000 |     |     |           |
| 斜壁<br>600/900×450                                         |                            | 本                      | 1.000 |     |     |           |
| 直壁<br>900×600                                             |                            | 本                      | 1.000 |     |     |           |
| ｽﾗﾌﾞ 付直壁<br>1500×1500×600                                 |                            | 本                      | 1.000 |     |     |           |
| 管取付壁(底版付)開口 Φ1000<br>1500×1500×900                        |                            | 本                      | 1.000 |     |     |           |

|                                                               |                            |                        |     |     |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----|-----|----------------|
| S0021                                                         | 組立マンホール(1)<br>角型 1500×1500 | 第 0032 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                |
| 名 称                                                           | 単位                         | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 足掛金物<br>W=300                                                 | 個                          | 8. 000                 |     |     | 第0035号単価表      |
| インバートコンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し      | m3                         | 0. 400                 |     |     | 第0052号施工単価表    |
| 現場打基礎板(T8)                                                    | 枚                          | 1. 000                 |     |     | 第0037号単価表      |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>17. 5cm超20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小<br>型車割増無し | m2                         | 4. 000                 |     |     | CB221110(0009) |
| 合 計                                                           | 箇所                         | 1. 000                 |     |     |                |
| 単位当り                                                          | 箇所                         | 1. 000                 | 当り  |     |                |

| S0068 組立マンホールブロック据付工 |    | 第 0033 号単価表<br>1 個 当り |     |     |     |
|----------------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                  | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役              | 人  |                       |     |     |     |
| 特殊作業員                | 人  |                       |     |     |     |
| 普通作業員                | 人  |                       |     |     |     |
| トラッククレーン賃料           | 日  |                       |     |     |     |
| 諸雑費                  | 式  | 1.000                 |     |     |     |
| 合 計                  | 個  | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                 | 個  | 1.000                 | 当り  |     |     |

|            |                |    |       |     |     |                    |    |
|------------|----------------|----|-------|-----|-----|--------------------|----|
| S0069      | 蓋及び調整コンクリート据付工 |    |       |     |     | 第 0034 号単価表<br>1箇所 | 当り |
| 名 称        |                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
| 土木一般世話役    |                | 人  |       |     |     |                    |    |
| 特殊作業員      |                | 人  |       |     |     |                    |    |
| 普通作業員      |                | 人  |       |     |     |                    |    |
| トラッククレーン賃料 |                | 日  |       |     |     |                    |    |
| 諸雑費        |                | 式  | 1.000 |     |     |                    |    |
| 合 計        |                | 箇所 | 1.000 |     |     |                    |    |
| 単位当り       |                | 箇所 | 1.000 | 当り  |     |                    |    |



|               |               |    |         |     |     |                        |
|---------------|---------------|----|---------|-----|-----|------------------------|
| S0022         | 足掛金物<br>W=300 |    |         |     |     | 第 0035 号単価表<br>10 個 当り |
| 名 称           |               | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| 足掛金物設置工       |               | 個  | 10. 000 |     |     | 第0036号単価表              |
| 足掛金物<br>W=300 |               | 個  | 10. 000 |     |     |                        |
| 合 計           |               | 個  | 10. 000 |     |     |                        |
| 単位当り          |               | 個  | 1. 000  | 当り  |     |                        |

| S0023 足掛金物設置工 |    | 第 0036 号単価表<br>10 個 当り |     |     |     |
|---------------|----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称           | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員         | 人  |                        |     |     |     |
| 普通作業員         | 人  |                        |     |     |     |
| 合 計           | 個  | 10.000                 |     |     |     |
| 単位当り          | 個  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| S0024                                                           | 現場打基礎板(T8) |        |     |     | 第 0037 号単価表<br>10 枚 当り |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                                             | 単位         | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| 現場内基礎板設置                                                        | 枚          | 10.000 |     |     | 第0038号単価表              |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3         | 4.000  |     |     | 第0006号施工単価表            |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2         | 5.400  |     |     | 第0007号施工単価表            |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2         | 40.000 |     |     |                        |
| 溶接金網                                                            | m2         | 36.100 |     |     | 第0006号単価表              |
| 合 計                                                             | 枚          | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                                                            | 枚          | 1.000  | 当り  |     |                        |

| S0067 現場内基礎板設置                  |    | 第 0038 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |                |
|---------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し | 基  | 1.000                  |     |     | CB222800(0008) |
| 合 計                             | 枚  | 10.000                 |     |     |                |
| 単位当り                            | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |                |

|                                                       |                            |                        |     |     |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----|-----|-----------|
| S0025                                                 | 組立マンホール(2)<br>角形 1500×1500 | 第 0039 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |           |
| 名 称                                                   | 単位                         | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 組立マンホールブロック据付工                                        | 個                          | 2.000                  |     |     | 第0033号単価表 |
| 蓋及び調整コンクリート据付工                                        | 箇所                         | 1.000                  |     |     | 第0034号単価表 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)<br>T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製) | 組                          | 1.000                  |     |     |           |
| マンホール調整リング<br>φ 600 100mm                             | 組                          | 2.000                  |     |     |           |
| 頂版付直壁<br>1500×1500×600                                | 本                          | 1.000                  |     |     |           |
| 管取付壁(底版付)開口800×800<br>1500×1500×900                   | 本                          | 1.000                  |     |     |           |
| マンホール削孔(1)<br>Φ 300                                   | 箇所                         | 1.000                  |     |     |           |
| 足掛金物<br>W=300                                         | 個                          | 5.000                  |     |     | 第0035号単価表 |

| S0025 組立マンホール(2)<br>角形 1500×1500                            |    | 第 0039 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                         | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| インバートコンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し    | m3 | 0.400                  |     |     | 第0053号施工単価表    |
| 現場打基礎板(T8)                                                  | 枚  | 1.000                  |     |     | 第0037号単価表      |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小<br>型車割増無し | m2 | 4.000                  |     |     | CB221110(0009) |
| 合 計                                                         | 箇所 | 1.000                  |     |     |                |
| 単位当り                                                        | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |                |

|                    |               |                    |        |     |     |             |    |
|--------------------|---------------|--------------------|--------|-----|-----|-------------|----|
| S0042              | 取付管<br>VUΦ100 | 第 0040 号単価表<br>1 式 |        |     |     |             | 当り |
| 名 称                |               | 単位                 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |    |
| 管路掘削               |               | m3                 | 8.740  |     |     | 第0001号施工単価表 |    |
| 管路埋戻し<br>(RC-40)   |               | m3                 | 5.570  |     |     | 第0054号施工単価表 |    |
| 管路基礎<br>機械施工       |               | m3                 | 1.820  |     |     | 第0055号施工単価表 |    |
| 発生土等処理             |               | m3                 | 8.740  |     |     | 第0056号施工単価表 |    |
| 取付管布設および支管取付(市場単価) |               | 箇所                 | 6.000  |     |     | 第0057号施工単価表 |    |
| 埋設標識シート            |               | m                  | 18.000 |     |     | 第0058号施工単価表 |    |
| 合 計                |               | 式                  | 1.000  |     |     |             |    |
| 単位当り               |               | 式                  | 1.000  | 当り  |     |             |    |

| S0026        | 殻運搬処理(1)<br>As殻 | 第 0041 号単価表<br>10 m3 当り |     |     |             |
|--------------|-----------------|-------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称          | 単位              | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 殻運搬(施工パッケージ) |                 |                         |     |     | 第0059号施工単価表 |
| 舗装版破碎        | m3              | 10.000                  |     |     |             |
| 殻処分          |                 |                         |     |     | 第0060号施工単価表 |
| A s 塊        | m3              | 10.000                  |     |     |             |
| 合 計          | m3              | 10.000                  |     |     |             |
| 単位当り         | m3              | 1.000                   | 当り  |     |             |



| S0082                   | 殻運搬処理(2)<br>As殻 | 第 0042 号単価表<br>10 m3 当り |     |     |             |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                     | 単位              | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 殻処分<br>A s 塊            | m3              | 10.000                  |     |     | 第0060号施工単価表 |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>アスファルト塊 | m3              | 10.000                  |     |     | 第0062号施工単価表 |
| 合 計                     | m3              | 10.000                  |     |     |             |
| 単位当り                    | m3              | 1.000                   | 当り  |     |             |

| S0030                                 | 排水構造物撤去(1)<br>(鉄筋構造物) | 第 0043 号単価表<br>10 m3 当り |     |     |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                   | 単位                    | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| コンクリート構造物取壊し(1)<br>鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない | m3                    | 10.000                  |     |     | 第0064号施工単価表 |
| コンクリート構造物運搬処理(1)<br>鉄筋構造物             | m3                    | 10.000                  |     |     | 第0044号単価表   |
| 合 計                                   | m3                    | 10.000                  |     |     |             |
| 単位当り                                  | m3                    | 1.000                   | 当り  |     |             |

| S0032                                 | コンクリート構造物運搬処理(1)<br>鉄筋構造物 |        |     |     | 第 0044 号単価表<br>10 m3 | 当り |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|-----|-----|----------------------|----|
| 名 称                                   | 単位                        | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |    |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3                        | 10.000 |     |     | 第0065号施工単価表          |    |
| 殻処分<br>鉄筋C o n 塊                      | m3                        | 10.000 |     |     | 第0066号施工単価表          |    |
| 合 計                                   | m3                        | 10.000 |     |     |                      |    |
| 単位当り                                  | m3                        | 1.000  | 当り  |     |                      |    |

| S0031                                 | 排水構造物撤去(2)<br>(無筋構造物) | 第 0045 号単価表<br>10 m3 当り |     |     |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                   | 単位                    | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| コンクリート構造物取壊し(2)<br>無筋構造物 低騒音・低振動対策しない | m3                    | 10.000                  |     |     | 第0067号施工単価表 |
| コンクリート構造物運搬処理(2)<br>無筋構造物             | m3                    | 10.000                  |     |     | 第0046号単価表   |
| 合 計                                   | m3                    | 10.000                  |     |     |             |
| 単位当り                                  | m3                    | 1.000                   | 当り  |     |             |

| S0033                                 | コンクリート構造物運搬処理(2)<br>無筋構造物 |        |     |     | 第 0046 号単価表<br>10 m3 | 当り |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|-----|-----|----------------------|----|
| 名 称                                   | 単位                        | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |    |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3                        | 10.000 |     |     | 第0065号施工単価表          |    |
| 殻処分<br>無筋C o n 塊                      | m3                        | 10.000 |     |     | 第0068号施工単価表          |    |
| 合 計                                   | m3                        | 10.000 |     |     |                      |    |
| 単位当り                                  | m3                        | 1.000  | 当り  |     |                      |    |

|                                                          |                  |    |       |     |     |                    |    |
|----------------------------------------------------------|------------------|----|-------|-----|-----|--------------------|----|
| S0027                                                    | 接続工(1)<br>VUΦ300 |    |       |     |     | 第 0047 号単価表<br>1 式 | 当り |
| 名 称                                                      |                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
| 管路掘削                                                     |                  | m3 | 0.490 |     |     | 第0001号施工単価表        |    |
| 管路埋戻                                                     |                  | m3 | 0.140 |     |     | 第0002号施工単価表        |    |
| 管路基礎<br>機械施工                                             |                  | m3 | 0.220 |     |     | 第0055号施工単価表        |    |
| 発生土等処理                                                   |                  | m3 | 0.490 |     |     | 第0003号施工単価表        |    |
| 硬質塩ビ管布設工<br>VUφ300                                       |                  | m  | 0.700 |     |     | 第0070号施工単価表        |    |
| 埋設標識シート                                                  |                  | m  | 0.500 |     |     | 第0058号施工単価表        |    |
| プレキャスト集水桝(T1)(As桝600×700×800)<br>現場打基礎板 T-25 普通目 ノンスリップ° |                  | 箇所 | 1.000 |     |     | 第0048号単価表          |    |
| 合 計                                                      |                  | 式  | 1.000 |     |     |                    |    |

|                        |    |                       |     |     |     |  |
|------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|--|
| S0027 接続工(1)<br>VUΦ300 |    | 第 0047 号単価表<br>1 式 当り |     |     |     |  |
| 名 称                    | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り                   | 式  | 1.000                 | 当り  |     |     |  |

|                                           |                                                          |    |        |     |     |                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------|
| S0055                                     | プレキャスト集水桝(T1) (As桝600×700×800)<br>現場打基礎板 T-25 普通目 ノンスリップ |    |        |     |     | 第 0048 号単価表<br>10 箇所 当り |
| 名 称                                       |                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)                        |                                                          | 基  | 10.000 |     |     | 第0071号施工単価表             |
| 据付 基礎碎石無し                                 |                                                          |    |        |     |     |                         |
| インバートコンクリート(施工パッケージ)                      |                                                          | m3 | 0.210  |     |     | 第0072号施工単価表             |
| 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し |                                                          |    |        |     |     |                         |
| 現場打基礎板(T9)                                |                                                          |    |        |     |     |                         |
|                                           |                                                          | 枚  | 10.000 |     |     | 第0049号単価表               |
| 合 計                                       |                                                          | 箇所 | 10.000 |     |     |                         |
| 単位当り                                      |                                                          | 箇所 | 1.000  | 当り  |     |                         |

| S0080 現場打基礎板(T9)                                                |    | 第 0049 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0017号単価表   |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.810                  |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 2.410                  |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2 | 8.050                  |     |     |             |
| 溶接金網                                                            | m2 | 6.350                  |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                             | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                            | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |



|                                                          |                  |    |       |     |     |                       |
|----------------------------------------------------------|------------------|----|-------|-----|-----|-----------------------|
| S0034                                                    | 接続工(2)<br>VUΦ300 |    |       |     |     | 第 0050 号単価表<br>1 式 当り |
| 名 称                                                      |                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 管路掘削                                                     |                  | m3 | 2.140 |     |     | 第0001号施工単価表           |
| 管路埋戻                                                     |                  | m3 | 0.680 |     |     | 第0002号施工単価表           |
| 管路基礎<br>機械施工                                             |                  | m3 | 0.910 |     |     | 第0055号施工単価表           |
| 発生土等処理                                                   |                  | m3 | 2.140 |     |     | 第0003号施工単価表           |
| 硬質塩ビ管布設工<br>VUφ300                                       |                  | m  | 2.300 |     |     | 第0070号施工単価表           |
| 埋設標識シート                                                  |                  | m  | 2.100 |     |     | 第0058号施工単価表           |
| プレキャスト集水桝(T2)(As桝500×500×600)<br>現場打基礎板 T-25 普通目 ノンスリップ° |                  | 箇所 | 1.000 |     |     | 第0051号単価表             |
| 合 計                                                      |                  | 式  | 1.000 |     |     |                       |

|       |                  |    |       |     |                    |     |
|-------|------------------|----|-------|-----|--------------------|-----|
| S0034 | 接続工(2)<br>VUΦ300 |    |       |     | 第 0050 号単価表<br>1 式 | 当り  |
| 名 称   |                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                | 摘 要 |
| 単位当り  |                  | 式  | 1.000 | 当り  |                    |     |

|                                            |                                                           |                         |     |     |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-------------|
| S0058                                      | プレキャスト集水桝 (T2) (As桝500×500×600)<br>現場打基礎板 T-25 普通目 ノンスリップ | 第 0051 号単価表<br>10 箇所 当り |     |     |             |
| 名 称                                        | 単位                                                        | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)                         |                                                           |                         |     |     | 第0073号施工単価表 |
| 据付 基礎碎石無し                                  | 基                                                         | 10.000                  |     |     |             |
| インバートコンクリート(施工パッケージ)                       |                                                           |                         |     |     | 第0072号施工単価表 |
| 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3                                                        | 0.130                   |     |     |             |
| 現場打基礎板(T10)                                | 枚                                                         | 10.000                  |     |     | 第0052号単価表   |
| 合 計                                        | 箇所                                                        | 10.000                  |     |     |             |
| 単位当り                                       | 箇所                                                        | 1.000                   | 当り  |     |             |

| S0060                                                           | 現場打基礎板(T10) |        |     |     | 第 0052 号単価表<br>10 枚 当り |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                                             | 単位          | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚           | 10.000 |     |     | 第0017号単価表              |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3          | 0.670  |     |     | 第0006号施工単価表            |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2          | 2.210  |     |     | 第0007号施工単価表            |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2          | 6.720  |     |     |                        |
| 溶接金網                                                            | m2          | 5.180  |     |     | 第0006号単価表              |
| 合 計                                                             | 枚           | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                                                            | 枚           | 1.000  | 当り  |     |                        |

|                                                          |                  |                       |       |     |     |             |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-----|-----|-------------|
| S0035                                                    | 接続工(3)<br>VUΦ300 | 第 0053 号単価表<br>1 式 当り |       |     |     |             |
| 名 称                                                      |                  | 単位                    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 管路掘削                                                     |                  | m3                    | 3.080 |     |     | 第0001号施工単価表 |
| 管路埋戻                                                     |                  | m3                    | 0.310 |     |     | 第0002号施工単価表 |
| 管路基礎<br>機械施工                                             |                  | m3                    | 1.730 |     |     | 第0055号施工単価表 |
| 発生土等処理                                                   |                  | m3                    | 3.080 |     |     | 第0003号施工単価表 |
| 硬質塩ビ管布設工<br>VUφ300                                       |                  | m                     | 4.400 |     |     | 第0070号施工単価表 |
| 埋設標識シート                                                  |                  | m                     | 4.000 |     |     | 第0058号施工単価表 |
| プレキャスト集水桝(T3) (As桝300×600×800)<br>現場打基礎板 T-25 普通目 ノスリップ° |                  | 箇所                    | 1.000 |     |     | 第0054号単価表   |
| 閉塞工<br>(18-8-25BB)                                       |                  | m3                    | 0.010 |     |     | 第0078号施工単価表 |

|       |                  |                    |       |     |     |     |    |
|-------|------------------|--------------------|-------|-----|-----|-----|----|
| S0035 | 接続工(3)<br>VUΦ300 | 第 0053 号単価表<br>1 式 |       |     |     |     | 当り |
| 名 称   |                  | 単位                 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |    |
| 合 計   |                  | 式                  | 1.000 |     |     |     |    |
| 単位当り  |                  | 式                  | 1.000 | 当り  |     |     |    |

|                                                          |                                                         |                         |     |     |             |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-------------|--|
| S0054                                                    | プレキャスト集水桝(T3) (As桝300×600×800)<br>現場打基礎板 T-25 普通目 ノンリップ | 第 0054 号単価表<br>10 箇所 当り |     |     |             |  |
| 名 称                                                      | 単位                                                      | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し                          | 基                                                       | 10.000                  |     |     | 第0074号施工単価表 |  |
| インバートコンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3                                                      | 0.090                   |     |     | 第0053号施工単価表 |  |
| 現場打基礎板(T11)                                              | 枚                                                       | 10.000                  |     |     | 第0055号単価表   |  |
| 合 計                                                      | 箇所                                                      | 10.000                  |     |     |             |  |
| 単位当り                                                     | 箇所                                                      | 1.000                   | 当り  |     |             |  |

| SA127 現場打基礎板(T11)                            |    | 第 0055 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|----------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                          | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                     | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0056号単価表   |
| 基礎・均しコンクリート                                  | m3 | 0.560                  |     |     | 第0076号施工単価表 |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し |    |                        |     |     |             |
| 基礎・均しC o型枠                                   | m2 | 2.020                  |     |     | 第0077号施工単価表 |
| 一般型枠                                         |    |                        |     |     |             |
| 路盤紙                                          | m2 | 5.580                  |     |     |             |
| クラフト紙                                        |    |                        |     |     |             |
| 溶接金網                                         | m2 | 4.150                  |     |     | 第0006号単価表   |
|                                              |    |                        |     |     |             |
| 合 計                                          | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                         | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |

| SA006 現場打基礎板設置        |    | 第 0056 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                   | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置<br>据付 基礎碎石無し | 基  | 10.000                 |     |     | 第0075号施工単価表 |
| 合 計                   | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                  | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |

|                                                                         |                   |                       |       |     |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-----|-----|-------------|
| S0036                                                                   | 接続工(4)<br>HP Φ300 | 第 0057 号単価表<br>1 式 当り |       |     |     |             |
| 名 称                                                                     |                   | 単位                    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 管路掘削                                                                    |                   | m3                    | 0.520 |     |     | 第0001号施工単価表 |
| 管路埋戻                                                                    |                   | m3                    | 0.090 |     |     | 第0002号施工単価表 |
| 管路基礎<br>機械施工                                                            |                   | m3                    | 0.270 |     |     | 第0055号施工単価表 |
| 発生土等処理                                                                  |                   | m3                    | 0.520 |     |     | 第0003号施工単価表 |
| 鉄筋コンクリート管布設工<br>呼び径 φ=300mm                                             |                   | m                     | 0.700 |     |     | 第0079号施工単価表 |
| 鉄筋コンクリート管 HP Φ300<br>内径300mm 長2.0m                                      |                   | 本                     | 0.350 |     |     |             |
| 埋設標識シート                                                                 |                   | m                     | 0.600 |     |     | 第0080号施工単価表 |
| プレキャスト集水桝(T4) (As桝600×600×1400)<br>現場内基礎板 T-25 普通目 ノンスリップ 耐震性<br>接着継手加工 |                   | 箇所                    | 1.000 |     |     | 第0058号単価表   |



|       |                  |                    |        |     |     |     |    |
|-------|------------------|--------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| S0036 | 接続工(4)<br>HPΦ300 | 第 0057 号単価表<br>1 式 |        |     |     |     | 当り |
| 名 称   |                  | 単位                 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |    |
| 合 計   |                  | 式                  | 1. 000 |     |     |     |    |
| 単位当り  |                  | 式                  | 1. 000 | 当り  |     |     |    |

|                                            |                                                                      |    |         |     |     |                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|-------------------------|
| S0059                                      | プレキャスト集水桝 (T4) (As桝600×600×1400)<br>現場内基礎板 T-25 普通目 ノンスリップ 耐震性接着継手加工 |    |         |     |     | 第 0058 号単価表<br>10 箇所 当り |
| 名 称                                        |                                                                      | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)                         |                                                                      | 基  | 10. 000 |     |     | 第0081号施工単価表             |
| 据付 基礎碎石無し                                  |                                                                      |    |         |     |     |                         |
| インバートコンクリート(施工パッケージ)                       |                                                                      | m3 | 0. 180  |     |     | 第0072号施工単価表             |
| 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し |                                                                      |    |         |     |     |                         |
| 現場打基礎板 (T12)                               |                                                                      | 枚  | 10. 000 |     |     | 第0059号単価表               |
|                                            |                                                                      |    |         |     |     |                         |
| 合 計                                        |                                                                      | 箇所 | 10. 000 |     |     |                         |
| 単位当り                                       |                                                                      | 箇所 | 1. 000  | 当り  |     |                         |

| S0056 現場打基礎板(T12)                                               |    | 第 0059 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                        | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0017号単価表   |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.860                  |     |     | 第0006号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 2.510                  |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                    | m2 | 8.650                  |     |     |             |
| 溶接金網                                                            | m2 | 6.890                  |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                             | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                            | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |

|                                                                 |                                      |    |        |     |     |                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------|
| S0047                                                           | 側溝工<br>自由勾配側溝300×400・500   リサイクル認定製品 |    |        |     |     | 第 0060 号単価表<br>1 式   当り |
| 名 称                                                             |                                      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| 床掘り(施工パッケージ)                                                    |                                      |    |        |     |     | CB210030(0021)          |
| 土砂                                                              |                                      | m3 | 6.840  |     |     |                         |
| 埋戻し                                                             |                                      |    |        |     |     | 第0061号単価表               |
| RC-40                                                           |                                      | m3 | 5.620  |     |     |                         |
| 残土等処分                                                           |                                      |    |        |     |     | 第0082号施工単価表             |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km                                             |                                      | m3 | 6.840  |     |     |                         |
| 自由勾配側溝(1) (ふた2枚掛け 現場打基礎板)<br>300×400×2000                       |                                      | m  | 14.000 |     |     | 第0062号単価表               |
| 自由勾配側溝(2) (ふた2枚掛け 現場打基礎板)<br>300×500×2000                       |                                      | m  | 8.000  |     |     | 第0065号単価表               |
| 側溝蓋(1) (自由勾配側溝300用 Co蓋)<br>自由勾配側溝 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付           |                                      | 枚  | 19.000 |     |     | 第0066号単価表               |
| 側溝蓋(2) (自由勾配側溝300用 Gr蓋)<br>自由勾配300用 Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付 |                                      | 枚  | 3.000  |     |     | 第0067号単価表               |
| 合 計                                                             |                                      | 式  | 1.000  |     |     |                         |

|       |  |                          |    |       |           |     |             |     |     |     |    |  |
|-------|--|--------------------------|----|-------|-----------|-----|-------------|-----|-----|-----|----|--|
| S0047 |  | 側溝工<br>自由勾配側溝300×400・500 |    |       | リサイクル認定製品 |     | 第 0060 号単価表 |     | 1 式 |     | 当り |  |
| 名 称   |  |                          | 単位 | 数 量   |           | 単 価 |             | 金 額 |     | 摘 要 |    |  |
| 単位当り  |  |                          | 式  | 1.000 |           | 当り  |             |     |     |     |    |  |

|              |              |                      |     |     |                |    |
|--------------|--------------|----------------------|-----|-----|----------------|----|
| S0053        | 埋戻し<br>RC-40 | 第 0061 号単価表<br>10 m3 |     |     |                | 当り |
| 名 称          | 単位           | 数 量                  | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |    |
| 埋戻し(施工パッケージ) |              |                      |     |     | CB210410(0022) |    |
| 土砂           | m3           | 10.000               |     |     |                |    |
| 再生クラッシャーラン   |              |                      |     |     |                |    |
| R C - 40     | m3           | 12.000               |     |     |                |    |
| 合 計          | m3           | 10.000               |     |     |                |    |
| 単位当り         | m3           | 1.000                | 当り  |     |                |    |

|                                                            |                           |                    |                     |     |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|
| S0048                                                      | 自由勾配側溝(1)<br>300×400×2000 | (ふた2枚掛け<br>現場打基礎板) | 第 0062 号単価表<br>10 m | 当り  |             |
| 名 称                                                        | 単位                        | 数 量                | 単 価                 | 金 額 | 摘 要         |
| 自由勾配側溝設置工 I (標準単価)<br>300×400 L=2m リサイクル認定製品 底部CoW/C=60%以下 | m                         | 10.000             |                     |     | 第0083号施工単価表 |
| 現場打基礎板(T13)                                                | 枚                         | 5.000              |                     |     | 第0063号単価表   |
| 合 計                                                        | m                         | 10.000             |                     |     |             |
| 単位当り                                                       | m                         | 1.000              | 当り                  |     |             |

| SA113 現場打基礎板(T13)                                           |    | 第 0063 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |             |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                         | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 現場打基礎板設置                                                    | 枚  | 10.000                 |     |     | 第0064号単価表   |
| 基礎・均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 1.140                  |     |     | 第0076号施工単価表 |
| 基礎・均しC o型枠<br>一般型枠                                          | m2 | 3.260                  |     |     | 第0077号施工単価表 |
| 路盤紙<br>クラフト紙                                                | m2 | 11.400                 |     |     |             |
| 溶接金網                                                        | m2 | 8.930                  |     |     | 第0006号単価表   |
| 合 計                                                         | 枚  | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                                        | 枚  | 1.000                  | 当り  |     |             |

| SA007                 | 現場打基礎板設置 |        |     |     |             | 第 0064 号単価表<br>10 枚 当り |
|-----------------------|----------|--------|-----|-----|-------------|------------------------|
| 名 称                   | 単位       | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                        |
| 現場打基礎板設置<br>据付 基礎碎石無し | 基        | 10.000 |     |     | 第0075号施工単価表 |                        |
| 合 計                   | 枚        | 10.000 |     |     |             |                        |
| 単位当り                  | 枚        | 1.000  | 当り  |     |             |                        |

| S0049                                                 | 自由勾配側溝(2) (ふた2枚掛け 現場打基礎板)<br>300×500×2000 |        |     |     |             | 第 0065 号単価表<br>10 m 当り |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------|------------------------|
| 名 称                                                   | 単位                                        | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                        |
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)<br>L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下 | m                                         | 10.000 |     |     | 第0085号施工単価表 |                        |
| 現場打基礎板(T13)                                           | 枚                                         | 5.000  |     |     | 第0063号単価表   |                        |
| 合 計                                                   | m                                         | 10.000 |     |     |             |                        |
| 単位当り                                                  | m                                         | 1.000  | 当り  |     |             |                        |

|                    |                                                       |                     |     |     |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-------------|
| S0050              | 側溝蓋(1) (自由勾配側溝300用 Co蓋)<br>自由勾配側溝 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付 | 第 0066 号単価表<br>10 枚 | 当り  |     |             |
| 名 称                | 単位                                                    | 数 量                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 蓋版設置工Ⅱ (標準単価)      |                                                       |                     |     |     | 第0086号施工単価表 |
| コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置 | 枚                                                     | 10.000              |     |     |             |
| 合 計                | 枚                                                     | 10.000              |     |     |             |
| 単位当り               | 枚                                                     | 1.000               | 当り  |     |             |

|                    |                                                                 |    |        |     |                     |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-----|---------------------|-------------|
| S0052              | 側溝蓋(2) (自由勾配側溝300用 Gr蓋)<br>自由勾配300用 Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付 |    |        |     | 第 0067 号単価表<br>10 枚 | 当り          |
| 名 称                |                                                                 | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                 | 摘 要         |
| 蓋版設置工Ⅱ (標準単価)      |                                                                 |    |        |     |                     | 第0089号施工単価表 |
| グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置 |                                                                 | 枚  | 10.000 |     |                     |             |
| 合 計                |                                                                 | 枚  | 10.000 |     |                     |             |
| 単位当り               |                                                                 | 枚  | 1.000  | 当り  |                     |             |



| S0039                     | 既設構造物撤去 |         |     |     | 第 0068 号単価表<br>1 式 | 当り |
|---------------------------|---------|---------|-----|-----|--------------------|----|
| 名 称                       | 単位      | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
| 鋳鉄管撤去工<br>径300mm          | m       | 205.000 |     |     | 第0092号施工単価表        |    |
| 鋳鉄管切断工<br>エンジンカッター 径300mm | 口       | 52.000  |     |     | 第0093号施工単価表        |    |
| 合 計                       | 式       | 1.000   |     |     |                    |    |
| 単位当り                      | 式       | 1.000   | 当り  |     |                    |    |

| S0044 小型マンホール                                      |    | 第 0069 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |             |
|----------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                                | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 小型マンホール<br>起点および中間形式 深さ2m以下 本管<br>径150mm及び200mm    | 箇所 | 1.000                  |     |     | 第0099号施工単価表 |
| リブ用本管自在継手<br>150 PMF-PRP                           | 個  | 2.000                  |     |     |             |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)<br>T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組  | 1.000                  |     |     |             |
| 合 計                                                | 箇所 | 1.000                  |     |     |             |
| 単位当り                                               | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |             |

|                    |     |                       |     |     |             |  |
|--------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-------------|--|
| S0046              | 取付管 | 第 0070 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |  |
| 名 称                | 単位  | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 管路掘削               | m3  | 3. 960                |     |     | 第0001号施工単価表 |  |
| 管路埋戻し<br>(RC-40)   | m3  | 2. 120                |     |     | 第0054号施工単価表 |  |
| 管路基礎<br>機械施工       | m3  | 1. 040                |     |     | 第0055号施工単価表 |  |
| 発生土等処理             | m3  | 3. 960                |     |     | 第0056号施工単価表 |  |
| 取付管布設および支管取付(市場単価) | 箇所  | 2. 000                |     |     | 第0057号施工単価表 |  |
| 埋設標識シート            | m   | 5. 000                |     |     | 第0058号施工単価表 |  |
| 合 計                | 式   | 1. 000                |     |     |             |  |
| 単位当り               | 式   | 1. 000                | 当り  |     |             |  |

| S0040 既設構造物撤去                         |    | 第 0071 号単価表<br>1 式 当り |     |     |             |
|---------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| コンクリート構造物取壊し(1)<br>鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない | m3 | 0.860                 |     |     | 第0064号施工単価表 |
| コンクリート構造物運搬処理(1)<br>鉄筋構造物             | m3 | 0.860                 |     |     | 第0044号単価表   |
| 合 計                                   | 式  | 1.000                 |     |     |             |
| 単位当り                                  | 式  | 1.000                 | 当り  |     |             |

|                     |                |                    |         |     |     |             |    |
|---------------------|----------------|--------------------|---------|-----|-----|-------------|----|
| S0074               | 横矢板土留<br>CHV工法 | 第 0072 号単価表<br>1 式 |         |     |     |             | 当り |
| 名 称                 |                | 単位                 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |    |
| H形鋼打込               |                | 本                  | 6. 000  |     |     | 第0073号単価表   |    |
| H形鋼300 CHV工法 (継施工有) |                |                    |         |     |     |             |    |
| H形鋼引抜               |                | 枚                  | 6. 000  |     |     | 第0076号単価表   |    |
| H形鋼300 CHV工法        |                |                    |         |     |     |             |    |
| H形鋼材料費              |                | 式                  | 1. 000  |     |     |             |    |
|                     |                |                    |         |     |     |             |    |
| 横矢板設置               |                | m2                 | 32. 910 |     |     | 第0101号施工単価表 |    |
| 設置                  |                |                    |         |     |     |             |    |
| 横矢板撤去               |                | m2                 | 32. 910 |     |     | 第0102号施工単価表 |    |
| 撤去                  |                |                    |         |     |     |             |    |
| 横矢板                 |                | m3                 | 1. 640  |     |     |             |    |
|                     |                |                    |         |     |     |             |    |
| 発生木材等処分             |                | t                  | 1. 310  |     |     | 第0077号単価表   |    |
|                     |                |                    |         |     |     |             |    |
| 合 計                 |                | 式                  | 1. 000  |     |     |             |    |

| S0074 | 横矢板土留<br>CHV工法 |    |       |     |     | 第 0072 号単価表<br>1 式 | 当り |
|-------|----------------|----|-------|-----|-----|--------------------|----|
| 名 称   |                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
| 単位当り  |                | 式  | 1.000 | 当り  |     |                    |    |

| S0070                 | H形鋼打込<br>H形鋼300 CHV工法(継施工有) | 第 0073 号単価表<br>10 本 当り |     |     |           |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称                   | 単位                          | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| パイプロンハンマ運転<br>CHV-300 | 日                           |                        |     |     | 第0074号単価表 |
| クローラークレーン運転           | 日                           |                        |     |     | 第0075号単価表 |
| 土木一般世話役               | 人                           |                        |     |     |           |
| とび工                   | 人                           |                        |     |     |           |
| 普通作業員                 | 人                           |                        |     |     |           |
| 諸雑費                   | 式                           | 1.000                  |     |     |           |
| 合 計                   | 本                           | 10.000                 |     |     |           |
| 単位当り                  | 本                           | 1.000                  | 当り  |     |           |

| S0071                 | バイブロンハンマ運転<br>CHV-300 | 第 0074 号単価表<br>1 日 当り |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 単位                    | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 軽油<br>一般用             | リットル                  |                       |     |     |     |
| 特殊運転手                 | 人                     |                       |     |     |     |
| バイブロンハンマ損料<br>CHV-300 | 供用日                   |                       |     |     |     |
| 諸雑費                   | 式                     | 1.000                 |     |     |     |
| 合 計                   | 日                     | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                  | 日                     | 1.000                 | 当り  |     |     |



| S0072 クローラークレーン運転    |      | 第 0075 号単価表<br>1 日 当り |     |     |     |
|----------------------|------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                  | 単位   | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 軽油<br>一般用            | リットル |                       |     |     |     |
| 特殊運転手                | 人    |                       |     |     |     |
| クローラークレーン損料<br>4.9t吊 | 供用日  |                       |     |     |     |
| 諸雑費                  | 式    | 1.000                 |     |     |     |
| 合 計                  | 日    | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                 | 日    | 1.000                 | 当り  |     |     |

| S0073                 | H形鋼引抜<br>H形鋼300 CHV工法 | 第 0076 号単価表<br>10 枚 当り |     |     |           |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称                   | 単位                    | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| パイプロンハンマ運転<br>CHV-300 | 日                     |                        |     |     | 第0074号単価表 |
| クローラークレーン運転           | 日                     |                        |     |     | 第0075号単価表 |
| 土木一般世話役               | 人                     |                        |     |     |           |
| とび工                   | 人                     |                        |     |     |           |
| 普通作業員                 | 人                     |                        |     |     |           |
| 諸雑費                   | 式                     | 1.000                  |     |     |           |
| 合 計                   | 枚                     | 10.000                 |     |     |           |
| 単位当り                  | 枚                     | 1.000                  | 当り  |     |           |

|                 |         |    |        |     |     |                     |    |
|-----------------|---------|----|--------|-----|-----|---------------------|----|
| S0083           | 発生木材等処分 |    |        |     |     | 第 0077 号単価表<br>10 t | 当り |
| 名 称             |         | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |    |
| 処分費             |         | t  | 10.000 |     |     |                     |    |
| 発生木材運搬(施工パッケージ) |         |    |        |     |     | 第0103号施工単価表         |    |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  |         | m3 | 12.500 |     |     |                     |    |
| 合 計             |         | t  | 10.000 |     |     |                     |    |
| 単位当り            |         | t  | 1.000  | 当り  |     |                     |    |

|                                          |      |    |        |     |     |                       |
|------------------------------------------|------|----|--------|-----|-----|-----------------------|
| S0041                                    | 試掘調査 |    |        |     |     | 第 0078 号単価表<br>1 式 当り |
| 名 称                                      |      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 舗装版切断(施工パッケージ)                           |      | m  | 16.000 |     |     | CB430510(0011)        |
| アスファルト舗装版 15cm以下                         |      |    |        |     |     |                       |
| 舗装版破碎(2)(施工パッケージ)                        |      | m2 | 4.000  |     |     | CB430310(0028)        |
| アスファルト舗装版 積込有り                           |      |    |        |     |     |                       |
| 殻運搬処理(2)                                 |      | m3 | 0.200  |     |     | 第0079号単価表             |
| As殻                                      |      |    |        |     |     |                       |
| 床掘り(2)(施工パッケージ)                          |      | m3 | 8.000  |     |     | CB210030(0030)        |
| 土砂                                       |      |    |        |     |     |                       |
| 埋戻し(2)                                   |      | m3 | 8.890  |     |     | 第0080号単価表             |
| (人力)                                     |      |    |        |     |     |                       |
| 表層(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ)                   |      | m2 | 4.000  |     |     | 第0061号施工単価表           |
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物 (13) |      |    |        |     |     |                       |
| 合 計                                      |      | 式  | 1.000  |     |     |                       |
| 単位当り                                     |      | 式  | 1.000  | 当り  |     |                       |

| S0045        | 殻運搬処理(2)<br>As殻 | 第 0079 号単価表<br>10 m3 当り |     |     |             |
|--------------|-----------------|-------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称          | 単位              | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 殻運搬(施工パッケージ) |                 |                         |     |     | 第0108号施工単価表 |
| 舗装版破碎        | m3              | 10.000                  |     |     |             |
| 殻処分<br>A s 塊 | m3              | 10.000                  |     |     | 第0060号施工単価表 |
| 合 計          | m3              | 10.000                  |     |     |             |
| 単位当り         | m3              | 1.000                   | 当り  |     |             |

| S0079                | 埋戻し(2)<br>(人力) | 第 0080 号単価表<br>10 m3 当り |     |     |                |
|----------------------|----------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                  | 単位             | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 埋戻し(施工パッケージ)<br>土砂   | m3             | 10.000                  |     |     | CB210410(0022) |
| 再生クラッシャーラン<br>R C-40 | m3             | 1.200                   |     |     |                |
| 合 計                  | m3             | 10.000                  |     |     |                |
| 単位当り                 | m3             | 1.000                   | 当り  |     |                |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                    |    |      |      |             |             |
|----------------|--------------------|----|------|------|-------------|-------------|
| 単価コード          | 施工名称               | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称        | 条件値         |
| CB210450(0001) | タンパ締固め(施工パッケージ)    | m3 |      |      |             |             |
|                |                    |    |      |      |             |             |
| CB222880(0002) | ボックスカルバート(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分        | 据付          |
|                |                    |    |      |      | 製品長         | 2.0m/個      |
|                |                    |    |      |      | 基礎材種別       | 基礎碎石        |
|                |                    |    |      |      | PC鋼材による縦締め  | 縦締め無し       |
|                |                    |    |      |      | 耐荷荷重        | T-25        |
|                |                    |    |      |      | 製品規格（内幅×内高） | 製品各種        |
| CB222800(0003) | プレキャスト集水桝(施工パッケージ) | 基  |      |      | 作業区分        | 据付          |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し      |
| CB240010(0004) | コンクリート(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物    |
|                |                    |    |      |      | コンクリート規格    | 18-8-25(高炉) |
|                |                    |    |      |      | 水セメント比      | W/C=60%以下   |
|                |                    |    |      |      | 小型車割増       | 小型車割増無し     |
| CB240210(0005) | 型枠(施工パッケージ)        | m2 |      |      | 型枠の種類       | 一般型枠        |
|                |                    |    |      |      |             |             |
| CB222800(0006) | プレキャスト集水桝(施工パッケージ) | 基  |      |      | 作業区分        | 据付          |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し      |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                    |    |      |      |            |                 |
|----------------|--------------------|----|------|------|------------|-----------------|
| 単価コード          | 施工名称               | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称       | 条件値             |
| CB240010(0007) | コンクリート(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 構造物種別      | 小型構造物           |
|                |                    |    |      |      | コンクリート規格   | 18-8-25(高炉)     |
|                |                    |    |      |      | 水セメント比     | W/C=60%以下       |
|                |                    |    |      |      | 小型車割増      | 小型車割増無し         |
| CB222800(0008) | プレキャスト集水桝(施工パッケージ) | 基  |      |      | 作業区分       | 据付              |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無    | 基礎碎石無し          |
| CB221110(0009) | 基礎碎石(施工パッケージ)      | m2 |      |      | 碎石の厚さ      | 17.5cm超20.0cm以下 |
|                |                    |    |      |      | 碎石の種類      | 再生クワッシャー 40～0   |
|                |                    |    |      |      | 小型車割増      | 小型車割増無し         |
| CB240010(0010) | コンクリート(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 構造物種別      | 小型構造物           |
|                |                    |    |      |      | コンクリート規格   | 18-8-25(高炉)     |
|                |                    |    |      |      | 水セメント比     | W/C=60%以下       |
|                |                    |    |      |      | 小型車割増      | 小型車割増無し         |
| CB430510(0011) | 舗装版切断(施工パッケージ)     | m  |      |      | 舗装版種別      | アスファルト舗装版       |
|                |                    |    |      |      | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下          |
| CB210720(0012) | 舗装版破砕(1)(施工パッケージ)  | m2 |      |      |            |                 |
|                |                    |    |      |      |            |                 |



| 施工パッケージ単価一覧表   |                     |    |      |      |                |                       |
|----------------|---------------------|----|------|------|----------------|-----------------------|
| 単価コード          | 施工名称                | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称           | 条件値                   |
| CB227010(0013) | 殻運搬(施工パッケージ)        | m3 |      |      | 殻発生作業          | 舗装版破砕                 |
|                |                     |    |      |      |                |                       |
| CB410031(0014) | 下層路盤（施工パッケージ）       | m2 |      |      | 平均厚さ           | 200mmを超え225mm以下       |
|                |                     |    |      |      | 材料             | 再生クラッシャーラン RC-40      |
| CB410260(0015) | 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） | m2 |      |      | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 30 mm      |
|                |                     |    |      |      | 材料             | 再生密粒度アスコン(13)         |
|                |                     |    |      |      | 瀝青材料種類         | プライムコート PK-3          |
| CB440500(0016) | 舗装版破砕(2)(施工パッケージ)   | m2 |      |      |                |                       |
|                |                     |    |      |      |                |                       |
| CB440510(0017) | 運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）  | m3 |      |      | 積載区分           | アスファルト塊               |
|                |                     |    |      |      |                |                       |
| CB410010(0018) | 不陸整正(施工パッケージ)       | m2 |      |      | 補足材料の有無        | 有り                    |
|                |                     |    |      |      | 補足材料平均厚さ       | 9mm以上13mm未満           |
|                |                     |    |      |      | 補足材料           | 再生クラッシャーラン RC-40      |
| CB410260(0019) | 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） | m2 |      |      | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 50 mm      |
|                |                     |    |      |      | 材料             | 再生密粒度アスコン(13)         |
|                |                     |    |      |      | 瀝青材料種類         | プライムコート PK-3          |
| CB227010(0020) | 殻運搬(施工パッケージ)        | m3 |      |      | 殻発生作業          | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |
|                |                     |    |      |      |                |                       |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                      |    |      |      |                |                  |
|----------------|----------------------|----|------|------|----------------|------------------|
| 単価コード          | 施工名称                 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称           | 条件値              |
| CB210030(0021) | 床掘り(施工パッケージ)         | m3 |      |      | 土質区分           | 土砂               |
|                |                      |    |      |      |                |                  |
| CB210410(0022) | 埋戻し(施工パッケージ)         | m3 |      |      | 土質区分           | 土砂               |
|                |                      |    |      |      |                |                  |
| CB210110(0023) | 土砂等運搬(施工パッケージ)       | m3 |      |      | 土質             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)   |
|                |                      |    |      |      |                |                  |
| CB010410(0024) | 現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) | 回  |      |      | 1回当たり平均積載質量(t) | 1.5t超2.0t以下      |
|                |                      |    |      |      |                |                  |
| CB410031(0025) | 路盤(施工パッケージ)          | m2 |      |      | 平均厚さ           | 200mmを超え225mm以下  |
|                |                      |    |      |      | 材料             | 再生クラッシャーラン RC-40 |
| CB010410(0026) | 現場発生品運搬(施工パッケージ)     | 回  |      |      | 1回当たり平均積載質量(t) | 1.5t超2.0t以下      |
|                |                      |    |      |      |                |                  |
| CB210110(0027) | 土砂等運搬(施工パッケージ)       | m3 |      |      | 土質             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)   |
|                |                      |    |      |      |                |                  |
| CB430310(0028) | 舗装版破砕(2)(施工パッケージ)    | m2 |      |      | 舗装版種別          | アスファルト舗装版        |
|                |                      |    |      |      | 積込作業の有無        | 積込有り             |
| CB227010(0029) | 殻運搬(施工パッケージ)         | m3 |      |      | 殻発生作業          | 舗装版破砕            |
|                |                      |    |      |      |                |                  |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                 |    |      |      |      |     |
|----------------|-----------------|----|------|------|------|-----|
| 単価コード          | 施工名称            | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
| CB210030(0030) | 床掘り(2)(施工パッケージ) | m3 |      |      | 土質区分 | 土砂  |
|                |                 |    |      |      |      |     |

| バックホウ運転費  |      |       |     |     | 第 0001 号 運転単価表 |
|-----------|------|-------|-----|-----|----------------|
|           |      |       |     |     | 1.000 時間 当り    |
| 名 称       | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 特殊運転手     | 人    |       |     |     |                |
| 軽油<br>一般用 | リットル |       |     |     |                |
| バックホウ機械損料 | 時間   |       |     |     | 第0002号運転単価表    |
| 諸雑費       | 式    | 1.000 |     |     |                |
| 合計        | 時間   | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り      | 時間   | 1.000 | 当り  |     |                |

| バックホウ機械損料                 |    |       |     |     | 第 0002 号 運転単価表 |
|---------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                           |    |       |     |     | 1.000 時間 当り    |
| 名 称                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| バックホウ機械損料[13欄]<br>排出ガス対策型 | 時間 |       |     |     |                |
| 合計                        | 時間 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                      | 時間 | 1.000 | 当り  |     |                |

| ダンプトラック運転費【基準】 |      |     |     |     | 第 0003 号 運転単価表 |
|----------------|------|-----|-----|-----|----------------|
|                |      |     |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称            | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 一般運転手          | 人    |     |     |     |                |
| 軽油<br>一般用      | リットル |     |     |     |                |
| ダンプトラック機械損料    | 供用日  |     |     |     | 第0004号運転単価表    |

| ダンプトラック運転費【基準】 |     |       |     |     | 第 0003 号 運転単価表 |
|----------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
|                |     |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称            | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| タイヤ損耗費         | 供用日 |       |     |     |                |
| 諸雑費            | 式   | 1.000 |     |     |                |
| 合計             | 日   | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り           | 日   | 1.000 | 当り  |     |                |

| ダンプトラック機械損料      |     |       |     |     | 第 0004 号 運転単価表 |
|------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
|                  |     |       |     |     | 1.000 供用日 当り   |
| 名 称              | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| ダンプトラック機械損料[15欄] | 供用日 |       |     |     |                |
| 合計               | 供用日 | 1.000 |     |     |                |

| ダンプトラック機械損料 |     |       |     |     | 第 0004 号 運転単価表<br>1.000 供用日 当り |  |
|-------------|-----|-------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称         | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 単位当り        | 供用日 | 1.000 | 当り  |     |                                |  |

| バックホウ運転費(賃料)【基準】 |      |       |     |     | 第 0005 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|------------------|------|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称              | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 特殊運転手            | 人    |       |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用        | リットル |       |     |     |                              |  |
| バックホウ賃料<br>排ガス対策 | 供用日  |       |     |     |                              |  |
| 諸雑費              | 式    | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計               | 日    | 1.000 |     |     |                              |  |

| バックホウ運転費(賃料)【基準】 |    |       |     |     | 第 0005 号 運転単価表 |
|------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                  |    |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 単位当り             | 日  | 1.000 | 当り  |     |                |

| 工事用水中ポンプ 機械損料 |    |       |     |     | 第 0006 号 運転単価表 |
|---------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|               |    |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 工事用水中ポンプ 機械損料 | 日  |       |     |     |                |
| 合計            | 日  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り          | 日  | 1.000 | 当り  |     |                |

| バックホウ運転費(賃料)【基準】 |    |     |     |     | 第 0007 号 運転単価表 |
|------------------|----|-----|-----|-----|----------------|
|                  |    |     |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 特殊運転手            | 人  |     |     |     |                |



| バックホウ運転費(賃料)【基準】 |      |       |     |     | 第 0007 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|------------------|------|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称              | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 軽油<br>一般用        | リットル |       |     |     |                              |  |
| バックホウ賃料<br>排ガス対策 | 供用日  |       |     |     |                              |  |
| 諸雑費              | 式    | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計               | 日    | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り             | 日    | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| トラック運転費 |    |     |     |     | 第 0008 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |  |
|---------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 特殊運転手   | 人  |     |     |     |                               |  |

| トラック運転費   |      |       |     |     | 第 0008 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |
|-----------|------|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称       | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 軽油<br>一般用 | リットル |       |     |     |                               |
| トラック機械損料  | 時間   |       |     |     | 第0009号運転単価表                   |
| 諸雑費       | 式    | 1.000 |     |     |                               |
| 合計        | 時間   | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り      | 時間   | 1.000 | 当り  |     |                               |

| トラック機械損料      |    |     |     |     | 第 0009 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |
|---------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| トラック機械損料[13欄] | 時間 |     |     |     |                               |

| トラック機械損料 |    |       |     |     | 第 0009 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |  |
|----------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| 合計       | 時間 | 1.000 |     |     |                               |  |
| 単位当り     | 時間 | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

| T Vカメラ搭載車運転工           |      |       |     |     | 第 0010 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|------------------------|------|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                    | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 一般運転手                  | 人    |       |     |     |                              |  |
| ガソリン<br>レギュラー80オクタン価以上 | リットル |       |     |     |                              |  |
| T Vカメラ搭載車              | 時間   |       |     |     |                              |  |
| 合計                     | 日    | 1.000 |     |     |                              |  |

| T V カメラ搭載車運転工 |    |       |     |     | 第 0010 号 運転単価表 |    |
|---------------|----|-------|-----|-----|----------------|----|
|               |    |       |     |     | 1.000 日        | 当り |
| 名 称           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |    |
| 単位当り          | 日  | 1.000 | 当り  |     |                |    |

平成29年度下建公補第26号

野村第二排水区雨水管渠築造工事

数量総括表

補助対象工事

|      |   |          |
|------|---|----------|
| レベル1 | : | 管路       |
| レベル1 | : | 共通仮設     |
| レベル1 | : | スクラップ評価額 |

| 工 事 数 量 総 括 表  |               |                      |                             |               |     |     | 補助対象工事   |
|----------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別)        | レベル4<br>(細 別)               | レベル5<br>(規 格) | 単 位 | 数 量 | 摘 要      |
| 管路             |               |                      |                             |               | 式   | 1   |          |
|                | 管きょ工          |                      |                             |               | 式   | 1   |          |
|                | 管路土工          |                      |                             |               | 式   | 1   |          |
|                | 管路掘削          |                      | 土砂                          |               | m3  | 860 |          |
|                | 管路埋戻          |                      | RC-40                       |               | m3  | 310 |          |
|                | 発生土等処理        |                      |                             |               | m3  | 860 |          |
|                | 管布設工          |                      |                             |               | 式   | 1   |          |
|                |               | 強化プラスチック<br>複合管材料費   | FRPM管<br>φ1100・φ1000        |               | 式   | 1   |          |
|                |               | 強化プラスチック<br>複合管敷設(1) | FRPM<br>φ1100               |               | m   | 9   |          |
|                |               | 強化プラスチック<br>複合管敷設(2) | FRPM<br>φ1000               |               | m   | 106 |          |
|                |               | プラスチックパイプ<br>材料費     | 800×800                     |               | 式   | 1   | LEVEL2対応 |
|                |               | プラスチックパイプ(1)         | 標準<br>800×800×2000          |               | m   | 84  | 耐震性接着継手  |
|                |               | プラスチックパイプ(2)         | 標準 横穴φ400<br>800×800×2000   |               | m   | 2   | 耐震性接着継手  |
|                |               | プラスチックパイプ(3)         | 標準 横穴φ400×2<br>800×800×2000 |               | m   | 2   | 耐震性接着継手  |
|                |               | プラスチックパイプ(4)         | 斜函<br>800×800×(1444/1566)   |               | m   | 2   | 耐震性接着継手  |
|                |               | プラスチックパイプ(5)         | 斜函<br>800×800×(1449/1571)   |               | m   | 2   | 耐震性接着継手  |
|                |               | プラスチックパイプ(6)         | 斜函<br>800×800×(1303/1717)   |               | m   | 2   | 耐震性接着継手  |
|                |               | プラスチックパイプ(7)         | 斜函<br>800×800×(881/1295)    |               | m   | 1   | 耐震性接着継手  |
|                |               | プラスチックパイプ(8)         | 斜函<br>800×800×(882/1296)    |               | m   | 1   | 耐震性接着継手  |
|                |               | プラスチックパイプ(9)         | 斜函<br>800×800×(1052/1466)   |               | m   | 1   | LEVEL2対応 |
|                |               | 埋設標識シート              | W=150 2倍                    |               | m   | 211 | 耐震性接着継手  |
|                | 管基礎工          |                      |                             |               | 式   | 1   |          |
|                |               | 碎石基礎                 | RC-40                       |               | m3  | 167 |          |
|                | 管路土留工         |                      |                             |               | 式   | 1   |          |
|                |               | 軽量鋼矢板土留(1)           | L=4.0m H=3.5m               |               | 式   | 1   |          |
|                |               | 軽量鋼矢板土留(2)           | L=4.0m H=3.0m               |               | 式   | 1   |          |

| 工 事 数 量 総 括 表  |               |                |               |                      |     |       | 補助対象工事 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----|-------|--------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別) | レベル5<br>(規 格)        | 単 位 | 数 量   |        |
|                |               |                | 軽量鋼矢板土留(3)    | L=4.0m H=2.5m        | 式   | 1     |        |
|                |               |                | 軽量鋼矢板土留(4)    | L=4.0m H=2.5m        | 式   | 1     |        |
|                |               |                | 軽量鋼矢板土留(5)    | L=4.0m H=2.0m        | 式   | 1     |        |
|                |               | 開削水替工          |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               | 開削水替           | 作業時排水         |                      | 式   | 1     |        |
|                | マホール工         |                |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               | 組立マホール工        |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               |                | 組立特3号マホール(1)  | 角型 1500×1500         | 箇所  | 1     |        |
|                |               |                | 組立特3号マホール(2)  | 角型 1500×1500         | 箇所  | 1     |        |
|                | 取付管およびます工     |                |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               | 取付管布設工         |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               | 取付管            | VUφ100        |                      | 式   | 1     | 6箇所    |
| 付帯工            |               |                |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               | 舗装撤去工<br>(仮復旧) |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               |                | 舗装版切断         | As版<br>15cm以下        | m   | 480   |        |
|                |               |                | 舗装版破砕(1)      | As版                  | m2  | 370   |        |
|                |               | 般運搬処理(1)       | As般           |                      | m3  | 18    |        |
|                |               | 舗装復旧工<br>(仮復旧) |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               | 路盤             | RC-40 t=22cm  |                      | m2  | 360   |        |
|                |               |                | 再生密粒度As(13)   |                      | m2  | 369   |        |
|                |               | 舗装撤去工<br>(本復旧) | 表層(1)         | t=3cm                | m2  | 1     |        |
|                |               |                | 舗装版破砕(2)      | As版                  | m2  | 1,430 |        |
|                |               |                | 般運搬処理(2)      | As般                  | m3  | 60    |        |
|                |               | 舗装復旧工<br>(本復旧) |               |                      | 式   | 1     |        |
|                |               |                | 不陸整正          | RC-40<br>補足材平均 t=1cm | m2  | 1,430 |        |
|                |               |                | 表層(2)         | 再生密粒度As(13)<br>t=5cm | m2  | 1,430 |        |
|                |               | 道路付属物撤去工       |               |                      | 式   | 1     |        |

| 工 事 数 量 総 括 表  |               |               |               |                                 |     |     | 補助対象工事    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----|-----|-----------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別) | レベル4<br>(細 別) | レベル5<br>(規 格)                   | 単 位 | 数 量 |           |
|                |               |               | 排水構造物撤去(1)    | 鉄筋構造物                           | m3  | 6   |           |
|                |               |               | 排水構造物撤去(2)    | 無筋構造物                           | m3  | 1   |           |
|                |               | 区画線工          |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 溶融式区画線        |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               | 道路付属物復旧工      |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 接続工(1)        | VUφ300                          | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 接続工(2)        | VUφ300                          | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 接続工(3)        | VUφ300                          | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 接続工(4)        | HPφ300<br>自由勾配側溝<br>300×400-500 | 式   | 1   | リサイクル認定製品 |
|                |               | 既設構造物撤去工      |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 既設構造物撤去       |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 現場発生品運搬       |                                 | 回   |     |           |
|                | 仮設工           |               |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               | 交通管理工         |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B                        | 式   | 1   | 人<br>370  |
| 共通仮設           |               |               |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                | 共通仮設費         |               |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               | 運搬費           |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 仮設材等運搬        | W=3.749t                        | 式   | 1   |           |
|                |               |               | 仮設材等積込み取卸し    | W=3.749t                        | 式   | 1   |           |
| スカラー評価額        |               |               |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                | スカラー評価額       |               |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               | スカラー評価額       |               |                                 | 式   | 1   |           |
|                |               |               | スカラー控除        | ヘビ-11                           | t   | 10  |           |
|                |               |               |               |                                 |     |     |           |



| 数 量 計 算 書     |               |                      |                                                                 | 補助対象工事 |       |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別) | レベル4<br>(細 別)        | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                         | 単位     | 数量    |
| 管きょ工<br>(開削)  | 管路土工          | 管路掘削                 | 【管路土工計算書】より<br>V= = 859.00 m3                                   | m3     | 859.0 |
|               |               |                      | 【管路土工計算書】より<br>V= = 313.20 m3                                   | m3     | 313.2 |
|               |               |                      | V= = 859.00 m3                                                  | m3     | 859.0 |
|               |               |                      | 発生土等処理                                                          |        |       |
|               |               |                      | 強化プラスチック<br>複合管材料費                                              |        |       |
|               |               |                      | 【雨水工法図(1)】より<br>N= = 1.00 式                                     | 式      | 1.0   |
|               |               |                      | 強化プラスチック複合管(1)<br>FRPMφ1100×2.00m(外圧2種) 直管<br>N= = 3.00 本       | 本      |       |
|               |               |                      | 強化プラスチック複合管(2)<br>FRPMφ1100×2.00m(外圧2種) 片受片切調整管<br>N= = 1.00 本  | 本      |       |
|               |               |                      | 強化プラスチック複合管(3)<br>FRPMφ1100×1.00m(外圧2種) ムホール挿口短管<br>N= = 1.00 本 | 本      |       |
|               |               |                      | 強化プラスチック複合管(4)<br>FRPMφ1000×2.00m(外圧2種) 直管<br>N= = 50.00 本      | 本      |       |
|               | 管布設工          | 強化プラスチック<br>複合管敷設(1) | 強化プラスチック複合管(5)<br>FRPMφ1000×1.50m(外圧2種) 直管<br>N= = 1.00 本       | 本      |       |
|               |               |                      | 強化プラスチック複合管(6)<br>FRPMφ1000×1.00m(外圧2種) ムホール受口短管<br>N= = 1.00 本 | 本      |       |
|               |               |                      | 強化プラスチック複合管(7)<br>FRPMφ1000×1.00m(外圧2種) ムホール挿口短管<br>N= = 1.00 本 | 本      |       |
|               |               |                      | 強化プラスチック複合管(8)<br>FRPMφ1000×1.50m(外圧2種) 片受片切調整管<br>N= = 1.00 本  | 本      |       |
|               |               |                      | 強化プラスチック複合管(9)<br>FRPMφ1000×2.00m(外圧2種) 片受片切調整管<br>N= = 1.00 本  | 本      |       |
|               |               |                      | 【雨水工法図(1)】より<br>L= = 8.65 m                                     | m      | 8.7   |
|               |               |                      |                                                                 |        |       |
|               |               |                      |                                                                 |        |       |
|               |               |                      |                                                                 |        |       |
|               |               |                      |                                                                 |        |       |

| 数 量 計 算 書     |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 補助対象工事 |       |
|---------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別) | レベル4<br>(細 別)    | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 単位     | 数量    |
|               |               |                  | 強化プラスチック複合管(1)<br>FRPMφ1100×2.00m(外圧2種) 直管<br>L=                   =   6.00           m<br>強化プラスチック複合管(2)<br>FRPMφ1100×2.00m(外圧2種) 片受片切調整管<br>L=                   =   1.65           m<br>強化プラスチック複合管(3)<br>FRPMφ1100×1.00m(外圧2種) ツホール挿口短管<br>L=                   =   1.00           m<br>Σ L=               =   8.65           m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 106.1 |
|               |               | 強化プラスチック複合管敷設(2) | 【雨水工法図(1)】より<br>L=                   =   106.12       m<br>強化プラスチック複合管(4)<br>FRPMφ1000×2.00m(外圧2種) 直管<br>L=                   =   100.00       m<br>強化プラスチック複合管(5)<br>FRPMφ1000×1.50m(外圧2種) 直管<br>L=                   =   1.50           m<br>強化プラスチック複合管(6)<br>FRPMφ1000×1.00m(外圧2種) ツホール受口短管<br>L=                   =   1.00           m<br>強化プラスチック複合管(7)<br>FRPMφ1000×1.00m(外圧2種) ツホール挿口短管<br>L=                   =   1.00           m<br>強化プラスチック複合管(8)<br>FRPMφ1000×1.50m(外圧2種) 片受片切調整管<br>L=                   =   1.12           m<br>強化プラスチック複合管(9)<br>FRPMφ1000×2.00m(外圧2種) 片受片切調整管<br>L=                   =   1.50           m<br>Σ L=               =   106.12       m |        |       |
|               |               | ホツカスカルバート材料費     | 【雨水工法図(2)】より<br>N=                   =   1.0           式<br>ホツカスカルバート(1)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 標準<br>N=                   =   42.00       本<br>ホツカスカルバート(2)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴φ400 N=1<br>N=                   =   1.00       本<br>ホツカスカルバート(3)<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴φ400 N=2<br>N=                   =   1.00       本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 式      | 1.0   |

| 数 量 計 算 書     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 補助対象工事 |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別) | レベル4<br>(細 別) | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 単位 | 数量     |
|               |               |               | ホツカカルパ`-ト(4)<br>800×800×(1444/1566)(耐震性接着継手) 斜函<br>N=                 = 1.00          本<br>ホツカカルパ`-ト(5)<br>800×800×(1449/1571)(耐震性接着継手) 斜函<br>N=                 = 1.00          本<br>ホツカカルパ`-ト(6)<br>800×800×(1303/1717)(耐震性接着継手) 斜函<br>N=                 = 1.00          本<br>ホツカカルパ`-ト(7)<br>800×800×(881/1295)(耐震性接着継手) 斜函<br>N=                 = 1.00          本<br>ホツカカルパ`-ト(8)<br>800×800×(882/1296)(耐震性接着継手) 斜函<br>N=                 = 1.00          本<br>ホツカカルパ`-ト(9)<br>800×800×(1052/1466)(耐震性接着継手) 斜函<br>横穴φ400 N=1 工場壁打<br>N=                 = 1.00          本 |    |        |
|               |               | ホツカカルパ`-ト(1)  | ホツカカルパ`-ト(1) TB-BOX同等品以上<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 標準<br>L=                 = 84.000          m          84.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|               |               | ホツカカルパ`-ト(2)  | ホツカカルパ`-ト(2) TB-BOX同等品以上<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴φ400 N=1<br>L=                 = 2.000          m          2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|               |               | ホツカカルパ`-ト(3)  | ホツカカルパ`-ト(3) TB-BOX同等品以上<br>800×800×2000(耐震性接着継手) 横穴φ400 N=2<br>L=                 = 2.000          m          2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|               |               | ホツカカルパ`-ト(4)  | ホツカカルパ`-ト(4) TB-BOX同等品以上<br>800×800×(1444/1566)(耐震性接着継手) 斜函<br>L=                 = 1.505          m          1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
|               |               | ホツカカルパ`-ト(5)  | ホツカカルパ`-ト(5) TB-BOX同等品以上<br>800×800×(1449/1571)(耐震性接着継手) 斜函<br>L=                 = 1.510          m          1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
|               |               | ホツカカルパ`-ト(6)  | ホツカカルパ`-ト(6) TB-BOX同等品以上<br>800×800×(1303/1717)(耐震性接着継手) 斜函<br>L=                 = 1.510          m          1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
|               |               | ホツカカルパ`-ト(7)  | ホツカカルパ`-ト(7) TB-BOX同等品以上<br>800×800×(881/1295)(耐震性接着継手) 斜函<br>L=                 = 1.088          m          1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
|               |               | ホツカカルパ`-ト(8)  | ホツカカルパ`-ト(8) TB-BOX同等品以上<br>800×800×(882/1296)(耐震性接着継手) 斜函<br>L=                 = 1.089          m          1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |

| 数 量 計 算 書     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | 補助対象工事         |       |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別)   | レベル4<br>(細 別)                                                                                                                                                                                                                                                                                | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                     | 単位             | 数量    |
| 管基礎工          | 埋設標識シート         | ホツカスカルバート(9)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ホツカスカルバート(9) TB-BOX同等品以上<br>800×800×(1052/1466)(耐震性接着継手) 斜函<br>L= = 1.259 m | m              | 1.3   |
|               |                 | 強化ガラスツツク複合管<br>L= 8.65 + 106.12 = 114.77 m                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                |       |
|               |                 | ホツカスカルバート<br>L= = 95.961 m                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                |       |
|               | 砕石基礎<br>(RC-40) | Σ L= = 210.73 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | m              | 210.7 |
|               |                 | 強化ガラスツツク複合管 φ1100(1)(2)(3)<br>V= (( 1.80 × ( 0.10 + 1.210<br>+ 0.30 ) - π × 1.210<br>× 1.210 / 4.00 ) × 8.65<br>= 15.13 m <sup>3</sup><br>強化ガラスツツク複合管 φ1000(4)(5)(6)(7)(8)(9)<br>V= (( 1.70 × ( 0.10 + 1.096<br>+ 0.20 ) - π × 1.096<br>× 1.096 / 4.00 ) × 106.12<br>= 151.78 m <sup>3</sup> |                                                                             |                |       |
|               |                 | Σ V= = 166.91 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | m <sup>3</sup> | 166.9 |
|               |                 | 【単位数量計算書(軽量鋼矢板土留(1))】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | 式              | 1.0   |
|               |                 | 【単位数量計算書(軽量鋼矢板土留(2))】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | 式              | 1.0   |
|               |                 | 【単位数量計算書(軽量鋼矢板土留(3))】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | 式              | 1.0   |
|               |                 | 【単位数量計算書(軽量鋼矢板土留(4))】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | 式              | 1.0   |
| 管路土留工         | 開削水替工           | 軽量鋼矢板土留(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【単位数量計算書(軽量鋼矢板土留(5))】より<br>N= = 1.0 式                                       | 式              | 1.0   |
|               |                 | 開削水替                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 【単位数量計算書(開削水替)】より<br>N= = 1.0 式                                             | 式              | 1.0   |
|               |                 | 組立マンホール工                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 角型 1500×1500<br>【単位数量計算書(組立特3号マンホール(1))】より<br>N= = 1.00 箇所                  | 箇所             | 1.0   |
|               |                 | 組立特3号マンホール(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                |       |

| 数 量 計 算 書     |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 補助対象工事 |       |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別)     | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 単位     | 数量    |
| 取付管およびます工     | 取付管布設工         | 組立特3号マンホール(2)     | 角型 1500×1500<br>【単位数量計算書(組立特3号マンホール(2))】より<br>N= = 1.00 箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 箇所     | 1.0   |
|               |                | 取付管               | 【単位数量計算書(取付管)】より<br>N= = 1.0 式<br>(6.0箇所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 式      | 1.0   |
| 付帯工           | 舗装撤去工<br>(仮復旧) | 舗装版切断<br>(As版)    | 強化プラスチック複合管 φ1100(1)(2)(3)<br>L= 8.65 × 2.00 = 17.30 m<br>組立3号マンホール(1)<br>L= 1.80 + 1.80 = 3.60 m<br>強化プラスチック複合管 φ1000(4)(5)(6)(7)(8)(9)<br>L= 106.12 × 2.00 = 212.24 m<br>組立3号マンホール(2)<br>L= 1.80 + 1.80 = 3.60 m<br>ホツスカルバート(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)<br>L= 95.96 × 2.00 = 191.92 m<br>取付管<br>L= 0.90 × 2.00 = 1.80 m<br>L= 1.50 × 2.00 = 3.00 m<br>L= 1.50 × 2.00 = 3.00 m<br>L= 1.50 × 2.00 = 3.00 m<br>L= 1.50 × 2.00 = 3.00 m<br>接続工(1)<br>L= 0.50 × 2.00 = 1.00 m<br>接続工(2)<br>L= 2.10 × 2.00 = 4.20 m<br>接続工(3)<br>L= 3.00 × 2.00 = 6.00 m<br>接続工(4)<br>L= 0.60 × 2.00 = 1.20 m<br>側溝工<br>L= 22.00 = 22.00 m<br>Σ L= = 479.86 m | m      | 479.9 |
|               |                | 舗装版破砕(1)<br>(As版) | 強化プラスチック複合管 φ1100(1)(2)(3)<br>A= 8.65 × 1.80 = 15.57 m <sup>2</sup><br>組立3号マンホール(1)<br>A= 1.80 × 2.50 = 4.50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |

| 数 量 計 算 書     |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 補助対象工事 |  |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別)                             | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 単位 | 数量     |  |
|               |                |                                           | 強化プラスチック複合管 φ1000(4)(5)(6)(7)(8)(9)<br>A= 106.12 × 1.70 = 180.40 m2<br>組立3号マンホール(2)<br>A= 1.80 × 2.50 = 4.50 m2<br>ホツカスカルバート(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)<br>A= 95.96 × 1.50 = 143.94 m2<br>取付管<br>A= 0.90 × 0.70 = 0.63 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>Σ A= 369.17 = 369.17 m2                                                                                                                          |    | 369.2  |  |
|               | 舗装復旧工<br>(仮復旧) | 敷運搬処理(1)<br>(As殻)<br>路盤<br>(RC-40 t=22cm) | V= 369.17 × 0.05 = 18.46 m3<br><br>強化プラスチック複合管 φ1100(1)(2)(3)<br>A= 8.65 × 1.80 = 15.57 m2<br>組立特3号マンホール(1)<br>A= 1.80 × 2.50 = 4.50 m2<br>強化プラスチック複合管 φ1000(4)(5)(6)(7)(8)(9)<br>A= 106.12 × 1.70 = 180.40 m2<br>組立特3号マンホール(2)<br>A= 1.80 × 2.50 = 4.50 m2<br>ホツカスカルバート(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)<br>A= 95.96 × 1.50 = 143.94 m2<br>取付管<br>A= 0.90 × 0.70 = 0.63 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>側溝工<br>A= 22.00 × 0.40 = 8.80 m2 | m3 | 18.5   |  |

| 数 量 計 算 書     |                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 補助対象工事  |  |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別)                                | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 単位 | 数量      |  |
|               |                |                                              | A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>接続工(1)<br>A= 0.50 × 0.90 = 0.45 m2<br>接続工(2)<br>A= 2.10 × 0.90 = 1.89 m2<br>接続工(3)<br>A= 3.00 × 0.90 = 2.70 m2<br>接続工(4)<br>A= 0.60 × 0.90 = 0.54 m2<br>側溝工<br>A= 22.00 × 0.40 = 8.80 m2<br>Σ A= = 369.17 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 369.2   |  |
|               | 舗装撤去工<br>(本復旧) | 舗装版破碎(2)<br>(As版)                            | 【舗装版破碎面積計算書】より<br>A= = 1433.80 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1,433.8 |  |
|               |                | 表層(1)<br>(再生密粒度As(13)<br>(2.350kg/m3 t=3cm)) | 強化プラスチック複合管 φ1100(1)×(2)×(3)<br>A= 8.65 × 1.80 = 15.57 m2<br>組立特3号マンホール(1)<br>A= 1.80 × 2.50 = 4.50 m2<br>強化プラスチック複合管 φ1000(4)×(5)×(6)×(7)×(8)×(9)<br>A= 106.12 × 1.70 = 180.40 m2<br>組立特3号マンホール(2)<br>A= 1.80 × 2.50 = 4.50 m2<br>ホツタスカルパート(1)×(2)×(3)×(4)×(5)×(6)×(7)×(8)×(9)<br>A= 95.96 × 1.50 = 143.94 m2<br>取付管<br>A= 0.90 × 0.70 = 0.63 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>A= 1.50 × 0.70 = 1.05 m2<br>接続工(1)<br>A= 0.50 × 0.90 = 0.45 m2<br>接続工(2)<br>A= 2.10 × 0.90 = 1.89 m2<br>接続工(3)<br>A= 3.00 × 0.90 = 2.70 m2<br>接続工(4)<br>A= 0.60 × 0.90 = 0.54 m2<br>側溝工<br>A= 22.00 × 0.40 = 8.80 m2<br>Σ A= = 369.17 m2 | m2 | 360.4   |  |

| 数 量 計 算 書      |                |                   |                                                                                                                                                                                                 | 補助対象工事 |      |                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| レベル2<br>(工 種)  | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別)     | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                                                                                         | 単位     | 数量   |                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 舗装撤去工<br>(本復旧) | 舗装撤去工<br>(本復旧) | 最運搬処理(2)<br>(As殻) | V= 1433.8 × 0.05 = 71.69 m3<br>【控除 仮復旧部】<br>A= 369.17 = 369.17 m2<br>▲ V= 369.17 × 0.02 = 7.38 m3<br>【控除 仮復旧部】<br>A= 152.50 × 1.50 = 228.80 m2<br>▲ V= 228.80 × 0.02 = 4.58 m3<br>Σ V= 59.73 m3 | m3     | 59.7 |                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                |                |                   | 不陸整正<br>(RC-40 平均t=1cm)                                                                                                                                                                         |        |      | A= 1433.80 m2<br>【雨水舗装復旧面積計算書】より    | m2 | 1,433.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                |                |                   | 表層(2)<br>(再生密粒度As(13)<br>(2.350kg/m3 t=5cm)                                                                                                                                                     |        |      | A= 1433.80 m2<br>【雨水舗装復旧面積計算書】より    | m2 | 1,433.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                |                |                   | 排水構造物撤去(1)<br>(鉄筋構造物)                                                                                                                                                                           |        |      | V= 6.35 m3<br>【構造物撤去計算書】より          | m3 | 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                |                |                   | 排水構造物撤去(2)<br>(無筋構造物)                                                                                                                                                                           |        |      | V= 0.88 m3<br>【構造物撤去計算書】より          | m3 | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                |                |                   | 溶融式区画線                                                                                                                                                                                          |        |      | N= 1.0 式<br>【雨水舗装復旧工平面図(1)(2)(3)】より | 式  | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                |                |                   | 区画線工                                                                                                                                                                                            |        |      | 区画線工                                |    | 実線・ゼブラ W=15cm 塗布厚1.5mm 白色<br>【外側線】<br>L= 20.00 m<br>実線・ゼブラ W=15cm 塗布厚1.5mm 黄色<br>【消火栓枠】<br>L= 4.00 × 2.00 = 8.00 m<br>実線・ゼブラ W=30cm 塗布厚1.5mm 白色<br>【停止線】<br>L= 2.70 × 2.00 = 5.40 m<br>矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 白色<br>【止】<br>L= 5.60 × 0.30 / 0.15<br>× 1.20 × 2.00 = 26.88 m<br>矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 白色<br>【ま】<br>L= 6.70 × 0.30 / 0.15<br>× 1.20 × 2.00 = 32.16 m |  |  |
|                |                |                   |                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                |                |                   |                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                |                |                   |                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                |                |                   |                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |



| 数 量 計 算 書     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 補助対象工事 |  |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別) | レベル4<br>(細 別) | レベル5<br><br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 単位           | 数量     |  |
|               |               |               | 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 白色<br>【れ】<br>L= 6.30 × 0.30 / 0.15<br>× 1.20 × 2.00 = 30.24 m<br>矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 白色<br>【+】<br>L= 4.00 × 0.30 / 0.15<br>× 1.20 = 9.60 m                                                                                                                                                                                 |              |        |  |
| 道路付属物復旧工      |               | 接続工(1)        | 【単位数量計算書(接続工(1))】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 式            | 1.0    |  |
|               |               | 接続工(2)        | 【単位数量計算書(接続工(2))】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 式            | 1.0    |  |
|               |               | 接続工(3)        | 【単位数量計算書(接続工(3))】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 式            | 1.0    |  |
|               |               | 接続工(4)        | 【単位数量計算書(接続工(4))】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 式            | 1.0    |  |
|               |               | 側溝工           | 【単位数量計算書(側溝工)】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 式            | 1.0    |  |
|               | 既設構造物撤去工      | 既設構造物撤去       | 【単位数量計算書(既設構造物撤去工)】より<br>N= = 1.0 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 式            | 1.0    |  |
|               |               | 現場発生品運搬       | 既設マンホール蓋 φ600<br>φ600 kg/箇所<br>t= 1.00 × 84.30 = 84.30 kg<br>既設横断側溝蓋 No.17付近<br>G300A kg/m<br>t= 5.90 × 36.90 = 217.71 kg<br>既設横断側溝蓋 No.20+8.5付近<br>G250A kg/m<br>t= 4.90 × 30.50 = 149.45 kg<br>鑄鉄管 φ300 No.11+9.5(P.11)~No.21+13.9付近<br>φ300 kg/m<br>t= 205.00 × 46.10 = 9450.50 kg<br>Σ t= 9901.96 kg<br>t= 9901.96 / 1,000 = 9.90 t<br>N= 9.90 / ≐ 回 | kg<br>t<br>回 | 回      |  |

| 数 量 計 算 書     |               |               |                             |    | 補助対象工事 |  |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----|--------|--|
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別) | レベル4<br>(細 別) | レベル5<br><br>(規 格 及 び 計 算 式) | 単位 | 数量     |  |
| 仮設工           | 交通管理工         | 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B<br><br>N=          |    |        |  |

會計學

補助対象工事

| 測 点                  | 距離    | 管路土工                 |                     | 管路埋戻(RC-40)          |                     |  |  |
|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|                      |       | 断面積(m <sup>2</sup> ) | 立積(m <sup>3</sup> ) | 断面積(m <sup>2</sup> ) | 立積(m <sup>3</sup> ) |  |  |
| 自: No.1              |       | 5.5                  |                     | 2.2                  |                     |  |  |
| 至: No.12+9.2         | 29.2  | 4.8                  | 150.4               | 2.1                  | 62.8                |  |  |
| 自: No.12+9.2         |       | 4.8                  |                     | 2.1                  |                     |  |  |
| 至: No.14+3.2         | 34.0  | 4.4                  | 156.4               | 1.7                  | 64.6                |  |  |
| 自: No.14+3.2         |       | 4.4                  |                     | 1.7                  |                     |  |  |
| 至: IP.13(No.16+17.1) | 53.9  | 4.6                  | 242.6               | 1.2                  | 78.2                |  |  |
| 自: IP.13(No.16+17.1) |       | 4.1                  |                     | 0.86                 |                     |  |  |
| 至: No.19+0.1         | 43.0  | 3.2                  | 157.0               | 1.4                  | 48.6                |  |  |
| 自: No.19+0.1         |       | 3.2                  |                     | 1.4                  |                     |  |  |
| 至: No.20+8.7         | 28.6  | 2.8                  | 85.8                | 1.1                  | 35.8                |  |  |
| 自: No.20+8.7         |       | 2.8                  |                     | 1.1                  |                     |  |  |
| 至: No.21+13.9        | 25.2  | 2.5                  | 66.8                | 0.74                 | 23.2                |  |  |
| 自:                   |       |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 至:                   |       |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自:                   |       |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 至:                   |       |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自:                   |       |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 至:                   |       |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 計                    | 213.9 |                      | 859.0               |                      | 313.2               |  |  |

[illegible]

## 鋪 装 版 破 碎 面 積 計 算 書

補助対象工事

| 測 点                   | 距離(m) | 幅(m) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 測 点                         | 距離(m) | 幅(m) | 面積(m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|-------|------|---------------------|-----------------------------|-------|------|---------------------|
| 自：No.0<br>至：No.1      |       | 4.00 |                     | 自：No.9<br>至：No.9+9.9        |       | 3.20 |                     |
|                       | 20.0  | 4.00 | 80.0                |                             | 9.9   | 3.20 | 31.7                |
| 自：No.1<br>至：No.2      |       | 4.00 |                     | 自：No.9+9.9<br>至：No.10       |       | 3.20 |                     |
|                       | 20.0  | 4.00 | 80.0                |                             | 10.1  | 4.00 | 36.4                |
| 自：No.2<br>至：No.2+12.0 |       | 4.00 |                     | 自：No.10<br>至：No.10+5.9      |       | 4.00 |                     |
|                       | 12.0  | 4.00 | 48.0                |                             | 5.9   | 4.00 | 23.6                |
| 自：No.2+12.0(同所)       |       | 3.00 |                     | 自：No.10+5.9<br>至：No.11      |       | 4.00 |                     |
|                       | 8.0   | 3.00 | 24.0                |                             | 14.1  | 3.50 | 52.9                |
| 自：No.3<br>至：No.4      |       | 3.00 |                     | 自：No.11<br>至：No.12          |       | 3.50 |                     |
|                       | 20.0  | 3.00 | 60.0                |                             | 20.0  | 3.50 | 70.0                |
| 自：No.4<br>至：No.5      |       | 3.00 |                     | 自：No.12<br>至：No.12+15.5     |       | 3.50 |                     |
|                       | 20.0  | 3.00 | 60.0                |                             | 15.5  | 3.80 | 56.6                |
| 自：No.5<br>至：No.6      |       | 3.00 |                     | 自：No.12+15.5(同所)<br>至：No.13 |       | 4.10 |                     |
|                       | 20.0  | 3.00 | 60.0                |                             | 4.5   | 4.30 | 18.9                |
| 自：No.6<br>至：No.7      |       | 3.00 |                     | 自：No.13<br>至：No.13+8.9      |       | 4.30 |                     |
|                       | 20.0  | 3.00 | 60.0                |                             | 8.9   | 3.90 | 36.5                |
| 自：No.7<br>至：No.7+12.5 |       | 3.00 |                     | 自：No.13+8.9<br>至：No.14      |       | 3.90 |                     |
|                       | 12.5  | 3.00 | 37.5                |                             | 11.1  | 3.90 | 43.3                |
| 自：No.8+1.5<br>至：No.9  |       | 3.20 |                     | 自：No.14<br>至：No.15          |       | 3.90 |                     |
|                       | 18.5  | 3.20 | 59.2                |                             | 20.0  | 4.20 | 81.0                |
| 計                     | 171.0 |      | 568.7               | 計                           | 120.0 |      | 450.9               |

## 鋪 装 版 破 碎 面 積 計 算 書

| 測 点                          | 距離(m) | 幅(m) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 測 点                                                    | 距離(m) | 幅(m) | 面積(m <sup>2</sup> ) |
|------------------------------|-------|------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|
| 自：No.15<br>至：No.16           |       | 4.20 |                     | 自：No.0 <sup>′</sup><br>至：No.0 <sup>′</sup> +7.0        |       | 4.20 |                     |
|                              | 20.0  | 4.00 | 82.0                |                                                        | 7.0   | 4.20 | 29.4                |
| 自：No.16<br>至：No.16+15.0      |       | 4.00 |                     | 自：No.0 <sup>′</sup> +7.0<br>至：No.0 <sup>′</sup> +9.1   |       | 4.20 |                     |
|                              | 15.0  | 4.10 | 60.8                |                                                        | 2.1   | 8.10 | 12.9                |
| 自：No.16+15.0(同所)             |       | 4.90 |                     | 自：No.0 <sup>′</sup> +9.1<br>至：No.0 <sup>′</sup> +12.7  |       | 8.10 |                     |
|                              | 5.0   | 4.00 | 22.3                |                                                        | 3.6   | 8.40 | 29.7                |
| 自：No.17<br>至：No.18           |       | 4.00 |                     | 自：No.0 <sup>′</sup> +12.7<br>至：No.0 <sup>′</sup> +14.6 |       | 8.40 |                     |
|                              | 20.0  | 3.80 | 78.0                |                                                        | 1.9   | 4.20 | 12.0                |
| 自：No.18<br>至：No.18+13.5      |       | 3.80 |                     | 自：No.0 <sup>′</sup> +14.6<br>至：No.0 <sup>′</sup> +19.6 |       | 4.20 |                     |
|                              | 13.5  | 3.50 | 49.3                |                                                        | 5.0   | 4.20 | 21.0                |
| 自：No.18+13.5<br>至：No.18+18.1 |       | 3.80 |                     | 自：<br>至：                                               |       |      |                     |
|                              | 4.6   | 3.80 | 16.8                | 自：<br>至：                                               |       |      |                     |
| 自：<br>至：                     |       |      |                     | 自：<br>至：                                               |       |      |                     |
| 自：<br>至：                     |       |      |                     | 自：<br>至：                                               |       |      |                     |
| 自：<br>至：                     |       |      |                     | 自：<br>至：                                               |       |      |                     |
| 自：<br>至：                     |       |      |                     | 自：<br>至：                                               |       |      |                     |
| 自：<br>至：                     |       |      |                     | 自：<br>至：                                               |       |      |                     |
| 計                            | 78.1  |      | 309.2               | 計                                                      | 19.6  |      | 105.0               |
|                              |       |      |                     | 合計                                                     | 388.7 |      | 1,433.8             |



| 単位数量計算書                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     |               |    | 補助対象工事 |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------|----|--------|-------|
| 細 別                     | 軽量鋼矢板土留(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 規 格 | H=3500 L=4000 |    | 1.0    | 式当り   |
| 名 称                     | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |     | 式             | 単位 | 数 量    |       |
| 軽量鋼矢板<br>打込・引抜(1)<br>3型 | 矢板長<br>H= 3.50 m<br>矢板延長(両側)<br>L= 8.65 + 20.20 = 28.85 m<br>日当り使用量<br>N= 4.00 / 0.333 = 12.01 枚 ÷ 12 枚<br>N= 12.0 × 2.0 = 24.0 枚<br>使用重量<br>W= 24.0 × 3.50 × 0.0142 = 1.193 t<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数<br>28.85 / × = <div>供用日数</div>                                                                        |  |     |               |    | m      | 28.85 |
| 軽量鋼矢板<br>賃料(1)          | N=<br>賃料(軽量鋼矢板)<br>供用日数 <div>賃料</div> 使用重量 修理費<br><div>×</div> × 1.193 + = <div></div>                                                                                                                                                                                                                            |  |     |               |    | 式      | 1.0   |
| 支保材設置撤去(1)<br>2段 水圧式    | L= 8.65 + 20.2 = 28.85 m<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数<br>28.85 / × = <div>供用日数</div><br>使用数量 110mm × 130mm × 4m 腹起こし<br>N= 2.0 × 2.0 = 4.0 本<br>使用数量 1100mm～1,800mm サホ-ト<br>N= 2.0 × 2.0 = 4.0 本<br>N=<br>賃料(腹起こし)<br>供用日数 賃料 2段 2箇所<br><div>×</div> × 2.0 × 2.0 = <div></div><br>基本料 使用数量<br>× 4.0 = <div></div> |  |     |               |    | m      | 28.85 |
| 支保材賃料(1)<br>(水圧サホ-ト)    | N=<br>賃料(水圧サホ-ト)<br>供用日数 賃料 2段 2箇所<br><div>×</div> × 2.0 × 2.0 = <div></div><br>基本料 使用数量<br>× 4.0 = <div></div>                                                                                                                                                                                                   |  |     |               |    | 式      | 1.0   |
| 支保材賃料(1)<br>(水圧ボ-ツ)     | N=<br>賃料(水圧ボ-ツ)<br>供用日数 賃料<br><div>×</div> × <div></div> = <div></div><br>基本料 使用数量<br>× 1.0 = <div></div>                                                                                                                                                                                                         |  |     |               |    | 式      | 1.0   |

| 単位数量計算書                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     | 補助対象工事 |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----|--------|-------|
| 細 別                     | 軽量鋼矢板土留(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 規 格                     | H=3000 L=4000 | 1.0 | 式当り    |       |
| 名 称                     | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |               | 単位  | 数 量    |       |
| 軽量鋼矢板<br>打込・引抜(2)<br>3型 | 矢板長<br>H= 3.00 m<br>矢板延長(両側)<br>L= 60.40<br>矢板延長(片側)<br>L= 8.00<br>日当り使用量<br>N= 4.0 / 0.333 = 12.01 枚 ≒ 12.0 枚<br>N= 12.0 × 2.0 = 24.0 枚<br>使用重量<br>W= 24.0 × 3.0 × 0.0142 = 1.022 t<br>矢板延長<br>L= 52.40 + 8.00 = 60.40 m<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数<br>60.40 / × = 供用日数 ≒ <input type="text"/> | 横矢板<br>- 8.00 = 52.40 m |               |     | m      | 52.40 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     | m      | 8.00  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         | N= 軽量鋼矢板<br>賃料(軽量鋼矢板)<br>供用日数 <input type="text"/> × 賃料 使用重量 修理費<br>= <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                        |                         |               |     | 式      | 1.0   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
| 支保材設置撤去(2)<br>2段 水圧式    | L= 52.40 + 8.00 = 60.40 m<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数<br>60.40 / × = 供用日数 ≒ <input type="text"/><br>使用数量 110mm×130mm×4m 腹起こし<br>N= 2.0 × 2.0 = 4.0 本<br>使用数量 1100mm～1,800mm サポート<br>N= 2.0 × 2.0 = 4.0 本<br>N= 賃料(腹起こし)<br>賃料(腹起こし)<br>供用日数 賃料 2段 2箇所<br>= <input type="text"/>                  |                         |               |     | 式      | 1.0   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         | N= 支保材賃料(2)<br>(水圧サポート)<br>賃料(水圧サポート)<br>供用日数 賃料 2段 2箇所<br>= <input type="text"/><br>N= 賃料(水圧サポート)<br>供用日数 賃料 2段 2箇所<br>= <input type="text"/><br>N= 賃料(水圧サポート)<br>供用日数 賃料<br>= <input type="text"/>                                                                                              |                         |               |     | 式      | 1.0   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
| 支保材賃料(2)<br>(水圧サポート)    | N= 支保材賃料(2)<br>(水圧サポート)<br>賃料(水圧サポート)<br>供用日数 賃料<br>= <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |     | 式      | 1.0   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         | N= 支保材賃料(2)<br>(水圧サポート)<br>賃料(水圧サポート)<br>供用日数 賃料<br>= <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |     | 式      | 1.0   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |     |        |       |

| 単位数量計算書                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |    | 補助対象工事 |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------|----|--------|-------|
| 細 別                     | 軽量鋼矢板土留(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 規 格 | H=2500 L=4000 |    | 1.0    | 式当り   |
| 名 称                     | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |     | 式             | 単位 | 数 量    |       |
| 軽量鋼矢板<br>打込・引抜(3)<br>3型 | 矢板長<br>H= 2.50 m 横矢板<br>矢板延長(両側)<br>L= 78.10 - 4.00 = 74.10 m<br>矢板延長(片側)<br>L= 4.00<br>日当り使用量<br>N= 4.0 / 0.333 = 12.01 枚 ≒ 12 枚<br>N= 12.0 × 2.0 = 24 枚<br>使用重量<br>W= 24.0 × 2.50 × 0.0142 = 0.852 t<br>矢板延長<br>L= 74.10 + 4.00 = 78.10 m<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数 = 供用日数<br>78.10 / × = <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |     |               |    | m      | 74.10 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |    | m      | 4.00  |
|                         | N= 賃料(軽量鋼矢板)<br>供用日数 <input type="text"/> × 使用重量 0.852 + 修理費 = <input type="text"/><br>L= 74.10 + 4.00 = 78.10 m<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数 = 供用日数<br>78.10 / × = <input type="text"/><br>使用数量 110mm×130mm×4m 腹起こし<br>N= 2.0 × 2.0 = 4.0 本<br>使用数量 1100mm～1,800mm サポート<br>N= 2.0 × 2.0 = 4.0 本<br>N= 賃料(腹起こし)<br>賃料 2段 2箇所<br>供用日数 <input type="text"/> × 2.0 = <input type="text"/><br>N= 賃料(水圧サポート)<br>賃料 2段 2箇所<br>供用日数 <input type="text"/> × 2.0 = <input type="text"/><br>N= 賃料(水圧ボツソ)<br>賃料<br>供用日数 <input type="text"/> × <input type="text"/> = <input type="text"/> |  |     |               |    | 式      | 1.0   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |    | 式      | 1.0   |
| 支保材設置撤去(3)<br>2段 水圧式    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |    | m      | 78.10 |
| 支保材賃料(3)<br>(腹起こし)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |    | 式      | 1.0   |
| 支保材賃料(3)<br>(水圧サポート)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |    | 式      | 1.0   |
| 支保材賃料(3)<br>(水圧ボツソ)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |    | 式      | 1.0   |



| 単位数量計算書                 |                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |     | 補助対象工事 |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------|--|
| 細 別                     | 軽量鋼矢板土留(4)                                                                                                                                                                                                                       | 規 格 | H=2500 L=4000 | 1.0 | 式当り    |  |
| 名 称                     | 算 式                                                                                                                                                                                                                              |     |               | 単位  | 数 量    |  |
| 軽量鋼矢板<br>打込・引抜(4)<br>3型 | 矢板長<br>H= 2.50 m<br>矢板延長(両側)<br>L= 25.50<br>日当り使用量<br>N= 4.0 / 0.333 = 12.01 枚 ≒ 12 枚<br>N= 12.0 × 2.00 = 24 枚<br>使用重量<br>W= 24.0 × 2.50 × 0.0142 = 0.852 t<br>矢板延長<br>L= 25.50<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数<br>25.50 / × = 供用日数 |     |               | m   | 25.50  |  |
| 軽量鋼矢板<br>賃料(4)          | N= 賃料(軽量鋼矢板)<br>供用日数 賃料 使用重量<br>× × 0.852 =                                                                                                                                                                                      |     |               | 式   | 1.0    |  |
| 支保材設置撤去(4)<br>2段 水圧式    | L= 25.50<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数<br>25.50 / × = 供用日数<br>使用数量 110mm×130mm×4m 腹起こし<br>N= 2.0 × 1.0 = 2.0 本<br>使用数量 1100mm～1,800mm サポート<br>N= 2.0 × 1.0 = 2.0 本<br>N= 賃料(腹起こし)<br>供用日数 賃料 1段 2箇所<br>× × 2.0 =                  |     |               | m   | 25.50  |  |
| 支保材賃料(4)<br>(水圧サポート)    | N= 賃料(水圧サポート)<br>供用日数 賃料 1段 2箇所<br>× × 2.0 =                                                                                                                                                                                     |     |               | 式   | 1.0    |  |
| 支保材賃料(4)<br>(水圧ボック)     | N= 賃料(水圧ボック)<br>供用日数 賃料<br>× × 1.0 × 2.0 =                                                                                                                                                                                       |     |               | 式   | 1.0    |  |

| 単位数量計算書                 |                                                                                                                                                                                                                                    |     |               |     | 補助対象工事 |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------|--|
| 細 別                     | 軽量鋼矢板土留(5)                                                                                                                                                                                                                         | 規 格 | H=2000 L=4000 | 1.0 | 式当り    |  |
| 名 称                     | 算 式                                                                                                                                                                                                                                |     |               | 単位  | 数 量    |  |
| 軽量鋼矢板<br>打込・引抜(5)<br>3型 | 矢板長<br>H= 2.00 m<br>矢板延長(両側)<br>L= 21.48 m<br>日当り使用量<br>N= 4.0 / 0.333 = 12.01 枚 ÷ 12 枚<br>N= 12.0 × 2.0 = 24 枚<br>使用重量<br>W= 24.0 × 2.0 × 0.0142 = 0.682 t<br>矢板延長<br>L= 23.10 m<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数<br>21.48 / × = 供用日数 |     |               | m   | 21.48  |  |
| 軽量鋼矢板<br>賃料(5)          | N= 賃料(軽量鋼矢板)<br>供用日数 × 使用重量 修理費<br>× 0.682 + =                                                                                                                                                                                     |     |               | 式   | 1.0    |  |
| 支保材設置撤去(5)<br>2段 水圧式    | L= 21.48<br>供用日数<br>矢板延長 日当り施工量 不稼働係数<br>21.48 / × = 供用日数<br>使用数量 110mm×130mm×4m 腹起こし<br>N= 2.0 × 1.0 = 2.0 本<br>使用数量 1,100mm~1,800mm サポート<br>N= 2.0 × 1.0 = 2.0 本<br>N= 賃料(腹起こし)<br>供用日数 賃料 1段 2箇所<br>× 1.0 × 2.0 =               |     |               | m   | 21.48  |  |
| 支保材賃料(5)<br>(水圧サポート)    | N= 賃料(水圧サポート)<br>供用日数 賃料 1段 2箇所<br>× 1.0 × 2.0 =                                                                                                                                                                                   |     |               | 式   | 1.0    |  |
| 支保材賃料(5)<br>(水圧ボック)     | N= 賃料(水圧ボック)<br>供用日数 賃料<br>× 1.0 × 2.0 =                                                                                                                                                                                           |     |               | 式   | 1.0    |  |

| 単位数量計算書                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |    |    |     | 補助対象工事<br>式当り |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------|
| 細別                                                                                                                                                        | 水替日数                                                                                                                                                                                                                    | 規格 |    | 1.0 |               |
| 名称                                                                                                                                                        | 算                                                                                                                                                                                                                       | 式  | 単位 | 数量  |               |
| 水替日数                                                                                                                                                      | N=<br>強化プラスチック複合管 φ1100(1)(2)(3) L= 8.65 m<br>強化プラスチック複合管 φ1000(4)(5)(6)(7)(8)(9) L= 106.12 m<br>組立3号マンホール(1) L= 1.80 m<br>組立3号マンホール(2) L= 1.80 m<br>ホツガスカルバート(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) L= 95.961 m<br>Σ L= 214.331 m |    |    | 式   | 1.0           |
| <div> <div>水替日数</div> <div>m/日</div> <div>m(延長)</div> <div>×</div> <div>214.331</div> <div>=</div> <div> <div>水替日数</div> <div>214.331</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                         |    |    |     |               |

| 単位数量計算書                                             |               |                     |              |         |      | 補助対象工事 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------|------|--------|--|
| 細 別                                                 | 組立特3号マンホール(1) | 規 格                 | 角型 1500×1500 | 1.0     | 箇所当り |        |  |
| 名 称                                                 | 算 式           |                     |              | 単位      | 数 量  |        |  |
| 組立マンホール<br>マンホウ設置工                                  | N=            | =                   | 4.00         | 個       | 4.00 |        |  |
| 蓋及び調整マンホール<br>据付工                                   | N=            | =                   | 1.00         | 箇所      | 1.00 |        |  |
| 人孔鉄蓋及び受枠<br>津江市章入(T-25)<br>ロック付き転落防止<br>用梯子(スナールズ製) | N=            | =                   | 1.00         | 組       | 1.00 |        |  |
| 調整リング<br>600*100                                    | N=            | =                   | 1.00         | 組       | 1.00 |        |  |
| 斜壁<br>600/900*450                                   | N=            | =                   | 1.00         | 本       | 1.00 |        |  |
| 直壁<br>900*600                                       | N=            | =                   | 1.00         | 本       | 1.00 |        |  |
| スラブ付直壁<br>1500*1500*600                             | N=            | =                   | 1.00         | 本       | 1.00 |        |  |
| 管取付壁(底版付)<br>1500*1500*900<br>開口φ1000               | N=            | =                   | 1.00         | 本       | 1.00 |        |  |
| 足掛金物<br>W=300                                       | N=            | =                   | 8.00         | 個       | 8.00 |        |  |
| マンホールコクリート<br>(18-8-25BB)                           | V=            | 2.00 × 2.00 × 0.099 | =            | 0.40 m3 | 0.40 |        |  |
| 現場打基礎板(T8)                                          | N=            | 【雨水工法図(3)】より        | =            | 1.00 枚  | 1.00 |        |  |
| 基礎碎石<br>(RC-40)                                     | V=            | 2.00 × 2.00         | =            | 4.00 m2 | 4.00 |        |  |
| 基面整正                                                | A=            | 2.00 × 2.00         | =            | 4.00 m2 | 4.00 |        |  |

| 単位数量計算書                                            |               |                             |              |      |      | 補助対象工事 |  |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------|------|--------|--|
| 細 別                                                | 組立特3号マンホール(2) | 規 格                         | 角型 1500×1500 | 1.0  | 箇所当り |        |  |
| 名 称                                                | 算             |                             | 式            |      | 単位   | 数 量    |  |
| 組立マンホール<br>マンホウ設置工                                 | N=            | =                           | 2.00         | 個    | 個    | 2.00   |  |
| 蓋及び調整マンホール<br>据付工                                  | N=            | =                           | 1.00         | 箇所   | 箇所   | 1.00   |  |
| 人孔鉄蓋及び受枠<br>津江市章入(T-25)<br>ロック付き転落防止<br>用梯子(スチール製) | N=            | =                           | 1.00         | 組    | 組    | 1.00   |  |
| 調整リング<br>600*100                                   | N=            | =                           | 2.00         | 組    | 組    | 2.00   |  |
| 頂版<br>1500*1500*600                                | N=            | =                           | 1.00         | 本    | 本    | 1.00   |  |
| 管取付壁(底版付)<br>1500*1500*900<br>開口 φ800×800          | N=            | =                           | 1.00         | 本    | 本    | 1.00   |  |
| マンホール削孔(1)<br>φ300                                 | N=            | =                           | 1.00         | 箇所   | 箇所   | 1.00   |  |
| 足掛金物<br>W=300                                      | N=            | =                           | 5.00         | 個    | 個    | 5.00   |  |
| マンホールコクリート<br>(18-8-25BB)                          | V=            | 2.00 × 2.00 × 0.101         | =            | 0.40 | m3   | 0.40   |  |
| 現場打基礎板(T8)                                         | N=            | 【雨水工法図(3)】より                | =            | 1.00 | 枚    | 1.00   |  |
| 基礎碎石<br>(RC-40)                                    | A=            | 【雨水工法図(3)】より<br>2.00 × 2.00 | =            | 4.00 | m2   | 4.00   |  |
| 基面整正                                               | A=            | 【雨水工法図(3)】より<br>2.00 × 2.00 | =            | 4.00 | m2   | 4.00   |  |

| 単位数量計算書         |                                     |     |      |        |        | 補助対象工事 |  |
|-----------------|-------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|--|
| 細 別             | 取付管                                 | 規 格 | φ100 | 1.0    | 式当り    |        |  |
| 名 称             | 算 式                                 |     |      | 単位     | 数 量    |        |  |
| 管路掘削            | 【No.12付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 1.80 + 0.80 ) / 2.00 - 0.05 ) |     |      |        |        |        |  |
|                 | × 0.70 × ( 3.00 - 1.70 ) = 1.14     |     |      |        | m3     |        |  |
|                 | 【No.18付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.05   |     |      |        |        |        |  |
|                 | × 0.70 × ( 3.00 - 1.50 ) = 1.52     |     |      |        | m3     |        |  |
|                 | 【No.18付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.05   |     |      |        |        |        |  |
|                 | × 0.70 × ( 3.00 - 1.50 ) = 1.52     |     |      |        | m3     |        |  |
|                 | 【No.19付近】                           |     |      |        |        |        |  |
| 管路埋戻<br>(RC-40) | 【No.12付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 1.80 + 0.80 ) / 2.00 - 0.03   |     |      |        |        |        |  |
|                 | - 0.22 - 0.314 ) × 0.70             |     |      |        |        |        |  |
|                 | × ( 3.00 - 1.70 )                   |     |      |        | = 0.67 | m3     |  |
|                 | 【No.18付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.03   |     |      |        |        |        |  |
|                 | - 0.22 - 0.314 ) × 0.70             |     |      |        |        |        |  |
|                 | × ( 3.00 - 1.50 )                   |     |      |        | = 0.98 | m3     |  |
|                 | 【No.18付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.03   |     |      |        |        |        |  |
|                 | 【No.19付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | - 0.22 - 0.314 ) × 0.70             |     |      |        |        |        |  |
|                 | × ( 3.00 - 1.50 )                   |     |      |        | = 0.98 | m3     |  |
|                 | 【No.19付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.03   |     |      |        |        |        |  |
|                 | - 0.22 - 0.314 ) × 0.70             |     |      |        |        |        |  |
|                 | × ( 3.00 - 1.50 )                   |     |      |        | = 0.98 | m3     |  |
|                 | 【No.19付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.03   |     |      |        |        |        |  |
|                 | - 0.22 - 0.314 ) × 0.70             |     |      |        |        |        |  |
|                 | 【No.19付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | × ( 3.00 - 1.50 )                   |     |      |        | = 0.98 | m3     |  |
|                 | 【No.19付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.03   |     |      |        |        |        |  |
|                 | - 0.22 - 0.314 ) × 0.70             |     |      |        |        |        |  |
|                 | × ( 3.00 - 1.50 )                   |     |      |        | = 0.98 | m3     |  |
|                 | 【No.19付近】                           |     |      |        |        |        |  |
|                 | V= (( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.03   |     |      |        |        |        |  |
|                 | - 0.22 - 0.314 ) × 0.70             |     |      |        |        |        |  |
|                 | × ( 3.00 - 1.50 )                   |     |      |        | = 0.98 | m3     |  |
| Σ V=            |                                     |     |      | = 8.74 | m3     | 8.74   |  |

| 単位数量計算書       |                                       |     |      |     |          | 補助対象工事 |       |
|---------------|---------------------------------------|-----|------|-----|----------|--------|-------|
| 細 別           | 取付管                                   | 規 格 | φ100 | 1.0 | 式当り      |        |       |
| 名 称           | 算 式                                   |     |      | 単位  | 数 量      |        |       |
| 管路基礎<br>(砂基礎) | 【No.20付近】                             |     |      |     |          |        |       |
|               | V= ( ( 2.20 + 0.80 ) / 2.00 - 0.03    |     |      |     |          |        |       |
|               | - 0.22 - 0.314 ) × 0.70               |     |      |     |          |        |       |
|               | × ( 3.00 - 1.50 )                     |     |      |     | = 0.98   | m3     |       |
|               | Σ V=                                  |     |      |     | = 5.57   | m3     | 5.57  |
|               | 【No.12付近】                             |     |      |     |          |        |       |
|               | V= ( ( 0.70 × ( 0.10 + 0.114 + 0.10 ) |     |      |     |          |        |       |
|               | - π × 0.114 × 0.114 / 4.00 )          |     |      |     |          |        |       |
|               | × ( 3.00 - 1.70 )                     |     |      |     | = 0.27   | m3     |       |
|               | 【No.18付近】                             |     |      |     |          |        |       |
|               | V= ( ( 0.70 × ( 0.10 + 0.114 + 0.10 ) |     |      |     |          |        |       |
|               | - π × 0.114 × 0.114 / 4.00 )          |     |      |     |          |        |       |
|               | × ( 3.00 - 1.50 )                     |     |      |     | = 0.31   | m3     |       |
|               | 【No.18付近】                             |     |      |     |          |        |       |
|               | V= ( ( 0.70 × ( 0.10 + 0.114 + 0.10 ) |     |      |     |          |        |       |
|               | - π × 0.114 × 0.114 / 4.00 )          |     |      |     |          |        |       |
|               | × ( 3.00 - 1.50 )                     |     |      |     | = 0.31   | m3     |       |
|               | 【No.19付近】                             |     |      |     |          |        |       |
|               | V= ( ( 0.70 × ( 0.10 + 0.114 + 0.10 ) |     |      |     |          |        |       |
|               | - π × 0.114 × 0.114 / 4.00 )          |     |      |     |          |        |       |
|               | × ( 3.00 - 1.50 )                     |     |      |     | = 0.31   | m3     |       |
|               | 【No.19付近】                             |     |      |     |          |        |       |
|               | V= ( ( 0.70 × ( 0.10 + 0.114 + 0.10 ) |     |      |     |          |        |       |
|               | - π × 0.114 × 0.114 / 4.00 )          |     |      |     |          |        |       |
|               | × ( 3.00 - 1.50 )                     |     |      |     | = 0.31   | m3     |       |
|               | 【No.20付近】                             |     |      |     |          |        |       |
|               | V= ( ( 0.70 × ( 0.10 + 0.114 + 0.10 ) |     |      |     |          |        |       |
|               | - π × 0.114 × 0.114 / 4.00 )          |     |      |     |          |        |       |
|               | × ( 3.00 - 1.50 )                     |     |      |     | = 0.31   | m3     |       |
| 発生土等処理        | Σ V=                                  |     |      |     | = 1.82   | m3     | 1.82  |
|               | 取付管布設及び支管取付                           |     |      |     |          |        |       |
|               | ( φ 100 )                             |     |      |     |          |        |       |
|               | L= 3.00 + 3.00 + 3.00                 |     |      |     | = 8.74   | m3     | 8.74  |
|               | + 3.00 + 3.00 + 3.00                  |     |      |     | = 6.00   | 箇所     | 6.00  |
|               |                                       |     |      |     | (18.00m) |        |       |
|               | L= 3.00 + 3.00 + 3.00                 |     |      |     | = 18.00  | m      | 18.00 |
|               | + 3.00 + 3.00 + 3.00                  |     |      |     | = 18.00  | m      | 18.00 |
|               | 埋設表示シート                               |     |      |     |          |        |       |
|               |                                       |     |      |     |          |        |       |
|               |                                       |     |      |     |          |        |       |
|               |                                       |     |      |     |          |        |       |
|               |                                       |     |      |     |          |        |       |
|               |                                       |     |      |     |          |        |       |

| 単位数量計算書                        |                                                                                                    |          |                |          |      | 補助対象工事 |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|------|--------|------|
| 細 別                            | 接続工(1)                                                                                             | 規 格      |                | 1.0      | 式当り  |        |      |
| 名 称                            | 算 式                                                                                                |          |                | 単位       | 数 量  |        |      |
| 管路掘削                           | $V = ( 1.13 - 0.05 ) \times 0.90 \times 0.50$                                                      | $= 0.49$ | m <sup>3</sup> |          | 0.49 |        |      |
| 管路埋戻<br>(RC-40)                | $V = ( 1.13 - 0.03 - 0.568 - 0.220 ) \times 0.90 \times 0.50$                                      | $= 0.14$ | m <sup>3</sup> |          | 0.14 |        |      |
| 管路基礎<br>(砂基礎)                  | $V = ( ( 0.90 \times ( 0.318 + 0.10 + 0.15 ) - \pi \times 0.318 \times 0.318 / 4.00 ) \times 0.50$ | $= 0.22$ | m <sup>3</sup> |          | 0.22 |        |      |
| 養生土等処理                         | $V =$                                                                                              | $= 0.49$ | m <sup>3</sup> |          | 0.49 |        |      |
| 硬質塩ビ管<br>VUφ300                | $L =$                                                                                              | $= 0.70$ | m              |          | 0.70 |        |      |
| 硬質塩ビ管<br>VUφ300                | $L =$                                                                                              | $= 0.70$ | m              |          | 0.70 |        |      |
| 埋設表示シート                        | $L =$                                                                                              | $= 0.50$ | m              |          | 0.50 |        |      |
| ツレキヤスト集水樹(T1)<br>(600*700*800) | 【雨水付帯工法図(1) 接続工(1)より】<br>$N =$                                                                     |          |                | $= 1.00$ | 箇所   | 箇所     | 1.00 |





| 単位数量計算書                        |                                                                                                           |     |  |     |      | 補助対象工事 |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|------|--------|--|
| 細 別                            | 接続工(2)                                                                                                    | 規 格 |  | 1.0 | 式当り  |        |  |
| 名 称                            | 算 式                                                                                                       |     |  | 単位  | 数 量  |        |  |
| 管路掘削                           | $V = ( 1.18 - 0.05 ) \times 0.90 \times 2.10 = 2.14$                                                      |     |  | m3  | 2.14 |        |  |
| 管路埋戻<br>(RC-40)                | $V = ( 1.18 - 0.03 - 0.57 - 0.22 ) \times 0.90 \times 2.10 = 0.68$                                        |     |  | m3  | 0.68 |        |  |
| 管路基礎<br>(砂基礎)                  | $V = ( ( 0.90 \times ( 0.318 + 0.10 + 0.15 ) - \pi \times 0.318 \times 0.318 / 4.00 ) \times 2.10 = 0.91$ |     |  | m3  | 0.91 |        |  |
| 養生土等処理                         | $V = 2.14$                                                                                                |     |  | m3  | 2.14 |        |  |
| 硬質塩ビ管<br>布設工<br>VUφ300         | $L = 2.30$                                                                                                |     |  | m   | 2.30 |        |  |
| 硬質塩ビ管<br>VUφ300                | $L = 2.30$                                                                                                |     |  | m   | 2.30 |        |  |
| 埋設表示シート                        | $L = 2.10$                                                                                                |     |  | m   | 2.10 |        |  |
| ツルキヤスト集水桧(T2)<br>(500*500*600) | $N = 1.00$                                                                                                |     |  | 箇所  | 1.00 |        |  |

| 単位数量計算書                                        |                                                                                             |  |     |  |     |      | 補助対象工事 |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|------|--------|--|
| 細 別                                            | 接続工(3)                                                                                      |  | 規 格 |  | 1.0 | 式当り  |        |  |
| 名 称                                            | 算 式                                                                                         |  |     |  | 単位  | 数 量  |        |  |
| 管路掘削<br>①-①<br>管路掘削<br>②-②                     | V= ( 0.92 - 0.05 ) × 0.90 × 3.00<br>= 2.35<br>m3                                            |  |     |  | m3  | 3.08 |        |  |
|                                                | V= ( 0.86 - 0.05 ) × 0.90 × 1.00<br>= 0.73<br>m3                                            |  |     |  |     |      |        |  |
|                                                | Σ V= 3.078<br>m3                                                                            |  |     |  |     |      |        |  |
|                                                |                                                                                             |  |     |  |     |      |        |  |
| 管路埋戻<br>①-①(RC-40)<br>管路埋戻<br>②-②(RC-40)       | V= ( 0.92 - 0.03 - 0.568 - 0.22 )<br>× 0.90 × 3.00 = 0.28<br>m3                             |  |     |  | m3  | 0.32 |        |  |
|                                                | V= ( 0.86 - 0.03 - 0.568 - 0.22 )<br>× 0.90 × 1.00 = 0.04<br>m3                             |  |     |  |     |      |        |  |
|                                                | Σ V= 0.32<br>m3                                                                             |  |     |  |     |      |        |  |
|                                                |                                                                                             |  |     |  |     |      |        |  |
| 管路基礎<br>①-①(砂基礎)<br>管路基礎<br>②-②(砂基礎)           | V= (( 0.90 × ( 0.318 + 0.10 + 0.15 )<br>- π × 0.318 × 0.318 / 4.00 )<br>× 3.00 = 1.30<br>m3 |  |     |  | m3  | 1.73 |        |  |
|                                                | V= (( 0.90 × ( 0.318 + 0.10 + 0.15 )<br>- π × 0.318 × 0.318 / 4.00 )<br>× 1.00 = 0.43<br>m3 |  |     |  |     |      |        |  |
|                                                | Σ V= 1.73<br>m3                                                                             |  |     |  |     |      |        |  |
|                                                |                                                                                             |  |     |  |     |      |        |  |
| 発生土等処理                                         | ①-① + ②-②<br>2.35 + 0.73 = 3.08<br>m3                                                       |  |     |  | m3  | 3.08 |        |  |
| 硬質塩ビ管布設工<br>VUφ300                             | ①-① + ②-②<br>3.20 + 1.20 = 4.40<br>m                                                        |  |     |  | m   | 4.40 |        |  |
| 硬質塩ビ管<br>VUφ300                                | ①-① + ②-②<br>3.20 + 1.20 = 4.40<br>m                                                        |  |     |  | m   | 4.40 |        |  |
| 埋設表示シート                                        | ①-① + ②-②<br>3.00 + 1.00 = 4.00<br>m                                                        |  |     |  | m   | 4.00 |        |  |
| 【雨水付帯工工法図(2) 接続工(3)より                          |                                                                                             |  |     |  |     |      |        |  |
| ①-①<br>N= 1.00 = 1.00 箇所 箇所 1.00               |                                                                                             |  |     |  |     |      |        |  |
| ②-②<br>V= 0.11 × 0.24 × 0.24 = 0.01 m3 m3 0.01 |                                                                                             |  |     |  |     |      |        |  |

| 単位数量計算書                                      |                                                                                                 |                     |                |       |          | 補助対象工事 |    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|----------|--------|----|
| 細 別                                          | 接続工(4)                                                                                          | 規 格                 |                | 1.0   | 式当り      |        |    |
| 名 称                                          | 算 式                                                                                             |                     |                | 単位    | 数 量      |        |    |
| 管路掘削                                         | $V = ( 1.02 - 0.05 ) \times 0.90 \times 0.60$                                                   | $= 0.52$            | m <sup>3</sup> |       | 0.52     |        |    |
| 管路埋戻<br>(RC-40)                              | $V = ( 1.02 - 0.03 - 0.61 - 0.22 ) \times 0.90 \times 0.60$                                     | $= 0.09$            | m <sup>3</sup> |       | 0.09     |        |    |
| 管路基礎<br>(砂基礎)                                | $V = ( ( 0.90 \times ( 0.36 + 0.15 + 0.10 ) - \pi \times 0.36 \times 0.36 / 4.00 ) \times 0.60$ | $= 0.27$            | m <sup>3</sup> |       | 0.27     |        |    |
| 養生土等処理                                       | $V =$                                                                                           | $= 0.52$            | m <sup>3</sup> |       | 0.52     |        |    |
| 鉄筋コンクリート管布設工<br>HP φ 300                     | $L =$                                                                                           | $= 0.70$            | m              |       | 0.70     |        |    |
| 鉄筋コンクリート管<br>HP φ 300                        | $L =$                                                                                           | $= 0.35$<br>(0.70m) | 本              | 本     | 0.35     |        |    |
| 埋設表示シート                                      | $L =$                                                                                           | $= 0.60$            | m              | m     | 0.60     |        |    |
| ポリキヤスト集水樹(T4)<br>(600*600*1400)<br>耐震性接着継手加工 | 【雨水付帯工法図(2) 接続工(4)より】                                                                           |                     |                | $N =$ | $= 1.00$ | 箇所     | 箇所 |
|                                              |                                                                                                 |                     |                |       |          | 1.00   |    |

| 単位数量計算書        |                                                                     |     |  |           |       | 補助対象工事 |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|-------|--------|--|
| 細 別            | 側溝工                                                                 | 規 格 |  | 1.0       | 式当り   |        |  |
| 名 称            | 算 式                                                                 |     |  | 単位        | 数 量   |        |  |
| 床掘り            | 【雨水付帯工工法図(3)より】<br>V= 0.26 × 8.00 + 0.34 × 14.00<br>= 6.84 m3       |     |  | m3        | 6.84  |        |  |
| 埋戻し<br>(RC-40) | 【雨水付帯工工法図(3)より】<br>V= 0.23 × 8.00 + 0.27 × 14.00<br>= 5.62 m3       |     |  | m3        | 5.62  |        |  |
| 残土等処分          | V=                                                                  |     |  | = 6.84 m3 | 6.84  |        |  |
| 自由勾配側溝(1)      | 【雨水付帯工工法図(3)より】<br>300×400×2000 リサイクル認定製品<br>L=                     |     |  | = 14.00 m | 14.00 |        |  |
| 自由勾配側溝(2)      | 【雨水付帯工工法図(3)より】<br>300×500×2000 リサイクル認定製品<br>L=                     |     |  | = 8.00 m  | 8.00  |        |  |
| 側溝蓋(1)         | 自由勾配側溝300用 Co蓋 騒音防止コム付<br>N= 22.00 / 1.00 - 3.00                    |     |  | = 19.00 枚 | 19.00 |        |  |
| 側溝蓋(2)         | 自由勾配側溝300用 Gr蓋 普通目 T-25 騒音防止コム付<br>N= 22.00 / 10.00 = 2.20 ≒ 3.00 枚 |     |  | 枚         | 3.00  |        |  |

| 単位数量計算書                   |                                                                                       |                                             |            |                     |     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------|-----|
| 補助対象工事                    |                                                                                       |                                             |            |                     |     |
| 細 別                       | 既設構造物撤去                                                                               | 規 格                                         |            | 1.0                 | 式当り |
| 名 称                       | 算                                                                                     | 式                                           | 単位         | 数                   | 量   |
| 铸铁管撤去<br><br>铸铁管撤去管<br>切断 | $\phi 300$<br>No.11+9.5(IP.11)~No.21+13.9付近<br>$L=$<br>$\phi 300$<br>撤去延長<br>N= 205 / | $=$<br>$205.00$<br>m<br>$=$<br>$52.00$<br>m | m<br><br>□ | 205.00<br><br>52.00 |     |

| 構 造 物 撤 去 計 算 書     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 補助対象工事              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 細 別                 | 規格及び計算式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 単位 | 数量 |
| コンクリート<br>構造物取壊し(1) | <p>【雨水平面図(1) No.17付近】</p> <p>横断側溝</p> <p>L= 5.90 m<br/>A= 0.21 m2</p> <p>V= 5.90 × 0.21 = 1.24 m3</p>  <p>【雨水平面図(1) No.17付近】</p> <p>集水枋</p> <p>N= 2.00 箇所<br/>L= 0.80 m<br/>A= 0.24 m2</p>  <p>西側<br/>V= 0.80 × 0.24 = 0.19 m3</p> <p>東側<br/>V= 0.80 × 0.24 = 0.19 m3</p> <p>【雨水平面図(2) No.21+13.9付近】</p> <p>横断暗渠</p> <p>L= 5.00 m<br/>A= 0.03 m2</p>  <p>V= 5.00 × 0.03 = 0.15 m3</p> <p>【雨水平面図(1) IP.11付近】</p> <p>組立1号マンホール</p> <p>底板</p> <p>V= 0.13 × 1.10 × 1.10 = 0.16 m3</p> <p>パイパート</p> <p>V= 0.17 × 1.10 × 1.10 = 0.21 m3</p> <p>直壁</p> <p>V= 842.00 kg / 2500 kg/m3 = 0.34 m3</p> <p>斜壁</p> <p>V= 272.00 kg / 2500 kg/m3 = 0.11 m3</p> <p>調整リナ</p> <p>V= 89.00 kg / 2500 kg/m3 = 0.04 m3</p> |    |    |

| 構 造 物 撤 去 計 算 書 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 補助対象工事          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |
| 細 別             | 規 格 及 び 計 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 単 位 | 数 量  |
|                 | <p>【雨水平面図(2) No.21+13.9付近】<br/>集水枒</p> <p>N= 1.00 箇所<br/>L= 1.20 m<br/>A= 0.36 m2</p> <p>V= 1.20 × 0.36 = 0.43 m3</p> <p>【雨水平面図(2) No.21+13.9付近】<br/>縦断側溝 300A</p> <p>L= 22.00 m<br/>A= 0.14 m2</p> <p>V= 22.00 × 0.14 = 3.08 m3</p> <p>【雨水平面図(2) No.21+13.9付近】<br/>縦断側溝 600×900 L=1.0m<br/>2m当り</p> <p>V= 1024 kg / 2500 kg/m3 = 0.41 m3<br/>1m当り</p> <p>V= 0.41 × 0.50 = 0.21 m3</p> <p>Σ V= 6.35 m3</p> | m3  | 6.35 |

| 構 造 物 撤 去 計 算 書                                                             |                                                                                                                                     |    |      | 補助対象工事 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|
| 細 別                                                                         | 規格及び計算式                                                                                                                             | 単位 | 数量   |        |
| コンクリート<br>構造物取壊し(2)<br><br>コンクリート構造物<br>運搬処理(1)<br><br>コンクリート構造物<br>運搬処理(2) | <b>【雨水平面図(2) No.20+8.5付近】</b><br><br><div> <div> <div>L= 4.90 m</div> <div>A= 0.18 m2</div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> |    |      |        |
|                                                                             | V= 4.90 × 0.18 = 0.88 m3                                                                                                            | m3 | 0.88 |        |
|                                                                             | V= = 6.35 m3                                                                                                                        | m3 | 6.35 |        |
|                                                                             | V= = 0.88 m3                                                                                                                        | m3 | 0.88 |        |



平成29年度下建公補第26号

野村第二排水区雨水管渠築造工事

数 量 総 括 表

市単独工事費

|      |   |          |
|------|---|----------|
| レベル1 | : | 管路       |
| レベル1 | : | 共通仮設     |
| レベル1 | : | スクラップ評価額 |

| 工 事 数 量 総 括 表  |               |                |                                    |                 |     |     | 市単独工事 |
|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----|-------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別)                      | レベル5<br>(規 格)   | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
| 管路             |               |                |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                | 管きょ工          |                |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               | 管路土工           |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               |                | 管路掘削                               | 土砂              | m3  | 50  |       |
|                |               |                | 管路埋戻                               | RC-40           | m3  | 30  |       |
|                |               |                | 発生土等処理                             | 土砂              | m3  | 50  |       |
|                |               | 管布設工           |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               |                | リフ付硬質塩化ビニル管<br>リフ付コム可とう<br>マンホール継手 | φ150            | m   | 39  |       |
|                |               |                | マンホール削孔(2)                         | φ150            | 箇所  | 2   |       |
|                |               |                | 埋設標識シート                            | W=150 2倍        | m   | 39  |       |
|                |               | 管基礎工           |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               |                | 碎石基礎                               | RC-40           | m3  | 10  |       |
|                | マンホール工        |                |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               | 小型マンホール工       |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               |                | 小型マンホール                            | 塩化ビニル製          | 箇所  | 1   |       |
|                | 取付管およびます工     |                |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               | 取付管布設工         |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               |                | 取付管                                | φ100            | 式   | 1   | 2箇所   |
|                | 付帯工           |                |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               | 舗装撤去工<br>(仮復旧) |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               |                | 舗装版切断                              | As版<br>15cm以下   | m   | 86  |       |
|                |               |                | 舗装版破砕(1)                           | As版             | m2  | 34  |       |
|                |               |                | 般運搬処理(1)                           | As般             | m3  | 2   |       |
|                |               | 舗装復旧工<br>(仮復旧) |                                    |                 | 式   | 1   |       |
|                |               |                | 路盤                                 | RC-40<br>t=22cm | m2  | 34  |       |

| 工 事 数 量 総 括 表  |               |                |               |                                                         |     |     | 市単独工事   |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別) | レベル5<br>(規 格)                                           | 単 位 | 数 量 | 摘 要     |
|                |               |                | 表層(1)         | 再生密粒度As(13)<br>2.350kg/m3 t=3cm                         | m2  | 34  |         |
|                |               | 舗装撤去工<br>(本復旧) |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 舗装版切断         | As版<br>15cm以下                                           | m   | 4   |         |
|                |               |                | 舗装版破碎(2)      | As版                                                     | m2  | 192 |         |
|                |               |                | 殻運搬処理(2)      | As殻                                                     | m3  | 9   |         |
|                |               | 舗装復旧工<br>(本復旧) |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 不陸整正          | RC-40<br>補足材 平均t=1cm<br>再生密粒度As(13)<br>2.350kg/m3 t=5cm | m2  | 192 |         |
|                |               |                | 表層(2)         |                                                         | m2  | 192 |         |
|                |               | 既設構造物撤去工       |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 既設構造物撤去       | 既設マニホール                                                 | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 現場発生品運搬       |                                                         | 回   |     |         |
|                | 仮設工           |                |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               | 交通管理工          |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B                                                | 式   | 1   | 人<br>31 |
|                | 雑工            |                |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               | 管路土留工          |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 横矢板土留         | A=32.91m2                                               | 式   | 1   | CHV工法   |
| 共通仮設           |               |                |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                | 共通仮設費         |                |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               | 運搬費            |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 仮設材等運搬        | W=0.605t                                                | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 仮設材等積み取卸し     | W=0.605t                                                | 式   | 1   |         |
|                |               | 事業損失防止施設費      |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 試掘調査          |                                                         | 式   | 1   | 4箇所     |
|                |               |                | 家屋調査費         | 工作物<br>100㎡未満                                           | 式   | 1   | 16箇所    |
|                |               | 役務費            |               |                                                         | 式   | 1   |         |
|                |               |                | 借地料           |                                                         | 式   | 1   |         |

[illegible]

| 市単独工事         |               |                                   |                                                                                                                                  |                |                 |
|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 数             | 量             | 計                                 | 算                                                                                                                                | 書              |                 |
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別) | レベル4<br>(細 別)                     | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                          | 単位             | 数量              |
| 管きょ工<br>(開削)  | 管路土工          | 管路掘削                              | 【管路土工計算書】より<br>V= = 45.50 m <sup>3</sup>                                                                                         | m <sup>3</sup> | 45.5            |
|               |               | 管路埋戻<br>(RC-40)                   | 【管路土工計算書】より<br>V= = 34.40 m <sup>3</sup>                                                                                         | m <sup>3</sup> | 34.4            |
|               |               | 発生土等処理                            | 【管路土工計算書】より<br>V= = 45.50 m <sup>3</sup>                                                                                         | m <sup>3</sup> | 45.5            |
|               |               | 管布設工                              | リブ付硬質塩化ビニル管<br>(φ150)<br>【汚水平面図】より 【控除】<br>L= 40.10 - 0.20 - 0.20 = 38.80 m<br>- 0.45 - 0.45 = 38.80 m<br>N= = 2.00 個            | m<br>m<br>個    | 38.8<br><br>2.0 |
|               | 管基礎工          | リブ付ゴム可とう<br>マンホール継手<br>(φ150貼付タテ) | N= = 2.00 個                                                                                                                      | 個              | 2.0             |
|               |               | マンホール削孔(2)<br>(φ150)              | 既M.1 既M.2<br>N= 1.00 + 1.00 = 2.00 箇所                                                                                            | 箇所             | 2.0             |
|               |               | 埋設標識シート                           | L= = 38.80 m                                                                                                                     | m              | 38.8            |
|               |               | 砕石基礎<br>(RC-40)                   | リブ付硬質塩化ビニル管(φ150)<br>V= (( 0.80 × ( 0.156 + 0.100<br>+ 0.100 ) - π × 0.156<br>× 0.156 / 4.00 ) × 38.80<br>= 10.31 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 10.3            |
|               | マンホール工        | 小型マンホール工                          | 【単位数量計算書(小型マンホール)】より<br>N= = 1.00 箇所                                                                                             | 箇所             | 1.0             |
|               | 取付管布設工        | 取付管                               | 【単位数量計算書(取付管)】より<br>N= = 1.0 式<br>(2.0箇所)                                                                                        | 式              | 1.0             |
| 取付管およびます工     |               |                                   |                                                                                                                                  |                |                 |

| 数 量 計 算 書                |                |                      |                                              |    |      | 市単独工事 |
|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------|----|------|-------|
| レベル2<br>(工 種)            | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別)        | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                      | 単位 | 数量   |       |
| 付帯工                      | 舗装撤去工<br>(仮復旧) | 舗装版切断                | リゾ付硬質塩化ビニル管(φ150)                            |    |      |       |
|                          |                |                      | L= 38.80 × 2.00 = 77.60 m                    |    |      |       |
|                          |                |                      | 取付管                                          |    |      |       |
|                          |                |                      | L= 1.90 × 2.00 = 3.80 m                      |    |      |       |
|                          |                |                      | 取付管                                          |    |      |       |
|                          |                |                      | L= 2.30 × 2.00 = 4.60 m                      |    |      |       |
|                          |                |                      | Σ L= = 86.00 m                               | m  | 86.0 |       |
|                          |                |                      | 舗装版破砕(1)<br>(As版)                            |    |      |       |
|                          |                |                      | リゾ付硬質塩化ビニル管(φ150)                            |    |      |       |
|                          |                |                      | A= 38.80 × 0.80 = 31.04 m2                   |    |      |       |
| 取付管                      |                |                      |                                              |    |      |       |
| A= 1.90 × 0.70 = 1.33 m2 |                |                      |                                              |    |      |       |
| 取付管                      |                |                      |                                              |    |      |       |
| A= 2.30 × 0.70 = 1.61 m2 |                |                      |                                              |    |      |       |
| Σ A= = 33.98 m2          | m2             | 34.0                 |                                              |    |      |       |
| 舗装復旧工<br>(仮復旧)           | 舗装復旧工<br>(仮復旧) | 路盤<br>(RC-40 t=22cm) | リゾ付硬質塩化ビニル管(φ150)                            |    |      |       |
|                          |                |                      | A= 38.80 × 0.80 = 31.04 m2                   |    |      |       |
|                          |                |                      | 取付管                                          |    |      |       |
|                          |                |                      | A= 1.90 × 0.70 = 1.33 m2                     |    |      |       |
|                          |                |                      | 取付管                                          |    |      |       |
|                          |                |                      | A= 2.30 × 0.70 = 1.61 m2                     |    |      |       |
|                          |                |                      | Σ A= = 33.98 m2                              | m2 | 34.0 |       |
|                          |                |                      | 表層(1)<br>(再生密粒度As(13)<br>(2.350kg/ m3 t=3cm) |    |      |       |
|                          |                |                      | リゾ付硬質塩化ビニル管(φ150)                            |    |      |       |
|                          |                |                      | A= 38.80 × 0.80 = 31.04 m2                   |    |      |       |
| 取付管                      |                |                      |                                              |    |      |       |
| A= 1.90 × 0.70 = 1.33 m2 |                |                      |                                              |    |      |       |
| 取付管                      |                |                      |                                              |    |      |       |
| A= 2.30 × 0.70 = 1.61 m2 |                |                      |                                              |    |      |       |
| Σ A= = 33.98 m2          | m2             | 34.0                 |                                              |    |      |       |
| 舗装撤去工<br>(本復旧)           | 舗装撤去工<br>(本復旧) | 舗装版切断<br>(As版)       | L= = 3.95 m                                  | m  | 4.0  |       |
|                          |                |                      | Σ A= = 33.98 m2                              | m2 | 34.0 |       |

| 数 量 計 算 書      |                |                   |                         |    |    | 市単独工事 |  |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|----|----|-------|--|
| レベル2<br>(工 種)  | レベル3<br>(種 別)  | レベル4<br>(細 別)     | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式) | 単位 | 数量 |       |  |
| 舗装復旧工<br>(本復旧) | 舗装復旧工<br>(本復旧) | 舗装版破砕(2)<br>(As版) | 【舗装版破砕面積計算書】より<br>A=    |    |    |       |  |

| 市単独工事         |               |               |                                                                                                                         |             |                |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 数             |               | 量             | 計                                                                                                                       | 算           | 書              |
| レベル2<br>(工 種) | レベル3<br>(種 別) | レベル4<br>(細 別) | レベル5<br>(規 格 及 び 計 算 式)                                                                                                 | 単位          | 数量             |
|               | 事業損失防止施設費     | 試掘調査          | 【単位数量計算書(試掘調査)】より<br>N= 1.0 式<br>4.00 箇所<br>工作物 100㎡未満 技術経費・諸経費等を含む<br>N= 1.0 式<br>16.00 箇所                             | 式<br>式<br>式 | 1.0<br><br>1.0 |
|               | 役務費           | 借地料           | 【単位数量計算書(借地料)】より<br>N= 1.0 式                                                                                            | 式           | 1.0            |
|               | 技術管理費         | 簡易支持力試験       | キヤスポール試験<br>N= 1.0 試験                                                                                                   | 試験          | 1.0            |
|               |               | 本管TV調査工       | 内径800mm未満<br>L= 40.11 m                                                                                                 | m           | 40.1           |
|               | スクラップ評価額      | スクラップ控除       | 既設マンホール蓋 φ600<br>φ600 kg/箇所<br>t= 1.00 × 84.30 = 84.30 kg<br>t= 84.3 / 1,000 = 0.084 t<br>H形300×300×10×15<br>t= 0.605 t | t           |                |
|               |               |               | Σ t= 0.689 t                                                                                                            | t           | 0.7            |



噓器上計算書

## 市单独工事

| 測 点          | 距離   | 管路土工                 |                     | 管路埋戻(RC-40)          |                     |  |  |
|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|              |      | 断面積(m <sup>2</sup> ) | 立積(m <sup>3</sup> ) | 断面積(m <sup>2</sup> ) | 立積(m <sup>3</sup> ) |  |  |
| 自: 既M.1      |      | 1.2                  |                     | 1.0                  |                     |  |  |
| 至: 既M.1+5.7  | 5.7  | 1.2                  | 6.8                 | 1.0                  | 5.7                 |  |  |
| 自: 既M.1+5.7  |      | 1.2                  |                     | 1.0                  |                     |  |  |
| 至: 既M.1+23.0 | 17.3 | 1.1                  | 19.9                | 0.78                 | 15.4                |  |  |
| 自: 既M.1+23.0 |      | 1.1                  |                     | 0.78                 |                     |  |  |
| 至: 既M.2      | 17.1 | 1.1                  | 18.8                | 0.78                 | 13.3                |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 自: 至:        |      |                      |                     |                      |                     |  |  |
| 計            | 40.1 |                      | 45.5                |                      | 34.4                |  |  |

[illegible]

# 轉算積面碎版裝鑑

市单独工事

| 測 点         | 距離(m) | 幅(m) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 測 点          | 距離(m) | 幅(m) | 面積(m <sup>2</sup> ) |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|-------|------|---------------------|
| 自: No.0     |       | 8.00 |                     | 自: No.0`     |       | 7.10 |                     |
| 至: No.0+2.6 | 2.6   | 3.95 | 15.5                | 至: No.0`+3.0 | 3.0   | 3.95 | 16.6                |
| 自: No.0+2.6 |       | 3.95 |                     | 自: No.0`+3.0 |       | 3.95 |                     |
| 至: No.1     | 17.4  | 3.95 | 68.7                | 至: No.0`+4.1 | 1.1   | 3.95 | 4.3                 |
| 自: No.1     |       | 3.95 |                     | 自:           |       |      |                     |
| 至: No.2     | 20.0  | 3.95 | 79.0                | 至:           |       |      |                     |
| 自: No.2     |       | 3.95 |                     | 自:           |       |      |                     |
| 至: No.2+2.1 | 2.1   | 3.95 | 8.3                 | 至:           |       |      |                     |
| 自:          |       |      |                     | 自:           |       |      |                     |
| 至:          |       |      |                     | 至:           |       |      |                     |
| 自:          |       |      |                     | 自:           |       |      |                     |
| 至:          |       |      |                     | 至:           |       |      |                     |
| 自:          |       |      |                     | 自:           |       |      |                     |
| 至:          |       |      |                     | 至:           |       |      |                     |
| 自:          |       |      |                     | 自:           |       |      |                     |
| 至:          |       |      |                     | 至:           |       |      |                     |
| 自:          |       |      |                     | 自:           |       |      |                     |
| 至:          |       |      |                     | 至:           |       |      |                     |
| 計           | 42.1  |      | 171.5               | 計            | 4.1   |      | 20.9                |
|             |       |      |                     | 合計           | 46.2  |      | 192.4               |

# 轉算面積存在疑義

[illegible]



| 単 位 数 量 計 算 書                      |               |     |        |      |      | 市単独工事 |  |
|------------------------------------|---------------|-----|--------|------|------|-------|--|
| 細 別                                | 小型マホール        | 規 格 | 塩化ビニル製 | 1.0  | 箇所当り |       |  |
| 名 称                                | 算             |     |        | 式    | 単位   | 数 量   |  |
| 小型マホール<br>設置工                      | 深さ2m以下 本管φ150 | N=  | =      | 1.00 | 箇所   | 1.00  |  |
| リブ用本管自在継手<br>(φ150)                |               | N=  | =      | 2.00 | 個    | 2.00  |  |
| 人孔鉄蓋及び受枠<br>T-25 標準タイプ<br>浮上防止型蝶番付 |               | N=  | =      | 1.00 | 組    | 1.00  |  |
|                                    |               |     |        |      |      |       |  |

| 単 位 数 量 計 算 書          |       |      |       |       | 市単独工事 |       |      |         |    |    |
|------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|----|----|
| 細 別                    | 取付管   | 規 格  | φ 100 | 1.0   | 式当り   |       |      |         |    |    |
| 名 称                    | 算 式   |      |       | 単位    | 数 量   |       |      |         |    |    |
| 管路掘削                   | V= (( | 1.56 | +     | 0.80  | ) /   | 2     | -    | 0.05    | )  |    |
|                        | ×     | 0.70 | ×     | 2.30  |       |       | =    | 1.82    |    | m3 |
|                        | V= (( | 1.56 | +     | 0.8   | ) /   | 2     | -    | 0.05    |    |    |
|                        | ×     | 0.70 | ×     | 2.70  |       |       | =    | 2.14    |    | m3 |
|                        | Σ V=  |      |       |       |       |       | =    | 3.96    |    | m3 |
| 管路埋戻<br>(RC-40)        | V= (( | 1.56 | +     | 0.80  | ) /   | 2     | -    | 0.03    |    |    |
|                        | -     | 0.22 | -     | 0.314 | )     | ×     | 0.70 |         |    |    |
|                        | ×     | 2.30 |       |       |       |       | =    | 0.99    |    | m3 |
|                        | V= (( | 1.56 | +     | 0.80  | ) /   | 2     | -    | 0.05    |    |    |
|                        | -     | 0.22 | -     | 0.314 | )     | ×     | 0.70 |         |    |    |
| 管路基礎<br>(砂基礎)          | ×     | 2.70 |       |       |       |       | =    | 1.13    |    | m3 |
|                        | Σ V=  |      |       |       |       |       | =    | 2.12    |    | m3 |
|                        | V= (( | 0.70 | ×     | 0.100 | +     | 0.114 | +    | 0.100   | )  |    |
|                        | -     | π    | ×     | 0.114 | ×     | 0.114 | /    | 4.00    | )  |    |
|                        | ×     | 2.30 |       |       |       |       | =    | 0.48    |    | m3 |
| 発生土等処理                 | V= (( | 0.70 | ×     | 0.100 | +     | 0.114 | +    | 0.100   | )  |    |
|                        | -     | π    | ×     | 0.114 | ×     | 0.114 | /    | 4.00    | )  |    |
|                        | ×     | 2.30 |       |       |       |       | =    | 0.48    |    | m3 |
|                        | V= (( | 0.70 | ×     | 0.100 | +     | 0.114 | +    | 0.100   | )  |    |
|                        | -     | π    | ×     | 0.114 | ×     | 0.144 | /    | 4.00    | )  |    |
| 取付管布設及び支管取付<br>(φ 100) | ×     | 2.70 |       |       |       |       | =    | 0.56    |    | m3 |
|                        | Σ V=  |      |       |       |       |       | =    | 1.04    |    | m3 |
|                        | V=    |      |       |       |       |       | =    | 3.96    |    | m3 |
|                        | L=    | 2.30 | +     | 2.70  |       |       | =    | 2.00    | 箇所 | 箇所 |
|                        |       |      |       |       |       |       |      | (5.00m) |    |    |
| 埋設表示シート                | L=    | 2.30 | +     | 2.70  |       |       | =    | 5.00    | m  | m  |
|                        |       |      |       |       |       |       |      | 5.00    |    |    |

| 単 位 数 量 計 算 書                           |                                                                                                                                                                        |  |     |               |  | 市単独工事         |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------|--|---------------|-----------------------|
| 細 別                                     | 横矢板土留                                                                                                                                                                  |  | 規 格 | H=6500 W=4500 |  | 1.0           | 式当り                   |
| 名 称                                     | 算                                                                                                                                                                      |  |     | 式             |  | 単位            | 数 量                   |
| H形鋼<br>打込<br>H形鋼300<br>CHV機打込<br>(継施行有) | 打込長<br>H= 3.00 + 3.30 = 6.30 m<br>打込本数<br>N= 2.00 × 3.00 = 6.00 本                                                                                                      |  |     |               |  | 本             | 6.00                  |
| H形鋼<br>引抜<br>H形鋼300<br>CHV機引抜           | 引抜長<br>H= 3.00 + 3.30 = 6.30 m<br>引抜本数<br>N= 2.00 × 3.00 = 6.00 本<br>使用重量(親杭)300×300×10×15<br>W= 3.50 × 0.093 = 0.326 t<br>W= 3.00 × 0.093 = 0.279 t<br>Σ W= = 0.605 t |  |     |               |  | 本             | 6.00                  |
| H形鋼<br>材料費                              | 材料(親杭)300×300×10×15<br>材料費<br>L= 3.50 28,000 = 28,000<br>L= 3.00 24,000 = 24,000<br>Σ = 52,000                                                                         |  |     |               |  | 式             | 1.0                   |
| 横矢板<br>設置・撤去                            | A= 3.99 × 2.75 × 3.00 = 32.91<br>V= 3.99 × 2.75 × 0.15 = 1.64<br>t= 0.800 × 1.64 = 1.31                                                                                |  |     |               |  | m2<br>m3<br>t | 32.91<br>1.64<br>1.31 |
| 発生木材等処分                                 |                                                                                                                                                                        |  |     |               |  | t             | 1.31                  |

| 単 位 数 量 計 算 書 |                                                                                                       |     |  |     | 市単独工事 |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-------|--|
| 細 別           | 借地料                                                                                                   | 規 格 |  | 1.0 | 式 当り  |  |
| 名 称           | 算 式                                                                                                   |     |  | 単位  | 数 量   |  |
| 借地料           | <div>N = 土地価格 × / = 1.0 式</div> <div>A = × / = 165 円/m2/月</div> <div>A = 165 × × 月数 = 589,050 円</div> |     |  | 式   | 1.0   |  |
|               |                                                                                                       |     |  |     |       |  |

| 単 位 数 量 計 算 書        |             |      |      |           |       | 市単独工事 |           |
|----------------------|-------------|------|------|-----------|-------|-------|-----------|
| 細 別                  | 既設構造物撤去     |      | 規 格  | 既設マッホール撤去 |       | 1.0   | 式 当 り     |
| 名 称                  | 算 式         |      |      |           | 単位    | 数 量   |           |
| コンクリート<br>構造物取壊し(1)  | 既設組立1号マッホール |      |      |           |       |       |           |
|                      | 底版          |      |      |           |       |       |           |
|                      | V=          | 0.13 | ×    | 1.10      | ×     | 1.10  | = 0.16 m3 |
|                      | マッパート       |      |      |           |       |       |           |
|                      | V=          | 0.17 | ×    | 1.10      | ×     | 1.10  | = 0.21 m3 |
|                      | 直壁          |      |      |           |       |       |           |
|                      | V=          | 842  | kg / | 2500      | kg/m3 |       | = 0.34 m3 |
|                      | 斜壁          |      |      |           |       |       |           |
|                      | V=          | 272  | kg / | 2500      | kg/m3 |       | = 0.11 m3 |
|                      | 調整リソガ*      |      |      |           |       |       |           |
| コンクリート構造物<br>運搬処理(1) | V=          | 89   | kg / | 2500      | kg/m3 |       | = 0.04 m3 |
|                      | Σ V=        |      |      |           |       |       | = 0.86 m3 |
|                      | V=          |      |      |           |       |       | 0.86 m3   |
|                      |             |      |      |           |       |       | 0.86      |



| 単 位 数 量 計 算 書                               |      |      |     |      |     | 市単独工事 |      |       |         |       |  |
|---------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|-------|------|-------|---------|-------|--|
| 細 別                                         | 試掘調査 |      | 規 格 |      | 4箇所 | 1.0   | 式当り  |       |         |       |  |
| 名 称                                         | 算    |      |     |      | 式   | 単位    | 数 量  |       |         |       |  |
| 舗装版切断                                       | L=   | 1.00 | +   | 1.00 | +   | 1.00  | =    | 4.00  | m       |       |  |
|                                             | L=   | 4.00 | ×   | 4.00 |     |       | =    | 16.00 | m       | 16.00 |  |
| 舗装版破碎(2)<br>(人力)                            | A=   | 1.00 | ×   | 1.00 |     |       | =    | 1.00  | m2      |       |  |
|                                             | A=   | 1.00 | ×   | 4.00 |     |       | =    | 4.00  | m2      | 4.00  |  |
| 殺運搬処理(2)                                    | V=   | 1.00 | ×   | 0.05 |     |       | =    | 0.05  | m3      |       |  |
|                                             | V=   | 0.05 | ×   | 4.00 |     |       | =    | 0.20  | m3      | 0.20  |  |
| 床掘り(2)<br>(人力)                              | V=   | 1.00 | ×   | 1.00 | ×   | 2.00  | =    | 2.00  | m3      |       |  |
|                                             | V=   | 2.00 | ×   | 4.00 |     |       | =    | 8.00  | m3      | 8.00  |  |
| 埋戻し(2)<br>(人力)                              | V=   | 1.00 | ×   | 1.00 | ×   | 2.00  | =    | 2.00  | m3      |       |  |
|                                             | V=   | 2.00 | ×   | 4.00 | /   | 0.90  | =    | 8.89  | m3      | 8.89  |  |
| 表層(1)<br>(再生密粒度As(13)<br>(2.350kg/m3 t=3cm) | (    | 8.89 | -   | 8.00 | )   | ×     | 1.20 | =     | 1.07    | m3    |  |
|                                             |      |      |     |      |     |       |      |       | (RC-40) |       |  |
|                                             | A=   | 1.00 | ×   | 1.00 |     |       | =    | 1.00  | m2      |       |  |
|                                             | A=   | 1.00 | ×   | 4.00 |     |       | =    | 4.00  | m2      | 4.00  |  |

# 特記仕様書（共通編）

No.1

| 大区分 | 中区分       | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共通  | 共通        | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 施工計画      | <input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。<br><input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 施工体制台帳    | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 工事測量      | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 施工        | <input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工程  | 工程        | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 関係機関協議    | <input type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。 |
|     | 官公庁への手続き等 | <input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

# 特記仕様書（共通編）

No.2

| 大区分     | 中区分      | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用地・補償関係 | 事業損失     | <input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 民地の保全    | <input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 安全対策    | 工事中の安全確保 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工種（                      全工種                      ）について、施工日の即日開放を原則とする。<br><input type="checkbox"/> 工種（                                           ）について、事前に（                      警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。 |
|         | 交通安全管理   | <input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

# 特記仕様書（共通編）

No.3

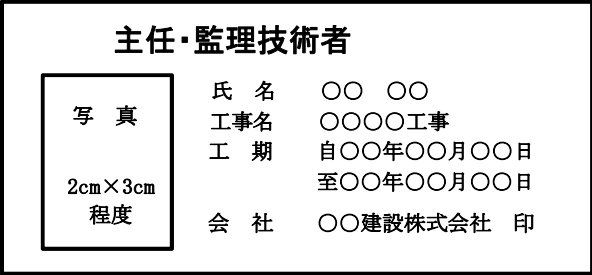
| 大区分       | 中区分         | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境対策      | 環境対策        | <p><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</p> |
| 資料作成      | 提出書類        | <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。<br/>・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等<br/>※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</p>                           |
|           | 部分下請負通知書    | <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 支払いに関する事項 | 前金支払いに関する事項 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

## 特記仕様書（共通編）

No.4

| 大区分 | 中区分   | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他 | 名札    | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。<br>＜名札の例＞ <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p><b>主任・監理技術者</b></p> <p>氏 名    ○○ ○○<br/>         工事名    ○○○○工事<br/>         工 期    自○○年○○月○○日<br/>                   至○○年○○月○○日<br/>         会 社    ○○建設株式会社 印</p> </div> <p>注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。</p> <p>注２）所属会社の社印とする。</p> |
|     | 部分使用  | <input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ）<br><input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 部分引渡し | <input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ）<br><input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 巡回    | <input checked="" type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | その他   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

# 特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

| 大区分    | 中区分     | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 補償関係   | 事業損失    | <input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。<br><input type="checkbox"/> ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事施工関係 | 施工管理    | <input checked="" type="checkbox"/> 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。<br><input type="checkbox"/> 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。                                                                                                                                         |
|        | 工事材料    | <input checked="" type="checkbox"/> 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 公共柵     | <input type="checkbox"/> 受注者は、公共柵を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。<br><input type="checkbox"/> 本工事において設置する各宅地等の公共柵について、原則として公共柵設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。<br><input type="checkbox"/> 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。<br><input type="checkbox"/> やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。<br><input type="checkbox"/> 公共柵設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。 |
|        | 地下水位低下工 | <input type="checkbox"/> ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 資料作成   | 提出書類    | <input checked="" type="checkbox"/> 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| その他    |         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                                                    | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 程 関 係 | <input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br><input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 工期<br><input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了<br><input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ）<br>施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。<br><input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 用 地 関 係 | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 公害対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり<br><input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 施工時期（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定<br><input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input checked="" type="checkbox"/> その他（着手前試掘調査） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input checked="" type="checkbox"/> その他（計上あり） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 安全対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり<br><input checked="" type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限<br><input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり<br><input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                     | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数【補助対象工事】（管きょ工・マンホール工・付帯工（舗装撤去・復旧（仮復旧））5人）付帯工（舗装撤去・復旧（本復旧）・道路付属物撤去・復旧工3人 区画線工人2人）【市単独工事】（管きょ工・マンホール工・付帯工・取付管およびます工3人 試掘調査2人）とする。（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。）<br><input type="checkbox"/> 施工時間の制限<br><input checked="" type="checkbox"/> 工法制限あり<br>・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>・制限を受ける工種（管路土留工）<br>・制限内容（電柱近接箇所における、管路土留工（横矢板土留）において、着手時にNTT(株)との協議有）<br><input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

| 明 示 項 目    | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                                              | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事用道路関係    | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり<br><input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 仮設備関係      | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定<br><br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 転用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 残土・産業廃棄物関係 | <input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分）<br><input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり<br><br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ） | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ 暫定 8 km）<br><input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input checked="" type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書<br><input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br>運搬距離（L＝ km）<br>【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】<br><input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ） |
| 工事支障物件関係   | <input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 防護（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成 3 0 年 4 月



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                             | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 排水工（濁水処理を含む）関係 | <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり<br><input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                 | <input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 薬液注入関係         | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                      | <input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 再生材使用関係        | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり<br><input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br><input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。<br>（認定製品の品名： 自由勾配側溝 側溝蓋 ）<br>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】<br><input type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。<br>（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |
| そ の 他          | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり<br><input type="checkbox"/> 現場発生産品あり<br><input type="checkbox"/> 支給品あり<br><input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）       | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）<br>時期（平成 年 月 日） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>数量（ ） 運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 適 用 条 件        |                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成29年11月 1日））<br><input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

# 特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

| 明 示 項 目       | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入札・契約方式       | <input type="checkbox"/> 入札時V E方式<br><input type="checkbox"/> 契約後V E方式<br><input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式<br><input type="checkbox"/> プロポーザル方式<br><input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 契約後にV E提案を受け付ける。<br><input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。<br><br><input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。 |
| 電 子 納 品       | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）<br><input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （            ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成    29年    4月改訂）を適用                           |
| 産業廃棄物税        |                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。                                                                         |
| 工事カルテ作成・登録    |                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。                                                                                                                                                                                                        |
| 建設副産物情報交換システム |                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年4月

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。  
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## 再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

### ○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

### ○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

#### 4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

## ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。  
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。  
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。  
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。
4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

## 津市公契約条例に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

### 4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

## 労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

### 記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。