



$S=1 : 500$

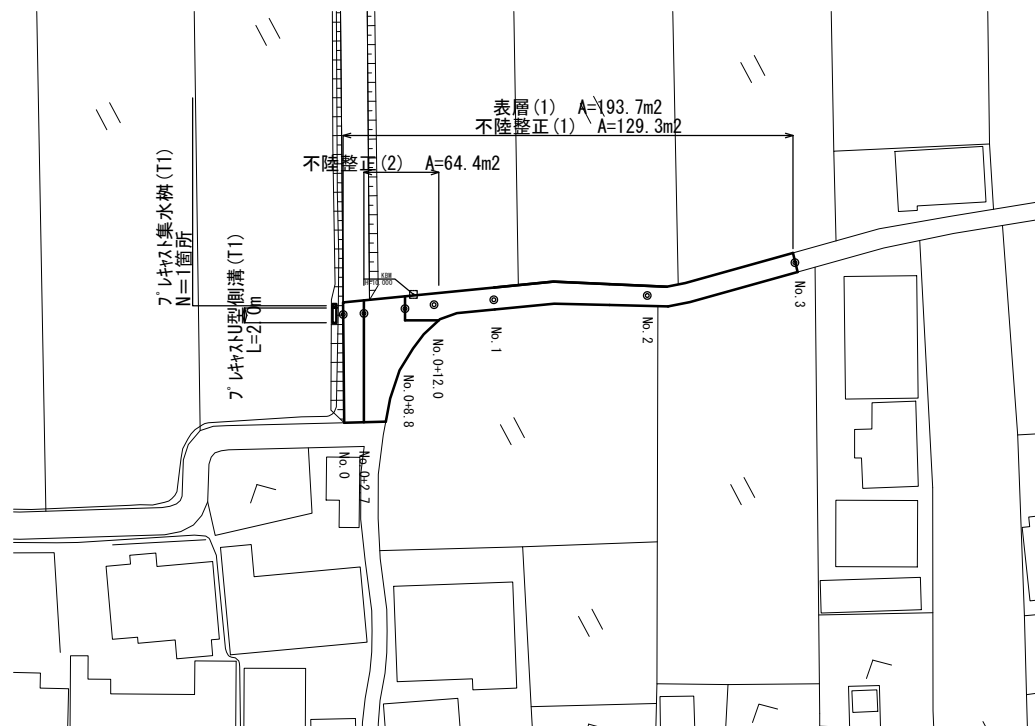

S=1 : 50

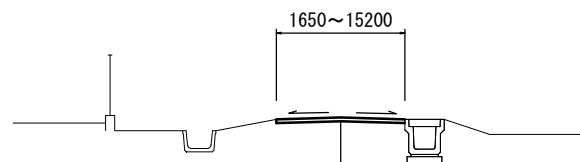

As乳剂：PK-3


不陸整正(1): 補足材RC-40 平均 $t=2\text{cm}$,
不陸整正(2): 補足材RC-40 平均 $t=9\text{cm}$

(1号工事箇所)
この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成30年度北海道道環第5号 片田田中町第11号線及び片田田中久保町線 道路整備工事		
施工箇所名	津市片田田中町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	1/4
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

各種構造図


ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 (T1)
S=1 : 20

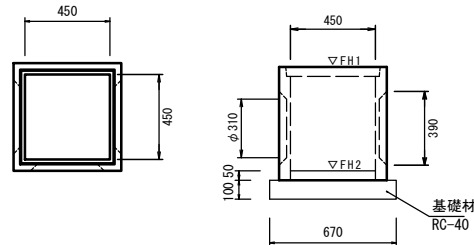

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 (T1)		10箇所当り		
名 称	規 格	単 位	数 量 (T1)	備 考
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹	450	個	10.00	会所側同等品以上
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (BB)	m3	0.10	t=50
基 礎 材	RC-40	m2	4.49	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (BB)	m3	-	
同 上 型 枠		m2	-	
基 面 整 正		m2	4.49	

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹基準高さ一覧表				
測 点	天端高さ ▽FH1	樹底高さ ▽FH2	備 考	
No. 0	FH1 = 9.72	FH2 = 9.17		

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (T1)
S=1 : 10

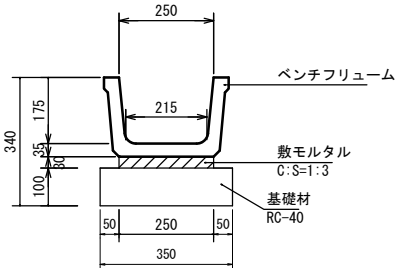


床掘り	m2	0.70
埋戻し (1)	m2	0.70
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (2)	m2	0.09

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (T1)		10.0m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量 (T1)	備考
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		名称	BF250	リサイクル認定製品
		個	10.00	
敷モルタル	1:3	m3	0.08	
基礎材	RC-40	m3	0.35	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (BB)	m3	-	
同上型枠		m2	-	
基面整正		m2	3.50	


(1号工事箇所)
この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成30年度北道維環第5号 片田田中町第11号線及び片田田中久保町線 道路整備工事		
施工箇所名	津市片田田中町地内		
図面の種類	各種構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	2/4
事務所名	津市建設部津北工事務所		

平面図
S=1: 500

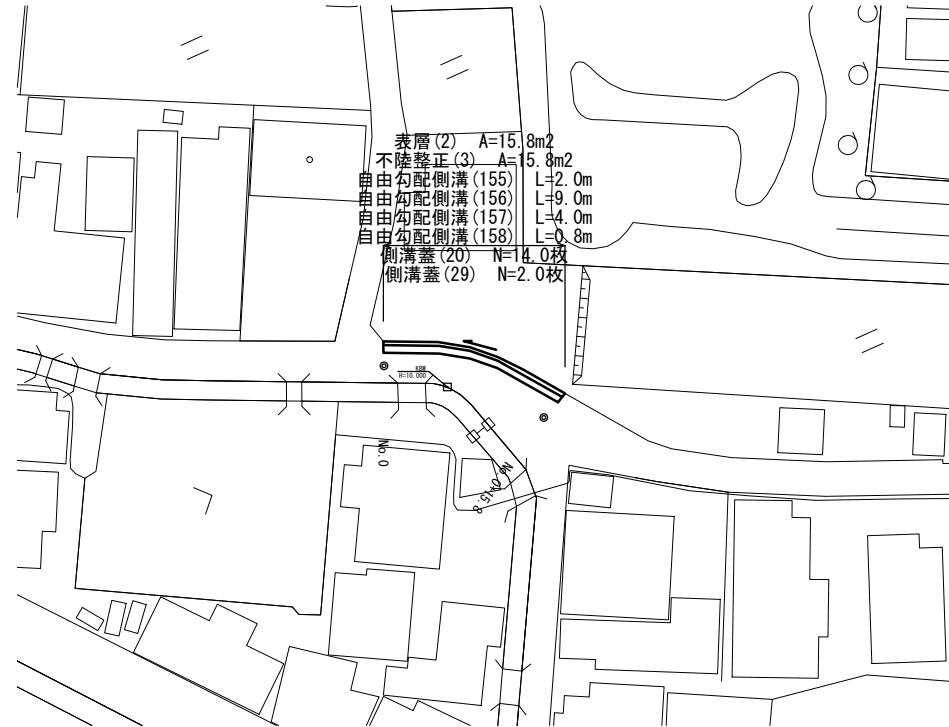

標準横断面
S=1: 50

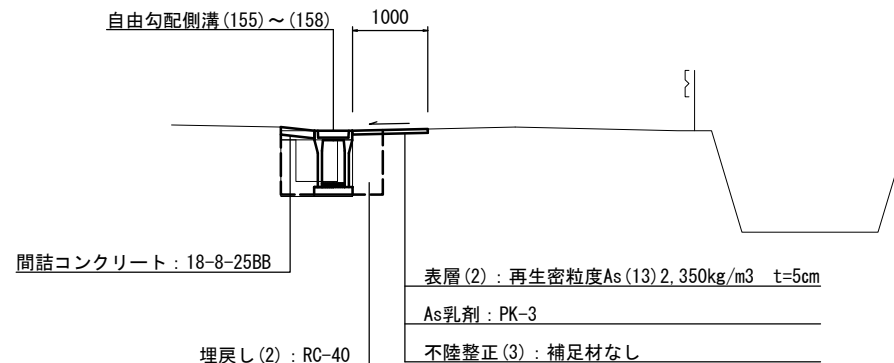

床掘り	m ²	0.32
埋戻し(2)	m ²	0.76
舗装版破砕(2)	m	1.00
表層(2)	m	1.00
不陸整正(3)	m	1.00
コンクリート構造物取壊し(2)	m ²	0.37
間詰コンクリート	m ²	0.04


(2号工事箇所)
この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成30年度北道線第5号 片田田中町第11号線及び片田田中久保町線 道路整備工事		
施工箇所名	津市片田田中町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	3/4
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

各種構造図

自由勾配側溝展開図

V=1 : 10 H=1:50

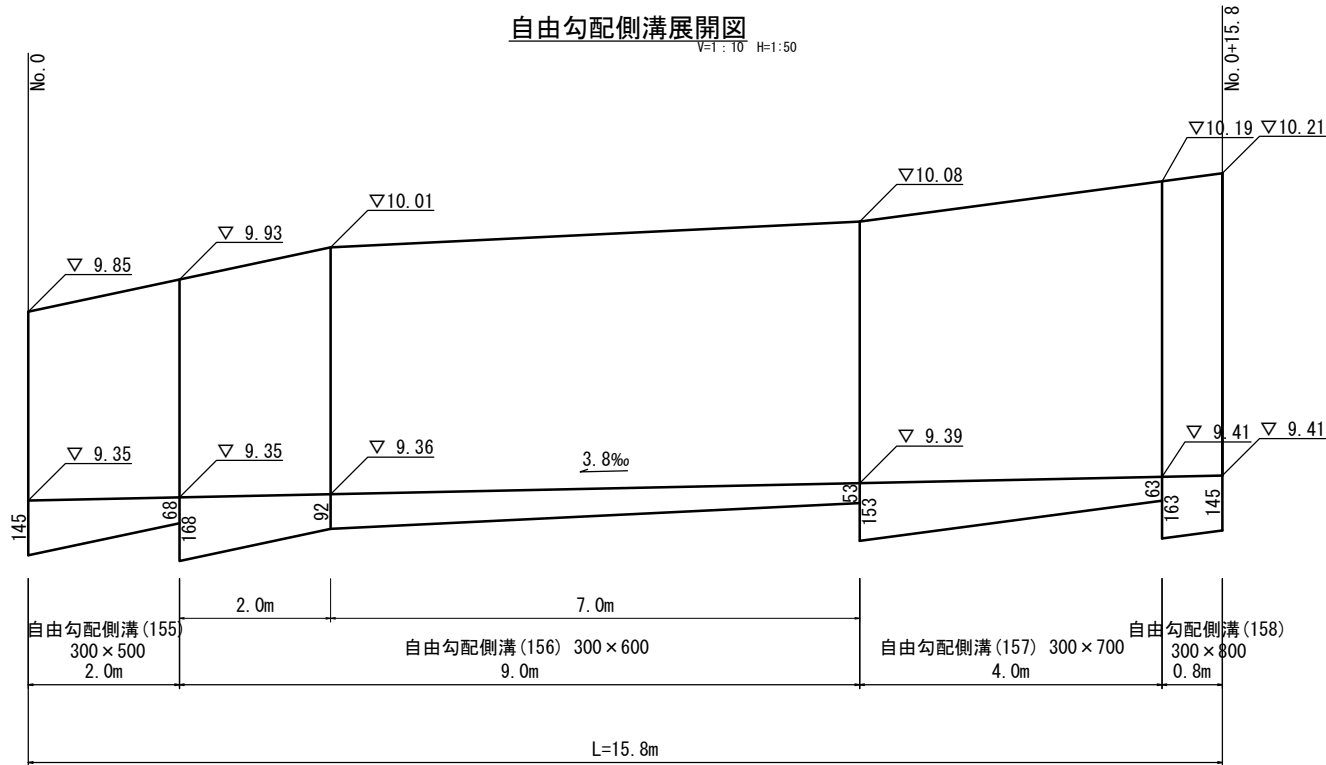


現場打基礎板(12)

S=1 : 20

自由勾配側溝(155)～(158)

S=1 : 20

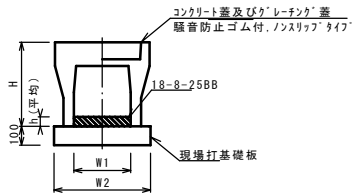


自由勾配側溝(155)～(158)

10.0m当り

名 称	規 格	単 位	数 量				備 考
			(155)	(156)	(157)	(158)	
自由勾配側溝	標準用	個	300×500	300×600	300×700	300×800	
インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	5.00	5.00	5.00	5.00	
現場打基礎板(11)		枚	-	-	-	-	
現場打基礎板(12)		枚	5.00	5.00	5.00	5.00	
現場打基礎板(13)		枚	-	-	-	-	
基 面 整 正		m2	5.70	5.70	5.70	5.70	
H		mm	645	745	845	945	
h		mm	107	85	108	154	
W1		mm	300	300	300	300	
W2		mm	570	570	570	570	
摘 要	※(15)指定製品 ※(16)指定製品 ※(17)指定製品 ※(18)指定製品						

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。



現場打基礎板

10枚当り

名 称	規 格	単 位	数 量				備 考
			(12)				
現場打基礎板		枚	10.00				
コンクリート	18-8-25 (BB)	m3	1.14				
同上型枠		m2	3.26				
路盤紙	クラフト紙	m2	11.40				
溶 接 金 網	φ6 150×150	m2	8.93				
W1		mm	470				
W2		mm	1900				

(2号工事箇所)
この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成30年度北道維持第5号 片田田中町第11号線及び片田田中久保町線 道路整備工事		
施工箇所名	津市片田田中町地内		
図面の種類	各種構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	4/4
事務所名	津市建設部津北工事事務所		