

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 30 年 度

北道維 第 21 号

---

### 半田地内道路修繕工事設計書

---


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市  
建設部津北工事事務所

平成 30 年度	北道維 第 21 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市半田地内			所長	
				担当副参事	
工事名	半田地内道路修繕工事			検算者	
				担当主幹	
設計額		(うち消費税等相当額 )		担当副主幹	
				設計者	
工 期	平成 3 1 年 2 月 8 日限り				
長	—	巾	—		
工 事 の 大 要					
表層 3 4 m <sup>2</sup> 側溝工 5 9 m 集水桝・マンホール工 4 箇所					

# 位置図

平成30年度北道維第21号  
半田地内道路修繕工事

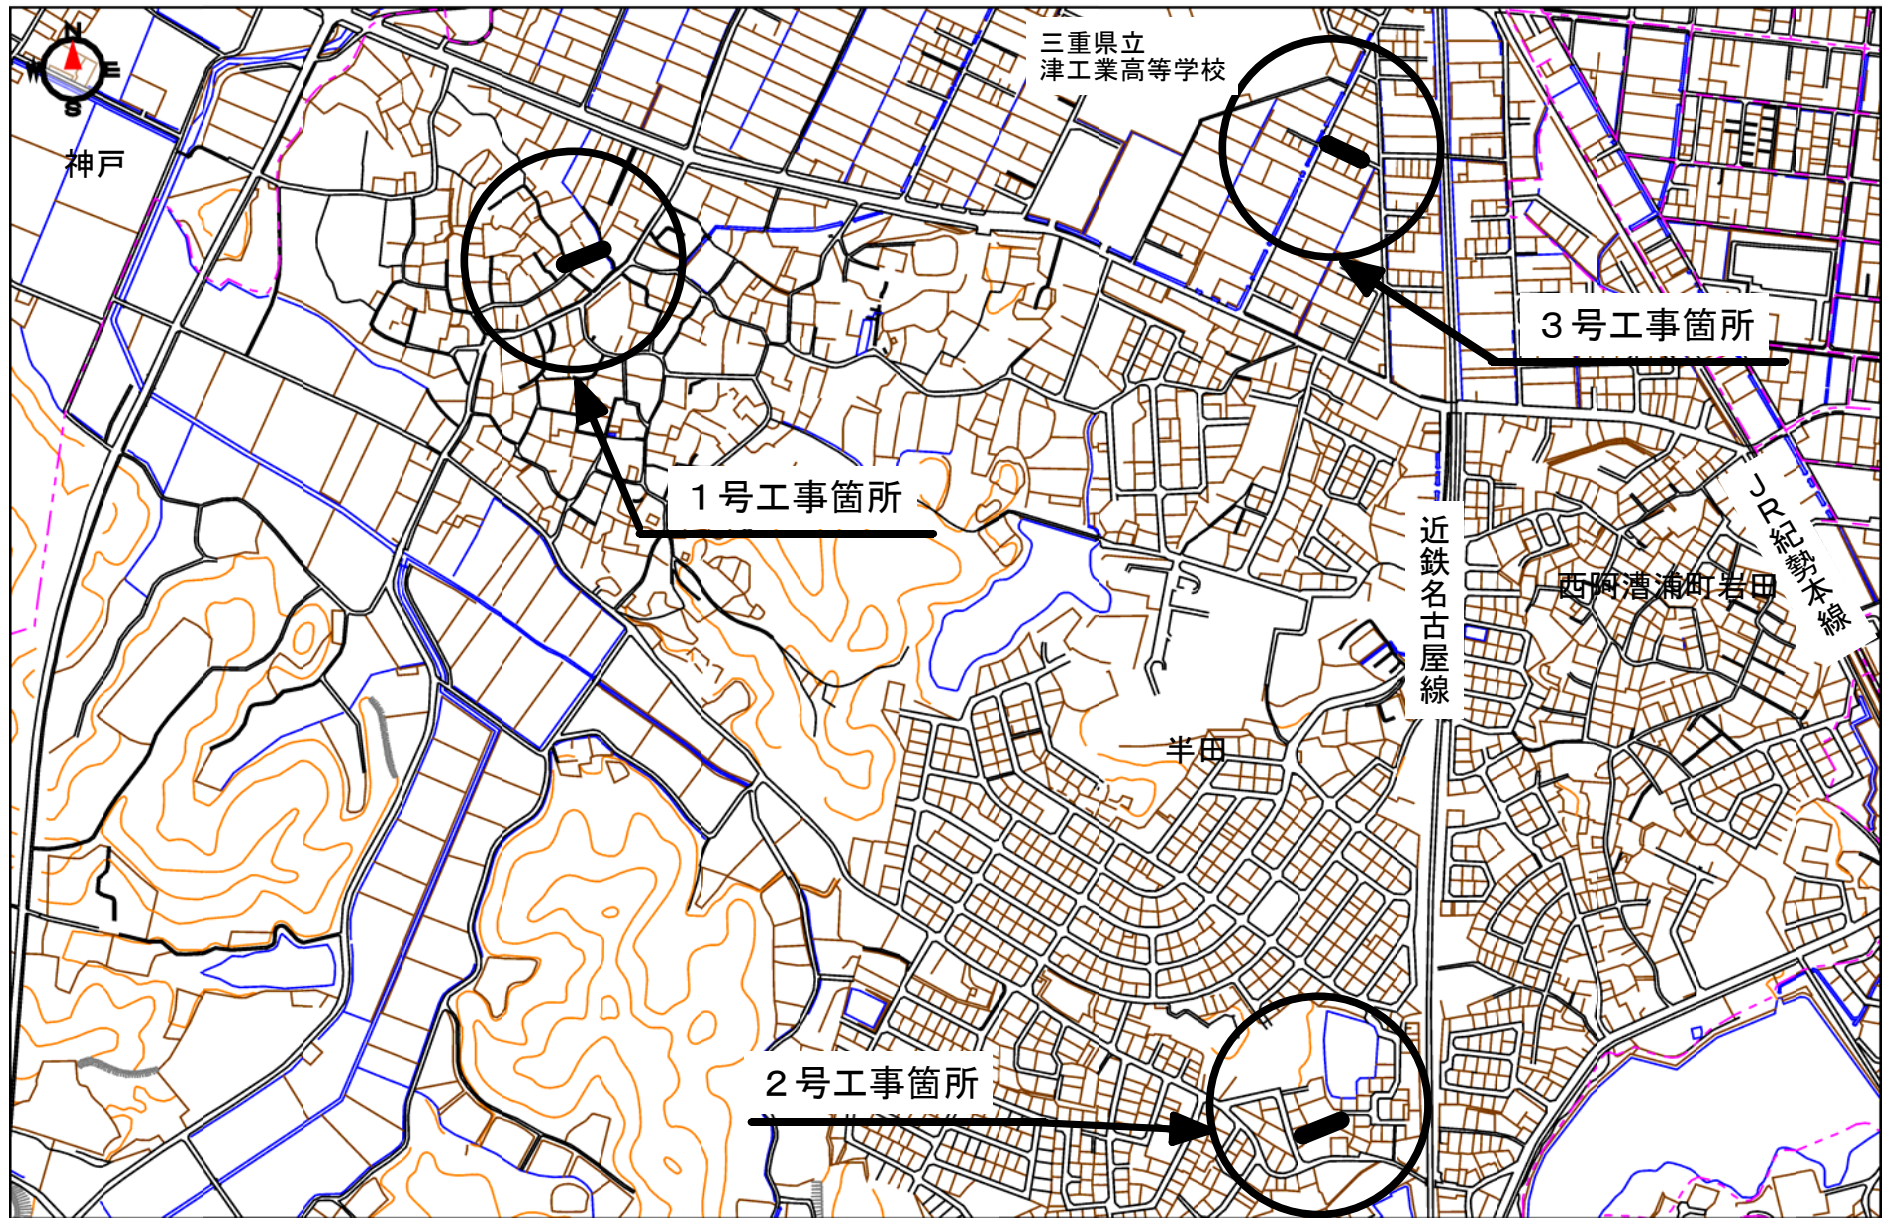

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
道路修繕				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
		残土処理工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				
					1.000			
		舗装打換え工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		側溝工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	管渠工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	集水柵・マンホール工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	コンクリート工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	張りコンクリート (1)			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	暗渠閉塞工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	閉塞工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	構造物撤去工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	構造物取壊し工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		工事用	道路工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		土留・仮	締切工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		水替工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		仮設備工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		交通管理工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
	雑工			式				
					1.000			
	雑工			式				第 0015 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
準備費				式				第 9002 号 明細表
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9003 号 明細表
					1.000			
技術管理費				式				第 9004 号 明細表
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			



第 0001 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(1) (施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			70.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1) (施工パッケージ)		m				CB430510(0002)
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下 15cm以下			25.000			
舗装版切断(2) (施工パッケージ)		m				CB430510(0003)
アスファルト舗装版 15cm以下			34.000			
舗装版破碎(1) (施工パッケージ)		m2				CB210720(0004)
			39.000			
舗装版破碎(2) (施工パッケージ)		m2				CB210720(0005)
			28.000			
殻運搬(1) (施工パッケージ)		m3				第0002号施工単価表
舗装版破碎			3.000			

第 0002 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(2)(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0003号施工単価表	
		4.000				
殻処分(1)	m3				第0001号単価表	
		3.000				
殻処分(2)	m3				第0002号単価表	
		4.000				
表層(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0004号施工単価表	
		34.000				
合 計						

第 0003 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0009)	
		70.000				
埋戻し RC-40	m3				第0003号単価表	
		60.000				

第 0003 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0004 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝(126)	JIS3種250A	m	21.000			第0004号単価表
プレキャストU型側溝(131)	JIS3種300A	m	4.000			第0008号単価表
自由勾配側溝(164)	400×500×2000	m	34.000			第0010号単価表
側溝蓋(1)	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	40.000			第0012号単価表
側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	6.000			第0013号単価表
側溝蓋(5)	JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	2.000			第0014号単価表

第 0004 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋(8)	JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	枚				第0015号単価表
			2.000			
側溝蓋(21)	自由勾配側溝 車道用400用 Co蓋 騒音防止機能付	枚				第0016号単価表
			31.000			
側溝蓋(32)	自由勾配400用 Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	枚				第0017号単価表
			3.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 管渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(T1)	VU φ 500	m				第0018号単価表
			2.000			
暗渠排水管(T2)	台付管 φ 300	m				第0019号単価表
			6.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(273) As桝300×600×800 T-2 細目 ノスリップ°	箇所				第0021号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(331) PU桝250×500A T-25 普通目 ノスリップ°	箇所				第0022号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(408) As桝400×600×600 T-25 普通目 ノスリップ°	箇所				第0024号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(409) As桝400×600×800 T-25 普通目 ノスリップ°	箇所				第0026号単価表
		1.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 張りコンクリート (1)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(1) t=10cm 18-8-25(BB)	式				第0028号単価表
		1.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 閉塞工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工		式				第0031号単価表
			1.000			
注入口工		式				第0035号単価表
			1.000			
確認口工		式				第0037号単価表
			1.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 構造物取壊し工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0042号施工単価表
			2.000			
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0040号施工単価表
			4.000			
コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋Co	m3				第0038号単価表
			2.000			

第 0009 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3				第0030号単価表
無筋Co			4.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 工事用道路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路		式				第0039号単価表
			1.000			
合 計						

第 0011 号 明細表 土留・仮締切工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板		式				第0043号単価表
			1.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 水替工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ排水		式				第0044号単価表
			1.000			
合 計						



第 0013 号 明細表 仮設備工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プラント組立解体		式				第0045号単価表
			1.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式				第0052号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0015 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート t=10cm 18-8-25(BB)		m3				第0046号単価表
			2.000			
排水接続(1)		式				第0047号単価表
			1.000			
排水接続(2)		式				第0049号単価表
			1.000			
隔壁工		式				第0050号単価表
			1.000			
ウッドデッキ L=9462 W=1771 H500		式				第0051号単価表
			1.000			
フェンス 撤去設置		式				第0053号単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0057号施工単価表
			1.000			
仮設材等積込み取卸し		式				第0058号施工単価表
			1.000			
閉塞工運搬費		式				第0054号単価表
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 準備費					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐採(1) 幹周り 30 ≤ C < 60cm		本				第0055号単価表
			2.000			
抜根(1) 幹周り 30 ≤ C < 35cm		本				第0057号単価表
			2.000			
樹木等運搬		式				第0058号単価表
			1.000			

第 9002 号 明細表 準備費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
木根等処分費		式				第0059号単価表
			1.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
試掘工(1)		式				第0060号単価表
			1.000			
試掘工(2)		式				第0061号単価表
			1.000			
家屋調査費		式				第0062号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9004 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
閉塞工試験費		式				第0062号単価表
			1.000			
合 計						

残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0001)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(1) (施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0006)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(2)(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0007)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0008)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

U型側溝設置工 I (標準単価) J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) サイクル認定製品 施工箇所補正無 設置					第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
プレキャストU型側溝 J I S 3種：サイクル 認定製品 L=2.0m 250	本	5.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し					第 0006 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0011)	
合計	基	1.000				



現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し					第 0006 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0012)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

基礎・均しC o型枠 一般型枠					第 0008 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0013)	
一般型枠	m2	100.000				

基礎・均しC o型枠 一般型枠		第 0008 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) サイクル認定製品 施工箇所補正無 設置		第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：サイクル認 定製品 L=2.0m 300A	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝]						
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート					第0011号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート						
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000				

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置		第 0012 号 施工単価表 10.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0013号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0013 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0014号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0014 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価）  
 コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置

第 0015 号 施工単価表  
 10.000 枚 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0016号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋

第 0016 号 施工単価表  
 1.000 枚 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0017号施工単価表
合計	枚	1.000			

コンクリート蓋						第 0016 号 施工単価表
						1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工						第 0017 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置						第 0018 号 施工単価表
						10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置		第 0018 号 施工単価表 10.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グレーチング蓋	枚	10.000			第0019号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋		第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0020号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		



一式施工					第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0021 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0022号施工単価表	
合計	枚	10.000				

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0021 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0023号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工		第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置		第 0024 号 施工単価表 10.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版]					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0025号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0025 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0026号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0026 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0027 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0028号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0028 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0029号施工単価表	
合計	枚	1.000				

グレーチング蓋						第 0028 号 施工単価表
						1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工						第 0029 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管布設工 φ = 500mm						第 0030 号 施工単価表
						10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下水道用硬質塩化ビニル管 よび径 500mm	m	10.000				

硬質塩化ビニル管布設工  
φ = 5 0 0 mm

第 0030 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工		第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り		第 0032 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0015)	
集水桝	基	1.000				



プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り		第 0032 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0033 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0016)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し		第 0034 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0017)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0016)
合計	m3	10.000			

インバートコンクリート  
 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0035 号 施工単価表  
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ)  
 据付 基礎砕石無し

第 0036 号 施工単価表  
 1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0017)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し		第 0037 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0017)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0038 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0018)
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0038 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0039 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0019)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				

コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		第 0041 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0021)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(1)  
鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない

第 0042 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工  
設置

第 0043 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				

敷鉄板設置撤去工 設置		第 0043 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

敷鉄板設置撤去工 撤去		第 0044 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					



敷鉄板設置撤去工 撤去		第 0044 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷設～撤去		第 0045 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木安定用材：マット・シート類	m2	104.000				
普通作業員	人					
合計	m2	100.000				

土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷設～撤去		第 0045 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)		第 0046 号 施工単価表 133.200 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0046 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0047 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表	

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0047 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0048 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0048 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0049 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0049 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 据付・撤去工

第 0050 号 施工単価表  
1.000 現場 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

ポンプ運転工  
作業時排水 発動発電機

第 0051 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0006号運転単価表
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

交通誘導警備員					第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0053 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0016)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			



コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0054 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(普通) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0027)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0055 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0028)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

挿筋  
異形棒鋼(SD345) D13

第 0056 号 施工単価表  
1.000 t 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
鉄筋工	人				
普通作業員	人				
異形棒鋼 SD345 D13mm	t	1.050			
諸雑費	式	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復）

第 0057 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し

第 0058 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				

仮設材等積込み取卸し					第 0058 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取卸しのみ	t.					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

樹木等運搬(1) 枝葉					第 0059 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工バ <sup>ッ</sup> ケージ)					CB210110(0034)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

樹木等運搬(2) 根株		第 0060 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0035)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		第 0061 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					CB410260(0008)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

家屋調査費		第 0062 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
木造建物A 70m2以上130m2未満	棟	1.000			第0063号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

木造建物A 70m2以上130m2未満		第 0063 号 施工単価表 1.000 棟 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					

木造建物A  
70m2以上130m2未満

第 0063 号 施工単価表  
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師C	人				
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				
合計	棟	1.000			

木造建物A  
70m2以上130m2未満

第 0063 号 施工単価表  
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	棟	1.000	当り		



SJ0010 殻処分(1)		第 0001 号単価表				10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	10.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0011 殻処分(2)		第 0002 号単価表				10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	10.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S0200 埋戻し RC-40		第 0003 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0010)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ400 プレキャストU型側溝(126) JIS3種250A		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工 I (標準単価) J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置	m	10.000			第0005号施工単価表
現場打基礎板(1)	枚	5.000			第0005号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA101 現場打基礎板(1)						第 0005 号単価表 10 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表	
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.800			第0007号施工単価表	
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	3.000			第0008号施工単価表	
路盤紙 クラフト紙	m2	8.000				
溶接金網	m2	5.700			第0007号単価表	
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SA006 現場打基礎板設置		第 0006 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0006号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0141 溶接金網		第 0007 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	105.000			
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ405 プレキャストU型側溝(131) JIS3種300A		第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工 I (標準単価) J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置	m	10.000			第0009号施工単価表
現場打基礎板(2)	枚	5.000			第0009号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA102 現場打基礎板(2)		第 0009 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.920			第0007号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	3.090			第0008号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	9.200			
溶接金網	m2	6.840			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		



SJ718 自由勾配側溝(164) 400×500×2000		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0010号施工単価表
現場打基礎板(13)	枚	5.000			第0011号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA113 現場打基礎板(13)		第 0011 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.320			第0007号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	3.390			第0008号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	13.200			
溶接金網	m2	10.640			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0800 側溝蓋(1) JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付		第 0012 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0012号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0801 側溝蓋(2) JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付		第 0013 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0015号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0804 側溝蓋(5) JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付						第 0014 号単価表	10 枚	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0018号施工単価表			
合 計	枚	10.000						
単位当り	枚	1.000	当り					

S0807 側溝蓋(8) JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付						第 0015 号単価表	10 枚	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0021号施工単価表			
合 計	枚	10.000						
単位当り	枚	1.000	当り					

S0820 側溝蓋(21) 自由勾配側溝 車道用400用 Co蓋 騒音防止機能付		第 0016 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0024号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0831 側溝蓋(32) 自由勾配400用 Gr蓋 T-25 普通目 ノンリップ・騒音防止機能付		第 0017 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0027号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0903 暗渠排水管(T1) VUφ500		第 0018 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工 φ = 5 0 0 mm	m	10.000			第0030号施工単価表
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	3.100			第0031号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0909 暗渠排水管(T2) 台付管φ300		第 0019 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 300mm	m	10.000			CB222850(0014) φ300
セメントモルタル 1 : 3	m <sup>3</sup>	0.070			
現場打基礎板(7)	枚	5.000			第0020号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA107 現場打基礎板(7)		第 0020 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.700			第0007号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	2.930			第0008号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	7.000			
溶接金網	m2	4.750			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		



S1272 プレキャスト集水桝(273) As桝300×600×800 T-2 細目 ノスリップ		第 0021 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0032号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.090			第0033号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SM331 プレキャスト集水桝(331) PU桝250×500A T-25 普通目 ノスリップ		第 0022 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0034号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0035号施工単価表
現場打基礎板(25)	枚	10.000			第0023号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SA125 現場打基礎板(25)		第 0023 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.450			第0007号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	1.810			第0008号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	4.540			
溶接金網	m2	3.270			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SM408 プレキャスト集水桝(408) As桝400×600×600 T-25 普通目 ノンリップ		第 0024 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0036号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.120			第0035号施工単価表
現場打基礎板(32)	枚	10.000			第0025号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SA132 現場打基礎板(32)		第 0025 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.660			第0007号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	2.180			第0008号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	6.600			
溶接金網	m2	5.060			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SM409 プレキャスト集水桝(409) As桝400×600×800 T-25 普通目 ノンスリップ		第 0026 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0037号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.120			第0035号施工単価表
現場打基礎板(32)	枚	10.000			第0027号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SA133 現場打基礎板(32)		第 0027 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0006号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.660			第0007号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	2.180			第0008号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	6.600			
溶接金網	m2	5.060			第0007号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ8000 張りコンクリート(1) t=10cm 18-8-25(BB)		第 0028 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	11.700			第0038号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.300			第0039号施工単価表
目地工(施工パッケージ) 瀝青質目地板t=10	m2	0.900			CB224710(0020)
不陸整正(1) 補足材RC-40 t=2cm	m2	117.300			第0029号単価表
コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低 振動対策しない	m3	11.700			第0040号施工単価表
コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋Co	m3	11.700			第0030号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		



SJ8010 不陸修正(1) 補足材RC-40 t=2cm		第 0029 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸修正	m2	100.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.540			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ00132 コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋Co		第 0030 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0041号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3	100.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SZ1002 充填工		第 0031 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費	m3	7.600			第0032号単価表
施工費	日				第0033号単価表
機械等使用料	式	1.000			第0034号単価表
工法使用料	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ1003 材料費		第 0032 号単価表				1 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
高炉セメント (B)	t	0.450				
モルタル セルクリート同等品以上	kg	225.000				
起泡材 タフフォームT同等品以上 混練水・希釈水 PH5.8以上含む	kg	1.750				
合 計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SZ1004 施工費		第 0033 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
特殊運転手	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SZ1005 機械等使用料		第 0034 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車上式プラント設備	組・日	4.000			
水槽 2.0m3	台・日	4.000			
モルタル流量計 2吋	台・日	4.000			
トラック賃料	日				
トラック	台・日	1.000			
工具類・消耗品等 ジョイント、配管材等	日				
燃料油脂等	日				
合 計	式	1.000			

SZ1005 機械等使用料		第 0034 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

SZ1000 注入口工		第 0035 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (DV) 90° エルボ φ 50	個	1.000			
硬質塩化ビ管布設撤去工 据付・撤去 直管 50～150mm	m	2.600			CB222770(0022)
廃プラ運搬処理	式	1.000			第0036号単価表
ボールバルブ 50A ソケット式塩ビ製	個	1.000			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.580			第0039号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		



SJ8030 廃プラ運搬処理		第 0036 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬 0.1t以下	回				CB010410(0023)
処分 廃プラスチック	t	0.050			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ1001 確認口工		第 0037 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (DV) 90° エルボ φ 50	個	1.000			
硬質塩化ビ管布設撤去工 据付・撤去 直管 50～150mm	m	1.700			CB222770(0022)
ボールバルブ 50A ソケット式塩ビ製	個	1.000			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.360			第0039号施工単価表
埋戻し RC-40	m3	0.250			第0003号単価表
コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低 振動対策しない	m3	0.320			第0040号施工単価表
コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋Co	m3	0.320			第0030号単価表

SZ1001 確認口工		第 0037 号単価表 1 式				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ00131 コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋Co		第 0038 号単価表 100 m3				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					第0041号施工単価表	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000				
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	m3	100.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ8020 工事用道路		第 0039 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	100.000			第0043号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	100.000			第0044号施工単価表
敷鉄板賃料	式	1.000			
土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷設～撤去	m2	134.000			第0045号施工単価表
掘削（施工パッケージ） 土砂 上記以外（小規模）	m3	7.000			CB210100(0024)
残土等処分（1）（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	7.000			第0001号施工単価表
庭石取壊し	m3	2.000			第0040号単価表
残土等処分（1）（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	2.000			第0001号施工単価表

SJ8020 工事用道路		第 0039 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(2) 補足材単粒度碎石S-20 t=2cm	m2	49.000			第0041号単価表
不陸整正(3) 補足材無し	m2	81.000			第0042号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ8071 庭石取壊し		第 0040 号単価表				10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
庭石破碎(施工パッケージ) 火薬使用無し	m3	10.000			CB210260(0025)		
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 破碎岩	m3	10.000			CB210020(0026)		
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ8011 不陸整正(2) 補足材単粒度碎石S-20 t=2cm		第 0041 号単価表		100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	m2	100.000			
単粒度碎石 S-20 (5号)	m3	2.540			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ8012 不陸整正(3) 補足材無し		第 0042 号単価表		100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	m2	100.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SZ085 軽量鋼矢板		第 0043 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	10.000			第0046号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	10.000			第0047号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	10.000			第0048号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	10.000			第0049号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 3.5m	式	1.000			
腹起し賃料 110×120×4000	式	1.000			
水圧サポート賃料 590～900程度	式	1.000			
水圧ポンプ賃料	式	1.000			



SZ085 軽量鋼矢板						第 0043 号単価表	1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合 計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

S2002 ポンプ排水						第 0044 号単価表	1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
据付・撤去工	現場	1.000			第0050号施工単価表			
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0051号施工単価表			
合 計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

SZ1006 プラント組立解体		第 0045 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
特殊運転手	人				
工具類・消耗品等 ジョイント、配管材等	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

SZ1006 プラント組立解体						第 0045 号単価表 1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	式	1.000	当り				

S1910 間詰コンクリート t=10cm 18-8-25(BB)						第 0046 号単価表 1 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0053号施工単価表		
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S1909 排水接続(1)		第 0047 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	10.000			第0048号単価表
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 75mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 100mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 150mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 50	個	3.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 75	個	3.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 100	個	2.000			

S1909 排水接続(1)		第 0047 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 150	個	2.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0201 排水接続手間		第 0048 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S19091 排水接続(2)		第 0049 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	4.000			第0048号単価表
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 150mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 150	個	3.000			
硬質塩ビ管 (VP) スリーブ無 φ 200mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド φ 200×90°	個	1.000			
副管固定金具 φ 200	組	3.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S1001 隔壁工		第 0050 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 普通 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.100			第0054号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.640			第0055号施工単価表
挿筋 異形棒鋼(SD345) D13	t	0.001			第0056号施工単価表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル38m m)(施工パッケージ)	孔	4.000			CB224410(0029)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0021 ウッドデッキ L=9462 W=1771 H500		第 0051 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 人工木デッキ ひとと木2同等品以上	基	1.000			
設置費 アンカー止め、小口処理含む	式	1.000			
既設デッキ撤去 木材	式	1.000			
廃木材運搬処分	式	1.000			第0052号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		



S0020 廃木材運搬処分		第 0052 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬 0.3t超0.5t以下	回				CB010410(0030)
木材処分費	t	0.360			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ8061 フェンス 撤去設置		第 0053 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フェンス撤去	m	6.400			CB420840(0031)	
撤去						
フェンス設置	m	6.400			CB420840(0032)	
再利用設置						
基礎ブロック（立入防止柵）（施工パッケージ）	個	4.000			CB420820(0033)	
設置 18×18×45						
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SZ1007 閉塞工運搬費		第 0054 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
トラック	日				
給水車	台	1.000			
トラック	台	2.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0015 伐採(1) 幹周り30≦C<60cm		第 0055 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0056号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

S0017 チェンソー運転		第 0056 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
チェンソー 機械損料	日				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S0016 抜根(1) 幹周り30≦C<35cm		第 0057 号単価表 10本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	2.100			CB210100(0024)
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

S0018 樹木等運搬		第 0058 号単価表 1式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹木等運搬(1) 枝葉	m3	0.200			第0059号施工単価表
樹木等運搬(2) 根株	m3	0.300			第0060号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0019 木根等処分費		第 0059 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
枝葉処分費	t	0.100			
根株処分費	t	0.200			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ8040 試掘工(1)		第 0060 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	2.100			CB210100(0024)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	2.100			CB210410(0036)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		



SJ8041 試掘工(2)		第 0061 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	0.300			CB210100(0024)	
掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり	m3	0.300			CB210100(0037)	
埋戻し RC-40	m3	0.600			第0003号単価表	
残土等処分(1)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.600			第0001号施工単価表	
舗装版切断(2)(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	4.000			CB430510(0003)	
舗装版破碎(2)(施工パッケージ)	m2	1.000			CB210720(0005)	
殻運搬(1)(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.050			第0002号施工単価表	
殻処分(1)	m3	0.050			第0001号単価表	

SJ8041 試掘工(2)		第 0061 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	1.000			第0061号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ8051 閉塞工試験費		第 0062 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フロー試験	回				
湿潤密度測定試験	試料	1.000			
一軸圧縮試験 3試料	試料	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0001)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0002)	舗装版切断(1)(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
					コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	15cm以下
CB430510(0003)	舗装版切断(2)(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210720(0004)	舗装版破砕(1)(施工パッケージ)	m2				
CB210720(0005)	舗装版破砕(2)(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0006)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0007)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410260(0008)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0009)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0010)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222800(0011)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0012)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0013)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222850(0014)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	300mm
CB222800(0015)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0016)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0017)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0018)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0019)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB224710(0020)	目地工(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10
CB227010(0021)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222770(0022)	硬質塩化ビ管布設撤去工	m			作業区分	据付・撤去
					管種別	直管
					呼び径	50～150mm
CB010410(0023)	現場発生品運搬	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下
CB210100(0024)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210260(0025)	庭石破碎(施工パッケージ)	m3			火薬使用の有無	火薬使用無し
CB210020(0026)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	破碎岩
CB240010(0027)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0028)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB224410(0029)	コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)(施工パッケージ)	孔				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0030)	現場発生品運搬	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下
CB420840(0031)	フェンス撤去	m			作業区分	撤去
CB420840(0032)	フェンス設置	m			作業区分	再利用設置
CB420820(0033)	基礎ブロック（立入防止柵）（施工パッケージ）	個			作業区分	設置
					基礎ブロック種別	18×18×45
CB210110(0034)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB210110(0035)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB210410(0036)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210100(0037)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり



バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0001 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0005号運転単価表	

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

工事用水中ポンプ 機械損料

第 0006 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

平成30年度北道維第21号

半田地内道路修繕工事

数 量 総 括 表

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)		m3	70	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断(1)	AS版+Co版	m	25	
			舗装版切断(2)	AS版	m	34	
			舗装版破碎(1)	AS版+Co版	m2	39	
			舗装版破碎(2)	AS版	m2	28	
			殻運搬(1)	AS版	m3	3	
			殻運搬(2)	Co版	m3	4	
			殻処分(1)	AS版	m3	3	
			殻処分(2)	Co版	m3	4	
			表層	再生密粒度AS(13) t= 5 cm	m2	34	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	70	
			埋戻し	RC-40	m3	60	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝(126)	JIS3種250A 基礎板	m	21	リサイクル認定製品
			プレキャストU型側溝(131)	JIS3種300A 基礎板	m	4	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝側溝(164)	400×500 基礎板	m	34	リサイクル認定製品
			側溝蓋(1)	JIS型3種Co蓋250用	枚	40	リサイクル認定製品 騒音防止
			側溝蓋(2)	JIS型3種Co蓋300用	枚	6	リサイクル認定製品 騒音防止
			側溝蓋(5)	JIS型Gr蓋250用	枚	2	T-25普通目ノンスリップ騒音防止
			側溝蓋(8)	JIS型Gr蓋300用	枚	2	T-25普通目ノンスリップ騒音防止
			側溝蓋(21)	Co蓋 自由勾配 車道用 400用	枚	31	リサイクル認定製品 騒音防止
			側溝蓋(32)	Gr蓋 自由勾配400用	枚	3	T-25普通目ノンスリップ騒音防止
		管渠工			式	1	



工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			暗渠排水管(T1)	VUφ500	m	2	
			暗渠排水管(T2)	鉄筋コンクリート台付管φ300	m	6	
		集水柵・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水柵(273)	AS柵300×600×800 砕石基礎	箇所	1	Gr蓋T-2細目ノンスリップ
			プレキャスト集水柵(331)	PU柵250×500A 基礎板	箇所	1	Gr蓋T-25普通目ノンスリップ
			プレキャスト集水柵(408)	AS柵300×600×600 基礎板	箇所	1	Gr蓋T-25普通目ノンスリップ
			プレキャスト集水柵(409)	AS柵300×600×800 基礎板	箇所	1	Gr蓋T-25普通目ノンスリップ
	コンクリート工				式	1	
		張りコンクリート工			式	1	
			張りコンクリート(1)	18-8-25(BB) t=10cm	式	1	
	暗渠閉塞工				式	1	
		閉塞工			式	1	
			充填工	耐水性軽量繊維質モルタル同等品以上	式	1	
			注入口工	塩ビ管φ50	式	1	
			確認口工	塩ビ管φ50	式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋Co	m3	2	
			コンクリート構造物取壊し(2)	無筋Co	m3	4	
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋Co	m3	2	
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co	m3	4	
	仮設工				式	1	
		工事用道路工			式	1	
			工事用道路		式	1	
		土留・仮締切工			式	1	
			軽量鋼矢板		式	1	
		水替工			式	1	
			ポンプ排水		式	1	
		仮設備工			式	1	
			プラント組立解体		式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	18人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			間詰コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m3	2	
			排水接続(1)		式	1	
			排水接続(2)		式	1	
			隔壁工	18-8-40(BB)	式	1	
			ウッドデッキ	人工木デッキ ひとと木2同等品以上 L=9462 W=1771 H=500	式	1	
			フェンス	撤去設置	式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			仮設材等運搬費		式	1	
			仮設材等積込み取卸し		式	1	
			閉塞工運搬費		式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		準備費			式	1	
			伐採(1)	幹周30cm≦C<60cm	本	2	
			抜根(1)	幹周30cm≦C<35cm	本	2	
			樹木等運搬		式	1	
			木根等処分費		式	1	
		事業損失防止施設費			式	1	
			試掘工(1)		式	1	
			試掘工(2)		式	1	
			家屋調査費		式	1	
		技術管理費			式	1	
			閉塞工試験費		式	1	

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工				式	1.0
	残土処理工			式	1.0
		残土等処分(1)	(1号) 22.1 + (2号) 29.8 + (3号) 13.7	m3	65.6
舗装工				式	1.0
	舗装打換え工			式	1.0
		舗装版切断(1)	(1号) 24.9	m	24.9
		舗装版切断(2)	(3号) 33.9	m	33.9
		舗装版破碎(1)	(1号) 39.0	m2	39.0
		舗装版破碎(2)	(3号) 27.9	m2	27.9
		殻運搬(1)	(1号) 2.0 + (3号) 1.4	m3	3.4
		殻運搬(2)	(1号) 3.9	m3	3.9
		殻処分(1)	(1号) 2.0 + (3号) 1.4	m3	3.4
		殻処分(2)	(1号) 3.9	m3	3.9
		表層	(1号) 19.1 + (3号) 15.2	m2	34.3
排水構造物工				式	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	作業土工			式	1.0
		床掘り	(1号) 22.1 + (2号) 29.8 + (3号) 13.7	m3	65.6
		埋戻し	(1号) 21.2 + (2号) 34.7 + (3号) 8.6	m3	64.5
	側溝工			式	1.0
		プレキャストU型側溝(126)	(3号) 20.7	m	20.7
		プレキャストU型側溝(131)	(1号) 3.9	m	3.9
		自由勾配側溝側溝(164)	(1号) 34.0	m	34.0
		側溝蓋(1)	(3号) 40.0	枚	40.0
		側溝蓋(2)	(1号) 6.0	枚	6.0
		側溝蓋(5)	(3号) 2.0	枚	2.0
		側溝蓋(8)	(1号) 2.0	枚	2.0
		側溝蓋(21)	(1号) 31.0	枚	31.0
		側溝蓋(32)	(1号) 3.0	枚	3.0
	管渠工			式	1.0
		暗渠排水管(T1)	(1号) 2.0	m	2.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		暗渠排水管(T2)	(3号) 5.9	m	5.9
	集水柵・マンホール工			式	1.0
		プレキャスト集水柵(273)	(2号) 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水柵(331)	(3号) 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水柵(408)	(1号) 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水柵(409)	(1号) 1.0	箇所	1.0
コンクリート工				式	1.0
	張りコンクリート工			式	1.0
		張りコンクリート(1)	(2号) 1.0	式	1.0
暗渠閉塞工				式	1.0
	閉塞工			式	1.0
		充填工	(2号) 1.0	式	1.0
		注入口工	(2号) 1.0	式	1.0
		確認口工	(2号) 1.0	式	1.0
構造物撤去工				式	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	構造物取壊し工			式	1.0
		コンクリート構造物取壊し(1)	(2号) 2.2	m3	2.2
		コンクリート構造物取壊し(2)	(1号) 4.1	m3	4.1
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	(2号) 2.2	m3	2.2
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	(1号) 4.1	m3	4.1
仮設工				式	1.0
	工事用道路工			式	1.0
		工事用道路	(2号) 1.0	式	1.0
	土留・仮締切工			式	1.0
		軽量鋼矢板	(2号) 1.0	式	1.0
	水替工			式	1.0
		ポンプ排水	(2号) 1.0	式	1.0
	仮設備工			式	1.0
		プラント組立解体	(2号) 1.0	式	1.0
	交通管理工			式	1.0



数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		交通誘導警備員	(1号) 1.0		
			(3号) 1.0	式	1.0
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		間詰コンクリート	(1号) 2.0		
			(3号) 0.2	+	m3
		排水接続(1)	(1号) 1.0	式	1.0
		排水接続(2)	(2号) 1.0	式	1.0
		隔壁工	(1号) 1.0	式	1.0
		ウッドデッキ	(2号) 1.0	式	1.0
		フェンス	(2号) 1.0	式	1.0
共通仮設費				式	1.0
	運搬費			式	1.0
		仮設材等運搬費	(2号) 1.0	式	1.0
		仮設材等積込み取卸し	(2号) 1.0	式	1.0
		閉塞工運搬費	(2号) 1.0	式	1.0
	準備費			式	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		伐採(1)	(2号) 2.0	本	2.0
		抜根(1)	(2号) 2.0	本	2.0
		樹木等運搬	(2号) 1.0	式	1.0
		木根等処分費	(2号) 1.0	式	1.0
	事業損失防止施設費			式	1.0
		試掘工(1)	(2号) 1.0	式	1.0
		試掘工(2)	(3号) 1.0	式	1.0
		家屋調査費	(2号) 1.0	式	1.0
	技術管理費			式	1.0
		閉塞工試験費	(2号) 1.0	式	1.0

数量計算書

(1号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	= 22.10	m3	22.1
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断(1)	As版5cm+Co版10cm L= 17.30 + 1.80 + 1.80 + 2.00 × 2.00 = 24.90	m	24.9
		舗装版破碎(1)	舗装版破碎面積計算書より = 39.00	m2	39.0
		殻運搬(1)	As殻 V= 39.00 × 0.05 = 1.95	m3	2.0
		殻運搬(2)	Co殻 V= 39.00 × 0.10 = 3.90	m3	3.9
		殻処分(1)	As殻 V= = 1.95	m3	2.0
		殻処分(2)	Co殻 V= = 3.90	m3	3.9
		表層	(車道) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 19.10	m2	19.1

数量計算書

(1号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工	作業土工	床掘り	作業土工雑工計算書より = 22.10	m3	22.1
		埋戻し	(RC-40) 作業土工雑工計算書より = 21.20	m3	21.2
	側溝工	プレキャストU型側溝(131)	JIS3種300A 基礎板 L= 1.80 + 2.10 = 3.9	m	3.9
		自由勾配側溝側溝(164)	400×500 基礎板 = 34.0	m	34.0
		側溝蓋(2)	JIS型3種Co蓋300用 騒音防止 = 6.0	枚	6.0
		側溝蓋(8)	JIS型Gr蓋300用 T-25普通目ノンスリップ <sup>°</sup> 騒音防止 = 2.0	枚	2.0
		側溝蓋(21)	自由勾配側溝Co蓋400用 騒音防止 = 31.0	枚	31.0
		側溝蓋(32)	自由勾配側溝Gr蓋400用 T-25普通目ノンスリップ <sup>°</sup> 騒音防止 = 3.0	枚	3.0
	管渠工	暗渠排水管(T1)	VUφ500 = 2.00	m	2.0

数量計算書

(1号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
構造物撤去工	集水柵・マンホール工	プレキャスト集水柵(408)	AS柵 400*600*600 Gr蓋T-25 普通目ノンスリップ 基礎板 = 1.00	箇所	1.0	
		プレキャスト集水柵(409)	AS柵 400*600*800 Gr蓋T-25 普通目ノンスリップ 基礎板 = 1.00	箇所	1.0	
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(2)	無筋 構造物撤去工計算書より = 4.10	m3	4.1	
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋 構造物撤去工計算書より = 4.10	m3	4.1	
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
	雑工		雑工	間詰コンクリート 18-8-25(BB) 作業土工雑工計算書により v= 2.00	m3	2.0
		排水接続(1)		式	1.0	
		隔壁工		式	1.0	

作業土工、雑工計算書

(1号工事箇所)

測点	距離	床掘り		埋戻し		間詰コンクリート					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO.0		0.22		0.29							
至 : NO.0+10.0	10.0	0.56	3.9	0.48	3.9	0.05	0.3				
自 : NO.0+10.0		0.56		0.48		0.05					
至 : NO.1	10.0	0.57	5.7	0.52	5.0	0.06	0.6				
自 : NO.1		0.57		0.52		0.06					
至 : No.1+10.0	10.0	0.56	5.7	0.56	5.4	0.05	0.6				
自 : NO.1+10.0		0.56		0.56		0.05					
至 : NO.1+17.3	7.3	0.56	4.1	0.56	4.1	0.05	0.4				
自 : NO.1+17.3 (同所)		0.82		0.96		0.05					
至 : NO.1+19.3	2.0	0.82	1.6	0.96	1.9	0.05	0.1				
自 :		0.62		0.49							
至 : 横断部	1.8	0.62	1.1	0.49	0.9						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	41.1		22.1		21.2		2.0				

# 構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(1号工事箇所)

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(2)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO.0		0.14									
至 : NO.0+10.0	10.0	0.11	1.3								
自 : NO.0+10.0		0.11									
至 : NO.1	10.0	0.10	1.1								
自 : NO.1		0.10									
至 : No.1+10.0	10.0	0.10	1.0								
自 : NO.1+10.0		0.10									
至 : NO.1+17.3	7.3	0.10	0.7								
自 : NO.1+17.3 (同所)											
至 : NO.1+19.3	2.0										
自 :											
至 : 横断部	1.8										
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	41.1		4.1								

舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(1)

(1号工事箇所)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m <sup>2</sup> )	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m <sup>2</sup> )
自: NO.0		0.40		自:			
至: NO.0+10.0	10.0	0.95	6.8	至:			
自: NO.0+10.0		0.95		自:			
至: NO.1	10.0	1.00	9.8	至:			
自: NO.1		1.00		自:			
至: No.1+10.0	10.0	1.00	10.0	至:			
自: NO.1+10.0		1.00		自:			
至: NO.1+17.3	7.3	1.00	7.3	至:			
自: NO.1+17.3 (同所)		1.40		自:			
至: NO.1+19.3	2.0	1.40	2.8	至:			
自:		1.30		自:			
至: 横断部	1.8	1.30	2.3	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	41.1		39.0	合計			



舗装工面積計算書

表層

(1号工事箇所)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自: NO.0		0.40		自:			
至: NO.0+10.0	10.0	0.40	4.0	至:			
自: NO.0+10.0		0.40		自:			
至: NO.1	10.0	0.40	4.0	至:			
自: NO.1		0.40		自:			
至: No.1+10.0	10.0	0.40	4.0	至:			
自: NO.1+10.0		0.40		自:			
至: NO.1+17.3	7.3	0.40	2.9	至:			
自: NO.1+17.3 (同所)		1.40		自:			
至: NO.1+19.3	2.0	1.40	2.8	至:			
自:		0.80		自:			
至: 横断部	1.8	0.80	1.4	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	41.1		19.1	合計			

単 位 数 量 計 算 書

(1号工事箇所)

細別		排水接続 (1)		1式 当り	細別		隔壁工		1式 当り		
規格					規格						
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
排水接続	N = 10.00			箇所	10.00						
硬質塩ビ管 VUφ50	L= 0.50 × 3.00 N= 1.50 / 4.00	= 1.50 = 0.38		本	1.00	コンクリート (18-8-40BB)	{0.73×0.05/2+0.30×0.73 +(0.36+0.73)/2×0.15} × 0.30	= 0.10	m3	0.10	
硬質塩ビ管 VUφ75	L= 0.50 × 3.00 N= 1.50 / 4.00	= 1.50 = 0.38		本	1.00	型枠	{0.73×0.05/2+0.30×0.73 +(0.36+0.73)/2×0.15} × 2	= 0.64	m2	0.64	
硬質塩ビ管 VUφ100	L= 0.50 × 2.00 N= 1.00 / 4.00	= 1.00 = 0.25		本	1.00	挿筋 (D13)	参考重量t=0.995kg/m 0.20×4×0.995	= 0.80	kg	0.80	
硬質塩ビ管 VUφ150	L= 0.50 × 2.00 N= 1.00 / 4.00	= 1.00 = 0.25		本	1.00	削孔 (D20)		= 4.00	孔	4.00	
硬質塩ビ継手 DVφ50	N= 3.00 ソケット			個	3.00						
硬質塩ビ継手 DVφ75	N= 3.00 ソケット			個	3.00						
硬質塩ビ継手 DVφ100	N= 2.00 ソケット			個	2.00						
硬質塩ビ継手 DVφ150	N= 2.00 ソケット			個	2.00						

数量計算書

(2号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	= 29.80	m3	29.8
排水構造物工	作業土工	床掘り	作業土工雑工計算書より	m3	29.8
		埋戻し	(RC-40) 作業土工雑工計算書より	m3	34.7
	集水柵・マンホール工	プレキャスト集水柵(273)	AS柵 300×600×800 Gr蓋T-2 細目ノンスリップ <sup>o</sup> 砕石基礎	= 1.00 箇所	1.0
コンクリート工	張りコンクリート工	張りコンクリート(1)	18-8-25(BB) 単位数量計算書より	式	1.0
暗渠閉塞工	閉塞工	充填工	耐水性軽量繊維質モルタルN=1.0N/mm <sup>2</sup> 別紙単位計算書参照	式	1.0
		注入口工	塩ビ管 φ50	式	1.0
		確認口工	塩ビ管 φ50	式	1.0

数量計算書

(2号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋 構造物撤去工計算書より = 2.20	m3	2.2
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋 構造物撤去工計算書より = 2.20	m3	2.2
仮設工	工事用道路工	工事用道路		式	1.0
	土留・仮締切工	軽量鋼矢板		式	1.0
	水替工	ポンプ排水		式	1.0
	仮設備工	プラント組立解体		式	1.0
雑工	雑工	排水接続(2)		式	1.0
		ウッドデッキ	人工木デッキ ひとと木2同等品以上 L=9462 W=1771 H=500	式	1.0
		フェンス	撤去設置	式	1.0

数量計算書

(2号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費	敷鉄板重量	= 18.8	式	1.0	
			W= 22 枚 × 0.802 t/枚 = 17.6 t				
		仮設材等 積み取り卸し	軽量鋼矢板	単位数量計算書より	1.2 t	式	1.0
			敷鉄板重量	= 18.8			
			W= 22 枚 × 0.802 t/枚 = 17.6 t				
			軽量鋼矢板	単位数量計算書より	1.2 t		
	準備費	閉塞工運搬費			式	1.0	
		伐採(1)	幹周30cm≤C<60cm	N= 2.0	本	2.0	
			抜根(1)	幹周30cm≤C<35cm	N= 2.0	本	2.0
		事業損失防止施設費	樹木等運搬			式	1.0
			木根等処分費			式	1.0
			試掘工(1)	N= 1.0		式	1.0
			家屋調査費			式	1.0
技術管理費	閉塞工試験費		N= 1.0	式	1.0		

作業土工計算書

(2号工事箇所)

測点	距離	床掘り		埋戻し							
		断面積 (m <sup>2</sup> )	立積 (m <sup>3</sup> )	断面積 (m <sup>2</sup> )	立積 (m <sup>3</sup> )	断面積 (m <sup>2</sup> )	立積 (m <sup>3</sup> )	断面積 (m <sup>2</sup> )	立積 (m <sup>3</sup> )	断面積 (m <sup>2</sup> )	立積 (m <sup>3</sup> )
自 : No. 1+1.0		2.90		3.40							
至 : No. 1+11.0	10.0	2.90	29.0	3.40	34.0						
自 :		0.78		0.70							
至 : プレキャスト集水樹 (273)	1.0	0.78	0.8	0.70	0.7						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	11.0		29.8		34.7						

## 構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(2号工事箇所)

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 1+1.0		0.22									
至 : No. 1+11.0	10.0	0.22	2.2								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	10.0		2.2								

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別 規格	張りコンクリート(1)		1式 当り	細別 規格			1式 当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	工法図より $V=117.3 \times 0.1=11.7$ 18-8-25 t=10cm	m3	11.7				
型枠	工法図より	m2	1.30				
目地工	工法図より 瀝青質目地板 t =10cm	m2	0.9				
不陸整正(1)	工法図より	m2	117.3				
コンクリート構造物取壊し(2)	工法図より	m3	11.7				
コンクリート取壊し運搬処理(2)	工法図より	m3	11.7				



単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別 規格		充填工		1式 当り	細別 規格		材料費		1m3 当り
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
材料費	耐水性軽量繊維質モルタル同等品以上	m3	7.6		セメント	高炉セメントB種	t	0.45	
施工費		日			モルタル	セルクリート同等品以上	kg	225	
機械等使用料		式	1		起泡材	タフフォームT同等品以上 混練水・希釈水 PH5.8以上 含む	kg	1.75	
工法使用料		式	1						

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別 規格		注入口工		1式 当り	細別 規格		確認口工		1式 当り
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
硬質塩ビ管 φ50	$L=2.3+0.2=2.50m$ 1本	本	1.0		硬質塩ビ管 φ50	$L=0.2+1.4=1.6m$ 1本	本	1.0	
硬質塩ビ継手 φ50	90エルボ	個	1.0		硬質塩ビ継手 φ50	90エルボ	個	1.0	
硬質塩化ビ管設置撤去工 φ50	$L=2.3+0.2+0.06=2.56$	m	2.6		硬質塩化ビ管設置撤去工 φ50	$L=0.2+1.6+0.06=1.66$	m	1.7	
廃プラ運搬処理 (注入口+確認口)	現場発生品運搬 0.1t以下 1回 処分量 $V=(2.56+1.66) \times 11.0/1000=0.05$	式	1.00						
ボールバルブ φ50	50A ソケット式 塩ビ用	個	1.0		ボールバルブ φ50	50A ソケット式 塩ビ用	個	1.0	
型枠	$A=0.78 \times 0.74=0.58$	m2	0.58		型枠	$A=0.6 \times 0.6=0.36$	m2	0.36	
					埋戻し	工法図より RC-40	m3	0.25	
					コンクリート構造物取壊し(2)	工法図より	m3	0.32	
					コンクリート取壊し運搬処理(2)	工法図より	m3	0.32	

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	工事用道路			1式	細別	工事用道路			1式		
規格				当り	規格				当り		
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
敷鉄板設置	図面より A = 100.2			m2	100	不陸整正(2)	図面より A = 49.2			m2	49
敷鉄板撤去	図面より A = 100.2			m2	100	不陸整正(3)	図面より A = 80.9			m2	81
敷鉄板賃料	敷鉄板枚数 N= 100.2 / ( 1.524 × 3.048 ) = 22 枚			式	1						
	敷鉄板賃料 (円/枚・日) × 22 枚 × 日 + × = 円										
ブルーシート敷設・撤去	図面より A = 133.6			m2	134						
掘削	V= 48.9 × 0.15 = 7.3			m3	7						
残土等処分(1)	V= 48.9 × 0.15 = 7.3			m3	7						
庭石取壊し	V= 0.22 × 0.3 = 0.07 V= 2.4 × 0.9 = 2.16 V= 0.15 × 0.3 = 0.05 V= 0.16 × 0.3 = 0.05 = 2.33			m3	2						
残土等処分(1)				m3	2						

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	工事用道路		1式	細別					
規格			当り	規格					
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
敷鉄板日数			日						
	床掘り	29.8 / =							
	埋戻し	34.7 / =							
	プレキャスト集水柵 (273)	1.0 / =							
	閉塞工	1.0 / =							
	コンクリート構造物取壊し(1)	2.2 / =							
	敷鉄板設置	100.2 / =							
	敷鉄板撤去	100.2 / =							
	掘削	7.3 / =							
	庭石取壊し	2.3 / =							
	不陸整正(2)	49.2 / =							
	不陸整正(3)	80.9 / =							
	張りコンクリート(1)	11.7 / =							
	型枠	1.3 / =							
	不陸整正(1)	117.3 / =							
	コンクリート構造物取壊し(2)	11.7 / =							
	コンクリート構造物取壊し(2)	0.3 / =							
	軽量鋼矢板建込	10.0 / =							
	軽量鋼矢板引抜	10.0 / =							
	土留支保設置	20.0 / =							
	土留支保設置	20.0 / =							
		小計日数 =							
	×	不稼働係数 =							
	養生	=							
		合計日数 ≒							

単位数計算書

(2号工事箇所)

細別	軽量鋼矢板		1式 当り	
規格				
名称	算式		単位	数量
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深さ H=3.0m以下 L= 10.0	= 10.0	m	10.0
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	L= 10.0	= 10.0	m	10.0
支保材(軽量金属製)設置 (2段・水圧式)	L= 10.0	= 10.0	m	10.0
支保材(軽量金属製)撤去	L= 10.0	= 10.0	m	10.0
軽量鋼矢板賃料	矢板長3.5m N= 4.0 / 0.333 = 12 枚 × 2 (両側) = 24 枚 W= 3.5 m/枚 × 24 枚 × 0.0142 t/m = 1.19 t 円/t・日 × 1.19 t × 日 + 1.19 t × 円/t =		円	
腹起し賃料	110×120×4000 N= 4.0 m 円 × 4 本 × 日 + 円 × 4 本 =		円	
水圧サポート賃料	調整長590-900程度 2.0本×2段=4.0本 円 × 4 本 × 日 + 円 × 4 本 =		円	
水圧ポンプ賃料	円 × 日 + 円 =		円	

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	軽量鋼矢板			1式	
規格				当り	
名称	算式			単位	数量
	実日数				
	床掘り	29.8 /	=		
	埋戻し	34.7 /	=		
	閉塞工	1.0 /	=		
	コンクリート構造物取壊し(1)	2.2 /	=		
			<hr/> 小計日数		
			不稼働係数		
			×		
		養生(閉塞工)	=		
		合計日数	≒		日

# 単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別 規格	軽量鋼矢板		1式 当り																								
名称	算式	単位	数量																								
	<p>土留工標準図 (参考) (軽量金属支保材使用の場合)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>断面図 S=1:20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>軽量鋼矢板標準図 S=1:5</p> </div> </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>支保工段数表</caption> <thead> <tr> <th>掘削深 (m)</th> <th>矢板長 (m)</th> <th>支保工段数 (段)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.5 &lt; H ≤ 1.8</td><td>2.0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1.8 &lt; H ≤ 2.0</td><td>2.5</td><td>1</td></tr> <tr><td>2.0 &lt; H ≤ 2.3</td><td>2.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>2.3 &lt; H ≤ 2.8</td><td>3.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>2.8 &lt; H ≤ 3.3</td><td>3.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>3.3 &lt; H ≤ 3.5</td><td>4.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>3.5 &lt; H ≤ 3.8</td><td>4.0</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>		掘削深 (m)	矢板長 (m)	支保工段数 (段)	1.5 < H ≤ 1.8	2.0	1	1.8 < H ≤ 2.0	2.5	1	2.0 < H ≤ 2.3	2.5	2	2.3 < H ≤ 2.8	3.0	2	2.8 < H ≤ 3.3	3.5	2	3.3 < H ≤ 3.5	4.0	2	3.5 < H ≤ 3.8	4.0	3	
掘削深 (m)	矢板長 (m)	支保工段数 (段)																									
1.5 < H ≤ 1.8	2.0	1																									
1.8 < H ≤ 2.0	2.5	1																									
2.0 < H ≤ 2.3	2.5	2																									
2.3 < H ≤ 2.8	3.0	2																									
2.8 < H ≤ 3.3	3.5	2																									
3.3 < H ≤ 3.5	4.0	2																									
3.5 < H ≤ 3.8	4.0	3																									
	<p>平面図 S=1:20</p>																										

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	ポンプ排水				1式	
規格					当り	
名称	算式				単位	数量
ポンプ据付撤去工					現場	1.00
ポンプ運転工	実日数			=	日	
	床掘り	29.8	/	=		
	埋戻し	34.7	/	=		
	閉塞工	1.0	/	=		
	コンクリート構造物取壊し(1)	2.2	/	=		
	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> 小計日数					



単 位 数 量 計 算 書


(2号工事箇所)

細別		排水接続 (2)		1式 当り	細別		フェンス		1式 当り	
規格					規格					
名称	算式			単位	数量	名称	算式		単位	数量
排水接続	N = 4.00			箇所	4.00	フェンス撤去	L=6.4m		m	6.40
硬質塩ビ管 VUφ150	L= 0.50 × 3.00 = 1.50			本	1.00	フェンス設置	L=6.4m 再利用		m	6.40
	N= 1.50 / 4.00 = 0.38									
硬質塩ビ継手 DVφ150	N= 3.00 ソケット			個	3.00	基礎ブロック	18×18×45		個	4.00
硬質塩ビ管 VPφ200	L= 2.00			本	1.00					
	N= 2.00 / 4.00 = 0.50									
硬質塩ビ継手 VPφ200	N= 1.00 90° エルブ			個	1.00					
副管用固定バンド φ200				組	3.00					

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	ウッドデッキ		1式
規格			当り
名称	算式	単位	数量
材料費	人工木デッキ ひとと木2同等品以上 L=9462 W=1771 H=500 アンカー止め	基	1.00
設置費	アンカー止め、小口処理含む	式	1.00
既設デッキ撤去	木材	式	1.00
廃木材運搬処分	木材 現場発生品運搬 0.5t以下 1回 処分量 $V = (9.5 \times 1.8 \times 0.03) \times 0.7 = 0.36$	式	1.00

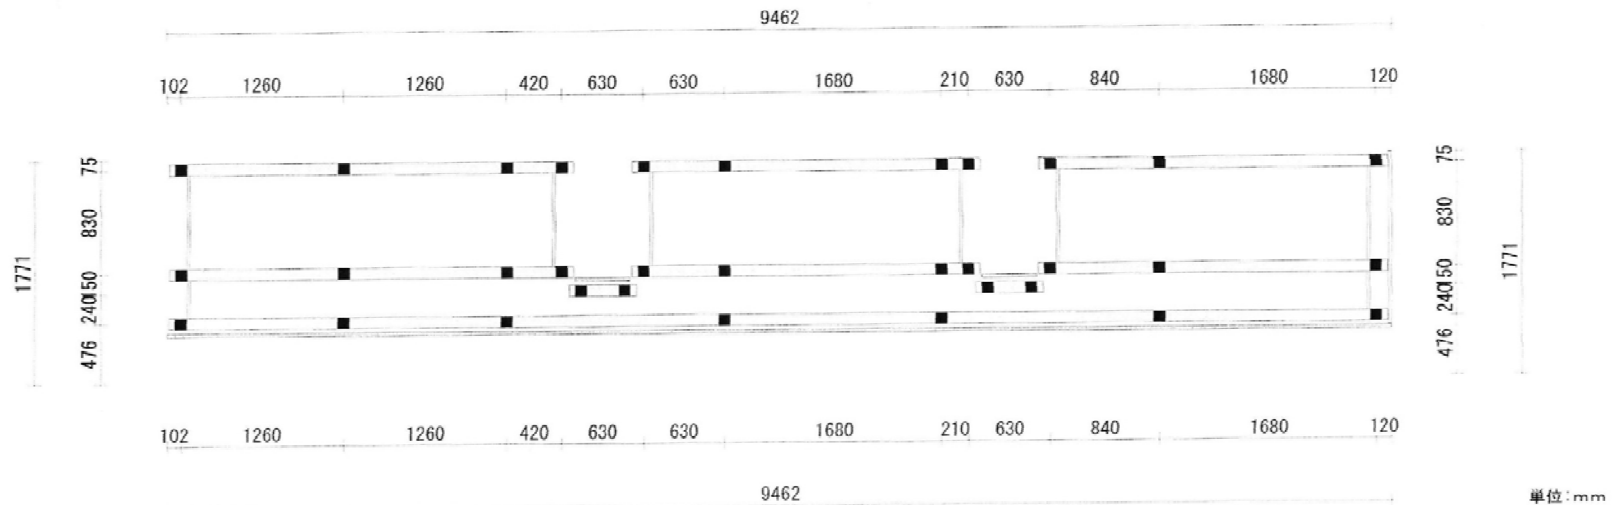

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	抜根(1)		10本 当り	細別	樹木等運搬		1式 当り
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
抜根 30≤C<35		m3	2.10	樹木等運搬(1)	枝葉処分量 $W = 65 \text{ kg/本} \times 2 \text{ 本} / 1,000 = 0.13$ $0.13 / 0.80 = 0.16$		
					計 0.2	m3	0.2
				樹木等運搬(2)	根株処分量 $W = 0.21 \text{ m}^3 \times 2 \text{ 本} \times 0.8 = 0.34$		
					計 0.3	m3	0.3

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別 規格		木根等処分費		1式 当り	細別 規格		試掘工(1)		1式 当り
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
枝葉処分費	枝葉処分量 W= 65 kg/本 × 2 本 / 1,000 = 0.1				掘削	V = 1.0 × 1.0 × 2.1 = 2.10		m3	2.10
					埋戻し	V = 1.0 × 1.0 × 2.1 = 2.10		m3	2.10
			計 0.1	t					
根株処分費	根株処分量 W= 0.21 m3 × 2 本 × 0.4 = 0.2								
			計 0.2	t					

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	閉塞工試験費		1式	細別			
規格			当り	規格	当り		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
フロー試験	頻度1回/日	回					
湿潤密度測定試験	頻度1回/日	試料	1.0				
一軸圧縮試験	3試料	試料	1.0				

数量計算書

(3号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路土工  舗装工	残土処理工	残土等処分(1)	= 13.70	m3	13.7	
		舗装打換え工	舗装版切断(2)	As版5cm L= 21.10 + 1.00 + 5.90 × 2.00 = 33.90	m	33.9
			舗装版破碎(2)	舗装版破碎面積計算書より = 27.90	m2	27.9
	排水構造物工	作業土工	殻運搬(1)	As殻 V= 27.90 × 0.05 = 1.40	m3	1.4
			殻処分(1)	As殻 V= = 1.40	m3	1.4
			表層	(車道) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 15.20	m2	15.2
		床掘り	作業土工雑工計算書より = 13.70	m3	13.7	
		埋戻し	(RC-40) 作業土工雑工計算書より = 8.60	m3	8.6	

数量計算書

(3号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工  雑工  共通仮設費	側溝工	プレキャストU型側溝(126)	JIS3種250A 基礎板 L= 20.70 = 20.7	m	20.7
		側溝蓋(1)	JIS型3種Co蓋250用 騒音防止 = 40.0	枚	40.0
		側溝蓋(5)	JIS型Gr蓋250用 T-25普通目ノンスリップ <sup>°</sup> 騒音防止 = 2.0	枚	2.0
	管渠工	暗渠排水管(T2)	鉄筋コンクリート台付管φ300 = 5.90	m	5.9
		集水柵・マンホール工	プレキャスト集水柵(331)	PU柵 250*500A Gr蓋T-25 普通目ノンスリップ <sup>°</sup> 基礎板 = 1.00	箇所
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
	雑工	雑工	間詰コンクリート 18-8-25(BB) 作業土工雑工計算書により V= 0.20	m <sup>3</sup>	0.2
	共通仮設費	事業損失防止施設費	試掘工(2)	N= 1.0	式

作業土工、雑工計算書

(3号工事箇所)

測点	距離	床掘り		埋戻し		間詰コンクリート					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO.0		0.74		0.56							
至 : NO.0+5.9	5.9	0.74	4.4	0.56	3.3						
自 : NO.0+5.9		0.44		0.25		0.01					
至 : NO.1	14.1	0.44	6.2	0.25	3.5	0.01	0.1				
自 : NO.1		0.44		0.25		0.01					
至 : No.1+7.0	7.0	0.44	3.1	0.25	1.8	0.01	0.1				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	27.0		13.7		8.6		0.2				



舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(2)

(3号工事箇所)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自: NO.0		1.15		自:			
至: NO.0+5.9	5.9	1.15	6.8	至:			
自: NO.0+5.9		1.00		自:			
至: NO.1	14.1	1.00	14.1	至:			
自: NO.1		1.00		自:			
至: No.1+7.0	7.0	1.00	7.0	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	27.0		27.9	合計			

舗装工面積計算書

表層

(3号工事箇所)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m <sup>2</sup> )	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m <sup>2</sup> )
自: NO.0		1.15		自:			
至: NO.0+5.9	5.9	1.15	6.8	至:			
自: NO.0+5.9		0.40		自:			
至: NO.1	14.1	0.40	5.6	至:			
自: NO.1		0.40		自:			
至: No.1+7.0	7.0	0.40	2.8	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	27.0		15.2	合計			

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所)

細別 規格	試掘工 (2)		1式 当り	細別 規格			1式 当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
掘削	$V = 1.0 \times 1.0 \times 0.25 = 0.25$	m3	0.30				
掘削	$V = 1.0 \times 1.0 \times 0.3 = 0.30$	m3	0.30				
埋戻し	$V = 1.0 \times 1.0 \times 0.55 = 0.55$	m3	0.60				
残土等処分(1)	$V = 0.25 + 0.30 = 0.55$	m3	0.60				
舗装版切断(2)	$L=1.0 \times 4.0=4.0$	m	4.00				
舗装版破碎(2)	$A=1.0 \times 1.0=1.0$	m2	1.00				
殻運搬(1)	$V=1.0 \times 1.0 \times 0.05=0.05$	m3	0.05				
殻処分(1)	$V=0.05$	m3	0.05				
表層	$L=1.0 \times 4.0=4.0$	m	1.00				

## 特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（1号工事箇所及び3号工事箇所の全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</li> </ul>
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4）</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</li> </ul>
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</li> <li><input type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</li> </ul>
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</li> </ul>

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名： )	<input type="checkbox"/> 調整項目 ( <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 ( ) 施工時期及び施工時間 ( ) 施工方法 ( )
	<input type="checkbox"/> 工期	<input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、( 年 日) までに変更します。
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 ( ) 協議完了見込み時期 ( )
	<input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり	<input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名 ( <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (3号工事箇所の着手時期)	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (水道管移設が平成30年10月下旬予定のため、3号工事箇所の着手は移設完了後とすること)
用 地 関 係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 ( <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 ( <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード ( <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 ( ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 施工方法等 ( <input type="checkbox"/> 指定工法名 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工時期 ( )
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input checked="" type="checkbox"/> 調査項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (試掘) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 調査方法 ( <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数 (2人) (うち交通誘導警備員A (人)) (注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 ( <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・近接施設 ( <input type="checkbox"/> 擁壁 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・現地状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 ( ) ・制限内容 ( )
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保 (自主施工の原則)	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事での適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年7月



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 用 道 路 関 係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
仮 設 備 関 係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）	<input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L = km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ））
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input checked="" type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input checked="" type="checkbox"/> その他（廃プラ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
工 事 支 障 物 件 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ）
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明示項目	明示事項	条件及び内容
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 ( ) 工法区分 ( ) 材料種類 ( ) 施工範囲 ( ) <input type="checkbox"/> 削孔数量 ( ) 注入量 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係 ( ) 材料関係 ( )
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 ( <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 ( <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂 (1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名：プレキャストU型側溝JIS3種,プレキャストU型側溝蓋JIS3種,自由勾配型側溝蓋2枚掛け製品自由勾配側溝コンクリート蓋) 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所 ( ) 期間 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 現場発生品あり	<input type="checkbox"/> 品名 ( ) 数量 ( ) 保管場所 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 支給品あり	<input type="checkbox"/> 品名 ( ) 数量 ( ) 引渡場所 ( ) <input type="checkbox"/> 時期 (平成 年 月 日) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	<input type="checkbox"/> 運搬方法 ( <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 引渡場所 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) 数量 ( ) 運搬距離 (L = km)
	<input type="checkbox"/> 現場環境改善費 (イメージアップ経費) 適用工事	<input type="checkbox"/> 現場環境改善 (イメージアップ) の内容 (率分) ( ) <input type="checkbox"/> 現場環境改善 (イメージアップ) の内容 (積上) ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 (平成28年7月版) を適用 (部分改正を行った内容も含む (最新改正：平成30年 7月 1日)) <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル (案) 編」を適用 <input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成30年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 〔共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3〕	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input checked="" type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。  <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input checked="" type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 29年 4月改訂）を適用
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
工事実態調査	<input type="checkbox"/> 工事実態調査	<input type="checkbox"/> 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	<input type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年7月

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。  
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## 再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

#### 4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することには配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることには配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

## 津市公契約条例に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用しよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

### 4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

## 労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

### 記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。