

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 3 0 年 度

下建公補 第 17 号

津北部第 1 処理分区及び津北部第 2 処理分区公共下水道工事設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津 市 下 水 道 局


下 水 道 建 設 課

津市

平成 30 年度		下建公補 第 17 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市 白塚町 地内		次長	
				課長	
工事名		津北部第1処理分区及び津北部第2処理分区公共下水道工事		検算者	
				参与	
設計額		(うち消費税等相当額)		調整主幹	
				副主幹	
工 期		平成31年 2月28日限り		設計者	
長	—	巾	—		
工 事 の 大 要					
管布設工(管径150mm) 402m 組立マンホール 4箇所 小型マンホール 13箇所 ます設置工 47箇所					

位置図

平成30年度 下建公補第17号
津北部第1処理分区及び津北部第2処理分区公共下水道工事

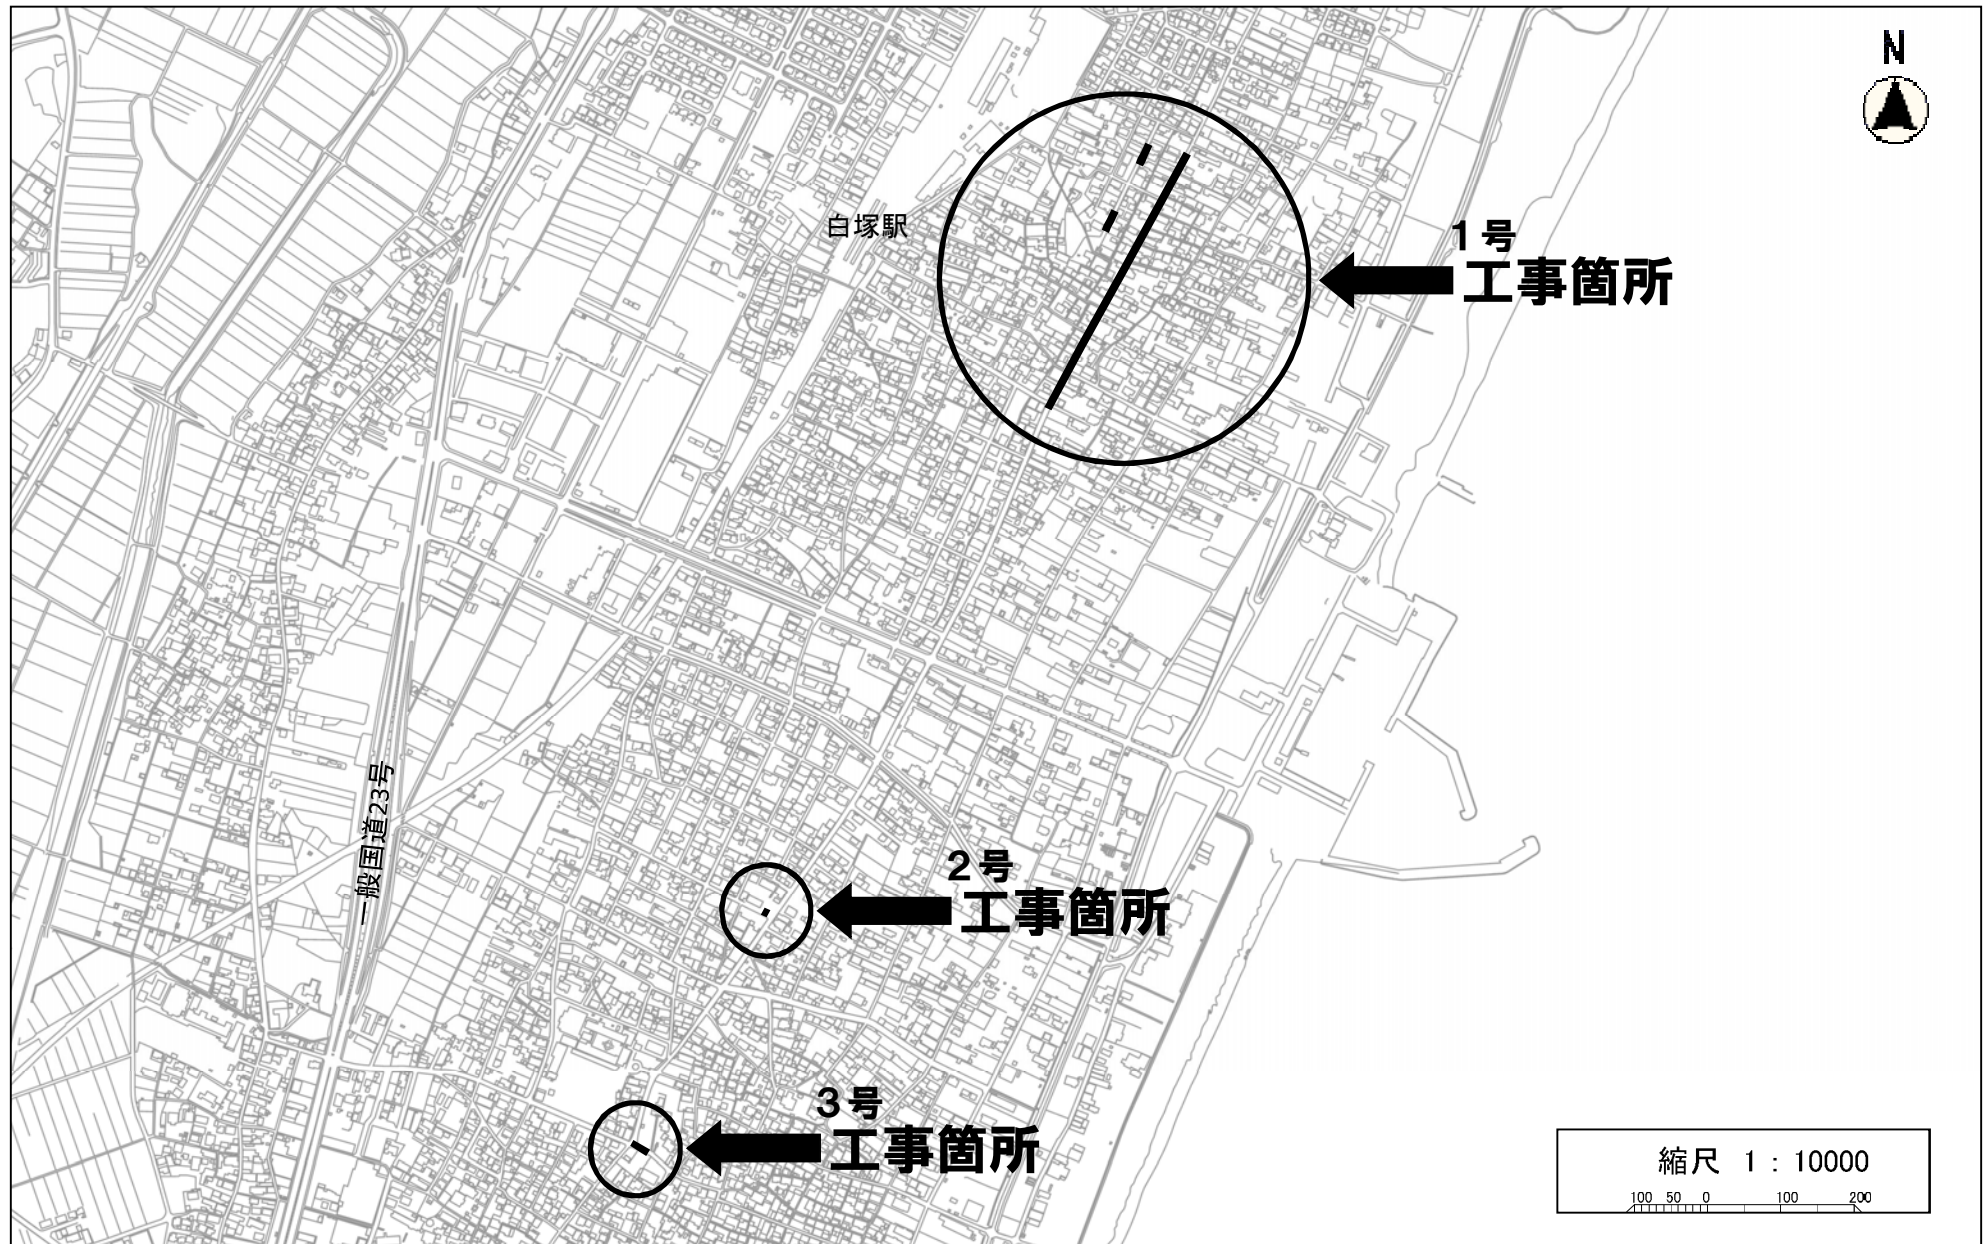

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事(津北部第1処理分区)								
管路(補助)				式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(昼間(8時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(特殊組立人孔)	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(副管)	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間: (8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			地下水低下工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			電力設備工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事(津北部第1処理分区)								
管路(単独)				式				
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管きょ工（開削）（リブ管150mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			開削水替工	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			マンホール工（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			組立マンホール（特殊組立人孔）	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工（小型塩ビ人孔）	式				第 0024 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管およびます工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0031 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			仮設工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			地下水低下工	式				第 0032 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0033 号 明細表
					1.000			
			雑工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			雑工	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
03:補助対象工事(津北部第2処理分区)								
			管路(補助)	式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0035 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管布設工		式				第 0036 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0037 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0038 号 明細表
					1.000			
		管きょ工（開削）（リブ管150mm）（夜間（8時間））		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0039 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0040 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0041 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0042 号 明細表
					1.000			
		マンホール工（昼間（8時間））		式				
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(特殊組立人孔)	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(夜間 (8時間))	式				
					1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(夜間 (8時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路土工		式				第 0049 号 明細表
					1.000			
		取付管布設工		式				第 0050 号 明細表
					1.000			
		付帯工(昼間:(8時間))		式				
					1.000			
		舗装撤去工(仮復旧)		式				第 0051 号 明細表
					1.000			
		舗装撤去工(取付管仮復旧)		式				第 0052 号 明細表
					1.000			
		舗装仮復旧工(仮復旧)		式				第 0053 号 明細表
					1.000			
		舗装仮復旧工(取付管仮復旧)		式				第 0054 号 明細表
					1.000			
		付帯工(夜間:(8時間))		式				
					1.000			
		舗装撤去工(仮復旧)		式				第 0055 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0056 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0057 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0058 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			地下水低下工	式				第 0059 号 明細表
					1.000			
			電力設備工	式				第 0060 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0061 号 明細表
					1.000			
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			地下水低下工	式				第 0062 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		交通管理工		式				第 0063 号 明細表
					1.000			
04:市単独工事(津北部第2処理分区)								
	管路(単独)			式				
					1.000			
	管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))			式				
					1.000			
	管路土工			式				第 0064 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0065 号 明細表
					1.000			
	管基礎工			式				第 0066 号 明細表
					1.000			
	マンホール工(昼間(8時間))			式				
					1.000			
	小型マンホール工(小型塩ビ人孔)			式				第 0067 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管およびます工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0068 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0069 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0070 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0071 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0072 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0073 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0074 号 明細表
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0075 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0076 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0077 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0078 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0079 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0080 号 明細表
					1.000			
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		交通管理工		式				第 0081 号 明細表
					1.000			
		雑工(昼間 (8 時間))		式				
					1.000			
		雑工		式				第 0082 号 明細表
					1.000			
		雑工(夜間 (8 時間))		式				
					1.000			
		雑工		式				第 0083 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		事業損失防止施設費		式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費				式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9003 号 明細表【合併02】
					1.000			
技術管理費				式				第 9004 号 明細表【合併02】
					1.000			
運搬費				式				第 9006 号 明細表【合併03】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9007 号 明細表【合併03】
					1.000			
役務費				式				第 9008 号 明細表【合併03】
					1.000			
技術管理費				式				第 9009 号 明細表【合併03】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9010 号 明細表【合併04】
					1.000			
安全費				式				第 9011 号 明細表【合併04】
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
役務費				式				第 9012 号 明細表【合併04】
					1.000			
技術管理費				式				第 9013 号 明細表【合併04】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額				式				第 9014 号 明細表【合併04】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km		70.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0003号施工単価表
		90.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		60.000			
発生土運搬工	m3				第0005号施工単価表
0.5km		90.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0006号施工単価表
土砂		90.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		62.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		62.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		4.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m3				第0009号施工単価表
		12.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		19.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		19.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0012号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0013号施工単価表
		19.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0014号施工単価表
		19.000			
支保材賃料(腹起し)	式				第0015号施工単価表
		1.000			
支保材賃料(水圧式パイプシート)	式				第0016号施工単価表
		1.000			
支保材賃料(水圧ポンプ)	式				第0017号施工単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0004 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0005 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し		m3				第0018号施工単価表
			0.200			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2		m2				第0019号施工単価表
			1.000			
組立マンホール設置工(市場単価) 0号または楕円 2m以下		箇所				第0020号施工単価表
			1.000			
組立マンホール設置工(市場単価) 0号または楕円 2m超～3m以下		箇所				第0021号施工単価表
			1.000			
再生クラッシャーラン R C-40		m3				
			0.400			
無収縮早強性モルタル 12.5kg		袋				
			2.000			

津市

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0005 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A1号マンホール 斜壁 600×600/900×450	個				
		1.000			
A1号マンホール 斜壁 600×600/900×600	個				
		1.000			
A1号マンホール 直壁 600/900×600	個				
		1.000			
A1号マンホール 管取付壁(底板付) 600/900×900	個				
		2.000			
A1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		4.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		2.000			
マンホール調整リング φ600 50mm	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600 150mm	組				
		1.000			

津市

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0005 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 組立マンホール(副管)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し)		箇所				第0022号施工単価表
硬質塩化ビニル管			1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無		本				
φ100mm 長4.0m			0.100			
塩ビ管(副管用90度曲管)		個				
φ100			1.000			
内副管用継手 (十字管)		個				
φ150-100 MRL-UC-PRP			1.000			
副管固定金具		組				
φ100			1.000			
合 計						

津市

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0007 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 底部会合形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0023号施工単価表	
		1.000				
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個					
		1.000				
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組					
		1.000				
変換継手 リブ受口-VU差口(150)	個					
		1.000				
異径ソケット 塩ビ200-150	個					
		1.000				
合 計						

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		4.000			
機械掘削工(バックホウ)	m3				第0003号施工単価表
		10.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0024号施工単価表
		3.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		3.000			
発生土運搬工 0.5km	m3				第0005号施工単価表
		10.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km	m3				第0002号施工単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0001号施工単価表
		3.000			

津市

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0008 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0009 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm		箇所				第0025号施工単価表
			5.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)		箇所				第0026号施工単価表
			5.000			
埋設標識シート工		m				第0008号施工単価表
			10.000			

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0010 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0011 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0008)
			130.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)		m2				CB440500(0009)
			55.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0027号施工単価表
			3.000			
建設廃棄物受入れ料金 As殻		m3				
			3.000			
合 計						

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0012 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		15.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0009)
		5.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0027号施工単価表
		0.300			
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3				
		0.300			
合 計					

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0013 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0011)
		53.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0028号施工単価表
		55.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0011)
		5.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0028号施工単価表
		5.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0015 号 明細表 地下水低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工	式				第0001号単価表
		1.000			
ウエルポイント埋設工	m				第0003号単価表
		61.000			
ウエルポイント撤去工	m				第0005号単価表
		61.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 電力設備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所				第0035号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 0017 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0036号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0093号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事(津北部第1処理分区)]

第 9002 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0095号施工単価表
			62.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0018 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		30.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km		120.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0003号施工単価表
		150.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		110.000			
発生土運搬工	m3				第0005号施工単価表
0.5km		150.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0006号施工単価表
土砂		150.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0019 号 明細表 管布設工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		120.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		120.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個				
		1.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		4.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0020 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工		m3				第0009号施工単価表
			24.000			
合 計						

第 0021 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0037号施工単価表
			29.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0038号施工単価表
			29.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		式				第0039号施工単価表
			1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0040号施工単価表
			29.000			

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0021 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0041号施工単価表
		29.000			
支保材質料 (腹起し)	式				第0042号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイプサポート)	式				第0043号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0044号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0022 号 明細表 開削水替工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		日				第0045号施工単価表
据付・撤去工		現場				第0046号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0023 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し		m3				第0018号施工単価表
			0.300			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2		m2				第0019号施工単価表
			1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m以下		箇所				第0020号施工単価表
			1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40		m3				
			0.200			

津市

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0023 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		2.000			
A1号マンホール 斜壁 600×600/900×450	個				
		1.000			
A1号マンホール 管取付壁(底版付) 600/900×900	個				
		1.000			
A1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600 50mm	組				
		1.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0024 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0047号施工単価表
		4.000			
リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個				
		3.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		4.000			
リブ受口用キャップ 150	個				
		2.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0025 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		10.000			
機械掘削工(バックホウ)	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0024号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工 0.5km	m3				第0005号施工単価表
		20.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km	m3				第0002号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0001号施工単価表
		10.000			

津市

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0025 号 明細表 管路土工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0026 号 明細表 ます設置工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm		箇所				第0025号施工単価表
			16.000			
合 計						

第 0027 号 明細表 取付管布設工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)		箇所				第0026号施工単価表
			16.000			
埋設標識シート工		m				第0008号施工単価表
			33.000			

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0027 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0028 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0008)
			250.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)		m2				CB440500(0009)
			105.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0027号施工単価表
			5.000			
建設廃棄物受入れ料金 As殻		m3				
			5.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0029 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		53.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0009)
		18.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0027号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3				
		1.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0030 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0011)	
		102.000				
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0028号施工単価表	
		105.000				
合 計						

第 0031 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0011)	
		18.000				
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0028号施工単価表	
		18.000				
合 計						

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0032 号 明細表 地下水低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工(全体)	式				第0006号単価表
		1.000			
ウエルポイント工(補助分控除)	式				第0008号単価表
		1.000			
ウエルポイント埋設工	m				第0003号単価表
		71.000			
ウエルポイント撤去工	m				第0005号単価表
		71.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 0033 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0052号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0034 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去(1)		式				第0012号単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 9003 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0096号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9004 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0095号施工単価表
			120.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第1処理分区)]

第 9005 号 明細表 スクラップ評価額					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額 鉄くず (ヘビーH1)	t				
		1.600			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0035 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		50.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km		200.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0003号施工単価表
		250.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		180.000			
発生土運搬工	m3				第0005号施工単価表
0.5km		250.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0006号施工単価表
土砂		250.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0036 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		146.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		146.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		3.000			
合 計					

第 0037 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m3				第0009号施工単価表
		32.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0038 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0037号施工単価表
		86.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0038号施工単価表
		86.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		61.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		61.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0055号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0056号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0040号施工単価表
		86.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0041号施工単価表
		86.000			

津市

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0038 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0013号施工単価表
		61.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0014号施工単価表
		61.000			
支保材質料 (腹起し)	式				第0057号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイプサポート)	式				第0058号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0059号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0039 号 明細表 管路土工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km	m3				第0060号施工単価表
		80.000			夜間
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0061号施工単価表
		90.000			夜間
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0062号施工単価表
		70.000			夜間
発生土運搬工 0.5km	m3				第0063号施工単価表
		90.000			夜間
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3				第0064号施工単価表
		90.000			夜間
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0040 号 明細表 管布設工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0065号施工単価表
		45.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0066号施工単価表
		45.000			夜間
合 計					

第 0041 号 明細表 管基礎工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工（市場単価）（流用土） 機械施工	m3				第0067号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0042 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0068号施工単価表
		46.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0069号施工単価表
		46.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0070号施工単価表
		46.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0071号施工単価表
		46.000			夜間
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0043 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0018号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し		0.100			
モルタル上塗工(マンホール用)	m2				第0019号施工単価表
配合1:2		1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所				第0020号施工単価表
0号または楕円 2m以下		1.000			
再生クラッシャーラン	m3				
R C - 40		0.200			
無収縮早強性モルタル	袋				
12.5kg		1.000			
A1号マンホール	個				
斜壁 600×600/900×600		1.000			
A1号マンホール	個				
直壁 600/900×300		1.000			
A1号マンホール	個				
管取付壁 (底版付) 600/900×900		1.000			

津市

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0043 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600 150mm	組				
		1.000			
合 計					

第 0044 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0047号施工単価表
		3.000			
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 底部会合形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0023号施工単価表
		2.000			

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0044 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個				
		1.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		5.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		5.000			
変換継手 VU-RR受ローリブ差口(150)	個				
		3.000			
ソケット リブ150	個				
		2.000			
リブ受口用キャップ 150	個				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0045 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0072号施工単価表
		1.000			夜間
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		1.000			夜間
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			夜間
合 計					

第 0046 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		10.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0003号施工単価表
		20.000			

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0046 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0024号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工 0.5km	m3				第0005号施工単価表
		20.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km	m3				第0002号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0001号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0047 号 明細表 ます設置工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0025号施工単価表
		21.000			
合 計					

第 0048 号 明細表 取付管布設工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0026号施工単価表
		15.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		29.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0049 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0020)
		5.000			夜間
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0061号施工単価表
		10.000			夜間
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0062号施工単価表
		3.000			夜間
発生土運搬工 0.5km	m3				第0005号施工単価表
		10.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km	m3				第0002号施工単価表
		4.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0050 号 明細表 取付管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0073号施工単価表
		6.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0066号施工単価表
		11.000			夜間
合 計					

第 0051 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		300.000			
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2				CB440500(0009)
		149.000			
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0027号施工単価表
		7.000			
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3				
		7.000			

津市

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0051 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0052 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0008)
			41.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)		m2				CB440500(0009)
			14.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊		m3				第0027号施工単価表
			1.000			
建設廃棄物受入れ料金 As殻		m3				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0053 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0011)
		134.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0028号施工単価表
		149.000			
合 計					

第 0054 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0011)
		14.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0028号施工単価表
		14.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0055 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0021)
		92.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m2				CB440500(0022)
		46.000			夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0074号施工単価表
		2.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3				
		2.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0056 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0021)
		17.000			夜間
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0022)
		6.000			夜間
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0074号施工単価表
		0.300			夜間
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3				
		0.300			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0057 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)	全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031 (0024)
			41.000			夜間
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0075号施工単価表
			46.000			夜間
合 計						

第 0058 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)	全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031 (0024)
			6.000			夜間
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0075号施工単価表
			6.000			夜間
合 計						

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0059 号 明細表 地下水低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工	式				第0009号単価表
		1.000			
ウエルポイント埋設工	m				第0003号単価表
		142.000			
ウエルポイント撤去工	m				第0005号単価表
		142.000			
合 計					

第 0060 号 明細表 電力設備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所				第0035号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0061 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0076号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0062 号 明細表 地下水低下工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工	式				第0011号単価表
		1.000			夜間
ウエルポイント埋設工	m				第0013号単価表
		46.000			夜間
ウエルポイント撤去工	m				第0015号単価表
		46.000			夜間
合 計					

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 0063 号 明細表 交通管理工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0078号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

第 9006 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0097号施工単価表
			1.000			
仮設材等積込み取卸し		式				第0098号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 9007 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0096号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9008 号 明細表 役務費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力基本料金		式				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事(津北部第2処理分区)]

第 9009 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0095号施工単価表
			191.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0064 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km		20.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0003号施工単価表
		30.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0005号施工単価表
0.5km		30.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3				第0006号施工単価表
土砂		30.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0065 号 明細表 管布設工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		29.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		29.000			
合 計					

第 0066 号 明細表 管基礎工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工（市場単価）（流用土） 機械施工	m3				第0009号施工単価表
		6.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0067 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0047号施工単価表
		2.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		2.000			
合 計					

第 0068 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		3.000			
機械掘削工(バックホウ)	m3				第0003号施工単価表
		5.000			

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0068 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0024号施工単価表
		2.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		2.000			
発生土運搬工 0.5km	m3				第0005号施工単価表
		10.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0006号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0001号施工単価表
		3.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0069 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0025号施工単価表	
		5.000				
合 計						

第 0070 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0026号施工単価表	
		5.000				
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表	
		10.000				
合 計						

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0071 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0008)
アスファルト舗装版 15cm以下		38.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0029)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		297.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0079号施工単価表
舗装版破碎		14.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				
As殻		14.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0072 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		60.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0009)
		24.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0027号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3				
		1.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0073 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		15.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0009)
		5.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0027号施工単価表
		0.300			
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3				
		0.300			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0074 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0031)
		297.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0080号施工単価表
		297.000			
合 計					

第 0075 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0011)
		24.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0028号施工単価表
		24.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0076 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031(0011)
		5.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0028号施工単価表
		5.000			
合 計					

第 0077 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白	m				第0081号施工単価表
		40.000			
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標 準） 白	m				第0082号施工単価表
		39.000			
合 計					

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0078 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
夜間 (8 時間)						(上 段 : 前 回 下 段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0033)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			124. 000			夜間
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0083号施工単価表
舗装版破碎			6. 000			夜間
建設廃棄物受入れ料金		m3				
As殻			6. 000			
合 計						

第 0079 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシュラン RC-40	m2				CB410010(0035)
			124.000			夜間
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0084号施工単価表
			124.000			夜間
合 計						

津市

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0080 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0085号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0081 号 明細表 交通管理工						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0086号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 0082 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去(2)		式				第0016号単価表
			1.000			
管撤去(4)		式				第0017号単価表
			1.000			
合 計						

第 0083 号 明細表 雑工						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去(3)		式				第0018号単価表
			1.000			夜間
管撤去(5)		式				第0019号単価表
			1.000			夜間
合 計						

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 9010 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0099号施工単価表
			1.000			
試掘調査工		箇所				第0020号単価表
			3.000			
試掘調査工		箇所				第0021号単価表 夜間
			3.000			
合 計						

第 9011 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
呼吸用保護具		個				
			2.000			
保護めがね		個				
			2.000			
保護衣		個				
			52.000			

津市

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 9011 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
シューズカバー		個				
			52.000			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド		m				第0100号施工単価表
			172.000			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド		m				第0101号施工単価表 夜間
			46.000			
合 計						

第 9012 号 明細表 役務費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式				
			1.000			
合 計						

[市単独工事(津北部第2処理分区)]

第 9013 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0095号施工単価表
			29.000			
土の突固め試験（乾燥法） モールド径10cm ランマ2.5kg		試料				
			1.000			
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回		試料				
			1.000			
合 計						

第 9014 号 明細表 スクラップ評価額						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額 鉄くず（ヘビーH1）		t				
			1.900			
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0001)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0002)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械掘削工（バックホウ）					第 0003 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)					第 0004 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	1.000			CB210020(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm 第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工					
呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工 第 0008 号 施工単価表 100.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示テープ					
W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			

埋設標識シート工					第 0008 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

砂基礎工（市場単価）（流用土） 機械施工					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0010 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0010 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0011 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0012 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0013 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0013 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0014 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0014 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材質料（腹起し）					第 0015 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パイプサート）					第 0016 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイプサート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0018 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0006)

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 0号または楕円 2m以下					第 0020 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 0号または楕円 2m超～3m以下					第 0021 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0022 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0022 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

人力投入埋戻工(流用土)					第 0024 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第 0025 号 施工単価表
ます径 200mm					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）					
ます径 200mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

取付管布設および支管取付（市場単価）					第 0026 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工					
管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0027 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0010)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0028 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0012)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ウエルポイント設置工
サンドフィルター使用無

第 0029 号 施工単価表
100.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工					第 0030 号 施工単価表
					100.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工
設置・撤去

第 0031 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去					第 0031 号 施工単価表 1.000 組 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	組	1.000				
単位当り	組	1.000	当り			

ウエルポイントポンプ運転管理工					第 0032 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ウエルポイントポンプ運転管理工					第 0032 号 施工単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ジェット装置損料					第 0033 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料					
供用 1 ヶ月当り	日				
ジェット装置損料					
1 現場当り	組	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	式	1.000			

ジェット装置損料					第 0033 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0015)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下					第 0035 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート柱 7m-19cm 4.2kN	本	1.000				

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0035 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧ピン碍子					
中	個	3.000			
軽腕金					
1.2m	本	1.000			
アームタイ					
2.3-25-945	本	1.000			
装柱金具					
Uボルト 13-220	個	1.000			
亜鉛メッキ鋼撚線					
2種、A級、22sq	kg	1.200			
巻き付けグリップ					
22sq	個	4.000			
エントランスキャップ					
VE42	個	1.000			

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0035 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場ボルト CP用	本	8.000			
金属製可とう電線管（プリカチューブ） 50mm	m	1.000			
ステンレスベルト SFBT-10	m	4.000			
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5.000			
根かせ コンクリートA形	個	1.000			
電線管 VE42	m	4.000			
電線管 VE16	m	2.000			

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0035 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接地棒	本	2.000			
電 線 VVR38 s q -3 c	m	4.000			
電 線 IV 5.5	m	3.000			
玉碍子 100×100	個	1.000			
仮設ボックス 屋外用400×500×200	個	1.000			
漏電遮断器	個	2.000			
漏電遮断器	個	1.000			

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下				第 0035 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
低圧ブレーカー	台	1.000				
進相コンデンサー 200V、200 μ F	個	1.000				
進相コンデンサー 200V、150 μ F	個	2.000				
電工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下					第 0035 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0036 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0037 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0037 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0038 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0039 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0040 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0040 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0041 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0041 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材質料（腹起し）					第 0042 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パンプ材）					第 0043 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パンプ材賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0044 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機				第 0045 号 施工単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0005号運転単価表	
発動発電機機械損料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

据付・撤去工					第 0046 号 施工単価表 1.000 現場 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	現場	1.000				
単位当り	現場	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0047 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0047 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

ジェット装置損料					第 0048 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料					
供用 1 ヶ月当り	日				
ジェット装置損料					
1 現場当り	組	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ジェット装置損料					第 0049 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ジェット装置損料 供用 1 ヶ月当り	日					
ジェット装置損料 1 現場当り	組	1.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無					第 0050 号 施工単価表 100.000 本 当り	
夜間（8 時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無				第 0050 号 施工単価表 100.000 本 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工					第 0051 号 施工単価表	
					100.000 本 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				

ウエルポイント撤去工					第 0051 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	本	100.000				
単位当り	本	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0052 号 施工単価表	
					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					

交通誘導警備員費					第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

鋼管撤去工 φ 7 5					第 0053 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0006号運転単価表	
合計	m	10.000				

鋼管撤去工 φ 7 5				第 0053 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

管切断工 呼び厚さA種 径80mm				第 0054 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1 第 0055 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1 第 0056 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1 第 0056 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し） 第 0057 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パンプ材）					第 0058 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パンプ材	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0059 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						第 0060 号 施工単価表
夜間 (8時間)						1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0017)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械掘削工 (バックホウ)						第 0061 号 施工単価表
夜間 (8時間)						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0008号運転単価表	

機械掘削工（バックホウ）					第 0061 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工(流用土)					第 0062 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0008号運転単価表	

機械投入埋戻工(流用土)					第 0062 号 施工単価表
夜間（8時間）					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0018)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0063 号 施工単価表
夜間（8時間）					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0010号運転単価表
合計	m3	10.000			

発生土運搬工					第 0063 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂					第 0064 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	1.000			CB210020(0019)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm					第 0065 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0065 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		

埋設標識シート工				第 0066 号 施工単価表	
				100.000 m	当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（流用土） 機械施工					第 0067 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0068 号 施工単価表	
					133.200 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0068 号 施工単価表
夜間 (8時間)					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0069 号 施工単価表
夜間 (8時間)					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0069 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					133.200 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工					第 0070 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					100.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0070 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0071 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0071 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）					第 0072 号 施工単価表	
起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm					1.000 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm						
深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm					第 0072 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0073 号 施工単価表	
					1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工						
管径 100mm		箇所	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0074 号 施工単価表 1.000 m3 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0023)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0075 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0025)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0076 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0077 号 施工単価表
夜間 (8時間)					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0028)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0078 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0079 号 施工単価表	
					1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0030)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0080 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0032)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0081 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0081 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0082 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕						
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼 間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0082 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	110.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

第 0083 号 施工単価表					
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 夜間（８時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0034)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0084 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0036)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0085 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0086 号 施工単価表
					1.000 式 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

石綿管吊上げ積込み 径100mm				第 0087 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

カラー継手取外し工 径100mm				第 0088 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

カラー継手取外し工 径100mm				第 0088 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋼管撤去工 φ 7 5 夜間（8時間）				第 0089 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0012号運転単価表	
合計	m	10.000				

鋼管撤去工 φ 7 5				第 0089 号 施工単価表 10.000 m 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

管切断工 呼び厚さA種 径80mm				第 0090 号 施工単価表 1.000 口 当り	
夜間（8時間）					
名 称		単位	数 量	単 価	金 額 摘 要
溶接工		人			
諸雑費		式	1.000		
合計		口	1.000		
単位当り		口	1.000	当り	

石綿管吊上げ積込み 径100mm				第 0091 号 施工単価表 10.000 m 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

カラー継手取外し工 径100mm				第 0092 号 施工単価表 1.000 口 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				

カラー継手取外し工 径100mm					第 0092 号 施工単価表 1.000 口 当り	
夜間（8時間）	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		口	1.000			
単位当り		口	1.000	当り		

家屋調査費					第 0093 号 施工単価表 1.000 式 当り	
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工作物						第0094号施工単価表
100m2未満		箇所	5.000			
諸経費等		式	1.000			
合計		式	1.000			
単位当り		式	1.000	当り		

工作物 100m2未満				第 0094 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 A	人					
技師 B	人					
技師 C	人					
技師 A	人					
技師 C	人					
技師 D	人					
材料費等	%					

工作物 100m2未満				第 0094 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満				第 0095 号 施工単価表 400.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0014号運転単価表	

本管TV調査工 内径800mm未満				第 0095 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

家屋調査費				第 0096 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工作物 100m2未満	箇所	6.000			第0094号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復）					第 0097 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し					第 0098 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
積込みのみ	t.					

仮設材等積込み取卸し					第 0098 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取卸しのみ	t.					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

家屋調査費					第 0099 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物 100m2未満	箇所	3.000			第0094号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				

家屋調査費					第 0099 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド					第 0100 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
ポリエチレンスリーブ φ 100×5.0m	m	125.000				
固定用ゴムバンド φ 100	組	175.000				
合計	m	100.000				

ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド				第 0100 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

ホ [°] リエチレンスリーブ [°] 被覆工 径100mm 固定用ゴ [°] ムバン [°] ド				第 0101 号 施工単価表 100.000 m 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ 100×5.0m		m	125.000			
固定用ゴムバンド φ 100		組	175.000			
合計		m	100.000			

ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド					第 0101 号 施工単価表 100.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

S0106	ウエルポイント工					第 0001 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無		本	30.000			第0029号施工単価表	
ウエルポイント撤去工		本	30.000			第0030号施工単価表	
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去		組	1.000			第0031号施工単価表	
ウエルポイントポンプ運転管理工		日				第0032号施工単価表	
ウエルポイント損料		式	1.000			第0002号単価表	
ジェット装置損料		式	1.000			第0033号施工単価表	
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0107 ウェルポイント損料		第 0002 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1. 000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	30. 000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	60. 000			
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

S0010 ウエルポイント埋設工					第 0003 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0008)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	5.000			CB440500(0009)
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.250			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3	0.250			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.250			CB210030(0013)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	2.250			CB210410(0014)
埋戻し RC-40	m3	0.160			第0004号単価表
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	5.000			第0028号施工単価表

S0010	ウエルポイント埋設工					第 0003 号単価表	10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S0011	埋戻し RC-40	第 0004 号単価表 10 m3					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0014)	
土砂		m3	10.000				
再生クラッシャーラン							
R C - 40		m3	12.000				
合 計		m3	10.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

S0020 ウエルポイント撤去工					第 0005 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB440500(0009)
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	0.150			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3	0.150			
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	2.170			CB210030(0013)
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	1.250			CB210410(0014)
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.780			第0034号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0011)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	5.000			第0028号施工単価表

S0020 ウエルポイント撤去工		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0306	ウエルポイント工(全体)				第 0006 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	158.000			第0029号施工単価表	
ウエルポイント撤去工	本	158.000			第0030号施工単価表	
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	2.000			第0031号施工単価表	
ウエルポイントポンプ運転管理工	日				第0032号施工単価表	
ウエルポイント損料	式	1.000			第0007号単価表	
ジェット装置損料	式	1.000			第0048号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S0307 ウェルポイント損料		第 0007 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1. 000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	48. 000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	97. 000			
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

S0309	ウエルポイント工(補助分控除)					第 0008 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ウエルポイント工		式	-1.000			第0001号単価表	
ウエルポイント工		式	-1.000			第0009号単価表	
ウエルポイント工		式	-1.000			第0011号単価表	
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0206	ウエルポイント工					第 0009 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無		本	70.000			第0029号施工単価表	
ウエルポイント撤去工		本	70.000			第0030号施工単価表	
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去		組	1.000			第0031号施工単価表	
ウエルポイントポンプ運転管理工		日				第0032号施工単価表	
ウエルポイント損料		式	1.000			第0010号単価表	
ジェット装置損料		式	1.000			第0049号施工単価表	
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0207 ウェルポイント損料		第 0010 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	48.000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	97.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0208 夜間	ウエルポイント工				第 0011 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	23.000			第0050号施工単価表	
ウエルポイント撤去工	本	23.000			第0051号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S0500	管撤去(1)					第 0012 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管撤去工 φ 7 5		m	180. 000			第0053号施工単価表	
管切断工 呼び厚さA種 径80mm		口	45. 000			第0054号施工単価表	
現場発生品・支給品運搬(施工パ ッ ケ ー ジ) 1. 5t超2. 0t以下		回				CB010410(0016)	
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

S0030 夜間	ウエルポイント埋設工				第 0013 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0021)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	5.000			CB440500(0022)
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.250			第0074号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3	0.250			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.250			CB210030(0026)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	2.250			CB210410(0027)
埋戻し RC-40	m3	0.160			第0014号単価表
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	5.000			第0075号施工単価表

S0030 夜間	ウエルポイント埋設工					第 0013 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S0031 夜間	埋戻し RC-40	第 0014 号単価表 10 m3					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0027)	
土砂		m3	10.000				
再生クラッシャーラン							
R C - 40		m3	12.000				
合 計		m3	10.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

S0040 夜間	ウエルポイント撤去工				第 0015 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2	5.000			CB440500(0022)
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	0.150			第0074号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3	0.150			
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	2.170			CB210030(0026)
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	1.250			CB210410(0027)
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.780			第0077号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0024)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	5.000			第0075号施工単価表

S0040	ウエルポイント撤去工					第 0015 号単価表	
夜間						10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S0510	管撤去(2)					第 0016 号単価表	
						1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋼管撤去工	m	172.000			第0053号施工単価表		
φ 7 5							
管切断工	口	43.000			第0054号施工単価表		
呼び厚さA種 径80mm							
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回				CB010410(0016)		
1.5t超2.0t以下							
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

S0530	管撤去(4)	第 0017 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
石綿管吊上げ積込み 径100mm		m	172. 000			第0087号施工単価表	
カラー継手取外し工 径100mm		口	57. 000			第0088号施工単価表	
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 1. 5t超2. 0t以下		回				CB010410(0037)	
建設廃棄物受入れ料金		t	1. 900				
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

S0520 夜間	管撤去(3)	第 0018 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管撤去工 φ 7 5	m	46. 000			第0089号施工単価表	
管切断工 呼び厚さA種 径80mm	口	11. 000			第0090号施工単価表	
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

S0540 夜間	管撤去(5)	第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石綿管吊上げ積み 径100mm	m	46.000			第0091号施工単価表
カラー継手取外し工 径100mm	口	15.000			第0092号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0470 試掘調査工					第 0020 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	34.000			CB430510(0008)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	7.000			CB440500(0009)
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.400			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3	0.400			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	6.000			CB210030(0013)
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.100			CB210030(0007)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	6.700			CB210410(0014)
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.700			第0034号施工単価表

S0470 試掘調査工		第 0020 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2	7.000			CB410031(0011)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	7.000			第0028号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0480 夜間	試掘調査工					第 0021 号単価表 10 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m	34.000			CB430510(0021)
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)		m2	7.000			CB440500(0022)
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ) アスファルト塊		m3	0.400			第0074号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 As殻		m3	0.400			
床掘り(施工パッケージ) 土砂		m3	6.000			CB210030(0026)
床掘り(施工パッケージ) 土砂		m3	2.100			CB210030(0020)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂		m3	6.700			CB210410(0027)
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0.700			第0077号施工単価表

S0480 夜間	試掘調査工					第 0021 号単価表 10 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）						CB410031 (0024)
全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40		m2	7.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						第0075号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2	7.000			
合 計		箇所	10.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0001)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210450(0003)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210020(0004)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0006)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB210030(0007)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB430510(0008)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440500(0009)	舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2				
CB440510(0010)	運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410031(0011)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クワッシュラン RC-40
CB410260(0012)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0013)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
CB210410(0014)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210110(0015)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB010410(0016)	現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ）	回			1回当り平均積載質量(t)	1.5t超2.0t以下
CB210110(0017) 夜間	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0018) 夜間	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210020(0019) 夜間	積込（ルーズ）(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210030(0020) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB430510(0021) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0022) 夜間	舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0023) 夜間	運搬（電線共同溝）(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410031(0024) 夜間	下層路盤（歩道部）(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0025) 夜間	表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0026) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0027) 夜間	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0028) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430310(0029)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0030)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0031)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0032)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430310(0033) 夜間	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0034) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410010(0035) 夜間	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クワッシャー RC-40
CB410260(0036) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB010410(0037)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	1.5t超2.0t以下

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	供用日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック運転費					第 0006 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

トラック運転費					第 0006 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0007 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				

トラック機械損料					第 0007 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0008 号 運転単価表	
					1.000 時間 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人				
軽油						
一般用		リットル				
バックホウ機械損料		時間				第0009号運転単価表
諸雑費		式	1.000			

バックハウ運転費					第 0008 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックハウ機械損料					第 0009 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックハウ機械損料[13欄]						
排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0010 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0011号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0011 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

トラック運転費					第 0012 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0013号運転単価表

トラック運転費					第 0012 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック機械損料					第 0013 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

T V カメラ搭載車運転工					第 0014 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T V カメラ搭載車	時間					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

数量集計表一覧

工事名： 津北部第1処理分区及び津北部第2処理分区
公共下水道工事

工事場所： 津市 白塚町 地内

補助

数量総括表

昼間（8 時間）

管きょ工(開削) (リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキージ)	m3 20.000	106-1 99 107	M106-1-1 M99-1 M107-1	0.8 4.01 12.52	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキージ)	m3 70.000	106-1 99 107	M106-1-1 M99-1 M107-1	5.49 23.93 38.48	
DXE01005 機械掘削工(パッキホウ)	m3 90.000	106-1 106-1 99 99 107 107	M106-1-1 M106-1-1 M99-1 M99-1 M107-1 M107-1	0.59 5.7 2.81 25.13 7.18 43.82	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 60.000	106-1 99 107	M106-1-1 M99-1 M107-1	4.94 21.54 34.63	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 90.000	106-1 106-1 99 99 107 107	M106-1-1 M106-1-1 M99-1 M99-1 M107-1 M107-1	0.59 5.7 2.81 25.13 7.18 43.82	0.5km
DXE21020T 積込(ルーズ) (施工パッキージ)	m3 90.000	106-1 106-1 99 99 107 107	M106-1-1 M106-1-1 M99-1 M99-1 M107-1 M107-1	0.8 5.49 4.01 23.93 12.52 38.48	

補助 数量給括表 昼間（8 時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m	106-1	M106-1-1	2.65	φ＝150mm
	62.000	99	M99-1	14.95	
		107	M107-1	44	
DXE03110T 埋設標識シート工	m	106-1	M106-1-1	2.65	
		99	M99-1	14.95	
	62.000	107	M107-1	44	
ZXS90280T リゾビム可とうマンホール継手 150(拡張ベンドタイプ)	個	106-1	M106-1-1	1	
		99	M99-1	1	
	4.000	107	M107-1	1	
		107	M107-1	1	

補助		数量総括表				昼間（8 時間）	
管きょ工（開削）（リヅ管 150mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m3 12,000	106-1	M106-1-1	0.7	機械施工		
		99	M99-1	3.3			
		107	M107-1	8.34			

補助

数量総括表

昼間（8 時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽 量 鋼 矢 板 建 込 工 (両 側 分)	m 19,000	106-1 99	M106-1-1 M99-1	3.3 15.6	
DXE01055T 軽 量 鋼 矢 板 引 抜 工 (両 側 分)	m 19,000	106-1 99	M106-1-1 M99-1	3.3 15.6	
DXE01120T 軽 量 鋼 矢 板 賃 料	式 1,000			1	1.704t 転用グラブ1
DXE01130 土 留 支 保 工 (軽 量 金 属 支 保 工) 設 置 工	m 19,000	106-1 99	M106-1-1 M99-1	3.3 15.6	
DXE01130 土 留 支 保 工 (軽 量 金 属 支 保 工) 撤 去 工	m 19,000	106-1 99	M106-1-1 M99-1	3.3 15.6	
DXE01130T 支 保 材 賃 料 (腹 起 し)	式 1,000			1	
DXE01140T 支 保 材 賃 料 (水 圧 式 パ イ プ サ ポ ー ト)	式 1,000			1	
DXE01150T 支 保 材 賃 料 (水 圧 ボ ャ ッ プ)	式 1,000			1	

補助 数量給括表 昼間（8時間）

ポンホール工 組立ポンホール(特殊組立人孔)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXA08001 コンクリート(施工ハッキリ)	m3 0.200	106-1 107	M106-1-1 M107-1	0.09 0.09	小型構造物 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXE01405T モルタル上塗り(ポンホール用)	m2 1.000	106-1 107	M106-1-1 M107-1	0.6 0.6	配合1:2	
DXE01461 組立ポンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	106-1	M106-1-1	1	0号または槽円 2m超～3m以下	
DXE01461 組立ポンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	107	M107-1	1	0号または槽円 2m以下	
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 0.400	106-1 107	M106-1-1 M107-1	0.175 0.175		
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.000	106-1 107	M106-1-1 M107-1	0.64 1.32		
ZX547480T A1号ポンホール 斜壁 600×600/900×450	個 1.000	107	M107-1	1		
ZX547500T A1号ポンホール 斜壁 600×600/900×600	個 1.000	106-1	M106-1-1	1		
ZX547560T A1号ポンホール 直壁 600/900×600	個 1.000	106-1	M106-1-1	1		
ZX547630T A1号ポンホール 管取付壁(底版付) 600/900×900	個 2.000	106-1 107	M106-1-1 M107-1	1 1		
ZX550215T A1号ポンホール 削孔 φ150	箇所 4.000	106-1 106-1 107 107	M106-1-1 M106-1-1 M107-1 M107-1	1 1 1 1		
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドポン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 2.000	106-1 107	M106-1-1 M107-1	1 1		
ZX580620T ポンホール調整リング φ 600 50mm	組 1.000	106-1	M106-1-1	1		
ZX580640T ポンホール調整リング φ 600 150mm	組 1.000	107	M107-1	1		

補助 数量総括表 昼間（8 時間）

マンホール工
組立マンホール(副管)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1. 000	99	M106-1-1	1	硬質塩化ビニル管
ZX240290 硬質塩化管(VU)スリープ無 φ 100mm 長4.0m	本 0. 100	99	M106-1-1	0. 1	
ZX541740T 塩化管(副管用90度曲管) φ 100	個 1. 000	99	M106-1-1	1	
ZX542120T 内副管用継手(十字管) φ 150-100	個 1. 000	99	M106-1-1	1	
ZX552258T 副管固定金具 φ 100	個 1. 000	99	M106-1-1	1	

補助

数量総括表

昼間（8 時間）

マンホール工
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01471 小型ベンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1. 000	99	M99-1		1 底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 1. 000	99	M99-1		1
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドベン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1. 000	99	M99-1		1
T3900 変換継手 リブ受口-VU差口(φ150)	個 1. 000	106-1	M106-2-1		1
T3140 異径ソケット 塩ビφ200-150	個 1. 000	106-1	M106-2-1		1

補助
数量総括表
昼間（8 時間）

取付管およびます工
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB210030 床掘り(施工バッチャー)	m3 4,000	001 003	0.81 0.74	1 4	0.81 2.96	土砂
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 10,000	001 001 003	0.2 0.91 0.22	1 1 4	0.2 0.91 0.88	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 3,000	001 003	0.59 0.52	1 4	0.59 2.08	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 3,000	001 003	0.59 0.54	1 4	0.59 2.16	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10,000				6.30	0.5km
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バッチャー)	m3 10,000				6.30	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工バッチャー)	m3 3,000				3.06	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXA05505 土砂等運搬(施工バッチャー)	m3 3,000				3.24	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

補助		数量総括表				昼間（8 時間）	
取付管およびます工							
ます設置工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料		数 量			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所	001	1	1	1	寸径 200mm	
	5,000	003	1	4	4		

補助

数量総括表

昼間（8 時間）

取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 5.000	001 003	1 1	1 4	1 4	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 10.000	001 003	1.9 1.95	1 4	1.9 7.8	

数量給括表

昼間（8 時間）

補助

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	106-1	M106-1-1	6.6	アスファルト舗装版 15cm以下
	管 99	M99-1	31.2		
	管 107	M107-1	89.8		
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ²	106-1	M106-1-1	3.3	
	管 99	M99-1	15.6		
	管 107	M107-1	35.92		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³	106-1	M106-1-1	0.17	アスファルト塊
	管 99	M99-1	0.78		
	管 107	M107-1	1.8		
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³	106-1	M106-1-1	0.17	As塊
	管 99	M99-1	0.78		
	管 107	M107-1	1.8		

数量総括表

昼間（8 時間）

補助

付帯工
舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 15,000	桝 99 107		001 003 2.9 12.4	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 5,000	桝 99 107		001 003 1.02 4.36	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 0,300	桝 99 107		001 003 0.05 0.2	アスファルト塊
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0,300	桝 99 107		001 003 0.05 0.2	As塊

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工
舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB4I0031 下層路盤(歩道部)(施工ハックマジ)	m ² 53,000	管 106-1 99 107	M106-1-1 M99-1 M107-1	2.97 14.04 35.92	全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックマジ)	m ² 55,000	管 106-1 99 107	M106-1-1 M99-1 M107-1	3.3 15.6 35.92	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3

数量総括表

昼間（8 時間）

補助

付帯工
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB4I0031 下層路盤(歩道部)(施工ハックマジ)	m ² 5,000	枠 99 107		001 003 1.02 4.36	全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックマジ)	m ² 5,000	枠 99 107		001 003 1.02 4.36	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3

数量総括表

昼間(8時間)

補助

仮設工
地下水低下工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
S0106 ウエルポイント工	式 1.000			1	
S0010 ウエルポイント埋設工	m 61.000	99 107		15.6 44.9	
S0020 ウエルポイント撤去工	m 61.000	99 107		15.6 44.9	

補助		数量総括表					昼間（8時間）	
仮設工		電力設備工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXE20040T 低圧受電設備設置撤去工	箇所					1		
	1.000							

数量総括表							昼間（8 時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1. 000					1	交通誘導警備員B34人	

数量給括表

補助
共通仮設費
事業損失防止施設費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXE20116T 家屋調査費	式	共		1	;木造建物\A.0棟_<70m2 ;木造建物\A.0棟_<130m2 ;木造建物\A.0棟_<200m2 ;木造建物\A.0棟_<300m2 ;木造建物\A.0棟_<450m2 ;木造建物\A.0棟_<600m2 ;木造建物\A.0棟_<1000m2 ;木造建物\A.0棟_<2000m2 ;工作物_5箇所_<100m2 ;工作物_0箇所_<500m2 ;工作物_0箇所_<1000m2 ;工作物_0箇所_<2000m2 ;工作物_0箇所_<3000m2 ;工作物_0箇所_<5000m2 ;技術経費、諸経費等を含む
	1. 000				

数量給括表

補助
共通仮設費
技術管理費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE20110T 本管TV調査工	m 62,000	管 106-1 管 99 管 107	M106-1-1 M99-1 M107-1	2.65 14.95 44 内径800mm未満

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm) 管路土工					
単独 単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m3 30.000	98 M98-1	7.37	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km	
		98 M98-2	6.82		
		98 M98-3	7.01		
		97 M97-1	0.43		
		109 M109-2	12.11		
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m3 120.000	108 M108-1	0.84		
		98 M98-1	40		
		98 M98-2	19.29		
		98 M98-3	17.37		
		97 M97-1	2.29		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 150.000	109 M109-2	37.19		
		108 M108-1	2.54		
		98 M98-1	4.99		
		98 M98-2	42.38		
		98 M98-3	3.84		
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 110.000	98 M98-2	22.27		
		98 M98-3	3.84		
		97 M97-1	2.06		
		109 M109-2	33.47		
		108 M108-1	2.29		
DXE01040T 発生土運搬工	m3 150.000	98 M98-1	4.99	0.5km	
		98 M98-2	42.38		
		98 M98-3	3.84		
		97 M97-1	2.29		
		109 M109-2	6.94		
DXE21020T 積込(リース)(施工バックホウ)	m3 150.000	109 M109-2	42.36		
		108 M108-1	0.48		
		108 M108-1	2.9		
		98 M98-1	7.37		
		98 M98-2	40		

単独

数量総括表

昼間（8 時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 120.000	98	M98-1	27.3	φ＝150mm
		98	M98-2	23.35	
		98	M98-3	23.35	
		97	M97-1	1.2	
		109	M109-2	42.5	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 120.000	108	M108-1	2.35	
		98	M98-1	27.3	
		98	M98-2	23.35	
		98	M98-3	23.35	
		97	M97-1	1.2	
		109	M109-2	42.5	
		108	M108-1	2.35	
ZX590220T リゾエム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 1.000	109	M109-2	1	
ZX590280T リゾエム可とうマンホール継手 150(拡張タイプ)	個 4.000	98	M98-2	1	
		98	M98-3	1	
		109	M109-2	1	
		108	M108-1	1	

数量給括表						昼間（8 時間）	
管きょ工（開削）（リヅ管 150mm） 管基礎工							
単独 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m ³ 24,000	98	M98-1	5,85	機械施工		
		98	M98-2	4,46			
		98	M98-3	4,46			
		97	M97-1	0,34			
		109	M109-2	8,06			
		108	M108-1	0,56			

数量総括表

昼間（8 時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 29.000	98 97	M98-1 M97-1	27.7 1.6	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 29.000	98 97	M98-1 M97-1	27.7 1.6	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	1.704t 転用グラブ1
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 29.000	98 97	M98-1 M97-1	27.7 1.6	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 29.000	98 97	M98-1 M97-1	27.7 1.6	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式 1.000			1	

単独		数量総括表				昼間（8 時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 150mm) 開削水替工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材 料		数 量			
DXE01240T ボンプ運転工	日	98	M98-2 M98-3		作業時排水 発動発電機		
DXE01250 据付・撤去工	現場						
	1. 000						

数量総括表

昼間（8 時間）

単独
マンホール工
組立マンホール(特殊組立人孔)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA08001 コンクリート(施工ハッキリ)	m3 0.300	98 109 M98-2 M109-2(1号)	0.1 0.15	小型構造物 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	98 109 M98-2 M109-2(1号)	0.58 0.71	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	98 M98-2	1	0号または楕円 2m以下
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 0.200	98 M98-2	0.175	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.000	98 M98-2	1.72	
ZX547480T A1号マンホール 斜壁 600×600/900×450	個 1.000	98 M98-2	1	
ZX547630T A1号マンホール 管取付壁(底版付) 600/900×900	個 1.000	98 M98-2	1	
ZX550215T A1号マンホール 削孔 φ150 ;リブ管	箇所 1.000	98 M98-2	1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	98 M98-2	1	
ZX580620T マンホール調整リング φ 600 50mm	組 1.000	98 M98-2	1	

数量給括表							昼間（8 時間）
マンホール工							
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料	数量				
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 4,000	98	M98-1		1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm	
		98	M98-3		1		
		97	M97-1		1		
		108	M108-1		1		
ZX554420T リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個 3,000	98	M98-1		1		
		97	M97-1		1		
		108	M108-1		1		
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール)	組 4,000	98	M98-1		1		
		98	M98-3		1		
		97	M97-1		1		
		108	M108-1		1		
T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)							
ZX591020T リブ受口用キヤング 150	個 2,000	97	M97-1		1		
		108	M108-1		1		

数量給括表

昼間（8 時間）

単独
取付管およびます工
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB210030 床掘り(施工バッチャーシ)	m ³ 10.000	002 004	0.69 0.74	10 6	6.9 4.44	土砂
DXE01005 機械掘削工(バツクホウ)	m ³ 20.000	002	0.21	10	2.1	
		002	0.78	10	7.8	
		004	0.26	6	1.56	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m ³ 10.000	004	1.06	6	6.36	
		002	0.47	10	4.7	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m ³ 10.000	004	0.52	6	3.12	
		002	0.44	10	4.4	
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 20.000	004	0.65	6	3.9	0.5km
DXE21020T 積込(ルーズ) (施工バッチャーシ)	m ³ 20.000				20.48	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工バッチャーシ)	m ³ 10.000				9.22	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXA05505 土砂等運搬(施工バッチャーシ)	m ³ 10.000				11.26	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

数量総括表							昼間（8時間）
単独							
取付管およびます工							
ます設置工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料		数量			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 16,000	002 004	1 1	10 6	10 6	ます径 200mm	

数量総括表

昼間（8 時間）

単独
取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料		数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 16,000	002 004	1 1	10 6	10 6	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 33,000	002 004	1.92 2.27	10 6	19.2 13.62	

数量給括表昼間（8 時間）

単独

付帯工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料	数量			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 250.000	管 98	M98-1	55.4	アスファルト舗装版 15cm以下	
		管 98	M98-2	48		
		管 98	M98-3	48		
		管 97	M97-1	3.2		
		管 109	M109-2	86.8		
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 105.000	管 108	M108-1	6		
		管 98	M98-1	27.7		
		管 98	M98-2	19.2		
		管 98	M98-3	19.2		
		管 97	M97-1	1.6		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 5.000	管 109	M109-2	34.72		
		管 108	M108-1	2.4		
		管 98	M98-1	1.39		アスファルト塊
		管 98	M98-2	0.96		
		管 98	M98-3	0.96		
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 5.000	管 97	M97-1	0.08		
		管 109	M109-2	1.74		
		管 108	M108-1	0.12		
		管 98	M98-1	1.39		As塊
		管 98	M98-2	0.96		
		管 98	M98-3	0.96		
		管 97	M97-1	0.08		
		管 109	M109-2	1.74		
		管 108	M108-1	0.12		

数量給括表

昼間（8 時間）

単独

付帯工
舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	桝 98		002 30.4	アスファルト舗装版 15cm以下
	53.000	桝 109		004 22.44	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ²	桝 98		002 10.6	
	18.000	桝 109		004 7.86	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³	桝 98		002 0.5	アスファルト塊
	1.000	桝 109		004 0.42	
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³	桝 98		002 0.5	As塊
	1.000	桝 109		004 0.42	

数量給括表						昼間（8 時間）
付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)						
単独 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
CB4I0031 下層路盤(歩道部)(施工ハッチーシ)	m2 102.000	管 98	M98-1	24.93	全仕上り厚220mm	
		管 98	M98-2	19.2	再生クワシヤレン RC-40	
		管 98	M98-3	19.2		
		管 97	M97-1	1.44		
		管 109	M109-2	34.72		
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッチーシ)	m2 105.000	管 108	M108-1	2.4		
		管 98	M98-1	27.7	I層当り平均仕上り厚30mm	
		管 98	M98-2	19.2	再生密粒度アスファルト混合物(13)	
		管 98	M98-3	19.2		
		管 97	M97-1	1.6	アライユート PK-3	
		管 109	M109-2	34.72		
		管 108	M108-1	2.4		

数量総括表

昼間（8 時間）

単独

付帯工
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単独コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB4I0031 下層路盤(歩道部)(施工ハックマジ)	m ² 18,000	枠 98 109		002 004 10.6 7.86	全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40
DXAI6260 表層(車道・路肩部)(施工ハックマジ)	m ² 18,000	枠 98 109		002 004 10.6 7.86	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3

数量総括表

昼間(8時間)

単独

仮設工

地下水低下工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
S0306 ウエルポイント工(全体)	式 1. 000			1	
T0308 ウエルポイント工(補助分控除)	式 1. 000			1	
S0010 ウエルポイント埋設工	m 71. 000	98 109		27. 7 43. 4	
S0020 ウエルポイント撤去工	m 71. 000	98 109		27. 7 43. 4	

数量総括表					昼間（8 時間）
単独 仮設工 交通管理工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1. 000				1 ;交通誘導警備員B28人

数量給括表						昼間（8 時間）
単独 雑工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
S0500 管撤去(1)	式 1. 000				1	SGP-V\φ75

数量給括表

共通仮設費 事業損失防止施設費					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXE20116T 家屋調査費	式 1. 000	共		1	；木造建物\A.0棟、<70m2 ；木造建物\A.0棟、<130m2 ；木造建物\A.0棟、<200m2 ；木造建物\A.0棟、<300m2 ；木造建物\A.0棟、<450m2 ；木造建物\A.0棟、<600m2 ；木造建物\A.0棟、<1000m2 ；木造建物\A.0棟、<2000m2 ；工作物_6箇所、<100m2 ；工作物_0箇所、<500m2 ；工作物_0箇所、<1000m2 ；工作物_0箇所、<2000m2 ；工作物_0箇所、<3000m2 ；工作物_0箇所、<5000m2 ；技術経費、諸経費等を含む

数量給括表

共通仮設費 技術管理費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE20110T 本管TV調査工	m 120.000	管 98	M98-1	27.3	内径800mm未満	
		管 98	M98-2	23.35		
		管 98	M98-3	23.35		
		管 97	M97-1	1.2		
		管 109	M109-2	42.5		
		管 108	M108-1	2.35		

数量集計表						昼間（8時間）	
単独 スクラップ評価額 スクラップ評価額							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
ZX592540T スクラップ評価額	t 1.600		管撤去(1)	1.578			

補助

数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 50.000	M57-2	10.94	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		M55-1	15.97	
		M51-1	10.71	
		M50-1	3.82	
		M49-1	7.53	
		M49-2	0.5	
		M52-1	0.77	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 200.000	M40-1	0.92	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		M47-1	0.6	
		M55-1	92.34	
		M51-1	52.14	
		M50-1	17.6	
		M49-1	31.94	
		M49-2	1.97	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 250.000	M52-1	1.77	
		M40-1	4.27	
		M47-1	2.21	
		M55-1	11.05	
		M55-1	97.26	
		M51-1	6.98	
		M51-1	55.87	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 180.000	M50-1	2.45	
		M50-1	18.97	
		M49-1	4.7	
		M49-1	34.77	
		M49-2	0.31	
		M49-2	2.16	
		M52-1	0.42	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 250.000	M52-1	2.12	0.5km
		M40-1	0.59	
		M40-1	4.6	
		M47-1	0.36	
		M47-1	2.45	
		M55-1	11.05	
		M55-1	97.26	
DXE21020T 横込(レーズ)(施工パッキン)	m3 250.000	M51-1	6.98	土砂
		M51-1	55.87	
		M50-1	2.45	
		M50-1	18.97	
		M49-1	4.7	
		M49-1	34.77	
		M49-2	0.31	

補助

数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 146.000	55	M55-1	60.75	φ＝150mm
		51	M51-1	38.15	
		50	M50-1	13.2	
		49	M49-1	25.7	
		49	M49-2	1.3	
		52	M52-1	1.95	
		40	M40-1	2.9	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 146.000	47	M47-1	1.6	
		55	M55-1	60.75	
		51	M51-1	38.15	
		50	M50-1	13.2	
		49	M49-1	25.7	
		49	M49-2	1.3	
		52	M52-1	1.95	
ZX590280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張タイプ)	個 3.000	40	M40-1	2.9	
		47	M47-1	1.6	
		55	M55-1	1	
		51	M51-1	1	
		52	M52-1	1	

数量総括表						昼間（8時間）
管きょ工（開削）（リヅ管 150mm） 管基礎工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m3 32.000	55	M55-1	12.97	機械施工	
		51	M51-1	8.2		
		50	M50-1	2.87		
		49	M49-1	5.51		
		49	M49-2	0.36		
		52	M52-1	0.48		
		40	M40-1	0.7		
		47	M47-1	0.42		

補助

数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削)(リヅ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 86.000	51 50 49 49 40	M51-1 M50-1 M49-1 M49-2 M40-1	38.8 13.6 26.1 1.7 3.3	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 86.000	47 51 50 49 49 40 47	M47-1 M51-1 M50-1 M49-1 M49-2 M40-1 M47-1	2 38.8 13.6 26.1 1.7 3.3 2	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 61.000	55	M55-1	61.4	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 61.000	55	M55-1	61.4	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	1.363t 転用グラブ1
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	1.704t 転用グラブ1
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 86.000	51 50 49 49 40 47	M51-1 M50-1 M49-1 M49-2 M40-1 M47-1	38.8 13.6 26.1 1.7 3.3 2	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 61.000	55	M55-1	61.4	
DXE01130T 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 61.000	55	M55-1	61.4	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ボンプ)	式 1.000			1	

補助

数量総括表

夜間（8時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXA05505 土砂等運搬(施工バックレージ)	m3 80.000	57	M57-2		78.5 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 90.000	57	M57-2		8.24 81.2
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 70.000	57	M57-2		70.65
DXE01040T 発生土運搬工	m3 90.000	57	M57-2		8.24 81.2
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バックレージ)	m3 90.000	57 57	M57-2 M57-2		10.94 78.5 土砂

補助		数量総括表				夜間（8時間）	
管きょ工（開削）（リゾ管 150mm） 管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 45,000	57	M57-2	45.4	φ＝150mm		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 45,000	57	M57-2	45.4			

補助		数量総括表				夜間（8時間）	
管きょ工（開削）（リヅ管 150mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m3	57	M57-2	9.68	機械施工		
	10.000						

補助

数量給括表

夜間（8時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 46,000	57 M57-2	45.8	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 46,000	57 M57-2	45.8	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 46,000	57 M57-2	45.8	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 46,000	57 M57-2	45.8	

補助

数量総括表

昼間（8時間）

マンホール工 組立マンホール(特殊組立人孔)					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXA08001 コンクリート(施工ハッキリ)	m3 0.100	55	M55-1	0.09	小型構造物 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	55	M55-1	0.6	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	55	M55-1	1	0号または楕円 2m以下
ZX030600 再生ラジシヤートン RC-40	m3 0.200	55	M55-1	0.175	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	55	M55-1	0.76	
ZX547500T A1号マンホール 斜壁 600×600/900×600	個 1.000	55	M55-1	1	
ZX547540T A1号マンホール 直壁 600/900×300	個 1.000	55	M55-1	1	
ZX547630T A1号マンホール 管取付壁(底版付) 600/900×900	個 1.000	55	M55-1	1	
ZX550480T A1号マンホール 削孔 φ150 ; 塩ビ管	箇所 2.000	55	M55-1 M55-1	1 1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	55	M55-1	1	
ZX580640T マンホール調整リング φ 600 150mm	組 1.000	55	M55-1	1	

補助

数量給括表

昼間（8時間）

マンホール工
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 3,000	49 M49-1 49 M49-2 40 M40-1	1 1 1 1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2,000	51 M51-1 50 M50-1	1 1	底部会合形式 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm
ZX554420T リブ用落差マンホート支管 150-300 KDRS-PRP	個 1,000	40 M40-1	1	
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 5,000	51 M51-1 50 M50-1 49 M49-1 49 M49-2 40 M40-1	1 1 1 1 1 1 1	
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 5,000	51 M51-1 50 M50-1 49 M49-1 49 M49-2 40 M40-1	1 1 1 1 1 1 1	
T3940 変換継手 VU-RR受口-リブ差口(φ150)	個 3,000	52 M52-1 47 M47-1 40 M40-1	1 1 1	
T3941 ソケット リブφ150	個 2,000	47 M47-1 40 M40-1	1 1	
ZX591020T リブ受口用キヤップ 150	個 1,000	41 M50-1	1	

数量総括表							夜間（8時間）
マンホール工							
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	57	M57-2		1	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 1.000	57	M57-2		1		
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	57	M57-2		1		

補助
数量給括表
昼間（8 時間）

取付管およびます工
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB210030 床掘り(施工パッキージ)	m3 10.000	002 003 004	0.81 0.81 0.81	7 6 1	5.67 4.86 0.81	土砂
DXE01005 機械掘削工(パッキホウ)	m3 20.000	002	0.2	7	1.4	
		002	0.91	7	6.37	
		003	0.2	6	1.2	
		003	0.91	6	5.46	
		004	0.2	1	0.2	
		004	0.91	1	0.91	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 10.000	002 003 004	0.59 0.59 0.59	7 6 1	4.13 3.54 0.59	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 10.000	002 003 004	0.59 0.59 0.59	7 6 1	4.13 3.54 0.59	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20.000				17.64	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキージ)	m3 20.000				17.64	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキージ)	m3 10.000				9.18	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキージ)	m3 10.000				11.14	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

数量総括表										昼間（8時間）	
取付管およびます工											
ます設置工											
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量		数量明細				条 件			
				材料		数量					
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所			001	1	6	6	寸径 200mm			
			002	1	7	7					
			003	1	6	6					
			004	1	2	2					
			21.000								

補助 数量総括表 昼間（8時間）

取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所 15,000	002	1	7	7
		003	1	6	6
		004	1	2	2
DXE03110T 埋設標識シート工	m 29,000	002	1.9	7	13.3
		003	1.9	6	11.4
		004	1.9	2	3.8

補助 数量総括表 夜間（8 時間）

取付管およびます工
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m ³ 5.000	001	0.81	6 4.86	土砂
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 10.000	001	0.2 0.88	6 5.28	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m ³ 3.000	001	0.57	6 3.42	
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 10.000			6.48	0.5km
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m ³ 10.000			6.48	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 4.000			3.8	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km

補助

数量総括表

夜間（8時間）

取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 6.000	001	1	6	6	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 11.000	001	1.85	6	11.1	

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料		
			数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 300.000	管 55	M55-1	7x7x7x10舗装版 15cm以下
		管 51	M51-1	
		管 50	M50-1	
		管 49	M49-1	
		管 49	M49-2	
		管 52	M52-1	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2 149.000	管 40	M40-1	
		管 47	M47-1	
		管 55	M55-1	
		管 51	M51-1	
		管 50	M50-1	
		管 49	M49-1	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 7.000	管 49	M49-2	
		管 52	M52-1	
		管 40	M40-1	
		管 47	M47-1	
		管 55	M55-1	
		管 51	M51-1	
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m3 7.000	管 50	M50-1	As塊
		管 49	M49-1	
		管 49	M49-2	
		管 52	M52-1	
		管 40	M40-1	
		管 47	M47-1	

数量給括表 昼間（8時間）

補助

付帯工
舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	55 51 50		002 003 004	アスファルト舗装版 15cm以下
	41.000				
	20.3 17.4 2.9				
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ²	55 51 50		002 003 004	7.14 6.12 1.02
	14.000				
	0.35 0.3 0.05				
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³	55 51 50		002 003 004	アスファルト塊
	1.000				
	0.35 0.3 0.05				
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³	55 51 50		002 003 004	As塊
	1.000				
	0.35 0.3 0.05				

数量給括表						昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハックレージ)	m2 134,000	管 55	M55-1	55.26	全仕上り厚220mm	
		管 51	M51-1	34.92	再生クワシヤレン RC-40	
		管 50	M50-1	12.24		
		管 49	M49-1	23.49		
		管 49	M49-2	1.53		
		管 52	M52-1	2.08		
		管 40	M40-1	2.97		
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックレージ)	m2 149,000	管 47	M47-1	1.8		
		管 55	M55-1	61.4	1層当り平均仕上り厚30mm	
		管 51	M51-1	38.8	再生密粒度アスファルト混合物(13)	
		管 50	M50-1	13.6		
		管 49	M49-1	26.1	アライコート PK-3	
		管 49	M49-2	1.7		
		管 52	M52-1	2.08		
		管 40	M40-1	3.3		
		管 47	M47-1	2		

数量総括表

昼間（8時間）

補助

付帯工
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB4I0031 下層路盤(歩道部)(施工ハックマジ)	m2 14,000	砕 55 51 50		002 003 004	7,14 6,12 1,02	全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックマジ)	m2 14,000	砕 55 51 50		002 003 004	7,14 6,12 1,02	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) アラムコート PK-3

数量給括表

夜間（8 時間）

補助

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 92.000	管 57 M57-2	91.6	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 46.000	管 57 M57-2	45.8	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 2.000	管 57 M57-2	2.29	アスファルト塊
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 2.000	管 57 M57-2	2.29	As塊

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工
舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 17,000	枠 57		001	16.8	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 6,000	枠 57		001	5.88	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 0,300	枠 57		001	0.3	アスファルト塊
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0,300	枠 57		001	0.3	As塊

数量総括表						夜間（8時間）	
補助 付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハッチーシ)	m ² 41.000	管 57	M57-2	41.22	全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40		
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッチーシ)	m ² 46.000	管 57	M57-2	45.8	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		
					プライムコート PK-3		

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハックマジ)	m ² 6,000	枠	57	001	5,88 全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックマジ)	m ² 6,000	枠	57	001	5,88 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3

数量総括表

昼間（8時間）

補助

仮設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数 量	
S0206 ウエルポイント工	式 1. 000				1	
S0010 ウエルポイント埋設工	m 142. 000	55			61. 4	
		51			38. 8	
		50			13. 6	
		49			27. 8	
S0020 ウエルポイント撤去工	m 142. 000	55			61. 4	
		51			38. 8	
		50			13. 6	
		49			27. 8	

補助 仮設工		数量給括表				昼間（8時間）
電力設備工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE20040T 低圧受電設備設置撤去工	箇所 1.000				1	

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
仮設工		交通管理工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	;交通誘導警備員B96人

補助		数量総括表				夜間（8時間）	
仮設工							
地下水低下工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
S0208 ウエルポイント工	式 1,000				1		
S0030 ウエルポイント埋設工	m 46,000		57		45,8		
S0040 ウエルポイント撤去工	m 46,000		57		45,8		

補助		数量総括表				夜間（8時間）	
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000				1	;交通誘導警備員B40人	

補助
数量総括表

共通仮設費 運搬費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1.000	共			1	運搬重量=3.067t
DXA01011 仮設材等積み取卸し	式 1.000	共			1	積み取卸し重量=3.067t

数量給括表

補助

共通仮設費
事業損失防止施設費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料			
DKF20116T 家屋調査費	式	共		1	;木造建物\A.0棟_<70m2 ;木造建物\A.0棟_<130m2 ;木造建物\A.0棟_<200m2 ;木造建物\A.0棟_<300m2 ;木造建物\A.0棟_<450m2 ;木造建物\A.0棟_<600m2 ;木造建物\A.0棟_<1000m2 ;木造建物\A.0棟_<2000m2 ;木造建物\A.0棟_<100m2 ;木造建物\A.0棟_<500m2 ;木造建物\A.0箇所_<1000m2 ;木造建物\A.0箇所_<2000m2 ;木造建物\A.0箇所_<3000m2 ;木造建物\A.0箇所_<5000m2 ;技術経費、諸経費等を含む
	1.000				

数量給括表

補助 共通仮設費 役務費							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数 量		
T0020 電力基本料金	式	共				1	
	1.000						

数量給括表

補助 共通仮設費 技術管理費					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE20110T 本管TV調査工	m 191.000	管 57	M57-2	45.4	内径800mm未満
		管 55	M55-1	60.75	
		管 51	M51-1	38.15	
		管 50	M50-1	13.2	
		管 49	M49-1	25.7	
		管 49	M49-2	1.3	
		管 52	M52-1	1.95	
		管 40	M40-1	2.9	
		管 47	M47-1	1.6	

数量総括表							昼間（8時間）	
管きょ工(開削)（リゾ管 150mm） 管路土工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料						
					数量			
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキージ)	m3 10.000	48	M48-1 M48-2		0.6 8.57	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキージ)	m3 20.000	48	M48-1 M48-2		1.26 16.52	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km		
DXE01005 機械掘削工（パッキホウ）	m3 30.000	48	M48-1 M48-1 M48-2 M48-2		0.32 1.54 4.48			
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 20.000	48	M48-1 M48-2		1.13 14.87			
DXE01040T 発生土運搬工	m3 30.000	48	M48-1 M48-1 M48-2 M48-2		0.32 1.54 4.48	0.5km		
DXE21020T 積込(ルーズ) (施工パッキージ)	m3 30.000	48	M48-1 M48-1 M48-2 M48-2		0.6 1.26 8.57	土砂		
		48	M48-2		16.52			

単独		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)（リゾ管 150mm） 管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 29,000	48 48	M48-1 M48-2	1.6 27.6	φ＝150mm		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 29,000	48 48	M48-1 M48-2	1.6 27.6			

単独		数量給括表				昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リヅ管 150mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m ³ 6,000	48 48	M48-1 M48-2		0.37 5.2	機械施工	

数量給括表							昼間（8時間）	
マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2,000	48	M48-1 M48-2		1 1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm		
ZX554480T リブ用本管 自在継手 150 PMF-PRP	個 2,000	48	M48-1 M48-2		1 1			
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 2,000	48	M48-1 M48-2		1 1			

数量総括表

昼間（8 時間）

単独
取付管およびます工
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB210030 床掘り(施工バッチャー)	m3 3,000	005	0.64	5 3.2	土砂
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 5,000	005 005	0.21 0.69	5 5 3.45	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 2,000	005	0.42	5 2.1	
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 2,000	005	0.36	5 1.8	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10,000			5.35	0.5km
DXE21020T 積込(ルーズ) (施工バッチャー)	m3 10,000			5.35	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工バッチャー)	m3 2,000			2.00	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
DXA05505 土砂等運搬(施工バッチャー)	m3 3,000			3.35	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

数量総括表						昼間（8時間）
単独						
取付管およびます工 ます設置工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材 料		数 量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 5,000	005	1	5	5	寸径 200mm

数量総括表 昼間（8時間）

単独
取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01335 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 5,000	005	1	5	5	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 10,000	005	1.9	5	9.5	

数量給括表 昼間（8 時間）

付帯工 舗装撤去工(本復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 38,000	本	1号工事箇所 2号工事箇所 3号工事箇所	16,80 9,80 11,60	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m ² 297,000	本	1号工事箇所 2号工事箇所	268,80 27,90	アスファルト舗装版	
DXA18030 殻運搬(施工パッキン)	m ³ 14,000	本	1号工事箇所 2号工事箇所	13,15 1,33	舗装版破砕 無し	
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 14,000	本	1号工事箇所 2号工事箇所	13,15 1,33	As塊	

数量給括表

昼間（8時間）

単独

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 60.000	管 48 管 48	M48-1 M48-2	4 56	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕種込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 24.000	管 48 管 48	M48-1 M48-2	1.6 22.4	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 1.000	管 48 管 48	M48-1 M48-2	0.08 1.12	アスファルト塊
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 1.000	管 48 管 48	M48-1 M48-2	0.08 1.12	As塊

数量給括表

昼間(8時間)

単独

付帯工
舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 15,000	枠 48		005	15	アスファルト舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 5,000	枠 48		005	5.25	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 0,300	枠 48		005	0.25	アスファルト塊
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0,300	枠 48		005	0.25	As塊

数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単独コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
CB410010 不陸整正(施工ハッキリ)	m2 297.000	本	1号工事箇所 2号工事箇所	268.80 27.90	有り9mm以上13mm未満 再生クワジヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッキリ)	m2 297.000	本	1号工事箇所 2号工事箇所	268.80 27.90	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) アライコート PK-3

数量総括表						昼間（8時間）	
付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)							
単独 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB4I0031 下層路盤(歩道部)(施工ハックマジ)	m2 24,000	管 48	M48-1 M48-2		1.6 22.4	全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックマジ)	m2 24,000	管 48	M48-1 M48-2		1.6 22.4	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3	

数量総括表							昼間（8時間）
単独 付帯工 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)							
単独コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
CB4I0031 下層路盤(歩道部)(施工ハックマジ)	m2 5,000	枠	48		005	5,25	全仕上り厚220mm 再生クワシヤレン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックマジ)	m2 5,000	枠	48		005	5,25	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3

数量総括表							昼間（8時間）
付帯工							
区画線工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA28016 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 40.000	本			40.00	実線 幅 15cm 白	
DXA28016 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 39.000	本			39.36	矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 白	

数量給括表

夜間（8時間）

単独

付帯工
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430310 舗装版破碎(施工パッキージ)	m ² 124.000	本	3号工事箇所	124.00	アスファルト舗装版
DXA18030 般運搬(施工パッキージ)	m ³ 6.000	本	3号工事箇所	5.98	舗装版破碎 無し
T0900 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 6.000	本	3号工事箇所	5.98	As塊

数量総括表

夜間（8時間）

単独

付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単独コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
CB410010 不陸整正(施工ハッキリ)	m ² 124.000	本	3号工事箇所	124.00	有り 9mm以上13mm未満 再生クワジヤラン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッキリ)	m ² 124.000	本	3号工事箇所	124.00	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) アライコート PK-3

数量給括表					昼間（8時間）
単独 仮設工 交通管理工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	;交通誘導警備員B27人

数量給括表					夜間（8時間）
単独 仮設工 交通管理工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	;交通誘導警備員B13人

数量給括表							昼間（8時間）
雑工							雑工
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
S0510 管撤去(2)	式 1.000					1 SGP-VAφ75	
S0530 管撤去(4)	式 1.000					1 ACPφ100	

数量給括表						夜間（8時間）
単独 雑工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
S0520 管撤去(3)	式 1.000				1 SGP-VAφ75	
S0540 管撤去(5)	式 1.000				1 ACPφ100	

数量総括表

共通仮設費 事業損失防止施設費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材 料		数 量		
DXE20116T 家屋調査費	式	共			1	;木造建物\A.0棟、<70m2 ;木造建物\A.0棟、<130m2 ;木造建物\A.0棟、<200m2 ;木造建物\A.0棟、<300m2 ;木造建物\A.0棟、<450m2 ;木造建物\A.0棟、<600m2 ;木造建物\A.0棟、<1000m2 ;木造建物\A.0棟、<2000m2 ;木造建物_3箇所、<100m2 ;木造建物_0箇所、<500m2 ;木造建物_0箇所、<1000m2 ;木造建物_0箇所、<2000m2 ;木造建物_0箇所、<3000m2 ;木造建物_0箇所、<5000m2 ;技術経費、諸経費等を含む
S0470 試掘調査工	箇所				3	
	3, 000					
S0480 試掘調査工	箇所				3	
	3, 000					

数量給括表

単位		数量明細				条 件	
前回数量 今回数量		材料			数量		
T3100 呼吸用保護具	個 2, 000	共				2	
T3110 保護めがね	個 2, 000	共				2	
T3120 保護衣	個 52, 000	共				52	
T3130 シューズカバー	個 52, 000	共				52	
DXF03060 ポリエチレンスリープ被覆工	m 172, 000	共				171. 60	径100mm 固定用ゴムバンド
DXF03060 ポリエチレンスリープ被覆工	m 46, 000	共				45. 80	径100mm 固定用ゴムバンド

数量集計表

単独 共通仮設費 役務費									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件			
		材 料			数量				
T0030 借地料	式	共				1			
	1								

数量給括表

単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料			条 件
					数 量	
DXE20110T 本管TV調査工	昼間（8時間）	m 29, 000	管 48	M48-1 M48-2	1. 6 27. 6	内径800mm未満
ZXA20500 土の突固め試験（乾燥法）	昼間（8時間）	試料 1, 000			1	
ZXA20900 締固めた土のコーン試験	昼間（8時間）	試料 1, 000			1	

数量集計表						昼間（8時間）
スクラップ評価額						
スクラップ評価額						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
ZX592540T スクラップ評価額	t 1.900		管撤去(2) 管撤去(3)	1.509 0.403		

(全体工事)		各 工 種 数 量 計 算 書			No.1
工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位			
<地下水低下工>					
ウエルポイント	N = 1			1 式	
ウエルポイント埋設(撤去)	津北部第1処理分区(補助対象工事) (路線) (延長) (汚水) 99 L= 15.60 107 L= 44.90 <u>計</u> 60.50			60.50 m	
	津北部第1処理分区(市単独工事) (路線) (延長) (汚水) 98 L= 27.70 109 L= 43.40 <u>計</u> 71.10			71.10 m	
	津北部第2処理分区(補助対象工事) (路線) (延長) (汚水) 57 L= 45.80 (夜間施工) うち昼間施工 55 L= 61.40 うち夜間施工 51 L= 38.80 50 L= 13.60 49 L= 27.80 <u>計</u> 187.40			187.40 m 141.60 m 45.80 m	
<舗装復旧工>					
舗装版切断	1号工事箇所 4.2 + 4.2 + 4.2 + 4.2 = 16.80 2号工事箇所 4.9 + 4.9 = 9.80 3号工事箇所 6.1 + 5.5 = <u>11.60</u> 計 38.20			38.20 m	
舗装版破碎・表層	1号工事箇所(別紙面積計算書より) 268.8 = 268.80 2号工事箇所(別紙面積計算書より) 27.9 = 27.90 3号工事箇所(別紙面積計算書より) 124.0 = 124.00			268.80 m ² 27.90 m ² 124.00 m ²	

(全体工事)

各 工 種 数 量 計 算 書

No.2

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
As殻運搬・処分	1号工事箇所 268.8 * 0.05 - 29.0*0.5 * 0.02 = 13.15	13.15 m3
	2号工事箇所 27.9 * 0.05 - 4.9*0.7 * 0.02 = 1.33	1.33 m3
	3号工事箇所 124.0 * 0.05 - 15.8*0.7 * 0.02 = 5.98	5.98 m3
	<区画線工>	
	3号工事箇所 外側線 20.00 × 2 = 40.00	40.00 m
区画線工(実線W150)	2号工事箇所 『圭』 6.7 = 6.70 『丸』 6.3 = 6.30	39.36 m
区画線工(文字記号W150換算)	3号工事箇所 『丸』 6.3 = 6.30 停止線予告① 5.4 = 5.40 停止線予告② 4.5 = 4.50 停止線予告③ 3.6 = 3.60	
	計 32.80	
	×1.2	
	39.36	

単 位 数 量 計 算 書

No.1

細 別	ウエルポイント埋設工	規 格		10.0	m当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断工	10.0		=	m	10.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m2	5.00
As殻運搬	5.0*0.05		=	m3	0.25
As殻処分			=	m3	0.25
機械掘削	0.5*0.45*10.0		=	m3	2.25
機械埋戻(流用土)			=	m3	2.25
機械埋戻(RC-40)	$(0.5*0.47-0.15^2*\pi/4)*10.0/0.9-2.25$		=	m3	0.16
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00

単 位 数 量 計 算 書

No.2

細 別	ウエルポイント撤去工	規 格		10.0	m当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03		=	m3	0.15
As殻処理			=	m3	0.15
床掘り	(0.5*0.47-0.15 ² *π/4)*10.0		=	m3	2.17
機械埋戻(流用土)	0.5*0.25*10.0		=	m3	1.25
残土処分	2.17-(1.25/0.9)		=	m3	0.78
路盤工(t=22cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00
表層工(t=3cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00

単位数量計算書

No.3

細 別	管撤去(1)	規 格	津北部第1処理分区 SGP-VAφ75	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
管撤去工 管切断工	180	99路線	15.60 m	0.137 t	180
		98路線	75.70 m	0.665 t	
		107路線	44.90 m	0.395 t	
		109路線	43.40 m	0.381 t	
	180 / 4.0	計	179.60 m	1.578 t	45

細 別	管撤去(2)	規 格	津北部第2処理分区 SGP-VAφ75	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
管撤去工 管切断工	172	55路線	61.40 m	0.540 t	172
		51路線	38.80 m	0.341 t	
		50路線	13.60 m	0.120 t	
		49路線	27.80 m	0.244 t	
	172 / 4.0	48路線	30.00 m	0.264 t	43
		計	171.60 m	1.509 t	

細 別	管撤去(3) 夜間施工	規 格	津北部第2処理分区 SGP-VAφ75	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
管撤去工 管切断工	46	57路線	45.80 m	0.403 t	46
	46 / 4.0	計	45.80 m	0.403 t	11

単 位 数 量 計 算 書

No.4

細 別	管撤去(4)	規 格	津北部第2処理分区 ACP φ100	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
管撤去工 カラー継手取り外し工	172				172
	172 / 3.0				57
				m	
	55路線	61.40 m	0.540 t		
	51路線	38.80 m	0.341 t		
	50路線	13.60 m	0.120 t		
	49路線	27.80 m	0.245 t		
48路線	30.00 m	0.264 t			
計	171.60 m	1.510 t			

細 別	管撤去(5) 夜間施工	規 格	津北部第2処理分区 ACP φ100	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
管撤去工 カラー継手取り外し工	46				46
		57路線	45.80 m	0.403 t	
		計	45.80 m	0.403 t	
	46 / 3.0				m □

單位數量計算書

No.5

細 別	試掘調査工(1)	規 格	10.0 箇所 当り																																	
			平均 W=0.7m L=1.0m H=1.2m																																	
名 称	算 式		単位	数 量																																
舗装版切断工	(0.7+1.0)*2*10.0		m	34.0																																
舗装版取壊し工	0.7*1.0*10.0		m2	7.0																																
As殻運搬工	0.7*1.0*0.05*10.0		m3	0.4																																
As殻処理	0.7*1.0*0.05*10.0		m3	0.4																																
床掘り(機械)	0.7*1.0*(1.2-0.05-0.30)*10.0		m3	6.0																																
床掘り(人力)	0.7*1.0*0.30*10.0		m3	2.1																																
機械埋戻(流用土)	0.7*1.0*(1.2-0.03-0.22)*10.0		m3	6.7																																
発生土運搬工	6.0+2.1-6.7/0.9		m3	0.7																																
路盤工(t=22cm)	0.7*1.0*10.0		m2	7.0																																
仮復旧工(t=3cm)	0.7*1.0*10.0		m2	7.0																																
<table><tr><td></td><td>W</td><td>L</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>3</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr></table>						W	L	H	1	0.7	1.0	1.2	2	0.7	1.0	1.2	3	0.7	1.0	1.2	4				5				6				平均	0.7	1.0	1.2
	W	L	H																																	
1	0.7	1.0	1.2																																	
2	0.7	1.0	1.2																																	
3	0.7	1.0	1.2																																	
4																																				
5																																				
6																																				
平均	0.7	1.0	1.2																																	

単位数量計算書

No.6

細 別	試掘調査工(2) 夜間施工	規 格	平均 W=0.7m L=1.0m H=1.2m	10.0	箇所当り
名 称	算	式	単位	数	量
舗装版切断工	(0.7+1.0)*2*10.0		m	34.0	
舗装版取壊し工	0.7*1.0*10.0		m2	7.0	
As殻運搬工	0.7*1.0*0.05*10.0		m3	0.4	
As殻処理	0.7*1.0*0.05*10.0		m3	0.4	
床掘り(機械)	0.7*1.0*(1.2-0.05-0.30)*10.0		m3	6.0	
床掘り(人力)	0.7*1.0*0.30*10.0		m3	2.1	
機械埋戻(流用土)	0.7*1.0*(1.2-0.03-0.22)*10.0		m3	6.7	
発生土運搬工	6.0+2.1-6.7/0.9		m3	0.7	
路盤工(t=22cm)	0.7*1.0*10.0		m2	7.0	
仮復旧工(t=3cm)	0.7*1.0*10.0		m2	7.0	

	W	L	H
1	0.7	1.0	1.2
2	0.7	1.0	1.2
3	0.7	1.0	1.2
4			
5			
6			
平均	0.7	1.0	1.2

単 位 数 量 計 算 書

No.7

細 別 名 称	役務費 算 式 ・ 材 料 規 格 等	1.0 式 当り	
		単位	数 量
借地料	土地価格(円/㎡) * / 借地面積 * 月数 109 * *	円/㎡/月 円	45780

面積計算

[illegible]

ウエルポイント数量計算書(1)

全体

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
97.40		97	7	48	3			1									51.55.57路線
90.00		90	2	45	1				1								49.50.51路線
88.30		88	45	44	23			1									107.109路線
43.30		43	43	21	21				1	1							98.99路線
319.0		318.0		158				2	2				供用日・m				
97.4		97.0		48				1	1				供用月・m				

ウエルポイント設置・撤去工 158.00 本

ジェット装置損料(供用日数) × 1.7 = 日

ウエルポイント工損料

・ ウエルポイント損料(複合) 月・m 48 本

・ ヘッダーライン損料(複合) 月・m 97.0 m

ウエルポイント数量計算書(2)

全体

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
97.40		97	7	48	3			1								51.55.57路線
90.00		90	2	45	1				1							49.50.51路線
88.30		88	45	44	23			1								107.109路線
43.30		43	43	21	21				1	1						98.99路線
319.0		318.0		158				2	2				供用日・m			
97.4		97.0		48				1	1				供用月・m			

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

2.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

日

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

月・m

1 組

ウエルポイント数量計算書(1)

津北部
第1処理分区
補助

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
60.50		60	60	30	30			1	1	1							99.107路線
60.5		60.0		30				1	1				供用日・m				
60.5		60.0		30				1	1				供用月・m				

ウエルポイント設置・撤去工 30.00 本

ジェット装置損料(供用日数) × 1.7 = 日

ウエルポイント工損料

・ ウエルポイント損料(複合) 月・m 30 本

・ ヘッダーライン損料(複合) 月・m 60.0 m

津北部
第1处理分区
補助

ポンプ 1 台

1 組

ウエルポイント数量計算書(1)

津北部
第2処理分区
補助

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
97.40		97	7	48	3			1									51.55.57路線
90.00		90	30	45	15				1								49.50.51路線
187.4		187.0		93				1	1				供用日・m				
97.4		97.0		48				1	1				供用月・m				

ウエルポイント設置・撤去工

うち昼間 93.00 本
うち夜間 70.00 本
23.00 本

ジェット装置損料(供用日数) × 1.7 = 日

ウエルポイント工損料

・ ウエルポイント損料(複合)

・ ヘッダーライン損料(複合)

月・m 48 本

月・m 97.0 m

ウエルポイント数量計算書(2)

津北部
第2処理分区
補助

設置間隔@ 2 m


ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
97.40		97	7	48	3			1								51.55.57路線
90.00		90	30	45	15				1							49.50.51路線
187.4		187.0		93				1	1				供用日・m			
97.4		97.0		48				1	1				供用月・m			


ウエルポイントポンプ設置・撤去工 1.00 組

ウエルポイントポンプ運転費 日

交通誘導警備員配置図

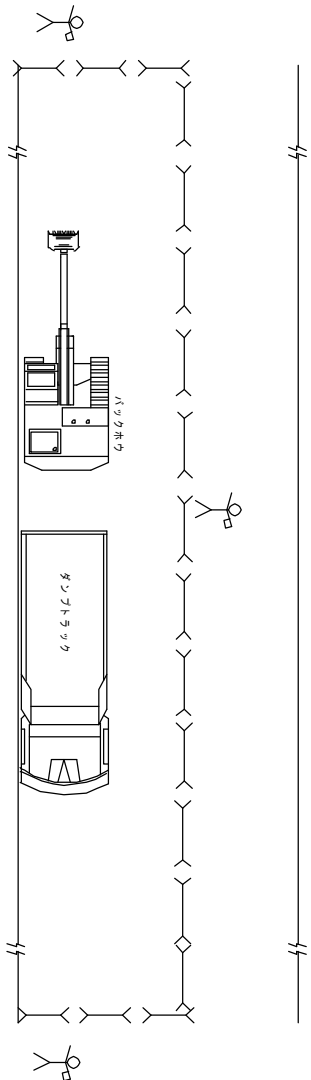

工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
全工種	昼間施工箇所								0人	3人

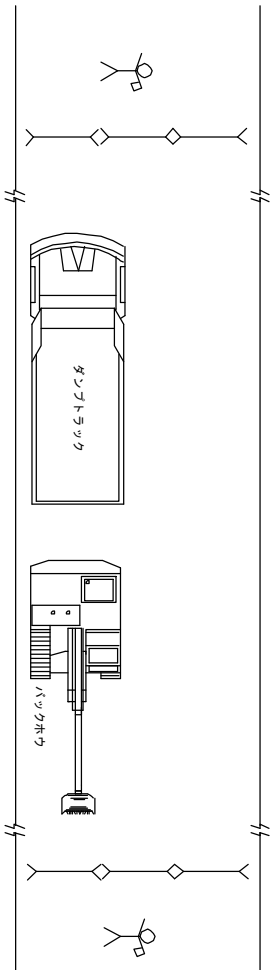

その他迂回路等箇所2人

工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
全工種	夜間施工箇所								0人	4人

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☒ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☒ 工種（ 区画線工 ）について、事前に（ 津 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 〇〇 〇〇 工事名 〇〇〇〇工事 工 期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日 会 社 〇〇建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☒ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。
		☒ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。
	公共樹	☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	☒ 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☒ 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☒ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☒ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☒ 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
資料作成	地下水位低下工	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。
	地下水位低下工	☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
その他	提出書類	☒ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
	提出書類	☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他	その他	☒ マンホール等に入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、厚生労働省令で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な処置を講ずるとともに、呼吸用保護具等を準備すること。
	その他	☒ マンホール等に入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、厚生労働省令で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な処置を講ずるとともに、呼吸用保護具等を準備すること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：下水道工事に伴う水道管移設工事。)	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☒ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 年 月 日） までに変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☒ 占用物件との工程調整の必要あり	☒ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ））
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ）
	☒ その他（ 借地 ）	☒ その他（ 原形復旧を行うこと。 ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ）
	☒ 事業損失防止に関する調査あり	☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☒ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☒ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（昼間施工箇所3人 夜間施工箇所4人）（うち交通誘導警備員A（0人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☒ 交通管理要員の配置時間（別途協議） ☒ 交通管理要員の配置期間（別途協議） ☒ 交通管理要員配置の対象工種（別添図面）
	☒ 近接施設等に対する制限	☒ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☐ 鉄道 ☒ 電気 ☒ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☒ その他（ 雨水管 ）） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☒ ブロック塀 ☒ 家屋 ☒ その他（ 石積み ）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☒ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☒ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☒ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 用地及び構造 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 安全施設 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件 （ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 転用あり（ 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件 （ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
残土・産業 廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） 運搬距離（L＝暫定8km）
	☒ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☐ 処分地の処理条件あり （ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ） ）
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類 （ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ） ） ☒ 産業廃棄物の処分地 （ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	☒ その他（石綿管の撤去及び処分について）	☒ その他（ 石綿障害予防規則及び関係法令に基づき行うこと。 ）
工 事 支 障 物 件 関 係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ） ☐ 移設時期 （ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議 ） ☐ 防護（ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生産品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
	☐ 現場環境改善費（イメージアップ経費）適用工事	☐ 現場環境改善（イメージアップ）の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善（イメージアップ）の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
適 用 条 件	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成30年 7月 1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 〔共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3〕	☒ 一般監督 （ただし、調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 29年 4月改訂）を適用
産業廃棄物税	☒ 産業廃棄物税	☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒ 工事カルテ作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 ☐ 請負金額100万円以上500万円未満の工事については、建設副産物情報交換システムにデータを入力するか、監督員から配布する調査票にデータを入力して、監督員に提出すること。
工事実態調査	☐ 工事実態調査	☐ 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	☐ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☐ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年8月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。