平　面　図

S=1:500

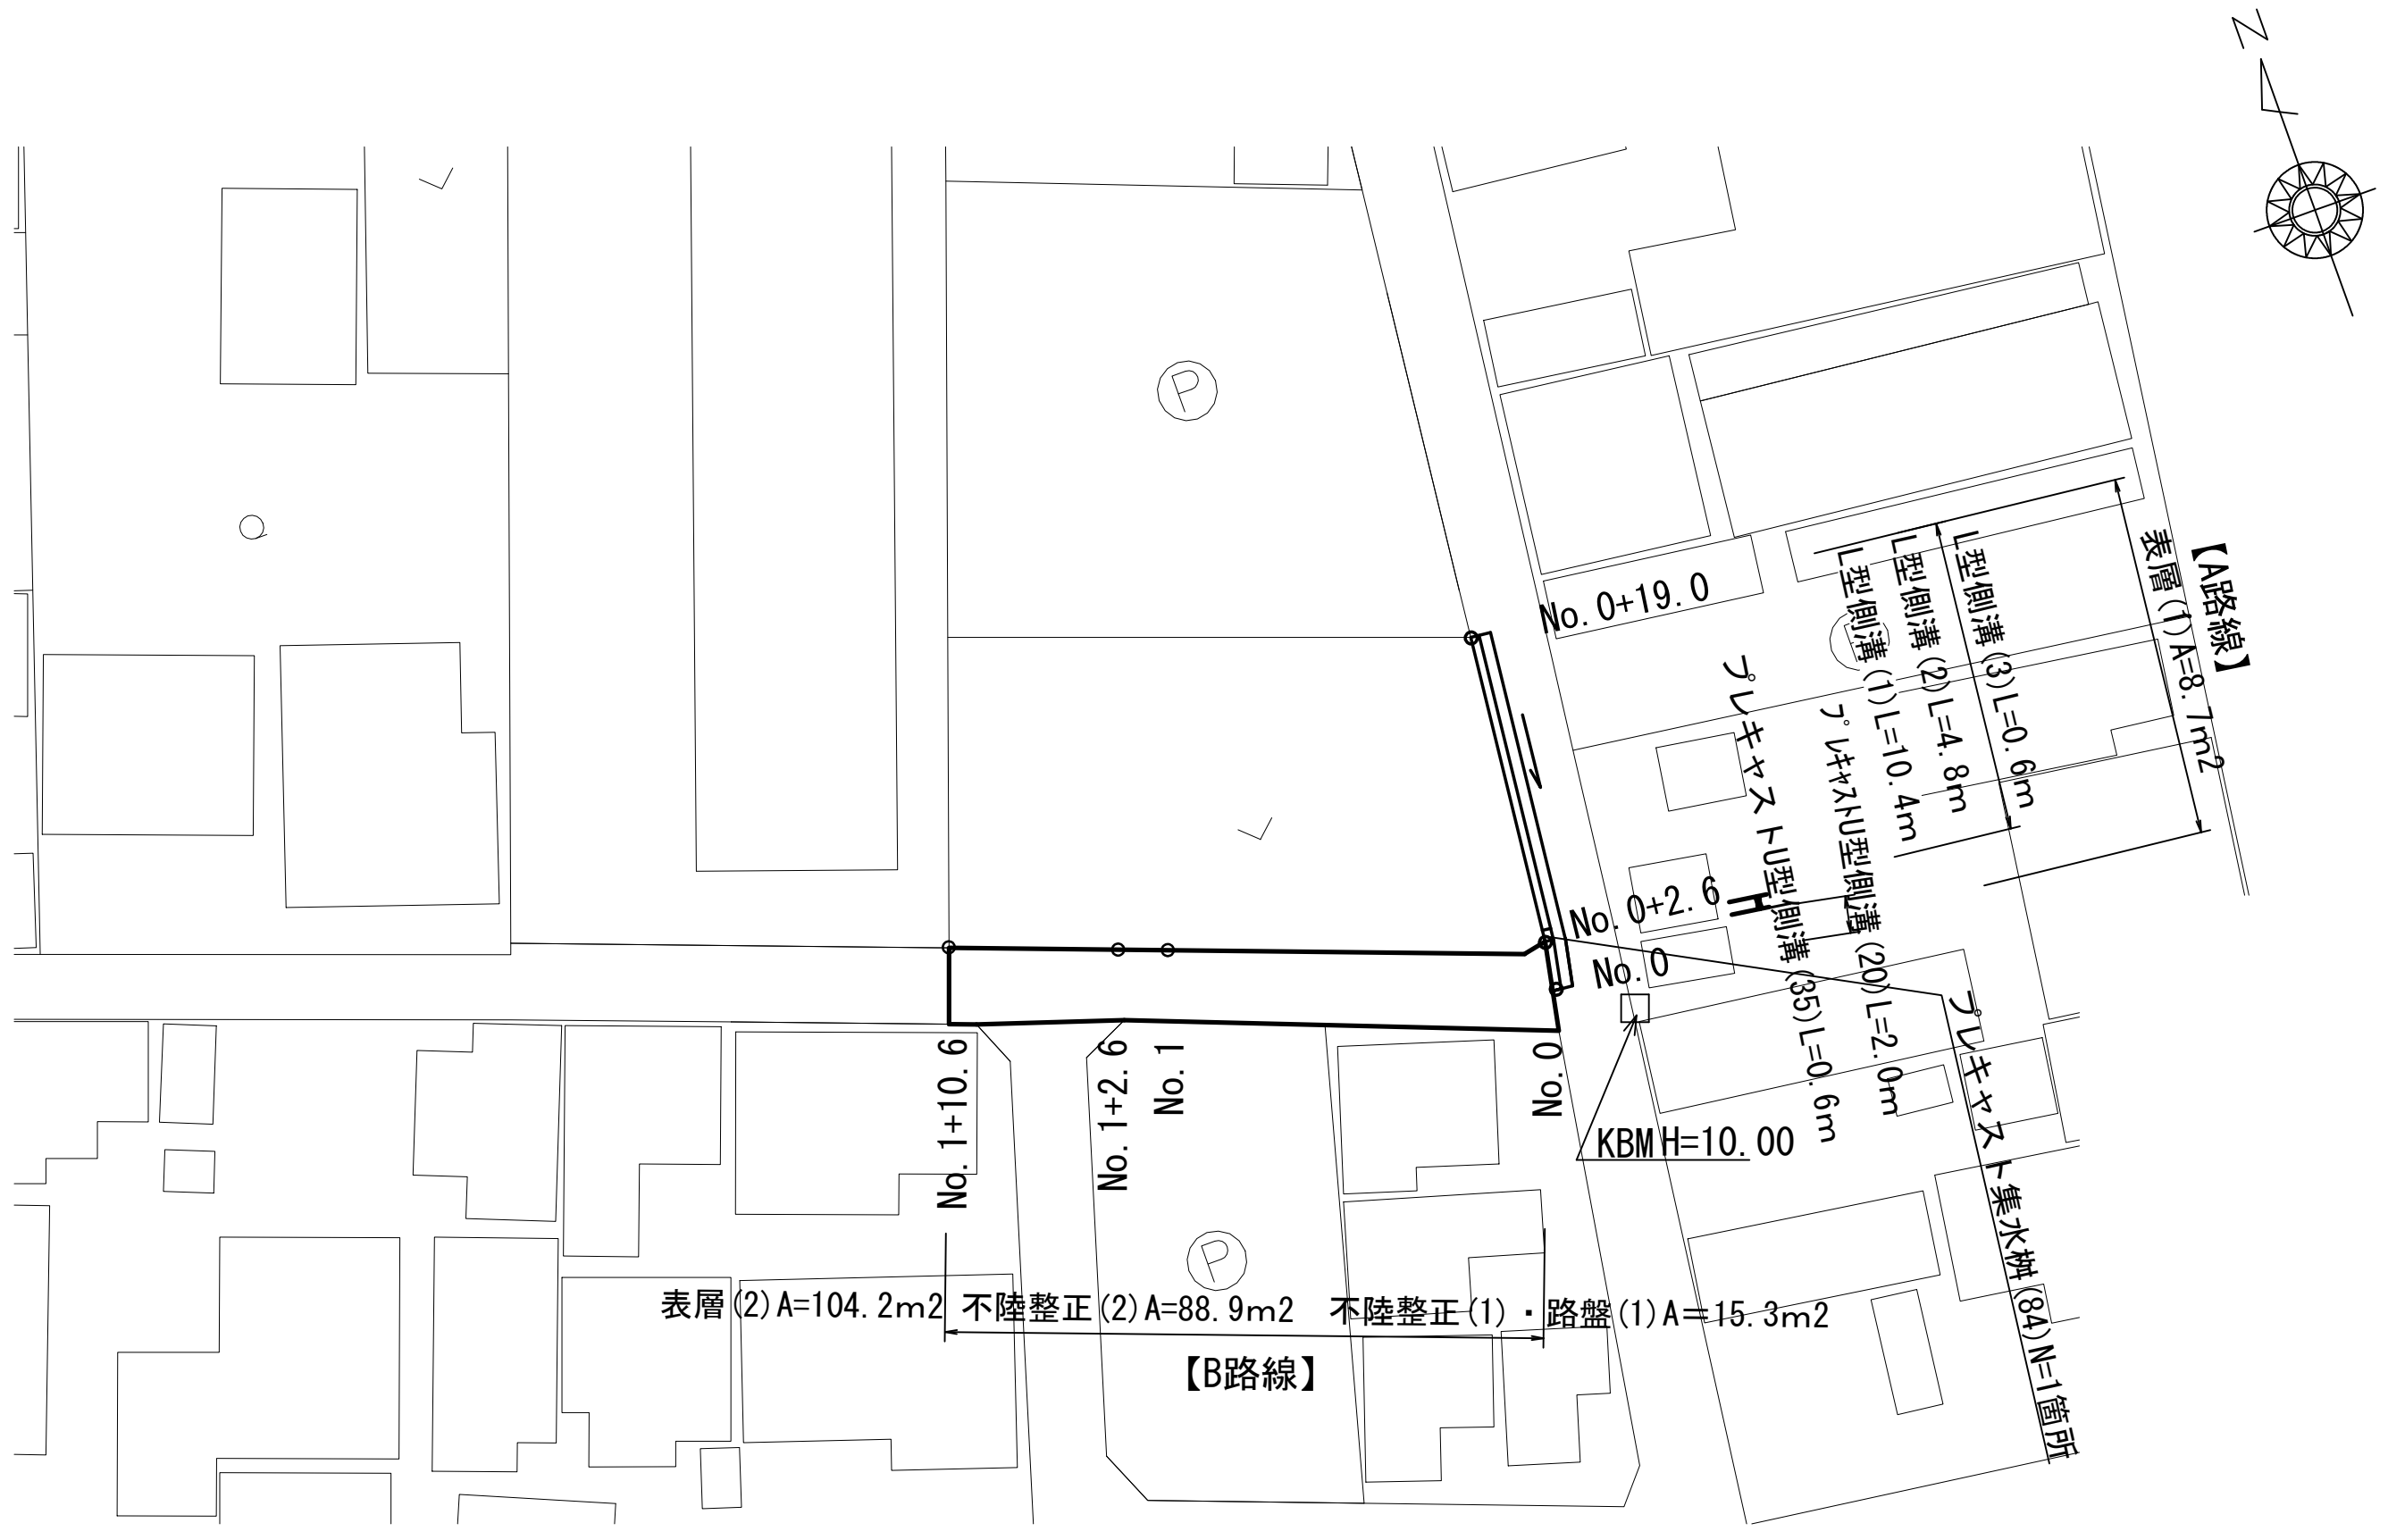

標準横断面図

S=1:50

【A路線】

No.0～No.0+2.6

No.0+2.6（同所）～No.0+19.0

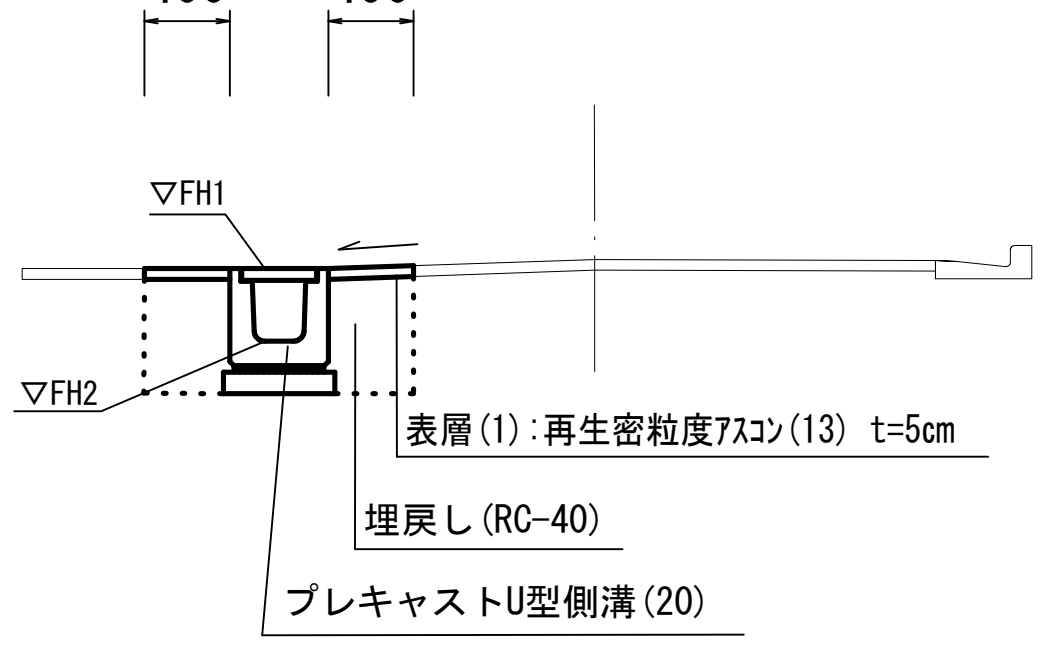

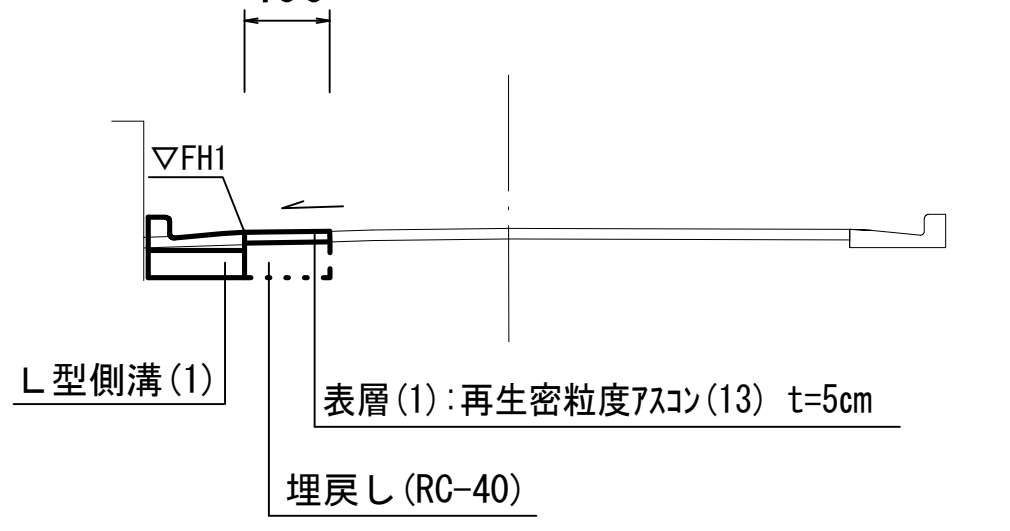

			No.0～ No.0+2.6	同所 No.0+2.6～ No.0+19.0
床掘り		m2	0.77	0.17
埋戻し	RC-40	m2	0.46	0.07
舗装版破砕(1)	t=50	m	1.30	0.40
表層(1)	t=50	m	0.80	0.40

プレキャストU型側溝基準高さ一覧表

測点	▽FH1	▽FH2	備考
No.0	9.87	9.48	
No.0+2.0	9.90	9.51	
No.0+2.0 （同所）	9.87	9.51	
No.0+2.6	9.88	9.52	

L型側溝基準高さ一覧表

測点	▽FH1	備考
No.0+3.2 起点	9.91	
No.0+19.0 終点	9.96	

プレキャスト集水桝基準高さ一覧表

測点	天端高さ ▽FH1	桝底高さ ▽FH2	備考
No.0+2.9	9.91	9.30	

標準横断面図

S=1:50

【B路線】

No.0～No.1+10.6

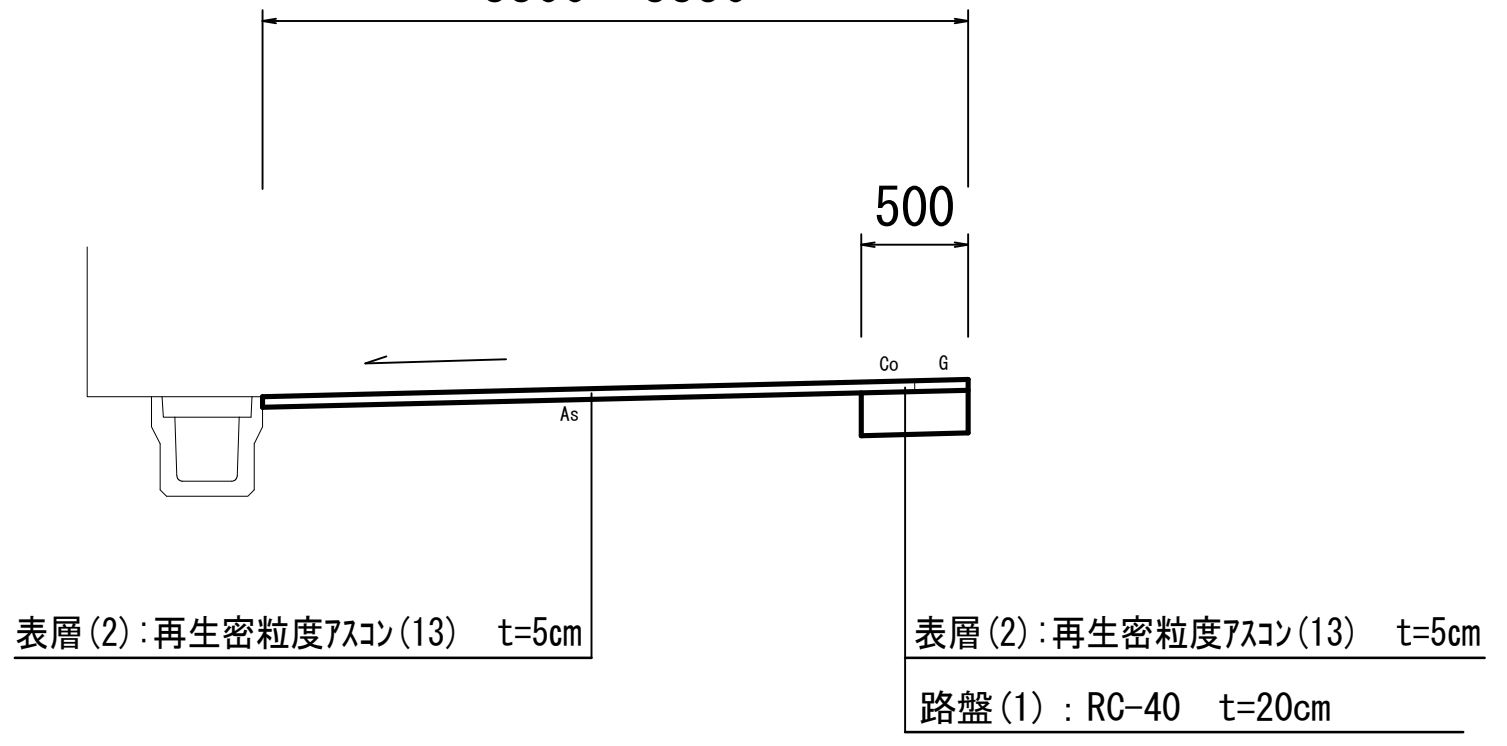

			No.0	No.1	No.1 +2.6	No.1 +2.6 同所	No.1 +10.6
舗装版破砕(2)	As版	m	3.10	2.80	2.80	2.80	3.10
表層(2)	t=5cm	m	3.60	3.30	3.30	3.30	3.35
不陸整正(1)	補足材なし	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
不陸整正(2)	RC-40,平均t=2cm	m	3.10	2.80	2.80	2.80	2.85
Co構造物取壊し(1)	無筋	m2	0.03	0.03	0.03	-	-
掘削(2)		m2	0.10	0.10	0.10	0.13	0.11
路盤(1)		m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

舗 装 工 断 面 図

S=1:20

【A路線】



表層(1)：再生密粒度As(13) 2350kg/m3　t=5cm

As乳剤：(PK-3)

【B路線】

路盤部以外



表層(2)：再生密粒度As(13) 2350kg/m3　t=5cm

As乳剤：(PK-3)

不陸整正(2)：補足材RC-40　平均ｔ＝2cm

【B路線】

路盤部



表層(2)：再生密粒度As(13)2,350kg/m3　t=5cm

As乳剤：PK-3

路盤(1)：RC-40　t=20cm

不陸整正(1)：補足材なし

1号工事箇所

※この図面はA2サイズを原寸とする

工　事　名	令和５年度北狭道補第８号 藤方ほか２町地内狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方ほか２町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図・舗装工断面図		
縮　　　尺	図　示	図面番号	1／6
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

平 面 図

S=1:500

標準横断面図

S=1:50

NO.0～NO.0+11.6

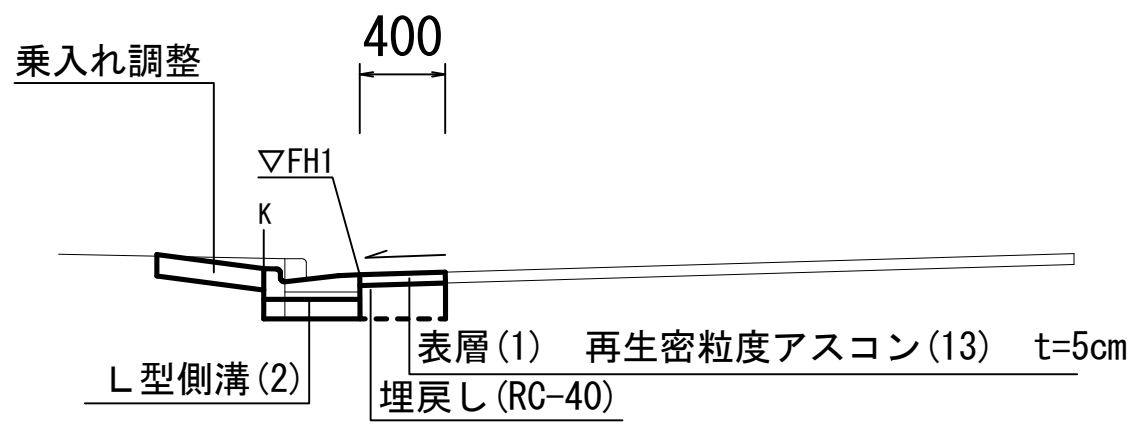

舗装工断面図

S=1:20

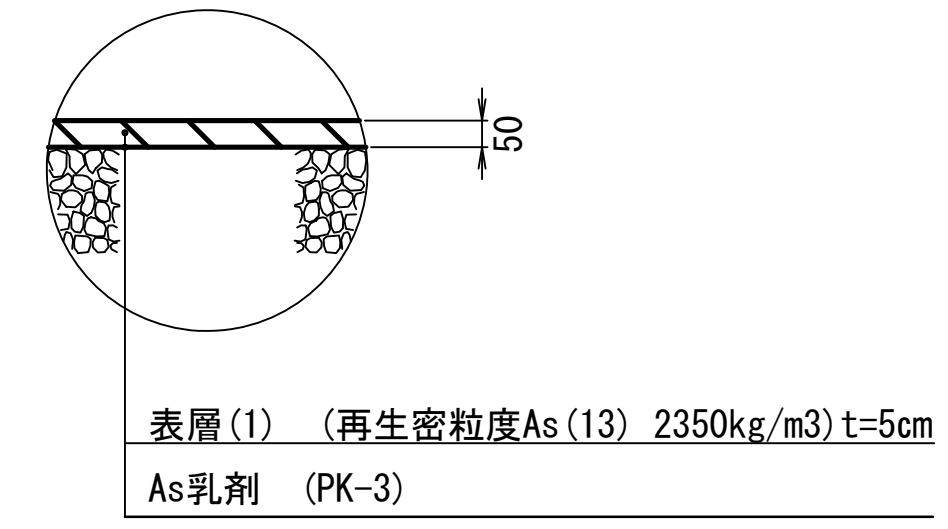

No.0～No.0+11.6

床掘り		m2	0.07
埋戻し	RC-40	m2	0.07
舗装版破砕(1)	As版	m	0.40
表層(1)	t=50	m	0.40
Co構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	0.10

L型側溝基準高さ一覧表

測点	▽FH1	備考
No.0 起点	9.97	
No.0+11.6 終点	9.99	

プレキャスト集水桝基準高さ一覧表

測点	天端高さ ▽FH1	桝底高さ ▽FH2	備考
No.0+6.8	9.90	9.29	

２号工事箇所

※この図面はA2サイズを原寸とする

工 事 名	令和５年度北狭道補第８号 藤方ほか２町地内狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方ほか２町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図・舗装工断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	２/６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

平　面　図

S=1:500

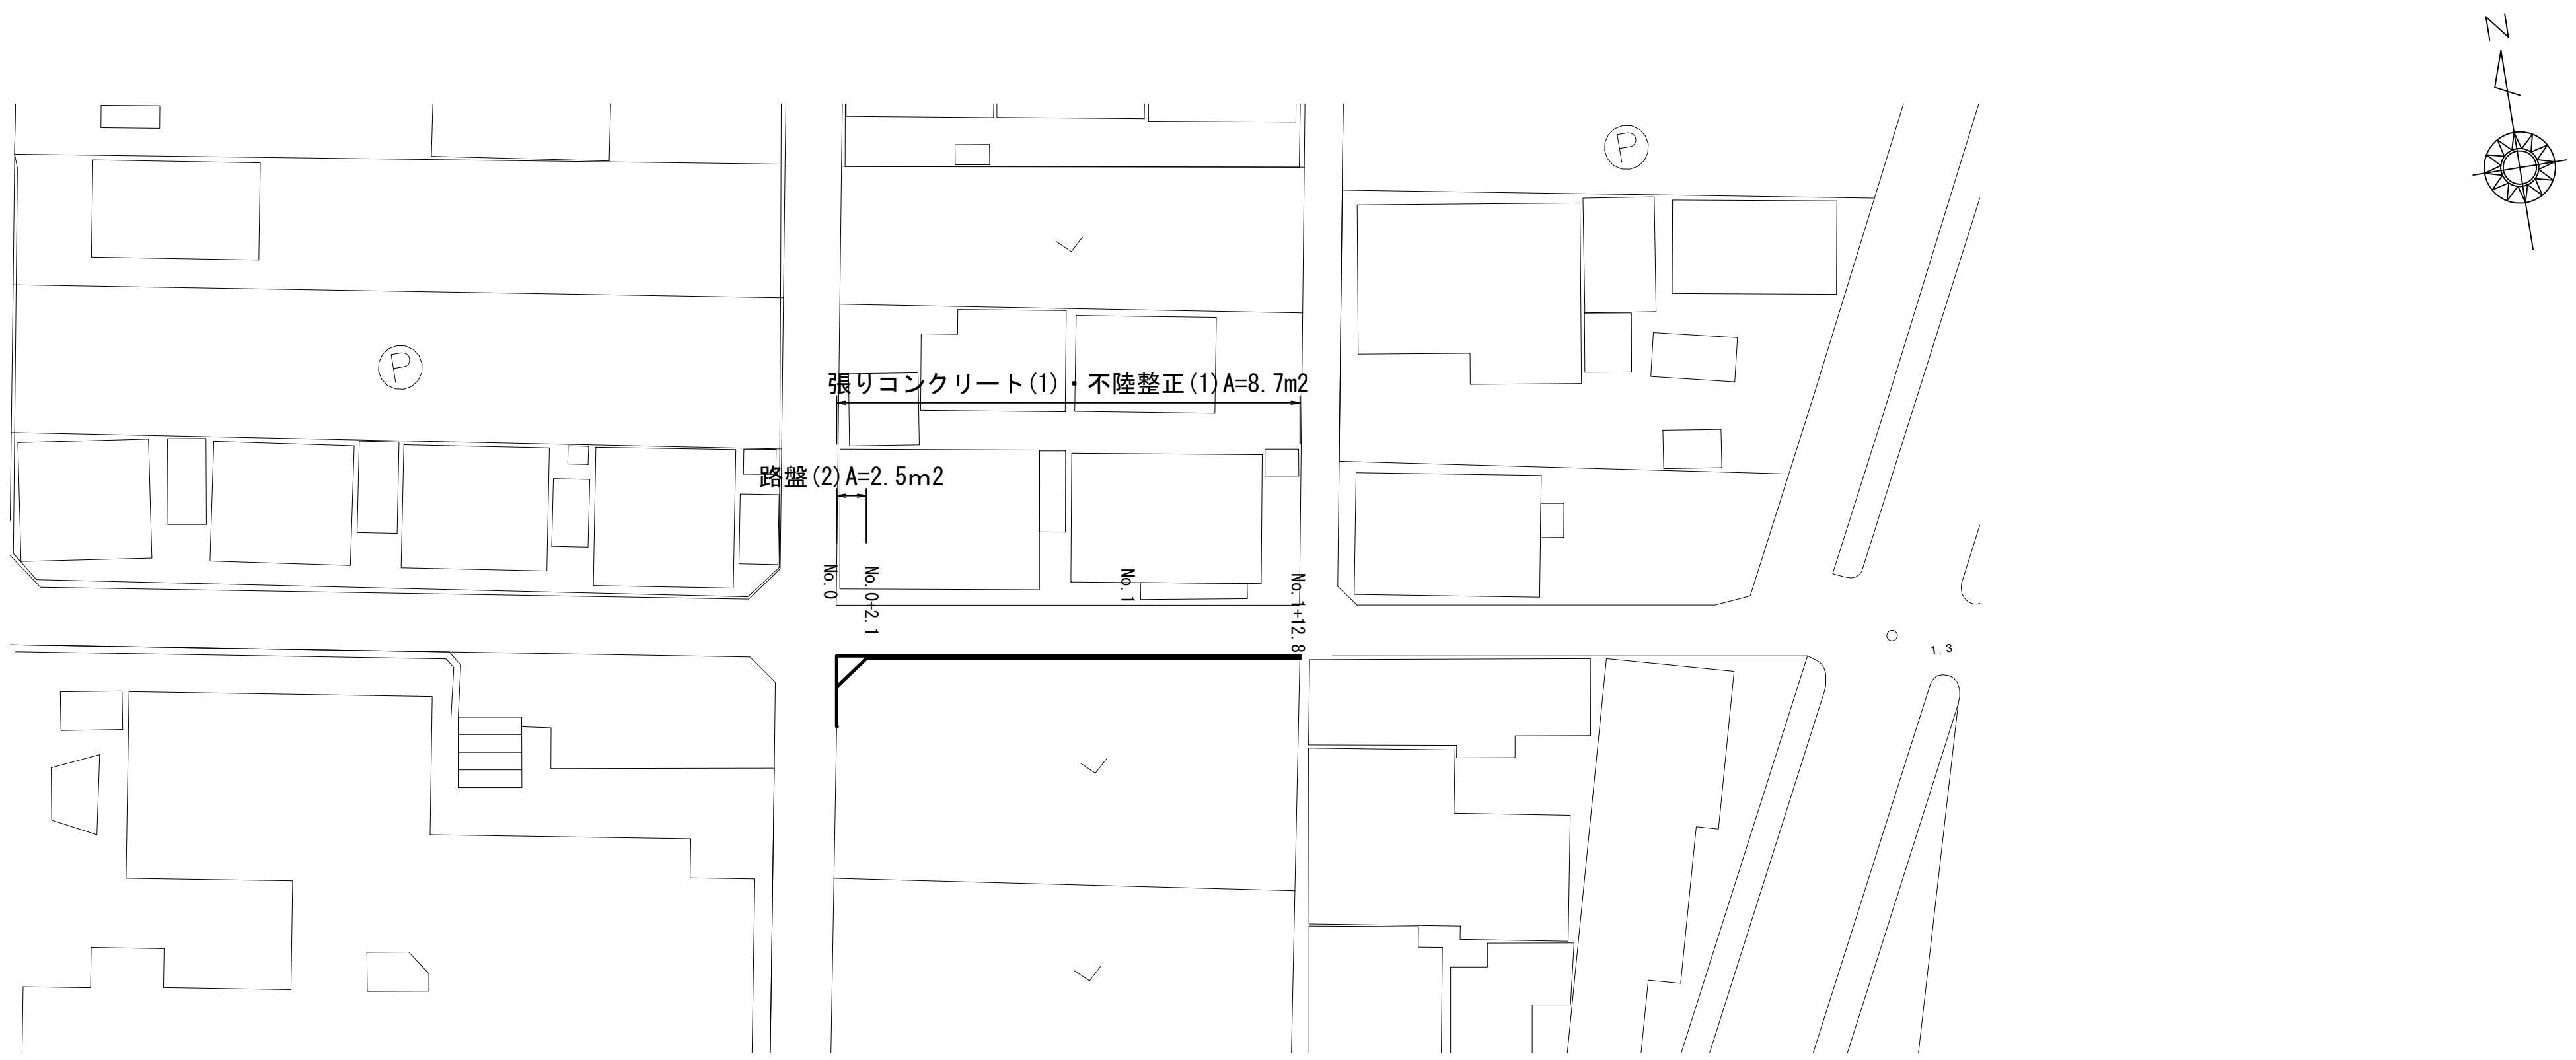

舗装工断面図

S=1:20

標準横断面図

S=1:50

No.0～No.1+12.8

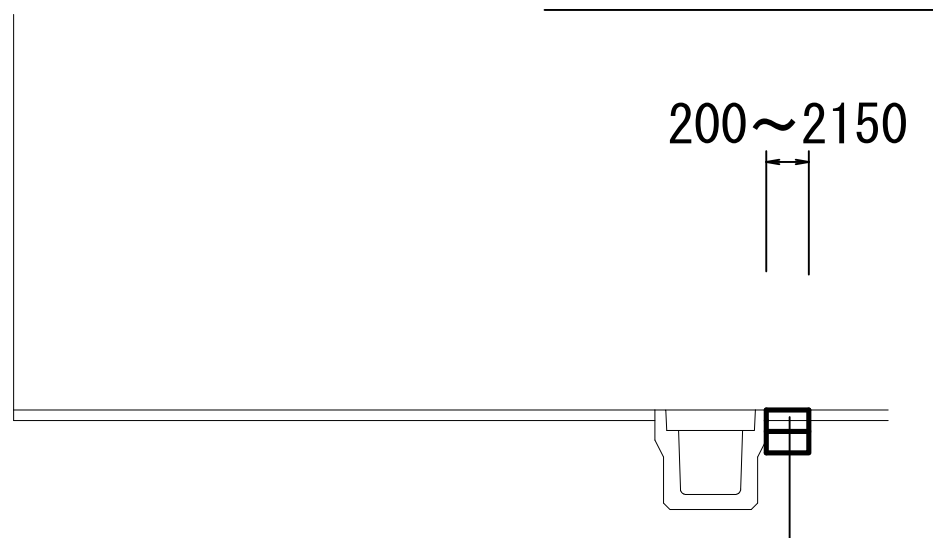

張りコンクリート(1)：18-8-25BB　t=10cm

基礎砕石：RC-40　t=10cm　又は　路盤(2)：RC-40　t=15cm

			No.0	No.0 +2.1	No.0 +2.1(同所)	No.1	No.1 +12.8
掘削(1)		m2	0.43	0.04	0.03	0.03	0.03
不陸整正(1)	補足材なし	m	2.15	0.20	0.20	0.20	0.20
舗装版破砕(1)	As版	m	2.15	0.20	0.20	0.20	0.20
路盤(2)		m	2.15	0.20	–	–	–
基礎砕石		m	–	–	0.20	0.20	0.20
張りコンクリート(1)		m	2.15	0.20	0.20	0.20	0.20

路盤部

No.0～No.0+2.1

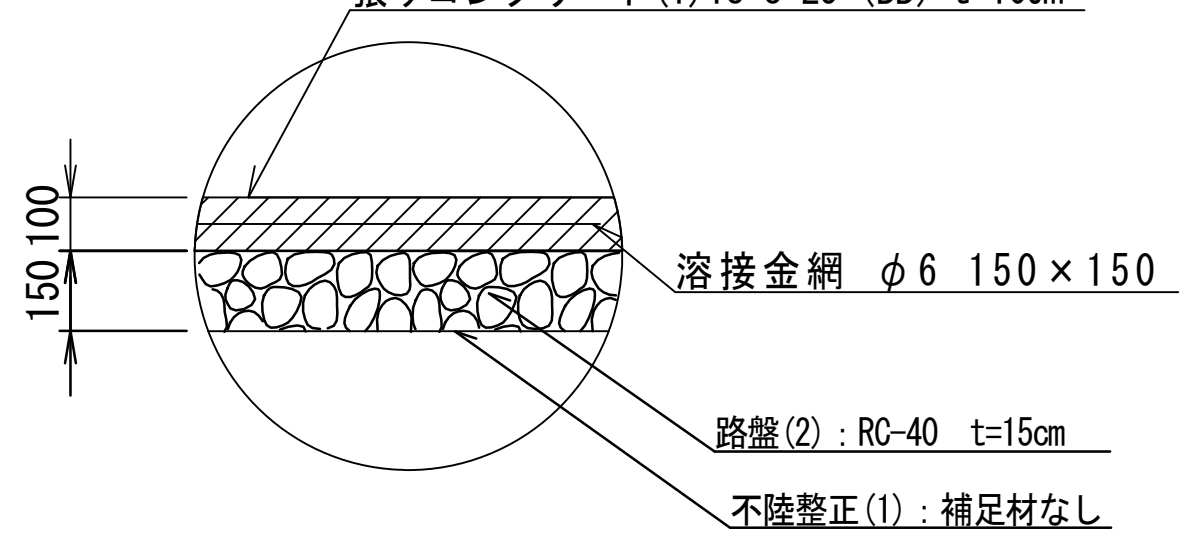

路盤部以外

No.0+2.1(同所)～No.1+12.8

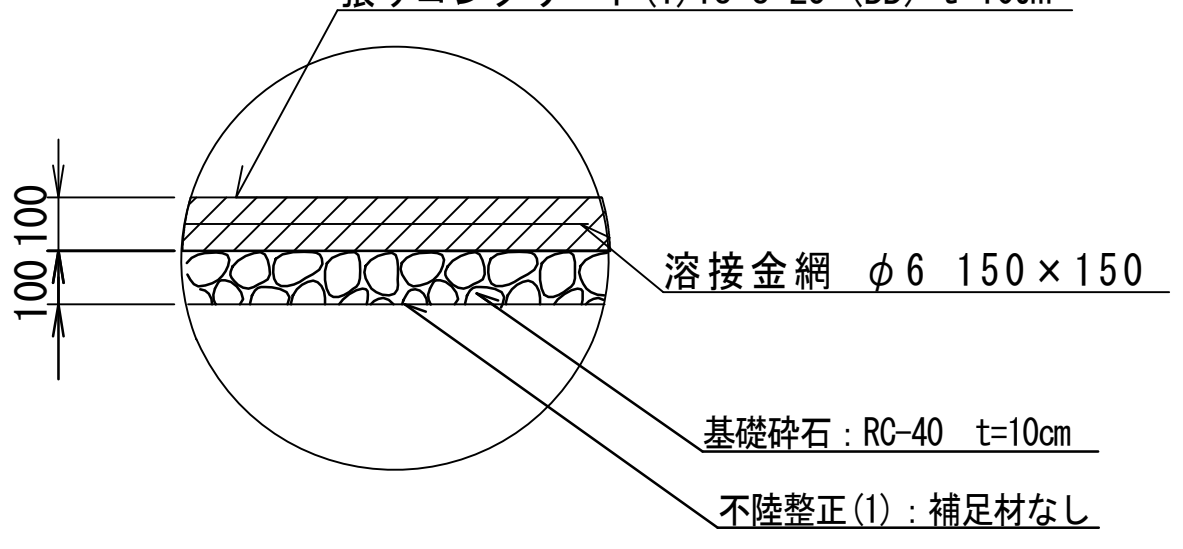

３号工事箇所

※この図面はA2サイズを原寸とする

工　事　名	令和５年度北狭道補第８号 藤方ほか２町地内狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方ほか２町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図・舗装工断面図		
縮　　尺	図　示	図面番号	３／６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

平 面 図

S=1:500

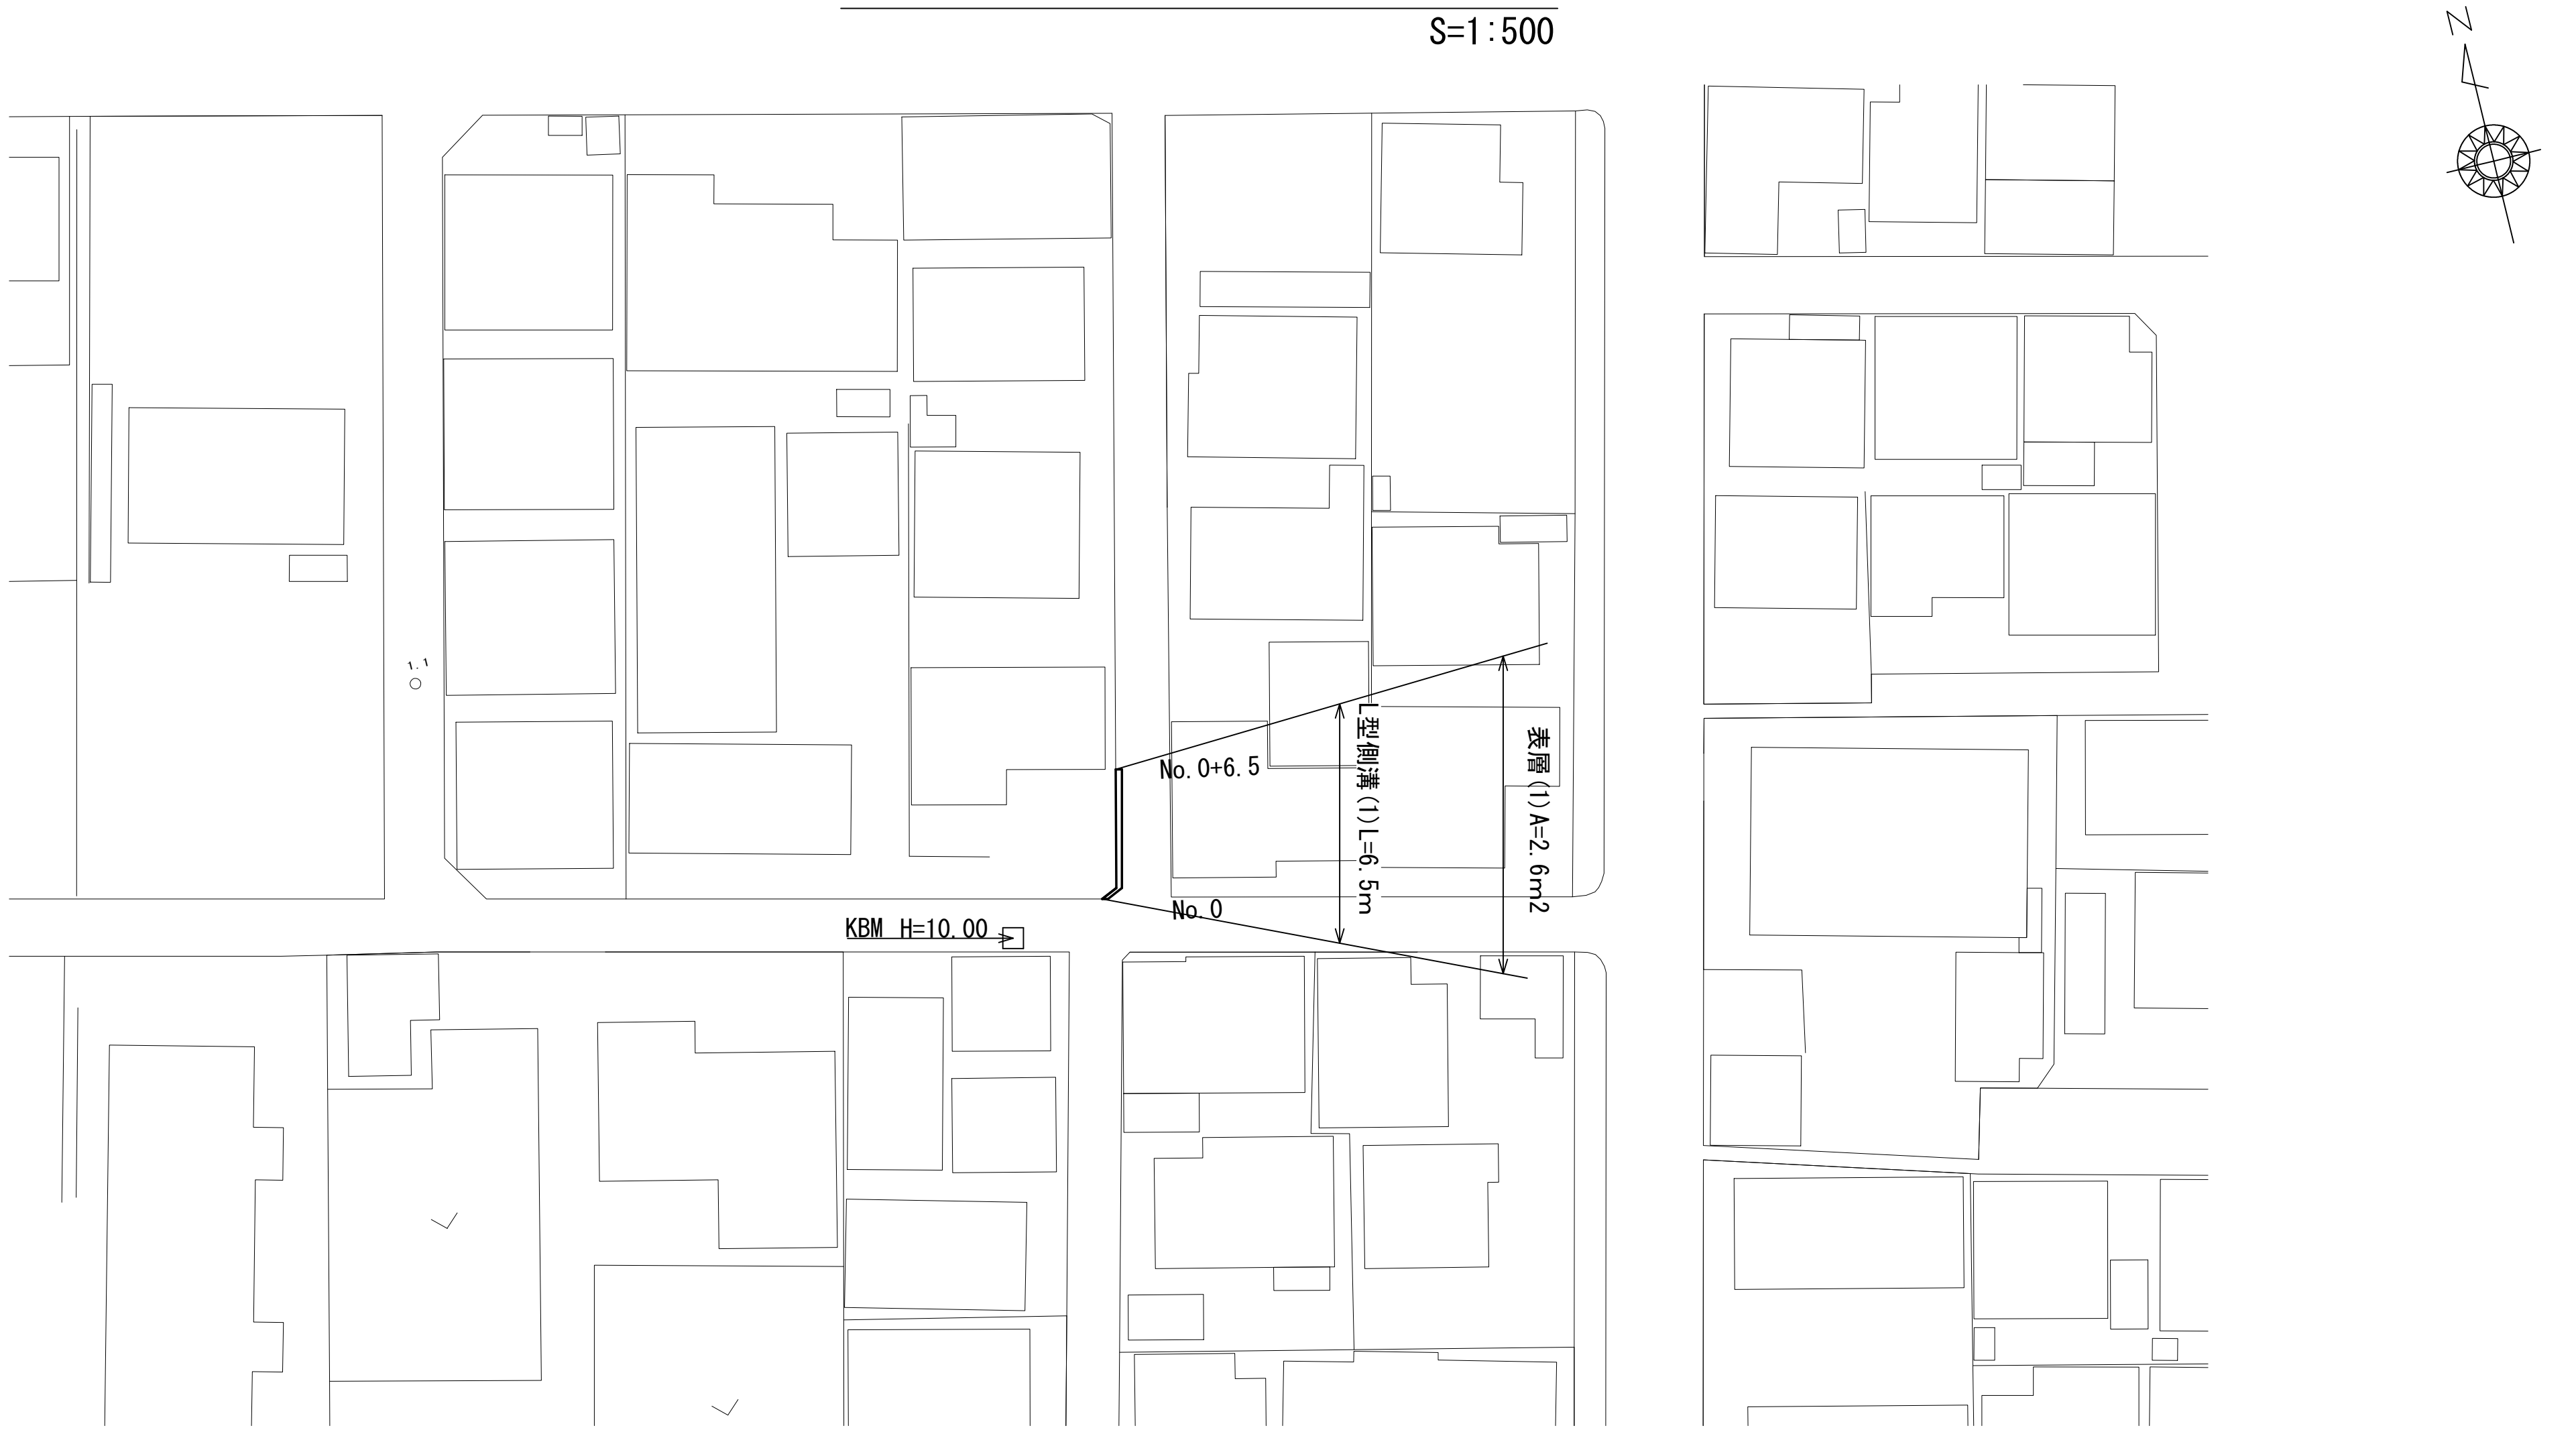

標準横断面図

S=1:50

NO.0～NO.0+6.5

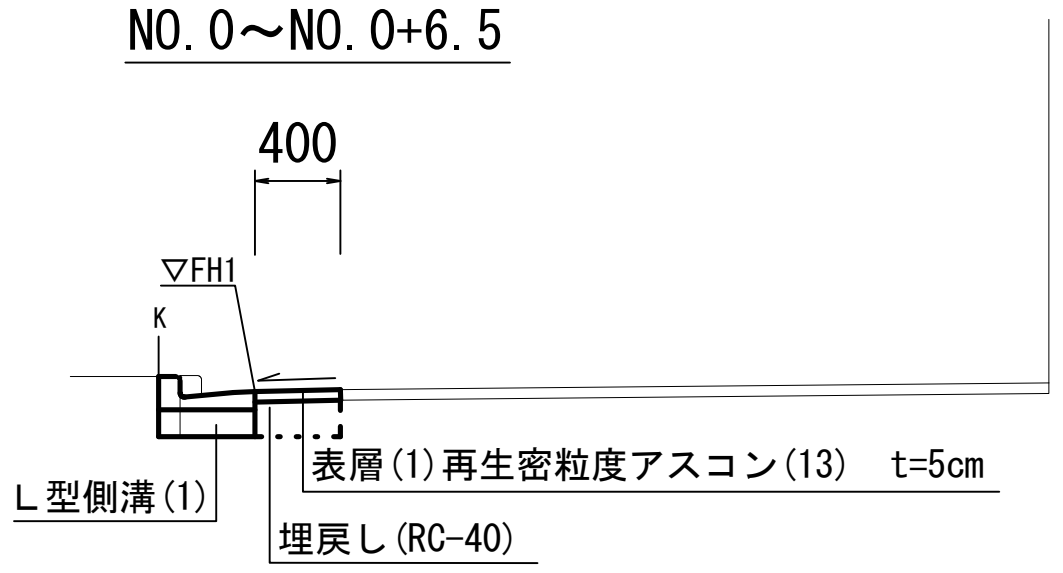

舗装工断面図

S=1:20

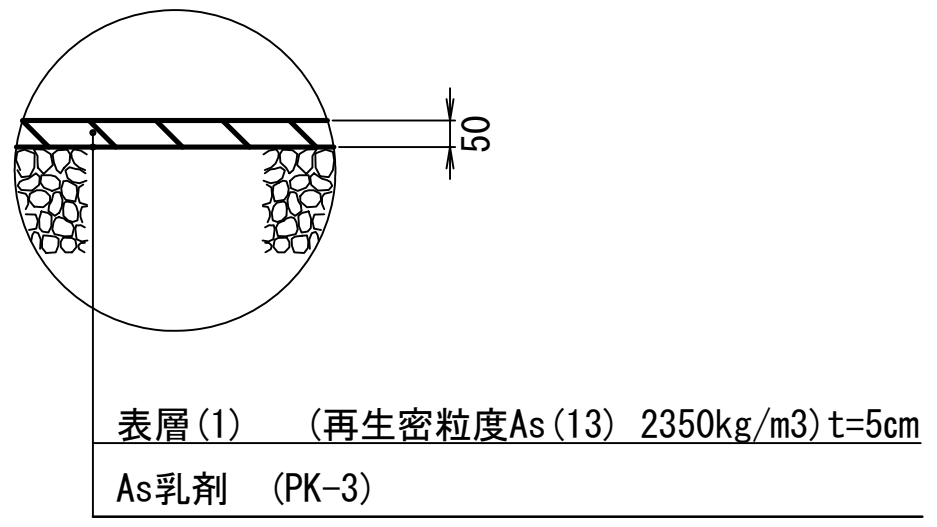

No.0～No.0+6.5

床掘り		m2	0.07
埋戻し	RC-40	m2	0.07
舗装版破砕(1)	As版	m	0.40
表層(1)	t=50	m	0.40
Co構造物取壊し(2)	鉄筋	m2	0.10

L型側溝基準高さ一覧表

測点	▽FH1	備考
No.0 起点	9.88	
No.0+6.5 終点	9.91	

４号工事箇所

※この図面はA2サイズを原寸とする

工　事　名	令和５年度北狭道補第８号 藤方ほか２町地内狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方ほか２町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図・舗装工断面図		
縮　　尺	図　示	図面番号	４／６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

平　面　図

S=1:500

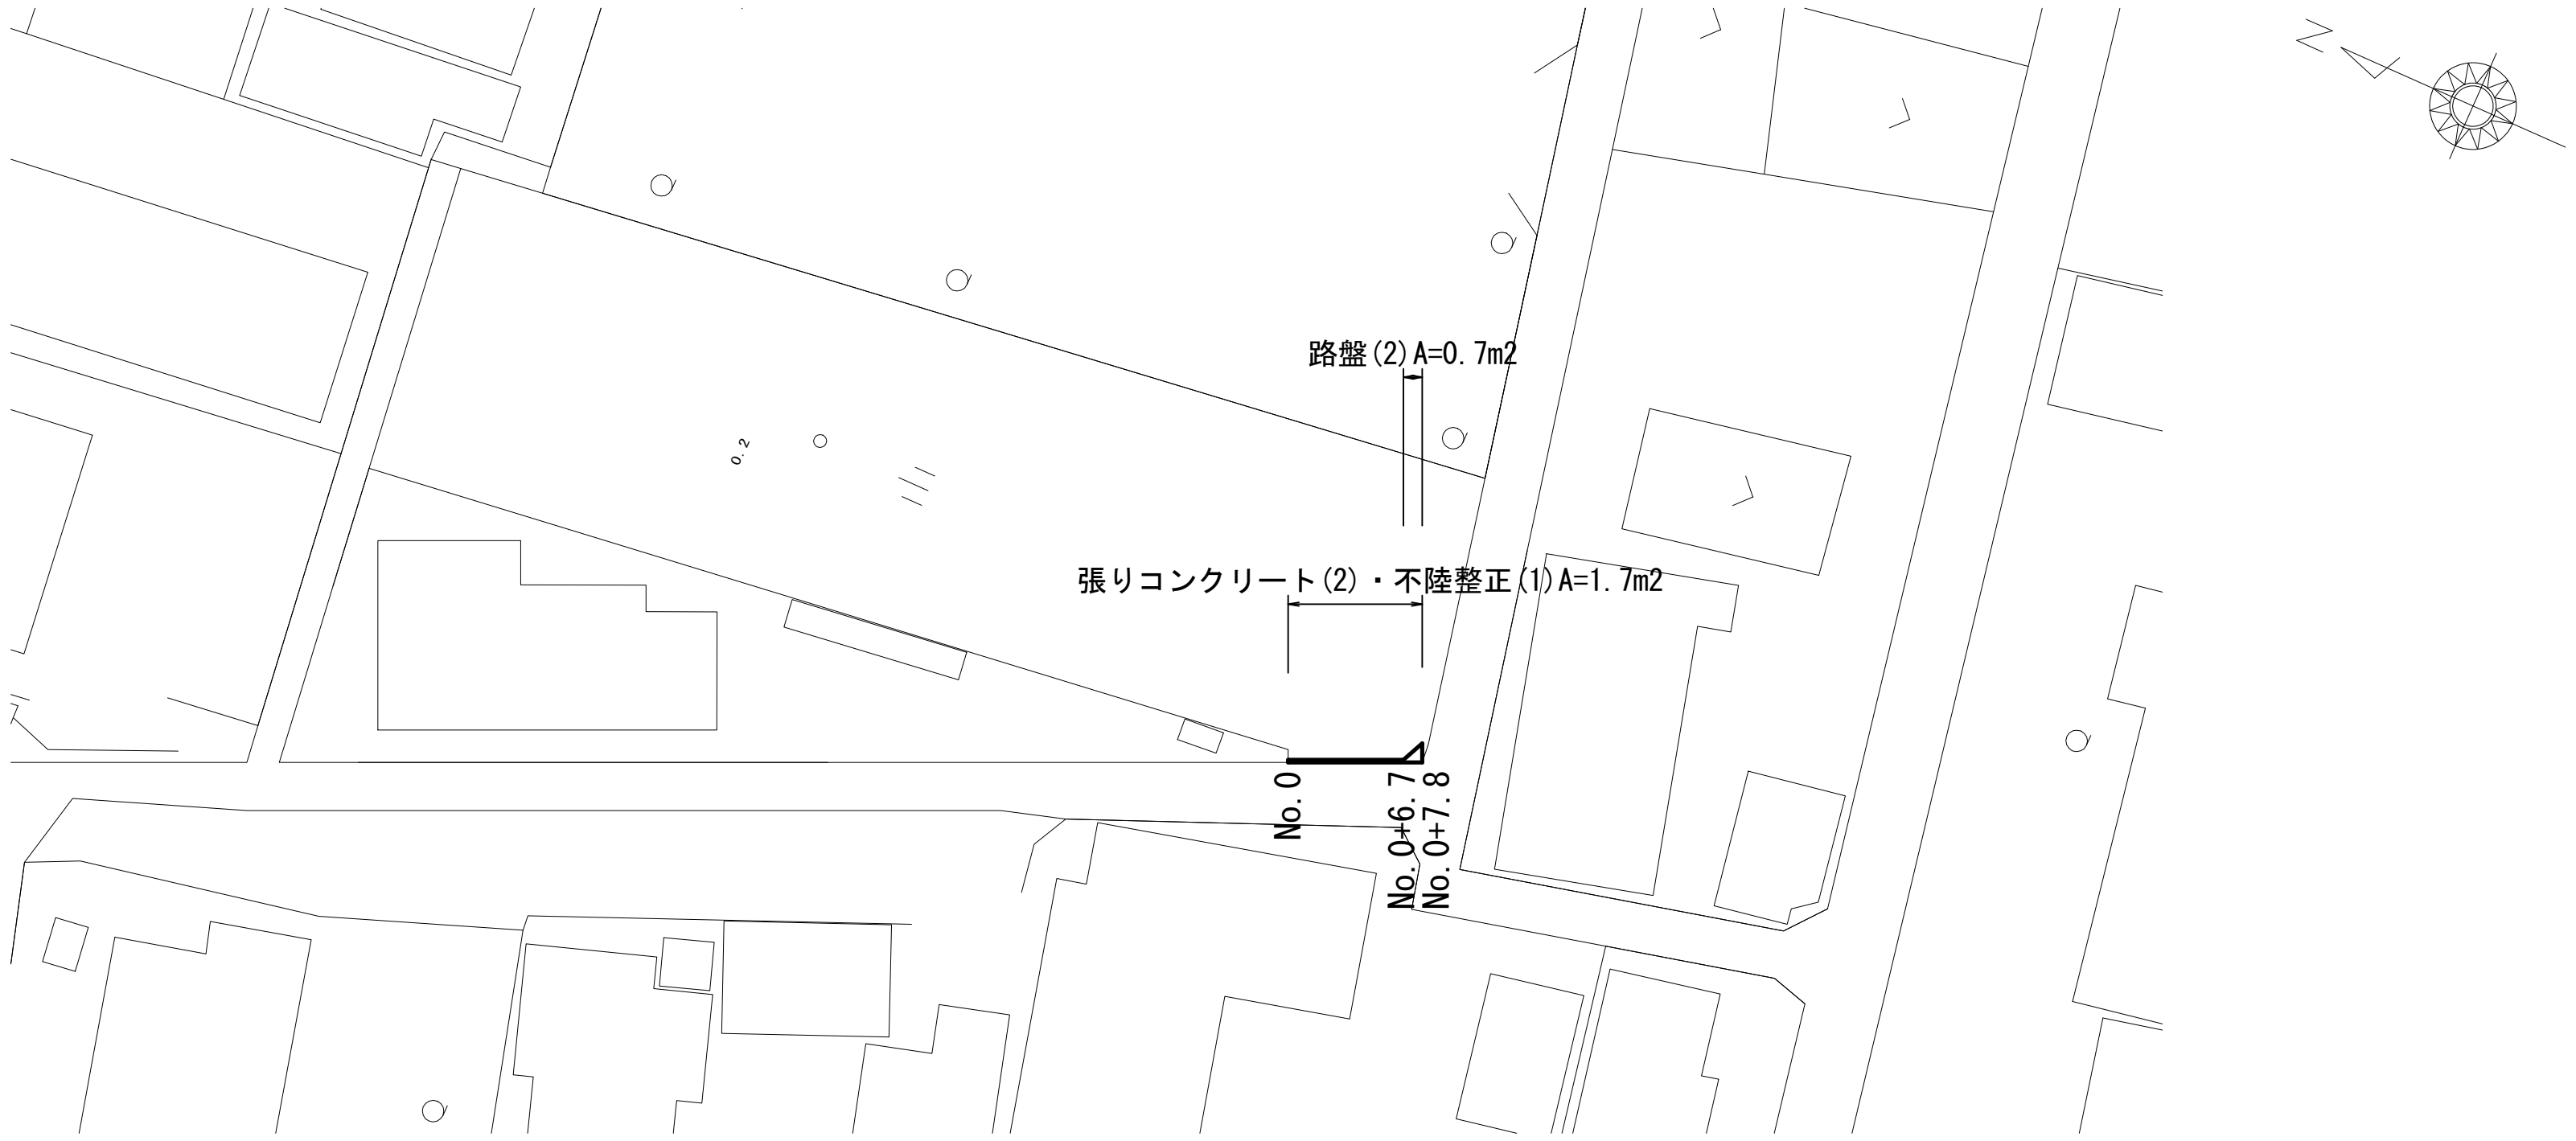

舗装工断面図

S=1:20

標準横断面図

S=1:50

No.0～No.0+7.8

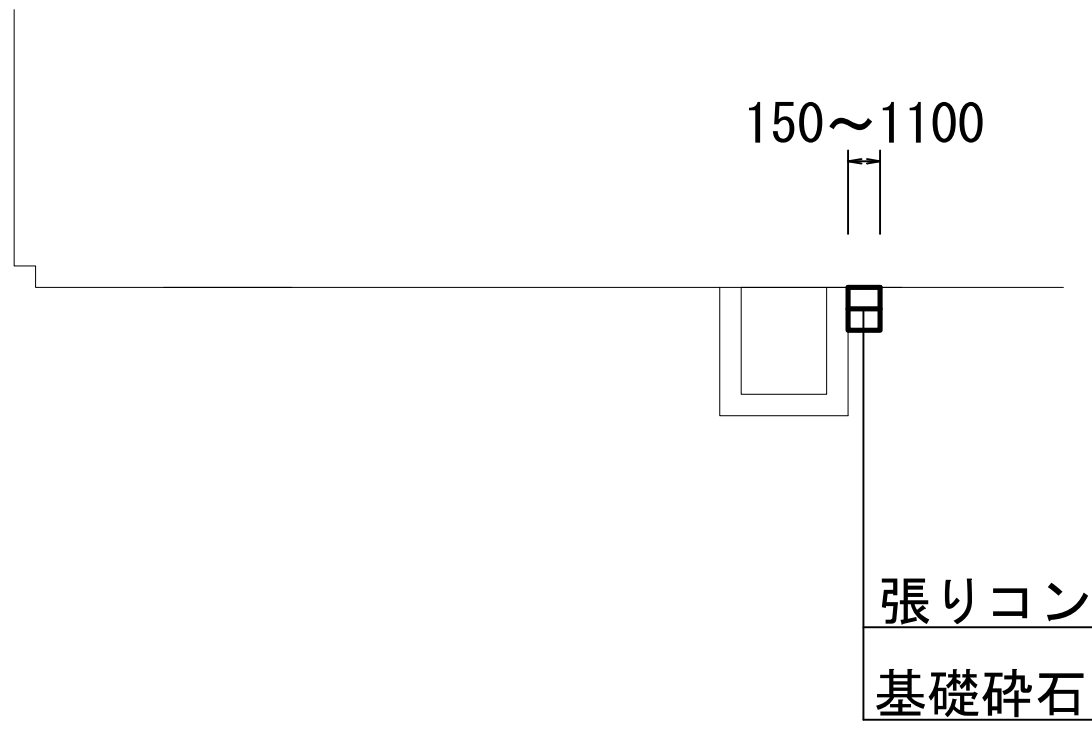

張りコンクリート(2)：18-8-25BB　t=10cm

基礎砕石：RC-40　t=10cm　又は　路盤(2)：RC-40　t=15cm

路盤部以外

No.0～No.0+6.7

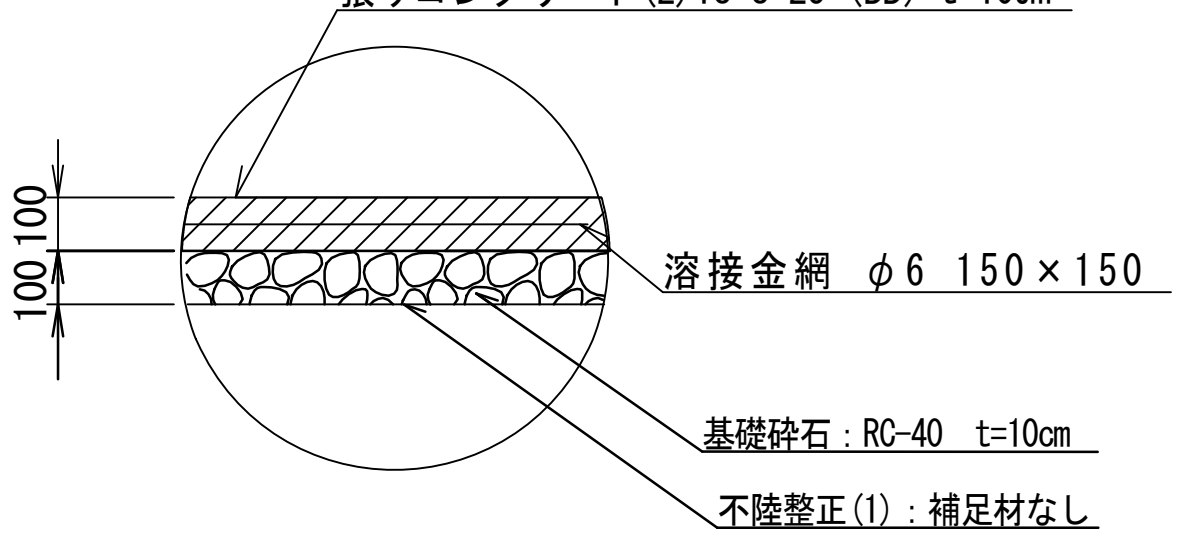

路盤部

No.0+6.7(同所)～No.0+7.8

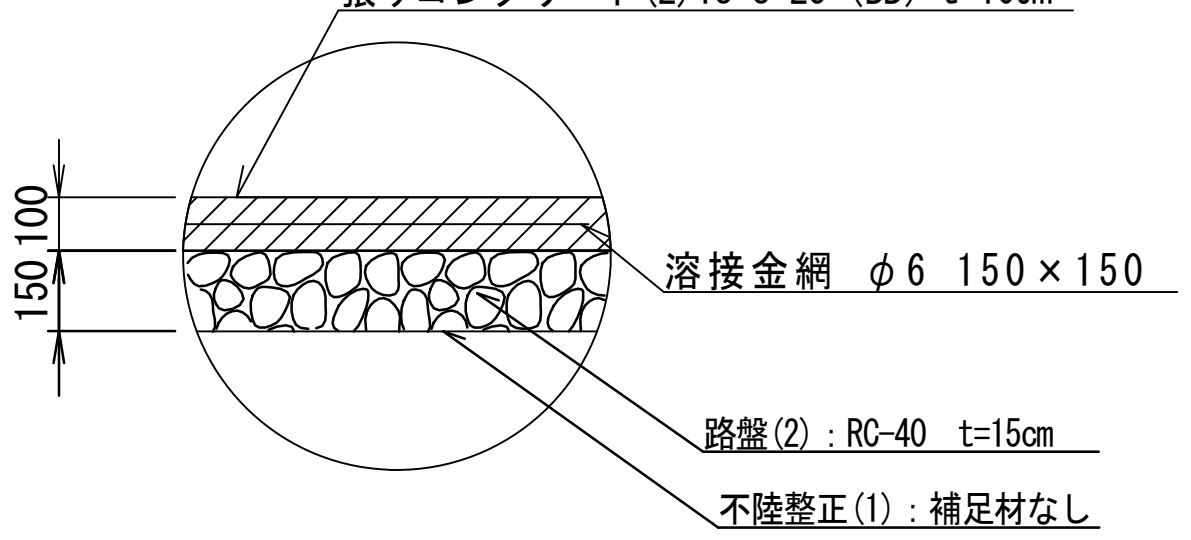

			No.0	No.0 +6.7	No.0 +6.7（同所）	No.0 +7.8
掘削(1)		m2	0.03	0.03	0.02	0.17
不陸整正(1)	補足材なし	m	0.15	0.15	0.15	1.10
路盤(2)		m	－	－	0.15	1.10
基礎砕石		m	0.15	0.15	－	－
張りコンクリート(2)		m	0.15	0.15	0.15	1.10
Co構造物取壊し(1)	無筋	m2	－	－	0.02	0.11

５号工事箇所

※この図面はA2サイズを原寸とする

工　事　名	令和５年度北狭道補第８号 藤方ほか２町地内狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方ほか２町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図・舗装工断面図		
縮　　尺	図　示	図面番号	５／６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工　法　図

S=1:20

L型側溝
【均しコンクリート】

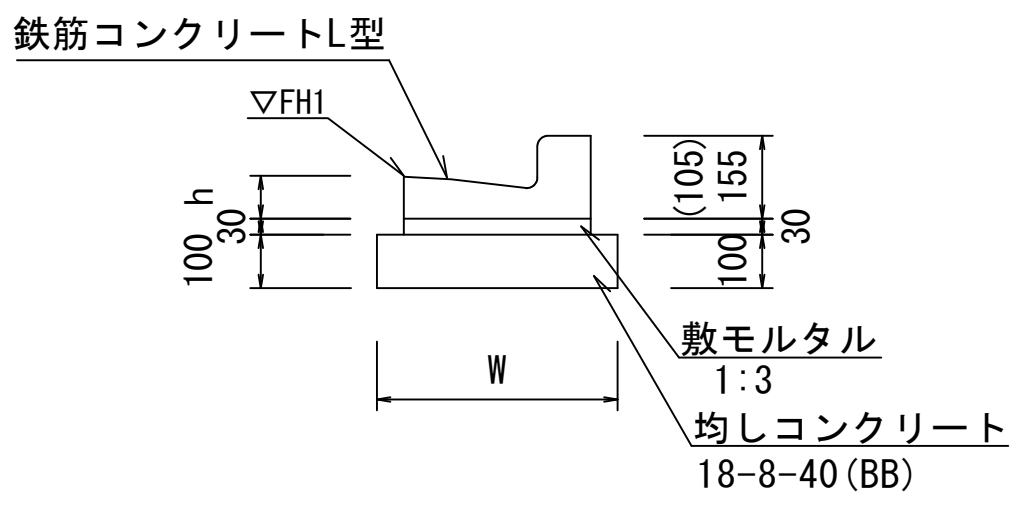

プレキャスト集水桝
【均しコンクリート】

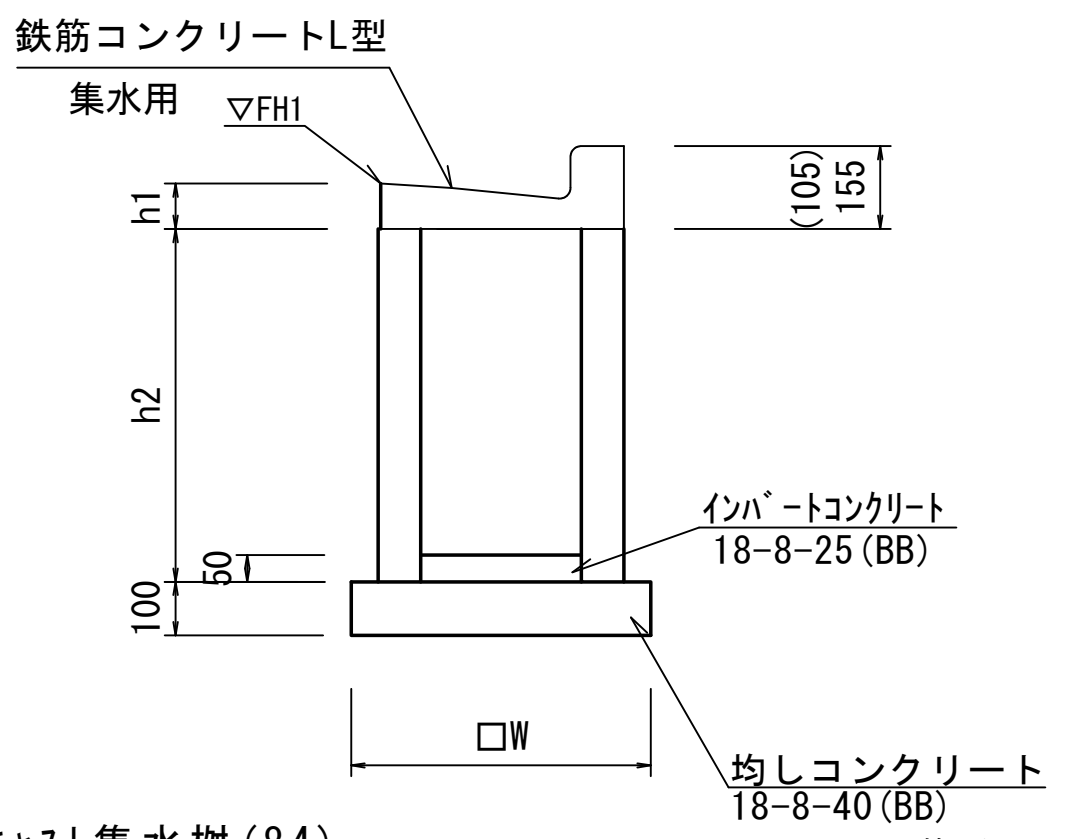

プレキャストU型側溝
【横断暗渠・現場打基礎板】

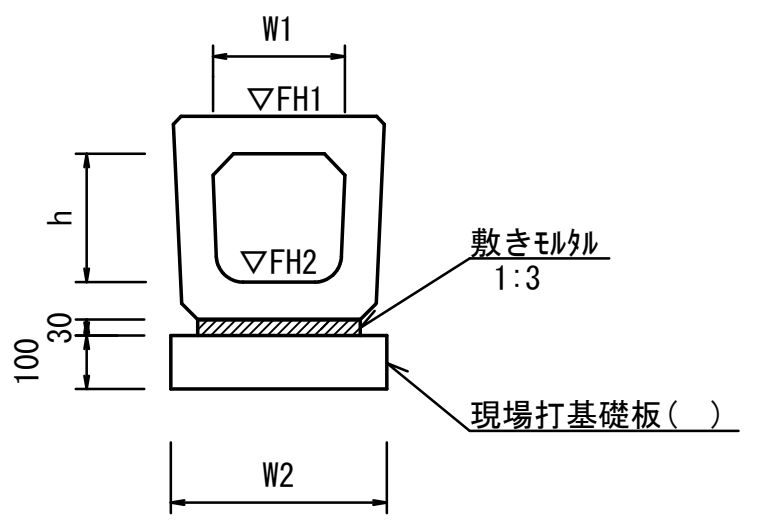

L型側溝（1）（2）（3）　10.0m当たり

名　称	規　格	単 位	数　量 (1)	(2)	(3)	備　考
鉄筋コンクリートL型	250B	個	16.50	16.50	16.50	リサイクル認定製品
敷モルタル	1：3	m3	0.14	0.14	0.14	
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	0.45	0.45	0.45	
均し型枠		m2	2.00	2.00	2.00	
基 面 整 正		m2	4.50	4.50	4.50	
W		mm	450	450	450	
h		mm	85	85	85	

※L型側溝(2)は、各々の乗入用とし、( )寸法とする。

L型側溝(3)は、斜乗入用のL型側溝とする。

プレキャスト集水桝(84)　10.0箇所当り

名　称	規　格	単 位	数　量 (84)		備　考
集水桝	300×300×660	個	10.00		
鉄筋コンクリートL型	250B集水用	個	10.00		リサイクル認定製品
インバートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.05		
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	0.31		
均し型枠		m2	2.24		
基 面 整 正		m2	3.14		
W		mm	560		
h1		mm	85		
h2		mm	660		

※プレキャスト集水桝(84)は、各々の乗入用とし、( )寸法とする。

プレキャストU型側溝(35)　10.0m当たり

名　称	規　格	単 位	数　量 (35)			備考
プレキャストU型側溝	横断暗渠	名称	300A			リサイクル認定製品
		個	10.00			
敷モルタル	1:3	m3	0.14			
現場打基礎板(10)		枚	－			
現場打基礎板(13)		枚	5.00			
現場打基礎板(17)		枚	－			
基面整正		m2	5.60			
h		mm	290			
W1		mm	300			
W2		mm	560			
参考重量		kg	241			製品1個当り重量

プレキャストU型側溝
【横断用・現場打基礎板】

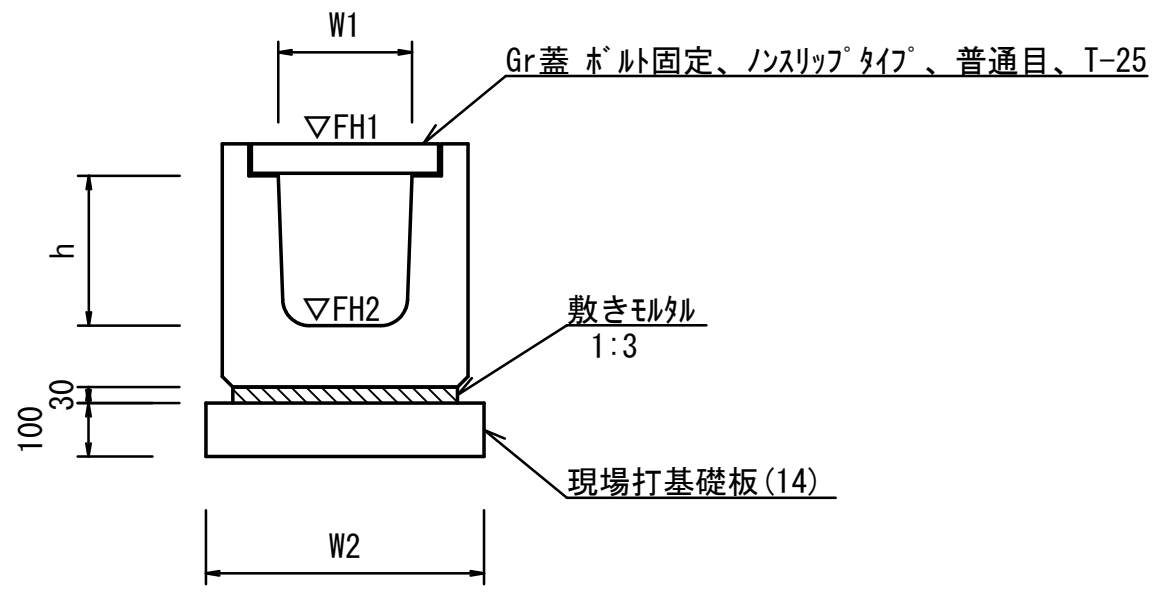

現場打基礎板

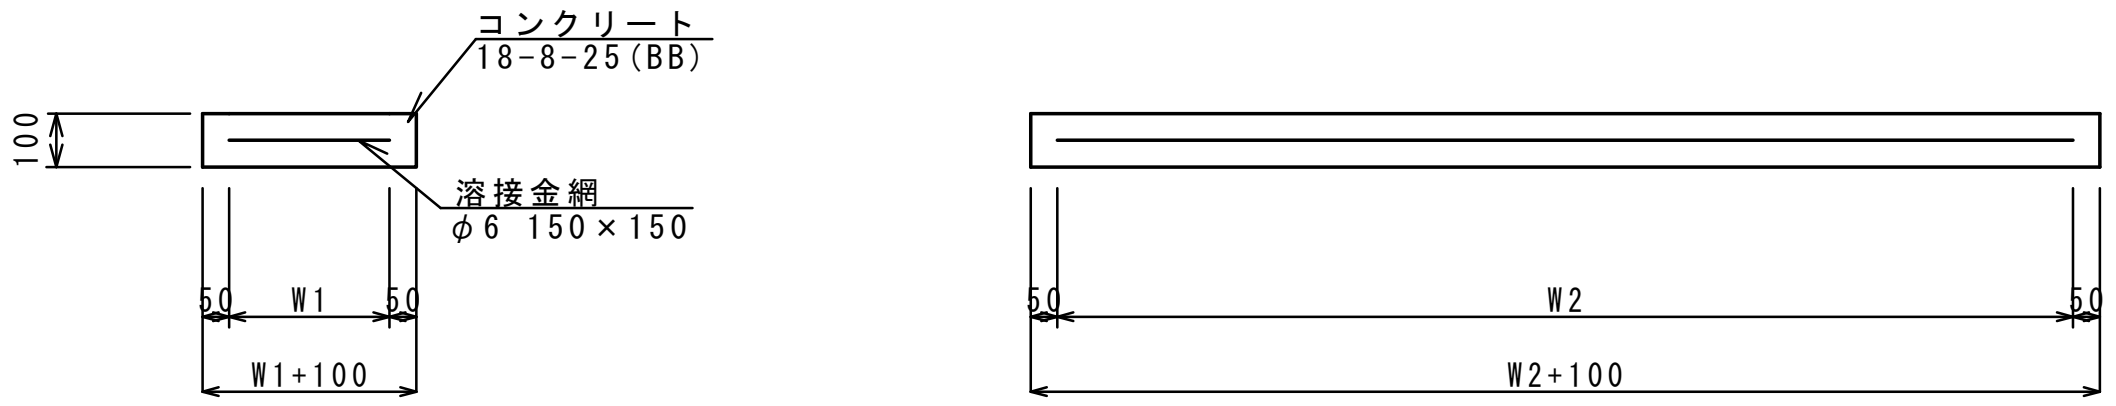

プレキャストU型側溝(20)　10.0m当たり

名　称	規　格	単 位	数量 (20)	備考
プレキャストU型側溝	横断用	名称	G300A	リサイクル認定製品
		個	10.00	
敷モルタル	1:3	m3	0.14	
現場打基礎板(14)		枚	5.00	
基面整正		m2	5.80	
h		mm	330	
W1		mm	300	
W2		mm	580	
参考重量		kg	388	製品1個当り重量

現場打基礎板(13)(14)　10.0枚当り

名　称	規　格	単 位	数　量 (13)	(14)		備　考
現場打基礎板		枚	10.00	10.00		
コンクリート	18-8-25(BB)	m3	1.12	1.16		
同上型枠		m2	3.24	3.27		
路盤紙	クラフト紙	m2	11.20	11.60		
溶 接 金 網	φ6 150*150	m2	8.74	9.12		
W1		mm	460	480		
W2		mm	1900	1900		
参考重量		kg	263	273		1枚当り重量

※この図面はA2サイズを原寸とする

工 事 名	令和５年度北狭道補第８号 藤方ほか２町地内狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方ほか２町地内		
図面の種類	工法図		
縮　　尺	図　示	図面番号	６／６
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		