

前 金	部 分 払
有	0 回

令 和 元 年 度

北道災補 第 1 号

---

---

市道笠取線災害復旧工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市

建設部津北工事事務所


令和元年度	北道災補 第 1 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市 美里町桂畑 地内			所長	
				担当副参事	
工事名	市道笠取線災害復旧工事			検算者	
				担当主幹	
設計額	(うち消費税等相当額 )			担当副主幹	
				設計者	
工 期	令和元年12月 6日限り				
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要

国災第116号(市道笠取線)  
 表層 141m2  
 側溝工 26m  
 集水桝・マンホール工 3箇所  
 補強土壁工 172m2  
 市単災(市道笠取線)  
 表層 59m2

# 位置図

令和元年度北道災補第1号  
市道笠取線災害復旧工事

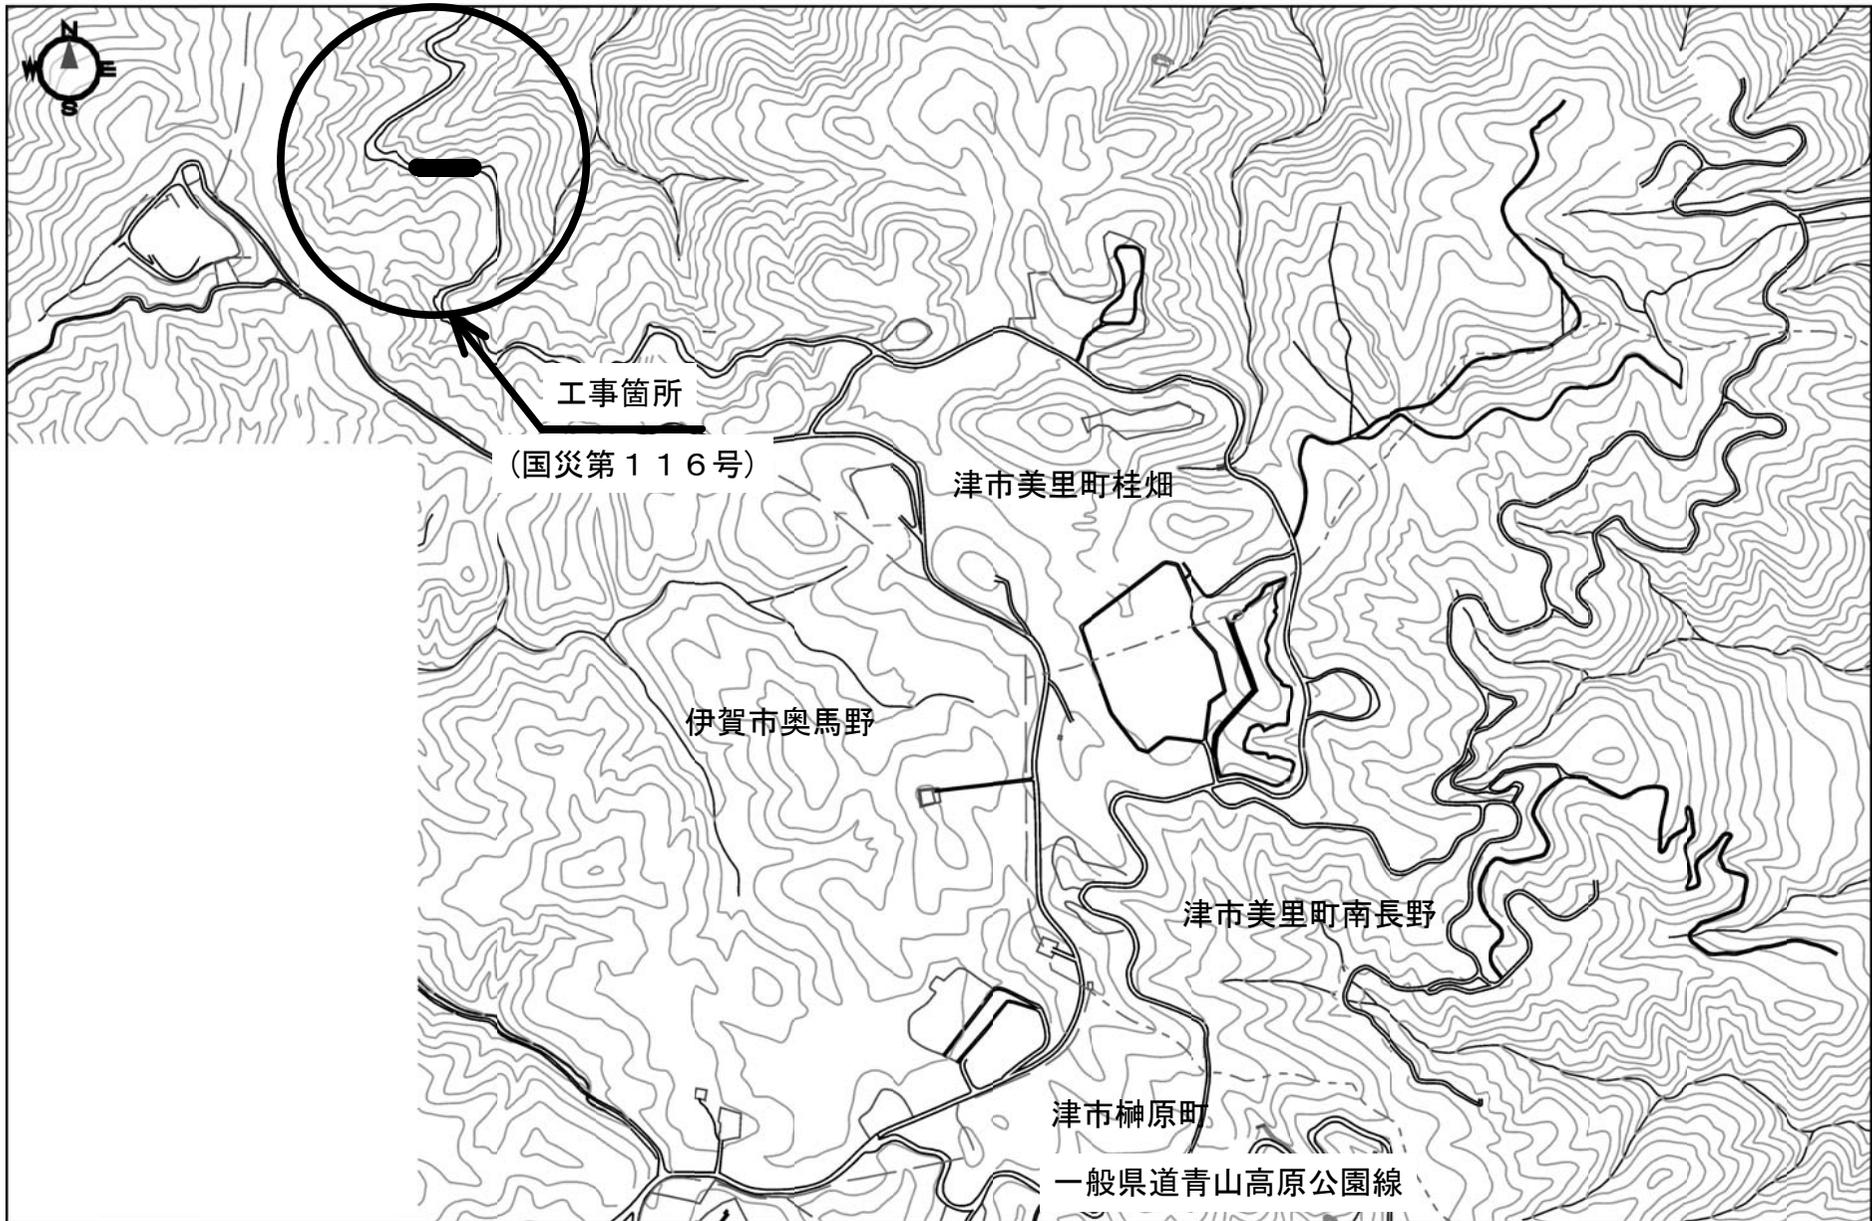

0 600m  
1:10,000

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:国災第116号(市道笠取線)								
道路修繕				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
	掘削工			式				第 0001 号 明細表
					1.000			
	盛土工			式				第 0002 号 明細表
					1.000			
	路体盛土工			式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	路床盛土工			式				第 0004 号 明細表
					1.000			
	法面整形工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工			式				
					1.000			
	舗装打換え工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	排水構造物工			式				
					1.000			
	側溝工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	管渠工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	集水柵・マンホール工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	縁石工			式				
					1.000			
	縁石工			式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	防護柵工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		路側防護柵工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		補強土壁工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		作業土工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		補強土壁工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		法面工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		植生工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		かご工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物撤去工			式	1.000			
	防護柵撤去工			式	1.000			第 0017 号 明細表
	構造物取壊し工			式	1.000			第 0018 号 明細表
	運搬処理工			式	1.000			第 0019 号 明細表
	仮設工			式	1.000			
	工事用道路工			式	1.000			第 0020 号 明細表
02:市単災(市道笠取線)								
	道路修繕			式	1.000			
	道路土工			式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	掘削工			式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	路体盛土工			式				第 0022 号 明細表
					1.000			
	路床盛土工			式				第 0023 号 明細表
					1.000			
	法面整形工			式				第 0024 号 明細表
					1.000			
	舗装工			式				
					1.000			
	舗装打換え工			式				第 0025 号 明細表
					1.000			
	縁石工			式				
					1.000			
	縁石工			式				第 0026 号 明細表
					1.000			
	区画線工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線工			式				第 0027 号 明細表
					1.000			
	法面工			式				
					1.000			
	植生工			式				第 0028 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
	工事用道路工			式				第 0029 号 明細表
					1.000			
	仮水路工			式				第 0030 号 明細表
					1.000			
	作業ヤード整備工			式				第 0031 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費								
準備費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
運搬費				式				第 9003 号 明細表【合併02】
					1.000			
技術管理費				式				第 9004 号 明細表【合併02】
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(1)(施工パッケージ)		m3				CB210100(0001)
土砂 片切掘削			690.000			
掘削(2)(施工パッケージ)		m3				CB210100(0002)
土砂 オープンカット 押土無し			230.000			
土砂等運搬(1)(不整地運搬車)		m3				第0001号施工単価表
			910.000			
土砂等運搬(2)(施工パッケージ)		m3				第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			910.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)		m3				CB210020(0004)
土砂			910.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土		m3				第0001号単価表
			50.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 路体盛土工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体盛土		m3				第0002号単価表
			150.000			
土砂等運搬(1) (不整地運搬車)		m3				第0001号施工単価表
			170.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	土砂	m3				CB210020(0004)
			170.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0004 号 明細表 路床盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土		m3				第0003号単価表
			150.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 法面整形工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ)		m2				CB220010(0008)
盛土部 法面締固め無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土			120.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0006 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	11.000			CB430510(0009)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	141.000			CB430310(0010)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	7.000			第0003号施工単価表
殻処分 As殻	m3	7.000			
路盤(施工パッケージ) 全仕上り厚 200 mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	143.000			CB410030(0012)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	141.000			第0004号施工単価表
合 計					

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0007 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝		m				第0004号単価表
流用品			26.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 管渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管		m				第0005号単価表
VUφ200			6.000			
鉄筋コンクリート台付管		m				第0006号単価表
φ600			4.000			
排水管		箇所				第0007号単価表
φ600			1.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0009 号 明細表 集水柵・マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水柵(1)(施工パッケージ)	700×700×1100	箇所				第0009号単価表
			1.000			
現場打ち集水柵(2)(施工パッケージ)	700×700×1500	箇所				第0010号単価表
			1.000			
プレキャスト集水柵(1)	PU柵250A T-25 普通目 ノンスリップ	箇所				第0011号単価表
			1.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 縁石工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスカープ(施工パッケージ)	再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m				CB410330(0024)
			25.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0011 号 明細表 路側防護柵工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール		m				第0013号施工単価表
土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色			25.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線		m				第0014号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			52.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0013 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0025)
		160.000			
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410(0026)
		60.000			
補強土壁盛土 まき出し・敷均し・締固め	m3				第0012号単価表
		1,136.000			
不足土(山土) 盛土用(現場渡し)	m3				
		40.000			
土砂等運搬(1)(不整地運搬車)	m3				第0001号施工単価表
		1,500.000			
土砂等運搬(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0002号施工単価表
		1,500.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020(0004)
		2,800.000			
合 計					

津市

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0014 号 明細表 補強土壁工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		式				第0014号単価表
メッキ品			1.000			
壁面組立工		m2				第0015号単価表
			172.000			
補強材敷設工		m				第0016号単価表
			890.000			
天端組立工		m				第0017号単価表
			24.000			
暗渠排水工		式				第0018号単価表
			1.000			
水平排水材		m				第0020号単価表
板状排水材			200.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0015 号 明細表 植生工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人工張芝(施工パッケージ)	m <sup>2</sup>				CB220910(0030)
		120.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 かご工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご(施工パッケージ) 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm 3種 (GS-3)	m				CB225030(0031)
		4.000			
合 計					

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0017 号 明細表 防護柵撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去	Gr-C-4E (土中建込用)	m				第0015号施工単価表
			25.000			
合 計						

第 0018 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1) (標準単価)	週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0016号施工単価表
			41.000			
コンクリート構造物取壊し(2) (標準単価)	週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0017号施工単価表
			0.600			
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co構造物	m3				第0021号単価表
			41.000			
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co構造物	m3				第0022号単価表
			0.600			

[国災第116号(市道笠取線)]

第 0018 号 明細表 構造物取壊し工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0019 号 明細表 運搬処理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬(施工パッケージ)		回				CB010410(0033)
0.3t超0.5t以下						
合 計						

第 0020 号 明細表 工事用道路工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路(1)		式				第0023号単価表
			1.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 9001 号 明細表 準備費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐採(1)	30cm ≤ C < 60cm	本				第0027号単価表
			2.000			
伐採(2)	60cm ≤ C < 90cm	本				第0029号単価表
			4.000			
伐採(3)	90cm ≤ C < 120cm	本				第0030号単価表
			1.000			
伐採(4)	120cm ≤ C < 150cm	本				第0031号単価表
			1.000			
伐採(5)	150cm ≤ C < 200cm	本				第0032号単価表
			1.000			
木根等処分費		式				第0033号単価表
			1.000			
合 計						

[国災第116号(市道笠取線)]

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除(1)		t				
H2			0.200			
スクラップ控除(2)		t				
H3			0.200			
合 計						

[市単災(市道笠取線)]

第 0021 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(1)(施工パッケージ) 土砂 片切掘削	m3	10.000			CB210100(0001)
土砂等運搬(1)(不整地運搬車)	m3	10.000			第0001号施工単価表
土砂等運搬(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10.000			第0002号施工単価表
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210020(0004)
合 計					

[市単災(市道笠取線)]

第 0022 号 明細表 路体盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体盛土(施工パッケージ) 敷均し+締固め	m3	20.000			CB210510(0006)
不足土(山土) 盛土用(現場渡し)	m3	10.000			
土砂等運搬(1)(不整地運搬車)	m3	20.000			第0001号施工単価表
土砂等運搬(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10.000			第0002号施工単価表
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	30.000			CB210020(0004)
合 計					

[市単災(市道笠取線)]

第 0023 号 明細表 路床盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土		m3				第0003号単価表
			1.000			
合 計						

第 0024 号 明細表 法面整形工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(盛土部)(施工パッケージ)		m2				CB220010(0036)
盛土部 法面締固め無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土			30.000			
合 計						

[市単災(市道笠取線)]

第 0025 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.000			CB430510(0009)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m <sup>2</sup>	59.000			CB430310(0010)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m <sup>3</sup>	3.000			第0003号施工単価表
殻処分 As殻	m <sup>3</sup>	3.000			
路盤(施工パッケージ) 全仕上り厚 200 mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	12.000			CB410030(0012)
表層(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m <sup>2</sup>	59.000			第0019号施工単価表
不陸整正(1)(施工パッケージ) 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m <sup>2</sup>	47.000			CB410010(0037)
合計					

津市

[市単災(市道笠取線)]

第 0026 号 明細表 縁石工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ(施工パッケージ) 再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m	60.000			CB410330(0024)
合 計					

第 0027 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	20.000			第0014号施工単価表
合 計					

[市単災(市道笠取線)]

第 0028 号 明細表 植生工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人工張芝(施工パッケージ)		m2				CB220910(0030)
			30.000			
合 計						

第 0029 号 明細表 工事用道路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路(2)		式				第0025号単価表
			1.000			
合 計						

[市単災(市道笠取線)]

第 0030 号 明細表 仮水路工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管(施工パッケージ)		m				CB222770(0038)
据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm			20.000			
合 計						

第 0031 号 明細表 作業ヤード整備工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(2)(施工パッケージ)		m2				CB410010(0039)
無し			750.000			
合 計						

[市単災(市道笠取線)]

第 9003 号 明細表 運搬費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費		式				第0026号施工単価表
			1.000			
仮設材等積込み取卸し		式				第0027号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9004 号 明細表 技術管理費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験費		式				第0034号単価表
			1.000			
合 計						

土砂等運搬(1) (不整地運搬車)					第 0001 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0003)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				

土砂等運搬(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0011)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0013)

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 撤去					第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 設置		第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
U型側溝	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂)) 機械施工		第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工		第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉） W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0016)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0009 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0017)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し		第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 小 型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0021)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し					第 0011 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0022)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

インバートコンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0023)
合計	m3	10.000			

インバートコンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

ガードレール 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色					第 0013 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工(市場単価) 土中建込 塗装品Gr-C-4E	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

溶融式区画線 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0014 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

溶融式区画線  
実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0014 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	40.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

防護柵撤去 Gr-C-4E (土中建込用)					第 0015 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール撤去工 (市場単価) 土中建込 Gr-A・B・C-4E	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(1) (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(2) (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0032)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0013)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

大型土のう 製作・設置 購入土 大型土のう		第 0020 号 施工単価表 10.000 袋 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

大型土のう  
製作・設置 購入土 大型土のう

第 0020 号 施工単価表  
10.000 袋 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう φ110cm(丸型)×108cm	袋	10.000			
購入土	m3	10.000			
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	袋	10.000			
単位当り	袋	1.000	当り		

敷鉄板設置  
設置

第 0021 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工  
撤去

第 0022 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

樹木等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0040)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

樹木処分(1) 根株		第 0024 号 施工単価表 1.000 空m3. 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (立木等)	空m3.	1.000				
合計	空m3.	1.000				
単位当り	空m3.	1.000	当り			

樹木処分(2) 枝葉・幹		第 0025 号 施工単価表 1.000 空m3. 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (立木等)	空m3.	1.000			
合計	空m3.	1.000			
単位当り	空m3.	1.000	当り		

仮設材運搬費		第 0026 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し

第 0027 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0003 盛土		第 0001 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210410(0005)
山土 盛土用(現場渡し)	m3	133.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0002 路体盛土		第 0002 号単価表				100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体盛土(施工パッケージ) 敷均し+締固め	m3	100.000			CB210510(0006)	
山土 盛土用(現場渡し)	m3	133.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ0001 路床盛土		第 0003 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210520(0007)
山土 盛土用(現場渡し)	m3	133.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0025 プレキャストU型側溝 流用品		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 撤去	m	10.000			第0005号施工単価表
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 設置	m	10.000			第0006号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0022 暗渠排水管 VU φ 200		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ) 据付 直管 200~400mm	m	10.000			CB222770(0014)
砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	1.360			第0007号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0023 鉄筋コンクリート台付管 φ600		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 600mm	m	10.000			CB222850(0015)
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.140			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.550			第0008号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0024 排水管 φ600		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ) 据付 波状管及び網状管 450~600mm	m	16.000			CB222770(0018)
固定ワイヤー	組	5.000			第0008号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0085 固定ワイヤー		第 0008 号単価表				1組	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
チェーン 6.0mm 両フック付き	本	1.000					
ターンバックル 9×150	本	2.000					
合 計	組	1.000					
単位当り	組	1.000	当り				

SJ0034 現場打ち集水柵(1)(施工パッケージ) 700×700×1100		第 0009 号単価表				1箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)(施工パッケージ) 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0019)		
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

SJ0035 現場打ち集水桝(2)(施工パッケージ) 700×700×1500						第 0010 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0020)	
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.140			第0010号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.480			第0009号施工単価表	
グレーチング蓋 700×700用 T-25 普通目 ノンスリップ	枚	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0032 プレキャスト集水桝(1) PU桝250A T-25 普通目 ノンスリップ		第 0011 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0011号施工単価表
インバートコンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0012号施工単価表
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.310			第0010号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.240			第0009号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SH0005 補強土壁盛土 まき出し・敷均し・締固め		第 0012 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0002号運転単価表
ブルドーザ運転費(賃料)	日				第0013号単価表
振動ローラ賃料	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m3	100.000			

SH0005	補強土壁盛土 まき出し・敷均し・締固め					第 0012 号単価表 100 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0075	ブルドーザ運転費(賃料)					第 0013 号単価表 1 日	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊運転手	人						
軽油 一般用	リットル						
ブルドーザ賃料 排出ガス対策型	日						
諸雑費	式	1.000					
合 計	日	1.000					
単位当り	日	1.000	当り				

SH0001 材料費 メッキ品		第 0014 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
調整トップマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×4500 メッキ品	ユニット	1.000				
調整トップマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×5000 メッキ品	ユニット	1.000				
調整トップマットS φ6×φ5 - 200×250 - 800×6000 メッキ品	ユニット	1.000				
調整トップマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×6000 メッキ品	ユニット	2.000				
調整トップマットS φ6×φ5 - 200×250 - 800×7000 メッキ品	ユニット	1.000				
調整トップマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×7000 メッキ品	ユニット	5.000				
調整トップマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×7500 メッキ品	ユニット	4.000				
ワイヤーマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×4000 メッキ品	ユニット	3.000				

SH0001 材料費 メッキ品		第 0014 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ワイヤーマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×4500 メッキ品	ユニット	4.000				
ワイヤーマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×5000 メッキ品	ユニット	5.000				
ワイヤーマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×6000 メッキ品	ユニット	7.000				
ワイヤーマットS φ6×φ5 - 200×250 - 1800×7000 メッキ品	ユニット	19.000				
ワイヤーマットS φ6.0×φ5 - 200×250 - 1800×7500 メッキ品	ユニット	20.000				
ワイヤーマットS φ7.5×φ6 - 200×250 - 1800×4000 メッキ品	ユニット	12.000				
ワイヤーマットS φ7.5×φ6 - 200×250 - 1800×4500 メッキ品	ユニット	9.000				
ワイヤーマットS φ7.5×φ6 - 200×250 - 1800×5000 メッキ品	ユニット	25.000				

SH0001 材料費 メッキ品		第 0014 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ワイヤーマットS φ7.5×φ6 - 200×250 - 1800×5500 メッキ品	ユニット	13.000				
ワイヤーマットS φ7.5×φ6 - 200×250 - 1800×6000 メッキ品	ユニット	4.000				
ワイヤーマットS φ7.5×φ6 - 200×250 - 1800×7000 メッキ品	ユニット	5.000				
ワイヤーマットS φ7.5×φ6 - 200×250 - 1800×7500 メッキ品	ユニット	4.000				
ワイヤーマットS φ9.0×φ7.5 - 200×250 - 1800×4500 メッキ品	ユニット	8.000				
バックマットS相当品 φ7.5×5.0-100×112目-2000×560mm	枚	19.000				
植生マット 不織布付 W=750mm	m	35.000				
合 計	式	1.000				

SH0001	材料費 メッキ品					第 0014 号単価表 1 式	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	単位当り	式	1.000	当り			

SH0002	壁面組立工					第 0015 号単価表 100 m2	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	土木一般世話役	人					
	普通作業員	人					
	諸雑費	式	1.000				
	合 計	m2	100.000				
	単位当り	m2	1.000	当り			

SH0003 補強材敷設工		第 0016 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SH0004 天端組立工		第 0017 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SH0006 暗渠排水工		第 0018 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠集排水材 板状排水材	m	48.000			第0019号単価表
土中集排水管(施工パッケージ) 据付 波状管及び網状管 50~150mm	m	29.000			CB222770(0027)
吸出防止材(施工パッケージ) 全面 規格なし	m2	58.000			CB224720(0028)
排出管(施工パッケージ) 据付 波状管及び網状管 200~400mm	m	6.000			CB222770(0029)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SH00061 暗渠集排水材 板状排水材		第 0019 号单価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水平排水材 B=300 t=10mm	m	100.000			
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SH00062 水平排水材 板状排水材		第 0020 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水平排水材 B=300 t=10mm	m	100.000			
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0011      コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co構造物		第 0021 号単価表 10 m3      当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0018号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0012      コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co構造物		第 0022 号単価表 10 m3      当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0018号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0043 工事用道路(1)		第 0023 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削(2)(施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3	220.000			CB210100(0002)	
土砂等運搬(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220.000			第0002号施工単価表	
敷砂利 t = 10cm	m2	60.000			第0024号単価表	
路体盛土	m3	150.000			第0002号単価表	
路床盛土	m3	50.000			第0003号単価表	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.000			CB430510(0009)	
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	77.000			CB430310(0010)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	4.000			第0003号施工単価表	

SJ0043 工事用道路(1)		第 0023 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分 As殻	m3	4.000			
路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 200 mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	78.000			CB410030(0035)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	77.000			第0004号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0044 敷砂利 t = 10cm		第 0024 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
整地(施工パッケージ) 敷均し(ルーズ)	m3	0.100			CB210610(0034)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.100			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0095 工事用道路(2)		第 0025 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう 製作・設置 購入土 大型土のう	袋	21.000			第0020号施工単価表
敷鉄板設置・撤去 3048×1524×22	m2	8.000			第0026号単価表
敷鉄板賃料 3048×1524×22	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0105 敷鉄板設置・撤去 3048×1524×22		第 0026 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置	m2	100.000			第0021号施工単価表
敷鉄板設置撤去工	m2	100.000			第0022号施工単価表
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0054 伐採(1) 30cm ≤ C < 60cm		第 0027 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0028号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0064 チェーンソー運転		第 0028 号単価表				1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
造園工	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
諸雑費	式	1.000				
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

SJ0055 伐採(2) 60cm ≤ C < 90cm		第 0029 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0028号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0056 伐採(3) 90cm ≤ C < 120cm		第 0030 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0028号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0057 伐採(4) 120cm ≤ C < 150cm		第 0031 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0058 伐採(5) 150cm ≤ C < 200cm		第 0032 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0065 木根等処分費		第 0033 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹木等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25.000			第0023号施工単価表
樹木処分(1) 根株	空m3.	21.000			第0024号施工単価表
樹木処分(2) 枝葉・幹	空m3.	5.000			第0025号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0115 土質試験費		第 0034 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地盤の平板載荷試験 100KN以内	箇所	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(1)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	片切掘削
CB210100(0002)	掘削(2)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210020(0004)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0005)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210510(0006)	路体盛土(施工パッケージ)	m3			作業形態	敷均し+締固め
CB210520(0007)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB220010(0008)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0009)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0010)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0011)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410030(0012)	路盤(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					施工区分	1層施工
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0013)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB222770(0014)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200~400mm
CB222850(0015)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	600mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0016)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0017)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222770(0018)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	450~600mm
CB222950(0019)	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0020)	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0021)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222800(0022)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0023)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB410330(0024)	アスカーブ(施工パッケージ)	m			材料	再生細粒度アスファルト混合物(13)
CB210030(0025)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0026)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222770(0027)	土中集排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	50~150mm
CB224720(0028)	吸出防止材(施工パッケージ)	m2			設置条件	全面
					吸出し防止材規格	規格なし

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222770(0029)	排出管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	200～400mm
CB220910(0030)	人工張芝(施工パッケージ)	m2				
CB225030(0031)	ふとんかご(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ふとんかご種別	スロープ式
					ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm
					めっき規格	3種 (GS-3)
CB227010(0032)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB010410(0033)	現場発生品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下
CB210610(0034)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	敷均し(ルーズ)
CB410030(0035)	路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					施工区分	1層施工
					材料	再生クワッシュアレン RC-40

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB220010(0036)	法面整形(盛土部)(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土
CB410010(0037)	不陸整正(1)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB222770(0038)	排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付・撤去
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	200～400mm
CB410010(0039)	不陸整正(2)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB210110(0040)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】

第 0001 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
不整地運搬車賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0002 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ賃料

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
振動ローラ賃料	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

令和元年度 北道災補 第1号

市道笠取線災害復旧工事

数量総括表

(国災第116号 道路災)

【市道笠取線】

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : 共通仮設

レベル1 : スクラップ評価額

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削(1)		m3	690	
			掘削(2)		m3	230	
			土砂等運搬(1)	不整地運搬車	m3	910	
			土砂等運搬(2)	仮置き	m3	910	
			積込		m3	910	
		盛土工			式	1	
			盛土	購入土	m3	50	
		路体盛土工			式	1	
			路体盛土	購入土 CBR8%以上	m3	150	
			土砂等運搬(1)	不整地運搬車	m3	170	
			積込		m3	170	
		路床盛土工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			路床盛土	購入土 CBR8%以上	m3	150	
		法面整形工			式	1	
			法面整形(盛土部)		m2	120	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断	As版	m	11	
			舗装版破碎	As版	m2	141	
			殻運搬	As殻	m3	7	
			殻処分	As殻	m3	7	
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	143	
			表層	再生密粒度As(13) 2,350kg/m3 t=5cm	m2	141	
	排水構造物工				式	1	
		側溝工			式	1	
			プラスチックU型側溝	300A	m	26	流用品
		管渠工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			暗渠排水管	VUφ200	m	6	
			鉄筋コンクリート台付管	φ600	m	4	
			排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ600	箇所	1	
		集水柵・マンホール工			式	1	
			現場打ち集水柵(1)	700×700×1100	箇所	1	
			現場打ち集水柵(2)	700×700×1500	箇所	1	
			プラスチック集水柵(1)	250A	箇所	1	
	縁石工				式	1	
		縁石工			式	1	
			アスカープ	再生細粒度As(13)	m	25	
	防護柵工				式	1	
		路側防護柵工			式	1	
			ガードレール	Gr-C-4E	m	25	
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			熔融式区画線	実線 白色 W150	m	52	
	補強土壁工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	160	
			埋戻し	流用土	m3	60	
			補強土壁盛土	流用土	m3	1,136	
			不足土	購入土	m3	40	
			土砂等運搬(1)	不整地運搬車	m3	1,500	
			土砂等運搬(2)	仮置き	m3	1,500	
			積込		m3	2,800	
		補強土壁工			式	1	
			材料費		式	1	
			壁面組立工		m2	172	
			補強材敷設工		m	890	
			天端組立工		m	24	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			暗渠排水工		式	1	
			水平排水材		m	200	
	法面工				式	1	
		植生工			式	1	
			人工張芝	ネット付張芝	m <sup>2</sup>	120	
		かご工			式	1	
			ふとんかご	2000×1200×500	m	4	
	構造物撤去工				式	1	
		防護柵撤去工			式	1	
			防護柵撤去	ガードレール	m	25	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	無筋Co構造物	m <sup>3</sup>	41	
			コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋Co構造物	m <sup>3</sup>	0.6	
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻	m <sup>3</sup>	41	
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻	m <sup>3</sup>	0.6	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		運搬処理工			式	1	
			現場発生品運搬		回		
	仮設工				式	1	
		工事用道路工			式	1	
			工事用道路(1)		式	1	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		準備費			式	1	
			伐採(1)	幹周 30 ≤ C < 60	本	2	
			伐採(2)	幹周 60 ≤ C < 90	本	4	
			伐採(3)	幹周 90 ≤ C < 120	本	1	
			伐採(4)	幹周 120 ≤ C < 150	本	1	
			伐採(5)	幹周 150 ≤ C < 200	本	1	
			木根等処分費		式	1	
スクラップ評価額					式	1	



数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	掘削工	掘削(1)	横断図(3)より $V = 685.0$	m3	685.0
		掘削(2)	横断図(3)より $V = 226.5$	m3	226.5
		土砂等運搬(1)	掘削(1)及び掘削(2)より 不整地運搬車 $685.0 + 226.5 = 911.5$	m3	911.5
		土砂等運搬(2)	上記土砂等運搬(1)より 仮置き $V = 911.5$	m3	911.5
		積込	上記土砂等運搬(1)より $V = 911.5$	m3	911.5
	盛土工	盛土	横断図(3)より 購入土 $V = 54.7$	m3	54.7
		路体盛土工	路体盛土	横断図(3)より 購入土 $V = 151.4$	m3
	路体盛土工	土砂等運搬(1)	路体盛土より 不整地運搬車 $151.4 / 0.9 = 168.2$	m3	168.2
		積込	上記土砂等運搬(1)より $V = 168.2$	m3	168.2
		路床盛土工	路床盛土	横断図(3)より 購入土 $V = 150.6$	m3
	法面整形工	法面整形(盛土部)	各種構造図(2)より $A = 118.1$	m2	118.1

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	各種構造図(2)より As版 5.9 + 5.2 = 11.1	L= 11.1 m	11.1
		舗装版破碎	各種構造図(2)より As版	A= 141.2 m <sup>2</sup>	141.2
		殻運搬	As殻 141.2 × 0.05 = 7.06	V= 7.1 m <sup>3</sup>	7.1
		殻処分	As殻	V= 7.1 m <sup>3</sup>	7.1
		路盤	各種構造図(2)より RC-40 t=20cm	A= 142.5 m <sup>2</sup>	142.5
		表層	各種構造図(2)より 再生密粒度As(13) t=5cm	A= 141.2 m <sup>2</sup>	141.2
		排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	平面図より 300A 流用品 22.3 + 4.0 = 26.3
管渠工	暗渠排水管			平面図より VUφ200	L= 6.0 m
	鉄筋コンクリート台付管		平面図より φ600	L= 4.4 m	4.4
	排水管		平面図より ポリエチレン管φ600 (L=15.7m)	N= 1.0 箇所	1.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
縁石工	集水柵・マンホール工	現場打ち集水柵(1)	平面図より 700×700×1100 N= 1.0	箇所	1.0
		現場打ち集水柵(2)	平面図より 700×700×1500 N= 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水柵(1)	平面図より 250A N= 1.0	箇所	1.0
防護柵工	縁石工	アスカーブ	平面図より 再生細粒度As(13) L= 24.9	m	24.9
		路側防護柵工	ガードレール	平面図より Gr-C-4E L= 24.9	m
区画線工	区画線工		溶融式区画線	平面図より W150 26.9 + 25.1 = 52.0 L= 52.0	m
補強土壁工	作業土工	床掘り	横断面図(3)より V= 163.0	m <sup>3</sup>	163.0
		埋戻し	横断面図(3)より V= 57.6	m <sup>3</sup>	57.6
		補強土壁盛土	横断面図(3)より V= 1135.6	m <sup>3</sup>	1,135.6

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		不足土	横断図(3)より 購入土 $V= 40.9$	m3	40.9
		土砂等運搬(1)	不整地運搬車 $V= 1488.8$ 床掘りより 163.0 = 163.0 埋戻しより 57.6 / 0.9 = 64.0 補強土壁盛土より 1135.6 / 0.9 = 1261.8 計 = 1488.8	m3	1,488.8
		土砂等運搬(2)	上記土砂等運搬(1)より 仮置き $V= 1454.7$ $1488.8 - 40.9 / 1.2 = 1454.7$	m3	1,454.7
		積込	上記土砂等運搬(1)及び土砂等運搬(2)より $V= 2780.5$ $163.0 + 40.9 / 1.2 = 197.1$ ( $64.0 + 1261.8 - 40.9 / 1.2$ ) $\times 2 = 2583.4$ 計 = 2780.5	m3	2,780.5
	補強土壁工	材料費	単位数量計算書(補強土壁 材料費)より $N= 1.0$	式	1.0
		壁面組立工	単位数量計算書(補強土壁 壁面組立工・天端組立工)より $A= 172.3$	m2	172.3
		補強材敷設工	単位数量計算書(補強土壁 補強材敷設工1)より $L= 889.5$	m	889.5
		天端組立工	単位数量計算書(補強土壁 壁面組立工・天端組立工)より $L= 23.7$	m	23.7
		暗渠排水工	単位数量計算書(補強土壁 暗渠排水工)より $N= 1.0$	式	1.0

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
法面工	植生工	水平排水材	単位数量計算書(補強土壁 水平排水材)より	L= 199.5	m	199.5	
		人工張芝	各種構造図(2)より ネット付張芝	A= 118.1	m2	118.1	
構造物撤去工	かご工	ふとんかご	平面図より	L= 4.0	m	4.0	
		防護柵撤去工	防護柵撤去	各種構造図(2)より ガードレール	L= 24.9	m	24.9
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	各種構造図(2)より 無筋Co構造物	V= 40.6	m3	40.6	
		コンクリート構造物取壊し(2)	各種構造図(2)より 鉄筋Co構造物	V= 0.6	m3	0.6	
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻	V= 40.6	m3	40.6	
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻	V= 0.6	m3	0.6	
	仮設工	運搬処理工	現場発生品運搬		N=	回	
		工事用道路工	工事用道路(1)		N= 1.0	式	1.0

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
共通仮設費	準備費	伐採(1)	幹周 $30 \leq C < 60$ N= 2.0	本	2.0
		伐採(2)	幹周 $60 \leq C < 90$ N= 4.0	本	4.0
		伐採(3)	幹周 $90 \leq C < 120$ N= 1.0	本	1.0
		伐採(4)	幹周 $120 \leq C < 150$ N= 1.0	本	1.0
		伐採(5)	幹周 $150 \leq C < 200$ N= 1.0	本	1.0
		木根等処分費	N= 1.0	式	1.0
スクラップ評価額	スクラップ評価額	スクラップ控除(1)	各種構造図(2)より H2      W= 0.2	t	0.2
		スクラップ控除(2)	各種構造図(2)より H3      W= 0.2	t	0.2

単位数量計算書（補強土壁 材料費）

材料費（植生マット仕様 メッキ品）

1式当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
調整トップマットS	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 4500	ユニット	1	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 5000	ユニット	1	
	φ6.0*5.0 -200*250目 - 800 * 6000	ユニット	1	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 6000	ユニット	2	
	φ6.0*5.0 -200*250目 - 800 * 7000	ユニット	1	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 7000	ユニット	5	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 7500	ユニット	4	
ワイヤーマットS	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 4000	ユニット	3	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 4500	ユニット	4	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 5000	ユニット	5	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 6000	ユニット	7	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 7000	ユニット	19	
	φ6.0*5.0 -200*250目 -1800 * 7500	ユニット	20	
	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800 * 4000	ユニット	12	
	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800 * 4500	ユニット	9	
	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800 * 5000	ユニット	25	
	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800 * 5500	ユニット	13	
	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800 * 6000	ユニット	4	
	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800 * 7000	ユニット	5	
	φ7.5*6.0 -200*250目 -1800 * 7500	ユニット	4	
	φ9.0*7.5 -200*250目 -1800 * 4500	ユニット	8	
バックマットS	7.5*5.0 -100*112目- 2000 * 560	枚	19	端部処理用
植生マット	幅750mm 不織布付き	m	35	端部処理用

單位數量計算書（補強土壁 壁面組立工・天端組立工）

列	寸法 (m)				⑤直面積 (①+②)/2 × (③+④)/2	⑥斜率	壁面積 ⑤×⑥	備 考
	①左端高	②右端高	③天端幅	④基礎幅				
1	3.980	3.340	2.000	2.000	7.320	1.005	7.357	
2	5.140	4.501	2.000	2.000	9.641	1.005	9.689	
3	6.301	5.894	1.273	1.273	7.762	1.005	7.801	
4	7.694	7.360	1.043	1.256	8.652	1.005	8.696	
5	7.360	7.194	1.770	1.983	13.655	1.005	13.724	
6	8.394	8.206	2.000	2.000	16.600	1.005	16.683	
7	8.806	8.618	2.000	2.000	17.424	1.005	17.511	
8	8.618	8.421	2.000	2.000	17.039	1.005	17.124	
9	8.421	8.222	2.000	2.000	16.643	1.005	16.726	
10	8.222	8.022	2.032	2.092	16.748	1.005	16.831	
11	7.420	7.710	1.627	1.687	12.535	1.005	12.598	
12	7.110	7.465	2.000	2.000	14.575	1.005	14.648	
13	6.265	6.620	2.000	2.000	12.885	1.005	12.949	
合計			23.745	24.291	171.479		172.337	

壁面組立工（壁面積合計）： 172.337 m<sup>2</sup>

天端組立工（天端幅合計）： 23.745 m

単位数量計算書（補強土壁 補強材敷設工1）

マットの種別	① 長さ (m)	② ユニット数	①×② 敷設長 (m)	備 考
調整トップマットS	4.5	1	4.5	
	5.0	1	5.0	
	6.0	1	6.0	
	6.0	2	12.0	
	7.0	1	7.0	
	7.0	5	35.0	
	7.5	4	30.0	
ワイヤーマットS	4.0	3	12.0	
	4.5	4	18.0	
	5.0	5	25.0	
	6.0	7	42.0	
	7.0	19	133.0	
	7.5	20	150.0	
	4.0	12	48.0	
	4.5	9	40.5	
	5.0	25	125.0	
	5.5	13	71.5	
	6.0	4	24.0	
	7.0	5	35.0	
	7.5	4	30.0	
	4.5	8	36.0	
合計		153	889.5	

補強材敷設工 : 889.5 m

単位数量計算書（補強土壁 補強材敷設工2）

列数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	合計
①延長（上端）	2.000	2.000	1.273	1.043	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.032	1.627	2.000	2.000	23.7
②延長（下端）	2.000	2.000	1.273	1.256	1.983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.092	1.687	2.000	2.000	
③平均延長（①+②）/2	2.000	2.000	1.273	1.150	1.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.062	1.657	2.000	2.000	
④調整高（左端）	0.960	0.940	0.901	1.094	0.760	0.594	1.006	0.818	0.621	1.022	0.220	0.510	0.265	
⑤調整高（右端）	0.340	0.301	0.494	0.760	0.594	0.406	0.818	0.621	0.422	0.822	0.510	0.865	0.620	
⑥平均高（④+⑤）/2	0.650	0.621	0.698	0.927	0.677	0.500	0.912	0.720	0.522	0.922	0.365	0.688	0.443	
⑦調整部壁面積（③×⑥）	1.300	1.242	0.889	1.066	1.271	1.000	1.824	1.440	1.044	1.901	0.605	1.376	0.886	
⑧ワイヤーマット1段当たり高さ	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
調整トップマット	4.5	5.0	6.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.0	
ワイヤーマット 上段からの配置	4.5	5.0	6.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.0	
	4.5	5.0	6.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.0	
	4.0	5.0	6.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.0	
	4.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.0	
	4.0	4.5	5.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	5.0	
		4.0	5.0	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.5	5.5	5.5	5.0	
		4.0	4.5	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.5	
			4.5	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	4.5	
			4.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	4.0	
				4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.0	
				4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0		
						4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0			
					4.5	4.5	4.5	4.5						
⑨調整部補強材長	4.5	5.0	6.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.0	86.5
⑩標準部補強材長 合計	21.0	32.0	47.0	64.0	64.0	81.0	81.0	81.0	81.0	68.0	68.0	64.0	51.0	803.0

単位数計算書（補強土壁 暗渠排水工）

1式当たり

暗渠集排水材	1箇所当たり長さ × 箇所数 9.5 × 5 =	47.5 (m)
土中集排水管 (フィルター材含む)	延長方向+横断方向 (L1) × 箇所数 24.5 + 4.0 × 1 =	28.5 (m)
合計	$\Sigma$ =	28.5 (m)
吸出防止材	土中集排水管延長 × 1m当たり面積 28.5 × 2.05 =	58.43 (m <sup>2</sup> )
排出管	長さ × 箇所数 5.5 × 1 =	5.5 (m)

単位数量計算書（補強土壁 水平排水材）

列	算 定 式	敷設長 (m)	備 考
1	4.5 × 1 =	4.5	
2	5.0 × 1 + 4.5 × 1 =	9.5	
3	6.0 × 1 =	6.0	
4	7.0 × 1 + 5.5 × 1 =	12.5	
5	7.0 × 1 + 5.5 × 1 + 5.0 × 1 =	17.5	
6	7.5 × 2 + 5.0 × 1 =	20.0	
7	7.5 × 2 + 5.5 × 1 =	20.5	
8	7.5 × 2 + 5.5 × 1 =	20.5	
9	7.5 × 2 + 5.5 × 1 =	20.5	
10	7.0 × 2 + 5.0 × 1 =	19.0	
11	7.0 × 2 + 5.0 × 1 =	19.0	
12	7.0 × 2 + 5.0 × 1 =	19.0	
13	6.0 × 1 + 5.0 × 1 =	11.0	
合計		199.5	

単 位 数 量 計 算 書

細別	工事中道路(1)			1式 当り	細別	木根等処分費			1式 当り
規格					規格				
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
工事中道路	仮設図より	L= 20.0	m	20.0	樹木等運搬	根株		m3	25.0
掘削(2)	仮設図より	V= 217.1	m3	220.0		0.74 × 2 = 1.48			
土砂等運搬(2)	掘削(2)より 仮置き	V= 217.1	m3	220.0		2.08 × 4 = 8.32			
敷砂利	仮設図より RC-40 t=10cm	A= 60.0	m2	60.0		2.77 × 1 = 2.77			
路体盛土	仮設図より 購入土	V= 150.8	m3	150.0		3.47 × 1 = 3.47			
路床盛土	仮設図より 購入土	V= 50.4	m3	50.0		4.62 × 1 = 4.62	計 = 20.66		
舗装版切断	仮設図より As版	L= 4.95	m	5.0		枝葉・幹			
舗装版破碎	仮設図より As版	A= 76.6	m2	77.0		65 × 2 / 1000 / 0.8 = 0.16			
殻運搬	As殻 V= 76.6 × 0.05 =	3.8	m3	4.0		230 × 4 / 1000 / 0.8 = 1.15			
殻処分	As殻	V= 3.8	m3	4.0		510 × 1 / 1000 / 0.8 = 0.64			
路盤	仮設図より RC-40 t=20cm	A= 77.9	m2	78.0		880 × 1 / 1000 / 0.8 = 1.10			
表層	仮設図より 再生密粒度As(13) A=	77.2	m2	77.0		1310 × 1 / 1000 / 0.8 = 1.64	計 = 4.69		
	t=5cm					20.66 + 4.69 = 25.35			
					樹木処分(1)	根株	V = 20.66	空m3	21.0
					樹木処分(2)	枝葉・幹	V = 4.69	空m3	5.0

令和元年度 北道災補 第1号

市道笠取線災害復旧工事

数量総括表

(市単災)

【市道笠取線】

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削(1)		m3	10	
			土砂等運搬(1)	不整地運搬車	m3	10	
			土砂等運搬(2)	仮置き	m3	10	
			積込		m3	10	
		路体盛土工			式	1	
			路体盛土		m3	20	
			不足土	購入土 CBR8%以上	m3	10	
			土砂等運搬(1)	不整地運搬車	m3	20	
			土砂等運搬(2)	仮置き	m3	10	
			積込		m3	30	
		路床盛土工			式	1	
			路床盛土	購入土 CBR8%以上	m3	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		法面整形工			式	1	
			法面整形(盛土部)		m2	30	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断	As版	m	6	
			舗装版破碎	As版	m2	59	
			殻運搬	As殻	m3	3	
			殻処分	As殻	m3	3	
			路盤	RC-40 t=20cm	m2	12	
			表層	再生密粒度As(13) 2.350kg/m3 t=5cm	m2	59	
			不陸整正(1)	補足材 RC-40 平均t=2cm	m2	47	
	縁石工				式	1	
		縁石工			式	1	
			アスカーブ	再生細粒度As(13)	m	60	
	区画線工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線	実線 白色 W150	m	20	
	法面工				式	1	
		植生工			式	1	
			人工張芝	ネット付張芝	m2	30	
	仮設工				式	1	
		工事用道路工			式	1	
			工事用道路(2)		式	1	
		仮水路工			式	1	
			排水管	高密度ポリエチレン管 φ250	m	20	
		作業ヤード整備工			式	1	
			不陸整正(2)	補足材なし 仮置き場	m2	750	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			仮設材運搬費	往復敷鉄板	式	1	
			仮設材等積込み取卸し	敷鉄板	式	1	
		技術管理費			式	1	
			土質試験費	地盤の平板載荷試験	式	1	

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	掘削工	掘削(1)	横断図(3)より $V= 11.1$	m3	11.1
		土砂等運搬(1)	掘削(1)より 不整地運搬車 $V= 11.1$	m3	11.1
		土砂等運搬(2)	上記 土砂等運搬(1)より 仮置き $V= 11.1$	m3	11.1
		積込	上記 土砂等運搬(1)より $V= 11.1$	m3	11.1
	路体盛土工	路体盛土	横断図(3)より $V= 17.6$	m3	17.6
		不足土	横断図(3)より $V= 10.1$	m3	10.1
		土砂等運搬(1)	路体盛土より 不整地運搬車 $17.6 / 0.9 = 19.6$	m3	19.6
		土砂等運搬(2)	上記 土砂等運搬(1)より 仮置き $19.6 - 10.1 / 1.2 = 11.1$	m3	11.1
		積込	上記 土砂等運搬(1)及び土砂等運搬(2)より $19.6 + 11.1 = 30.7$	m3	30.7
	路床盛土工	路床盛土	横断図(3)より $V= 1.1$	m3	1.1

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
舗装工	法面整形工	法面整形(盛土部)	仮設図(参考図)より A = 34.1	m2	34.1
		舗装打換え工	各種構造図(1)より As版 L = 5.9	m	5.9
		舗装版切断	各種構造図(1)より As版 A = 59.0	m2	59.0
		舗装版破碎	各種構造図(1)より As版 A = 59.0	m2	59.0
		殻運搬	As殻 59.0 × 0.05 = 2.95 V = 3.0	m3	3.0
		殻処分	As殻 V = 3.0	m3	3.0
		路盤	各種構造図(1)より RC-40 t=20cm A = 11.8	m2	11.8
		表層	各種構造図(1)より 再生密粒度As(13) t=5cm A = 59.0	m2	59.0
縁石工	縁石工	不陸整正(1)	各種構造図(1)より 補足材 RC-40 平均t=2cm A = 47.2	m2	47.2
		アスカープ	平面図より 再生細粒度As(13) L = 60.0	m	60.0
区画線工	区画線工	溶融式区画線	平面図より W150 10.0 + 10.0 = 20.0 L = 20.0	m	20.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
法面工	植生工	人工張芝	仮設図(参考図)より ネット付張芝 A= 34.1	m2	34.1
仮設工	工事用道路工	工事用道路(2)	N= 1.0	式	1.0
	仮水路工	排水管	高密度ポリエチレン管 φ250 L= 20.0	m	20.0
	作業ヤード整備工	不陸整正(2)	仮置き場 補足材なし 50.0 × 15.0 = 750.0 A= 750.0	m2	750.0
共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費	敷鉄板 往復 N= 1.0	式	1.0
		仮設材等積込み取卸し	敷鉄板 2.0 枚 × 0.802 t = 1.6 t N= 1.0	式	1.0
	技術管理費	土質試験費	地盤の平板載荷試験 N= 1.0	式	1.0

単 位 数 量 計 算 書

細別		工事用道路(2)		1式 当り	細別		土質試験費		1式 当り
規格					規格				
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
工事用道路	L= 5.0		m	5.0	地盤の平板 載荷試験	JGS 1521 100KN以内		箇所	1.0
大型土のう 製作・設置	仮設図(参考図)より N= 21.0		袋	21.0					
敷鉄板 設置・撤去	仮設図(参考図)より A= 7.5		m <sup>2</sup>	8.0					
敷鉄板賃料 3048×1524×22	N= 1.0 (円/枚・日) × 日 × 2 枚 + × 2 枚 =		式	1.0					

### 敷鉄板対象日数計算表

工種	種別	細別	規格	数量	単位	1日当り 施工量	単位	日数	備考
(国災第116号 道路災)									
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ)掘削		685.0	m3		m3/日		
		土工(施工パッケージ)掘削		226.5	m3		m3/日		
	盛土工	埋戻工 埋戻し		54.7	m3		m3/日		
	路体盛土工	土工(施工パッケージ)路体(築堤)盛土		151.4	m3		m3/日		
	路床盛土工	土工(施工パッケージ)路床盛土		150.6	m3		m3/日		
	法面整形工	法面整形工		118.1	m2		m2/日		
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断工 アスファルト舗装版		11.1	m		m/日		
		舗装版破碎工 アスファルト舗装版		141.2	m2		m2/日		
		路盤工		142.5	m2		m2/日		
		アスファルト舗装工		141.2	m2		m2/日		
排水構造物工	側溝工	排水構造物工		26.3	m		m/日		
		排水構造物工		26.3	m		m/日		
	管渠工	排水構造物工 暗渠排水管		6.0	m		m/日		
		排水構造物工 鉄筋コンクリート台付管		4.4	m		m/日		
		排水構造物工 暗渠排水管		15.7	m		m/日		
	集水樹・マンホール工	排水構造物 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		1.0	箇所		箇所/日		
		排水構造物 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		1.0	箇所		箇所/日		
		排水構造物工 プレキャスト集水樹		1.0	基		基/日		
縁石工	縁石工	アスファルト舗装工		24.9	m		m/日		
防護柵工	路側防護柵工	ガードレール設置工		24.9	m		m/日		
区画線工	区画線工	区画線工		52.0	m		m/日		
補強土壁工	作業土工	床堀工 床掘り		163.0	m3		m3/日		
		埋戻工 埋戻し		57.6	m3		m3/日		
		補強土壁盛土		1135.6	m3		m3/日		
	補強土壁工	壁面組立工		172.3	m2		m2/日		
		補強材敷設工		889.5	m		m/日		
		天端組立工		23.7	m		m/日		
		排水構造物工 暗渠排水管		28.5	m		m/日		
		排水構造物工 暗渠排水管		5.5	m		m/日		
法面工	植生工	人工張芝工		118.1	m2		m2/日		
	かご工	かご工		4.0	m		m/日		
構造物撤去工	防護柵撤去工	ガードレール撤去工		24.9	m		m/日		

	構造物取壊し工	構造物とりこわし工		40.6	m3		m3/日		
		構造物とりこわし工		0.6	m3		m3/日		
仮設工	工事用道路工	土工(施工パッケージ)掘削		220	m3		m3/日		
		土工(施工パッケージ)整地		6.0	m3		m3/日		
		土工(施工パッケージ)路体(築堤)盛土		150	m3		m3/日		
		土工(施工パッケージ)路床盛土		50	m3		m3/日		
		舗装版切断工 アスファルト舗装版		5.0	m		m/日		
		舗装版破碎工 アスファルト舗装版		77	m2		m2/日		
		路盤工		78	m2		m2/日		
		アスファルト舗装工		77	m2		m2/日		
共通仮設費	準備費	伐採(1)		2.0	本		本/日		
		伐採(2)		4.0	本		本/日		
		伐採(3)		1.0	本		本/日		
		伐採(4)		1.0	本		本/日		
		伐採(5)		1.0	本		本/日		
(市単災)									
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ)掘削		11.1	m3		m3/日		
	路体盛土工	土工(施工パッケージ)路体(築堤)盛土		17.6	m3		m3/日		
	路床盛土工	土工(施工パッケージ)路床盛土		1.1	m3		m3/日		
	法面整形工	法面整形工		34.1	m2		m2/日		
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断工 アスファルト舗装版		5.9	m		m/日		
		舗装版破碎工 アスファルト舗装版		59.0	m2		m2/日		
		路盤工		11.8	m2		m2/日		
		アスファルト舗装工		59.0	m2		m2/日		
		路盤工		47.2	m2		m2/日		
縁石工	縁石工	アスファルト舗装工		60.0	m		m/日		
区画線工	区画線工	区画線工		20.0	m		m/日		
法面工	植生工	人工張芝工		34.1	m2		m2/日		
仮設工	工事用道路工	敷鉄板設置・撤去工		8.0	m2		m2/日		
		敷鉄板設置・撤去工		8.0	m2		m2/日		
合計							日		

敷鉄板供用日数合計 =

日より

日

## 特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年7月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署 ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</li> </ul>
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4）</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</li> </ul>
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</li> </ul>
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</li> </ul>

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）												
その他	名札	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>主任・監理技術者</b></p> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">写 真</td> <td>氏 名</td> <td>〇〇 〇〇</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工事名</td> <td>〇〇〇〇工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工 期</td> <td>自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2cm×3cm 程度</td> <td>会 社</td> <td>〇〇建設株式会社 印</td> </tr> </table> </div> <p>注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2) 所属会社の社印とする。</p>	写 真	氏 名	〇〇 〇〇		工事名	〇〇〇〇工事		工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日	2cm×3cm 程度	会 社	〇〇建設株式会社 印
写 真	氏 名	〇〇 〇〇												
	工事名	〇〇〇〇工事												
	工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日												
2cm×3cm 程度	会 社	〇〇建設株式会社 印												
	部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）												
	部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）												
	巡回	<input checked="" type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。												
	その他	<input type="checkbox"/>												

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別設工事との工程調整が必要あり (別設工事名：市道笠取線付替工事)	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目 ( <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 ( ) 施工時期及び施工時間 ( ) 施工方法 ( )
	<input type="checkbox"/> 工期	<input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、( 年 月 日 ) までに変更します。
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 ( ) 協議完了見込み時期 ( )
	<input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり	<input type="checkbox"/> 占用物件名 ( <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 ( <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 ( <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設ヤード ( <input checked="" type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L=2.3km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 施工方法等 ( <input type="checkbox"/> 指定工法名 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工時期 ( )
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input type="checkbox"/> 調査項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 調査方法 ( <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
安全対策関係	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外 <input type="checkbox"/> 配置人員数 ( 人 ) (うち交通誘導警備員A ( 人 ) ) (注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)
	<input type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 ( <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・近接施設 ( <input type="checkbox"/> 擁壁 ( ) <input type="checkbox"/> ブロック塀 <input type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・現地状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 ( ) ・制限内容 ( )
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保 (自主施工の原則)	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等は一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市  
平成30年11月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 用 道 路 関 係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> その他（災害防止）	<input checked="" type="checkbox"/> その他（大雨時により、災害防止等の必要があると認めるときは、受注者の責任において臨機の措置を講ずること。）
仮 設 備 関 係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	<input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分）	<input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） 運搬距離（L = km）
	<input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）	<input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ））
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input checked="" type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別途図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）  <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）	
工 事 支 障 物 件 関 係	<input type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ）
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明示項目	明示事項	条件及び内容
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 ( ) 工法区分 ( ) 材料種類 ( ) 施工範囲 ( ) <input type="checkbox"/> 削孔数量 ( ) 注入量 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係 ( ) 材料関係 ( )
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 ( <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ) <input type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 ( <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂 (1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名： ) 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
その他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所 ( ) 期間 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 現場発生品あり	<input type="checkbox"/> 品名 ( ) 数量 ( ) 保管場所 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 支給品あり	<input type="checkbox"/> 品名 ( ) 数量 ( ) 引渡場所 ( ) <input type="checkbox"/> 時期 (平成 年 月 日) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	<input type="checkbox"/> 運搬方法 ( <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 引渡場所 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) 数量 ( ) 運搬距離 (L = km)
	<input type="checkbox"/> 現場環境改善費 (イメージアップ経費) 適用工事	<input type="checkbox"/> 現場環境改善 (イメージアップ) の内容 (率分) ( ) <input type="checkbox"/> 現場環境改善 (イメージアップ) の内容 (積上) ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 (平成28年7月版) を適用 (部分改正を行った内容も含む (最新改正：平成30年11月 1日)) <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル (案) 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン (平成31年3月) を参考とする。 (津市HP「仕事・産業—入札・契約—工事・建設コンサルタント関係—調達契約課からのお知らせ (工事・コンサル)」を参照) <input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 〔共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3〕	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。  <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input checked="" type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 29年 4月改訂）を適用
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 <input type="checkbox"/> 請負金額100万円以上500万円未満の工事については、建設副産物情報交換システムにデータを入力するか、監督員から配布する調査票にデータを入力して、監督員に提出すること。
工事実態調査	<input type="checkbox"/> 工事実態調査	<input type="checkbox"/> 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	<input type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。  
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## 再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

### ○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

### ○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

#### 4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

## 津市公契約条例に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

### 4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

## 労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

### 記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。