

前 金	部 分 払
有	0 回

令和元年度

下建公補 第 12 号

北部第14-2汚水幹線築造工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。


津市下水道局

下水道建設課

令和 元 年度		下建公補 第 12 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市 大谷町 地内		局長	
				次長	
工事名		北部第14-2汚水幹線築造工事		課長	
				検算者	
設計額		(うち消費税等相当額)		参与	
				調整担当主幹	
工 期		令和2年2月28日限り		担当副主幹	
				設計者	
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
管布設工(管径200～150mm)719m 組立マンホール10箇所 小型マンホール10箇所 ます設置工41箇所					

位置図

令和元年度 下建公補第12号
北部第14-2汚水幹線築造工事

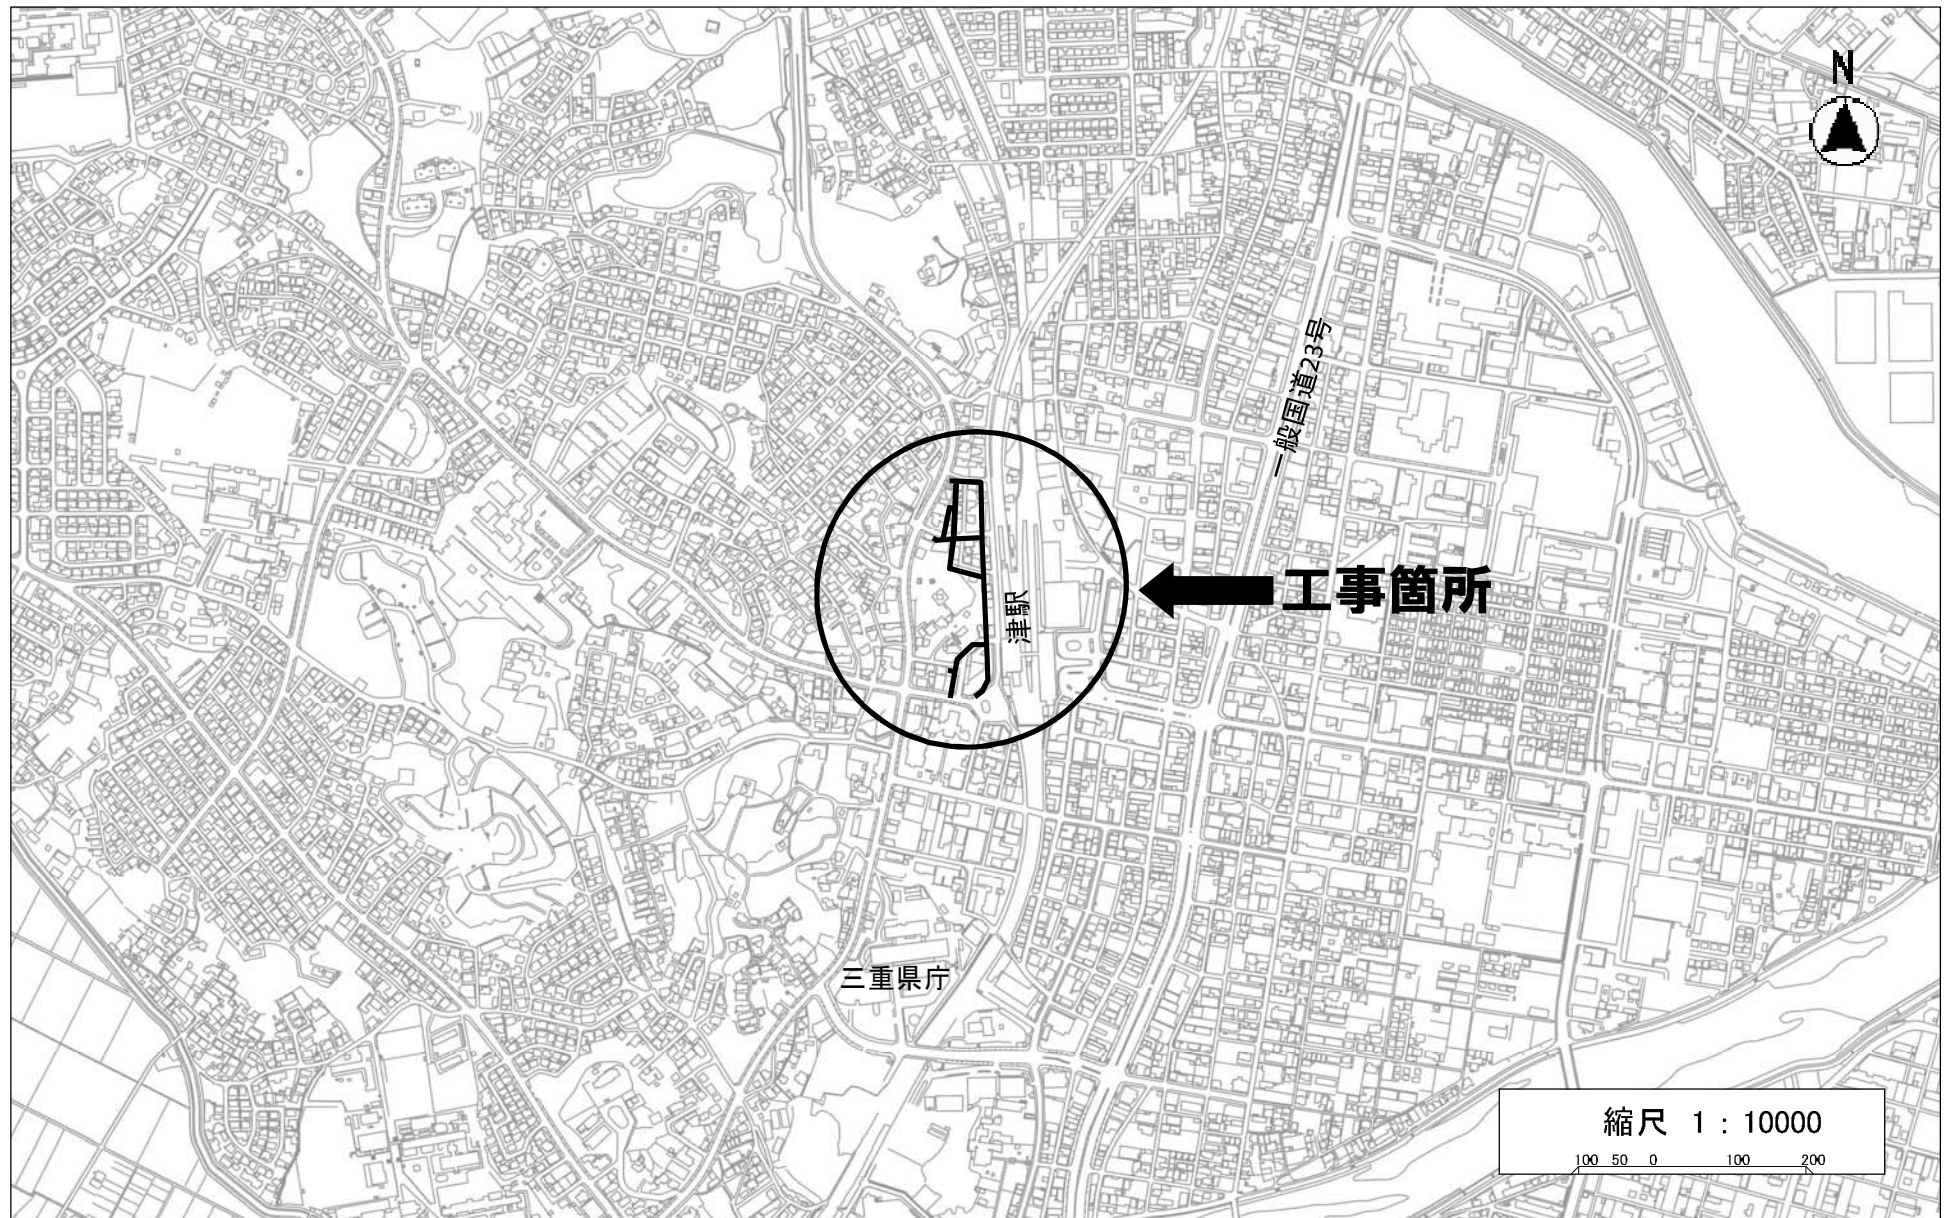

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
		管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		開削水替工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管きょ工（開削）（リブ管200mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			開削水替工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管150mm）（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管基礎工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			開削水替工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管200mm）（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			開削水替工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			マンホール工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(副管)	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(夜間 (8時間))	式				
					1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			ます設置工	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(夜間 (8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0031 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0032 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0033 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0037 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0038 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0040 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0041 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
			管路(単独)	式				
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管きょ工（開削）（リブ管150mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0049 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0050 号 明細表
					1.000			
			開削水替工	式				第 0051 号 明細表
					1.000			
			マンホール工（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			組立マンホール（1号組立人孔）	式				第 0052 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工（小型塩ビ人孔）	式				第 0053 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管およびます工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0054 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0055 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0056 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間 (8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0057 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0058 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0059 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0060 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0061 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0062 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0063 号 明細表
					1.000			
			雑工(昼間 (8 時間))	式				
					1.000			
			雑工	式				第 0064 号 明細表
					1.000			
			雑工(夜間 (8 時間))	式				
					1.000			
			雑工	式				第 0065 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間 (8 時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0066 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			仮設工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0067 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			運搬費	式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
			技術管理費	式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
			運搬費	式				第 9004 号 明細表【合併02】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			事業損失防止施設費	式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
			役務費	式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			
			技術管理費	式				第 9007 号 明細表【合併02】
					1.000			
			共通仮設費（率計上額）	式				
					1.000			
			共通仮設費計	式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
			現場管理費	式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
			一般管理費等	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		100.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		70.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		100.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0004号施工単価表
		62.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		62.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		19.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0007号施工単価表
		7.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0008号施工単価表
		7.000			

津市

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0009号施工単価表
		36.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		36.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0011号施工単価表
		7.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0012号施工単価表
		7.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0013号施工単価表
		36.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0014号施工単価表
		36.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0015号施工単価表
据付・撤去工	現場				第0016号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		80.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		50.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		80.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm	m				第0017号施工単価表	
		41.000				
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表	
		41.000				
リブゴム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個					
		1.000				
合 計						

第 0008 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表	
		14.000				
合 計						

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0009号施工単価表
		42.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		42.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0018号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0019号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0020号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0013号施工単価表
		42.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0014号施工単価表
		42.000			
支保材賃料（腹起し）	式				第0021号施工単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	式				第0022号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0023号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0015号施工単価表
合 計					

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0024号施工単価表
		240.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0025号施工単価表
		180.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0026号施工単価表
		240.000			夜間
合 計					

第 0012 号 明細表 管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0027号施工単価表
		115.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0028号施工単価表
		115.000			夜間
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		6.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0013 号 明細表 管基礎工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工		m3				第0029号施工単価表
			36.000			夜間
合 計						

第 0014 号 明細表 管路土留工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0030号施工単価表
			119.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0031号施工単価表
			119.000			夜間

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0032号施工単価表
		119.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0033号施工単価表
		119.000			夜間
合 計					

第 0015 号 明細表 開削水替工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0034号施工単価表
					夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0024号施工単価表
		640.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0025号施工単価表
		480.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0026号施工単価表
		640.000			夜間
合 計					

第 0017 号 明細表 管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 200\text{mm}$	m				第0035号施工単価表
		308.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0028号施工単価表
		308.000			夜間
リブゴム可とうマンホール継手 200(貼付タイプ)	個				
		1.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 管布設工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブゴム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個				夜間
		11.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 管基礎工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工	m3				第0029号施工単価表 夜間
		104.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0030号施工単価表
		226.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0031号施工単価表
		226.000			夜間
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0036号施工単価表
		88.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0037号施工単価表
		88.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0032号施工単価表
		313.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0033号施工単価表
		313.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 開削水替工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0034号施工単価表
					夜間
合 計					

第 0021 号 明細表 組立マンホール（1号組立人孔）					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0038号施工単価表
		0.200			
モルタル上塗工（マンホール用） 配合1:2	m2				第0039号施工単価表
		1.000			
組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下	箇所				第0040号施工単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.200			

[補助対象工事]

第 0021 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 斜壁 600×900×450	個				
		1.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1500	個				
		1.000			
1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600 100mm	組				
		1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0041号施工単価表
		1.000			
バツフル TA200 点検孔付	個				
		1.000			
バツフル TB200	個				
		1.000			
合 計					

第 0023 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0042号施工単価表
		3.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		1.000			

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP	個				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		3.000			
リブ受口用キャップ 150	個				
		1.000			
リブ受口用キャップ 200	個				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0024 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0043号施工単価表
		1.000			夜間
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0044号施工単価表
		7.000			夜間
組立マンホール設置工(市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0045号施工単価表
		8.000			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		2.000			夜間
1号マンホール 斜壁 600×900×300	個				
		2.000			夜間
1号マンホール 斜壁 600×900×450	個				
		4.000			夜間
1号マンホール 斜壁 600×900×600	個				
		2.000			夜間
1号マンホール 直壁 900×300	個				
		1.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0024 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式
夜間(8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール		個				夜間
管取付壁(底版付)	900×1500		3.000			
1号マンホール		個				夜間
管取付壁(底版付)	900×1800		5.000			
1号マンホール		箇所				夜間
削孔 φ150			7.000			
1号マンホール		箇所				夜間
削孔 φ200			6.000			
1号マンホール		箇所				夜間
削孔 φ100			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				夜間
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)			6.000			
マンホール調整リング		組				夜間
φ600 50mm			4.000			

[補助対象工事]

第 0024 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール調整リング φ 600 100mm	組				夜間
		1.000			
マンホール調整リング φ 600 150mm	組				夜間
		3.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				夜間
		5.000			
合 計					

第 0025 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0046号施工単価表
		2.000			夜間
リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個				夜間
		1.000			

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				夜間
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				夜間
		2.000			
リブ受口用キャップ 150	個				
		1.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0047号施工単価表
		0.300			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		10.000			

津市

[補助対象工事]

第 0026 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0048号施工単価表
		1.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		3.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10.000			
合 計					

第 0027 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0049号施工単価表
		16.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0028 号 明細表 取付管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0050号施工単価表
		2.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		8.000			
合 計					

第 0029 号 明細表 管路土工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0009)
		10.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0051号施工単価表
		2.000			夜間
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0024号施工単価表
		40.000			夜間
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0052号施工単価表
		10.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 管路土工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0025号施工単価表
		20.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0026号施工単価表
		40.000			夜間
合 計					

第 0030 号 明細表 取付管布設工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0053号施工単価表
		14.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0028号施工単価表
		60.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0031 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0011)
		79.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0012)
		518.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0054号施工単価表
		24.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0055号施工単価表
		24.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0011)
		210.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		102.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0056号施工単価表
		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0055号施工単価表
		5.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0033 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0011)
		13.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		5.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0056号施工単価表
		0.200			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0055号施工単価表
		0.200			
合 計					

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0016)
		518.000			
表層(1)(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0057号施工単価表
		518.000			
合 計					

第 0035 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0018)
		94.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0058号施工単価表
		102.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0036 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031(0018)
		5.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0058号施工単価表
		5.000			
合 計					

第 0037 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(2) [溶融式・手動]（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白	m				第0059号施工単価表
		5.000			
区画線(5) [溶融式・手動]（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標 準） 白	m				第0060号施工単価表
		45.000			
区画線(6) [溶融式・手動]（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標 準） 黄(鉛・クムフリー)	m				第0061号施工単価表
		12.000			

[補助対象工事]

第 0037 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0038 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
夜間 (8時間)					
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0020)
		1,690.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0062号施工単価表
		77.000			夜間
殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)	m3				第0063号施工単価表
		14.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0064号施工単価表
		91.000			夜間
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0039 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0023)
		94.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0024)
		670.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m				CB430510(0025)
		190.000			夜間
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2				CB440500(0026)
		337.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0065号施工単価表
		19.000			夜間
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0066号施工単価表
		17.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0064号施工単価表
		36.000			夜間
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0040 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
夜間 (8 時間)					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0023)
		2.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0024)
		100.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m				CB430510(0025)
		4.000			夜間
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m2				CB440500(0026)
		37.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0065号施工単価表
		0.300			夜間
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0066号施工単価表
		2.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0064号施工単価表
		2.000			夜間
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0041 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0029)	
		1,690.000			夜間	
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0067号施工単価表	
		1,690.000			夜間	
切削オーバーレイ工 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 30 mm	m2				第0068号施工単価表	
		476.000			夜間	
合 計						

第 0042 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 120 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0031)	
		85.000			夜間	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0032)	
		304.000			夜間	

[補助対象工事]

第 0042 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0070号施工単価表
瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm		85.000			夜間
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0071号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物 (20)		95.000			夜間
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0072号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		337.000			夜間
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0073号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		95.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0043 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 120 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0031)
		1.000			夜間
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0032)
		37.000			夜間
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 瀝青安定処理材（30）締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm	m2				第0070号施工単価表
		1.000			夜間
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物（20）	m2				第0071号施工単価表
		1.000			夜間
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0072号施工単価表
		37.000			夜間
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0073号施工単価表
		1.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0044 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(1) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0074号施工単価表
		19.000			夜間
区画線(2) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m				第0075号施工単価表
		3.000			夜間
区画線(3) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0076号施工単価表
		3.000			夜間
区画線(4) [溶融式・手動] (標準単価) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0077号施工単価表
		24.000			夜間
区画線(5) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m				第0078号施工単価表
		55.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0045 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0079号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0046 号 明細表 交通管理工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0080号施工単価表 夜間
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	式				第0092号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0093号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
建設機械運搬費 往路・復路	式				第0005号単価表
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費	式				第0096号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9003 号 明細表 技術管理費						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管 T V 調査工 内径800mm未満		m				第0098号施工単価表
			104.000			
本管 T V 調査工 内径800mm未満		m				第0099号施工単価表 夜間
			423.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0047 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		250.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		160.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		250.000			
合 計					

第 0048 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0004号施工単価表
		193.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		193.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		5.000			

津市

[市単独工事]

第 0048 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0049 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0006号施工単価表
		56.000			
合 計					

第 0050 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0007号施工単価表
		94.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0008号施工単価表
		94.000			

[市単独工事]

第 0050 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0081号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0082号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0011号施工単価表
		94.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0012号施工単価表
		94.000			
支保材賃料（腹起し）	式				第0083号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧式パイラット）	式				第0084号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧ポンプ）	式				第0085号施工単価表
		1.000			
合 計					

津市

[市単独工事]

第 0051 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0015号施工単価表
合 計					

第 0052 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0038号施工単価表
		0.200			
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2				第0039号施工単価表
		1.000			
組立マンホール設置工(市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0040号施工単価表
		1.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.200			

[市単独工事]

第 0052 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 斜壁 600×900×300	個				
		1.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個				
		1.000			
1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600 100mm	組				
		1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0053 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0042号施工単価表
		5.000			
リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個				
		1.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		3.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0054 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0047号施工単価表
		4.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		40.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0048号施工単価表
		10.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		40.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0055 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0049号施工単価表
		25.000			
合 計					

第 0056 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0050号施工単価表
		25.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		60.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0057 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0012)
		752.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0054号施工単価表
		33.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0055号施工単価表
		33.000			
合 計					

第 0058 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0011)
		390.000			
舗装版破碎積込 (電線共同溝) (施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		176.000			
運搬 (電線共同溝) (施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0056号施工単価表
		9.000			

津市

[市単独工事]

第 0058 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0055号施工単価表
		9.000			
合 計					

第 0059 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0011)
		99.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0014)
		35.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0056号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0055号施工単価表
		2.000			
合 計					

津市

[市単独工事]

第 0060 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0016)	
		752.000				
表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0057号施工単価表	
		752.000				
合 計						

第 0061 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0018)	
		167.000				
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0058号施工単価表	
		176.000				
合 計						

[市単独工事]

第 0062 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031(0018)
		35.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0058号施工単価表
		35.000			
合 計					

第 0063 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線(2) [溶融式・手動]（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白	m				第0059号施工単価表
		4.000			
区画線(5) [溶融式・手動]（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標 準） 白	m				第0060号施工単価表
		22.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0064 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘調査工(2)		箇所				第0001号単価表
			10.000			
合 計						

第 0065 号 明細表 雑工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋取替え		箇所				第0003号単価表
			2.000			夜間
合 計						

[市単独工事]

第 0066 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0090号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0067 号 明細表 交通管理工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0091号施工単価表 夜間
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 9004 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	式				第0100号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0101号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
合 計					

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費	式				第0096号施工単価表
		1.000			
試掘調査工(1)	箇所				第0006号単価表
		3.000			
試掘調査工(1)	箇所				第0007号単価表 夜間
		5.000			
合 計					

津市

[市単独工事]

第 9006 号 明細表 役務費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式				
			1.000			
合 計						

第 9007 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0098号施工単価表
			193.000			
土の突固め試験		試料				
			8.000			
締固めた土のコン指数試験		試料				
			8.000			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）					第 0001 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0003 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0004 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0007 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0007 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0008 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0008 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0009 号 施工単価表 133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0010 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0011 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0012 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0013 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0014 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機				第 0015 号 施工単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0005号運転単価表	
発動発電機機械損料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

据付・撤去工					第 0016 号 施工単価表
					1.000 現場 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm					第 0017 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1				第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0021 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式パイプサポート）					第 0022 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイプサポート賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

機械掘削工（バックホウ）					第 0024 号 施工単価表	
					100.000 m3	当り
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費		時間				第0006号運転単価表

機械掘削工（バックホウ）					第 0024 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0025 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000				

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0025 号 施工単価表
夜間 (8時間)					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0006号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0026 号 施工単価表
夜間 (8時間)					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0008号運転単価表

発生土運搬工				第 0026 号 施工単価表		
夜間（8時間）				10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm				第 0027 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0028 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0029 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200				

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0030 号 施工単価表	
					133.200 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費		時間				第0006号運転単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0030 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					133.200 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0031 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					133.200 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0031 号 施工単価表	
夜間（8時間）					133.200 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0032 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0032 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0033 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0033 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機					第 0034 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 夜間（8時間）					第 0034 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0010号運転単価表	
発動発電機機械損料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm 夜間（8時間）					第 0035 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m	1.000				

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm					第 0035 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0036 号 施工単価表 133.200 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費		時間				第0006号運転単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0036 号 施工単価表	
夜間（8時間）					133.200 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0037 号 施工単価表	
夜間（8時間）					133.200 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0037 号 施工単価表
夜間 (8時間)					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)					第 0038 号 施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0003)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0038 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0039 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
普通作業員	人					
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0004)	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2					第 0039 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下					第 0040 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0041 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0041 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0043 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0005)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2				第 0044 号 施工単価表 1.000 m2 当り		
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練(施工パッケージ)						CB240060(0006)
高炉 1:2		m3	0.020			
諸雑費		式	1.000			
合計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下					第 0045 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下		箇所	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm					第 0046 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm		箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1.000			
合計		箇所	1.000			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm 夜間（8時間）					第 0046 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0047 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0008)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0048 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

人力投入埋戻工(流用土) 第 0048 号 施工単価表 100.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm 第 0049 号 施工単価表 1.000 箇所 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0049 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0050 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 夜間（8時間）					第 0051 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0010)

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				第 0051 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

人力投入埋戻工(流用土)				第 0052 号 施工単価表		
				100.000 m3	当り	
夜間（8時間）						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンバ締固め(施工パッケージ)		m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費		式	1.000			
合計		m3	100.000			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0052 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0053 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工						
管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0054 号 施工単価表	
					1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0013)	
舗装版破碎	m3	1.000				

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎				第 0054 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊				第 0055 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0056 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0015)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(1)（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0057 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0058 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線(2)〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0059 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			

区画線(2) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白					第 0059 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000				
軽油						
一般用	L	71.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線(5) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0060 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]						
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼 間	m	1,000.000				

区画線(5) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0060 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	110.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(6) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)					第 0061 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	110.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線(6) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)					第 0061 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 夜間 (8時間)					第 0062 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0021)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ) 夜間 (8時間)					第 0063 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)	m3	100.000			CB430020(0022)

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）					第 0063 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0064 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(1) (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0067 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0030)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

切削オーバーレイ工 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 30 mm					第 0068 号 施工単価表 100.000 m2 当り
夜間 (8時間)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

切削オーバーレイ工 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 30 mm 夜間（8時間）					第 0068 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	7.540			第0069号施工単価表
アスファルト乳剤 P K -4	リットル				
路面切削機運転費【基準】	日				第0011号運転単価表
路面清掃車運転費【基準】	日				第0012号運転単価表
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】	日				第0013号運転単価表
ロードローラ運転費【基準】	日				第0014号運転単価表
タイヤローラ運転費(賃料)【基準】	日				第0015号運転単価表

切削オーバーレイ工 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 30 mm					第 0068 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン （13）					第 0069 号 施工単価表	
					1.000 t 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン （13）		t	1.000			
合計		t	1.000			
単位当り		t	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 1層当り平均仕上り厚 100 mm					第 0070 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 瀝青安定処理材(30) 1層当り平均仕上り厚 100 mm プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410040(0033)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)					第 0071 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間 (8時間)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス コン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0034)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0072 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0035)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0073 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0036)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線(1) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白				第 0074 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線(1) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白				第 0074 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

区画線(2) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白				第 0075 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	50.000			
軽油 一般用	L	71.000			

区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白					第 0075 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		m	1,000.000			
単位当り		m	1.000	当り		

区画線(3) [溶融式・手動] (標準単価)				第 0076 号 施工単価表		
実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白				1,000.000 m 当り		
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]						
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 夜間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0		k g	1,700.000			
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9		k g	75.000			

区画線(3) [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					第 0076 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-		k g	75.000			
軽油						
一般用		L	80.000			
諸雑費						
		式	1.000			
合計		m	1,000.000			
単位当り		m	1.000	当り		

区画線(4)〔溶融式・手動〕(標準単価) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					第 0077 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕						
ゼブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 夜間		m	1,000.000			

区画線(4)〔溶融式・手動〕(標準単価) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白				第 0077 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	75.000			
軽油					
一般用	L	98.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(5) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白				第 0078 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0		k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9		k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-		k g	25.000			
軽油 一般用		L	110.000			
諸雑費		式	1.000			
合計		m	1,000.000			

区画線(5) [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0078 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0079 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人				
合計		式	1.000			
単位当り		式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0080 号 施工単価表	
					1.000 式 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人				

交通誘導警備員費					第 0080 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0081 号 施工単価表	
					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1 第 0082 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（腹起し） 第 0083 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パイプサート）					第 0084 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイプサート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0085 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0086 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0037)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					第 0087 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0040)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0088 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0041)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

蓋設置 調整Conブロック使用しない 夜間（8時間）					第 0089 号 施工単価表 1.000 組 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

蓋設置 調整Conブ ^レ ック使用しない				第 0089 号 施工単価表 1.000 組 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0090 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				

交通誘導警備員費					第 0090 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費				第 0091 号 施工単価表	
夜間（8時間）				1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復）					第 0092 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				

仮設材等運搬費（往復）					第 0092 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し					第 0093 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					

仮設材等積込み取卸し					第 0093 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

建設機械運搬費 往路					第 0094 号 施工単価表 1.000 台 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トレーラ	台	1.000				
合計	台	1.000				
単位当り	台	1.000	当り			

建設機械運搬費 復路				第 0095 号 施工単価表 1.000 台 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トレーラ	台	1.000				
合計	台	1.000				
単位当り	台	1.000	当り			

家屋調査費				第 0096 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物 100m2未満	箇所	3.000			第0097号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				

家屋調査費					第 0096 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

工作物 100m2未満					第 0097 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					
技師C	人					

工作物 100m2未満				第 0097 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師D	人					
材料費等	%					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満				第 0098 号 施工単価表 400.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					

本管TV調査工 内径800mm未満				第 0098 号 施工単価表 400.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0016号運転単価表	
合計	m	400.000				
単位当り	m	1.000	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満 夜間（8時間）				第 0099 号 施工単価表 400.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					

本管TV調査工 内径800mm未満 夜間（8時間）					第 0099 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0017号運転単価表	
合計	m	400.000				
単位当り	m	1.000	当り			

仮設材等運搬費（往復）					第 0100 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				

仮設材等運搬費（往復）					第 0100 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し					第 0101 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
合計	式	1.000				

仮設材等積込み取卸し					第 0101 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 夜間（8時間）					第 0102 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0044)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0490 試掘調査工(2)					第 0001 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	34.000			CB430510(0011)
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2	7.000			CB440500(0014)
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.400			第0086号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.400			第0055号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	6.000			CB210030(0038)
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.100			CB210030(0007)
埋戻し	m3	8.100			第0002号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8.100			第0087号施工単価表

S0490 試掘調査工(2)					第 0001 号単価表	10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	7.000			第0088号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0471	埋戻し	第 0002	号単価表	100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0039)
土砂	m3	100.000			
再生クラッシャーラン					
R C-40	m3	120.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0500 夜間	蓋取替え	第 0003 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋撤去	組	1. 000			第0004号単価表	
蓋設置 調整Conﾌﾞﾛｯｸ使用しない	組	1. 000			第0089号施工単価表	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1. 000				
合 計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

S0501 蓋撤去 夜間		第 0004 号単価表 1 組 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

S0510	建設機械運搬費 往路・復路	第 0005 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設機械運搬費 往路	台	1. 000			第0094号施工単価表	
建設機械運搬費 復路	台	1. 000			第0095号施工単価表	
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

S0470 試掘調査工(1)					第 0006 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	34.000			CB430510(0011)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	7.000			CB440500(0014)
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.400			第0056号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.400			第0055号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	6.000			CB210030(0038)
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.100			CB210030(0007)
埋戻し	m3	8.200			第0002号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8.100			第0087号施工単価表

S0470 試掘調査工(1)		第 0006 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	7.000			第0058号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0480 夜間	試掘調査工(1)				第 0007 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	34.000			CB430510(0024)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	7.000			CB440500(0026)
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.400			第0066号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.400			第0064号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	6.000			CB210030(0042)
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.100			CB210030(0009)
埋戻し	m3	8.200			第0008号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8.100			第0102号施工単価表

S0480 夜間	試掘調査工(1)				第 0007 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	7.000			第0072号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0481 夜間	埋戻し	第 0008 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0043)
土砂	m3	100.000			
再生クラッシャーラン					
R C－40	m3	120.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンバ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210450(0002) 夜間	タンバ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0004)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240010(0005) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0006) 夜間	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB210030(0007)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0008)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0009) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0010) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0011)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0012)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0013)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB440500(0014)	舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0015)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410010(0016)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クワッシュラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0017)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0018)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クワッシュラン RC-40
CB410260(0019)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430310(0020) 夜間	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0021) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB430020(0022) 夜間	殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3				
CB430310(0023) 夜間	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB430510(0024) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0025) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下
CB440500(0026) 夜間	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0027) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB440510(0028) 夜間	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410010(0029) 夜間	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0030) 夜間	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0031) 夜間	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410031(0032) 夜間	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410040(0033) 夜間	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	瀝青安定処理材(30)
					1層当り平均仕上り厚	1層当り平均仕上り厚 100 mm
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0034) 夜間	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0035) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0036) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB440510(0037)	運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）	m3			積載区分	アスファルト塊
CB210030(0038)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
CB210410(0039)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0040)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410260(0041)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0042) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0043) 夜間	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0044) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	供用日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費					第 0006 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

バックホウ運転費					第 0006 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0007号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0007 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					

バックホウ機械損料					第 0007 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0008 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0009号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					

ダンプトラック運転費【基準】					第 0008 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0009 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0010 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

路面切削機運転費【基準】					第 0011 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
路面切削機機械損料 排ガス対策	供用日					

路面切削機運転費【基準】					第 0011 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

路面清掃車運転費【基準】					第 0012 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
路面清掃車機械損料	供用日					

路面清掃車運転費【基準】					第 0012 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】					第 0013 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型	供用日					

アスファルトフィニッシュ運転費【基準】					第 0013 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ロードローラ運転費【基準】					第 0014 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型	供用日					

ロードローラ運転費【基準】					第 0014 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】					第 0015 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
タイヤローラ賃料 排出ガス対策型	供用日					

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】					第 0015 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

T Vカメラ搭載車運転工					第 0016 号 運転単価表	
					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T Vカメラ搭載車	時間					

T V カメラ搭載車運転工					第 0016 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

T V カメラ搭載車運転工					第 0017 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン						
レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T V カメラ搭載車	時間					
合計	日	1.000				

T V カメラ搭載車運転工					第 0017 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

数量総括表一覧

工事名： 北部第14-2汚水幹線築造工事

工事場所： 津市 大谷町 地内

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3	14	M14-1	11.38			
	100.000	14	M14-2	62.94			
	10	M10-1	22.88				
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	14	M14-1	7.98			
	70.000	14	M14-2	45.18			
	10	M10-1	13.09				
DXE01040T 発生土運搬工	m3	14	M14-1	11.38			
	100.000	14	M14-2	62.94			
	10	M10-1	22.88				

補助

数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m	14	M14-1	6.15	φ = 150mm
	62.000	14	M14-2	34.85	
		10	M10-1	21.35	
DXE03110T 埋設標識シート工	m	14	M14-1	6.15	
		14	M14-2	34.85	
	62.000	10	M10-1	21.35	
ZX590280T リゾビム可とうマンホール継手 150(拡張ベンドタイプ)	個	14	M14-1	1	
		14	M14-2	1	
	2.000				

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リヅ管 150mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 19.000	14	M14-1	2.05	機械施工		
		14	M14-2	10.7			
		10	M10-1	5.85			

昼間（8時間）

数量総括表

補助

管きょ工（開削）（リヅ管 150mm）
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 7. 000	14	M14-1	6. 8	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 7. 000	14	M14-1	6. 8	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 36. 000	14	M14-2	35. 5	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 36. 000	14	M14-2	35. 5	
DXE01130 土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m 7. 000	14	M14-1	6. 8	
DXE01130 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m 36. 000	14	M14-2	35. 5	
DXE01130 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m 36. 000	14	M14-2	35. 5	

数量総括表										昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)											
開削水替工											
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件				
		材料			数量						
		日	14	M14-1 M14-2				作業時排水 発動発電機			
DXE01240T ホベゾ運転工			14								
DXE01250 据付・撤去工	現場										
	1,000										

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リゾ管 200mm）							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01005 機械掘削工（バックホウ）	m3	3	M3-1	60.59			
	80.000	3	管止め(3)	15.87			
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	3	M3-1	42.04			
	50.000	3	管止め(3)	11.39			
DXE01040T 発生土運搬工	m3	3	M3-1	60.59			
	80.000	3	管止め(3)	15.87			

補助

数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 200mm）
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 41.000	3 3 M3-1 管止め(3)	33.35 8	φ＝200mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 41.000	3 3 M3-1 管止め(3)	33.35 8	
ZX590300T リゾウム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個 1.000	3 M3-1	1	

数量総括表					昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リヅ管 200mm） 管基礎工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01060T 砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-4 0））	m3 14.000	3 3	M3-1 管止め（3）	11.29 2.72	機械施工	

補助

数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 200mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 42.000	3 3	M3-1 管止め(3)	34 8.2	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 42.000	3 3	M3-1 管止め(3)	34 8.2	
DXE01120T 軽量鋼矢板 賃料	式 1.000			1	2.386t 転用グループ1
DXE01120T 軽量鋼矢板 賃料	式 1.000			1	2.045t 転用グループ1
DXE01120T 軽量鋼矢板 賃料	式 1.000			1	1.704t 転用グループ1
DXE01130 土留 支保工 (軽量金属 支保工) 設置 工	m 42.000	3 3	M3-1 管止め(3)	34 8.2	
DXE01130 土留 支保工 (軽量金属 支保工) 撤去 工	m 42.000	3 3	M3-1 管止め(3)	34 8.2	
DXE01130T 支保材 賃料 (腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材 賃料 (水圧式バックサポート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材 賃料 (水圧ポンプ)	式 1.000			1	

数量総括表					昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リゾ管 200mm） 開削水替工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01240T ホベゾ運転工	日	3	M3-1 管止め(3)		作業時排水 発動発電機	
		3				

補助

数量総括表

夜間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 240.000	35	M35-1	12.85	
		24	M24-1	45.79	
		24	M24-2	57.96	
		24	M24-3	30.38	
		23	管止め(23)	74.9	
DXE0101T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 180.000	22	管止め(22)	15.2	
		35	M35-1	8.91	
		24	M24-1	33.78	
		24	M24-2	43.95	
		24	M24-3	22.87	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 240.000	23	管止め(23)	56.63	
		22	管止め(22)	10.99	
		35	M35-1	12.85	
		24	M24-1	45.79	
		24	M24-2	57.96	
		24	M24-3	30.38	
		23	管止め(23)	74.9	
		22	管止め(22)	15.2	

補助

数量総括表

夜間（8時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数 量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 115.000	35	M35-1	φ = 150mm	
		24	M24-1		
		24	M24-2		
		24	M24-3		
		23	管止め(23)		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 115.000	22	管止め(22)		
		35	M35-1		
		24	M24-1		
		24	M24-2		
		24	M24-3		
ZX590280T リゾゴム可とうマンホール継手 150(拡張ベンドタイプ)	個 6.000	23	管止め(23)		
		24	M24-3		
		24	管止め(23)		
		23	管止め(22)		
		22	管止め(22)		

数量総括表				夜間（8時間）	
管きょ工(開削)(リヅ管 150mm)					
管基礎工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 36,000	35	M35-1	2.11	機械施工
		24	M24-1	7.23	
		24	M24-2	8.44	
		24	M24-3	4.52	
		23	管止め(23)	11	
		22	管止め(22)	2.53	

補助

数量総括表

夜間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 119.000	35	M35-1	7
		24	M24-1	24
		24	M24-2	28
		24	M24-3	15
		23	管止め(23)	36.5
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 119.000	22	管止め(22)	8.4
		35	M35-1	7
		24	M24-1	24
		24	M24-2	28
		24	M24-3	15
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 119.000	23	管止め(23)	36.5
		22	管止め(22)	8.4
		35	M35-1	7
		24	M24-1	24
		24	M24-2	28
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 119.000	24	M24-3	15
		24	M24-2	28
		24	M24-1	24
		35	M35-1	7
		22	管止め(22)	8.4

数量総括表					夜間（8時間）
補助					
管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）					
開削水替工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01240T ホベゾ運転工	日	35	M35-1		作業時排水 発動発電機
		24	M24-1		
		24	M24-2		
		24	M24-3		
		23	管止め(23)		
		22	管止め(22)		

数量総括表		夜間（8時間）			
管きょ工(開削) (リヅ管 200mm)					
管路土工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 640. 000	25	M25-2	70. 73	
		25	M25-3	39. 04	
		25	M25-4	84. 93	
		17	M17-1	202. 18	
		15	M15-1	100. 06	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 480. 000	5	M5-1	143. 42	
		25	M25-2	57	
		25	M25-3	30. 52	
		25	M25-4	65. 76	
		17	M17-1	149. 82	
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 640. 000	15	M15-1	72. 25	
		5	M5-1	100. 61	
		25	M25-2	70. 73	
		25	M25-3	39. 04	
		25	M25-4	84. 93	
		17	M17-1	202. 18	
		15	M15-1	100. 06	
		5	M5-1	143. 42	

夜間（8時間）

数量総括表

補助

管きょ工（開削）（リゾ管 200mm）
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m				φ＝200mm
	308.000				
		25	M25-2	28.1	
		25	M25-3	17.1	
		25	M25-4	39.6	
		17	M17-1	95.1	
DXE03110T 埋設標識シート工		15	M15-1	50.1	
		5	M5-1	77.6	
	m	25	M25-2	28.1	
	308.000	25	M25-3	17.1	
		25	M25-4	39.6	
		17	M17-1	95.1	
ZX590240T リゾゴム可とうマンホール継手 200(貼付タイプ)		15	M15-1	50.1	
		5	M5-1	77.6	
	個	25	M25-2	1	
	1.000				
ZX590300T リゾゴム可とうマンホール継手 200(拡張タイプタイプ)	個	25	M25-2	1	
	11.000	25	M25-3	1	
		25	M25-3	1	
		25	M25-4	1	
		25	M25-4	1	
		17	M17-1	1	
		17	M17-1	1	
		15	M15-1	1	
		15	M15-1	1	
		5	M5-1	1	
		5	M5-1	1	

補助		数量総括表				夜間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 200mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件			
		材料	数量				
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 104.000	25	M25-2	9.63	機械施工		
		25	M25-3	5.98			
		25	M25-4	13.45			
		17	M17-1	31.88			
		15	M15-1	16.94			
		5	M5-1	26.07			

補助

数量総括表

夜間（8時間）

管きょ工(開削)(リヅ管 200mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 226. 000	17	M17-1	96
		15	M15-1	51
		5	M5-1	78. 5
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	m 226. 000	17	M17-1	96
		15	M15-1	51
		5	M5-1	78. 5
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 88. 000	25	M25-2	29
		25	M25-3	18
		25	M25-4	40. 5
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	m 88. 000	25	M25-2	29
		25	M25-3	18
		25	M25-4	40. 5
DXE01130 土留 支保工 (軽量金属 支保工) 設置 工	m 313. 000	25	M25-2	29
		25	M25-3	18
		25	M25-4	40. 5
		17	M17-1	96
		15	M15-1	51
DXE01130 土留 支保工 (軽量金属 支保工) 撤去 工	m 313. 000	25	M25-2	29
		25	M25-3	18
		25	M25-4	40. 5
		17	M17-1	96
		15	M15-1	51
		5	M5-1	78. 5

数量総括表					夜間（8時間）
補助					
管きょ工（開削）（リゾ管 200mm）					
開削水替工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01240T ホベゾ運転工	日	25	M25-2		作業時排水 発動発電機
		25	M25-3		
		25	M25-4		
		17	M17-1		
		15	M15-1		
		5	M5-1		

補助

数量総括表

昼間（8時間）

マンホール工

組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA08001 コンクリート施工(パッキン)	m3 0.200	14	M14-2 0.15	小型構造物 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	14	M14-2 0.74	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	14	M14-2 1	1号 3m以下
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 0.200	14	M14-2 0.209	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個 1.000	14	M14-2 1	
ZX547200T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1500	箇所 1.000	14	M14-2 1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150 ;リブ管	箇所 2.000	14 14	M14-2 M14-2 1 1	
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール)	組 1.000	14	M14-2 1	
T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)				
ZX580630T マンホール調整リング φ 600 100mm	組 1.000	14	M14-2 1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	14	M14-2 0.56	

数量総括表							昼間（8時間）
マンホール工							
組立マンホール(副管)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1.000	14	M14-2		1	硬質塩化ビニル管	
ZX582950T ハットフル	個 1.000	14	M14-2		1		
TA200 点検孔付 ハットフル	個	14	M14-2		1		
ZX582960T ハットフル TB200	1.000						

補助

マンホール工
小型マンホール工 (小型塩ビ人孔)

数量総括表

昼間 (8時間)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01471 小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 3.000	3 14 10	M3-1 M14-1 M10-1	1 1 1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 1.000	14	M14-1	1	
ZX554500T リブ用本管自在継手 200 PMF-PRP	個 1.000	3	M3-1	1	
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 3.000	3 14 10	M3-1 M14-1 M10-1	1 1 1	
ZX591020T リブ受口用キャップ 150	個 1.000	10		1	
ZX591040T リブ受口用キャップ 200	個 1.000	3		1	

補助

数量総括表

夜間（8時間）

マンホール工

組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA08001 コシクリート施工（パッキン）	m3 1.000	25	M25-2	小型構造物 W/C=60%以下 小型車割増無し
		25	M25-3	
		25	M25-4	
		17	M17-1	
		15	M15-1	
		5	M5-1	
		35	M35-1	
DXE01405T モルタル上塗り工（マンホール用）	m2 7.000	24	M24-3	配合1:2
		25	既設M25-1	
		25	M25-2	
		25	M25-3	
		25	M25-4	
		17	M17-1	
		15	M15-1	
DXE01461 組立マンホール設置工（市場単価）	箇所 8.000	5	M5-1	1号 3m以下
		35	M35-1	
		24	M24-3	
		25	M25-2	
		25	M25-3	
		25	M25-4	
		17	M17-1	
ZX030600 再生クランジヤークラン RC-40	m3 2.000	15	M15-1	
		5	M5-1	
		35	M35-1	
		24	M24-3	
		25	M25-2	
		25	M25-3	
		25	M25-4	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300	個 2.000	17	M17-1	
		5	M5-1	
		25	M25-2	
		15	M15-1	
		35	M35-1	
		24	M24-3	
		1		
ZX546400T 1号マンホール 斜壁 600×900×600	個 2.000	25	M25-3	
		25	M25-4	
		25	M25-2	
		1		
		25	M25-3	
		25	M25-4	
		1		
ZX546440T 1号マンホール 直壁 900×300	個 1.000	25	M25-2	
		1		
		25	M25-3	
		25	M25-4	
		1		
		25	M25-3	
		25	M25-4	

補助

数量総括表

夜間（8時間）

マンホール工

組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
ZX547200T 1号マンホール 管取付壁（底版付） 900×1500	個 3. 000	15 5 35	M15-1 M5-1 M35-1	1 1 1
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁（底版付） 900×1800	個 5. 000	25 25 25 17 24	M25-2 M25-3 M25-4 M17-1 M24-3	1 1 1 1 1
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150 ;リブ管	箇所 7. 000	25 25 17 15 5 24 24	M25-2 M25-4 M17-1 M15-1 M5-1 M24-3	1 1 1 1 1 1
ZX549620T 1号マンホール 削孔 φ200 ;リブ管	箇所 6. 000	25 25 25 17 15 5	M25-2 M25-3 M25-4 M17-1 M15-1 M5-1	1 1 1 1 1 1
ZX550860T 1号マンホール 削孔 φ100 ;塩ビ管	箇所 1. 000	35	M35-1	1
ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール） T-25 600 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組 2. 000	5 35	M5-1 M35-1	1 1
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール） T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組 6. 000	25 25 25 17 15 24	M25-2 M25-3 M25-4 M17-1 M15-1 M24-3	1 1 1 1 1 1
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm	組 4. 000	25 25 35 24	M25-2 M25-4 M35-1 M24-3	1 1 1 1
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm	組 1. 000	25	M25-3	1
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組 3. 000	17 15 5	M17-1 M15-1 M5-1	1 1 1
ZX58040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 5. 000	25 25 25 17 15 5 35 24	M25-2 M25-3 M25-4 M17-1 M15-1 M5-1 M35-1 M24-3	0. 04 1. 8 0. 16 0. 48 1. 2 0. 52 0. 52 0. 32

補助

数量総括表

夜間（8時間）

マンホール工 小型マンホール工 (小型塩ビ人孔)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材 料		数 量		
DXE01471 小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2. 000	24 24	M24-1 M24-2		1 1	起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm 及びφ200mm
ZX554420T リブ用落差インバースト支管 150-300 KDRS-PRP	個 1. 000	24	M24-2		1	
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 1. 000	24	M24-1		1	
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール)	組 2. 000	24 24	M24-1 M24-2		1 1	
T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)						
ZX591020T リブ受口用キャップ 150	個 1. 000	22			1	

補助

数量総括表

昼間（8時間）

取付管およびます工
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m3 2.000	008	0.81	2	1.62	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 0.300	008	0.15	2	0.3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXE01005 機械掘削工(バシクホ)	m3 10.000	008	2.54	2	5.08	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 1.000	008	0.59	2	1.18	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 3.000	008	1.35	2	2.7	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10.000	008	2.54	2	5.08	

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
取付管およびます工							
ます設置工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件			
		材料	数量				
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 16.000	001	1	4	4	ます径 200mm	
		002	1	1	1		
		003	1	2	2		
		004	1	1	1		
		005	1	4	4		
		006	1	2	2		
		008	1	2	2		

数量総括表							昼間（8時間）	
取付管およびます工								
取付管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	008	1	2	2			
	2. 000							
DXE03110T 埋設標識シート工	m	008	3. 75	2	7. 5			
	8. 000							

数量総括表

夜間（8時間）

補助

取付管およびます工

管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m ³ 10.000	001	0.81	土砂
		002	0.81	
		003	0.81	
		004	0.81	
		005	0.81	
		006	0.81	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 2.000	001	0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		002	0.15	
		003	0.15	
		004	0.15	
		005	0.15	
		006	0.15	
DXE01005 機械掘削工(ノックホフ)	m ³ 40.000	001	2.7	
		002	3.16	
		003	2.04	
		004	1.19	
		005	3.45	
		006	4.2	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m ³ 10.000	001	0.59	
		002	0.59	
		003	0.59	
		004	0.59	
		005	0.59	
		006	0.59	
DXE01015T 機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m ³ 20.000	001	1.44	
		002	1.68	
		003	1.09	
		004	0.56	
		005	1.84	
		006	2.24	
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 40.000	001	2.7	
		002	3.16	
		003	2.04	
		004	1.19	
		005	3.45	
		006	4.2	

数量総括表							夜間（8時間）	
取付管およびます工								
取付管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所 14.000	001	1	4	4			
		002	1	1	1			
		003	1	2	2			
		004	1	1	1			
		005	1	4	4			
		006	1	2	2			
DXE03110T 埋設標識シート工	m 60.000	001	3.95	4	15.8			
		002	4.55	1	4.55			
		003	3.1	2	6.2			
		004	2	1	2			
		005	4.93	4	19.72			
		006	5.9	2	11.8			

数量総括表							昼間（8時間）
付帯工							
舗装撤去工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	本				78.90	アスファルト舗装版 15cm以下
	79.000						
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m ²	本				518.40	
	518.000						
DXA18030 殷運搬(施工パッケージ)	m ³	本				23.80	舗装版破砕
	24.000						
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³	本				23.80	As塊
	24.000						

数量総括表							昼間（8時間）
付帯工 舗装撤去工(仮復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB430510 舗装版切断(施工ハッチャージ)	m	管	3	M3-1	75x75x15舗装版 15cm以下		
		管	3	管止め(3)			
		管	14	M14-1			
		管	14	M14-2			
		管	10	M10-1			
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m ²	管	3	M3-1			
		管	3	管止め(3)			
		管	14	M14-1			
		管	14	M14-2			
		管	10	M10-1			
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチャージ)	m ³	管	3	M3-1	75x75x15塊		
		管	3	管止め(3)			
		管	14	M14-1			
		管	14	M14-2			
		管	10	M10-1			
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³	管	3	M3-1	1.7 As塊		
		管	3	管止め(3)			
		管	14	M14-1			
		管	14	M14-2			
		管	10	M10-1			

数量総括表							星間（8時間）
付帯工							
舗装撤去工（取付管仮復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB430510 舗装版切断(施工ハッキリ)	m	14		008	13.2	アスファルト舗装版 15cm以下	
	13.000						
CB440500 舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ハッキリ)	m2	14		008	4.62		
	5.000						
DXA19010 運搬（電線共同溝）(施工ハッキリ)	m3	14		008	0.24	アスファルト塊	
	0.200						
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	14		008	0.24	As塊	
	0.200						

数量総括表							昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装復旧工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
CS410010 不陸整正(施工パッキン)	m2 518.000	本			518.40	有り 9mm以上13mm未満 再生グラジヤラン RC-40	
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 518.000	本			518.40	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) アラムコート PK-3	

数量総括表						昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装仮復旧工（仮復旧）						
単価コード 名 称	単位 前回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工ハックシー）	m2	管	3	M3-1		全仕上り厚220mm
		管	3	管止め(3)		再生クワジヤラ／RC-40
		管	14	M14-1		7.38
		管	14	M14-2		6.12
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工ハックシー）	m2	管	10	M10-1		31.95
		管	3	M3-1		17.6
		管	3	管止め(3)		34
		管	14	M14-1		8.2
		管	14	M14-2		6.8
		管	10	M10-1		35.5
		管				17.6

数量総括表

昼間（8時間）

補助

付帯工
舗装仮復旧工（取付管仮復旧）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材 料		数量	
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工ハックマジ）	m2 5.000	柁 14		008 4.62	全仕上り厚220mm 再生クワジヤラノ RC-40
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工ハックマジ）	m2 5.000	柁 14		008 4.62	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） アラムコート PK-3

数量総括表							昼間（8時間）
付帯工							
区画線工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXK28015 区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m	本			5.00	実線 幅 30cm	
	5.000					1.5mm(標準) 白	
DXK28015 区画線(5)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m	本			44.60	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算)	
	45.000					白	
DXK28015 区画線(6)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m	本			12.20	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算)	
	12.000					黄(鉛・クロムグリーン)	

数量総括表										夜間（8時間）	
付帯工											
舗装撤去工(本復旧)											
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件					
		材料			数量						
CB430310 舗装版破砕(施工ハッキリ)	m2 1,690.000	本				1688.10	舗装版破砕				
DXA18030 般運搬(施工ハッキリ)	m3 77.000	本				76.90	舗装版破砕				
DXA18035 般運搬(路面切削)(施工ハッキリ)	m3 14.000	本				14.29					
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 91.000	本 本				76.90 14.29	As塊				

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB430310 舗装版破砕(施工ハッチャーシ)	m2 94.000	管 25 M25-2 M25-3 M25-4 M35-1	29 18 40.5 7	
CB430510 舗装版切断(施工ハッチャーシ)	m 670.000	管 17 M17-1 M15-1 M5-1 M24-1 M24-2 M24-3 管止め(23) 管止め(22)	192 102 157 48 56 30 73 16.8	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430510 舗装版切断(施工ハッチャーシ)	m 190.000	管 25 M25-2 M25-3 M25-4 M35-1	58 36 81 14	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチャーシ)	m2 337.000	管 17 M17-1 M15-1 M5-1 M24-1 M24-2 M24-3 管止め(23) 管止め(22)	96 51 78.5 24 28 15 36.5 8.4	
DXA18030 般運搬(施工ハッチャーシ)	m3 19.000	管 25 M25-2 M25-3 M25-4 M35-1	5.8 3.6 8.1 1.4	舗装版破砕
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチャーシ)	m3 17.000	管 17 M17-1 M15-1 M5-1 M24-1 M24-2 M24-3 管止め(23) 管止め(22)	4.8 2.55 3.93 1.2 1.4 0.75 1.83 0.42	アスファルト塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 36.000	管 25 M25-2 M25-3 M25-4 M17-1 M15-1 M5-1 M35-1 M24-1 M24-2 M24-3 管止め(23) 管止め(22)	As塊 5.8 3.6 8.1 4.8 2.55 3.93 1.4 1.2 1.4 0.75 1.83 0.42	

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工
舗装撤去工（取付管仮復旧）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430310 舗装版破砕(施工ハック-ジ)	m2 2.000	35		004 1.5	
CB430510 舗装版切断(施工ハック-ジ)	m 100.000	17 15 5 24 23		001 002 003 005 006 28 8.2 10.6 35.84 21.8	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430510 舗装版切断(施工ハック-ジ)	m 4.000	35		4.4	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハック-ジ)	m2 37.000	17 15 5 24 23		001 002 003 005 006 9.8 2.87 3.72 12.56 7.64	
DXA18030 般運搬(施工ハック-ジ)	m3 0.300	35		004 0.30	舗装版破砕
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハック-ジ)	m3 2.000	17 15 5 24 23		001 002 003 005 006 0.48 0.14 0.18 0.64 0.38	アスファルト塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 2.000	17 15 5 35 24 23		001 002 003 004 005 006 0.48 0.14 0.18 0.30 0.64 0.38	As塊

数量総括表

夜間（8時間）

補助
付帯工
舗装復旧工（本復旧）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB410010 不陸整正(施工バッチージ)	m2 1,690,000	本		1688,10	有り 9mm以上13mm未満 再生クラングヤラン RC-40
DXA16260 表層(1) (車道・路肩部) (施工バッチージ)	m2 1,690,000	本		1688,10	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) アライメント PK-3
DXA18015 切削オーバースレイ	m2 476,000	本		476,20	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) クランクート PK-4 切削後、即日で舗装復旧

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工
舗装仮復旧工（仮復旧）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工ハックラシ）	m2	管 25	M25-2	26.1	全仕上り厚120mm
		管 25	M25-3	16.2	再生クワジヤラシ RC-40
		管 25	M25-4	36.45	
		管 35	M35-1	6.3	
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工ハックラシ）	m2	管 17	M17-1	86.4	全仕上り厚220mm
		管 15	M15-1	45.9	再生クワジヤラシ RC-40
		管 5	M5-1	70.65	
		管 24	M24-1	21.6	
		管 24	M24-2	25.2	
		管 24	M24-3	13.5	
		管 23	管止め（23）	32.85	
		管 22	管止め（22）	7.56	
DXA16210 上層路盤（車道・路肩部）（施工ハックラシ）	m2	管 25	M25-2	26.1	全仕上り厚100mm
		管 25	M25-3	16.2	
		管 25	M25-4	36.45	
		管 35	M35-1	6.3	
DXA16240 基層（車道・路肩部）（施工ハックラシ）	m2	管 25	M25-2	29	1層当り平均仕上り厚50mm
		管 25	M25-3	18	再生密粒度アスファルト混合物（20）
		管 25	M25-4	40.5	クワコート PK-4
		管 35	M35-1	7	
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工ハックラシ）	m2	管 17	M17-1	96	1層当り平均仕上り厚30mm
		管 15	M15-1	51	再生密粒度アスファルト混合物（13）
		管 5	M5-1	78.5	
		管 24	M24-1	24	クワコート PK-3
		管 24	M24-2	28	
		管 24	M24-3	15	
		管 23	管止め（23）	36.5	
		管 22	管止め（22）	8.4	
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工ハックラシ）	m2	管 25	M25-2	29	1層当り平均仕上り厚50mm
		管 25	M25-3	18	再生密粒度アスファルト混合物（13）
		管 25	M25-4	40.5	
		管 35	M35-1	7	クワコート PK-4

数量総括表

夜間（8時間）

補助

付帯工

舗装仮復旧工（取付管仮復旧）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッキン）	m2 1. 000	35		004 1. 09	全仕上り厚120mm 再生クワジヤレン RC-40
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッキン）	m2 37. 000	17		001 9. 8	全仕上り厚220mm 再生クワジヤレン RC-40
		15		002 2. 87	
		5		003 3. 72	
		24		005 12. 56	
		23		006 7. 64	
DXA16210 上層路盤（車道・路肩部）（施工パッキン）	m2 1. 000	35		004 1. 09	全仕上り厚100mm
DXA16240 基層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m2 1. 000	35		004 1. 09	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） タックコート PK-4
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m2 37. 000	17		001 9. 8	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） プライムコート PK-3
		15		002 2. 87	
		5		003 3. 72	
		24		005 12. 56	
		23		006 7. 64	
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m2 1. 000	35		004 1. 09	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） タックコート PK-4

数量総括表										夜間（8時間）	
付帯工											
区画線工											
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件					
		材料			数量						
DKK28015 区画線(1)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 19.000	本				19.30	実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白				
DKK28015 区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 3.000	本				3.00	実線 幅 30cm 1.5mm(標準) 白				
DKK28015 区画線(3)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 3.000	本				3.00	実線 幅 45cm 1.5mm(標準) 白				
DKK28015 区画線(4)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 24.000	本				24.00	デブラ 幅 45cm 1.5mm(標準) 白				
DKK28015 区画線(5)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 55.000	本				54.50	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 白				

補助		数量総括表				昼間（8時間）	
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000				1	;交通誘導警備員B44人	

補助		数量総括表				夜間（8時間）	
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1. 000				1 ;交通誘導警備員B196人		

数量総括表

補助 共通仮設費 運搬費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数 量	
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1. 000	共			1	運搬重量=6.135t
DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1. 000	共			1	積込み取卸し重量=6.135t
S0510 重建設機械分解組立輸送(往復)	式 1. 000	共			1	切削機械

数量総括表

補助

共通仮設費

事業損失防止施設費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料		
		共	数量	
DXE20116T 家屋調査費	式		1	;木造建物\A 0棟<70m2 ;木造建物\A 0棟<130m2 ;木造建物\A 0棟<200m2 ;木造建物\A 0棟<300m2 ;木造建物\A 0棟<450m2 ;木造建物\A 0棟<600m2 ;木造建物\A 0棟<1000m2 ;木造建物\A 0棟<2000m2 ;工作物_3箇所<100m2 ;工作物_0箇所<500m2 ;工作物_0箇所<1000m2 ;工作物_0箇所<2000m2 ;工作物_0箇所<3000m2 ;工作物_0箇所<5000m2 ;技術経費、諸経費等を含む
	1. 000			

数量総括表

補助
共通仮設費
技術管理費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料			
		数量			
DXE20110T 本管TV調査工	m	管 3	M3-1	内径800mm未満	
		管 3	管止め(3)		
	104.000	管 14	M14-1		6.15
		管 14	M14-2		34.85
DXE20110T 夜間（8時間）	m	管 10	M10-1	21.35	
		管 25	M25-2	28.1	
本管TV調査工	423.000	管 25	M25-3	17.1	内径800mm未満
		管 25	M25-4	39.6	
		管 17	M17-1	95.1	
		管 15	M15-1	50.1	
		管 5	M5-1	77.6	
		管 35	M35-1	6.1	
		管 24	M24-1	23.35	
		管 24	M24-2	27.6	
		管 24	M24-3	14.35	
		管 23	管止め(23)	36.05	
		管 22	管止め(22)	7.95	

単独

数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 250. 000	16	M16-1	82. 53	
		16	M16-2	29. 33	
		11	M11-1	12. 3	
		11	M11-2	36. 12	
		13	M13-1	62. 91	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 160. 000	12	M12-1	30. 16	
		16	M16-1	57. 86	
		16	M16-2	17. 76	
		11	M11-1	6. 69	
		11	M11-2	20. 55	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 250. 000	13	M13-1	40. 35	
		12	M12-1	17. 26	
		16	M16-1	82. 53	
		16	M16-2	29. 33	
		11	M11-1	12. 3	
		11	M11-2	36. 12	
		13	M13-1	62. 91	
		12	M12-1	30. 16	

数量総括表							昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リゾ管 150mm） 管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 193.000	16	M16-1		φ = 150mm	48.65		
		16	M16-2			25.6		
		11	M11-1			11.95		
		11	M11-2			34.6		
		13	M13-1			44.2		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 193.000	12	M12-1			28.35		
		16	M16-1			48.65		
		16	M16-2			25.6		
		11	M11-1			11.95		
		11	M11-2			34.6		
ZX590280T リゾゴム可とうマンホール継手 150(拡張ベンドタイプ)	個 5.000	13	M13-1			44.2		
		12	M12-1			28.35		
		16	M16-1			1		
		11	M11-1			1		
		13	M13-1			1		
13	M13-1		1					
12	M12-1		1					

数量総括表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)						
管基礎工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 56.000	16	M16-1	14.85	機械施工	
		16	M16-2	6.91		
		11	M11-1	3.35		
		11	M11-2	9.3		
		13	M13-1	13.59		
		12	M12-1	7.71		

数量総括表

単独

管きょ工（開削）（リヅ管 150mm）
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	16	M16-1	49.3	
	94.000	13	M13-1	45.1	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	16	M16-1	49.3	
	94.000	13	M13-1	45.1	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式			1	1.704t 転用グループ1
	1.000				
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式			1	1.363t 転用グループ1
	1.000				
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	16	M16-1	49.3	
	94.000	13	M13-1	45.1	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	16	M16-1	49.3	
	94.000	13	M13-1	45.1	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式			1	
	1.000				
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ハイドラホート)	式			1	
	1.000				
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式			1	
	1.000				

数量総括表					昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リゾ管 150mm） 開削水替工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01240T ホベゾ運転工	日	16	M16-1		作業時排水 発動発電機	
		13	M13-1			

昼間（8時間）

数量総括表

単独

マンホール工

組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	13	M13-1	0.15	小型構造物 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	13	M13-1	0.74	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	13	M13-1	1	1号 3m以下
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 0.200	13	M13-1	0.209	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300	個 1.000	13	M13-1	1	
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個 1.000	13	M13-1	1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150 ;リブ管	箇所 2.000	13 13	M13-1 M13-1	1 1	
ZX572920T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール)	組 1.000	13	M13-1	1	
T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)					
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm	組 1.000	13	M13-1	1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	13	M13-1	0.84	

数量総括表							昼間（8時間）
マンホール工							
小型マンホール工（小型塩ビ人孔）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01471 小型マンホール工（塩化ビニル製） （市場単価）	箇所 5.000	16	M16-1		1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm	
		16	M16-2		1		
		11	M11-1		1		
		11	M11-2		1		
		12	M12-1		1		
ZX554420T リゾ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個 1.000	16	M16-1		1		
ZX554480T リゾ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 1.000	11	M11-1		1		
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドベン ホール） T-25 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付 蝶番付）	組 2.000	16	M16-1		1		
		16	M16-2		1		
ZX572910T 人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドベン ホール） T-14 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付 蝶番付）	組 3.000	11	M11-1		1		
		11	M11-2		1		
		12	M12-1		1		

数量総括表										昼間（8時間）	
取付管およびます工 管路土工											
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件					
		材料		数量							
		CB210030 床掘り(施工ﾊﾞｯｸｰｼﾞ)	m3 20.000	007 009 010 011	0.81 0.64 0.75 0.67	10 4 6 5	8.1 2.56 4.5 3.35	土砂			
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾞｯｸｰｼﾞ)	m3 4.000	007 009 010 011	0.15 0.17 0.16 0.17	10 4 6 5	1.5 0.68 0.96 0.85	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
DXE01005 機械掘削工(ﾊﾞｯｸｰﾎﾟﾌﾞ)	m3 40.000	007 009 010 011	1.77 0.33 1.59 1.39	10 4 6 5	17.7 1.32 9.54 6.95						
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 10.000	007 009 010 011	0.59 0.42 0.53 0.45	10 4 6 5	5.9 1.68 3.18 2.25						
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 20.000	007 009 010 011	0.94 0.13 0.79 0.59	10 4 6 5	9.4 0.52 4.74 2.95						
DXE01040T 発生土運搬工	m3 40.000	007 009 010 011	1.77 0.33 1.59 1.39	10 4 6 5	17.7 1.32 9.54 6.95						

数量総括表		昼間（8時間）			
取付管およびます工					
ます設置工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 25.000	007	1	10	ます径 200mm
		009	1	4	
		010	1	6	
		011	1	5	

数量総括表							昼間（8時間）	
取付管およびます工								
取付管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所 25.000	007	1	10	10			
		009	1	4	4			
		010	1	6	6			
		011	1	5	5			
DXE03110T 埋設標識シート工	m 60.000	007	2.75	10	27.5			
		009	0.95	4	3.8			
		010	2.67	6	16.02			
		011	2.6	5	13			

数量総括表							昼間（8時間）	
付帯工								
舗装撤去工(本復旧)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材 料		数 量				
CB430310 舗装版破砕(施工ハッキリ)	m2	本			751.90	舗装版破砕		
	752.000							
DXA18030 般運搬(施工ハッキリ)	m3	本			33.40			
	33.000							
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	本			33.40	As塊		
	33.000							

単独		数量総括表				昼間（8時間）
付帯工 舗装撤去工(仮復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
CB430510 舗装版切断(施工ハッチャーシ)	m	管 16	M16-1		98.6	アスファルト舗装版 15cm以下
		管 16	M16-2		52	
		管 11	M11-1		25.2	
		管 11	M11-2		70	
		管 13	M13-1		90.2	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッチャーシ)	m2	管 12	M12-1		58	
		管 16	M16-1		49.3	
		管 16	M16-2		20.8	
		管 11	M11-1		10.08	
		管 11	M11-2		28	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッチャーシ)	m3	管 13	M13-1		45.1	
		管 12	M12-1		23.2	
		管 16	M16-1		2.47	
		管 16	M16-2		1.04	
		管 11	M11-1		0.5	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	管 11	M11-2		1.4	アスファルト塊
		管 13	M13-1		2.26	
		管 12	M12-1		1.16	
		管 16	M16-1		2.47	
		管 16	M16-2		1.04	

数量総括表										昼間（8時間）	
付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)											
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件					
		材料			数量						
CB430510 舗装版切断(施工ハッキリ)	m	16		007	46	アスファルト舗装版 15cm以下					
		11		009	4.4						
		13		010	26.64						
		12		011	22						
CB440500 舗装版破砕・積込(電線共同溝)(施工ハッキリ)	m ²	16		007	16.1						
		11		009	1.56						
		13		010	9.3						
		12		011	7.7						
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ハッキリ)	m ³	16		007	0.8	アスファルト塊					
		11		009	0.08						
		13		010	0.48						
		12		011	0.4						
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³	16		007	0.8	As塊					
		11		009	0.08						
		13		010	0.48						
		12		011	0.4						

数量総括表							昼間（8時間）
単独							
付帯工							
舗装復旧工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
CB410010 不陸整正(施工パッキン)	m ² 752.000	本			751.90	有り 9mm以上13mm未満 再生クラングヤン RC-40	
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工パッキン)	m ² 752.000	本			751.90	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) アラミコート PK-3	

数量総括表						昼間（8時間）
単独 付帯工 舗装仮復旧工（仮復旧）						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッキン）	m2 167.000	管 16	M16-1	44.37	全仕上り厚220mm	
		管 16	M16-2	20.8	再生クワジヤラ／RC-40	
		管 11	M11-1	10.08		
		管 11	M11-2	28		
		管 13	M13-1	40.59		
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m2 176.000	管 12	M12-1	23.2		
		管 16	M16-1	49.3	1層当り平均仕上り厚30mm	
		管 16	M16-2	20.8	再生密粒度アスファルト混合物（13）	
		管 11	M11-1	10.08		
		管 11	M11-2	28	アスファルト PK-3	
		管 13	M13-1	45.1		
		管 12	M12-1	23.2		

数量総括表

昼間（8時間）

単独

付帯工
舗装仮復旧工（取付管仮復旧）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工ハッチーシ）	m2	16	007	全仕上り厚220mm 再生クワジヤラ／RC-40
		11	009	
	35.000	13	010	
		12	011	
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工ハッチーシ）	m2	16	007	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） アラムコート PK-3
		11	009	
	35.000	13	010	
		12	011	

数量総括表							昼間（8時間）
付帯工							
区画線工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXK28015 区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 4. 000	本			3. 60	実線 幅 30cm 1.5mm(標準) 白	
DXK28015 区画線(5)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 22. 000	本			22. 30	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 白	

単独		数量総括表					昼間（8時間）
雑工							
雑工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
S0490 試掘調査工(2)	昼間（8時間）	箇所				10	A～Bの運搬距離は試掘調査工(2)施工箇所の平均距離とする
		10,000					

単独		数量総括表					夜間（8時間）	
雑工								
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件	
		前回数量	材料			数量		
S0500 蓋取替え	夜間（8時間）	今回数量					2	
		箇所						
		2, 000						

数量総括表							昼間（8時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1. 000					1 ;交通誘導警備員B96人		

単独		数量総括表				夜間（8時間）	
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1. 000				1	;交通誘導警備員B5人	

数量総括表

単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				条 件
						数量	
DXA01006 昼間（8時間） 仮設材等運搬費（往復）		式 1. 000	共				1 運搬重量=1.363t
DXA01011 昼間（8時間） 仮設材等積み取り卸し		式 1. 000	共				1 積み取り重量=1.363t

数量総括表

単独

共通仮設費

事業損失防止施設費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE20116T 家屋調査費	式 1. 000	共		1	；木造建物\A 0棟<70m2
					；木造建物\A 0棟<130m2
					；木造建物\A 0棟<200m2
					；木造建物\A 0棟<300m2
					；木造建物\A 0棟<450m2
					；木造建物\A 0棟<600m2
					；木造建物\A 0棟<1000m2
					；木造建物\A 0棟<2000m2
					；I 作物_3箇所<100m2
					；I 作物_0箇所<500m2
S0470 試掘調査工(1)	箇所 3. 000			3	；I 作物_0箇所<1000m2
					；I 作物_0箇所<2000m2
					；I 作物_0箇所<3000m2
S0480 試掘調査工(1)	箇所 5. 000			5	；I 作物_0箇所<5000m2
					；技術経費、諸経費等を含む

数量集計表

単独 共通仮設費 役務費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数 量	
T0030 借地料	式	共			1	

数量総括表

単独
共通仮設費
技術管理費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE20110T 本管TV調査工	m	管 16	M16-1		48.65	内径800mm未満
		管 16	M16-2		25.6	
		管 11	M11-1		11.95	
		管 11	M11-2		34.6	
		管 13	M13-1		44.2	
		管 12	M12-1		28.35	
TX20500 土の突固め試験	試料		試掘調査工 (1)		2	
	8,000		試掘調査工 (2)		6	
TX20900 締固めた土のコーン指数試験	試料		試掘調査工 (1)		2	
	8,000		試掘調査工 (2)		6	

各 工 種 数 量 計 算 書

No.1

工 種 / 規 格	計 算 式	数量 / 単位	
補助対象工事・昼間施工			
舗装撤去工(本復旧) 舗装版切断	24路線	=	6.8 m
	22路線	=	4.8 m
	14路線	=	6.6 m
	3路線	=	8.9 m
	25路線	=	51.8 m
	3.7+19.5+9.6+7.9+5.2+5.9	計	78.9 m
As舗装版破砕積込	面積計算書(3)より		518.4 m ²
	3路線	=	119.3 m ²
	10,14路線	=	399.1 m ²
		計	518.4 m ²
As散処分	打換え部		23.8 m ³
	仮舗装分控除	=	518.4*0.05
	(102.10+4.62)*0.02	=	25.9 m ³
		計	-2.1 m ³
			23.8 m ³
舗装復旧工(本復旧) 不陸整正			
			518.4 m ²
表層(1)			
			518.4 m ²
区画線工 区画線(2)			
	W300 実線 白色		5.0 m
	3路線 停止線	=	2.0 m
	14路線 停止線	=	3.0 m
		計	5.0 m
区画線(5)			
	文字記号 W150換算 白色		44.6 m
	3,14路線 止まれ	=	37.2 m
		×1.2	44.6 m
区画線(6)			
	文字記号 W150換算 黄色		12.2 m
	15,23,24路線 消火栓	=	10.2 m
		×1.2	12.2 m

各 工 種 数 量 計 算 書

No.2

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
補助対象工事・夜間施工		
舗装撤去工(本復旧) 路面切削	面積計算書(1)より 25路線 = 476.2 m ²	476.2 m ²
As舗装版破砕積込	面積計算書(2)より 面積計算書(2)より 17,15路線 22,23,24路線 = 933.2 m ² = 754.9 m ² 計 1688.1 m ²	1688.1 m ²
As舗装版運搬	打換え部 仮舗装分控除 1688.1*0.05 (344.40+35.59)*0.02 = 84.4 m ³ = -7.6 m ³ 計 76.8 m ³	76.8 m ³
As舗装版運搬	切削部 476.2*0.03 = 14.3 m ³	14.3 m ³
As散処分	打換え部 切削部 = 76.8 m ³ = 14.3 m ³ 計 91.1 m ³	91.1 m ³
舗装復旧工(本復旧) 不陸整正		1688.1 m ²
表層(1)		1688.1 m ²
表層(2)		476.2 m ²
区画線工 区画線(1)	W150 実線 白色 25路線 19.3 = 19.3 m	19.3 m
区画線(2)	W300 実線 白色 25路線 停止線 3.0 = 3.0 m	3.0 m
区画線(3)	W450 実線 白色 25路線 停止線 3.0 = 3.0 m	3.0 m
区画線(4)	W450 ゼブラ 白色 25路線 横断歩道 4.0*6 = 24.0 m	24.0 m
区画線(5)	文字記号 W150換算 白色 25路線 矢印 6.7 25路線 ダイヤマーク 16.5*2 25路線 バス 12.4 = 6.7 m = 33.0 m = 12.4 m 計 54.5 m ×1.2	54.5 m
付帯工 蓋取替え	24路線 雨水	2.0箇所

各 工 種 数 量 計 算 書

No.3

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 单 位	
市単独工事・昼間施工			
舗装撤去工(本復旧) As舗装版破砕積込	面積計算書(4)より 面積計算書(4)より 面積計算書(5)より 16路線 12,13路線 11路線 = 333.0 m ² = 296.2 m ² = 122.7 m ² 計 751.9 m ²	751.9 m ²	
As剥処分	打換え部 仮舗装分控除 751.9*0.05 (176.48+34.66)*0.02 = 37.6 m ³ = -4.2 m ³ 計 33.4 m ³	33.4 m ³	
舗装復旧工(本復旧) 不陸整正		751.9 m ²	
表層(1)		751.9 m ²	
区画線工 区画線(2)	W300 実線 白色 16路線 停止線 3.6 = 3.6 m	3.6 m	
区画線(5)	文字記号 W150換算 白色 16路線 止まれ 18.6 = 18.6 m ×1.2 22.3 m	22.3 m	

(1) 面積計算面

舗装(2) 補助対象工事・夜間施工

測点				測点			
測点	距離(m)	幅(m)	面積(㎡)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(㎡)
25路線							
自： 至：別紙へローンの式より			164.2	自： 至：			
自：+0.0 至：+20.0	20.0	6.10	121.0	自： 至：			
自：+20.0 至：+40.0	20.0	6.00	119.0	自： 至：			
自：+40.0 至：+52.2	12.2	5.90	72.0	自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
自： 至：				自： 至：			
計			476.2	計			0.0

面積計算書(2)

舗装(1) 補助対象工事・夜間施工					舗装(1) 補助対象工事・夜間施工				
測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測 点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)		
17.15路線				22.23,24路線					
自:+52.2 至:+60.0		5.90		自:+0.0 至:+2.8		11.30 6.80			
	7.8	5.90	46.0		2.8		25.3		
自:+60.0 至:+80.0		5.90		自:+2.8 至:+3.5		0.00 0.00			
	200	5.80	117.0		0.7		0.0		
自:+80.0 至:+100.0		5.80		自:+3.5 至:+20.0		6.80 6.80			
	200	5.80	116.0		16.5		112.2		
自:+100.0 至:+120.0		5.80		自:+20.0 至:+40.0		6.80 6.80			
	200	5.80	116.0		20.0		136.0		
自:+120.0 至:+140.0		5.80		自:+40.0 至:+60.0		6.80 6.80			
	200	5.80	116.0		20.0		136.0		
自:+140.0 至:+160.0		5.80		自:+60.0 至:+80.0		6.80 6.80			
	200	5.80	116.0		20.0		136.0		
自:+160.0 至:+180.0		5.80		自:+80.0 至:+100.0		6.80 6.80			
	200	5.80	116.0		20.0		136.0		
自:+180.0 至:+200.0		5.80		自:+100.0 至:+105.1		6.80 6.80			
	200	5.80	116.0		5.1		34.7		
自:+200.0 至:+212.8		5.80		自: 至:					
	12.8	5.80	74.2						
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					
自: 至:				自: 至:					

(3) 面積計算面

[illegible]

面積計算書(4)

[illegible]

(5) 面積計算面

舗装(1) 市単独工事・昼間施工

[illegible]

面積計算書（ヘロンの式）

[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

細 別	試掘調査工(1)	規 格	平均 W=0.7m L=1.0m H=1.2m	10.0	箇所 当り																																																
名 称	算	式		単位	数 量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.0)*2*10.0			m	34.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.0*10.0			m2	7.0																																																
As殻運搬工	0.7*1.0*0.05*10.0			m3	0.4																																																
As殻処理	0.7*1.0*0.05*10.0			m3	0.4																																																
床掘り(機械)	0.7*1.0*(1.2-0.05-0.30)*10.0			m3	6.0																																																
床掘り(人力)	0.7*1.0*0.30*10.0			m3	2.1																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.0*(1.2-0.03)*10.0			m3	8.2																																																
発生土運搬工	6.0+2.1			m3	8.1																																																
仮復旧工(t=3cm)	0.7*1.0*10.0			m2	7.0																																																
<table><tr><td></td><td>W</td><td>L</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>3</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr></table>							W	L	H	1	0.7	1.0	1.2	2	0.7	1.0	1.2	3	0.7	1.0	1.2	4				5				6				7				8				9				10				平均	0.7	1.0	1.2
	W	L	H																																																		
1	0.7	1.0	1.2																																																		
2	0.7	1.0	1.2																																																		
3	0.7	1.0	1.2																																																		
4																																																					
5																																																					
6																																																					
7																																																					
8																																																					
9																																																					
10																																																					
平均	0.7	1.0	1.2																																																		

単 位 数 量 計 算 書

細 別	試掘調査工(1) 夜間施工	規 格	平均 W=0.7m L=1.0m H=1.2m	10.0	箇所 当り																																																
名 称	算	式		単位	数 量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.0)*2*10.0			m	34.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.0*10.0			m2	7.0																																																
As殻運搬工	0.7*1.0*0.05*10.0			m3	0.4																																																
As殻処理	0.7*1.0*0.05*10.0			m3	0.4																																																
床掘り(機械)	0.7*1.0*(1.2-0.05-0.30)*10.0			m3	6.0																																																
床掘り(人力)	0.7*1.0*0.30*10.0			m3	2.1																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.0*(1.2-0.03)*10.0			m3	8.2																																																
発生土運搬工	6.0+2.1			m3	8.1																																																
仮復旧工 (t=3cm)	0.7*1.0*10.0			m2	7.0																																																
<table><tr><td></td><td>W</td><td>L</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>3</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>4</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>5</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr></table>							W	L	H	1	0.7	1.0	1.2	2	0.7	1.0	1.2	3	0.7	1.0	1.2	4	0.7	1.0	1.2	5	0.7	1.0	1.2	6				7				8				9				10				平均	0.7	1.0	1.2
	W	L	H																																																		
1	0.7	1.0	1.2																																																		
2	0.7	1.0	1.2																																																		
3	0.7	1.0	1.2																																																		
4	0.7	1.0	1.2																																																		
5	0.7	1.0	1.2																																																		
6																																																					
7																																																					
8																																																					
9																																																					
10																																																					
平均	0.7	1.0	1.2																																																		


単 位 数 量 計 算 書

細 別	試掘調査工(2)	規 格	平均 W=0.7m L=1.0m H=1.2m	10.0	箇所 当り																																																
名 称	算 式			単位	数 量																																																
舗装版切断工	(0.7+1.0)*2*10.0			m	34.0																																																
舗装版取壊し工	0.7*1.0*10.0			m2	7.0																																																
As殻運搬工	0.7*1.0*0.05*10.0			m3	0.4																																																
As殻処理	0.7*1.0*0.05*10.0			m3	0.4																																																
床掘り(機械)	0.7*1.0*(1.2-0.05-0.30)*10.0			m3	6.0																																																
床掘り(人力)	0.7*1.0*0.30*10.0			m3	2.1																																																
機械埋戻(RC-40)	0.7*1.0*(1.2-0.05)*10.0			m3	8.1																																																
発生土運搬工	6.0+2.1			m3	8.1																																																
仮復旧工(t=5cm)	0.7*1.0*10.0			m2	7.0																																																
<table><tr><td>／</td><td>W</td><td>L</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>2</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>3</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>4</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>5</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>6</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>7</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>9</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>10</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr><tr><td>平均</td><td>0.7</td><td>1.0</td><td>1.2</td></tr></table>						／	W	L	H	1	0.7	1.0	1.2	2	0.7	1.0	1.2	3	0.7	1.0	1.2	4	0.7	1.0	1.2	5	0.7	1.0	1.2	6	0.7	1.0	1.2	7	0.7	1.0	1.2	8	0.7	1.0	1.2	9	0.7	1.0	1.2	10	0.7	1.0	1.2	平均	0.7	1.0	1.2
／	W	L	H																																																		
1	0.7	1.0	1.2																																																		
2	0.7	1.0	1.2																																																		
3	0.7	1.0	1.2																																																		
4	0.7	1.0	1.2																																																		
5	0.7	1.0	1.2																																																		
6	0.7	1.0	1.2																																																		
7	0.7	1.0	1.2																																																		
8	0.7	1.0	1.2																																																		
9	0.7	1.0	1.2																																																		
10	0.7	1.0	1.2																																																		
平均	0.7	1.0	1.2																																																		

単位数量計算書

細 別	役務費	規 格	1.0	式 当り
名 称	算 式 ・ 材 料 規 格 等		単位	数 量
借地料	借地(1) 借地単価		円/台	13,000
	借地台数 月数 13,000 * 10 *		円	650,000
	借地(2) 借地単価		円/回	40,000
	借地回数 40,000 * 2		円	80,000
	計		円	730,000

交通誘導警備員配置図

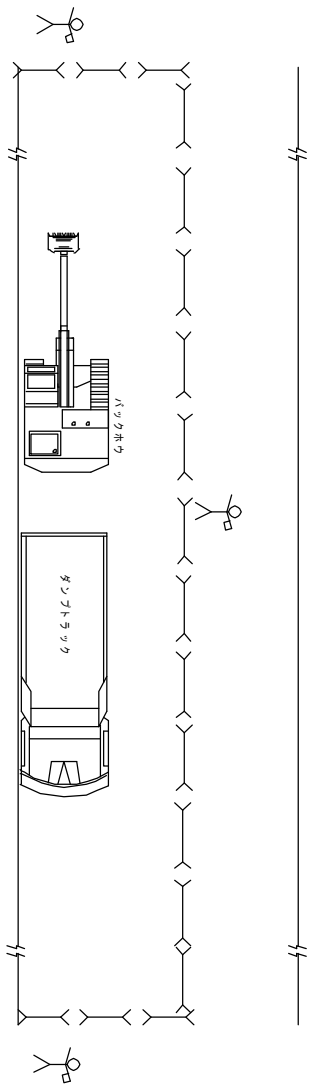

工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
全工種									0人	3人

試掘調査工(2)



試掘調査工(2)



特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和元年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☒ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☒ 工種（区画線工）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☐ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市
令和元年7月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和元年7月

特記仕様書（共通編）

No.4

[illegible]

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☒ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。
		☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	☒ 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☒ 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☒ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☒ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☒ 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市
令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名： 民間建築工事 ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☒ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 年 日） までに変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 完了見込み時期（ ☐ 令和 年 月頃 ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ）
	☒ その他（ 借地 ）	☒ その他（ 原形復旧後には地権者の確認を受けること ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☒ その他（ ） ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期（ ）
	☒ 事業損失防止に関する調査あり	☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☒ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他（ 試掘調査工 ） ☐ 別途協議 ） ☒ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☒ 交通誘導警備員の配置 ☒ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（3人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☒ 交通誘導警備員の配置時間（ 別途協議 ） ☐ 交通誘導警備員の配置期間（ ） ☒ 交通誘導警備員配置の対象工種（ 別途図面 ）
	☒ 近接施設等に対する制限	☒ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☒ 鉄道 ☒ 電気 ☒ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ その他（ ） ） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☒ ブロック塀 ☒ 家屋 ☐ その他（ ） ） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☒ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☒ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☒ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じうえて、工事を実施すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 用地及び構造 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 安全施設 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件 （ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 転用あり （ 回） ☐ 兼用あり （ ） ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件 （ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
残土・産業 廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☒ 運搬距離（L＝暫定8km） ☐ 処分地の処理条件あり （ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ） ） ☒ 産業廃棄物の種類 （ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ） ） ☒ 産業廃棄物の処分地 （ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件 （ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工 事 支 障 物 件 関 係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ） ☒ 移設時期 （ ☐ 令和 年 月 頃 ☒ 別途協議） ☐ 防護（ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ）） ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
適 用 条 件	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和 元年 7月 1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☒ 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。 （津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 〔共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3〕	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	☒ 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☒ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（令和 元年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税	☒ 産業廃棄物税	☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒ 工事カルテ作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
工事実態調査	☐ 工事実態調査	☐ 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	☐ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☐ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	☐ その他	☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
 - (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
 - (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
 - (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
- なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくよう願います。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することには配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることには配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することには配慮してください。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約の適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。
- 8 労働報酬下限額の試行について
 - (1) 受注者は、試行対象契約（以下「対象契約」という。）の受注関係者（下請業者等）及び労働者（以下「対象労働者」という。）に、当該試行について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。
 - (2) 対象契約について、受注関係者から労働環境の確保に係る誓約書を提出させること。
 - (3) 対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。
 - (4) 津市が指定する期日までに対象契約に係る労働状況台帳を提出すること。
 - (5) 津市が行う労働報酬下限額の試行に係るアンケート調査について協力すること。
 - (6) 受注者は、受注関係者の労働環境の確保に係る誓約書（写）、労働状況台帳及びアンケート調査を取りまとめ、津市が指定する期日までに提出すること。
 - (7) (1)から(6)に掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の試行に関して行う事務は、津市公契約条例労働報酬下限額試行運用マニュアル【工事】に基づき、適切に履行すること。
 - (8) 労働報酬下限額の試行に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうと。
3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。
4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。