

前 金	部 分 払
有	0 回

令和元年度
北道維環 第 5 号

半田地内道路整備工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

令和元年度		北道維環 第5号		工 事 設 計 書											
施工場所	津市半田地内			所長											
				担当副参事											
工事名	半田地内道路整備工事			検算者											
				担当主幹											
設計額	(うち消費税等相当額)			担当副主幹											
				設計者											
工 期	令和2年2月19日限り														
長	—		巾	—											
工 事 の 大 要															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">表層</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">395m²</td> </tr> <tr> <td>側溝工</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121m</td> </tr> <tr> <td>集水桝・マンホール工</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4箇所</td> </tr> </table>							表層		395m ²	側溝工		121m	集水桝・マンホール工		4箇所
表層		395m ²													
側溝工		121m													
集水桝・マンホール工		4箇所													

位置図

令和元年度北道維環第5号
半田地内道路整備工事

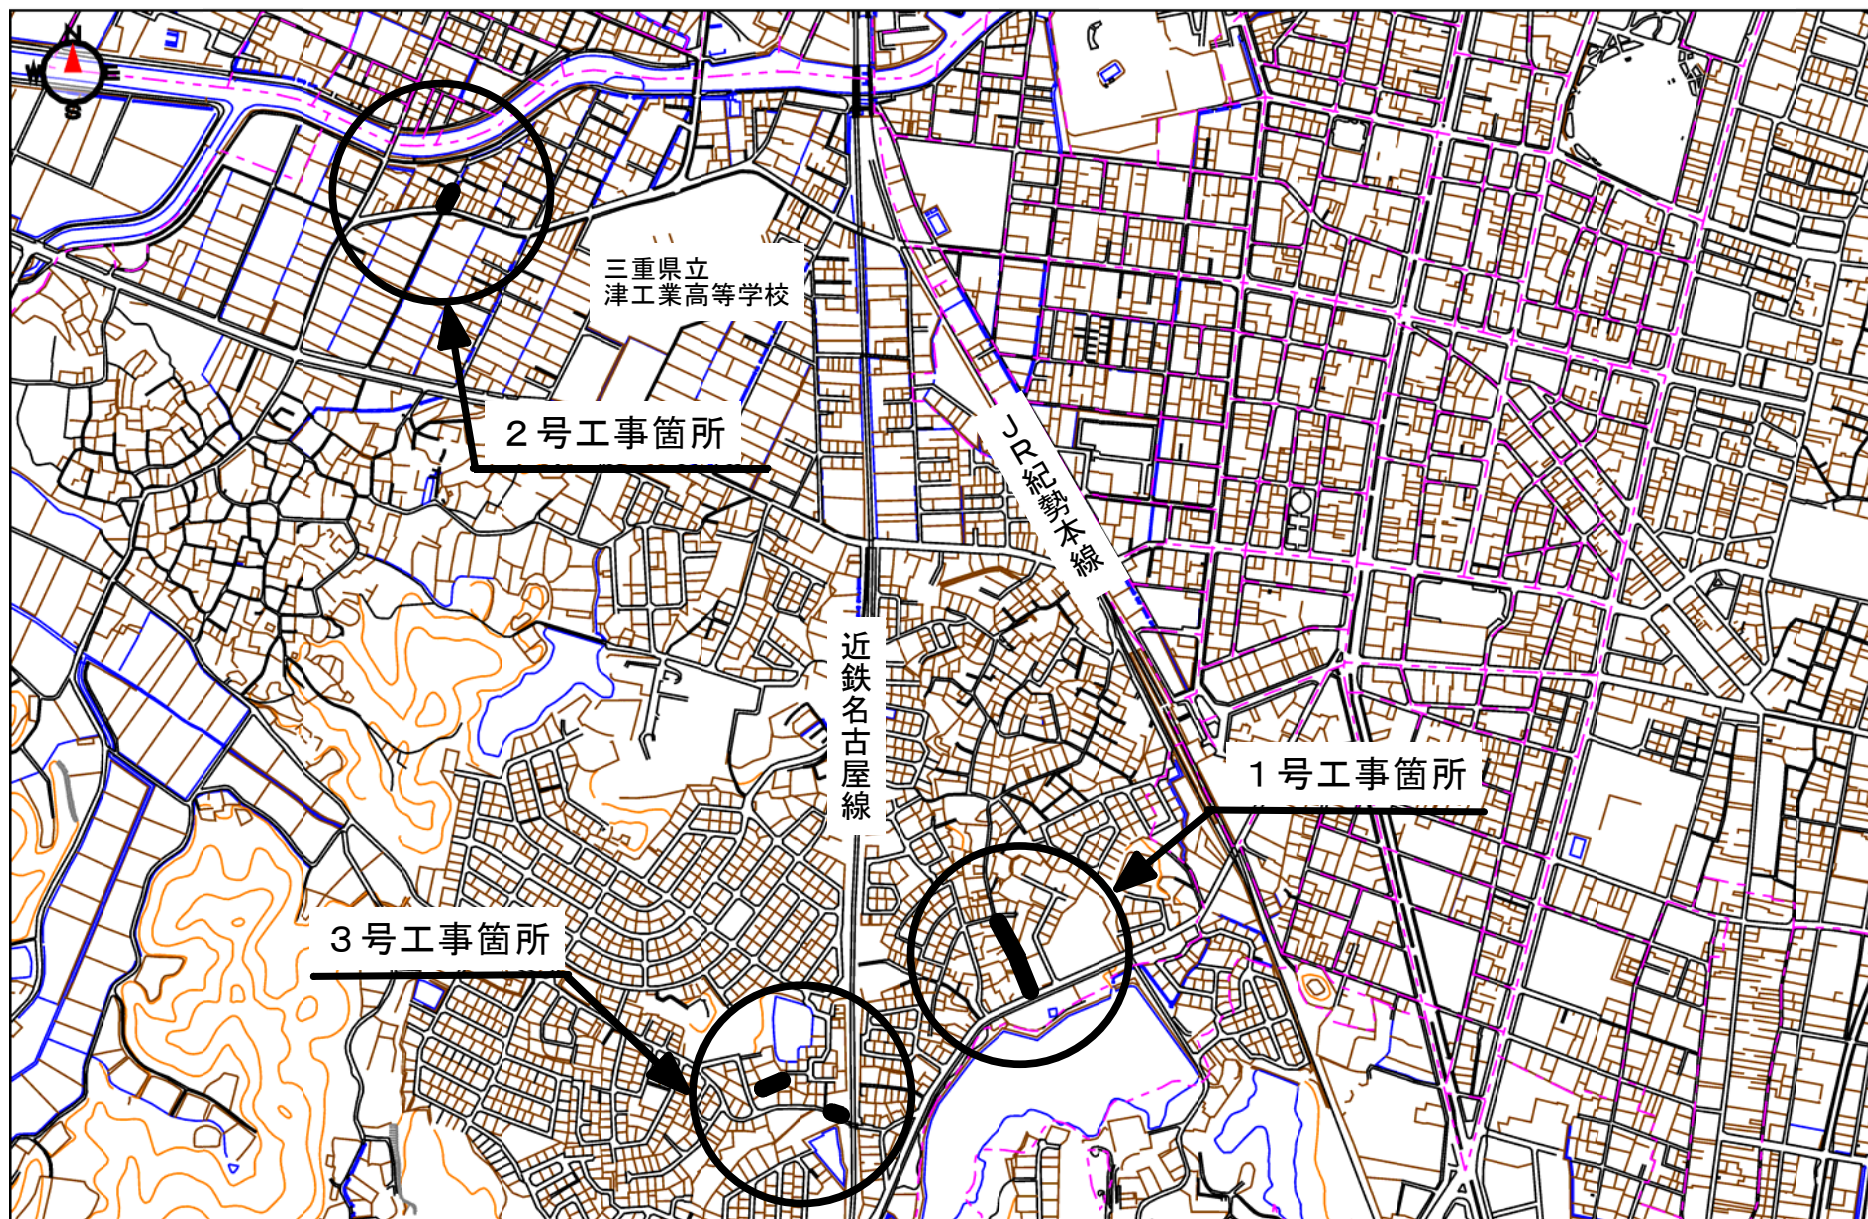

0 600m
1:10,000

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:環境整備工事								
	道路修繕			式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
			掘削工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			残土処理工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			舗装打換え工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			作業土工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			側溝工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			集水桝・マンホール工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			道路附属施設工	式				
					1.000			
			道路附属物工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			構造物撤去工	式				
					1.000			
			道路附属物撤去工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			構造物取壊し工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			
			雑工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
02:道路維持工事								
		道路修繕		式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
			残土処理工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装工		式				
					1.000			
		舗装打換え工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		側溝工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		防護柵工		式				
					1.000			
		防止柵工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
		区画線工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			コンクリート工	式	1.000			
			張りコンクリート工	式	1.000			第 0019 号 明細表
			暗渠閉塞工	式	1.000			
			閉塞工	式	1.000			第 0020 号 明細表
			構造物撤去工	式	1.000			
			防護柵撤去工	式	1.000			第 0021 号 明細表
			構造物取壊し工	式	1.000			第 0022 号 明細表
			排水構造物撤去工	式	1.000			第 0023 号 明細表
			運搬処理工	式	1.000			第 0024 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工		式				
					1.000			
		工事用道路工		式				第 0025 号 明細表
					1.000			
		土留・仮締切工		式				第 0026 号 明細表
					1.000			
		水替工		式				第 0027 号 明細表
					1.000			
		仮設備工		式				第 0028 号 明細表
					1.000			
		交通管理工		式				第 0029 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			
		雑工		式				第 0030 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
間接工事費								
	共通仮設費							
		運搬費		式				第 9001 号 明細表【合併02】
					1.000			
		準備費		式				第 9002 号 明細表【合併02】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9003 号 明細表【合併02】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9004 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
	一般管理費等			式				
					1.000			
	スクラップ評価額			式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[環境整備工事]

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)		8.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 残土処理工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(1)(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		8.000			
残土等処分(2)(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40.000			
合 計					

[環境整備工事]

第 0003 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1)(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		120.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0005)
		40.000			
埋戻し RC-40	m3				第0001号単価表
		20.000			
合 計					

[環境整備工事]

第 0005 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝(126) JIS3種250A	m	108.000			第0002号単価表
プレキャストU型側溝(130) JIS3種250E	m	3.000			第0006号単価表
側溝蓋(1) JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	215.000			第0007号単価表
側溝蓋(5) JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	8.000			第0008号単価表
合 計					

[環境整備工事]

第 0006 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(301) PU桝250A T-25 普通目 ノスリップ°	箇所				第0009号単価表
		3.000			
プレキャスト集水桝(333) PU桝250×500C T-25 普通目 ノスリップ°	箇所				第0011号単価表
		1.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(3) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m				第0017号施工単価表
		14.000			
合 計					

[環境整備工事]

第 0008 号 明細表 道路附属物工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋設置(1)	φ300蓋のみ	箇所				第0013号単価表
			7.000			
仕切弁蓋設置		個				第0014号単価表
			4.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 道路附属物撤去工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋撤去(1)	φ300蓋のみ	箇所				第0015号単価表
			7.000			
仕切弁蓋撤去		個				第0016号単価表
			4.000			
合 計						

[環境整備工事]

第 0010 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1)	m3				第0018号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		6.000			
コンクリート取壊し運搬処理(1)	m3				第0017号単価表
無筋Co		6.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員	式				第0020号施工単価表
		1.000			
合 計					

[環境整備工事]

第 0012 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート(1) t=10cm 18-8-25(BB)		m3				第0018号単価表
			2.000			
排水接続(1)		式				第0019号単価表
			1.000			
乗入調整(1) Co舗装 t=10cm		式				第0021号単価表
			1.000			
合 計						

[道路維持工事]

第 0013 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10.000			第0002号施工単価表
合 計					

第 0014 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	28.000			CB430510(0004)
舗装版破碎(1) (施工パッケージ)	m2	82.000			CB210720(0015)
舗装版破碎(2) (施工パッケージ)	m2	330.000			CB440500(0016)
殻運搬(1) (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	7.000			CB227010(0017)

[道路維持工事]

第 0014 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(2)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	13.000			第0024号施工単価表
殻処分	m3	21.000			第0023号単価表
表層(1)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	284.000			第0025号施工単価表
表層(2)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	98.000			第0026号施工単価表
表層(3)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	13.000			第0027号施工単価表
不陸整正(1)(施工パッケージ) 無し	m2	284.000			CB410010(0022)
不陸整正(2)(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	35.000			CB410010(0023)
不陸整正(3)(施工パッケージ) 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	64.000			CB410010(0024)

津市

[道路維持工事]

第 0014 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0015 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0005)
			10.000			
埋戻し RC-40		m3				第0001号単価表
			20.000			
合 計						

[道路維持工事]

第 0016 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(T1) 900×800×2000	m				第0024号単価表
		10.000			
側溝蓋(T1) 自由勾配側溝型Co蓋900用 騒音防止機能付	枚				第0027号単価表
		10.000			
鋼製埋設蓋版(T1) 自由勾配側溝用 縦断600用	枚				第0028号単価表
		5.000			
鋼製埋設蓋版(T2) 自由勾配側溝用 横断600用	枚				第0029号単価表
		1.000			
鋼製埋設蓋版(T3) 集水柵 AS柵800用	枚				第0030号単価表
		1.000			
鋼製埋設蓋版(T4) 集水柵 AS柵600用	枚				第0031号単価表
		2.000			
インバートコンクリート(T1)	箇所				第0032号単価表
		1.000			
インバートコンクリート(T2)	箇所				第0033号単価表
		2.000			

[道路維持工事]

第 0016 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0017 号 明細表 防止柵工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落(横断)防止柵		式				第0034号単価表
			1.000			
合 計						

第 0018 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		m				第0036号施工単価表
			17.000			
溶融式区画線(2) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		m				第0037号施工単価表
			1.000			

[道路維持工事]

第 0018 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(3)	m				第0017号施工単価表
矢印・記号・文字幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		14.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 張りコンクリート工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張りコンクリート(1)	式				第0035号単価表
t=10cm 18-8-25(BB)		1.000			
合 計					

[道路維持工事]

第 0020 号 明細表 閉塞工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
充填工		式				第0037号単価表
			1.000			
注入口工		式				第0042号単価表
			1.000			
確認口工		式				第0044号単価表
			1.000			
合 計						

第 0021 号 明細表 防護柵撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵(転落防止柵)撤去		m				第0043号施工単価表
コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m			10.000			
合 計						

[道路維持工事]

第 0022 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	6.000			第0018号施工単価表
コンクリート構造物取壊し(2) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	0.700			第0023号施工単価表
コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co	m3	6.000			第0017号単価表
コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co	m3	0.700			第0022号単価表
コンクリート版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	14.000			CB430510(0036)
合 計					

[道路維持工事]

第 0023 号 明細表 排水構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版撤去		枚				第0044号施工単価表
蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 再利用撤去			14,000			
合 計						

第 0024 号 明細表 運搬処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬(1)(施工パッケージ)		回				CB010410(0037)
0.1t以下						
現場発生品運搬(2)(施工パッケージ)		回				CB010410(0038)
0.1t以下						
現場発生品運搬(3)(施工パッケージ)		回				CB010410(0039)
0.2t超0.3t以下						
合 計						

[道路維持工事]

第 0025 号 明細表 工事用道路工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路		式				第0046号単価表
			1.000			
合 計						

第 0026 号 明細表 土留・仮締切工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板		式				第0049号単価表
			1.000			
合 計						

[道路維持工事]

第 0027 号 明細表 水替工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ排水		式				第0052号単価表
			1.000			
合 計						

第 0028 号 明細表 仮設備工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プラント組立解体		式				第0056号単価表
			1.000			
合 計						

[道路維持工事]

第 0029 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式				第0060号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0030 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート(2)		m3				第0057号単価表
t=10cm 18-8-25(BB)			0.500			
排水接続(2)		式				第0058号単価表
			1.000			
小口止工		基				第0059号単価表
			1.000			
雨水排水設備工		式				第0060号単価表
			1.000			

[道路維持工事]

第 0030 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウッドデッキ	L=9462 W=1771 H500 (本体支給品)	式				第0064号単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費		式				第0066号単価表
			1.000			
仮設材等積込み取卸し		式				第0067号単価表
			1.000			
閉塞工運搬費		式				第0068号単価表
			1.000			
合 計						

[道路維持工事]

第 9002 号 明細表 準備費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐採(1) 幹周り 30 ≤ C < 60cm	本				第0069号単価表
		3.000			
抜根(1) 幹周り 30 ≤ C < 35cm	本				第0071号単価表
		3.000			
木根等処分費	式				第0072号単価表
		1.000			
合 計					

第 9003 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工(1)	式				第0073号単価表
		1.000			
家屋調査費	式				第0074号施工単価表
		1.000			
合 計					

[道路維持工事]

第 9004 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
閉塞工試験費		式				第0074号単価表
			1.000			
合 計						

第 9005 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ へビーH2		t				
			0.100			
合 計						

残土等処分(1)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

残土等処分(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無		第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル 認定製品 L=2.0m 250	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し		第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0007)
合計	基	1.000			

現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し						第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0008)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

基礎・均しC o型枠 一般型枠						第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0009)	
一般型枠	m2	100.000				

基礎・均しC o型枠 一般型枠		第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し		第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
U型側溝	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置					第 0008 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
コンクリート蓋	枚	10.000			第0009号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

コンクリート蓋					第 0009 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0010号施工単価表	
合計	枚	1.000				

コンクリート蓋						第 0009 号 施工単価表
						1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工						第 0010 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置						第 0011 号 施工単価表
						10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置		第 0011 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋	枚	10.000			第0012号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋		第 0012 号 施工単価表 1.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0013号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工		第 0013 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し		第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0007)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し						第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り						第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0010)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し						第 0016 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0011)	

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し		第 0016 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

溶融式区画線(3) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		第 0017 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				

溶融式区画線(3) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		第 0017 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	110.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(1) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工						
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				

コンクリート構造物取壊し(1) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない						第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						第 0019 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0012)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

交通誘導警備員					第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0021 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0010)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0014)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(2) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(2)(施工パッケージ) アスファルト塊		第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)					CB440510(0018)
アスファルト塊	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(1)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		第 0025 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					CB410260(0019)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(2)(施工パッケージ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0026 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0020)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(3)(施工パッケージ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0027 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下					第 0028 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝]						
時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コンクリート					第0029号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.990				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート						
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000				

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し		第 0030 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0011)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置					第 0031 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
コンクリート蓋	枚	10.000			第0032号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

コンクリート蓋					第 0032 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0033号施工単価表	
合計	枚	1.000				

コンクリート蓋						第 0032 号 施工単価表
						1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工						第 0033 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

インバートコンクリート						第 0034 号 施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0028)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m						第 0035 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵設置工 (市場単価)						
コンクリート建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
横断防止用防護柵・P種 コン用	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

溶融式区画線(1)
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0036 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
溶解式区画線(1) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白						第 0036 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
単位当り		m	1.000	当り		

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
溶解式区画線(2) 実線幅 30cm 1.5mm (標準) 白						第 0037 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
区画線設置工[溶解式(手動)][供用区間]						
実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶解 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0		kg	1,130.000			
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9		kg	50.000			
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-		kg	50.000			
軽油						
一般用		L	71.000			

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1.000			
合計		m	1,000.000			
単位当り		m	1.000	当り		

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	10.000			CB240010(0008)
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0039 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0009)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(3) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間		第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0041 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0032)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0042 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0035)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

防護柵(転落防止柵)撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m					第 0043 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) コンクリート建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

蓋版撤去 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 再利用撤去					第 0044 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

敷鉄板設置撤去工
設置

第 0045 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

敷鉄板設置撤去工
撤去

第 0046 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷設～撤去		第 0047 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木安定用材：マット・シート類	m2	104.000			
普通作業員	人				
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

残土等処分(1)（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0048 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0002)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			

残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0048 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0049 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0050 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0050 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0051 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0052 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0053 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0054 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0055 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0056 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0057 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

据付・撤去工		第 0058 号 施工単価表 1.000 現場 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	現場	1.000				
単位当り	現場	1.000	当り			

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		第 0059 号 施工単価表 1.000 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0006号運転単価表	

ポンプ運転工
作業時排水 発動発電機

第 0059 号 施工単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

交通誘導警備員

第 0060 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員						第 0060 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

間詰コンクリート						第 0061 号 施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0028)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ)						第 0062 号 施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0042)	
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				

コンクリート(施工パッケージ)
 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0062 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管布設工
 接着受口付直管 φ100

第 0063 号 施工単価表
 100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着受口付直管 φ100	m	101.000			
接着剤 硬質塩ビ管用 低粘度	kg	0.400			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

硬質塩化ビニル管布設工
 接着受口付直管 φ100

第 0063 号 施工単価表
 100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)）
 機械施工

第 0064 号 施工単価表
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り					第 0065 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0043)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0066 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0028)
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0066 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り					第 0067 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0044)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り					第 0068 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0044)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 2号工事箇所 軽量鋼矢板					第 0069 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				

仮設材等運搬費（往復） 2号工事箇所 軽量鋼矢板		第 0069 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費（往復） 3号工事箇所 軽量鋼矢板 敷鉄板		第 0070 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し 2号工事箇所 軽量鋼矢板		第 0071 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t.					

仮設材等積込み取卸し
2号工事箇所 軽量鋼矢板

第 0071 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し
3号工事箇所 軽量鋼矢板 敷鉄板

第 0072 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				

仮設材等積込み取卸し
3号工事箇所 軽量鋼矢板 敷鉄板

第 0072 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

樹木等運搬(施工パッケージ)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)

第 0073 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0046)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			

樹木等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0073 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

家屋調査費		第 0074 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木造建物A 200m2以上300m2未満	棟	1.000			第0075号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

木造建物A
200m2以上300m2未満

第 0075 号 施工単価表
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師D	人				

木造建物A
200m2以上300m2未満

第 0075 号 施工単価表
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費等	%				
合計	棟	1.000			
単位当り	棟	1.000	当り		

S0200 埋戻し RC-40		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0006)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ400 プレキャストU型側溝(126) JIS3種250A		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) サイクル認定製品 施工箇所補正無	m	10.000			第0003号施工単価表
現場打基礎板(1)	枚	5.000			第0003号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA101 現場打基礎板(1)		第 0003 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0004号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.800			第0005号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	3.000			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	8.000			
溶接金網	m2	5.700			第0005号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SA006 現場打基礎板設置		第 0004 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0004号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0141 溶接金網		第 0005 号単価表				100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	105.000				
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ404 プレキャストU型側溝(130) JIS3種250E						第 0006 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し	m	10.000			第0007号施工単価表	
現場打基礎板(1)	枚	5.000			第0003号単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0800 側溝蓋(1) JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付						第 0007 号単価表 10 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0008号施工単価表	
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

S0804	側溝蓋(5) JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付					第 0008 号単価表 10 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0011号施工単価表	
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SM301 プレキャスト集水桝(301) PU桝250A T-25 普通目 ノンスリップ						第 0009 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0014号施工単価表	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.030			第0015号施工単価表	
現場打基礎板(24)	枚	10.000			第0010号単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SA124 現場打基礎板(24)		第 0010 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0004号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.310			第0005号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	1.510			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	3.140			
溶接金網	m2	2.120			第0005号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SM333 プレキャスト集水桝(333) PU桝250×500C T-25 普通目 ノスリップ		第 0011 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0016号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.060			第0015号施工単価表
現場打基礎板(25)	枚	10.000			第0012号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SA125 現場打基礎板(25)		第 0012 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0004号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.450			第0005号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	1.010			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	4.540			
溶接金網	m2	3.270			第0005号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S1913 マンホール蓋設置(1) φ300蓋のみ		第 0013 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S1914 仕切弁蓋設置		第 0014 号単価表 1個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S1807 マンホール蓋撤去(1) φ300蓋のみ		第 0015 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S1808 仕切弁蓋撤去		第 0016 号単価表 1個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

SJ00130		コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co			第 0017 号単価表	100 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0019号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3	100.000					
合 計	m3	100.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S1910		間詰コンクリート(1) t=10cm 18-8-25(BB)			第 0018 号単価表	1 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.000			第0021号施工単価表		
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S1909 排水接続(1)		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	9.000			第0020号単価表
硬質塩ビ管 (VP) スリーブ無 φ 25mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 75mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 150mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 25	個	2.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 50	個	5.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 75	個	1.000			

S1909 排水接続(1)		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 150	個	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0201 排水接続手間		第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5001 乗入調整(1) Co舗装 t=10cm						第 0021 号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	51.100			CB430510(0013)	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.500			第0022号施工単価表	
溶接金網	m2	10.100			第0005号単価表	
コンクリート構造物取壊し(2) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼 間 低騒音・低振動対策しない	m3	1.500			第0023号施工単価表	
コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co	m3	1.500			第0022号単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ00131 コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co		第 0022 号単価表		100 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0019号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋コン塊)	m3	100.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0010 殻処分		第 0023 号単価表		10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金(As塊)	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ722 自由勾配側溝(T1) 900×800×2000		第 0024 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底 部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0028号施工単価表
現場打基礎板(T1)	枚	10.000			第0025号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA114 現場打基礎板(T1)		第 0025 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0026号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.300			第0005号施工単価表
基礎・均しC o型枠 一般型枠	m2	3.380			第0006号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	13.000			
溶接金網	m2	10.450			第0005号単価表
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SA008 現場打基礎板設置		第 0026 号単価表				10 枚	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0030号施工単価表		
合 計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000	当り				

S0805 側溝蓋(T1) 自由勾配側溝型Co蓋900用 騒音防止機能付		第 0027 号単価表				10 枚	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0031号施工単価表		
合 計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000	当り				

SJ0211 鋼製埋設蓋版(T1) 自由勾配側溝用 縦断600用		第 0028 号単価表		10 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製埋設蓋版 自由勾配側溝 縦断600用	枚	10.000			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
舗装材 1層当り平均仕上り厚 70 mm 再生密粒度アスコ ン(13) 無し	m2	7.130			CB410260(0025)
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0212 鋼製埋設蓋版(T2) 自由勾配側溝用 横断600用		第 0029 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製埋設蓋版 自由勾配側溝 横断600用	枚	10.000			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
舗装材 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスコ ン(13) 無し	m2	7.330			CB410260(0026)
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0213 鋼製埋設蓋版(T3) 集水柵 AS柵800用		第 0030 号単価表 10 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼製埋設蓋版 集水柵 AS柵800用	枚	10.000				
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
舗装材 1層当り平均仕上り厚 60 mm 再生密粒度アスコ ン(13) 無し	m2	8.650			CB410260(0027)	
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SJ0214 鋼製埋設蓋版(T4) 集水柵 AS柵600用		第 0031 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製埋設蓋版 集水柵 AS柵600用	枚	10.000			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
舗装材 1層当り平均仕上り厚 60 mm 再生密粒度アスコ ン(13) 無し	m2	5.040			CB410260(0027)
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SM334 インバートコンクリート(T1) 第 0032 号単価表 1箇所 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.120			第0034号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SM335 インバートコンクリート(T2) 第 0033 号単価表 1箇所 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.040			第0034号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0224 転落(横断)防止柵		第 0034 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵					第0035号施工単価表
コンクリート建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m	m	1.500			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔 機) (施工パッケージ) 削孔径 : 60mm以上64mm未満 削孔深 : 200mm以 上400mm未満	孔	2.000			CB224430(0029)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ8000 張りコンクリート(1) t=10cm 18-8-25(BB)		第 0035 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	3.800			第0038号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.300			第0039号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青質目地板t=10	m2	0.300			CB224710(0030)
不陸整正(4)(施工パッケージ) 全仕上り厚 20 mm 再生クラッシュ RC-40	m2	37.500			CB410031(0031)
コンクリート構造物取壊し(3) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	3.800			第0040号施工単価表
コンクリート取壊し運搬処理(3) 無筋Co	m3	3.800			第0036号単価表
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	83.800			CB430510(0013)
合 計	式	1.000			

SJ8000 張りコンクリート(1) t=10cm 18-8-25(BB)		第 0035 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

SJ00132 コンクリート取壊し運搬処理(3) 無筋Co		第 0036 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					第0041号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3	100.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SZ1002 充填工		第 0037 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費	m3	9.700			第0038号単価表
施工費	日				第0039号単価表
機械等使用料	式	1.000			第0040号単価表
材料集積移動費	式	1.000			第0041号単価表
工法使用料	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ1003 材料費		第 0038 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高炉セメント(B) 450kgパック詰	k g	450.000			
モルタル セルクリート同等品以上	k g	225.000			
起泡材 タフフォームT同等品以上 混練水・希釈水 PH5.8以上含む	k g	1.750			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SZ1004 施工費		第 0039 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
特殊運転手	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SZ1005 機械等使用料		第 0040 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車上式プラント設備	組・日	4.000			
水槽 2.0m3	台・日	4.000			
モルタル流量計 2吋	台・日	4.000			
クレーン装着トラック	台・日	4.000			
給水車	台	1.000			
トラック	台・日	1.000			
工具類・消耗品等 ジョイント、配管材等	日				
燃料油脂等	日				

SZ1005 機械等使用料		第 0040 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ1008 材料集積移動費		第 0041 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン	台・日	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ1000 注入口工		第 0042 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000				
硬質塩ビ管 (DV) 90° エルボ φ 50	個	1.000				
硬質塩ビ管布設撤去工 据付・撤去 直管 50～150mm	m	2.600			CB222770(0033)	
廃プラ運搬処理	式	1.000			第0043号単価表	
ボールバルブ 50A ソケット式塩ビ製	個	1.000				
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.580			第0042号施工単価表	
コンクリート構造物取壊し(3) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	0.810			第0040号施工単価表	
コンクリート取壊し運搬処理(3) 無筋Co	m3	0.810			第0036号単価表	

SZ1000 注入口工		第 0042 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ8030 廃プラ運搬処理		第 0043 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場発生品運搬 0.1t以下	回				CB010410(0034)	
処分	t	0.050				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SZ1001 確認口工		第 0044 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (DV) 90° エルボ φ 50	個	1.000			
硬質塩ビ管布設撤去工 据付・撤去 直管 50~150mm	m	1.700			CB222770(0033)
ボールバルブ 50A ソケット式塩ビ製	個	1.000			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.360			第0042号施工単価表
埋戻し RC-40	m3	0.620			第0045号単価表
コンクリート構造物取壊し(3) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	0.900			第0040号施工単価表
コンクリート取壊し運搬処理(3) 無筋Co	m3	0.900			第0036号単価表

SZ1001 確認口工		第 0044 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S0201 埋戻し RC-40		第 0045 号単価表 10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0006)	
土砂	m3	10.000				
再生クラッシャーラン						
RC-40	m3	12.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ8020 工事用道路		第 0046 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工 設置	m2	90.900			第0045号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去	m2	90.900			第0046号施工単価表
敷鉄板賃料	式	1.000			
土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷設～撤去	m2	121.200			第0047号施工単価表
掘削（施工パッケージ） 土砂 上記以外（小規模）	m3	6.600			CB210100(0001)
残土等処分(1)（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6.600			第0048号施工単価表
庭石取壊し	m3	2.300			第0047号単価表
残土等処分(2)（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.300			第0049号施工単価表

SJ8020 工事用道路		第 0046 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(5) 補足材単粒度砕石S-20 t=2cm	m2	44.200			第0048号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ8071 庭石取壊し		第 0047 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
庭石破碎(施工パッケージ) 火薬使用無し	m3	10.000			CB210260(0040)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 破碎岩	m3	10.000			CB210020(0041)
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ8011 不陸整正(5) 補足材単粒度碎石S-20 t=2cm		第 0048 号単価表		100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	m2	100.000			
単粒度碎石 S-20 (5号)	m3	2.540			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0234 軽量鋼矢板		第 0049 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 2号工事箇所	式	1.000			第0050号単価表
軽量鋼矢板 3号工事箇所	式	1.000			第0051号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ085 軽量鋼矢板 2号工事箇所		第 0050 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	10.000			第0050号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	10.000			第0051号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	10.000			第0052号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	10.000			第0053号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 1.5m	式	1.000			
腹起し賃料 110×120×4000	式	1.000			
水圧サポート賃料 1100～1800程度	式	1.000			
水圧ポンプ賃料	式	1.000			

SZ085 軽量鋼矢板 2号工事箇所		第 0050 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ086 軽量鋼矢板 3号工事箇所		第 0051 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	3.000			第0054号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	3.000			第0055号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m	3.000			第0056号施工単価表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m	3.000			第0057号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 3.5m	式	1.000			
腹起し賃料 110×120×3000	式	1.000			
水圧サポート賃料 590~900程度	式	1.000			
水圧ポンプ賃料	式	1.000			

SZ086	軽量鋼矢板 3号工事箇所					第 0051 号単価表 1 式	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	合 計	式	1.000				
	単位当り	式	1.000	当り			

S2001	ポンプ排水					第 0052 号単価表 1 式	当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	ポンプ排水 2号工事箇所	式	1.000			第0053号単価表	
	ポンプ排水 3号工事箇所A路線	式	1.000			第0054号単価表	
	ポンプ排水 3号工事箇所B路線	式	1.000			第0055号単価表	
	合 計	式	1.000				
	単位当り	式	1.000	当り			

S2002 ポンプ排水 2号工事箇所		第 0053 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付・撤去工	現場	1.000			第0058号施工単価表
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0059号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S2003 ポンプ排水 3号工事箇所A路線		第 0054 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付・撤去工	現場	1.000			第0058号施工単価表
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0059号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S2004 ポンプ排水 3号工事箇所B路線		第 0055 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付・撤去工	現場	1.000			第0058号施工単価表
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0059号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ1006 プラント組立解体		第 0056 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
特殊運転手	人				
工具類・消耗品等 ジョイント、配管材等	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

SZ1006 プラント組立解体		第 0056 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

S1911 間詰コンクリート(2) t=10cm 18-8-25(BB)		第 0057 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0061号施工単価表
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S19092 排水接続(2)		第 0058 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	1.000			第0020号単価表
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 150mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 150	個	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S1001 小口止工		第 0059 号単価表				1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.120			第0062号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.780			第0042号施工単価表	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ8081 雨水排水設備工		第 0060 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	14.400			CB210030(0005)	
埋戻し RC-40	m3	9.100			第0001号単価表	
残土等処分(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14.400			第0002号施工単価表	
不陸整正(5) 補足材単粒度砕石S-20 t=2cm	m2	16.000			第0048号単価表	
硬質塩化ビニル管布設工 接着受口付直管 φ100	m	21.800			第0063号施工単価表	
砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	4.600			第0064号施工単価表	
プレキャスト集水桝(109) PU桝250C T-2 細目 ノンリップ	箇所	1.000			第0061号単価表	
プレキャスト集水桝(113) PU桝250E T-2 細目 ノンリップ	箇所	1.000			第0062号単価表	

SJ8081 雨水排水設備工		第 0060 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(149) PU柵250×500E T-2 細目 ノスリップ°	箇所	1.000			第0063号単価表
排水接続手間	箇所	6.000			第0020号単価表
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 50mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 100mm 長4.0m	本	2.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 50	個	1.000			
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 100	個	5.000			
硬質塩ビ管 (DV) 90° エルボ φ 100	個	2.000			
副管用固定バンド φ 100	組	2.000			

SJ8081 雨水排水設備工					第 0060 号単価表 1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S1108 プレキャスト集水桝(109) PU桝250C T-2 細目 ノンスリップ					第 0061 号単価表 10 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0065号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0066号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S1112 プレキャスト集水桝(113) PU桝250E T-2 細目 ノンスリップ		第 0062 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0067号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0066号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1148 プレキャスト集水桝(149) PU桝250×500E T-2 細目 ノンスリップ		第 0063 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0068号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0066号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0021 ウッドデッキ L=9462 W=1771 H500 (本体支給品)		第 0064 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設置費					
小口処理含む、庇支柱取外し設置含む	式	1.000			
束固定金具	個	66.000			
束固定金具設置	箇所	66.000			
既設デッキ撤去					
木材	式	1.000			
廃木材運搬処分	式	1.000			第0065号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0022 廃木材運搬処分						第 0065 号単価表	1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場発生品運搬 0.3t超0.5t以下	回				CB010410(0045)			
合 計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

SJ0244 仮設材等運搬費						第 0066 号単価表	1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仮設材等運搬費 (往復) 2号工事箇所 軽量鋼矢板	式	1.000			第0069号施工単価表			
仮設材等運搬費 (往復) 3号工事箇所 軽量鋼矢板 敷鉄板	式	1.000			第0070号施工単価表			
合 計	式	1.000						
単位当り	式	1.000	当り					

SJ0254 仮設材等積込み取卸し		第 0067 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等積込み取卸し 2号工事箇所 軽量鋼矢板	式	1.000			第0071号施工単価表
仮設材等積込み取卸し 3号工事箇所 軽量鋼矢板 敷鉄板	式	1.000			第0072号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SZ1007 閉塞工運搬費		第 0068 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
トラック	日				
トラック	台	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0015 伐採(1) 幹周り30≦C<60cm		第 0069 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0070号単価表
トラック運転費	時間				第0007号運転単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

S0017 チェンソー運転		第 0070 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
チェンソー 機械損料	日				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S0016 抜根(1) 幹周り30≦C<35cm		第 0071 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	2.100			CB210100(0001)
樹木等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.100			第0073号施工単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

S0019 木根等処分費		第 0072 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
枝葉処分費	t	0.200			
根株処分費	t	0.300			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ8040 試掘工(1)		第 0073 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	1.000			CB210100(0001)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	1.000			CB210410(0047)
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	1.500			CB210100(0001)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	1.500			CB210410(0047)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ8051 閉塞工試験費		第 0074 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フロー試験	回	1.000			
湿潤密度測定試験	回	1.000			
一軸圧縮試験 3試料	試料	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0004)	舗装版切断(1)(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210030(0005)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0006)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222800(0007)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0009)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0010)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB222800(0011)	プレキャスト集水枠(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
CB227010(0012)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB430510(0013)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB240010(0014)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB210720(0015)	舗装版破砕(1)(施工パッケージ)	m2				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB440500(0016)	舗装版破碎(2)(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0017)	殻運搬(1)(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB440510(0018)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410260(0019)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0020)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0021)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410010(0022)	不陸整正(1)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0023)	不陸整正(2)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410010(0024)	不陸整正(3)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0025)	舗装材	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 70 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410260(0026)	舗装材	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410260(0027)	舗装材	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 60 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	無し
CB240010(0028)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB224430(0029)	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)(施工パッケージ)	孔			削孔径	削孔径:60mm以上64mm未満
					削孔深さ	削孔深:200mm以上400mm未満
CB224710(0030)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10
CB410031(0031)	不陸整正(4)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 20 mm
					材料	再生クワッシュラン RC-40
CB227010(0032)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB222770(0033)	硬質塩ビ管布設撤去工	m			作業区分	据付・撤去
					管種別	直管
					呼び径	50~150mm
CB010410(0034)	現場発生品運搬	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下
CB240210(0035)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB430510(0036)	コンクリート版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB010410(0037)	現場発生品運搬(1)(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0038)	現場発生品運搬(2)(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下
CB010410(0039)	現場発生品運搬(3)(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.2t超0.3t以下
CB210260(0040)	庭石破砕(施工パッケージ)	m3			火薬使用の有無	火薬使用無し
CB210020(0041)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	破砕岩
CB240010(0042)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0043)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
CB222800(0044)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
CB010410(0045)	現場発生品運搬	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0046)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210410(0047)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0005号運転単価表	

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

トラック運転費					第 0007 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間				第0008号運転単価表	

トラック運転費					第 0007 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック機械損料					第 0008 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

令和元年度北道維環第5号

半田地内道路整備工事

数量総括表

(環境整備工事)

レベル : 道路修繕

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削		m3	8	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)		m3	8	
			残土等処分(2)		m3	40	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断(1)	AS版	m	120	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	40	
			埋戻し	RC-40	m3	20	
		側溝工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プレキャストU型側溝(126)	JIS3種250A 基礎板	m	108	リサイクル認定製品
			プレキャストU型側溝(130)	JIS3種250E 基礎板	m	3	リサイクル認定製品
			側溝蓋(1)	JIS型3種Co蓋250用	枚	215	リサイクル認定製品 騒音防止
			側溝蓋(5)	JIS型Gr蓋250用	枚	8	T-25普通目ノンスリップ騒音防止
		集水柵・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水柵(301)	P U柵250 A 基礎板	箇所	3	Gr蓋 T-25 普通目ノンスリップ°
			プレキャスト集水柵(333)	P U柵250×500C 基礎板	箇所	1	Gr蓋 T-25 普通目ノンスリップ°
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線(3)	文字記号 W=15cm換算 白色	m	14	
	道路付属施設工				式	1	
		道路付属物工			式	1	
			マンホール蓋設置(1)	φ300	箇所	7	
			仕切弁蓋設置		個	4	
	構造物撤去工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		道路付属物撤去工			式	1	
			マンホール蓋撤去(1)	φ300	箇所	7	
			仕切弁蓋撤去		個	4	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	無筋Co	m3	6	
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co	m3	6	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	16人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			間詰コンクリート(1)	18-8-25(BB) t=10cm	m3	2	
			排水接続(1)		式	1	
			乗入調整(1)	Co舗装 t=10cm	式	1	

数量計算書

(1号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	掘削工 残土処理工	掘削	土工計算書より = 7.80	m3	7.8
		残土等処分(1)	掘削より = 7.80	m3	7.8
		残土等処分(2)	床掘りより = 44.00	m3	44.0
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断(1)	As版5cm L= 113.00 + 0.80 + 0.75 + 2.90 + 4.75 = 122.2	m	122.2
		舗装版破碎(1) (道路維持工事へ)	舗装版破碎面積計算書より A= = 78.20	m2	78.2
		舗装版破碎(2) (道路維持工事へ)	舗装版破碎面積計算書より = 235.30	m2	235.3
		殻運搬(1) (道路維持工事へ)	As殻 V= 78.20 × 0.05 = 3.91	m3	3.9
		殻運搬(2) (道路維持工事へ)	As殻 V= 235.30 × 0.05 = 11.77	m3	11.8
		殻処分 (道路維持工事へ)	As殻 V= 3.91 + 11.77 = 15.68	m3	15.7

数量計算書

(1号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工	作業土工	表層(1) (道路維持工事へ)	(車道) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 284.10	m2	284.1
		不陸整正(1) (道路維持工事へ)	補足材なし 舗装工面積計算書より = 284.10	m2	284.1
		床掘り	作業土工雑工計算書より V= = 44.00	m3	44.0
		埋戻し	(RC-40) 作業土工雑工計算書より V= = 21.50	m3	21.5
	側溝工	プレキャストU型側溝(126)	250A L= 16.40 + 39.50 + 39.80 + 12.40 = 108.10	m	108.1
		プレキャストU型側溝(130)	250E L= 3.0 = 3.0	m	3.0
		側溝蓋(1)	JIS3種(車道用)Co蓋250用騒音防止 N= 6.0 + 32.0 + 76.0 + 77.0 + 24.0 = 215.0	枚	215.0

数量計算書

(1号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
区画線工 道路附属施設工	集水柵・マンホール工	側溝蓋(5)	JIS3種(車道用)Gr蓋250用騒音防止 N= 1.0 + 3.0 + 3.0 + 1.0 = 8.0	枚	8.0	
		プレキャスト集水柵(301)	250A T-25普通目 N= 3.0 = 3.0	箇所	3.0	
		プレキャスト集水柵(333)	250×500C T-25普通目 N= 1.0 = 1.0	箇所	1.0	
	道路附属物工	区画線工	溶融式区画線(3)	平面図より 白色 文字記号 W=150換算 L= 11.8 × 1.2 = 14.2	m	14.2
			マンホール蓋設置(1)	φ300 N= 7.0 = 7.0	箇所	7.0
		道路附属物撤去工	仕切弁蓋設置	N= 4.0 = 4.0	個	4.0
			マンホール蓋撤去(1)	φ300 N= 7.0 = 7.0	箇所	7.0
構造物撤去工		仕切弁蓋撤去	N= 4.0 = 4.0	個	4.0	

数量計算書

(1号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工 雑工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋 構造物撤去工計算書より = 6.10	m3	6.1
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋 構造物撤去工計算書より = 6.10	m3	6.1
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
	雑工	間詰コンクリート(1)	18-8-25(BB) 作業土工雑工計算書により V= = 1.90	m3	1.9
		排水接続(1)		式	1.0
		乗入調整(1)		式	1.0

作業土工、雑工計算書

(1号工事箇所)

測点	距離	掘削		床掘り		埋戻し		間詰コンクリート(1)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 0				0.40		0.18		0.01			
至 : No. 0+1.3	1.3			0.36	0.5	0.19	0.2	0.02	0.02		
自 : No. 0+1.3				0.36		0.19		0.02			
至 : No. 1	18.7	0.11	1.0	0.37	6.8	0.19	3.6	0.01	0.3		
自 : No. 1		0.11		0.37		0.19		0.01			
至 : No. 2	20.0	0.09	2.0	0.41	7.8	0.19	3.8	0.01	0.2		
自 : No. 2		0.09		0.41		0.19		0.01			
至 : No. 2+13.7	13.7	0.11	1.4	0.48	6.1	0.19	2.6	0.01	0.1		
自 : No. 2+13.7		0.11		0.48		0.19		0.01			
至 : No. 3	6.3	0.08	0.6	0.46	3.0	0.19	1.2	0.01	0.06		
自 : No. 3		0.08		0.46		0.19		0.01			
至 : No. 4	20.0	0.07	1.5	0.46	9.2	0.19	3.8	0.01	0.2		
自 : No. 4		0.07		0.46		0.19		0.01			
至 : No. 5	20.0	0.03	1.0	0.20	6.6	0.19	3.8	0.04	0.5		
自 : No. 5		0.03		0.20		0.19		0.04			
至 : No. 5+13.0	13.0	0.01	0.3	0.41	4.0	0.19	2.5	0.04	0.5		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	113.0		7.8		44.0		21.5		1.9		

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(1号工事箇所)

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0		0.01									
至 : No. 0+1.3	1.3	0.01	0.01								
自 : No. 0+1.3		0.01									
至 : No. 1	18.7	0.01	0.2								
自 : No. 1		0.01									
至 : No. 2	20.0	0.07	0.8								
自 : No. 2		0.07									
至 : No. 2+13.7	13.7	0.13	1.4								
自 : No. 2+13.7		0.13									
至 : No. 3	6.3	0.02	0.5								
自 : No. 3		0.02									
至 : No. 4	20.0	0.09	1.1								
自 : No. 4		0.09									
至 : No. 5	20.0	0.05	1.4								
自 : No. 5		0.05									
至 : No. 5+13.0	13.0	0.05	0.7								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	113.0		6.1								

舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(1)

舗装版破碎(2)

(1号工事箇所)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 0		0.80		自: No. 0		2.90	
至: No. 0+1.3	1.3	0.85	1.1	至: No. 0+1.3	1.3	2.90	3.8
自: No. 0+1.3		0.85		自: No. 0+1.3 (同所)		2.15	
至: No. 1	18.7	0.75	15.0	至: No. 1	18.7	2.15	40.2
自: No. 1		0.75		自: No. 1		2.15	
至: No. 2	20.0	0.70	14.5	至: No. 2	20.0	2.15	43.0
自: No. 2		0.70		自: No. 2		2.15	
至: No. 2+13.7	13.7	0.45	7.9	至: No. 2+13.7	13.7	2.15	29.5
自: No. 2+13.7		0.45		自: No. 2+13.7		2.15	
至: No. 3	6.3	0.70	3.6	至: No. 3	6.3	2.00	13.1
自: No. 3		0.70		自: No. 3		2.00	
至: No. 4	20.0	0.65	13.5	至: No. 4	20.0	1.90	39.0
自: No. 4		0.65		自: No. 4		1.90	
至: No. 5	20.0	0.70	13.5	至: No. 5	20.0	1.90	38.0
自: No. 5		0.70		自: No. 5		1.90	
至: No. 5+10.2	10.2	0.70	7.1	至: No. 5+10.2	10.2	1.90	19.4
自: No. 5+10.2		0.70		自: No. 5+10.2		1.90	
至: No. 5+13.0	2.8	0.75	2.0	至: No. 5+13.0	2.8	4.75	9.3
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	113.0		78.2	合計	113.0		235.3

舗装工面積計算書

表層(1) 不陸整正(1)

(1号工事箇所)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自: No.0		3.25		自:			
至: No.0+1.3	1.3	3.25	4.2	至:			
自: No.0+1.3(同所)		2.50		自:			
至: No.1	18.7	2.50	46.8	至:			
自: No.1		2.50		自:			
至: No.2	20.0	2.50	50.0	至:			
自: No.2		2.50		自:			
至: No.2+13.7	13.7	2.50	34.3	至:			
自: No.2+13.7		2.50		自:			
至: No.3	6.3	2.55	15.9	至:			
自: No.3		2.55		自:			
至: No.4	20.0	2.40	49.5	至:			
自: NO.4		2.40		自:			
至: No.5	20.0	2.40	48.0	至:			
自: No.5		2.40		自:			
至: No.5+10.2	10.2	2.40	24.5	至:			
自: No.5+10.2		2.40		自:			
至: No.5+13.0	2.8	5.40	10.9	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	113.0		284.1	合計			

単 位 数 量 計 算 書

(1号工事箇所)

細別	排水接続 (1)			1式	細別	乗入調整 (1)			1式
規格				当り	規格				当り
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
排水接続手間	N = 9.00		箇所	9.00	舗装版切断	コンクリート版切断 L= 4.60 + 4.80 + 10.20 + 11.10 + 20.40 = 51.10		m	51.1
硬質塩ビ管 VPφ25	L= 0.50 × 2.00 = 1.00 N= 1.00 / 4.00 = 0.25		本	1.00	コンクリート	右No. 0+15.6付近 A=0.3×4.6=1.4 右No. 1+18.2付近 A=0.3×4.8=1.4 右No. 3+7.3付近 A=0.3×10.2=3.1 右No. 4+2.5付近 A=0.3×11.1=3.3 右No. 4+13.6付近 A=0.3×20.4=6.1 合計 15.3 V= 15.3 × 0.10 = 1.53		m3	1.5
硬質塩ビ管 VUφ50	L= 0.50 × 5.00 = 2.50 N= 2.50 / 4.00 = 0.63		本	1.00	溶接金網	右No. 0+15.6付近 A=0.2×4.5=0.9 右No. 1+18.2付近 A=0.2×4.7=0.9 右No. 3+7.3付近 A=0.2×10.1=2.0 右No. 4+2.5付近 A=0.2×11.0=2.2 右No. 4+13.6付近 A=0.2×20.3=4.1 合計 10.1		m2	10.1
硬質塩ビ管 VUφ75	L= 0.50 × 1.00 = 0.50 N= 0.50 / 4.00 = 0.13		本	1.00	Co構造物取壊し(2)	V=15.3×0.10=1.53		m3	1.5
硬質塩ビ管 VUφ150	L= 0.50 × 1.00 = 0.50 N= 0.50 / 4.00 = 0.13		本	1.00	Co取壊し運搬処理(2)	V=15.3×0.10=1.53		m3	1.5
硬質塩ビ継手 DVφ25	N= 2.00 ソケット		個	2.00					
硬質塩ビ継手 DVφ50	N= 5.00 ソケット		個	5.00					
硬質塩ビ継手 DVφ75	N= 1.00 ソケット		個	1.00					
硬質塩ビ継手 DVφ150	N= 1.00 ソケット		個	1.00					

令和元年度北道維環第5号

半田地内道路整備工事

数量総括表

(道路維持工事)

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : 共通仮設

レベル1 : スクラップ評価額

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(2)		m3	10	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断(1)	AS版	m	28	
			舗装版破碎(1)	AS版	m2	82	
			舗装版破碎(2)	AS版	m2	330	
			殻運搬(1)	AS殻	m3	7	
			殻運搬(2)	AS殻	m3	13	
			殻処分	AS殻	m3	21	
			表層(1)	再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	284	
			表層(2)	再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	98	
			表層(3)	再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	13	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			不陸整正(1)	補足材なし	m2	284	
			不陸整正(2)	RC-40 平均t=1cm 補足材あり	m2	35	
			不陸整正(3)	RC-40 平均t=3cm 補足材あり	m2	64	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	10	
			埋戻し	RC-40	m3	20	
		側溝工			式	1	
			自由勾配側溝側溝(T1)	900×800 基礎板	m	10	
			側溝蓋(T1)	自由勾配側溝Co蓋900用 騒音防止	枚	10	
			鋼製埋設蓋版(T1)	自由勾配側溝 縦断600用	枚	5	カバークリエイター 同等品以上
			鋼製埋設蓋版(T2)	自由勾配側溝 横断600用	枚	1	カバークリエイター 同等品以上
			鋼製埋設蓋版(T3)	集水柵 AS柵800用	枚	1	カバークリエイター 同等品以上
			鋼製埋設蓋版(T4)	集水柵 AS柵600用	枚	2	カバークリエイター 同等品以上
			インバートコンクリート(T1)	18-8-25(BB)	箇所	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			インパットコンクリート (T2)	18-8-25 (BB)	箇所	2	
	防護柵工				式	1	
		防止柵工			式	1	
			転落(横断)防止柵	P種 H=1100 4段ビーム Co建込	式	1	
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線(1)	実線 W=15cm 白色	m	17	
			溶融式区画線(2)	実線 W=30cm 白色	m	1	
			溶融式区画線(3)	文字記号 W=15cm換算 白色	m	14	
	コンクリート工				式	1	
		張りコンクリート工			式	1	
			張りコンクリート(1)	18-8-25 (BB) t=10cm	式	1	
	暗渠閉塞工				式	1	
		閉塞工			式	1	
			充填工	耐水性軽量繊維質モルタル同等品以上	式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			注入口工	塩ビ管φ50	式	1	
			確認口工	塩ビ管φ50	式	1	
	構造物撤去工				式	1	
		防護柵撤去工			式	1	
			防護柵(転落防止)撤去		m	10	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	無筋Co	m3	6	
			コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋Co	m3	0.7	
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co	m3	6	
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co	m3	0.7	
			コンクリート版切断		m	14	
		排水構造物撤去工			式	1	
			蓋版撤去		枚	14	
		運搬処理工			式	1	
			現場発生品運搬(1)	防護柵	回		

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			現場発生品運搬(2)	ウッドデッキ	回		
			現場発生品運搬(3)	側溝蓋	回		
	仮設工				式	1	
		工事用道路工			式	1	
			工事用道路		式	1	
		土留・仮締切工			式	1	
			軽量鋼矢板		式	1	
		水替工			式	1	
			ポンプ排水		式	1	
		仮設備工			式	1	
			プラント組立解体		式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	29人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			間詰コンクリート(2)	18-8-25(BB)	m3	0.5	
			排水接続(2)		式	1	
			小口止工	18-8-40(BB)	基	1	
			雨水排水設備工		式	1	
			ウッドデッキ	人工木デッキ ひとと木2同等品以上 L=9462 W=1771 H=500 (支給品)	式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			仮設材等運搬費		式	1	
			仮設材等積込み取卸し		式	1	
			閉塞工運搬費		式	1	
		準備費			式	1	
			伐採(1)	幹周30cm≦C<60cm	本	3	
			抜根(1)	幹周30cm≦C<35cm	本	3	
			木根等処分費		式	1	
		事業損失防止施設費			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			試掘工(1)		式	1	
			家屋調査費		式	1	
		技術管理費			式	1	
			閉塞工試験費		式	1	
スクラップ評価額					式	1	
	スクラップ評価額				式	1	
		スクラップ評価額			式	1	
			スクラップ控除	ヘビーH2	t	0.1	

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)			単位	数量		
道路土工						式	1.0		
	残土処理工					式	1.0		
		残土等処分(2)	(2号) 4.0	+	(3号) 8.7	m3	12.7		
舗装工						式	1.0		
	舗装打換え工					式	1.0		
		舗装版切断(1)	(2号) 20.5	+	(3号) 7.4	m	27.9		
		舗装版破碎(1)	(2号) 4.0	+	(環境整備工事より) 78.2	m2	82.2		
		舗装版破碎(2)	(2号) 30.6	+	(3号) 63.8	+	(環境整備工事より) 235.3	m2	329.7
		殻運搬(1)	(2号) 0.2	+	(3号) 3.2	+	(環境整備工事より) 3.9	m3	7.3
		殻運搬(2)	(2号) 1.5	+	(環境整備工事より) 11.8			m3	13.3
		殻処分	(2号) 1.7	+	(3号) 3.2	+	(環境整備工事より) 15.7	m3	20.6
		表層(1)				(環境整備工事より) 284.1	m2	284.1	
		表層(2)	(2号) 34.6	+	(3号) 63.8			m2	98.4
		表層(3)			(3号) 13.4			m2	13.4
		不陸整正(1)				(環境整備工事より) 284.1	m2	284.1	

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		不陸整正(2)	(2号) 34.6	m2	34.6
		不陸整正(3)	(3号) 63.8	m2	63.8
排水構造物工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り	(2号) 4.0 + (3号) 8.7	m3	12.7
		埋戻し	(2号) 8.1 + (3号) 10.2	m3	18.3
	側溝工			式	1.0
		自由勾配側溝側溝(T1)	(2号) 10.0	m	10.0
		側溝蓋(T1)	(2号) 10.0	枚	10.0
		鋼製埋設蓋版(T1)	(3号) 5.0	枚	5.0
		鋼製埋設蓋版(T2)	(3号) 1.0	枚	1.0
		鋼製埋設蓋版(T3)	(3号) 1.0	枚	1.0
		鋼製埋設蓋版(T4)	(3号) 2.0	枚	2.0
		インバートコンクリート(T1)	(3号) 1.0	箇所	1.0
		インバートコンクリート(T2)	(3号) 2.0	箇所	2.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
防護柵工				式	1.0
	防止柵工			式	1.0
		転落(横断)防止柵	(2号) 1.0	式	1.0
区画線工				式	1.0
	区画線工			式	1.0
		溶融式区画線(1)	(2号) 17.0	m	17.0
		溶融式区画線(2)	(2号) 1.3	m	1.3
		溶融式区画線(3)	(2号) 14.2	m	14.2
コンクリート工				式	1.0
	張りコンクリート工			式	1.0
		張りコンクリート(1)	(3号) 1.0	式	1.0
暗渠閉塞工				式	1.0
	閉塞工			式	1.0
		充填工	(3号) 1.0	式	1.0
		注入口工	(3号) 1.0	式	1.0

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		確認口工	(3号) 1.0	式	1.0
構造物撤去工				式	1.0
	防護柵撤去工			式	1.0
		防護柵(転落防止)撤去	(2号) 10.0	m	10.0
	構造物取壊し工			式	1.0
		コンクリート構造物取壊し(1)	(2号) 5.8	m3	5.8
		コンクリート構造物取壊し(2)	(3号) 0.7	m3	0.7
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	(2号) 5.8	m3	5.8
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	(3号) 0.7	m3	0.7
		コンクリート版切断	(2号) 13.6	m	13.6
	排水構造物撤去工			式	1.0
		蓋版撤去	(3号) 14.0	枚	14.0
	運搬処理工			式	1.0
		現場発生品運搬(1)	(2号)	回	
		現場発生品運搬(2)	(3号)	回	

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		現場発生品運搬(3)	(3号)	回	
仮設工				式	1.0
	工事用道路工			式	1.0
		工事用道路	(3号) 1.0	式	1.0
	土留・仮締切工			式	1.0
		軽量鋼矢板	(2号) (3号) 1.0 1.0	式	1.0
	水替工			式	1.0
		ポンプ排水	(2号) (3号) 1.0 1.0	式	1.0
	仮設備工			式	1.0
		プラント組立解体	(3号) 1.0	式	1.0
	交通管理工			式	1.0
		交通誘導警備員	(2号) (3号) (環境整備工事より) 1.0 1.0 1.0	式	1.0
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		間詰コンクリート(2)	(2号) 0.5	m3	0.5

数 量 集 計 表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		排水接続(2)	(2号) 1.0	式	1.0
		小口止工	(2号) 1.0	基	1.0
		雨水排水設備工	(3号) 1.0	式	1.0
		ウッドデッキ	(3号) 1.0	式	1.0
共通仮設費				式	1.0
	運搬費			式	1.0
		仮設材等運搬費	(2号) (3号) 1.0 1.0	式	1.0
		仮設材等積込み取卸し	(2号) (3号) 1.0 1.0	式	1.0
		閉塞工運搬費	(3号) 1.0	式	1.0
	準備費			式	1.0
		伐採(1)	(3号) 3.0	本	3.0
		抜根(1)	(3号) 3.0	本	3.0
		木根等処分費	(3号) 1.0	式	1.0
	事業損失防止施設費			式	1.0
		試掘工(1)	(3号) 1.0	式	1.0

数 量 集 計 表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		家屋調査費	(3号) 1.0	式	1.0
	技術管理費			式	1.0
		閉塞工試験費	(3号) 1.0	式	1.0
スクラップ評価額				式	1.0
	スクラップ評価額			式	1.0
		スクラップ控除	(2号) 0.1	t	0.1

数量計算書

(2号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工 舗装工	残土処理工	残土等処分(2)	= 4.00	m3	4.0
		舗装打換え工	舗装版切断(1)	As版5cm L= 0.40 + 10.00 + 0.40 + 3.60 + 4.80 + 1.30 = 20.50	m
	舗装版破碎(1)		舗装版破碎面積計算書より = 4.00	m2	4.0
	舗装版破碎(2)		舗装版破碎面積計算書より = 30.60	m2	30.6
	殻運搬(1)		As殻 V= 4.00 × 0.05 = 0.20	m3	0.2
	殻運搬(2)		As殻 V= 30.60 × 0.05 = 1.53	m3	1.5
	殻処分		As殻 V= 0.20 + 1.53 = 1.73	m3	1.7
	表層(2)		(車道) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 34.60	m2	34.6
	不陸整正(2)	補足材ありRC-40 平均t=1cm 舗装工面積計算書より = 34.60	m2	34.6	

数量計算書

(2号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
排水構造物工	作業土工	床掘り	作業土工雑工計算書より	= 4.00	m3	4.0
		埋戻し	(RC-40) 作業土工雑工計算書より	= 8.10	m3	8.1
	側溝工	自由勾配側溝側溝(T1)	900×800 基礎板	= 10.0	m	10.0
		側溝蓋(T1)	自由勾配側溝Co蓋900用 騒音防止	= 10.0	枚	10.0
		防護柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵	H=1100 4段ビーム L= 1.5m	式
区画線工	区画線工	溶融式区画線(1)	平面図より 白色 実線 W=150 L= 10.0 + 7.0	= 17.0	m	17.0
		溶融式区画線(2)	平面図より 白色 実線 W=300 L= 1.3	= 1.3	m	1.3
		溶融式区画線(3)	平面図より 白色 文字記号 W=150 L= 11.8 × 1.2	= 14.2	m	14.2
構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵(転落防止柵)撤去	L= 10.0	= 10.0	m	10.0

数量計算書

(2号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋 構造物撤去工計算書より = 5.80	m3	5.8
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋 構造物撤去工計算書より = 5.80	m3	5.8
		コンクリート版切断	Co版15cm(既設水路) L= 0.90 + 10.00 + 0.90 + 0.90 + 0.90 = 13.60	m	13.6
	運搬処理工	現場発生品運搬(1)	12.3(kg/m) × 10.0m = 123kg = 0.12t W= 0.1 = 0.1t	回	
		土留・仮締切工	軽量鋼矢板		式
雑工	水替工	ポンプ排水		式	1.0
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
	雑工	間詰コンクリート(2)	18-8-25(BB) 作業土工雑工計算書により = 0.50	m3	0.5

数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
共通仮設費	運搬費	排水接続(2)		式	1.0	
		小口止工		基	1.0	
		仮設材等運搬費	軽量鋼矢板 単位数量計算書より	1.0 t	式	1.0
		仮設材等 積み取り卸し	軽量鋼矢板 単位数量計算書より	1.0 t	式	1.0
スクラップ評価額	スクラップ評価額	スクラップ控除	12.3(kg/m) × 10.0m = 123kg = 0.12t へビーH2	t	0.1	

作業土工、雑工計算書

(2号工事箇所)

測点	距離	床掘り		埋戻し		間詰コンクリート(2)					
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 0		0.40		0.84		0.05					
至 : No. 0+5.0	5.0	0.40	2.0	0.84	4.2	0.05	0.3				
自 : No. 0+5.0		0.40		0.84		0.05					
至 : No. 0+9.7	4.7	0.40	1.9	0.84	3.9	0.05	0.2				
自 : No. 0+9.7		0.40									
至 : No. 0+10.0	0.3	0.40	0.1								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	10.0		4.0		8.1		0.5				

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(2号工事箇所)

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(1)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0		0.58									
至 : No. 0+5.0	5.0	0.58	2.9								
自 : No. 0+5.0		0.58									
至 : No. 0+9.7	4.7	0.58	2.7								
自 : No. 0+9.7		0.58									
至 : No. 0+10.0	0.3	0.58	0.2								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	10.0		5.8								

舗装版破碎面積計算書

舗装版破碎(1)

舗装版破碎(2)

(2号工事箇所)

舗装版破碎(1)				舗装版破碎(2)			
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 0		0.40		自: No. 0		0.00	
至: No. 0+3.0	3.0	0.40	1.2	至: No. 0+3.0	3.0	3.60	5.4
自: No. 0+3.0		0.40		自: No. 0+3.0		3.60	
至: No. 0+5.0	2.0	0.40	0.8	至: No. 0+5.0	2.0	3.60	7.2
自: No. 0+5.0		0.40		自: No. 0+5.0		3.60	
至: No. 0+10.0	5.0	0.40	2.0	至: No. 0+10.0	5.0	3.60	18.0
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	10.0		4.0	合計	10.0		30.6

舗装工面積計算書

表層(2) 不陸整正(2)

(2号工事箇所)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自: No. 0		0.40		自:			
至: No. 0+3.0	3.0	4.00	6.6	至:			
自: No. 0+3.0		4.00		自:			
至: No. 0+5.0	2.0	4.00	8.0	至:			
自: No. 0+5.0		4.00		自:			
至: No. 0+10.0	5.0	4.00	20.0	至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	10.0		34.6	合計			

単位数計算書

(2号工事箇所)

細別	軽量鋼矢板		1式
規格			当り
名称	算式		単位 数量
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深さ H=1.5m以下 L= 10.0 = 10.0		m 10.0
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	L= 10.0 = 10.0		m 10.0
支保材(軽量金属製)設置 (2段・水圧式)	L= 10.0 = 10.0		m 10.0
支保材(軽量金属製)撤去	L= 10.0 = 10.0		m 10.0
軽量鋼矢板賃料	矢板長1.5m N= 8.0 / 0.333 = 24 枚 × 2 (両側) = 48 枚 W= 1.5 m/枚 × 48 枚 × 0.0142 t/m = 1.02 t 円/t・日 × 1.02 t × 日 + 1.02 t × 円/t =		円
腹起し賃料	110×120×4000 N= 8.0 m 円 × 4 本 × 日 + 円 × 4 本 =		円
水圧サポート賃料	調整長1100-1800程度 4.0本×1段=4.0本 円 × 4 本 × 日 + 円 × 4 本 =		円
水圧ポンプ賃料	円 × 日 + 円 =		円

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	軽量鋼矢板			1式	
規格				当り	
名称	算式			単位	数量
	実日数				
	床掘り	4.0	/ =		
	埋戻し	8.1	/ =		
	コンクリート構造物取壊し(1)	5.8	/ =		
	自由勾配側溝側溝(T1)	10.0	/ =		

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	軽量鋼矢板		1式																									
規格			当り																									
名称	算式		単位																									
	<p style="text-align: center;">土留工標準図 (参考) (軽量金属支保材使用の場合)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>断面図 S=1:20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>軽量鋼矢板 標準図 S=1:5</p> </div> </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <caption>支保工段数表</caption> <thead> <tr> <th>掘削深 (m)</th> <th>矢板長 (m)</th> <th>支保工段数 (段)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.5 < H ≤ 1.8</td><td>2.0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1.8 < H ≤ 2.0</td><td>2.5</td><td>1</td></tr> <tr><td>2.0 < H ≤ 2.3</td><td>2.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>2.3 < H ≤ 2.8</td><td>3.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>2.8 < H ≤ 3.3</td><td>3.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>3.3 < H ≤ 3.5</td><td>4.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>3.5 < H ≤ 3.8</td><td>4.0</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>平面図 S=1:20</p> </div>		掘削深 (m)	矢板長 (m)	支保工段数 (段)	1.5 < H ≤ 1.8	2.0	1	1.8 < H ≤ 2.0	2.5	1	2.0 < H ≤ 2.3	2.5	2	2.3 < H ≤ 2.8	3.0	2	2.8 < H ≤ 3.3	3.5	2	3.3 < H ≤ 3.5	4.0	2	3.5 < H ≤ 3.8	4.0	3		
掘削深 (m)	矢板長 (m)	支保工段数 (段)																										
1.5 < H ≤ 1.8	2.0	1																										
1.8 < H ≤ 2.0	2.5	1																										
2.0 < H ≤ 2.3	2.5	2																										
2.3 < H ≤ 2.8	3.0	2																										
2.8 < H ≤ 3.3	3.5	2																										
3.3 < H ≤ 3.5	4.0	2																										
3.5 < H ≤ 3.8	4.0	3																										

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	ポンプ排水			1式
規格				当り
名称	算式	単位	数量	
ポンプ据付撤去工		現場	1.00	
ポンプ運転工	実日数	日		

単 位 数 量 計 算 書

(2号工事箇所)

細別	排水接続 (2)			1式	細別				1式		
規格				当り	規格				当り		
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
排水接続	N = 1.00			箇所	1.00						
硬質塩ビ管	L= 0.50 × 1.00 = 0.50			本	1.00						
VUφ150	N= 0.50 / 4.00 = 0.13										
硬質塩ビ継手	N= 1.00			個	1.00						
DVφ150	ソケット										

数量計算書

(3号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工 舗装工	残土処理工	残土等処分(2)	A路線 = 8.70	m3	8.7
		舗装打換え工	舗装版切断(1)	B路線 As版5cm L= 4.00 + 3.40 = 7.40	m
	舗装版破碎(2)		B路線 舗装版破碎面積計算書より = 63.80	m2	63.8
	殻運搬(1)		B路線 As殻 V= 63.80 × 0.05 = 3.19	m3	3.2
	殻処分		B路線 As殻 V= = 3.19	m3	3.2
	表層(2)		B路線 (車道) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 63.80	m2	63.8
	表層(3)		B路線 (車道) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 13.40	m2	13.4
	不陸整正(3)	B路線 補足材ありRC-40 平均t=3cm 舗装工面積計算書より = 63.8	m2	63.8	

数量計算書

(3号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
排水構造物工	作業土工	床掘り	A路線 作業土工雑工計算書より = 8.70	m3	8.7	
		埋戻し	(RC-40) A路線 作業土工雑工計算書より = 10.20	m3	10.2	
	側溝工	鋼製埋設蓋版(T1)	B路線 (自由勾配側溝 縦断600用) N= = 5.0	枚	5.0	
		鋼製埋設蓋版(T2)	B路線 (自由勾配側溝 横断600用) N= = 1.0	枚	1.0	
		鋼製埋設蓋版(T3)	B路線 (集水柵 AS柵800用) N= = 1.0	枚	1.0	
		鋼製埋設蓋版(T4)	B路線 (集水柵 AS柵600用) N= = 2.0	枚	2.0	
		インバートコンクリート(T1)	B路線 (集水柵 AS柵800用) N= = 1.0	箇所	1.0	
		インバートコンクリート(T2)	B路線 (集水柵 AS柵600用) N= = 2.0	箇所	2.0	
	コンクリート工	張りコンクリート工	張りコンクリート(1)	A路線 18-8-25(BB) 単位数量計算書より	式	1.0

数量計算書

(3号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
暗渠閉塞工	閉塞工	充填工	A路線 耐水性軽量繊維質モルタルN=1.0N/mm2 別紙単位計算書参照	式	1.0	
		注入口工	A路線 塩ビ管φ50	式	1.0	
		確認口工	A路線 塩ビ管φ50	式	1.0	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋 A路線 構造物撤去工計算書より	= 0.70	m3	0.7
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋 A路線 構造物撤去工計算書より	= 0.70	m3	0.7
	排水構造物撤去工	蓋版撤去	B路線 既設蓋撤去 N=	= 14.0	枚	14.0
		運搬処理工	現場発生品運搬(2)	A路線 ウッドデッキ	= 0.1t	回
	現場発生品運搬(3)		B路線 Co蓋+Gr蓋 N= 0.3	= 0.3t	回	
			0.50×0.70×0.14×9.00 (Co蓋)	= 0.44		
		55.6×1.00 Gr蓋(1)	= 55.60			
	81.4×1.00 Gr蓋(2)	= 81.40				

数量計算書

(3号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			88.7 × 1.00 Gr蓋(3) = 88.70		
			53.6 × 2.00 Gr蓋(4) = 107.20		
			Σ t = 333.34		
仮設工	工事用道路工	工事用道路	A路線	式	1.0
	土留・仮締切工	軽量鋼矢板	A路線	式	1.0
	水替工	ポンプ排水	A路線	式	1.0
	仮設備工	プラント組立解体	A路線	式	1.0
	交通管理工	交通誘導警備員	B路線	式	1.0
雑工	雑工	雨水排水設備工	A路線	式	1.0
		ウッドデッキ	A路線 (支給品)人工木デッキ ひとと木2同等品以上 L=9462 W=1771 H=500	式	1.0

数量計算書

(3号工事箇所)

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
共通仮設費	運搬費	仮設材等運搬費	A路線 軽量鋼矢板+敷鉄板 単位数量計算書より 0.9 + 16.0 = 16.9 t	式	1.0
		仮設材等 積み取り卸し	A路線 軽量鋼矢板+敷鉄板 単位数量計算書より 0.9 + 16.0 = 16.9 t	式	1.0
	準備費	閉塞工運搬費	A路線	式	1.0
		伐採(1)	幹周30cm ≤ C < 60cm A路線 N= 3.0	本	3.0
		抜根(1)	幹周30cm ≤ C < 35cm A路線 N= 3.0	本	3.0
		木根等処分費	A路線	式	1.0
		試掘工(1)	N= 1.0 A路線	式	1.0
		家屋調査費	A路線	式	1.0
	技術管理費	閉塞工試験費	N= 1.0 A路線	式	1.0
		事業損失防止施設費			

作業土工計算書

(3号工事箇所 A路線)

測点	距離	床掘り		埋戻し							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 1+7.0		2.90		3.40							
至 : No. 1+10.0	3.0	2.90	8.7	3.40	10.2						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	3.0		8.7		10.2						

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

測点	距離	コンクリート構造物取壊し(2)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 1+7.0		0.22									
至 : No. 1+10.0	3.0	0.22	0.7								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	3.0		0.7								

舗装工面積計算書

表層(2) 不陸整正(3) 舗装版破碎(2)

表層(3)

(3号工事箇所 B路線)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No. 5+4.2		4.00		自:		1.05	
至: No. 5+10.0	5.80	4.10	23.5	至: 柵A S 800	1.05	1.05	1.1
自: No. 5+10.0		4.10		自:		0.83	
至: No. 5+19.0	9.00	3.80	35.6	至: 自由勾配側溝600	10.00	0.83	8.3
自: No. 5+19.0		3.80		自:		0.83	
至: No. 6	1.00	3.80	3.8	至: 柵A S 600	0.83	0.83	0.7
自: No. 6+ (同所)		4.10		自:		0.85	
至: No. 6+3.8	3.80	3.40	14.3	至: 自由勾配側溝600 (横断)	3.00	0.85	2.6
自:				自:		0.83	
至: 控除(側溝+柵)			-13.4	至: 柵A S 600	0.83	0.83	0.7
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
自:				自:			
至:				至:			
合計	19.6		63.8	合計	15.71		13.4

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別 規格	張りコンクリート(1)		1式 当り	細別 規格			1式 当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	工法図より $V=37.5 \times 0.1=3.8$ 18-8-25 t=10cm	m3	3.8				
型枠	工法図より	m2	1.3				
目地板	工法図より 瀝青質目地板 t =10cm	m2	0.3				
不陸整正 (4)	工法図より 補足材あり RC-40 平均2cm	m2	37.5				
コンクリート構造物取壊し(3)	工法図より	m3	3.8				
コンクリート取壊し運搬処理(3)	工法図より	m3	3.8				
舗装版切断	工法図より	m	83.8				

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別 規格		充填工		1式 当り	細別 規格		材料費		1m3 当り
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
材料費	耐水性軽量繊維質モルタル同等品以上	m3	9.7		セメント	高炉セメントB種	kg	450	
施工費		日			繊維質骨材	セルクリート同等品以上	kg	225	
機械等使用料		式	1		起泡材	タフフォームT同等品以上 混練水・希釈水 PH5.8以上 含む	kg	1.75	
材料集積移動費		式	1						
工法使用料		式	1						

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別		注入口工		1式	細別		確認口工		1式
規格				当り	規格				当り
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
硬質塩ビ管 VUφ50	$L=2.3+0.2=2.50m$ 1本	本	1.0		硬質塩ビ管 VUφ50	$L=0.2+1.4=1.6m$ 1本	本	1.0	
硬質塩ビ継手 DVφ50	90エルボ	個	1.0		硬質塩ビ継手 DVφ50	90エルボ	個	1.0	
硬質塩ビ管設置撤去工 φ50	$L=2.3+0.2+0.06=2.56$	m	2.6		硬質塩ビ管設置撤去工 φ50	$L=0.2+1.6+0.06=1.66$	m	1.7	
廃プラ運搬処理 (注入口+確認口)	現場発生品運搬 0.1t以下 1回 処分量 $V=(2.56+1.66) \times 11.0/1000=0.05$	式	1.00						
ボールバルブ φ50	50A ソケット式 塩ビ用	個	1.0		ボールバルブ φ50	50A ソケット式 塩ビ用	個	1.0	
型枠	$A=0.78 \times 0.74=0.58$	m ²	0.58		型枠	$A=0.6 \times 0.6=0.36$	m ²	0.36	
コンクリート構造物取壊し(3)	工法図より	m ³	0.81		埋戻し	工法図より RC-40	m ³	0.62	
コンクリート取壊し運搬処理(3)	工法図より	m ³	0.81		コンクリート構造物取壊し(3)	工法図より	m ³	0.90	
					コンクリート取壊し運搬処理(3)	工法図より	m ³	0.90	

単 位 数 量 計 算 書

細別	雨水排水設備工			1式	細別	雨水排水設備工			1式	
規格				当り	規格				当り	
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量	
床掘り	$V= 1.01 \times 0.70 \times 4.80 =$		m3	3.39	プラスチック集水樹 (109)	250C		基	1.0	
	$V= 0.87 \times 0.70 \times 18.00 =$			10.96	プラスチック集水樹 (113)	250E			1.0	
	合計 $V=$			14.35	14.4	プラスチック集水樹 (149)	250×500E		1.0	
埋戻し RC-40	$V= 0.68 \times 0.70 \times 4.80 =$		m3	2.28	排水接続手間	N = 6.00		箇所	6.00	
	$V= 0.54 \times 0.70 \times 18.00 =$			6.80	硬質塩ビ管 VUφ50	$L= 1.50 \times 1.00 = 1.50$			本	1.00
	合計 $V=$			9.08	9.1		$N= 1.50 / 4.00 = 0.38$			
残土等処分 (2)	床掘りより $V=$		m3	14.4	硬質塩ビ管 VUφ100	$L= 1.50 \times 5.00 = 7.50$		本	2.00	
不陸整正 (5)	$A= 0.70 \times 22.80 = 15.96$ 補足材あり 単粒度碎石 S-20 平均2cm		m2	16.0		$N= 7.50 / 4.00 = 1.88$				
硬質塩化ビニル管布設工 VUφ100	$L= 22.80 - 1.00 = 21.80$ (集水樹控除)		m	21.8	硬質塩ビ継手 DVφ50	N= 1.00 ソケット		個	1.00	
砂基礎工	$V= 21.80 \times 0.21 = 4.58$		m3	4.6	硬質塩ビ継手 DVφ100	N= 5.00 ソケット		個	5.00	
						硬質塩ビ継手 DVφ100	N= 2.00 エルボ		個	2.00
						副管用固定バンド φ100			組	2.00

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別	工事用道路			1式	細別	工事用道路			1式		
規格				当り	規格				当り		
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
敷鉄板設置	図面より A = 90.9			m2	90.9	不陸整正(5)	図面より A = 44.2			m2	44.2
敷鉄板撤去	図面より A = 90.9			m2	90.9		補足材あり 単粒度碎石S-20 平均2cm				
敷鉄板賃料	敷鉄板枚数 N= 90.9 / (1.524 × 3.048) = 20 枚 20 枚 × 0.802 t = 16.0 t 敷鉄板賃料 (円/枚・日) × 20 枚 × 日 + × 20 = 円			式	1						
ブルーシート敷設・撤去	図面より A = 121.2			m2	121.2						
掘削	V= 44.2 × 0.15 = 6.6			m3	6.6						
残土等処分(1)	V= 44.2 × 0.15 = 6.6			m3	6.6						
庭石取壊し	V= 0.22 × 0.3 = 0.07			m3	2.3						
	V= 2.4 × 0.9 = 2.16										
	V= 0.15 × 0.3 = 0.05										
	V= 0.16 × 0.3 = 0.05										
	<hr/> = 2.33										
残土等処分(2)				m3	2.3						

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別	工事用道路			1式	細別						
規格				当り	規格						
名称	算式			単位	数量	名称	算式			単位	数量
敷鉄板日数				日							
	床掘り	8.7	/	=							
	埋戻し	10.2	/	=							
	閉塞工	1.0	/	=							
	コンクリート構造物取壊し(2)	0.7	/	=							
	敷鉄板設置	90.9	/	=							
	敷鉄板撤去	90.9	/	=							
	掘削	6.6	/	=							
	庭石取壊し	2.3	/	=							
	不陸整正(5)	44.2	/	=							
	張りコンクリート(1)	3.8	/	=							
	型枠	1.3	/	=							
	不陸整正(4)	37.5	/	=							
	コンクリート構造物取壊し(3)	3.8	/	=							
	コンクリート版切断	83.3	/	=							
	軽量鋼矢板建込	3.0	/	=							
	軽量鋼矢板引抜	3.0	/	=							
	土留支保設置	3.0	/	=							
	土留支保設置	3.0	/	=							
	床掘り	14.4	/	=							
	埋戻し	9.1	/	=							
	プレキャスト集水柵(109)	1.0	/	=							
	プレキャスト集水柵(113)(149)	2.0	/	=							
	硬質塩化ビニル管布設工	21.8	/	=							
	不陸整正(5)	16.0	/	=							
				小計日数	=						
		×		不稼働係数	=						
	養生				=						
				合計日数	≒						

単位数計算書

(3号工事箇所 A路線)

細別	軽量鋼矢板		1式 当り	
規格				
名称	算式		単位	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深さ H=3.0m以下 L= 3.0 = 3.0		m	3.0
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	L= 3.0 = 3.0		m	3.0
支保材(軽量金属製)設置 (2段・水圧式)	L= 3.0 = 3.0		m	3.0
支保材(軽量金属製)撤去	L= 3.0 = 3.0		m	3.0
軽量鋼矢板賃料	矢板長3.5m N= 3.0 / 0.333 = 9 枚 × 2 (両側) = 18 枚 W= 3.5 m/枚 × 18 枚 × 0.0142 t/m = 0.89 t 円/t・日 × 0.89 t × 日 + 0.89 t × 円/t =		円	
腹起し賃料	110×120×3000 N= 3.0 m 円 × 4 本 × 日 + 円 × 4 本 =		円	
水圧サポート賃料	調整長590-900程度 2.0本×2段=4.0本 円 × 4 本 × 日 + 円 × 4 本 =		円	
水圧ポンプ賃料	円 × 日 + 円 =		円	

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別	軽量鋼矢板			1式	
規格				当り	
名称	算式			単位	数量
	実日数			日	
	床掘り	8.7 /	=		
	埋戻し	10.2 /	=		
	閉塞工	1.0 /	=		
	コンクリート構造物取壊し(2)	0.7 /	=		

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別 規格	軽量鋼矢板		1式 当り																								
名称	算式	単位	数量																								
	<p>土留工標準図 (参考) (軽量金属支保材使用の場合)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>断面図 S=1:20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>軽量鋼矢板 標準図 S=1:5</p> </div> </div> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>支保工段数表</caption> <thead> <tr> <th>掘削深 (m)</th> <th>矢板長 (m)</th> <th>支保工段数 (段)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.5 < H ≤ 1.8</td><td>2.0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1.8 < H ≤ 2.0</td><td>2.5</td><td>1</td></tr> <tr><td>2.0 < H ≤ 2.3</td><td>2.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>2.3 < H ≤ 2.8</td><td>3.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>2.8 < H ≤ 3.3</td><td>3.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>3.3 < H ≤ 3.5</td><td>4.0</td><td>2</td></tr> <tr><td>3.5 < H ≤ 3.8</td><td>4.0</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>		掘削深 (m)	矢板長 (m)	支保工段数 (段)	1.5 < H ≤ 1.8	2.0	1	1.8 < H ≤ 2.0	2.5	1	2.0 < H ≤ 2.3	2.5	2	2.3 < H ≤ 2.8	3.0	2	2.8 < H ≤ 3.3	3.5	2	3.3 < H ≤ 3.5	4.0	2	3.5 < H ≤ 3.8	4.0	3	
掘削深 (m)	矢板長 (m)	支保工段数 (段)																									
1.5 < H ≤ 1.8	2.0	1																									
1.8 < H ≤ 2.0	2.5	1																									
2.0 < H ≤ 2.3	2.5	2																									
2.3 < H ≤ 2.8	3.0	2																									
2.8 < H ≤ 3.3	3.5	2																									
3.3 < H ≤ 3.5	4.0	2																									
3.5 < H ≤ 3.8	4.0	3																									
	<p>平面図 S=1:20</p>																										

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別	ポンプ排水			1式
規格				当り
名称	算式	単位	数量	
ポンプ据付撤去工		現場	1.00	
ポンプ運転工	実日数	日		

単 位 数 量 計 算 書


(3号工事箇所 A路線)

細別	ウッドデッキ		1式
規格	(本体 支給品) 人工木デッキ ひとと木2同等品以上 L=9462 W=1771 H=500 アンカー止め		当り
名称	算式		単位 数量
設置費	小口処理含む、庇支柱取外し設置含む		式 1.00
束固定金具	柱33×2個=66		個 66
束固定金具設置	柱33×2個=66		箇所 66
既設デッキ撤去	木材		式 1.00
廃木材運搬処分	木材 現場発生品運搬 0.5t以下 1回 処分量 $V = (9.5 \times 1.8 \times 0.03) \times 0.8 = 0.41$		式 1.00

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別 規格	ウッドデッキ	1式 当り
----------	--------	----------

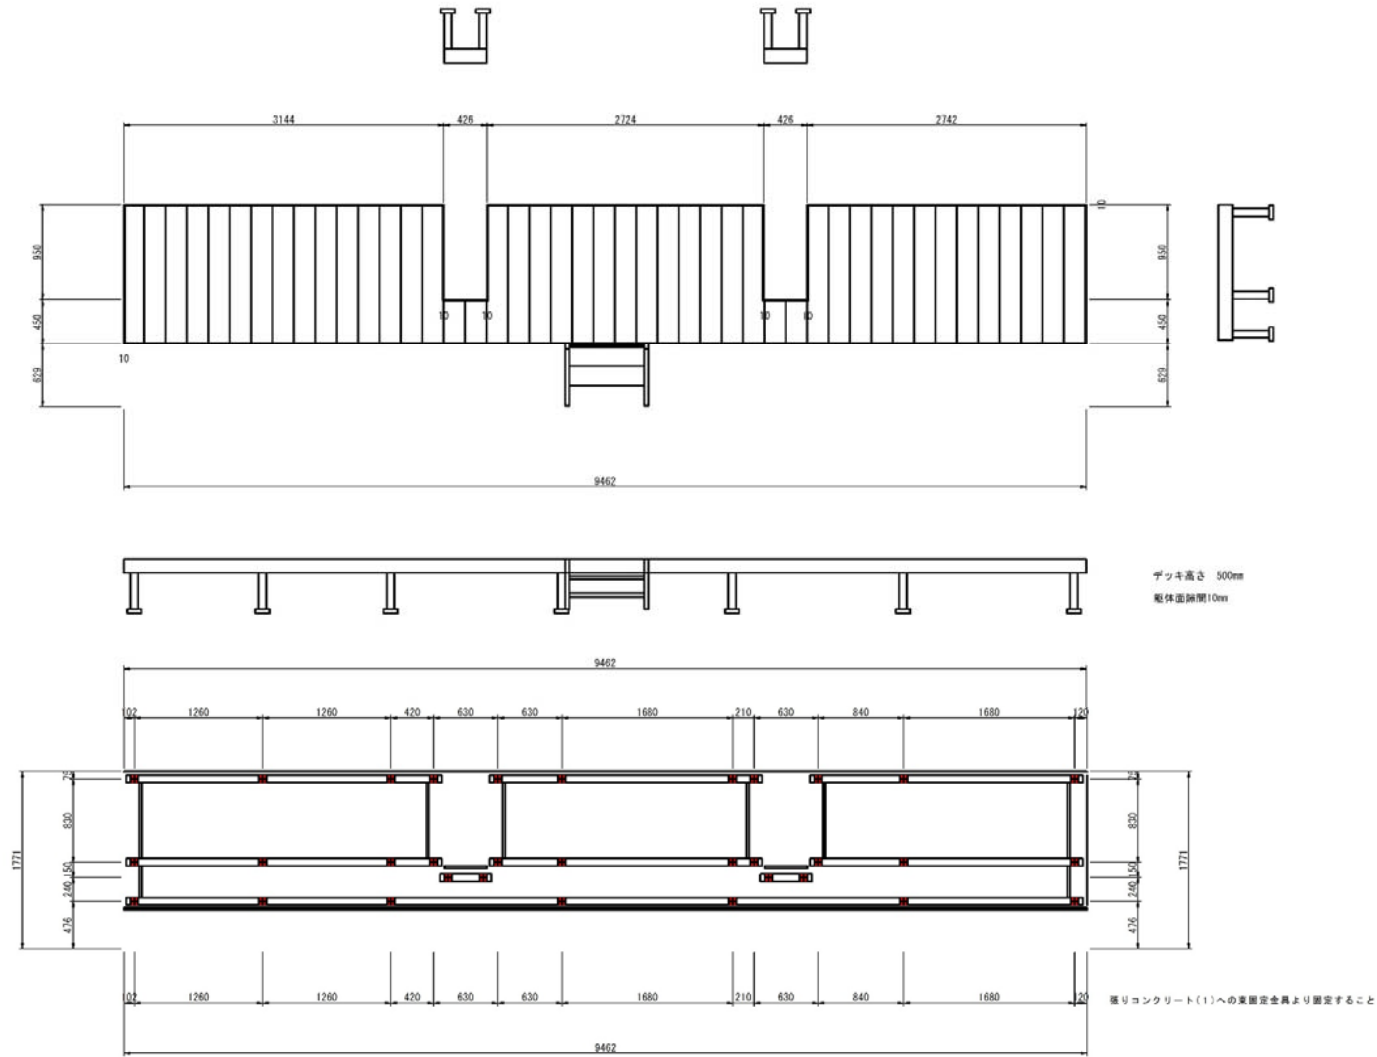

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 A路線)

細別	閉塞工試験費			1式	細別			
規格				当り	規格			
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量
フロー試験	頻度1回/日	回	1.0					
湿潤密度測定試験	頻度1回/日	回	1.0					
一軸圧縮試験	3試料	試料	1.0					

単 位 数 量 計 算 書

(3号工事箇所 B路線)

細別	ポンプ排水		1式
規格			当り
名称	算式	単位	数量
(B路線)			
ポンプ据付撤去工		現場	1.00
ポンプ運転工	実日数	日	

水替対象日数計算表

2号工事箇所

工種	種別	細別	規格	数量	単位	1日当り 施工量	単位	日数	備考
排水構造物工	作業土工	床堀工 床掘り		4.0	m3		m3/日		
		埋戻工 タンパ締固め		8.1	m3		m3/日		
	側溝工	排水構造物工		10.0	m		m/日		
構造物撤去工	構造物取壊し工	構造物とりこわし工		5.8	m3		m3/日		
合計							日		

排水区分

作業時排水

水替日数合計 =

日 より

日

水替対象日数計算表

3号工事箇所 A路線

工種	種別	細別	規格	数量	単位	1日当り 施工量	単位	日数	備考	
排水構造物工	作業土工	床堀工 床掘り		8.7	m3		m3/日			
		埋戻工 タンパ締固め		10.2	m3		m3/日			
暗渠閉塞工	閉塞工			1	箇所		箇所/日			
構造物撤去工	構造物取壊し工	構造物とりこわし工		0.7	m3		m3/日			
合計								日		

排水区分

作業時排水

水替日数合計 =

日 より

日

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市
令和元年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民地の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（1号工事箇所、2号工事箇所、3号工事箇所B路線の全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ ）警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市
令和元年7月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 <input type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名:)	<input type="checkbox"/> 調整項目 (<input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 ()
	<input type="checkbox"/> 工期	<input checked="" type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、(年 日) までに変更します。
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 ()
	<input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 占用物件名 (<input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> その他 ()
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 (<input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 (<input type="checkbox"/> 令和 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード (<input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 () <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 (<input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 施工方法等 (<input type="checkbox"/> 指定工法名 () <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 施工時期 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input checked="" type="checkbox"/> 調査項目 (<input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 調査方法 (<input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数 (1号2号工事箇所2~3人、3号工事箇所B路線7人) (うち交通誘導警備員A(0人)) (注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 (<input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) ・近接施設 (<input type="checkbox"/> 擁壁 () <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保 (自主施工の原則)	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じうえて、工事を実施すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 用 道 路 関 係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容 （ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input checked="" type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 （ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 用地及び構造 （ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input checked="" type="checkbox"/> 安全施設 （ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
仮 設 備 関 係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 転用あり（ 回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）	<input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 運搬距離（L= km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ））
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 （ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input checked="" type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input checked="" type="checkbox"/> その他（廃プラ） ） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 （ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
工 事 支 障 物 件 関 係	<input type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input type="checkbox"/> 支障物件名 （ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input type="checkbox"/> 移設時期 （ <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ）
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 () 工法区分 () 材料種類 () 施工範囲 () <input type="checkbox"/> 削孔数量 () 注入量 () その他 ()
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係 () 材料関係 ()
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 (<input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂) <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 (<input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂 (1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名: <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板)
そ の 他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所 () 期間 () その他 ()
	<input type="checkbox"/> 現場発生品あり	<input type="checkbox"/> 品名 () 数量 () 保管場所 () その他 ()
	<input type="checkbox"/> 支給品あり	<input type="checkbox"/> 品名 () 数量 () 引渡場所 () 時期 (令和 年 月 日) その他 ()
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	<input type="checkbox"/> 運搬方法 (<input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 引渡場所 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ()) 数量 () 運搬距離 (L = km)
	<input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事	<input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容 (率分) () <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容 (積上) ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 (平成28年7月版) を適用 (部分改正を行った内容も含む (最新改正: 令和 元年 7月 1日)) <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル (案) 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン (平成31年3月) を参考とする。 (津市HP「仕事・産業—入札・契約—工事・建設コンサルタント関係—調達契約課からのお知らせ (工事・コンサル)」を参照) <input type="checkbox"/> その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和 元年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
工事実態調査	<input type="checkbox"/> 工事実態調査	<input type="checkbox"/> 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	<input type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することには配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることには配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することには配慮してください。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用しよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。