

前 金	部 分 払
有	0 回

令和元年度  
下建公補 第 17 号

---

### 津第5-4処理分区公共下水道工事設計書

---

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市下水道局  
下水道建設課


令和元年度	下建公補 第 17 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市柳山津興地内			次長	
				課長	
工事名	津第5-4処理分区公共下水道工事			検算者	
				参与	
設計額	(うち消費税等相当額)			調整担当主幹	
				担当副主幹	
工 期	令和2年2月28日限り			設計者	
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要


管布設工 (管径150mm)	510m
組立マンホール工	9箇所
小型マンホール工	15箇所
ます設置工	48箇所

# 位置図

令和元年度下建公補第17号  
津第5-4処理分区公共下水道工事

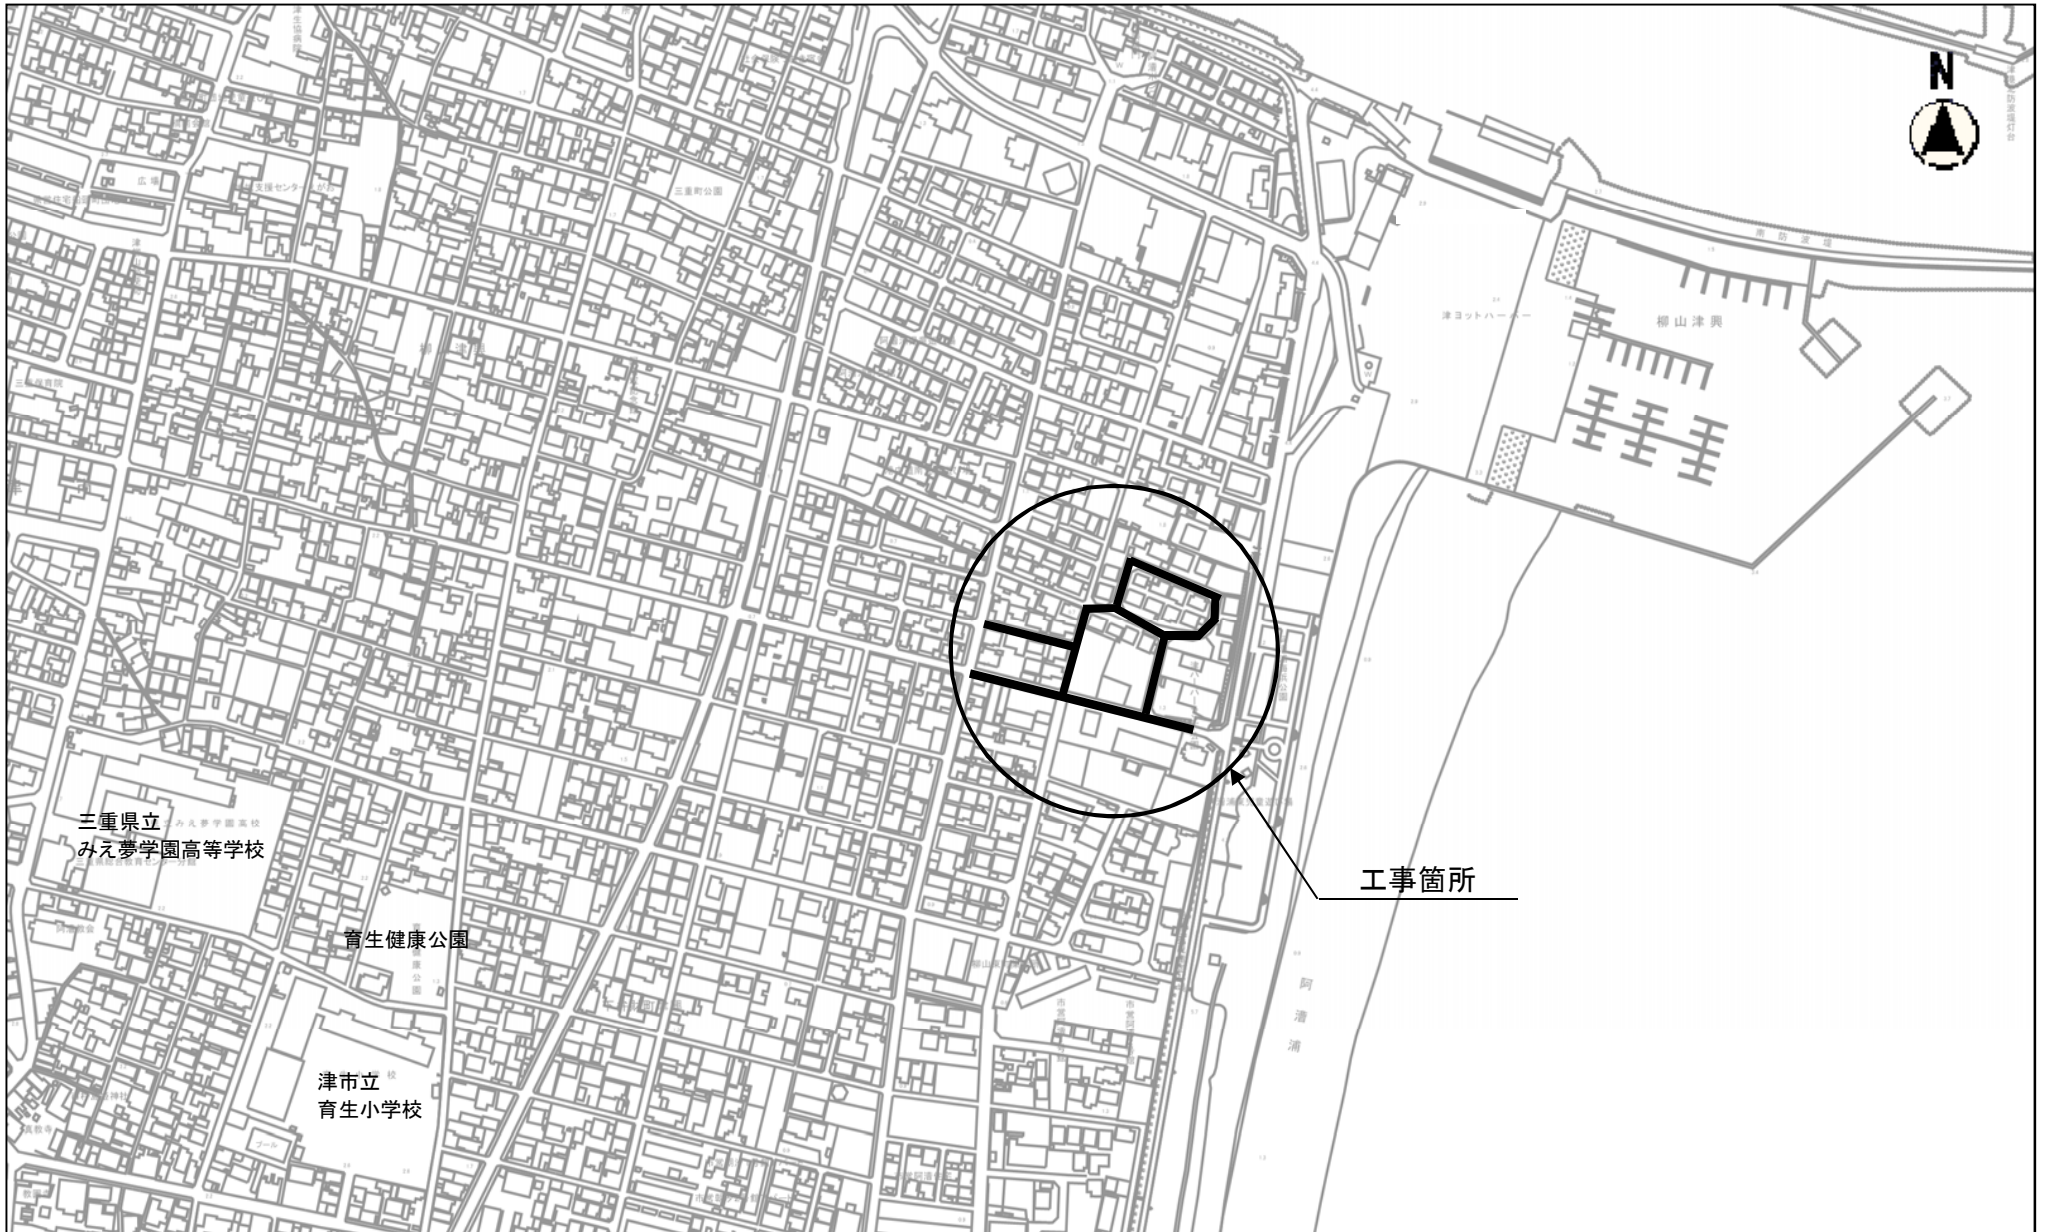

縮尺 1 : 5000



設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(昼間(8時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0005 号 明細表
			組立マンホール(特殊組立人孔)	式	1.000			第 0006 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0007 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0008 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0010 号 明細表
			付帯工(昼間(8時間))	式	1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式	1.000			第 0011 号 明細表

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			既設構造物撤去工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			地下水位低下工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			電力設備工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
	管路(単独)			式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			開削水替工	式	1.000			第 0026 号 明細表
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0027 号 明細表
			組立マンホール(特殊組立人孔)	式	1.000			第 0028 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0029 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0030 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0031 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0032 号 明細表



設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			取付管布設工	式				第 0033 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0037 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(仮復旧)	式				第 0038 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0040 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			既設構造物撤去工	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			地下水位低下工	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
		共通仮設費						
		運搬費		式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		役務費		式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			
		運搬費		式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			
		安全費		式				第 9007 号 明細表【合併02】
					1.000			
		役務費		式				第 9008 号 明細表【合併02】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9009 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3				第0002号施工単価表
		130.000			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))	m3				第0004号施工単価表
		100.000			
発生土運搬工	m3				第0005号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0006号施工単価表
		130.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		64.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		64.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		5.000			
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管) φ 150	個				
		1.000			
リブ受口VU差口変換継手 φ 150	個				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0009号施工単価表
		20.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		8.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		36.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0012号施工単価表
		27.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0013号施工単価表
		31.000			

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0014号施工単価表
		31.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0015号施工単価表
		1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0016号施工単価表
		67.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0017号施工単価表
		67.000			
支保材賃料 (腹起し)	式				第0018号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧式パイサート)	式				第0019号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0020号施工単価表
		1.000			
合 計					



[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗工(マンホール用)	配合1:2	m2				第0021号施工単価表
			1.000			
1号マンホール	削孔 φ150	箇所				
			1.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0022号施工単価表
			0.300			
モルタル上塗工(マンホール用)	配合1:2	m2				第0021号施工単価表
			2.000			
組立マンホール設置工(市場単価)	0号または楕円 2m超~3m以下	箇所				第0023号施工単価表
			3.000			

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	1.000				
A1号マンホール 斜壁 600×600/900×450	個	1.000				
A1号マンホール 斜壁 600×600/900×600	個	2.000				
A1号マンホール 直壁 600/900×600	個	1.000				
A1号マンホール 直壁 600/900×900	個	2.000				
A1号マンホール 管取付壁 (底版付) 600/900×900	個	3.000				
A1号マンホール 削孔 φ150	箇所	2.000				
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンズ製)	組	3.000				

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マンホール調整リング φ 600 50mm	組					
		1.000				
マンホール調整リング φ 600 150mm	組					
		2.000				
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋					
		3.000				
合 計						

第 0007 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0024号施工単価表	
		3.000				
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組					
		3.000				

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0004)
			2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0025号施工単価表
			0.300			
機械掘削工(小型バックホウ)		m3				第0002号施工単価表
			1.000			
人力投入埋戻工(流用土)		m3				第0026号施工単価表
			1.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m3				第0004号施工単価表
			1.000			
発生土運搬工		m3				第0006号施工単価表
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0009 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm		箇所				第0027号施工単価表
			2.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)		箇所				第0028号施工単価表
			2.000			
埋設標識シート工		m				第0008号施工単価表
			2.000			

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0011 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)		m2				CB210720(0006)
			161.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0007)
			39.000			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0008)
			9.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0029号施工単価表
			2.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0030号施工単価表
			6.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0031号施工単価表
			8.000			

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0012 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)		m2	59.000			CB210720(0006)
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2	8.000			CB430310(0007)
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m	130.000			CB430510(0008)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3	0.400			第0029号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3	3.000			第0030号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3	3.000			第0031号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0013 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)		m2				CB210720(0006)
			1.000			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0008)
			3.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0030号施工単価表
			0.100			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0031号施工単価表
			0.100			
合 計						



[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410010(0011)
		200.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0032号施工単価表
		39.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0033号施工単価表
		161.000			
合 計					

第 0015 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031(0014)
		60.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0034号施工単価表
		67.000			

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0016 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40		m2				CB410031(0014)
			1.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2				第0034号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0035号施工単価表
実線幅 30cm 1.5mm (標準) 白		2.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0036号施工単価表
矢印・記号・文字幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		26.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 既設構造物撤去工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング切断工	m				第0037号施工単価表
		0.800			
構造物とりこわし工 (標準単価)	m3				第0038号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間		0.010			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0039号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		0.010			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0040号施工単価表
無筋コン塊		0.010			

津市

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 既設構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0019 号 明細表 地下水位低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工 (補助)		式				第0001号単価表
			1.000			
ウエルポイント埋設工 (1)		m				第0003号単価表
			7.000			
ウエルポイント埋設工 (2)		m				第0004号単価表
			55.000			
ウエルポイント撤去工 (1)		m				第0005号単価表
			7.000			
ウエルポイント撤去工 (2)		m				第0007号単価表
			55.000			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 電力設備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所				第0049号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 交通管理工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0050号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 2.045 t	式				第0073号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 2.045 t	式				第0074号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費	式				第0075号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9003 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力料金		式				
補助分			1.000			
合 計						

第 9004 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工		m				第0077号施工単価表
内径800mm未満			64.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0022 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		560.000			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3				第0002号施工単価表
		110.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))	m3				第0003号施工単価表
		370.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))	m3				第0004号施工単価表
		80.000			
発生土運搬工	m3				第0005号施工単価表
		560.000			
発生土運搬工	m3				第0006号施工単価表
		110.000			
合 計					



[市単独工事]

第 0023 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0007号施工単価表
		446.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		446.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		17.000			
小口径推進用可とう継手(塩ビ管) φ 150	個				
		1.000			
リブ受口VU差口変換継手 φ 150	個				
		1.000			
合 計					

[市单独工事]

第 0024 号 明細表 管基礎工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m3				第0009号施工単価表
		134.000			
合 計					

第 0025 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0051号施工単価表
		56.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0014号施工単価表
		56.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0052号施工単価表
		61.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0053号施工単価表
		303.000			

[市単独工事]

第 0025 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0054号施工単価表
		242.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0055号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0056号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0016号施工単価表
		56.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0017号施工単価表
		56.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0057号施工単価表
		303.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0058号施工単価表
		303.000			
支保材賃料(腹起し)	式				第0059号施工単価表
		1.000			

[市単独工事]

第 0025 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材質料 (水圧式パイサポ-ト)	式				第0060号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンフ)	式				第0061号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0062号施工単価表
据付・撤去工	現場				第0063号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0027 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	1.000			第0022号施工単価表
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2	3.000			第0021号施工単価表
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所	4.000			第0064号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	1.000			
1号マンホール 斜壁 600×900×300	個	3.000			
1号マンホール 斜壁 600×900×450	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 (底版付) 900×900	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 (底版付) 900×1200	個	3.000			

[市単独工事]

第 0027 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 削孔 φ150		箇所				
			6.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組				
			4.000			
マンホール調整リング φ600 50mm		組				
			1.000			
マンホール調整リング φ600 100mm		組				
			2.000			
マンホール調整リング φ600 150mm		組				
			1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg		袋				
			6.000			
1号マンホール 削孔 φ150		箇所				
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0028 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0022号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し		0.200			
モルタル上塗工(マンホール用)	m2				第0021号施工単価表
配合1:2		1.000			
組立マンホール設置工(市場単価)	箇所				第0065号施工単価表
0号または楕円 2m以下		2.000			
再生クラッシャーラン	m3				
RC-40		0.400			
A1号マンホール	個				
斜壁 600×600/900×450		1.000			
A1号マンホール	個				
斜壁 600×600/900×600		1.000			
A1号マンホール	個				
直壁 600/900×300		2.000			

[市単独工事]

第 0028 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A1号マンホール		個				
管取付壁 (底版付)	600/900×900		2.000			
A1号マンホール		箇所				
削孔 φ150			5.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			2.000			
マンホール調整リング		組				
φ600 50mm			2.000			
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			1.000			
合 計						



[市単独工事]

第 0029 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0066号施工単価表	
		2.000				
バツフル TA200 点検孔付	個					
		2.000				
バツフル TB200	個					
		2.000				
合 計						

第 0030 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0067号施工単価表	
		12.000				
リブ用落差インポート支管 150-300 KDRS-PRP	個					
		2.000				

[市単独工事]

第 0030 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組					
		12.000				
合 計						

第 0031 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0004)	
		30.000				
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0025号施工単価表	
		10.000				
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表	
		50.000				
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3				第0002号施工単価表	
		10.000				
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0026号施工単価表	
		20.000				

津市

[市单独工事]

第 0031 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3				第0004号施工単価表
		3.000			
発生土運搬工	m3				第0005号施工単価表
		50.000			
発生土運搬工	m3				第0006号施工単価表
		10.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0032 号 明細表 ます設置工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0027号施工単価表
		46.000			
合 計					

第 0033 号 明細表 取付管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0028号施工単価表
		46.000			
埋設標識シート工	m				第0008号施工単価表
		95.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0034 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				CB210720(0006)
		178.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0007)
		1,940.000			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		13.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0029号施工単価表
		88.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0030号施工単価表
		7.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0031号施工単価表
		95.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0035 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				CB210720(0006)
		61.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0007)
		377.000			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		910.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0029号施工単価表
		19.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0030号施工単価表
		3.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0031号施工単価表
		22.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0036 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				CB210720(0006)
		6.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0007)
		46.000			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		150.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0029号施工単価表
		2.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0030号施工単価表
		0.300			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0031号施工単価表
		3.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0037 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0011)	
		2,120.000				
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0032号施工単価表	
		1,940.000				
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0033号施工単価表	
		178.000				
合 計						

第 0038 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0014)	
		401.000				
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2				第0034号施工単価表	
		437.000				



[市単独工事]

第 0038 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0039 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40		m2				CB410031(0014)
			52.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2				第0034号施工単価表
			52.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0040 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m	2.000			第0035号施工単価表	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m	49.000			第0036号施工単価表	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	112.000			第0068号施工単価表	
合 計						

第 0041 号 明細表 既設構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング切断工	m	0.800			第0037号施工単価表	
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	0.010			第0038号施工単価表	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	0.010			第0039号施工単価表	

津市

[市単独工事]

第 0041 号 明細表 既設構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup>				第0040号施工単価表
無筋C o n 塊		0.010			
石綿管積み込み工	m				第0069号施工単価表
径75mm		56.000			
カラー継手取外し工	口				第0070号施工単価表
径75mm		19.000			
現場発生品・支給品運搬(施工ハッケージ)	回				CB010410(0020)
0.3t超0.5t以下					
建設廃棄物受入れ料金	t				
石綿管		0.300			
合 計					

[市単独工事]

第 0042 号 明細表 地下水位低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工 (全体)	式				第0008号単価表
		1.000			
ウエルポイント工補助分控除	式				
		1.000			
ウエルポイント埋設工 (1)	m				第0003号単価表
		101.000			
ウエルポイント埋設工 (2)	m				第0004号単価表
		59.000			
ウエルポイント撤去工 (1)	m				第0005号単価表
		101.000			
ウエルポイント撤去工 (2)	m				第0007号単価表
		59.000			
ころがし配線	m				第0010号単価表
		70.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0043 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0072号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9005 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.067 t		式				第0078号施工単価表 開削(往復)
			1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.067 t		式				第0079号施工単価表 開削(往復)
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 9006 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0080号施工単価表
			1.000			
試掘工		箇所				第0011号単価表
			3.000			
合 計						

第 9007 号 明細表 安全費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
呼吸用保護具		個				
			2.000			
ポリエチレンスリーブ工 径75mm 固定用ゴムバンド		m				第0082号施工単価表
			56.000			
合 計						

[市単独工事]

第 9008 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式	1.000			
電力料金 単独分		式	1.000			
合 計						

第 9009 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管 T V 調査工 内径800mm未満		m	446.000			第0077号施工単価表
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回		試料	1.000			
合 計						

機械掘削工 (バックホウ)

第 0001 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		



機械掘削工（小型バックホウ）

第 0002 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))

第 0003 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0003 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0004 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表	
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)	

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0004 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工		第 0006 号 施工単価表 10.000 m <sup>3</sup> 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m <sup>3</sup>	10.000			
単位当り	m <sup>3</sup>	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工					第 0008 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200				

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0010 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0010 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0011 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				



軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0011 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0012 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0012 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0013 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0013 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0014 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工		第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0016 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0017 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0017 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 支保材賃料（腹起し）

第 0018 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

支保材賃料（腹起し）					第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式ハブプレート）					第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブプレート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				



支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2					第 0021 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
普通作業員	人					
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0002)	
諸雑費	式	1.000				

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2		第 0021 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0003)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m超～3m以下		第 0023 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm		第 0024 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm					第 0024 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0025 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0026 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

人力投入埋戻工(流用土)					第 0026 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm					第 0027 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第 0027 号 施工単価表	
ます径 200mm					1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0028 号 施工単価表	
					1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工						
管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ)					第 0029 号 施工単価表	
舗装版破碎					1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0009)	
舗装版破碎	m3	1.000				

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0010)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		第 0032 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0012)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		



表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0033 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0013)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0034 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0015)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白

第 0035 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000			
軽油 一般用	L	71.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白		第 0035 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白		第 0036 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白

第 0036 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング切断工

第 0037 号 施工単価表  
 10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				

ケーシング切断工					第 0037 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0016)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊					第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ウエルポイント設置工  
 サンドフィルター使用無

第 0041 号 施工単価表  
 100.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工

第 0042 号 施工単価表  
100.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		



ウエルポイントポンプ設置・撤去工  
設置・撤去

第 0043 号 施工単価表  
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ウエルポイントポンプ設置・撤去工  
設置・撤去

第 0043 号 施工単価表  
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ運転管理工

第 0044 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

ウエルポイントポンプ運転管理工

第 0044 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ジェット装置損料

第 0045 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料 供用 1 ヶ月当り	日				
ジェット装置損料 1 現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			

ジェット装置損料					第 0045 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

As殻運搬 舗装版破碎					第 0046 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0009)	
舗装版破碎	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

As殻運搬 舗装版破碎					第 0047 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0010)	
舗装版破碎	m3	1.000				

As殻運搬 舗装版破碎		第 0047 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0048 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0019)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0049 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柱 7m-19cm 4.2kN	本	1.000			
低圧ピン碍子 中	個	3.000			
軽腕金 1.2m	本	1.000			
アームタイ 2.3-25-945	本	1.000			
装柱金具 Uボルト 13-220	個	1.000			
亜鉛メッキ鋼撚線 2種、A級、22sq	kg	1.200			
巻き付けグリップ 22sq	個	4.000			

低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0049 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エントランスキャップ VE42	個	1.000			
足場ボルト CP用	本	8.000			
金属製可とう電線管（プリカチューブ） 50mm	m	1.000			
ステンレスベルト SFBT-10	m	4.000			
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5.000			
根かせ コンクリートA形	個	1.000			
電線管 VE42	m	4.000			

低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0049 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管 VE16	m	2.000			
接地棒	本	2.000			
電 線 VVR38 s q -3 c	m	4.000			
電 線 IV 5.5	m	3.000			
玉碍子 100×100	個	1.000			
仮設ボックス 屋外用400×500×200	個	1.000			
漏電遮断器	個	2.000			



低圧受電設備設置撤去工  
25kW以下

第 0049 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
漏電遮断器	個	1.000			
低圧ブレーカー	台	1.000			
進相コンデンサー 200V、200 $\mu$ F	個	1.000			
進相コンデンサー 200V、150 $\mu$ F	個	2.000			
電工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下		第 0049 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

交通誘導警備員費		第 0050 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0051 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0052 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0053 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0054 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0055 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0056 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0056 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工		第 0057 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			



## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0057 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0058 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0058 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0059 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

## 支保材賃料（水圧式パイポット）

第 0060 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイポット賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧ポンプ）

第 0061 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ポンプ運転工  
作業時排水 発動発電機

第 0062 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0008号運転単価表
発動発電機機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工					第 0063 号 施工単価表 1.000 現場 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	現場	1.000				
単位当り	現場	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下					第 0064 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 0号または楕円 2m以下					第 0065 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0066 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0066 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0068 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000				
軽油 一般用	L	44.000				



区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
実線幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0068 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

石綿管積み込み工  
径75mm

第 0069 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

石綿管積み込み工 径75mm		第 0069 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

カラー継手取外し工 径75mm		第 0070 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ジェット装置損料

第 0071 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料 供用1ヵ月当り	日				
ジェット装置損料 1現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0072 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				

交通誘導警備員費					第 0072 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 2.045 t					第 0073 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し  
積込み取卸し重量= 2.045 t

第 0074 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	2.050			
取卸しのみ	t	2.050			
積込みのみ	t	2.050			
取卸しのみ	t	2.050			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

家屋調査費				第 0075 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工作物 100m2未満	箇所	4.000			第0076号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

工作物 100m2未満				第 0076 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					

工作物  
100m2未満

第 0076 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師C	人				
技師A	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

本管TV調査工  
内径800mm未満

第 0077 号 施工単価表  
400.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0009号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		



仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.067 t		第 0078 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.067 t		第 0079 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t	3.070				
取卸しのみ	t	3.070				
積込みのみ	t	3.070				

仮設材等積込み取卸し  
積込み取卸し重量= 3.067 t

第 0079 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t	3.070			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

家屋調査費

第 0080 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木造建物A 70m2未満	棟	1.000			第0081号施工単価表
工作物 100m2未満	箇所	23.000			第0076号施工単価表
諸経費等	式	1.000			

家屋調査費		第 0080 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

木造建物A 70m2未満		第 0081 号 施工単価表 1.000 棟 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				

木造建物A  
70m2未満

第 0081 号 施工単価表  
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師B	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				
合計	棟	1.000			
単位当り	棟	1.000	当り		

ポリエチレンスリーブ工  
径75mm 固定用ゴムバンド

第 0082 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 7 5	m	125.000			
ゴムバンド及び締め具 φ 7 5	組	175.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SW0001 ウエルポイント工（補助）		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	33.000			第0041号施工単価表
ウエルポイント撤去工	本	33.000			第0042号施工単価表
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	1.000			第0043号施工単価表
ウエルポイントポンプ運転管理工	日				第0044号施工単価表
ウエルポイント工損料（補助）	式	1.000			第0002号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0045号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SW0002 ウェルポイント工損料 (補助)		第 0002 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	21.000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	42.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

SW0002 ウェルポイント工損料（補助）		第 0002 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		



SJ0490 ウェルポイント埋設工 (1)		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0008)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	5.000			CB430310(0007)
As殻運搬 舗装版破碎	m3	0.250			第0046号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.250			第0031号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.250			CB210030(0017)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	2.170			CB210410(0018)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.170			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	5.000			第0034号施工単価表

SJ0490 ウェルポイント埋設工 (1)		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0510 ウェルポイント埋設工 (2)		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0008)
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2	5.000			CB210720(0006)
As殻運搬 舗装版破碎	m3	0.250			第0047号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.250			第0031号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.250			CB210030(0017)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	2.170			CB210410(0018)
再生クラッシャーラン R C -40	m3	0.170			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	5.000			第0034号施工単価表

SJ0510 ウェルポイント埋設工 (2)		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0500 ウエルポイント撤去工 (1)						第 0005 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	5.000			CB430310(0007)	
As殻運搬 舗装版破碎	m3	0.150			第0046号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.150			第0031号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.170			CB210030(0017)	
埋戻し RC-40	m3	1.250			第0006号単価表	
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.000			CB410031(0014)	
残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.170			第0048号施工単価表	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	5.000			第0034号施工単価表	

SJ0500 ウエルポイント撤去工 (1)		第 0005 号単価表				10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0450 埋戻し RC-40		第 0006 号単価表				10 m <sup>3</sup>	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0018)		
土砂	m <sup>3</sup>	10.000					
再生クラッシャーラン							
RC-40	m <sup>3</sup>	12.000					
合 計	m <sup>3</sup>	10.000					
単位当り	m <sup>3</sup>	1.000	当り				

SJ0520 ウエルポイント撤去工 (2)		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)	m2	5.000			CB210720(0006)
As殻運搬 舗装版破碎	m3	0.150			第0047号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.150			第0031号施工単価表
床掘り (施工パッケージ)					CB210030(0017)
土砂	m3	2.170			
埋戻し RC-40	m3	1.250			第0006号単価表
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)					CB410031(0014)
全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5.000			
残土等処分 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.170			第0048号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0034号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	5.000			

SJ0520 ウェルポイント撤去工 (2)		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		



SW0003 ウェルポイント工 (全体)		第 0008 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	158.000			第0041号施工単価表
ウェルポイント撤去工	本	158.000			第0042号施工単価表
ウェルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	2.000			第0043号施工単価表
ウェルポイントポンプ運転管理工	日				第0044号施工単価表
ウェルポイント工損料 (全体)	式	1.000			第0009号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0071号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SW0004 ウェルポイント工損料 (全体)		第 0009 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	49.000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	98.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

SW0004 ウェルポイント工損料 (全体)					第 0009 号単価表 1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0530 ころがし配線					第 0010 号単価表 100 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーブル 2PNCT 22sq-3C	m	100.000				
電工	人					
諸雑費	式	1.000				
合 計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0470 試掘工		第 0011 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	40.000			CB430510(0008)	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	10.000			CB430310(0007)	
As殻運搬 舗装版破碎	m3	0.500			第0046号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.500			第0031号施工単価表	
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	5.500			CB210100(0021)	
掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり	m3	3.000			CB210100(0022)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	8.700			CB210410(0018)	
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.260				

SJ0470 試掘工		第 0011 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	10.000			第0034号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240060(0002)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210030(0004)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210720(0006)	舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				
CB430310(0007)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB430510(0008)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0009)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB227010(0010)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0011)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0012)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0013)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0014)	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0015)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0016)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB210030(0017)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0018)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0019)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB010410(0020)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下
CB210100(0021)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210100(0022)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり



バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

小型バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日					

小型バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0004 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0005 号 運転単価表  
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0005 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0007号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				

ダンプトラック運転費【基準】					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0007 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

工事用水中ポンプ 機械損料

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

T Vカメラ搭載車運転工

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
T Vカメラ搭載車	時間				

TVカメラ搭載車運転工

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		



# 数量総括表一覽

工事名：  
津第5—4処理分区公共下水道工事

工事場所：  
津市柳山津興地内

目次

## 数量給括表

昼間（8時間）

補助

管きょ工(開削) (リゾ管 150mm)  
管格土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 20,000	237-2	M237-2-1	0.73
		237-2	M237-2-1	8.75
		237-1	M237-1-1	0.79
DXE01007 機械掘削工(小型バックホウ)	m3 130,000	237-1	M237-1-1	9.31
		237-1	M237-1-2	4.9
		237-1	M237-1-2	56.06
		237-1	M237-1-3	1.01
		237-1	M237-1-3	10.94
		235	M235-1	0.63
		235	M235-1	6.71
		235	M235-2	4
		235	M235-2	42.16
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 20,000	237-2	M237-2-1	7.45
		237-1	M237-1-1	7.9
DXE01017T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 100,000	237-1	M237-1-2	47.34
		237-1	M237-1-3	9.14
		235	M235-1	5.59
DXE01040T 発生土運搬工	m3 20,000	235	M235-2	35.04
		237-2	M237-2-1	0.73
		237-2	M237-2-1	8.75
DXE01040T 発生土運搬工	m3 130,000	237-1	M237-1-1	0.79
		237-1	M237-1-1	9.31
		237-1	M237-1-2	4.9
		237-1	M237-1-2	56.06
		237-1	M237-1-3	1.01
		237-1	M237-1-3	10.94
		235	M235-1	0.63
		235	M235-1	6.71
		235	M235-2	4
		235	M235-2	42.16

## 数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 64,000	237-2	3.9	φ = 150mm	
		237-1	3.75		
		237-1	26.8		
		237-1	4.95		
		235	2.85		
		235	21.55		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 64,000	237-2	3.9		
		237-1	3.75		
		237-1	26.8		
		237-1	4.95		
		235	2.85		
		235	21.55		
ZX590280T リゾエム可とうマンホール継手 150(拡張ノドタイプ)	個 5,000	237-2	1		
		237-1	1		
		237-1	1		
		235	1		
		235	1		
ZX582320T 小口径推進用可とう継手(楕円管) φ150 継手コア締込み固定型(ケーシング立坑用)	個 1,000	244	1		
TJ0040 リゾ受口VV差口変換継手 φ150	個 1,000	244	M244-1	1	

## 数量給括表

昼間（8時間）

補助

管きょ工(開削) (リゾ管 150mm)  
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 20,000	237-2	M237-2-1	1.22	機械施工
		237-1	M237-1-1	1.33	
		237-1	M237-1-2	8.2	
		237-1	M237-1-3	1.69	
		235	M235-1	1.05	
		235	M235-2	6.69	

## 数量給括表

昼間(8時間)

補助

管き工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土留工

単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細			条件
					材料	数量		
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		8,000	237-2 237-1	M237-2-1 M237-1-1	4.05 4.4	
DXE01055T	軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		36,000	237-2 237-1 237-1	M237-2-1 M237-1-1 M237-1-2	4.05 4.4 27.2	
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		27,000	237-1	M237-1-2	27.2	
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		31,000	237-1 235 235	M237-1-3 M235-1 M235-2	5.6 3.5 22.2	
DXE01055T	軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		31,000	237-1 235 235	M237-1-3 M235-1 M235-2	5.6 3.5 22.2	
DXE01120T	軽量鋼矢板賃料	式		1,000			1	2.045t 転用クレーン 3.0m
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m		67,000	237-2 237-1 237-1 237-1 235 235	M237-2-1 M237-1-1 M237-1-2 M237-1-3 M235-1 M235-2	4.05 4.4 27.2 5.6 3.5 22.2	
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m		67,000	237-2 237-1 237-1 237-1 235 235	M237-2-1 M237-1-1 M237-1-2 M237-1-3 M235-1 M235-2	4.05 4.4 27.2 5.6 3.5 22.2	
DXE01130T	支保材賃料(腹起し)	式		1,000			1	
DXE01140T	支保材賃料(水圧式パッキンボート)	式		1,000			1	
DXE01150T	支保材賃料(水圧ボック)	式		1,000			1	

## 数量給括表

昼間（8時間）

補助

マンホール工

組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m <sup>2</sup> 1.000	244	M244-1 0.81	配合1:2
ZX550880T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000	244	M244-1 1	

## 数量給括表

昼間(8時間)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
ポンホール工 組立ポンホール(特殊組立人孔)					
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 0.300	237-2	M237-2-1	0.09	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
		237-1	M237-1-3	0.09	
		235	M235-2	0.1	
DXE01405T モルタル上塗り(ポンホール用)	m <sup>2</sup> 2.000	237-2	M237-2-1	0.6	配合1:2
		237-1	M237-1-3	0.6	
		235	M235-2	0.58	
DXE01461 組立ポンホール設置工(市場単価)	箇所 3.000	237-2	M237-2-1	1	0号または楕円 2m超～3m以下
		237-1	M237-1-3	1	
		235	M235-2	1	
ZX030600 再生クワシヤーン RC-40	m <sup>3</sup> 1.000	237-2	M237-2-1	0.175	
		237-1	M237-1-3	0.175	
		235	M235-2	0.175	
ZX547480T A1号ポンホール 斜壁 600×600/900×450	個 1.000	237-1	M237-1-3	1	
ZX547500T A1号ポンホール 斜壁 600×600/900×600	個 2.000	237-2	M237-2-1	1	
		235	M235-2	1	
ZX547560T A1号ポンホール 直壁 600/900×600	個 1.000	235	M235-2	1	
ZX547580T A1号ポンホール 直壁 600/900×900	個 2.000	237-2	M237-2-1	1	
		237-1	M237-1-3	1	
ZX547630T A1号ポンホール 管取付壁(底板付) 600/900×900	個 3.000	237-2	M237-2-1	1	
		237-1	M237-1-3	1	
		235	M235-2	1	
ZX550215T A1号ポンホール 削孔 φ150	箇所 2.000	237-2	M237-2-1	1	
		237-1	M237-1-3	1	
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトポン ホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子 (ケラリス)	組 3.000	237-2	M237-2-1	1	
		237-1	M237-1-3	1	
		235	M235-2	1	
ZX580620T ポンホール調整リング φ600 50mm	組 1.000	237-1	M237-1-3	1	
ZX580640T ポンホール調整リング φ600 150mm	組 2.000	237-2	M237-2-1	1	
		235	M235-2	1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 3.000	237-2	M237-2-1	1.04	
		237-1	M237-1-3	0.96	
		235	M235-2	1.04	

## 数量給括表

昼間（8時間）

補助

マンホール工  
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 3,000	237-1	M237-1-1	1 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及φ200mm
		237-1	M237-1-2	
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 3,000	237-1	M237-1-1	1
		237-1	M237-1-2	1
		235	M235-1	1



## 数量給括表

昼間(8時間)

補助  
取付管およびびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 2,000	005	0.81	1 0.81	土砂
		006	0.81		
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 0,300	005	0.15	1 0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		006	0.15		
DXE01007 機械掘削工(小型バックホウ)	m <sup>3</sup> 1,000	005	0.08	1 0.08	
		005	0.35		
		006	0.1		
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 1,000	006	0.47	1 0.47	
		005	0.59		
		006	0.59		
DXE01017T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 1,000	005	0.23	1 0.23	
		006	0.3		
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 1,000	005	0.08	1 0.08	
		005	0.35		
		006	0.1		
		006	0.47	1 0.47	



## 数量給括表

昼間（8時間）

補助

取付管およびます工  
取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 2,000	005	1	1
		006	1	1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 2,000	005	1	1
		006	1.19	1.19

## 数量給括表

昼間（8時間）

補助 付帯工 舗装撤去工(本復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
			材料			数量	
CB210720	舗装版破砕積込(小規模土工)施 工パッキン)(2)	m <sup>2</sup> 161,000	本 本			74.60 86.66	
CB430310	舗装版破砕(施工パッキン)(1)	m <sup>2</sup> 39,000	本 本			27.30 11.70	
CB430510	舗装版切断(施工パッキン)	m 9,000	本			8.70	アスファルト舗装版 15cm以下
DXA18030	殼運搬(施工パッキン)(1)	m <sup>3</sup> 2,000	本 本			1.37 0.35	舗装版破砕
DXA18030	殼運搬(施工パッキン)(2)	m <sup>3</sup> 6,000	本 本			3.73 2.60	舗装版破砕
DXF26010T	建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 8,000	本 本 本			1.37 0.35 3.73 2.60	As塊

## 数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
付帯工 舗装撤去工(仮復旧)	CB210720 舗装版破碎種込(小規模土工)(施 工パッケージ)	管 237-1	27.2	
		管 237-1	5.6	
		管 235	3.5	
CB430310 舗装版破碎(施工パッケージ)	m2 8,000	管 235	22.2	
		管 237-2	4.05	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 130,000	管 237-1	8.1	75mm以下舗装版 15cm以下
		管 237-1	8.8	
		管 237-1	54.4	
		管 237-1	11.2	
DXA18030 般運搬(施工パッケージ)	m3 0,400	管 235	7	
		管 235	44.4	
DXA18030 般運搬(施工パッケージ)	m3 0,400	管 237-2	0.2	舗装版破碎
		管 237-1	0.22	
DXA18030 般運搬(施工パッケージ)	m3 3,000	管 237-1	1.36	舗装版破碎
		管 237-1	0.28	
		管 235	0.18	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 3,000	管 235	1.11	
		管 237-2	0.2	
	管	M237-2-1	As塊	
		M237-1-1	0.22	
		M237-1-2	1.36	
	管	M237-1-3	0.28	
		M235-1	0.18	
		M235-2	1.11	

## 数量給括表

昼間（8時間）

補助 付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
CB210720 舗装版破碎種込(小規模土工) (施工パッケージ)	m <sup>2</sup> 樺 237-1 235	1,000	005	0.39	
			006	0.52	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 樺 237-1 235	3,000	005	1.1	アスファルト舗装版 15cm以下
			006	1.48	
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m <sup>3</sup> 樺 237-1 235	0.100	005	0.02	舗装版破碎
			006	0.03	
DXE26010F 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 樺 237-1 235	0.100	005	0.02	As塊
			006	0.03	

## 数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工

舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 200,000			200,26	有り9mm以上13mm未満 再生グラブイヤレ RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 39,000			39,00	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) グラブコート PK-3
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m <sup>2</sup> 161,000	本		161,26	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) グラブコート PK-3

## 数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 60,000	237-2	M237-2-1	3.65	全仕上り厚220mm 再生クワジヤラン RC-40
		237-1	M237-1-1	3.96	
		237-1	M237-1-2	24.48	
		237-1	M237-1-3	5.04	
		235	M235-1	3.15	
		235	M235-2	19.98	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 67,000	237-2	M237-2-1	4.05	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)
		237-1	M237-1-1	4.4	
		237-1	M237-1-2	27.2	
		237-1	M237-1-3	5.6	
		235	M235-1	3.5	
		235	M235-2	22.2	



## 数量総括表

昼間（8時間）

補助

付帯工  
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 1.000	樺 237-1 235	005 0.39 006 0.52	全仕上り厚220mm 再生クラッシュラン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 1.000	樺 237-1 235	005 0.39 006 0.52	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)
				アクリコート PK-3

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工  
区画線工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXK28015 区画線工〔溶解式・手動〕(標準単価)(1)	m 2,000		1.80	実線 幅 30cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線工〔溶解式・手動〕(標準単価)(2)	m 26,000		26.16	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 白

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細				条件
		材料				
		数量				
DXE08062 ケーシング切断工 (価)	m 0.800				0.79	
DXK28305 構造物とりこわし工(標準単価) 無筋構造物	m <sup>3</sup> 0.010				0.01	
DXA18030 殻運搬	m <sup>3</sup> 0.010				0.01	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 0.010				0.01	

## 数量給括表

昼間(8時間)

補助

付帯工

既設構造物撤去工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条件
		材料				
		数量				
仮設工 地下水位低下工						
SW0001 ウエルポイント工(補助)	式 1.000				1.0	
SJ0490 ウエルポイント埋設工(1)	m 7.000				6.5	
SJ0510 ウエルポイント埋設工(2)	m 55.000				54.5	
SJ0500 ウエルポイント撤去工(1)	m 7.000				6.5	
SJ0520 ウエルポイント撤去工(2)	m 55.000				54.5	

数量給括表

昼間（8時間）

補助 仮設工 電力設備工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	DXE20040T 低圧受電設備設置撤去工 25kw以下	箇所 1.000		1.0	

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000		1.0	交通誘導警備員A 0人 交通誘導警備員B 45人

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 管径より工（開削）（リゾ管 150mm） 管路土工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
			材料			
				数量		
DXE01005 機械掘削工（バックホウ）		m <sup>3</sup> 560.000	243-2	M243-2-1	10.1	
			243-2	M243-2-1	97.45	
			233	M233-1	3.37	
			233	M233-1	25.41	
			232-3	M232-3-1	4.95	
			232-3	M232-3-1	34.4	
			232-1	M232-1-1	1.96	
			232-1	M232-1-1	13.64	
			232-1	M232-1-2	2.11	
			232-1	M232-1-2	12.46	
			232-2	M232-2-1	0.94	
			232-2	M232-2-1	3.82	
			239	M239-1	5.72	
			239	M239-1	37.21	
			242	M242-1	0.57	
			242	M242-1	4.45	
			242	M242-2	9.95	
	242	M242-2	69.68			
	240	M240-1	10.1			
	240	M240-1	70.69			
	238	M238-1	2.74			
	238	M238-1	16.28			
	238	M238-2	1.19			
	238	M238-2	7.6			
	238	M238-3	1.48			
	238	M238-3	9.74			
	238	M238-4	2.7			
	238	M238-4	17.69			
	238	M238-5	1.6			
	232-4	M232-4-1	10.49			
	232-4	M232-4-1	5.6			
	241-2	M241-2-1	33.6			
	241-2	M241-2-1	4.27			
	241-2	M241-2-1	24.78			
DXE01007 機械掘削工（小型バックホウ）		m <sup>3</sup> 110.000	236	M236-1	10.89	
			236	M236-1	94.74	
			236	M236-1		

数量給括表

昼間（8時間）

単独 管径より工(開削) (リゾ管 150mm) 管格土工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
			材料	数量		
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m <sup>3</sup> 370.000	243-2	M243-2-1	79.47	
			233	M233-1	19.42	
			232-3	M232-3-1	25.59	
			232-1	M232-1-1	10.14	
			232-1	M232-1-2	8.7	
			232-2	M232-2-1	2.14	
			239	M239-1	27.02	
			242	M242-1	3.44	
			242	M242-2	51.96	
			240	M240-1	52.71	
			238	M238-1	11.41	
			238	M238-2	5.49	
			238	M238-3	7.11	
			238	M238-4	12.88	
			238	M238-5	7.64	
DXE01017T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m <sup>3</sup> 80.000	232-4	M232-4-1	23.63	
			241-2	M241-2-1	17.17	
			236	M236-1	75.36	



## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 管径工(開削) (リゾ管 150mm) 管路土工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
			材料	数量		
DXE01040T 発生土運搬工		m3 560.000	243-2	M243-2-1	10.1	
			243-2	M243-2-1	97.45	
			233	M233-1	3.37	
			233	M233-1	25.41	
			232-3	M232-3-1	4.95	
			232-3	M232-3-1	34.4	
			232-1	M232-1-1	1.96	
			232-1	M232-1-1	13.64	
			232-1	M232-1-2	2.11	
			232-1	M232-1-2	12.46	
			232-2	M232-2-1	0.94	
			232-2	M232-2-1	3.82	
			239	M239-1	5.72	
			239	M239-1	37.21	
			242	M242-1	0.57	
			242	M242-1	4.45	
			242	M242-2	9.95	
			242	M242-2	69.68	
			240	M240-1	10.1	
			240	M240-1	70.69	
238	M238-1	2.74				
238	M238-1	16.28				
238	M238-2	1.19				
238	M238-2	7.6				
238	M238-3	1.48				
238	M238-3	9.74				
238	M238-4	2.7				
238	M238-4	17.69				
238	M238-5	1.6				
232-4	M232-4-1	10.49				
232-4	M232-4-1	5.6				
241-2	M241-2-1	33.6				
241-2	M241-2-1	4.27				
241-2	M241-2-1	24.78				
DXE01040T 発生土運搬工		m3 110.000	236	M236-1	10.89	
			236	M236-1	94.74	

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 管きょ工(開削)(リゾ管 150mm) 管布設工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件				
			材料						
				数量					
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m	446,000	243-2	M243-2-1	55.45	φ = 150mm			
			236	M236-1	59.6				
			233	M233-1	17.8				
			232-3	M232-3-1	26.6				
			232-1	M232-1-1	10.25				
			232-1	M232-1-2	12.8				
			232-2	M232-2-1	5.25				
			239	M239-1	31.15				
			242	M242-1	3.25				
			242	M242-2	54.65				
			240	M240-1	55.2				
			238	M238-1	16.45				
			238	M238-2	6.2				
			238	M238-3	7.55				
			238	M238-4	14.35				
			238	M238-5	8.5				
			232-4	M232-4-1	34.6				
			241-2	M241-2-1	26.05				
			DXE03110T 埋設標識シート工	m	446,000		243-2	M243-2-1	55.45
							236	M236-1	59.6
233	M233-1	17.8							
232-3	M232-3-1	26.6							
232-1	M232-1-1	10.25							
232-1	M232-1-2	12.8							
232-2	M232-2-1	5.25							
239	M239-1	31.15							
242	M242-1	3.25							
242	M242-2	54.65							
240	M240-1	55.2							
238	M238-1	16.45							
238	M238-2	6.2							
238	M238-3	7.55							
238	M238-4	14.35							
238	M238-5	8.5							
232-4	M232-4-1	34.6							
241-2	M241-2-1	26.05							

## 数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料		
			数量	
ZXS90280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 17,000	243-2	M243-2-1	1
		236	M236-1	1
		236	M236-1	1
		233	M233-1	1
		233	M233-1	1
		232-3	M232-3-1	1
		232-3	M232-3-1	1
		232-1	M232-1-1	1
		232-2	M232-2-1	1
		239	M239-1	1
		242	M242-2	1
		240	M240-1	1
		240	M240-1	1
		238	M238-1	1
238	M238-3	1		
238	M238-4	1		
ZXS82320T 小口径推進用可とう継手(楕円管) φ150 継手コア締込み固定型(ケーシング立坑用)	個 1,000	244	M244-1	1
TJ0040 リゾ受口VV差口変換継手 φ150	個 1,000	244	M244-1	1

数量給括表

昼間（8時間）

単独  
管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）  
管基礎工

単独コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01060T 砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-4 0））	m3 134.000	243-2	16.9	機械施工
		M243-2-1	18.23	
		M236-1	5.63	
		M233-1	8.29	
		M232-3-1	3.28	
		M232-1-1	3.51	
		M232-1-2	1.57	
		M232-2-1	9.58	
		M239-1	0.95	
		M242-1	16.66	
		M242-2	16.9	
		M240-1	4.54	
		M238-1	1.99	
		M238-2	2.47	
M238-3	4.52			
M238-4	2.68			
M238-5	9.3			
M232-4	7.09			
M241-2-1				
M241-2				

## 数量給括表

昼間(8時間)

単独 管き工(開削)(リゾ管 150mm) 管格土留工	単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細			条件
						材料		数量	
DXE01055T		軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	56,000		243-2	M243-2-1	56.1	
DXE01055T		軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	56,000		243-2	M243-2-1	56.1	
DXE01055T		軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	61,000		236	M236-1	60.5	
DXE01055T		軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	303,000		236 233 232-3 232-1 239 242 242 240 238 238 238 238	M236-1 M233-1 M232-3-1 M232-1-1 M239-1 M242-1 M242-2 M240-1 M238-2 M238-3 M238-4 M238-5	60.5 18.7 27.5 10.9 31.8 3.15 55.3 56.1 6.6 8.2 15 8.9	
DXE01055T		軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	242,000		233 232-3 232-1 239 242 242 240 238 238 238	M233-1 M232-3-1 M232-1-1 M239-1 M242-1 M242-2 M240-1 M238-2 M238-3 M238-4	18.7 27.5 10.9 31.8 3.15 55.3 56.1 6.6 8.2 15	
DXE01120T		軽量鋼矢板賃料	式	1,000				1	1.704t 転用ブルーム1 2.5m
DXE01120T		軽量鋼矢板賃料	式	1,000				1	1.363t 転用ブルーム1 2.0m
DXE01130		土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m	56,000		243-2	M243-2-1	56.1	
DXE01130		土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m	56,000		243-2	M243-2-1	56.1	

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 管径より工(開削)(リゾ管 150mm) 管路土留工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
			材料	数量		
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m	303.000	236	M236-1	60.5	
			233	M233-1	18.7	
			232-3	M232-3-1	27.5	
			232-1	M232-1-1	10.9	
			239	M239-1	31.8	
			242	M242-1	3.15	
			242	M242-2	55.3	
			240	M240-1	56.1	
			238	M238-2	6.6	
			238	M238-3	8.2	
			238	M238-4	15	
			238	M238-5	8.9	
			DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m	303.000	
233	M233-1	18.7				
232-3	M232-3-1	27.5				
232-1	M232-1-1	10.9				
239	M239-1	31.8				
242	M242-1	3.15				
242	M242-2	55.3				
240	M240-1	56.1				
238	M238-2	6.6				
238	M238-3	8.2				
238	M238-4	15				
238	M238-5	8.9				
DXE01130T 支保材質料(腹起し)	式	1.000				
DXE01140T 支保材質料(水圧式 <sup>ハツサホ</sup> ホ <sup>ホ</sup> -ホ)	式	1.000			1	
DXE01150T 支保材質料(水圧ホツサ)	式	1.000			1	

数量給括表

昼間（8時間）

単独 管きょ工(開削)(リゾ管 150mm) 開削水替工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
			材料	数量		
DXE01240T ボンプ運転工		日	M232-3-1	232-3	作業時排水発動発電機	
			M232-1-1	232-1		
			M239-1	239		
			M238-1	238		
DXE01250 据付・撤去工		現場	M238-2	238	1	
			M238-3	238		
		1,000				

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 マンホール工 組立マンホール（1号組立人孔）	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
DX408001 コンクリート(施工パッキン)		m3 1.000	233	M233-1	0.15 0.15 0.15 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
			232-3	M232-3-1	
			240	M240-1	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)		m2 3.000	238	M238-3	0.15 0.74 0.74 配合1:2
			233	M233-1	
			232-3	M232-3-1	
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)		箇所 4.000	240	M240-1	0.71 0.71 0.71
			238	M238-3	
			233	M233-1	
ZX030600 再生クワジシヤーマン RC-40		m3 1.000	232-3	M232-3-1	1 1 1 1号 3m以下
			240	M240-1	
			238	M238-3	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300		個 3.000	233	M233-1	0.209 0.209 0.209
			232-3	M232-3-1	
			240	M240-1	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450		個 1.000	238	M238-3	1 1 1
			233	M233-1	
			232-3	M232-3-1	
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900		個 1.000	238	M238-3	1 1 1
			233	M233-1	
			232-3	M232-3-1	
ZX547190T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200		箇所 3.000	240	M240-1	1 1 1
			233	M233-1	
			232-3	M232-3-1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150		6.000	233	M233-1	1 1 1 1
			233	M233-1	
			232-3	M232-3-1	
ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)		組 4.000	238	M238-3	1 1 1
			240	M240-1	
			233	M233-1	
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm		組 1.000	232-3	M232-3-1	1 1 1
			233	M233-1	
			232-3	M232-3-1	
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm		組 2.000	240	M240-1	1 1 1
			233	M233-1	
			232-3	M232-3-1	
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm		組 1.000	238	M238-3	1 1 1
			233	M233-1	
			232-3	M232-3-1	



## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 単価コード	名称	単位 前回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
マンホール工 組立マンホール（1号組立人孔）					
ZX598040T	無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 6,000	233 232-3 240 238	M233-1 M232-3-1 M240-1 M238-3	1.32 1.6 1.92 1.2
ZX550880T	1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1,000	244	M244-1	1

## 数量給括表

昼間(8時間)

単独 単独 マンホール工 組立マンホール(特殊組立人孔)	単体 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
DXA08001	コンクリート(施工パッキン)	m3	236	M236-1	0.1 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
		0.200	242	M242-2	
DXE01405T	モルタル 上塗り(マンホール用)	m2	236	M236-1	0.58 配合1:2
		1.000	242	M242-2	
DXE01461	組立マンホール設置工(市場単価)	箇所	236	M236-1	1 0号または楕円 2m以下
		2.000	242	M242-2	
ZX030600	再生クワツシヤーマン RC-40	m3	236	M236-1	0.175
		0.400	242	M242-2	
ZX547480T	A1号マンホール 斜壁 600×600/900×450	個	242	M242-2	1
		1.000			
ZX547500T	A1号マンホール 斜壁 600×600/900×600	個	236	M236-1	1
		1.000			
ZX547540T	A1号マンホール 直壁 600/900×300	個	236	M236-1	1
		2.000	242	M242-2	
ZX547630T	A1号マンホール 管取付壁(底板付) 600/900×900	個	236	M236-1	1
		2.000	242	M242-2	
ZX550215T	A1号マンホール 削孔 φ150	箇所	236	M236-1	1
		5.000	242	M242-2	
ZX572820T	人孔鉄蓋及び受枠(フラットマン ホール)	組	236	M236-1	1
		2.000	242	M242-2	
ZX580620T	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組	236	M236-1	1
		2.000	242	M242-2	
ZX598040T	無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	236	M236-1	0.76
		1.000	242	M242-2	

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
マンホール工 組立マンホール(副管)				
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 2,000	242 241-2	M244-1 M242-2	1 1 硬質塩化ビニル管
ZX582950T ハシツル TA200 点検孔付	個 2,000	242 241-2	M244-1 M242-2	1 1
ZX582960T ハシツル TB200	個 2,000	242 241-2	M244-1 M242-2	1 1

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
			材料			
				数量		
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 12,000		243-2	M243-2-1	1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
			232-1	M232-1-1	1	
			232-1	M232-1-2	1	
			232-2	M232-2-1	1	
			239	M239-1	1	
			242	M242-1	1	
			238	M238-1	1	
			238	M238-2	1	
			238	M238-4	1	
			238	M238-5	1	
			232-4	M232-4-1	1	
			241-2	M241-2-1	1	
			ZX554420T リゾ用落差マンホート支管 150-300 KDRS-PRP	個 2,000		
			242	M242-1	1	
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(フラウントマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 12,000		243-2	M243-2-1	1	
			232-1	M232-1-1	1	
			232-1	M232-1-2	1	
			232-2	M232-2-1	1	
			239	M239-1	1	
			242	M242-1	1	
			238	M238-1	1	
			238	M238-2	1	
			238	M238-4	1	
			238	M238-5	1	
			232-4	M232-4-1	1	
			241-2	M241-2-1	1	

数量総括表

昼間（8時間）

単独 取付管およびまち工 管路土工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件				
			材料	数量					
CB210030 床掘り(施工メッシュ)	m <sup>3</sup> 30.000	001	0.81	4	3.24	土砂			
		002	0.81	3	2.43				
		003	0.81	4	3.24				
		004	0.81	3	2.43				
		007	0.81	1	0.81				
		008	0.76	1	0.76				
		009	0.76	2	1.52				
		010	0.56	1	0.56				
		011	0.76	1	0.76				
		012	0.69	2	1.38				
		013	0.74	3	2.22				
		014	0.74	2	1.48				
		015	0.77	3	2.31				
		016	0.77	2	1.54				
		017	0.77	1	0.77				
		018	0.73	1	0.73				
		019	0.74	1	0.74				
		020	0.74	2	1.48				
		021	0.74	2	1.48				
		022	0.7	1	0.7				
		023	0.7	4	2.8				
		024	0.69	1	0.69				
		025	0.69	1	0.69				
		DXA05505 土砂等運搬(施工メッシュ)	m <sup>3</sup> 10.000	001	0.15		4	0.6	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				002	0.15		3	0.45	
003	0.15			4	0.6				
004	0.15			3	0.45				
007	0.15			1	0.15				
008	0.16			1	0.16				
009	0.16			2	0.32				
010	0.18			1	0.18				
011	0.16			1	0.16				
012	0.17			2	0.34				
013	0.16			3	0.48				
014	0.16			2	0.32				
015	0.16			3	0.48				
016	0.16			2	0.32				
017	0.16			1	0.16				
018	0.16			1	0.16				
019	0.16			1	0.16				
020	0.16			2	0.32				
021	0.16			2	0.32				
022	0.17			1	0.17				
023	0.17			4	0.68				
024	0.17			1	0.17				
025	0.17			1	0.17				

数量総括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびまち工  
管路土工

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
DXE01005 機械掘削工（バックホウ）	m <sup>3</sup> 50.000	001	0.16	4	0.64	
		001	0.7	4	2.8	
		002	0.43	3	1.29	
		002	1.95	3	5.85	
		007	0.04	1	0.04	
		007	0.17	1	0.17	
		008	0.45	1	0.45	
		008	1.88	1	1.88	
		009	0.15	2	0.3	
		009	0.62	2	1.24	
		010	0.15	1	0.15	
		010	0.42	1	0.42	
		011	0.33	1	0.33	
		011	1.41	1	1.41	
		012	0.26	2	0.52	
		012	0.97	2	1.94	
		013	0.11	3	0.33	
		013	0.45	3	1.35	
		014	0.48	2	0.96	
		014	1.92	2	3.84	
		015	0.14	3	0.42	
		015	0.58	3	1.74	
		016	0.38	2	0.76	
		016	1.59	2	3.18	
		017	0.13	1	0.13	
017	0.56	1	0.56			
018	0.15	1	0.15			
018	0.6	1	0.6			
019	0.15	1	0.15			
019	0.62	1	0.62			
020	0.15	2	0.3			
020	0.61	2	1.22			
021	0.44	2	0.88			
021	1.76	2	3.52			
022	0.48	1	0.48			
022	1.81	1	1.81			
023	0.13	4	0.52			
023	0.48	4	1.92			
024	0.17	1	0.17			
024	0.62	1	0.62			
025	0.3	1	0.3			
025	1.09	1	1.09			
DXE01007 機械掘削工（小型バックホウ）	m <sup>3</sup> 10.000	003	0.28	4	1.12	
		003	1.28	4	5.12	
		004	0.02	3	0.06	
		004	0.08	3	0.24	

数量総括表

昼間（8時間）

単独 取付管およびまち工 管路土工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件			
			材料					
				数量				
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 20.000	001	0.59	4	2.36			
		002	0.59	3	1.77			
		003	0.59	4	2.36			
		004	0.59	3	1.77			
		007	0.59	1	0.59			
		008	0.54	1	0.54			
		009	0.54	2	1.08			
		010	0.34	1	0.34			
		011	0.54	1	0.54			
		012	0.47	2	0.94			
		013	0.52	3	1.56			
		014	0.52	2	1.04			
		015	0.55	3	1.65			
		016	0.55	2	1.1			
		017	0.55	1	0.55			
		018	0.51	1	0.51			
		019	0.52	1	0.52			
		020	0.52	2	1.04			
		021	0.52	2	1.04			
		022	0.48	1	0.48			
		023	0.48	4	1.92			
		024	0.47	1	0.47			
		025	0.47	1	0.47			
DXE01015T 機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3 20.000	001	0.46	4	1.84			
		002	1.27	3	3.81			
		007	0.11	1	0.11			
		008	1.17	1	1.17			
		009	0.39	2	0.78			
		010	0.18	1	0.18			
		011	0.88	1	0.88			
		012	0.56	2	1.12			
		013	0.28	3	0.84			
		014	1.17	2	2.34			
		015	0.36	3	1.08			
		016	1.01	2	2.02			
		017	0.35	1	0.35			
		018	0.36	1	0.36			
		019	0.38	1	0.38			
		020	0.37	2	0.74			
		021	1.07	2	2.14			
		022	1.05	1	1.05			
		023	0.28	4	1.12			
		024	0.35	1	0.35			
		025	0.62	1	0.62			
		DXE01017T 機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3 3.000	003	0.83	4	3.32	
				004	0.05	3	0.15	

数量給括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびまち工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
DXE01040T 養生土運搬工	m3 50.000	001	0.16	4	0.64	
		001	0.7	4	2.8	
		002	0.43	3	1.29	
		002	1.95	3	5.85	
		007	0.04	1	0.04	
		007	0.17	1	0.17	
		008	0.45	1	0.45	
		008	1.88	1	1.88	
		009	0.15	2	0.3	
		009	0.62	2	1.24	
		010	0.15	1	0.15	
		010	0.42	1	0.42	
		011	0.33	1	0.33	
		011	1.41	1	1.41	
		012	0.26	2	0.52	
		012	0.97	2	1.94	
		013	0.11	3	0.33	
		013	0.45	3	1.35	
		014	0.48	2	0.96	
		014	1.92	2	3.84	
		015	0.14	3	0.42	
		015	0.58	3	1.74	
		016	0.38	2	0.76	
		016	1.59	2	3.18	
		017	0.13	1	0.13	
017	0.56	1	0.56			
018	0.15	1	0.15			
018	0.6	1	0.6			
019	0.15	1	0.15			
019	0.62	1	0.62			
020	0.15	2	0.3			
020	0.61	2	1.22			
021	0.44	2	0.88			
021	1.76	2	3.52			
022	0.48	1	0.48			
022	1.81	1	1.81			
023	0.13	4	0.52			
023	0.48	4	1.92			
024	0.17	1	0.17			
024	0.62	1	0.62			
025	0.3	1	0.3			
025	1.09	1	1.09			
DXE01040T	m3	003	0.28	4	1.12	
養生土運搬工	10.000	003	1.28	4	5.12	
		004	0.02	3	0.06	
		004	0.08	3	0.24	



数量給括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
ます設置工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 46,000	001	1	4	ます径 200mm
		002	1	3	
		003	1	4	
		004	1	3	
		007	1	1	
		008	1	1	
		009	1	2	
		010	1	1	
		011	1	1	
		012	1	2	
		013	1	3	
		014	1	2	
		015	1	3	
		016	1	2	
		017	1	1	
		018	1	1	
		019	1	1	
		020	1	2	
		021	1	2	
		022	1	1	
		023	1	4	
		024	1	1	
		025	1	1	

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 取付管およびます工 取付管布設工	単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件					
			材料							
				数量						
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所	46,000	001	1	4					
			002	1	3					
			003	1	4					
			004	1	3					
			007	1	1					
			008	1	1					
			009	1	2					
			010	1	1					
			011	1	1					
			012	1	2					
			013	1	3					
			014	1	2					
			015	1	3					
			016	1	2					
			017	1	1					
			018	1	1					
			019	1	1					
			020	1	2					
			021	1	2					
			022	1	1					
			023	1	4					
			024	1	1					
			025	1	1					
			DXE03110T 埋設標識シート工	m	95,000		001	1.56	4	
							002	3.54	3	
003	2.48	4								
004	0.57	3								
007	0.72	1								
008	3.64	1								
009	1.5	2								
010	1.5	1								
011	2.84	1								
012	2.27	2								
013	1.26	3								
014	3.88	2								
015	1.42	3								
016	3.13	2								
017	1.39	1								
018	1.54	1								
019	1.54	1								
020	1.54	2								
021	3.6	2								
022	3.85	1								
023	1.31	4								
024	1.61	1								
025	2.54	1								

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装撤去工(本復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件			
			材料					
				数量				
	CB210720 舗装版破砕積込(小規模土工)施 工パッキン)(2)	m <sup>2</sup> 178,000	本 本				82.14 95.92	
	CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)(1)	m <sup>2</sup> 1,940,000	本 本				1471.30 473.39	
	CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 13,000	本				12.50	737mm舗装版 15cm以下
	DXA18030 殼運搬(施工パッキン)(1)	m <sup>3</sup> 88,000	本 本				73.57 14.20	舗装版破砕
	DXA18030 殼運搬(施工パッキン)(2)	m <sup>3</sup> 7,000	本 本				4.11 2.88	舗装版破砕
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 95,000	本 本 本				73.57 14.20 4.11 2.88	As塊

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装撤去工(仮復旧) 舗装撤去工(仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
CB210720 舗装版破砕種込(小規模土工) (施 工パッキン)	m <sup>2</sup> 61,000	236	M236-1	60.5	
		243-2	M243-2-1	56.1	
		233	M233-1	18.7	
		232-3	M232-3-1	27.5	
		232-1	M232-1-1	10.9	
		232-1	M232-1-2	10.56	
		232-2	M232-2-1	4.72	
		239	M239-1	31.8	
		242	M242-1	3.15	
		242	M242-2	55.3	
		240	M240-1	56.1	
		238	M238-1	13.68	
		238	M238-2	6.6	
238	M238-3	8.2			
238	M238-4	15			
238	M238-5	8.9			
232-4	M232-4-1	28			
241-2	M241-2-1	21.36			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 910,000	243-2	M243-2-1	112.2	7x7x15舗装版 15cm以下
		236	M236-1	121	
		233	M233-1	37.4	
		232-3	M232-3-1	55	
		232-1	M232-1-1	21.8	
		232-1	M232-1-2	26.4	
		232-2	M232-2-1	11.8	
		239	M239-1	63.6	
		242	M242-1	6.3	
		242	M242-2	110.6	
		240	M240-1	112.2	
		238	M238-1	34.2	
		238	M238-2	13.2	
238	M238-3	16.4			
238	M238-4	30			
238	M238-5	17.8			
232-4	M232-4-1	70			
241-2	M241-2-1	53.4			

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装撤去工(仮復旧)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
			材料	数量		
DXA18030 般運搬(施工ハックレス)		m3 19,000	243-2	M243-2-1	2.81	舗装版破碎
			233	M233-1	0.94	
			232-3	M232-3-1	1.38	
			232-1	M232-1-1	0.55	
			232-1	M232-1-2	0.53	
			232-2	M232-2-1	0.24	
			239	M239-1	1.59	
			242	M242-1	0.16	
			242	M242-2	2.77	
			240	M240-1	2.81	
			238	M238-1	0.68	
			238	M238-2	0.33	
			238	M238-3	0.41	
			238	M238-4	0.75	
			238	M238-5	0.45	
DXA18030 般運搬(施工ハックレス)		m3 3,000	232-4	M232-4-1	1.4	舗装版破碎
			241-2	M241-2-1	1.07	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金		m3 22,000	243-2	M243-2-1	2.81	As塊
			236	M236-1	3.03	
			233	M233-1	0.94	
			232-3	M232-3-1	1.38	
			232-1	M232-1-1	0.55	
			232-1	M232-1-2	0.53	
			232-2	M232-2-1	0.24	
			239	M239-1	1.59	
			242	M242-1	0.16	
			242	M242-2	2.77	
			240	M240-1	2.81	
			238	M238-1	0.68	
			238	M238-2	0.33	
			238	M238-3	0.41	
			238	M238-4	0.75	
238	M238-5	0.45				
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金		m3 22,000	232-4	M232-4-1	1.4	As塊
			241-2	M241-2-1	1.07	

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
			材料				
				数量			
CB210720 舗装版破砕積込(小規模土工)(施 工パッキン)	m2	6,000	236		003	5.68	
			236		004	0.24	
			243-2		001	3.12	
			243-2		002	6.48	
			233		007	0.19	
			232-3		008	2.23	
			232-3		009	1.48	
			232-2		010	0.77	
			232-1		011	1.67	
			232-1		012	2.62	
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m2	46,000	243-2		001	1.71	
			239		013	1.71	
			239		014	4.8	
			242		015	2.04	
			242		016	3.76	
			240		017	0.66	
			238		018	0.76	
			238		019	0.76	
			238		020	1.52	
			238		021	4.42	
			232-4		022	2.42	
			232-4		023	2.56	
			241-2		024	0.85	
			241-2		025	1.5	
			CB430510 舗装版切断(施工パッキン)		m	150,000	
243-2	002	18.54					
236	003	16.24					
236	004	0.72					
233	007	0.54					
232-3	008	6.38					
232-3	009	4.2					
232-2	010	2.2					
232-1	011	4.78					
232-1	012	7.48					
239	013	4.86					
239	014	13.72					
242	015	5.82					
242	016	10.72					
240	017	1.88					
238	018	2.18					
238	019	2.18					
238	020	4.36					
238	021	12.6					
232-4	022	6.9					
232-4	023	7.28					
241-2	024	2.42					
241-2	025	4.28					

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件			
			材料					
				数量				
DXA18030 般運搬(施工ハッチャーシ)		m3 2,000	243-2	0.16	舗装版破碎			
			243-2	0.33				
			233	0.01				
			232-3	0.11				
			232-3	0.08				
			232-2	0.04				
			232-1	0.08				
			232-1	0.14				
			239	0.09				
			239	0.24				
			242	0.09				
			242	0.18				
			240	0.03				
			238	0.04				
			238	0.04				
			238	0.08				
			238	0.22				
			232-4	0.12				
			232-4	0.12				
			241-2	0.04				
			241-2	0.07				
			DXA18030 般運搬(施工ハッチャーシ)	m3 0,300		236	0.28	舗装版破碎
			DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 3,000		243-2	0.16	As塊
						243-2	0.33	
						236	0.28	
233	0.01							
232-3	0.11							
232-3	0.08							
232-2	0.04							
232-1	0.08							
232-1	0.14							
239	0.09							
239	0.24							
242	0.09							
240	0.03							
238	0.04							
238	0.04							
238	0.08							
238	0.22							
232-4	0.12							
232-4	0.12							
241-2	0.04							
241-2	0.07							

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

舗装復旧工(本復旧)

単独コード 名称	単位 前回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(施工パッキン)	m2 2,120,000			2122.75	有り9mm以上13mm未満 再生グラブヤリ RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 1,940,000			1944.69	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) グラブコート PK-3
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 178,000			178.06	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) グラブコート PK-3



## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)	単体 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件			
			材料	数量				
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	管	243-2	M243-2-1	50.49	全仕上り厚220mm 再生クワジヤレン RC-40			
		236	M236-1	54.45				
		233	M233-1	16.83				
		232-3	M232-3-1	24.75				
		232-1	M232-1-1	9.81				
		232-1	M232-1-2	10.56				
		232-2	M232-2-1	4.72				
		239	M239-1	28.62				
		242	M242-1	2.84				
		242	M242-2	49.77				
		240	M240-1	50.49				
		238	M238-1	13.68				
		238	M238-2	5.94				
		238	M238-3	7.38				
		238	M238-4	13.5				
		238	M238-5	8.01				
		232-4	M232-4-1	28				
		241-2	M241-2-1	21.36				
		DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	管	243-2		M243-2-1	56.1	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) アライメントPK-3
				236		M236-1	60.5	
233	M233-1			18.7				
232-3	M232-3-1			27.5				
232-1	M232-1-1			10.9				
232-1	M232-1-2			10.56				
232-2	M232-2-1			4.72				
239	M239-1			31.8				
242	M242-1			3.15				
242	M242-2			55.3				
240	M240-1			56.1				
238	M238-1			13.68				
238	M238-2			6.6				
238	M238-3	8.2						
238	M238-4	15						
238	M238-5	8.9						
232-4	M232-4-1	28						
241-2	M241-2-1	21.36						

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件			
			材料						
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)		m2 52,000	243-2	001	3.12	全仕上り厚220mm 再生クワジシヤレン RC-40			
			243-2	002	6.48				
			236	003	5.68				
			236	004	0.24				
			233	007	0.19				
			232-3	008	2.23				
			232-3	009	1.48				
			232-2	010	0.77				
			232-1	011	1.67				
			232-1	012	2.62				
			239	013	1.71				
			239	014	4.8				
			238	015	2.04				
			242	016	3.76				
			240	017	0.66				
			238	018	0.76				
			238	019	0.76				
			238	020	1.52				
			238	021	4.42				
			238	022	2.42				
			232-4	023	2.56				
			241-2	024	0.85				
			241-2	025	1.5				
			DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 52,000	243-2 243-2 236 236 233 232-3 232-3 232-2 232-1 232-1 239 239 242 242 240 238 238 238 238 238 238 232-4 241-2 241-2		001 002 003 004 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025	3.12 6.48 5.68 0.24 0.19 2.23 1.48 0.77 1.67 2.62 1.71 4.8 2.04 3.76 0.66 0.76 0.76 1.52 4.42 2.42 2.56 0.85 1.5	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) アラクコート PK-3

数量給括表

昼間（8時間）

単独

付帯工  
区画線工(本復旧)

単独 名称	単位 前回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK28015 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単 価)(1)	m 2,000			1.80	実線幅 30cm 1.5mm(標準) 白
DXK28015 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単 価)(2)	m 49,000			49.32	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 白
DXK28015 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単 価)(3)	m 112,000	本		112.00	実線幅 15cm 1.5mm(標準) 白

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 既設構造物撤去工	単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
			材料		数量	
	DXE08062 ケーシング切断工 (冊)	m 0.800			0.79	
	DXK28305 構造物とりこわし工(標準単冊) 無筋構造物	m <sup>3</sup> 0.010			0.01	
	DXA18030 殻運搬	m <sup>3</sup> 0.010			0.01	
	DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 0.010			0.01	
	DXF03205T 石綿管積み込み工	m 56.000			56.1	
	DXF03165T カラー継手取外し工	口 19.000			19.0	
	CB010410 (0020) 現場発生品・支給品運搬	回				
	TJ0020 建設廃棄物受入れ料金 石綿管	t 0.300			0.31	

## 数量給括表

昼間（8時間）

単独 仮設工 地下水位低下工 単価コード	名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件	
			材料				
					数量		
SW0003	ウエルポイント工(全体)	式 1.000				1.0	
TJ0010	ウエルポイント補助分控除	式 1.000				1.0	
SJ0490	ウエルポイント埋設工(1)	m 101.000				101.0	
SJ0510	ウエルポイント埋設工(2)	m 59.000				59.0	
SJ0500	ウエルポイント撤去工(1)	m 101.000				101.0	
SJ0520	ウエルポイント撤去工(2)	m 59.000				59.0	
SJ0530	ころかし配線	m 70.000				70.0	

数量給括表

昼間（8時間）

単独 仮設工 交通管理工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
			材料	数量	
	DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1.0 交通誘導警備員A 0人 交通誘導警備員B 246人

数量給括表

補助 共通仮設費 運搬費	単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	DXA01006 仮設材等運搬費(往復)	式 1.000	共	1	運搬重量=2.045t
	DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共	1	積込み取卸し重量=2.045t

数量給括表

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
共通仮設費 事業損失防止施設費 DXE20116T 家屋調査費	式 1.000	共			1;工/工作物_4箇所<100m <sup>2</sup> ;技術経費、諸経費等を含む



数量給括表

昼間（8時間）

補助 共通仮設費 役務費	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
TJ0070	電力料金	式 1.000		1.0	

数量給括表

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE20110T 本管TV調査工	m 64,000	237-2	M237-2-1	3.9	内径800mm未満
		237-1	M237-1-1	3.75	
		237-1	M237-1-2	26.8	
		237-1	M237-1-3	4.95	
		235	M235-1	2.85	
		235	M235-2	21.55	

数量給括表

単独 共通仮設費 運搬費	単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	DXA01006 仮設材等運搬費(往復)	式 1.000	共		1 運搬重量=3.067t
	DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共		1 積込み取卸し重量=3.067t

数量給括表

単独		数量給括表					
共通仮設費 事業損失防止施設費		単位 前回数量	数量明細			数量	条 件
単価コード	名称		材料				
DXE20116T	昼間 (8時間) 家屋調査費	式 1.000	共				1 ;木造建物A_1棟_<70m2 ;工作物_23箇所_<100m2 ;技術経費、諸経費等を含む
SJ0470	昼間 (8時間) 試験工	箇所 3.000	共			3	

数量給括表

昼間（8時間）

単独 共通仮設費 安全費	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	TJ0030 呼吸用保護具	個 2,000		2.0	
	DXF03105T ホリエチレンスリープ工	m 56,000		56.1	

数量給括表

昼間（8時間）

単独 共通仮設費 役務費	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料	数量		
TJ0050	借地料	式 1.000			1.0	
TJ0060	電力料金	式 1.000			1.0	

数量給括表

単独 共通仮設費 技術管理費	単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条 件		
			材料				
				数量			
DXE20110T 本管TV調査工	昼間 (8時間)	m 446,000	管	243-2	M243-2-1	55.45	内径800mm未満
			管	236	M236-1	59.6	
			管	233	M233-1	17.8	
			管	232-3	M232-3-1	26.6	
			管	232-1	M232-1-1	10.25	
			管	232-1	M232-1-2	12.8	
			管	232-2	M232-2-1	5.25	
			管	239	M239-1	31.15	
			管	242	M242-1	3.25	
			管	242	M242-2	54.65	
			管	240	M240-1	55.2	
			管	238	M238-1	16.45	
			管	238	M238-2	6.2	
			管	238	M238-3	7.55	
			管	238	M238-4	14.35	
管	238	M238-5	8.5				
管	232-4	M232-4-1	34.6				
管	241-2	M241-2-1	26.05				
ZXA20900 コーン指数調査	昼間 (8時間)	試料 1,000	共			1.0	

補助対象工事

各 工 種 数 量 計 算 書

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
<b>(舗装撤去工)</b>		
舗装版切断 Ast ≤ 15cm	L= 2.70 + 6.00 = 8.70	8.70 m
舗装版取壊し(1)	5cm (全体) (3cm分) A= 39.00 - 11.70 = 27.30	
	3cm (開削仮復旧) (フェール仮復旧) A= 8.45 + 3.25 = 11.70	39.00 m <sup>2</sup>
舗装版取壊し(2)	5cm (全体) (3cm分) A= 161.26 - 86.66 = 74.60	
	3cm (開削仮復旧) (取付管仮復旧) (フェール仮復旧) A= 58.50 + 0.91 + 27.25 = 86.66	161.26 m <sup>2</sup>
搬運機(1)	V= 27.30 × 0.05 = 1.37 V= 11.70 × 0.03 = 0.35 計 1.72	1.72 m <sup>3</sup>
搬運機(2)	V= 74.60 × 0.05 = 3.73 V= 86.66 × 0.03 = 2.60 計 6.33	6.33 m <sup>3</sup>
アス散	V= 1.72 + 6.33 = 8.05	8.05 m <sup>3</sup>
<b>(舗装復旧工)</b>		
表層(1) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm	別紙面積計算表による	39.00 m <sup>2</sup>
表層(2) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm	別紙面積計算表による	161.26 m <sup>2</sup>
不陸整正(車道) RC-40・1cm	別紙面積計算表による A= 39.00 + 161.26 = 200.26	200.26 m <sup>2</sup>
<b>(区画線工)</b>		
区画線工(1) 実線 w30cm	停止線 L= 1.80	1.80 m
区画線工(2) 文字・記号	T字 L= 3.00 × 1.0箇所 × 30.0cm / 15.0cm = 6.00 クロス L= 4.00 × 1.0箇所 = 4.00 止まれ L= 11.80 × 1.0箇所 = 11.80 合計 L= 21.80 × 1.20 = 26.16	26.16 m



補助対象工事

各工種数量計算書

工種 / 規格	計 算 式				数量 / 単位				
(既設構造物撤去工)									
クーリング切断工	L=	0.25	×	$\pi$	=	0.79	m		
コンクリート構造物取壊し	V=	0.25 <sup>2</sup> / 2	×	$\pi / 4$	×	0.23	=	0.011	m <sup>3</sup>
鉄運搬	V=	0.25 <sup>2</sup> / 2	×	$\pi / 4$	×	0.23	=	0.011	m <sup>3</sup>
コンクリート(無筋)	V=	0.25 <sup>2</sup> / 2	×	$\pi / 4$	×	0.23	=	0.011	m <sup>3</sup>
(地下水位低下工)									
ウエルポイント工(補助)	別紙計算書のとおり					1.00	式		
ウエルポイント埋設工(1)	L=	6.50	=	6.50	=	6.50	m		
ウエルポイント埋設工(2)	L=	54.50	=	54.50	=	54.50	m		
ウエルポイント撤去工(1)	L=	6.50	=	6.50	=	6.50	m		
ウエルポイント撤去工(2)	L=	54.50	=	54.50	=	54.50	m		





市単独対象工事		各工種数量計算法			数量/単位					
工種 / 規格	計	算	式							
<b>(舗装撤去工)</b> 舗装版切断 Ast≦15cm	L=	4.70	+	2.90	+	4.90	=	12.50	<b>m</b>	12.50
	舗装版取壊L(1)	5cm A=	1,944.69	-	473.39	(3cm分)		=	1471.3	
舗装版取壊L(2)	3cm A=	376.57	+	46.32	+	50.50	(開削/仮復旧) (取付管/仮復旧) (ウエル/仮復旧)	=	473.39	1,944.69
	5cm A=	178.06	-	95.92	(3cm分)		=	82.14		
搬運搬(1)	3cm A=	60.50	+	5.92	+	29.50	(開削/仮復旧) (取付管/仮復旧) (ウエル/仮復旧)	=	95.92	178.06
	V=	1,471.30	×	0.05	=	73.57				
搬運搬(2)	V=	473.39	×	0.03	=	14.20				
	V=	82.14	×	0.05	=	4.11				
アス殻	V=	95.92	×	0.03	=	2.88				
	V=	87.77	+	6.99	計	6.99			94.76	94.76
<b>(舗装復旧工)</b> 表層(1) 再生密粒度アスコブ(13) t=5cm	別紙面積計算表による									
	別紙面積計算表による									
表層(2) 再生密粒度アスコブ(13) t=5cm	別紙面積計算表による									
	A=	1,944.69	+	178.06			=	2,122.75		2,122.75
不陸整正(車道) RC-40・1cm	別紙面積計算表による									
	L=	1.80					=	1.80		1.80
<b>(区画線工)</b> 区画線工(1) 実線 w30cm	区画線工(2)									
	L=	3.00	×	1.0箇所	×	30.0cm	/	15.0cm	=	6.00
区画線工(2) 文字・記号	L=	35.10	×	1.0箇所			=	35.10		
	L=	41.10	×	1.20	=	49.32			49.32	
区画線工(3) 実線 w15cm	L=	56.00	×	2.00			=	112.00		112.00
	L=	56.00	×	2.00			=	112.00		112.00











# ウエルポイント数量計算書(1)

全体

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
98.10		98	12	49	6			1								243-2・237-1・237-2	
86.20		86	27	43	14				1							236・235	
59.20		59	3	29	1			1								242	
56.10		56	38	28	19											240	
18.70		18	18	9	9				1	1						233	
318.3		317.0		158				2	2					供用日・m			
98.1		98.0		49				1	1					供用月・m			

ウエルポイント設置・撤去工

158.00 本

ウエルポイント工損料

ジェット装置損料(供用日数) × = 日

・ウエルポイント損料(複合)

月・m 49 本

・ヘッダーライン損料(複合)

月・m 98.0 m

# ウエルポイント数量計算書(2)

全体

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
98.10		98	12	49	6			1								243-2・237-1・237-2
86.20		86	27	43	14				1							236・235
59.20		59	3	29	1			1								242
56.10		56	38	28	19											240
18.70		18	18	9	9				1	1						233
318.3		317.0		158				2	2					供用日・m		
98.1		98.0		49				1	1					供用月・m		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

2.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

日

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

月・m

1 組

# ウエルポイント数量計算書(1)

補助

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
42.00		42	17	21	9			1									237-1・237-2
25.70		25	25	12	12				1	1							235
67.7		67.0		33				1	1					供用日・m			
42.0		42.0		21				1	1					供用月・m			

ウエルポイント設置・撤去工

33.00 本

ウエルポイント工損料

ジェット装置損料(供用日数) × = 日

・ウエルポイント損料(複合)

月・m 21 本

・ヘッダーライン損料(複合)

月・m 42.0 m

# ウエルポイント数量計算書(2)

補助

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
42.00		42	17	21	9			1								237-1・237-2
25.70		25	25	12	12				1	1						235
67.7		67.0		33				1	1					供用日・m		
42.0		42.0		21				1	1					供用月・m		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

1.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

日

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

月・m

1 組

単位数量計算書					
細別	ウエルポイント埋設工(1)(2)	規格	式	10.0	m当り
				単位	数量
名称	算			単位	数量
舗装版切断工	10.0		=	m	10.00
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m <sup>2</sup>	5.00
As殻運搬	5.0*0.05		=	m <sup>3</sup>	0.25
As殻処分			=	m <sup>3</sup>	0.25
床掘	0.5*0.45*10.0		=	m <sup>3</sup>	2.25
埋戻	(0.5*0.47-0.15 <sup>2</sup> *π/4)*10.0		=	m <sup>3</sup>	2.17
(流用土量)	2.25*0.9		=	m <sup>3</sup>	2.03
埋戻資材(RC-40)	(2.17-2.25*0.9)*1.2		=	m <sup>3</sup>	0.17
仮復旧工(t=3cm)	0.5*10.0		=	m <sup>2</sup>	5.00


単位数量計算書					
細別	ウエルポイント撤去工(1)(2)	規格	式	10.0	m当り
				単位	数量
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m2	5.00
As殻運搬	5.00*0.03		=	m3	0.15
As殻処理			=	m3	0.15
床掘	(0.5*0.47-0.15 <sup>2</sup> *π/4)*10.0		=	m3	2.17
埋戻(RC-40)	0.5*0.25*10.0		=	m3	1.25
路盤工(t=22cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00
残土処分			=	m3	2.17
表層工(t=3cm)	0.5*10.0		=	m2	5.00

單位數量計算書					
細別	試掘工	規格	1.0×1.0×0.9	10.0 箇所当り	
名称	算式			単位数量	
舗装版切断工	1.0*4.0*10.0	=	40.00	m	40.00
舗装版取壊し工	1.0*1.0*10.0	=	10.00	m <sup>2</sup>	10.00
As殻運搬工	10.00*0.05	=	0.50	m <sup>3</sup>	0.50
As殻処理		=	0.50	m <sup>3</sup>	0.50
機械掘削	1.0*1.0*0.55*10.0	=	5.50	m <sup>3</sup>	5.50
掘削	1.0*1.0*0.3*10.0	=	3.00	m <sup>3</sup>	3.00
埋戻	1.0*1.0*0.87*10.0	=	8.70	m <sup>3</sup>	8.70
埋戻資材(RC-40)	(8.70-(5.50+3.00)*0.9)×1.2	=	1.26	m <sup>3</sup>	1.26
仮復旧工 (t=3cm)	1.0*1.0*10.0	=	10.00	m <sup>2</sup>	10.00


单 位 数 量 计 算 书				
细 别	借地料	規 格	1.0	式 当 り
名 称	算 式			单 位 数 量
借地料	m2 x 60 円/m2・月 x 々月			円 84,000



# 交通誘導警備員配置図

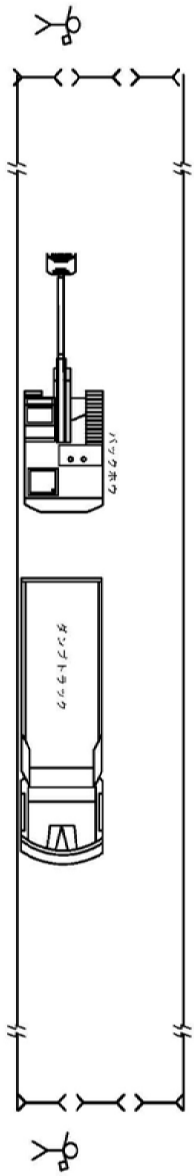

工種	路線番号	配置人員A	配置人員B
全工種	237-2・237-1・235・236	—	2人
TV調査 舗装版切断 区画線工	全路線	風間	—
			2人

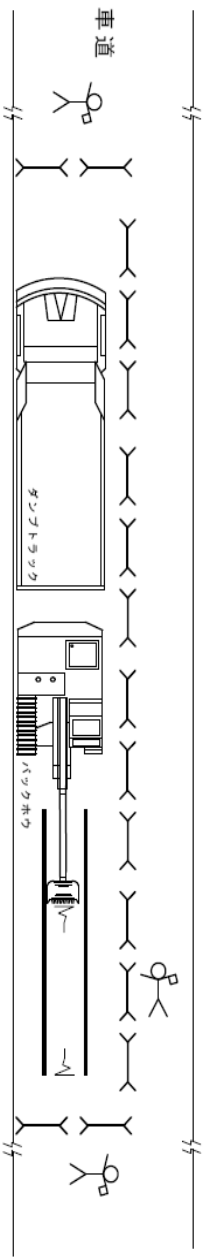

工種	路線番号	配置人員A	配置人員B
上記以外	上記以外	風間	—
			3人

## 特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市  
令和元年7月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input type="checkbox"/> 官民若しくは民地の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署 ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</li> </ul>
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4）</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</li> </ul>
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</li> </ul>
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</li> </ul>

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	<input checked="" type="checkbox"/> 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長10.0m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 <input type="checkbox"/> 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	<input checked="" type="checkbox"/> 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	<input type="checkbox"/> ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		<input type="checkbox"/>

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名: )	<input type="checkbox"/> 調整項目 ( <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 ( ) 施工時期及び施工時間 ( ) 施工方法 ( )
	<input type="checkbox"/> 工期	<input checked="" type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、( 年 日) までに変更します。
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 ( ) 協議完了見込み時期 ( )
	<input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名 ( <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 ( <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 ( <input type="checkbox"/> 令和 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード ( <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 ( ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 施工方法等 ( <input type="checkbox"/> 指定工法名 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工時期 ( )
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input checked="" type="checkbox"/> 調査項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 調査方法 ( <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 借地 )	<input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 原形復旧後、地権者の同意を得ること。 )
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 ( <input checked="" type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数 ( 2~3人 ) (うち交通誘導警備員A (0人)) (注: 配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間 (別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間 (別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種 (別途図面)
	<input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 ( <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> その他 (雨水管 ) ) ・近接施設 ( <input type="checkbox"/> 擁壁 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 ( ) ・制限内容 ( )
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保 (自主施工の原則)	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じようとして、工事を実施すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 用 道 路 関 係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
仮 設 備 関 係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	<input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 運搬距離（L＝暫定8km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ））
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> その他（石綿管の撤去及び処分について）	<input checked="" type="checkbox"/> その他（石綿障害予防規則及び関係法令に基づき行うこと。 ）
工 事 支 障 物 件 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input checked="" type="checkbox"/> その他（雨水管）） <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（ <input checked="" type="checkbox"/> 令和元年10月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ）
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明示項目	明示事項	条件及び内容
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 ( ) 工法区分 ( ) 材料種類 ( ) 施工範囲 ( ) <input type="checkbox"/> 削孔数量 ( ) 注入量 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係 ( ) 材料関係 ( )
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 ( <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 ( <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂 (1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名: <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
その他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所 ( ) 期間 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 現場発生品あり	<input type="checkbox"/> 品名 ( ) 数量 ( ) 保管場所 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 支給品あり	<input type="checkbox"/> 品名 ( ) 数量 ( ) 引渡場所 ( ) 時期 (令和 年 月 日) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	<input type="checkbox"/> 運搬方法 ( <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 引渡場所 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) 数量 ( ) 運搬距離 (L = km)
	<input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事	<input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容 (率分) ( ) <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容 (積上) ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 (平成28年7月版) を適用 (部分改正を行った内容も含む (最新改正: 令和 元年 7月 1日)) <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル (案) 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン (平成31年3月) を参考とする。 (津市HP「仕事・産業—入札・契約—工事・建設コンサルタント関係—調達契約課からのお知らせ (工事・コンサル)」を参照) <input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明示項目	明示事項	条件及び内容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和 元年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
工事実態調査	<input type="checkbox"/> 工事実態調査	<input type="checkbox"/> 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	<input type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。  
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## 再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

- 4. 三重県建設副産物処理基準
- 第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用
- 2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

## コンドレーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、コンドレーレスポンス実施対象工事である。  
「コンドレーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。  
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。  
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものと、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうと。
3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。
4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

## 津市公契約条例に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用しよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

### 4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

## 労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

### 記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。