

平面図 (1/2)
【市道 花掛の場線】 S=1:500

路面シート N=1箇所

路面シート N=1箇所

路面シート N=1箇所

溶融式区画線(3)L=14.2m(1.65+1.55+1.45+1.30+1.55+1.70+1.75+1.75+1.50)
溶融式区画線(1)L=19.0m

表層(1) A=1011.4m²
表層(2) A= 3.0m²
路盤 A= 761.7m²
不陸整正(1) A= 748.5m²
不陸整正(2) A= 249.7m²

側溝蓋(1)N=39枚
側溝蓋(5)N= 3枚
プラスチック型側溝(126)L=21.0m

プラスチック集水樹(331)
N=1箇所
側溝蓋(1)N=12枚
L=5.8m
プラスチック型側溝(126)
N=1箇所
プラスチック集水樹(T1)
L=5.0m
プラスチック型側溝(T1)
L=5.0m

KBM H=10.00

【主要地方道 亀山白山線】

【市道 花掛の場線】

溶融式区画線(4)L=44.1m

溶融式区画線(4)L=18.6m

溶融式区画線(2)L=3.9m

溶融式区画線(1) L=159.3m
溶融式カー舗装(緑) A= 21.5m²(0.15m*143.1m)

溶融式区画線消去 L=6.3m 溶融式区画線消去 L=3.2(1.6m*2)

※この図面はA2サイズを原寸とする。




工 事 名	令和元年度南道維第20号 榊原町地内道路修繕(舗装)工事		
施工箇所名	津市榊原町地内		
図面の種類	平面図 (1/2)		
縮 尺	S=1:500	図面番号	1 / 4
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		

平面図 (2/2)
【市道 温泉口土坂橋線】 S=1:500

標準横断面図
【市道 花掛の場線】 S=1:50



路面シート N=1箇所

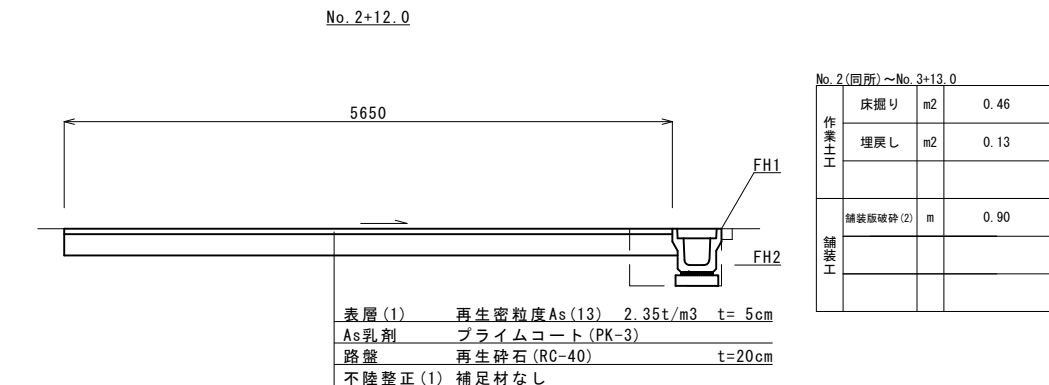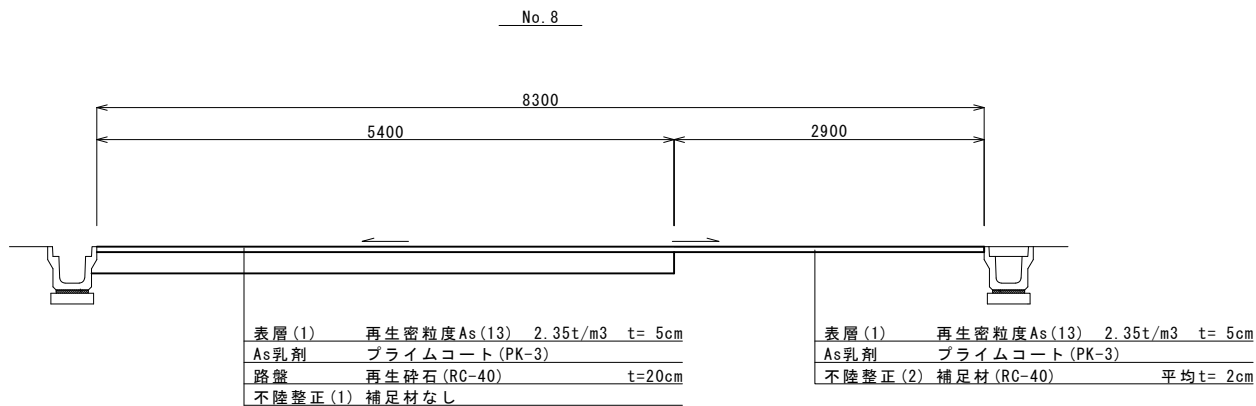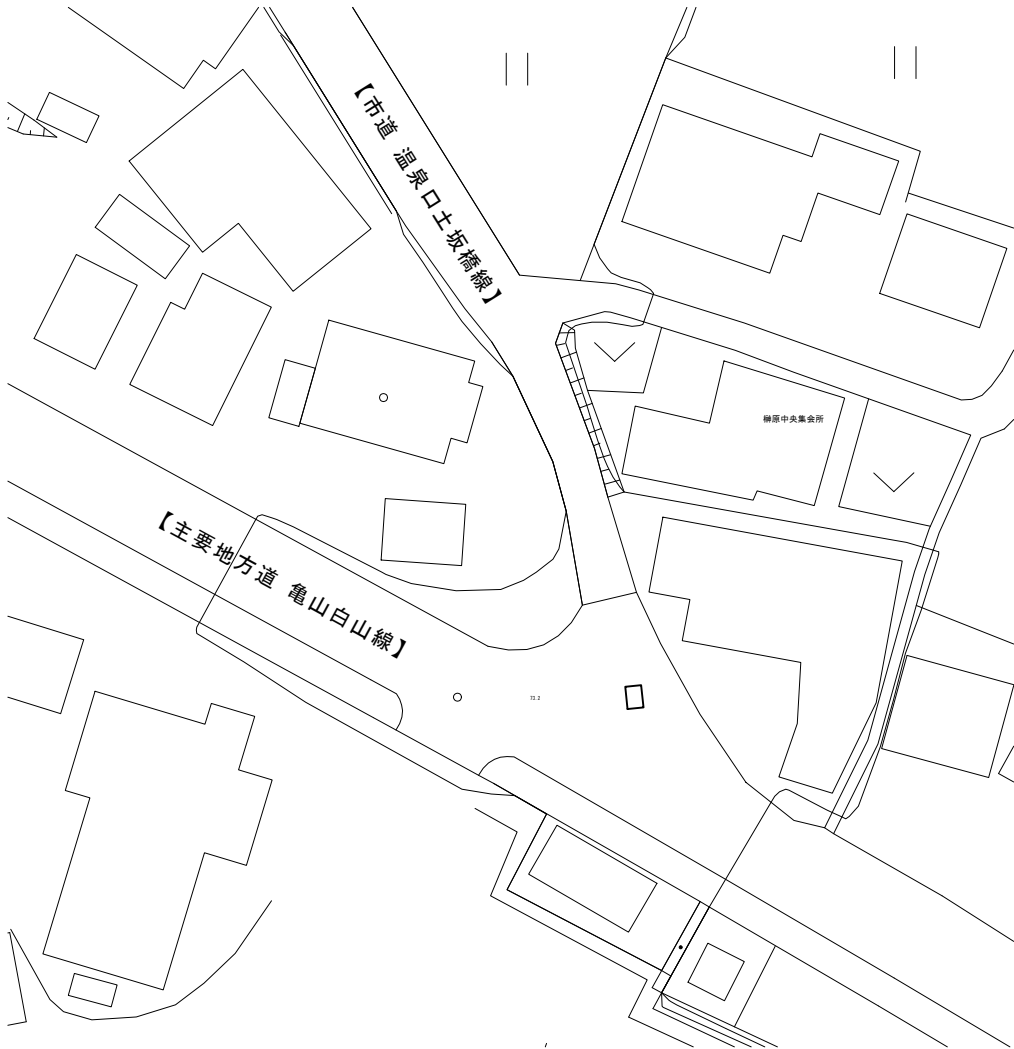

測点	No. 2 (L)	No. 2+2.0 (L)	No. 2+12.0 (L)	No. 2+12.0 (R) (同所)	No. 3 (R)	No. 3+8.0 (R)	No. 3+13.0 (R)
FH1	8.90	9.31	9.80	10.07	10.51	10.99	11.24
FH2	8.56	8.97	9.46	9.73	10.17	10.65	10.90


		No. 0	No. 1	No. 2	No. 2 (同所)	No. 2+12.0	No. 3	No. 3+8.0	No. 3+13.0	No. 3+13.0 (同所)	No. 4	No. 5	No. 5+0.6	No. 6	No. 7	No. 7+2.0	No. 7+2.0 (同所)	No. 7+15.0	No. 8	No. 8+5.0	No. 9	No. 9+5.0	No. 9+15.0	No. 9+15.0 (同所)	No. 9+16.4	
舗装工	舗装版破砕 (1)	m	2.70	3.40	3.95	4.10	5.25	4.05	3.40	3.55	4.45	5.55	4.40	3.75	3.75	3.90	6.60	4.00	7.30	8.30	8.70	8.00	7.85	5.40	5.20	5.05
	不陸整正 (1)	m	-	-	-	4.10	5.25	4.05	3.40	3.55	4.45	5.55	4.40	3.75	3.75	3.90	6.60	4.00	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.05	
	不陸整正 (2)	m	2.70	3.40	3.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90	2.90	3.30	2.60	2.45	-	-	-	
	路盤	m	-	-	-	4.50	5.65	4.45	3.80	3.95	4.45	5.55	4.40	3.75	3.75	3.90	6.60	4.00	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.20	5.05
	表層 (1)	m	2.70	3.40	3.95	4.50	5.65	4.45	3.80	3.95	4.45	5.55	4.40	3.75	3.75	3.90	6.60	4.00	7.30	8.30	8.70	8.00	7.85	5.40	5.20	5.05

※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度南道維第20号 榑原町地内道路修繕(舗装)工事		
施工箇所名	津市榑原町地内		
図面の種類	平面図(2/2) 標準横断面図		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 4
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		

各種構造図(1/2)


ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(126)
S=1:20

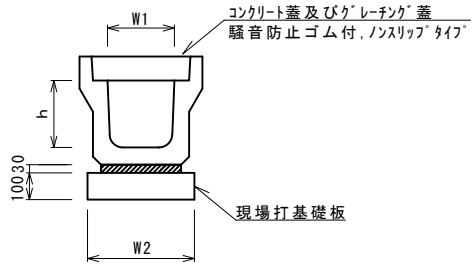

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(126)		10.0m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(126)			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	3種	名称	250A			リサイクル認定製品
		本	5.00			
敷モルタル	1:3	m3	0.09			
現場打基礎板(1)		枚	5.00			
基面整正		m2	4.00			
h		mm	250			
W1		mm	250			
W2		mm	400			


※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(T1)
S=1:20




ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(T1)		10.0m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(T1)			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	横断用	名称	250A			FR横断側溝同等品以上
		本	10.00			
横断用ﾍﾞｰｽ	FR250用	本	10.00			
基礎碎石		m2	6.60			
間詰めモルタル		m3	0.10			
h		mm	295			
W1		mm	250			
W2		mm	660			

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(T1)
S=1:20

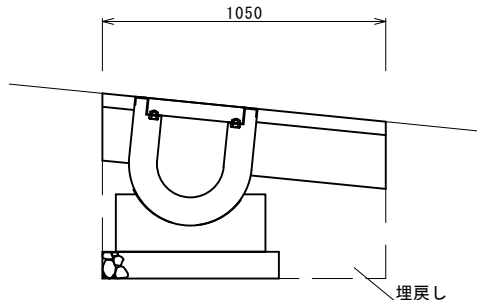

床掘り	m2	0.63
埋戻し	m2	0.16
舗装版破砕(2)	m	1.05
表層(2)	m	0.60

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(T1)
S=1:20

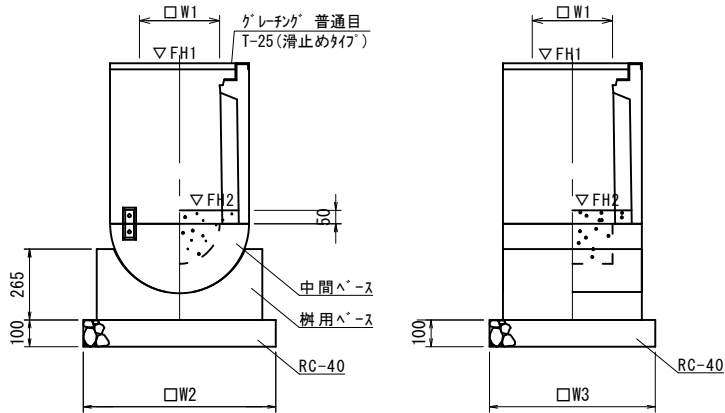



ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(T1)		10箇所当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(T1)			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹		基	10.00			FR樹同等品以上
中間ﾍﾞｰｽ	300用	基	10.00			
樹用ﾍﾞｰｽ	300用	基	10.00			
インﾊﾟｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(BB)	m3	0.20			t=50
間詰めモルタル		m3	0.10			
基礎材	RC-40	m2	4.46			
基面整正		m2	4.46			
ﾀｲﾌﾟ			300A			
蓋ﾀｲﾌﾟ(Gr)			T-25 普通目			
W1		mm	300			
W2		mm	720			
W3		mm	620			

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹基準高さ一覧表

測 点	天端高さ ▽FH1	樹底高さ ▽FH2	備 考
No. 2+ 12.0 (R)	FH1 =10.07	FH2 =9.57	
No. 2+ 12.0 (L)	FH1 = 9.80	FH2 =9.30	

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞについて、車道に使用する場合は110°開閉式を用いること。

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(331)
S=1:20

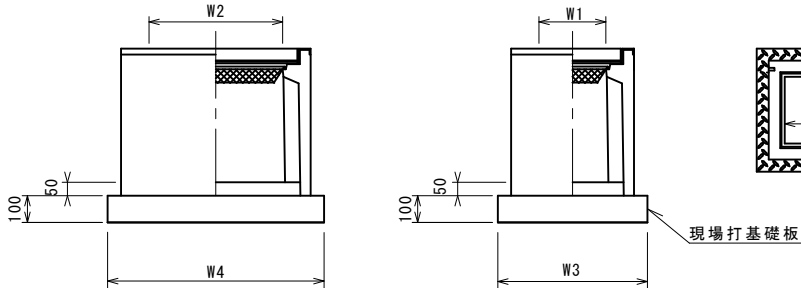

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(331)		10箇所当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(331)			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹		基	10.00			AS樹同等品以上
インﾊﾟｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(BB)	m3	0.06			t=50
現場打基礎板(25)		枚	10.00			
現場打基礎板(29)		枚	-			
基面整正		m2	4.54			
ﾀｲﾌﾟ			250×500A			
蓋ﾀｲﾌﾟ(Gr)			T-25 普通目			
W3		mm	560			
W4		mm	810			
W1		mm	250			
W2		mm	500			

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹基準高さ一覧表

測 点	天端高さ ▽FH1	樹底高さ ▽FH2	備 考
No. 2 (L)	FH1 =8.90	FH2 =8.40	


※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞについて、車道に使用する場合は110°開閉式を用いること。

※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度南道維第20号 榊原町地内道路修繕(舗装)工事		
施工箇所名	津市榊原町地内		
図面の種類	各種構造図(1/2)		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 4
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		


各種構造図(2/2)

現場打基礎板(1),(25)
S=1:20

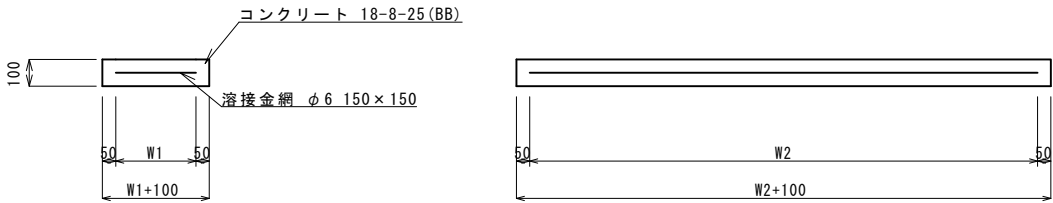

名 称		規 格	単 位	数 量				備 考
				(1)	(25)			
現場打基礎板			枚	10.00	10.00			
コンクリート		18-8-25(BB)	m3	0.80	0.45			
同上型枠			m2	3.00	1.81			
路盤紙		クラフト紙	m2	8.00	4.54			
溶 接 金 網		φ6 150*150	m2	5.70	3.27			
W1			mm	300	460			
W2			mm	1900	710			

路面シート
S=1:50

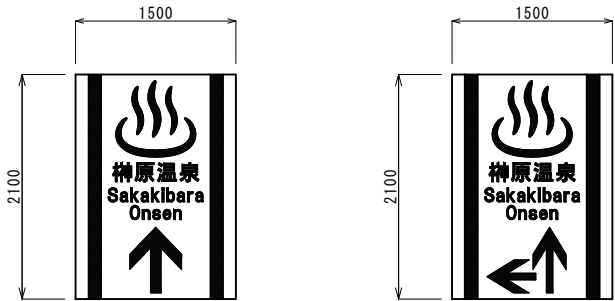


【市道 花掛の場線】No. 4+3.0付近
【市道 花掛の場線】No. 7+7.0付近
【市道 温泉口土坂橋線】


【市道 花掛の場線】No. 10+15.0付近

名 称		規 格	単 位	数 量				備 考
路面シート		1500*2100	枚	1.00				白*茶 クイックシート同等品以上


舗装構成図
S=1:20



表層(1) 再生密粒度As(13) 2.35t/m3 t= 5cm
As乳剤 ブライムコート(PK-3)
不陸整正(2) 補足材(RC-40) 平均t= 2cm



表層(1) 再生密粒度As(13) 2.35t/m3 t= 5cm
As乳剤 ブライムコート(PK-3)
路盤 再生砕石(RC-40) t=20cm
不陸整正(1) 補足材なし



表層(2) 再生密粒度As(13) 2.35t/m3 t= 5cm
As乳剤 ブライムコート(PK-3)

※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度南道維第20号 榑原町地内道路修繕(舗装)工事		
施工箇所名	津市榑原町地内		
図面の種類	各 種 構 造 図 (2/2)		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 4
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		