

|     |       |
|-----|-------|
| 前 金 | 部 分 払 |
| 有   | 0 回   |

令和 2 年 度  
北道維補 第 2 号

大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市  
建設部津北工事事務所

|                                                          |   |                    |   |           |  |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------|---|-----------|--|
| 令和 2 年度                                                  |   | 北道維補 第 2 号         |   | 工 事 設 計 書 |  |
| 施工場所                                                     |   | 津市大里睦合町地内          |   | 所長        |  |
|                                                          |   |                    |   | 担当副参事     |  |
| 工事名                                                      |   | 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事 |   | 検算者       |  |
|                                                          |   |                    |   | 担当主幹      |  |
| 設計額                                                      |   | (うち消費税等相当額 )       |   | 担当副主幹     |  |
|                                                          |   |                    |   | 設計者       |  |
| 工 期                                                      |   | 令和3年11月26日限り       |   |           |  |
|                                                          |   |                    |   |           |  |
| 長                                                        | — |                    | 巾 | —         |  |
| 工 事 の 大 要                                                |   |                    |   |           |  |
| <div>表層 3,860m2<br/>基層 3,860m2<br/>路上路盤再生工 3,860m2</div> |   |                    |   |           |  |

# 位置図

令和2年度北道維補第2号  
大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事

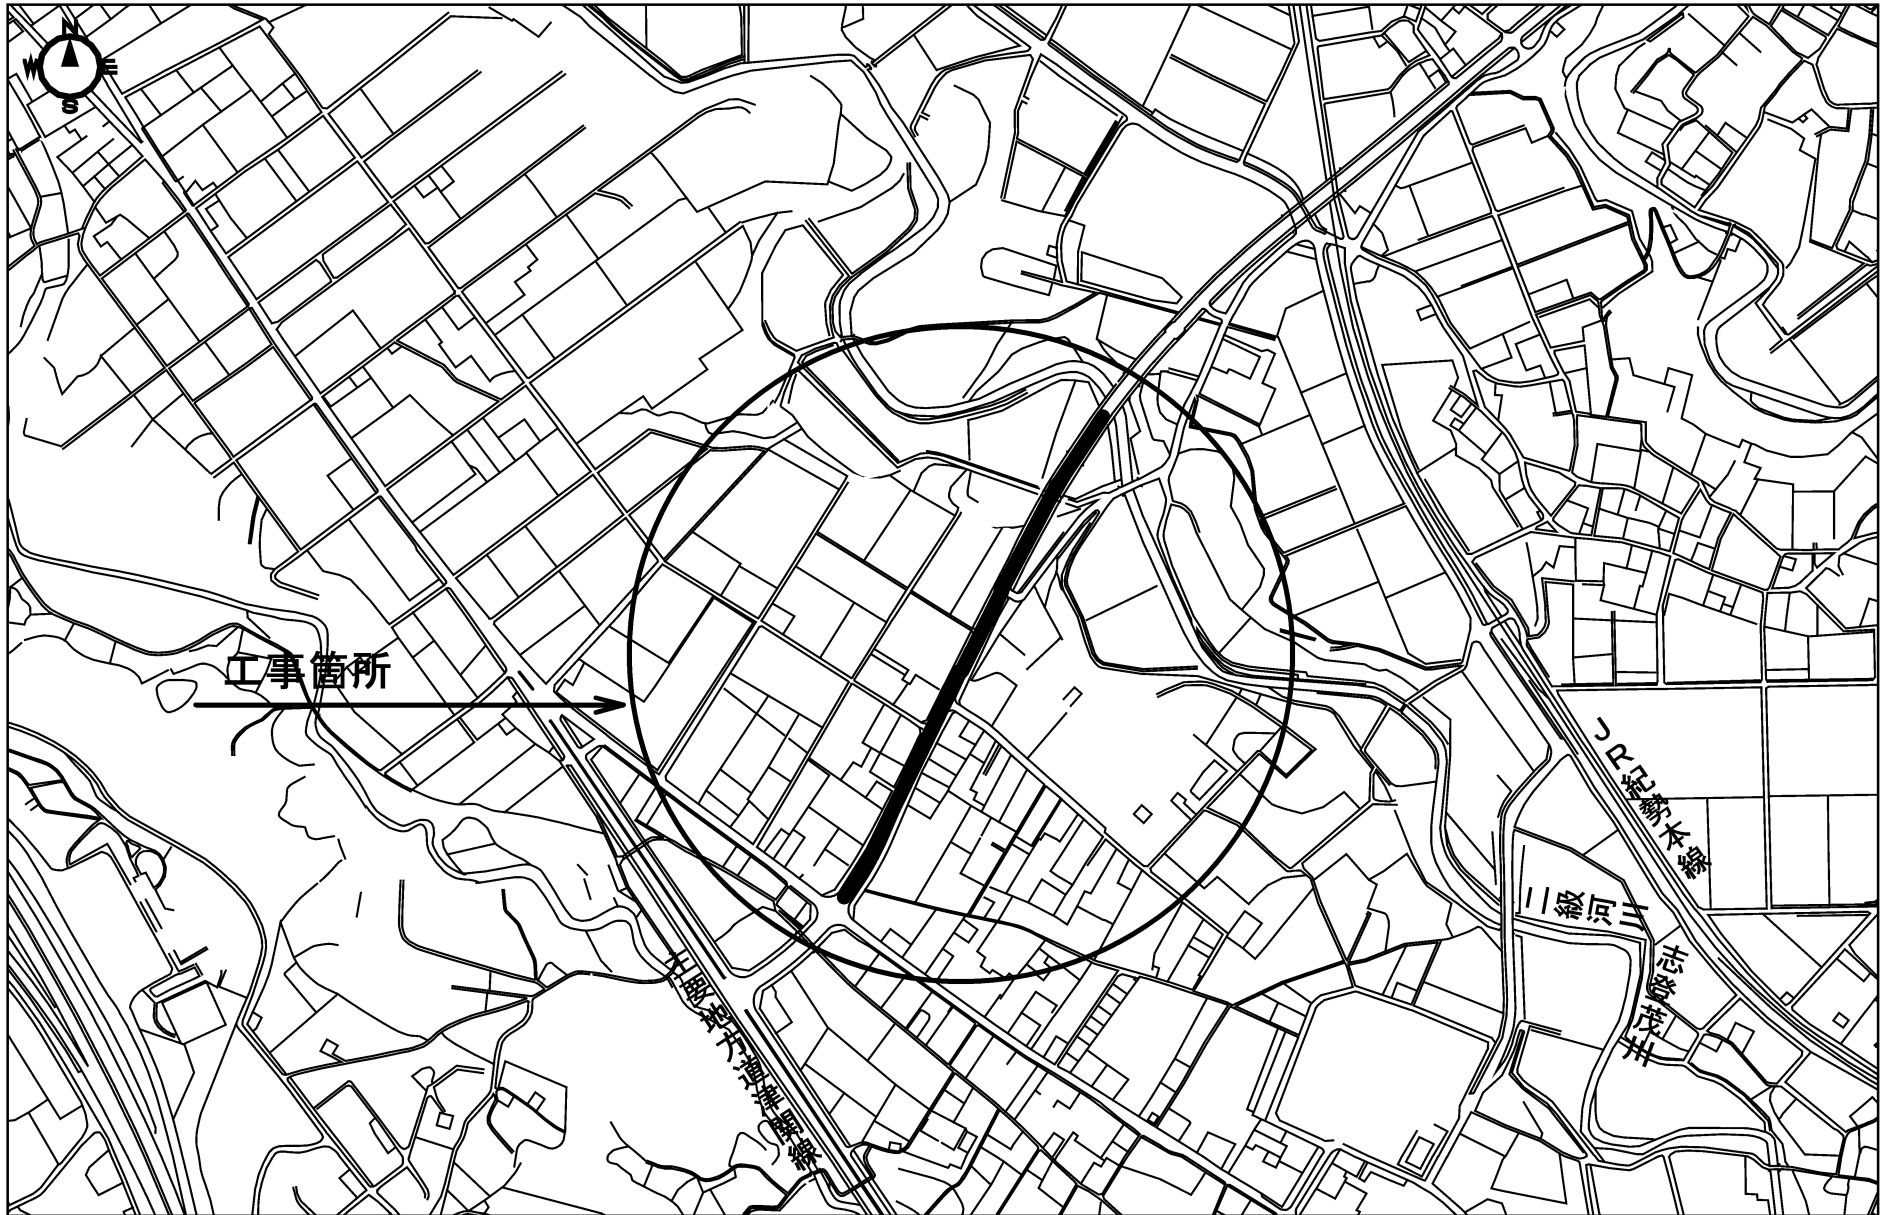

0 400m  
1:7,000

設 計 内 訳 表

| 費目        | 工事<br>区分 | 工種 | 種別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|-----------|----------|----|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 本工事費      |          |    |    |     |       |     |     |              |
|           |          |    |    |     |       |     |     |              |
| 01:補助対象工事 |          |    |    |     |       |     |     |              |
|           |          |    |    |     |       |     |     |              |
| 道路修繕      |          |    |    | 式   |       |     |     |              |
|           |          |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 舗装工       |          |    |    | 式   |       |     |     |              |
|           |          |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 路面切削工     |          |    |    | 式   |       |     |     | 第 0001 号 明細表 |
|           |          |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 舗装打換え工    |          |    |    | 式   |       |     |     | 第 0002 号 明細表 |
|           |          |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 路上路盤再生工   |          |    |    | 式   |       |     |     | 第 0003 号 明細表 |
|           |          |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 区画線工      |          |    |    | 式   |       |     |     |              |
|           |          |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 区画線工      |          |    |    | 式   |       |     |     | 第 0004 号 明細表 |
|           |          |    |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工事<br>区分 | 工種 | 種別        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|----------|----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
|    |          |    | 道路付属施設工   | 式   |       |     |     |              |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |
|    |          |    | 道路付属物工    | 式   |       |     |     | 第 0005 号 明細表 |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |
|    |          |    | 構造物撤去工    | 式   |       |     |     |              |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |
|    |          |    | 道路付属施設撤去工 | 式   |       |     |     | 第 0006 号 明細表 |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |
|    |          |    | 運搬処理工     | 式   |       |     |     | 第 0007 号 明細表 |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |
|    |          |    | 仮設工       | 式   |       |     |     |              |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |
|    |          |    | 交通管理工     | 式   |       |     |     | 第 0008 号 明細表 |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |
|    |          |    | 雑工        | 式   |       |     |     |              |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |
|    |          |    | 雑工        | 式   |       |     |     | 第 0009 号 明細表 |
|    |          |    |           |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目       | 工事<br>区分 | 工種   | 種別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|----------|----------|------|----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
| 02:市単独工事 |          |      |    |     |       |     |     |                    |
|          |          |      |    |     |       |     |     |                    |
| 道路修繕     |          |      |    | 式   |       |     |     |                    |
|          |          |      |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|          | 区画線工     |      |    | 式   |       |     |     |                    |
|          |          |      |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|          |          | 区画線工 |    | 式   |       |     |     | 第 0010 号 明細表       |
|          |          |      |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 直接工事費計   |          |      |    | 式   |       |     |     |                    |
|          |          |      |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 間接工事費    |          |      |    |     |       |     |     |                    |
|          |          |      |    |     |       |     |     |                    |
| 共通仮設費    |          |      |    |     |       |     |     |                    |
|          |          |      |    |     |       |     |     |                    |
|          | 運搬費      |      |    | 式   |       |     |     | 第 9001 号 明細表【合併01】 |
|          |          |      |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|          | 技術管理費    |      |    | 式   |       |     |     | 第 9002 号 明細表【合併01】 |
|          |          |      |    |     | 1.000 |     |     |                    |

設 計 内 訳 表

| 費目   | 工事<br>区分 | 工種          | 種別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|------|----------|-------------|----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
|      |          | 技術管理費       |    | 式   |       |     |     | 第 9004 号 明細表【合併02】 |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|      |          | 共通仮設費（率計上額） |    | 式   |       |     |     |                    |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|      |          | 共通仮設費計      |    | 式   |       |     |     |                    |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 純工事費 |          |             |    | 式   |       |     |     |                    |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|      |          | 現場管理費       |    | 式   |       |     |     |                    |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 工事原価 |          |             |    | 式   |       |     |     |                    |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|      |          | 一般管理費等      |    | 式   |       |     |     |                    |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|      |          | スクラップ評価額    |    | 式   |       |     |     | 第 9003 号 明細表【合併01】 |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 工事価格 |          |             |    | 式   |       |     |     |                    |
|      |          |             |    |     | 1.000 |     |     |                    |

設 計 内 訳 表

| 費目            | 工事<br>区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----------|----|----|----|-------|-----|-----|-----|
| 消費税及び地方消費税相当額 |          |    |    | 式  |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    | 1.000 |     |     |     |
| 本工事費計         |          |    |    | 式  |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    | 1.000 |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |
|               |          |    |    |    |       |     |     |     |

[補助対象工事]

| 第 0001 号 明細表 路面切削工           |     |           |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格                      | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 路面切削(施工パッケージ)                | m2  |           |     |     | CB430010(0001)             |
| 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけの撤去有り |     | 3,860.000 |     |     |                            |
| 殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)           | m3  |           |     |     | 第0001号施工単価表                |
|                              |     | 391.000   |     |     |                            |
| 殻処分                          | m3  |           |     |     | 第0002号施工単価表                |
| A s 塊                        |     | 391.000   |     |     |                            |
| 合 計                          |     |           |     |     |                            |

| 第 0002 号 明細表 舗装打換え工                  |     |           |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格                              | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版切断(施工パッケージ)                       | m   |           |     |     | CB430510(0003)             |
| アスファルト舗装版 15cm以下                     |     | 13.000    |     |     |                            |
| 基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)                  | m2  |           |     |     | 第0003号施工単価表                |
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20) |     | 3,860.000 |     |     |                            |

[補助対象工事]

| 第 0002 号 明細表 舗装打換え工                                     |     |           |     |     |             | 1 式               |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-------------|-------------------|
|                                                         |     |           |     |     |             | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 細 別 規 格                                                 | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                   |
| 表層(施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物 (13) | m2  |           |     |     | 第0004号施工単価表 |                   |
|                                                         |     | 3,860.000 |     |     |             |                   |
| 合 計                                                     |     |           |     |     |             |                   |
|                                                         |     |           |     |     |             |                   |

| 第 0003 号 明細表 路上路盤再生工         |     |           |     |     |           | 1 式               |
|------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----------|-------------------|
|                              |     |           |     |     |           | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 細 別 規 格                      | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |                   |
| 路上路盤再生工<br>セメント瀝青安定処理 t=20cm | m2  |           |     |     | 第0001号単価表 |                   |
|                              |     | 3,860.000 |     |     |           |                   |
| 土砂等運搬処理<br>改良土               | m3  |           |     |     | 第0002号単価表 |                   |
|                              |     | 116.000   |     |     |           |                   |
| 合 計                          |     |           |     |     |           |                   |
|                              |     |           |     |     |           |                   |

[補助対象工事]

| 第 0004 号 明細表 区画線工                 |     |           |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格                           | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 溶融式区画線(1)                         | m   |           |     |     | 第0007号施工単価表                |
| 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白            |     | 1,190.000 |     |     |                            |
| 溶融式区画線(2)                         | m   |           |     |     | 第0008号施工単価表                |
| 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白            |     | 230.000   |     |     |                            |
| 溶融式区画線(3)                         | m   |           |     |     | 第0009号施工単価表                |
| ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白           |     | 6.000     |     |     |                            |
| 溶融式区画線(4)                         | m   |           |     |     | 第0010号施工単価表                |
| ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白           |     | 200.000   |     |     |                            |
| 溶融式区画線(5)                         | m   |           |     |     | 第0011号施工単価表                |
| 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白 |     | 76.000    |     |     |                            |
| ペイント式区画線(1)                       | m   |           |     |     | 第0012号施工単価表                |
| 実線 幅 15cm 白 ペイント式(溶剤型) 常温         |     | 340.000   |     |     |                            |
| ペイント式区画線(2)                       | m   |           |     |     | 第0013号施工単価表                |
| 破線 幅 15cm 白 ペイント式(溶剤型) 常温         |     | 210.000   |     |     |                            |
| 合 計                               |     |           |     |     |                            |
|                                   |     |           |     |     |                            |

[補助対象工事]

| 第 0005 号 明細表 道路附属物工 |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格             | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 車線分離標(市場単価)         | 本   |        |     |     | 第0014号施工単価表                |
| ラバーポール オレンジ色        |     | 20.000 |     |     |                            |
| 合 計                 |     |        |     |     |                            |
|                     |     |        |     |     |                            |

| 第 0006 号 明細表 道路附属施設撤去工 |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格                | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 道路鋸撤去(市場単価)            | 個   |        |     |     | 第0015号施工単価表                |
| 穿孔式                    |     | 95.000 |     |     |                            |
| 合 計                    |     |        |     |     |                            |
|                        |     |        |     |     |                            |

[補助対象工事]

| 第 0007 号 明細表 運搬処理工     |     |     |     |     |     | 1 式                 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|                        |     |     |     |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 細 別                    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 現場発生品運搬<br>0.1t超0.2t以下 |     | 回   |     |     |     | CB010410(0008)      |
|                        |     |     |     |     |     |                     |
| 合 計                    |     |     |     |     |     |                     |
|                        |     |     |     |     |     |                     |

| 第 0008 号 明細表 交通管理工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                    |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 細 別                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 交通誘導警備員            |     | 式   |       |     |     | 第0016号施工単価表         |
|                    |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                |     |     |       |     |     |                     |
|                    |     |     |       |     |     |                     |

[補助対象工事]

| 第 0009 号 明細表 雑工 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 地質試験土採取         | 式   |       |     |     | 第0003号単価表                  |
|                 |     | 1.000 |     |     |                            |
| 合 計             |     |       |     |     |                            |
|                 |     |       |     |     |                            |

| 第 9001 号 明細表 運搬費 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 建設機械運搬費(1)<br>往路 | 台   |       |     |     | 第0022号施工単価表                |
|                  |     | 1.000 |     |     |                            |
| 建設機械運搬費(2)<br>復路 | 台   |       |     |     | 第0023号施工単価表                |
|                  |     | 1.000 |     |     |                            |
| 合 計              |     |       |     |     |                            |
|                  |     |       |     |     |                            |

[補助対象工事]

| 第 9002 号 明細表 技術管理費 |          |     |       |     |     | 1 式                 |
|--------------------|----------|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                    |          |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 細 別                | 規 格      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 土壌分析費(1)           | セメント系固化材 | 式   |       |     |     | 第0005号単価表           |
|                    |          |     | 1.000 |     |     |                     |
| 地質試験費              |          | 式   |       |     |     | 第0006号単価表           |
|                    |          |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                |          |     |       |     |     |                     |
|                    |          |     |       |     |     |                     |

| 第 9003 号 明細表 スクラップ評価額 |          |     |         |     |     | 1 式                 |
|-----------------------|----------|-----|---------|-----|-----|---------------------|
|                       |          |     |         |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 細 別                   | 規 格      | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| スクラップ控除               | アルミ 込みガラ | k g |         |     |     |                     |
|                       |          |     | 190.000 |     |     |                     |
| 合 計                   |          |     |         |     |     |                     |
|                       |          |     |         |     |     |                     |

[市単独工事]

| 第 0010 号 明細表 区画線工                   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格                             | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 溶融式区画線(1)<br>実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白 | m   |        |     |     | 第0007号施工単価表                |
|                                     |     | 35.000 |     |     |                            |
| 合 計                                 |     |        |     |     |                            |
|                                     |     |        |     |     |                            |

| 第 9004 号 明細表 技術管理費            |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格                       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 土壌分析費(2)<br>セメント系固化材 六価クロム低減用 | 式   |       |     |     | 第0007号単価表                  |
|                               |     | 1.000 |     |     |                            |
| 合 計                           |     |       |     |     |                            |
|                               |     |       |     |     |                            |

| 殻運搬（路面切削）（施工パッケージ） |    |         |     |     | 第 0001 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |
|--------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 殻運搬（路面切削）（施工パッケージ） | m3 | 100.000 |     |     | CB430020(0002)                  |
| 合計                 | m3 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り               | m3 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| 殻処分<br>A s 塊    |    |       |     |     | 第 0002 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|-----------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊） | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計              | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り            | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）                |    |       |     |     | 第 0003 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス<br>フルト混合物（20）プライムコート PK-3 | m2 | 1.000 |     |     | CB410240(0004)                |
| 合計                                                                        | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                                      | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 表層（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）                       |    |       |     |     | 第 0004 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>フルト混合物（13）タックコート PK-4 | m2 | 1.000 |     |     | CB410260(0005)                |
| 合計                                                                       | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                                     | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| <div>土砂等運搬(施工パッケージ)</div> <div>土砂(岩塊・玉石混り土含む)</div> <div>第 0005 号 施工単価表</div> <div>1.000 m3 当り</div> |    |       |     |     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                                                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)                                                                                       |    |       |     |     | CB210110(0007) |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                                                                       | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 合計                                                                                                   | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                                                                                                 | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| <div>建設廃棄物受入れ料金</div> <div>無筋Con塊</div> <div>第 0006 号 施工単価表</div> <div>1.000 m3 当り</div> |    |       |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                                                                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）                                                                       | m3 | 1.000 |     |     |     |
| 合計                                                                                       | m3 | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                                                                                     | m3 | 1.000 | 当り  |     |     |

| 溶融式区画線(1)<br>実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白                           |     |           | 第 0007 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------|-----|-----|
| 名 称                                                           | 単位  | 数 量       | 単 価                              | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]<br><br>実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間           | m   | 1,000.000 |                                  |     |     |
| 路面標示用塗料 3種1号<br><br>JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白<br>比重2.0 | k g | 570.000   |                                  |     |     |
| 接着用プライマー<br><br>区画線用 色- 比重0.9                                 | k g | 25.000    |                                  |     |     |
| ガラスビーズ<br><br>ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-<br>比重-    | k g | 25.000    |                                  |     |     |
| 軽油<br><br>一般用                                                 | L   | 44.000    |                                  |     |     |
| 諸雑費                                                           | 式   | 1.000     |                                  |     |     |
| 合計                                                            | m   | 1,000.000 |                                  |     |     |

| 溶融式区画線(1)<br>実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白 |    |       |     |     | 第 0007 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|-------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 単位当り                                | m  | 1.000 | 当り  |     |                                  |

| 溶融式区画線(2)<br>破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白           |     |           |     |     | 第 0008 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                           | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]                         |     |           |     |     |                                  |
| 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間                        | m   | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 路面標示用塗料 3種1号                                  |     |           |     |     |                                  |
| JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白<br>比重2.0     | k g | 570.000   |     |     |                                  |
| 接着用プライマー                                      |     |           |     |     |                                  |
| 区画線用 色- 比重0.9                                 | k g | 25.000    |     |     |                                  |
| ガラスビーズ                                        |     |           |     |     |                                  |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色-<br>比重- | k g | 25.000    |     |     |                                  |
| 軽油                                            |     |           |     |     |                                  |
| 一般用                                           | L   | 49.000    |     |     |                                  |

| 溶融式区画線(2)<br>破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白 |    |           |     |     | 第 0008 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|-------------------------------------|----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                 | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 諸雑費                                 | 式  | 1.000     |     |     |                                  |
| 合計                                  | m  | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 単位当り                                | m  | 1.000     | 当り  |     |                                  |

| 溶融式区画線(3)<br>ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白                      |     |           |     |     | 第 0009 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                                       | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]<br>ゼブラ 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間          | m   | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 路面標示用塗料 3種1号<br>JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白<br>比重2.0 | k g | 1,130.000 |     |     |                                  |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色- 比重0.9                                 | k g | 50.000    |     |     |                                  |

| 溶融式区画線(3)<br>ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白     |     |           |     |     | 第 0009 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                      | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| ガラスビーズ                                   |     |           |     |     |                                  |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重- | k g | 50.000    |     |     |                                  |
| 軽油                                       |     |           |     |     |                                  |
| 一般用                                      | L   | 84.000    |     |     |                                  |
| 諸雑費                                      | 式   | 1.000     |     |     |                                  |
| 合計                                       | m   | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 単位当り                                     | m   | 1.000     | 当り  |     |                                  |

| 溶融式区画線(4)<br>ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白 |    |           |     |     | 第 0010 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|--------------------------------------|----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                  | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]                |    |           |     |     |                                  |
| ゼブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間              | m  | 1,000.000 |     |     |                                  |

| 溶融式区画線(4)<br>ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白         |     |           |     | 第 0010 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |     |
|----------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------------------------------|-----|
| 名 称                                          | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額                              | 摘 要 |
| 路面標示用塗料 3種1号                                 |     |           |     |                                  |     |
| JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白<br>比重2.0    | k g | 1,700.000 |     |                                  |     |
| 接着用プライマー                                     |     |           |     |                                  |     |
| 区画線用 色- 比重0.9                                | k g | 75.000    |     |                                  |     |
| ガラスビーズ                                       |     |           |     |                                  |     |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-<br>比重- | k g | 75.000    |     |                                  |     |
| 軽油                                           |     |           |     |                                  |     |
| 一般用                                          | L   | 98.000    |     |                                  |     |
| 諸雑費                                          |     |           |     |                                  |     |
|                                              | 式   | 1.000     |     |                                  |     |
| 合計                                           | m   | 1,000.000 |     |                                  |     |
| 単位当り                                         | m   | 1.000     | 当り  |                                  |     |

| 溶融式区画線(5)<br>矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白 |     |           |     |     | 第 0011 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                            | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]                          |     |           |     |     |                                  |
| 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間                   | m   | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 路面標示用塗料 3種1号                                   |     |           |     |     |                                  |
| JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0         | k g | 570.000   |     |     |                                  |
| 接着用プライマー                                       |     |           |     |     |                                  |
| 区画線用 色- 比重0.9                                  | k g | 25.000    |     |     |                                  |
| ガラスビーズ                                         |     |           |     |     |                                  |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-      | k g | 25.000    |     |     |                                  |
| 軽油                                             |     |           |     |     |                                  |
| 一般用                                            | L   | 110.000   |     |     |                                  |
| 諸雑費                                            |     |           |     |     |                                  |
|                                                | 式   | 1.000     |     |     |                                  |
| 合計                                             | m   | 1,000.000 |     |     |                                  |

| 溶融式区画線(5)<br>矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白 |    |       |     |     | 第 0011 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                            | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 単位当り                                           | m  | 1.000 | 当り  |     |                                  |

| ペイント式区画線(1)<br>実線 幅 15cm 白 ペイント式(溶剤型) 常温                |     |           |     |     | 第 0012 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                                     | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 区画線設置工[ペイント式(車載式)][供用区間]<br>実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間      | m   | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 路面標示用塗料 1種B<br>JIS K 5665 常温 白 比重1.5                    | L   | 50.000    |     |     |                                  |
| ガラスビーズ<br>ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色-<br>比重- | k g | 39.000    |     |     |                                  |
| 軽油<br>一般用                                               | L   | 34.000    |     |     |                                  |
| 諸雑費                                                     | 式   | 1.000     |     |     |                                  |

| ペイント式区画線(1)<br>実線 幅 15cm 白 ペイント式(溶剤型) 常温 |    |           |     |     | 第 0012 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|------------------------------------------|----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 合計                                       | m  | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 単位当り                                     | m  | 1.000     | 当り  |     |                                  |

| ペイント式区画線(2)<br>破線 幅 15cm 白 ペイント式(溶剤型) 常温                |     |           |     |     | 第 0013 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                                     | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 区画線設置工[ペイント式(車載式)][供用区間]<br>破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間      | m   | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 路面標示用塗料 1種B<br>JIS K 5665 常温 白 比重1.5                    | L   | 50.000    |     |     |                                  |
| ガラスビーズ<br>ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色-<br>比重- | k g | 39.000    |     |     |                                  |
| 軽油<br>一般用                                               | L   | 41.000    |     |     |                                  |

| ペイント式区画線(2)<br>破線 幅 15cm 白 ペイント式(溶剤型) 常温 |    |           |     |     | 第 0013 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り |
|------------------------------------------|----|-----------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                              |
| 諸雑費                                      | 式  | 1.000     |     |     |                                  |
| 合計                                       | m  | 1,000.000 |     |     |                                  |
| 単位当り                                     | m  | 1.000     | 当り  |     |                                  |

| 車線分離標(市場単価)<br>ラバーポール オレンジ色           |    |       |     |     | 第 0014 号 施工単価表<br>1.000 本 当り |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 車線分離標設置 φ80 (市場単価)<br>穿孔式 着脱式 高さ800mm | 本  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                                    | 本  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                                  | 本  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 道路鋳撤去(市場単価)<br>穿孔式  |    |       |     | 第 0015 号 施工単価表<br>1.000 個 当り |     |
|---------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|
| 名 称                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |
| 道路鋳撤去 (市場単価)<br>穿孔式 | 個  | 1.000 |     |                              |     |
| 合計                  | 個  | 1.000 |     |                              |     |
| 単位当り                | 個  | 1.000 | 当り  |                              |     |

| 交通誘導警備員   |    |       |     | 第 0016 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |
|-----------|----|-------|-----|------------------------------|-----|
| 名 称       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |
| 交通誘導警備員 B | 人  |       |     |                              |     |
| 合計        | 式  | 1.000 |     |                              |     |
| 単位当り      | 式  | 1.000 | 当り  |                              |     |

| <div> <div> 殻運搬(施工パッケージ)</div> <div>舗装版破碎</div> </div> <div> 第 0017 号 施工単価表<br/>1.000 m3 当り </div> |    |       |     |     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                                                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| <div> <div>殻運搬(施工パッケージ)</div> <div>舗装版破碎</div> </div>                                              | m3 | 1.000 |     |     | CB227010(0010) |
| 合計                                                                                                 | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                                                                                               | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| <div> <div>殻処分<br/>A s 塊</div> </div> <div> 第 0018 号 施工単価表<br/>1.000 m3 当り </div> |    |       |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                                                                               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)                                                                | m3 | 1.000 |     |     |     |
| 合計                                                                                | m3 | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                                                                              | m3 | 1.000 | 当り  |     |     |

| 残土等処分(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km |    |       |     |     | 第 0019 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|-----------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)        | m3 | 1.000 |     |     | CB210110(0013)                |
| 合計                                      | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                    | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 基層（車道・路肩部）(施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）             |    |       |     |     | 第 0020 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 基層（車道・路肩部）(施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス<br>コン(20) フライムコート PK-3 | m2 | 1.000 |     |     | CB410240(0014)                |
| 合計                                                                     | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                                   | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）           |    |       |     |     | 第 0021 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ン(13) タックコート PK-4 | m2 | 1.000 |     |     | CB410260(0015)                |
| 合計                                                                   | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                                 | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 建設機械運搬費(1)<br>往路 |    |       |     |     | 第 0022 号 施工単価表<br>1.000 台 当り |
|------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| トレーラ             | 台  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計               | 台  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り             | 台  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 建設機械運搬費(2)<br>復路 |    |       |     | 第 0023 号 施工単価表<br>1.000 台 当り |     |  |
|------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|--|
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |  |
| トレーラ             | 台  | 1.000 |     |                              |     |  |
| 合計               | 台  | 1.000 |     |                              |     |  |
| 単位当り             | 台  | 1.000 | 当り  |                              |     |  |

| SJ0020 路上路盤再生工<br>セメント瀝青安定処理 t=20cm |    | 第 0001 号単価表<br>100 m2 当り |     |     |             |
|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                                 | 単位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 土木一般世話役                             | 人  |                          |     |     |             |
| 普通作業員                               | 人  |                          |     |     |             |
| セメント系固化材<br>発塵抑制型(ユースタビライザーS1同等品以上) | t  | 1.070                    |     |     |             |
| アスファルト乳剤<br>MN-1                    | L  | 2,163.000                |     |     |             |
| スタビライザ運転費【基準】                       | 日  |                          |     |     | 第0001号運転単価表 |
| モータグレーダ運転費【基準】                      | 日  |                          |     |     | 第0002号運転単価表 |
| ロードローラ運転費【基準】                       | 日  |                          |     |     | 第0003号運転単価表 |
| タイヤローラ運転費(賃料)【基準】                   | 日  |                          |     |     | 第0004号運転単価表 |

| SJ0020 路上路盤再生工<br>セメント瀝青安定処理 t=20cm |    | 第 0001 号単価表<br>100 m2 当り |     |     |     |
|-------------------------------------|----|--------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                 | 単位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 諸雑費                                 | 式  | 1.000                    |     |     |     |
| 合 計                                 | m2 | 100.000                  |     |     |     |
| 単位当り                                | m2 | 1.000                    | 当り  |     |     |

| SJ0040 土砂等運搬処理<br>改良土            |    | 第 0002 号単価表<br>10 m3 当り |     |     |                |
|----------------------------------|----|-------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                              | 単位 | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 積込（ルーズ）（施工パッケージ）<br>土砂           | m3 | 10.000                  |     |     | CB210020(0006) |
| 土砂等運搬（施工パッケージ）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） | m3 | 10.000                  |     |     | 第0005号施工単価表    |
| 建設廃棄物受入れ料金<br>無筋コンクリート塊          | m3 | 10.000                  |     |     | 第0006号施工単価表    |
| 合 計                              | m3 | 10.000                  |     |     |                |
| 単位当り                             | m3 | 1.000                   | 当り  |     |                |

| SJ0100 地質試験土採取                                                 |    |        |     |     | 第 0003 号単価表<br>1 式 当り |
|----------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                                            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下                             | m  | 60.000 |     |     | CB430510(0003)        |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)                                        | m2 | 15.000 |     |     | CB210720(0009)        |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎                                          | m3 | 1.500  |     |     | 第0017号施工単価表           |
| 殻処分<br>A s 塊                                                   | m3 | 1.500  |     |     | 第0018号施工単価表           |
| 床掘り(施工パッケージ)<br>土砂                                             | m3 | 18.000 |     |     | CB210030(0011)        |
| 埋戻し<br>RC-40                                                   | m3 | 18.000 |     |     | 第0004号単価表             |
| 残土等処分(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km                        | m3 | 18.000 |     |     | 第0019号施工単価表           |
| 基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス<br>ファルト混合物(20) | m2 | 15.000 |     |     | 第0020号施工単価表           |

| SJ0100 地質試験土採取                                                 |    |        |     |     | 第 0003 号単価表<br>1 式 当り |
|----------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                                            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物（13） | m2 | 15.000 |     |     | 第0021号施工単価表           |
| 合 計                                                            | 式  | 1.000  |     |     |                       |
| 単位当り                                                           | 式  | 1.000  | 当り  |     |                       |

| SJ0080 埋戻し<br>RC-40    |    |        |     |     | 第 0004 号単価表<br>10 m3 当り |
|------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                    | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| 埋戻し（施工パッケージ）<br>土砂     | m3 | 10.000 |     |     | CB210410(0012)          |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 40 | m3 | 12.000 |     |     |                         |
| 合 計                    | m3 | 10.000 |     |     |                         |
| 単位当り                   | m3 | 1.000  | 当り  |     |                         |

| SJ0050 土壌分析費(1)<br>セメント系固化材 |    | 第 0005 号単価表<br>1 式 当り |     |     |     |
|-----------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                         | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム溶出試験  | 試料 | 1.000                 |     |     |     |
| 合 計                         | 式  | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                        | 式  | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SJ0070 地質試験費                  |    |        |     | 第 0006 号単価表 |     |
|-------------------------------|----|--------|-----|-------------|-----|
|                               |    |        |     | 1 式         | 当り  |
| 名 称                           | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
| 室内C B R用試料採取<br>変状土 70kg採取    | 箇所 | 15.000 |     |             |     |
| 変状土C B R 試験<br>設計C B R 2モーロード | 試料 | 23.000 |     |             |     |
| 土の粒度試験<br>ふるい分析 試料2～4kg未満     | 試料 | 2.000  |     |             |     |
| 合 計                           | 式  | 1.000  |     |             |     |
| 単位当り                          | 式  | 1.000  | 当り  |             |     |

| SJ0060 土壌分析費(2)<br>セメント系固化材 六価クロム低減用 |    | 第 0007 号単価表<br>1 式 当り |     |     |     |
|--------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                  | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム溶出試験           | 試料 | 1.000                 |     |     |     |
| 合 計                                  | 式  | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                                 | 式  | 1.000                 | 当り  |     |     |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                     |    |      |      |                 |                   |
|----------------|---------------------|----|------|------|-----------------|-------------------|
| 単価コード          | 施工名称                | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称            | 条件値               |
| CB430010(0001) | 路面切削(施工パッケージ)       | m2 |      |      | 施工区分・平均切削深さ     | 全面切削6cmを超え12cm以下  |
|                |                     |    |      |      | 段差すりつけの撤去作業     | 段差すりつけの撤去有り       |
| CB430020(0002) | 殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)  | m3 |      |      |                 |                   |
|                |                     |    |      |      |                 |                   |
| CB430510(0003) | 舗装版切断(施工パッケージ)      | m  |      |      | 舗装版種別           | アスファルト舗装版         |
|                |                     |    |      |      | アスファルト舗装版厚      | 15cm以下            |
| CB410240(0004) | 基層(車道・路肩部)(施工パッケージ) | m2 |      |      | 1層当たり平均仕上り厚(mm) | 1層当たり平均仕上り厚 50 mm |
|                |                     |    |      |      | 材料              | 再生粗粒度アスコン(20)     |
|                |                     |    |      |      | 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3      |
| CB410260(0005) | 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) | m2 |      |      | 1層当たり平均仕上り厚(mm) | 1層当たり平均仕上り厚 50 mm |
|                |                     |    |      |      | 材料              | 再生密粒度アスコン(13)     |
|                |                     |    |      |      | 瀝青材料種類          | タックコート PK-4       |
| CB210020(0006) | 積込(ルーズ)(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 土質              | 土砂                |
|                |                     |    |      |      |                 |                   |
| CB210110(0007) | 土砂等運搬(施工パッケージ)      | m3 |      |      | 土質              | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)    |
|                |                     |    |      |      |                 |                   |
| CB010410(0008) | 現場発生品運搬             | 回  |      |      | 1回当たり平均積載質量(t)  | 0.1t超0.2t以下       |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                         |    |      |      |                |                  |
|----------------|-------------------------|----|------|------|----------------|------------------|
| 単価コード          | 施工名称                    | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称           | 条件値              |
| CB210720(0009) | 舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ） | m2 |      |      |                |                  |
|                |                         |    |      |      |                |                  |
| CB227010(0010) | 殻運搬（施工パッケージ）            | m3 |      |      | 殻発生作業          | 舗装版破碎            |
|                |                         |    |      |      |                |                  |
| CB210030(0011) | 床掘り（施工パッケージ）            | m3 |      |      | 土質             | 土砂               |
|                |                         |    |      |      |                |                  |
| CB210410(0012) | 埋戻し（施工パッケージ）            | m3 |      |      | 土質区分           | 土砂               |
|                |                         |    |      |      |                |                  |
| CB210110(0013) | 土砂等運搬（施工パッケージ）          | m3 |      |      | 土質             | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）   |
|                |                         |    |      |      |                |                  |
| CB410240(0014) | 基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）     | m2 |      |      | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 50 mm |
|                |                         |    |      |      | 材料             | 再生粗粒度アスコン(20)    |
|                |                         |    |      |      | 瀝青材料種類         | プライムコート PK-3     |
| CB410260(0015) | 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）     | m2 |      |      | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 50 mm |
|                |                         |    |      |      | 材料             | 再生密粒度アスコン(13)    |
|                |                         |    |      |      | 瀝青材料種類         | タックコート PK-4      |

| スタビライザ運転費【基準】 |      |       |     |     | 第 0001 号 運転単価表 |
|---------------|------|-------|-----|-----|----------------|
|               |      |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称           | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 特殊運転手         | 人    |       |     |     |                |
| 軽油<br>一般用     | リットル |       |     |     |                |
| スタビライザ機械損料    | 供用日  |       |     |     |                |
| 諸雑費           | 式    | 1.000 |     |     |                |
| 合計            | 日    | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り          | 日    | 1.000 | 当り  |     |                |

| モータグレーダ運転費【基準】         |      |       |     |     | 第 0002 号 運転単価表 |
|------------------------|------|-------|-----|-----|----------------|
|                        |      |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称                    | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 特殊運転手                  | 人    |       |     |     |                |
| 軽油<br>一般用              | リットル |       |     |     |                |
| モータグレーダ機械損料<br>排出ガス対策型 | 供用日  |       |     |     |                |
| 諸雑費                    | 式    | 1.000 |     |     |                |
| 合計                     | 日    | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                   | 日    | 1.000 | 当り  |     |                |

| ロードローラ運転費【基準】         |      |       |     |     | 第 0003 号 運転単価表 |
|-----------------------|------|-------|-----|-----|----------------|
|                       |      |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称                   | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 特殊運転手                 | 人    |       |     |     |                |
| 軽油<br>一般用             | リットル |       |     |     |                |
| ロードローラ機械損料<br>排出ガス対策型 | 供用日  |       |     |     |                |
| 諸雑費                   | 式    | 1.000 |     |     |                |
| 合計                    | 日    | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                  | 日    | 1.000 | 当り  |     |                |

| タイヤローラ運転費(賃料)【基準】   |      |       |     |     | 第 0004 号 運転単価表 |
|---------------------|------|-------|-----|-----|----------------|
|                     |      |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称                 | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 特殊運転手               | 人    |       |     |     |                |
| 軽油<br>一般用           | リットル |       |     |     |                |
| タイヤローラ賃料<br>排出ガス対策型 | 供用日  |       |     |     |                |
| 諸雑費                 | 式    | 1.000 |     |     |                |
| 合計                  | 日    | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                | 日    | 1.000 | 当り  |     |                |

令和2年度北道維補第2号  
大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事

数 量 総 括 表

(補助対象工事)

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : 共通仮設

レベル1 : スクラップ評価額

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |              |                                 |    |       |                   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|----|-------|-------------------|
|                |              |              |              |                                 |    |       | (補助対象工事)          |
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)                    | 単位 | 数量    | 摘要                |
| 道路修繕           |              |              |              |                                 | 式  | 1     |                   |
|                | 舗装工          |              |              |                                 | 式  | 1     |                   |
|                |              | 路面切削工        |              |                                 | 式  | 1     |                   |
|                |              |              | 路面切削         | As<br>t=10cm                    | m2 | 3,860 |                   |
|                |              |              | 殻運搬          | As殻                             | m3 | 391   |                   |
|                |              |              | 殻処分          | As殻                             | m3 | 391   |                   |
|                |              | 舗装打換え工       |              |                                 | 式  | 1     |                   |
|                |              |              | 舗装版切断        | As版                             | m  | 13    |                   |
|                |              |              | 基層           | 再生粗粒度アスコン(20)<br>t=5cm          | m2 | 3,860 |                   |
|                |              |              | 表層           | 再生密粒度アスコン(13)<br>t=5cm          | m2 | 3,860 |                   |
|                |              | 路上再生工        |              |                                 | 式  | 1     |                   |
|                |              |              | 路上路盤再生工      | セメント瀝青安定処理(発塵抑制型)<br>混合深さt=20cm | m2 | 3,860 | ユースビラースーパーS1同等品以上 |
|                |              |              | 土砂等運搬処理      | 改良土                             | m3 | 116   |                   |
|                | 区画線工         |              |              |                                 | 式  | 1     |                   |
|                |              | 区画線工         |              |                                 | 式  | 1     |                   |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |              |                      |    |       |          |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----|-------|----------|
|                |              |              |              |                      |    |       | (補助対象工事) |
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)         | 単位 | 数量    | 摘要       |
|                |              |              | 溶融式区画線(1)    | 白色 実線 W=15cm         | m  | 1,190 |          |
|                |              |              | 溶融式区画線(2)    | 白色 破線 W=15cm         | m  | 230   |          |
|                |              |              | 溶融式区画線(3)    | 白色 セブラ W=30cm        | m  | 6     |          |
|                |              |              | 溶融式区画線(4)    | 白色 セブラ W=45cm        | m  | 200   |          |
|                |              |              | 溶融式区画線(5)    | 文字・記号<br>白色 W=15cm換算 | m  | 76    |          |
|                |              |              | ペイント式区画線(1)  | 白色 実線 W=15cm         | m  | 340   |          |
|                |              |              | ペイント式区画線(2)  | 白色 破線 W=15cm         | m  | 210   |          |
|                | 道路付属施設工      |              |              |                      | 式  | 1     |          |
|                |              | 道路付属物工       |              |                      | 式  | 1     |          |
|                |              |              | 車線分離標        | 着脱式 H=800<br>オレンジ色   | 本  | 20    |          |
|                | 構造物撤去工       |              |              |                      | 式  | 1     |          |
|                |              | 道路付属施設撤去工    |              |                      | 式  | 1     |          |
|                |              |              | 道路鋸撤去        |                      | 個  | 95    |          |
|                |              | 運搬処理工        |              |                      | 式  | 1     |          |
|                |              |              | 現場発生品運搬      |                      | 回  |       |          |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |              |                            |    |    |          |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----|----|----------|
|                |              |              |              |                            |    |    | (補助対象工事) |
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)               | 単位 | 数量 | 摘要       |
|                | 仮設工          |              |              |                            | 式  | 1  |          |
|                |              | 交通管理工        |              |                            | 式  | 1  |          |
|                |              |              | 交通誘導警備員      | (B)                        | 式  | 1  | N=61人    |
|                | 雑工           |              |              |                            | 式  | 1  |          |
|                |              | 雑工           |              |                            | 式  | 1  |          |
|                |              |              | 地質試験土採取      |                            | 式  | 1  |          |
| 共通仮設           |              |              |              |                            | 式  | 1  |          |
|                | 共通仮設費        |              |              |                            | 式  | 1  |          |
|                |              | 運搬費          |              |                            | 式  | 1  |          |
|                |              |              | 建設機械運搬費(1)   | 路面切削機                      | 台  | 1  | 往路       |
|                |              |              | 建設機械運搬費(2)   | 路面切削機                      | 台  | 1  | 復路       |
|                |              | 技術管理費        |              |                            | 式  | 1  |          |
|                |              |              | 土壌分析費(1)     | 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム溶出試験 | 式  | 1  | セメント系固化材 |
|                |              |              | 地質試験費        |                            | 式  | 1  |          |
| スクラップ評価額       |              |              |              |                            | 式  | 1  |          |



| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                                                                |    |         |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                               | 単位 | 数量      |
| 舗装工          | 路面切削工        | 路面切削         | 舗装工面積計算書より<br>V= 3,438.00 + 420.00 As t=10cm = 3,858.00                                        | m2 | 3,858.0 |
|              |              | 殻運搬          | 路面切削より<br>V1= 3,858.00 × 0.10<br>単位数量計算書より<br>V2= 5.46<br>V1+V2 = 385.80<br>= 5.46<br>= 391.26 | m3 | 391.3   |
|              |              | 殻処分          | V= 391.26 = 391.26                                                                             | m3 | 391.3   |
|              |              | 舗装版切断        | As t=10cm<br>L= 12.50 = 12.50                                                                  | m  | 12.5    |
|              | 舗装打換え工       | 基層           | 舗装工面積計算書より<br>V= 3,438.00 + 420.00 再生粗粒度7スコン(20) t=5cm = 3,858.00                              | m2 | 3,858.0 |
|              |              | 表層           | 舗装工面積計算書より<br>V= 3,438.00 + 420.00 再生密粒度7スコン(13) t=5cm = 3,858.00                              | m2 | 3,858.0 |
|              |              | 路上路盤再生工      | 舗装工面積計算書より<br>V= 3,438.00 + 420.00 セメント安定処理 t=20cm = 3,858.00                                  | m2 | 3,858.0 |
|              |              | 土砂等運搬処理      | 路上路盤再生工より<br>V= 3,858.00 × 0.20 × 0.15 改良土 = 115.74                                            | m3 | 115.7   |
|              | 路上再生工        |              |                                                                                                |    |         |
|              |              |              |                                                                                                |    |         |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                                                                                                                          | 単位 | 数量      |
| 区画線工         | 区画線工         | 溶融式区画線(1)    | 白色 実線 W=150<br>$L = 170.00 + 44.70 + 255.30 + 121.20$<br>$+ 121.80 + 24.80 + 199.00 + 64.20$<br>$+ 19.20 + 165.20 = 1,185.40$                                                                                                                                             | m  | 1,185.4 |
|              |              | 溶融式区画線(2)    | 白色 破線 W=150<br>$L = 185.00 + 4.30 + 24.50 + 6.70$<br>$+ 6.80 = 227.30$                                                                                                                                                                                                    | m  | 227.3   |
|              |              | 溶融式区画線(3)    | 白色 ゼブラ W=300<br>$L = 6.00 = 6.00$                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 6.0     |
|              |              | 溶融式区画線(4)    | 白色 ゼブラ W=450<br>$L = 60.00 + 142.50 = 202.50$                                                                                                                                                                                                                             | m  | 202.5   |
|              |              | 溶融式区画線(5)    | 白色 文字・記号 W=150換算<br>$L1 = 6.00 \times 3 \times 1.2 = 21.60$<br>$L2 = 6.70 \times 2 \times 1.2 = 16.08$<br>$L3 = 9.20 \times 2 \times 1.2 = 22.08$<br>$L4 = 5.70 \times 1 \times 1.2 = 6.84$<br>$L5 = 8.20 \times 1 \times 1.2 = 9.84$<br>$L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = 76.44$ | m  | 76.4    |
|              |              | ペイント式区画線(1)  | 白色 実線 W=150<br>$L1 = 121.80 + 24.80 = 146.60$<br>$L2 = 60.00 \times 3 = 180.00$<br>$L3 = 6.00 \times 2 = 12.00$<br>$L1 + L2 + L3 = 338.60$                                                                                                                                | m  | 338.6   |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                  |    |       |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|----|-------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                 | 単位 | 数量    |
| 道路付属施設工      | 道路付属物工       | ペイント式区画線(2)  | 白色 破線 W=150<br>L= 185.00 + 24.5 = 209.50         | m  | 209.5 |
|              |              | 車線分離標        | 着脱式 H=800 オレンジ色<br>N= 20.00 = 20.00              | 本  | 20.0  |
| 構造物撤去工       | 道路付属施設撤去工    | 道路鋸撤去        | N= 95.00 = 95.00                                 | 個  | 95.0  |
|              |              | 運搬処理工        | 現場発生品運搬<br>N= 1.00<br>95.00 × 2.00 kg/個 = 190 kg | 回  |       |
| 仮設工          | 交通管理工        | 交通誘導警備員      | 交通誘導警備員(B)<br>N= 1.00 = 1.00                     | 式  | 1.0   |
|              | 雑工           | 地質試験土採取      | 単位数計算書より<br>N= 1.00 = 1.00                       | 式  | 1.0   |
| 共通仮設費        | 運搬費          | 建設機械運搬費(1)   | 路面切削機 往路<br>N= 1.00 = 1.00                       | 式  | 1.0   |

| 数 量 計 算 書    |                               |              |                                                              |    |     |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)                  | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                             | 単位 | 数量  |
| スクラップ評価額     | 技術管理費<br><br><br><br>スクラップ評価額 | 建設機械運搬費(2)   | 路面切削機 復路<br>N= 1.00 = 1.00                                   | 式  | 1.0 |
|              |                               | 土壌分析費(1)     | 環境庁告示第46号溶出試験<br>N= 1.00 = 1.00<br>※ 六価クロム溶出試験 セメント系固化材(1資料) | 式  | 1.0 |
|              |                               | 地質試験費        | N= 1.00 = 1.00<br>(N= 23.00 資料)                              | 式  | 1.0 |
|              |                               | スクラップ控除      | アルミ こみガラ<br>V= 190 kg                                        | kg | 190 |

## 鋪 裝 工 面 積 計 算 書

路面切削・路上路盤再生工・基層・表層

| 測点         | 距離 (m) | 幅 (m) | 面積 (m2) | 測点              | 距離 (m) | 幅 (m) | 面積 (m2) |
|------------|--------|-------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
| 自 : No. 0  |        | 12.50 |         | 自 : No. 11      |        | 7.00  |         |
| 至 : No. 1  | 40.00  | 10.90 | 468.0   | 至 : No. 12      | 40.00  | 7.00  | 280.0   |
| 自 : No. 1  |        | 10.90 |         | 自 : No. 12      |        | 7.00  |         |
| 至 : No. 2  | 40.00  | 8.70  | 392.0   | 至 : No. 12+20.0 | 20.00  | 7.00  | 140.0   |
| 自 : No. 2  |        | 8.70  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 3  | 40.00  | 7.60  | 326.0   | 至 :             |        |       |         |
| 自 : No. 3  |        | 7.60  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 4  | 40.00  | 7.00  | 292.0   | 至 :             |        |       |         |
| 自 : No. 4  |        | 7.00  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 5  | 40.00  | 7.00  | 280.0   | 至 :             |        |       |         |
| 自 : No. 5  |        | 7.00  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 6  | 40.00  | 7.00  | 280.0   | 至 :             |        |       |         |
| 自 : No. 6  |        | 7.00  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 7  | 40.00  | 7.00  | 280.0   | 至 :             |        |       |         |
| 自 : No. 7  |        | 7.00  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 8  | 40.00  | 7.00  | 280.0   | 至 :             |        |       |         |
| 自 : No. 8  |        | 7.00  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 9  | 40.00  | 7.00  | 280.0   | 至 :             |        |       |         |
| 自 : No. 9  |        | 7.00  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 10 | 40.00  | 7.00  | 280.0   | 至 :             |        |       |         |
| 自 : No. 10 |        | 7.00  |         | 自 :             |        |       |         |
| 至 : No. 11 | 40.00  | 7.00  | 280.0   | 至 :             |        |       |         |
| 小 計        | 440.0  |       | 3,438.0 |                 |        |       |         |

単 位 数 量 計 算 書

(補助対象工事)

| 細別             | 地質試験費    |    | 1式    | 細別          | 地質試験土採取                                  |    | 1式    |
|----------------|----------|----|-------|-------------|------------------------------------------|----|-------|
| 規格             |          |    | 当り    | 規格          | 既設舗装厚、表層t=50、基層t=50                      |    | 当り    |
| 名称             | 算式       | 単位 | 数量    | 名称          | 算式                                       | 単位 | 数量    |
| 室内CBR用<br>試料採取 | N= 15.00 | 箇所 | 15.00 | 舗装版切断       | L= 1.00 × 4.00 × 15<br>= 60.00           | m  | 60.00 |
| 変状土CBR<br>試験   | N= 23.00 | 試料 | 23.00 | 舗装版破碎<br>積込 | A= 1.00 × 1.00 × 15<br>= 15.00           | m2 | 15.00 |
| 土の粒度試験         | N= 2.00  | 試料 | 2.00  | 殻運搬         | V= 15.00 × 0.10<br>= 1.50                | m3 | 1.50  |
|                |          |    |       | 殻処分         | V= 1.50<br>= 1.50                        | m3 | 1.50  |
|                |          |    |       | 床掘り         | V= 1.00 × 1.00 × 1.20<br>× 15<br>= 18.00 | m3 | 18.00 |
|                |          |    |       | 埋戻し         | V= 1.00 × 1.00 × 1.20<br>× 15<br>= 18.00 | m3 | 18.00 |
|                |          |    |       | 残土等処分       | V= 18.00                                 | m3 | 18.00 |
|                |          |    |       | 基層          | A= 1.00 × 1.00 × 15<br>= 15.00           | m2 | 15.00 |
|                |          |    |       | 表層          | A= 1.00 × 1.00 × 15<br>= 15.00           | m2 | 15.00 |

単 位 数 量 計 算 書

(補助対象工事)

| 細別   | すりつけ舗装(参考)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1式   | 細別 |    |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|----|----|
| 規格   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 当り   | 規格 |    |    | 当り |
| 名称   | 算式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 単位 | 数量   | 名称 | 算式 | 単位 | 数量 |
| 縦断方向 | No.0 2箇所<br>$W=6.30 \quad L=1.00$<br>$V1= 1.00 \times 0.05 \div 2 \times 6.30$<br>$\times 2.00 = 0.32$<br>No.2 2箇所<br>$W=4.35 \quad L=1.00$<br>$V2= 1.00 \times 0.05 \div 2 \times 4.35$<br>$\times 2.00 = 0.22$<br>No.4~No12+20.0 10箇所<br>$W=3.50 \quad L=1.00$<br>$V3= 1.00 \times 0.05 \div 2 \times 3.50$<br>$\times 10.00 = 0.88$<br>$V1+V2+V3 = 1.42$ |    |      |    |    |    |    |
| 横断方向 | $W=0.25 \quad L=500$<br>$V= 0.25 \times 0.05 \div 2 \times 500$<br>$= 3.13$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |    |    |    |    |
| 宅地乗入 | $W=0.25$<br>西側 $L= 86.40$ 東側 $L= 58.60$<br>$V= 0.25 \times 0.05 \div 2 \times ( 86.40$<br>$+ 58.60 ) = 0.91$                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |    |    |    |    |
| 殻運搬  | $V= 1.42 + 3.13 + 0.91 = 5.46$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 5.46 |    |    |    |    |
| 殻処分  | $V= 1.42 + 3.13 + 0.91 = 5.46$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 5.46 |    |    |    |    |

令和2年度北道維補第2号  
大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事

数 量 総 括 表  
(市単独工事)

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : 共通仮設





# 特記仕様書（共通編）

No.1

| 大区分 | 中区分    | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共通  | 共通     | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。                                                                                                                        |
|     | 施工計画   | <input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。<br><input type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 施工体制台帳 | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 工事測量   | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。<br><input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 施工     | <input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。<br><input type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。<br><input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。                                                                                                                                                                                                                              |
| 工程  | 工程     | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 関係機関協議 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前にはもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。<br><input type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> |

# 特記仕様書（共通編）

No.2

| 大区分     | 中区分      | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用地・補償関係 | 事業損失     | <input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 民地の保全    | <input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 安全対策    | 工事中の安全確保 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。<br><input type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。<br><input type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。<br><input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署 ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。<br><input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。 |
|         | 交通安全管理   | <input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 特記仕様書（共通編）

No.3

| 大区分  | 中区分      | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境対策 | 環境対策     | <p><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</p> <p><input type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</p> |
| 資料作成 | 提出書類     | <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。<br/>・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等<br/>※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</p>                |
|      | 部分下請負通知書 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# 特記仕様書（道路工事編）

No.1

| 大区分 | 中区分 | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |                 |              |                    |                 |              |    |     |   |    |       |        |   |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|----|-----|---|----|-------|--------|---|
| その他 |     | <p><input checked="" type="checkbox"/> 当該工事施工区間において、施工期間中の乗入れの確保を行うこと。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 施工時及び工事区間外走行時等の防塵対策については、周囲に影響が及ばさないように対策を適時行い、通行及び沿線住民に対し十分配慮すること。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 【セメント瀝青安定処理工】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>土質</th> <th>設計CBR<br/>(%)</th> <th>改良深さ<br/>(cm)</th> <th>セメント使用量<br/>(kg/m3)</th> <th>乳剤使用量<br/>(L/m3)</th> <th>仕上げ層数<br/>(層)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路床</td> <td>砂質土</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>53.55</td> <td>108.15</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>添加材 セメント系固化材（発塵抑制型） ユースタビラースーパーS1同等品以上 添加量1071kg/100m2（ロス率を含む）</p> <p>添加材 乳剤 MN-1 添加量2163L/100m2（ロス率を含む）</p> |              | 土質                 | 設計CBR<br>(%)    | 改良深さ<br>(cm) | セメント使用量<br>(kg/m3) | 乳剤使用量<br>(L/m3) | 仕上げ層数<br>(層) | 路床 | 砂質土 | 4 | 20 | 53.55 | 108.15 | 1 |
|     | 土質  | 設計CBR<br>(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 改良深さ<br>(cm) | セメント使用量<br>(kg/m3) | 乳剤使用量<br>(L/m3) | 仕上げ層数<br>(層) |                    |                 |              |    |     |   |    |       |        |   |
| 路床  | 砂質土 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20           | 53.55              | 108.15          | 1            |                    |                 |              |    |     |   |    |       |        |   |

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市  
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                  | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 程 関 係 | <input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br>(別途工事名： )    | <input type="checkbox"/> 調整項目 ( <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )                                                                                                                                                               |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり | <input checked="" type="checkbox"/> 制限する工種名 ( 舗装工 ) 施工時期及び施工時間 ( )<br>施工方法 ( 路面切削～路上路盤再生工～基層は一連の流れで施工するものとし、作業時以外は交通開放すること )                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <input type="checkbox"/> 工期                              | <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、( 年 月 日 ) までに変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了                     | <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 ( ) 協議完了見込み時期 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり                 | <input type="checkbox"/> 占用物件名 ( <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) )                                                                                                                                                                                                                         |
| 用 地 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 地質試験の施工時期 )    | <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 地質試験を第一に行い、結果を監督員に報告すること )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり                  | <input type="checkbox"/> 未処理箇所 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> Na ～Na <input type="checkbox"/> 別途協議 )                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無                        | <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 ( <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 )<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード ( <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 ( )<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 ( L = km )<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ( ) |

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

| 明 示 項 目       | 明 示 事 項                                        | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設備関係         | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり            | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )<br><input type="checkbox"/> 転用あり ( 回)<br><input type="checkbox"/> 兼用あり ( )<br><input type="checkbox"/> その他 ( )                                                                                                                                                                                                        |
|               | <input type="checkbox"/> 水替工（締切排水工）            | <input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし<br><input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり<br>① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。<br>概算延べ水替日数： 日<br>② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。<br>③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) |
|               | <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定       | <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )<br><input type="checkbox"/> 施工方法 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | <input type="checkbox"/> その他 ( )               | <input type="checkbox"/> その他 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 建設発生土・産業廃棄物関係 | <input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり         | <input type="checkbox"/> 受入地の条件 ( <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離 (L= km)<br><input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )                                                                                                                                                                                                                  |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定 | <input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。( <input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離 L= 4 km、 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )</                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                     | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| そ の 他   | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <input type="checkbox"/> 現場発成品あり            | <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <input type="checkbox"/> 支給品あり              | <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり        | <input type="checkbox"/> 時期（令和 年 月 日） その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事        | <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>数量（ ） 運搬距離（L＝ km）                                                                                          |
| 適 用 条 件 | <input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事        | <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）             | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 適用条件    | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年4月1日））<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告 |

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明 示 項 目    | 明 示 事 項                       | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特例監理技術者の設置 | ☑特例監理技術者の設置                   | ☑本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 配慮依頼事項     | ☑下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用      | ☑下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ☑資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用 | ☑資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ☑建設機械、機器等の借入れ                 | ☑建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れることに配慮すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ☑使用人等において市民の活用                | ☑業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 津市公契約条例    | ☑津市公契約条例に関する特記                | ☑締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。<br>1 受注者の責務<br>(1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。<br>(2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。<br>(3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。<br>(4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。<br>(5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自 |

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

| 明 示 項 目              | 明 示 事 項                                                        | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等 | <input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記 | <input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。<br>1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。<br>2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策を講ずること。<br>3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。<br>4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。<br>5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。<br>6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。<br>7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。 |
| ワンデーレスポンス            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |