

前 金	部 分 払
有	0 回

令和 3 年 度

下工教総 第 1 号

津市立豊津小学校公共下水道管接続工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市上下水道事業局

下水道工務課

令和 3 年度		下工教総 第 1 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市河芸町一色地内		次長	
				課長	
工事名		津市立豊津小学校公共下水道管接続工事		検算者	
				調整担当主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		担当主幹	
				担当副主幹	
工 期		令和3年11月30日限り		設計者	
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
管布設工 (管径100mm～150mm)3 0 3 m ます設置工 (φ 150～φ 200)5 2 箇所					

位置図

令和3年度下工教総第1号
津市立豊津小学校公共下水道管接続工事



縮尺 1 : 2500

20 30 40 50 60 70 80

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
施設整備				式				
					1.000			
		汚水排水設備工(塩ビ管150mm)		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		管渠工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		汚水排水設備工(塩ビ管100mm)		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		管渠工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路土留工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			汚水排水設備工（マンホール）	式				
					1.000			
			汚水柵・マンホール工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			園路広場整備工	式				
					1.000			
			舗装撤去工（仮復旧）	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工（本復旧）	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			アスファルト舗装工（仮復旧）	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			アスファルト舗装工（本復旧）	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			雑工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		付帯工		式				
					1.000			
			付属物復旧工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			構造物撤去工	式				
					1.000			
			既設構造物撤去工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			地下水位低下工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
	運搬費			式				第 9001 号 明細表
					1.000			
	事業損失防止施設費			式				第 9002 号 明細表
					1.000			
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式				
					1.000			
	スクラップ評価額			式				第 9003 号 明細表
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		160.000			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3				第0002号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工 (流用土)	m3				第0003号施工単価表
		130.000			
機械投入埋戻工 (流用土)	m3				第0004号施工単価表
		10.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0005号施工単価表
		180.000			
発生土運搬工	m3				第0006号施工単価表
		160.000			
発生土運搬工	m3				第0007号施工単価表
		20.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0008号施工単価表
		150.000			

第 0001 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0009号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0010号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		30.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工	m				第0011号施工単価表
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ150		113.000			
砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3				第0012号施工単価表
機械施工		36.000			
マンホール用可とう継手	個				
φ150mm貼付け		1.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0013号施工単価表
		36.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0014号施工単価表
		36.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0015号施工単価表
		48.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0016号施工単価表
		6.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0017号施工単価表
		54.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0018号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0019号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0020号施工単価表
		36.000			

第 0003 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0021号施工単価表
		36.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0022号施工単価表
		54.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0023号施工単価表
		54.000			
支保材質料（腹起し）	式				第0024号施工単価表
		1.000			
支保材質料（水圧式パイプサポート）	式				第0025号施工単価表
		1.000			
支保材質料（水圧ポンプ）	式				第0026号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		30.000			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3				第0002号施工単価表
		100.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0006)
		4.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0003号施工単価表
		20.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0004号施工単価表
		70.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0027号施工単価表
		0.400			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0005号施工単価表
		130.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0028号施工単価表
		5.000			

第 0004 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小車運搬 (運搬～取卸し) (施工パッケージ) 土砂 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0007)
		8.000			
発生土運搬工	m3				第0007号施工単価表
		100.000			
発生土運搬工	m3				第0006号施工単価表
		30.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0009号施工単価表
		80.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0008号施工単価表
		20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0010号施工単価表
		30.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 管渠工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ100	m				第0029号施工単価表
		190.000			
砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工	m3				第0012号施工単価表
		38.000			
砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 人力施工	m3				第0030号施工単価表
		3.000			
硬質塩ビ管 T S 継手異径ソケット φ150mm×φ100mm	個				
		2.000			
下水キャップ VU φ100用	個				
		9.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0015号施工単価表
		3.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0017号施工単価表
		3.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0020号施工単価表
		3.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0021号施工単価表
		3.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 汚水枿・マンホール工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0031号施工単価表 φ 200
		15.000			
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 150mm	箇所				第0032号施工単価表 φ 150
		37.000			

第 0007 号 明細表 汚水桝・マンホール工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製防護蓋 200型 T-14 ロック式	個				
		4.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0033号施工単価表
		0.200			
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2				第0034号施工単価表
		1.000			
1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		1.000			
内副管取付工(管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0035号施工単価表
		1.000			
バッフル TA200 点検孔付	個				
		1.000			
バッフル TB200	個				
		3.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 舗装撤去工（仮復旧）					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0010)
		260.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0011)
		100.000			
舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2				CB440500(0012)
		99.000			
構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0036号施工単価表
		3.000			
構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3				第0037号施工単価表
		1.000			
小車運搬（運搬～取卸し）（施工パッケージ） 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0013)
		1.000			
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 岩塊・玉石	m3				第0038号施工単価表
		1.000			
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3				第0039号施工単価表
		5.000			

第 0008 号 明細表 舗装撤去工（仮復旧）					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
穀運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0040号施工単価表
		4.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0041号施工単価表
		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0042号施工単価表
		4.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 舗装撤去工（本復旧）					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0010)
		260.000			
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2				CB440500(0012)
		180.000			
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0039号施工単価表
		7.000			

第 0009 号 明細表 舗装撤去工（本復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0041号施工単価表
		7.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 アスファルト舗装工（仮復旧）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0043号施工単価表
		130.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 アスファルト舗装工 (本復旧)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0018)
		223.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0044号施工単価表
		223.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・ゴムフリー)	m				第0045号施工単価表
		25.000			
合 計					

第 0013 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張りコンクリート	m2				第0001号単価表
		35.000			
小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等(施工パッケージ)	t				CB211160(0021)
		2.000			
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0018)
		728.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 付属物復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝設置	m				第0003号単価表
		50.000			
合 計					

第 0015 号 明細表 既設構造物撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
浄化槽撤去 (1)		式				第0004号単価表
			1.000			
浄化槽撤去 (2)		式				第0006号単価表
			1.000			
汚水ポンプ槽撤去		式				第0007号単価表
			1.000			
既設会所柵撤去		式				第0008号単価表
			1.000			
既設マンホール撤去		箇所				第0009号単価表
			6.000			
プレキャストU型側溝撤去		m				第0010号単価表
			50.000			
塩ビ管撤去工(施工パッケージ)	撤去 直管 50～150mm	m				CB222770(0023)
			17.000			
塩ビ管撤去工(施工パッケージ)	撤去 直管 200～400mm	m				CB222770(0024)
			8.000			

第 0015 号 明細表 既設構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.1t超0.2t以下	回				CB010410(0025)
建設廃棄物受け入れ料金 廃プラ	t				第0011号単価表
		0.200			
鉄蓋撤去	箇所				第0011号単価表
		20.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 地下水位低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント	式				第0012号単価表
		1.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 交通管理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 50 人	式				第0056号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.067 t	式				第0057号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.067 t	式				第0058号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘 (1)		箇所				第0016号単価表
			1.000			
試掘 (2)		箇所				第0017号単価表
			2.000			
試掘 (3)		箇所				第0018号単価表
			2.000			
試掘 (4)		箇所				第0019号単価表
			1.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 スクラップ評価額						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t				
			0.590			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）					第 0001 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械掘削工（小型バックホウ）					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)					第 0003 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)					第 0004 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂					第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	1.000			CB210020(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0004)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0005)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管布設工
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ150

第 0011 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ150	m	101.000			
滑材	k g	0.500			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工					第 0012 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工（両側分）					第 0013 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0013 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0014 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0014 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0015 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0016 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0017 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.700			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.360			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0020 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0020 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0021 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0021 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0022 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0022 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0023 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0023 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材質料（腹起し）					第 0024 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パイプサート）					第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイプサート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0026 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0027 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂					第 0028 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	1.000			CB210020(0002)

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂					第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管布設工 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ100					第 0029 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ100	m	101.000				
滑材	k g	0.300				
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管布設工 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 φ100					第 0029 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 人力施工					第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工					
人力施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 第 0031 号 施工単価表 ます径 200mm 1.000 箇所 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 第 0032 号 施工単価表 ます径 150mm 1.000 箇所 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 150mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0033 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0034 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0009)

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2					第 0034 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0035 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0035 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 岩塊・玉石					第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 岩塊・玉石	m3	1.000			CB210020(0014)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0015)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0016)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0041 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊					第 0042 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0043 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0044 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）					第 0045 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有 量15～18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）					第 0045 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0046 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0020)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） 週休補正なし U字溝 240 通常製品 施工箇所補正無					第 0047 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔U型側溝〕					
時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） 週休補正なし U字溝 240 通常製品 施工箇所補正無					第 0047 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートU型排水溝					
240	本	16.500			
再生クラッシャーラン					
R C－40	m3	0.410			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置					第 0048 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
合計	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置					第 0048 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0049 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊					第 0050 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1.000			

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊				第 0050 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし U字溝 240 通常製品 施工箇所補正無 再利用撤去				第 0051 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 再利用撤去					第 0052 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工					第 0053 号 施工単価表 100.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ウエルポイント撤去工					第 0053 号 施工単価表
					100.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去					第 0054 号 施工単価表
					1.000 組 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ウエルポイントポンプ設置・撤去工
設置・撤去

第 0054 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

ジェット装置損料					第 0055 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ジェット装置損料 供用 1 ヶ月当り	日					
ジェット装置損料 1 現場当り	組	1.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 50 人					第 0056 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人.	50.000				

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 50 人				第 0056 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.067 t				第 0057 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 3.067 t

第 0058 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	3.070			
取卸しのみ	t	3.070			
積込みのみ	t	3.070			
取卸しのみ	t	3.070			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0002 張りコンクリート		第 0001 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0046号施工単価表
溶接金網設置	m2	10.000			第0002号単価表
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S0005	溶接金網設置					第 0002 号単価表	100 m2	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm		m2	105. 000					
諸雑費		式	1. 000					
合 計		m2	100. 000					
単位当り		m2	1. 000	当り				

SJ0016 プレキャストU型側溝設置		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし U字溝 240 通常製品 施工箇所補正無	m	10.000			第0047号施工単価表 再利用設置
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0048号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0007	浄化槽撤去（１）				第 0004 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工（標準単価）					第0049号施工単価表	
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	4.190				
殻運搬（施工パッケージ）					第0040号施工単価表	
コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	4.190				
建設廃棄物受入れ料金					第0050号施工単価表	
鉄筋Ｃｏｎ塊	m3	4.190				
埋戻し					第0005号単価表	
購入土	m3	45.200				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0096	埋戻し 購入土					第 0005 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0022)	
土砂		m3	100.000				
埋戻し用砂		m3	120.000				
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

S0003 浄化槽撤去（2）		第 0006 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（標準単価）					第0049号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	1.150			
殻運搬（施工パッケージ）					第0040号施工単価表
コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.150			
建設廃棄物受入れ料金					第0050号施工単価表
鉄筋C o n 塊	m3	1.150			
埋戻し					第0005号単価表
購入土	m3	14.450			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0004	汚水ポンプ槽撤去					第 0007 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工（標準単価）						第0049号施工単価表	
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		m3	0.800				
殻運搬（施工パッケージ）						第0040号施工単価表	
コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし		m3	0.800				
建設廃棄物受入れ料金						第0050号施工単価表	
鉄筋C o n 塊		m3	0.800				
埋戻し						第0005号単価表	
購入土		m3	10.100				
ポンプ撤去及び配電盤撤去処分費							
		式	1.000				
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0006 既設会所柵撤去		第 0008 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（標準単価）					第0049号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	0.210			
殻運搬（施工パッケージ）					第0040号施工単価表
コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	0.210			
建設廃棄物受入れ料金					第0050号施工単価表
鉄筋C o n 塊	m3	0.210			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0011 既設マンホール撤去		第 0009 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（標準単価）					第0049号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3	0.360			
殻運搬（施工パッケージ）					第0040号施工単価表
コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	0.360			
建設廃棄物受入れ料金					第0050号施工単価表
鉄筋C o n 塊	m3	0.360			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0015 プレキャストU型側溝撤去		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし U字溝 240 通常製品 施工箇所補正無 再利用撤去	m	10.000			第0051号施工単価表 再利用撤去
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 再利用撤去	枚	10.000			第0052号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0009 鉄蓋撤去		第 0011 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0012	ウエルポイント				第 0012 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ウエルポイント設置工	本	30.000			第0013号単価表	
ウエルポイント撤去工	本	30.000			第0053号施工単価表	
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	1.000			第0054号施工単価表	
ウエルポイントポンプ運転管理工 1 組	日				第0014号単価表	
ウエルポイント工損料	式	1.000			第0015号単価表	
ジェット装置損料	式	1.000			第0055号施工単価表	
発動発電機運転費	日				第0008号運転単価表	
合 計	式	1.000				

S0012		ウエルポイント			第 0012 号単価表		1 式		当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
単位当り		式	1.000	当り						

SJ0036	ウエルポイント設置工					第 0013 号単価表 100 本	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1. 000				
合 計		本	100. 000				
単位当り		本	1. 000	当り			

SJ0046 ウエルポイントポンプ運転管理工 1組		第 0014 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S0013 ウェルポイント工損料		第 0015 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1. 000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	30. 000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	60. 000			
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

SJ0066		試掘(1)		第 0016 号単価表		1箇所	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)						CB430510(0010)	
アスファルト舗装版 15cm以下		m	4.000				
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)		m2	1.000			CB440500(0012)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)						第0039号施工単価表	
アスファルト塊		m3	0.050				
建設廃棄物受入れ料金						第0041号施工単価表	
A s 塊		m3	0.050				
床掘り(施工パッケージ)						CB210030(0006)	
土砂		m3	0.650				
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0026)	
土砂 締固め有り		m3	0.300				
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0022)	
土砂		m3	0.370				
再生クラッシャーラン							
R C - 40		m3	0.110				

SJ0066 試掘(1)		第 0016 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	1.000			第0043号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0056 試掘(2)		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	4.000			
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2	1.000			CB440500(0012)
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ)					第0039号施工単価表
アスファルト塊	m3	0.050			
建設廃棄物受入れ料金					第0041号施工単価表
A s 塊	m3	0.050			
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0006)
土砂	m3	0.950			
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0026)
土砂 締固め有り	m3	0.300			
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0022)
土砂	m3	0.670			
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	0.150			

SJ0056 試掘(2)		第 0017 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	1.000			第0043号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0076		試掘(3)		第 0018 号単価表		1箇所	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)						CB430510(0010)	
アスファルト舗装版 15cm以下		m	4.000				
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)						CB440500(0012)	
		m2	1.000				
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)						第0039号施工単価表	
アスファルト塊		m3	0.050				
建設廃棄物受入れ料金						第0041号施工単価表	
A s 塊		m3	0.050				
床掘り(施工パッケージ)						CB210030(0006)	
土砂		m3	1.150				
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0026)	
土砂 締固め有り		m3	0.300				
埋戻し(施工パッケージ)						CB210410(0022)	
土砂		m3	0.870				
再生クラッシャーラン							
R C - 40		m3	0.180				

SJ0076 試掘(3)		第 0018 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	1.000			第0043号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0086 試掘(4)		第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	4.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)					CB440500(0012)
	m2	1.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)					第0039号施工単価表
アスファルト塊	m3	0.050			
建設廃棄物受入れ料金					第0041号施工単価表
A s 塊	m3	0.050			
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0006)
土砂	m3	1.350			
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0026)
土砂 締固め有り	m3	0.300			
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0022)
土砂	m3	1.070			
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	0.210			

SJ0086 試掘(4)		第 0019 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	1.000			第0043号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210020(0002)	積込（ルーズ）(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0006)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB211180(0007)	小車運搬（運搬～取 卸し）(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					掘削(床掘り)の有無	掘削(床掘り)無し
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240060(0009)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB430510(0010)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0011)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB440500(0012)	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB211180(0013)	小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ)	m3			土質	岩塊・玉石
					掘削(床掘り)の有無	掘削(床掘り)無し
CB210020(0014)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	岩塊・玉石
CB440510(0015)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB227010(0016)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB410260(0017)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0018)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410260(0019)	表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	フライムコート PK-3
CB240010(0020)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB211160(0021)	小車運搬（積込み～運搬～取 卸し）セメント等(施工パッケージ)	t				
CB210410(0022)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222770(0023)	塩ビ管撤去工(施工パッケージ)	m			作業区分	撤去
					管種別	直管
					呼び径	50～150mm
CB222770(0024)	塩ビ管撤去工(施工パッケージ)	m			作業区分	撤去
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0025)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下
CB210410(0026)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
					締固めの有無	締固め有り

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				

小型バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0005 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0005 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0007号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				

ダンプトラック運転費【基準】					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0007 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

発動発電機運転費					第 0008 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
発動発電機賃料 排出ガス対策型	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

数量総括表一覧

工事名：
津市立豊津小学校公共下水道管接続工事

工事場所：
津市河芸町一色地内

適用年版：
令和3年05月01日

数量給括表						昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管150mm） 作業土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE01005 機械掘削工（バックホウ）	m3 160.00	M10-1	7.38			
		M10-2	5.91			
		M7-1	4.8			
		M7-2	10.56			
		M7-3	6.94			
		M7-3+4.80	8.77			
		M7-3+4.80	0.43			
		M7-4	3.61			
		M7-5	32.72			
		M7-6	27.12			
		M3-1	11.8			
		M3-1+1.07	1.45			
		M3-2	5.45			
		M3-3	8.29			
DXE01007 機械掘削工（小型バックホウ）	m3 20.000	M3-4	8.63			
		M7-6+12.00	18.36			
		M6-1	2.19			
		M6-2	0.98			
		M6-2+6.31	8.52			
		M6-2+10.55	4.65			
DXE01015T 機械投入埋戻工（流用土）	m3 130.000	M6-3	3.95			
		M6-3	0.30			
		M10-1	6.14			
		M10-2	4.89			
		M7-1	3.95			
		M7-2	8.68			
		M7-3	5.76			
		M7-3+4.80	7.62			
		M7-4	2.98			
		M7-5	26.81			
		M7-6	21.8			
		M3-1	9.35			
		M3-1+1.07	1.08			
		M3-2	4.14			
DXE01017T 機械投入埋戻工（流用土）	m3 10.000	M3-3	6.16			
		M3-4	6.28			
		M7-6+12.00	14.42			
		M6-1	1.71			
		M6-2	0.77			
		M6-2+6.31	6.56			
		M6-2+10.55	3.75			
		M6-3	3.15			

数量給括表					昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管150mm） 作業土工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE21020T 積込（ルース）（施工パッケージ）	m3 180.000		10		
		M10-1	10	0.56	土砂
		M10-1	10	6.82	
		M10-2	10	0.48	
		M10-2	10	5.43	
		M7-1	7	0.41	
		M7-1	7	4.39	
		M7-2	7	0.92	
		M7-2	7	9.64	
		M7-3	7	0.54	
		M7-3	7	6.4	
		M7-3	7	0.3	
		M7-3+4.80	7	8.47	
		M7-3+4.80	7	0.3	
		M7-4	7	0.3	
		M7-4	7	3.31	
		M7-5	7	2.93	
		M7-5	7	29.79	
		M7-6	7	2.9	
		M7-6	7	24.22	
		M3-1	3	1.41	
		M3-1	3	10.39	
		M3-1+1.07	3	0.25	
		M3-1+1.07	3	1.2	
		M3-2	3	0.85	
		M3-2	3	4.6	
		M3-3	3	1.45	
		M3-3	3	6.84	
		M3-4	3	1.65	
		M3-4	3	6.98	
		M7-6+12.00	6	2.34	
		M7-6+12.00	6	16.02	
		M6-1	6	0.29	
		M6-1	6	1.9	
		M6-2	6	0.12	
		M6-2	6	0.86	
		M6-2+6.31	6	1.23	
		M6-2+6.31	6	7.29	
		M6-2+10.55	6	0.48	
		M6-2+10.55	6	4.17	
		M6-3	6	0.45	
		M6-3	6	3.5	

数量総括表							昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管150mm） 作業土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01040T 発生土運搬工; (4t積、機械積込)	m3 160.000	10	M10-1	7.38			
		10	M10-2	5.91			
		7	M7-1	4.8			
		7	M7-2	10.56			
		7	M7-3	6.94			
		7	M7-3+4.80	8.77			
		7	M7-4	3.61			
		7	M7-5	32.72			
		7	M7-6	27.12			
		3	M3-1	11.8			
		3	M3-1+1.07	1.45			
		3	M3-2	5.45			
		3	M3-3	8.29			
		3	M3-4	8.63			
		6	M7-6+12.00	18.36			
		6	M6-1	2.19			
		6	M6-2	0.98			
		6	M6-2+6.31	8.52			
DXE01040T 発生土運搬工; (2t積、機械積込)	m3 20.000	6	M6-2+10.55	4.65			
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｷｰｼﾞ)	m3 150.000		M6-3	3.95			
		10	M10-1	6.82			
		10	M10-2	5.43			
		7	M7-1	4.39			
		7	M7-2	9.64			
		7	M7-3	6.4			
		7	M7-3+4.80	8.47			
		7	M7-4	3.31			
		7	M7-5	29.79			
		7	M7-6	24.22			
		3	M3-1	10.39			
		3	M3-1+1.07	1.2			
		3	M3-2	4.6			
		3	M3-3	6.84			
		3	M3-4	6.98			
		6	M7-6+12.00	16.02			
		6	M6-1	1.9			
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｷｰｼﾞ)	m3 10.000	6	M6-2	0.86	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
		6	M6-2+6.31	7.29			
		6	M6-2+10.55	4.17			
			M6-3	3.5			

数量総括表					昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管150mm）					
作業土工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DYA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 30,000	10	M10-1	1.44	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		10	M10-2	1.21	
		7	M7-1	1.02	
		7	M7-2	2.24	
		7	M7-3	1.37	
		7	M7-3+4.80	1.26	
		7	M7-4	0.3	
		7	M7-5	2.93	
		7	M7-6	2.9	
		3	M3-1	1.41	
		3	M3-2	0.88	
		3	M3-3	1.45	
		3	M3-4	1.65	
		6	M7-6+12.00	2.34	
		6	M6-1	0.63	
6	M6-2	0.28			
6	M6-2+10.55	4.42			
6	M6-3	1.13			

数量給括表						昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管150mm） 管渠工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXA4220 硬質塩化ビニル管布設工	m 113.000	10 10 M10-1 M10-2 M7-1 M7-2 M7-3 M7-3+4.80 M7-4 M7-5 M7-6 M3-1 M3-2 M3-3 M3-4 M7-6+12.00 M6-1 M6-2 M6-2+6.31 M6-2+10.55 M6-3	3.45 3.1 2.55 5.85 3.6 4.7 1.8 17.8 16 7.25 4.4 7.1 7.85 11.9 1.45 0.5 6.21 4.24 3.73	φ＝150mm		
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂））	m ³ 36.000	10 10 M10-1 M10-2 M7-1 M7-2 M7-3 M7-3+4.80 M7-4 M7-5 M7-6 M3-1 M3-1+1.07 M3-2 M3-3 M3-4 M7-6+12.00 M6-1 M6-2 M6-2+6.31 M6-2+10.55 M6-3	1.06 0.95 0.78 1.8 1.11 1.44 0.55 5.47 4.91 2.23 1.35 1.19 1.92 2.12 3.65 0.45 0.15 3.21 1.01 1.01			
ZX582720T ペンホール用可とう継手 φ150mm貼付け	個 1.000	10 M10-1	1			

数量給括表										昼間（8時間）
汚水排水設備工 (塩ビ管150mm)										
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量		数量明細 材料				条 件		
								数 量		
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)		m 36.000		10 10	M10-1 M10-2		4 3.3			
				7 7	M7-3 M7-3+4.80		3.8 4.8			
				7 7	M7-4 M7-5		1.9 18			
DXE01055T 軽量鋼矢板引 抜工(両側分)		m 36.000		10 10	M10-1 M10-2		4 3.3			
				7 7	M7-3 M7-3+4.80		3.8 4.8			
				7 7	M7-4 M7-5		1.9 18			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)		m 48.000		7 7	M7-1 M7-2		2.75 6.05			
				7 7	M7-6 M3-1		16.2 7.45			
				3 3	M3-1+1.07 M7-6+12.00		1.07 12			
				6 6	M6-1 M6-2		1.55 0.7			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)		m 6.000		6	M6-2+6.31		6.31			
DXE01055T 軽量鋼矢板引 抜工(両側分)		m 54.000		7 7	M7-1 M7-2		2.75 6.05			
				7 7	M7-6 M3-1		16.2 7.45			
				3 3	M3-1+1.07 M7-6+12.00		1.07 12			
				6 6	M6-1 M6-2		1.55 0.7			
				6	M6-2+6.31		6.31			
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料		式 1.000					1			
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料		式 1.000					1			
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工		m 36.000		10 10	M10-1 M10-2		4 3.3			
				7 7	M7-3 M7-3+4.80		3.8 4.8			
				7 7	M7-4 M7-5		1.9 18			

数量給括表										昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管150mm） 管路土留工										
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件				
		材料			数量					
DXE01130 土留支保工（軽量金属支保工）撤去 工	m 36.000	10	M10-1		4					
		10	M10-2		3.3					
		7	M7-3		3.8					
		7	M7-3+4.80		4.8					
		7	M7-4		1.9					
DXE01130 土留支保工（軽量金属支保工）設置 工	m 54.000	7	M7-5		18					
		7	M7-1		2.75					
		7	M7-2		6.05					
		7	M7-6		16.2					
		3	M3-1		7.45					
		3	M3-1+1.07		1.07					
		6	M7-6+12.00		12					
		6	M6-1		1.55					
		6	M6-2		0.7					
		6	M6-2+6.31		6.31					
DXE01130 土留支保工（軽量金属支保工）撤去 工	m 54.000	7	M7-1		2.75					
		7	M7-2		6.05					
		7	M7-6		16.2					
		3	M3-1		7.45					
		3	M3-1+1.07		1.07					
		6	M7-6+12.00		12					
		6	M6-1		1.55					
		6	M6-2		0.7					
		6	M6-2+6.31		6.31					
DXE01130T 支保材質料（腹起し）	式 1.000				1					
DXE01140T 支保材質料（水圧式ハイドロボート）	式 1.000				1					
DXE01150T 支保材質料（水圧ポンプ）	式 1.000				1					

数量給括表						昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管100mm） 作業土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE01005 機械掘削工（バックホウ）	m ³ 30.000	1	M3-4+1.2	1.02		
		2	M2-1	5.34		
		2	M2-2	4.9		
		2	M2-3	1.41		
		2	M2-4	7.43		
		2	M2-5	3		
		2	M2-6	2.18		
DXE01007 機械掘削工（小型バックホウ）	m ³ 100.000	1	M1-1	5.5		
		1	M1-1	0.53		
		1	M1-2	0.67		
		1	M1-2	0.07		
		1	M1-3	1.56		
		1	M1-3	0.17		
		1	M1-4	1.5		
		1	M1-4	0.16		
		1	M1-5	6.78		
		1	M1-5	0.77		
		1	M1-5+1.2	0.67		
		1	M1-5+1.2	0.08		
		1	M1-6	5.71		
		1	M1-7	1.49		
		1	M1-8	3.46		
		9	M10-2+3.16	3.74		
		9	M9-1	3.52		
		9	M9-2	6.83		
		9	M9-3	2.4		
		8	M8-1	3.59		
		8	M8-2	3.62		
		5	M5-1	4.56		
		5	M5-2	6.09		
		5	M5-3	2.08		
		5	M5-4	0.72		
		5	M5-5	0.67		
		5	M5-6	1.87		
		5	M5-7	1.35		
		5	M5-8	1.11		
		5	M5-9	1.06		
		4	M4-1	7.73		
		4	M4-2	6.34		
		4	M4-3	4.85		
		4	M4-4	2.6		
		4	M4-5	0.3		
		4	M4-6	2.35		
		4	M4-6	0.39		
		4	M4-6+3.00	1.26		

数量給括表							昼間（8時間）		
汚水排水設備工（塩ビ管100mm） 作業土工									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件				
		材料		数量					
CB210030 床掘り(施工ハックージ)	m3 4,000	4	M4-7	1.89	土砂				
		4	既設M4-7-1	0.75					
		4	M4-8	0.71					
		4	M4-9	1.16					
DXE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 20,000	1	M3-4+1.2	0.76					
		2	M2-1	3.96					
		2	M2-2	3.53					
		2	M2-3	0.99					
		2	M2-4	5					
		2	M2-5	1.88					
		2	M2-6	1.29					
		DXE01017T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 70,000	1		M1-1	4.37		
				1		M1-2	0.52		
				1		M1-3	1.21		
				1		M1-4	1.16		
				1		M1-5	5.13		
1	M1-5+1.2			0.49					
1	M1-6			3.52					
1	M1-7			0.84					
1	M1-8			1.79					
9	M10-2+3.16			3					
9	M9-1			2.79					
9	M9-2			5.19					
9	M9-3			1.8					
8	M8-1			1.83					
8	M8-2			1.57					
5	M5-1			3.47					
5	M5-2			4.55					
5	M5-3			1.53					
5	M5-4			0.53					
5	M5-5			0.49					
5	M5-6			1.34					
5	M5-7			0.95					
5	M5-8			0.77					
5	M5-9			0.73					
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 0,400	4	M4-1	5.89					
		4	M4-2	4.71					
		4	M4-3	3.38					
		4	M4-4	1.54					
		4	M4-5	0.15					
		4	M4-6	1.2					
		4	M4-6+3.00	0.64					
		4	M4-7	1.06					
		4	既設M4-7-1	0.39					
		4	M4-8	0.38					
4	M4-9	0.57							

数量給括表

昼間（8時間）

汚水排水設備工 (塩ビ管100mm)

作業土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE21020T 積込(ルーズ) (施工パッケージ)	m3 130.000	1 1		

数量給括表					昼間（8時間）
汚水排水設備工 (塩ビ管100mm) 作業土工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE21020T 積込（ルーズ）(施工パッケージ)	m ³		5		
		M5-3	1.7		
		M5-4	0.13		
		M5-4	0.59		
		M5-5	0.13		
		M5-5	0.54		
		M5-6	0.38		
		M5-6	1.49		
		M5-7	0.29		
		M5-7	1.06		
		M5-8	0.25		
		M5-8	0.86		
		M5-9	0.25		
		M5-9	0.81		
		M4-1	1.19		
		M4-1	6.54		
		M4-2	1.11		
		M4-2	5.23		
		M4-3	1.09		
		M4-3	3.76		
		M4-4	0.89		
		M4-4	1.71		
		M4-5	0.13		
		M4-5	0.17		
		M4-6	1.02		
		M4-6	1.33		
		M4-6+3.00	0.55		
		M4-6+3.00	0.71		
		M4-7	0.71		
		M4-7	1.18		
		既設M4-7-1	0.32		
		既設M4-7-1	0.43		
		M4-8	0.29		
		M4-8	0.42		
		M4-9	0.53		
		M4-9	0.63		
DXE21020T 積込（ルーズ）(施工パッケージ)	m ³ 5.000	M4-7 既設M4-7-1 M4-8 M4-9	1.89 0.75 0.71 1.16	土砂	

数量給括表						昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管100mm） 作業土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
GB211180 小車運搬（運搬～取卸し）（施工ハッケーシ）	m ³ 8,000		4	M4-7	1.89	土砂
			4	M4-7	0.29	
			4	M4-7	1.14	
			4	既設M4-7-1	0.72	
			4	既設M4-7-1	0.01	
			4	既設M4-7-1	0.48	
			4	M4-8	0.71	
			4	M4-8	0.07	
			4	M4-8	0.43	
			4	M4-9	1.16	
			4	M4-9	0.02	
			4	M4-9	0.8	
DXE01040T 発生土運搬工；（2t積、機械積込）	m ³ 100,000		1	M1-1	5.5	
			1	M1-2	0.67	
			1	M1-3	1.56	
			1	M1-4	1.5	
			1	M1-5	6.78	
			1	M1-5+1.2	0.67	
			1	M1-6	5.71	
			1	M1-7	1.49	
			1	M1-8	3.46	
			9	M10-2+3.16	3.74	
			9	M9-1	3.52	
			9	M9-2	6.83	
			9	M9-3	2.4	
			8	M8-1	3.59	
			8	M8-2	3.62	
			5	M5-1	4.56	
			5	M5-2	6.09	
			5	M5-3	2.08	
			5	M5-4	0.72	
			5	M5-5	0.67	
			5	M5-6	1.87	
			5	M5-7	1.35	
			5	M5-8	1.11	
			5	M5-9	1.06	
			4	M4-1	7.73	
			4	M4-2	6.34	
			4	M4-3	4.85	
			4	M4-4	2.6	
			4	M4-5	0.31	
			4	M4-6	2.35	
			4	M4-6+3.00	1.26	

数量給括表						昼間（8時間）
汚水排水設備工 (塩ビ管100mm)						
作業土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE01040T 発生土運搬工；(4t積、機械積込)	m ³ 30.000	1	M3-4+1.2	1.02		
		2	M2-1	5.34		
		2	M2-2	4.9		
		2	M2-3	1.41		
		2	M2-4	7.43		
		2	M2-5	3		
		2	M2-6	2.18		
DXA05505 土砂等運搬(施工パツケーヅ)	m ³ 80.000	1	M1-1	4.86	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	
		1	M1-2	0.58		
		1	M1-3	1.34		
		1	M1-4	1.29		
		1	M1-5	5.7		
		1	M1-5+1.2	0.54		
		1	M1-6	3.91		
		1	M1-7	0.93		
		1	M1-8	1.99		
		9	M10-2+3.16	3.33		
		9	M9-1	3.1		
		9	M9-2	5.77		
		9	M9-3	2		
		8	M8-1	2.03		
		8	M8-2	1.74		
		5	M5-1	3.86		
		5	M5-2	5.06		
		5	M5-3	1.7		
		5	M5-4	0.59		
		5	M5-5	0.54		
		5	M5-6	1.49		
		5	M5-7	1.06		
		5	M5-8	0.86		
		5	M5-9	0.81		
		4	M4-1	6.54		
		4	M4-2	5.23		
		4	M4-3	3.76		
		4	M4-4	1.71		
		4	M4-5	0.17		
		4	M4-6	1.33		
		4	M4-6+3.00	0.71		
		4	M4-7	1.89		
		4	M4-7	1.18		
		4	既設M4-7-1	0.75		
		4	既設M4-7-1	0.43		
		4	M4-8	0.71		
		4	M4-8	0.42		
		4	M4-9	1.16		
		4	M4-9	0.63		

数量給括表

昼間（8時間）

汚水排水設備工（塩ビ管100mm）

作業土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカーシ)	m3 20.000	1	M3-4+1.2	0.84	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		2	M2-1	4.4	
		2	M2-2	3.92	
		2	M2-3	1.1	
		2	M2-4	5.56	
		2	M2-5	2.09	
		2	M2-6	1.43	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカーシ)	m3 30.000	1	M3-4+1.2	0.18	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
		1	M1-1	0.64	
		1	M1-2	0.09	
		1	M1-3	0.22	
		1	M1-4	0.21	
		1	M1-5	1.08	
		1	M1-5+1.2	0.22	
		1	M1-6	1.8	
		1	M1-7	0.56	
		1	M1-8	1.47	
		2	M2-1	0.94	
		2	M2-2	0.98	
		2	M2-3	0.31	
		2	M2-4	1.87	
		2	M2-5	0.91	
		2	M2-6	0.75	
		9	M10-2+3.16	0.41	
		9	M9-1	0.42	
		9	M9-2	1.06	
		9	M9-3	0.4	
		8	M8-1	1.56	
		8	M8-2	1.88	
		5	M5-1	0.7	
		5	M5-2	1.03	
		5	M5-3	0.38	
		5	M5-4	0.13	
		5	M5-5	0.13	
		5	M5-6	0.38	
		5	M5-7	0.29	
		5	M5-8	0.25	
		5	M5-9	0.25	
		4	M4-1	1.19	
		4	M4-2	1.11	
		4	M4-3	1.09	
		4	M4-4	0.89	
		4	M4-5	0.13	
		4	M4-6	1.02	
		4	M4-6+3.00	0.55	
		4	M4-7	0.71	
4	既設M4-7-1	0.32			
4	M4-8	0.29			
4	M4-9	0.53			

数量給括表					昼間（8時間）
汚水排水設備工 (塩ビ管100mm)					
管渠工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXA4220	m		1	1.1	φ＝100mm
硬質塩化ビニル管布設工	190.000	M3-4+1.2	7.48		
		M1-1	0.85		
		M1-2	2.2		
		M1-3	2.1		
		M1-4	10.85		
		M1-5	1.13		
		M1-5+1.2	9.88		
		M1-6	2.8		
		M1-7	7.45		
		M1-8	6.08		
		M2-1	6.1		
		M2-2	1.75		
		M2-3	10.9		
		M2-4	4.95		
		M2-5	3.9		
		M2-6	2.96		
		M10-2+3.16	3.47		
		M9-1	7.85		
		M9-2	2.75		
		M9-3	8.4		
		M8-1	9.8		
		M8-2	5.15		
		M5-1	7.35		
		M5-2	2.5		
		M5-3	0.8		
		M5-4	0.75		
		M5-5	2.45		
		M5-6	1.8		
		M5-7	1.5		
		M5-8	1.45		
		M5-9	8.75		
		M4-1	7.8		
		M4-2	7		
		M4-3	5		
		M4-4	0.6		
		M4-5	5.45		
		M4-6	2.93		
		M4-6+3.00	5.43		
		M4-7	2.3		
		既設M4-7-1	2.05		
		M4-8	3.8		
		M4-9			

数量総括表							昼間（8時間）
汚水排水設備工（塩ビ管100mm）							
管渠工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂））	m3 38.000	1	M3-4+1.2	0.23	機械施工		
		1	M1-1	1.57			
		1	M1-2	0.18			
		1	M1-3	0.46			
		1	M1-4	0.44			
		1	M1-5	2.27			
		1	M1-5+1.2	0.24			
		1	M1-6	2.07			
		1	M1-7	0.59			
		1	M1-8	1.56			
		2	M2-1	1.27			
		2	M2-2	1.28			
		2	M2-3	0.37			
		2	M2-4	2.28			
		2	M2-5	1.04			
		2	M2-6	0.82			
		9	M10-2+3.16	1.57			
		9	M9-1	1.37			
		9	M9-2	1.65			
		9	M9-3	0.58			
8	M8-1	1.76					
8	M8-2	2.05					
5	M5-1	1.08					
5	M5-2	1.54					
5	M5-3	0.52					
5	M5-4	0.17					
5	M5-5	0.16					
5	M5-6	0.51					
5	M5-7	0.38					
5	M5-8	0.31					
5	M5-9	0.3					
4	M4-1	1.83					
4	M4-2	1.63					
4	M4-3	1.47					
4	M4-4	1.05					
4	M4-5	0.13					
4	M4-6	1.14					
4	M4-6+3.00	0.61					
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂））	m3 3.000	4	M4-7	1.14	人力施工		
		4	既設M4-7-1	0.48			
		4	M4-8	0.43			
		4	M4-9	0.8			
ZX241370 硬質塩ビ管TS継手異径ソケット φ150×100	個 2.000				2		
ZX581320T 下水キヤップ VUφ100用	個 9.000			9			

数量総括表							昼間（8時間）	
汚水排水設備工（塩ビ管100mm） 管路土留工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材 料		数 量				
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 3,000	9	M10-2+3, 16	3, 16				
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 3,000	9	M10-2+3, 16	3, 16				
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 3,000	9	M10-2+3, 16	3, 16				
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 3,000	9	M10-2+3, 16	3, 16				

数量給括表					昼間（8時間）
汚水排水設備工（マンホール） 汚水枳・マンホール工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01510 ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 15,000	10	M10-1	1	ます径200mm
		7	M10-2	1	
		7	W7-1	1	
		7	W7-2	1	
		7	W7-3	1	
		7	W7-4	1	
		7	W7-5	1	
		7	W7-6	1	
		3	M3-1	1	
		3	M3-2	1	
		3	M3-3	1	
		3	M3-4	1	
		6	M6-1	1	
		6	M6-2	1	
		6	M6-3	1	

数量給括表					昼間（8時間）
汚水排水設備工（マンホール） 汚水枔・マンホール工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01510 ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 37,000	1	M1-1	1	ます径150mm
		1	M1-2	1	
		1	M1-3	1	
		1	M1-4	1	
		1	M1-5	1	
		1	M1-6	1	
		1	M1-7	1	
		1	M1-8	1	
		2	M2-1	1	
		2	M2-2	1	
		2	M2-3	1	
		2	M2-4	1	
		2	M2-5	1	
		2	M2-6	1	
		9	M9-1	1	
		9	M9-2	1	
		9	M9-3	1	
		8	M8-1	1	
		8	M8-2	1	
		5	M5-1	1	
		5	M5-2	1	
		5	M5-3	1	
		5	M5-4	1	
		5	M5-5	1	
		5	M5-6	1	
		5	M5-7	1	
		5	M5-8	1	
		5	M5-9	1	
		4	M4-1	1	
		4	M4-2	1	
		4	M4-3	1	
		4	M4-4	1	
		4	M4-5	1	
		4	M4-6	1	
		4	M4-7	1	
		4	M4-8	1	
		4	M4-9	1	

数量総括表							昼間（8時間）	
汚水排水設備工（マンホール） 汚水栓・マンホール工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
ZX581160T 鑄鉄製防護鉄蓋 200型 T-14 ロック式	個 4,000	10 10 7 7	M10-1 M10-2 M7-1 M7-2	1 1 1 1				
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	10	M10	0.18				
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1,000	10	M10	0.79			配合1:2;高炉セメント	
ZX550880T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1,000	10	M10	1			硬質塩化ビニル管	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1,000	10	M10	1				
ZX582950T ハシツル TA200 点検孔付	個 1,000	10	M10	1				
ZX582960T ハシツル TB200	個 3,000	10	M10	3				

数量給括表						昼間（8時間）
園路広場整備工 舗装撤去工(仮復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件	
		材料				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 260.000	管	10	M10-1	8	757mm舗装版 15cm以下
		管	10	M10-2	6.6	
		管	7	M7-1	5.5	
		管	7	M7-2	12.1	
		管	7	M7-3	7.6	
		管	9	M10-2+3. 16	6.32	
		管	9	M9-1	7.08	
		管	9	M9-2	16	
		管	9	M9-3	5.8	
		管	8	M8-1	17.1	
		管	8	M8-2	19.9	
		管	5	M5-1	10.6	
		管	5	M5-2	15	
		管	5	M5-3	5.3	
		管	5	M5-4	1.9	
		管	5	M5-5	1.8	
		管	5	M5-6	5.2	
		管	5	M5-7	3.9	
		管	5	M5-8	3.3	
		管	5	M5-9	3.2	
		管	6	M6-1	3.1	
		管	6	M6-2	1.4	
		管	6	M6-2+6. 31	12.62	
		管	4	M4-1	17.8	
		管	4	M4-2	15.9	
		管	4	M4-3	14.3	
		管	4	M4-4	10.3	
		管	4	M4-5	1.5	
		管	4	M4-6	11.2	
		管	4	M4-6+3. 00	6	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 100.00	管	7	M7-3+4. 80	9.6	コンクリート舗装版 15cm以下
		管	1	M1-1	15.1	
		管	1	M1-2	2	
		管	1	M1-3	4.7	
		管	1	M1-4	4.5	
		管	1	M1-5	22	
		管	1	M1-5+1. 2	2.4	
		管	6	M6-2+10. 55	8.48	
		管	6	M6-3	7.6	
		管	4	M4-7	11	
		管	4	既設M4-7-1	4.9	
		管	4	M4-8	4.4	
		管	4	M4-9	7.9	

数量総括表				昼間（8時間）		
園路広場整備工 舗装撤去工(反復旧)		単位 前回数量 今回数量		条 件		
単価コード 名 称	数量明細 材料	数量				
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ハッキリ)	m2 99,000	管 10	M10-1	4		
		管 10	M10-2	3.3		
		管 7	M7-1	2.75		
		管 7	M7-2	6.05		
		管 7	M7-3	3.8		
		管 9	M10-2+3.16	2.84		
		管 9	M9-1	2.48		
		管 9	M9-2	5.6		
		管 9	M9-3	2.03		
		管 8	M8-1	5.99		
		管 8	M8-2	6.97		
		管 5	M5-1	3.71		
		管 5	M5-2	5.25		
		管 5	M5-3	1.86		
		管 5	M5-4	0.67		
		管 5	M5-5	0.63		
		管 5	M5-6	1.82		
	管 5	M5-7	1.37			
	管 5	M5-8	1.16			
	管 5	M5-9	1.12			
	管 6	M6-1	1.55			
	管 6	M6-2	0.7			
	管 6	M6-2+6.31	6.31			
	管 4	M4-1	6.23			
	管 4	M4-2	5.57			
	管 4	M4-3	5.01			
	管 4	M4-4	3.61			
	管 4	M4-5	0.53			
	管 4	M4-6	3.92			
	管 4	M4-6+3.00	2.1			
	DKK28305 構造物とりこわし工(標準単価)	m3 3,000	管 7	M7-3+4.80	0.48	週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間
			管 1	M1-1	0.53	
			管 1	M1-2	0.07	
			管 1	M1-3	0.16	
管 1			M1-4	0.16		
管 1			M1-5	0.77		
	管 1	M1-5+1.2	0.08			
	管 6	M6-2+10.55	0.34			
	管 6	M6-3	0.3			
	管 4	M4-7	0.39		週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	
	管 4	既設M4-7-1	0.17			
	管 4	M4-8	0.15			
DKK28305 構造物とりこわし工(標準単価)	m3 1,000	管 4	M4-9	0.28		
		管 4	M4-7	0.39		
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工ハッキリ)	m3 1,000	管 4	既設M4-7-1	0.17	岩境・玉石 掘削(床掘り)無し	
		管 4	M4-8	0.15		
		管 4	M4-9	0.28		

[illegible]

数量給括表						昼間（8時間）
園路広場整備工 舗装撤去工(仮復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 5,000	管 10	0.2	As塊		
		M10-1	0.17			
		M10-2	0.14			
		M7-1	0.3			
		M7-2	0.19			
		M7-3	0.14			
		M10-2+3.16	0.12			
		M9-1	0.28			
		M9-2	0.1			
		M9-3	0.3			
		M8-1	0.35			
		M8-2	0.19			
		M5-1	0.26			
		M5-2	0.09			
		M5-3	0.03			
		M5-4	0.03			
		M5-5	0.09			
		M5-6	0.07			
		M5-7	0.06			
		M5-8	0.08			
		M5-9	0.04			
		M6-1	0.32			
		M6-2	0.31			
		M6-2+6.31	0.28			
		M4-1	0.25			
		M4-2	0.18			
		M4-3	0.03			
		M4-4	0.2			
		M4-5	0.11			
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 4,000	M4-6	0.48	無筋Con塊		
		M4-6+3.00	0.53			
		M7-3+4.80	0.07			
		M1-1	0.16			
		M1-2	0.16			
		M1-3	0.77			
		M1-4	0.08			
		M1-5	0.34			
		M1-5+1.2	0.3			
		M6-2+10.55	0.39			
		M6-3	0.17			
		M4-7	0.15			
		既設M4-7-1	0.28			
		M4-8				
		M4-9				

数量給括表							昼間（8時間）
園路広場整備工 舗装撤去工（本復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数 量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 260.000				264.8	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m ² 180.000				102.54 79.44		
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 7.000				3.08 3.97	アスファルト塊	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 7.000				3.08 3.97	As塊	

数量給括表					昼間（8時間）
園路広場整備工 アスファルト舗装工(仮復旧)					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXA16260 表層(車道・路肩部)施工パッキン)	m2 130.000	管	10	M10-1	4
		管	10	M10-2	再生密粒度アスファルト混合物(13)
		管	7	M7-1	2.75 締め後密度 2.35t/m3
		管	7	M7-2	6.05
		管	7	M7-3	アライコート PK-3
		管	9	M10-2+3.16	3.8
		管	9	M9-1	2.84
		管	9	M9-2	2.48
		管	9	M9-3	5.6
		管	8	M8-1	2.03
		管	8	M8-2	5.99
		管	5	M5-1	6.97
		管	5	M5-2	3.71
		管	5	M5-3	5.25
		管	5	M5-4	1.86
		管	5	M5-5	0.67
		管	5	M5-6	0.63
		管	5	M5-7	1.82
		管	5	M5-8	1.37
		管	5	M5-9	1.16
		管	6	M6-1	1.12
		管	6	M6-2	1.55
		管	6	M6-2+6.31	0.7
		管	4	M4-1	6.31
		管	4	M4-2	6.23
		管	4	M4-3	5.57
		管	4	M4-4	5.01
		管	4	M4-5	3.61
		管	4	M4-6	0.53
		管	4	M4-6+3.00	3.92
		管	4	浄化槽(1)	2.1
		管	4	浄化槽(2)	17.94
		管	4	ポンプ槽	6.09
		管	4		4.41

数量総括表							昼間（8時間）
園路広場整備工							
アスファルト舗装工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
CB410010 不陸整生(施工ハッキリ)	m2 223.000				223.08	無し	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッキリ)	m2 223.000				223.08	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アスファルト PK-3 ;アスファルト混合物0円/t	

数量給括表							昼間（8時間）
園路広場整備工 区画線工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材 料			数 量		
DKK28015 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 25,000	本			25	実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄	

数量総括表							昼間（8時間）	
園路広場整備工 雑工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
S0002 張リコンクリート	m ² 35,000				34.60			
CB211160 小車運搬（運搬～取卸し）（施工ハッケーシ）	t 2,000				2.32	セメント等 20m以下		
CB410010 不陸整正	m ³ 728,000				728			

数量給括表						昼間（8時間）
付帯工 付属物復旧工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
SJ0016 プレキャストU型側溝設置	m 50,000				50 再利用設置	

数量給括表							昼間（8時間）
構造物撤去工							
既設構造物撤去工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
S0007 浄化槽撤去(1)	式 1.000				1		
S0003 浄化槽撤去(2)	式 1.000				1		
S0004 汚水ポンプ槽撤去	式 1.000				1		
S0006 既設会所併撤去	式 1.000				1		
S0011 既設ポンホール撤去	箇所 6.000				6		
S0015 フレキストU型側溝撤去	m 50.000				50	再利用撤去	
CB222770 塩ビ管撤去(施工パッケージ)	m 17.000				17.32	φ50～150	
CB222770 塩ビ管撤去(施工パッケージ)	m 8.000				7.6	φ200～400	
CB10410 現場発生品・支給品運搬 (施工パッケージ)	回						
TJ0190 建設廃棄物受入れ料金	t 0.2				0.15	廃プラスチック	
SJ0010 鉄蓋撤去	箇所 20.000				20		

数量給括表						昼間（8時間）
仮設工						
地下水低下工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
S0012 ウエルポイント工	式 1.000				1	

数量給括表						昼間（8時間）
仮設工						
交通管理工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DKK01052 交通誘導警備員費	式 1.000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B50人

数量給括表

共通仮設費 運搬費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1. 000	共			1	
DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1. 000	共			1	

数量給括表

共通仮設費 事業損失防止施設費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
SJ0066 試掘(1)	箇所 1. 000	共			1	
SJ0056 試掘(2)	箇所 2. 000	共			1	
SJ0076 試掘(3)	箇所 2. 000	共			1	
SJ0086 試掘(4)	箇所 1. 000	共			1	

数量給括表

スクラップ評価額						
スクラップ評価額						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材 料			数 量	
T0005 スクラップ控除	t 0.590				0.590	

各 工 種 数 量 計 算 書

№.1：1/3

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
園路広場整備工 舗装撤去工(本復旧) 舗装版切断 As 舗装版破砕	$\begin{aligned} & (\quad 19.90 \quad + \quad 36.10 \quad + \quad 25.10 \quad + \quad 12.80 \quad + \quad 38.50 \quad) \\ & \times \quad 2.00 \\ & = 264.80 \end{aligned}$ $\begin{aligned} & t=3cm \\ & \text{舗装撤去工(仮復旧) 舗装版破砕積込数量総括表より} \\ & \quad A = 102.54 \\ & \text{影響幅 } t=5cm \\ & 264.80 \div 2 \times (0.30 + 0.30) \\ & \quad A = 79.44 \\ & \text{計} = 181.98 \end{aligned}$	264.80 m
As殻運搬処理 t=3cm :DT 4t As殻運搬処理 t=5cm :DT 4t	$\begin{aligned} & \text{舗装版破砕より} \\ & 102.54 \times 0.03 = 3.08 \\ & \text{舗装版破砕より} \\ & 79.44 \times 0.05 = 3.97 \\ & \text{計} = 7.05 \end{aligned}$	7.05 m ³
アスファルト舗装工(本復旧) 不陸整正 (補足材なし) 車道	$\begin{aligned} & \text{浄化槽(1)} \\ & (\quad 7.80 \quad + \quad 0.60 \quad) \times (\quad 2.30 \quad + \quad 0.60 \quad) = 24.36 \\ & \text{浄化槽(2)} \\ & (\quad 2.90 \quad + \quad 0.60 \quad) \times (\quad 2.10 \quad + \quad 0.60 \quad) = 9.45 \\ & \text{ポンプ槽(1)} \\ & (\quad 2.10 \quad + \quad 0.60 \quad) \times (\quad 2.10 \quad + \quad 0.60 \quad) = 7.29 \\ & 181.98 + 24.36 + 9.45 + 7.29 = 223.08 \\ & \text{不陸整正より} \\ & = 223.08 \end{aligned}$	223.08 m ²
表層 再生密粒度As TOP13 t=5cm 車道	$181.98 + 24.36 + 9.45 + 7.29 = 223.08$	223.08 m ²
区画線工 区画線工[溶融式・手動] 実線W=15cm 黄	$5.00 \times 2.00 + 2.50 \times 2.00 = 25.00$	25.00 m
雑工 張りコンクリート	$0.90 \times (4.80 + 3.80) + 0.70 \times (25.35 + 35.36) = 35.36$	35.36 m ²
小車運搬	$(5.50 + 2.45 + 2.20 + 3.95) \times 0.70 = 0.70$	0.70 t
不陸整正	$0.10 \times 2.35 = 2.32$	2.32 t
付帯工 付属物復旧工 プレキャストU型側溝設置	$\text{付帯工平面図より 再利用設置} \\ 50.00 = 50.00$	50.00 m

各 工 種 数 量 計 算 書

№.2 : 2/3

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
構造物撤去工 既設構造物撤去工 浄化槽撤去(1)	N =	1.00 箇所
浄化槽撤去(2)	N =	1.00 箇所
汚水ポンプ槽撤去	N =	1.00 箇所
既設会所樹撤去	N =	1.00 箇所
既設マンホール撤去	N =	6.00 箇所
ツレキヤストU型側溝撤去	付帯工平面図より 再利用撤去 50.00	50.00 m
鉄蓋撤去	浄化槽構造図より φ450 φ300 φ600 12.00 + 1.00 + 1.00 付帯工平面図より(既設マンホール撤去) φ600 6.00 計	14.00 6.00 20.00 箇所
塩ビ管撤去 φ50～150	参考重量 φ300 9.8 kg φ450 22.5 kg φ600 43.6 kg 計	9.80 kg 270.00 kg 305.20 kg 585.00 kg
塩ビ管撤去 φ200～400	付帯工平面図より 既設排水管撤去(VPφ100) 8.20 + 7.30 + 1.20 既設ます撤去(VUφ150) 0.62 計	16.70 0.62 17.32 m
現場発生品運搬	N = 0.15 /	回
建設廃棄物受入れ料金 廃プラ	VPφ100 16.70 × 3.409kg/m ÷ VUφ150 0.62 × 3.941kg/m ÷ VPφ200 7.60 × 10.129kg/m ÷ 計	0.06 0.01 0.08 0.15 t

各工種数量計算書

№.3 : 3/3

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
仮設工 地下水位低下工 ウエルポイント	= 1.00	1.00 式
交通管理工 交通誘導警備員費	N = 50 人 = 1.00	1.00 式
共通仮設費 運搬費 仮設材等運搬費	N 軽量鋼矢板 W = t = 1.00	1.00 式
仮設材等積込み取卸し	N W = t = 1.00	1.00 式
事業損失防止費 試掘(1)	単位数量計算書より N = 1.00	1.00 箇所
試掘(2)	単位数量計算書より N = 2.00	2.00 箇所
試掘(3)	単位数量計算書より N = 2.00	2.00 箇所
試掘(4)	単位数量計算書より N = 1.00	1.00 箇所
スクラップ評価額 スクラップ評価額 スクラップ控除	H1 W = 0.59 t	0.59 t

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	プレキャストU型側溝設置	規 格	240×240	10.0	m 当り
名 称	算 式			単位	数 量
プレキャスト U型側溝設置	再利用設置 L =		= 10.00	m	10.00
グレーチング 蓋設置	再利用設置 N =		= 10.00	枚	10.00
敷モルタル	1:3 A = 0.24 × 0.03 × 10.00		= 0.07	m ²	0.07
再生砕石	RC-40 A = 0.34 × 10.00		= 3.40	m ²	3.40

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	浄化槽撤去(1)	規 格		1.0	式 当り
名 称	算 式			単位	数 量
構造物取壊し 殻処分・運搬 鉄筋Co 埋戻 (購入土)	浄化槽構造図(1)より 浄化槽上部取壊し $7.80 \times 2.30 \times 0.25 = 4.49$				
	マンホール部控除 $\pi/4 \times 0.45 \times 0.45 \times 0.25$ $\times 7 = -0.28$				
	マンホール部控除 $\pi/4 \times 0.30 \times 0.30 \times 0.25 = -0.02$				
	計 = 4.19			m3	4.19
	構造物取壊しより 4.19 = 4.19			m3	4.19
	浄化槽構造図(1)より 槽内埋戻し $7.50 \times 2.00 \times 2.75$				
	$+ 7.80 \times 2.30 \times 0.22 = 45.20$			m3	45.20


単位数量計算書				
細別	浄化槽撤去(2)	規格	1.0 式当り	
名称	算式		単位	数量
構造物取壊し	浄化槽構造図(2)より 浄化槽上部取壊し 2.90 × 2.10 × 0.10		=	0.61
	浄化槽蓋部取壊し π/4 × 2.50 × 2.50 × 0.15		=	0.74
	マンホール部控除 π/4 × 0.45 × 0.45 × 0.25		=	-0.20
	× 5		=	-0.20
	計		=	1.15
殻処分・運搬鉄筋Co	構造物取壊しより 1.15		=	1.15
埋戻(購入土)	浄化槽構造図(2)より 槽内埋戻し π/4 × 2.20 × 2.20 × 3.97		=	15.09
	m3			15.09


単 位 数 量 計 算 書					
細 別	汚水ポンプ槽撤去	規 格		1.0	式 当り
名 称	算 式			単位	数 量
構造物取壊し 設処分・運搬 鉄筋Co 埋戻 (購入土) ポンプ及び 配電盤撤去 処分費	汚水ポンプ槽構造図より ポンプ槽部取壊し $\pi/4 \times 2.10 \times 2.10 \times 0.25 = 0.87$ マンホール部控除 $\pi/4 \times 0.60 \times 0.60 \times 0.25 = -0.07$ 計 = 0.80			m3	0.80
	構造物取壊しより 0.80			=	0.80
	汚水ポンプ槽構造図より 槽内埋戻し $\pi/4 \times 1.80 \times 1.80 \times 3.97 = 10.10$			m3	10.10
				=	1.00
				式	1.00

単 位 数 量 計 算 書							
細 別	既設会所柵撤去		規 格	1.0	式 当り		
名 称	算 式			単位	数 量		
構造物取壊し 鉄筋Co 処分分・運搬 鉄筋Co	W=0.86 L=0.86 H=0.85 会所柵 ①						
	0.86	×	0.86	×	0.15		
	-	0.60	×	0.60	×	0.09	
	②	+	0.72	×	0.72	×	0.70
	-	0.60	×	0.60	×	0.65	
				=	0.21	m3	0.21
	0.21			=	0.21	m3	0.21

平面図


断面図

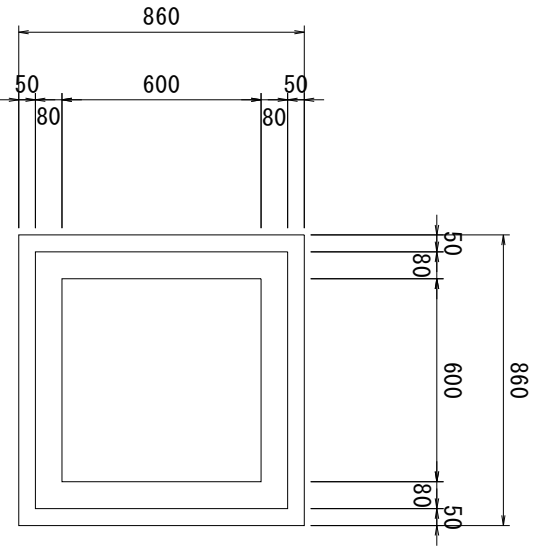

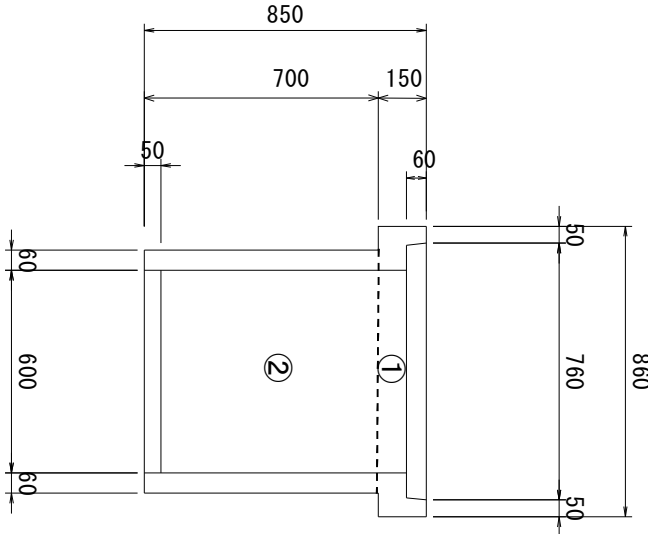


会所柵撤去

平面図

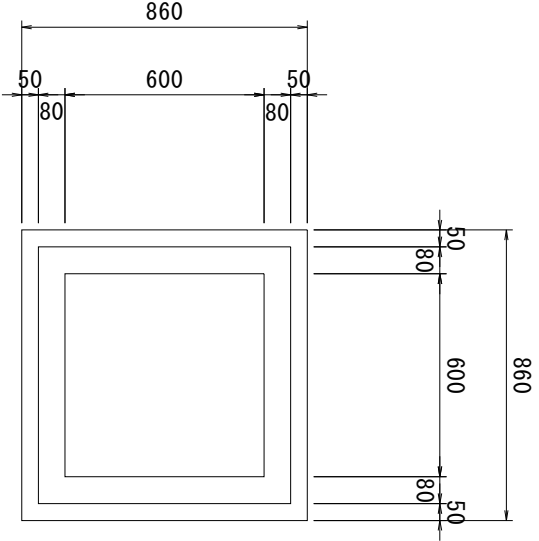


断面図

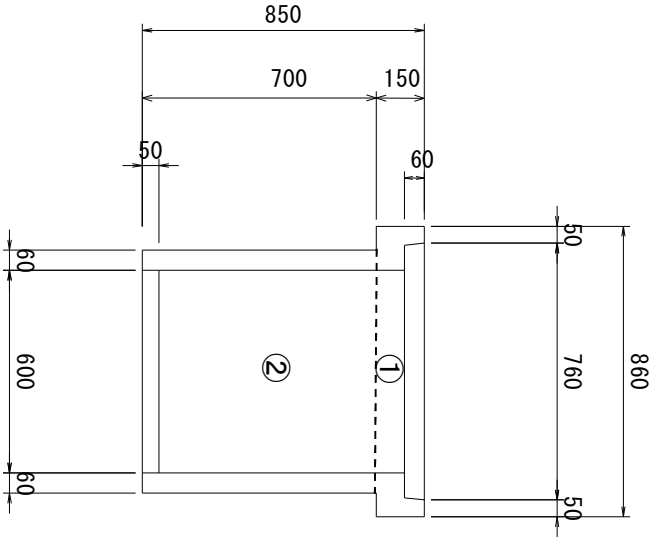


単 位 数 量 計 算 書					
細 別	既設マンホール撤去	規 格	1号	1.0	箇所
名 称	算 式			単位	数 量
構造物取壊し 鉄筋Co 処分分・運搬 鉄筋Co	マンホール底盤部 $0.88 \times 0.88 \times 0.12$ マンホール躯体部 $0.78 \times 0.78 \times 1.00$			=	0.09
	$- 0.6 \times 0.6 \times (1.00 - 0.05)$			=	0.27
	計			=	0.36
	0.36			=	0.36
				m3	0.36

汚水柵撤去

平面図

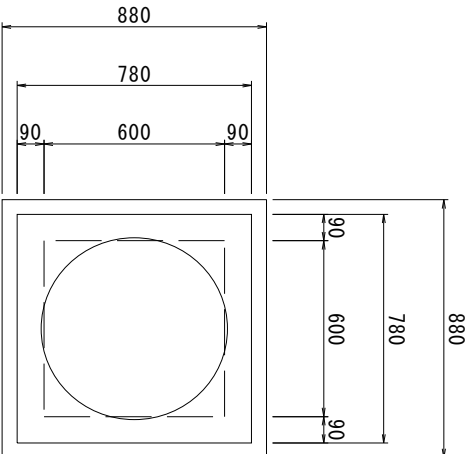

断面図

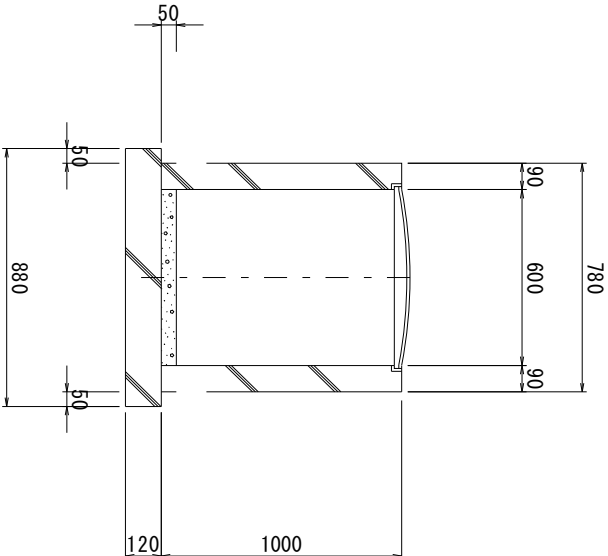

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	プレキャストU型側溝撤去	規 格	240×240	10.0	m 当り
名 称	算 式			単位	数 量
プレキャスト U型側溝撤去 グレーチング 蓋撤去	再利用撤去		=	10.00	
	L =		=	10.00	10.00
	再利用撤去 N =		=	10.00	10.00
				枚	

ウエルポイント数量計算書(1)

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用 日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
60.80		60	60	30	30			1	1	1				1.70			10・7
60.8		60.0		30				1	1				供用日・m				
60.8		60.0		30				1	1				供用月・m				

ウェルポイント設置・撤去工	30.00	本
---------------	-------	---

ジェット装置損料(供用日数) × 1.7 = 日

ウエルポイント工損料

・ ウェルポイント損料(複合) 月・m 30 本

・ヘッダーライン損料(複合) 月・m 60 m

ウエルポイント数量計算書(2)

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用 日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
60.80		60	60	30	30	-	-	1	1	1				1.70		10・7
60.8		60.0		30		-	-	1	1				供用日・m			
60.8		60.0		30				1	1				供用月・m			

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

1.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

目

- ・ ウェルポイントポンプ損料(複合)

月・m

1 組

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☐ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☐ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☐ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（）について、事前に（警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☐ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☐ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☒ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☐ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共柵	☐ 受注者は、公共柵を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☐ 本工事において設置する各宅地等の公共柵について、原則として公共柵設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☐ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☐ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☐ 公共柵設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☒ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☐ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他	その他	☒ 現場条件等により土留工が必要な場合は監督員と協議を行うこと。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名：給食室内トイレの洋式化工事 など） ☒ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☒ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 制限する工種名（管番号10,7の管布設工） 施工時期及び施工時間（夏休み期間中に行うものとする。） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 年 月 日）までに変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図等 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他（ 試掘 ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☒ 近接施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☒ 現場での安全確保（自主施工の原則） ☒ 事故速報の提出 ☐ その他（ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☒ 交通誘導警備員の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 交通誘導警備員の配置人員数 ☒ 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 0 人 B： 50 人 （注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 ☐ 積上げによる算出 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☒ 交通誘導警備員の配置時間（別途協議） ☒ 交通誘導警備員の配置期間（別途協議） ☒ 交通誘導警備員配置の対象工種（別途協議） ☒ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ その他（ ）） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他（ ）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☒ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 ☒ 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 ☐ その他（ ）
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）
	☐ 水替工（縮切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（縮切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（縮切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ その他（ ☐ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ☐ ）
	☐ その他（ ☐ ）	☐ その他（ ☐ ）
建設発生土・産業廃棄物関係	☐ 建設発生土受入地の指定あり	☐ 受入地の条件（ ☐ 別添図面 ☐ 運搬距離（L＝ km） ☐ 受入料金あり ☐ 受入料金なし ☐ 別途協議 ☐ その他（ ☐ ）
	☒ 建設発生土受入地未定	☒ 受入地未定につき別途協議する。（ ☐ 暫定運搬距離 L＝ 4 km、 ☐ その他（ ☐ ））
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☒ その他（廃プラ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ☐ ） ☐ 最終処分場（ ☐ ） ☐ 別添図書 ☐ 別途協議） ☐ その他（ ☐ ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ☐ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ☐ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☐ その他（ ☐ ）
	☐ その他（ ☐ ）	☐ その他（ ☐ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 移設時期（ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）
	☐ その他	☐ その他（ ☐ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ☐ ） 工法区分（ ☐ ） 材料種類（ ☐ ） 施工範囲（ ☐ ） ☐ 削孔数量（ ☐ ） 注入量（ ☐ ） その他（ ☐ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ☐ ） 材料関係（ ☐ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ☐ ）	☐ その他（ ☐ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ☐ 別途協議））
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ☐ ）） ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ☐ 間伐材製工事用バリエード・看板・標示板）
	☐ その他（ ☐ ）	☐ その他（ ☐ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発成品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
適 用 条 件	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ）	☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
監 督 の 区 分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年4月1日）） ☒ 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等」による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したものも有効とする。」と読み替えるものとする。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☒ 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン(平成31年3月)（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の見直し完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検閲を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☐ 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合せ簿にて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること
	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	☐ 地盤情報データベースの登録の必要あり	☐ 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） ☐ 検定料金の計上（ ☐ A検定 ☐ B検定 ） （注：受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	☐ 産業廃棄物税	☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	☒ コリンズ（CORINS）の作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム ☐ 建設発生土情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 ☐ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 回数制限	☐ 下請企業の回数制限	☐ 本工事における下請の回数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記回数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
特例監理技術者の設置	☐ 特例監理技術者の設置	☐ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	☒ 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用	☒ 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。
	☒ 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用	☒ 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。
	☒ 建設機械、機器等の借入れ	☒ 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れることに配慮すること。
	☒ 使用人等において市民の活用	☒ 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。
津市公契約条例	☒ 津市公契約条例に関する特記	☒ 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。 1 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 ☒ 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
	☒ 労働環境の確保に係る誓約事項	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用にも努めること。 （津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
法定福利費の負担	☒ 法定福利費を明記した標準見積書の活用	☒ 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用にも努めること。 （津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	☒ 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	☒ 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当加入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策を講ずること。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	☐ ワンデーレスポンスの実施	☐ 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月