

前 金	部 分 払
有	0 回

令 和 2 年 度

建整公園補 第 6 号

香良洲高台防災公園整備工事（その1）設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津市


建設部建設整備課

津市

令和 2 年度		建整公園補 第 6 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市香良洲町地内		部長	
				次長	
工事名		香良洲高台防災公園整備工事（その1）		参事(兼)課長	
				検算者	
設計額		(うち消費税等相当額)		担当主幹	
				設計者	
工 期		令和4年3月4日限り			
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
コンクリートブロック工 1, 1 5 3 m 2 階段工 2箇所 植生工 3, 4 3 0 m 2					

位置図

令和2年度建整公園補第6号
香良洲高台防災公園整備工事(その1)

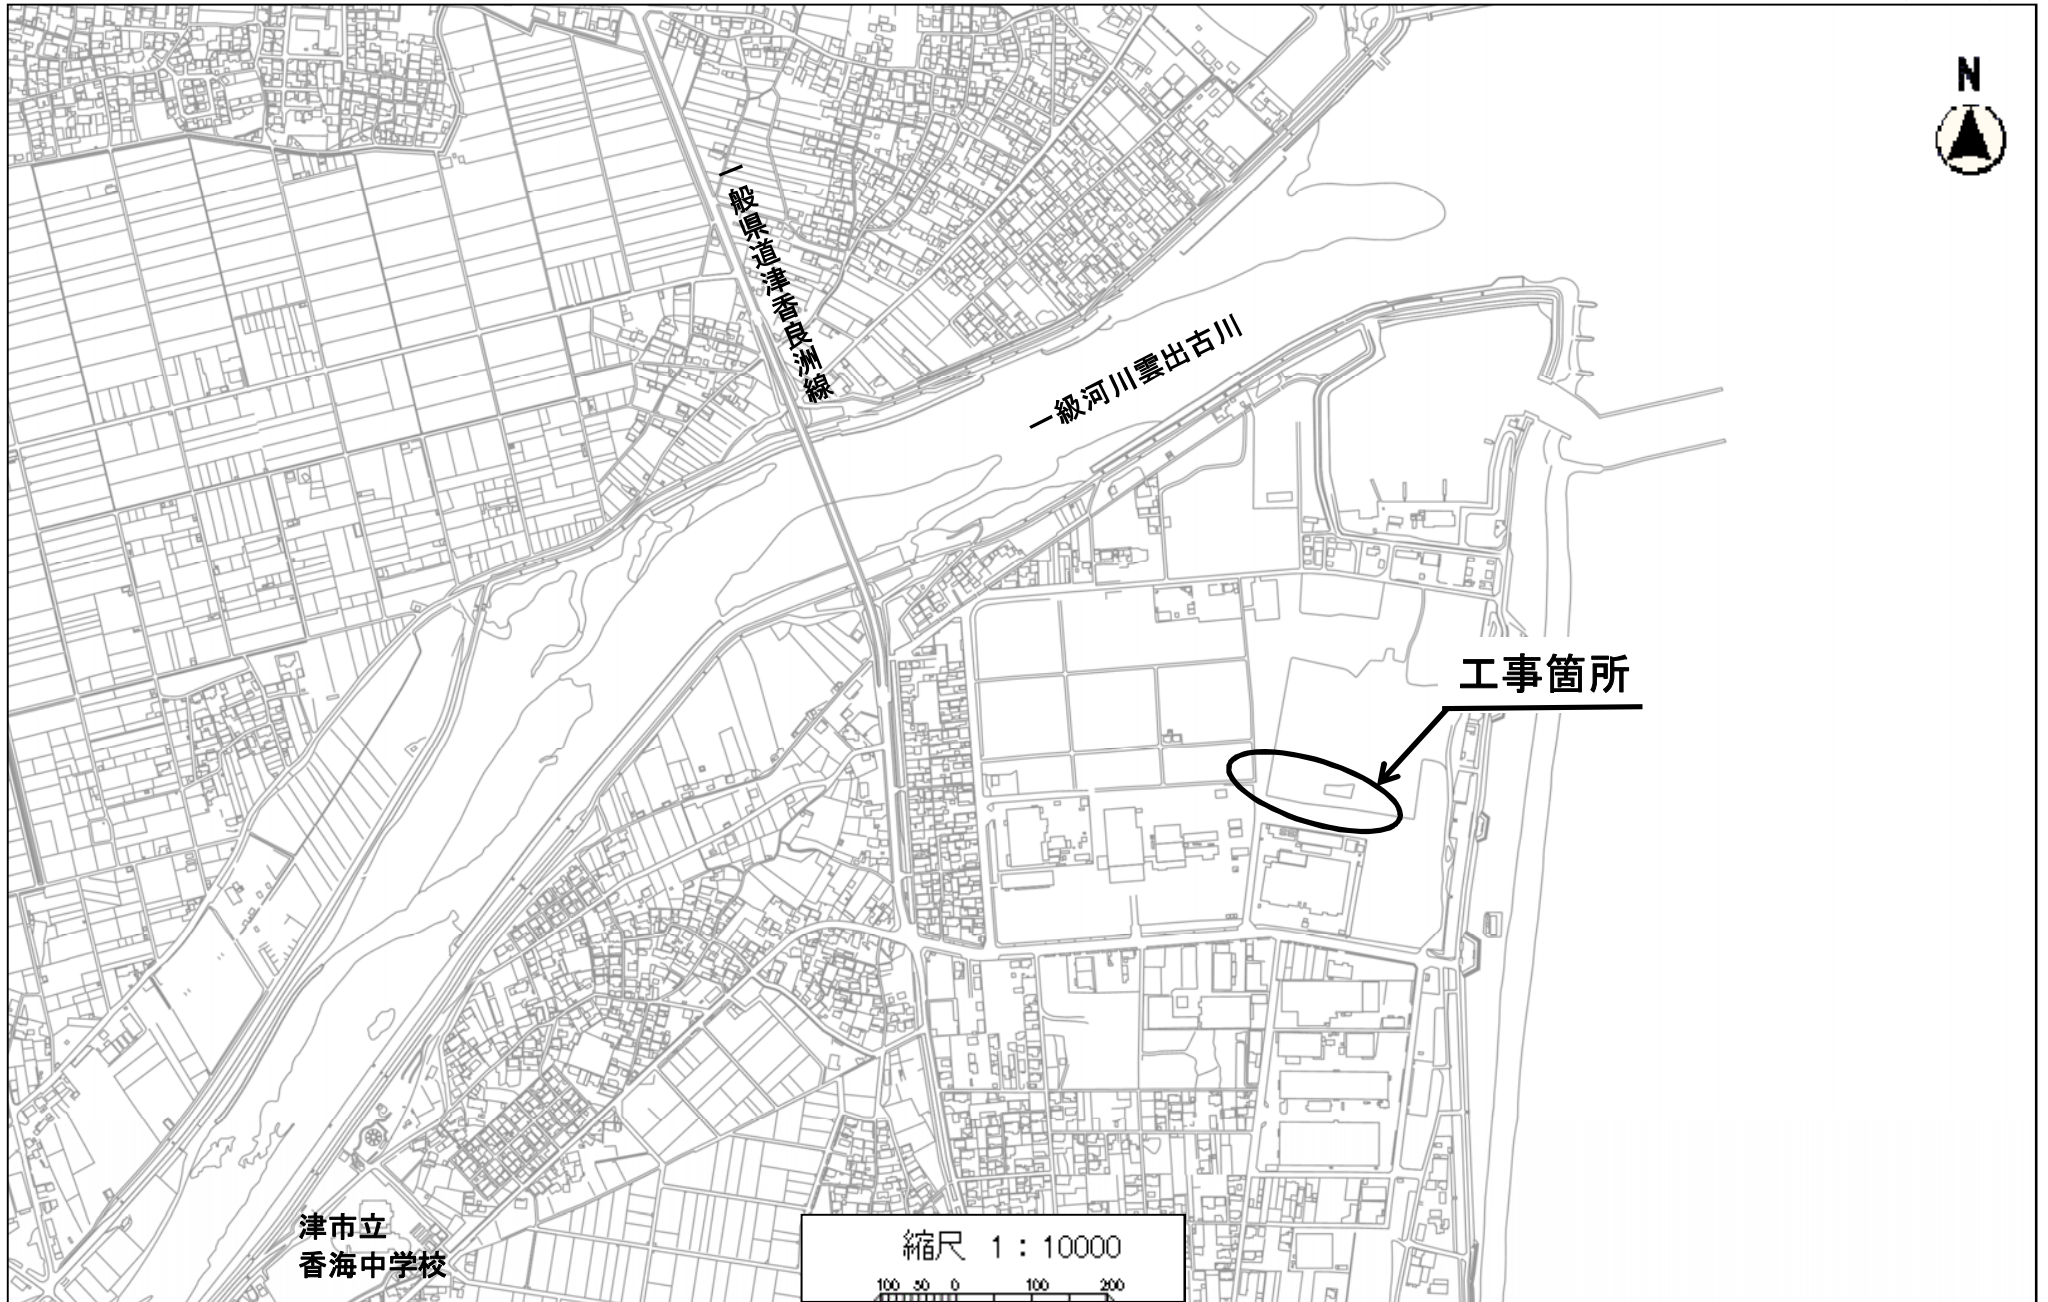

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事								
基盤整備				式				
					1.000			
敷地造成工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
盛土工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
法面整形工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
法面工				式				
					1.000			
植生工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		擁壁工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		コンクリートブロック工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
施設整備				式				
					1.000			
		雨水排水設備工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		側溝工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		管渠工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		集水桝・マンホール工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		園路広場整備工		式				
					1.000			
		階段工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		視覚障害者誘導用工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
	基盤整備			式				
					1.000			
	敷地造成工			式				
					1.000			
	盛土工			式				第 0013 号 明細表
					1.000			
	施設整備			式				
					1.000			
	雨水排水設備工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			作業土工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			管渠工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			構造物撤去工	式				
					1.000			
			構造物取壊し工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			運搬処理工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				
					1.000			
			作業土工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			仮水路工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			付帯工	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			付帯工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		技術管理費		式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
		準備費		式				第 9002 号 明細表【合併02】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9003 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費（率計上額）		式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土有り	m3				CB210100(0001)
		130.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体盛土(1)(施工パッケージ)	m3				CB210510(0002)
		790.000			
路体盛土(2)(施工パッケージ)	m3				CB210510(0003)
		720.000			
路体盛土(3)(施工パッケージ)	m3				CB210510(0004)
		2,500.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 法面整形工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0005)
切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		70.000			
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0006)
盛土部 法面締固め無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		3,300.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 植生工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園張芝	m2				第0001号単価表
ストレス耐性ノシバ		3,430.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(1)(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		310.000			
床掘り(2)(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0008)
		2.000			
埋戻し(1)(施工パッケージ)	m3				CB210410(0009)
		130.000			
埋戻し(2)(施工パッケージ)	m3				CB210410(0010)
		40.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080(0011)
		807.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 コンクリートブロック工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック基礎	m				第0004号単価表
		180.000			
連結ブロック張	m2				第0005号単価表
		1,153.000			
天端コンクリート	m				第0006号単価表
		173.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(1)(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		310.000			
床掘り(2)(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0008)
		100.000			
埋戻し(1)(施工パッケージ)	m3				CB210410(0009)
		250.000			

津市

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(2)(施工パッケージ) 埋戻し幅1m未満	m3				CB210410(0017)
		60.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080(0011)
		35.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝(1) 小段排水1	m				第0007号単価表
		167.000			
プレキャストU型側溝(5) 縦排水-3	式				第0008号単価表
		1.000			
プレキャストU型側溝(6) 縦排水-4	式				第0009号単価表
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 管渠工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
公園管渠(3) ビュール管 φ 1000 B型管	m				第0010号単価表	
		13.000				
公園管渠(4) 鉄筋コンクリート台付管 φ 1000	m				第0011号単価表	
		12.000				
合 計						

第 0010 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打ち集水桝(1) 小段桝	箇所				第0018号施工単価表	
		2.000				
現場打ち集水桝(4) 小段下桝	箇所				第0012号単価表	
		1.000				
現場打ち集水桝(5) 小段小桝	箇所				第0013号単価表	
		1.000				

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プ レキャストマンホール(1) 3号人孔 NO. 1	箇所				第0014号単価表
		1.000			
プ レキャストマンホール(2) 3号人孔 NO. 2	箇所				第0015号単価表
		1.000			
プ レキャストマンホール(3) 3号人孔 NO. 3	箇所				第0016号単価表
		1.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 階段工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブ ロック階段(1) 階段1	箇所				第0017号単価表
		1.000			
コンクリートブ ロック階段(2) 階段2	箇所				第0026号単価表
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 視覚障害者誘導用工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障がい者誘導用ブロック	m2				第0027号単価表
点字ブロック		6.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験費	式				第0037号単価表
土のpH試験		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0013 号 明細表 盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体盛土(4) RC-40	m3				第0028号単価表
		30.000			
土砂等運搬	m3				第0029号単価表
		4,150.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(2)(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0036)
		10.000			
埋戻し(2)(施工パッケージ) 埋戻し幅1m未満	m3				CB210410(0017)
		1.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080(0011)
		9.000			
合 計					

津市

[市単独工事]

第 0015 号 明細表 管渠工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
公園管渠(1) VU φ 250	m				CB222770(0037)	
		9.000				
公園管渠(2) VU φ 200	m				CB222770(0038)	
		2.000				
排水接続	箇所				第0031号施工単価表	
		2.000				
合 計						

第 0016 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間	m3				第0032号施工単価表	
		0.200				
合 計						

[市単独工事]

第 0017 号 明細表 運搬処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処分	m3				第0030号単価表
鉄筋Con殻		0.200			
合 計					

第 0018 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(2)(施工パッケージ)	m3				CB210030(0008)
土砂		1.000			
埋戻し(3)	m3				第0031号単価表
RC-40		3.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0019 号 明細表 仮水路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コルゲートパイプ	m				第0032号単価表
		193.000			
沈砂池	箇所				第0033号単価表
		1.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 付帯工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除草 除草、集草、積込、場内運搬	m2				第0034号単価表
		200.000			
草運搬処分	式				第0035号単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 9002 号 明細表 準備費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
草運搬処分		式				第0038号単価表
			1.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験費 CBR試験		式				第0039号単価表
			1.000			
合 計						

U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） 週休補正なし U字溝 240 リサイクル認定製品 法面小段面					第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品					
240	本	16.500			
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	0.410			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート打設工（縦排水溝・小段排水溝） 小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下					第 0002 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

コンクリート打設工（縦排水溝・小段排水溝） 小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下					第 0002 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	12.100			第0003号施工単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

養生工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート） 縦排水溝・小段排水溝					第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

養生工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート） 縦排水溝・小段排水溝				第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） 週休補正なし U字溝 300A リサイクル認定製品 法面縦排水				第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 300A	本	16.500			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.480			
合計	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし U字溝 300A リサイクル認定製品 法面縦排水					第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし U字溝 300A リサイクル認定製品 法面縦排水					第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品					
300A	本	16.500			
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	0.600			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0018)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0008 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0019)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 縞鋼版蓋 施工箇所補正無 設置					第 0009 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
縞鋼板蓋	枚	10.000			第0010号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

縞鋼板蓋					第 0010 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0011号施工単価表
合計	枚	1.000			

縞鋼板蓋					第 0010 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0011 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0012 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0020)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 縞鋼版蓋 施工箇所補正無 設置					第 0013 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
縞鋼板蓋	枚	10.000			第0014号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

縞鋼板蓋					第 0014 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0015号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0015 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ヒューム管（B形管）（施工パッケージ） 据付 外圧管 1 種 1000mm 固定基礎無し					第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管（B形管）（施工パッケージ） 据付 1000mm 固定基礎無し 外圧管 1 種 18-12-40(高炉)	m	10.000			CB222860(0021)
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工					第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工					第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

現場打ち集水桝(1) 小段桝					第 0018 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0023)	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0019 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0024)	

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0019 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 縞鋼版蓋 施工箇所補正無 設置					第 0020 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
縞鋼板蓋	枚	10.000			第0021号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

縞鋼板蓋					第 0021 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0022号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0022 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 3号 4m超～5m以下					第 0023 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 3号 4m超～5m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 乱形石					第 0024 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 乱形石	m2	1.000			CB221910(0025)
平石	m2	1.070			
合計	m2	1.000			

平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 乱形石					第 0024 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0027)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0026 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0028)	

型枠(施工パッケージ) 一般型枠				第 0026 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				第 0027 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0029)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0028 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0030)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し					第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 小 型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0031)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5 km					第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0035)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

排水接続					第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

排水接続					第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0033 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0039)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊					第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0220 公園張芝 ストレス耐性ノシパ		第 0001 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ストレス耐性芝 大型ネット芝 キョーリョッカ-21同等品	m2	105.000			
竹串 L-150	本	514.000			
ストレス耐性芝施工費 目地散布含む	m2	100.000			
動力芝生液肥料散布工	m2	100.000			第0002号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0530 動力芝生液肥料散布工		第 0002 号単価表 1,000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
液肥 粉末液肥（166倍希釈）WSF 30-10-10同等品	L	500.000			
トラック運転	日				第0003号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0540 トラック運転					第 0003 号単価表 1 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合 計	日	1. 000			
単位当り	日	1. 000	当り		

SJ0070 コンクリートブロック基礎					第 0004 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ) 18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下 小型車割増 無し	m3	2. 100			CB226170(0012)
合 計	m	10. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SJ0500 連結ブロック張		第 0005 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平ブロック張(施工パッケージ) 150kg/個以上 砕石不要 不要 吸出し防止材 有り 連結金具有り リサイクル認定製品	m2	1.000			CB226030(0013) RSグリーンテコⅡ同等品 連結金具含む
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0060天端コンクリート		第 0006 号単価表 10 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石(施工パッケージ) 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	4.000			CB221110(0014)	
天端コンクリート(施工パッケージ) 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増 無し	m3	1.000			CB226180(0015)	
目地板(施工パッケージ) 瀝青質目地板t=10	m2	0.100			CB224710(0016)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0090 プレキャストU型側溝(1) 小段排水1		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし U字溝 240 リサイクル認定製品 法面小段面	m	10.000			第0001号施工単価表
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝) 小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下	m2	13.000			第0002号施工単価表
養生工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート) 縦排水溝・小段排水溝	m2	13.000			第0004号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0130 プレキャストU型側溝(5) 縦排水-3		第 0008 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)					第0005号施工単価表
週休補正なし U字溝 300A リサイクル認定製品 法面縦排水	m	6.050			
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)					第0006号施工単価表
週休補正なし U字溝 300A リサイクル認定製品 法面縦排水	m	3.240			
コンクリート(施工パッケージ)					第0007号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.540			
型枠(施工パッケージ)					第0008号施工単価表
一般型枠	m2	2.720			
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水 溝)					第0002号施工単価表
小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下	m2	9.290			
養生工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンク リート)					第0004号施工単価表
縦排水溝・小段排水溝	m2	9.290			
蓋版設置工Ⅱ(標準単価)					第0009号施工単価表
縞鋼版蓋 施工箇所補正無 設置	枚	1.000			
アンカー					
M-10 L=80	本	6.000			

SJ0130	プレキャストU型側溝(5) 縦排水-3	第 0008 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0140	プレキャストU型側溝(6) 縦排水-4					第 0009 号単価表 1 式 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)						第0005号施工単価表
週休補正なし U字溝 300A リサイクル認定製品 法面縦排水		m	6.700			
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)						第0006号施工単価表
週休補正なし U字溝 300A リサイクル認定製品 法面縦排水		m	3.210			
コンクリート(施工パッケージ)						第0012号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.640			
型枠(施工パッケージ)						第0008号施工単価表
一般型枠		m2	3.180			
コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝) 小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下		m2	9.910			第0002号施工単価表
養生工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート) 縦排水溝・小段排水溝		m2	9.910			第0004号施工単価表
蓋版設置工Ⅱ(標準単価)						第0013号施工単価表
縞鋼版蓋 施工箇所補正無 設置		枚	1.000			
アンカー						
M-10 L=80		本	8.000			

SJ0140	プレキャストU型側溝(6) 縦排水-4					第 0009 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ0460 公園管渠(3) ヒューム管 φ1000 B型管		第 0010 号単価表 10 m				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

SJ0470 公園管渠(4) 鉄筋コンクリート台付管 φ1000		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 1000mm	m	10.000			CB222850(0022)
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.230			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0190 現場打ち集水桝(4) 小段下桝		第 0012 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	10.000			第0019号施工単価表
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 縞鋼版蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0020号施工単価表
アンカー M-10 L=80	本	4.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0200 現場打ち集水桝(5) 小段小桝		第 0013 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	10.000			第0019号施工単価表
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 縞鋼版蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0020号施工単価表
アンカー M-10 L=80	本	4.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0171 プレキャストマンホール(1) 3号人孔 NO.1					第 0014 号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工（市場単価） 3 号 4m超～5m以下	箇所	1.000			第0023号施工単価表	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1.000				
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.002				
調整金具 45型	組	1.000				
調整リング [〃] 10cm	個	1.000				
斜壁 φ 600-φ 900 45cm	個	1.000				
斜壁 φ 900-φ 1500 60cm	個	1.000				
管取付壁 Ⅱ種 深型 φ 1500 210cm	個	1.000				

SJ0171 プレキャストマンホール(1) 3号人孔 NO.1		第 0014 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直壁 φ 1500 180cm	個	1.000			
底版 Ⅱ 種 深型 15cm	個	1.000			
削孔費 ヒューム管 φ 1000	箇所	1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.610			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.130			第0007号施工単価表
平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 乱形石	m2	1.770			第0024号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0181 プレキャストマンホール(2) 3号人孔 NO.2		第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 3 号 4m超～5m以下	箇所	1.000			第0023号施工単価表
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1.000			
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.001			
調整金具 45型	組	1.000			
調整リング 10cm	個	1.000			
斜壁 φ 600-φ 900 45cm	個	1.000			
斜壁 φ 900-φ 1500 60cm	個	1.000			
管取付壁 Ⅱ種 深型 φ 1500 210cm	個	1.000			

SJ0181 プレキャストマンホール(2) 3号人孔 NO.2		第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直壁 φ 1500 180cm	個	1.000			
底版 Ⅱ種 深型 15cm	個	1.000			
削孔費 ヒューム管 φ 1000	箇所	1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.610			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.130			第0007号施工単価表
平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 乱形石	m2	1.770			第0024号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0191 プレキャストマンホール(3) 3号人孔 NO.3		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 3 号 4m超～5m以下	箇所	1.000			第0023号施工単価表
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1.000			
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.003			
調整金具 25型	組	1.000			
調整リング 10cm	個	1.000			
斜壁 φ 600-φ 900 45cm	個	1.000			
斜壁 φ 900-φ 1500 60cm	個	1.000			
管取付壁 Ⅱ種 深型 φ 1500 210cm	個	1.000			

SJ0191 プレキャストマンホール(3) 3号人孔 NO.3		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直壁 φ 1500 180cm	個	1.000			
底版 Ⅱ種 深型 15cm	個	1.000			
削孔費 塩ビ管 φ 600	箇所	1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.610			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.130			第0007号施工単価表
平石張(施工パッケージ) 舗装・床張り 乱形石	m2	1.770			第0024号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0410 コンクリートブロック階段(1) 階段1		第 0017 号単価表 1 箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石(施工パッケージ)						CB221110(0026) 地覆部
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し		m2	22.580			
コンクリート(施工パッケージ)						第0025号施工単価表 地覆部
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	9.350			
型枠(施工パッケージ)						第0026号施工単価表 地覆部
一般型枠		m2	63.980			
円形空洞型枠						第0018号単価表 地覆部
		m	11.750			
セメントモルタル						地覆部
1 : 3		m3	0.060			
手すり(1)						第0019号単価表 地覆部
2段タイプ		m	47.380			
手すり(3)						第0021号単価表 地覆部
2段+1段タイプ		m	18.480			
基礎碎石(施工パッケージ)						CB221110(0026) 一段目基礎部
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し		m2	10.030			

SJ0410 コンクリートブロック階段(1) 階段1					第 0017 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.220			第0012号施工単価表 一段目基礎部
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	13.680			第0026号施工単価表 一段目基礎部
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.220			一段目基礎部
階段ブロック 平板役物	m2	6.840			一段目基礎部
階段ブロック(平板)施工費	m2	6.840			第0023号単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	95.590			CB221110(0026) 階段部
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	3.820			第0027号施工単価表 階段部
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	9.560			第0028号施工単価表 階段部

SJ0410 コンクリートブロック階段(1) 階段1		第 0017 号単価表 1 箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠		m2	3.190			第0008号施工単価表 階段部
溶接金網		m2	95.590			第0024号単価表 階段部
セメントモルタル 1 : 3		m3	2.870			階段部
階段ブロック施工費		枚	612.000			第0025号単価表
階段ブロック 基本		枚	470.000			階段部
階段ブロック 基本役物		枚	40.000			階段部
階段ブロック 基本(特注W340)		枚	94.000			階段部
階段役物 基本役物(特注W340)		枚	8.000			階段部

SJ0410 コンクリートブロック階段(1) 階段1		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	25.740			CB221110(0026) 平板部
クッション用砂	m3	0.770			平板部
階段ブロック 平板	m2	25.740			平板部
階段ブロック(平板)施工費	m2	25.740			第0023号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0211 円形空洞型枠		第 0018 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
円形型枠 φ 100	m	105.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0430 手すり(1) 2段タイプ		第 0019 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
手すり 2段タイプ	m	10.000			
手すり組立設置費 2段タイプ	m	10.000			第0020号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0261 手すり組立設置費 2段タイプ		第 0020 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0450 手すり(3) 2段+1段タイプ		第 0021 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
手すり 2段+1段タイプ	m	10.000			
手すり組立設置費 2段+1段タイプ	m	10.000			第0022号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0271 手すり組立設置費 2段+1段タイプ		第 0022 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0510 階段ブロック(平板)施工費		第 0023 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
ブロック工	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0221 溶接金網		第 0024 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	105.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0520 階段ブロック施工費		第 0025 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
ブロック工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0201 コンクリートブロック階段(2) 階段2					第 0026 号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石(施工パッケージ)					CB221110(0026) 地覆部	
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	21.860				
コンクリート(施工パッケージ)					第0025号施工単価表 地覆部	
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	9.340				
型枠(施工パッケージ)					第0026号施工単価表 地覆部	
一般型枠	m2	63.910				
円形空洞型枠					第0018号単価表 地覆部	
	m	12.000				
セメントモルタル					地覆部	
1 : 3	m3	0.060				
手すり(1)					第0019号単価表 地覆部	
2段タイプ	m	45.050				
手すり(3)					第0021号単価表 地覆部	
2段+1段タイプ	m	18.960				
基礎碎石(施工パッケージ)					CB221110(0026) 一段目基礎部	
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	10.030				

SJ0201 コンクリートブロック階段(2) 階段2					第 0026 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.220			第0012号施工単価表 一段目基礎部
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	15.240			第0026号施工単価表 一段目基礎部
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.220			一段目基礎部
階段ブロック 平板役物	m2	6.840			一段目基礎部
階段ブロック(平板)施工費	m2	6.840			第0023号単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	97.500			CB221110(0026) 階段部
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	3.900			第0029号施工単価表 階段部
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	9.750			第0028号施工単価表 階段部

SJ0201 コンクリートブロック階段(2) 階段2		第 0026 号単価表 1 箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠		m2	3.190			第0008号施工単価表 階段部
溶接金網		m2	97.500			第0024号単価表 階段部
セメントモルタル 1 : 3		m3	2.920			階段部
階段ブロック施工費		枚	624.000			第0025号単価表
階段ブロック 基本		枚	480.000			階段部
階段ブロック 基本役物		枚	40.000			階段部
階段ブロック 基本(特注W340)		枚	96.000			階段部
階段役物 基本役物(特注W340)		枚	8.000			階段部

SJ0201 コンクリートブロック階段(2) 階段2					第 0026 号単価表 1 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	22.500			CB221110(0026) 平板部	
クッション用砂	m3	0.680			平板部	
階段ブロック 平板	m2	22.500			平板部	
階段ブロック(平板)施工費	m2	22.500			第0023号単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0380 視覚障がい者誘導用ブロック 点字ブロック		第 0027 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 設置 30cm×30cm	m2	100.000			CB422530(0032)
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	100.000			CB221110(0026)
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0150 路体盛土(4) RC-40		第 0028 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210510(0033)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0560 土砂等運搬		第 0029 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	10.000			CB210020(0034)
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）1.5 km	m3	10.000			第0030号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0310 殻運搬処分 鉄筋Con殻		第 0030 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0033号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊	m3	1.000			第0034号施工単価表
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0480	埋戻し(3) RC-40	第 0031 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	100.000			CB210410(0040)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0400 コルゲートパイプ		第 0032 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
コルゲートパイプ 半割管 U300	m	10.400			
アンカー φ14×L350	本	20.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0490 沈砂池		第 0033 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ) 据付 波状管及び網状管 450～600mm	m	20.000			CB222770(0041)
掘削(施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3	156.300			CB210100(0042)
床掘り(1)(施工パッケージ) 土砂	m3	62.500			CB210030(0007)
埋戻し(1)(施工パッケージ)	m3	56.300			CB210410(0009)
法面整形(施工パッケージ) 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	132.300			CB220010(0005)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0570 除草 除草、集草、積込、場内運搬		第 0034 号単価表 1,000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
軽作業員	人				
草刈機機械損料	日				
草刈機機械損料	日				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

SJ0570	除草 除草、集草、積込、場内運搬	第 0034 号単価表 1,000 m2				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	m2	1,000.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0580	草運搬処分	第 0035 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
草処分費	t	0.200				
トラック運搬	台				第0036号単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0590 トラック運搬		第 0036 号単価表 1 台 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合 計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SJ0550 土質試験費 土のpH試験		第 0037 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のpH試験 ガラス電極法	試料	2.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0600 草運搬処分		第 0038 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
草処分費	t	2.600			
トラック運搬	台				第0036号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0320 土質試験費 CBR試験		第 0039 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場CBR試験	箇所	7.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土有り
CB210510(0002)	路体盛土(1)(施工パッケージ)	m3				
CB210510(0003)	路体盛土(2)(施工パッケージ)	m3				
CB210510(0004)	路体盛土(3)(施工パッケージ)	m3				
CB220010(0005)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土
CB220010(0006)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210030(0007)	床掘り(1)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210030(0008)	床掘り(2)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0009)	埋戻し(1)(施工パッケージ)	m3				
CB210410(0010)	埋戻し(2)(施工パッケージ)	m3				
CB210080(0011)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB226170(0012)	現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB226030(0013)	平ブロック張(施工パッケージ)	m2			ブロックの質量	150kg/個以上
					裏込材規格	砕石不要
					遮水シート規格	不要
					吸出し防止材の有無	吸出し防止材有り
					連結金具の有無	連結金具有り
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB221110(0014)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下
					砕石の種類	再生クワッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB226180(0015)	天端コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB224710(0016)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10
CB210410(0017)	埋戻し(2)(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0018)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0019)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0020)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222860(0021)	ヒューム管（B形管）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管径	1000mm
					固定基礎	固定基礎無し
					規格	外圧管 1 種
					生コンクリート規格	18-12-40(高炉)
CB222850(0022)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	1000mm
CB222950(0023)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ）	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0024)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ）	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB221910(0025)	平石張(施工パッケージ)	m2			作業区分	舗装・床張り
					平石の形状区分	乱形石
CB221110(0026)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0027)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0028)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0029)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0030)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0031)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422530(0032)	特殊ブロック舗装(施工パッケージ)	m2			作業区分	設置
					ブロック規格	30cm×30cm
CB210510(0033)	路体（築堤）盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210020(0034)	積込（ルーズ）(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0035)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0036)	床掘り(2)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB222770(0037)	公園管渠(1)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB222770(0038)	公園管渠(2)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB227010(0039)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0040)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222770(0041)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	450～600mm
CB210100(0042)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し

トラック運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

令和2年度建整公園補第6号

香良洲高台防災公園整備工事（その1）

数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 : 基盤整備

レベル1 : 施設整備

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
基盤整備					式		
						1	
	敷地造成工				式		
						1	
		掘削工			式		
						1	
			掘削		m3		
						130	
		盛土工			式		
						1	
			路体盛土(1)	W=2.5m未満	m3		
						790	
			路体盛土(2)	W=2.5m以上4.0m未満	m3		
						720	
			路体盛土(3)	W=4.0m以上	m3		
						2,500	
		法面整形工			式		
						1	
			法面整形(切土部)		m2		
						70	
			法面整形(盛土部)		m2		
						3,300	
	法面工				式		
						1	
		植生工			式		
						1	
			公園張芝	ストレス耐性ノシバ	m2		キョーリョッカ-21同等品
						3,430	
	擁壁工				式		
						1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		作業土工			式	1	
			床掘り(1)		m3	310	
			床掘り(2)		m3	2	
			埋戻し(1)	埋戻し幅1m以上4m未満	m3	130	
			埋戻し(2)	埋戻し幅1m未満	m3	40	
			基面整正		m2	807	
		コンクリートブロック工 (連結ブロック張)			式	1	
			コンクリートブロック基礎	18-8-25BB 底幅500 高さ500	m	180	
			連結ブロック張	連結ブロック 1000×1000×250	m2	1,153	RSケリンデコII 同等品
			天端コンクリート	18-8-25BB 底面200×高さ500	m	173	
施設整備					式	1	
	雨水排水設備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り(1)		m3	310	
			床掘り(2)		m3	100	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			埋戻し(1)	埋戻し幅1m以上4m未満	m3	250	
			埋戻し(2)	埋戻し幅1m未満	m3	60	
			基面整正		m2	35	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝(1)	小段排水1 (U240)	m	167	
			プレキャストU型側溝(5)	縦排水-3 (U300A)	式	1	
			プレキャストU型側溝(6)	縦排水-4 (U300A)	式	1	
		管渠工			式	1	
			公園管渠(3)	ヒューム管 B型管 Φ1000	m	13	
			公園管渠(4)	鉄筋コンクリート台付管	m	12	
		集水柵・マンホール工			式	1	
			現場打ち集水柵(1)	小段柵 (500×500×500)	箇所	2	
			現場打ち集水柵(4)	小段下柵 (500×500×800)	箇所	1	
			現場打ち集水柵(5)	小段下柵 (500×500×800)	箇所	1	
			プレキャストマンホール(1)		箇所	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プレキャストマンホール(2)		箇所	1	
			プレキャストマンホール(3)		箇所	1	
	園路広場整備工				式	1	
		階段工			式	1	
			コンクリートブロック階段(1)	階段1	箇所	1	
			コンクリートブロック階段(2)	階段2	箇所	1	
		視覚障害者誘導用			式	1	
			視覚障害者誘導用ブロック		m2	6	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		技術管理費			式	1	
			土質試験費	土のpH試験	式	1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
敷地造成工	掘削工	掘削	【敷地造成工計算書】参照 V1 = 132.9 = 132.9	m3	132.9
	盛土工	路体盛土(1)	W=2.5m以下 【敷地造成工計算書】参照 V = 790.0 = 790.0	m3	790.0
		路体盛土(2)	W=2.5m以上4.0m未満 【敷地造成工計算書】参照 V = 721.8 = 721.8	m3	721.8
		路体盛土(3)	W=4.0m以上 【敷地造成工計算書】参照 V = 2505.0 = 2505.0	m3	2,505.0
	法面整形工	法面整形(切土部)	【法面工面積計算書】参照 A = 67.5 = 67.5	m2	67.5
		法面整形(盛土部)	【法面工面積計算書】参照 A = 3298.9 = 3298.9	m2	3,298.9
法面工	植生工	公園張芝	法面部 ストレス耐性ノシバ キョーリョッカー21同等品 【法面工面積計算書(公園張芝部)】参照 A = 3129.9 = 3129.9 小段部 ストレス耐性ノシバ キョーリョッカー21同等品 【計画平面図(1)】参照 A = 8.5 + 8.3 + 66.7 + 154.7 + 45.7 + 8.6 + 8.5 = 301.0 3430.9	m2	3,430.9
擁壁工	作業土工	床掘り(1)	【擁壁工・階段作業土工計算書】参照 V = 305.6 = 305.6	m3	305.6

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雨水排水設備工	コンクリートブロック工 (連結ブロック張)	床掘り(2)	【擁壁工・階段作業土工計算書】参照 V = 2.3 = 2.3	m3	2.3
		埋戻し(1)	埋戻し幅1m以上4m未満 【擁壁工・階段作業土工計算書】参照 V = 127.2 = 127.2	m3	127.2
		埋戻し(2)	埋戻し幅1m未満 【擁壁工・階段作業土工計算書】参照 V = 44.3 = 44.3	m3	44.3
		基面整正	【擁壁工・階段作業土工計算書】参照 A = 807.2 = 807.2	m2	807.2
		コンクリートブロック基礎	18-8-25BB 底面500×高さ500 【擁壁工平面図】参照 L = 41.0 + 100.3 + 39.0 = 180.3	m	180.3
		連結ブロック張	連結ブロック 1000×1000×250 RSグリーンデコII 同等品 【擁壁工平面図】参照 A = 267.3 + 644.8 + 241.0 = 1153.1	m2	1,153.1
		天端コンクリート	18-8-25BB 底面200×高さ500 【擁壁工平面図】参照 L = 41.2 + 96.7 + 35.2 = 173.1	m	173.1
		床掘り(1)	公園管渠(3)分 V = 134.5/10×13.2 = 177.5 公園管渠(4)分 V = 113.8/10×11.8 = 134.3 Σ V = 311.8	m3	311.8
		床掘り(2)	プレキャストU型側溝(1)分 V = 4.6/10×167.4 = 77.0		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			プレキャストU型側溝(5)分 $V = 7.2$ = 7.2 プレキャストU型側溝(6)分 $V = 7.8$ = 7.8 現場打ち集水桝(1)分 $V = 13.6/10 \times 2$ = 2.7 現場打ち集水桝(4)分 $V = 19.4/10 \times 1$ = 1.9 現場打ち集水桝(5)分 $V = 19.4/10 \times 1$ = 1.9 $\Sigma V = 98.5$	m3	98.5
		埋戻し(1)	埋戻し幅1m以上4m未満 公園管渠(3)分 $V = 103.8/10 \times 13.2$ = 137.0 公園管渠(4)分 $V = 99.0/10 \times 11.8$ = 116.8 $\Sigma V = 253.8$	m3	253.8
		埋戻し(2)	埋戻し幅1m未満 プレキャストU型側溝(1)分 $V = 2.8/10 \times 167.4$ = 46.9 プレキャストU型側溝(5)分 $V = 4.2$ = 4.2 プレキャストU型側溝(6)分 $V = 4.6$ = 4.6 現場打ち集水桝(1)分 $V = 8.6/10 \times 2$ = 1.7 現場打ち集水桝(4)分		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$V = 12.5/10 \times 1 = 1.3$ 現場打ち集水桝(5)分 $V = 12.5/10 \times 1 = 1.3$ $\Sigma V = 60.0$	m3	60.0
		基面整正	公園管渠(3)分 $A = 18.0/10 \times 13.2 = 23.8$ 公園管渠(4)分 $A = 9.8/10 \times 11.8 = 11.6$ $\Sigma A = 35.4$	m3	35.4
	側溝工	プレキャストU型側溝(1)	小段排水1(U240)【雨水排水施設平面図】参照 $L = 41.0 + 49.6 + 44.3 + 32.5 = 167.4$	m	167.4
		プレキャストU型側溝(5)	縦排水-3(U300A)【雨水排水施設平面図】参照 $N = 1.0 = 1.0$	式	1.0
		プレキャストU型側溝(6)	縦排水-4(U300A)【雨水排水施設平面図】参照 $N = 1.0 = 1.0$	式	1.0
	管渠工	公園管渠(3)	ヒューム管 B型管 $\Phi 1000$ 【雨水排水施設平面図】参照 $L = 7.2 + 6.0 = 13.2$	m	13.2
		公園管渠(4)	鉄筋コンクリート台付管 【雨水排水施設平面図】参照 $L = 11.8 = 11.8$	m	11.8
	集水桝・マンホール工	現場打集水桝(1)	小段桝(500×500×500)【雨水排水施設平面図】参照 $N = 1.0 + 1.0 = 2.0$	箇所	2.0

数 量 計 算 書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
園路広場整備工	階段工	現場打集水桝(4)	小段下桝(500×500×800)【雨水排水施設平面図】参照 N = 1.0	= 1.0	箇所	1.0
		現場打集水桝(5)	小段下桝(500×500×800)【雨水排水施設平面図】参照 N = 1.0	= 1.0	箇所	1.0
		プレキャストマンホール(1)	【雨水排水施設平面図】参照 N = 1.0	= 1.0	箇所	1.0
		プレキャストマンホール(2)	【雨水排水施設平面図】参照 N = 1.0	= 1.0	箇所	1.0
		プレキャストマンホール(3)	【雨水排水施設平面図】参照 N = 1.0	= 1.0	箇所	1.0
		コンクリートブロック階段(1)	【舗装・縁石・施設平面図】参照 階段1 N = 1.0	= 1.0	箇所	1.0
	視覚障害者誘導用	コンクリートブロック階段(2)	【舗装・縁石・施設平面図】: 階段2 N = 1.0	= 1.0	箇所	1.0
視覚障害者誘導用ブロック		【舗装・縁石・施設平面図】参照 A = 5.7	= 5.7	m2	5.7	
共通仮設費	技術管理費	土質試験費	土のpH試験 N = 1.0	= 1.0	式	1.0

敷地造成工計算書

測点	距離	掘削		路体盛土(1)		路体盛土(2)		路体盛土(3)			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 10+18.67		2.3		7.1		1.1		1.6			
至 : No. 11	1.3	2.3	3.0	7.1	9.2	1.1	1.4	1.6	2.1		
自 : No. 11		2.3		7.1		1.1		1.6			
至 : No. 12	20.0	0.69	29.9	3.8	109.0		11.0	1.2	28.0		
自 : No. 12		0.69		3.8				1.2			
至 : No. 13	20.0	0.83	15.2	4.3	81.0			1.8	30.0		
自 : No. 13		0.83		4.3				1.8			
至 : No. 14	20.0	0.79	16.2	4.8	91.0	17.5	175.0	0.73	25.3		
自 : No. 14		0.79		4.8		17.5		0.73			
至 : No. 15	20.0	0.66	14.5	4.7	95.0	3.9	214.0	15.2	159.3		
自 : No. 15		0.66		4.7		3.9		15.2			
至 : No. 16	20.0	0.94	16.0	3.8	85.0	5.5	94.0	17.2	324.0		
自 : No. 16		0.94		3.8		5.5		17.2			
至 : No. 17	20.0	0.71	16.5	4.0	78.0	3.0	85.0	29.3	465.0		
自 : No. 17		0.71		4.0		3.0		29.3			
至 : IP3	14.2	1.0	12.1	4.1	57.5	1.3	30.5	34.1	450.1		
自 : IP3		1.0		4.1		1.3		34.1			
至 : No. 20	17.4		8.7	4.7	76.6	3.8	44.4	27.4	535.1		
自 : No. 20				4.7		3.8		27.4			
至 : No. 20+14.98	15.0			4.7	70.5	3.8	57.0	27.4	411.0		
小計	167.9		132.1		752.8		712.3		2,429.9		

敷 地 造 成 工 計 算 書

測点	距離	掘削		路体盛土(1)		路体盛土(2)		路体盛土(3)			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 20+14.98				4.7		3.8		27.4			
至 : No. 21	5.0	0.20	0.5	6.2	27.3		9.5	1.6	72.5		
自 : No. 21		0.20		6.2				1.6			
至 : No. 21+1.58	1.6	0.20	0.3	6.2	9.9			1.6	2.6		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	174.5		132.9		790.0		721.8		2,505.0		

擁壁工・階段作業土工計算書

測点	距離	床掘り(1)		床掘り(2)		埋戻し(1)		埋戻し(2)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 10+18.67		1.5				0.60		0.26			
至 : No. 11	1.3	1.5	2.0			0.60	0.8	0.26	0.3		
自 : No. 11		1.5				0.60		0.26			
至 : No. 12	20.0	1.7	32.0			0.59	11.9	0.27	5.3		
自 : No. 12		1.7				0.59		0.27			
至 : No. 13	20.0	1.4	31.0			0.49	10.8	0.23	5.0		
自 : No. 13		1.4				0.49		0.23			
至 : No. 14	20.0	1.5	29.0			0.46	9.5	0.26	4.9		
自 : No. 14		1.5				0.46		0.26			
至 : No. 15	20.0	1.5	30.0			0.56	10.2	0.19	4.5		
自 : No. 15		1.5				0.56		0.19			
至 : No. 16	20.0	1.6	31.0			0.68	12.4	0.20	3.9		
自 : No. 16		1.6				0.68		0.20			
至 : No. 17	20.0	1.7	33.0			0.66	13.4	0.24	4.4		
自 : No. 17		1.7				0.66		0.24			
至 : IP3	14.2	2.7	31.2			1.4	14.6	0.30	3.8		
自 : IP3		2.7				1.4		0.30			
至 : No. 20	17.4	2.4	44.4			1.2	22.6	0.33	5.5		
自 : No. 20		2.4				1.2		0.33			
至 : No. 20+14.98	15.0	2.4	36.0			1.2	18.0	0.33	5.0		
小計	167.9		299.6				124.2		42.6		

擁 壁 工 ・ 階 段 工 作 業 土 工 計 算 書

測点	距離	床掘り(1)		床掘り(2)		埋戻し(1)		埋戻し(2)			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 20+14.98		2.4				1.2		0.33			
至 : No. 21	5.0		6.0	0.54	1.4		3.0	0.21	1.4		
自 : No. 21				0.54				0.21			
至 : No. 21+1.58	1.6			0.54	0.9			0.21	0.3		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	174.5		305.6		2.3		127.2		44.3		

法 面 工 面 積 計 算 書

測点	距離	法面整形(切土部)		法面整形(盛土部)		基面整正					
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 10+18.67		5.0		13.9		2.2					
至 : No. 11	1.3	5.0	6.5	13.9	18.1	2.2	2.9				
自 : No. 11		5.0		13.9		2.2					
至 : No. 12	20.0	0.39	53.9	18.6	325.0	5.3	75.0				
自 : No. 12		0.39		18.6		5.3					
至 : No. 13	20.0	0.16	5.5	18.4	370.0	3.8	91.0				
自 : No. 13		0.16		18.4		3.8					
至 : No. 14	20.0		1.6	19.1	375.0	3.2	70.0				
自 : No. 14				19.1		3.2					
至 : No. 15	20.0			19.2	383.0	5.9	91.0				
自 : No. 15				19.2		5.9					
至 : No. 16	20.0			19.1	383.0	6.6	125.0				
自 : No. 16				19.1		6.6					
至 : No. 17	20.0			21.5	406.0	6.7	133.0				
自 : No. 17				21.5		6.7					
至 : IP3	14.2			21.7	306.7	5.9	89.5				
自 : IP3				21.7		5.9					
至 : No. 20	17.4			20.6	368.0	2.7	74.8				
自 : No. 20				20.6		2.7					
至 : No. 20+14.98	15.0			20.6	309.0	2.7	40.5				
小計	167.9		67.5		3,243.8		792.7				

法 面 工 面 積 計 算 書

測点	距離	法面整形(切土部)		法面整形(盛土部)		基面整正					
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 20+14.98				20.6		2.7					
至 : No. 21	5.0			0.87	53.7	1.9	11.5				
自 : No. 21				0.87		1.9					
至 : No. 21+1.58	1.6			0.87	1.4	1.9	3.0				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	174.5		67.5		3,298.9		807.2				

法 面 工 面 積 計 算 書 (公 園 張 芝 部)

測点	距離	公園張芝									
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 10+18.67		18.3									
至 : No. 11	1.3	18.3	23.8								
自 : No. 11		18.3									
至 : No. 12	20.0	18.4	367.0								
自 : No. 12		18.4									
至 : No. 13	20.0	17.9	363.0								
自 : No. 13		17.9									
至 : No. 14	20.0	18.3	362.0								
自 : No. 14		18.3									
至 : No. 15	20.0	18.4	367.0								
自 : No. 15		18.4									
至 : No. 16	20.0	18.4	368.0								
自 : No. 16		18.4									
至 : No. 17	20.0	18.6	370.0								
自 : No. 17		18.6									
至 : IP3	14.2	18.5	263.4								
自 : IP3		18.5									
至 : No. 20	17.4	18.5	321.9								
自 : No. 20		18.5									
至 : No. 20+14.98	15.0	18.5	277.5								
小計	167.9		3,083.6								

法 面 工 面 積 計 算 書 (公 園 張 芝 部)

測点	距離	公園張芝									
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 20+14.98		18.5									
至 : No. 21	5.0		46.3								
自 : No. 21											
至 : No. 21+1.58	1.6										
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	174.5		3,129.9								

単 位 数 量 計 算 書

細別	土質試験費		1式	細別			
規格			当り	規格			当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
土のpH試験	N= 2.0	試料	2.00				

令和2年度建整公園補第6号

香良洲高台防災公園整備工事（その1）

数 量 総 括 表

市単独工事

レベル1 : 基盤整備

レベル1 : 施設整備

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
基盤整備					式		
						1	
	敷地造成工				式		
						1	
		盛土工			式		
						1	
			路体盛土(4)	RC-40 W=2.5m未満	m3		
						30	
			土砂等運搬		m3		
						4,150	
施設整備					式		
						1	
	雨水排水設備工				式		
						1	
		作業土工			式		
						1	
			床掘り(2)		m3		
						10	
			埋戻し(2)	埋戻し幅1m未満	m3		
						1	
			基面整正		m2		
						9	
		管渠工			式		
						1	
			公園管渠(1)	VUφ250	m		
						9	
			公園管渠(2)	VUφ200	m		
						2	
			排水接続		箇所		
						2	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し		m3	0.2	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬処分	鉄筋Co	m3	0.2	
	仮設工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り(2)		m3	1	
			埋戻し(3)	RC-40 小規模	m3	3	
		仮水路工			式	1	
			コルゲートパイプ	波状管 半割管300	m	193	
			沈砂池		箇所	1	
	付帯工				式	1	
		付帯工			式	1	
			除草		m2	200	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			草運搬処分		式	1	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		準備費			式	1	
			草運搬処分		式	1	
		技術管理費			式	1	
			土質試験費	CBR試験	式	1	

数 量 計 算 書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
敷地造成工	盛土工	路体盛土(4)	RC-40 W=2.5m未満 【仮設作業土工計算書】参照			
			V = 31.0 = 31.0	m3	31.0	
		土砂等運搬	発生土量(地山土量)			
			掘削	V = 132.9		
			擁壁工・階段工分	V = 305.6		
				V = 2.3		
			雨水排水設備工分	V = 311.8		
				V = 98.5		
				Σ V = 851.1		
			流用土量(締固め土量)			
			盛土工分	V = 790.0		
				V = 721.8		
				V = 2505.0		
			擁壁工・階段工分	V = 127.2		
				V = 44.3		
雨水排水設備工分	V = 253.8					
	V = 60.0					
	Σ V = 4502.1					
雨水排水設備工	作業土工	床掘り(2)	不足土量(地山土量)			
			V = 4502.1 / 0.9 - 851.1 = 4151.2	m3	4,151.2	
			公園管渠(1)分			
			V = 5.4/10.0×9.3 = 5.0			
			公園管渠(2)分			
	V = 3.3/10.0×1.6 = 0.53					
	Σ V = 5.5	m3	5.5			

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	管渠工	埋戻し(2)	公園管渠(1)分 $V = 1.4/10.0 \times 9.3 = 1.3$ 公園管渠(2)分 $V = 0.48/10.0 \times 1.6 = 0.08$ $\Sigma V = 1.4$	m3	1.4
		基面整正	公園管渠(1)分 $A = 8.0/10.0 \times 9.3 = 7.4$ 公園管渠(2)分 $A = 7.0/10.0 \times 1.6 = 1.1$ $\Sigma A = 8.5$	m2	8.5
		公園管渠(1)	VUΦ250 【雨水排水施設平面図】参照 $L = 9.3 = 9.3$	m	9.3
		公園管渠(2)	VUΦ200 【雨水排水施設平面図】参照 $L = 1.6 = 1.6$	m	1.6
		排水接続	$N = 2.0 = 2.0$	箇所	2.0
		コンクリート構造物取壊し	【雨水排水設備工構造図(5)】参照 $V = 1.164^2 \times 3.14 / 4 \times 0.15 = 0.16$	m3	0.2
	殻運搬処理	殻運搬処分	鉄筋Co $V = 0.16 = 0.16$	m3	0.2
	仮設土工	床掘り(2)	【仮設工作業土工計算書】参照 $V = 0.5 = 0.5$	m3	0.5

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
付帯工 共通仮設費	仮水路工	埋戻し(3)	【仮設工作業土工計算書】参照 V = 2.7 = 2.7	m3	2.7
		コルゲートパイプ	半割管 【雨水排水施設平面図】参照 L = 103.1 + 48.4 + 41.8 = 193.3	m	193.3
		沈砂池	【仮設工構造図】参照 N = 1.0 = 1.0	箇所	1.0
	付帯工	除草	A = 204.9 = 204.9	m2	204.9
		草運搬処分	N = 1.0 = 1.0	式	1.0
	準備費	草運搬処分	N = 1.0 = 1.0	式	1.0
	技術管理費	土質試験費	CBR試験 N = 1.0 = 1.0	式	1.0

仮 設 工 作 業 土 工 計 算 書

測 点	距離	床掘り (2)		埋戻し (3)		路体盛土 (4)					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 10+18.67 至 : No. 11	1.3					0.22 0.22	 0.3				
自 : No. 11 至 : No. 12	20.0					0.22 0.27	 4.9				
自 : No. 12 至 : No. 13	20.0					0.27 0.06	 3.3				
自 : No. 13 至 : No. 14	20.0					0.06 0.34	 4.0				
自 : No. 14 至 : No. 15	20.0					0.34 0.35	 6.9				
自 : No. 15 至 : No. 16	20.0					0.35 0.24	 5.9				
自 : No. 16 至 : No. 17	20.0					0.24 0.15	 3.9				
自 : No. 17 至 : IP3	14.2					0.15 1.1	 1.1				
自 : IP3 至 : No. 20	17.4			0.09	0.8	0.01 0.01	 0.1				
自 : No. 20 至 : No. 20+14.98	15.0			0.09 0.09	 1.4	0.01 0.01	 0.2				
小計	167.9				2.2		30.6				

仮 設 工 作 業 土 工 計 算 書

測 点	距 離	床掘り (2)		埋戻し (3)		路体盛土 (4)					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 20+14.98				0.09		0.01					
至 : No. 21	5.0	0.1	0.3	0.06	0.4	0.09	0.3				
自 : No. 21		0.1		0.06		0.09					
至 : No. 21+1.58	1.6	0.1	0.2	0.06	0.1	0.09	0.1				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	174.5		0.5		2.7		31.0				

単 位 数 量 計 算 書

細別	草運搬処分			1式 当り	細別				当り
規格					規格				
名称	算式			単位	数量	名称	算式		
(付帯工分) 草処分費	$W = 204.9 \text{ m}^2 \times 1.0 \text{ kg/m}^2 = 0.20$			t	0.20				
草運搬	$N = 0.20 \text{ } / \text{ t } / \text{ 台 } \div$			台					
(準備費分) 草処分費	$W = 2600.0 \text{ m}^2 \times 1.0 \text{ kg/m}^2 = 2.60$			t	2.60				
草運搬	$N = 2.60 \text{ } / \text{ t } / \text{ 台 } \div$			台					

単 位 数 量 計 算 書

細別	土質試験		1式	細別			
規格			当り	規格			当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
CBR試験	N= 7.0	箇所	7.00				

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前にはもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☐ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ ）警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☐ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☐ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☐ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☐ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☐ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事(修繕)は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等を行う現場パトロールを行うことがある。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（公園工事編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	共通	☒ 本工事の各特記仕様書および「三重県公共工事共通仕様書」（令和２年８月）に記載された事項以外の工事共通仕様については、国土交通省都市局 公園緑地工事共通仕様書（令和２年５月）に準ずるものとする。 ☒ 本工事の各特記仕様書および「三重県公共工事共通仕様書」（令和２年８月）に記載された事項以外の施工管理については、国土交通省都市局 公園緑地工事施工管理基準（令和２年５月）に準ずるものとする。
	工事中の安全確保	☒ 公園利用者の安全確保につとめ、常時関係者以外に現場に立ち入られることのないよう、十分注意するものとする。
	提出書類	☒ 官公庁の休日または夜間に作業を行うにあたっては、事前に休日・夜間作業届を提出するものとする。
	その他	☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：香良洲高台防災公園整備工事（その2）)	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 年 月 日）までに変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図等 ☐ № ～№ ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 交通誘導警備員の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ 交通誘導警備員の配置人員数 ☐ 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 人 (注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。) ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 ☐ 積上げによる算出 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） (注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。) ☐ 交通誘導警備員の配置時間（ ） ☐ 交通誘導警備員の配置期間（ ） ☐ 交通誘導警備員配置の対象工種（ ）
	☐ 近接施設等に対する制限	☐ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他（ ）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☒ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☒ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☒ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	☒ 事故速報の提出 ☐ その他（ ）	☐ 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 ☐ その他（ ）
	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）
	☐ 水替工（縮切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（縮切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（縮切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ その他（ ☐ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ☐ ）
	☐ その他（ ☐ ）	☐ その他（ ☐ ）
建設発生土・産業廃棄物関係	☒ 建設発生土受入地の指定あり	☒ 受入地の条件（ ☐ 別添図面 ☒ 運搬距離（L＝ 1.5 km） ☐ 受入料金あり ☒ 受入料金なし ☒ 別途協議 ☐ その他（ ☐ ））
	☐ 建設発生土受入地未定	☐ 受入地未定につき別途協議する。（ ☐ 暫定運搬距離 L＝ km、 ☐ その他（ ☐ ））
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ☐ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ☐ ） ☐ 最終処分場（ ☐ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ☐ ）） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ☐ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ☐ ） ☐ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	☐ その他（ ☐ ）	☐ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☐ その他（ ☐ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ☐ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ☐ ）
	☐ その他	☐ その他（ ☐ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ☐ ） 工法区分（ ☐ ） 材料種類（ ☐ ） 施工範囲（ ☐ ） ☐ 削孔数量（ ☐ ） 注入量（ ☐ ） その他（ ☐ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ☐ ） 材料関係（ ☐ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ☐ ）	☐ その他（ ☐ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 別途協議）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☒ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ☐ ））
	☐ その他（ ☐ ）	☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ☐ 間伐材製工事用バリエード・看板・標示板） ☐ その他（ ☐ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発成品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
適 用 条 件	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ）	☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年4月1日）） ☒ 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したものも有効とする。」と読み替えるものとする。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン(平成31年3月)（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検閲を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☐ 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合せにて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること
	☐ 監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項に規定する表3-1-1(1)、表3-1-1(2)	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督
	☐ 電子納品 ☒ 電子納品対象外	☐ 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 ☐ 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	☐ 地盤情報データベースの登録の必要あり	☐ 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） ☐ 検定料金の計上（ ☐ A検定 ☐ B検定 ） （注：受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	☒ 産業廃棄物税	☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	☒ コリンズ（CORINS）の作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム ☐ 建設発生土情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 ☐ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 回数制限	☐ 下請企業の回数制限	☐ 本工事における下請の回数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記回数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
特例監理技術者の設置	☐ 特例監理技術者の設置	☐ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	☒ 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用	☒ 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。
	☒ 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用	☒ 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。
	☒ 建設機械、機器等の借入れ	☒ 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れることに配慮すること。
	☒ 使用人等において市民の活用	☒ 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。
津市公契約条例	☒ 津市公契約条例に関する特記	☒ 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。 1 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 ☒ 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について丁承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
	☒ 労働環境の確保に係る誓約事項	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用にも努めること。 （津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
法定福利費の負担	☒ 法定福利費を明記した標準見積書の活用	☒ 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用にも努めること。 （津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	☒ 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	☒ 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当加入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すること。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	☒ ワンデーレスポンスの実施	☒ 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照