

前 金	部 分 払
有	0 回

令和 3 年 度
北狭道補 第 11 号

神納町ほか3町地内道路改修工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

令和 3 年度		北狭道補 第 11 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市神納町ほか3町地内		担当副参事	
				検算者	
工事名		神納町ほか3町地内道路改修工事		担当主幹	
				担当副主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		設計者	
工 期		令和 4 年 2 月 4 日限り			
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
表層 1 4 7 m 2 プレキャスト擁壁工 2 0 m 側溝工 1 5 m 集水桝・マンホール工 3 箇所					


位置図

令和3年度北狭道補第11号
神納町ほか3町地内道路改修工事

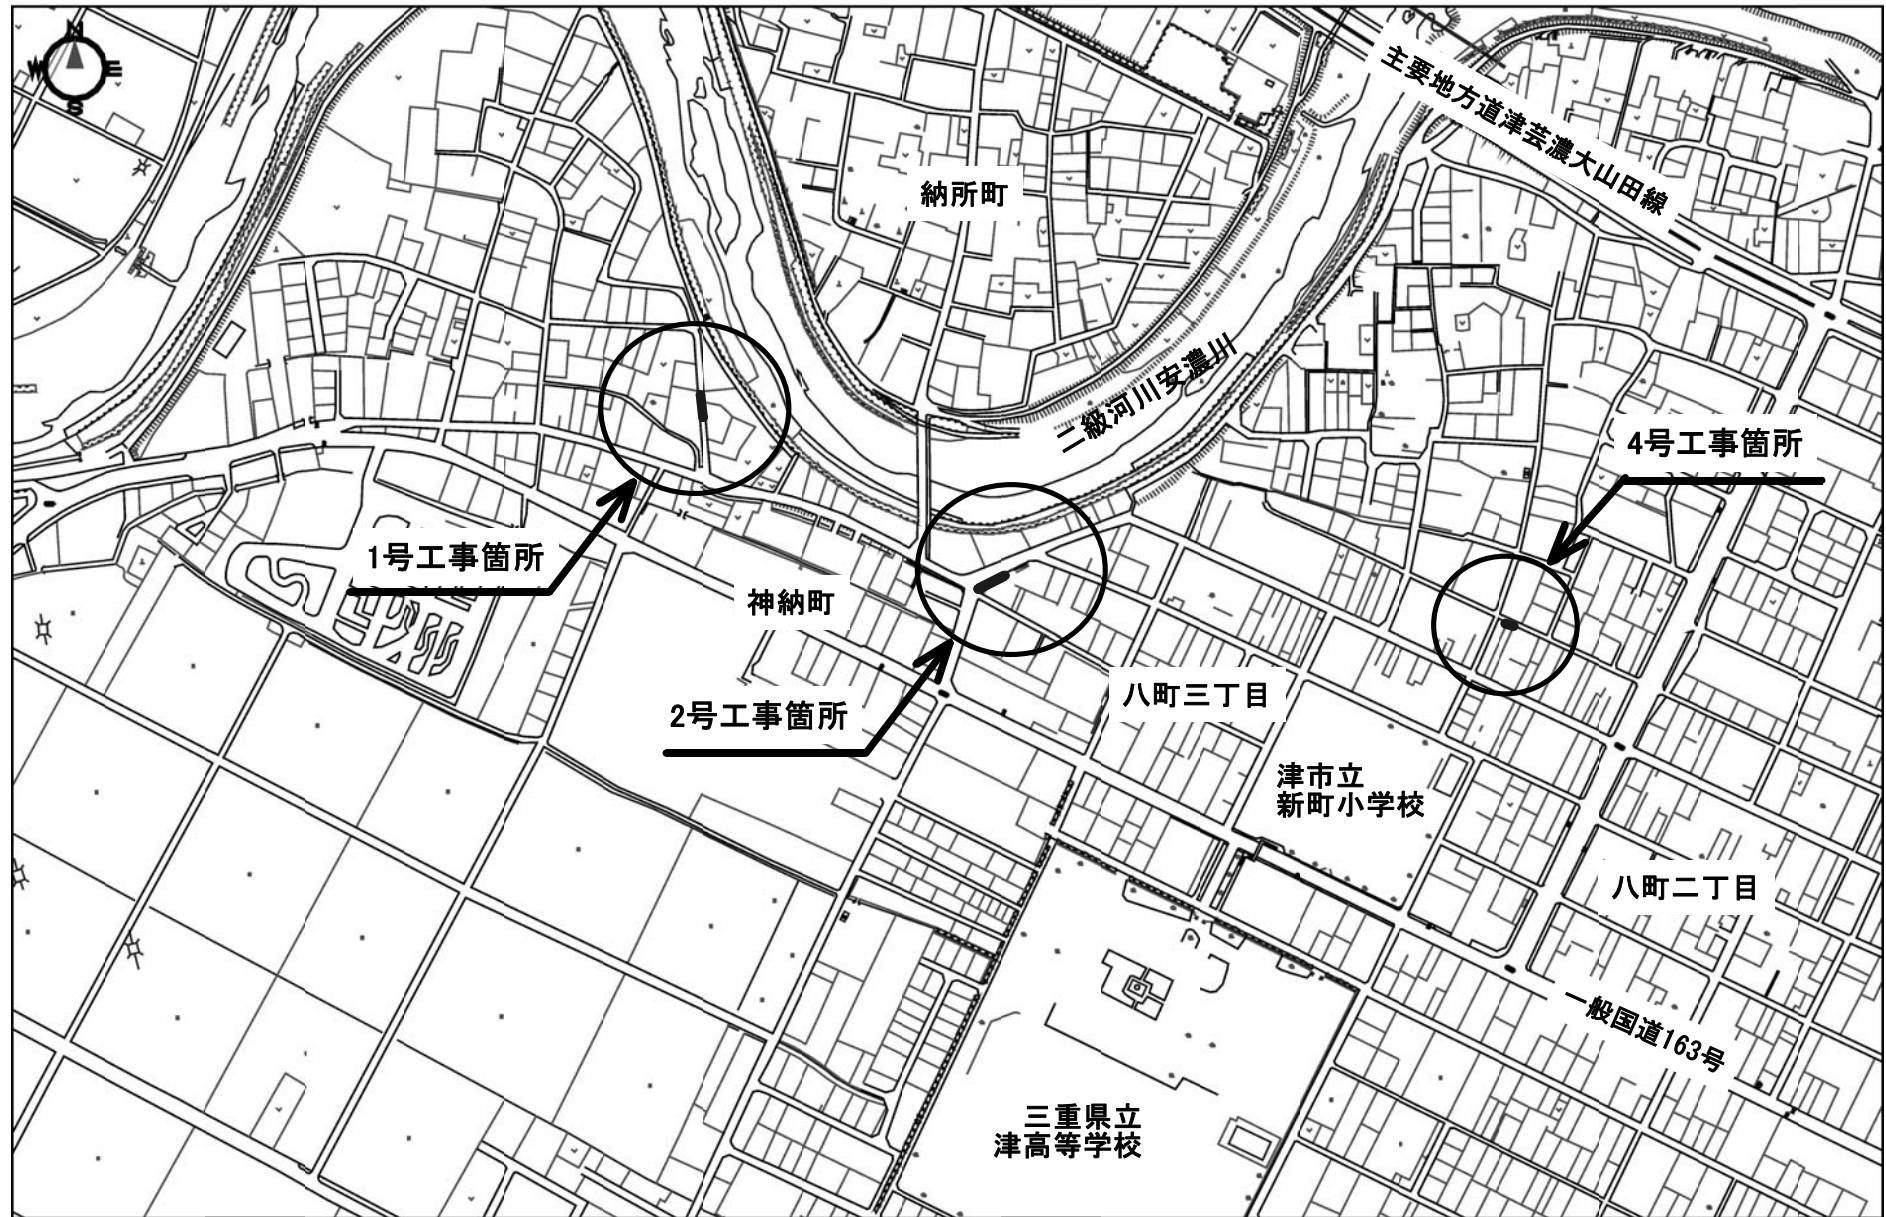

位置図

令和3年度北狭道補第11号
神納町ほか3町地内道路改修工事

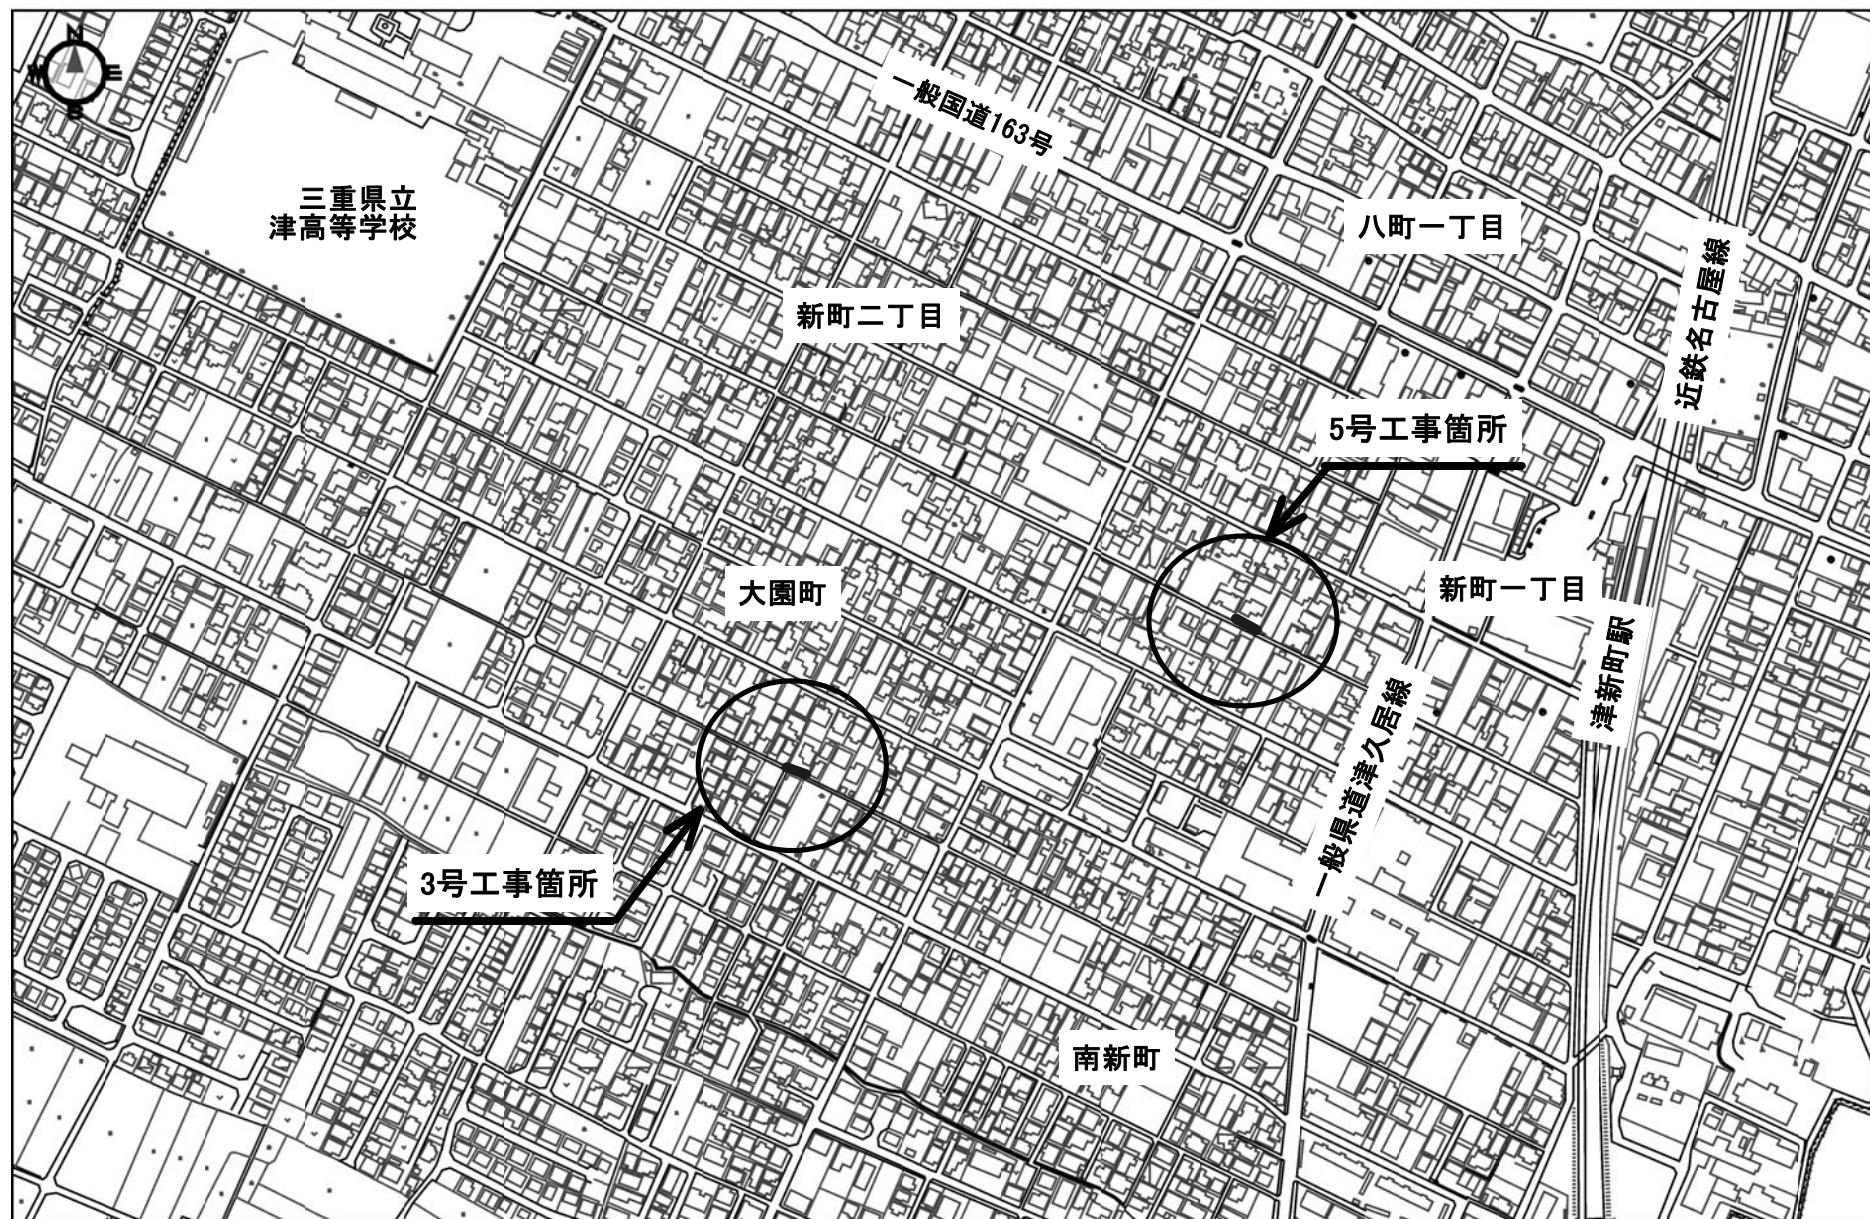

0 300m
1:5,000

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:道路維持工事								
道路修繕				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
防草コンクリート				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				
					1.000			
舗装打換え工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		防護柵工		式				
					1.000			
		防止柵工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		道路付属施設工		式				
					1.000			
		道路付属物工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		擁壁工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		プレキャスト擁壁工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		石・ブロック積(張)工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			コンクリートブロック工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				
					1.000			
		防護柵撤去工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		構造物取壊し工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		運搬処理工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			
		雑工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:狭あい道路整備工事								
道路修繕				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0017 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				
					1.000			
舗装打換え工				式				第 0018 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			側溝工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			管渠工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			集水桝・マンホール工	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			構造物撤去工	式				
					1.000			
			構造物取壊し工	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			雑工	式				
					1.000			
			雑工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
準備費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
技術管理費				式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[道路維持工事]

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)		40.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 防草コンクリート					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張りコンクリート	m2				第0001号施工単価表
防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉		44.000			
養生	m2				第0003号施工単価表
防草コンクリート		44.000			
合 計					

[道路維持工事]

第 0003 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(1)(施工パッケージ)	m3				第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		30.000			
残土等処分(2)(施工パッケージ)	m3				第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		40.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0004)
アスファルト舗装版 15cm以下		30.000			
舗装版破碎(1)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0005)
		44.000			
舗装版破碎(2)(施工パッケージ)	m2				CB210720(0006)
		4.000			
殻運搬(1)(施工パッケージ)	m3				第0006号施工単価表
アスファルト塊		2.000			

津市

[道路維持工事]

第 0004 号 明細表 舗装打換え工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(2)(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0007号施工単価表
		0.200			
殻処分(1) A s 塊	m3				第0008号施工単価表
		2.000			
殻処分(2) A s 塊	m3				第0009号施工単価表
		0.200			
不陸整正(1)(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0009)
		46.000			
不陸整正(2)(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0010)
		5.000			
路盤(施工パッケージ) 全仕上り厚 200 mm 1層施工	m2				CB410030(0011)
		5.000			
表層(1)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0010号施工単価表
		94.000			
表層(2)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0011号施工単価表
		7.000			

津市

[道路維持工事]

第 0004 号 明細表 舗装打換え工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0005 号 明細表 防止柵工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵 土中建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m		m				第0012号施工単価表
			12.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 道路付属物工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標(1) 土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)		本				第0013号施工単価表
			2.000			
視線誘導標(2) 土中建込 反射体 径φ300 (支柱径φ60.5)		本				第0014号施工単価表
			1.000			

[道路維持工事]

第 0006 号 明細表 道路附属物工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0007 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0014)
			30.000			
埋戻し(1) RC-40		m3				第0001号単価表
			60.000			
埋戻し(2)(施工パッケージ) 発生土		m3				CB210410(0016)
			6.000			
合 計						

[道路維持工事]

第 0008 号 明細表 プレキャスト擁壁工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁(1) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り	m				CB222110(0017)
		4.000			
プレキャストL型擁壁(2) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り	m				CB222110(0018)
		8.000			
プレキャストL型擁壁(3) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り	m				CB222110(0019)
		6.000			
プレキャストL型擁壁(4) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り	式				第0002号単価表
		1.000			
裏込碎石(施工パッケージ) 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m3				CB221120(0020)
		4.000			
止水コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0015号施工単価表
		0.300			
同上型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0016号施工単価表
		1.000			
小口止コンクリート 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基				第0017号施工単価表
		1.000			

津市

[道路維持工事]

第 0008 号 明細表 プレキャスト擁壁工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0009 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0014)
			1.000			
埋戻し(2)(施工パッケージ) 発生土		m3				CB210410(0016)
			0.500			
合 計						

[道路維持工事]

第 0010 号 明細表 コンクリートブロック工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック基礎 小型 車割増無し	m				第0018号施工単価表
		1.000			
コンクリートブロック積 練ブロック 裏コン厚 10cm 三重県型積ブロック リサイクル認定製品 W/C=60%以下	m2				第0019号施工単価表
		3.000			
裏込材(施工パッケージ) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 小型 車割増無し	m3				CB226120(0027)
		0.800			
天端コンクリート(施工パッケージ)	m				第0020号施工単価表
		1.000			
合 計					

[道路維持工事]

第 0011 号 明細表 防護柵撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵撤去 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m	m				第0021号施工単価表
		3.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0022号施工単価表
		0.200			
コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co殻	m3				第0003号単価表
		0.200			
合 計					

[道路維持工事]

第 0013 号 明細表 運搬処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬(施工パッケージ) 0.1t以下	回				CB010410(0031)
合 計					

第 0014 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員	式				第0025号施工単価表
		1.000			
合 計					

[道路維持工事]

第 0015 号 明細表 雑工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掲示板撤去(施工パッケージ) 撤去	基				第0026号施工単価表
		1.000			
掲示板基礎設置 据付 基礎碎石有り	基				第0027号施工単価表 材料支給
		2.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 準備費					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木根等処分費	式				第0011号単価表
		1.000			
合 計					

[道路維持工事]

第 9002 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質等試験費 キャスポル地耐力試験	回				
合 計					

[狭あい道路整備工事]

第 0016 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)		2.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 残土処理工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(1)(施工パッケージ)	m3				第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		4.000			
残土等処分(2)(施工パッケージ)	m3				第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		2.000			
合 計					

[狭あい道路整備工事]

第 0018 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		10.000			
舗装版破碎(1)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0005)
		27.000			
舗装版破碎(2)(施工パッケージ)	m2				CB210720(0006)
		1.000			
殻運搬(1)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0006号施工単価表
		1.000			
殻運搬(2)(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0007号施工単価表
		0.060			
殻処分(1) A s 塊	m3				第0008号施工単価表
		1.000			
殻処分(2) A s 塊	m3				第0009号施工単価表
		0.060			
不陸整正(1)(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0009)
		33.000			

津市

[狭あい道路整備工事]

第 0018 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(2)(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0010)
		10.000			
路盤(施工パッケージ) 全仕上り厚 200 mm 1層施工	m2				CB410030(0011)
		10.000			
表層(2)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0011号施工単価表
		13.000			
表層(3)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0028号施工単価表
		33.000			
合 計					

[狭あい道路整備工事]

第 0019 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0014)
		4.000			
埋戻し(1) RC-40	m3				第0001号単価表
		3.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝(2) 鉄筋250A(乗入用)	m				第0004号単価表
		5.000			
L型側溝(5) 鉄筋250B(乗入用)	m				第0005号単価表
		10.000			
合 計					

[狭あい道路整備工事]

第 0021 号 明細表 管渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(1)	箇所				第0031号施工単価表
		1.000			
暗渠排水管(2)	箇所				第0032号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0022 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(502) 250×300×660 鉄筋コンクリートL型側溝用車道用集水桝	箇所				第0006号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(504) 300×300×660 鉄筋コンクリートL型側溝用車道用集水桝	箇所				第0007号単価表
		2.000			
合 計					

[狭あい道路整備工事]

第 0023 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(2) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0037号施工単価表
		2.000			
コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co殻	m3				第0008号単価表
		2.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員	式				第0039号施工単価表
		1.000			
合 計					

[狭あい道路整備工事]

第 0025 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小 型車割増無し	m3				第0040号施工単価表
		0.200			
排水接続	式				第0009号単価表
		1.000			
合 計					

張りコンクリート 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉					第 0001 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	12.100			第0002号施工単価表
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

張りコンクリート 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉					第 0001 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

養生 防草コンクリート					第 0003 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

養生 防草コンクリート 第 0003 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

残土等処分(1)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km 第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0002)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			

残土等処分(1)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km					第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

残土等処分(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km					第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(1)(施工パッケージ) アスファルト塊					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0007)

殻運搬(1)(施工パッケージ) アスファルト塊				第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(2)(施工パッケージ) 舗装版破碎				第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0008)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻処分(1) A s 塊			第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り
--	--	--	---

殻処分(2) A s 塊			第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り
---	--	--	---

表層(1)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0010 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0012)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(2)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0011 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0013)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

転落防止柵 土中建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m					第 0012 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）					
土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000			
横断防止用防護柵・P種 土中用	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

視線誘導標(1) 土中建込 反射体 径φ100以下（支柱径φ34）					第 0013 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標（市場単価）土中建込					
φ100以下 支柱φ34 両面	本	1.000			
合計	本	1.000			

視線誘導標(1) 土中建込 反射体 径φ100以下(支柱径φ34)					第 0013 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	本	1.000	当り		

視線誘導標(2) 土中建込 反射体 径φ300(支柱径φ60.5)					第 0014 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標(市場単価) 土中建込 φ300 支柱φ60.5 片面	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

止水コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0021)

止水コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

同上型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0022)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

小口止コンクリート 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)					第 0017 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0023)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.580			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0024)
一般型枠	m2	4.800			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリートブロック基礎 小型車割増無し					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)					CB226170(0025)
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.060			
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0026)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.720			

コンクリートブロック基礎 小型車割増無し					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0022)
一般型枠	m2	2.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリートブロック積 練ブロック 裏コン厚 10cm 三重県型積ブロック リサイクル認定製品 W/C=60%以下					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工					
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労 昼間	m2	1.000			
コンクリートブロック：リサイクル認定製品 三重県型積ブロック	m2	1.000			
胴込コンクリート					第0002号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.200			

コンクリートブロック積 練ブロック 裏コン厚 10cm 三重県型積ブロック リサイクル認定製品 W/C=60%以下					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏込コンクリート					第0002号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.110			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

天端コンクリート(施工パッケージ)					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
天端コンクリート(施工パッケージ)					CB226180(0028)
18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.870			
目地板(施工パッケージ)					CB224710(0029)
瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.087			
合計	m	10.000			

天端コンクリート(施工パッケージ)					第 0020 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

転落防止柵撤去 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m					第 0021 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)					
土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(1) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0022 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工					
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			

コンクリート構造物取壊し(1) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0022 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0023 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0030)
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊					第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員					第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

表層(3)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0028 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0034)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し					第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 小 型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0036)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

均しC o 型枠 一般型枠					第 0030 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0022)
一般型枠	m2	100.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

暗渠排水管(1)					第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工					
管径 150mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

暗渠排水管(2)					第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0033 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0038)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0033 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

均しCo型枠 一般型枠					第 0034 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0022)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0021)

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し					第 0036 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					CB222800(0038)
据付 基礎砕石無し	基	1.000			
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(2) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊					第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員					第 0039 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

間詰コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0040 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0021)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

木根等処分費(1) 枝葉・幹					第 0041 号 施工単価表 1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（立木等）	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

木根等処分費(2) 根株					第 0042 号 施工単価表 1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（立木等）	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

木根等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0043 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0039)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0200	埋戻し(1) RC-40	第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0015)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0211 プレキャストL型擁壁(4)		第 0002 号単価表			
1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均シコン有り		1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁設置 H=1500	m	1.500			
プレキャストL型擁壁(4) H=1500 L=1500	本	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0160	コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co殻				第 0003 号単価表 10 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0023号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	10.000			第0024号施工単価表	
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0301	L型側溝(2) 鉄筋250A(乗入用)	第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝（製品長 0.6 m ／個）（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し 各種 リサイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0035) 鉄筋250A(乗入用)
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.350			第0029号施工単価表
均しC o 型枠 一般型枠	m2	2.000			第0030号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0304	L型側溝(5) 鉄筋250B(乗入用)	第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝（製品長 0.6 m ／個）（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し 各種 リサイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0037) 鉄筋250B(乗入用)
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.450			第0029号施工単価表
均しC o型枠 一般型枠	m2	2.000			第0030号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S1301	プレキャスト集水桝(502) 250×300×660 鉄筋コンクリートL型側溝用車道用集水桝				第 0006 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0033号施工単価表
鉄筋コンクリートL型側溝 鉄筋250A乗入(集水用)	本	10.000			
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.330			第0029号施工単価表
均しCo型枠 一般型枠	m2	2.300			第0034号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.040			第0035号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1303	プレキャスト集水桝(504) 300×300×660 鉄筋コンクリートL型側溝用車道用集水桝				第 0007 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0036号施工単価表
鉄筋コンクリートL型側溝 鉄筋250B乗入(集水用)	本	10.000			
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.330			第0029号施工単価表
均しCo型枠 一般型枠	m2	2.300			第0034号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0035号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0170 コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co殻		第 0008 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0023号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊	m3	10.000			第0038号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0180 排水接続		第 0009 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	2.000			第0010号単価表
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ150mm 長4.0m	本	1.000			
塩ビ管継手 φ150用 ソケット	個	1.000			
塩ビ管継手 φ150用 90度	個	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0201 排水接続手間		第 0010 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0110 木根等処分費					第 0011 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐採 30≦C<59	本	11.000			第0012号単価表
抜根(1) 30≦C<35	本	8.000			第0014号単価表
抜根(2) 45≦C<60	本	3.000			第0015号単価表
木根等処分費(1) 枝葉・幹	t	0.700			第0041号施工単価表
木根等処分費(2) 根株	t	1.600			第0042号施工単価表
木根等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.900			第0043号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0120 伐採 30≦C<59		第 0012 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0013号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0130 チェーンソー運転		第 0013 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
チェーンソー 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SJ0140 抜根(1) 30≦C<35		第 0014 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	0.210			CB210100(0001)
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0150 抜根(2) 45≦C<60		第 0015 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	0.740			CB210100(0001)
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0004)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0005)	舗装版破砕(1)(施工パッケージ)	m2				
CB210720(0006)	舗装版破砕(2)(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0007)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB227010(0008)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410010(0009)	不陸整正(1)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クワッシュラン RC-40

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0010)	不陸整正(2)(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410030(0011)	路盤(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					施工区分	1層施工
CB410260(0012)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0013)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0014)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0015)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0016)	埋戻し(2)(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222110(0017)	プレキャストL型擁壁(1)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222110(0018)	プレキャストL型擁壁(2)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0019)	プレキャストL型擁壁(3)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB221120(0020)	裏込碎石(施工パッケージ)	m3			碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0021)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0022)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0023)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0024)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB226170(0025)	現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0026)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB226120(0027)	裏込材(施工パッケージ)	m3			ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック
					胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40
					胴込・裏込材小型車割増	小型車割増無し
CB226180(0028)	天端コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB224710(0029)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10
CB227010(0030)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0031)	現場発生品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下
CB222800(0032)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	撤去
CB222800(0033)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB410260(0034)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB222710(0035)	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	各種
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB240010(0036)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222710(0037)	プレキャストL形側溝（製品長 0.6m／個）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	各種
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB222800(0038)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB210110(0039)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

令和3年度北狭道補第11号

神納町ほか3町地内道路改修工事

数量総括表

(道路維持工事)

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式		
						1	
	道路土工				式		
						1	
		掘削工			式		
						1	
			掘削		m 3		
						40	
		防草コンクリート			式		
						1	
			張りコンクリート	18-8-25BB	m 2		
						44	
			養生		m 2		
						44	
		残土処理工			式		
						1	
			残土等処分(1)		m 3		
						30	
			残土等処分(2)		m 3		
						40	
	舗装工				式		
						1	
		舗装打換え工			式		
						1	
			舗装版切断	As版	m		
						30	
			舗装版破碎(1)	As版	m 2		
						44	
			舗装版破碎(2)	As版	m 2	4	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			殻運搬(1)	As殻	m 3	2	
			殻運搬(2)	As殻	m 3	0.2	
			殻処分(1)	As殻	m 3	2	
			殻処分(2)	As殻	m 3	0.2	
			不陸整正(1)	RC-40 平均t=1cm	m 2	46	
			不陸整正(2)	補足材なし	m 2	5	
			路盤	RC-40 t=20cm	m 2	5	
			表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m 2	94	
			表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m 2	7	
	防護柵工				式	1	
		防止柵工			式	1	
			転落防止柵	P種 土中建込	m	12	
	道路付属施設工				式	1	
		道路付属物工			式	1	
			視線誘導標(1)	φ70 土中建込用	本	2	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			視線誘導標(2)	φ300 土中建込用	本	1	
	擁壁工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m ³	30	
			埋戻し(1)	RC-40	m ³	60	
			埋戻し(2)	発生土	m ³	6	
		プレキャスト擁壁工			式	1	
			プレキャストL型擁壁(1)	H=1500	m	4	
			プレキャストL型擁壁(2)	H=1600	m	8	
			プレキャストL型擁壁(3)	H=1700	m	6	
			プレキャストL型擁壁(4)	H=1500 L=1500	式	1	
			裏込碎石	RC-40	m ³	4	
			止水コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.3	
			同上型枠		m ²	1	
			小口止コンクリート		基	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
	石・ブロック積(張)工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m ³	1	
			埋戻し(2)	発生土	m ³	0.5	
		コンクリートブロック工			式	1	
			コンクリートブロック基礎		m	1	
			コンクリートブロック積	裏コンt=10cm、控え350	m ²	3	リサイクル認定製品
			裏込材	RC-40	m ³	0.8	
			天端コンクリート		m	1	
	構造物撤去工				式	1	
		防護柵撤去工			式	1	
			転落防止柵撤去		m	3	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	無筋Co	m ³	0.2	
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻	m ³	0.2	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		運搬処理工			式	1	
			現場発生品運搬		回		
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1	19人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			揭示板撤去		基	1	
			揭示板基礎設置		基	2	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		準備費			式	1	
			木根等処分費		式	1	
		技術管理費			式	1	
			土質等試験費	キャスポル地耐力試験	回		

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工				式	1.0
	掘削工			式	1.0
		掘削	1号 2号 22.3 + 13.2	m 3	35.5
	防草コンクリート			式	1.0
		張りコンクリート	2号 43.8	m 2	43.8
		養生	2号 43.8	m 2	43.8
	残土処理工			式	1.0
		残土等処分(1)	1号 2号 26.7 + 0.5	m 3	27.2
		残土等処分(2)	1号 2号 22.3 13.2	m 3	35.5
舗装工				式	1.0
	舗装打換え工			式	1.0
		舗装版切断	1号 2号 24.4 + 5.9	m	30.3
		舗装版破碎(1)	1号 43.9	m 2	43.9
		舗装版破碎(2)	2号 3.9	m 2	3.9
		殻運搬(1)	1号 2.2	m 3	2.2

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		殻運搬(2)	2号 0.2	m 3	0.2
		殻処分(1)	1号 2.2	m 3	2.2
		殻処分(2)	2号 0.2	m 3	0.2
		不陸整正(1)	1号 2号 43.9 + 2.5	m 2	46.4
		不陸整正(2)	2号 4.8	m 2	4.8
		路盤	2号 4.8	m 2	4.8
		表層(1)	1号 94.1	m 2	94.1
		表層(2)	2号 7.3	m 2	7.3
防護柵工				式	1.0
	防止柵工			式	1.0
		転落防止柵	2号 11.6	m	11.6
道路付属施設工				式	1.0
	道路付属物工			式	1.0
		視線誘導標(1)	1号 2.0	本	2.0
		視線誘導標(2)	1号 1.0	本	1.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
擁壁工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り	1号 33.0	m 3	33.0
		埋戻し(1)	1号 57.6	m 3	57.6
		埋戻し(2)	1号 5.7	m 3	5.7
	プレキャスト擁壁工			式	1.0
		プレキャストL型擁壁(1)	1号 4.0	m	4.0
		プレキャストL型擁壁(2)	1号 8.0	m	8.0
		プレキャストL型擁壁(3)	1号 6.0	m	6.0
		プレキャストL型擁壁(4)	1号 1.0	式	1.0
		裏込砕石	1号 3.5	m 3	3.5
		止水コンクリート	1号 0.3	m 3	0.3
		同上型枠	1号 1.0	m 2	1.0
		小口止コンクリート	1号 1.0	基	1.0
石・ブロック積(張)工				式	1.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	作業土工			式	1.0
		床掘り	2号 1.1	m 3	1.1
		埋戻し(2)	2号 0.5	m 3	0.5
	コンクリートブロック工			式	1.0
		コンクリートブロック基礎	2号 1.4	m	1.4
		コンクリートブロック積	2号 3.0	m 2	3.0
		裏込材	2号 0.8	m 3	0.8
		天端コンクリート	2号 1.4	m	1.4
構造物撤去工				式	1.0
	防護柵撤去工			式	1.0
		転落防止柵撤去	2号 3.2	m	3.2
	構造物取壊し工			式	1.0
		コンクリート構造物取壊し(1)	2号 0.2	m 3	0.2
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	2号 0.2	m 3	0.2
	運搬処理工			式	1.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		現場発生品運搬	2号	回	
仮設工				式	1.0
	交通管理工			式	1.0
		交通誘導警備員	1号 1.0	式	1.0
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		掲示板撤去	2号 1.0	基	1.0
		掲示板基礎設置	2号 2.0	基	2.0
共通仮設費				式	1.0
	準備費			式	1.0
		木根等処分費	1号 1.0	式	1.0
	技術管理費			式	1.0
		土質等試験費	1号	回	

数 量 計 算 書							
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
《1号工事箇所》 道路土工	掘削工	掘削	別紙作業土工計算書より V= 22.3 = 22.3	m 3	22.3		
			残土処理工	残土等処分(1)	床掘り, 埋戻し(2)より V= 33.0 - 5.7 ÷ 0.9 = 26.7	m 3	26.7
					残土等処分(2)	掘削より V= 22.3 = 22.3	m 3
	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	As版 t=5cm No. 0+48.3 L1=2.45 縦断No. 0+26.4～No. 0+48.3 L2=21.9 L=L1+L2 = 24.4	m	24.4	
				舗装版破碎(1)	As版 t=5cm 別紙舗装工面積計算書より A= 43.9 = 43.9	m 2	43.9
					殻運搬(1)	As殻 舗装版破碎より V= 43.9 × 0.05 = 2.2	m 3
			殻処分(1)	殻運搬(1)より = 2.2	m 3	2.2	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路附属施設工 擁壁工	道路附属物工	不陸整正(1)	RC-40 平均t=1cm 別紙舗装工面積計算書より A= 43.9 = 43.9	m ²	43.9
		表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 別紙舗装工面積計算書より A= 94.1 = 94.1	m ²	94.1
		視線誘導標(1)	φ70 両面 土中建込式 N= = 2.0	本	2.0
		視線誘導標(2)	φ300 片面 土中建込式 N= = 1.0	本	1.0
	作業土工	床掘り	別紙作業土工計算書により V= 33.0 = 33.0	m ³	33.0
		埋戻し(1)	RC-40 別紙作業土工計算書、裏込碎石、止水コンクリートより V= 61.5 - 3.53 - 0.34 = 57.6	m ³	57.6
		埋戻し(2)	発生土 別紙作業土工計算書より V= 5.7 = 5.7	m ³	5.7
	プレキャスト擁壁工	プレキャストL型擁壁(1)	H=1500 L= = 4.0	m	4.0
		プレキャストL型擁壁(2)	H=1600 L= = 8.0	m	8.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工 共通仮設費	交通管理工	プレキャストL型擁壁(3)	H=1700 L= = 6.0	m	6.0
		プレキャストL型擁壁(4)	H=1500 L=1500 N= = 1.0	式	1.0
		裏込碎石	RC-40 工法図より V=0.15×4.0+0.18×8.0+0.21×6.0 +0.15×1.5 = 3.53	m ³	3.5
		止水コンクリート	18-8-25BB V=0.35×0.05×19.5 = 0.34	m ³	0.3
		同上型枠	A=0.35×0.05×2+19.5×0.05 = 1.01	m ²	1.0
		小口止コンクリート	N= = 1.0	基	1.0
	準備費 技術管理費	交通誘導警備員		式	1.0
		木根等処分費	単位数量計算書より	式	1.0
		土質等試験費	キャスポール地耐力試験 プレキャストL型擁壁底部	回	

作業土工計算書

1号工事箇所

測点	距離	掘削		床掘り		埋戻し(1)		埋戻し(2)			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0+28.5		0.94		1.7		3.3		0.30			
至 : No. 0+34.5	6.0	0.94	5.6	1.7	10.2	3.3	19.8	0.28	1.7		
自 : No. 0+34.5		0.94		1.7		3.3		0.28			
至 : No. 0+42.5	8.0	1.4	9.4	1.6	13.2	3.0	25.2	0.28	2.2		
自 : No. 0+42.5		1.4		1.6		3.0		0.28			
至 : No. 0+48.3	5.8	1.1	7.3	1.7	9.6	2.7	16.5	0.34	1.8		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	19.8		22.3		33.0		61.5		5.7		

舗 装 工 面 積 計 算 書

1号工事箇所

舗装版破碎(1), 不陸整正(1)

1号工事箇所

表層(1)

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 0+26. 4		1. 90		自 : No. 0+26. 4		4. 30	
至 : No. 0+34. 5	8. 1	1. 90	15. 4	至 : No. 0+34. 5	8. 1	4. 30	34. 8
自 : No. 0+34. 5		1. 90		自 : No. 0+34. 5		4. 30	
至 : No. 0+42. 5	8. 0	2. 00	15. 6	至 : No. 0+42. 5	8. 0	4. 30	34. 4
自 : No. 0+42. 5		2. 00		自 : No. 0+42. 5		4. 30	
至 : No. 0+48. 3	5. 8	2. 45	12. 9	至 : No. 0+48. 3	5. 8	4. 30	24. 9
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	21. 9		43. 9	合計	21. 9		94. 1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《2号工事箇所》 道路土工	掘削工	掘削	別紙作業土工計算書より $V = 13.2$	m ³	13.2
		張りコンクリート	別紙舗装工面積計算書より 左 A1= 32.9 右 A2= 10.9 A=A1+A2 $= 43.8$	m ²	43.8
		養生	張りコンクリートより $= 43.8$	m ²	43.8
	残土処理工	残土等処分(1)	床掘り、埋戻し(2)より $V = 1.1 - 0.5 \div 0.9 = 0.5$	m ³	0.5
		残土等処分(2)	掘削より $V = 13.2$	m ³	13.2
		舗装版切断	As版 t=5cm 横断 L1=0.2+0.2= 0.40 縦断 L2= 5.5 L=L1+L2 $= 5.9$	m	5.9
	舗装打換え工				

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
防護柵工	防止柵工	舗装版破砕(2)	As版 t=5cm 別紙舗装工面積計算書より A= 3.9	m ²	3.9
		殻運搬(2)	As殻 舗装版破砕(2)より V= 3.9 × 0.05 = 0.2	m ³	0.2
		殻処分(2)	殻運搬(2)より = 0.2	m ³	0.2
		不陸整正(1)	RC-40 平均t=1cm 別紙舗装工面積計算書より A= 2.5	m ²	2.5
		不陸整正(2)	補足材なし 別紙舗装工面積計算書より A= 4.8	m ²	4.8
		路盤	RC-40 t=20cm 別紙舗装工面積計算書より A= 4.8	m ²	4.8
		表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 別紙舗装工面積計算書より A= 7.3	m ²	7.3
石・ブロック積(張)工	作業土工	転落防止柵	土中建込 P種 平面図より L= 11.6	m	11.6
		床掘り	別紙作業土工計算書により V= 1.1	m ³	1.1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	コンクリートブロック工	埋戻し(2)	発生土 別紙作業土工計算書より $V = 0.5$	m ³	0.5
		コンクリートブロック基礎	$L = 1.4$	m	1.4
		コンクリートブロック積	$A = (2.14 + 2.13) \div 2 \times 1.40 = 2.99$	m ²	3.0
		裏込材	RC-40 $V = (0.57 + 0.57) \div 2 \times 1.40 = 0.80$	m ³	0.8
	防護柵撤去工	天端コンクリート	$L = 1.40$	m	1.4
		転落防止柵撤去	$L = 3.20$	m	3.2
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 $V = 0.5 \times 4.0 \times 0.1 = 0.2$	m ³	0.2
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 コンクリート構造物取壊し(1)より	m ³	0.2

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工 雑工	運搬処理工	現場発生品運搬	等辺山形鋼 50×50×t4 3.06kg/m $W1 = (3.2 + 0.95) \times 2 \times 3.06 = 25.40$ 等辺山形鋼 30×30×t3 1.36kg/m $W2 = 3.2 \times 2 \times 1.36 = 8.70$ $W = W1 + W2 = 34.1$	回	
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0
	雑工	揭示板撤去	$N =$	基	1.0
		揭示板基礎設置	$N =$	基	2.0

作 業 土 工 計 算 書

2号工事箇所

測点	距離	掘削		床掘り		埋戻し(2)					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0		1.2									
至 : No. 0+5.5	5.5	0.77	5.4								
自 : No. 0+5.5(同)		0.77									
至 : No. 0+10.9	5.4	0.81	4.3								
自 : No. 0+10.9(同)		0.32									
至 : No. 0+13.9	3.0	0.32	1.0								
自 : No. 1+1.05		1.8		0.76		0.38					
至 : No. 1+2.45	1.4	1.8	2.5	0.76	1.1	0.38	0.5				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	15.3		13.2		1.1		0.5				

舗 装 工 面 積 計 算 書

2号工事箇所

張りコンクリート(左)

2号工事箇所

張りコンクリート(右)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		2.60		自 : No. 0		0.90	
至 : No. 0+5.5	5.5	2.75	14.7	至 : No. 0+5.5	5.5	0.65	4.3
自 : No. 0+5.5(同)		2.75		自 : No. 0+5.5(同)		0.65	
至 : No. 0+10.9	5.4	2.65	14.6	至 : No. 0+10.9	5.4	0.60	3.4
自 : No. 0+10.9(同)		1.05		自 : No. 0+10.9(同)		0.60	
至 : No. 0+13.9	3.0	1.05	3.2	至 : No. 0+13.9	3.0	0.60	1.8
自 : No. 1+1.05		0.30		自 : No. 1+1.05		1.00	
至 : No. 1+2.45	1.4	0.30	0.4	至 : No. 1+2.45	1.4	1.00	1.4
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	15.3		32.9	合計	15.3		10.9

舗 装 工 面 積 計 算 書

2号工事箇所

不陸整正(1)

2号工事箇所

不陸整正(2)、路盤

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		0.45		自 : No. 0			
至 : No. 0+5.5	5.5	0.45	2.5	至 : No. 0+5.5	5.5		
自 : No. 0+5.5(同)				自 : No. 0+5.5(同)		0.45	
至 : No. 0+10.9	5.4			至 : No. 0+10.9	5.4	0.70	3.1
自 : No. 0+10.9(同)				自 : No. 0+10.9(同)			
至 : No. 0+13.9	3.0			至 : No. 0+13.9	3.0		
自 : No. 1+1.05				自 : No. 1+1.05		1.20	
至 : No. 1+2.45	1.4			至 : No. 1+2.45	1.4	1.20	1.7
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	15.3		2.5	合計	15.3		4.8

舗 装 工 面 積 計 算 書

2号工事箇所

舗装版破碎(2)

2号工事箇所

表層(2)

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 0		0.70		自 : No. 0		0.45	
至 : No. 0+5.5	5.5	0.70	3.9	至 : No. 0+5.5	5.5	0.45	2.5
自 : No. 0+5.5 (同)				自 : No. 0+5.5 (同)		0.45	
至 : No. 0+10.9	5.4			至 : No. 0+10.9	5.4	0.70	3.1
自 : No. 0+10.9 (同)				自 : No. 0+10.9 (同)			
至 : No. 0+13.9	3.0			至 : No. 0+13.9	3.0		
自 : No. 1+1.05				自 : No. 1+1.05		1.20	
至 : No. 1+2.45	1.4			至 : No. 1+2.45	1.4	1.20	1.7
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	15.3		3.9	合計	15.3		7.3

単 位 数 量 計 算 書

1号工事箇所

細別	木根等処分費	1.0	式当り	細別			式当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
伐採 30≦C<59	1本当たり 65.0kg/本 N = 11.0	本	11.0				
伐根(1) 30≦C<35	1本当たり 0.21m3/本 N = 8.0	本	8.0				
伐根(2) 45≦C<60	1本当たり 0.74m3/本 N = 3.0	本	3.0				
樹木等処分費(1) (枝葉・幹)	W=65.0×11.0÷1000= W = 0.7	t	0.7				
樹木等処分費(2) (根株)	W=(0.21×8.0+0.74×3.0)×0.40= W = 1.6	t	1.6				
木根等運搬	伐採 V=0.7÷0.80= 0.9 伐根 V=1.6÷0.80= 2.0 2.9 V = 2.9	m3	2.9				

令和3年度北狭道補第11号

神納町ほか3町地内道路改修工事

数量総括表

(狭あい道路整備工事)

レベル1 : 道路修繕

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式		
						1	
	道路土工				式		
						1	
		掘削工			式		
						1	
			掘削		m 3		
						2	
		残土処理工			式		
						1	
			残土等処分(1)		m 3		
						4	
			残土等処分(2)		m 3		
						2	
	舗装工				式		
						1	
		舗装打換え工			式		
						1	
			舗装版切断	As版	m		
						10	
			舗装版破碎(1)	As版	m 2		
						27	
			舗装版破碎(2)	As版	m 2		
						1	
			殻運搬(1)	As殻	m 3		
						1	
			殻運搬(2)	As殻	m 3		
						0.06	
			殻処分(1)	As殻	m 3		
						1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			殻処分(2)	As殻	m 3	0.06	
			不陸整正(1)	RC-40 平均t=1cm	m 2	33	
			不陸整正(2)	補足材なし	m 2	10	
			路盤	RC-40 t=20cm	m 2	10	
			表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m 2	13	
			表層(3)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m 2	33	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m 3	4	
			埋戻し(1)	RC-40	m 3	3	
		側溝工			式	1	
			L型側溝(2)	250A乗入	m	5	リサイクル認定製品
			L型側溝(5)	250B乗入	m	10	リサイクル認定製品
		管渠工			式	1	
			暗渠排水管(1)	VUφ150	箇所	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			暗渠排水管(2)	VUφ150	箇所	1	
		集水樹・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水樹(502)	250A集水用 乗入	箇所	1	リサイクル認定製品
			プレキャスト集水樹(504)	250B集水用 乗入	箇所	2	リサイクル認定製品
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(2)	有筋Co	m ³	2	
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	有筋Co殻	m ³	2	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1	6人
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			間詰コンクリート		m ³	0.2	
			排水接続		式	1	

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	掘削工	掘削	5号 2.4	式	1.0
				式	1.0
				m 3	2.4
	残土処理工	残土等処分(1)	3号 2.2 + 4号 2.1	式	1.0
				m 3	4.3
				m 3	2.4
				m 3	2.4
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	3号 4.7 + 4号 5.6	式	1.0
				式	1.0
				m	10.3
		舗装版破碎(1)	3号 27.0	m 2	27.0
				m 2	1.2
		舗装版破碎(2)	4号 1.2	m 2	1.2
				m 3	1.4
		殻運搬(1)	3号 1.4	m 3	1.4
				m 3	0.06
		殻処分(1)	3号 1.4	m 3	1.4
				m 3	0.06
		殻処分(2)	4号 0.06	m 3	0.06
				m 3	0.06

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		不陸整正 (1)	3号 32.8	m 2	32.8
		不陸整正 (2)	5号 9.7	m 2	9.7
		路盤	5号 9.7	m 2	9.7
		表層 (2)	4号 3.3 + 5号 9.7	m 2	13.0
		表層 (3)	3号 32.8	m 2	32.8
排水構造物工				式	1.0
	作業土工			式	1.0
		床掘り	3号 2.2 + 4号 2.1	m 3	4.3
		埋戻し (1)	3号 1.5 + 4号 1.5	m 3	3.0
	側溝工			式	1.0
		L型側溝 (2)	4号 4.9	m	4.9
		L型側溝 (5)	3号 10.3	m	10.3
	管渠工			式	1.0
		暗渠排水管 (1)	3号 1.0	箇所	1.0
		暗渠排水管 (2)	4号 1.0	箇所	1.0

数 量 集 計 表							
レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規格及び数量)			単位	数量
	集水桝・マンホール工					式	
			4号				1.0
		プレキャスト集水桝(502)	1.0			箇所	1.0
			3号				
		プレキャスト集水桝(504)	2.0			箇所	2.0
構造物撤去工						式	1.0
	構造物取壊し工					式	1.0
			3号 4号				
		コンクリート構造物取壊し(2)	1.2	+	0.4	m 3	1.6
			3号 4号				
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	1.2	+	0.4	m 3	1.6
仮設工						式	1.0
	交通管理工					式	1.0
			3号 4号 5号				
		交通誘導警備員	1.0		1.0 1.0	式	1.0
雑工						式	1.0
	雑工					式	1.0
			3号 4号				
		間詰コンクリート	0.1	+	0.06	m 3	0.2
			3号				
		排水接続	1.0			式	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《3号工事箇所》 道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	床掘りより V= 2.2 = 2.2	m3	2.2
	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm L= 2.35 + 2.35 = 4.7	m	4.7
		舗装版破碎(1)	別紙舗装工面積計算書より A= 27.0 = 27.0	m2	27.0
		殻運搬(1)	As殻 V= 27.0 × 0.05 = 1.4	m3	1.4
		殻処分(1)	As殻 殻運搬(1)より V= 1.40 = 1.4	m3	1.4
		不陸整正(1)	RC-40 平均t=1cm 別紙舗装工面積計算書より A= 32.8 = 32.8	m3	32.8
		表層(3)	再生密粒度As(13) t=5cm 別紙舗装工面積計算書より A= 32.8 = 32.8	m2	32.8
排水構造物工	作業土工				

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	側溝工	床掘り	別紙作業土工計算書、工法図より V= 1.6 + 0.62 = 2.2	m3	2.2
		埋戻し(1)	別紙作業土工計算書、工法図より V= 1.0 + 0.47 = 1.5	m3	1.5
		L型側溝(5)	250B乗入 平面図より L= 10.3 = 10.3	m	10.3
		管渠工			
	集水柵・マンホール工	暗渠排水管(1)	平面図より N= 1.0 = 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水柵(504)	250B乗入 平面図より N= 2.0 = 2.0	箇所	2.0
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物 別紙作業土工計算表より V= 1.2 = 1.2	m3	1.2
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	有筋Co殻 コンクリート構造物取壊し(2)より V= 1.2 = 1.2	m3	1.2
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工	雑工	間詰コンクリート	別紙作業土工計算書より V= 0.1 = 0.1	m3	0.1
		排水接続	別紙単位数量計算書より N= 1.0 = 1.0	式	1.0

作 業 土 工 計 算 書

3号工事箇所

測点	距離	床掘り		埋戻し(1)		コンクリート構造物取壊し(2)		間詰コンクリート			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0		0.14		0.09		0.10		0.01			
至 : No. 0+11.5	11.5	0.14	1.6	0.09	1.0	0.10	1.2	0.01	0.1		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	11.5		1.6		1.0		1.2		0.1		

舗 装 工 面 積 計 算 書

3号工事箇所

舗装版破碎 (1)

不陸整正 (1)、表層 (3)

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 0		2.35		自 : No. 0		2.85	
至 : No. 0+11.5	11.5	2.35	27.0	至 : No. 0+11.5	11.5	2.85	32.8
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	11.5		27.0	合計	11.5		32.8

単 位 数 量 計 算 書

3号工事箇所

細別	排水接続	1.0	式当り	細別			箇所当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
	$\phi 150 \text{ N} = 2.0 \text{ 箇所}$						
排水接続手間	$\text{N} = 2.0$	箇所	2.0				
$\phi 150\text{mm}$	$2.0 \times 0.3 \quad \text{L} = 0.60$	本	1.0				
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	$0.60 \div 4.00$						
	$\text{N} = 0.2$						
$\phi 150\text{mm}$ ソケット		個	1.0				
	$\text{N} = 1.0$						
$\phi 150\text{mm}$ 90° ソケット		個	1.0				
	$\text{N} = 1.0$						

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《4号工事箇所》 道路土工	残土処理工	残土等処分(1)	床掘りより $V = 2.1$	m3	2.1
			= 2.1		
	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm $L = 0.05 + 0.05 + 5.5 = 5.6$	m	5.6
		舗装版破碎(2)	別紙舗装工面積計算書より A1= 0.3 暗渠排水管部より $A2 = (1.2 - 0.05) \times 0.8 = 0.9$ $A = A1 + A2 = 1.2$	m2	1.2
		殻運搬(2)	As殻 $V = 1.2 \times 0.05 = 0.06$	m3	0.06
		殻処分(2)	As殻 殻運搬(2)より $V = 0.06$	m3	0.06
		表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm 別紙舗装工面積計算書より $A = 3.3$	m2	3.3
	排水構造物工	作業土工	床掘り 別紙作業土工計算書、工法図より $V = 0.9 + 1.22 = 2.1$	m3	2.1

数 量 計 算 書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
構造物撤去工	側溝工	埋戻し(1)	別紙作業土工計算書、工法図より V= 0.5 + 0.99 = 1.5	m3	1.5	
		L型側溝(2)	250A乗入 平面図より L= 4.9 = 4.9	m	4.9	
		管渠工	暗渠排水管(2)	平面図より N= 1.0 = 1.0	箇所	1.0
		集水桝・マンホール工	プレキャスト集水桝(502)	250A乗入 平面図より N= 1.0 = 1.0	箇所	1.0
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物 別紙作業土工計算表より V= 0.4 = 0.4	m3	0.4	
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	有筋Co殻 コンクリート構造物取壊し(2)より V= 0.4 = 0.4	m3	0.4	
		仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	式	1.0
	雑工		雑工	間詰コンクリート	別紙作業土工計算書より V= 0.06 = 0.06	m3

断 面 数 量 計 算 書

4号工事箇所

測点	距離	床掘り		埋戻し(1)		コンクリート構造物取壊し(2)		間詰コンクリート			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO. 0		0.16		0.09		0.08		0.01			
至 : NO. 0+5.5	5.5	0.16	0.9	0.09	0.5	0.08	0.4	0.01	0.06		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	5.5		0.9		0.5		0.4		0.06		

舗装面積計算書

4号工事箇所

舗装版破碎(2)

表層(2)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自： N0, 0		0.05		自： N0, 0		0.60	
至： N0, 0+5.5	5.5	0.05	0.3	至： N0, 0+5.5	5.5	0.60	3.3
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
合計	5.5		0.3	合計	5.5		3.3

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《5号工事箇所》 道路土工	掘削工	掘削	別紙作業土工計算書より V= 2.4 = 2.4	m3	2.4
	残土処理工	残土等処分(2)	掘削より V= 2.4 = 2.4	m3	2.4
	舗装工 舗装打換え工	不陸整正(2)	補足材なし 別紙舗装工面積計算書より A= 9.7 = 9.7	m2	9.7
		路盤	RC-40 t=20cm別紙舗装工面積計算書より A= 9.7 = 9.7	m2	9.7
		表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm別紙舗装工面積計算書より A= 9.7 = 9.7	m2	9.7
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0

作 業 土 工 計 算 書

5号工事箇所

測点	距離	掘削									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0		0.16									
至 : No. 0+14.9	14.9	0.16	2.4								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	14.9		2.4								

舗 装 工 面 積 計 算 書

5号工事箇所

不陸整正(2)、路盤、表層(2)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		0.65		自 :			
至 : No. 0+14.9	14.9	0.65	9.7	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	14.9		9.7	合計			

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☐ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ 警察署 ）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☐ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☐ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 〇〇 〇〇 工事名 〇〇〇〇工事 工 期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日 会 社 〇〇建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事（修繕）は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等を行う現場パトロールを行うことがある。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件 (☐ 別添図等 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 転用あり (回) ☐ 兼用あり () ☐ その他 ()
	☐ 水替工（締切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ その他 ()
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件 (☐ 別添図等 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 施工方法 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
建設発生土・産業廃棄物関係	☐ 建設発生土受入地の指定あり	☐ 受入地の条件 (☐ 別添図面 ☐ 運搬距離（L＝ km） ☐ 受入料金あり ☐ 受入料金なし ☐ 別途協議 ☐ その他 ())
	☒ 建設発生土受入地未定	☒ 受入地未定につき別途協議する。(☒ 暫定運搬距離L＝ 4 km、 ☐ その他 ())
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類 (☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他 ()) ☒ 産業廃棄物の処分地 (☒ 再生処分場 () ☐ 最終処分場 () ☐ 別添図書 ☐ その他 () ☐ 別途協議) 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 () に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件 () ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	☐ その他 ()	☒ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☐ その他 ()
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名 (☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他 ()) ☐ 移設時期 (☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議) ☐ 防護 ()
	☐ その他	☐ その他 ()
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件 () 工法区分 () 材料種類 () 施工範囲 () ☐ 削孔数量 () 注入量 () その他 ()
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係 () 材料関係 ()
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類 (☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂) ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置 (☐ 新材に変更 ☐ その他 () ☒ 別途協議)
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☒ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他 ())
		☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名： 間伐材製工用バリケード・看板・標示板)
	☐ その他 ()	☐ その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
そ の 他	☐ 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生産あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L= km）
	☐ その他（ ）	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）
適 用 条 件	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年7月1日）） ☒ 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したのも有効とする。」と読み替えるものとする。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☒ 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の写真完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☐ 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合簿にて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること
監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	☐ 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	☐ 地盤情報データベースの登録の必要あり	☐ 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） ☐ 検定料金の計上（ ☐ A検定 ☐ B検定 ） （注：受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	☒ 産業廃棄物税	☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	☒ コリンズ（CORINS）の作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム ☐ 建設発生土情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 ☐ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
特例監理技術者の設置	☐ 特例監理技術者の設置	☐ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	☒ 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用	☒ 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託において市内本店事業者を活用することに配慮すること。
	☒ 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用	☒ 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。
	☒ 建設機械、機器等の借入れ	☒ 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。
	☒ 使用人等において市民の活用	☒ 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。
津市公契約条例	☒ 津市公契約条例に関する特記	☒ 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。 1 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 ☒ 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
	☒ 労働環境の確保に係る誓約事項	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用にも努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
法定福利費の負担	☒ 法定福利費を明記した標準見積書の活用	☒ 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用にも努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	☒ 暴力団等の不当介入の排除に関する特記	☒ 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	☒ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更が必要であると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	☐ ワンデーレスポンスの実施	☐ 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和3年4月