


平 面 図

S=1 : 250

白塚団地 2 号公園

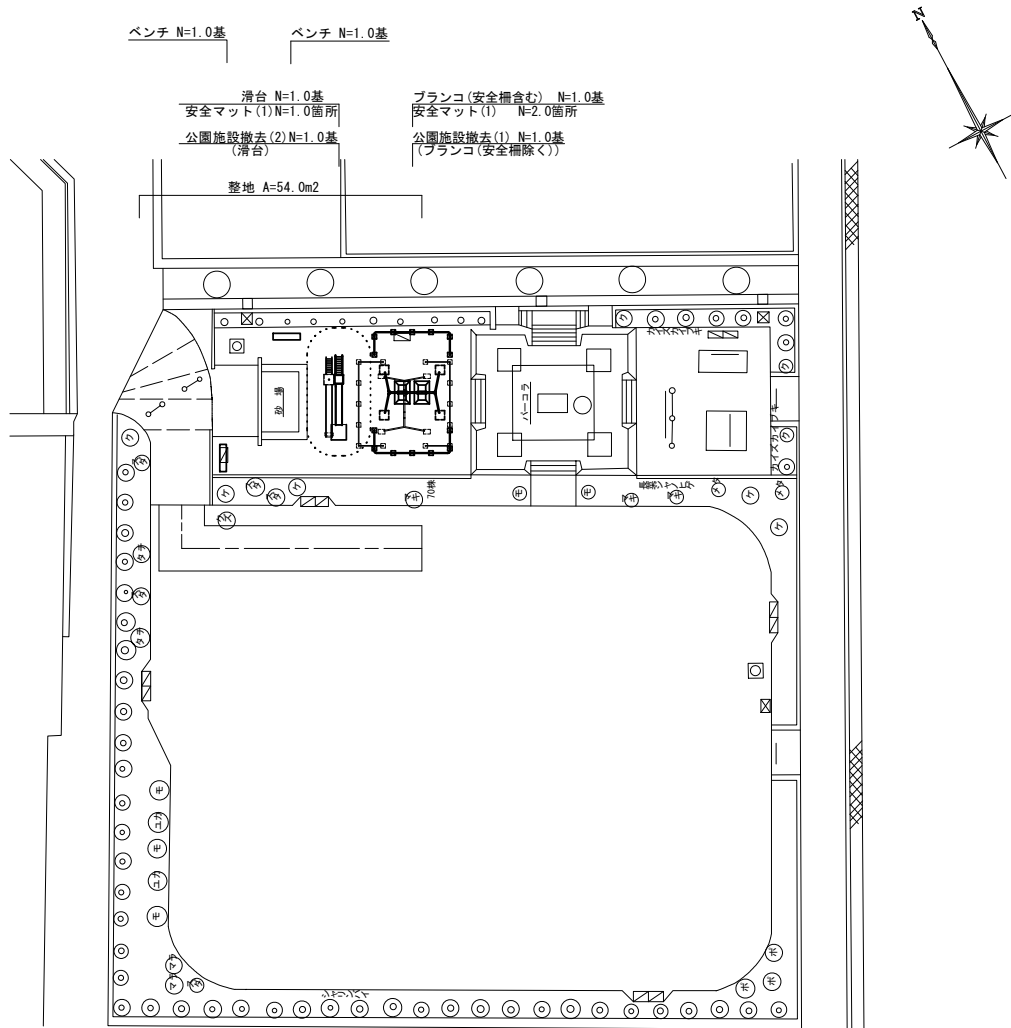


※この図面はA1サイズを原寸とする

工 事 名	令和4年度北公園補第2号 白塚団地2号公園整備工事		
施工箇所名	津市白塚町地内		
図面の種類	平面図		
縮 尺	1 : 250	図面番号	1 / 5
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		


工法図(1)
<参考図>

2連ブランコ詳細図
(AM-1223同等品以上)


平面図
S=1:30

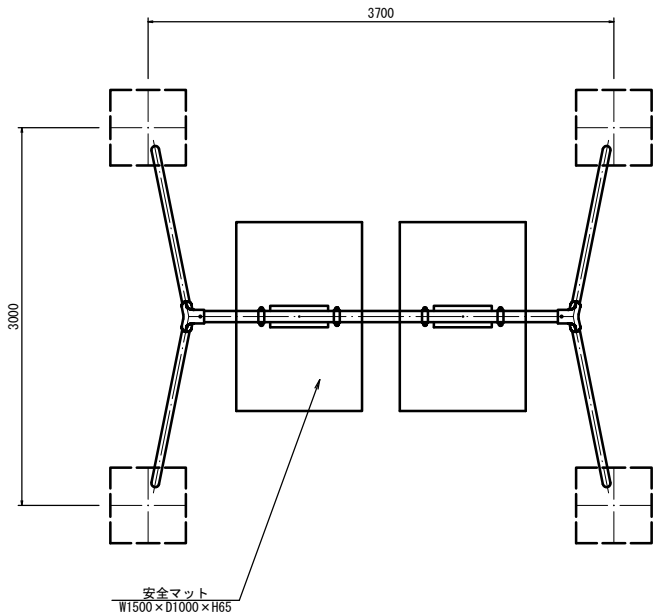


安全領域図
S=1:100

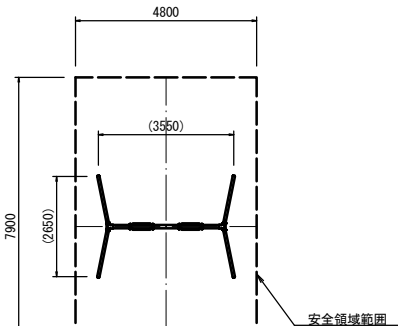


基礎コンクリート(1)
S=1:10

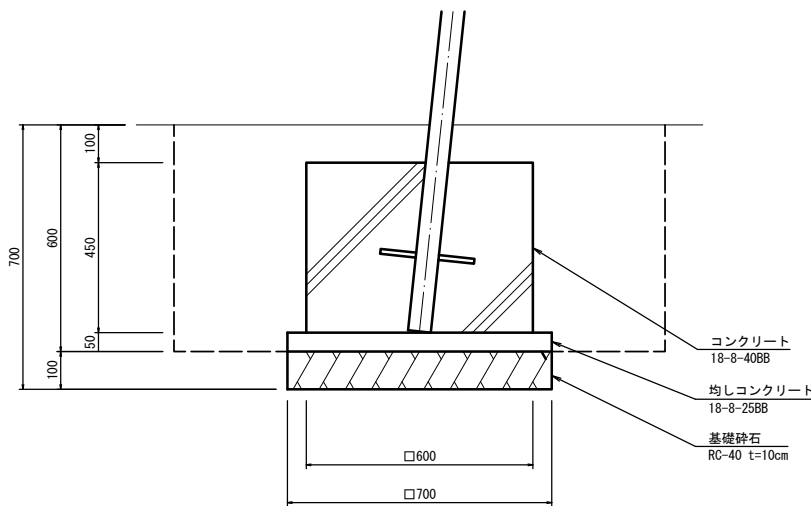

立面図
S=1:30

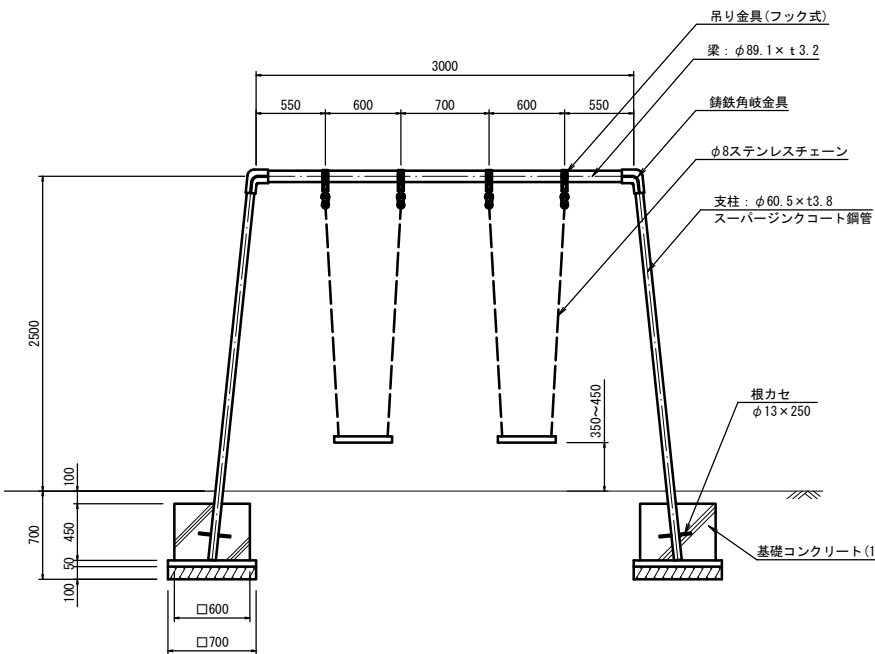

側面図
S=1:30

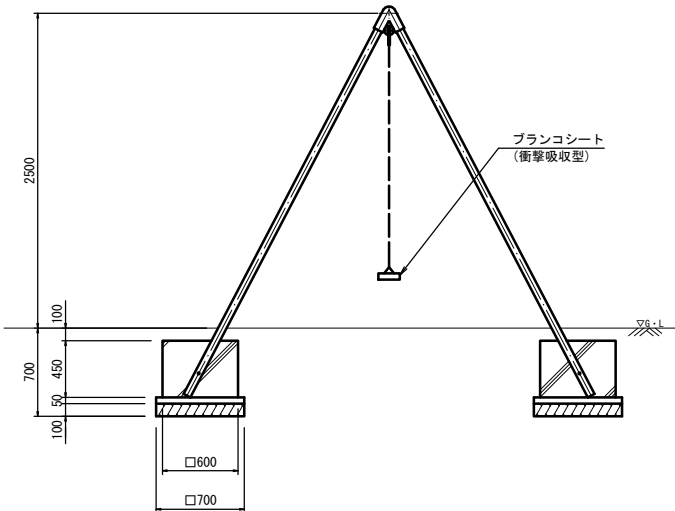

ブランコ					1基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
2連ブランコ	ブランコ境界柵含む	基	1.00	AM-1223同等品以上 AM-1224a同等品以上	
基礎コンクリート(1)	□600×H450	基	4.00		
基礎コンクリート(2)	□300×H200	基	14.00		

基礎コンクリート(1)					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.62		
型枠		m2	10.80		
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.25		
均し型枠		m2	1.40		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	4.90		
基面整正		m2	4.90		


作業土工					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
床掘り	土砂	m3	10.63		
埋戻し	流用土	m3	8.28		

※この図面はA1サイズを原寸とする			
工 事 名	令和4年度北公園補第2号 白塚団地2号公園整備工事		
施工箇所名	津市白塚町地内		
図面の種類	工法図(1)＜参考図＞		
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 5
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		


工法図(2)
<参考図>

ブランコ安全柵詳細図
(AM-1224a同等品以上)


平面図
S=1:30

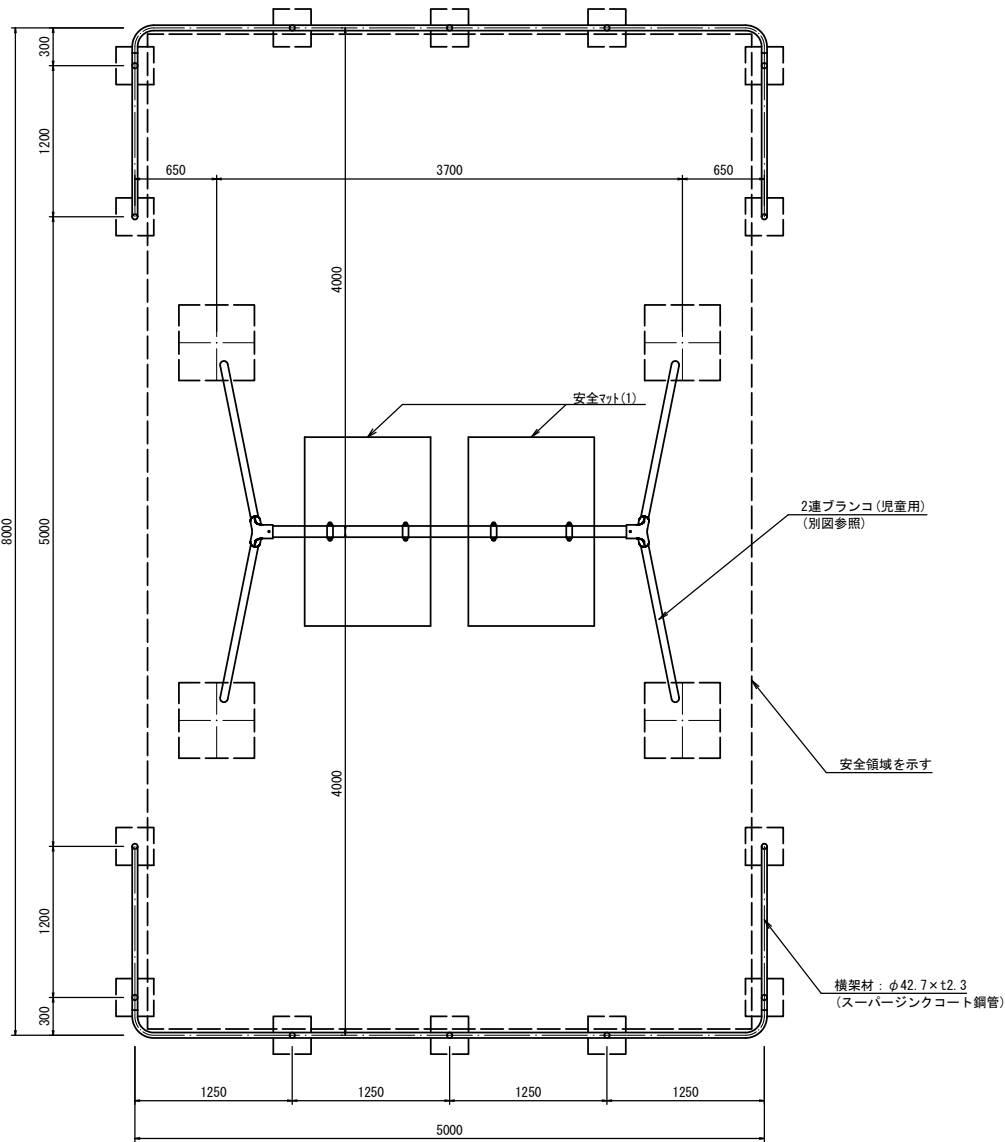


立面図
S=1:30

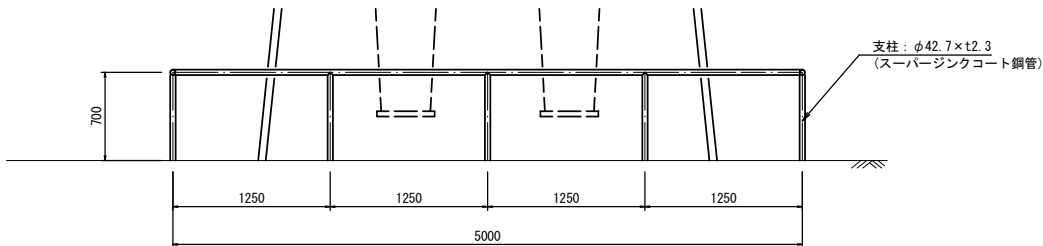

詳細図
S=1:20

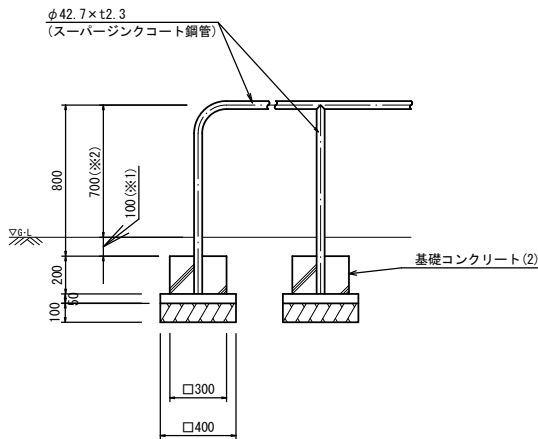

基礎コンクリート(4)
S=1:10

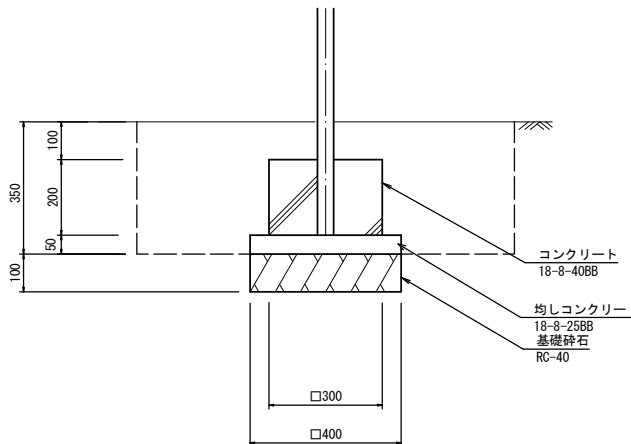


基礎コンクリート(2)					
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.18		
型枠		m2	2.40		
均しコンクリート	18-8-20BB	m3	0.08		
均し型枠		m2	0.80		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	1.60		
基礎整正		m2	1.60		


作業土工					
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
床掘り	土砂	m3	3.66		
埋戻し	流用土	m3	3.24		

ベンチ詳細図
(FL002A-SM-NA-RD同等品以上)


平面図
S=1:15

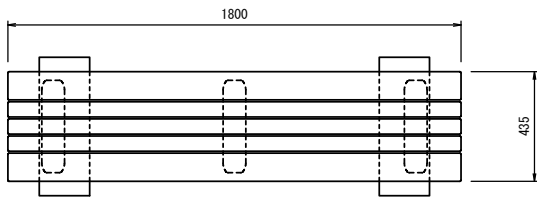

立面図
S=1:15

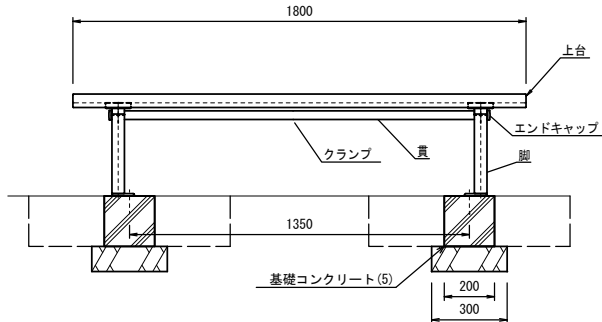

側面図
S=1:15

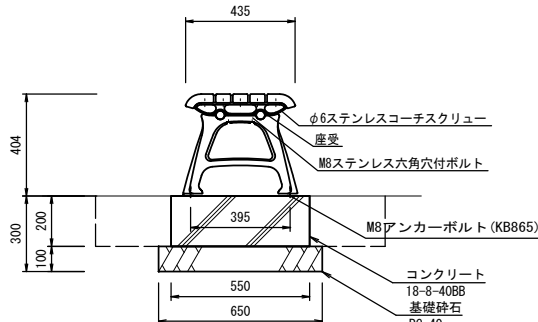

ベンチ					
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
ベンチ	背なしベンチ 1.8m	基	1.00	FL002A-SM-NA-RD同等品以上	
基礎コンクリート(5)	550×200×H200	基	2.00		

※参考重量 46kg

基礎コンクリート(5)					
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.22		
型枠		m2	3.00		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	1.95		
基礎整正		m2	1.95		

作業土工					
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
床掘り	土砂	m3	2.04		
埋戻し	流用土	m3	1.62		


※この図面はA1サイズを原寸とする

工 事 名	令和4年度北公園補第2号 白塚団地2号公園整備工事		
施工箇所名	津市白塚町地内		
図面の種類	工法図(2) <参考図>		
縮 尺	図 示	図面番号	3 / 5
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		


工法図(3)
<参考図>

滑り台詳細図
(F10S15M同等品以上)


平面図
S=1:30

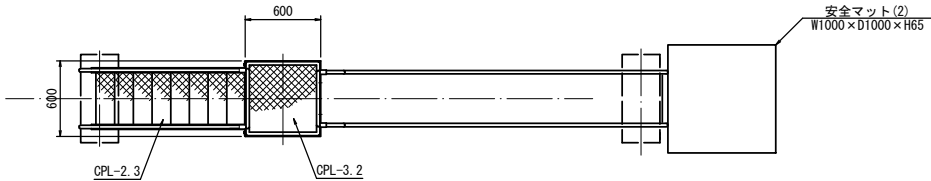


安全領域図
S=1:100

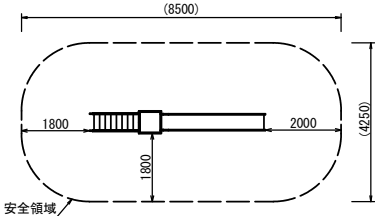


基礎コンクリート(2)
S=1:20

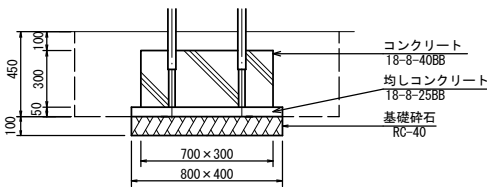


側面図
S=1:30

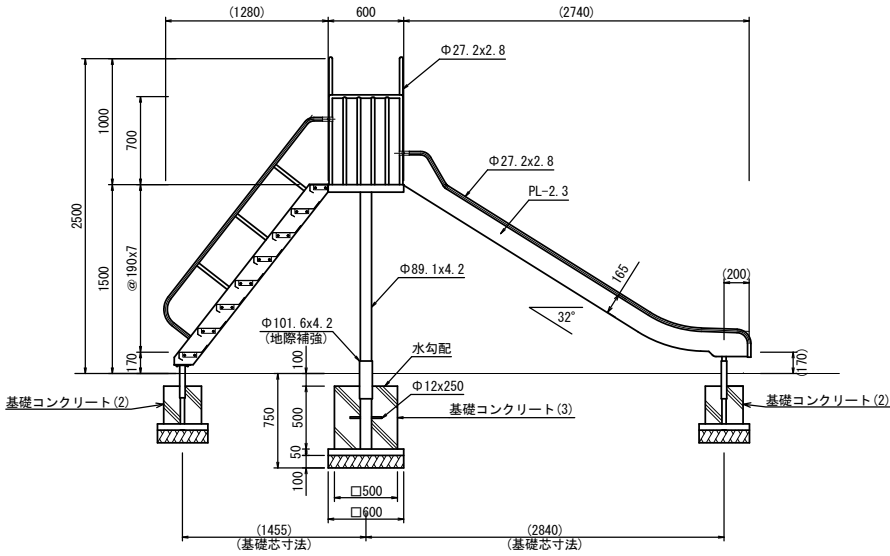


正面図
S=1:30

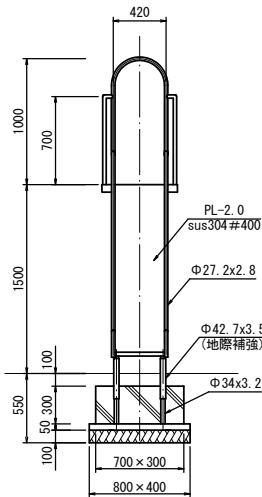

背面図
S=1:30

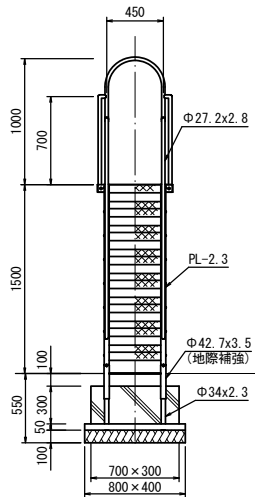

基礎コンクリート(3)
S=1:20

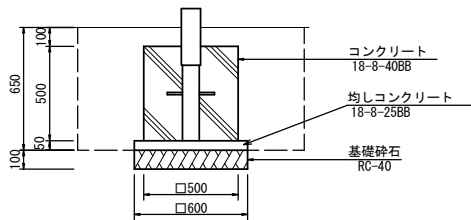

基礎コンクリート(4)				
名 称	規 格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.25	
型枠		m2	10.00	
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.18	
均し型枠		m2	1.20	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	3.60	
基面整正		m2	3.60	

作業土工				
名 称	規 格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂	m3	9.72	
埋戻し	流用土	m3	7.93	


滑り台				
名 称	規 格	単位	数量	摘要
滑り台	一方式滑台 高さ1.5m	基	1.00	F10S15M同等品以上
基礎コンクリート(3)	700×300×H300	基	2.00	
基礎コンクリート(4)	□500×H500	基	1.00	

※この図面はA1サイズを原寸とする

工 事 名	令和4年度北公園補第2号 白塚団地2号公園整備工事		
施工箇所名	津市白塚町地内		
図面の種類	工法図(3) <参考図>		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 5
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工法図(4)
 <参考図>


安全マット(1)詳細図
ブランコ用(A0-9111同等品以上)

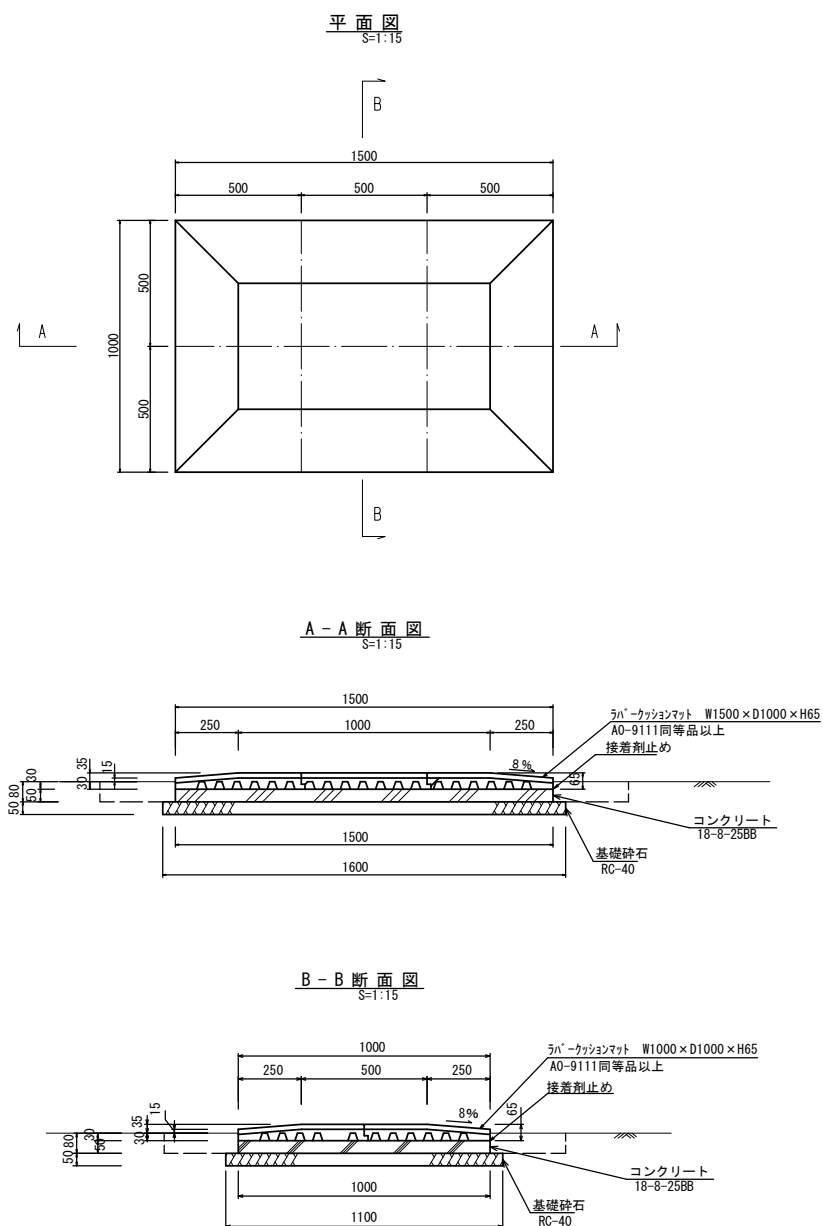

安全マット(1)				10箇所当り	
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
安全マット	フル・テック安全マット ■1500×D1000×H65	枚	10.00	A0-9111同等品以上	
コンクリート	18-8-25B8	m3	0.75		
型枠		m2	2.50		
基礎砕石	RC-40 t=5cm	m2	17.60		
基面修正		m2	17.60		

作業土工		10箇所当り		
名 称	規 格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂	m3	3.57	
埋戻し	流用土	m3	1.49	

安全マット(2)詳細図
滑台用(A0-9112同等品以上)

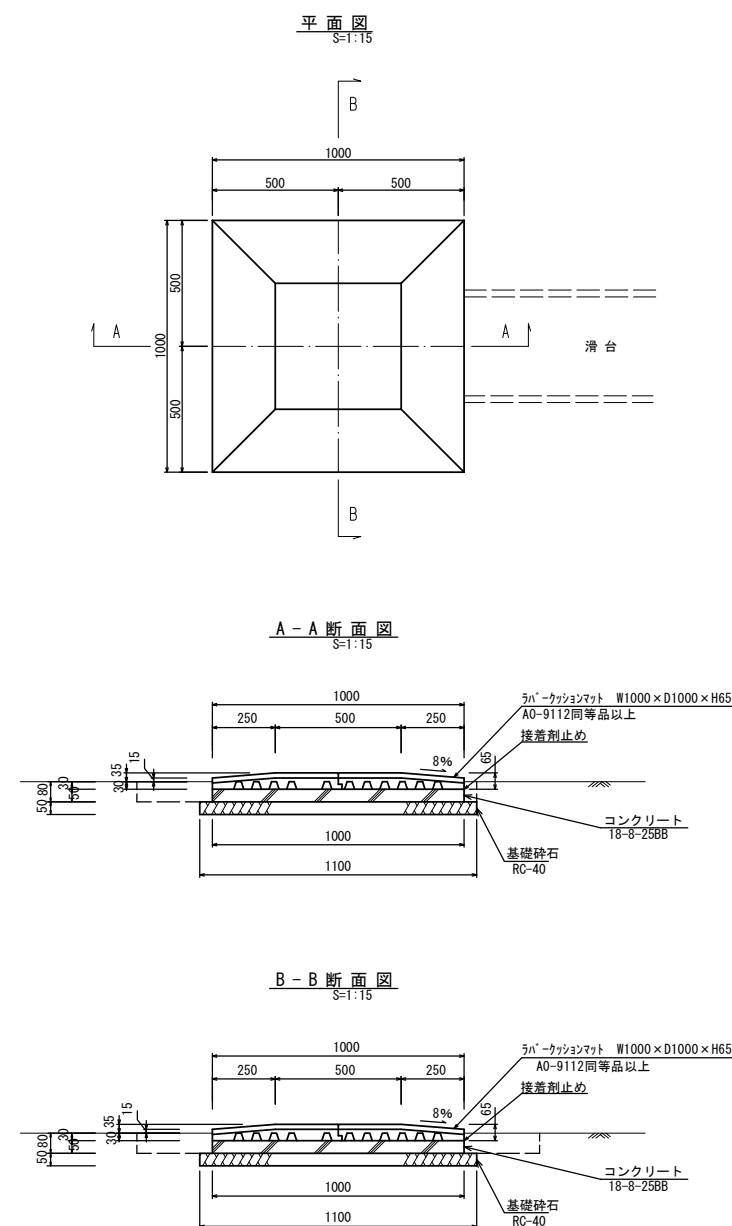

安全マット(2)				10箇所当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要
安全マット	ウレタンクッションマット W1000×D1000×H65	枚	10.00	A0-9112同等品以上
コンクリート	18-8-25B8	m3	0.50	
型枠		m2	2.00	
基礎砕石	RC-40 t=5cm	m2	12.10	
基面整正		m2	12.10	

作業土工		10箇所当り		
名 称	規 格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂	m3	2.27	
埋戻し	流用土	m3	0.87	

※この図面はA1サイズを原寸とする

工 事 名	令和4年度北公園補第2号 白塚団地2号公園整備工事		
施工箇所名	津市白塚町地内		
図面の種類	工法図(4)＜参考図＞		
縮 尺	S=1:15	図面番号	5 / 5
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		