

### <u>平面図</u> S=1:250

志登茂園団地東公園

### 一身田東公園

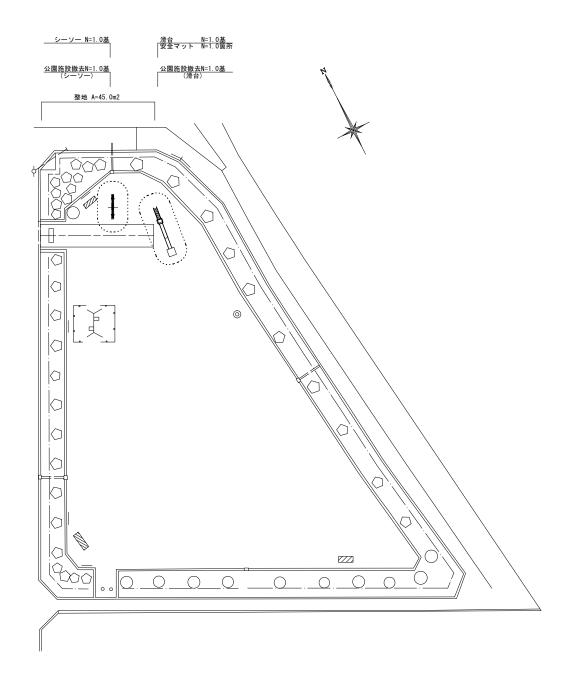

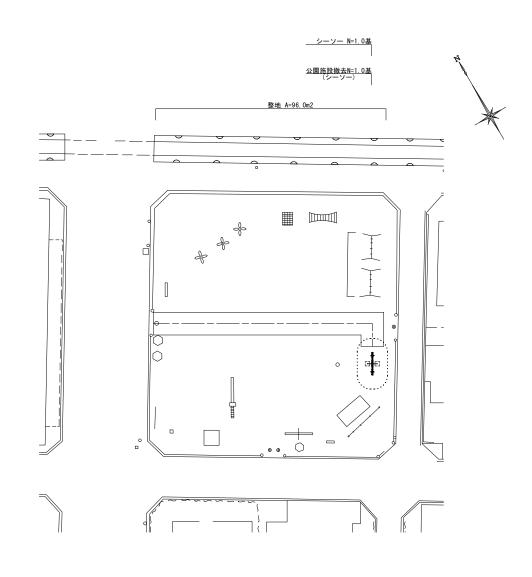

#### ※この図面はA1サイズを原寸とする


※この区面はAIサイスを原引とする				
工事名	令和4年度北公園補第3号 志登茂園団地東公園及び一身田東公園整備工事			
施工箇所名	津市栗真町屋町及び一身田町地内			
図面の種類	平面図			
縮尺	1:250 図面番号 1/3			
事業所名	津市建設部津北工事事務所			


# 工法図(1) <参考図>


## \_<u>滑台詳細図</u> (F10S20M同等品以上)

<u>平面図</u> S=1:30



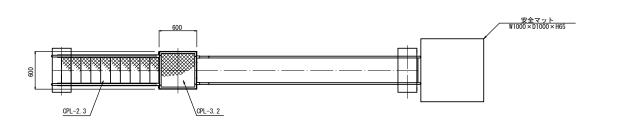




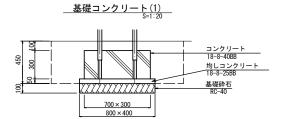

基礎コンクリート(1)				10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	0. 63	
型枠		m2	6. 00	
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.16	
均し型枠		m2	1. 20	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	3. 20	
基面整正		m2	3. 20	

作業土工				10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂	m3	6. 62	
埋戻し	流用土	m3	5, 51	

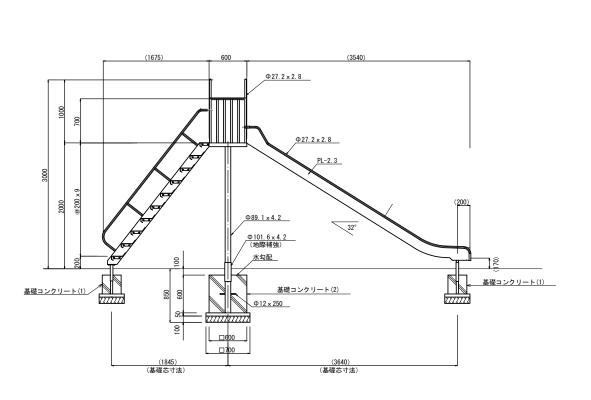

 場合
 1基当

 名称
 規格
 単位数量
 摘要

 滑台
 一方式滑台 デッキ高さ2.0m
 基 1.00
 F10S20M同等品以上


 基礎コンクリート(1)
 700×300×1300
 基 2.00

 基礎コンクリート(2)
 □600×1600
 基 1.00


\_\_\_\_**側面図**\_\_\_ S=1:30

7000	420
2000	PL-2.0 sus304#400 Ф27.2×2.8
001 000 001 001	0 34 x 3. 2 700 x 300 800 x 400

<u>正面図</u> S=1:30

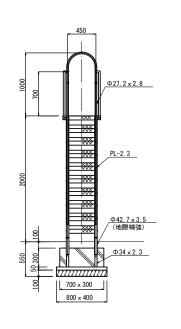

\_\_<u>背面図</u> S=1:30

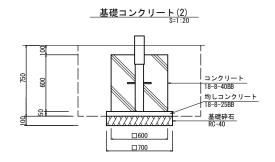

基礎コンクリート(2)				10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	2. 16	
型枠		m2	14. 40	
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0. 25	
均し型枠		m2	1.40	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	4. 90	
基面整正		m2	4. 90	

作業土工				10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂	m3	13. 17	
埋戻し	流用土	m3	10. 28	

※この図面	面はA1サイ	ズを原寸	とする

	※この凶曲はAIサイスを原引とする				
工事名	令和4年度北公園補第3号 志登茂園団地東公園及び一身田東公園整備工事				
施工箇所名	津市栗真町屋町及び一身田町地内				
図面の種類	工法図(1)<参考図>				
縮尺	図 示 図面番号 2/3				
事業所名	津市建設部津北工事事務所				


# 工法図(2) <参考図>

基礎コンクリート


安全マット詳細図 滑台用(AO-9112同等品以上)

# シーソー詳細図 (SE-05同等品以上)

平面図 S=1:15

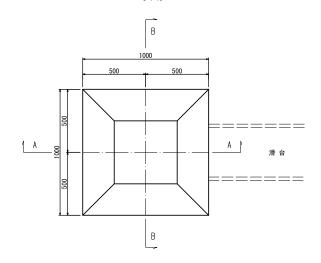


<u>平面図</u> S=1:20

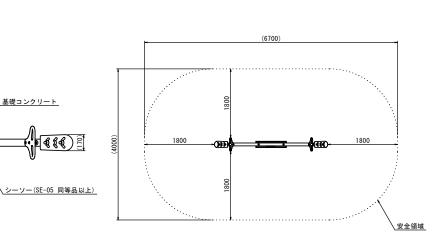

<u>断面図</u> S=1:20

\_\_<u>安全領域図\_\_\_</u> S=1:50


<u>基礎コンクリート(3)</u> S=1:20

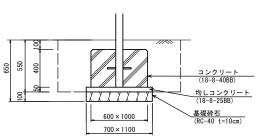


基礎コンクリート(3)				10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	2. 40	
型枠		m2	12. 80	
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0. 39	
均し型枠		m2	1. 80	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	7. 70	
基面整正		m2	7. 70	

作業土工				10基当
名 称	規 格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂	m3	12. 93	
埋戻し	流用土	m3	9. 38	


### A - A 断 面 図 S=1:15

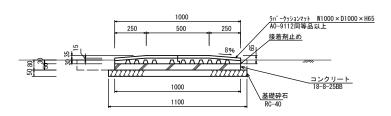




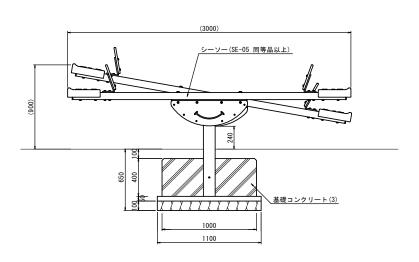

**333** 

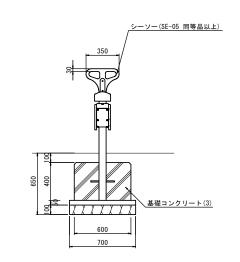

B-B断面図 S=1:15

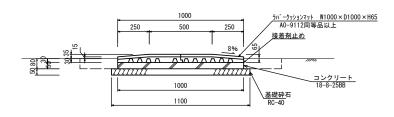

安全マッ	<b>-</b>				10箇所当り
2	称	規 格	単位	数量	摘要
萝	全マット	ラハ´ーケッションマット W1000×D1000×H65	枚	10.00	A0-9112同等品以上
	ンクリート	18-8-25BB	m3	0. 50	
	型枠		m2	2. 00	
-	基礎砕石	RC-40 t=5cm	m2	12. 10	
- 1	基面整正		m2	12.10	

作業土工				10箇所当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要
床掘り	土砂	m3	2. 27	
埋戻し	流用土	m3	0. 87	

シーソー 1基							
名 称	規 格	単位	数量	摘要			
シーソー	単列シーソー 2乗り	基	1.00	SE-05同等品以上			
基礎コンクリート(3)	600 × 1000 × H400	基	1.00				

※この図面はA1サイズを原寸とする

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
工事名	令和4年度北公園補第3号 志登茂園団地東公園及び一身田東公園整備工事 津市栗真町屋町及び一身田町地内						
施工箇所名							
図面の種類	工法図(2)<参考図>						
縮尺	図示	図面番号	3/3				
事業所名	事 業 所 名 津市建設部津北工事事務所						