


平面図


S=1:250

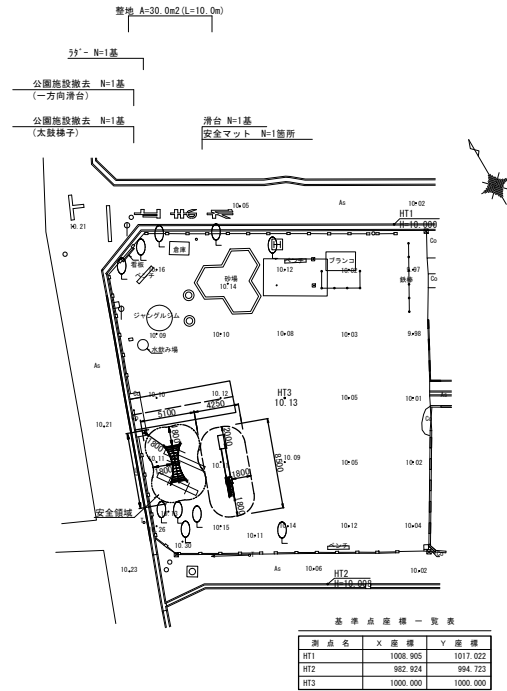

工法図(1)

<参考図>


ラダー詳細図
(35456T同等品以上)

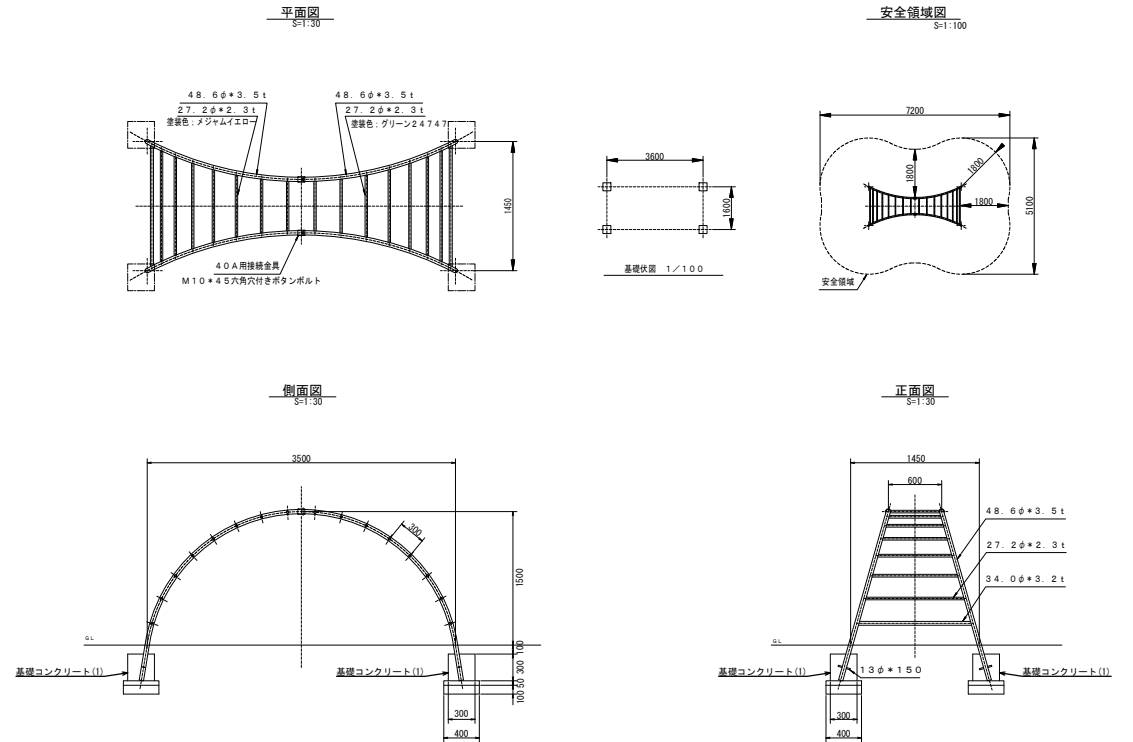

ラダー					1基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
ラダー	太鼓椅子	基	1.00	35456T同等品以上	
基礎コンクリート(1)	□300×H300	基	4.00		

基礎コンクリート(1)

S=1:20



基礎コンクリート(1)					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
コンクリート	18-8-4088	m ³	0.27		
型枠		m ²	3.60		
均しコンクリート	18-8-2588	m ³	0.08		
均し型枠		m ²	0.80		
基礎砂石	R0-40 t=10cm	m ²	1.60		
基礎整正		m ²	1.60		

作業土工					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	摘要	
床掘り	土砂	m ³	4.66		
埋戻し	流用土	m ³	4.15		

※この図面はA1サイズを原寸とする

工 事 名	令和5年度北公園補第2号 阿清児童遊遊び場整備工事		
施 工 所 名	津市柳山津興地内		
図 面 名	平面図・工法図(1)		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 2
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工 法 図 (2)


<参考図>

滑台詳細図

(F10S15M同等品以上)


平面図

S=1/30




安全領域図

S=1/100



基礎コンクリート(2)

S=1/20



基礎コンクリート(2)					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	換算	
コンクリート	18-8-408B	m ³	0.63		
型枠		m ²	6.00		
均しコンクリート	18-8-258B	m ³	0.16		
均し型枠		m ²	1.20		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	3.20		
基礎整正		m ²	3.20		


作業土工					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	換算	
床掘り	土砂	m ³	6.62		
埋戻し	汎用土	m ³	5.51		

安全マット詳細図

滑台用 (PG-12同等品以上)


平面図

S=1/20

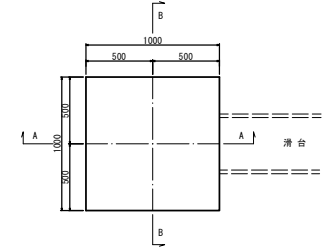


A-A断面図

S=1/30




B-B断面図

S=1/30




側面図

S=1/30

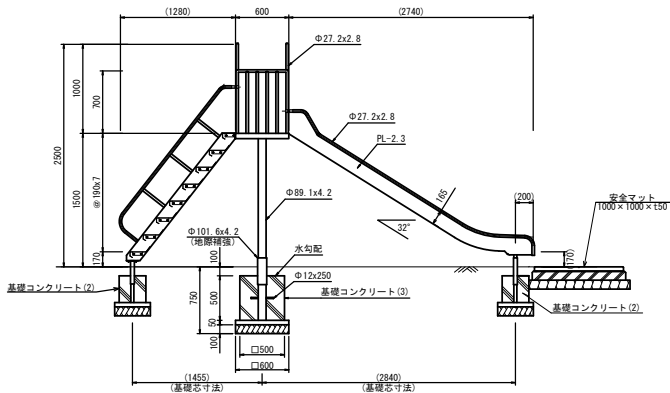


正面図

S=1/30




背面図

S=1/30



基礎コンクリート(3)

S=1/20



基礎コンクリート(3)					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	換算	
コンクリート	18-8-408B	m ³	1.25		
型枠		m ²	10.00		
均しコンクリート	18-8-258B	m ³	0.18		
均し型枠		m ²	1.20		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	3.60		
基礎整正		m ²	3.60		

作業土工					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	換算	
床掘り	土砂	m ³	9.72		
埋戻し	汎用土	m ³	7.93		

安全マット					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	換算	
安全マット	18-8-408B (1000×1000×150)	m ²	10.00		
コンクリート	18-8-258B	m ³	1.10		
型枠		m ²	4.20		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	13.23		
基礎整正		m ²	13.23		

作業土工					10基当り
名 称	規 格	単位	数量	換算	
床掘り	土砂	m ³	4.79		
埋戻し	汎用土	m ³	1.87		

※この図面はA1サイズを原寸とする

工 事 名	令和5年度北公園補第2号 阿波清見児童遊具場整備工事		
施 工 箇 所 名	津市柳山津興地内		
図 面 名	工法図(2)		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 2
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

滑台					1基当り
名 称	規 格	単位	数量	換算	
滑台	一方式滑台 17×高さ1.5m	基	1.00		
基礎コンクリート(2)	700×300×H300	基	2.00		
基礎コンクリート(3)	□500×H500	基	1.00		