


項 目		建	電	空	衛	土	造	外	別	備 考
		築	気	調	生	木	園	構	途	
A部 外構関連	排水	○								
	舗装	○								
	トラフィックペイント	○								
	樹木移植準備（根回し）	○								移植予定既存樹の 根回しを先行して行う
	屋上緑化・中庭植栽	○								
	視覚障害者誘導鉄・誘導ブロック	○								
	ポラード・バリカー	○								
	屋外留置場基礎・目隠し壁	○								
	新設駐輪場上屋	○								
	既設駐輪場塗装								○	
	撤去・移設・整地	○								
	敷地内水路切通し	○								
A部 設備関連	ポール灯・庭園灯		○							
	散水設備	○		○						
	給水設備				○					
	上記埋設配管	○	○	○	○					各工事別
	浄化槽設置				○					
A部 その他	浄化槽上部舗装	○								
	屋外サイン	○								
B部 外構関連	整地・排水					○				
	舗装					○				
	トラフィックペイント					○				
	緑地帯廻り縁石					○				
	ポラード・バリカー					○				
B部 設備関連	ポール灯・庭園灯		○							一部先行工事 電気設備図による
	散水設備			○						
	給水設備				○					
	上記埋設配管		○	○						各工事別
B部 その他	屋外サイン	○								
C部 外構関連	整地・排水					○				
	舗装					○				
	トラフィックペイント					○				
	緑地帯廻り縁石					○				
C部 設備関連 その他	ポラード・バリカー					○				
	ポール灯					○				
D部 外構関連	屋外サイン	○								
	排水	○								
	植栽						○			
	緑地帯（芝生）						○			
	樹木移植						○			
	ランニングコース						○			
D部 その他	ポラード・バリカー	○								
	撤去・移設・整地	○								
	屋外サイン	○								

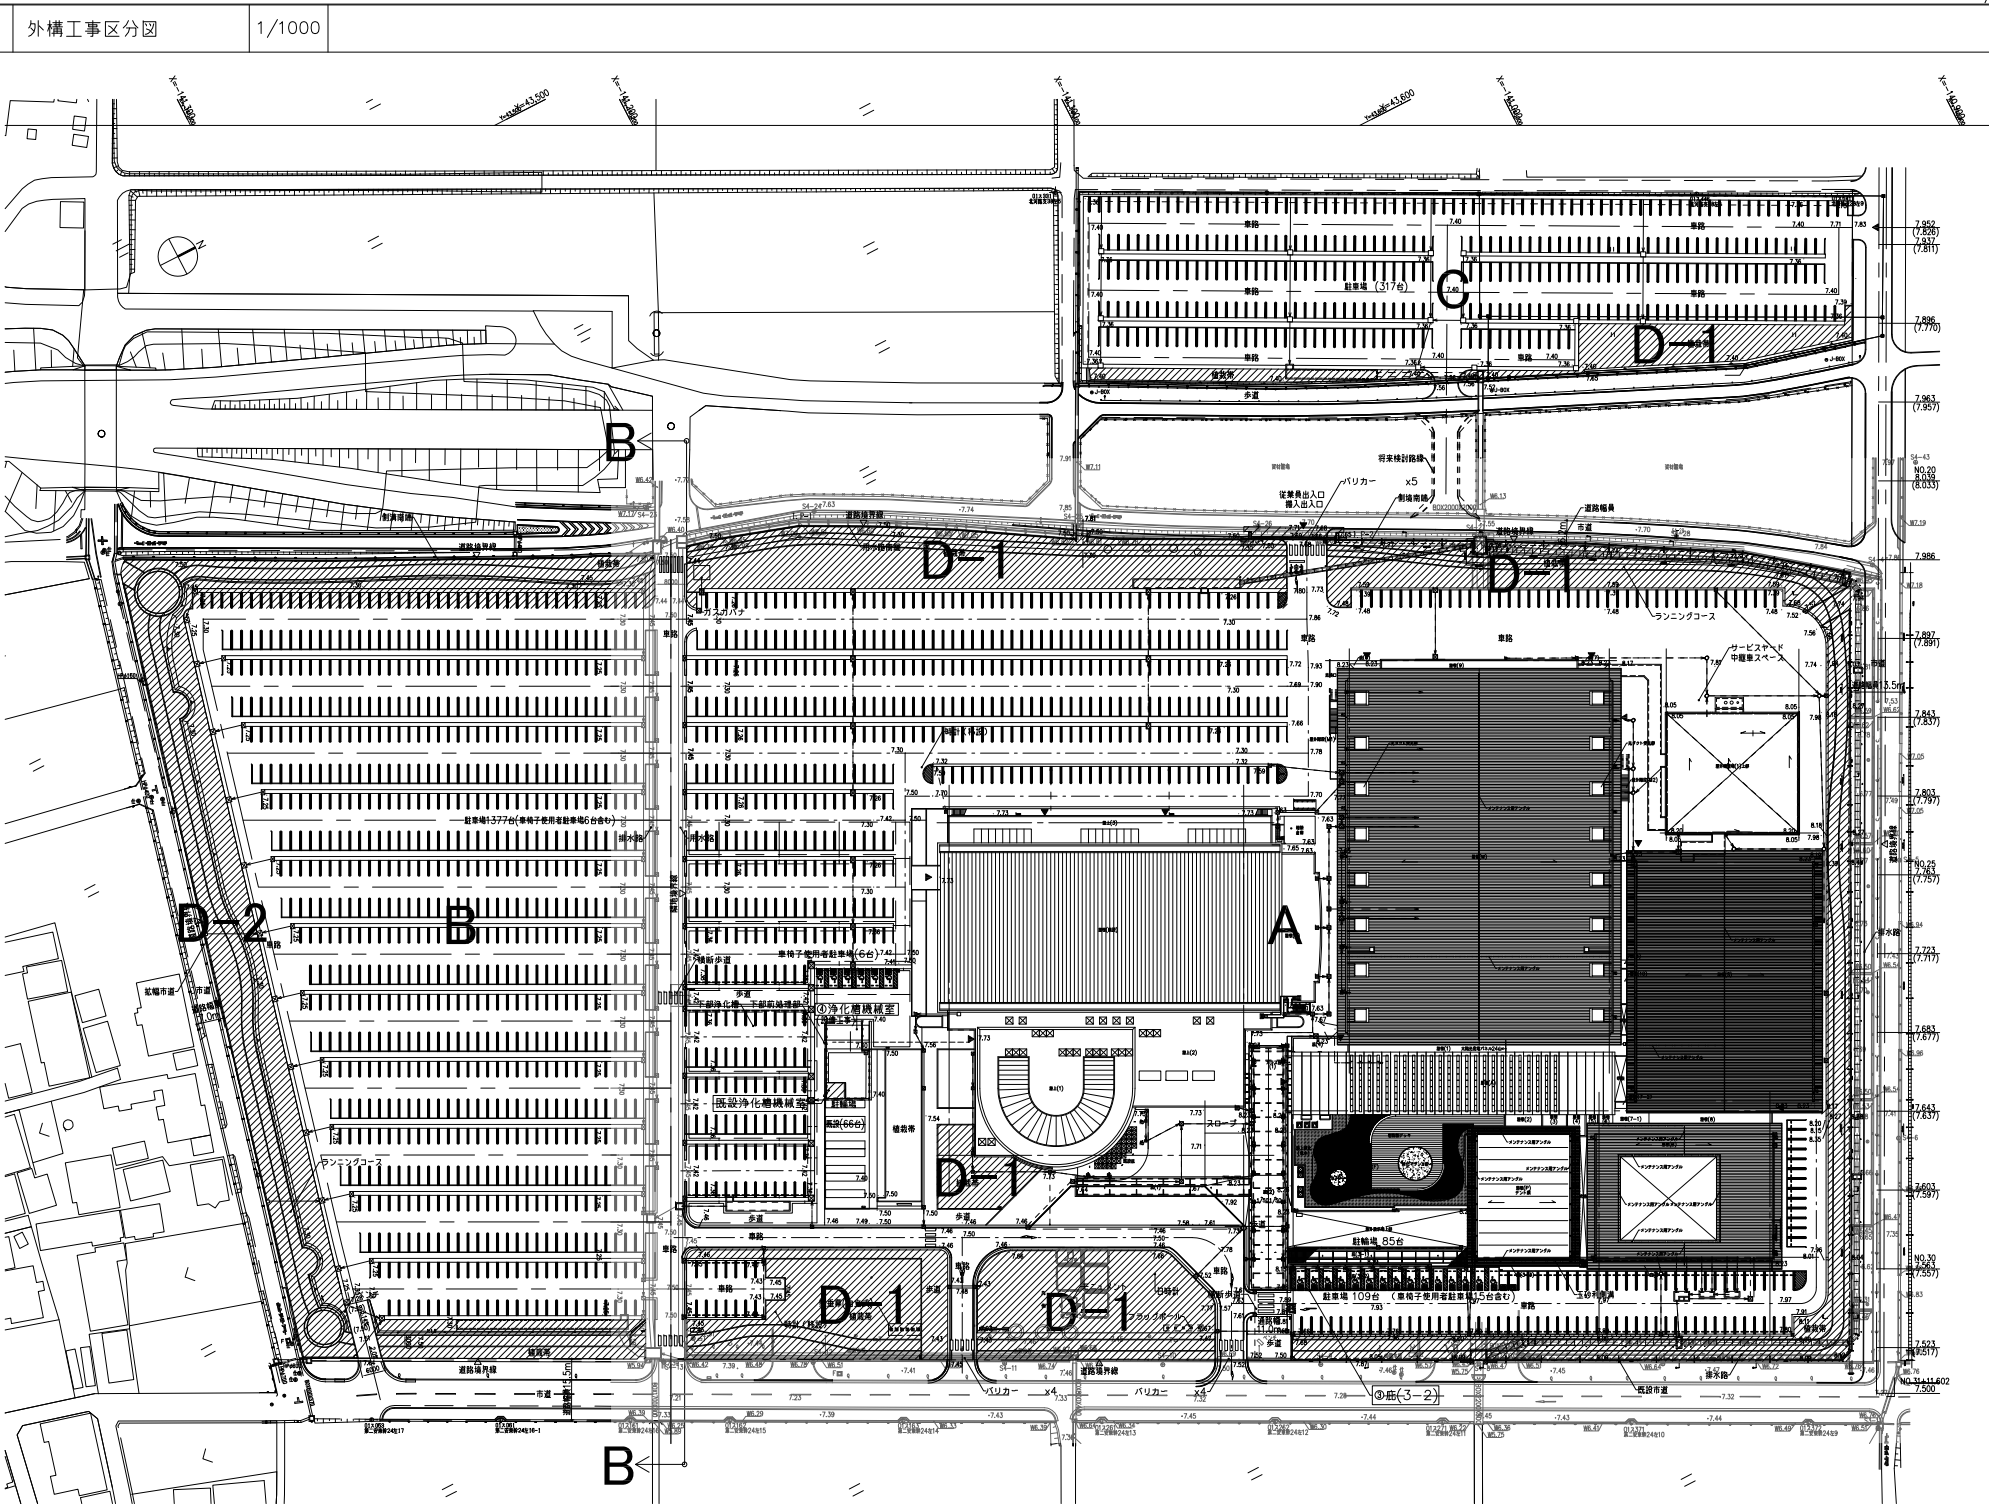

- 凡例
- A部：建物廻り外構
- B部：南駐車場（先行工事範囲 土木工事、一部電気工事発注範囲）
- C部：西駐車場（埋設物調査後 土木工事発注範囲）
- D部：造園工事

N110079121001TSUA=KKU2

着工				
竣工				
監理				
施工				

日建設計	津市産業・ スポーツセンター建築工事	意（通し番号） - 025
	外構工事区分表	NO. N - 110097 -

工事概要書（新築工事用）

(N110097)

1. 工事概要

1-1 工事名称

津市産業・スポーツセンター建築工事

1-2 発注者名

津市

1-3 設計者

株式会社 日建設計

1-4 監理者

1-5 工事種目

○新築 ・増築 ・改築 ・その他（ ）

1-6 工事期間

1-7 部分使用・部分引渡

範囲： 期日： 年 月 日

1-8 工事範囲（工事項目）

1-9 敷地及び法的規制等

a. 工事場所（地名地番）： 三重県津市北河路町19-1及び納所町632-1他7筆
b. 地域・地区
1)都市計画区域等
2)防火地域
3)用途地域
4)その他
c. 容積率制限
d. 建ぺい率制限
e. 建築基準法的主要用途
f. 耐火建築物
g. 消防法の防火対象物
h. その他
1)検証法適用の有無
2)CASBEE自標ランク

1-10 面積

a. 敷地面積
b. 建築面積（既設含む）
c. 延べ面積（既設含む）
1)建築物全体の床面積
2)建築基準法上の駐車場面積
3)バリアフリー法上の容積対象外面積
d. 各階床面積の内訳

1-11 建築物高さ

a. 基準地盤面
b. 1階床高
c. 軒高
d. 最高部高さ
e. 基礎底深さ

1-12 構造・規模

a. 地業：SC杭
b. 構造：
c. 階数：
b. 棟数：

1-13 その他の工事概要

1-14 主要設備の概要

a. 電気設備：
受電方式
受電電圧・周波数
受変電設備
発電機
配電方式
主たる照明器具
通信・情報設備
防災設備
その他設備
b. 機械設備（空調調設備）：
熱源
真空ボイラー（2回路型）
空調
配管
換気
排煙
自動制御
（衛生設備）：
給水
給湯
排水
通気
消火
都市ガス
その他
（昇降機設備）：
c. その他設備：

1-15 特殊設備の概要

1-16 関連工事（別途工事）

構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表示設備、防犯・入退室管理設備、施設予約システム

2. 設計条件等

2-1 立地条件等

a. 設計降雨量
1)一般降雨条件
イ、い設計用
ロ、敷地排水設計用
2)瞬間降雨条件
3)雨水流出抑制
イ、必要雨水貯留量
ロ、貯留方法
b. 設計用地下水位
c. 浸水対策
1)想定冠水レベル
2)防水堤レベル
d. 寒冷地対策
1)凍結深度
2)その他の凍害等対策と範囲は、設計図による。
e. その他

2-2 構造設計条件

a. 設計荷重
1)主要部分積載荷重

2-3 総合耐震クライテリア

a. 構造体の耐震安全性の分類は、次による。
耐震安全性の分類
告示免震による設計
時刻歴応答解析による設計
b. 建築非構造部材及び設備機器にかかわる設計用層間変位、設計用震度等の設計条件は、次による。

2-4 設備設計条件

a. 設備機器の設計用風速の割増し
b. 設備機器の設計用風速の最小値
c. その他

2-5 材料

a. 材料の選定
b. 材料の仕様
c. 材料の検査
d. 材料の保管
e. 材料の廃棄

2-6 施工

a. 施工の計画
b. 施工の管理
c. 施工の安全
d. 施工の品質
e. 施工の環境

2-7 竣工

a. 竣工の検査
b. 竣工の引渡
c. 竣工の引継ぎ
d. 竣工の引渡書
e. 竣工の引継ぎ書

日建設計


津市産業・スポーツセンター建築工事

建築工事概要書（1）

（意）（通し番号）

026

N - 110097 -

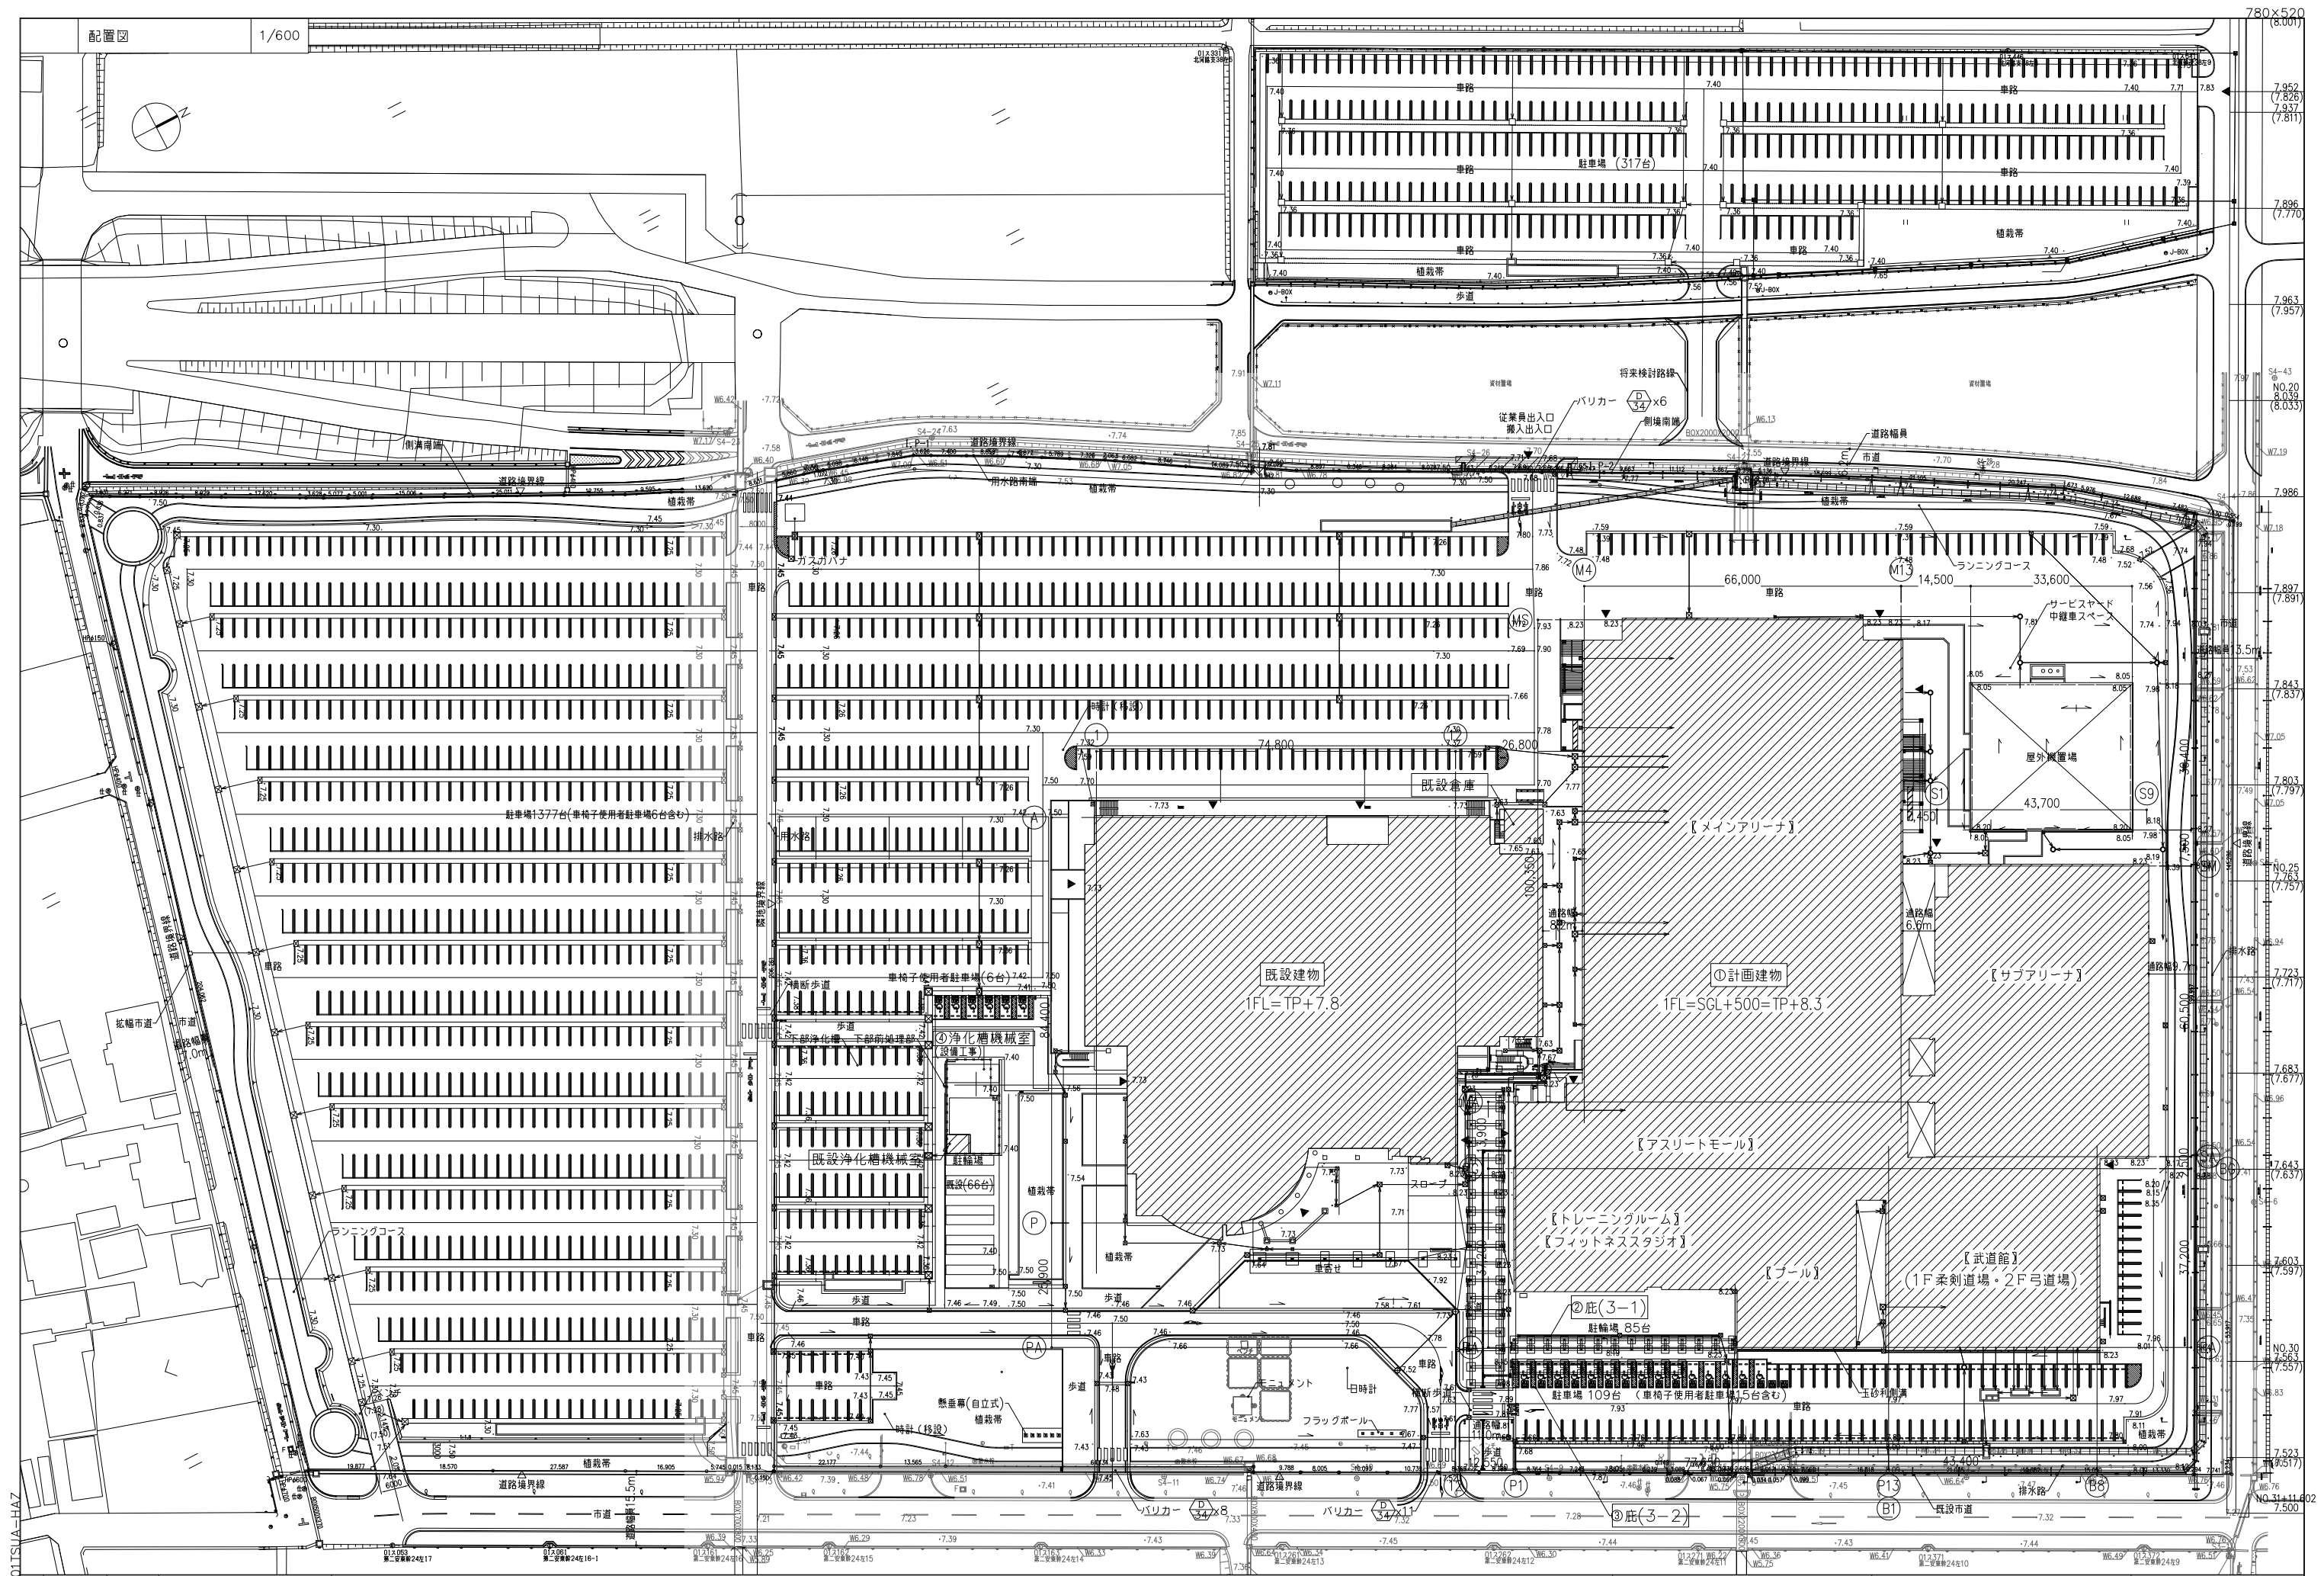


N110029121001SJA-HAZ

着工	
竣工	
監理	
施工	

日建設計


津市産業・
スポーツセンター建築工事
配置図

意 (通し番号)
- 028
NO. N-110097-




建築面積(新築建物部分)	Σ	(1) + ~ + (13) + (a) + ~ + (u)	=	15,812,925f	㎡
建築面積(新築独立部分)	Σ	(a) + ~ + (e)	=	1,323,908f	㎡
建築面積(新築浄化槽機械室部分)		(7)	=	24,700f	㎡
建築面積(既設) (既設申請面積による)	Σ	(A) + ~ + (D)	=	7,166,669f	㎡
既設撤去建築面積 (既設申請面積による)		(A) Δ	=	8,042f	㎡
既設建築面積(改修後)合計	Σ	(A) + ~ + (D) - Δ	=	7,158,627f	㎡
建築面積(改修後)合計		15,812,925f + 1,323,908f + 24,700f + 7,158,627f	=	24,320,160f	㎡
建築面積				24,320.16	㎡


着工				日建設計	津市産業・ スポーツセンター建築工事	(意) (通し番号) - 029
竣工						
監理						
						
施工						
					建築面積求積図	No. N - 110097 -

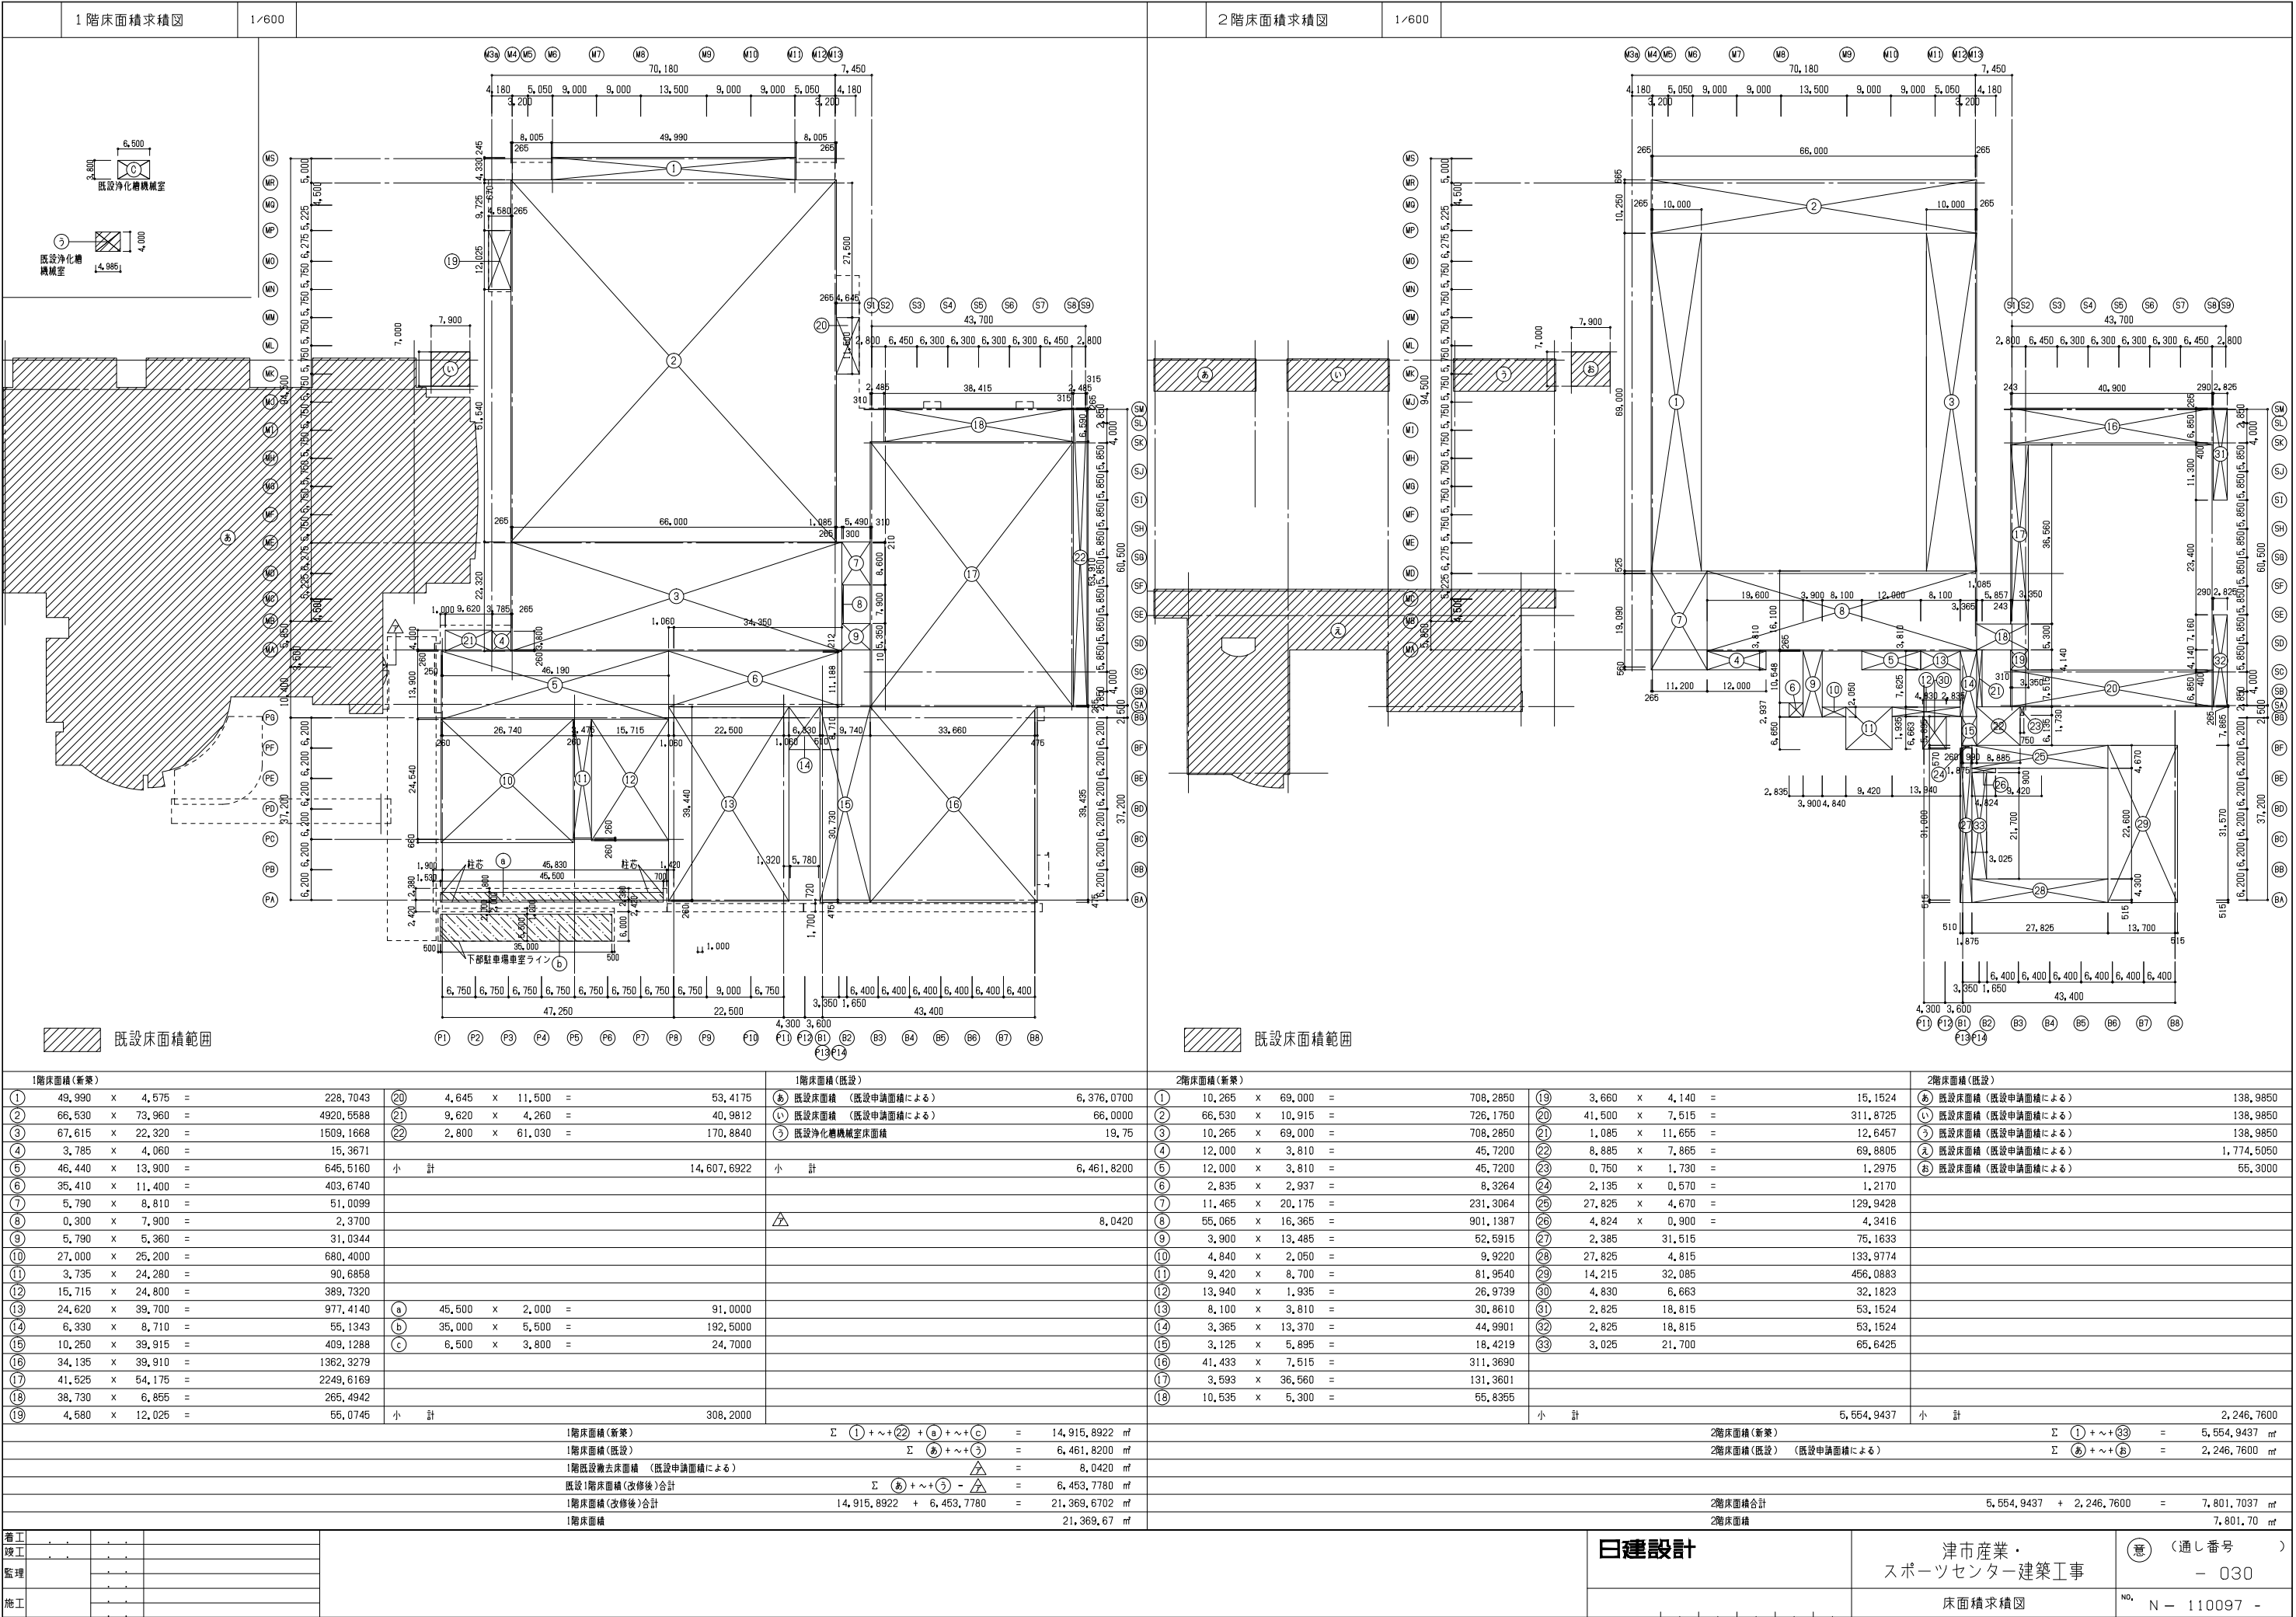

[illegible]

内装仕上表													内装仕上表												
位置	室 名	床	基礎FLからのレベル mm	幅 木 (Hmm)	壁 (塗装)	見切縁	天 井 (塗装)	天井高(mm)	備 考	位置	室 名	床	基礎FLからのレベル mm	幅 木 (Hmm)	壁 (塗装)	見切縁	天 井 (塗装)	天井高(mm)	備 考						
	MDF室	コンクリート直均しの上 FLP-2		FLP-2 V	100RC-B GB-R	EP	RC-B	スラブ下		2F プール	見学デッキ	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	囲					
	湯沸室	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60RC-A GB-R(耐水仕様)	EP	V	GB-D	流し台(W=1500)	囲	廊下(P2)	コンクリート直均し下地 TC(B)		V	60RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	囲					
	男子更衣室(C) 女子更衣室(C)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60RC-A GB-R(耐水仕様)	EP	V	GB-D	2,600	囲										囲					
	MWC(A) WWC(A)	コンクリート直均し下地 VS(B)		V 一部SUS	60RC-A GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	2,600洗面カウンター・化粧鏡 フース、手すり 移動扉仕切	2F 共用部	ロビー(3)(4)	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り			RC-A GB-R	EP	—	岩綿吸音板 PC板	2,600 PC板下	囲					
	HWC(A)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60GB-R(耐水仕様)	EP	V	岩綿吸音板	2,400洗面カウンター・化粧鏡 フース、姿見、手すり オストメイト、小判型便所(別途)	囲	ブリッジ(1)(2)	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り			—	—	PC板	PC板下							
	ロビー(1)	コンクリート直均し下地 フローリング(A)		FL-40	RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板 一部鋼製ルーバー天井	3,600 一部2,600A-BE	囲															
	ロビー(2)	コンクリート直均し下地 TC(B) デザイン貼り			RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	3,600	囲	共通	階段(1)(2)	TC(B)デザイン貼り		さきら	—	—	—	—						
												階段(3)	TC(B)		さきら	—	—	岩綿吸音板	—						
												DS・PS・EPS	コンクリート直均し下地 FLP-2			LGS素地		RC-B	スラブ下						
2F バリア	観客席	コンクリート直均しの上 FLP-2		V	100吸音壁(A)(B) FK	EP	V	木毛セメント板		囲															
	ランニングコース	コンクリート直均しの上 FLP-2		V	100吸音壁(A)(B) FK	EP	V	木毛セメント板		囲															
	MWC(M2-1)(M2-2) WWC(M2-1)(M2-2)	コンクリート直均し下地 VS(B)		V 一部SUS	60GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	2,600洗面カウンター・化粧鏡 フース、手すり	囲															
	MWC(M2-3) WWC(M2-3)	コンクリート直均し下地 VS(B)		V 一部SUS	60GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音板	2,600洗面カウンター・化粧鏡 フース、手すり	囲															
	HWC(M2-1)(M2-2)	コンクリート直均し下地 VS(A)		V	60GB-R(耐水仕様)	EP	V	岩綿吸音板	2,400洗面カウンター・化粧鏡 フース、姿見、手すり	囲															
	廊下(M2)	コンクリート直均し下地 TC(B)デザイン貼り		V	60RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600手すり	囲															
2F バリア	観客席	コンクリート直均しの上 FLP-2		W	100吸音壁(C)(E) 化粧合板壁(A)(B)	EP,WP WP		木毛セメント板		囲															
	廊下(S2)	コンクリート直均し下地 VS(B) 貼り分け		V	60RC-A GB-R	EP	V	岩綿吸音板	2,600	囲															
	通路(S2)	コンクリート直均しの上 FLP-2		W	100吸音壁(C)(E) 化粧合板壁(A)(B)	EP,WP WP		木毛セメント板		囲															
2F 弓道場	射場	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)	FL+280 FL+430	W	100ヒノキ合板	WP	W	木天井(B) FK	NAD	3,410 ~4,245															
	選手控室	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)	FL+280 FL+430	W	100GB-R	EP	V	岩綿吸音板		3,800	不														
	審判席	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)	FL+280 FL+630(+430)	W	100GB-R	EP	V	岩綿吸音板		2,800 (3,000)カウンター 段床：鋼製床組(K)	囲														
	師範室(3)	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)	FL+280 FL+430	W	100GB-R	EP	V	岩綿吸音板		3,000	囲														
	エントランス(B2)	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B) TC(B) VS(A)	FL+280 FL+430 V	W	100GB-R 60	EP	W	木天井(B)		3,000	囲														
	観客席	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)	FL+280 FL+430	W	100GB-R	EP	W	木天井(B)		3,000	不														
	巻わら室	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) フローリング(B)	FL+280 FL+430	W	100GB-R	EP	V	岩綿吸音板		3,800	囲														
	器具庫(B2)	コンクリート直均し下地 VS(A)	FL+430 V		60GB-R	EP	V	GB-R	EP	3,000	囲														
	男子更衣室(B2) 女子更衣室(B2)	コンクリート直均し下地 VS(A)	V		60GB-R	EP	V	GB-D		3,000	囲														
	看的室(1)(2)	コンクリート直均しの上 鋼製床組(K)(I) VS(A)	FL+430(+280) FL+430	V	60GB-R	EP	V	FK	EP	3,000	囲														
	MWC(B2) WWC(B2)	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) VS(A)	FL+280 FL+430	V 一部SUS	60GB-R(耐水仕様) メラミン不燃化粧板	EP	V	岩綿吸音材		2,400洗面カウンター・化粧鏡 フース	囲														
	水屋	コンクリート直均し下地 鋼製床組(K) VS(A)	FL+280 FL+430	V	60GB-R	EP	V	GB-D		2,400流し台	囲														
	廊下(B2)	コンクリート直均し下地 VS(A)	V FL+430		60GB-R	EP	V	GB-D		3,000	囲														
	的場	安土砂 人工芝	FL+430		ECP	DP-U	FK	NAD			囲														
		空調機械室(B2)	コンクリート直均しの上 VS(A)	FL+430 V		60GB-R	EP		GB-R	EP	3,000														

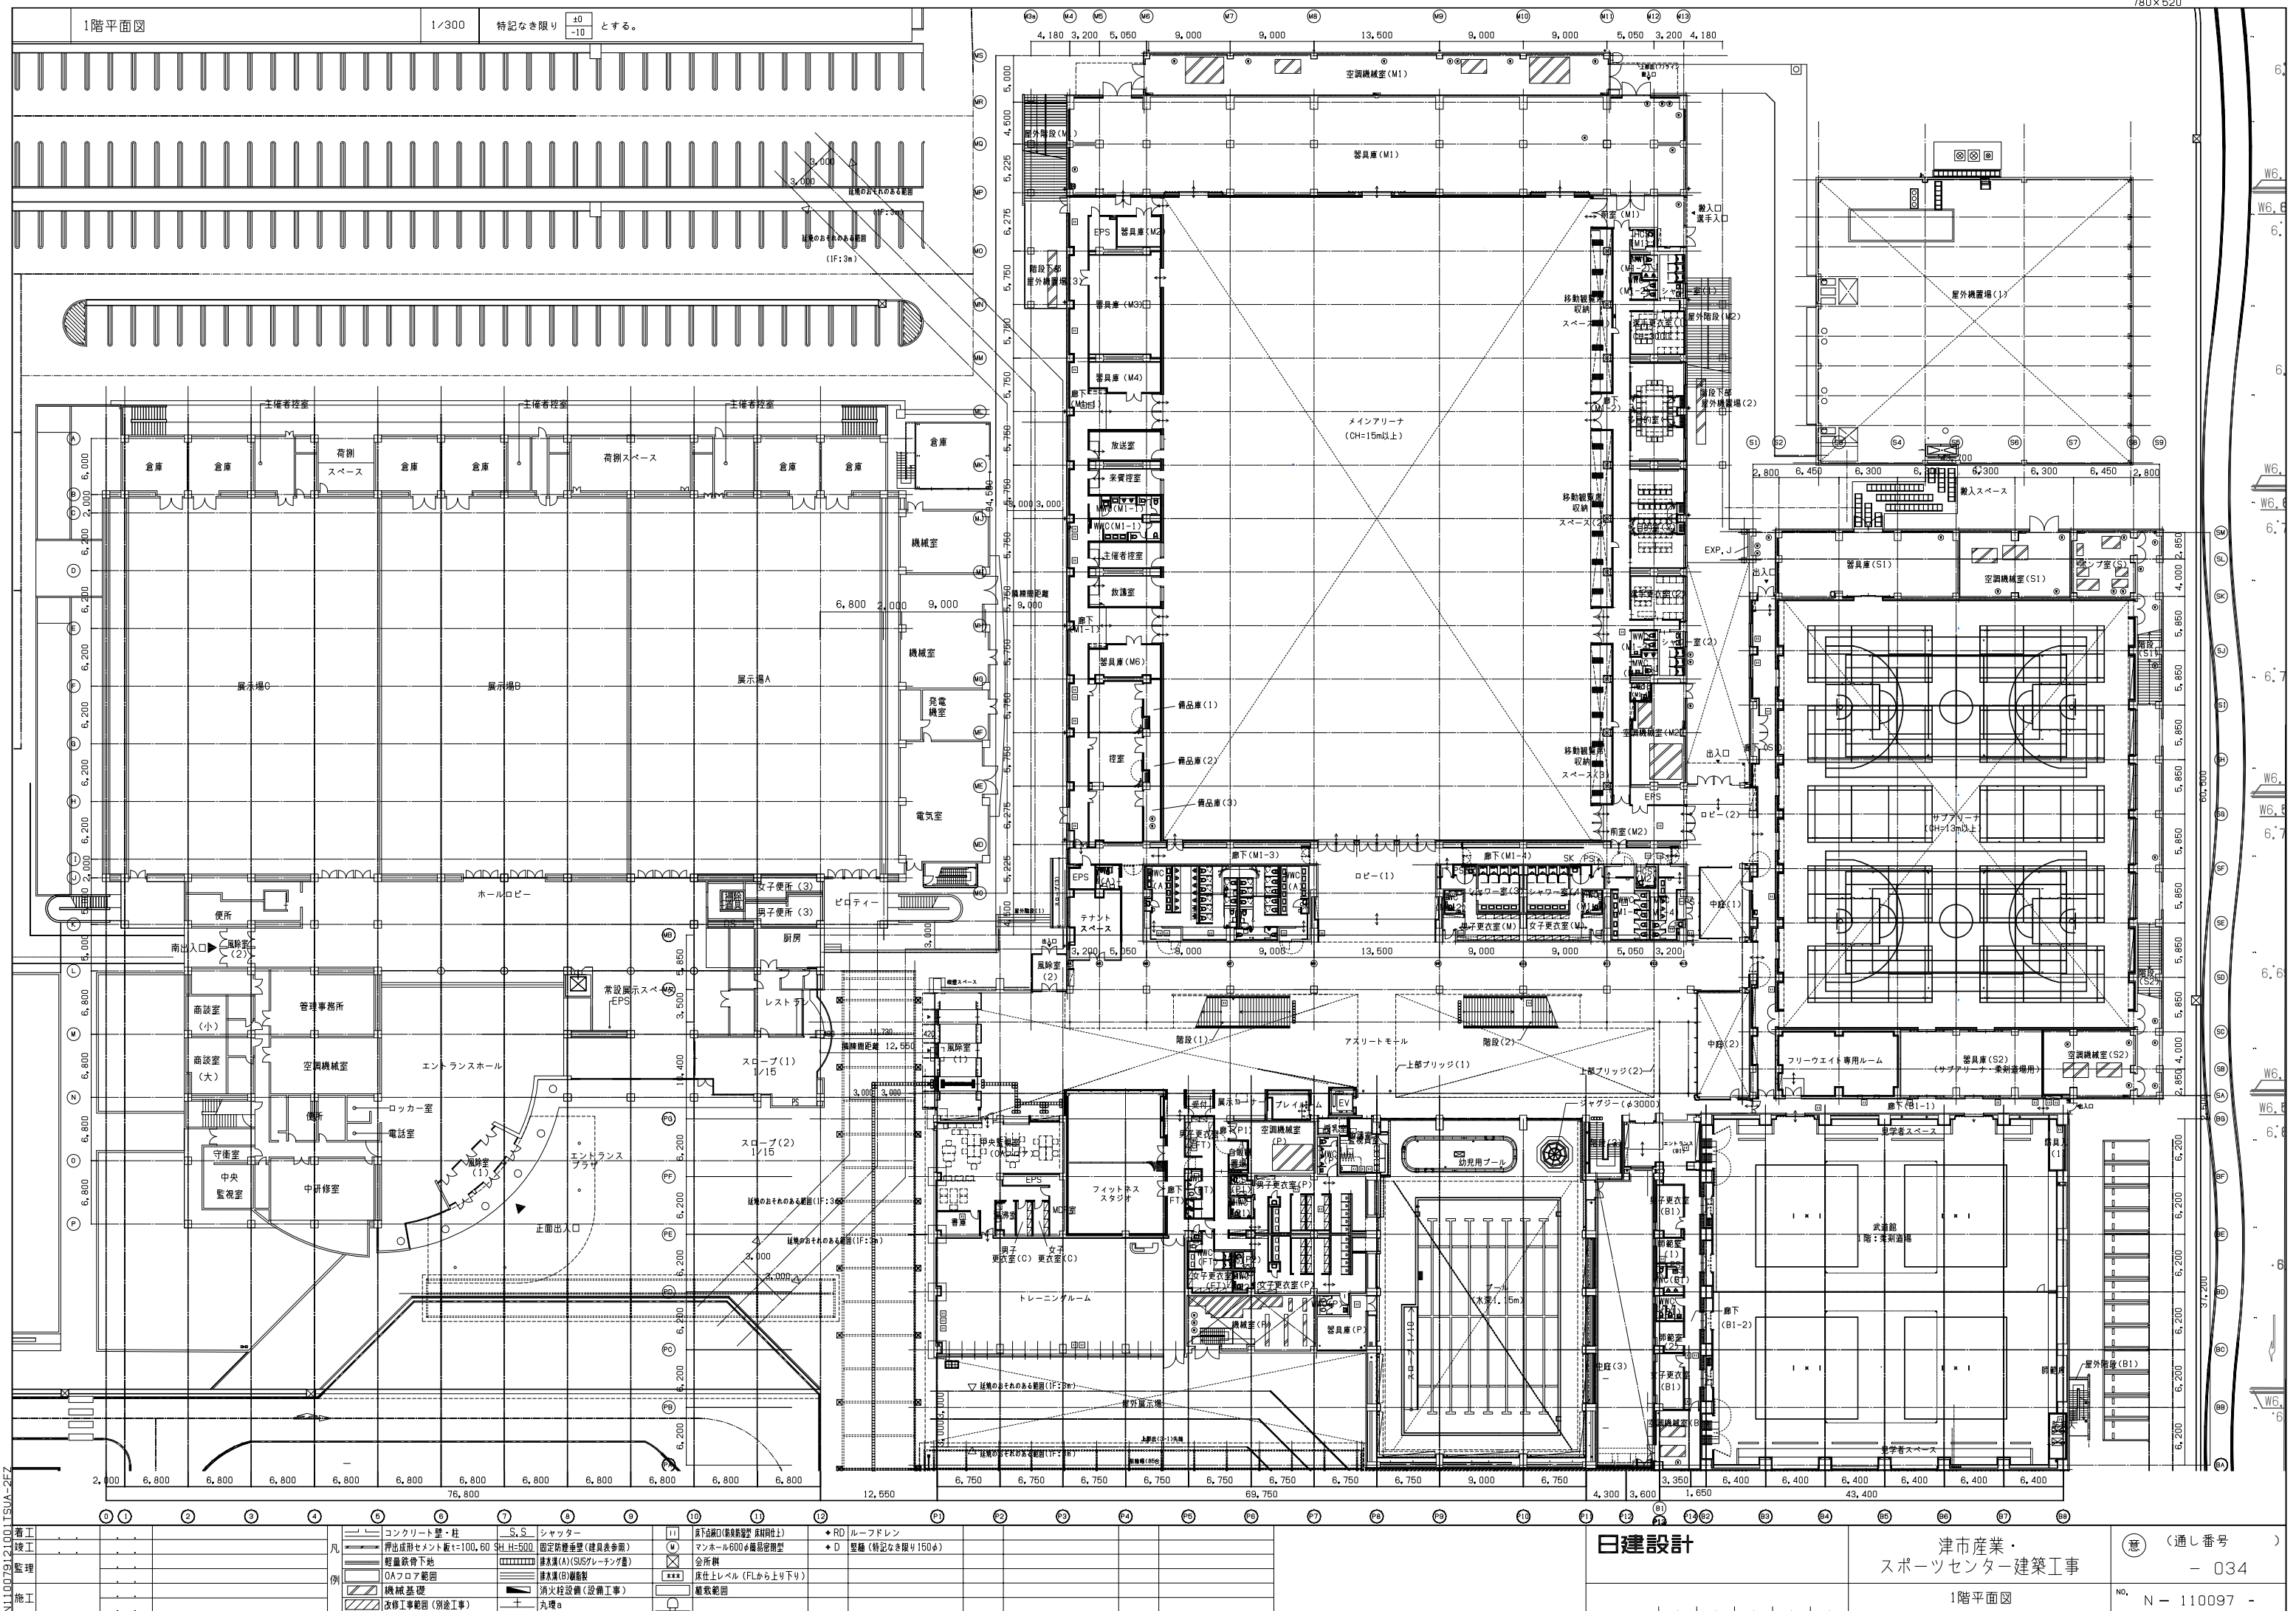



NO. N - 110097 -



