


# 美里地域

## 南海トラフ地震発生時の被害想定

津市では、南海トラフ巨大地震が発生した場合に想定される被害量を算出しています。  
下表には市全域、地域別のそれぞれの被害想定結果をとりまとめています。ご家庭やお住まいの地域等における今後の防災・減災対策にご活用ください。

| 想定項目     |           | 美里地域    | 津市全域     |
|----------|-----------|---------|----------|
| 最大震度     |           | 震度7     | 震度7      |
| 液状化危険度   |           | 極めて高い   | 極めて高い    |
| 建物被害全壊棟数 | 揺れ        | 226棟    | 23,949棟  |
|          | 液状化       | 0棟      | 741棟     |
|          | 土砂災害      | 17棟     | 177棟     |
|          | 津波        | 0棟      | 6,934棟   |
| 計        |           | 243棟    | 31,801棟  |
| 火災被害     | 総出火件数     | 0件      | 62件      |
|          | 焼失棟数      | 7棟      | 5,378棟   |
| 人的被害     | 死者数       | 10人     | 2,118人   |
|          | 負傷者数      | 127人    | 10,720人  |
|          | 重傷者数      | 20人     | 2,620人   |
|          | 要救助者数     | 0人      | 1,430人   |
| 避難者数     |           | 288人    | 103,557人 |
| インフラ被害   | 上水道(断水人口) | 3,543人  | 279,500人 |
|          | 下水道(支障人口) | 411人    | 32,895人  |
|          | 電力(停電軒数)  | 2,993軒  | 120,308軒 |
|          | 通信(不通回線数) | 1,113回線 | 78,679回線 |
| ガス(支障戸数) |           | 91戸     | 40,737戸  |

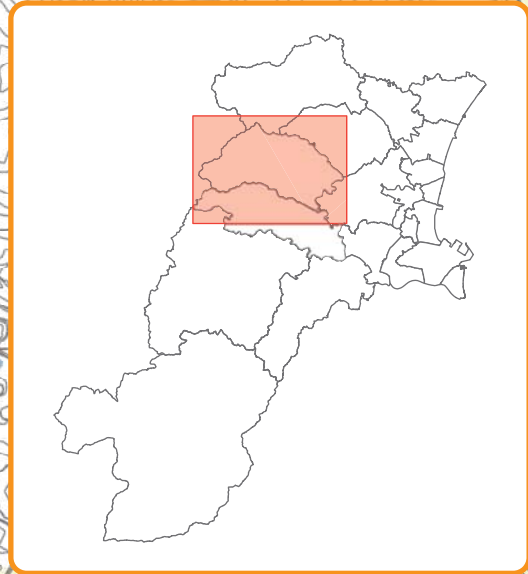

## 揺れやすさマップ



### 計測震度

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 震度6弱(5.50-5.74) |
|  | 震度6弱(5.75-5.99) |
|  | 震度6強(6.00-6.24) |
|  | 震度6強(6.25-6.49) |
|  | 震度7(6.50-)      |



一時避難場所(地震災害)



指定避難所



津波警報発表時は原則開設しない指定避難所

0

0.5

1km