

前 金	部 分 払
有	0 回

令 和 3 年 度

下工公補 第 10 号

---

北部第17-1-2汚水幹線築造工事設計書

---

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市上下水道事業局

下水道工務課


令和 3 年度	下工公補 第 10 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市渋見町及び観音寺町地内			次長	
				課長	
工事名	北部第17-1-2汚水幹線築造工事			検算者	
				調整担当主幹	
設計額	(うち消費税等相当額)			担当主幹	
				担当副主幹	
工 期	令和4年2月10日限り			設計者	
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要

管布設工 (管径100~150mm) 419m  
 管推進工 (管径150mm) 8.8m  
 組立マンホール工 6箇所  
 小型マンホール工 9箇所  
 ます設置工 22箇所

# 位置図

令和3年度 下工公補第10号  
北部第17-1-2 污水幹線築造工事

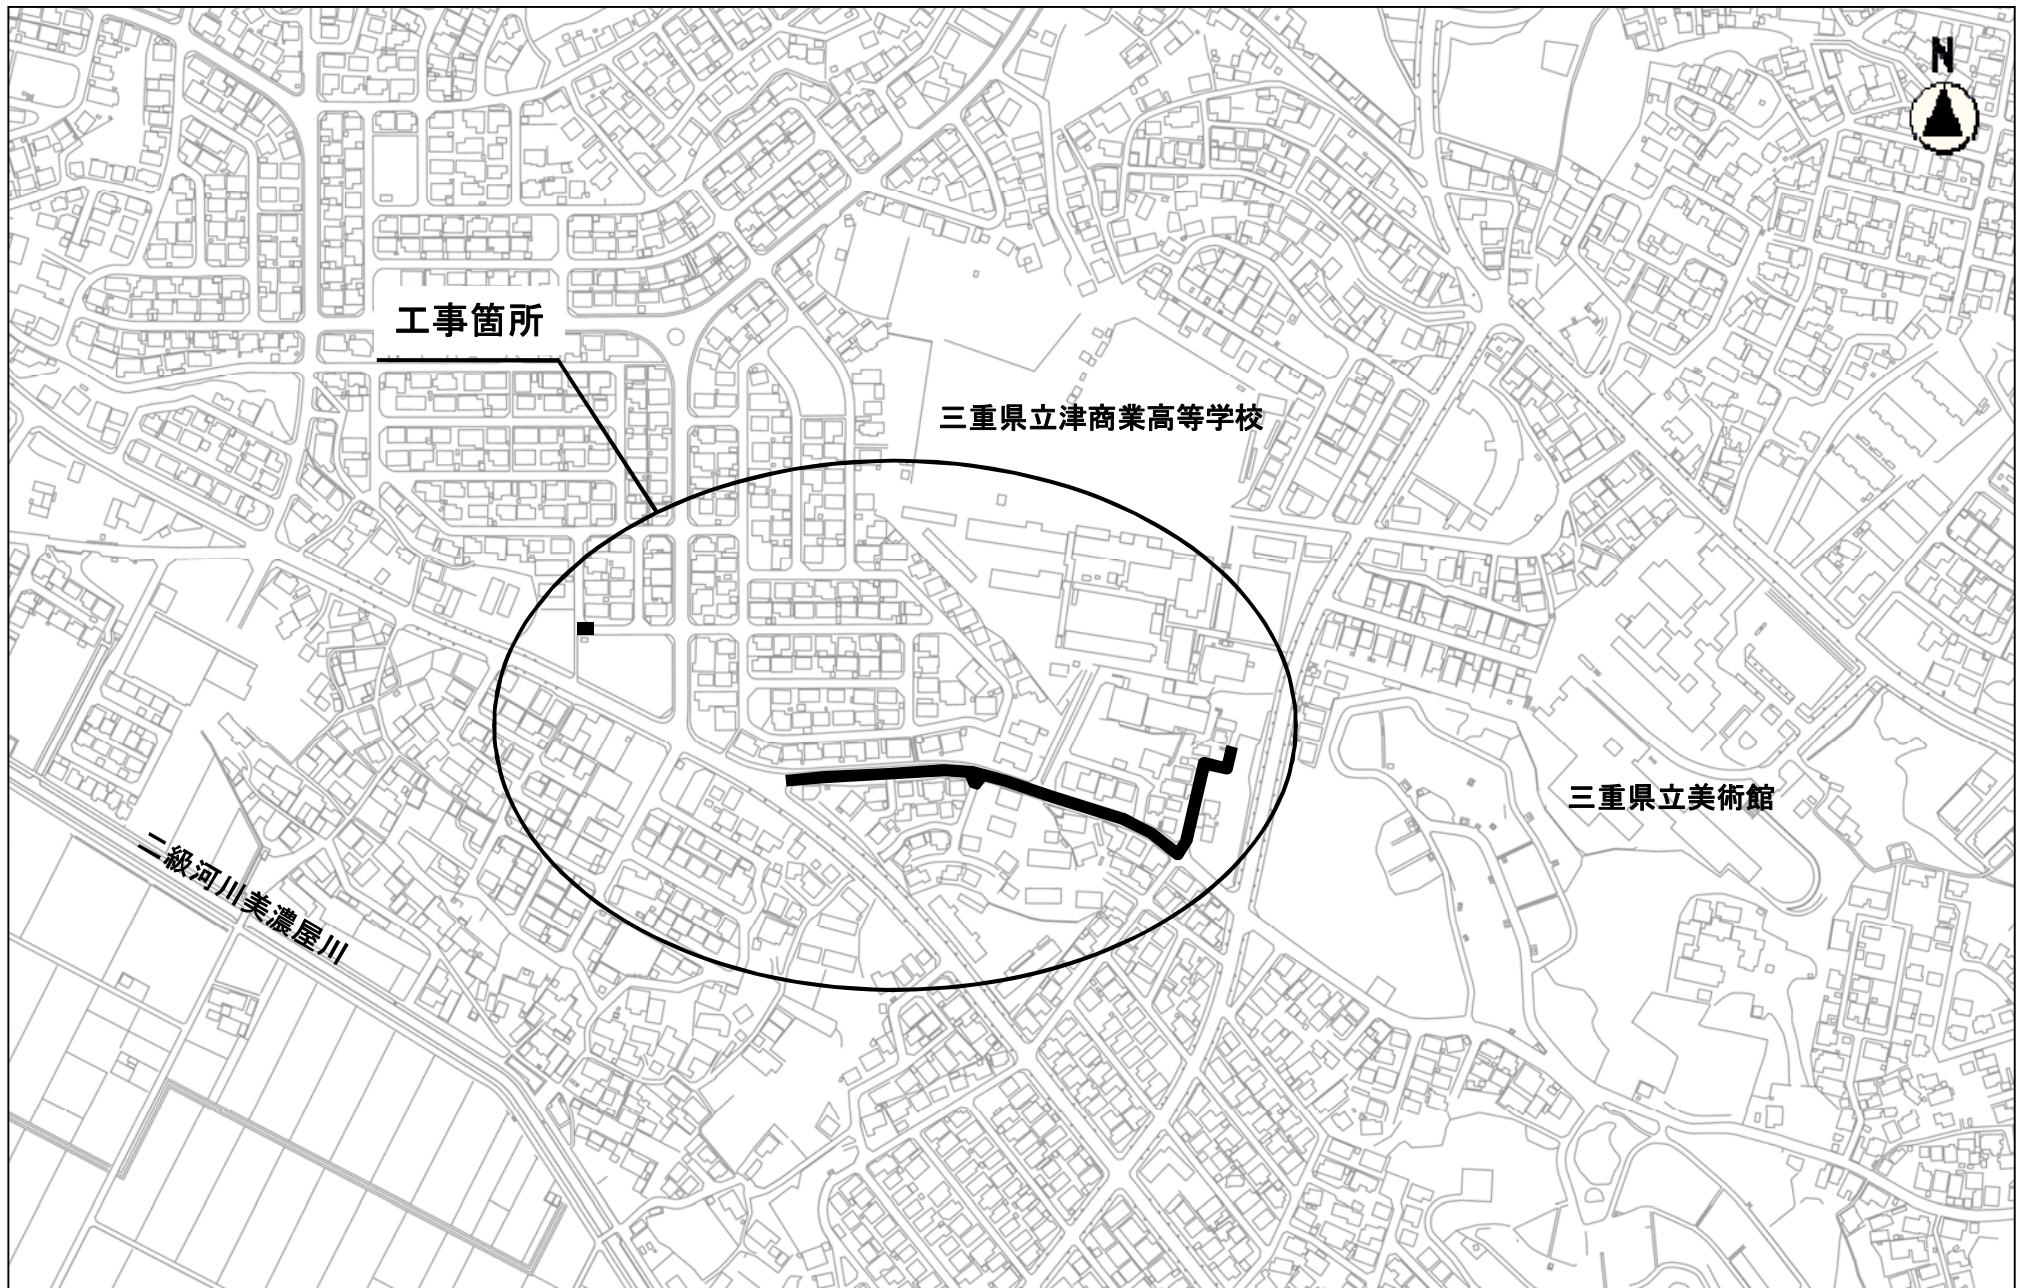

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
			管きよ工(開削)(塩ビ管100mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			管きよ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			管布設工	式	1.000			第 0005 号 明細表
			管基礎工	式	1.000			第 0006 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0007 号 明細表
			開削水替工	式	1.000			第 0008 号 明細表
			管きょ工 (小口径推進, VP150mm) (昼間 (8時間))	式	1.000			
			低耐荷力オーガ推進工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			立坑内管布設工	式	1.000			第 0010 号 明細表
			仮設備工 (小口径)	式	1.000			第 0011 号 明細表
			立坑工 (ライナープレート) φ2000 (昼間 (8時間))	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路土工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			ライナープレート式土留工および 土工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			立坑工(鋼製ケーシング)φ1800(昼間(8時 間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0018 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(特殊組立人孔)	式	1.000			第 0019 号 明細表
			組立マンホール(1号レジン組立人孔)	式	1.000			第 0020 号 明細表
			組立マンホール(2号レジン組立人孔)	式	1.000			第 0021 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0022 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0023 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0024 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0025 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0026 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0031 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0032 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0033 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			



設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通管理工	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
		機械設備工		式				
					1.000			
		機械設備工(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		機械設備工		式				第 0035 号 明細表
					1.000			
		電気設備工		式				
					1.000			
		電気設備工(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		電気設備工		式				第 0036 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
		管路(単独)		式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			管きょ工(開削)(塩ビ管100mm)(昼間(8時間))	式	1.000			
			管布設工	式	1.000			第 0037 号 明細表
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0038 号 明細表
			管布設工	式	1.000			第 0039 号 明細表
			管基礎工	式	1.000			第 0040 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0041 号 明細表
			開削水替工	式	1.000			第 0042 号 明細表
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0049 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0050 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0051 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0052 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0053 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0054 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0055 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			
		雑工		式				第 0056 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		運搬費		式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		60.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		20.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		60.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm	m				第0004号施工単価表
		111.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		111.000			
マンホール用可とう継手 φ100(貼付タイプ) 塩ビ管	個				
		1.000			

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 RR継手工 径100mm 離脱防止金具使用する	口	7.000			第0006号施工単価表
硬質塩化ビニル管 RR継手工 径100mm 離脱防止金具使用しない	口	19.000			第0007号施工単価表
メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外	口	1.000			第0008号施工単価表
フランジ継手工 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0009号施工単価表
鋼管布設工(人力) 径65mm	m	0.660			第0010号施工単価表
鋳鉄管布設工(人力) 径100mm	m	0.070			第0011号施工単価表
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製) 径100mm以下 F×F	基	1.000			第0012号施工単価表
圧送管材料	式	1.000			第0001号単価表



[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工		m3				第0013号施工単価表
			23.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			420.000			
機械投入埋戻工 (碎石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			310.000			

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工		m <sup>3</sup>				第0003号施工単価表
			420.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 管布設工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm		m				第0014号施工単価表
			239.000			
埋設標識シート工		m				第0005号施工単価表
			239.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)		個				
			9.000			
リブ受口用キャップ 150		個				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 管基礎工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石 (RC-40)) 機械施工	m3				第0015号施工単価表
		69.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	m				第0016号施工単価表
		60.000			
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	m				第0017号施工単価表
		60.000			
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	m				第0018号施工単価表
		10.000			
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	m				第0019号施工単価表
		10.000			

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0020号施工単価表
		97.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0021号施工単価表
		97.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0022号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0023号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0024号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0025号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0026号施工単価表
		60.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0027号施工単価表
		60.000			

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0028号施工単価表
		107.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0029号施工単価表
		107.000			
支保材賃料（腹起し）	式				第0030号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧式ハ°イ°サ°ト）	式				第0031号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧ホ°ソ°）	式				第0032号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0033号施工単価表
据付・撤去工	現場				第0034号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 低耐荷力オーガ推進工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管) スパイラル継手付直管 L=1.0m φ150	本				
		10.000			
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管) φ150	個				
		1.000			
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管) φ150	個				
		1.000			
推進工 (低耐荷力オーガ) 150mm	m				第0002号単価表
		8.800			

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 低耐荷力オーガ推進工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力オーガ) 1.0m 150mm	m				第0035号施工単価表
		8.800			
発生土運搬工	m <sup>3</sup>				第0003号施工単価表
		0.200			
合 計					

第 0010 号 明細表 立坑内管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工 φ150	m				第0006号単価表
		0.600			
合 計					

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 仮設備工 (小口径)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工(低耐荷力オーガ推進) 150mm	箇所				第0036号施工単価表
		1.000			
既設マンホール坑口工(低耐荷力オーガ推進) 150mm	箇所				第0007号単価表
		1.000			
鏡切り工(低耐荷力オーガ推進) 150mm	箇所				第0039号施工単価表
		1.000			
推進設備工(低耐荷力オーガ)	箇所				第0041号施工単価表
		1.000			
先導体据付撤去工(低耐荷力オーガ) 分別回収	箇所				第0042号施工単価表
		1.000			
合 計					



[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 埋戻コンクリート	m3				第0043号施工単価表
		3.000			
コンクリート(施工パッケージ) 調整コンクリート	m3				第0044号施工単価表
		0.400			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		5.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		4.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 ライナープレート式土留工および土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) ガイドコンクリート	m3	0.900			第0045号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	5.000			第0046号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 基礎コンクリート	m3	0.500			第0047号施工単価表
ライナープレート φ2000 t=2.7	m	2.500			
ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000~3900 砂質土・粘性土	m	2.500			第0048号施工単価表
グラウト工	m3	1.000			第0049号施工単価表
ライナープレート撤去工(立坑工) 円形:径 1,500~3,000mm	m	1.000			第0050号施工単価表
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.5t超0.8t以下	回				CB010410(0006)

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 ライナープレート式土留工および土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (標準単価)	m3				第0051号施工単価表	
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		0.900				
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0052号施工単価表	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 10.1 km		0.900				
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0053号施工単価表	
無筋コン塊		0.900				
合 計						

第 0014 号 明細表 路面覆工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
覆工板・受桁賃料	式					
		1.000				
覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑)	m2				第0054号施工単価表	
覆工板設置面積50m2以下 設置		9.000				
覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑)	m2				第0055号施工単価表	
覆工板設置面積50m2以下 撤去		9.000				

津市

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 路面覆工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 開け	回				第0056号施工単価表
覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 閉め	回				第0057号施工単価表
合 計					

第 0015 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 埋戻コンクリート	m3				第0043号施工単価表
		4.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10.000			

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0016 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工	φ 1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入	m				第0058号施工単価表
			0.370			
圧入掘削積込工	φ 1,800 粘性土 5<N≤30 揺動圧入	m				第0059号施工単価表
			3.200			
圧入掘削積込工	φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入	m				第0060号施工単価表
			1.680			
ケーシング溶接工	φ 1,800	箇所				第0061号施工単価表
			1.000			
ケーシング引き上げ工	φ 1,800 揺動圧入	箇所				第0063号施工単価表
			1.000			
ケーシング撤去工	φ 1,800	箇所				第0065号施工単価表
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.5t超0.8t以下	回				CB010410(0006)
底盤コンクリート打設工 φ 1,800	箇所	1.000			第0067号施工単価表
機械設置撤去工 φ 1800, 揺動圧入	回				第0069号施工単価表
鋼製ケーシング存置 φ 1,800	箇所	1.000			第0070号施工単価表
仮設ケーシング損料等 φ 1,800	式	1.000			第0071号施工単価表
うわ水排水工	箇所	1.000			第0072号施工単価表
排水運搬処理工 φ 1,800	箇所	1.000			第0073号施工単価表
合 計					

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 路面覆工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 1,800		箇所				第0076号施工単価表
			1.000			
円形覆工板撤去工 φ 1,800		箇所				第0077号施工単価表
			1.000			
円形覆工板開閉工 φ 1,800		回				第0078号施工単価表
円形覆工板賃料等 φ 1800		式				第0008号単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	0.500			第0079号施工単価表
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2	2.000			第0080号施工単価表
組立マンホール設置工(市場単価) 1号 3m以下	箇所	3.000			第0081号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.600			
1号マンホール 斜壁 600×900×300	個	2.000			
1号マンホール 斜壁 600×900×450	個	1.000			
1号マンホール 直壁 900×900	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200	個	2.000			



[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール		個				
管取付壁(底版付)	900×1800		1.000			
1号マンホール		箇所				
削孔 φ150			5.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)			2.000			
マンホール調整リング		組				
φ600 50mm			1.000			
マンホール調整リング		組				
φ600 100mm			2.000			
マンホール調整リング		組				
φ600 150mm			1.000			
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			6.000			

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0019 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)						第0079号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し		m3	0.100			
モルタル上塗工(マンホール用)						第0080号施工単価表
配合1:2		m2	0.600			
組立マンホール設置工 (市場単価)						第0082号施工単価表
0号または楕円 2m超~3m以下		箇所	1.000			
再生クラッシャーラン						
RC-40		m3	0.200			
A1号マンホール						
斜壁 600×600/900×600		個	1.000			
A1号マンホール						
直壁 600/900×300		個	1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表 組立マンホール(特殊組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A1号マンホール		個				
直壁	600/900×900		1.000			
A1号マンホール		個				
管取付壁 (底版付)	600/900×900		1.000			
A1号マンホール		箇所				
削孔	φ150		2.000			
A1号マンホール		箇所				
削孔	φ100		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)			1.000			
マンホール調整リング		組				
φ600 100mm			1.000			
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 組立マンホール(1号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0079号施工単価表	
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.100				
モルタル上塗工(マンホール用)	m2				第0080号施工単価表	
配合1:2		0.700				
合 計						

第 0021 号 明細表 組立マンホール(2号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工(市場単価)	箇所				第0083号施工単価表	
2号 4m超~5m以下		1.000				
2号レジンマンホール	個					
頂版 900×1200		1.000				
2号レジンマンホール	個					
直壁 1200×1200		1.000				

[補助対象工事]

第 0021 号 明細表 組立マンホール(2号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
2号レジンマンホール 管取付壁 900×2400	個					
		1.000				
2号レジンマンホール 底版 90	個					
		1.000				
2号レジンマンホール 削孔 φ206まで	箇所					
		2.000				
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組					
		1.000				
レジンマンホール用ハシゴ ハシゴ長h=330	個					
		1.000				
マンホール調整リング φ900 150mm	個					
		2.000				
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋					
		2.000				
電線管布設工 FEP φ50×3本	m				第0009号単価表	
		6.000				

[補助対象工事]

第 0021 号 明細表 組立マンホール(2号レジン組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ベルマウス φ50	個					
		3.000				
合 計						

第 0022 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
内副管取付工(管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0087号施工単価表	
		3.000				
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本					
		0.200				
塩ビ管(副管用90度曲管) φ100	個					
		2.000				
副管固定金具 φ100	組					
		2.000				
バツフル TA200 点検孔付	個					
		2.000				

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バツフル		個				
TB200			5.000			
合 計						

第 0023 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm		箇所				第0088号施工単価表
			3.000			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) (市場単価) 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管 径150mm及び200mm		箇所				第0089号施工単価表
			2.000			
リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP		個				
			2.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP		個				
			3.000			

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組					
		5.000				
合 計						

第 0024 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0015)	
		10.000				
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0090号施工単価表	
		2.000				
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表	
		30.000				
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0091号施工単価表	
		7.000				
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表	
		10.000				

津市



[補助対象工事]

第 0024 号 明細表 管路土工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			30.000			
合 計						

第 0025 号 明細表 ます設置工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm	箇所				第0092号施工単価表
			13.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0026 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0093号施工単価表
		13.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		45.000			
マンホール用可とう継手 φ100(貼付タイプ) 塩ビ管	個				
		1.000			
合 計					

第 0027 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0010)
		290.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0017)
		1,390.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0094号施工単価表
		63.000			

津市

[補助対象工事]

第 0027 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0085号施工単価表	
A s 塊		63.000				
合 計						

第 0028 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0010)	
アスファルト舗装版 15cm以下		720.000				
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0011)	
		317.000				
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0084号施工単価表	
アスファルト塊		16.000				
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0085号施工単価表	
A s 塊		16.000				
合 計						

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下		78.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0011)
		27.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0084号施工単価表
アスファルト塊		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0085号施工単価表
A s 塊		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0030 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(1) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410010(0019)
		1,390.000			
表層(3) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0095号施工単価表
		25.000			
表層(4) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0096号施工単価表
		579.000			
表層(5) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0097号施工単価表
		791.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0031 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031(0023)
			289.000		
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0086号施工単価表
			306.000		
合 計					

第 0032 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031(0023)
			27.000		
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0086号施工単価表
			27.000		
合 計					

[補助対象工事]

第 0033 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(1)	実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0098号施工単価表
			190.000			
区画線工(2)	実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・コムリ)	m				第0099号施工単価表
			4.000			
区画線工(3)	破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0100号施工単価表
			120.000			
区画線工(4)	矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m				第0101号施工単価表
			55.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0102号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0035 号 明細表 機械設備工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器費(機械)		式				第0010号単価表
一般管理費のみ対象			1.000			
マンホールホップ設置工		式				第0011号単価表
			1.000			
合 計						



[補助対象工事]

第 0036 号 明細表 電気設備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器費(電気)	式				第0019号単価表
共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費の対象外		1.000			
電気設備設置工	式				第0020号単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	式				第0118号施工単価表
運搬重量= 12.512 t		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0119号施工単価表
積込み取卸し重量= 12.512 t		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0120号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0123号施工単価表
			248.000			
通水試験		m				第0029号単価表
			112.000			
設計技術費 (機械設備工) 一般管理費のみ対象		式				(機器費(機械)+据付工事原価)× %
			1.000			
設計技術費 (電気設備工) 一般管理費のみ対象		式				(機器費(電気)+据付工事原価)× %
			1.000			

[補助対象工事]

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付間接費 (機械設備工) 一般管理費のみ対象	式				機械設備据付労務費× %
		1.000			
据付 (技術者) 間接費 (電気設備工) 一般管理費のみ対象	式				技術労務費× %
		1.000			
据付 (機器) 間接費 (電気設備工) 一般管理費のみ対象	式				機器費 (電気)× %
		1.000			
合 計					

第 9004 号 明細表 スクラップ評価額					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額 鉄くず (へビーH1)	t				
		0.800			
スクラップ評価額 鉄くず (へビーH3)	t				
		0.300			
合 計					

[市単独工事]

第 0037 号 明細表 管布設工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
点検口		式				第0026号単価表
			1.000			
合 計						

第 0038 号 明細表 管路土工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			80.000			
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			40.000			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			80.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0039 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0014号施工単価表
		69.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		69.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		3.000			
リブ受口用キャップ 150	個				
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0040 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工	m <sup>3</sup>				第0015号施工単価表
		19.000			
合 計					

第 0041 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0016号施工単価表
		13.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0017号施工単価表
		13.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0107号施工単価表
		1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0026号施工単価表
		13.000			

[市単独工事]

第 0041 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0027号施工単価表
		13.000			
支保材質料 (腹起し)	式				第0108号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイポット)	式				第0109号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0110号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0042 号 明細表 開削水替工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工	日				第0033号施工単価表
作業時排水 発動発電機					
合 計					

第 0043 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0079号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.200			
モルタル上塗工(マンホール用)	m2				第0080号施工単価表
配合1:2		0.700			
組立マンホール設置工(市場単価)	箇所				第0081号施工単価表
1号 3m以下		1.000			
再生クラッシャーラン	m3				
RC-40		0.200			



[市単独工事]

第 0043 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1.000			
1号マンホール	管取付壁(底板付) 900×900	個	1.000			
1号マンホール	削孔 φ150	箇所	1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1.000			
マンホール調整リング	φ600 150mm	組	1.000			
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋	1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0044 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0088号施工単価表
		2.000			
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点落差形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0111号施工単価表
		2.000			
リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個				
		3.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		6.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		4.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0045 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0015)
		6.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0090号施工単価表
		2.000			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		10.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0091号施工単価表
		4.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		6.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0046 号 明細表 ます設置工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0092号施工単価表
		9.000			
合 計					

第 0047 号 明細表 取付管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0093号施工単価表
		10.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		28.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0048 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下		12.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0017)
		607.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0094号施工単価表
舗装版破碎		29.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0085号施工単価表
A s 塊		29.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0049 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下		140.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0011)
		60.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0084号施工単価表
アスファルト塊		3.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0085号施工単価表
A s 塊		3.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0050 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下		47.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0011)
		17.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0084号施工単価表
アスファルト塊		0.800			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0085号施工単価表
A s 塊		0.800			
合 計					

[市単独工事]

第 0051 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(1) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	461.000			CB410010(0019)
不陸整正(2) 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	147.000			CB410010(0026)
表層(1) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	14.000			第0112号施工単価表
表層(4) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	24.000			第0096号施工単価表
表層(5) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	569.000			第0097号施工単価表
合 計					



[市単独工事]

第 0052 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031 (0023)	
		61.000				
表層 (2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0086号施工単価表	
		63.000				
合 計						

第 0053 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2				CB410031 (0023)	
		17.000				
表層 (2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0086号施工単価表	
		17.000				
合 計						

[市単独工事]

第 0054 号 明細表 区画線工(本復旧)					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(1)		m				第0098号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			61.000			
合 計						

第 0055 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0113号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0056 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設人孔切替工		箇所				第0027号単価表
			1.000			
合 計						

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0125号施工単価表
			1.000			
試掘調査(1)		箇所				第0030号単価表
			1.000			
試掘調査(2)		箇所				第0031号単価表
			2.000			
試掘調査(3)		箇所				第0032号単価表
			1.000			

[市単独工事]

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘調査(4)		箇所				第0033号単価表
			2.000			
試掘調査(5)		箇所				第0034号単価表
			1.000			
試掘調査(6)		箇所				第0035号単価表
			2.000			
合 計						

第 9006 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0123号施工単価表
			69.000			
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回		試料				
			1.000			
合 計						

機械掘削工 (バックホウ)

第 0001 号 施工単価表  
100.000 m<sup>3</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m <sup>3</sup>	100.000			
単位当り	m <sup>3</sup>	1.000	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))

第 0002 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工					第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径100mm					第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

硬質塩化ビニル管据付工 径100mm					第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				



埋設標識シート工		第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 RR継手工 径100mm 離脱防止金具使用する		第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 RR継手工  
 径100mm 離脱防止金具使用しない

第 0007 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

メカニカル継手工  
 径100mm U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外

第 0008 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

メカニカル継手工  
径100mm U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外

第 0008 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工  
径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0009 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ100, SUS, M16, (4本/組)	組	1.000			
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5K φ100, RF形ガスケット	枚	1.000			

フランジ継手工  
 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0009 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

鋼管布設工(人力)  
 径65mm

第 0010 号 施工単価表  
 10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

鋼管布設工(人力) 径65mm		第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鑄鉄管布設工(人力) 径100mm		第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

鑄鉄管布設工(人力) 径100mm		第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

伸縮可とう管設置工 (鑄鉄製) 径100mm以下 F×F		第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	基	1.000			

伸縮可とう管設置工（鋳鉄製） 径100mm以下 F×F		第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工		第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工					
機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm		第 0014 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工		第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
合計	m3	1.000			



碎石基礎工（市場単価）（碎石(RC-40)） 機械施工		第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)		第 0016 号 施工単価表 133.200 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0016 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0017 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0017 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0018 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0018 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0019 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0019 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0020 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0020 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0021 号 施工単価表  
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0022 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.360			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	1.700			



軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0024 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	2.050			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
軽量鋼矢板 整備費	t	2.390				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0026 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0026 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0027 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0027 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0028 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0028 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0029 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0029 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 支保材賃料（腹起し）

第 0030 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

支保材賃料（腹起し）					第 0030 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式ハブプレート）					第 0031 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブプレート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0032 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0032 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機					第 0033 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0007号運転単価表	
発動発電機機械損料	日					



ポンプ運転工  
作業時排水 発動発電機

第 0033 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工

第 0034 号 施工単価表  
1.000 現場 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力オーガ)  
1.0m 150mm

第 0035 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

坑口工(低耐荷力オーガ推進)  
150mm

第 0036 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
止水器	組	1.000			
鋼材溶接工	m	1.700			第0037号施工単価表
鋼材切断工	m	3.400			第0038号施工単価表
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表

坑口工(低耐荷力オーガ推進) 150mm		第 0036 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

鋼材溶接工		第 0037 号 施工単価表 1.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					

## 鋼材溶接工

第 0037 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力量料金	k W h				
溶接棒	k g	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 鋼材切断工

第 0038 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0.163			
アセチレンガス ボンベ入り	k g	0.028			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

鋼材切断工		第 0038 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

鏡切り工(低耐荷力オーガ推進) 150mm		第 0039 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 ライナープレート (t=2.7~3.2mm)	m	1.000			第0040号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

鏡切り工  
ライナープレート (t=2.7~3.2mm)

第 0040 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		



推進設備工(低耐荷力オーガ)

第 0041 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

推進設備工(低耐荷力オーガ)					第 0041 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

先導体据付撤去工(低耐荷力オーガ) 分別回収					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

先導体据付撤去工(低耐荷力オーガ) 分別回収		第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 埋戻コンクリート		第 0043 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0002)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 調整コンクリート					第 0044 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0003)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) ガイドコンクリート					第 0045 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0004)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0046 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0005)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 基礎コンクリート		第 0047 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0003)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上)  
円形 2000～3900 砂質土・粘性土

第 0048 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
トンネル特殊工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転	日				第0010号運転単価表
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上)  
円形 2000～3900 砂質土・粘性土

第 0048 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

グラウト工

第 0049 号 施工単価表  
10.000 m<sup>3</sup> 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
グラウト材	m <sup>3</sup>	11.400			
諸雑費	式	1.000			

グラウト工		第 0049 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ライナープレート撤去工（立坑工） 円形：径 1,500～3,000mm		第 0050 号 施工単価表 1.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0009号運転単価表	



ライナープレート撤去工（立坑工） 円形：径 1,500～3,000mm		第 0050 号 施工単価表 1.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		第 0051 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ)  
 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 10.1 km

第 0052 号 施工単価表  
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0007)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金  
 無筋Con塊

第 0053 号 施工単価表  
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑)  
 覆工板設置面積50m2以下 設置

第 0054 号 施工単価表  
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 設置					第 0054 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 撤去					第 0055 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0011号運転単価表	

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 撤去		第 0055 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 開け		第 0056 号 施工単価表 1.000 回 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0011号運転単価表	

覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 開け					第 0056 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	回	1.000				
単位当り	回	1.000	当り			

覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 閉め					第 0057 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0011号運転単価表	
合計	回	1.000				

覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 閉め		第 0057 号 施工単価表 1.000 回 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	回	1.000	当り			

圧入掘削積込工 φ1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入		第 0058 号 施工単価表 1.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表	
クラムシェル運転費	時間				第0013号運転単価表	

圧入掘削積込工 φ1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入		第 0058 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ1,800 粘性土 5<N≤30 揺動圧入		第 0059 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				



圧入掘削積込工  
 $\phi 1,800$  粘性土  $5 < N \leq 30$  揺動圧入

第 0059 号 施工単価表  
 1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 $\phi 1,800$ 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0013号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工  
 $\phi$  1,800 砂質土  $N \leq 30$  揺動圧入

第 0060 号 施工単価表  
 1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 $\phi$ 1,800 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0013号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

圧入掘削積込工 φ1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入		第 0060 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工 φ1,800		第 0061 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	m	5.700			第0062号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工 (m当り)					第 0062 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工 φ1,800 揺動圧入					第 0063 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング引き上げ工 (m当り)					第0064号施工単価表	
φ1,800 揺動圧入	m	0.900				

ケーシング引き上げ工 φ1,800 揺動圧入		第 0063 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工 (m当り) φ1,800 揺動圧入		第 0064 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表	

ケーシング引き上げ工 (m当り) φ1,800 揺動圧入		第 0064 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング撤去工 φ1,800		第 0065 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

ケーシング撤去工  
φ1,800

第 0065 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック(クレーン装置付)運転費	時間				第0014号運転単価表
ケーシング切断工	m	11.280			第0066号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング切断工

第 0066 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		



底盤コンクリート打設工 φ 1,800		第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	m3	2.500			第0068号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工 (m3当り)		第 0068 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

底盤コンクリート打設工 (m3当り)

第 0068 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 30-18-25 (20)	m3	10.400			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械設置撤去工  
φ1800, 揺動圧入

第 0069 号 施工単価表  
1.000 回 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

機械設置撤去工  
φ1800, 揺動圧入

第 0069 号 施工単価表  
1.000 回 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

鋼製ケーシング存置 φ 1,800		第 0070 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング刃先 φ 1800	個	1.000				
ケーシング φ 1800 (t=12mm)	m	4.500				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 1,800		第 0071 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 1800	回					
合計	式	1.000				

仮設ケーシング損料等 φ1,800		第 0071 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

うわ水排水工		第 0072 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

うわ水排水工		第 0072 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工 φ 1,800		第 0073 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 1,800	箇所	1.000			第0074号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0075号施工単価表
泥水処分費	m3	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

スライム処理工  
φ 1,800

第 0074 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工					第 0075 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0015号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

円形覆工板設置工 φ 1,800					第 0076 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					



円形覆工板設置工 φ 1,800		第 0076 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0016号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

円形覆工板撤去工 φ 1,800		第 0077 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

円形覆工板撤去工 φ 1,800		第 0077 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0016号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

円形覆工板開閉工 φ 1,800		第 0078 号 施工単価表 1.000 回 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

円形覆工板開閉工 φ1,800		第 0078 号 施工単価表 1.000 回 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0016号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	回	1.000				
単位当り	回	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0079 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)	

コンクリート(施工パッケージ)  
 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0079 号 施工単価表  
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用)  
 配合1:2

第 0080 号 施工単価表  
 1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0009)
諸雑費	式	1.000			

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2		第 0080 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下		第 0081 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 0号または楕円 2m超～3m以下		第 0082 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 2号 4m超～5m以下		第 0083 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 2号 4m超～5m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0084 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0012)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 As塊					第 0085 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0086 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0014)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管					第 0087 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					



内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0087 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0088 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）  
 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm

第 0088 号 施工単価表  
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）  
 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及び200mm

第 0089 号 施工単価表  
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ)  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km

第 0090 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0016)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

人力投入埋戻工(流用土)

第 0091 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0091 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0092 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0093 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0094 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0018)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(3) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		第 0095 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0020)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(4) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		第 0096 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(5) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		第 0097 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0022)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工(1) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0098 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[熔融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			

区画線工(1) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0098 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	44.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工(2) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)		第 0099 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				



区画線工(2)  
実線幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)

第 0099 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	44.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工(3)  
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0100 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	49.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工(3) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0100 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工(4) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		第 0101 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[熔融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			

区画線工(4) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0101 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0102 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0103 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0024)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0104 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

コンクリート柱設置 7m以下		第 0105 号 施工単価表 1.000 本 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電工	人					
普通作業員	人					
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000	当り			

鋳鉄管布設工 径100mm		第 0106 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

鑄鉄管布設工 径100mm		第 0106 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0107 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（腹起し）

第 0108 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

## 支保材賃料（水圧式パイプサポート）

第 0109 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式パイプサポート賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		



支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0110 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点落差形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第 0111 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm 起点落差形式設置 加算額	箇所	1.000				

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）  
 起点落差形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm

第 0111 号 施工単価表  
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

表層(1)  
 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0112 号 施工単価表  
 1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス <small>コン(13) プライムコート PK-3</small>	m2	1.000			CB410261(0027)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0113 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0114 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		第 0115 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0028)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0116 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0029)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工					第 0117 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0015号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 12.512 t					第 0118 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 12.512 t		第 0118 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 12.512 t		第 0119 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t	12.510				
取卸しのみ	t	12.510				
積込みのみ	t	12.510				
取卸しのみ	t	12.510				
合計	式	1.000				

仮設材等積込み取卸し  
積込み取卸し重量= 12.512 t

第 0119 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

家屋調査費

第 0120 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木造建物A 70m2以上130m2未満	棟	2.000			第0121号施工単価表
工作物 100m2未満	箇所	3.000			第0122号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

木造建物A  
70m2以上130m2未満

第 0121 号 施工単価表  
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師D	人				



木造建物A 70m2以上130m2未満		第 0121 号 施工単価表 1.000 棟 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
材料費等	%					
合計	棟	1.000				
単位当り	棟	1.000	当り			

工作物 100m2未満		第 0122 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					

工作物  
100m2未満

第 0122 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師A	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

本管TV調査工  
内径800mm未満

第 0123 号 施工単価表  
400.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0017号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

通水試験工

第 0124 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
一般運転手	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

家屋調査費

第 0125 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工作物 100m2未満	箇所	1.000			第0122号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 圧送管材料		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 片受け直管 VP φ100 L=5.0m	本	25.000			
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 RR継手 11° 1/4ベンド VP φ100	個	2.000			
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 RR継手 90° ベンド VP φ100	個	1.000			
離脱防止金具 ゴム輪形塩ビ用 φ100	組	7.000			
短管1号(塩ビ管用) φ100 7.5K RF	個	1.000			
ゴム製伸縮可とう管 100mm偏芯 φ100×350L	本	1.000			
ステンレス製突合せ溶接式管継手レギュ サー SUS304W Sch20s 100A×65A	個	1.000			
ステンレス管 SUS304 Sch20 65A	m	0.550			

SJ0010 圧送管材料		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SE01 推進工（低耐荷力オーガ） 150mm		第 0002 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
滑材	L	12.000			
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表
発動発電機運転費	日				第0008号運転単価表
車上プラットフォーム用トラック運転費	日				第0003号単価表
推進機械器具損料（1）	日				第0004号単価表



SE01 推進工 (低耐荷力オーガ) 150mm		第 0002 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機械器具損料 (2)	日				第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SE0102 車上プラットフォーム用トラック運転費		第 0003 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料	台	2.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SE0103 推進機械器具損料 (1)		第 0004 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機等損料	日				
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SE0104 推進機械器具損料 (2)		第 0005 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進器具類損料 (固定部)	式	1.000			
推進器具類損料 (変動部)	m	8.800			
合計	式	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SJ0020 硬質塩化ビニル管布設工 φ150		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SE22 既設マンホール坑口工(低耐荷力オーガ推進) 150mm		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
はつり工	人				
止水器 φ150	組	1.000			
あと施工アンカー 芯棒打込み式M12	本	8.000			
止水セメント	kg	7.000			
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0009号運転単価表
合 計	箇所	1.000			

SE22	既設マンホール坑口工(低耐荷力オーガ推進) 150mm					第 0007 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0030	円形覆工板賃料等 φ1800					第 0008 号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
円形覆工板賃料 φ1800 30日以内	月					
円形覆工板整備費 φ1800	枚	1.000				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0260 電線管布設工 FEP φ50×3本		第 0009 号単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0010)	
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	7.000			CB440500(0011)	
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.350			第0084号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.350			第0085号施工単価表	
機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3	1.750			第0002号施工単価表	
機械掘削工(バックホウ)	m3	5.400			第0001号施工単価表	
砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	2.150			第0013号施工単価表	
発生土運搬工	m3	5.400			第0003号施工単価表	

SJ0260 電線管布設工 FEP φ50×3本		第 0009 号単価表		10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
FEP管 φ50	m	6.000			
埋設標識シート工	m	10.000			第0005号施工単価表
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 2層施工	m2	7.000			CB410030(0013)
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	7.000			第0086号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0011 機器費(機械) 一般管理費のみ対象		第 0010 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホールポンプ 口径65mm 出力1.5kW	台	2.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		



SJ0090 マンホールポンプ設置工		第 0011 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費	式	1.000			
材料費	式	1.000			第0012号単価表
労務費	式	1.000			第0013号単価表
複合工費	式	1.000			第0016号単価表
直接経費	式	1.000			第0017号単価表
仮設費	式	1.000			第0018号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0021 材料費		第 0012 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ステンレス管 SUS304 Sch20 65A	m	5.410				
ステンレス管 SUS304 Sch20 25A	m	0.880				
小配管付属材料	式	1.000				
逆止弁 ステンレス製 65A F付 10K ボール式逆止弁	個	2.000				
止水弁 ステンレス製 65A F付 10K ボール弁	個	2.000				
空気抜弁 ステンレス製 25A ネジ込 10K ボール弁	個	2.000				
流入バップル SUS304 φ150 L=1000mm	組	4.000				
補助材料費	式	1.000				

SJ0021 材料費		第 0012 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0031 労務費		第 0013 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般労務費	式	1.000			第0014号単価表	
機械設備据付労務費	式	1.000			第0015号単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0041 一般労務費		第 0014 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
設備機械工	人				
配管工	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0051 機械設備据付労務費		第 0015 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0060 複合工費		第 0016 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.410			第0103号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.260			第0079号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0071 直接経費		第 0017 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械経費					
クレーン運転経費 クレーン付トラック 2t車2.9t吊り	日				
軽微な機械器具損料	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0081 仮設費		第 0018 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設费率計算	式	1.000			
交通誘導警備員費	式	1.000			第0104号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0100 機器費(電気) 共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費の対象外		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ制御盤 ステンレス製屋外装柱形 1.5kW単独交互運転 直入れ	面	1.000			
引込開閉器盤 ステンレス製屋外装柱形 2回路用 200V-100V 1.5kW	面	1.000			
投込式水位計 測定範囲 0m-5m AC200V	組	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		



SJ0110 電気設備設置工		第 0020 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費	式	1.000			
材料費	式	1.000			第0021号単価表
労務費	式	1.000			第0022号単価表
複合工費	式	1.000			第0025号単価表
直接経費	式	1.000			労務費（試験調整工を除く）× %
仮設費	式	1.000			（直接工事費-仮設費）× %
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0120 材料費		第 0021 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線類 EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	5.720			
電線類 EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	5.170			
電線類 EM-CE 600V 2sq-2c	m	3.630			
電線類 EM-IE 5.5sq	m	3.190			
小配管付属材料	式	1.000			
電線管 HIVE42	m	1.110			
電線管 HIVE22	m	7.810			
電線管 HIVE16	m	3.630			

SJ0120 材料費		第 0021 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電線管 HIVE14	m	1.650				
電線管付属材料	式	1.000				
電線管 金属可とう電線管 φ30	m	2.420				
電線管 金属可とう電線管 φ24	m	3.300				
電線管付属材料	式	1.000				
FEP異種管継手 FEP50H型	組	3.000				
プルボックス 完全防水SUS製 250×200×150	m	1.000				
連結式接地棒 リード端子共 φ14×1500L-2連結式	組	3.000				

SJ0120 材料費		第 0021 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接地極埋設表示板 電柱用バンド付国土交通省型 SUS製	枚	1.000			
回転灯 取付金具共	個	1.000			
フロートスイッチ 1個付	組	1.000			
補助材料費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0130 労務費		第 0022 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般労務費	式	1.000			第0023号単価表
技術労務費	式	1.000			第0024号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0140 一般労務費		第 0023 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0150 技術労務費		第 0024 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者 据付工	人				
電気通信技術者 試験調整工	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0160 複合工費		第 0025 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柱設置 7m以下	本	1.000			第0105号施工単価表
コンクリート柱	本	1.000			
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	0.330			CB221110(0025)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.200			第0103号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.160			第0079号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0230 点検口		第 0026 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	箇所	1.000			第0081号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.200			
1号マンホール 床版斜壁	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 900×600	個	1.000			
1号マンホール 削孔 φ100	箇所	1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1.000			
マンホール調整リング φ600 50mm	組	1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	1.000			



SJ0230 点検口		第 0026 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管布設工 径100mm	m	0.600			第0106号施工単価表
短管1号(塩ビ管用) φ100 7.5K RF	個	2.000			
三フランジT字管 φ100-100 RF型	個	1.000			
フランジ蓋 φ100	組	1.000			
メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形(SB、 VT、LS方式)以外	口	2.000			第0008号施工単価表
フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	3.000			第0009号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0170 既設人孔切替工		第 0027 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	0.170			第0114号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	0.170			第0115号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊	m3	0.170			第0053号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.280			第0116号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.640			CB240210(0005)
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2	0.840			第0080号施工単価表
止水プラグ φ300	箇所	3.000			
吸排車運転工	日				第0028号単価表

SJ0170 既設人孔切替工						第 0027 号単価表 1箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0250 吸排車運転工						第 0028 号単価表 2.2日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運搬工	m3	100.000			第0117号施工単価表	
合 計	日	2.200				
単位当り	日	1.000	当り			

SJ0240 通水試験		第 0029 号単価表 1,500 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工	日				第0124号施工単価表
水	m3	12.000			
散水車賃料 4 t	日				
合 計	m	1,500.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 試掘調査(1)		第 0030 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.630			CB430510(0010)	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m <sup>2</sup>	3.310			CB430310(0017)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m <sup>3</sup>	0.170			第0094号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m <sup>3</sup>	0.170			第0085号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m <sup>3</sup>	3.810			CB210030(0030)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m <sup>3</sup>	0.990			CB210030(0015)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m <sup>3</sup>	4.870			CB210410(0031)	
再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	0.660				

SJ0050 試掘調査(1)		第 0030 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)	m2	3.310			第0086号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0180 試掘調査(2)		第 0031 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.400			CB430510(0010)	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	0.700			CB430310(0017)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.040			第0094号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.040			第0085号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.600			CB210030(0030)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.210			CB210030(0015)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	0.820			CB210410(0031)	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.110				

SJ0180 試掘調査(2)		第 0031 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)	m2	0.700			第0086号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



SJ0190 試掘調査(3)		第 0032 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.600			CB430510(0010)	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	0.800			CB430310(0017)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.040			第0094号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.040			第0085号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.680			CB210030(0030)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.240			CB210030(0015)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	0.940			CB210410(0031)	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.130				

SJ0190 試掘調査(3)		第 0032 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.800			第0086号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0200 試掘調査(4)		第 0033 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	8.000			CB430510(0010)	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	3.000			CB430310(0017)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.150			第0094号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.150			第0085号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.450			CB210030(0030)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.900			CB210030(0015)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	4.410			CB210410(0031)	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.590				

SJ0200 試掘調査(4)		第 0033 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	3.000			第0086号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0210 試掘調査(5)		第 0034 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.000			CB430510(0010)	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	2.500			CB430310(0017)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.130			第0094号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.130			第0085号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.880			CB210030(0030)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.750			CB210030(0015)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	3.680			CB210410(0031)	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.500				

SJ0210 試掘調査(5)		第 0034 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ア スファルト混合物 (13)	m2	2.500			第0086号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0220 試掘調査(6)		第 0035 号単価表 1箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	4.400			CB430510(0010)	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	1.200			CB430310(0017)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.060			第0094号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.060			第0085号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	1.020			CB210030(0030)	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.360			CB210030(0015)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	1.400			CB210410(0031)	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.190				

SJ0220 試掘調査(6)		第 0035 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(2) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.200			第0086号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0002)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0004)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0005)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB010410(0006)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0007)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0009)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB430510(0010)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0011)	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0012)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410030(0013)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					施工区分	2層施工
CB410260(0014)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0015)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0016)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430310(0017)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0018)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0019)	不陸整正(1)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0020)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0021)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0022)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0023)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB240210(0024)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0025)	基礎砕石（施工パッケージ）	m2			砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB410010(0026)	不陸整正(2)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410261(0027)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB227010(0028)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0029)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210030(0030)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0031)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0004 号 運転単価表  
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			



ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

トラック運転費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間				第0006号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				

トラック運転費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック機械損料					第 0006 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0007 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日					

工事用水中ポンプ 機械損料

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

発動発電機運転費

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

発動発電機運転費

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

クレーン付トラック運転【基準】

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

## クレーン付トラック運転【基準】

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

## バックホウ運転

第 0010 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

バックホウ運転					第 0010 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0011 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0011 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

圧入機械運転費  
φ1,800 揺動圧入

第 0012 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
揺動圧入機損料 φ1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			

圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入		第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

クラムシエル運転費		第 0013 号 運転単価表 1.000 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
油圧クラムシエル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			



クラムシェル運転費

第 0013 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック(クレーン装置付)運転費

第 0014 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0014 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0015 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				

汚泥吸排車機械運転費【基準】

第 0015 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

クレーン装置付トラック運転費【基準】

第 0016 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0016 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

TVカメラ搭載車運転工					第 0017 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
TVカメラ搭載車	時間					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

# 数量總括表一覽

工事名：  
北部第17-1-2污水幹線築造工事

工事場所：  
津市洪見町及び観音寺町地内

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm)  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 60.000	34	M35-5 60.06	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 20.000	34	M35-5 19.44	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 60.000	34	M35-5 60.06	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm)  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXF05010 硬質塩化ビニル管据付工	m 111.000	M35-5	110.6	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 111.000	M35-5	110.7	
TJ0630 ペンホル用可とう継手 φ100(貼付タイプ) 塩ビ管	個 1.000	M35-5	1	
DXF05020 硬質塩化ビニル管 RR継手工 径100mm 離脱防止金具使用する	口 7.000	M35-5	7	
DXF05020 硬質塩化ビニル管 RR継手工 径100mm 離脱防止金具使用しない	口 19.000	M35-5	19	
DXF02035T メカニカル継手工	口 1.000	M35-5	1	
DXF03005T フラジ継手工	口 2.000	M35-5	2	
DXF03020T 鋼管布設工(人カ)	m 0.66	M35-5	0.66	
DXF02015T 铸铁管布設工(人カ)	m 0.07	M35-5	0.07	
DXF03030 伸縮可とう管設置工(铸铁製)	基 1.000	M35-5	1	
SJ0010 圧送管材料	式 1.000	M35-5	1	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm)  
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3 23,000	34 M35-5	23,44	機械施工



数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件				
		材料	数量					
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 420.000	28-1	+27.30	28.39				
		28-1	M28-1	36.33				
		28-2	M28-2	22.13				
		27	+11.40	28.63				
		27	M27-1	51.72				
		27	+2.90	7.46				
		27	M27-2	48.09				
		26	+4.50	4.03				
		23	M23-1	101.82				
		23	M23-2	4.54				
		23	+10.40	11.15				
		23	+19.35	12.4				
		23	M23-3	15.38				
		23	+12.40	21.54				
		23	M23-4	19.27				
		22	+11.55	10.35				
		DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 310.000	28-1		+27.30	16.25	
				28-1		M28-1	23.55	
				28-2		M28-2	11.14	
				27		+11.40	22.92	
				27		M27-1	41.48	
				27		+2.90	6.01	
27	M27-2			38.71				
26	+4.50			2.03				
23	M23-1			79.88				
23	M23-2			3.24				
23	+10.40			6.52				
23	+19.35	7.93						
23	M23-3	10.35						
23	+12.40	15.33						
23	M23-4	14.46						
22	+11.55	5.21						
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 420.000	28-1	+27.30	28.39				
		28-1	M28-1	36.33				
		28-2	M28-2	22.13				
		27	+11.40	28.63				
		27	M27-1	51.72				
		27	+2.90	7.46				
		27	M27-2	48.09				
		26	+4.50	4.03				
		23	M23-1	101.82				
		23	M23-2	4.54				
		23	+10.40	11.15				
23	+19.35	12.4						
23	M23-3	15.38						
23	+12.40	21.54						
23	M23-4	19.27						
22	+11.55	10.35						

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料			
			数量		
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 239,000	28-1	+27.30	26.7	φ = 150mm
		28-1	M28-1	25.1	
		28-2	M28-2	24.05	
		27	+11.40	10.95	
		27	M27-1	20.25	
		27	+2.90	2.7	
		27	M27-2	18.3	
		26	+4.50	4.05	
		23	M23-1	43.2	
		23	M23-2	2.2	
		23	+10.40	10.2	
		23	+19.35	8.95	
		23	M23-3	9.85	
		23	+12.40	12.2	
		23	M23-4	9.15	
		22	+11.55	11.1	
		DXE03110T 埋設標識シート工	m 239,000	28-1	
28-1	M28-1			25.1	
28-2	M28-2			24.05	
27	+11.40			10.95	
27	M27-1			20.25	
27	+2.90			2.7	
27	M27-2			18.3	
26	+4.50			4.05	
23	M23-1			43.2	
23	M23-2			2.2	
ZX590280T リゾム可ビラソール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 9,000	28-1	+27.30	1	
		28-1	M28-1	1	
		28-2	M28-2	1	
		27	+11.40	1	
		27	M27-2	1	
		26	+4.50	1	
		23	M23-1	1	
		23	M23-4	1	
		22	+11.55	1	
		ZX591020T リゾ受口用キャップ 150	個 1,000	26	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工(開削)(リヅ管 150mm)  
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m3 69,000	28-1	+27.30	7.09	機械施工
		28-1	M28-1	7.56	
		28-2	M28-2	6.39	
		27	+11.40	3.3	
		27	M27-1	6.1	
		27	+2.90	0.81	
		27	M27-2	5.51	
		26	+4.50	1.08	
		23	M23-1	13.02	
		23	M23-2	0.66	
		23	+10.40	2.71	
		23	+19.35	2.7	
23	M23-3	2.97			
23	+12.40	3.68			
23	M23-4	2.76			
22	+11.55	2.95			

数量給括表

昼間 (8時間)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料			
				数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 60.000	28-1	M28-1	25.55	
		23	M23-2 +19.35	2.6 8.95	
		23	M23-3 +12.40	10.05 12.4	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 60.000	28-1	M28-1	25.55	
		23	M23-2 +19.35	2.6 8.95	
		23	M23-3 +12.40	10.05 12.4	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 10.000	23	M23-4	9.6	
		23	M23-4	9.6	
		23	M23-4	9.6	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 10.000	23	M23-4	9.6	
		23	M23-4	9.6	
		23	M23-4	9.6	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 97.000	27	+11.40 M27-1	11.4 20.45	
		27	+2.90 M27-2	2.9 18.75	
		27	M27-1 M23-1	43.85 43.85	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 97.000	27	+11.40 M27-1	11.4 20.45	
		27	+2.90 M27-2	2.9 18.75	
		27	M27-1 M23-1	43.85 43.85	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000	23	M23-1	43.85	1.363t 転用ダンプ1 2.0m
		23	M23-1	43.85	
		23	M23-1	43.85	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000	23	M23-1	43.85	1.704t 転用ダンプ1 2.5m
		23	M23-1	43.85	
		23	M23-1	43.85	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000	23	M23-1	43.85	2.045t 転用ダンプ1 3.0m
		23	M23-1	43.85	
		23	M23-1	43.85	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 60.000	28-1	M28-1	25.55	
		23	M23-2 +19.35	2.6 8.95	
		23	M23-3 +12.40	10.05 12.4	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 60.000	28-1	M28-1	25.55	
		23	M23-2 +19.35	2.6 8.95	
		23	M23-3 +12.40	10.05 12.4	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m			
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m			
DXE01130T 支保材質料(腹起し)	式			
DXE01140T 支保材質料(水圧式 <sup>※</sup> リゾサポ-ト)	式			
DXE01150T 支保材質料(水圧ボ <sup>※</sup> ゾ <sup>※</sup> )	式			

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
開削水替工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01240T ボンプ運転工	日	28-1	M28-1	作業時排水発動発電機
		27	+11.40	
		27	M27-1	
		27	+2.90	
		27	M27-2	
		23	M23-1	
		23	M23-2	
		23	+19.35	
		23	M23-3	
		23	+12.40	
DXE01250 据付・撤去工	現場		M23-4	1
		1.000		

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工（小口径推進、VP150mm）  
低耐荷力オーガ推進工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
ZX52720T 塩ビ推進管（標準・先頭・最終） スベイル継手付き直管 L=1.0m φ150	本 10,000		22	10	
ZX52220T 小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ150 継手ゴム拡張固定型	個 1,000		22	1	組立・既設人孔用
ZX52320T 小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ150 継手ゴム縮込み固定型	個 1,000		22	1	ケーシング立坑用
SE01 推進工（低耐荷力オーガ） 150mm	m 8,800		22	8.8	
DXE0150 スクレーパー類撤去工 （低耐荷力オーガ）1.0m 150mm	m 8,800		22	8.8	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 0,200		22	0.2	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
管きょ工（小口径推進、VP150mm）  
立坑内管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
SJ0020 硬質塩化ビニル管布設工 φ150	m 0.600		22	0.6	



数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(小口径推進, VP150mm)  
仮設備工(小口径)

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE05190 坑口工(低耐力オーガ推進)	箇所 1.000	22	1	
SE22 既設マンホール坑口工(低耐力オーガ推進)	箇所 1.000	22	1	
DXE05240 鏡切り工(低耐力オーガ推進)	箇所 1.000	22	1	
DXE05300 推進設備工(低耐力オーガ推進)	箇所 1.000	22	1	
DXE05310 先導体据付撤去工(低耐力オーガ推進)	箇所 1.000	22	1	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
立坑工(7ヶ所)φ2000  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DXA08001 コンクリート(施工パッケージ) 埋戻コンクリート	m <sup>3</sup> 3.000		2.9	無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXA08001 コンクリート(施工パッケージ) 調整コンクリート	m <sup>3</sup> 0.400		0.4	無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 5.000		4.9		
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 4.000		4.4		
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 10.000		11.8		

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
立坑工(ライナーシート)φ2000 ライナーシート式土留工および土工					
DXA08001 コンクリート(施工パッキン) ガイトコンクリート	m <sup>3</sup> 0.900	22	0.9	小型構造物 18-8-25 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXA08020 型枠(施工パッキン)	5.000	22	5.2	一般型枠 小型構造物	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン) 基礎コンクリート	m <sup>3</sup> 0.500	22	0.5	無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
TR001 ライナーシート φ2000 t=2.7	m 2.500	22	2.5		
DXE02720 ライナーシート掘削土留工 (径2000mm以上)	m 2.500	22	2.5		
DXE02736 ゲラウト工	m <sup>3</sup> 1.000	22	1.3		
DXE02725 ライナーシート撤去工(立坑工)	m <sup>3</sup> 1.000	22	1		
CB010410 現場発生品・支給品運搬 (施工パッキン)	回	22			
DXK28305 構造物とりこわし工	m <sup>3</sup> 0.900	22	0.9	無筋構造物	
DXA18030 般運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 0.900	22	0.9	コンクリート無筋・鉄筋構造物とりこわし	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 0.900	22	0.9	無筋C6塊	

数量給括表

昼間（8時間）

立坑工(7ヶ所)φ2000  
路面覆工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件	
		材料	数量			
TR002 覆工板・受桁賃料	式 1,000		22		1	
DXE01145 覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑)	m2 9,000		22		9	設置
DXE01145 覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑)	m2 9,000		22		9	撤去
DXE01150 覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下)	回		22			開閉
DXE01150 覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下)	回		22			開砂

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン) 埋戻コンクリート	m <sup>3</sup> 4.000	34	3.5	無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 2.000	34	1.6	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 10.000	34	10	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
立坑工（鋼製ケーシング）φ1800  
鋼製ケーシング式土留工及び土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DXE08030T 圧入掘削積込	m 0.370		0.37	φ1800 粘性土 N≤5	
DXE08030T 圧入掘削積込	m 3.200		3.2	φ1800 粘性土 5<N≤30	
DXE08030T 圧入掘削積込	m 1.680		1.68	φ1800 砂質土 N≤30	
DXE08040 ケーシング溶接工	箇所 1.000		1	φ1800	
DXE08045T ケーシング引き上げ工	箇所 1.000		1	φ1800	
DXE08060 ケーシング撤去工	箇所 1.000		1	φ1800	
CB010410 現場発生品・支給品運搬 （施工ハッチャーシ）	回				
DXE08065 底盤コンクリート打設工	箇所 1.000		1	φ1800	
DXE08080T 機械設置撤去工	回			φ1800	
DXE08210T 鋼製ケーシング存置	箇所 1.000		1	φ1800	
DXE08220T 仮設ケーシング損料等	式 1.000		1	φ1800	
DXE08085 うわ水排水工	箇所 1.000		1		
DXE08090 排水運搬処理工	箇所 1.000		1	φ1800	

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE08120 円形覆工板設置工	箇所 1.000	34	1	φ1800
DXE08120 円形覆工板撤去工	箇所 1.000	34	1	φ1800
DXE08130 円形覆工板開閉工	回	34		φ1800
SJ0030 円形覆工板賃料等	式 1.000	34	1	φ1800

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DN08001 コンクリート(施工・パッキン)	m3 0.500	28-1	M28-1	0.15	小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
		23	M23-4	0.15	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 2.000	28-1	M28-1	0.74	配合1:2
		23	M23-4	0.74	
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 3.000	22	M22-1	0.74	1号 3m以下
		28-1	M28-1	1	
ZX030600 再生クワシヤーマン RC-40	個 0.600	23	M23-4	0.209	
		22	M22-1	0.209	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300	個 2.000	23	M23-4	1	
		22	M22-1	1	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個 1.000	28-1	M28-1	1	
		22	M22-1	1	
ZX547190T 1号マンホール 管取付壁(底板付) 900×1200	個 2.000	28-1	M28-1	1	
		22	M22-1	1	
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁(底板付) 900×1800	個 1.000	23	M23-4	1	
		28-1	M28-1	1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 5.000	28-1	M28-1	1	
		23	M23-4	1	
ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	28-1	M28-1	1	
		23	M23-4	1	
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子 (マテビルス製)	組 2.000	23	M23-4	1	
		22	M22-1	1	
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm	組 1.000	28-1	M28-1	1	
		23	M23-4	1	
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm	組 2.000	23	M23-4	2	
		28-1	M28-1	1	



数量給括表

昼間（8時間）

補助  
マンホール工  
組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組 1,000	22 M22-1	1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 6,000	28-1 23 22 M28-1 M23-4 M22-1	1.28 2.44 2.5	

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
マンホール工 組立マンホール(特殊組立人孔)				
DXN08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.100	27	M27-2	0.08 小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 0.600	27	M27-2	0.62 配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	27	M27-2	1 0号または楕円 2m超～3m以下
ZX030600 再生クワツシヤーマン RC-40	m3 0.200	27	M27-2	0.175
ZX547500T A1号マンホール 斜壁 600×600/900×600	個 1.000	27	M27-2	1
ZX547540T A1号マンホール 直壁 600/900×300	個 1.000	27	M27-2	1
ZX547580T A1号マンホール 直壁 600/900×900	個 1.000	27	M27-2	1
ZX547630T A1号マンホール 管取付壁(底板付) 600/900×900	個 1.000	27	M27-2	1
ZX550215T A1号マンホール 削孔 φ150	箇所 2.000	27	M27-2	1 1
ZX550460T A1号マンホール 削孔 φ100	箇所 1.000	27	M27-2	1
ZX572820T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	27	M27-2	1
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm	組 1.000	27	M27-2	1
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	27	M27-2	1.36

数量給括表

昼間（8時間）

補助

マンホール工

組立マンホール（1号レジン組立人孔）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.100	34	M35-5	0.14 小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル 上塗り(マンホール用)	m2 0.700	34	M35-5	0.69 配合1:2

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	M34-1	1	2号 4m超え～5m以下
TJ0110 2号レジンマンホール 頂版 900×1200	個 1.000	M34-1	1	
TJ0120 2号レジンマンホール 直壁 1200×1200	個 1.000	M34-1	1	
TJ0130 2号レジンマンホール 管取付壁 1200×2400	個 1.000	M34-1	1	
TJ0140 2号レジンマンホール 底盤 90	箇所 1.000	M34-1	1	
TJ0150 2号レジンマンホール 削孔 φ206まで	箇所 2.000	M34-1	2	
ZX575285 人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール) T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組 1.000	M34-1	1	
TJ0160 レジンマンホール用ハンゴ ハンゴ長h=330	個 1.000	M34-1	1	
TJ0170 マンホール調整リング φ900 150mm	個 2.000	M34-1	2	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.000	M34-1	2	
SJ0260 電線管布設工 PEP φ50×3本	本 6.000	M34-1	6.05	
TJ0670 ベルマウス φ50	個 3.000	M34-1	3	

数量給括表

昼間（8時間）

補助

マンホール工  
組立マンホール(副管)

単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 3,000	34	M35-5	1 硬質塩化ビニル管
		26	M27-2	
ZX240290 硬質塩化管(VU)スリート無 φ100mm 長4.0m	本 0,200	22	M22-1	1
		34	M35-5	
ZX341740T 塩化管(副管用90度曲管) φ100	個 2,000	34	M35-5	2
ZX552258T 副管固定金具 φ100	組 2,000	34	M35-5	2
ZX582950T ハットナル TA200 点検孔付	個 2,000	26	M27-2	1
ZX582960T ハットナル TB200	個 5,000	22	M22-1	1
		26	M27-2	3
		22	M22-1	2

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
マンホール工  
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 3,000	28-2	M28-2	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及 $\phi$ 200mm
		23	M23-2	
		23	M23-3	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2,000	27	M27-1	起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm及 $\phi$ 200mm
		23	M23-1	
ZX554420T リブ用落差マンホート支管 150-300 KDRS-PRP	個 2,000	23	M23-1	
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PVMF-PRP	個 3,000	23	M23-2	
		27	M27-1	
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(フラウントマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型継付 蝶番付)	組 5,000	23	M23-3	
		28-2	M28-2	
		27	M27-1	
		23	M23-1	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
取付管およびます工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料			
			数量		
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 10.000	001	0.6	1	土砂
		002	0.76	1	
		003	0.67	1	
		004	0.67	1	
		005	0.81	1	
		006	0.81	1	
		007	0.81	1	
		008	0.81	1	
		009	0.81	1	
		010	0.81	1	
		011	0.81	1	
		012	0.75	1	
		013	0.81	1	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m <sup>3</sup> 2.000	001	0.18	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0m
		002	0.16	1	
		003	0.17	1	
		004	0.17	1	
		005	0.15	1	
		006	0.15	1	
		007	0.15	1	
		008	0.15	1	
		009	0.15	1	
		010	0.15	1	
		011	0.15	1	
		012	0.16	1	
		013	0.15	1	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m <sup>3</sup> 30.000	001	3.18	1	
		002	2.88	1	
		003	1.7	1	
		004	2.33	1	
		005	2.43	1	
		006	0.44	1	
		006	1.98	1	
		007	2.04	1	
		008	2.04	1	
		009	2.04	1	
		010	2.73	1	
		011	2.73	1	
		012	0.68	1	
013	0.58	1			

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
取付管およびまち工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料				
			数量			
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m <sup>3</sup> 7,000	001	0.38	1	0.38	
		002	0.54	1	0.54	
		003	0.45	1	0.45	
		004	0.45	1	0.45	
		005	0.59	1	0.59	
		006	0.59	1	0.59	
		007	0.59	1	0.59	
		008	0.59	1	0.59	
		009	0.59	1	0.59	
		010	0.59	1	0.59	
		011	0.59	1	0.59	
		012	0.53	1	0.53	
		013	0.59	1	0.59	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m <sup>3</sup> 10,000	001	1.16	1	1.16	
		002	1.45	1	1.45	
		003	0.73	1	0.73	
		004	1	1	1	
		005	1.29	1	1.29	
		006	1.29	1	1.29	
		007	1.09	1	1.09	
		008	1.09	1	1.09	
		009	1.09	1	1.09	
		010	1.46	1	1.46	
		011	1.46	1	1.46	
		012	0.34	1	0.34	
		013	0.31	1	0.31	
DXE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 30,000	001	3.18	1	3.18	
		002	2.88	1	2.88	
		003	1.7	1	1.7	
		004	2.33	1	2.33	
		005	2.43	1	2.43	
		006	0.44	1	0.44	
		006	1.98	1	1.98	
		007	2.04	1	2.04	
		008	2.04	1	2.04	
		009	2.04	1	2.04	
		010	2.73	1	2.73	
		011	2.73	1	2.73	
		012	0.68	1	0.68	
013	0.58	1	0.58			



数量給括表

昼間（8時間）

補助  
取付管およびます工  
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 13,000			
		001	1	ます径 200mm
		002	1	
		003	1	
		004	1	
		005	1	
		006	1	
		007	1	
		008	1	
		009	1	
		010	1	
		011	1	
		012	1	
		013	1	

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
取付管およびます工  
取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所 13,000	001	1	1	1
		002	1	1	1
		003	1	1	1
		004	1	1	1
		005	1	1	1
		006	1	1	1
		007	1	1	1
		008	1	1	1
		009	1	1	1
		010	1	1	1
		011	1	1	1
		012	1	1	1
		013	1	1	1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 45,000	001	6	1	6
		002	4.4	1	4.4
		003	3.1	1	3.1
		004	4.1	1	4.1
		005	3.6	1	3.6
		006	3.6	1	3.6
		007	3.1	1	3.1
		008	3.1	1	3.1
		009	3.1	1	3.1
		010	4	1	4
		011	4	1	4
		012	1.4	1	1.4
		013	1.2	1	1.2
TJ0630 ペンホール用可とう継手 φ100(貼付タイプ) 塩ビ管	個 1,000				
		009	1	1	1

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工パターン)	m 290.000		285	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB430310 舗装版破砕(施工パターン)	m2 1,390.000		1394.9		
DXA18030 搬運搬(施工パターン)	m3 63.000		63.1	舗装版破砕	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 63.000		63.1	As塊	

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工  
舗装撤去工(反復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件					
		材料								
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	720.000	28-1	+27.30	54.6	727777外舗装版 15cm以下				
			28-1	M28-1	51.1					
			28-2	M28-2	49.4					
			34	M35-5	225.8					
			27	+11.40	22.8					
			27	M27-1	40.9					
			27	+2.90	5.8					
			27	M27-2	37.5					
			26	+4.50	9					
			23	M23-1	87.7					
			23	M23-2	5.2					
			23	+10.40	20.8					
			23	+19.35	17.9					
			23	M23-3	20.1					
			23	+12.40	24.8					
			23	M23-4	19.2					
			22	+11.55	23.1					
			22-S	M22-1	9					
			CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2	317.000		28-1	+27.30	21.84	
							28-1	M28-1	25.55	
28-2	M28-2	19.76								
34	M35-5	79.03								
27	+11.40	11.4								
27	M27-1	20.45								
27	+2.90	2.9								
27	M27-2	18.75								
26	+4.50	3.6								
23	M23-1	43.85								
23	M23-2	2.6								
23	+10.40	8.32								
23	+19.35	8.95								
23	M23-3	10.05								
23	+12.40	12.4								
23	M23-4	9.6								
22	+11.55	9.24								
22-S	M22-1	9								

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工  
舗装撤去工(反復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件			
		材料						
DXA19010 運搬(電線共同溝(施工パッキン))	m <sup>3</sup> 16.000	28-1	+27.30	1.09	アスファルト塊			
		28-1	M28-1	1.28				
		28-2	M28-2	0.99				
		34	M35-5	3.95				
		27	+11.40	0.57				
		27	M27-1	1.02				
		27	+2.90	0.15				
		27	M27-2	0.94				
		26	+4.50	0.18				
		23	M23-1	2.19				
		23	M23-2	0.13				
		23	+10.40	0.42				
		23	M23-3	0.45				
		23	+19.35	0.45				
		23	M23-3	0.5				
		23	+12.40	0.62				
		23	M23-4	0.48				
		22	+11.55	0.46				
		22-S	M22-1	0.45				
		DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 16.000	28-1		+27.30	1.09	As塊
				28-1		M28-1	1.28	
				28-2		M28-2	0.99	
34	M35-5			3.95				
27	+11.40			0.57				
27	M27-1			1.02				
27	+2.90			0.15				
27	M27-2			0.94				
26	+4.50			0.18				
23	M23-1			2.19				
23	M23-2			0.13				
23	+10.40	0.42						
23	M23-3	0.45						
23	+19.35	0.45						
23	M23-3	0.5						
23	+12.40	0.62						
23	M23-4	0.48						
22	+11.55	0.46						
22-S	M22-1	0.45						

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件			
		材料					
			数量				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	78,000	樹	28-2	001	11.2	アスファルト舗装版 15cm以下
			樹	28-1	002	7.9	
			樹	28-1	003	5.4	
			樹	28-1	004	7.4	
			樹	27	005	6.3	
			樹	27	006	6.3	
			樹	27	007	5.3	
			樹	27	008	5.3	
			樹	27	009	5.3	
			樹	23	010	7.1	
			樹	23	011	7.1	
			樹	23	012	1.9	
			樹	23	013	1.5	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2	27,000	樹	28-2	001	3.92	
			樹	28-1	002	2.77	
			樹	28-1	003	1.89	
			樹	28-1	004	2.59	
			樹	27	005	2.21	
			樹	27	006	2.21	
			樹	27	007	1.86	
			樹	27	008	1.86	
			樹	27	009	1.86	
			樹	23	010	2.49	
			樹	23	011	2.49	
			樹	23	012	0.67	
			樹	23	013	0.53	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3	1,000	樹	28-2	001	0.2	アスファルト塊
			樹	28-1	002	0.14	
			樹	28-1	003	0.09	
			樹	28-1	004	0.13	
			樹	27	005	0.11	
			樹	27	006	0.11	
			樹	27	007	0.09	
			樹	27	008	0.09	
			樹	27	009	0.09	
			樹	23	010	0.12	
			樹	23	011	0.12	
			樹	23	012	0.03	
			樹	23	013	0.03	

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
DNE26010T 建設廃棄物受入料金	m3 1.000	樹	28-2	001	0.2	As塊
		樹	28-1	002	0.14	
		樹	28-1	003	0.09	
		樹	28-1	004	0.13	
		樹	27	005	0.11	
		樹	27	006	0.11	
		樹	27	007	0.09	
		樹	27	008	0.09	
		樹	27	009	0.09	
		樹	23	010	0.12	
		樹	23	011	0.12	
		樹	23	012	0.03	
		樹	23	013	0.03	

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(1)	m2 1,390,000		1394.9		有り 9mm以上13mm未満 再生グラブマテリア RC-40
DXA16260 表層(3)	m2 25,000		24.8		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 グラブマテリア PK-3
DXA16260 表層(4)	m2 579,000		579.15		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 グラブマテリア PK-3
DXA16260 表層(5)	m2 791,000		790.9		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 グラブマテリア PK-3



数量給括表

昼間（8時間）

補助  
付帯工  
舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 289,000	管 28-1	+27.30	21.84	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤレン RC-40	
		管 28-1	M28-1	23		
		管 28-2	M28-2	19.76		
		管 34	M35-5	79.03		
		管 27	+11.40	10.26		
		管 27	M27-1	18.41		
		管 27	+2.90	2.61		
		管 27	M27-2	16.88		
		管 26	+4.50	3.6		
		管 23	M23-1	39.47		
		管 23	+10.40	8.32		
		管 23	+19.35	8.06		
		管 23	M23-3	9.05		
		管 23	+12.40	11.16		
		管 23	M23-4	8.64		
		管 22	+11.55	9.24		
		管 28-1	+27.30	21.84		1層当り平均仕上り厚30mm
		管 28-1	M28-1	25.55		再生密粒度アスファルト混合物(13)
		管 28-2	M28-2	19.76		締固め後密度 2.35t/m3
		管 34	M35-5	79.03		フラクオート PK-3
		管 27	+11.40	11.4		
		管 27	M27-1	20.45		
		管 27	+2.90	2.9		
管 27	M27-2	18.75				
管 26	+4.50	3.6				
管 23	M23-1	43.85				
管 23	+10.40	8.32				
管 23	+19.35	8.95				
管 23	M23-3	10.05				
管 23	+12.40	12.4				
管 23	M23-4	9.6				
管 22	+11.55	9.24				
DXA16260 表層(2)	m2					
		306,000				

数量給括表

昼間（8時間）

補助  
付帯工

舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 27,000	樹 28-2	001	3.92	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤン RC-40
		樹 28-1	002	2.77	
		樹 28-1	003	1.89	
		樹 28-1	004	2.59	
		樹 27	005	2.21	
		樹 27	006	2.21	
		樹 27	007	1.86	
		樹 27	008	1.86	
		樹 27	009	1.86	
		樹 23	010	2.49	
		樹 23	011	2.49	
		樹 23	012	0.67	
		樹 23	013	0.53	
DXA16260 表層(2)	m2 27,000	樹 28-2	001	3.92	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 セライクォート PK-3
		樹 28-1	002	2.77	
		樹 28-1	003	1.89	
		樹 28-1	004	2.59	
		樹 27	005	2.21	
		樹 27	006	2.21	
		樹 27	007	1.86	
		樹 27	008	1.86	
		樹 27	009	1.86	
		樹 23	010	2.49	
		樹 23	011	2.49	
		樹 23	012	0.67	
		樹 23	013	0.53	

数量給括表

昼間（8時間）

補助

付帯工  
区画線工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DKK28015 区画線工(1)	m 190.000		189.3	実線幅 15cm 1.5mm(標準) 白 ガラスビーズ含有量 15～18%	
DKK28015 区画線工(2)	m 4.000		4.1	実線幅 15cm 1.5mm(標準) 黄(鉛・クロムフリ-) ガラスビーズ含有量 15～18%	
DKK28015 区画線工(3)	m 120.000		120	破線幅 15cm 1.5mm(標準) 白 ガラスビーズ含有量 15～18%	
DKK28015 区画線工(4)	m 55.000		55.4	矢印・記号・文字幅 15cm(換算) 1.5mm(標準) 白ガラスビーズ含有量 15～18%	

数量給括表

昼間（8時間）

仮設工 交通管理工		数量給括表				昼間（8時間）
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件	
		材料				
DKK01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B174人	

数量給括表

昼間（8時間）

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
機械設備工 機械設備工 SJ0011 機器費(機械)	式 1.000		1	
SJ0090 マンホールポンプ設置工	式 1.000		1	

数量給括表

昼間（8時間）

補助 電気設備工 電気設備工	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	SJ0100 機器費(電気)	式 1.000			1
	SJ0110 電気設備設置工	式 1.000			1

数量給括表

補助 共通仮設費 運搬費	単価コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	DKK01006 仮設材等運搬費(往復)	式 1.000	共		1 運搬重量=12.512t
	DKK01011 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共		1 積込み取卸し重量=12.512t

数量給括表

補助		数量給括表				単 位 前 回 数 量 今 回 数 量	単 位 前 回 数 量 今 回 数 量	数量明細		条 件
共通仮設費 事業損失防止施設費		材料		数量						
単 価 コ ー ド	名 称									
DNE20116T	昼間 (8時間) 家屋調査費	式	共			1			;	木造建物A 2棟 < 130m2
		1.000							;	工作物 3箇所 < 100m2
									;	技術経費、諸経費等を含む



数量給括表

補助 共通仮設費 技術管理費 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件	
		材料				
DNE20110T 昼間 (8時間) 本管TV調査工	m 248,000	管	28-1	+27.30	26.7	内径800mm未満
		管	28-1	M28-1	25.1	
		管	28-2	M28-2	24.05	
		管	27	+11.40	10.95	
		管	27	M27-1	20.25	
		管	27	+2.90	2.7	
		管	27	M27-2	18.3	
		管	26	+4.50	4.05	
		管	23	M23-1	43.2	
		管	23	M23-2	2.2	
		管	23	+10.40	10.2	
		管	23	+19.35	8.95	
		管	23	M23-3	9.85	
		管	23	+12.40	12.2	
管	23	M23-4	9.15			
管	22	+11.55	11.1			
管	22-1	M22-1	9.4			
SJ0240 昼間 (8時間) 通水試験	m 112,000			111.55		
TJ0260 設計技術費(機械設備工)	式 1,000	共 34	M34-1	1		
TJ0680 設計技術費(電気設備工)	式 1,000	共 34	M34-1	1		
TJ0690 据付間接費(機械設備工)	式 1,000	共 34	M34-1	1		
TJ0700 据付(技術者)間接費 (電気設備工)	式 1,000	共 34	M34-1	1		
TJ0710 据付(機器)間接費 (電気設備工)	式 1,000	共 34	M34-1	1		

数量給括表

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
スクラップ評価額	t 0.800	34 M34-1	0.804	鉄<寸 <sup>3</sup> (<E-H1)
スクラップ評価額	t 0.300	22 M22-1	0.302	鉄<寸 <sup>3</sup> (<E-H3)

数量給括表

昼間（8時間）

単独 管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm) 管布設工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
SJ0230 点検口		式 1.000	34		1

数量給括表

昼間（8時間）

単独 管径より工(開削) (リゾ管 150mm) 管路土工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料		
				数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3	80.000	28-3	+2.00	3.04
			22	M22-2	12.18
			22	M22-3	15.91
			22	M22-4	14.76
			22	M22-5	16.17
			22	M22-6	14.65
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	40.000	28-3	+2.00	2.04
			22	M22-2	7.09
			22	M22-3	8.35
			22	M22-4	7.86
			22	M22-5	9.26
			22	M22-6	9.39
DXE01040T 発生土運搬工	m3	80.000	28-3	+2.00	3.04
			22	M22-2	12.18
			22	M22-3	15.91
			22	M22-4	14.76
			22	M22-5	16.17
			22	M22-6	14.65

数量給括表

昼間（8時間）

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)  
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料		
			数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 69,000	28-3	1.55	φ = 150mm
		M22-2	11.25	
		M22-3	16.6	
		M22-4	14.85	
		M22-5	14.9	
		M22-6	10.1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 69,000	28-3	1.55	
		M22-2	11.25	
		M22-3	16.6	
		M22-4	14.85	
		M22-5	14.9	
		M22-6	10.1	
ZXE590280T リゾム可とうマンホール継手 150(拡張タイプ)	個 3,000	28-3	1	
		M22-4	1	
		M22-5	1	
ZXE591020T リゾ受口用キャップ 150	個 1,000	28-3	1	
		M22-6	1	

数量給括表

昼間（8時間）

単独 管基基礎工 管径150mm(開削) (リブ管 150mm)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
			材料	数量		
DNE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))		m3 19,000	28-3	+2.00	0.47	機械施工
			22	M22-2	2.99	
			22	M22-3	4.41	
			22	M22-4	3.95	
			22	M22-5	3.96	
			22	M22-6	3.04	

数量給括表

昼間（8時間）

単独 管き工(開削)(リブ管 150mm) 管路土留工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	DXE01055T	m 13,000	28-3 22 +2.00 M22-6	2 10.5	
	DXE01055T	m 13,000	28-3 22 +2.00 M22-6	2 10.5	
	DXE01120T	式 1,000		1	1.363t 転用ダンプ 2.0m
	DXE01130	m 13,000	28-3 22 +2.00 M22-6	2 10.5	
	DXE01130	m 13,000	28-3 22 +2.00 M22-6	2 10.5	
	DXE01130T	式 1,000		1	
	DXE01140T	式 1,000		1	
	DXE01150T	式 1,000		1	

数量給括表

昼間（8時間）

単独 管きょ工(開削)(リヅ管 150mm) 開削水替工	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
DXE01240T ボンプ運転工		日	28-3	+2.00	作業時排水 発動発電機



数量給括表

昼間（8時間）

単独 単独コード 名称	単独 組立コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
	マンホール工 組立マンホール（1号組立人孔）				
DXA08001	コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	22	M22-4	0.15 小型構造物 18-8-40 高戸 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T	モルタル 上塗り工(マンホール用)	m2 0.700	22	M22-4	0.71 配合1:2
DXE01461	組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	22	M22-4	1 1号 3m以下
ZX030600	再生クワジシヤーマン RC-40	m3 0.200	22	M22-4	0.209
ZX546360T	1号マンホール 斜壁 600×900×300	個 1.000	22	M22-4	1
ZX547180T	1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×900	個 1.000	22	M22-4	1
ZX549615T	1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000	22	22-4	1
ZX572820T	人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	22	M22-4	1
ZX580640T	マンホール調整リング φ600 150mm	組 1.000	22	M22-4	1
ZX598040T	無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	22	M22-4	1.04

数量給括表

昼間（8時間）

単独 マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料		
			数量		
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所 2,000	22	M22-2 M22-3	1 1 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所 2,000	22	M22-5 M22-6	1 1 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX54420T リブ用落差パイプシート支管 150-300 KDRS-PRP		個 3,000	22	M22-2 M22-3 M22-6	1 1 1
ZX54480T リブ用本管自在継手 150 PVMF-PRP		個 6,000	22	M22-2 M22-3 M22-5	2 2 2
ZX572810T 人孔鉄蓋及び受枠(フラクソントマン ホール) T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)		組 4,000	22	M22-2 M22-3 M22-5 M22-6	1 1 1 1 1

数量給括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびびす工  
管路土工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB210030 床掘り(施工パターンの)	m3 6.000	014	0.67	土砂
		015	0.67	
		016	0.67	
		017	0.62	
		018	0.62	
		019	0.62	
		020	0.67	
		021	0.67	
		023	0.75	
		DXA05505 土砂等運搬(施工パターンの)	m3 2.000	
015	0.17			
016	0.17			
017	0.18			
018	0.18			
019	0.18			
020	0.17			
021	0.17			
023	0.16			
DXE01005 機械掘削工(シツクホウ)	m3 10.000			014
		015	1.66	
		016	1.62	
		017	1.51	
		018	1.48	
		019	1.5	
		020	1.04	
		021	1.73	
		022	1.32	
		023	1.36	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 4.000	014	0.45	
		015	0.45	
		016	0.45	
		017	0.4	
		018	0.4	
		019	0.4	
		020	0.45	
		021	0.45	
		023	0.53	
		DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 6.000	
015	0.72			
016	0.71			
017	0.58			
018	0.56			
019	0.58			
020	0.45			
021	0.74			
022	0.66			
023	0.67			

数量給括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびまち工  
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料			
			数量		
DNE01040T 発生土運搬工	m <sup>3</sup> 10.000	014	1.62	1	
		015	1.66	1	
		016	1.62	1	
		017	1.51	1	
		018	1.48	1	
		019	1.5	1	
		020	1.04	1	
		021	1.73	1	
		022	1.32	1	
		023	1.36	1	

数量給括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
ます設置工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DNE01B10T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 9.000				
		014	1	1	ます径 200mm
		015	1	1	
		016	1	1	
		017	1	1	
		018	1	1	
		019	1	1	
		020	1	1	
		021	1	1	
		023	1	1	

数量給括表

昼間（8時間）

単独  
取付管およびます工  
取付管布設工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
DxE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 10.000	014	1	1		
		015	1	1		
		016	1	1		
		017	1	1		
		018	1	1		
		019	1	1		
		020	1	1		
		021	1	1		
		022	1	1		
		023	1	1		
DxE03110T 埋設標識シート工	m 28.000	014	2.95	1	2.95	
		015	3	1	3	
		016	2.95	1	2.95	
		017	3	1	3	
		018	2.95	1	2.95	
		019	2.95	1	2.95	
		020	2.05	1	2.05	
		021	3.15	1	3.15	
		022	2.3	1	2.3	
		023	2.35	1	2.35	

数量給括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工パターン)	m 12,000		12.2	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB430310 舗装版破砕(施工パターン)	m <sup>2</sup> 607,000		87.93 519.36		
DXA18030 搬運機(施工パターン)	m <sup>3</sup> 29,000		2.64 25.97	舗装版破砕	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m <sup>3</sup> 29,000		2.64 25.97	As塊	

数量給括表

昼間（8時間）

単独

付帯工  
舗装撤去工(反復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
CB430E10 舗装版切断(施工パッキン)	m	140.000	28-3	+2.00	4	アスファルト舗装版 15cm以下
			22	M22-2	22.9	
			22	M22-3	34	
			22	M22-4	31	
			22	M22-5	31.1	
			22	M22-6	21	
CB440E50 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2	60.000	28-3	+2.00	2	
			22	M22-2	9.16	
			22	M22-3	13.6	
			22	M22-4	12.4	
			22	M22-5	12.44	
			22	M22-6	10.5	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3	3.000	28-3	+2.00	0.1	アスファルト塊
			22	M22-2	0.46	
			22	M22-3	0.68	
			22	M22-4	0.62	
			22	M22-5	0.62	
			22	M22-6	0.53	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	3.000	28-3	+2.00	0.1	As塊
			22	M22-2	0.46	
			22	M22-3	0.68	
			22	M22-4	0.62	
			22	M22-5	0.62	
			22	M22-6	0.53	



数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料			
			数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m	47.000	014	5.1	アスファルト舗装版 15cm以下
			015	5.2	
			016	5.1	
			017	5.2	
			018	5.1	
			019	5.1	
			020	3.3	
			021	5.5	
			022	3.7	
			023	3.8	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2	17.000	014	1.79	
			015	1.82	
			016	1.79	
			017	1.82	
			018	1.79	
			019	1.79	
			020	1.16	
			021	1.93	
			022	1.3	
			023	1.33	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3	0.800	014	0.09	アスファルト塊
			015	0.09	
			016	0.09	
			017	0.09	
			018	0.09	
			019	0.09	
			020	0.06	
			021	0.1	
			022	0.06	
			023	0.07	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3	0.800	014	0.09	As塊
			015	0.09	
			016	0.09	
			017	0.09	
			018	0.09	
			019	0.09	
			020	0.06	
			021	0.1	
			022	0.06	
			023	0.07	

数量給括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単独コード 名称	単位 前回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB410010 不陸整正(1)	m2 461.000		460.54		有り 9mm以上13mm未満 再生クワジヤク RC-40
CB410010 不陸整正(2)	m2 147.000		146.75		有り 17mm以上21mm未満 再生クワジヤク RC-40
DXA16290 表層(1)	m2 14.000		14.36		1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 縮固め後密度 2.20t/m3 トライクオート PK-3
DXA16260 表層(4)	m2 24.000		23.81		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 縮固め後密度 2.35t/m3 トライクオート PK-3
DXA16260 表層(5)	m2 569.000		569.12		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 縮固め後密度 2.35t/m3 トライクオート PK-3

数量給括表

昼間（8時間）

単独

付帯工

単独コード 名称	単位 前回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	61.000	管 28-3	1.8	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤン RC-40
		管 22	2.34	
		管 22	9.16	
		管 22	13.6	
		管 22	12.4	
		管 22	12.44	
DXA16260 表層(2)	m2	管 22	9.45	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m <sup>3</sup> グラクコート PK-3
		管 28-3	2	
		管 23	2.6	
		管 22	9.16	
		管 22	13.6	
		管 22	12.4	
		管 22	12.44	
		管 22	10.5	
		管 22		
		管 22		
		管 22		
		管 22		

数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件			
			材料					
			材料	数量				
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)		m <sup>2</sup> 17.000	樹	22	014	1.79	全仕上り厚220mm 再生クワクシヤン RC-40	
			樹	22	015	1.82		
			樹	22	016	1.79		
			樹	22	017	1.82		
			樹	22	018	1.79		
			樹	22	019	1.79		
			樹	22	020	1.16		
			樹	22	021	1.93		
			樹	22	022	1.3		
			樹	22	023	1.33		
			樹	22	014	1.79		1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)
			樹	22	015	1.82		
			樹	22	016	1.79		
樹	22	017	1.82	グラハムコート PK-3				
樹	22	018	1.79					
樹	22	019	1.79					
DXA16260 表層(2)		m <sup>2</sup> 17.000	樹	22	020	1.16		
			樹	22	021	1.93		
			樹	22	022	1.3		
			樹	22	023	1.33		

数量給括表

昼間（8時間）

単独 付帯工 区画線工		数量給括表		昼間（8時間）	
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DKK28015 区画線工(1)	m 61.000	本		61.05	実線幅 15cm 1.5mm(標準) 白 ガラス紙含有量 15~18%

数量給括表

昼間（8時間）

単独 仮設工 交通管理工		数量給括表				昼間（8時間）	
単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件		
		材料					
DKK01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B20人		

数量給括表

昼間（8時間）

単独 雑工 単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量 箇所	数量明細			条件
		材料	数量		
SJ0170 既設人孔切替工	1.000		1		

数量給括表

単独 共通仮設費 事業損失防止施設費	単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
			材料	数量	
DNE20116T 家屋調査費	昼間 (8時間)	式 1.000	共		1 :工作物_1箇所<100m2
SJ0050 試掘調査(1)		箇所 1.000	34	M34-1	1 :技術経費、諸経費等を含む
SJ0180 試掘調査(2)		箇所 2.000	28-2 28-1	取付管(1) 取付管(3)	1 1
SJ0190 試掘調査(3)		箇所 1.000	28-3	+4.50	1
SJ0200 試掘調査(4)		箇所 2.000	26 22	+2.00 推進部	1 1
SJ0210 試掘調査(5)		箇所 1.000	23	M23-1~M23-2	1
SJ0220 試掘調査(6)		箇所 2.000	23 23	+19.35 +12.40	1 1



数量給括表

単独 共通仮設費 技術管理費 単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DNE20110T 本管TV調査工	m	管 28-3	1.55	内径800mm未満
		管 22 M22-2	11.25	
		管 22 M22-3	16.6	
		管 22 M22-4	14.85	
		管 22 M22-5	14.9	
		管 22 M22-6	10.1	
ZXA20900 コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回	試料 1.000		1	

管きょ工  
(圧送管)  
補助対象工事

## 数量計算書

【昼間】

No.1

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
管布設工	硬質塩化ビニル管据付工	圧送管埋設路線 34路線 VP φ100 路線延長 控除	=	112.90
		M35-5 組立1号レジン内径/2	=	0.45
		M34-1 立坑φ1800/2	=	0.90
		ゴム可とう管 φ100 L=0.350×1個	=	0.35
		短管1号(塩ビ管用) L=0.073×3個	=	0.22
		三フレンジ字管 L=0.36×1個	=	0.36
			=	110.62
	埋設標識シート工	圧送管埋設路線 34路線 VP φ100 路線延長 控除	=	112.90
		M35-5 組立1号レジン外径/2	=	0.49
		M34-1 組立2号レジン外径/2	=	0.64
		点検口 組立1号外径	=	1.05
			=	110.72
	マンホール用可とう継手	φ100(貼付タイプ) 塩ビ管 M35-5 組立1号レジン(既設)	=	1.00
	硬質塩化ビニル管 RR継手工	径100mm 離脱防止金具使用する	=	7.00
	硬質塩化ビニル管 RR継手工	径100mm 離脱防止金具使用しない	=	19.00
	メカニカル継手工	IP34-3付近 短管1号(塩ビ管用)部	=	1.00
	フレンジ継手工	IP34-3付近 ゴム可とう管部	=	2.00
	鋼管布設工(人カ)	SUS304 65A + レジューサー	=	0.66
	鑄鉄管布設工(人カ)	短管1号(塩ビ管用) L=0.073×1個	=	0.07
	伸縮可とう管設置工(鑄鉄製)	IP34-3付近 ゴム可とう管部	=	1.00

管きよ工  
(圧送管)

数量計算書

【昼間】

No.2

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
補助対象工事 管きよ工	圧送管材料	片受直管 VP φ100 L=5.0m	本	25	
		片受直管			= 21
		甲切管 2.86m + 2.15m			= 2
		乙切管 5.00m + 4.00m			= 2
		計			25
		RR継手 11° 1/4ベンド			= 2
		RR継手 90° ベンド			= 1
		離脱防止金具 φ100			= 7
		短管1号(塩ビ管用) φ100 7.5K RF			= 1
		ゴム製伸縮可とう管 100mm偏心 φ100×350L			= 1
		ステンレス製突合せ溶接式管継手レギュラー 100A×65A			= 1
		ステンレス管 SUS304 Sch20 65A			= 0.55
		短管1号(塩ビ管用) φ100 7.5K RF			= 2
		三つラジジT字管 φ100-100 RF			= 1
フランジ蓋 φ100	= 1				
人孔鉄蓋及び受枠 T-25 600 標準タイプ	= 1				
調整リング 600 50mm	= 1				
1号マンホール 床版斜壁	= 1				
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×600	= 1				
市単独工事 管きよ工	点検口		個	2	
			個	1	
			個	1	
			組	1	
			組	1	
			個	1	
			個	1	
			個	1	

管きよ工  
(小口径推進)  
補助対象工事

数量計算書

【昼間】

No.3

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量			
低耐力 オーカ推進工	塩ビ推進管 (標準・先頭・最終)	スハ <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> ル継手付き直管 L=1.0m φ150	本	10.0			
		推進延長/推進管長			=	9	
		8.77 / 1.00			=	8.77	
		立坑内管布設延長			=	1	
		1.00 - 0.45			=	0.55	
		計			=	10	
		推進用小口径 可とう継手			φ150 継手ゴム拡張固定型 組立・既設人孔用	個	1.0
		1.00			=	1.00	
		推進用小口径 可とう継手			φ150 継手ゴム拡張固定型 ケーシング立坑用	個	1.0
		1.00			=	1.00	
推進工	推進延長	m	8.8				
8.77	=	8.77					
スクリューパ ヤ 類撤去工	推進延長	m	8.8				
8.77	=	8.77					
発生土運搬工	φ150mm×推進延長	m <sup>3</sup>	0.2				
0.15 * π/4 * 8.87	=	0.16					
立坑内 管布設工	φ150mm	m	0.6				
1.00 - 0.45 = 0.55	=	0.55					
仮設備工 (小口径)	坑口工	箇所	1.0				
φ150mm 発信立坑M22-1	=	1.00					
既設ソール 坑口工	φ150mm 到達人孔M23-4	箇所	1.0				
1.00	=	1.00					
鏡切り工	φ150mm 発信立坑M22-1	箇所	1.0				
1.00	=	1.00					
推進設備工	1.00	箇所	1.0				
1.00	=	1.00					
先導体据付 撤去工	分割回収	箇所	1.0				
1.00	=	1.00					

立坑工  
(ライナープレート)  
補助対象工事

## 数量計算書

【昼間】

No.4

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
管路土工	掘削	覆工部 3.00 × 3.00 × 0.40 ガイドコンクリート部 2.00 <sup>2</sup> × π/4 × 0.16 ( 2.50 <sup>2</sup> × π/4 - 2.00 <sup>2</sup> × π/4 ) × 0.46 計 4.90	m3	4.9
	埋戻し	覆工部 3.00 × 3.00 × 0.20 ガイドコンクリート部 2.50 <sup>2</sup> × π/4 × 0.46 ライナープレート部(GL-1.50m) 2.00 <sup>2</sup> × π/4 × 0.60 控除 直壁・斜壁・調整リング・PRP φ150 1.05 <sup>2</sup> × π/4 × 0.89 ( 1.05 <sup>2</sup> × 0.82 <sup>2</sup> ) × π/8 0.82 <sup>2</sup> × π/4 × 0.06 0.16 <sup>2</sup> × π/4 × 0.45 計 4.43	m3	4.4
	土砂等運搬	覆工部+ガイドコンクリート部+ライナープレート掘削部 3.92 + 2.00 <sup>2</sup> × π/4 × 2.50 = 11.77	m3	11.8
	コンクリート	18-8-40BB 埋戻しコンクリート 2.00 <sup>2</sup> × π/4 × 1.34 控除 人孔躯体・VP φ150 1.10 <sup>2</sup> × π/4 × 1.34 0.17 <sup>2</sup> × π/4 × 0.45 計 2.93	m3	2.9
	コンクリート	18-8-40BB 調整コンクリート 2.00 <sup>2</sup> × π/4 × 0.12 = 0.38	m3	0.4
	コンクリート	18-8-25BB ガイドコンクリート ( 2.50 <sup>2</sup> × π/4 - 2.00 <sup>2</sup> × π/4 ) × 0.50 0.50 = 0.88	m3	0.9
ライナープレート式土留工及び土工	型枠	ガイドコンクリート 2.50 × 2.00 × π/2 × 0.50 2.00 × 2.00 × π/2 × 0.20 = 5.18	m2	5.2
	コンクリート	18-8-40BB 基礎コンクリート 2.00 <sup>2</sup> × π/4 × 0.15 = 0.47	m3	0.5
	ライナープレート	φ2000 t=2.7mm = 2.50	m	2.5

立坑工  
(ライナーシート)  
補助対象工事

数量計算書

【昼間】

No.5

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)			単位	数量
	ライナーシート 掘削土留工	φ2000		=	m	2.5
	グラウト工	0.08π × ( 2.00 + 0.08 ) × 2.20 1.14		×	m <sup>3</sup>	1.3
	ライナーシート 撤去工	φ2000		=	m	1.0
	現場発生品・ 支給品運搬	スラッグ ライナーシート撤去・VPφ150		=	回	
		0.298 × 1.000		=	0.298t	
		0.175 × π/4 × 0.0650		=	0.002t	
			計	=	0.300t	
	構造物とリコ わし工	ガイドコンクリート ( 2.50 × π/4 - 2.00 × π/4 ) × 0.50		=	m <sup>3</sup>	0.9
	殻運搬	ガイドコンクリート		=	m <sup>3</sup>	0.9
	建設廃棄物 受入れ料金	無筋Co		=	m <sup>3</sup>	0.9
路面覆工	覆工板・受桁 賃料	M22-1		=	式	1.0
	覆工板・覆工 板受桁設置 撤去工	M22-1 設置 3.00 × 3.00		=	m <sup>2</sup>	9.0
	覆工板・覆工 板受桁設置 撤去工	M22-1 撤去 3.00 × 3.00		=	m <sup>2</sup>	9.0
	覆工板開閉 工	開け		=	回	
	覆工板開閉 工	閉め		=	回	

立坑工  
(鋼製ケーシング)  
補助対象工事

## 数量計算書

【昼間】

No.6

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
管路土工	コンクリート	18-8-40BB 埋戻しコンクリート	m3	3.5	
		1.80 <sup>2</sup> x π/4 × 2.795			= 7.11
		控除 人孔・PRP φ150			
		1.28 <sup>2</sup> x π/4 × 2.795			= 3.59
		0.156 <sup>2</sup> x π/4 × 0.260			= 0.005
		計			3.52
		埋戻し			
		RC-40			
		1.80 <sup>2</sup> x π/4 × 1.250			= 3.18
		控除 直壁・床版斜壁・調整リブ <sup>2</sup> ・VP φ100・鋼管65A			
1.28 <sup>2</sup> x π/4 × 0.895	= 1.15				
1.36 <sup>2</sup> x π/4 × 0.130	= 0.19				
1.14 <sup>2</sup> x π/4 × 0.225	= 0.23				
0.114 <sup>2</sup> x π/4 × 0.260	= 0.003				
0.069 <sup>2</sup> x π/4 × 0.260	= 0.001				
計	1.61				
土砂等運搬					
立坑掘削 φ2000					
1.80 <sup>2</sup> x π/4 ×( 5.295 - 0.05)	= 13.39				
圧入掘削積込工					
H=立坑深+底盤コンクリート厚-舗装厚					
4.295 + 1.00 - 0.05 = 5.245	= 0.370				
粘性土 N≤5	0.37	= 0.370			
粘性土 5<N≤30	1.20 + 2.00	= 3.200			
砂質土 N≤30	0.80 + 0.875	= 1.675			
計	5.245	1.68			
ケーシング溶接工					
φ1800 5.7m/箇所	= 1.00	1.0			
ケーシング引上げ工					
φ1800 0.9m/箇所	= 1.00	1.0			
ケーシング撤去工					
φ1800 切断長					
1.80 × π+1.405 × 4=11.28m	= 1.00	1.0			
現場発生品・支給品運搬					
スラッパ <sup>2</sup> ケーシング上部撤去・PRP φ150					
1.405 × 0.555	= 0.780t				
0.171 <sup>2</sup> x π/4 × 0.0975	= 0.002t				
計	0.782t				
底盤コンクリート打設工					
30-18-25(20)N φ1800 2.5m3/箇所	= 1.00	1.0			
機械設置撤去工					
φ1800, 揺動圧入	=				

立坑工  
(鋼製ケーシング)  
補助対象工事

数量計算書

【昼間】

No.7

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
	機械退避・再設置工	φ1800, 揺動圧入	回	
	鋼製ケーシング 格存置	H=立坑深+根入れ長-施工余裕 4.30 + 0.30 - 0.095 = 4.50 m	箇所	1.0
	仮設ケーシング ク損料等	φ1800	式	1.0
	うわ水排水	φ1800	箇所	1.0
路面覆工	円形覆工板 設置工	設置	箇所	1.0
	円形覆工板 撤去工	撤去	箇所	1.0
	円形覆工板 開閉工		回	



## 数量計算書

付帯工  
補助対象工事

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
舗装撤去工 (本復旧)	舗装版切断	舗装面積計算表より No.0 + 260.00 + 4.00 + 3.65 + 取付管(1) 取付管(3) 4.50 + 4.50 + 2.65 + 2.65 = 284.95	m	285.0
	舗装版破碎	舗装面積計算表より No.0~No.13+16.50 取付管(1)・(2)・(3) 579.15 + 790.91 + 24.80 = 1394.86	m <sup>2</sup>	1,394.9
	殺運搬	仮復旧：数量総括表より 全路段 本管 = 305.69 × 0.03 厚さ (1)~(13) 厚さ 取付管 = 27.35 × 0.03 本復旧：数量総括表より 本復旧 本管 取付管 厚さ ( 1394.86 - 305.69 - 27.35 ) × 0.05 計 63.08 = 53.09	m <sup>3</sup>	63.1
	建設廃棄物 受入れ料金	As塊 = 63.08	m <sup>3</sup>	63.1
舗装復旧工 (本復旧)	不陸整正(1)	補足材1cm RC-40 舗装面積計算書より No.0~No.13+16.50 取付管(1)・(2)・(3) 579.15 + 790.91 + 24.80 = 1394.86	m <sup>2</sup>	1,394.9
	表層(3)	再生密粒度As(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 24.80	m <sup>2</sup>	24.8
	表層(4)	再生密粒度As(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 579.15	m <sup>2</sup>	579.2
	表層(5)	再生密粒度As(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 790.91	m <sup>2</sup>	790.9
区画線工	区画線工(1)	実線 W150 白 中央線 北側外側線 南側外側線 M22-1付近 17.80 + 61.05 + 91.65 + 8.00 + M22-1付近 10.80 = 189.30	m	189.3
	区画線工(2)	実線 W150 黄 消火栓 重複口ス 3.40 × 1.20 = 4.08	m	4.1
	区画線工(3)	破線 W150 白 中央線 本数 5.00 × 24.00 = 120.00	m	120.0

付帯工 補助対象工事		数量計算書		【昼間】 No.9	
レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
区画線工	区画線工(4)	矢印・文字・記号 W150換算 白 重複ロス 横断歩道予告 16.50 × 2.00 × 1.20 止まれ文字 重複ロス 13.20 × 1.20  計 55.44	m	55.4	

付帯工  
市単独工事

## 数量計算書

【昼間】

No.10

レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
舗装撤去工 (本復旧)	舗装版切断	舗装面積計算表より 取付管(4)付近 IP34-2付近 No:13+4.00 1.75 + 2.30 + 4.45 + 3.65 = 12.15	m	12.2
	舗装版破碎	舗装面積計算表より 取付管(4)付近 IP34-2付近 23路線 22路線 14.36 + 23.81 + 108.58 + 460.54 = 607.29	m2	607.3
	殺運搬	仮復旧:数量総括表より 22路線 厚さ 本管 = 57.05 × 0.03 = 1.71 22路線 厚さ 取付管 = 16.52 × 0.03 = 0.50 本復旧:数量総括表より 本復旧 本管 取付管22路線 取付管(4)付近 ( 607.29 - 57.05 - 16.52 - 14.36 ) × 厚さ 0.05 = 25.97 本復旧 厚さ 14.36 × 0.03 = 0.43 計 28.61	m3	28.6
舗装復旧工 (本復旧)	建設廃棄物 受入九料金	As塊 = 28.61	m3	28.6
	不陸整正(1)	補足材1cm RC-40 舗装面積計算書より 22路線 460.54 = 460.54	m2	460.5
	不陸整正(2)	補足材2cm RC-40 舗装面積計算書より 22路線 取付管(4)付近 IP34-2付近 108.58 + 14.36 + 23.81 = 146.75	m2	146.8
	表層(1)	再生密粒度As(13) t=3cm 舗装面積計算書より = 14.36	m2	14.4
	表層(4)	再生密粒度As(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 23.81	m2	23.8
	表層(5)	再生密粒度As(13) t=5cm 舗装面積計算書より = 569.12	m2	569.1
区画線工	区画線工(1)	実線 W150 白 北側外側線 61.05 = 61.05	m	61.1

単位数量計算書					No.1	
細別	点検口	規格	規格	37路線 組立1号人孔	1.0 箇所当り	
				単位		数量
名称	規格 / 算式			単位	数量	
組立マンホール 設置工	1号			= 1.00	基	1.0
再生クラッキング ラン (RC-40)		$1.05 \times \pi / 4 \times 0.20$		= 0.17	m <sup>3</sup>	0.2
1号マンホール 床版斜壁				= 1.00	個	1.0
1号マンホール 管取付壁 (底版付)		900×600		= 1.00	個	1.0
1号マンホール 削孔		φ100		= 1.00	箇所	1.0
人孔鉄蓋及び受 枠(クラッキング マンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		= 1.00	組	1.0
マンホール 調整リング		φ600 50mm		= 1.00	個	1.0
無収縮早強性モ ルタル 12.5kg		0.013 / 0.0125		= 1.04	袋	1.0
鑄鉄管布設工 (人カ) 径100mm		三ツランジ字管 + 短管1号×2個		= 0.63	m	0.6
短管1号(塩ビ管 用)		φ100 7.5k		= 2.00	個	2.0
三ツランジ字管		φ100-100 RF型		= 1.00	個	1.0
ランジ蓋		φ100		= 1.00	個	1.0
メカニカル継手工		径100mm		= 2.00	口	2.0
ランジ継手工		径100mm		= 3.00	口	3.0

單位數量計算書						No.2
細別	電線管布設工	規格	規格	FEPφ50×3本	10.0	m当り
名稱	規格 / 算式			單位	數量	
鋪裝版切断	10.000 × 2		=	20.00	m	20.00
鋪裝版破砕積込	10.000 × 0.7		=	7.00	m <sup>2</sup>	7.00
運搬	7.000 × 0.05		=	0.35	m <sup>3</sup>	0.35
建設廢棄物受入 九料金			=	0.35	m <sup>3</sup>	0.35
機械掘削工	10.000 × 0.7 × 0.772		=	5.40	m <sup>3</sup>	5.40
砂基礎工	10.000 × ( 0.7 × 0.322 - 0.065 ) × π/4 × 3 )		=	2.15	m <sup>3</sup>	2.15
機械投入埋戻し工	10.000 × 0.7 × 0.25		=	1.75	m <sup>3</sup>	1.75
発生土運搬工			=	5.40	m <sup>3</sup>	5.40
FEP管 φ50	10.000 × 3		=	30.00	m	30.00
埋設標識シート工	折疊式 巾15cm		=	10.00	m	10.00
下層路盤	RC-40 t=22cm 10.000 × 0.7		=	7.00	m <sup>2</sup>	7.00
表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm 10.000 × 0.7		=	7.00	m <sup>2</sup>	7.00

## 単位数量計算書

No.3

細別	既設人孔切替工	規格		既設MO-F	1.0	箇所当り
		規格 /	算式			
名称	規格 / 算式			単位	数量	
構造物とりこわし工	$0.9 \times \pi/4 \times (0.32 + 0.34) / \pi/8 \times 0.9 - 0.3 \times \pi/8 \times 0.9$	$2 - 0.3 \times \pi/8 \times 0.3$	$= 0.168$	m3	0.17	
積込			$= 0.168$	m3	0.17	
搬運搬			$= 0.168$	m3	0.17	
建設廃棄物受入れ料金			$= 0.168$	m3	0.17	
コンクリート	18-8-40BB インバート部 $0.9 \times \pi/4 \times (0.30 + 0.32) / \pi/8 \times 0.9 - 0.32 \times \pi/8 \times 0.9 - 0.32 \times \pi/8 \times 0.2$ 18-8-40BB 閉塞部 $0.9 \times \pi/4 \times 0.2$			$= 0.127$	m3	0.28
型枠	閉塞部 $0.9 \times \pi/4$			<u>計</u> 0.277	m3	0.28
モルタル上塗り	$0.9 \times \pi/4 - 0.3 \times \pi/2 \times 0.3$	$0.9 - 0.3 \times \pi/2 \times 0.3$	$+ 0.3 \times \pi/2 \times 0.3$	m2	0.84	
止水プラグ	$\phi 300$		$= 3.000$	個	3.00	
吸排車運転工			$=$	日		

## 單位數量計算書

No.4

細別	試掘調査(1)	規格	算式	單位	數量	箇所当り
			M34-1 φ1800立坑 H=1.5m	1.0		箇所当り
鋪装版切断	( 1.80 + 0.20 ) × tan2.5° × 8		=	6.627	m	6.63
鋪装版破碎積込	( 1.80 + 0.20 ) × tan2.5° × 1.00 × 1/2 × 8.00		=	3.314	m2	3.31
搬運搬	3.314 × 0.05		=	0.166	m3	0.17
建設廃棄物受入 丸料金			=	0.166	m3	0.17
機械掘削	3.314 × 1.15		=	3.811	m3	3.81
人力掘削	3.314 × 0.30		=	0.994	m3	0.99
埋戻し	3.314 × 1.47		=	4.872	m3	4.87
埋戻し材(RC-40)	流用土 ( 3.811 + 0.994 ) × 0.9 ( 4.872 - 4.325 ) × 1.2		=	4.325 = 0.656	m3	0.66
表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm		=	3.314	m2	3.31

## 單位數量計算書

No.5

細別	試掘調査(2)	規格	取付管(1)・(3) W1=0.7 W2=1.0 H=1.2		1.0	箇所当り	
			規格	算式			
名称	規格 / 算式					単位	数量
鋪装版切断	( 0.700 + 1.000 ) × 2	=	3.400	m	3.40		
鋪装版破砕積込	0.700 × 1.000	=	0.700	m <sup>2</sup>	0.70		
搬運搬	0.700 × 0.050	=	0.035	m <sup>3</sup>	0.04		
建設廃棄物受入 丸料金		=	0.035	m <sup>3</sup>	0.04		
機械掘削	0.700 × 0.85	=	0.595	m <sup>3</sup>	0.60		
人力掘削	0.700 × 0.30	=	0.210	m <sup>3</sup>	0.21		
埋戻し	0.700 × 1.17	=	0.819	m <sup>3</sup>	0.82		
埋戻し材(RC-40)	流用土 ( 0.595 + 0.210 ) × 0.9 ( 0.819 - 0.725 ) × 1.2	=	0.725 = 0.113	m <sup>3</sup>	0.11		
表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm	=	0.700	m <sup>2</sup>	0.70		



## 單位數量計算書

No.6

細別	試掘調査(3)	規格	28-3路線 W1=0.8 W2=1.0 H=1.2		單位	箇所当り 數量
			規格	算式		
鋪裝版切断	( 0.800 + 1.000 ) × 2	=	3.600	m	3.60	
鋪裝版破砕積込	0.800 × 1.000	=	0.800	m <sup>2</sup>	0.80	
搬運搬	0.800 × 0.050	=	0.040	m <sup>3</sup>	0.04	
建設廢棄物受入 丸料金		=	0.040	m <sup>3</sup>	0.04	
機械掘削	0.800 × 0.85	=	0.680	m <sup>3</sup>	0.68	
人力掘削	0.800 × 0.30	=	0.240	m <sup>3</sup>	0.24	
埋戻し	0.800 × 1.17	=	0.936	m <sup>3</sup>	0.94	
埋戻し材(RC-40)	流用土 ( 0.680 + 0.240 ) × 0.9 ( 0.936 - 0.828 ) × 1.2	=	0.828 = 0.130	m <sup>3</sup>	0.13	
表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm	=	0.800	m <sup>2</sup>	0.80	

## 單位數量計算書

No.7

細別	試掘調査(4)	規格	26路線・22路線推進 W1=1.0 W2=3.0 H=1.5		1.0	箇所当り
名称	規格 / 算式				単位	数量
鋪装版切断	( 1.000 + 3.000 ) × 2		=	8.000	m	8.00
鋪装版破砕積込	1.000 × 3.000		=	3.000	m <sup>2</sup>	3.00
搬運搬	3.000 × 0.050		=	0.150	m <sup>3</sup>	0.15
建設廃棄物受入 丸料金			=	0.150	m <sup>3</sup>	0.15
機械掘削	3.000 × 1.15		=	3.450	m <sup>3</sup>	3.45
人力掘削	3.000 × 0.30		=	0.900	m <sup>3</sup>	0.90
埋戻し	3.000 × 1.47		=	4.410	m <sup>3</sup>	4.41
埋戻し材(RC-40)	流用土 ( 3.450 + 0.900 ) × 0.9 ( 4.410 - 3.915 ) × 1.2		=	3.915 0.594	m <sup>3</sup>	0.59
表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm		=	3.000	m <sup>2</sup>	3.00

## 單位數量計算書

No.8

細別	試掘調査(5)	規格	規格 / 算式		單位	箇所当り 数量
			23路線M23-1~M23-2 W1=1.0 W2=2.5 H=1.5		1.0	箇所当り
鋪裝版切断	( 1.000 + 2.500 ) × 2		=	7.000	m	7.00
鋪裝版破砕積込	1.000 × 2.500		=	2.500	m <sup>2</sup>	2.50
搬運搬	2.500 × 0.050		=	0.125	m <sup>3</sup>	0.13
建設廃棄物受入 丸料金			=	0.125	m <sup>3</sup>	0.13
機械掘削	2.500 × 1.15		=	2.875	m <sup>3</sup>	2.88
人力掘削	2.500 × 0.30		=	0.750	m <sup>3</sup>	0.75
埋戻し	2.500 × 1.47		=	3.675	m <sup>3</sup>	3.68
埋戻し材(RC-40)	流用土					
	( 2.875 + 0.750 ) × 0.9		=	3.263	m <sup>3</sup>	0.50
	( 3.675 - 3.263 ) × 1.2		=	0.495	m <sup>3</sup>	0.50
表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm		=	2.500	m <sup>2</sup>	2.50

## 單位數量計算書

No.9

細別	試掘調査(6)	規格	23路線+19.35'+12.40 W1=1.0 W2=1.2 H=1.2		1.0	箇所当り
名称	規格 / 算式				単位	数量
鋪装版切断	( 1.000 + 1.200 ) × 2		=	4.400	m	4.40
鋪装版破碎積込	1.000 × 1.200		=	1.200	m <sup>2</sup>	1.20
搬運搬	1.200 × 0.050		=	0.060	m <sup>3</sup>	0.06
建設廃棄物受入 丸料金			=	0.060	m <sup>3</sup>	0.06
機械掘削	1.200 × 0.85		=	1.020	m <sup>3</sup>	1.02
人力掘削	1.200 × 0.30		=	0.360	m <sup>3</sup>	0.36
埋戻し	1.200 × 1.17		=	1.404	m <sup>3</sup>	1.40
埋戻し材(RC-40)	流用土 ( 1.020 + 0.360 ) × 0.9 ( 1.404 - 1.242 ) × 1.2		=	1.242 = 0.194	m <sup>3</sup>	0.19
表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm		=	1.200	m <sup>2</sup>	1.20

## 舗装面積計算表

測 点	距 離	幅	幅 (ハロウ)	面 積	備 考
自 0 至 1	20.00	3.00 3.25		62.50	M35-5付近
自 1 至 2	20.00	3.25 3.25		65.00	
自 2 至 3	20.00	3.25 2.90		61.50	
自 3 至 4	20.00	2.90 2.90		58.00	
自 4 至 5	20.00	2.90 2.90		58.00	
自 5 至 5	6.00	2.90 2.90		17.40	
自 5 至 6	14.00	5.75 6.00		82.25	
自 6 至 7	20.00	6.00 5.70		117.00	
自 7 至 7	10.00	5.70 5.80		57.50	
計	150.00			579.15	表層(4)・不陸整正(1)
自 7 至 8	10.00	5.80 7.85		68.25	M27-1+7.4m付近
自 8 至 9	20.00	7.85 7.50		153.50	
自 9 至 10	20.00	7.50 7.55		150.50	
自 10 至 11	20.00	7.55 7.20		147.50	
自 11 至 11	14.60	7.20 8.35		113.52	
自 11 至 12	5.40	3.65 3.70		19.85	
自 12 至 13	20.00	3.70 3.65		73.50	
自 13 至 13	4.00	3.65 3.65		14.60	
自 13 至 13	12.50	3.00 4.95		49.69	
計	126.50			790.91	表層(5)・不陸整正(1)
自 0 至 0	1.80	4.50 4.50		8.10	取付管(1)
自 0 至 0	3.00	3.05 3.05		9.15	取付管(2)
自 0 至 0	2.85	2.65 2.65		7.55	取付管(3)
計	7.65			24.80	表層(3)・不陸整正(1)
合 計				24.80	表層(3)
合 計				579.15	表層(4)
合 計				790.91	表層(5)

## 舗装面積計算表

No.2

測 点	距 離	幅	幅 (ハロウ)	面 積	備 考
自 0 至 No. 0 +	4.45	8.40 2.30		23.81	IP34-2付近
計	4.45			23.81	表層(4)・不陸整正(2)
自 11 至 No. 12 +	5.40	3.70 3.70		19.98	M23-2+2.4m付近
自 12 至 No. 13	20.00	3.70 3.70		74.00	
自 13 至 No. 13 +	4.00	3.65 3.65		14.60	M23-4付近
計	29.40			108.58	23路線 表層(5)・不陸整正(2)
自 13 至 No. 14 +	3.50	4.95 4.95		17.33	M22-1+1.5m付近
自 14 至 No. 15	20.00	4.95 4.95		99.00	
自 15 至 No. 15 +	14.40	4.95 4.95		71.28	
自 15 至 No. 15 +	14.40	4.95		26.62	
自 15 至 No. 15 +	18.30	8.70		78.00	
自 15 至 No. 16 +18.30(同所)	20.00	3.90 3.90		46.31	
自 16 至 No. 16 +	11.65	3.90 4.05		17.40	
自 16 至 No. 16 +	3.15	4.05 7.00		68.00	
自 16 至 No. 17 +14.80(同所)	20.00	2.85 3.95		36.60	M22-6付近
自 17 至 No. 17 +	9.15	3.95 4.05		460.54	22路線 表層(5)・不陸整正(1)
計	105.75			11.38	取付管(4)付近
自 0 至 No. 0 +	6.50	1.75 1.75		2.98	
自 0 至 No. 0 +	6.50	1.75		14.36	表層(1)・不陸整正(2)
自 計	9.90				
自 計	9.90			14.36	表層(1)
自 計	4.45			23.81	表層(4)
合 計	135.15			569.12	表層(5)

## 特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。  <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占有物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占有を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占有物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局  
令和3年4月

## 特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input type="checkbox"/> 官民若しくは民地の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。  <input checked="" type="checkbox"/> 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（区画線工）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。  <input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局  
令和3年4月



特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</li> </ul>
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4）</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</li> </ul>
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</li> </ul>
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</li> </ul>

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）												
その他	名札	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>主任・監理技術者</b></p> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">写 真</td> <td>氏 名</td> <td>〇〇 〇〇</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工事名</td> <td>〇〇〇〇工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工 期</td> <td>自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2cm×3cm 程度</td> <td>会 社</td> <td>〇〇建設株式会社 印</td> </tr> </table> </div> <p>注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。                      注2) 所属会社の社印とする。</p>	写 真	氏 名	〇〇 〇〇		工事名	〇〇〇〇工事		工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日	2cm×3cm 程度	会 社	〇〇建設株式会社 印
	写 真	氏 名	〇〇 〇〇											
		工事名	〇〇〇〇工事											
		工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日											
	2cm×3cm 程度	会 社	〇〇建設株式会社 印											
部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）													
部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）													
巡回	<input checked="" type="checkbox"/> 当工事(修繕)は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等を行う現場パトロールを行うことがある。													
その他	<input type="checkbox"/>													

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 特記仕様書（下水道推進工事編）

No.5

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
工事 施工 関係	推進工	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事は、掘削土質が粘性土であり、低耐荷力方式オーガ推進工法一工式で、スクリュで排土を行い安全に管渠を布設するものである。 <input type="checkbox"/> 推進機は、土質に適した完全な土留めができ、泥水圧に対して十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。  <input type="checkbox"/> 泥水の加圧は、事前に土質と地下水位を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した圧力とする。 <input type="checkbox"/> 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。  <input type="checkbox"/> 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。 <input type="checkbox"/> 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 管の押し込みに対する推進機構及び支圧壁は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 管の押し込みにあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 残土、泥水及び泥土処理にあたっては、周辺へ飛散しないよう留意すると共に、廃液の貯留設備を完備し速やかに処理するものとする。 <input type="checkbox"/> 泥水処理システムの設計製作にあたっては、1日の掘削量、地質に適した安全確実に能率的な構造と設備を有するものとし、その製作図、諸機能の詳細図を提出し監督員の承諾を受けるものとする。なお、騒音振動については、低減構造とする。
	立坑工	<input checked="" type="checkbox"/> 「道路土工 各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。  <input checked="" type="checkbox"/> 立坑施工にあたっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。  <input checked="" type="checkbox"/> 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等其他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。
	地盤改良工	<input type="checkbox"/> 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分に地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。 <input type="checkbox"/> 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。
	調査計画等	<input checked="" type="checkbox"/> 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。 <input type="checkbox"/> 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のでない措置を講ずるものとする。
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 発進立坑について、覆工板による開放となるが、通行上安全な措置を講ずること。	

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局  
令和3年4月

## 特記仕様書（下水道工事共通編）

No.6

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 <input type="checkbox"/> ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	<input checked="" type="checkbox"/> 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長10.0m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 <input type="checkbox"/> 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	<input checked="" type="checkbox"/> 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	<input type="checkbox"/> ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 現場条件等により土留工が必要な場合は監督員と協議を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 機械設備工においては、機械器具設置業者の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）を選任すること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局  
令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名: ) <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 調整項目 ( <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 ) <input type="checkbox"/> 制限する工種名 ( ) 施工時期及び施工時間 ( ) 施工方法 ( ) <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、( 年 月 日 ) までに変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 ( ) 協議完了見込み時期 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名 ( <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 ( 令和 年 月 日 ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード ( <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 ( ) <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 ( L = km ) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 施工方法等 ( <input type="checkbox"/> 指定工法名 ( ) ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工時期 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 調査項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 ) <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 試掘調査 ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 調査方法 ( <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則） <input checked="" type="checkbox"/> 事故速報の提出 <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数 <input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 200 人（管路：194人 機械設備工：6人） （注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> 積上げによる算出 配置人員数 ( 人 ) (うち交通誘導警備員A ( 人 ) ) （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間 ( 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間 ( 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種 ( 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 ( <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・近接施設 ( <input type="checkbox"/> 擁壁 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) ・現地状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 ( ) ・制限内容 ( ) <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 <input type="checkbox"/> その他 ( )
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 用地及び構造 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 安全施設 ( <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 転用あり ( ) <input type="checkbox"/> 兼用あり ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 水替工 (縮切排水工)	<input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工 (縮切排水工) の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数: ( ) 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等 (対象工種、期間等) を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工 (縮切排水工) 完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 施工方法 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
建設発生土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり	<input type="checkbox"/> 受入地の条件 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離 (L= ( ) km) <input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定	<input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。( ) <input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離 L= 8 km、 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 ( ) <input type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場 ( ) <input type="checkbox"/> 最終処分場 ( ) <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 ( ) に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水 (泥水) を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者 (受注者) が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報 (成分や性状等) を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票 (マニフェスト) について、監督員に提示しなければならない。 <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名 ( ) <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 令和 3 年 9 月 下旬 <input type="checkbox"/> 別途協議 ) <input type="checkbox"/> 防護 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 ( ) 工法区分 ( ) 材料種類 ( ) 施工範囲 ( ) <input type="checkbox"/> 削孔数量 ( ) 注入量 ( ) その他 ( )
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係 ( ) 材料関係 ( )
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ) <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 ( ) <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂 (1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名: <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ( ) ) <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリアード・看板・標示板 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発成品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） <input type="checkbox"/> 時期（令和 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 数量（ ） 運搬距離（L= km） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年4月1日）） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したものを有効とする。」と読み替えるものとする。 <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体点検帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。支援技術者： <input type="checkbox"/> 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合せ簿にて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 下水道用設計標準歩掛表令和3年度-第2巻 ポンプ場・処理場を適用
監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	<input type="checkbox"/> 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） <input type="checkbox"/> ※これ以外は、一般監督とする。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 <input type="checkbox"/> 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	<input type="checkbox"/> 地盤情報データベースの登録が必要あり	<input type="checkbox"/> 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） <input type="checkbox"/> 検定料金の計上（ <input type="checkbox"/> A検定 <input type="checkbox"/> B検定 ） <input type="checkbox"/> （注：受注後、これにより難しい場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	<input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限	<input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 <input type="checkbox"/> 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
特例監理技術者の設置	<input type="checkbox"/> 特例監理技術者の設置	<input type="checkbox"/> 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	<input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用 <input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用 <input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れ <input checked="" type="checkbox"/> 使用人等において市民の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用しよう配慮すること。
津市公契約条例	<input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例に関する特記  <input checked="" type="checkbox"/> 労働環境の確保に係る誓約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。 1 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
社会保険等未加入対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
法定福利費の負担	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費を明記した標準見積書の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積りに法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用を努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや語め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	<input checked="" type="checkbox"/> ワンデーレスポンスの実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。