

前 金	部 分 払
有	0 回

令 和 3 年 度
下工公補 第 24 号

中別保第1処理分区及び一色第2処理分区公共下水道工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市上下水道事業局
下水道工務課


令和 3 年度	下工公補 第 24 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市 河芸町中別保 地内			次長	
				課長	
工事名	中別保第 1 処理分区及び一色第 2 処理分区公共下水道工事			検算者	
				調整担当主幹	
設計額	(うち消費税等相当額)			担当主幹	
				担当副主幹	
工 期	令和 4 年 3 月 1 8 日限り			設計者	
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要

管布設工(管径150mm)	260m
小型マンホール工	11箇所
ます設置工	18箇所

位置図

令和3年度下工公補第24号
中別保第1処理分区及び一色第2処理分区
公共下水道工事

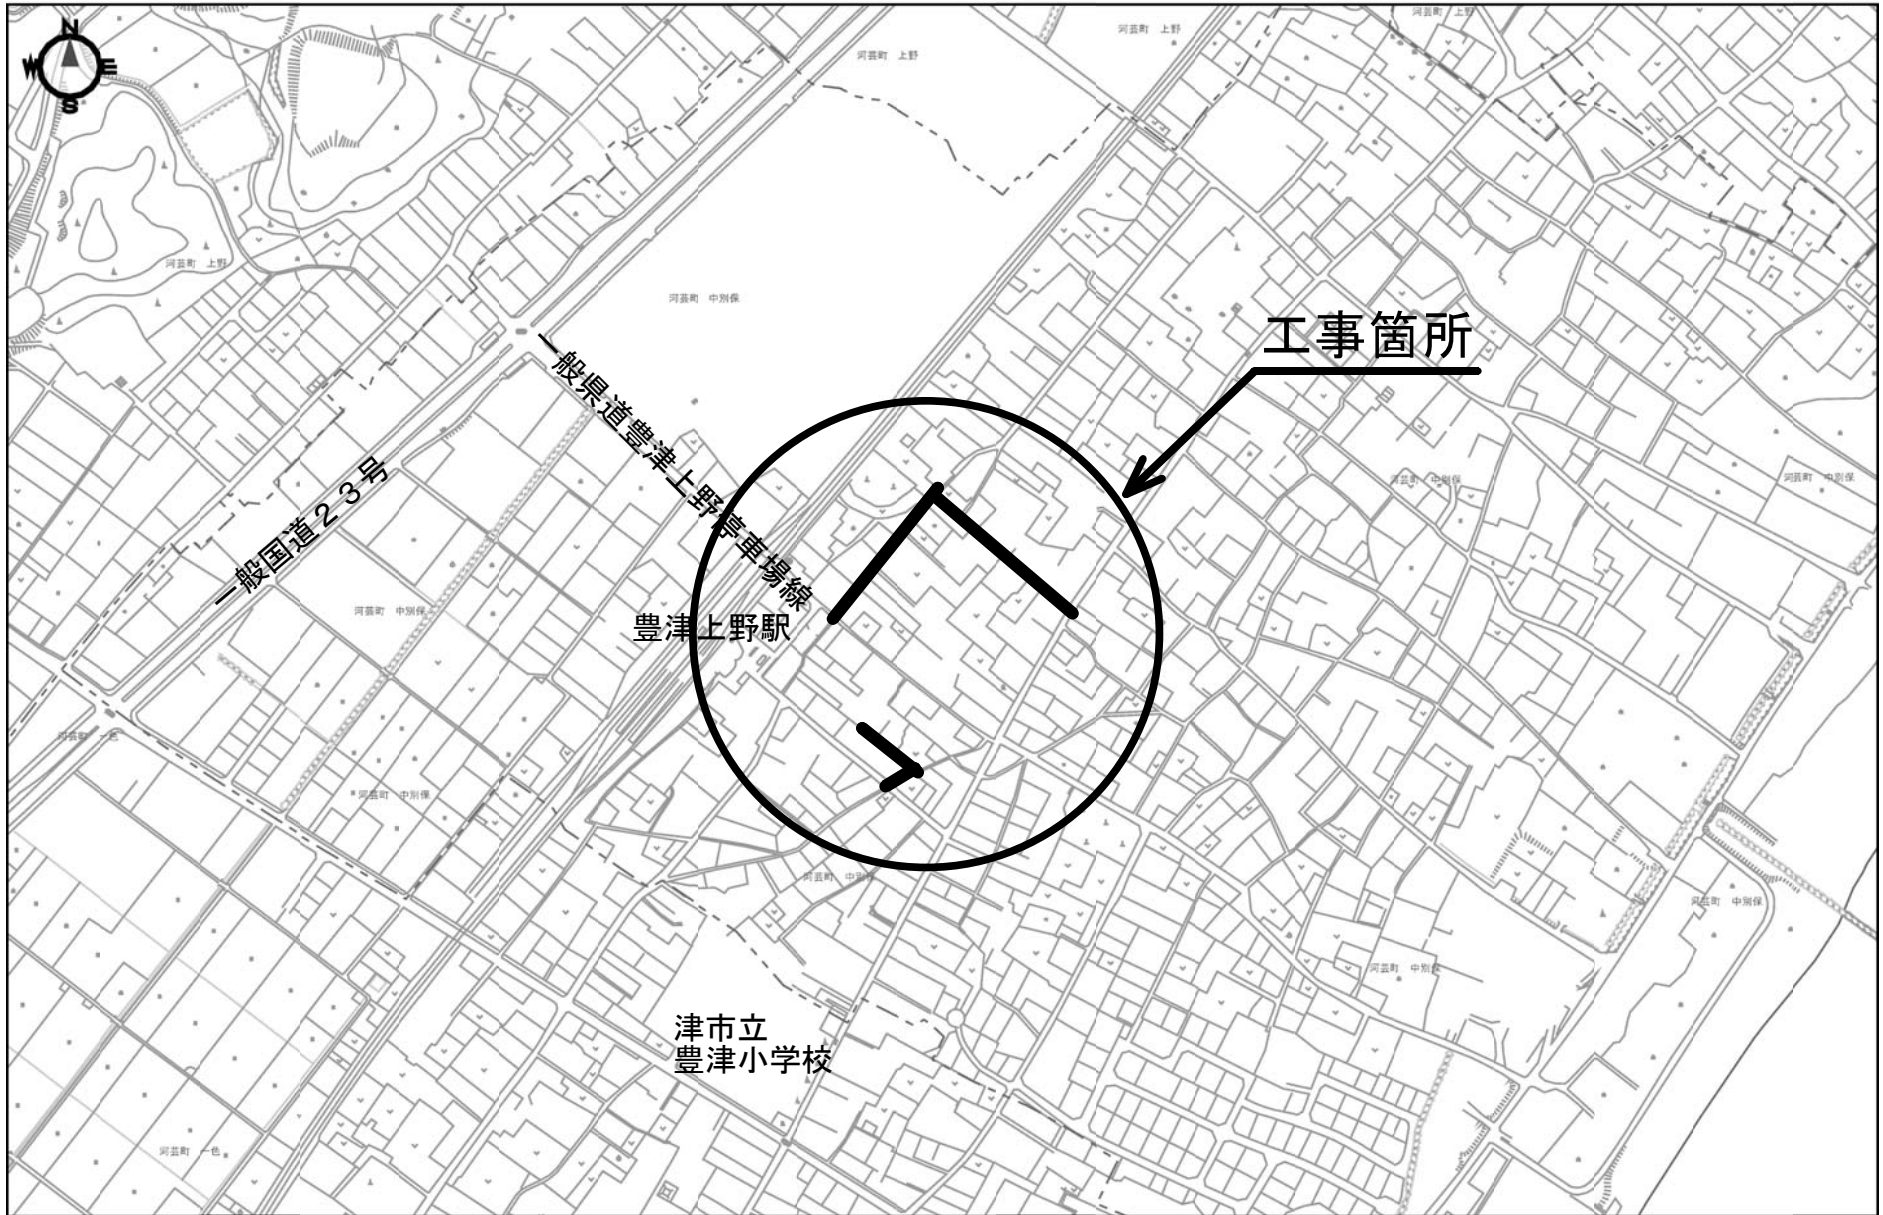

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事(中別保第1処理分区)								
		管路(補助)		式				
					1.000			
		管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第0001号明細表
					1.000			
		管布設工		式				第0002号明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第0003号明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第0004号明細表
					1.000			
		開削水替工		式				第0005号明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0006 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0007 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0008 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			付帯工(昼間(8時間))	式	1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式	1.000			第 0010 号 明細表
			舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0011 号 明細表

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0012 号 明細表
			舗装復旧工(本復旧)	式	1.000			第 0013 号 明細表
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式	1.000			第 0014 号 明細表
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0015 号 明細表
			仮設工(昼間:(8時間))	式	1.000			
			地下水低下工	式	1.000			第 0016 号 明細表
			電力設備工	式	1.000			第 0017 号 明細表
			交通管理工	式	1.000			第 0018 号 明細表
02:市単独工事(中別保第1処理分区)								

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
	管路(単独)			式	1.000			
	管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))			式	1.000			
		管路土工		式	1.000			第 0019 号 明細表
		管布設工		式	1.000			第 0020 号 明細表
		管基礎工		式	1.000			第 0021 号 明細表
		管路土留工		式	1.000			第 0022 号 明細表
	マンホール工(昼間(8時間))			式	1.000			
	小型マンホール工(小型塩ビ人孔)			式	1.000			第 0023 号 明細表
	取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路土工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0031 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0032 号 明細表
					1.000			
			道路付属物撤去工	式				第 0033 号 明細表
					1.000			
			道路付属物復旧工	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
			雑工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			雑工	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
03:補助対象工事(一色第2処理分区)								
			管路(補助)	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0037 号 明細表
			管布設工	式	1.000			第 0038 号 明細表
			管基礎工	式	1.000			第 0039 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0040 号 明細表
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0041 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0042 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管路土工	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0049 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0050 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0051 号 明細表
			区画線工	式	1.000			第 0052 号 明細表
			仮設工(昼間:(8時間))	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0053 号 明細表
04:市単独工事(一色第2処理分区)								
			管路(単独)	式	1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0054 号 明細表
			管布設工	式	1.000			第 0055 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管基礎工	式	1.000			第 0056 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0057 号 明細表
			マンホール工(昼間(8時間))	式	1.000			
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)	式	1.000			第 0058 号 明細表
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0059 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0060 号 明細表
			取付管布設工	式	1.000			第 0061 号 明細表
			付帯工(昼間(8時間))	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0062 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0063 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0064 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0065 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0066 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0067 号 明細表
					1.000			
			道路付属物撤去工	式				第 0068 号 明細表
					1.000			
			道路付属物復旧工	式				第 0069 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			交通管理工	式				第 0070 号 明細表
					1.000			
			雑工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			雑工	式				第 0071 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			運搬費	式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
			役務費	式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費		式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
		運搬費		式				第 9006 号 明細表【合併03】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9007 号 明細表【合併03】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9008 号 明細表【合併03】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9009 号 明細表【合併04】
					1.000			
		技術管理費		式				第 9010 号 明細表【合併04】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0001)
		180.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0001号施工単価表
		80.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 土砂 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0003)
		180.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ) 土砂	m3				CB211150(0004)
		90.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0002号施工単価表
		180.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0003号施工単価表
		130.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		300.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3				第0005号施工単価表
		1.000			

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		m				第0006号施工単価表
			140.000			
埋設標識シート工		m				第0007号施工単価表
			140.000			
合 計						

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0003 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 人力施工	m ³				第0008号施工単価表
		30.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0009号施工単価表
		89.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		89.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		54.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0012号施工単価表
		54.000			

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0013号施工単価表
		1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0014号施工単価表
		143.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0015号施工単価表
		143.000			
支保材賃料 (腹起し)	式				第0016号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧式ハイサート)	式				第0017号施工単価表
		1.000			
支保材賃料 (水圧ポンプ)	式				第0018号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0005 号 明細表 開削水替工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0019号施工単価表
据付・撤去工	現場				第0020号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				第0021号施工単価表
		5.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		6.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		5.000			

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0006 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0007 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)		m3				CB210030(0001)
土砂			10.000			
人力投入埋戻工(流用土)		m3				第0001号施工単価表
			10.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ)		m3				CB211180(0003)
土砂 掘削(床掘り)無し			10.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ)		m3				CB211150(0004)
土砂			1.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)		m3				第0002号施工単価表
土砂			4.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)		m3				第0003号施工単価表
土砂			2.000			

津市

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0007 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0022号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km		2.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所				第0023号施工単価表
ます径 200mm		10.000			
合 計					

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0009 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0024号施工単価表
		10.000			
埋設標識シート工	m				第0007号施工単価表
		8.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0010)
		191.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0011)
		6.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0002号施工単価表
		6.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0025号施工単価表
		6.000			

津市

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0010 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0026号施工単価表
A s 塊		6.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		290.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0010)
		143.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ)	m3				CB211180(0011)
岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し		4.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂		4.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0025号施工単価表
アスファルト塊		4.000			

津市

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0011 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0026号施工単価表
A s 塊		4.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		7.000			
舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				CB430310(0010)
		0.100			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ)	m3				CB211180(0011)
岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し		0.100			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂		0.100			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0025号施工単価表
アスファルト塊		0.100			

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0012 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0026号施工単価表
A s 塊		0.100			
合 計					

第 0013 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410031(0014)
全仕上り厚 10 mm 再生クラッシュラン RC-40		191.000			
表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2				第0027号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		191.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ)	m3				CB211150(0016)
栗石・クラッシュラン		2.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等(施工パッケージ)	t				CB211160(0017)
		14.000			

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0013 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0014 号 明細表 舗装復旧工(仮復旧)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40		m2				CB410031(0018)
			128.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2				第0027号施工単価表
			143.000			
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン		m3				CB211150(0016)
			20.000			
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメン ト等(施工パッケージ)		t				CB211160(0017)
			10.000			
合 計						

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0015 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	3.000			CB410031(0018)
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	3.000			第0027号施工単価表
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3	0.400			CB211150(0016)
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメン ト等(施工パッケージ)	t	0.200			CB211160(0017)
合 計					

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0016 号 明細表 地下水低下工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント工	式				第0001号単価表
		1.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 電力設備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所				第0033号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 0018 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0034号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 0.341 t	式				第0082号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 0.341 t	式				第0083号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0084号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9003 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力基本料金		式				
			1.000			
合 計						

[補助対象工事(中別保第1処理分区)]

第 9004 号 明細表 技術管理費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0087号施工単価表
			140.000			
合 計						

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0019 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0001)
土砂		10.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0001号施工単価表
		3.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ)	m3				CB211180(0003)
土砂 掘削(床掘り)無し		10.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ)	m3				CB211150(0004)
土砂		3.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂		10.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3				第0003号施工単価表
土砂		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km		3.000			

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0019 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0020 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		m				第0006号施工単価表
			7.000			
埋設標識シート工		m				第0007号施工単価表
			7.000			
合 計						

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0021 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 人力施工	m ³				第0008号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0022 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0009号施工単価表
		7.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		7.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0035号施工単価表
		1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0014号施工単価表
		7.000			

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0022 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0015号施工単価表
		7.000			
支保材質料 (腹起し)	式				第0036号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイポット)	式				第0037号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0038号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0023 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0021号施工単価表
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0001)
		1.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0001号施工単価表
		0.400			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 土砂 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0003)
		0.200			

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0024 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ) 土砂	m3				CB211150(0004)
		0.200			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0002号施工単価表
		0.200			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0003号施工単価表
		0.030			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		0.100			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3				第0005号施工単価表
		0.010			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3				第0022号施工単価表
		0.200			
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0025 号 明細表 ます設置工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0023号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 取付管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0024号施工単価表
		1.000			
埋設標識シート工	m				第0007号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0027 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	2.000			CB430510(0013)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	50.000			CB430310(0010)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	1.000			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	1.000			第0002号施工単価表
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	1.000			第0025号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.000			第0026号施工単価表
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0028 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	14.000			CB430510(0013)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	7.000			CB430310(0010)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	0.200			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	0.200			第0002号施工単価表
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.200			第0025号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.200			第0026号施工単価表
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0029 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	0.100			CB430510(0013)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	0.040			CB430310(0010)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	0.001			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	0.001			第0002号施工単価表
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.001			第0025号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.001			第0026号施工単価表
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0030 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 全仕上り厚 10 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	50.000			CB410031(0014)
表層(歩道部)(施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	50.000			第0027号施工単価表
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3	1.000			CB211150(0016)
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメン ト等(施工パッケージ)	t	4.000			CB211160(0017)
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0031 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m ²				CB410031(0018)
		6.000			
表層(歩道部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m ²				第0027号施工単価表
		7.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m ³				CB211150(0016)
		1.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメン ト等(施工パッケージ)	t				CB211160(0017)
		1.000			
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0032 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.040			CB410031(0018)
表層(歩道部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	0.040			第0027号施工単価表
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3	0.010			CB211150(0016)
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメン ト等(施工パッケージ)	t	0.003			CB211160(0017)
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0033 号 明細表 道路付属物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	3.000			第0039号施工単価表
暗渠排水管撤去(施工パッケージ) 撤去 直管 200~400mm	m	153.000			CB222770(0019)
小車運搬 (運搬~取卸し) (施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	3.000			CB211180(0011)
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3	3.000			第0002号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	3.000			第0040号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊	m3	3.000			第0041号施工単価表
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.8t超1.1t以下	回				CB010410(0021)
廃プラ処分	t	1.000			

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0033 号 明細表 道路附属物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0034 号 明細表 道路附属物復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(105)		箇所				第0003号単価表
250A T-2 細目			6.000			
プレキャスト集水柵(107)		箇所				第0004号単価表
250B T-2 細目			3.000			
リブ付硬質塩化ビニル管		m				第0005号単価表
PRP φ200			153.000			
合 計						

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 0035 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0046号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0036 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続 中別保第1処理分区	式				第0006号単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事(中別保第1処理分区)]

第 9005 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満	m				第0087号施工単価表
		7.000			
突固めによる土の締固め試験(乾燥法) モールド径15cm ランマー25N	試料				
		1.000			
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回	試料				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0037 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0047号施工単価表
		3.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0001)
		80.000			
機械投入埋戻工(流用土)	m3				第0048号施工単価表
		2.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0001号施工単価表
		40.000			
小車運搬 (運搬～取卸し) (施工パッケージ) 土砂 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0003)
		80.000			
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石(施 工パッケージ) 土砂	m3				CB211150(0004)
		50.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0002号施工単価表
		80.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				第0003号施工単価表
		70.000			

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0037 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工	m3				第0049号施工単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		150.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3				第0005号施工単価表
		5.000			
合 計					

第 0038 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0006号施工単価表
		79.000			
埋設標識シート工	m				第0007号施工単価表
		79.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		1.000			

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0038 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ用本管自在曲管 150 5° 5/8	個	1.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個	1.000			
合 計					

第 0039 号 明細表 管基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 機械施工	m3	0.400			第0050号施工単価表
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 人力施工	m3	16.000			第0008号施工単価表
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0040 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0009号施工単価表
		81.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		81.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0051号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0052号施工単価表
		1.000			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m				第0014号施工単価表
		81.000			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m				第0015号施工単価表
		81.000			
支保材賃料(腹起し)	式				第0053号施工単価表
		1.000			
支保材賃料(水圧式パイポット)	式				第0054号施工単価表
		1.000			

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0040 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材賃料(水圧ポンプ)	式				第0055号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0041 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0021号施工単価表
		3.000			
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		4.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		3.000			
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0042 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 (管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0056号施工単価表
		1.000			
バツフル TA200 点検孔付	個				
		1.000			
バツフル TB200	個				
		2.000			
合 計					

第 0043 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0001)
		3.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0001号施工単価表
		2.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 土砂 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0003)
		2.000			

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0043 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ) 土砂	m3				CB211150(0004)
		1.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0003号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3				第0005号施工単価表
		0.400			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3				第0022号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0044 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0023号施工単価表
		3.000			
合 計					

第 0045 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0024号施工単価表
		3.000			
埋設標識シート工	m				第0007号施工単価表
		3.000			
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0046 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	12.000			CB430510(0013)
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2	10.000			CB440500(0024)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	77.000			CB430310(0010)
掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり	m3	0.500			CB210100(0025)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 土砂 掘削(床掘り)無し	m3	0.500			CB211180(0003)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	2.000			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	0.500			第0002号施工単価表
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	2.000			第0002号施工単価表

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0046 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0022号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km		0.500			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3				第0057号施工単価表
アスファルト塊		3.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0026号施工単価表
A s 塊		3.000			
合 計					

第 0047 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		140.000			
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				CB440500(0024)
		3.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0010)
		56.000			

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0047 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	1.000			第0058号施工単価表
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	3.000			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	3.000			第0002号施工単価表
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	2.000			第0057号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0059号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	2.000			第0026号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	1.000			第0060号施工単価表
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0048 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.000			CB430510(0013)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	1.000			CB430310(0010)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	0.030			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	0.030			第0002号施工単価表
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.030			第0057号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.030			第0026号施工単価表
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0049 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	10.000			CB410010(0026)
不陸整正(施工パッケージ) 全仕上り厚 10 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	70.000			CB410031(0014)
基面整正(張りコンクリート工)	m2	7.000			第0061号施工単価表
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	10.000			第0062号施工単価表
表層(歩道部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	70.000			第0027号施工単価表
張りコンクリート 18-8-25BB t=10cm	m2	7.000			第0008号単価表
型枠工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート) 防草コンクリート	m2	2.000			第0066号施工単価表

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0049 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3				CB211150(0016)
		1.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等(施工パッケージ)	t				CB211160(0017)
		5.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等(施工パッケージ)	t				CB211160(0017)
		2.000			
合 計					

第 0050 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0028)
		2.000			
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0018)
		50.000			

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0050 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 170 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0029)
		7.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0067号施工単価表
		3.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0027号施工単価表
		64.000			
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3				CB211150(0016)
		10.000			
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメン ト等(施工パッケージ)	t				CB211160(0017)
		5.000			
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0051 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.000			CB410031(0018)
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.000			第0027号施工単価表
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3	0.200			CB211150(0016)
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメン ト等(施工パッケージ)	t	0.100			CB211160(0017)
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 0052 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0068号施工単価表
矢印・記号・文字幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		6.000			
合 計					

第 0053 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0069号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 9006 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 0.256 t	式				第0088号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 0.256 t	式				第0089号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9007 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費	式				第0090号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助対象工事(一色第2処理分区)]

第 9008 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0087号施工単価表
			79.000			
合 計						

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0054 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0001)
土砂		30.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0001号施工単価表
		20.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ)	m3				CB211180(0003)
土砂 掘削(床掘り)無し		30.000			
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ)	m3				CB211150(0004)
土砂		3.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
土砂		30.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3				第0003号施工単価表
土砂		30.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km		50.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km		4.000			

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0054 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0055 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		m				第0006号施工単価表
			34.000			
埋設標識シート工		m				第0007号施工単価表
			34.000			
合 計						

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0056 号 明細表 管基礎工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (流用土) 人力施工	m ³				第0008号施工単価表
		7.000			
合 計					

第 0057 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0009号施工単価表
		34.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		34.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0070号施工単価表
		1.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m				第0014号施工単価表
		34.000			

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0057 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m				第0015号施工単価表
		34.000			
支保材質料 (腹起し)	式				第0071号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧式パイポット)	式				第0072号施工単価表
		1.000			
支保材質料 (水圧ポンプ)	式				第0073号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0058 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価) 起点および中間形式 深さ2m以下 本管 径150mm及び200mm	箇所				第0021号施工単価表
		2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		2.000			
合 計					

第 0059 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0001)
		3.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0001号施工単価表
		2.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 土砂 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0003)
		1.000			

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0059 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施工パッケージ) 土砂	m3				CB211150(0004)
		0.300			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0002号施工単価表
		1.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0003号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km	m3				第0004号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3				第0005号施工単価表
		0.200			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3				第0022号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0060 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0023号施工単価表
		4.000			
合 計					

第 0061 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0024号施工単価表
		4.000			
埋設標識シート工	m				第0007号施工単価表
		3.000			
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0062 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0010)
		89.000			
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3				CB211180(0011)
		3.000			
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3				第0002号施工単価表
		3.000			
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0057号施工単価表
		3.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0026号施工単価表
		3.000			
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0063 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	68.000			CB430510(0013)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	25.000			CB430310(0010)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	1.000			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	1.000			第0002号施工単価表
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	1.000			第0057号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.000			第0026号施工単価表
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0064 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	2.000			CB430510(0013)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	1.000			CB430310(0010)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	0.020			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	0.020			第0002号施工単価表
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.020			第0057号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.020			第0026号施工単価表
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0065 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 全仕上り厚 10 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	89.000			CB410031(0014)
表層(歩道部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	89.000			第0027号施工単価表
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3	1.000			CB211150(0016)
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメン ト等(施工パッケージ)	t	6.000			CB211160(0017)
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0066 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0018)
		21.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0027号施工単価表
		25.000			
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3				CB211150(0016)
		3.000			
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメン ト等(施工パッケージ)	t				CB211160(0017)
		2.000			
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0067 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.000			CB410031(0018)
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.000			第0027号施工単価表
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石(施 工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3	0.100			CB211150(0016)
小車運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメン ト等(施工パッケージ)	t	0.040			CB211160(0017)
合 計					

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0068 号 明細表 道路付属物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	6.000			第0039号施工単価表
雨水管土工	m	26.000			第0009号単価表
暗渠排水管撤去(施工パッケージ) 撤去 直管 200~400mm	m	64.000			CB222770(0019)
小車運搬 (運搬~取卸し) (施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	6.000			CB211180(0011)
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3	6.000			第0002号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	6.000			第0059号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊	m3	6.000			第0041号施工単価表
現場発成品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.3t超0.5t以下	回				CB010410(0031)

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0068 号 明細表 道路付属物撤去工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃プラ処分		t				
			0.400			
合 計						

第 0069 号 明細表 道路付属物復旧工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝 U240		m				第0010号単価表
			75.000			
側溝蓋 U字溝 1種 240 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品		枚				第0075号施工単価表
			126.000			
プレキャスト集水柵(105) 250A T-2 細目		箇所				第0003号単価表
			6.000			
プレキャスト集水柵(133) 400A T-2 細目		箇所				第0011号単価表
			1.000			
プレキャスト集水柵(316) 250A T-25 細目		箇所				第0012号単価表
			1.000			

津市

[市単独工事(一色第2処理分区)]

第 0069 号 明細表 道路附属物復旧工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管	m				第0005号単価表
PRP φ 200		64.000			
合 計					

第 0070 号 明細表 交通管理工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0081号施工単価表
		1.000			
合 計					

[市单独工事(一色第2处理分区)]

第 0071 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続		式				第0016号単価表
一色第2处理分区			1.000			
合 計						

第 9009 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0091号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市单独工事(一色第2处理分区)]

第 9010 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0087号施工単価表
			34,000			
合 計						

人力投入埋戻工(流用土)					第 0001 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0002)	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3	1.000			CB210020(0005)	

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂		第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂		第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	1.000			CB210020(0006)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5 km		第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0007)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km		第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0008)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm		第 0006 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工		第 0007 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			

埋設標識シート工					第 0007 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

砂基礎工 (市場単価) (流用土) 人力施工					第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 人力施工	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0009 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0009 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0010 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第 0011 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0012 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0013 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
軽量鋼矢板 整備費	t	0.340				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0014 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0014 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0015 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0015 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材質料（腹起し）

第 0016 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

支保材賃料（腹起し）					第 0016 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式ハブプレート）					第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブプレート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機					第 0019 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0002号運転単価表	
発動発電機機械損料	日					

ポンプ運転工
作業時排水 発動発電機

第 0019 号 施工単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工

第 0020 号 施工単価表
1.000 現場 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）
 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm

第 0021 号 施工単価表
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ）
 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 4.0 km

第 0022 号 施工単価表
 1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0009)
合計	m3	1.000			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km						第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価) ます径 200mm						第 0023 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)						第 0024 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0024 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0025 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0012)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0026 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		第 0027 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0015)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ウエルポイント設置工
 サンドフィルター使用無

第 0028 号 施工単価表
 100.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工

第 0029 号 施工単価表
100.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工
設置・撤去

第 0030 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ウエルポイントポンプ設置・撤去工
設置・撤去

第 0030 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ運転管理工

第 0031 号 施工単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

ウエルポイントポンプ運転管理工

第 0031 号 施工単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ジェット装置損料

第 0032 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット装置損料 供用 1 ヶ月当り	日				
ジェット装置損料 1 現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			

ジェット装置損料					第 0032 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

低圧受電設備設置撤去工 25kW以下					第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート柱 7m-19cm 4.2kN	本	1.000				
低圧ピン碍子 中	個	3.000				
軽腕金 1.2m	本	1.000				
アームタイ 2.3-25-945	本	1.000				
装柱金具 Uボルト 13-220	個	1.000				

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0033 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
亜鉛メッキ鋼撚線 2種、A級、22sq	kg	1.200			
巻き付けグリップ 22sq	個	4.000			
エントランスキャップ VE42	個	1.000			
足場ボルト CP用	本	8.000			
金属製可とう電線管（プリカチューブ） 50mm	m	1.000			
ステンレスベルト SFBT-10	m	4.000			
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5.000			

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0033 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
根かせ コンクリートA形	個	1.000			
電線管 VE42	m	4.000			
電線管 VE16	m	2.000			
接地棒	本	2.000			
電 線 VVR38 s q-3 c	m	4.000			
電 線 IV 5.5	m	3.000			
玉碍子 100×100	個	1.000			

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0033 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ボックス 屋外用400×500×200	個	1.000			
漏電遮断器	個	2.000			
漏電遮断器	個	1.000			
低圧ブレーカー	台	1.000			
進相コンデンサー 200V、200 μ F	個	1.000			
進相コンデンサー 200V、150 μ F	個	2.000			
電工	人				

低圧受電設備設置撤去工
25kW以下

第 0033 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0034 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0034 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0035 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0036 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				

支保材賃料（腹起し）					第 0036 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式ハブプレート）					第 0037 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブプレート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0020)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋Con塊					第 0041 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り					第 0042 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0022)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0043 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0023)
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0043 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り					第 0044 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0022)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm					第 0045 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0046 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

機械掘削工 (バックホウ)

第 0047 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(流用土)

第 0048 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0049 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0005号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

砂基礎工（市場単価）（流用土） 機械施工					第 0050 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0051 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量鋼矢板 整備費	t	0.260			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0053 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式ハブプレート）					第 0054 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブプレート賃料	式	1.000				

支保材賃料（水圧式パイポット）

第 0054 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ポンプ）

第 0055 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し）
硬質塩化ビニル管

第 0056 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0057 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0012)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0058 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0059 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0020)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊					第 0060 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

基面整正（張りコンクリート工）

第 0061 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0062 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0027)

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		第 0062 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート打設工（防草コンクリート） 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下		第 0063 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	12.100			第0064号施工単価表
諸雑費	式	1.000			

コンクリート打設工 (防草コンクリート)		第 0063 号 施工単価表			
防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下		100.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート		第 0064 号 施工単価表			
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					
18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

養生工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）
防草コンクリート

第 0065 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）
防草コンクリート

第 0066 号 施工単価表
10.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート） 防草コンクリート		第 0066 号 施工単価表 10.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	10.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		第 0067 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0030)	

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		第 0067 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白		第 0068 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白

第 0068 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0069 号 施工単価表
 1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0069 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0070 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（腹起し）					第 0071 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1.000				

支保材賃料（腹起し）					第 0071 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧式ハブプレート）					第 0072 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブプレート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）						第 0073 号 施工単価表
						1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

プレキャストU型側溝 週休補正なし U字溝 240 リサイクル認定製品 施工箇所補正無						第 0074 号 施工単価表
						10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000				
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 240	本	16.500				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.410				

プレキャストU型側溝 週休補正なし U字溝 240 リサイクル認定製品 施工箇所補正無						第 0074 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

側溝蓋 U字溝 1種 240 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品						第 0075 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
U型排水溝用蓋：リサイクル認定製品 240 (一種)	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り		第 0076 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0022)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し		第 0077 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0032)
集水桝	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し		第 0077 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し		第 0078 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0033)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0079 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0034)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ)
一般型枠

第 0080 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0035)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0081 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 0.341 t					第 0082 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 0.341 t

第 0083 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	0.340			
取卸しのみ	t	0.340			
積込みのみ	t	0.340			
取卸しのみ	t	0.340			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

家屋調査費					第 0084 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
木造建物A 70m2未満	棟	6.000			第0085号施工単価表	
工作物 100m2未満	箇所	8.000			第0086号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

木造建物A 70m2未満					第 0085 号 施工単価表 1.000 棟 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					

木造建物A
70m2未満

第 0085 号 施工単価表
1.000 棟 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師B	人				
技師C	人				
技師A	人				
技師B	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				

木造建物A 70m2未満		第 0085 号 施工単価表 1.000 棟 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	棟	1.000				
単位当り	棟	1.000	当り			

工作物 100m2未満		第 0086 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					

工作物 100m2未満		第 0086 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師C	人					
技師D	人					
材料費等	%					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満		第 0087 号 施工単価表 400.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					

本管TV調査工 内径800mm未満		第 0087 号 施工単価表 400.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師補	人					
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0007号運転単価表	
合計	m	400.000				
単位当り	m	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 0.256 t		第 0088 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 0.256 t		第 0088 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 0.256 t		第 0089 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t	0.260				
取卸しのみ	t	0.260				
積込みのみ	t	0.260				
取卸しのみ	t	0.260				

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 0.256 t

第 0089 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

家屋調査費

第 0090 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木造建物A 70m2未満	棟	1.000			第0085号施工単価表
工作物 100m2未満	箇所	5.000			第0086号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			

家屋調査費					第 0090 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

家屋調査費					第 0091 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
木造建物A 70m2未満	棟	1.000			第0085号施工単価表	
工作物 100m2未満	箇所	1.000			第0086号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0020 ウェルポイント工		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	15.000			第0028号施工単価表
ウェルポイント撤去工	本	15.000			第0029号施工単価表
ウェルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	1.000			第0030号施工単価表
ウェルポイントポンプ運転管理工	日				第0031号施工単価表
ウェルポイント工損料	式	1.000			第0002号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0032号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0040 ウェルポイント工損料		第 0002 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイントポンプ損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 1 現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ウェルポイント損料 1 現場当り	本	15.000			
ヘッダーライン損料 供用 1 ヶ月当り	月				
ヘッダーライン損料 1 現場当り	m	31.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0060 プレキャスト集水桝(105) 250A T-2 細目		第 0003 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0042号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0043号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0070 プレキャスト集水桝(107) 250B T-2 細目		第 0004 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0044号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0043号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050 リブ付硬質塩化ビニル管 PRP φ 200		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200 mm	m	10.000			第0045号施工単価表
砂基礎工（市場単価）（流用土） 人力施工	m3	3.320			第0008号施工単価表
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	3.690			第0003号施工単価表
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）0.5 km	m3	3.690			第0004号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S1909 排水接続 中別保第1処理分区		第 0006 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	2.000			第0007号単価表
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	1.000			
ソケット VU φ100	個	2.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0201 排水接続手間		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0211 張りコンクリート 18-8-25BB t=10cm		第 0008 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設工 (防草コンクリート)					第0063号施工単価表
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下	m2	10.000			
養生工 (縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート) 防草コンクリート	m2	10.000			第0065号施工単価表
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0221 雨水管土工		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0013)
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	8.000			CB430310(0010)
小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ) 岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	m3	0.240			CB211180(0011)
積込(ルーズ)(施工パッケージ) 土砂	m3	0.240			第0002号施工単価表
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ) アスファルト塊	m3	0.240			第0057号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.240			第0026号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.630			CB210030(0001)
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0 km	m3	0.430			第0022号施工単価表

SJ0221 雨水管土工		第 0009 号単価表				10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小車運搬（運搬～取卸し）（施工パッケージ） 土砂 掘削(床掘り)無し	m3	0.430			CB211180(0003)		
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	0.430			第0002号施工単価表		
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	8.000			CB410031(0018)		
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	8.000			第0027号施工単価表		
小車運搬（積込み～運搬～取 卸し）土・石(施工パッケージ) 栗石・クラッシュラン	m3	1.020			CB211150(0016)		
小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメン ト等(施工パッケージ)	t	0.580			CB211160(0017)		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0231 プレキャストU型側溝 U240		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝 週休補正なし U字溝 240 リサイクル認定製品 施工箇所補正無	m	10.000			第0074号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.210			第0043号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0080 プレキャスト集水桝(133) 400A T-2 細目		第 0011 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0076号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0043号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0090 プレキャスト集水桝(316) 250A T-25 細目		第 0012 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0077号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0043号施工単価表
現場打基礎板(24)	枚	10.000			第0013号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0241 現場打基礎板(24)		第 0013 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置	枚	10.000			第0014号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.310			第0079号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.510			第0080号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	3.140			
溶接金網	m2	2.120			第0015号単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0251 現場打基礎板設置		第 0014 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0078号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0141 溶接金網		第 0015 号単価表				100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	105.000				
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0261 排水接続 一色第2処理分区		第 0016 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	7.000			第0007号単価表
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	1.000			
ソケット VU φ100	個	7.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0001)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210450(0002)	タンバ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB211180(0003)	小車運搬(運搬～取 卸し)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					掘削(床掘り)の有無	掘削(床掘り)無し
CB211150(0004)	小車運搬(積込み～運搬～取 卸し)土・石(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210020(0005)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210020(0006)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0007)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0008)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0009)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0010)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB211180(0011)	小車運搬(運搬～取 卸し)(施工パッケージ)	m3			土質	岩塊・玉石
					掘削(床掘り)の有無	掘削(床掘り)無し
CB440510(0012)	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB430510(0013)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB410031(0014)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 10 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410261(0015)	表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB211150(0016)	小車運搬(積込み～運搬～取 卸し)土・石(施工パッケージ)	m3			土質	栗石・クラッシュラン
CB211160(0017)	小車運搬(積込み～運搬～取 卸し)セメント等(施工パッケージ)	t				
CB410031(0018)	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222770(0019)	暗渠排水管撤去(施工パッケージ)	m			作業区分	撤去
					管種別	直管
					呼び径	200~400mm
CB227010(0020)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB010410(0021)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下
CB222800(0022)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB240010(0023)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB440500(0024)	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB210100(0025)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0026)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0027)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0028)	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410031(0029)	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 170 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0030)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB010410(0031)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下
CB222800(0032)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222800(0033)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0034)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0035)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

小型バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0004号運転単価表	

バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0006号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0006 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

TVカメラ搭載車運転工					第 0007 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
TVカメラ搭載車	時間					

TVカメラ搭載車運転工

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

数量総括表一覧

工事名：
中別保第 1 処理分区及びび一色第 2 処理分区公共下水道工事

工事場所：
津市河芸町中別保地内

数量総括表

昼間（8時間）

補助（中別保第1処理分区）

管さよ工（開削）（リゾ管 150mm）
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB210030 床掘り(施工ハックレージ)	m3 180.000	3052	M3052-2	土砂
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	
DNE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 80.000	3052	M3052-2	土砂 掘削(床掘り)無し
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) (施工ハックレージ)	m3 180.000	3052	M3052-2	土砂
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	
DNE21020T 積込(ルーズ)(施工ハックレージ)	m3 180.000	3052	M3052-2	土砂
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	
DNE21020T 積込(ルーズ)(施工ハックレージ)	m3 130.000	3052	M3052-2	土砂
		3052	M3052-2	
		3052	M3052-2	
		3052	M3052-2	
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	
3050	+21.30			
3050	+21.30			
3050	+21.30			
雨水管	流用			
				-49.17

数量総括表

昼間(8時間)

補助 (中別保第1処理分区)
管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXA05505 土砂等運搬(施工パツケーヅ)	m ³ 300,000	3052	M3052-2	31.91	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		3052	M3052-2	18.53	
		3052	M3052-2	5.42	
		3052	M3052-3	11.25	
		3052	M3052-3	6.41	
		3052	M3052-3	1.89	
		3052	M3052-4	28.55	
		3052	M3052-4	15.73	
		3052	M3052-4	5.12	
		3051	M3051-1	73.03	
		3051	M3051-1	37.48	
		3051	M3051-1	14.13	
		3050	M3050-1	7.53	
		3050	M3050-1	3.62	
3050	M3050-1	1.46			
3050	+21.30	23.92			
3050	+21.30	11.25			
3050	+21.30	4.96			
DXA05505	m ³	3052	M3052-2	7.96	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		3052	M3052-3	2.95	
	1,000	3052	M3052-4	7.7	
		3051	M3051-1	21.42	
		3050	M3050-1	2.45	
		3050	+21.30	7.71	
		雨水管	流用	-49.17	

数量総括表

昼間（8時間）

補助（中別保第1処理分区）
管さよ工（開削）（リゾ管 150mm）
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 140,000	3052	M3052-2	23.1	φ = 150mm
		3052	M3052-3	8.05	
		3052	M3052-4	21.8	
		3051	M3051-1	60.2	
		3050	M3050-1	6.2	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 140,000	3050	+21.30	21.1	
		3052	M3052-2	23.1	
		3052	M3052-3	8.05	
		3052	M3052-4	21.8	
		3051	M3051-1	60.2	
		3050	M3050-1	6.2	
		3050	+21.30	21.1	

数量総括表

昼間（8時間）

補助（中別保第1処理分区）
管さよ工（開削）（リブ管 150mm）
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m ³ 30,000	3052	M3052-2	4.88	人力施工
		3052	M3052-3	1.7	
		3052	M3052-4	4.61	
		3051	M3051-1	12.72	
		3050	M3050-1	1.31	
		3050	+21.30	4.46	

数量総括表

昼間(8時間)

管さし工(開削)(リブ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 89,000	3051	M3051-1	60.6	
		3050	M3050-1	6.6	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 89,000	3051	M3051-1	60.6	
		3050	M3050-1	6.6	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 54,000	3052	M3052-2	23.5	
		3052	M3052-3	8.45	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 54,000	3052	M3052-4	22.2	
		3052	M3052-2	23.5	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1,000	3052	M3052-3	8.45	1 0.341t 転用ダンプ1 2.0m
		3052	M3052-4	22.2	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 143,000	3052	M3052-2	23.5	
		3052	M3052-3	8.45	
		3052	M3052-4	22.2	
		3051	M3051-1	60.6	
		3050	M3050-1	6.6	
		3050	+21.30	21.3	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1,000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式 ^{ハイドラホールド})	式 1,000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ホップ)	式 1,000			1	

補助 (中別保第1処理分区)

数量総括表

昼間(8時間)

管さよ工(開削)(リヅ管 150mm)
開削水替工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01240T ボンプ運転工	日	3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
DXE01250 据付・撤去工	現場 1.000			1

補助 (中別保第1処理分区)

数量総括表

昼間 (8時間)

マンホール工

小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 5,000	3052	M3052-2	1 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	1
ZX54480T リブ用本管自在継手 150 PNF-PRP	個 6,000	3052	既設M3052-1	1
		3052	M3052-2	
		3052	M3052-3	
		3051	M3052-4	
		3050	M3051-1	1
		3050	M3050-1	1
ZX572910T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 5,000	3052	M3052-2	1
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	1

数量総括表

昼間（8時間）

補助（中別保第1処理分区）
取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m ³ 10,000	001	0.15	土砂
		001	0.63	
		002	0.21	
		002	0.63	
		003	0.15	
		003	0.63	
		004	0.15	
		004	0.63	
		005	0.15	
		005	0.63	
		006	0.94	
006	0.63			
007	0.15			
007	0.63			
008	0			
008	0.63			
009	0.15			
009	0.63			
010	0.15			
010	0.63			
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m ³ 10,000	001	0.08	
		001	0.41	
		002	0.11	
		002	0.41	
		003	0.08	
		003	0.41	
		004	0.08	
		004	0.41	
		005	0.08	
		005	0.41	
		006	0.49	
006	0.41			
007	0.08			
007	0.41			
008	0			
008	0.41			
009	0.08			
009	0.41			
010	0.08			
010	0.41			

数量総括表

昼間（8時間）

補助（中別保第1処理分区）
取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工 ハッチャージ)	m ³ 10,000	001	0.15	土砂 掘削(床掘り)無し
		001	0.63	
		002	0.21	
		002	0.63	
		003	0.15	
		003	0.63	
		004	0.15	
		004	0.63	
		005	0.15	
		005	0.63	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工ハッチャージ)	m ³ 1,000	006	0.94	土砂
		006	0.63	
		007	0.15	
		007	0.63	
		008	0	
		008	0.63	
		009	0.15	
		009	0.63	
		010	0.15	
		010	0.63	

数量総括表

昼間（8時間）

補助（中別保第1処理分区）
取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXF21020T 積込（ルーズ）（施工メッシュ）	m ³ 4,000	001	0.15	土砂
		001	0.17	
		002	0.21	
		002	0.17	
		003	0.15	
		003	0.17	
		004	0.15	
		004	0.17	
		005	0.15	
		005	0.15	
		006	0.94	
DXF21020T 積込（ルーズ）（施工メッシュ）	m ³ 2,000	006	0.17	土砂
		006	0.15	
		007	0.15	
		007	0.17	
		008	0	
		008	0.17	
		009	0.15	
		009	0.17	
		010	0.15	
		010	0.17	

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助 (中別保第 1 処理分区)

取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 3,000		0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		001	0.09	
		002	0.21	
		002	0.12	
		003	0.15	
		003	0.09	
		004	0.15	
		004	0.09	
		005	0.15	
		005	0.09	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 2,000		0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		001	0.21	
		002	0.15	
		003	0.15	
		004	0.15	
		005	0.15	
		006	0.94	
		007	0.15	
		008	0	
		009	0.15	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 2,000		0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		001	0.17	
		002	0.17	
		003	0.17	
		004	0.17	
		005	0.17	
		006	0.17	
		007	0.17	
		008	0.17	
		009	0.17	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 2,000		0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		010	0.17	
		001	0.17	
		002	0.17	
		003	0.17	
		004	0.17	
		005	0.17	
		006	0.17	
		007	0.17	
		008	0.17	
009	0.17			
010	0.17			

数量総括表

昼間(8時間)

補助 (中別保第1処理分区)
取付管およびます工
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 10,000	001	1	1	ます径 200mm
		002	1	1	
		003	1	1	
		004	1	1	
		005	1	1	
		006	1	1	
		007	1	1	
		008	1	1	
		009	1	1	
		010	1	1	

数量総括表

昼間(8時間)

補助 (中別保第1処理分区)

取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 10,000	001	1	1	1
		002	1	1	1
		003	1	1	1
		004	1	1	1
		005	1	1	1
		006	1	1	1
		007	1	1	1
		008	1	1	1
		009	1	1	1
		010	1	1	1
		DXE03110T 埋設標識シート工	m 8,000	001	1
		002	1	0.8	
		003	1	0.7	
		004	1	0.7	
		005	1	0.7	
		006	1	2	
		007	1	0.7	
		008	1	0.4	
		009	1	0.7	
		010	1	0.7	

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m2 191.000		190.86		
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m3 6.000		5.73	土砂	岩塊・玉石掘削(床掘り)無し
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 6.000		5.73	アスファルト塊	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 6.000		5.73	As塊	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 6.000		5.73	As塊	

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 290,000	3052	M3052-2	47	7x7x10舗装版 15cm以下
		3052	M3052-3	16.9	
		3052	M3052-4	44.4	
		3051	M3051-1	121.2	
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m ² 143,000	3050	M3050-1	13.2	
		3050	+21.30	42.6	
		3052	M3052-2	23.5	
		3052	M3052-3	8.45	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m ³ 4,000	3052	M3052-4	22.2	
		3051	M3051-1	60.6	
		3050	M3050-1	6.6	
		3050	+21.30	21.3	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m ³ 4,000	3052	M3052-2	0.71	土砂
		3052	M3052-3	0.25	
		3052	M3052-4	0.67	
		3051	M3051-1	1.82	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 4,000	3050	M3050-1	0.2	
		3050	+21.30	0.64	
		3052	M3052-2	0.71	
		3052	M3052-3	0.25	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 4,000	3052	M3052-4	0.67	As塊
		3051	M3051-1	1.82	
		3050	M3050-1	0.2	
		3050	+21.30	0.64	

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 7.000	樹	3052	001	7x7x7以外舗装版 15cm以下
		樹	3052	002	
		樹	3052	003	
		樹	3051	004	
		樹	3051	005	
		樹	3051	006	
		樹	3051	007	
		樹	3051	008	
		樹	3051	009	
		樹	3050	010	
CB430310 舗装版破碎(施工パッキン)	m ² 0.100	樹	3052	001	
		樹	3052	002	
		樹	3052	003	
		樹	3051	004	
		樹	3051	005	
		樹	3051	006	
		樹	3051	007	
		樹	3051	008	
		樹	3051	009	
		樹	3050	010	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m ³ 0.100	樹	3052	001	岩塊・玉石 掘削(床掘削)無し
		樹	3052	002	
		樹	3052	003	
		樹	3051	004	
		樹	3051	005	
		樹	3051	006	
		樹	3051	007	
		樹	3051	008	
		樹	3051	009	
		樹	3050	010	

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工
舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE21020T 積込(ルース)(施工パッケージ)	m ³ 0.100	3052	0.01	土砂
		3052	0.01	
		3052	0.01	
		3051	0.01	
		3051	0.01	
		3051	0.01	
		3051	0.03	
		3051	0.01	
		3051	0	
		3051	0.01	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m ³ 0.100	3050	0.01	アスファルト塊
		3052	0.01	
		3052	0.01	
		3052	0.01	
		3051	0.01	
		3051	0.01	
		3051	0.03	
		3051	0.01	
		3051	0	
		3051	0.01	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0.100	3052	0.01	As塊
		3052	0.01	
		3052	0.01	
		3051	0.01	
		3051	0.01	
		3051	0.01	
		3051	0.03	
		3051	0.01	
		3051	0	
		3051	0.01	

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工

舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB410031 不陸整正(施工ハックレージ)	m2 191.000		190.86		全仕上り厚10mm 再生クワジシヤレン RC-40
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハックレージ)	m2 191.000		190.86		1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 アクリルコート PK-3
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工ハックレージ)	m3 2.000		2.42		栗石・クワジシヤレン
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) セメント等(施工ハックレージ)	t 14.000		13.86		

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工

舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハックレージ)	m2 128,000	3052	M3052-2	全仕上り厚100mm 再生クワリシヤレン RC-40
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	
DX416290 表層(歩道部)(施工ハックレージ)	m2 143,000	3052	M3052-2	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 アラ(1.4)コート PK-3
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工ハックレージ)	m3 20,000	3052	M3052-2	栗石・クワリシヤレン
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) セメント等(施工ハックレージ)	t 10,000	3052	M3052-2	
		3052	M3052-3	
		3052	M3052-4	
		3051	M3051-1	
		3050	M3050-1	
		3050	+21.30	

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハッチャーシ)	m2 3,000	樹	3052	0.18	全仕上り厚100mm 再生クワリッシュレン RC-40
		樹	3052	0.25	
		樹	3052	0.18	
		樹	3051	0.18	
		樹	3051	0.18	
		樹	3051	0.18	
		樹	3051	1.09	
		樹	3051	0.18	
		樹	3051	0	
		樹	3051	0.18	
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハッチャーシ)	m2 3,000	樹	3050	0.18	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 アスファルト PK-3
		樹	3052	0.18	
		樹	3052	0.25	
		樹	3052	0.18	
		樹	3051	0.18	
		樹	3051	0.18	
		樹	3051	1.09	
		樹	3051	0.18	
		樹	3051	0	
		樹	3051	0.18	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸L) 土・石(施工ハッチャーシ)	m3 0.400	樹	3050	0.18	栗石・クワリッシュレン
		樹	3052	0.03	
		樹	3052	0.03	
		樹	3052	0.03	
		樹	3051	0.03	
		樹	3051	0.03	
		樹	3051	0.14	
		樹	3051	0.03	
		樹	3051	0	
		樹	3051	0.03	
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸L) セメント等(施工ハッチャーシ)	t 0.200	樹	3050	0.03	
		樹	3052	0.01	
		樹	3052	0.02	
		樹	3052	0.01	
		樹	3051	0.01	
		樹	3051	0.01	
		樹	3051	0.08	
		樹	3051	0.01	
		樹	3051	0	
		樹	3051	0.01	

補助 (中別保第1処理分区)

数量総括表

昼間(8時間)

仮設工

地下水低下工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
SJ0020 ウエルポイント工	式 1,000			1	

補助 (中別保第1処理分区)

数量総括表

昼間 (8時間)

仮設工

電力設備工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量 箇所	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXF20040T 低圧受電設備設置撤去工	1.000			1	

補助 (中別保第1処理分区)

数量総括表

昼間 (8時間)

仮設工

交通管理工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXK01051 交通誘導警備員費	式 1,000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B162人

補助 (中別保第 1 処理分区)

数量総括表

共通仮設費
運搬費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK01006 昼間 (8 時間) 仮設材等運搬費 (往復)	式 1.000			1	運搬重量=0.341t
DXK01011 昼間 (8 時間) 仮設材等積込み取卸し	式 1.000			1	積込み取卸し重量=0.341t

補助 (中別保第1処理分区)

数量総括表

共通仮設費
事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXE20116T 家屋調査費	式 1.000	共			1	木造建物A_6棟_<70m2 工作物_8箇所_<100m2

補助 (中別保第1処理分区)

数量総括表

共通仮設費
役務費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
TJ0080 電力基本料金	式 1.000				1	

昼間 (8時間)

中別保第1処理分区及01-色第2処理分区公共下水道工事

補助 (中別保第1処理分区)

数量総括表

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE20110T 本管TV調査工 昼間(8時間)	m 140,000	管	23.1	内径800mm未滿
		管	8.05	
		管	21.8	
		管	60.2	
		管	6.2	
		管	21.1	
		管		
		管		
		管		
		管		

数量総括表

昼間(8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m3 10,000	3050	M3050-2	7.67	土砂
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 3,000	3050	M3050-2	3.15	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m3 10,000	3050	M3050-2	7.67	土砂 掘削(床掘り)無し
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工パッキン)	m3 3,000	3050	M3050-2	3.49	土砂
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 10,000	3050	M3050-2	7.67	土砂
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 10,000	3050	M3050-2	2.58	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 10,000	3050	M3050-2	3.49	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 3,000	3050	M3050-2	1.6	0.5km
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 3,000	3050	M3050-2	2.58	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km

数量総括表

昼間(8時間)

単独 (中別保第1処理分区)
 管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
 管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 7.000	3050	M3050-2 6.8	φ = 150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 7.000	3050	M3050-2 6.8	

数量総括表

昼間（8時間）

単独 （中別保第1処理分区）
管さよ工（開削）（リブ管 150mm）
管基礎工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(流用土)	m ³ 1.000	3050	M3050-2 1.44	人力施工

数量総括表

昼間 (8 時間)

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土留工

単体コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 7,000	3050	M3050-2	7	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 7,000	3050	M3050-2	7	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1,000			1	0.256t 転用ブルドーザー 1.5m
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 7,000	3050	M3050-2	7	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 7,000	3050	M3050-2	7	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1,000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式 1,000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ボンプ)	式 1,000			1	

数量総括表

昼間（8 時間）

単独 名称	単位 前回数 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
マンホール工 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)				
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000	3050	M3050-2	1 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
ZX572910T 人孔鉄蓋及び受枠(グラクソブマン ホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	3050	M3050-2	1

数量総括表

昼間(8時間)

単独 (中別保第1処理分区)
取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m3 1.000	011 011	1 1	0.03 0.63	土砂
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 0.400	011 011	1 1	0.02 0.41	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工 パッキン)	m3 0.200	011 011	1 1	0.03 0.17	土砂 掘削(床掘り無し)
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工パッキン)	m3 0.020	011	1	0.02	土砂
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 0.200	011 011	1 1	0.03 0.17	土砂
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 0.030	011	1	0.03	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 0.100	011 011	1 1	0.03 0.02	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 0.010	011	1	0.01	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 0.200	011	1	0.17	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km

数量総括表

昼間（8時間）

単独 （中別保第1処理分区）
取付管およびます工
ます設置工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量	数量	
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 1,000	011	1	1	1 ます径 200mm

数量総括表

昼間（8時間）

単独 （中別保第1処理分区）
取付管およびます工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 1.000	011 1	1 1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 1.000	011 1	1 0.5	

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				数量	条 件
		材料					
CB430510 舗装版切断(施工パッキージ)	m 2,000					1.7	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破砕(施工パッキージ)	m ² 50,000					49.53	
CB21180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキージ)	m ³ 1,000					1.49	岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキージ)	m ³ 1,000					1.49	土砂
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキージ)	m ³ 1,000					1.49	アスファルト塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 1,000					1.49	As塊

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 14,000	3050	M3050-2	14	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m2 7,000	3050	M3050-2	7	
CB21180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m3 0.200	3050	M3050-2	0.21	岩塊・玉石 掘削(床掘削)無し
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 0.200	3050	M3050-2	0.21	土砂
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 0.200	3050	M3050-2	0.21	アスファルト塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 0.200	3050	M3050-2	0.21	As塊

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		数量	条 件
					材料			
CB430510	舗装版切断(施工パッキン)	m		0.100	3050		0.1	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430310	舗装版破砕(施工パッキン)	m ²		0.040	3050		0.04	
CB21180	小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m ³		0.001	3050		0.001	岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し
DXE21020T	積込(ルーズ)(施工パッキン)	m ³		0.001	3050		0.001	土砂
DXA19010	運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³		0.001	3050		0.001	アスファルト塊
DXE26010T	建設廃棄物受入れ料金	m ³		0.001	3050		0.001	As塊

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工

舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB410031 不陸整正(施工ハックレージ)	m2 50.000		49.53		全仕上り厚10mm 再生クラッシュレン RC-40
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハックレージ)	m2 50.000		49.53		1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 アスファルト PK-3
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工ハックレージ)	m3 1.000		0.63		栗石・クラッシュレン
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) セメント等(施工ハックレージ)	t 4.000		3.6		

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハックージ)	m2 6,000	3050	M3050-2	6.3 全仕上り厚100mm 再生クラッシュラン RC-40
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハックージ)	m2 7,000	3050	M3050-2	7 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 縮固め後密度 2.20t/m3 アスファルト PK-3
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工ハックージ)	m3 1,000	3050	M3050-2	0.8 栗石・クラッシュラン
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) セメント等(施工ハックージ)	t 1,000	3050	M3050-2	0.51

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハック シ)	m2 0.040	3050	011	0.04	全仕上り厚100mm 再生クラッシュレン/RC-40
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハック シ)	m2 0.040	3050	011	0.04	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 アスファルトPK-3
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸L) 土・石(施工ハック シ)	m3 0.010	3050	011	0.005	栗石・クラッシュレン
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸L) セメント等(施工ハック シ)	t 0.003	3050	011	0.003	

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
道路付属物撤去工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK28305 構造物とりこわし工(標準単価)	m3 3,000		3.33		
CB222770 暗渠排水管撤去(施工ハックチェーン)	m 153,000		152.7	撤去 直管 200~400mm	
CB211180 小車運搬(運搬~取卸し)(施工ハックチェーン)	m3 3,000		3.33	岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工ハックチェーン)	m3 3,000		3.33	土砂	
DXA18030 殻運搬(施工ハックチェーン)	m3 3,000		3.33	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 3,000		3.33	鉄筋コン塊	
CB010410 現場養生品・支給品運搬(施工ハックチェーン)	回				
TJ0090 廃プラ処分	t 1,000		1.01		

中別保第1処理分区及びびー色第2処理分区公共下水道工事

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工
道路付属物撤去工

単独 （中別保第1処理分区）	単価コード	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料	数量		
	SJ0060	箇所 6,000			6	PU桝250A T-2 細目
	SJ0070	箇所 3,000			3	PU桝250B T-2 細目
	SJ0050	m 153,000			152.7	PRPφ200

数量総括表

昼間（8時間）

単独（中別保第1処理分区）
仮設工
交通管理工

単独 名称	単位 前回数 今回数量	数量明細			単 件
		材料		数量	
DXX01051 交通誘導警備員費	式 1,000				1 交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B11人

数量総括表

昼間（8時間）

雑工		数量明細					条 件
単独 （中別保第1処理分区）	雑工	単位 前回数量 今回数量	材料			数量	
S1909 排水接続		式 1,000				1	

中別保第1処理分区及び一色第2処理分区公共下水道工事

数量総括表

単独 (中別保第1処理分区)

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE20110T 本管TV調査工	m 7.000	管 3050	M3050-2 6.8	内径800mm未満
TJ0010 突固めによる土の締固め試験 (乾燥法)	試料 1.000		1	モールト径15cm ランバー25N
ZXA20900 コーン指数調査	試料 1.000		1	JIS A 1228 突き固め25回

数量総括表

昼間(8時間)

補助 (一色第2処理分区)
管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DxE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 3,000	2073	M2073-1	3.21	
		2068	+36.00	44.03	
		2073	M2073-2	15.2	
		2073	M2073-3	0.83	
CB210030 床掘り(施工バックホウ)	m3 80,000	2073	IP.1	5.6	
		2073	IP.2	3.9	
		2073	+12.40	10.24	
		2073	M2073-1	2.10	
DxE01015T 機械投入埋戻工(流用土)	m3 2,000	2068	+36.00	20.69	
		2073	M2073-2	9.12	
DxE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 40,000	2073	M2073-3	0.49	
		2073	IP.1	2.97	
		2073	IP.2	2.07	
		2073	+12.40	5.75	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工バックホウ)	m3 80,000	2068	+36.00	44.03	土砂 掘削(床掘り)無し
		2073	M2073-2	15.2	
		2073	M2073-3	0.83	
		2073	IP.1	5.6	
		2073	IP.2	3.9	
		2073	+12.40	10.24	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工バックホウ)	m3 50,000	2068	+36.00	22.99	土砂
		2073	M2073-2	10.14	
		2073	M2073-3	0.54	
		2073	IP.1	3.3	
		2073	IP.2	2.3	
		2073	+12.40	6.38	
DxE21020T 積込(ルーズ)(施工バックホウ)	m3 80,000	2068	+36.00	44.03	土砂
		2073	M2073-2	15.2	
		2073	M2073-3	0.83	
		2073	IP.1	5.6	
		2073	IP.2	3.9	
		2073	+12.40	10.24	

数量総括表

昼間(8時間)

補助 (一色第2処理分区)
管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工バックホウ)	m3 70,000	2068	+36.00	12.64	土砂
		2068	+36.00	22.99	
		2068	+36.00	8.4	
		2073	M2073-1	0.4	
		2073	M2073-1	2.33	
		2073	M2073-1	0.48	
		2073	M2073-2	1.23	
		2073	M2073-2	10.14	
		2073	M2073-2	3.83	
		2073	M2073-3	0.16	
		2073	M2073-3	0.54	
		2073	M2073-3	0.13	
		2073	IP.1	0.65	
		2073	IP.1	3.3	
2073	IP.1	1.66			
2073	IP.2	0.48			
2073	IP.2	2.3			
2073	IP.2	1.12			
2073	+12.40	10.24			
2073	+12.40	6.38			
2073	+12.40	2.86			
DXE01040T 発生土運搬工	m3 3,000	2073	M2073-1	3.21	0.5km
DXA05505 土砂等運搬(施工バックホウ)	m3 150,000	2068	+36.00	44.03	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		2068	+36.00	22.99	
		2068	+36.00	8.4	
		2073	M2073-1	2.33	
		2073	M2073-1	0.48	
		2073	M2073-2	15.2	
		2073	M2073-2	10.14	
		2073	M2073-2	3.83	
		2073	M2073-3	0.83	
		2073	M2073-3	0.54	
		2073	M2073-3	0.13	
		2073	IP.1	5.6	
		2073	IP.1	3.3	
		2073	IP.1	1.66	
2073	IP.2	3.9			
2073	IP.2	2.3			
2073	IP.2	1.12			
2073	+12.40	10.24			
2073	+12.40	6.38			
2073	+12.40	2.86			

補助 (一色第 2 処理分区)

数量総括表

昼間 (8 時間)

管さよ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件	
		材料	数量		
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 5,000	2068	+36.00	12.64	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		2073	M2073-1	0.4	
		2073	M2073-2	1.23	
		2073	M2073-3	0.16	
		2073	IP.1	0.65	
		2073	IP.2	0.48	
		2073	+12.40 流用	1	
	雨水管		-11.95		

数量総括表

昼間(8時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 79,000	2068	+36.00	φ=150mm
		2073	M2073-1	
		2073	M2073-2	
		2073	M2073-3	
		2073	IP.1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 79,000	2073	IP.2	
		2073	+12.40	
		2068	+36.00	
		2073	M2073-1	
		2073	M2073-2	
ZX554480T リゾ用本管自在継手 150 PMP-PRP	個 1,000	2073	M2073-3	
		2073	IP.1	
		2073	IP.2	
		2073	+12.40	
		2073	IP.1	
TJ0100 リゾ用本管自在曲管	個 1,000	2073	IP.2	150 5° 5/8
ZX590220T リゾ用可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個 1,000	2073	既設M2088-1	1

数量総括表

昼間（8時間）

補助 （一色第2処理分区）
管さよ工（開削）（リ）管 150mm
管基礎工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m3 0.400	2073	M2073-1	0.43 機械施工
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m3 16.000	2068	+36.00	7.56 人力施工
		2073	M2073-2	
		2073	M2073-3	
		2073	IP.1	
		2073	IP.2	
		2073	+12.40	2.57

数量総括表

昼間（8時間）

補助（一色第2処理分区）

管さし工(開削)(リブ管 150mm)
管路土留工

単価コード	名称	単位	前回数量 今回数量	数量明細		条	件	
				材料	数量			
DXE01055T	軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	81.000	2068	+36.00	36		
				2073	M2073-1			2.7
				2073	M2073-2			16.75
				2073	M2073-3			0.95
				2073	IP.1			7.25
2073	IP.2	5.05						
DXE01055T	軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		2073	+12.40	12.4		
DXE01120T	軽量鋼矢板賃料	式	1.000			1	0.256t 転用グループ1	
							1.5m	
DXE01120T	軽量鋼矢板賃料	式	1.000			1	0.341t 転用グループ1	
							2.0m	
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m	81.000	2068	+36.00	36		
				2073	M2073-1			2.7
				2073	M2073-2			16.75
				2073	M2073-3			0.95
				2073	IP.1			7.25
2073	IP.2	5.05						
DXE01130	土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m		2073	+12.40	12.4		
DXE01130T	支保材賃料(腹起し)	式	1.000			1		
DXE01140T	支保材賃料(水圧式パワサポート)	式	1.000			1		
DXE01150T	支保材賃料(水圧ポンプ)	式	1.000			1		

補助 (一色第 2 処理分区)

数量総括表

昼間 (8 時間)

マンホール工

小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 3,000	2073	M2073-1	1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
		2073	M2073-2	1	
		2073	M2073-3	1	
ZS54480T リブ用本管 自在継手 150 PNF-PRP	個 4,000	2068	既設M2068-6	1	
		2073	M2073-1	1	
		2073	M2073-2	1	
ZS572910T 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 3,000	2073	M2073-1	1	
		2073	M2073-2	1	
		2073	M2073-3	1	

補助 (一色第2処理分区)

数量総括表

昼間 (8時間)

マンホール工

組立マンホール(副管)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1,000	2073	既設M2088-1	1 硬質塩化ビニル管
ZX582950T ハシツアル TA200 点検孔付	個 1,000	2073	既設M2088-1	1
ZX582960T ハシツアル TB200	個 2,000	2073	既設M2088-1	2

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助 (一色第 2 処理分区)
取付管およびます工

管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m3 3,000	012	1	0.27	土砂 ; 現場制約あり
		013	1	0.63	
		013	1	0.33	
		014	1	0.63	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 2,000	014	1	0.4	
		012	1	0.63	
		012	1	0.14	
		012	1	0.41	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m3 2,000	013	1	0.18	
		013	1	0.41	
		013	1	0.41	
		014	1	0.21	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工パッキン)	m3 1,000	014	1	0.41	
		012	1	0.14	
		012	1	0.27	
		012	1	0.17	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 2,000	014	1	0.17	
		012	1	0.16	
		013	1	0.2	
		014	1	0.23	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 1,000	012	1	0.27	土砂
		012	1	0.33	
		013	1	0.4	
		014	1	0.27	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 2,000	012	1	0.27	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		012	1	0.16	
		013	1	0.33	
		013	1	0.2	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 0,400	014	1	0.4	
		014	1	0.23	
		012	1	0.11	
		013	1	0.13	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 1,000	014	1	0.17	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		012	1	0.17	
		013	1	0.17	
		014	1	0.17	

数量総括表

昼間（8時間）

補助 （一色第2処理分区）
取付管およびます工
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 3,000	012	1	1	ます径 200mm
		013	1	1	
		014	1	1	
			1	1	

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助 (一色第 2 処理分区)

取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 3,000	012	1	1	
		013	1	1	
		014	1	1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 3,000	012		1	0.9
		013		1	
		014		1	
					1.1

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装撤去工 (本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 12.000		12.4		7x7x7mm舗装版 15cm以下
CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッキン)	m2 10.000		9.64		
CB430310 舗装版破碎(施工パッキン)	m2 77.000		77.13		
CB210100 掘削(施工パッキン)	m3 0.500		0.49		土砂
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m3 0.500		0.49		土砂 掘削(床掘り)無し
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m3 2.000		2.31		岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 0.500		0.49		土砂;小規模(標準);小運搬後の積込
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 2.000		2.31		土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m3 0.500		0.49		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 3.000		2.74		7x7x7mm小塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 3.000		2.74		As塊

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

単価コード	名称	単位	前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
				材料			
CB430510	舗装版切断(施工パッケージ)	m	140,000	2068	+36.00	72	7x7x7cm舗装版15cm以下
				2073	M2073-1	5.4	
				2073	M2073-2	33.5	
		管	2073	2073	M2073-3	1.9	
				2073	+12.40	24.8	
				2073	M2073-1	2.7	
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m ²	3,000	2073			
CB430310	舗装版破砕(施工パッケージ)	m ²	56,000	2068	+36.00	36	
				2073	M2073-2	11.22	
				2073	M2073-3	0.64	
		管	2073	2073	+12.40	8.31	
				2073	IP.1	0.49	
				2073	IP.2	0.34	
DXE28305	構造物とりこわし工(標準単価)	m ³	1,000	2073			無筋構造物
CB211180	小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ)	m ³	3,000	2068	+36.00	1.08	岩塊・玉石掘削(床掘り)無し
				2073	M2073-2	0.34	
				2073	M2073-3	0.02	
		管	2073	2073	IP.1	0.49	
				2073	IP.2	0.34	
				2073	+12.40	0.25	
DXE21020T	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m ³	3,000	2068	+36.00	1.08	土砂
		管	2073	2073	M2073-2	0.34	
				2073	M2073-3	0.02	
				2073	IP.1	0.49	
		管	2073	2073	IP.2	0.34	
				2073	+12.40	0.25	
				2073	M2073-1	1.08	
DXA19010	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m ³	2,000	2073			7x7x7cm塊
		管	2073	2073	M2073-2	0.34	
				2073	M2073-3	0.02	
				2073	+12.40	0.25	
DXA18030	般運搬(施工パッケージ)	m ³	1,000	2073	IP.1	0.49	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
		管	2073	2073	IP.2	0.34	
				2068	+36.00	1.08	
				2073	M2073-1	0.14	
DXE26010T	建設廃棄物受入れ料金	m ³	2,000	2073	M2073-2	0.34	As塊
				2073	M2073-3	0.02	
				2073	+12.40	0.25	
DXE26010T	建設廃棄物受入れ料金	m ³	1,000	2073	IP.1	0.49	無筋Con塊
		管	2073	2073	IP.2	0.34	
				2073			
				2073			

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッカーヅ)	m 3,000	2068 2068	012 013	0.9 1.1	7x7x7未満舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破砕(施工パッカーヅ)	m2 1,000	2068 2068	014 012 013	1.3 0.32 0.39	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッカーヅ)	m3 0.030	2068 2068	012 013	0.01 0.01	岩塊・玉石 掘削(床掘削)無し
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッカーヅ)	m3 0.030	2068 2068	014 012 013	0.01 0.01 0.01	土砂
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッカーヅ)	m3 0.030	2068 2068	012 013	0.01 0.01	7x7x7未満
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 0.030	2068 2068	012 013 014	0.01 0.01 0.01	As塊

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助 (一色第 2 処理分区)
付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			数量	条 件
		材料				
CB410010 不陸整正(施工ハックレーシ)	m2 10,000				9,64	有り 9mm以上13mm未満 再生クワツシヤレン RC-40
CB410031 不陸整正(施工ハックレーシ)	m2 70,000				70,11	全仕上り厚10mm 再生クワツシヤレン RC-40
DXA08410 基面整正(張りコンクリート工)	m2 7,000				7,01	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハックレーシ)	m2 10,000				9,64	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 クワイクオート PK-3
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハックレーシ)	m2 70,000				70,11	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 クワイクオート PK-3
SJ0211 張りコンクリート	m2 7,000				7,01	18-8-25BB t=10cm
DXA08420 型砕工(縦断排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)	m2 2,000				2,46	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工ハックレーシ)	m3 1,000				0,89	栗石・クワツシヤレン
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) セメント等(施工ハックレーシ)	t 5,000				5,09	
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) セメント等(施工ハックレーシ)	t 2,000				1,99	

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 2,000	2073	M2073-1	2.43	全仕上り厚220mm 再生クワジヤレン RC-40
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 50,000	2068 2073	+36.00 M2073-2 M2073-3	32.4 9.55 0.54	全仕上り厚100mm 再生クワジヤレン RC-40
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 7,000	2073	+12.40	7.07	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2 3,000	2073	IP. 1 IP. 2	4.13 2.88	全仕上り厚170mm 再生クワジヤレン RC-40
DXA16290 表層(歩道部)(施工パッキン)	m2 64,000	2073	M2073-1 +36.00 M2073-2 M2073-3	2.7 36 11.22 0.64	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 トラコート PK-3
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工パッキン)	m3 10,000	2073	IP. 1 IP. 2	4.86 3.38	
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) セメント等(施工パッキン)	t 5,000	2068 2073 2073 2073	+12.40 +36.00 M2073-2 M2073-3 IP. 1 IP. 2 +12.40	8.31 4.11 1.21 0.06 0.89 0.62 0.9	栗石・クワジヤレン

数量総括表

昼間 (8 時間)

補助 (一色第 2 処理分区)
付帯工
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハックージ)	m2 1,000	2068	0.32	全仕上り厚100mm 再生クラッシュレン RC-40
		2068	0.39	
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハックージ)	m2 1,000	2068	0.46	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 縮固め後密度 2.20t/m3 アクリコート PK-3
		2068	0.39	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸L) 土・石(施工ハックージ)	m3 0.200	2068	0.04	栗石・クラッシュレン
		2068	0.05	
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸L) セメント等(施工ハックージ)	t 0.100	2068	0.06	
		2068	0.02	
		2068	0.03	
		2068	0.03	
		2068	0.03	

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
区画線工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK28015 区画線工〔溶解式・手動〕〔標準 単価〕	m 6,000	本		6,48	矢印・記号・文字幅 1.5cm(換算) 1.5mm(標準) 白

数量総括表

昼間（8 時間）

仮設工

交通管理工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXX01051 交通誘導警備員費	式 1.000			1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B87人

数量総括表

補助 (一色第2処理分区)

共通仮設費
運搬費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条件
		材料	数量		
DXK01006 仮設材等運搬費(往復)	式 1.000			1	運搬重量=0.256t
DXK01011 仮設材等積込み取卸し	式 1.000			1	積込み取卸し重量=0.256t

数量総括表

補助 (一色第2処理分区)

共通仮設費
事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXE20116T 家屋調査費	式 1.000	共			1	木造建物A1棟<70m2 工作物.5箇所<100m2

数量総括表

補助 (一色第2処理分区)

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件		
		材料	数量			
DXE20110T 本管TV調査工 昼間(8時間)	m 79,000	管	2068	+36.00	内径80mm未滿	
		管	2073	M2073-1		35.8
		管	2073	M2073-2		2.05
		管	2073	M2073-3		16.35
		管	2073	IP.1		0.55
		管	2073	IP.2		7.05
		管	2073	+12.40		5.05
				12.4		

数量総括表

昼間 (8 時間)

管きょ工(開削)(リゾ管 150mm)
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB210030 床掘り(施工パッケージ)	m3 30,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	6.47 23.63	土砂
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 20,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	2.58 11.46	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッケージ)	m3 30,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	6.47 23.63	土砂 掘削(床掘り無し)
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工パッケージ)	m3 3,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	2.87 12.74	土砂
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3 30,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	6.47 23.63	土砂
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3 30,000	2068 2068 2068 2073 2073 2073	M2068-7 M2068-7 M2068-7 M2073-4 M2073-4 M2073-4	2.24 2.87 1.37 4.37 12.74 6.52	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3 4,000	2068 2073 雨水管	M2068-7 M2073-4 流用	2.24 4.37 -2.36	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km

数量総括表

昼間（8時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）
管布設工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 34,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	5.8 27.8 φ = 150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 34,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	5.8 27.8

数量総括表

昼間（8時間）

単独 （一色第2処理分区）
管さよ工（開削）（リ）管 150mm）
管基礎工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条件
		材料			
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（流用土）	m3 7.000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	1.23 5.87	人力施工

数量総括表

昼間 (8 時間)

管さよ工(開削)(リ)管 150mm)
管路土留工

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 34,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	6 28	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 34,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	6 28	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1,000			1	0.256t 転用ブルドーザー 1.5m
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 34,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	6 28	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 34,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	6 28	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1,000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式 1,000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ボンプ)	式 1,000			1	

数量総括表

昼間 (8 時間)

マンホール工

小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 2,000	2068	M2068-7	1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm
		2073	M2073-4		
ZXE72910T 人孔鉄蓋及び受枠(グラコンボーン ホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 2,000	2068	M2068-7	1	
		2073	M2073-4		

数量総括表

昼間(8時間)

単独 (一色第2処理分区)
取付管およびます工
管路土工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB210030 床掘り(施工パッキン)	m ³ 3.000	015	0.52	土砂
		015	0.63	
		016	0	
		016	0.63	
		017	0	
		017	0.63	
		018	0	
		018	0.63	
DNE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m ³ 2.000	015	0.27	
		015	0.41	
		016	0	
		016	0.41	
		017	0	
		017	0.41	
		018	0	
		018	0.41	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m ³ 1.000	015	0.52	土砂 掘削(床掘り)無し
		015	0.17	
		016	0	
		016	0.17	
		017	0	
		017	0.17	
		018	0	
		018	0.17	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土(施工パッキン)	m ³ 0.300	015	0.3	土砂
		016	0	
		017	0	
		018	0	
		015	0.52	
		015	0.17	
		016	0	
		016	0.17	
DNE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m ³ 1.000	015	0.52	土砂
		015	0.17	
		016	0	
		016	0.17	
		017	0	
		017	0.17	
		018	0	
		018	0.17	
DNE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m ³ 1.000	015	0.52	土砂
		015	0	
		016	0	
		016	0	
		017	0	
		017	0	
		018	0	
		018	0	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッキン)	m ³ 1.000	015	0.52	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km
		016	0.3	
		017	0	
		018	0	
		017	0	
		017	0	
		018	0	
		018	0	

数量総括表

昼間（8 時間）

単独 （一色第 2 処理分区）

取付管およびます工
管路土工

単独コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカーで)	m ³ 0.200	015	1	0.22	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		016	1	0	
		017	1	0	
DXA05505 土砂等運搬(施工パッカーで)	m ³ 1.000	018	1	0	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km
		015	1	0.17	
		016	1	0.17	
		017	1	0.17	
		018	1	0.17	

数量総括表

昼間 (8 時間)

単独 (一色第 2 処理分区)
取付管およびます工
ます設置工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 4,000	015	1	1	ます径 200mm
		016	1	1	
		017	1	1	
		018	1	1	

数量総括表

昼間 (8 時間)

単独 (一色第 2 処理分区)
取付管およびます工

単独 名称	単位 前回数 今回数量	数量明細			条件
		材料		数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 4,000	015	1	1	1
		016	1	1	1
		017	1	1	1
		018	1	1	1
DXE03110T 埋設標識シート工	m 3,000	015		1	1.3
		016		1	0.4
		017		1	0.4
		018		1	0.4

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装撤去工(本復旧)

単独 (一色第 2 処理分区)	単独コード	単位	前回数量 今回数量	数量明細			条 件
				材料	数量		
	CB430310	m ²	89,000		89,28		
	舗装版破砕(施工パッキージ)						
	CB211180	m ³	3,000		2,68		岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し
	小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキージ)						
	DXE21020T	m ³	3,000		2,68		土砂込
	積込(ルーズ)(施工パッキージ)						
	DXA19010	m ³	3,000		2,68		アスファルト塊
	運搬(電線共同溝)(施工パッキージ)						
	DXE26010T	m ³	3,000		2,68		As塊
	建設廃棄物受入れ料金						

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		数量	条 件
		材料			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 68,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	12 56	7x7x7未満舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m2 25,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	6 18.76	
CB21180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m3 1,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	0.18 0.56	岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m3 1,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	0.18 0.56	土砂
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m3 1,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	0.18 0.56	7x7x7未満塊
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 1,000	2068 2073	M2068-7 M2073-4	0.18 0.56	As塊

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		単 件
		材料	数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 2.000	2068	015 1.7	7x7x10舗装版 15cm以下
		2073	016 0 017 0 018 0	
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m ² 1.000	2068	015 0.6	
		2073	016 0 017 0 018 0	
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し)(施工パッキン)	m ³ 0.020	2068	015 0.02	岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し
		2073	016 0 017 0 018 0	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッキン)	m ³ 0.020	2068	015 0.02	土砂
		2073	016 0 017 0 018 0	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工パッキン)	m ³ 0.020	2068	015 0.02	7x7x10塊
		2073	016 0 017 0 018 0	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0.020	2068	015 0.02	As塊
		2073	016 0 017 0 018 0	

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB410031 不陸整正(施工ハックレージ)	m2 89,000			89,28	全仕上り厚10mm 再生クワジヤレン RC-40
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハックレージ)	m2 89,000			89,28	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 縮固め後密度 2.20t/m3 アクリルコート PK-3
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) 土・石(施工ハックレージ)	m3 1,000			1,13	栗石・クワジヤレン
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) セメント等(施工ハックレージ)	t 6,000			6,48	

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
舗装仮復旧工(仮復旧)

単独 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ハックージ)	m2 21,000	管 2068 2073	M2068-7 M2073-4	5.4 15.96 全仕上り厚100mm 再生クラッシュラン RC-40
DXA16290 表層(歩道部)(施工ハックージ)	m2 25,000	管 2068 2073	M2068-7 M2073-4	6 18.76 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.20t/m3 アクリコート PK-3
CB211150 小車運搬(積み～運搬～取卸し) 土・石(施工ハックージ)	m3 3,000	管 2068 2073	M2068-7 M2073-4	0.69 2.03 栗石・クラッシュラン
CB211160 小車運搬(積み～運搬～取卸し) セメント等(施工ハックージ)	t 2,000	管 2068 2073	M2068-7 M2073-4	0.44 1.36

数量総括表

昼間（8時間）

付帯工

舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条件
		材料	数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッキン)	m2 1,000	2068	0.15	全仕上り厚100mm 再生クラッシュRC-40
		2073	0.16	
DXA16290 表層(歩道部)(施工パッキン)	m2 1,000	2073	0.17	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締めめ後密度 2.20t/m3 アクリコートPK-3
		2073	0.18	
CB211150 小車運搬(積込み～運搬～取卸L) 土・石(施工パッキン)	m2 0,100	2068	0.15	栗石・クラッシュ
		2073	0.16	
CB211160 小車運搬(積込み～運搬～取卸L) セメント等(施工パッキン)	m2 0,040	2073	0.17	
		2073	0.18	

数量総括表

昼間 (8 時間)

付帯工
道路付属物撤去工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXK28305 構造物とりこわし工(標準単価)	m3 6,000		6.38	鉄筋構造物	
SJ0221 雨水管土工	m 26,000		25.8	下水道影響範囲外	
CB222770 暗渠排水管撤去(施工パッケージ)	m 64,000		64.3	撤去 直管 200~400mm	
CB211180 小車運搬(運搬~取卸し)(施工パッケージ)	m3 6,000		6.38	岩塊・玉石 掘削(床掘り)無し	
DXE21020T 積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3 6,000		6.38	土砂	
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3 6,000		6.38	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 6,000		6.38	鉄筋コン塊	
CB010410 現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回				
TJ0090 廃テラ処分	t 0.400		0.42		

数量総括表

昼間（8 時間）

付帯工
道路付属物撤去工

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料				
				数量		
SJ0231 ポリエチレンU型側溝	m 75.000			75.2	U240 1種	
DKK28525 側溝蓋	枚 126.000			126	240用Co蓋 1種	
SJ0060 ポリエチレン集水棟(105)	箇所 6.000			6	PU棟250A T-2 細目	
SJ0080 ポリエチレン集水棟(133)	箇所 1.000			1	PU棟400A T-2 細目	
SJ0090 ポリエチレン集水棟(316)	箇所 1.000			1	PU棟250A T-25 細目	
SJ0050 リブ付硬質塩化ビニル管	m 64.000			64.3	PRP φ 200	

中別保第1処理分区及〇一色第2処理分区公共下水道工事

数量総括表

昼間（8時間）

仮設工
交通管理工

単独 名称	単位 前回数 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXX01051 交通誘導警備員費	式 1,000				1	交通誘導警備員A0人 交通誘導警備員B42人

数量総括表

昼間（8時間）

単独（一色第2処理分区）		数量明細					条件
雑工		材料				数量	
単価コード	名称	単位	前回数量	今回数量	式	数量	
SJ0261	排水接続	式	1,000			1	

数量総括表

単独 (一色第2処理分区)
 共通仮設費
 事業損失防止施設費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			数量	条 件
DXE20116T 家屋調査費	式 1.000	共			1	木造建物A1棟<70m2 工作物_1箇所<100m2

数量総括表

単独 (一色第 2 処理分区)

共通仮設費
技術管理費

単価コード 名称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料		数量	条 件
DXE20110T 本管TV調査工	m 34,000	管 2068 管 2073	M2068-7 M2073-4	5.8 27.8	内径800mm未満

数量計算書(補助)					中別保第1処理分区
レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
舗装撤去工 (本復旧)	舗装版破碎	As版 t=3cm 舗装面積計算書より	m ²	190.9	
	小運搬	As殻 190.86 × 0.03 =	m ³	5.7	
	積込	As殻	m ³	5.7	
	殻運搬	As殻	m ³	5.7	
	殻処分	As殻	m ³	5.7	
	不陸整正	補足材RC-40 平均t=1cm 舗装面積計算書より	m ²	190.9	
	表層	再生密粒度As(13) t=3cm 舗装面積計算書より	m ²	190.9	
	小運搬	補足材RC-40 190.86 × 0.01 × 1.27 =	m ³	2.4	
	小運搬	As合材 190.86 × 0.03 × 2.20 × 1.10 =	t	13.9	

数量計算書(単独)					中別保第1処理分区		
レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量			
舗装撤去工 (本復旧)	舗装版切断	As版	1.70	m	1.7		
	舗装版破碎	As版 t=3cm 舗装面積計算書より	49.53	m ²	49.5		
	小運搬	As殻 49.53×0.03=	1.49	m ³	1.5		
	積込	As殻	1.49	m ³	1.5		
	殻運搬	As殻	1.49	m ³	1.5		
	殻処分	As殻	1.49	m ³	1.5		
	舗装復旧工 (本復旧)	不陸整正	補足材RC-40 平均t=1cm 舗装面積計算書より	49.53	m ²	49.5	
		表層	再生密粒度As(13) t=3cm 舗装面積計算書より	49.53	m ²	49.5	
		小運搬	補足材RC-40 49.53×0.01×1.27=	0.63	m ³	0.6	
		小運搬	As合材 49.53×0.03×2.20×1.10=	3.60	t	3.6	
	道路付属物撤去工	構造物取壊し	鉄筋Co構造物 既設集水柵取壊し 0.37×9=	3.33	m ³	3.3	
		暗渠排水管撤去	既設雨水管VUφ200	152.70	m	152.70	
		小運搬	鉄筋Co殻	3.33	m ³	3.3	
		積込	鉄筋Co殻	3.33	m ³	3.3	
殻運搬		鉄筋Co殻	3.33	m ³	3.3		
殻処分		鉄筋Co殻	3.33	m ³	3.3		
現場発生品運搬		廃プラ 152.7×0.0066=	1.01t	回			
廃プラ処分			1.01	t	1.0		

数量計算書(単独)					中別保第1処理分区
レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
道路付属物復旧工	プレキャスト集水桝 (105)	PU桝250A T-2 細目	箇所	6.00	6.0
	プレキャスト集水桝 (107)	PU桝250B T-2 細目	箇所	3.00	3.0
	リブ付硬質 塩化ビニル管	PRP φ 200	m	152.70	152.7
	排水接続		式	1.00	1.0
雑工					

数量計算書(補助)					一色第2処理分区
レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
舗装撤去工 (本復旧)	舗装版切断	As版 1.5+1.7+1.7+2.0+2.0+3.5=	m	12.40	12.4
	舗装版破碎	As版 t=3cm 仮復旧	2.70		
		As版 t=5cm 舗装面積計算書より 仮復旧分控除	9.64 -2.70		
		小計	6.94		
		2.70+6.94=	9.64	m2	9.6
	舗装版破碎	As版 t=3cm 舗装面積計算書より 側溝分控除	91.07 11.07		
		75.80×0.33=	-25.01 77.13	m2	77.1
		合計			
	掘削	(11.07-12.3×0.33)×0.07=	0.49	m3	0.5
	小運搬	土砂	0.49	m3	0.5
	小運搬	As殻 77.13×0.03=	2.31	m3	2.3
	積込	土砂	0.49	m3	0.5
	積込	As殻 77.13×0.03=	2.31	m3	2.3
	土砂等運搬	残土	0.49	m3	0.5
殻運搬	As殻 2.70×0.03=	0.08			
	6.94×0.05=	0.35			
	77.13×0.03=	2.31	m3	2.7	
	合計	2.74	m3	2.7	
殻処分	As殻	2.70×0.03=	0.08		
		6.94×0.05=	0.35		
		77.13×0.03=	2.31		
		合計	2.74	m3	2.7

数量計算書(補助)					一色第2処理分区
レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
舗装復旧工 (本復旧)	不陸整正	補足材RC-40 平均 $t=10\text{cm}$ 舗装面積計算書より	m ²	9.6	
	不陸整正	補足材RC-40 平均 $t=10\text{cm}$ 舗装面積計算書より	91.07		
		側溝分控除 $63.50 \times 0.33 =$	-20.96		
	合計		70.11		70.1
	基礎整正	舗装面積計算書より 側溝分控除 $12.30 \times 0.33 =$	11.07		
	表面層	再生密粒度As(13) $t=30\text{cm}$ 舗装面積計算書より	9.64		
		再生密粒度As(13) $t=30\text{cm}$ 舗装面積計算書より 側溝分控除 $63.50 \times 0.33 =$	91.07		
	合計		-20.96		
	合計		70.11		70.1
	区画線工	張りコンクリート	18-8-25BB $t=10\text{cm}$ 舗装面積計算書より 側溝分控除 $12.30 \times 0.33 =$	11.07	
型枠			-4.06		
		合計	7.01		7.0
小運搬		$12.30 \times 0.10 \times 2 =$	2.46		2.5
小運搬		補足材RC-40 $70.11 \times 0.01 \times 1.27 =$	0.89		0.9
小運搬		As合材 $70.11 \times 0.03 \times 2.20 \times 1.10 =$	5.09		5.1
小運搬		生コン $70.1 \times 0.1 \times 2.35 \times 1.21 =$	1.99		2.0
溶解式区画線		文字・記号 白 $W=15\text{cm}$ 換算 交差点表示『+』 $5.4 \times 1.2 =$	6.48		6.48
		合計			

数量計算書(単独)					一色第2処理分区	
レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量		
舗装撤去工 (本復旧)	舗装版破碎	As版 t=3cm 舗装面積計算書より	m ²	89.3		
	小運搬	As殻 89.28×0.03=	m ³	2.7		
	積込	As殻	m ³	2.7		
	殻運搬	As殻	m ³	2.7		
	殻処分	As殻	m ³	2.7		
	舗装復旧工 (本復旧)	不陸整正	補足材RC-40 平均t=1cm 舗装面積計算書より	m ²	89.3	
		表層	再生密粒度As(13) t=3cm 舗装面積計算書より	m ²	89.3	
		小運搬	補足材RC-40 89.28×0.01×1.27=	m ³	1.1	
		小運搬	As合材 89.28×0.03×2.20×1.10=	t	6.5	
		道路付属物撤去工	構造物取壊し	鉄筋Co構造物 2073路線 既設側溝及び側溝蓋取壊し 0.05×75.80=	3.79	
				2068路線 既設集水柵取壊し 0.37×7=	2.59	
			合計	6.38	6.4	
雨水管土工	下水道影響範囲外		25.80	25.8		
暗渠排水管撤去	既設雨水管VUφ200		64.30	64.30		
小運搬	鉄筋Co殻		6.38	6.4		
積込	鉄筋Co殻		6.38	6.4		
殻運搬	鉄筋Co殻		6.38	6.4		
殻処分	鉄筋Co殻		6.38	6.4		
	現場発生品運搬 廃プラ		0.42t	回		
	廃プラ処分	64.30×0.0066=	0.42	0.4		

数量計算書(単独)					一色第2処理分区
レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
道路付属物復旧工	プレキャストU型側溝	U240 1種 17.80+57.40=	m	75.2	
	側溝蓋	240用Co蓋 1種 30+96=	枚	126.0	
	プレキャスト集水樹 (105)	PU樹250A T-2 細目	箇所	6.0	
	プレキャスト集水樹 (133)	PU樹400A T-2 細目	箇所	1.0	
	プレキャスト集水樹 (316)	PU樹250A T-25 細目	箇所	1.0	
	リブ付硬質 塩化ビニル管	PRP φ200	m	64.3	
	排水接続		式	1.0	
	雑工				

ウエルポイント数量計算書(1)

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料		摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		ヘッダー (日・m)	WP (日・本)	
31.95		31	31	15	15			1	1	1						3052	
32.0		31.0		15				1	1				供用日・m				
32.0		31.0		15				1	1				供用月・m				

ウエルポイント設置・撤去工

15.00 本

ウエルポイント工損料

ジェット装置損料(供用日数) × = 日

・ウエルポイント損料(複合) 月・m 15 本

・ヘッダーライン損料(複合) 月・m 31.0 m

ウエルポイント数量計算書(2)

設置間隔@ 2 m

ポンプ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用日 数率	損料	摘要
延長 (m)	布設 (日)	延長 (m)	返却 (m)	本数 (本)	返却 (本)	設置 (日)	撤去 (日)	設置組数 (組)	撤去組数 (組)	返却 (組)	設置 (日)	撤去 (日)	累計 (日)		WPポンプ (日・組)	
31.95		31	31	15	15			1	1	1						3052
32.0		31.0		15				1	1					供用日・m		
32.0		31.0		15				1	1					供用月・m		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

1.00 組

ウエルポイント工損料

ウエルポイントポンプ運転費

日

・ウエルポイントポンプ損料(複合)

月・m

1 組

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	排水接続	規 格	中別保第1処理分区	1.0	式当り
				単 位	数 量
名 称	算 式			単 位	数 量
排水接続手間				箇所	2.00
硬質塩化ビニル管	VUφ100			本	1.00
ソケット	VUφ100			個	2.00

單位數量計算書					
細別	雨水管土工	規格	式	10.0 單位	m当り 數量
名稱	算			單位	數量
鋪裝版切断	10.00 × 2.0		=	m	20.00
鋪裝版破碎	10.00 × 0.80		=	m ²	8.00
小運搬 (As殻)	8.00 × 0.03		=	m ³	0.24
積込 (As殻)			=	m ³	0.24
殻運搬 (As殻)			=	m ³	0.24
殻処分 (As殻)			=	m ³	0.24
床掘	10.00 × 0.80 × 0.500 - 10.00 × (0.216 × 0.22 × 3.14 / 4.00) =			m ³	3.63
砂基礎工 (流用土)	(リブ付硬質塩化ビニル管にて計上) 10.00 × 0.80 × 0.406 - 10.00 × (0.216 × 0.22 × 3.14 / 4.00) =			m ³	2.88
残土処理	3.63 - 2.88 / 0.90		=	m ³	0.43
小運搬	残土		=	m ³	0.43
積込	残土		=	m ³	0.43
路盤 (t=10cm)	RC-40 10.00 × 0.80		=	m ²	8.00
舗装復旧 (t=3cm)	10.00 × 0.80		=	m ²	8.00
小運搬 (RC-40)	8.00 × 0.10 × 1.27		=	m ³	1.02
小運搬 (As合材)	8.00 × 0.03 × 2.20 × 1.10		=	t	0.58

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	排水接続	規 格	一色第2処理分区	1.0	式当り
				単 位	数 量
名 称	算 式			単 位	数 量
排水接続手間				箇所	7.00
硬質塩化ビニル管	VUφ100			本	1.00
ソケット	VUφ100			個	7.00

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和2年8月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占有物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占有を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占有物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
令和3年4月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工種（区画線工）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支予算の範囲内で前払いするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	<input checked="" type="checkbox"/> 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長10.0m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 <input type="checkbox"/> 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	<input checked="" type="checkbox"/> 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 <input type="checkbox"/> 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	<input type="checkbox"/> ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 現場条件等により土留工が必要な場合は監督員と協議を行うこと。 <input type="checkbox"/>

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市上下水道事業局
 令和3年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名：公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び河芸町上野地内配水管移設工事） <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、（ 年 月 日 ）までに変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L= km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則） <input checked="" type="checkbox"/> 事故連報の提出 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数 <input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 0 人 B： 300 人 （注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> 積上げによる算出 配置人員数（ 人 ）（うち交通誘導警備員A（ 人 ）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間（ 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間（ 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種（ 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 雨水管 ）） ・近接施設（ <input type="checkbox"/> 擁壁（ ） <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 () <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> 転用あり () <input type="checkbox"/> 兼用あり () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替工（縮切排水工）	<input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input checked="" type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工（縮切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 45 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（縮切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 () <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> 施工方法 () <input type="checkbox"/> その他 ()
建設発生土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり	<input type="checkbox"/> 受入地の条件 () <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定 <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。() <input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離 L = 4 km、 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 () <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (廃プラスチック) <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 () <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場 () <input type="checkbox"/> 最終処分場 () <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議 () 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 () に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件 () <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 <input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名 () <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期 () <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> 防護 () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 () 工法区分 () 材料種類 () 施工範囲 () <input type="checkbox"/> 削孔数量 () 注入量 () その他 ()
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 工法関係 () 材料関係 () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 () <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 () <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 () <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 () <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について (認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ()) <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名： 間伐材製工事用バリアード・看板・標示板) <input type="checkbox"/> その他 ()
<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()	

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） <input type="checkbox"/> 時期（令和 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L= km） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和3年7月1日）） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 1-1-1-2 第22項中「電子メールなどの署名または押印が不要な手段により」とあるのは「電子メールなどにより」と、第26項「書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。」とあるのは「書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したのも有効とする。」と読み替えるものとする。 <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）（一部改正：令和2年4月）を参考とする。 <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の見直し完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。支援技術者： <input type="checkbox"/> 電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年4月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合せにて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書に準拠すること
監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-6 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	<input checked="" type="checkbox"/> 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 <input checked="" type="checkbox"/> 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和2年8月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	<input type="checkbox"/> 地盤情報データベースの登録が必要あり	<input type="checkbox"/> 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） <input type="checkbox"/> 検定料金の計上（ <input type="checkbox"/> A検定 <input type="checkbox"/> B検定 ） （注：受注後、これにより難しい場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	<input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限	<input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
特例監理技術者の設置	<input type="checkbox"/> 特例監理技術者の設置	<input type="checkbox"/> 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。
配慮依頼事項	<input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用 <input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用 <input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れ <input checked="" type="checkbox"/> 使用人等において市民の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用しよう配慮すること。
津市公契約条例	<input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例に関する特記 <input checked="" type="checkbox"/> 労働環境の確保に係る誓約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。 1 受注者の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
社会保険等未加入対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
法定福利費の負担	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費を明記した標準見積書の活用	<input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積りに法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用を努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）
暴力団等の不当介入の排除等	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記	<input checked="" type="checkbox"/> 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 1 受注者の義務 (1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。 (5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。 (6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。 2 入札参加資格等及び受注者等に対する措置 (1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。 (2) 上記1受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。 3 契約等の解除 (1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	<input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記	<p><input checked="" type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや語め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策を講ずる。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講ずること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更が必要であると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とするものとする。
ワンデーレスポンス	<input type="checkbox"/> ワンデーレスポンスの実施	<p><input type="checkbox"/> 1 この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。なお、質問・協議等に当たっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 3 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。 4 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 5 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
その他	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。