

|     |       |
|-----|-------|
| 前 金 | 部 分 払 |
| 有   | 一 回   |

令 和 7 年 度  
下 工 公 補 第 3 号

## 津北部第15-1処理分区公共下水道工事設計書


工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書  
及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津 市  
上 下 水 道 事 業 局 下 水 道 工 務 課


|               |   |                     |   |           |  |
|---------------|---|---------------------|---|-----------|--|
| 令和7年度         |   | 下工公補 第3号            |   | 工 事 設 計 書 |  |
| 施工場所          |   | 津市広明町ほか2町地内         |   | 担当参事(兼)課長 |  |
|               |   |                     |   | 検算者       |  |
| 工 事 名         |   | 津北部第15-1処理分区公共下水道工事 |   | 調整担当主幹    |  |
|               |   |                     |   | 担当主幹      |  |
| 設 計 額         |   | (うち消費税等相当額)         |   | 担当副主幹     |  |
|               |   |                     |   | 設計者       |  |
| 工 期           |   | 契約締結日から起算して186日間    |   |           |  |
|               |   |                     |   |           |  |
| 長             | - | 巾                   | - |           |  |
| 工 事 の 大 要     |   |                     |   |           |  |
| 管布設工(管径150mm) |   | 312 m               |   |           |  |
| 組立マンホール工      |   | 8 箇所                |   |           |  |
| 小型マンホール工      |   | 5 箇所                |   |           |  |
| ます設置工         |   | 10 箇所               |   |           |  |

# 位置図

令和7年度下工公補第3号  
津北部第15-1処理分区公共下水道工事

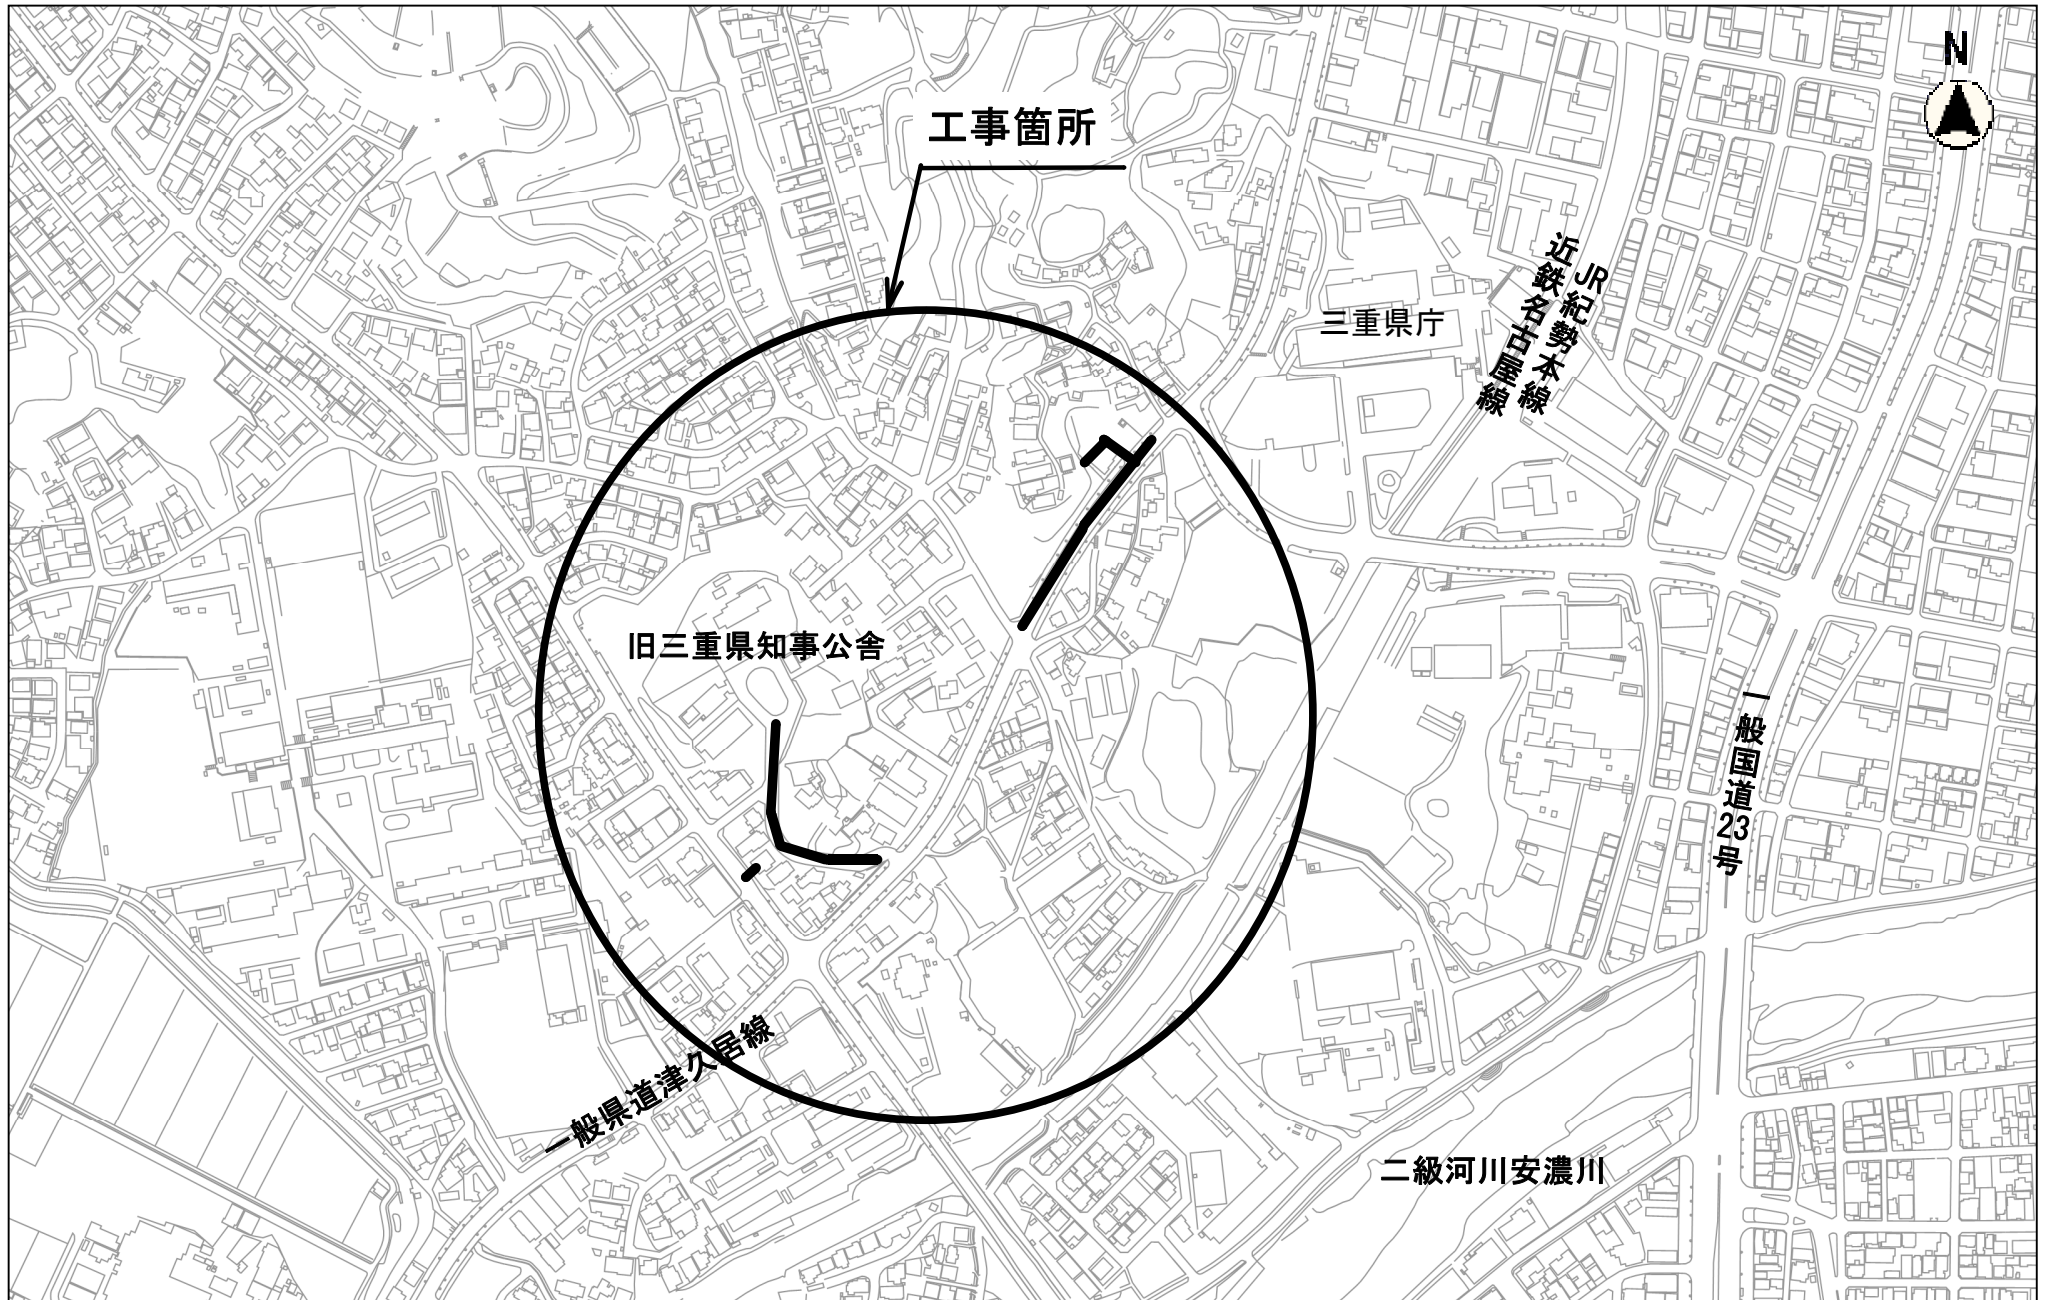

縮尺 1 : 5000



## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|-----------------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|                       |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 管路(補助)                |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管きょ工(開削)(管径150mm)(昼間) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路土工                  |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路掘削(1)               |  |           |                                 | m3 |      | 110    |      |    |
| 管路埋戻(1)               |  |           | RC-40                           | m3 |      | 60     |      |    |
| 発生土処理(1)              |  |           |                                 | m3 |      | 110    |      |    |
| 管布設工                  |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| PP付硬質塩化ビニル管(1)        |  |           | PRPφ150mm                       | m  |      | 113    |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 埋設標識7-7°(1)   |  |           | w=150 2倍                        | m  |      | 113    |      |    |
| 継手類(1)        |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管基礎工          |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 碎石基礎(1)       |  |           | RC-40                           | m3 |      | 30     |      |    |
| 管路土留工         |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 軽量鋼矢板建込・引抜(1) |  |           | 掘削深2.0m以下                       | m  |      | 9      |      |    |
| 軽量鋼矢板賃料(1)    |  |           | H=2.0m                          | 式  |      | 1      |      |    |
| 支保材設置・撤去(1)   |  |           | 1段                              | m  |      | 9      |      |    |

## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|-----------------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|                       |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 支保材賃料(1)              |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 開削水替工                 |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| ポンプ運転(1)              |  |           |                                 | 日  |      | 1      |      |    |
| 据付・撤去                 |  |           |                                 | 現場 |      | 1      |      |    |
| 管きょ工(開削)(管径150mm)(夜間) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路土工                  |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路掘削(2)               |  |           |                                 | m3 |      | 150    |      |    |
| 管路埋戻(2)               |  |           | RC-40                           | m3 |      | 70     |      |    |

## 工事数量総括表

|                 |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|-----------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|                 |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別   |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 発生土処理(2)        |  |           |                                 | m3 |      | 150    |      |    |
| 管布設工            |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 77°付硬質塩化ビニル管(2) |  |           | PRPφ150mm                       | m  |      | 148    |      |    |
| 埋設標識77°(2)      |  |           | w=150 2倍                        | m  |      | 148    |      |    |
| 継手類(2)          |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管基礎工            |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 碎石基礎(2)         |  |           | RC-40                           | m3 |      | 40     |      |    |
| 管路土留工           |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込・引抜(2) |  |           | 掘削深2.0m以下                       | m  |      | 28     |      |    |
| 軽量鋼矢板賃料(2)    |  |           | H=2.0m                          | 式  |      | 1      |      |    |
| 支保材設置・撤去(2)   |  |           | 1段                              | m  |      | 28     |      |    |
| 支保材賃料(2)      |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 開削水替工         |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| ポンプ運転(2)      |  |           |                                 | 日  |      | 4      |      |    |
| マンホール工(昼間)    |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 組立マンホール工      |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |



## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 組立1号マンホール(1)  |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 小型マンホール工      |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 小型マンホール(1)    |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| マンホール工(夜間)    |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 組立マンホール工      |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 組立1号マンホール(2)  |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 内副管           |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 取付管およびます工(昼間) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 管路土工          |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路掘削(1)       |  |           |                                 | m3 |      | 6      |      |    |
| 管路掘削(3)       |  |           |                                 | m3 |      | 3      |      |    |
| 管路埋戻(1)       |  |           | RC-40                           | m3 |      | 3      |      |    |
| 管路埋戻(3)       |  |           | 流用土                             | m3 |      | 2      |      |    |
| 発生土処理(1)      |  |           |                                 | m3 |      | 6      |      |    |
| 発生土処理(3)      |  |           |                                 | m3 |      | 0.7    |      |    |
| ます設置工         |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| ます(塩ビ製)(1)    |  |           | φ200                            | 箇所 |      | 4      |      |    |
| 取付管布設工        |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 取付管(塩ビ管)(1)   |  |           | φ100                            | 箇所 |      | 4      |      |    |
| 埋設標識7°(1)     |  |           | w=150 2倍                        | m  |      | 11     |      |    |
| 取付管およびます工(夜間) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路土工          |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路掘削(2)       |  |           |                                 | m3 |      | 3      |      |    |
| 管路掘削(4)       |  |           |                                 | m3 |      | 0.6    |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 管路埋戻(2)       |  |           | RC-40                           | m3 |      | 2      |      |    |
| 管路埋戻(4)       |  |           | 流用土                             | m3 |      | 0.4    |      |    |
| 発生土処理(2)      |  |           |                                 | m3 |      | 3      |      |    |
| 発生土処理(4)      |  |           |                                 | m3 |      | 0.2    |      |    |
| ます設置工         |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| ます(塩ビ製)(2)    |  |           | φ200                            | 箇所 |      | 1      |      |    |
| 取付管布設工        |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 取付管(塩ビ管)(2)   |  |           | φ100                            | 箇所 |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|                |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|----------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|                |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別  |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 埋設標識7-7°(2)    |  |           | w=150 2倍                        | m  |      | 4      |      |    |
| 付帯工(昼間)        |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版破碎工(本復旧)    |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版破碎(1)       |  |           | As版                             | m2 |      | 470    |      |    |
| 殻運搬(1)         |  |           | As殻                             | m3 |      | 22     |      |    |
| 殻処分            |  |           | As殻                             | m3 |      | 22     |      |    |
| 舗装版破碎工(本管・取付管) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版切断(1)       |  |           | As版                             | m  |      | 250    |      |    |

## 工事数量総括表

|                  |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|------------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|                  |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別    |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎(2)         |  |           | As版                             | m2 |      | 100    |      |    |
| 殻運搬(2)           |  |           | As殻                             | m3 |      | 5      |      |    |
| 殻処分              |  |           | As殻                             | m3 |      | 5      |      |    |
| 舗装復旧準備工(本復旧)     |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 不陸整正(1)          |  |           | RC-40 補足材1cm                    | m2 |      | 473    |      |    |
| アスファルト舗装復旧工(本復旧) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 表層(車道・路肩部)(1)    |  |           | 再生密粒度As(13) t=5cm               | m2 |      | 473    |      |    |
| 舗装仮復旧工(本管・取付管)   |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部)(1)  |  |           | RC-40 t=22cm                    | m2 |      | 100    |      |    |
| 表層(車道・路肩部)(2) |  |           | 再生密粒度As(13) t=3cm               | m2 |      | 101    |      |    |
| 区画線工          |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 溶融式区画線(1)     |  |           | 実線 白 15cm                       | m  |      | 110    |      |    |
| 溶融式区画線(2)     |  |           | 破線 白 15cm                       | m  |      | 60     |      |    |
| 付帯工(夜間)       |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版破碎工(本復旧)   |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版切断(2)      |  |           | As版                             | m  |      | 8      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎(3)      |  |           | As版                             | m2 |      | 2      |      |    |
| 殻運搬(路面切削)     |  |           | As殻                             | m3 |      | 22     |      |    |
| 殻運搬(3)        |  |           | As殻                             | m3 |      | 0.1    |      |    |
| 殻処分           |  |           | As殻                             | m3 |      | 22     |      |    |
| 舗装版破碎工(二次復旧)  |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版切断(2)      |  |           | As版                             | m  |      | 310    |      |    |
| 舗装版破碎(3)      |  |           | As版                             | m2 |      | 220    |      |    |
| 殻運搬(3)        |  |           | As殻                             | m3 |      | 15     |      |    |



## 工事数量総括表

|                |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|----------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|                |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別  |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 殻処分            |  |           | As殻                             | m3 |      | 15     |      |    |
| 舗装版破碎工(本管・取付管) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版切断(2)       |  |           | As版                             | m  |      | 310    |      |    |
| 舗装版破碎(3)       |  |           | As版                             | m2 |      | 130    |      |    |
| 殻運搬(3)         |  |           | As殻                             | m3 |      | 13     |      |    |
| 殻処分            |  |           | As殻                             | m3 |      | 13     |      |    |
| 舗装復旧準備工(二次復旧)  |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 不陸整正(2)        |  |           | 補足材なし                           | m2 |      | 218    |      |    |

## 工事数量総括表

|                   |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|-------------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|                   |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別     |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 掘削                |  |           |                                 | m3 |      | 30     |      |    |
| 発生土処理(5)          |  |           |                                 | m3 |      | 30     |      |    |
| アスファルト舗装復旧工(本復旧)  |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| インターロッキングブロック     |  |           | t=8cm                           | m2 |      | 7      |      |    |
| 切削オーバーレイ          |  |           | 改質Ⅱ型密粒度As(20) t=5cm             | m2 |      | 443    |      |    |
| 舗装目地復旧工           |  |           |                                 | m  |      | 8      |      |    |
| アスファルト舗装復旧工(二次復旧) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 上層路盤(歩道部)(1)      |  |           | M-30 t=10cm                     | m2 |      | 218    |      |    |

## 工事数量総括表

|                |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|----------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|                |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別  |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部)(1)  |  |           | 再生粗粒度As(20) t=5cm               | m2 |      | 218    |      |    |
| 表層(車道・路肩部)(3)  |  |           | 再生粗粒度As(20) t=5cm               | m2 |      | 218    |      |    |
| 舗装仮復旧工(本管・取付管) |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 下層路盤(歩道部)(2)   |  |           | RC-40 t=29cm                    | m2 |      | 126    |      |    |
| 下層路盤(歩道部)(3)   |  |           | RC-40 t=23cm                    | m2 |      | 2      |      |    |
| 表層(車道・路肩部)(4)  |  |           | 再生密粒度As(13) t=5cm               | m2 |      | 129    |      |    |
| 表層(歩道部)(1)     |  |           | 再生密粒度As(13) t=3cm               | m2 |      | 2      |      |    |
| 区画線工           |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 溶融式区画線(3)     |  |           | 実線 白 15cm                       | m  |      | 25     |      |    |
| 溶融式区画線(4)     |  |           | 実践 黄 15cm                       | m  |      | 52     |      |    |
| 溶融式区画線(5)     |  |           | 破線 白 15cm                       | m  |      | 36     |      |    |
| 溶融式区画線(6)     |  |           | ゼブラ 白 45cm                      | m  |      | 12     |      |    |
| 溶融式区画線(7)     |  |           | 矢印文字記号 白 15cm                   | m  |      | 19     |      |    |
| 仮設工(昼間)       |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 交通管理工         |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 交通誘導警備員(1)    |  |           | 交通誘導警備員B                        | 人日 |      | 35     |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 管路(補助) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 仮設工(夜間)       |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 交通管理工         |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 交通誘導警備員(2)    |  |           | 交通誘導警備員B                        | 人日 |      | 63     |      |    |
| 直接工事費         |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 共通仮設          |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 共通仮設費         |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 運搬費           |  |           |                                 | 式  |      | 1      |      |    |
| 建設機械運搬費       |  |           |                                 | 台  |      | 2      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>補助 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事 | 当初 | 事業区分 | 下水道   |      |    |
|---------------|--|-----------|---------------------------------|----|------|-------|------|----|
|               |  |           |                                 |    | 工事区分 | 共通仮設費 |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 仮設材運搬費(1)     |  |           |                                 | 式  |      | 1     |      |    |
| 仮設材等積込み取卸し(1) |  |           |                                 | 式  |      | 1     |      |    |
| 技術管理費         |  |           |                                 | 式  |      | 1     |      |    |
| 本管TV調査(1)     |  |           | 昼間 内径800mm未満                    | m  |      | 113   |      |    |
| 本管TV調査(2)     |  |           | 夜間 内径800mm未満                    | m  |      | 148   |      |    |
| 共通仮設費（率計上）    |  |           |                                 | 式  |      | 1     |      |    |
| 純工事費          |  |           |                                 | 式  |      | 1     |      |    |
| 現場管理費         |  |           |                                 | 式  |      | 1     |      |    |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 令和7年度下工公補第3号津北部第15-1処理分区公共下水道工事補助 |    | 当初 | 事業区分 | 下水道   |      |    |
|---------------|--|-----|-----------------------------------|----|----|------|-------|------|----|
|               |  |     |                                   |    |    | 工事区分 | 共通仮設費 |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     |                                   | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 工事原価          |  |     |                                   |    | 式  |      | 1     |      |    |
| 一般管理費等        |  |     |                                   |    | 式  |      | 1     |      |    |
| 工事価格          |  |     |                                   |    | 式  |      | 1     |      |    |
| 消費税相当額        |  |     |                                   |    | 式  |      | 1     |      |    |
| 工事費計          |  |     |                                   |    | 式  |      | 1     |      |    |
|               |  |     |                                   |    |    |      |       |      |    |
|               |  |     |                                   |    |    |      |       |      |    |
|               |  |     |                                   |    |    |      |       |      |    |

## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名<br>令和7年度下工公補第3号<br>単費 |           |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------|----|------|------|------|--------|
|                       |  |                           |           |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |                           | 規格        | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 管路(単費)                |  |                           |           | 式  |      | 1    |      |        |
| 管きょ工(開削)(管径150mm)(昼間) |  |                           |           | 式  |      | 1    |      |        |
| 管路土工                  |  |                           |           | 式  |      | 1    |      |        |
| 管路掘削(1)               |  |                           |           | m3 |      | 60   |      |        |
| 管路埋戻(1)               |  |                           | RC-40     | m3 |      | 40   |      |        |
| 発生土処理(1)              |  |                           |           | m3 |      | 60   |      |        |
| 管布設工                  |  |                           |           | 式  |      | 1    |      |        |
| PP付硬質塩化ビニル管(1)        |  |                           | PRPφ150mm | m  |      | 47   |      |        |



## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|--------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |              |    | 工事区分 | 管路(単費) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格           | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 埋設標識7-7° (1)  |  |           | w=150 2倍     | m  |      | 47     |      |    |
| 継手類(3)        |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 管基礎工          |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 碎石基礎(1)       |  |           | RC-40        | m3 |      | 13     |      |    |
| 管路土留工         |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 軽量鋼矢板建込・引抜(1) |  |           | 掘削深2.0m以下    | m  |      | 15     |      |    |
| 軽量鋼矢板賃料(3)    |  |           | H=2.0m、2.5m  | 式  |      | 1      |      |    |
| 支保材設置・撤去(1)   |  |           | 1段           | m  |      | 15     |      |    |

## 工事数量総括表

|                       |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|-----------------------|--|-----------|--------------|----|------|--------|------|----|
|                       |  |           |              |    | 工事区分 | 管路(単費) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別         |  |           | 規格           | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 支保材賃料(3)              |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 開削水替工                 |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| ポンプ運転(1)              |  |           |              | 日  |      | 2      |      |    |
| 管きょ工(開削)(管径150mm)(夜間) |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路土工                  |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路掘削(2)               |  |           |              | m3 |      | 8      |      |    |
| 管路埋戻(2)               |  |           | RC-40        | m3 |      | 5      |      |    |
| 発生土処理(2)              |  |           |              | m3 |      | 8      |      |    |

## 工事数量総括表

|                 |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|-----------------|--|-----------|--------------|----|------|--------|------|----|
|                 |  |           |              |    | 工事区分 | 管路(単費) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別   |  |           | 規格           | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 管布設工            |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 77°付硬質塩化ビニル管(2) |  |           | PRPφ150mm    | m  |      | 4      |      |    |
| 埋設標識77°(2)      |  |           | w=150 2倍     | m  |      | 4      |      |    |
| 継手類(4)          |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 管基礎工            |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 碎石基礎(2)         |  |           | RC-40        | m3 |      | 1      |      |    |
| 管路土留工           |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 軽量鋼矢板建込・引拔(2)   |  |           | 掘削深2.0m以下    | m  |      | 5      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|--------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |              |    | 工事区分 | 管路(単費) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格           | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板賃料(4)    |  |           | H=2.5m       | 式  |      | 1      |      |    |
| 支保材設置・撤去(2)   |  |           | 1段           | m  |      | 5      |      |    |
| 支保材賃料(4)      |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 開削水替工         |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| ポンプ運転(2)      |  |           |              | 日  |      | 1      |      |    |
| マンホール工(昼間)    |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 組立マンホール工      |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 組立1号マンホール(3)  |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 令和7年度下工公補第3号<br>単費 |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|---------------|--|-----|--------------------|----|------|------|------|--------|
|               |  |     |                    |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 小型マンホール工      |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 小型マンホール(2)    |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 取付管およびます工(昼間) |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 管路土工          |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 管路掘削(1)       |  |     |                    | m3 |      | 8    |      |        |
| 管路掘削(3)       |  |     |                    | m3 |      | 3    |      |        |
| 管路埋戻(1)       |  |     | RC-40              | m3 |      | 4    |      |        |
| 管路埋戻(3)       |  |     | 流用土                | m3 |      | 2    |      |        |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 令和7年度下工公補第3号<br>単費 |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |  |
|---------------|--|-----|--------------------|----|------|------|------|--------|--|
|               |  |     |                    |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |  |
| 発生土処理(1)      |  |     |                    | m3 |      | 8    |      |        |  |
| 発生土処理(3)      |  |     |                    | m3 |      | 0.7  |      |        |  |
| ます設置工         |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |  |
| ます(塩ビ製)(1)    |  |     | φ200               | 箇所 |      | 4    |      |        |  |
| 取付管布設工        |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |  |
| 取付管(塩ビ管)(1)   |  |     | φ100               | 箇所 |      | 4    |      |        |  |
| 埋設標識7°(1)     |  |     | w=150 2倍           | m  |      | 12   |      |        |  |
| 取付管およびます工(夜間) |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|---------------|--|-----------|--------------|----|------|--------|------|----|
|               |  |           |              |    | 工事区分 | 管路(単費) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格           | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 管路土工          |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 管路掘削(2)       |  |           |              | m3 |      | 8      |      |    |
| 管路掘削(4)       |  |           |              | m3 |      | 0.6    |      |    |
| 管路埋戻(2)       |  |           | RC-40        | m3 |      | 4      |      |    |
| 管路埋戻(4)       |  |           | 流用土          | m3 |      | 0.4    |      |    |
| 発生土処理(2)      |  |           |              | m3 |      | 8      |      |    |
| 発生土処理(4)      |  |           |              | m3 |      | 0.2    |      |    |
| ます設置工         |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|                         |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号 | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|-------------------------|--|-----------|--------------|----|------|--------|------|----|
|                         |  |           |              |    | 工事区分 | 管路(単費) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別           |  |           | 規格           | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| ます(塩ビ製)(2)              |  |           | φ200         | 箇所 |      | 1      |      |    |
| 取付管布設工                  |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 取付管(塩ビ管)(2)             |  |           | φ100         | 箇所 |      | 1      |      |    |
| 埋設標識 <sup>テ</sup> フ°(2) |  |           | w=150 2倍     | m  |      | 11     |      |    |
| 付帯工(昼間)                 |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版破碎工(本復旧)             |  |           |              | 式  |      | 1      |      |    |
| 舗装版切断(1)                |  |           | As版          | m  |      | 5      |      |    |
| 舗装版破碎(1)                |  |           | As版          | m2 |      | 91     |      |    |



## 工事数量総括表

|                |  | 工事名 | 令和7年度下工公補第3号<br>単費 |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|----------------|--|-----|--------------------|----|------|------|------|--------|
|                |  |     |                    |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別  |  |     | 規格                 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 殻運搬(1)         |  |     | As殻                | m3 |      | 4    |      |        |
| 殻処分            |  |     | As殻                | m3 |      | 4    |      |        |
| 舗装版破碎工(本管・取付管) |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 舗装版切断(1)       |  |     | As版                | m  |      | 58   |      |        |
| 舗装版破碎(2)       |  |     | As版                | m2 |      | 23   |      |        |
| 殻運搬(2)         |  |     | As殻                | m3 |      | 1    |      |        |
| 殻処分            |  |     | As殻                | m3 |      | 1    |      |        |
| 舗装復旧準備工(本復旧)   |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |

## 工事数量総括表

|                  |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号      | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|------------------|--|-----------|-------------------|----|------|--------|------|----|
|                  |  |           |                   |    | 工事区分 | 管路(単費) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別    |  |           | 規格                | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 不陸整正(1)          |  |           | RC-40 補足材1cm      | m2 |      | 91     |      |    |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(本復旧) |  |           |                   | 式  |      | 1      |      |    |
| 表層(車道・路肩部)(1)    |  |           | 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 |      | 91     |      |    |
| 舗装仮復旧工(本管・取付管)   |  |           |                   | 式  |      | 1      |      |    |
| 下層路盤(歩道部)(1)     |  |           | RC-40 t=22cm      | m2 |      | 23     |      |    |
| 下層路盤(歩道部)(4)     |  |           | RC-40 t=20cm      | m2 |      | 25     |      |    |
| 表層(車道・路肩部)(2)    |  |           | 再生密粒度As(13) t=3cm | m2 |      | 23     |      |    |
| 付帯工(夜間)          |  |           |                   | 式  |      | 1      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>令和7年度下工公補第3号<br>単費 |     |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|---------------|--|---------------------------|-----|----|------|------|------|--------|
|               |  |                           |     |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |                           | 規格  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 舗装版破碎工(本復旧)   |  |                           |     | 式  |      | 1    |      |        |
| 舗装版切断(2)      |  |                           | As版 | m  |      | 21   |      |        |
| 舗装版破碎(3)      |  |                           | As版 | m2 |      | 49   |      |        |
| 殻運搬(3)        |  |                           | As殻 | m3 |      | 4    |      |        |
| 殻処分           |  |                           | As殻 | m3 |      | 4    |      |        |
| 舗装版破碎工(二次復旧)  |  |                           |     | 式  |      | 1    |      |        |
| 舗装版切断(2)      |  |                           | As版 | m  |      | 8    |      |        |
| 舗装版破碎(3)      |  |                           | As版 | m2 |      | 6    |      |        |

## 工事数量総括表

|                |  | 工事名<br>令和7年度下工公補第3号<br>単費 |     |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|----------------|--|---------------------------|-----|----|------|------|------|--------|
|                |  |                           |     |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別  |  |                           | 規格  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 殻運搬(3)         |  |                           | As殻 | m3 |      | 0.4  |      |        |
| 殻処分            |  |                           | As殻 | m3 |      | 0.4  |      |        |
| 舗装版破碎工(本管・取付管) |  |                           |     | 式  |      | 1    |      |        |
| 舗装版切断(2)       |  |                           | As版 | m  |      | 30   |      |        |
| 舗装版破碎(3)       |  |                           | As版 | m2 |      | 12   |      |        |
| 殻運搬(3)         |  |                           | As殻 | m3 |      | 1    |      |        |
| 殻処分            |  |                           | As殻 | m3 |      | 1    |      |        |
| 舗装復旧準備工(本復旧)   |  |                           |     | 式  |      | 1    |      |        |

## 工事数量総括表

|                  |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号      |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|------------------|--|-----------|-------------------|----|------|------|------|--------|
|                  |  |           |                   |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別    |  |           | 規格                | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 不陸整正(3)          |  |           | RC-40 補足材1cm      | m2 |      | 6    |      |        |
| 不陸整正(4)          |  |           | M-30 補足材1cm       | m2 |      | 43   |      |        |
| 舗装復旧準備工(二次復旧)    |  |           |                   | 式  |      | 1    |      |        |
| 不陸整正(2)          |  |           | 補足材なし             | m2 |      | 6    |      |        |
| 掘削               |  |           |                   | m3 |      | 0.8  |      |        |
| 発生土処理(5)         |  |           |                   | m3 |      | 0.8  |      |        |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(本復旧) |  |           |                   | 式  |      | 1    |      |        |
| 表層(歩道部)(2)       |  |           | 再生密粒度As(13) t=3cm | m2 |      | 6    |      |        |

## 工事数量総括表

|                   |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号      | 当初 | 事業区分 | 下水道    |      |    |
|-------------------|--|-----------|-------------------|----|------|--------|------|----|
|                   |  |           |                   |    | 工事区分 | 管路(単費) |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別     |  |           | 規格                | 単位 | 前回数量 | 今回数量   | 数量増減 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部)(1)     |  |           | 再生粗粒度As(20) t=5cm | m2 |      | 43     |      |    |
| 表層(車道・路肩部)(6)     |  |           | 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 |      | 43     |      |    |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(二次復旧) |  |           |                   | 式  |      | 1      |      |    |
| 上層路盤(歩道部)(1)      |  |           | M-30 t=10cm       | m2 |      | 6      |      |    |
| 基層(車道・路肩部)(1)     |  |           | 再生粗粒度As(20) t=5cm | m2 |      | 6      |      |    |
| 表層(車道・路肩部)(3)     |  |           | 再生粗粒度As(20) t=5cm | m2 |      | 6      |      |    |
| 舗装仮復旧工(本管・取付管)    |  |           |                   | 式  |      | 1      |      |    |
| 下層路盤(歩道部)(2)      |  |           | RC-40 t=29cm      | m2 |      | 4      |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号      |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|---------------|--|-----------|-------------------|----|------|------|------|--------|
|               |  |           |                   |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格                | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 下層路盤(歩道部)(5)  |  |           | RC-40 t=10cm      | m2 |      | 1    |      |        |
| 下層路盤(歩道部)(6)  |  |           | RC-40 t=15cm      | m2 |      | 6    |      |        |
| 上層路盤(歩道部)(2)  |  |           | M-30 t=15cm       | m2 |      | 6    |      |        |
| 基層(車道・路肩部)(2) |  |           | 再生粗粒度As(20) t=5cm | m2 |      | 6    |      |        |
| 表層(車道・路肩部)(4) |  |           | 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 |      | 5    |      |        |
| 表層(車道・路肩部)(5) |  |           | 再生粗粒度As(20) t=5cm | m2 |      | 6    |      |        |
| 表層(歩道部)(1)    |  |           | 再生密粒度As(13) t=3cm | m2 |      | 1    |      |        |
| 薄層カラー舗装       |  |           |                   | 式  |      | 1    |      |        |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 令和7年度下工公補第3号<br>単費 |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|---------------|--|-----|--------------------|----|------|------|------|--------|
|               |  |     |                    |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 薄層カラー舗装       |  |     |                    | m2 |      | 28   |      |        |
| 区画線工          |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 溶融式区画線(3)     |  |     | 実線 白 15cm          | m  |      | 20   |      |        |
| 仮設工(昼間)       |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 交通管理工         |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 交通誘導警備員(1)    |  |     | 交通誘導警備員B           | 人日 |      | 25   |      |        |
| 仮設工(夜間)       |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |
| 交通管理工         |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |        |



## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>単費 | 令和7年度下工公補第3号 |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道    |
|---------------|--|-----------|--------------|----|------|------|------|--------|
|               |  |           |              |    |      |      | 工事区分 | 管路(単費) |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |           | 規格           | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要     |
| 交通誘導警備員(2)    |  |           | 交通誘導警備員B     | 人日 |      | 13   |      |        |
| 直接工事費         |  |           |              | 式  |      | 1    |      |        |
| 共通仮設          |  |           |              | 式  |      | 1    |      |        |
| 共通仮設費         |  |           |              | 式  |      | 1    |      |        |
| 運搬費           |  |           |              | 式  |      | 1    |      |        |
| 仮設材運搬費(2)     |  |           |              | 式  |      | 1    |      |        |
| 仮設材等積み取り(2)   |  |           |              | 式  |      | 1    |      |        |
| 事業損失防止施設費     |  |           |              | 式  |      | 1    |      |        |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名<br>令和7年度下工公補第3号<br>単費 |              |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道   |  |
|---------------|--|---------------------------|--------------|----|------|------|------|-------|--|
|               |  |                           |              |    |      |      | 工事区分 | 共通仮設費 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |                           | 規格           | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |  |
| 試掘調査(1)       |  |                           | 昼間           | 箇所 |      | 2    |      |       |  |
| 試掘調査(2)       |  |                           | 昼間           | 箇所 |      | 5    |      |       |  |
| 試掘調査(3)       |  |                           | 夜間           | 箇所 |      | 2    |      |       |  |
| 試掘調査(4)       |  |                           | 夜間           | 箇所 |      | 6    |      |       |  |
| 家屋調査費         |  |                           |              | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 技術管理費         |  |                           |              | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 本管TV調査(1)     |  |                           | 昼間 内径800mm未満 | m  |      | 47   |      |       |  |
| 本管TV調査(2)     |  |                           | 夜間 内径800mm未満 | m  |      | 4    |      |       |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 令和7年度下工公補第3号<br>単費 |    |      | 当初   | 事業区分 | 下水道   |  |
|---------------|--|-----|--------------------|----|------|------|------|-------|--|
|               |  |     |                    |    |      |      | 工事区分 | 共通仮設費 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |  |
| 土質等試験         |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 純工事費          |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 現場管理費         |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 工事原価          |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 一般管理費等        |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 工事価格          |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 消費税相当額        |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |       |  |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 令和7年度下工公補第3号<br>単費 |    |      |      | 当初   | 事業区分 | 下水道   |
|---------------|--|-----|--------------------|----|------|------|------|------|-------|
|               |  |     |                    |    |      |      |      | 工事区分 | 共通仮設費 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要   |       |
| 工事費計          |  |     |                    | 式  |      | 1    |      |      |       |
|               |  |     |                    |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |                    |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |                    |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |                    |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |                    |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |                    |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |                    |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |                    |    |      |      |      |      |       |

令和7年度下工公補第3号  
津北部第15-1処理分区公共下水道工事

数量総括表  
(補助対象工事)

レベル1 : 管路

レベル1 : 共通仮設

| 工 事 数 量 総 括 表  |                        |              |                |              |    |     |    |
|----------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種)           | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
| 管路(補助)         |                        |              |                |              | 式  | 1   |    |
|                | 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間) |              |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        | 管路土工         |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        |              | 管路掘削(1)        |              | m3 | 110 |    |
|                |                        |              | 管路埋戻(1)        | RC-40        | m3 | 60  |    |
|                |                        |              | 発生土処理(1)       |              | m3 | 110 |    |
|                |                        | 管布設工         |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        |              | リブ付硬質塩化ビニル管(1) | PRP φ 150mm  | m  | 113 |    |
|                |                        |              | 埋設標識テープ(1)     | W=150 2倍     | m  | 113 |    |
|                |                        |              | 継手類(1)         |              | 式  | 1   |    |
|                |                        | 管基礎工         |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        |              | 碎石基礎(1)        | RC-40        | m3 | 30  |    |
|                |                        | 管路土留工        |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        |              | 軽量鋼矢板建込・引抜(1)  | 掘削深2.0m以下    | m  | 9   |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |                        |              |                |              |    |     |    |
|----------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種)           | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |                        |              | 軽量鋼矢板賃料(1)     | H=2.0m       | 式  | 1   |    |
|                |                        |              | 支保材設置・撤去(1)    | 1段           | m  | 9   |    |
|                |                        |              | 支保材賃料(1)       |              | 式  | 1   |    |
|                |                        | 開削水替工        |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        |              | ポンプ運転(1)       |              | 日  | 1   |    |
|                |                        |              | 据付・撤去          |              | 現場 | 1   |    |
|                | 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間) |              |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        | 管路土工         |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        |              | 管路掘削(2)        |              | m3 | 150 |    |
|                |                        |              | 管路埋戻(2)        | RC-40        | m3 | 70  |    |
|                |                        |              | 発生土処理(2)       |              | m3 | 150 |    |
|                |                        | 管布設工         |                |              | 式  | 1   |    |
|                |                        |              | リブ付硬質塩化ビニル管(2) | PRP φ 150mm  | m  | 148 |    |
|                |                        |              | 埋設標識テープ(2)     | W=150 2倍     | m  | 148 |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |               |              |    |    |    |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量 | 摘要 |
|                |              |              | 継手類(2)        |              | 式  | 1  |    |
|                |              | 管基礎工         |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 碎石基礎(2)       | RC-40        | m3 | 40 |    |
|                |              | 管路土留工        |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 軽量鋼矢板建込・引抜(2) | 掘削深2.0m以下    | m  | 28 |    |
|                |              |              | 軽量鋼矢板賃料(2)    | H=2.0m       | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 支保材設置・撤去(2)   | 1段           | m  | 28 |    |
|                |              |              | 支保材賃料(2)      |              | 式  | 1  |    |
|                |              | 開削水替工        |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | ポンプ運転(2)      |              | 日  | 4  |    |
|                | マンホール工(昼間)   |              |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              | 組立マンホール工     |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 組立1号マンホール(1)  |              | 式  | 1  |    |
|                |              | 小型マンホール工     |               |              | 式  | 1  |    |



| 工 事 数 量 総 括 表  |               |              |              |              |    |     |    |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種)  | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |               |              | 小型マンホール(1)   |              | 式  | 1   |    |
|                | マンホール工(夜間)    |              |              |              | 式  | 1   |    |
|                |               | 組立マンホール工     |              |              | 式  | 1   |    |
|                |               |              | 組立1号マンホール(2) |              | 式  | 1   |    |
|                |               |              | 内副管          |              | 式  | 1   |    |
|                | 取付管およびます工(昼間) |              |              |              | 式  | 1   |    |
|                |               | 管路土工         |              |              | 式  | 1   |    |
|                |               |              | 管路掘削(1)      |              | m3 | 6   |    |
|                |               |              | 管路掘削(3)      |              | m3 | 3   |    |
|                |               |              | 管路埋戻(1)      | RC-40        | m3 | 3   |    |
|                |               |              | 管路埋戻(3)      | 流用土          | m3 | 2   |    |
|                |               |              | 発生土処理(1)     |              | m3 | 6   |    |
|                |               |              | 発生土処理(3)     |              | m3 | 0.7 |    |
|                |               | ます設置工        |              |              | 式  | 1   |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |                |              |               |              |    |     |    |
|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種)   | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |                |              | ます (塩ビ製) (1)  | φ200         | 箇所 | 4   |    |
|                |                | 取付管布設工       |               |              | 式  | 1   |    |
|                |                |              | 取付管 (塩ビ管) (1) | φ100         | 箇所 | 4   |    |
|                |                |              | 埋設標識テープ (1)   | W=150 2倍     | m  | 11  |    |
|                | 取付管およびます工 (夜間) |              |               |              | 式  | 1   |    |
|                |                | 管路土工         |               |              | 式  | 1   |    |
|                |                |              | 管路掘削 (2)      |              | m3 | 3   |    |
|                |                |              | 管路掘削 (4)      |              | m3 | 0.6 |    |
|                |                |              | 管路埋戻 (2)      | RC-40        | m3 | 2   |    |
|                |                |              | 管路埋戻 (4)      | 流用土          | m3 | 0.4 |    |
|                |                |              | 発生土処理 (2)     |              | m3 | 3   |    |
|                |                |              | 発生土処理 (4)     |              | m3 | 0.2 |    |
|                |                | ます設置工        |               |              | 式  | 1   |    |
|                |                |              | ます (塩ビ製) (2)  | φ200         | 箇所 | 1   |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                |              |              |    |     |    |
|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)   | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |              | 取付管布設工         |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |                | 取付管（塩ビ管）(2)  | φ100         | 箇所 | 1   |    |
|                |              |                | 埋設標識テープ(2)   | W=150 2倍     | m  | 4   |    |
|                | 付帯工(昼間)      |                |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              | 舗装破碎工(本復旧)     |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |                | 舗装版破碎(1)     | As版          | m2 | 470 |    |
|                |              |                | 殻運搬(1)       | As殻          | m3 | 22  |    |
|                |              |                | 殻処分          | As殻          | m3 | 22  |    |
|                |              | 舗装版破碎工(本管・取付管) |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |                | 舗装版切断(1)     | As版          | m  | 250 |    |
|                |              |                | 舗装版破碎(2)     | As版          | m2 | 100 |    |
|                |              |                | 殻運搬(2)       | As殻          | m3 | 5   |    |
|                |              |                | 殻処分          | As殻          | m3 | 5   |    |
|                |              | 舗装復旧準備工(本復旧)   |              |              | 式  | 1   |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                  |               |                      |    |     |    |
|----------------|--------------|------------------|---------------|----------------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)     | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格)         | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |              |                  | 不陸整正(1)       | RC-40 補足材1cm         | m2 | 473 |    |
|                |              | アスファルト舗装復旧工(本復旧) |               |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |                  | 表層(車道・路肩部)(1) | 再生密粒度As(13)<br>t=5cm | m2 | 473 |    |
|                |              | 舗装仮復旧工(本管・取付管)   |               |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |                  | 下層路盤(歩道部)(1)  | RC-40<br>t=22cm      | m2 | 100 |    |
|                |              |                  | 表層(車道・路肩部)(2) | 再生密粒度As(13)<br>t=3cm | m2 | 101 |    |
|                |              | 区画線工             |               |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |                  | 溶融式区画線(1)     | 実線 白 15cm            | m  | 110 |    |
|                |              |                  | 溶融式区画線(2)     | 破線 白 15cm            | m  | 60  |    |
|                | 付帯工(夜間)      |                  |               |                      | 式  | 1   |    |
|                |              | 舗装破碎工(本復旧)       |               |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |                  | 舗装版切断(2)      | As版                  | m  | 8   |    |
|                |              |                  | 舗装版破碎(3)      | As版                  | m2 | 2   |    |
|                |              |                  | 殻運搬(路面切削)     | As殻                  | m3 | 22  |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                |              |              |    |     |    |
|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)   | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |              |                | 殻運搬(3)       | As殻          | m3 | 0.1 |    |
|                |              |                | 殻処分          | As殻          | m3 | 22  |    |
|                |              | 舗装版破碎工(二次復旧)   |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |                | 舗装版切断(2)     | As版          | m  | 310 |    |
|                |              |                | 舗装版破碎(3)     | As版          | m2 | 220 |    |
|                |              |                | 殻運搬(3)       | As殻          | m3 | 15  |    |
|                |              |                | 殻処分          | As殻          | m3 | 15  |    |
|                |              | 舗装版破碎工(本管・取付管) |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |                | 舗装版切断(2)     | As版          | m  | 310 |    |
|                |              |                | 舗装版破碎(3)     | As版          | m2 | 130 |    |
|                |              |                | 殻運搬(3)       | As殻          | m3 | 13  |    |
|                |              |                | 殻処分          | As殻          | m3 | 13  |    |
|                |              | 舗装復旧準備工(二次復旧)  |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |                | 不陸整正(2)      | 補足材なし        | m2 | 218 |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                   |               |                        |    |     |    |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|------------------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)      | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格)           | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |              |                   | 掘削            |                        | m3 | 30  |    |
|                |              |                   | 発生土処理(5)      |                        | m3 | 30  |    |
|                |              | アスファルト舗装復旧工(本復旧)  |               |                        | 式  | 1   |    |
|                |              |                   | インターロッキングブロック | t=8cm                  | m2 | 7   |    |
|                |              |                   | 切削オーバーレイ      | 改質Ⅱ型密粒度As(20)<br>t=5cm | m2 | 443 |    |
|                |              |                   | 舗装目地復旧工       |                        | m  | 8   |    |
|                |              | アスファルト舗装復旧工(二次復旧) |               |                        | 式  | 1   |    |
|                |              |                   | 上層路盤(歩道部)(1)  | M-30<br>t=10cm         | m2 | 218 |    |
|                |              |                   | 基層(車道・路肩部)(1) | 再生粗粒度As(20)<br>t=5cm   | m2 | 218 |    |
|                |              |                   | 表層(車道・路肩部)(3) | 再生粗粒度As(20)<br>t=5cm   | m2 | 218 |    |
|                |              | 舗装仮復旧工(本管・取付管)    |               |                        | 式  | 1   |    |
|                |              |                   | 下層路盤(歩道部)(2)  | RC-40<br>t=29cm        | m2 | 126 |    |
|                |              |                   | 下層路盤(歩道部)(3)  | RC-40<br>t=23cm        | m2 | 2   |    |
|                |              |                   | 表層(車道・路肩部)(4) | 再生密粒度As(13)<br>t=5cm   | m2 | 129 |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |              |                      |    |    |    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)         | 単位 | 数量 | 摘要 |
|                |              |              | 表層(歩道部)(1)   | 再生密粒度As(13)<br>t=3cm | m2 | 2  |    |
|                |              | 区画線工         |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 溶融式区画線(3)    | 実線 白 15cm            | m  | 25 |    |
|                |              |              | 溶融式区画線(4)    | 実線 黄 15cm            | m  | 52 |    |
|                |              |              | 溶融式区画線(5)    | 破線 白 15cm            | m  | 36 |    |
|                |              |              | 溶融式区画線(6)    | ゼブラ 白 45cm           | m  | 12 |    |
|                |              |              | 溶融式区画線(7)    | 矢印・記号・文字 白 15cm換算    | m  | 19 |    |
|                | 仮設工(昼間)      |              |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              | 交通管理工        |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 交通誘導警備員(1)   | 交通誘導警備員B             | 人日 | 35 |    |
|                | 仮設工(夜間)      |              |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              | 交通管理工        |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 交通誘導警備員(2)   | 交通誘導警備員B             | 人日 | 63 |    |
| 共通仮設           |              |              |              |                      | 式  | 1  |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |               |              |    |     |    |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                | 共通仮設費        |              |               |              | 式  | 1   |    |
|                |              | 運搬費          |               |              | 式  | 1   |    |
|                |              |              | 建設機械運搬費       |              | 台  | 2   |    |
|                |              |              | 仮設材等運搬費(1)    |              | 式  | 1   |    |
|                |              |              | 仮設材等積込み取卸し(1) |              | 式  | 1   |    |
|                |              | 技術管理費        |               |              | 式  | 1   |    |
|                |              |              | 本管TV調査(1)     | 昼間           | m  | 113 |    |
|                |              |              | 本管TV調査(2)     | 夜間           | m  | 148 |    |
|                |              |              |               |              |    | —   |    |
|                |              |              |               |              |    | —   |    |
|                |              |              |               |              |    | —   |    |
|                |              |              |               |              |    | —   |    |
|                |              |              |               |              |    | —   |    |
|                |              |              |               |              |    | —   |    |
|                |              |              |               |              |    | —   |    |



数 量 計 算 書

補助対象工事

| レベル2<br>(工種)           | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格及び数量)                              | 単位 | 数量    |
|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|----|-------|
| 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間) | 管路土工         | 管路掘削(1)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 110.22 = 110.22             | m3 | 110.2 |
|                        |              | 管路埋戻(1)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 58.15 = 58.15               | m3 | 58.2  |
|                        |              | 発生土処理(1)       | 管路土工数量計算表より<br>V= 110.22 = 110.22             | m3 | 110.2 |
|                        | 管布設工         | リブ付硬質塩化ビニル管(1) | PRP φ 150mm 管布設工数量計算表より<br>L= 113.10 = 113.10 | m  | 113.1 |
|                        |              | 埋設標識テープ(1)     | W=150 2倍 管布設工数量計算表より<br>L= 113.10 = 113.10    | m  | 113.1 |
|                        |              | 継手類(1)         | 管布設工数量計算表より<br>N= 1.00 = 1.00                 | 式  | 1.0   |
|                        | 管基礎工         | 砕石基礎(1)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 30.38 = 30.38               | m3 | 30.4  |
|                        |              | 軽量鋼矢板建込・引抜(1)  | 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より<br>L= 9.25 = 9.25      | m  | 9.3   |
|                        | 管路土留工        |                |                                               |    |       |

| 数 量 計 算 書              |                  |                |                                      |          |    |       |
|------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------|----|-------|
| 補助対象工事                 |                  |                |                                      |          |    |       |
| レベル2<br>(工種)           | レベル3<br>(種別)     | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格及び数量)                     |          | 単位 | 数量    |
| 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間) | 開削水替工            | 軽量鋼矢板賃料(1)     | H=2.0m<br>N= 1.00                    | = 1.00   | 式  | 1.0   |
|                        |                  | 支保材設置・撤去(1)    | 1段 管路土留工数量計算表より<br>L= 9.25           | = 9.25   | m  | 9.3   |
|                        |                  | 支保材賃料(1)       | N= 1.00                              | = 1.00   | 式  | 1.0   |
|                        |                  | ホンプ運転(1)       | 管布設工数量計算表より<br>N= 1.16               | = 1.16   | 日  | 1.2   |
|                        |                  | 据付・撤去          | N= 1.00                              | = 1.00   | 現場 | 1.0   |
|                        | 管路土工<br><br>管布設工 | 管路掘削(2)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 148.38             | = 148.38 | m3 | 148.4 |
|                        |                  | 管路埋戻(2)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 73.83              | = 73.83  | m3 | 73.8  |
|                        |                  | 発生土処理(2)       | 管路土工数量計算表より<br>V= 148.38             | = 148.38 | m3 | 148.4 |
|                        |                  | リブ付硬質塩化ビニル管(2) | PRP φ 150mm 管布設工数量計算表より<br>L= 148.30 | = 148.30 | m  | 148.3 |
|                        |                  | 埋設標識テープ(2)     | W=150 2倍 管布設工数量計算表より                 |          |    |       |

| 数 量 計 算 書    |              |               |                              |          |    |       |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------|----------|----|-------|
| 補助対象工事       |              |               |                              |          |    |       |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)             | 単位       | 数量 |       |
| マンホール工(昼間)   | 管基礎工         | 継手類(2)        | L= 148.30<br>管布設工数量計算表より     | = 148.30 | m  | 148.3 |
|              |              |               | N= 1.00                      | = 1.00   | 式  | 1.0   |
|              |              | 砕石基礎(2)       | 管路土工数量計算表より                  |          |    |       |
|              |              |               | V= 40.39                     | = 40.39  | m3 | 40.4  |
|              | 管路土留工        | 軽量鋼矢板建込・引抜(2) | 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より       |          |    |       |
|              |              |               | L= 28.35                     | = 28.35  | m  | 28.4  |
|              |              | 軽量鋼矢板賃料(2)    | H=2.0m<br>N= 1.00            | = 1.00   | 式  | 1.0   |
|              |              | 支保材設置・撤去(2)   | 1段 管路土留工数量計算表より              |          |    |       |
|              | 開削水替工        |               | L= 28.35                     | = 28.35  | m  | 28.4  |
|              |              | 支保材賃料(2)      | N= 1.00                      | = 1.00   | 式  | 1.0   |
| マンホール工(昼間)   | 組立マンホール工     | ポンプ運転(2)      | 管布設工数量計算表より                  |          |    |       |
|              |              |               | N= 3.93                      | = 3.93   | 日  | 3.9   |
|              |              | 組立1号マンホール(1)  | 組立1号人孔材料表及び1号マンホール底部工数量計算表より |          |    |       |
|              |              |               | N= 1.00                      | = 1.00   | 式  | 1.0   |

| 数量計算書         |              |              |                                                |    |     |
|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|----|-----|
| 補助対象工事        |              |              |                                                |    |     |
| レベル2<br>(工種)  | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                               | 単位 | 数量  |
| マンホール工(夜間)    | 小型マンホール工     | 小型マンホール(1)   | 塩ビ製 塩ビ製小口径マンホール材料計算表より<br>N= 1.00 = 1.00       | 式  | 1.0 |
|               | 組立マンホール工     | 組立1号マンホール(2) | 組立1号人孔材料表及び1号マンホール底部工数量計算表より<br>N= 1.00 = 1.00 | 式  | 1.0 |
|               |              | 内副管          | 内副管工総括表より<br>N= 1.00 = 1.00                    | 式  | 1.0 |
| 取付管およびます工(昼間) | 管路土工         | 管路掘削(1)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 5.81 = 5.81                  | m3 | 5.8 |
|               |              | 管路掘削(3)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 2.52 = 2.52                  | m3 | 2.5 |
|               |              | 管路埋戻(1)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 2.61 = 2.61                  | m3 | 2.6 |
|               |              | 管路埋戻(3)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 1.64 = 1.64                  | m3 | 1.6 |
|               |              | 発生土処理(1)     | 管路土工数量計算表より<br>V= 5.81 = 5.81                  | m3 | 5.8 |
|               |              | 発生土処理(3)     | 管路土工数量計算表より                                    |    |     |

| 数 量 計 算 書             |                       |              |                  |                    |                    |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|------|---|-------|------|------|------|-----|-----|--|
| 補助対象工事                |                       |              |                  |                    |                    |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
| レベル2<br>(工種)          | レベル3<br>(種別)          | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量) |                    |                    |      |   |       |      | 単位   | 数量   |     |     |  |
| 取付管およびます工(夜間)<br>管路土工 | ます設置工                 | ます(塩ビ製)(1)   | V=               | 2.52               | -                  | 1.64 | / | 0.90  | =    | 0.70 | m3   | 0.7 |     |  |
|                       |                       |              | φ 200            | 汚水枡設置及び取付管工数量計算表より |                    |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
|                       |                       |              | N=               | 4                  |                    |      |   |       | =    | 4.00 | 箇所   | 4.0 |     |  |
|                       | 取付管布設工                | 取付管(塩ビ管)(1)  | φ 100            | 汚水枡設置及び取付管工数量計算表より |                    |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
|                       |                       |              | N=               | 4                  |                    |      |   |       | =    | 4.00 | 箇所   | 4.0 |     |  |
|                       |                       |              | 埋設標識テープ(1)       | W=150 2倍           | 汚水枡設置及び取付管工数量計算表より |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
|                       |                       | L=           | 10.50            |                    |                    |      | = | 10.50 | m    | 10.5 |      |     |     |  |
|                       | 取付管およびます工(夜間)<br>管路土工 | 管路土工         | 管路掘削(2)          | 管路土工数量計算表より        |                    |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
|                       |                       |              |                  | V=                 | 2.77               |      |   |       |      | =    | 2.77 | m3  | 2.8 |  |
|                       |                       |              | 管路掘削(4)          | 管路土工数量計算表より        |                    |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
|                       |                       |              |                  | V=                 | 0.63               |      |   |       |      | =    | 0.63 | m3  | 0.6 |  |
|                       |                       |              | 管路埋戻(2)          | 管路土工数量計算表より        |                    |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
| V=                    |                       |              |                  | 1.50               |                    |      |   |       | =    | 1.50 | m3   | 1.5 |     |  |
| 発生土処理(2)              | 発生土処理(2)              | 管路土工数量計算表より  |                  |                    |                    |      |   |       |      |      |      |     |     |  |
|                       |                       | V=           | 2.77             |                    |                    |      |   | =     | 2.77 | m3   | 2.8  |     |     |  |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                                                                                                                                          |    |       |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 補助対象工事       |              |              |                                                                                                                                                                          |    |       |  |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                         | 単位 | 数量    |  |
| 付帯工(昼間)      | ます設置工        | 発生土処理(4)     | 管路土工数量計算表より<br>$V = 0.63 - 0.41 / 0.90 = 0.17$                                                                                                                           | m3 | 0.2   |  |
|              |              | ます(塩ビ製)(2)   | $\phi 200$ 汚水枘設置及び取付管工数量計算表より<br>$N = 1$                                                                                                                                 | 箇所 | 1.0   |  |
|              | 取付管布設工       | 取付管(塩ビ管)(2)  | $\phi 100$ 汚水枘設置及び取付管工数量計算表より<br>$N = 1$                                                                                                                                 | 箇所 | 1.0   |  |
|              |              | 埋設標識テープ(2)   | $W=150$ 2倍 汚水枘設置及び取付管工数量計算表より<br>$L = 4.00$                                                                                                                              | m  | 4.0   |  |
|              | 舗装版破碎工(本復旧)  | 舗装版破碎(1)     | $A_s$ 版 舗装工面積計算書より<br>$A = 472.6$                                                                                                                                        | m2 | 472.6 |  |
|              |              | 殻運搬(1)       | $A_s$ 殻<br>本管仮復旧 $V = 94.57 \times 0.03 = 2.84$<br>取付管仮復旧 $V = 6.23 \times 0.03 = 0.19$<br>本復旧<br>$V = (472.6 - 94.57 - 6.23) \times 0.05 = 18.59$<br>$\Sigma V = 21.62$ | m3 | 21.6  |  |
|              |              | 殻処分          | $A_s$ 殻 殻運搬より<br>$V = 21.62$                                                                                                                                             | m3 | 21.6  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                          |    |       |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                          |    |       |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                          |    |       |  |

| 数 量 計 算 書    |                  |               |                                                                                                      |    |       |
|--------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 補助対象工事       |                  |               |                                                                                                      |    |       |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)     | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                     | 単位 | 数量    |
|              | 舗装版破碎工(本管・取付管)   | 舗装版切断(1)      | As版<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>$L = 231.80 + 17.80 = 249.60$ | m  | 249.6 |
|              |                  | 舗装版破碎(2)      | As版<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>$A = 94.57 + 6.23 = 100.80$   | m2 | 100.8 |
|              |                  | 殻運搬(2)        | As殻<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>$V = 4.73 + 0.31 = 5.04$      | m3 | 5.0   |
|              |                  | 殻処分           | As殻<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>$V = 4.73 + 0.31 = 5.04$      | m3 | 5.0   |
|              |                  | 舗装復旧準備工(本復旧)  |                                                                                                      |    |       |
|              |                  | 不陸整正(1)       | 補足材RC-40 平均t=1cm      舗装工面積計算書より<br>$A = 472.6 = 472.60$                                             | m2 | 472.6 |
|              | アスファルト舗装復旧工(本復旧) | 表層(車道・路肩部)(1) | 再生密粒度As(13) t=5cm      舗装工面積計算書より<br>$A = 472.6 = 472.60$                                            | m2 | 472.6 |

| 数 量 計 算 書    |                            |               |                                                                                          |    |       |
|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 補助対象工事       |                            |               |                                                                                          |    |       |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)               | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                         | 単位 | 数量    |
| 付帯工(夜間)      | 舗装仮復旧工(本管・取付管)<br><br>区画線工 | 下層路盤(歩道部)(1)  | RC-40 t=22cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>A= 93.65 + 6.23 = 99.88       | m2 | 99.9  |
|              |                            | 表層(車道・路肩部)(2) | 再生密粒度As(13) t=3cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>A= 94.57 + 6.23 = 100.80 | m2 | 100.8 |
|              |                            | 溶融式区画線(1)     | 白色 実線 W=15cm 外側線<br>L= 110.00 = 110.00                                                   | m  | 110.0 |
|              |                            | 溶融式区画線(2)     | 白色 破線 W=15cm<br>L= 5.00 × 12 = 60.00                                                     | m  | 60.0  |
|              |                            | 舗装版破碎工(本復旧)   |                                                                                          |    |       |
|              |                            | 舗装版切断(2)      | As版<br>L= 5.00 + 2.70 = 7.70                                                             | m  | 7.7   |
|              |                            | 舗装版破碎(3)      | As版 取付管工数量計算表より<br>A= 1.75 = 1.75                                                        | m2 | 1.8   |
|              |                            | 殻運搬(路面切削)     | As版 舗装工面積計算書より<br>A= 443.20 × 0.05 = 22.16                                               | m3 | 22.2  |
|              |                            | 殻運搬(3)        | As殻                                                                                      |    |       |



| 数 量 計 算 書    |              |              |                                       |    |       |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----|-------|
| 補助対象工事       |              |              |                                       |    |       |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                      | 単位 | 数量    |
|              |              | 殻処分          | A= 1.75 × 0.03 = 0.05                 | m3 | 0.1   |
|              |              | 舗装版破碎工(二次復旧) | As殻 殻運搬より                             |    |       |
|              |              | 舗装版切断(2)     | V= 22.16 + 0.05 = 22.21               | m3 | 22.2  |
|              |              |              | As版                                   |    |       |
|              |              |              | L= 152.80 + 152.80 - 1.30 = 304.30    |    |       |
|              |              |              | 0.75 + 0.75 = 1.50                    |    |       |
|              |              |              | 0.60 + 0.50 = 1.10                    |    |       |
|              |              |              | Σ V = 306.90                          | m  | 306.9 |
|              |              | 舗装版破碎(3)     | As版 本管                                |    |       |
|              |              |              | A= 28.35 × 1.50 = 42.53               |    |       |
|              |              |              | 124.45 × 1.40 = 174.23                |    |       |
|              |              |              | 0.75 × 1.30 = 0.98                    |    |       |
|              |              |              | Σ V = 217.74                          | m2 | 217.7 |
|              |              | 殻運搬(3)       | As殻                                   |    |       |
|              |              |              | 127.91 × 0.05 = 6.40                  |    |       |
|              |              |              | 0.74 × 0.05 = 0.04                    |    |       |
|              |              |              | ( 28.35 + 27.60 ) × 0.25 × 0.1 = 1.40 |    |       |
|              |              |              | 124.45 × 0.60 × 0.10 = 7.47           |    |       |
|              |              |              | 0.75 × 0.60 × 0.10 = 0.05             |    |       |
|              |              |              | Σ V = 15.36                           | m3 | 15.4  |
|              |              | 殻処分          | As殻                                   |    |       |
|              |              |              | V= 15.36 = 15.36                      | m3 | 15.4  |

| 数 量 計 算 書    |                |               |                                                                                                                                                         |    |       |
|--------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 補助対象工事       |                |               |                                                                                                                                                         |    |       |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)   | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                        | 単位 | 数量    |
|              | 舗装版破碎工(本管・取付管) | 舗装版切断(2)      | As版<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>$L = 305.60 + 2.10 = 307.70$                                                     | m  | 307.7 |
|              |                | 舗装版破碎(3)      | As版<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>$A = 127.91 + 0.74 = 128.65$                                                     | m2 | 128.7 |
|              |                | 殻運搬(3)        | As殻<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>$V = 12.81 + 0.07 = 12.88$                                                       | m3 | 12.9  |
|              |                | 殻処分           | As殻<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>$V = 12.81 + 0.07 = 12.88$                                                       | m3 | 12.9  |
|              |                | 舗装復旧準備工(二次復旧) |                                                                                                                                                         |    |       |
|              |                | 不陸整正(2)       | 補足材なし<br>$A = 217.74 = 217.74$                                                                                                                          | m2 | 217.7 |
|              |                | 掘削            | $127.91 \times 0.15 = 19.19$<br>$0.74 \times 0.15 = 0.11$<br>$(28.35 + 27.60) \times 0.25 \times 0.1 = 1.40$<br>$124.45 \times 0.60 \times 0.10 = 7.47$ |    |       |

| 数 量 計 算 書    |                   |               |                                                                                                                                                                  |    |       |
|--------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 補助対象工事       |                   |               |                                                                                                                                                                  |    |       |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)      | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                 | 単位 | 数量    |
|              |                   |               | $0.75 \times 0.60 \times 0.10 = 0.05$ $\Sigma V = 28.22$                                                                                                         | m3 | 28.2  |
|              |                   | 発生土処理(5)      | $V = 28.22$                                                                                                                                                      | m2 | 28.2  |
|              | アスファルト舗装復旧工(本復旧)  | インターロッキングブロック | $t=8\text{cm}$ $A = 6.60$                                                                                                                                        | m2 | 6.6   |
|              |                   | 切削オーバーレイ      | 改質Ⅱ型密粒度As(20) t=5cm 舗装工面積計算書より<br>$A = 443.20$                                                                                                                   | m2 | 443.2 |
|              |                   | 舗装目地復旧工       | $L = 5.00 + 2.70 = 7.70$                                                                                                                                         | m  | 7.7   |
|              | アスファルト舗装復旧工(二次復旧) | 上層路盤(歩道部)(1)  | $M-30 \ t=10\text{cm}$ $A = \begin{matrix} 28.35 & \times & 1.50 & + & 0.75 & \times & 1.30 \\ 124.45 & \times & 1.40 & & & & \end{matrix} = 217.73$             | m2 | 217.7 |
|              |                   | 基層(車道・路肩部)(1) | $\text{再生粗粒度As(20) } t=5\text{cm}$ $A = \begin{matrix} 28.35 & \times & 1.50 & + & 0.75 & \times & 1.30 \\ 124.45 & \times & 1.40 & & & & \end{matrix} = 217.73$ | m2 | 217.7 |
|              |                   | 表層(車道・路肩部)(3) | $\text{再生粗粒度As(20) } t=5\text{cm}$ $A = \begin{matrix} 28.35 & \times & 1.50 & + & 0.75 & \times & 1.30 \\ 124.45 & \times & 1.40 & & & & \end{matrix} = 217.73$ | m2 | 217.7 |
|              | 舗装仮復旧工(本管・取付管)    | 下層路盤(歩道部)(2)  | $RC-40 \ t=29\text{cm}$ 管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より                                                                                                            |    |       |

| 数 量 計 算 書    |              |               |                                                                                                |    |       |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 補助対象工事       |              |               |                                                                                                |    |       |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                               | 単位 | 数量    |
|              | 区画線工         | 下層路盤(歩道部)(3)  | 本管      取付管<br>A= 125.08 + 0.74 = 125.82<br>RC-40 t=23cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より      | m2 | 125.8 |
|              |              | 表層(車道・路肩部)(4) | 本管      取付管<br>A=      1.75 = 1.75<br>再生密粒度As(13) t=5cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より       | m2 | 1.8   |
|              |              | 表層(歩道部)(1)    | 本管      取付管<br>A= 127.91 + 0.74 = 128.65<br>再生密粒度As(13) t=3cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より | m2 | 128.7 |
|              |              |               | 本管      取付管<br>A=      1.75 = 1.75<br>再生密粒度As(13) t=3cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より       | m2 | 1.8   |
|              |              | 溶融式区画線(3)     | 白色 実線 W=15cm      外側線<br>L= 25.00 = 25.00                                                      | m  | 25.0  |
|              |              | 溶融式区画線(4)     | 黄色 実線 W=15cm      外側線<br>L= 52.00 = 52.00                                                      | m  | 52.0  |
|              |              | 溶融式区画線(5)     | 白色 破線 W=15cm      外側線<br>L= 3.00 × 12 = 36.00                                                  | m  | 36.0  |
|              |              | 溶融式区画線(6)     | 白色 ゼブラ W=45cm      停止線、横断歩道<br>L= 2.50 + 3.00 × 3 = 11.50                                      | m  | 11.5  |

数 量 計 算 書

補助対象工事

| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                               | 単位 | 数量    |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|----|-------|
| 仮設工(昼間)      | 交通管理工        | 溶融式区画線(7)     | 白色 矢印記号文字 W=15cm 矢印<br>L= 6.30 × 3 = 18.90     | m  | 18.9  |
|              |              | 交通誘導警備員(1)    | 交通誘導警備員B<br>N= 35.1 = 35.10                    | 人日 | 35.1  |
| 仮設工(夜間)      | 交通管理工        | 交通誘導警備員(2)    | 交通誘導警備員B<br>N= 63.3 = 63.30                    | 人日 | 63.3  |
| 共通仮設費        | 運搬費          | 建設機械運搬費       | N= 2.00 = 2.00                                 | 台  | 2.0   |
|              |              | 仮設材等運搬費(1)    | N= 1.00 ( W= 1.363 t ) = 1.00                  | 式  | 1.0   |
|              |              | 仮設材等積込み取卸し(1) | N= 1.00 ( W= 1.363 t ) = 1.00                  | 式  | 1.0   |
|              | 技術管理費        | 本管TV調査(1)     | 昼間 内径800mm未満<br>L= 113.10 管布設工数量計算表より = 113.10 | m  | 113.1 |
|              |              | 本管TV調査(2)     | 夜間 内径800mm未満<br>L= 148.30 管布設工数量計算表より = 148.30 | m  | 148.3 |
|              |              |               |                                                |    |       |

単 位 数 量 計 算 書

| 細別       | 軽量鋼矢板賃料(1) |       |       |    | 1.0式  |
|----------|------------|-------|-------|----|-------|
| 規格       | H=2.0m     |       |       |    | 当り    |
| 名称       | 算式         |       |       | 単位 | 数量    |
| 軽量鋼矢板賃料  | H=2.0m     | 90日以下 | 2.00  | 日  | 2.0   |
| 軽量鋼矢板整備費 | H=2.0m     |       | 1.363 | t  | 1.363 |

| 細別            | 支保材賃料(1) |              |      |    | 1.0式 |
|---------------|----------|--------------|------|----|------|
| 規格            |          |              |      |    | 当り   |
| 名称            | 算式       |              |      | 単位 | 数量   |
| 腹起し賃料         | 1段       | 110×120×4000 | 2.00 | 日  | 2.0  |
| 腹起し基本料        |          | 110×120×4000 | 4.00 | 本  | 4.0  |
| 水圧式パイプサポート賃料  | 1段       | 590～900mm    | 2.00 | 日  | 2.0  |
| 水圧式パイプサポート基本料 |          | 590～900mm    | 4.00 | 本  | 4.0  |
| 水圧ポンプ賃料       |          |              | 2.00 | 日  | 2.0  |
| 水圧ポンプ基本料      |          |              | 1.00 | 台  | 1.0  |

単 位 数 量 計 算 書

| 細別      | 軽量鋼矢板賃料(2) |       |      |    | 1.0式 |
|---------|------------|-------|------|----|------|
| 規格      | H=2.0m     |       |      |    | 当り   |
| 名称      | 算式         |       |      | 単位 | 数量   |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=2.0m     | 90日以下 | 6.00 | 日  | 6.0  |

| 細別           | 支保材賃料(2) |              |      |    | 1.0式 |
|--------------|----------|--------------|------|----|------|
| 規格           |          |              |      |    | 当り   |
| 名称           | 算式       |              |      | 単位 | 数量   |
| 腹起し賃料        | 1段       | 110×120×4000 | 6.00 | 日  | 6.0  |
| 水圧式パイプサポート賃料 | 1段       | 590～900mm    | 6.00 | 日  | 6.0  |
| 水圧ポンプ賃料      |          |              | 6.00 | 日  | 6.0  |

管路土工数量計算表 (本管リブ  $\phi 150\text{mm}$ 用) (昼間)

No. 1

[illegible]



管路土工数量計算表（本管リブφ150mm用）（昼間）

No. 2

[illegible]

管路土工数量計算表（本管リブφ150mm用）（昼間）

No. 3

| 路線<br>番号 | 下流側（上段） | 区<br>間<br>距<br>離 | 舗装切断         |             |              |             | 舗<br>装<br>幅 | 舗装版取壊        |             |      |              |             |      | 仮復旧       |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|----------|---------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------|------|--|
|          | 上流側（下段） |                  | As           |             | Co           |             |             | As           |             |      | Co           |             |      | 下層路盤      |        |      | 上層路盤 |      |      | 基層   |      |             | 表層    |      |  |
|          | マンホール番号 |                  | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 |             | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | 再生砕石RC-40 |        |      |      |      |      |      |      | 再生密和度As(13) |       |      |  |
|          |         |                  | m            | m           | m            | m           |             | m            | m           | m    | m            | m           | m    | m         | t=22cm |      |      |      |      |      |      |             | t=3cm |      |  |
|          | M59-1   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
| 59       | M59-2   | 23.40            | 46.80        |             |              |             | 0.80        | 18.72        |             | 0.94 |              |             |      | 18.72     |        |      |      |      |      |      |      | 18.72       |       |      |  |
|          | M59-2   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
| 59       | M59-3   | 39.00            | 78.00        |             |              |             | 0.80        | 31.20        |             | 1.56 |              |             |      | 31.20     |        |      |      |      |      |      |      | 31.20       |       |      |  |
|          | M59-3   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
| 59       | M59-4   | 16.30            | 32.60        |             |              |             | 0.80        | 13.04        |             | 0.65 |              |             |      | 13.04     |        |      |      |      |      |      |      | 13.04       |       |      |  |
|          | M59-4   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
| 59       | M59-5   | 16.30            | 32.60        |             |              |             | 0.80        | 13.04        |             | 0.65 |              |             |      | 13.04     |        |      |      |      |      |      |      | 13.04       |       |      |  |
|          | M59-5   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
| 59       | +11.65  | 11.65            | 23.30        |             |              |             | 0.80        | 9.32         |             | 0.47 |              |             |      | 9.32      |        |      |      |      |      |      |      | 9.32        |       |      |  |
|          | +11.65  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
| 59       | +20.90  | 9.25             | 18.50        |             |              |             | 1.00        | 9.25         |             | 0.46 |              |             |      | 8.33      |        |      |      |      |      |      |      | 9.25        |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
|          |         |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |        |      |      |      |      |      |      |             |       |      |  |
| 計        |         | 115.90           | 231.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00        |             | 94.57        | 0.00        | 4.73 | 0.00         | 0.00        | 0.00 | 93.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.57       | 0.00  | 0.00 |  |

# 管布設工数量計算表(昼間)

内径 150 mm PRP No. 1

| 路線<br>番号 | マンホール<br>番 号 | マンホール<br>種 別 | 平均<br>掘削深 | 人孔間<br>距 離 | マンホール<br>控除長 | 管体<br>延長 |                 |       |      |      |      |
|----------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|-------|------|------|------|
|          |              |              |           |            |              |          | マンホール可とう継手      |       | 水替工  | 外副管工 | 内副管工 |
|          |              |              |           |            |              |          | 拡張バンドタイプ        | 貼付タイプ |      |      |      |
|          | 下流側          |              |           |            |              |          | 個               | 個     | 日    | 箇所   | 箇所   |
|          | 上流側          |              | m         | m          | m            | m        |                 |       |      |      |      |
| 59       | M59-1        | 既設 塩ビ MH     |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          | M59-2        | 1 号 MH       | 1.085     | 23.40      | 0.65         | 22.75    | 1               |       |      |      |      |
| 59       | M59-2        | 1 号 MH       |           |            |              |          | 1               |       |      |      |      |
|          | M59-3        | 塩ビ MH        | 1.180     | 39.00      | 0.65         | 38.35    |                 |       |      |      |      |
| 59       | M59-3        | 塩ビ MH        |           |            |              |          | VU①             |       |      |      |      |
|          | M59-4        | 1 号 MH       | 1.330     | 16.30      | 0.65         | 15.65    | 1               |       |      |      |      |
| 59       | M59-4        | 1 号 MH       |           |            |              |          | 1               |       |      |      |      |
|          | M59-5        | 塩ビ MH        | 1.110     | 16.30      | 0.65         | 15.65    |                 |       |      |      |      |
| 59       | M59-5        | 塩ビ MH        |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          | +11.65       | プラス点         | 1.315     | 11.65      | 0.20         | 11.45    |                 |       |      |      |      |
| 59       | +11.65       | プラス点         |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          | +20.90       | プラス点         | 1.645     | 9.25       |              | 9.25     |                 |       | 1.16 |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |                 |       |      |      |      |
| 計        |              |              |           | 115.90     | 2.80         | 113.10   | VU φ 100 ①<br>4 |       | 1.16 |      |      |

管路土留工数量計算表（本管リブφ150mm用）（昼間）

No. 1

[illegible]

管路土工数量計算表 (本管リブφ150mm用) (夜間)

No. 1

[illegible]

管路土工数量計算表 (本管リブ  $\phi 150\text{mm}$ 用) (夜間)

No. 2

[illegible]

管路土工数量計算表（本管リブφ150mm用）（夜間）

No. 3

| 路線<br><br>番号 | 下流側（上段）           | 区<br>間<br>距<br>離 | 舗装切断         |             |              |             | 舗<br>装<br>幅 | 舗装版取壊        |             |      |              |             |      | 仮復旧                 |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|------|------|
|              | 上流側（下段）           |                  | As           |             | Co           |             |             | As           |             |      | Co           |             |      | 下層路盤                |                     |      | 上層路盤 |      |      | 基層   |      |                       | 表層                    |      |      |
|              | マンホール番号           |                  | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 |             | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | 再生砕石RC-40<br>t=29cm | 再生砕石RC-40<br>t=23cm |      |      |      |      |      |      | 再生密粒度As (13)<br>t=5cm | 再生密粒度As (13)<br>t=3cm |      |      |
|              |                   |                  | m            | m           | m            | m           |             | m            | m           | m    | m2           | m2          | m3   | m2                  | m2                  | m3   | m2   | m2   | m2   | m2   | m2   | m2                    | m2                    | m2   | m2   |
| 58-3         | M64-1             |                  |              |             |              |             |             | 0.80         | 25.76       |      | 2.58         |             |      |                     | 25.76               |      |      |      |      |      |      |                       | 25.76                 |      |      |
| 58-3         | M58-3-1           | 32.20            | 64.40        |             |              |             |             | 0.80         | 25.76       |      | 2.58         |             |      |                     | 25.76               |      |      |      |      |      |      |                       | 25.76                 |      |      |
| 58-3         | M58-3-2           | 32.20            | 64.40        |             |              |             |             | 0.80         | 25.76       |      | 2.58         |             |      |                     | 25.76               |      |      |      |      |      |      |                       | 25.76                 |      |      |
| 58-3         | M58-3-3           | 32.20            | 64.40        |             |              |             |             | 0.80         | 25.76       |      | 2.58         |             |      |                     | 25.76               |      |      |      |      |      |      |                       | 25.76                 |      |      |
| 58-3         | M58-3-3<br>+16.6  | 16.60            | 33.20        |             |              |             |             | 0.80         | 13.28       |      | 1.33         |             |      |                     | 13.28               |      |      |      |      |      |      |                       | 13.28                 |      |      |
| 58-3         | M58-3-4<br>+16.6  | 15.60            | 31.20        |             |              |             |             | 1.00         | 15.60       |      | 1.56         |             |      |                     | 14.04               |      |      |      |      |      |      |                       | 15.60                 |      |      |
| 58-1         | M58-3-4<br>+11.25 | 11.25            | 22.50        |             |              |             |             | 0.80         | 9.00        |      | 0.90         |             |      |                     | 9.00                |      |      |      |      |      |      |                       | 9.00                  |      |      |
| 58-1         | M58-1-1<br>+11.25 | 12.75            | 25.50        |             |              |             |             | 1.00         | 12.75       |      | 1.28         |             |      |                     | 11.48               |      |      |      |      |      |      |                       | 12.75                 |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
|              |                   |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                       |                       |      |      |
| 計            |                   | 152.80           | 305.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00        |             |              | 127.91      | 0.00 | 12.81        | 0.00        | 0.00 | 0.00                | 125.08              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 127.91                | 0.00 | 0.00 |

# 管布設工数量計算表(夜間)

内径 150 mm PRP No. 1

| 路線<br>番号 | マンホール<br>番 号 | マンホール<br>種 別 | 平均<br>掘削深 | 人孔間<br>距 離 | マンホール<br>控除長 | 管体<br>延長 | マンホール可とう継手 |       |      |      |      |
|----------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------|------------|-------|------|------|------|
|          |              |              |           |            |              |          | マンホール可とう継手 |       | 水替工  | 外副管工 | 内副管工 |
|          |              |              |           |            |              |          | 拡張バンドタイプ   | 貼付タイプ |      |      |      |
|          | 下流側          |              |           |            |              |          | 個          | 個     | 日    | 箇所   | 箇所   |
|          | 上流側          |              | m         | m          | m            | m        |            |       |      |      |      |
| 58-3     | M64-1        | 既設 1号 MH     |           |            |              |          |            | 1     |      |      |      |
|          | M58-3-1      | 1号 MH        | 1.145     | 32.20      | 0.90         | 31.30    | 1          |       |      |      | 1    |
| 58-3     | M58-3-1      | 1号 MH        |           |            |              |          | 1          |       |      |      |      |
|          | M58-3-2      | 1号 MH        | 1.160     | 32.20      | 0.90         | 31.30    | 1          |       |      |      |      |
| 58-3     | M58-3-2      | 1号 MH        |           |            |              |          | 1          |       |      |      |      |
|          | M58-3-3      | 1号 MH        | 1.120     | 32.20      | 0.90         | 31.30    | 1          |       |      |      |      |
| 58-3     | M58-3-3      | 1号 MH        |           |            |              |          | 1          |       |      |      |      |
|          | +16.6        | プラス点         | 1.280     | 16.60      | 0.45         | 16.15    |            |       |      |      |      |
| 58-3     | +16.6        | プラス点         |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          | M58-3-4      | 1号 MH        | 1.710     | 15.60      | 0.45         | 15.15    | 1          |       | 2.14 |      |      |
| 58-1     | M58-3-4      | 1号 MH        |           |            |              |          | 1          |       |      |      |      |
|          | +11.25       | プラス点         | 1.285     | 11.25      | 0.45         | 10.80    |            |       |      |      | 1    |
| 58-1     | +11.25       | プラス点         |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          | M58-1-1      | 1号 MH        | 1.750     | 12.75      | 0.45         | 12.30    | 1          |       | 1.79 |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
| 計        |              |              |           | 152.80     | 4.50         | 148.30   | 9          | 1     | 3.93 |      | 2    |



管路土留工数量計算表（本管リブφ150mm用）（夜間）

No. 1

[illegible]

## 組立 1 号人孔材料表(昼間)

No. 1

[illegible]

# 1 号マンホール底部工数量計算表(昼間)

No. 1

| 総マンホール数         |               |           | 2 箇所         | 平均管内径      | 141 mm    |            |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
| モルタル上塗り厚さ t =   |               | 2 cm      | 単位数量         | 箇所数        | 数量        | 合計数量       |
| 名称              | 規格            | 形態        |              |            |           |            |
| 無収縮モルタル         | 1 : 2         |           | m/袋<br>0.040 | m<br>0.131 | 袋<br>3.28 | 袋<br>3.30  |
| 砕石基礎            | 砕石基礎<br>RC-40 | 施工厚 20 cm | 0.209        | 2          | 0.42      | m3<br>0.40 |
| インバート<br>コンクリート | モルタル上塗り量      | —○        | 0.672        |            |           | 上塗り量       |
|                 | コンクリート量       |           | 0.136        |            |           |            |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—       | 0.709        | 1          | 0.71      | m2         |
|                 | コンクリート量       |           | 0.131        | 1          | 0.13      |            |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—       | 0.745        | 1          | 0.745     | コンクリート量    |
|                 | コンクリート量       | —○—       | 0.127        | 1          | 0.127     |            |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—       | 0.781        |            |           | m3         |
|                 | コンクリート量       | —○—       | 0.122        |            |           |            |
|                 |               |           |              |            |           |            |
|                 |               |           |              |            |           |            |
|                 |               |           |              |            |           |            |
|                 |               |           |              |            |           |            |

No. 1

84

## 組立 1 号人孔材料表(夜間)

No. 1

[illegible]

# 1 号マンホール底部工数量計算表(夜間)

No. 1

| 総マンホール数         |               |           | 5 箇所         |            | 平均管内径     | 150 mm                |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| モルタル上塗り厚さ t =   |               | 2 cm      | 単位数量         | 箇所数        | 数量        | 合計数量                  |
| 名称              | 規格            | 形態        |              |            |           |                       |
| 無収縮モルタル         | 1 : 2         |           | m/袋<br>0.040 | m<br>0.174 | 袋<br>4.35 | 袋<br>4.40             |
| 砕石基礎            | 砕石基礎<br>RC-40 | 施工厚 20 cm | 0.209        | 5          | 1.05      | m3<br>1.00            |
| インバート<br>コンクリート | モルタル上塗り量      | —○        | 0.675        |            |           | 上塗り量                  |
|                 | コンクリート量       |           | 0.138        |            |           |                       |
|                 |               |           |              |            |           |                       |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—       | 0.713        | 4          | 2.85      | m2<br>3.60            |
|                 | コンクリート量       |           | 0.133        | 4          | 0.53      |                       |
|                 |               |           |              |            |           |                       |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—<br>   | 0.752        | 1          | 0.75      | コンクリート量<br>m3<br>0.70 |
|                 | コンクリート量       |           | 0.128        | 1          | 0.13      |                       |
|                 |               |           |              |            |           |                       |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—<br>   | 0.790        |            |           |                       |
|                 | コンクリート量       |           | 0.123        |            |           |                       |
|                 |               |           |              |            |           |                       |
|                 |               |           |              |            |           |                       |
|                 |               |           |              |            |           |                       |
|                 |               |           |              |            |           |                       |
|                 |               |           |              |            |           |                       |

# 内副管工総括表（本管φ150mm用）（夜間）

1.0 式

| 工 種      | 細 目     | 計算式                                                                                                                                                       | 数 量                    | 単位 |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| 内副管工(1)  | M64-1   | TA200 点検孔付<br>= 落差<br>3.026                                                                                                                               | 1.000                  | 個  |
|          |         | TB200 流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50<br>= {( 6.487 - 3.461 )-( 0.550 - 0.200 - 0.150 / 2 + 0.200 )} / 0.500 = 5.102                    | 5.000                  | 個  |
| 内副管工(2)  | M58-3-4 | TA200 点検孔付<br>= 落差<br>0.839                                                                                                                               | 1.000                  | 個  |
|          |         | TB200 流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50<br>= {( 15.337 - 14.498 )-( 0.550 - 0.200 - 0.150 / 2 + 0.150 )} / 0.500 = 0.828                  | 1.000                  | 個  |
| 内副管工(3)  |         | 直管延長=( 流入高 - 流出高 )- 流入管肉厚 - 副管用90°支管 - 流出高+2cm - 90°曲管長 - 支管径/2 落差<br>= ( - )- - - - -<br>路線より 布設延長= 副管用90°支管 + 直管延長 + 90°曲管長 × 2<br>= ( + + ×<br>内副管工(4) | 直管延長<br>布設延長<br>m<br>m |    |
|          |         | 直管延長=( 流入高 - 流出高 )- 流入管肉厚 - 副管用90°支管 - 流出高+2cm - 90°曲管長 - 支管径/2 落差<br>= ( - )- - - - -<br>路線より 布設延長= 副管用90°支管 + 直管延長 + 90°曲管長 × 2<br>= ( + + ×            | 直管延長<br>布設延長<br>m<br>m |    |
| 内副管工(5)  |         | 直管延長=( 流入高 - 流出高 )- 流入管肉厚 - 副管用90°支管 - 流出高+2cm - 90°曲管長 - 支管径/2 落差<br>= ( - )- - - - -<br>路線より 布設延長= 副管用90°支管 + 直管延長 + 90°曲管長 × 2<br>= ( + + ×            | 直管延長<br>布設延長<br>m<br>m |    |
| 内副管工(6)  |         | 直管延長=( 流入高 - 流出高 )- 流入管肉厚 - 副管用90°支管 - 流出高+2cm - 90°曲管長 - 支管径/2 落差<br>= ( - )- - - - -<br>路線より 布設延長= 副管用90°支管 + 直管延長 + 90°曲管長 × 2<br>= ( + + ×            | 直管延長<br>布設延長<br>m<br>m |    |
| 内副管工(7)  |         | 直管延長=( 流入高 - 流出高 )- 流入管肉厚 - 副管用90°支管 - 流出高+2cm - 90°曲管長 - 支管径/2 落差<br>= ( - )- - - - -<br>路線より 布設延長= 副管用90°支管 + 直管延長 + 90°曲管長 × 2<br>= ( + + ×            | 直管延長<br>布設延長<br>m<br>m |    |
| 内副管工(8)  |         | 直管延長=( 流入高 - 流出高 )- 流入管肉厚 - 副管用90°支管 - 流出高+2cm - 90°曲管長 - 支管径/2 落差<br>= ( - )- - - - -<br>路線より 布設延長= 副管用90°支管 + 直管延長 + 90°曲管長 × 2<br>= ( + + ×            | 直管延長<br>布設延長<br>m<br>m |    |
| 内副管工(9)  |         | 直管延長=( 流入高 - 流出高 )- 流入管肉厚 - 副管用90°支管 - 流出高+2cm - 90°曲管長 - 支管径/2 落差<br>= ( - )- - - - -<br>路線より 布設延長= 副管用90°支管 + 直管延長 + 90°曲管長 × 2<br>= ( + + ×            | 直管延長<br>布設延長<br>m<br>m |    |
| 内副管工(10) |         | 直管延長=( 流入高 - 流出高 )- 流入管肉厚 - 副管用90°支管 - 流出高+2cm - 90°曲管長 - 支管径/2 落差<br>= ( - )- - - - -<br>路線より 布設延長= 副管用90°支管 + 直管延長 + 90°曲管長 × 2<br>= ( + + ×            | 直管延長<br>布設延長<br>m<br>m |    |
| パップル     | TA200   | 点検孔付                                                                                                                                                      | 2.000                  | 個  |
| //       | TB200   |                                                                                                                                                           | 6.000                  | 個  |
| 直管布設延長   | φ100    | + + + + + + + + =                                                                                                                                         | L=                     | m  |
| 副管用90°支管 | φ100    |                                                                                                                                                           |                        | 個  |
| カラー      | φ100    | + + + + + + + + =                                                                                                                                         |                        | 個  |
| 副管固定金具   | φ100用   | + + + + + + + + =                                                                                                                                         |                        | 個  |
| 90°曲管    | φ100    |                                                                                                                                                           |                        | 個  |
| ブレンエント直管 | φ100    | + + + + + + + + =                                                                                                                                         |                        | m  |
| 下水キャップ   | φ100    |                                                                                                                                                           |                        | 個  |

汚水枥設置及び取付管工数量計算表(昼間)

No. 1

[illegible]



汚水桝設置及び取付管工数量計算表(昼間)

No. 2

| 路線<br>番号 | 下流側（上段） | 掘<br>削<br>幅 | 埋戻し（上段:素掘 下段:矢板） |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|----------|---------|-------------|------------------|--------|--------|--------|-----|------|------------|--------|--------|--------|----|------|-----|
|          | 上流側（下段） |             | 砂基礎              |        |        |        |     |      | 埋戻土(RC-40) |        |        |        |    |      | 流用土 |
|          | マンホール番号 |             | 深さ               | 機械     |        |        | 人力  |      | 深さ         | 機械     |        |        | 人力 | 人力   |     |
|          |         |             |                  | BH0.13 | BH0.28 | BH0.45 | 道路部 | 宅内   | (道路部)      | BH0.13 | BH0.28 | BH0.45 |    |      |     |
|          |         | m           | m                | m3     | m3     | m3     | m3  | m3   | m          | m3     | m3     | m3     | m3 | m3   |     |
| 59       | M59-1   | 0.70        | 0.314            |        | 0.54   |        |     | 0.21 | 0.399      |        | 0.73   |        |    | 0.41 |     |
|          | M59-2   |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
| 59       | M59-2   | 0.70        | 0.314            |        | 0.44   |        |     | 0.21 | 0.449      |        | 0.66   |        |    | 0.41 |     |
|          | M59-3   |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
| 59       | M59-4   | 0.70        | 0.314            |        | 0.88   |        |     | 0.42 | 0.414      |        | 1.22   |        |    | 0.82 |     |
|          | M59-5   |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |         |             |                  |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |

# 汚水枳設置及び取付管工数量計算表(昼間)

No. 3

| 路線<br>番号 | 下流側（上段）        | 道路<br>掘削<br>延長 | 舗装切断         |             |              |             | 舗<br>装<br>幅 | 舗装版取壊        |             |    |              |             |      | 仮復旧       |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|----------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----|--------------|-------------|------|-----------|----|----|------|----|----|----|-------------|-------|----|----|----|
|          | 上流側（下段）        |                | As           |             | Co           |             |             | As           |             |    | Co           |             |      | 下層路盤      |    |    | 上層路盤 |    |    | 基層 |             |       | 表層 |    |    |
|          | マンホール番号        |                | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 |             | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | 再生砕石RC-40 |    |    |      |    |    |    | 再生亜粒流Sa(13) |       |    |    |    |
|          |                |                | t=22cm       |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             | t=3cm |    |    |    |
|          | m              | m              | m            | m           | m            | m           | m2          | m2           | m3          | m2 | m2           | m3          | m2   | m2        | m2 | m2 | m2   | m2 | m2 | m2 | m2          | m2    | m2 | m2 | m2 |
| 59       | M59-1<br>M59-2 | 2.60           | 5.20         |             |              | 0.70        | 1.82        |              | 0.09        |    |              |             | 1.82 |           |    |    |      |    |    |    |             | 1.82  |    |    |    |
| 59       | M59-2<br>M59-3 | 2.10           | 4.20         |             |              | 0.70        | 1.47        |              | 0.07        |    |              |             | 1.47 |           |    |    |      |    |    |    |             | 1.47  |    |    |    |
| 59       | M59-4<br>M59-5 | 2.10           | 8.40         |             |              | 0.70        | 2.94        |              | 0.15        |    |              |             | 2.94 |           |    |    |      |    |    |    |             | 2.94  |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |
|          |                |                |              |             |              |             |             |              |             |    |              |             |      |           |    |    |      |    |    |    |             |       |    |    |    |

汚水枳設置及び取付管工数量計算表(夜間)

No. 1

[illegible]

汚水枥設置及び取付管工数量計算表(夜間)

No. 2

| 路線<br>番号 | 下流側（上段）  | 掘<br>削<br>幅 | 埋戻し （上段:素掘 下段:矢板） |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|----------|----------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|------|------------|--------|--------|--------|----|------|-----|
|          | 上流側（下段）  |             | 砂基礎               |        |        |        |       |      | 埋戻土(RC-40) |        |        |        |    |      | 流用土 |
|          | マンホールの番号 |             | 深さ                | 機械     |        |        | 人力    |      | 深さ         | 機械     |        |        | 人力 | 人力   |     |
|          |          |             |                   | BH0.13 | BH0.28 | BH0.45 | 道路部   | 宅内   | (道路部)      | BH0.13 | BH0.28 | BH0.45 |    |      |     |
|          |          | m           | m                 | m3     | m3     | m3     | m3    | m3   | m          | m3     | m3     | m3     | m3 | m3   |     |
| 58-1     | +13.15   | 0.70        | 0.314             |        | 0.22   |        |       | 0.00 |            |        | 0.40   |        |    | 0.00 |     |
|          | M58-1-1  |             |                   |        |        |        | 0.546 |      |            |        |        |        |    |      |     |
| 58-1     | +13.15   | 0.70        | 0.314             |        | 0.52   |        |       | 0.21 |            |        | 1.10   |        |    | 0.41 |     |
|          | M58-1-1  |             |                   |        |        |        | 0.626 |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |          |             |                   |        |        |        |       |      |            |        |        | </     |    |      |     |

# 汚水枳設置及び取付管工数量計算表(夜間)

No. 3

| 路線<br>番号 | 下流側（上段）           | 道路<br>掘削<br>延長 | 舗装切断         |             |              |             | 舗<br>装<br>幅 | 舗装版取壊        |             |      |              |             |    | 仮復旧                 |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|----------|-------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|----|---------------------|---------------------|----|------|----|----|----|----|----------------------|----------------------|------|----|----|
|          | 上流側（下段）           |                | As           |             | Co           |             |             | As           |             |      | Co           |             |    | 下層路盤                |                     |    | 上層路盤 |    |    | 基層 |    |                      | 表層                   |      |    |    |
|          |                   |                | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 |             | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分 | 再生砕石RC-40<br>t=29cm | 再生砕石RC-40<br>t=23cm |    |      |    |    |    |    | 再生亜粒度As(13)<br>t=5cm | 再生亜粒度As(13)<br>t=3cm |      |    |    |
|          |                   |                | m            | m           | m            | m           |             | m            | m2          | m2   | m3           | m2          | m2 | m3                  | m2                  | m2 | m2   | m2 | m2 | m2 | m2 | m2                   | m2                   | m2   | m2 | m2 |
| 58-1     | +13.15<br>M58-1-1 | 1.05           | 2.10         |             |              |             | 0.70        | 0.74         |             | 0.07 |              |             |    | 0.74                |                     |    |      |    |    |    |    |                      | 0.74                 |      |    |    |
| 58-1     | +13.15<br>M58-1-1 | 2.50           |              |             |              |             | 0.70        |              |             |      |              |             |    |                     | 1.75                |    |      |    |    |    |    |                      |                      | 1.75 |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |                      |      |    |    |
|          |                   |                |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      | </ |    |    |    |                      |                      |      |    |    |

## No. 1 / 1

No. 1 / 1

| 測 點              | 距 離 ( m ) | 幅 ( m ) | 面 積 ( m <sup>2</sup> ) | 備 考  |
|------------------|-----------|---------|------------------------|------|
| 自: No. 0         | 2.60      | 3.00    | 3.9                    | 59路線 |
| 至: No. 0 + 2.60  |           | 0.00    |                        |      |
| 自: No. 0 + 2.60  | 1.00      | 3.70    | 3.4                    |      |
| 至: No. 0 + 3.60  |           | 3.00    |                        |      |
| 自: No. 0 + 3.60  | 16.40     | 3.00    | 66.4                   |      |
| 至: No. 1         |           | 5.10    |                        |      |
| 自: No. 1         | 3.60      | 5.10    | 18.9                   |      |
| 至: No. 1 + 3.60  |           | 5.40    |                        |      |
| 自: No. 1 + 3.60  | 4.00      | 5.40    | 19.6                   |      |
| 至: No. 1 + 7.60  |           | 4.40    |                        |      |
| 自: No. 1 + 7.60  | 12.40     | 4.40    | 50.8                   |      |
| 至: No. 2         |           | 3.80    |                        |      |
| 自: No. 2         | 20.00     | 3.80    | 81.0                   |      |
| 至: No. 3         |           | 4.30    |                        |      |
| 自: No. 3         | 5.00      | 4.30    | 20.8                   |      |
| 至: No. 3 + 5.00  |           | 4.00    |                        |      |
| 自: No. 3 + 5.00  | 10.00     | 4.00    | 39.5                   |      |
| 至: No. 3 + 15.00 |           | 3.90    |                        |      |
| 自: No. 3 + 15.00 | 5.00      | 3.90    | 19.5                   |      |
| 至: No. 4         |           | 3.90    |                        |      |
| 自: No. 4         | 5.00      | 3.90    | 19.5                   |      |
| 至: No. 4 + 5.00  |           | 3.90    |                        |      |
| 自: No. 4 + 5.00  | 5.00      | 3.90    | 19.8                   |      |
| 至: No. 4 + 10.00 |           | 4.00    |                        |      |
| 自: No. 4 + 10.00 | 5.00      | 4.00    | 19.8                   |      |
| 至: No. 4 + 15.00 |           | 3.90    |                        |      |
| 自: No. 4 + 15.00 | 5.00      | 3.90    | 19.5                   |      |
| 至: No. 5         |           | 3.90    |                        |      |
| 自: No. 5         | 18.00     | 3.90    | 70.2                   |      |
| 至: No. 5 + 18.00 |           | 3.90    |                        |      |
| 小 計              | 118.00    |         | 472.6                  |      |

| 測  | 点 | 距 離（m） | 幅（ m ） | 面 積（㎡） | 備 考 |
|----|---|--------|--------|--------|-----|
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 自： |   |        |        |        |     |
| 至： |   |        |        |        |     |
| 小  | 計 |        |        |        |     |
| 計  |   | 118.00 |        | 472.6  |     |

## No. 1 / 1

95

令和7年度下工公補第3号  
津北部第15-1処理分区公共下水道工事

数量総括表  
(市単独工事)

レベル1 : 管路

レベル1 : 共通仮設



| 工 事 数 量 総 括 表  |                        |              |                |              |    |    |    |
|----------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種)           | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量 | 摘要 |
| 管路(単独)         |                        |              |                |              | 式  | 1  |    |
|                | 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間) |              |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        | 管路土工         |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        |              | 管路掘削(1)        |              | m3 | 60 |    |
|                |                        |              | 管路埋戻(1)        | RC-40        | m3 | 40 |    |
|                |                        |              | 発生土処理(1)       |              | m3 | 60 |    |
|                |                        | 管布設工         |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        |              | リブ付硬質塩化ビニル管(1) | PRP φ150mm   | m  | 47 |    |
|                |                        |              | 埋設標識テープ(1)     | W=150 2倍     | m  | 47 |    |
|                |                        |              | 継手類(3)         |              | 式  | 1  |    |
|                |                        | 管基礎工         |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        |              | 砕石基礎(1)        | RC-40        | m3 | 13 |    |
|                |                        | 管路土留工        |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        |              | 軽量鋼矢板建込・引抜(1)  | 掘削深2.0m以下    | m  | 15 |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |                        |              |                |              |    |    |    |
|----------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種)           | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量 | 摘要 |
|                |                        |              | 軽量鋼矢板賃料(3)     | H=2.0m、2.5m  | 式  | 1  |    |
|                |                        |              | 支保材設置・撤去(1)    | 1段           | m  | 15 |    |
|                |                        |              | 支保材賃料(3)       |              | 式  | 1  |    |
|                |                        | 開削水替工        |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        |              | ポンプ運転(1)       |              | 日  | 2  |    |
|                | 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間) |              |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        | 管路土工         |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        |              | 管路掘削(2)        |              | m3 | 8  |    |
|                |                        |              | 管路埋戻(2)        | RC-40        | m3 | 5  |    |
|                |                        |              | 発生土処理(2)       |              | m3 | 8  |    |
|                |                        | 管布設工         |                |              | 式  | 1  |    |
|                |                        |              | リブ付硬質塩化ビニル管(2) | PRP φ150mm   | m  | 4  |    |
|                |                        |              | 埋設標識テープ(2)     | W=150 2倍     | m  | 4  |    |
|                |                        |              | 継手類(4)         |              | 式  | 1  |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |               |              |    |    |    |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量 | 摘要 |
|                |              | 管基礎工         |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 砕石基礎(2)       | RC-40        | m3 | 1  |    |
|                |              | 管路土留工        |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 軽量鋼矢板建込・引抜(2) | 掘削深2.0m以下    | m  | 5  |    |
|                |              |              | 軽量鋼矢板賃料(4)    | H=2.5m       | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 支保材設置・撤去(2)   | 1段           | m  | 5  |    |
|                |              |              | 支保材賃料(4)      |              | 式  | 1  |    |
|                |              | 開削水替工        |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | ポンプ運転(2)      |              | 日  | 1  |    |
|                | マンホール工(昼間)   |              |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              | 組立マンホール工     |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 組立1号マンホール(3)  |              | 式  | 1  |    |
|                |              | 小型マンホール工     |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 小型マンホール(2)    |              | 式  | 1  |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |               |              |              |              |    |     |    |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種)  | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                | 取付管およびます工(昼間) |              |              |              | 式  | 1   |    |
|                |               | 管路土工         |              |              | 式  | 1   |    |
|                |               |              | 管路掘削(1)      |              | m3 | 8   |    |
|                |               |              | 管路掘削(3)      |              | m3 | 3   |    |
|                |               |              | 管路埋戻(1)      | RC-40        | m3 | 4   |    |
|                |               |              | 管路埋戻(3)      | 流用土          | m3 | 2   |    |
|                |               |              | 発生土処理(1)     |              | m3 | 8   |    |
|                |               |              | 発生土処理(3)     |              | m3 | 0.7 |    |
|                |               | ます設置工        |              |              | 式  | 1   |    |
|                |               |              | ます(塩ビ製)(1)   | φ200         | 箇所 | 4   |    |
|                |               | 取付管布設工       |              |              | 式  | 1   |    |
|                |               |              | 取付管(塩ビ管)(1)  | φ100         | 箇所 | 4   |    |
|                |               |              | 埋設標識テープ(1)   | W=150 2倍     | m  | 12  |    |
|                | 取付管およびます工(夜間) |              |              |              | 式  | 1   |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |              |              |    |     |    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |              | 管路土工         |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |              | 管路掘削(2)      |              | m3 | 8   |    |
|                |              |              | 管路掘削(4)      |              | m3 | 0.6 |    |
|                |              |              | 管路埋戻(2)      | RC-40        | m3 | 4   |    |
|                |              |              | 管路埋戻(4)      | 流用土          | m3 | 0.4 |    |
|                |              |              | 発生土処理(2)     |              | m3 | 8   |    |
|                |              |              | 発生土処理(4)     |              | m3 | 0.2 |    |
|                |              | ます設置工        |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |              | ます(塩ビ製)(2)   | φ200         | 箇所 | 1   |    |
|                |              | 取付管布設工       |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              |              | 取付管(塩ビ管)(2)  | φ100         | 箇所 | 1   |    |
|                |              |              | 埋設標識テープ(2)   | W=150 2倍     | m  | 11  |    |
|                | 付帯工(昼間)      |              |              |              | 式  | 1   |    |
|                |              | 舗装破碎工(本復旧)   |              |              | 式  | 1   |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                  |               |                      |    |    |    |
|----------------|--------------|------------------|---------------|----------------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)     | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格)         | 単位 | 数量 | 摘要 |
|                |              |                  | 舗装版切断(1)      | As版                  | m  | 5  |    |
|                |              |                  | 舗装版破碎(1)      | As版                  | m2 | 91 |    |
|                |              |                  | 殻運搬(1)        | As殻                  | m3 | 4  |    |
|                |              |                  | 殻処分           | As殻                  | m3 | 4  |    |
|                |              | 舗装版破碎工(本管・取付管)   |               |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |                  | 舗装版切断(1)      | As版                  | m  | 58 |    |
|                |              |                  | 舗装版破碎(2)      | As版                  | m2 | 23 |    |
|                |              |                  | 殻運搬(2)        | As殻                  | m3 | 1  |    |
|                |              |                  | 殻処分           | As殻                  | m3 | 1  |    |
|                |              | 舗装復旧準備工(本復旧)     |               |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |                  | 不陸整正(1)       | RC-40 補足材1cm         | m2 | 91 |    |
|                |              | アスファルト舗装復旧工(本復旧) |               |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |                  | 表層(車道・路肩部)(1) | 再生密粒度As(13)<br>t=5cm | m2 | 91 |    |
|                |              | 舗装仮復旧工(本管・取付管)   |               |                      | 式  | 1  |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |               |                      |    |     |    |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格)         | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |              |              | 下層路盤(歩道部)(1)  | RC-40<br>t=22cm      | m2 | 23  |    |
|                |              |              | 下層路盤(歩道部)(4)  | RC-40<br>t=20cm      | m2 | 25  |    |
|                |              |              | 表層(車道・路肩部)(2) | 再生密粒度As(13)<br>t=3cm | m2 | 23  |    |
|                | 付帯工(夜間)      |              |               |                      | 式  | 1   |    |
|                |              | 舗装破碎工(本復旧)   |               |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |              | 舗装版切断(2)      | As版                  | m  | 21  |    |
|                |              |              | 舗装版破碎(3)      | As版                  | m2 | 49  |    |
|                |              |              | 殻運搬(3)        | As殻                  | m3 | 4   |    |
|                |              |              | 殻処分           | As殻                  | m3 | 4   |    |
|                |              | 舗装版破碎工(二次復旧) |               |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |              | 舗装版切断(2)      | As版                  | m  | 8   |    |
|                |              |              | 舗装版破碎(3)      | As版                  | m2 | 6   |    |
|                |              |              | 殻運搬(3)        | As殻                  | m3 | 0.4 |    |
|                |              |              | 殻処分           | As殻                  | m3 | 0.4 |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                  |              |                      |    |     |    |
|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|----|-----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)     | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)         | 単位 | 数量  | 摘要 |
|                |              | 舗装版破碎工(本管・取付管)   |              |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |                  | 舗装版切断(2)     | As版                  | m  | 30  |    |
|                |              |                  | 舗装版破碎(3)     | As版                  | m2 | 12  |    |
|                |              |                  | 殻運搬(3)       | As殻                  | m3 | 1   |    |
|                |              |                  | 殻処分          | As殻                  | m3 | 1   |    |
|                |              | 舗装復旧準備工(本復旧)     |              |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |                  | 不陸整正(3)      | RC-40 補足材1cm         | m2 | 6   |    |
|                |              |                  | 不陸整正(4)      | M-30 補足材1cm          | m2 | 43  |    |
|                |              | 舗装復旧準備工(二次復旧)    |              |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |                  | 不陸整正(2)      | 補足材なし                | m2 | 6   |    |
|                |              |                  | 掘削           |                      | m3 | 0.8 |    |
|                |              |                  | 発生土処理(5)     |                      | m3 | 0.8 |    |
|                |              | アスファルト舗装復旧工(本復旧) |              |                      | 式  | 1   |    |
|                |              |                  | 表層(歩道部)(2)   | 再生密粒度As(13)<br>t=3cm | m2 | 6   |    |



| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                    |                |                       |    |    |    |
|----------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)       | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格)          | 単位 | 数量 | 摘要 |
|                |              |                    | 基層(車道・路肩部) (1) | 再生粗粒度As (20)<br>t=5cm | m2 | 43 |    |
|                |              |                    | 表層(車道・路肩部) (6) | 再生密粒度As (13)<br>t=5cm | m2 | 43 |    |
|                |              | アスファルト舗装復旧工 (二次復旧) |                |                       | 式  | 1  |    |
|                |              |                    | 上層路盤(歩道部) (1)  | M-30<br>t=10cm        | m2 | 6  |    |
|                |              |                    | 基層(車道・路肩部) (1) | 再生粗粒度As (20)<br>t=5cm | m2 | 6  |    |
|                |              |                    | 表層(車道・路肩部) (3) | 再生粗粒度As (20)<br>t=5cm | m2 | 6  |    |
|                |              | 舗装仮復旧工 (本管・取付管)    |                |                       | 式  | 1  |    |
|                |              |                    | 下層路盤(歩道部) (2)  | RC-40<br>t=29cm       | m2 | 4  |    |
|                |              |                    | 下層路盤(歩道部) (5)  | RC-40<br>t=10cm       | m2 | 1  |    |
|                |              |                    | 下層路盤(歩道部) (6)  | RC-40<br>t=15cm       | m2 | 6  |    |
|                |              |                    | 上層路盤(歩道部) (2)  | M-30<br>t=15cm        | m2 | 6  |    |
|                |              |                    | 基層(車道・路肩部) (2) | 再生粗粒度As (20)<br>t=5cm | m2 | 6  |    |
|                |              |                    | 表層(車道・路肩部) (4) | 再生密粒度As (13)<br>t=5cm | m2 | 5  |    |
|                |              |                    | 表層(車道・路肩部) (5) | 再生粗粒度As (20)<br>t=5cm | m2 | 6  |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |              |                      |    |    |    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)         | 単位 | 数量 | 摘要 |
|                |              |              | 表層(歩道部)(1)   | 再生密粒度As(13)<br>t=3cm | m2 | 1  |    |
|                |              | 薄層カラー舗装      |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 薄層カラー舗装      |                      | m2 | 28 |    |
|                |              | 区画線工         |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 溶融式区画線(3)    | 実線 白 15cm            | m  | 20 |    |
|                | 仮設工(昼間)      |              |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              | 交通管理工        |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 交通誘導警備員(1)   | 交通誘導警備員B             | 人日 | 25 |    |
|                | 仮設工(夜間)      |              |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              | 交通管理工        |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 交通誘導警備員(2)   | 交通誘導警備員B             | 人日 | 13 |    |
| 共通仮設           |              |              |              |                      | 式  | 1  |    |
|                | 共通仮設費        |              |              |                      | 式  | 1  |    |
|                |              | 運搬費          |              |                      | 式  | 1  |    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |               |              |    |    |    |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----|----|----|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量 | 摘要 |
|                |              |              | 仮設材等運搬費(2)    |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 仮設材等積込み取卸し(2) |              | 式  | 1  |    |
|                |              | 事業損失防止施設費    |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 試掘調査(1)       | 昼間           | 箇所 | 2  |    |
|                |              |              | 試掘調査(2)       | 昼間           | 箇所 | 5  |    |
|                |              |              | 試掘調査(3)       | 夜間           | 箇所 | 2  |    |
|                |              |              | 試掘調査(4)       | 夜間           | 箇所 | 6  |    |
|                |              | 技術管理費        |               |              | 式  | 1  |    |
|                |              |              | 本管TV調査(1)     | 昼間           | m  | 47 |    |
|                |              |              | 本管TV調査(2)     | 夜間           | m  | 4  |    |
|                |              |              | 土質等試験         | コーン指数調査      | 式  | 1  |    |
|                |              |              |               |              |    | —  |    |
|                |              |              |               |              |    | —  |    |
|                |              |              |               |              |    | —  |    |

| 数 量 計 算 書              |              |                |                                             |    |      |
|------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|----|------|
| 市単独工事                  |              |                |                                             |    |      |
| レベル2<br>(工種)           | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格及び数量)                            | 単位 | 数量   |
| 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間) | 管路土工         | 管路掘削(1)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 60.53 = 60.53             | m3 | 60.5 |
|                        |              | 管路埋戻(1)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 38.10 = 38.10             | m3 | 38.1 |
|                        |              | 発生土処理(1)       | 管路土工数量計算表より<br>V= 60.53 = 60.53             | m3 | 60.5 |
|                        | 管布設工         | リブ付硬質塩化ビニル管(1) | PRP φ 150mm 管布設工数量計算表より<br>L= 47.15 = 47.15 | m  | 47.2 |
|                        |              | 埋設標識テープ(1)     | W=150 2倍 管布設工数量計算表より<br>L= 47.15 = 47.15    | m  | 47.2 |
|                        |              | 継手類(3)         | 管布設工数量計算表より<br>N= 1.00 = 1.00               | 式  | 1.0  |
|                        | 管基礎工         | 碎石基礎(1)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 13.06 = 13.06             | m3 | 13.1 |
|                        |              | 軽量鋼矢板建込・引抜(1)  | 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より<br>L= 14.90 = 14.90  | m  | 14.9 |
|                        | 管路土留工        |                |                                             |    |      |
|                        |              |                |                                             |    |      |

| 数量計算書                  |                  |                |                                    |   |       |          |
|------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|---|-------|----------|
| 市単独工事                  |                  |                |                                    |   |       |          |
| レベル2<br>(工種)           | レベル3<br>(種別)     | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格及び数量)                   |   |       | 単位<br>数量 |
| 管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間) | 開削水替工            | 軽量鋼矢板賃料(3)     | H=2.0m、2.5m<br>N= 1.00             | = | 1.00  | 式 1.0    |
|                        |                  | 支保材設置・撤去(1)    | 1段 管路土留工数量計算表より<br>L= 14.90        | = | 14.90 | m 14.9   |
|                        |                  | 支保材賃料(3)       | N= 1.00                            | = | 1.00  | 式 1.0    |
|                        |                  | ポンプ運転(1)       | 管布設工数量計算表より<br>N= 1.84             | = | 1.84  | 日 1.8    |
|                        | 管路土工<br><br>管布設工 | 管路掘削(2)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 7.86             | = | 7.86  | m3 7.9   |
|                        |                  | 管路埋戻(2)        | 管路土工数量計算表より<br>V= 5.29             | = | 5.29  | m3 5.3   |
|                        |                  | 発生土処理(2)       | 管路土工数量計算表より<br>V= 7.86             | = | 7.86  | m3 7.9   |
|                        |                  | リブ付硬質塩化ビニル管(2) | PRP φ 150mm 管布設工数量計算表より<br>L= 4.35 | = | 4.35  | m 4.4    |
|                        |                  | 埋設標識テープ(2)     | W=150 2倍 管布設工数量計算表より<br>L= 4.35    | = | 4.35  | m 4.4    |
|                        |                  |                |                                    |   |       |          |
|                        |                  |                |                                    |   |       |          |
|                        |                  |                |                                    |   |       |          |
|                        |                  |                |                                    |   |       |          |
|                        |                  |                |                                    |   |       |          |

| 数 量 計 算 書    |              |               |                                                |    |     |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|----|-----|
| 市単独工事        |              |               |                                                |    |     |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                               | 単位 | 数量  |
| マンホール工(昼間)   | 管基礎工         | 継手類(4)        | 管布設工数量計算表より<br>N= 1.00 = 1.00                  | 式  | 1.0 |
|              |              | 碎石基礎(2)       | 管路土工数量計算表より<br>V= 1.31 = 1.31                  | m3 | 1.3 |
|              | 管路土留工        | 軽量鋼矢板建込・引抜(2) | 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より<br>L= 4.80 = 4.80       | m  | 4.8 |
|              |              | 軽量鋼矢板賃料(4)    | H=2.5m<br>N= 1.00 = 1.00                       | 式  | 1.0 |
|              |              | 支保材設置・撤去(2)   | 1段 管路土留工数量計算表より<br>L= 4.80 = 4.80              | m  | 4.8 |
|              | 開削水替工        | 支保材賃料(4)      | N= 1.00 = 1.00                                 | 式  | 1.0 |
|              |              | ポンプ運転(2)      | 管布設工数量計算表より<br>N= 0.54 = 0.54                  | 日  | 0.5 |
|              | 組立マンホール工     | 組立1号マンホール(3)  | 組立1号人孔材料表及び1号マンホール底部工数量計算表より<br>N= 1.00 = 1.00 | 式  | 1.0 |
|              | 小型マンホール工     | 小型マンホール(2)    | 塩ビ製 塩ビ製小口径マンホール材料計算表より                         |    |     |

| 数量計算書         |              |              |                                             |    |     |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----|-----|
| 市単独工事         |              |              |                                             |    |     |
| レベル2<br>(工種)  | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                            | 単位 | 数量  |
| 取付管およびます工(昼間) | 管路土工         |              | N= 1.00 = 1.00                              | 式  | 1.0 |
|               |              | 管路掘削(1)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 7.76 = 7.76               | m3 | 7.8 |
|               |              | 管路掘削(3)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 2.52 = 2.52               | m3 | 2.5 |
|               |              | 管路埋戻(1)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 4.20 = 4.20               | m3 | 4.2 |
|               |              | 管路埋戻(3)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 1.64 = 1.64               | m3 | 1.6 |
|               |              | 発生土処理(1)     | 管路土工数量計算表より<br>V= 7.76 = 7.76               | m3 | 7.8 |
|               |              | 発生土処理(3)     | 管路土工数量計算表より<br>V= 2.52 - 1.64 / 0.90 = 0.70 | m3 | 0.7 |
|               | ます設置工        | ます(塩ビ製)(1)   | φ 200 汚水柵設置及び取付管工数量計算表より<br>N= 4 = 4.00     | 箇所 | 4.0 |
|               |              | 取付管(塩ビ管)(1)  | φ 100 汚水柵設置及び取付管工数量計算表より<br>N= 4 = 4.00     | 箇所 | 4.0 |
|               | 取付管布設工       |              |                                             |    |     |

| 数量計算書         |              |              |                                                 |    |      |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|----|------|
| 市単独工事         |              |              |                                                 |    |      |
| レベル2<br>(工種)  | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                | 単位 | 数量   |
| 取付管およびます工(夜間) | 管路土工         | 埋設標識テープ(1)   | W=150 2倍 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より<br>L= 11.50 = 11.50 | m  | 11.5 |
|               |              | 管路掘削(2)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 7.88 = 7.88                   | m3 | 7.9  |
|               |              | 管路掘削(4)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 0.63 = 0.63                   | m3 | 0.6  |
|               |              | 管路埋戻(2)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 3.82 = 3.82                   | m3 | 3.8  |
|               |              | 管路埋戻(4)      | 管路土工数量計算表より<br>V= 0.41 = 0.41                   | m3 | 0.4  |
|               |              | 発生土処理(2)     | 管路土工数量計算表より<br>V= 7.88 = 7.88                   | m3 | 7.9  |
|               |              | 発生土処理(4)     | 管路土工数量計算表より<br>V= 0.63 - 0.41 / 0.90 = 0.17     | m3 | 0.2  |
|               |              | ます設置工        |                                                 |    |      |
|               | 取付管布設工       | ます(塩ビ製)(2)   | φ 200 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より<br>N= 1 = 1.00         | 箇所 | 1.0  |
|               |              | 取付管(塩ビ管)(2)  | φ 100 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より<br>N= 1 = 1.00         | 箇所 | 1.0  |



| 数量計算書        |              |                |                                                                                                                                         |    |      |
|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 市単独工事        |              |                |                                                                                                                                         |    |      |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)   | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                        | 単位 | 数量   |
| 付帯工(昼間)      | 舗装版破碎工(本復旧)  | 埋設標識テープ(2)     | W=150 2倍 汚水枡設置及び取付管工数量計算表より<br>L= 10.50 = 10.50                                                                                         | m  | 10.5 |
|              |              | 舗装版切断(1)       | As版<br>L= 2.60 + 2.60 = 5.20                                                                                                            | m  | 5.2  |
|              |              | 舗装版破碎(1)       | As版 舗装工面積計算書より<br>A= 90.6 = 90.60                                                                                                       | m2 | 90.6 |
|              |              | 殻運搬(1)         | As殻<br>本管仮復旧 V= 16.44 × 0.03 = 0.49<br>取付管仮復旧 V= 6.51 × 0.03 = 0.20<br>本復旧<br>V= ( 90.6 - 16.44 - 6.51 )<br>× 0.05 = 3.38<br>Σ V = 4.07 | m3 | 4.1  |
|              |              | 殻処分            | As殻 殻運搬より<br>V= 4.07 = 4.07                                                                                                             | m3 | 4.1  |
|              |              | 舗装版破碎工(本管・取付管) |                                                                                                                                         |    |      |
|              |              | 舗装版切断(1)       | As版<br>管路土工数量計算表及び汚水枡設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>L= 39.60 + 18.60 = 58.20                                                              | m  | 58.2 |
|              |              | 舗装版破碎(2)       | As版                                                                                                                                     |    |      |

| 数 量 計 算 書    |              |                  |                                                                                                                        |    |      |
|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 市単独工事        |              |                  |                                                                                                                        |    |      |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)     | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                       | 単位 | 数量   |
|              |              | 殻運搬(2)           | 管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>A=    16.44    +    6.51    =    22.95                 | m2 | 23.0 |
|              |              | 殻処分              | As殻<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>V=    0.82    +    0.32    =    1.14            | m3 | 1.1  |
|              |              | 舗装復旧準備工(本復旧)     | As殻<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>V=    0.82    +    0.32    =    1.14            | m3 | 1.1  |
|              |              | 不陸整正(1)          | 補足材RC-40 平均t=1cm    舗装工面積計算書より<br>A=    90.6    =    90.60                                                             | m2 | 90.6 |
|              |              | アスファルト舗装復旧工(本復旧) | 再生密粒度As(13) t=5cm    舗装工面積計算書より<br>A=    90.6    =    90.60                                                            | m2 | 90.6 |
|              |              | 舗装仮復旧工(本管・取付管)   | RC-40 t=22cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>A=    16.15    +    6.51    =    22.66 | m2 | 22.7 |
|              |              | 下層路盤(歩道部)(1)     |                                                                                                                        |    |      |
|              |              | 下層路盤(歩道部)(4)     | RC-40 t=20cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より                                                                          |    |      |

| 数 量 計 算 書    |              |               |                                                                                                 |    |      |
|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 市単独工事        |              |               |                                                                                                 |    |      |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                | 単位 | 数量   |
| 付帯工(夜間)      | 舗装版破碎工(本復旧)  | 表層(車道・路肩部)(2) | 本管      取付管<br>$A = 24.23 + 0.42 = 24.65$                                                       | m2 | 24.7 |
|              |              |               | 再生密粒度As(13) t=3cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管      取付管<br>$A = 16.44 + 6.51 = 22.95$ | m2 | 23.0 |
|              |              | 舗装版切断(2)      | As版<br>$L = 8.50 + 8.50 + 2.00 + 2.00 = 21.00$                                                  | m  | 21.0 |
|              |              | 舗装版破碎(3)      | As版      舗装工面積計算書より<br>$A = 42.50 + 6.00 = 48.50$                                               | m2 | 48.5 |
|              | 舗装版破碎工(二次復旧) | 殻運搬(3)        | As殻<br>$A = 42.50 \times 0.10 + 6.00 \times 0.03 = 4.43$                                        | m3 | 4.4  |
|              |              | 殻処分           | As殻      殻運搬より<br>$V = 4.43 = 4.43$                                                             | m3 | 4.4  |
|              |              | 舗装版切断(2)      | 県道 As版<br>$L = 4.05 + 4.05 = 8.10$                                                              | m  | 8.1  |
|              |              | 舗装版破碎(3)      | 県道 As版<br>$A = 4.05 \times 1.50 = 6.08$                                                         | m2 | 6.1  |

| 数 量 計 算 書    |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 市単独工事        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)   | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                                                                                                    | 単位 | 数量   |
|              |                | 殻運搬(3)       | 県道 As殻<br>$\begin{array}{rcl} 4.05 & \times & 1.00 \\ 4.05 & \times & 0.50 \end{array}$ $\begin{array}{rcl} & \times & 0.05 \\ & \times & 0.10 \end{array}$ $\begin{array}{rcl} & = & 0.20 \\ & = & 0.20 \\ \hline \Sigma V & = & 0.40 \end{array}$ | m3 | 0.4  |
|              |                | 殻処分          | 県道 As殻<br>V= 0.40 = 0.40                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0.4  |
|              | 舗装版破碎工(本管・取付管) | 舗装版切断(2)     | As版<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>$L = 9.60 + 20.20 = 29.80$                                                                                                                                                                        | m  | 29.8 |
|              |                | 舗装版破碎(3)     | As版<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>$A = 4.80 + 7.07 = 11.87$                                                                                                                                                                         | m2 | 11.9 |
|              |                | 殻運搬(3)       | As殻<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>$V = 0.48 + 0.61 = 1.09$                                                                                                                                                                          | m3 | 1.1  |
|              |                | 殻処分          | As殻<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>$V = 0.48 + 0.61 = 1.09$                                                                                                                                                                          | m3 | 1.1  |

| 数 量 計 算 書    |                   |               |                                                |                                            |             |      |   |       |      |      |     |     |
|--------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------|---|-------|------|------|-----|-----|
| 市単独工事        |                   |               |                                                |                                            |             |      |   |       |      |      |     |     |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)      | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                               |                                            |             |      |   |       | 単位   | 数量   |     |     |
|              | 舗装復旧準備工(本復旧)      | 不陸整正(3)       | 補足材RC-40 平均t=1cm 舗装工面積計算書より<br>A= 6.00 = 6.00  |                                            |             |      |   |       | m2   | 6.0  |     |     |
|              |                   | 不陸整正(4)       | 補足材M-30 平均t=1cm 舗装工面積計算書より<br>A= 42.50 = 42.50 |                                            |             |      |   |       | m2   | 42.5 |     |     |
|              | 舗装復旧準備工(二次復旧)     | 不陸整正(2)       | 県道                                             | 補足材なし<br>A= 6.08 = 6.08                    |             |      |   |       |      | m2   | 6.1 |     |
|              |                   | 掘削            | 県道                                             | 4.05                                       | ×           | 1.00 | × | 0.15  | =    | 0.61 | m3  | 0.8 |
|              |                   |               |                                                | 4.05                                       | ×           | 0.50 | × | 0.10  | =    | 0.20 |     |     |
|              |                   |               |                                                |                                            |             |      |   | Σ V = | 0.81 |      |     |     |
|              |                   | 発生土処理(5)      | 県道                                             | V=                                         | 0.81 = 0.81 |      |   |       |      |      | m2  | 0.8 |
|              | アスファルト舗装復旧工(本復旧)  | 表層(歩道部)(2)    | 再生密粒度As(13) t=3cm 舗装工面積計算書より<br>A= 6.00 = 6.00 |                                            |             |      |   |       | m2   | 6.0  |     |     |
|              |                   | 基層(車道・路肩部)(1) | 再生粗粒度As(20) t=5cm<br>A= 42.50 = 42.50          |                                            |             |      |   |       | m2   | 42.5 |     |     |
|              |                   | 表層(車道・路肩部)(6) | 再生密粒度As(13) t=5cm<br>A= 42.50 = 42.50          |                                            |             |      |   |       | m2   | 42.5 |     |     |
|              | アスファルト舗装復旧工(二次復旧) | 上層路盤(歩道部)(1)  | 県道                                             | 粒度調整碎石M-30 t=10cm<br>A= 4.05 × 1.50 = 6.08 |             |      |   |       |      | m2   | 6.1 |     |

| 数 量 計 算 書    |                |               |                                                                             |    |     |
|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 市単独工事        |                |               |                                                                             |    |     |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)   | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                            | 単位 | 数量  |
|              |                | 基層(車道・路肩部)(1) | 県道 再生粗粒度As(20) t=5cm<br>A= 4.05 × 1.50 = 6.08                               | m2 | 6.1 |
|              |                | 表層(車道・路肩部)(3) | 県道 再生粗粒度As(20) t=5cm<br>A= 4.05 × 1.50 = 6.08                               | m2 | 6.1 |
|              | 舗装仮復旧工(本管・取付管) | 下層路盤(歩道部)(2)  | RC-40 t=29cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>A= 4.32 + = 4.32 | m2 | 4.3 |
|              |                | 下層路盤(歩道部)(5)  | RC-40 t=10cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>A= + 1.40 = 1.40 | m2 | 1.4 |
|              |                | 下層路盤(歩道部)(6)  | RC-40 t=15cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>A= + 5.67 = 5.67 | m2 | 5.7 |
|              |                | 上層路盤(歩道部)(2)  | M-30 t=15cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管 取付管<br>A= + 5.67 = 5.67  | m2 | 5.7 |
|              |                | 基層(車道・路肩部)(2) | 再生粗粒度As(20) t=5cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より                          |    |     |

| 数量計算書        |                                  |               |                                                                                                                                                                                           |    |      |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 市単独工事        |                                  |               |                                                                                                                                                                                           |    |      |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)                     | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                                          | 単位 | 数量   |
| 仮設工(昼間)      | 薄層カラー舗装<br><br>区画線工<br><br>交通管理工 | 表層(車道・路肩部)(4) | 本管                      取付管<br>A=                      +                      =                      5.67                                                                                 | m2 | 5.7  |
|              |                                  | 表層(車道・路肩部)(5) | 再生密粒度As(13) t=5cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>A=                      4.80                      +                      =                      4.80 | m2 | 4.8  |
|              |                                  | 表層(歩道部)(1)    | 再生粗粒度As(20) t=5cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>A=                      +                      5.67                      =                      5.67 | m2 | 5.7  |
|              |                                  | 薄層カラー舗装       | 再生密粒度As(13) t=3cm<br>管路土工数量計算表及び汚水樹設置及び取付管工数量計算表より<br>本管                      取付管<br>A=                      +                      1.40                      =                      1.40 | m2 | 1.4  |
|              |                                  | 区画線工          | 薄層カラー舗装<br>A=                      5.60                      ×                      5.00                      =                      28.00                                                | m2 | 28.0 |
|              |                                  | 溶解式区画線(3)     | 白色 実線 W=15cm                      外側線<br>L=                      5.00                      ×                      4                      =                      20.00                     | m  | 20.0 |
|              |                                  | 交通管理工         | 交通誘導警備員(1)<br>交通誘導警備員B<br>N=                      24.6                      =                      24.60                                                                                  | 人日 | 24.6 |

| 数 量 計 算 書                                            |              |               |                                              |    |      |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|----|------|
| 市単独工事                                                |              |               |                                              |    |      |
| レベル2<br>(工種)                                         | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                             | 単位 | 数量   |
| 仮設工(夜間)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>共通仮設費 | 交通管理工        | 交通誘導警備員(2)    | 交通誘導警備員B<br>N= 13.2 = 13.20                  | 人日 | 13.2 |
|                                                      | 運搬費          | 仮設材等運搬費(2)    | N= 1.00 ( W= 0.994 t ) = 1.00                | 式  | 1.0  |
|                                                      |              | 仮設材等積み取り卸し(2) | N= 1.00 ( W= 0.994 t ) = 1.00                | 式  | 1.0  |
|                                                      | 事業損失防止施設費    | 試掘調査(1)       | 昼間 別紙単位数量計算書参照<br>N= 2.00 = 2.00             | 箇所 | 2.0  |
|                                                      |              | 試掘調査(2)       | 昼間 別紙単位数量計算書参照<br>N= 5.00 = 5.00             | 箇所 | 5.0  |
|                                                      |              | 試掘調査(3)       | 夜間 別紙単位数量計算書参照<br>N= 2.00 = 2.00             | 箇所 | 2.0  |
|                                                      |              | 試掘調査(4)       | 夜間 別紙単位数量計算書参照<br>N= 6.00 = 6.00             | 箇所 | 6.0  |
|                                                      |              | 家屋調査          | N= 1.00 = 1.00                               | 式  | 1.0  |
|                                                      | 技術管理費        | 本管TV調査(1)     | 昼間 内径800mm未満 管布設工数量計算表より<br>L= 47.15 = 47.15 | m  | 47.2 |



| 数量計算書        |              |              |                         |          |     |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|-----|
| 市単独工事        |              |              |                         |          |     |
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)        | 単位       | 数量  |
|              |              | 本管TV調査(2)    | 夜間 内径800mm未満<br>L= 4.35 | = 4.35 m | 4.4 |
|              |              | 土質等試験        | コーン指数調査<br>N= 1.00      | = 1.00 式 | 1.0 |

単 位 数 量 計 算 書

| 細別      | 軽量鋼矢板賃料(3)  |       |    | 1.0式 |
|---------|-------------|-------|----|------|
| 規格      | H=2.0m、2.5m |       |    | 当り   |
| 名称      | 算式          |       | 単位 | 数量   |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=2.0m      | 90日以下 | 日  | 3.0  |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=2.5m      | 90日以下 | 日  | 1.0  |

| 細別           | 支保材賃料(3) |              |    | 1.0式 |
|--------------|----------|--------------|----|------|
| 規格           |          |              |    | 当り   |
| 名称           | 算式       |              | 単位 | 数量   |
| 腹起し賃料        | 1段       | 110×120×4000 | 日  | 3.0  |
| 水圧式パイプサポート賃料 | 1段       | 590～900mm    | 日  | 3.0  |
| 水圧ポンプ賃料      |          |              | 日  | 3.0  |

単 位 数 量 計 算 書

|          |             |       |       |      |       |
|----------|-------------|-------|-------|------|-------|
| 細別       | 軽量鋼矢板賃料 (4) |       |       | 1.0式 |       |
| 規格       | H=2.0m、2.5m |       |       | 当り   |       |
| 名称       | 算式          |       | 単位    | 数量   |       |
| 軽量鋼矢板賃料  | H=2.5m      | 90日以下 | 1.00  | 日    | 1.0   |
| 軽量鋼矢板整備費 | H=2.5m      |       | 0.994 | t    | 0.994 |

|              |           |              |      |      |     |
|--------------|-----------|--------------|------|------|-----|
| 細別           | 支保材賃料 (4) |              |      | 1.0式 |     |
| 規格           |           |              |      | 当り   |     |
| 名称           | 算式        |              | 単位   | 数量   |     |
| 腹起し賃料        | 1段        | 110×120×4000 | 1.00 | 日    | 1.0 |
| 水圧式パイプサポート賃料 | 1段        | 590～900mm    | 1.00 | 日    | 1.0 |
| 水圧ポンプ賃料      |           |              | 1.00 | 日    | 1.0 |

単 位 数 量 計 算 書

| 細別     | 試掘調査(1)                               |    |     | 1.0箇所 |
|--------|---------------------------------------|----|-----|-------|
| 規格     | 昼間 58-2路線                             |    |     | 当り    |
| 名称     | 算式                                    | 単位 | 数量  |       |
| 掘削(機械) | $1.50 \times 1.00 \times 0.90 = 1.35$ | m3 | 1.4 |       |
| 掘削(人力) | $1.50 \times 1.00 \times 0.30 = 0.45$ | m3 | 0.5 |       |
| 埋戻     | $1.50 \times 1.00 \times 1.2 = 1.80$  | m3 | 1.8 |       |
| RC-40  | 流用土                                   |    |     |       |
|        | $(1.35 + 0.45) \times 0.90 = 1.62$    |    |     |       |
|        | $(1.80 - 1.62) \times 1.20 = 0.22$    | m3 | 0.2 |       |

| 細別     | 試掘調査(2)                                        |    |     | 1.0箇所 |
|--------|------------------------------------------------|----|-----|-------|
| 規格     | 昼間 59路線                                        |    |     | 当り    |
| 名称     | 算式                                             | 単位 | 数量  |       |
| 舗装版切断  | $(1.50 + 1.50) \times 2 = 6.00$                | m  | 6.0 |       |
| 舗装版破碎  | $1.50 \times 1.50 = 2.25$                      | m2 | 2.3 |       |
| 殻運搬    | $2.25 \times 0.05 = 0.11$                      | m3 | 0.1 |       |
| 殻処分    | $0.11$                                         | m3 | 0.1 |       |
| 掘削(機械) | $1.50 \times 1.50 \times 0.85 = 1.91$          | m3 | 1.9 |       |
| 掘削(人力) | $1.50 \times 1.50 \times 0.30 = 0.68$          | m3 | 0.7 |       |
| 埋戻     | $1.50 \times 1.50 \times 1.17 = 2.63$          | m3 | 2.6 |       |
| RC-40  | 流用土                                            |    |     |       |
|        | $(1.91 + 0.68) \times 0.90 = 2.33$             |    |     |       |
|        | $(2.63 - 2.33) \times 1.20 = 0.36$             | m3 | 0.4 |       |
| 表層     | 再生密粒度As(13) t=3cm<br>$1.50 \times 1.50 = 2.25$ | m2 | 2.3 |       |

単 位 数 量 計 算 書

| 細別     | 試掘調査(3)                                        |                |     | 1.0箇所 |
|--------|------------------------------------------------|----------------|-----|-------|
| 規格     | 夜間 37路線                                        |                |     | 当り    |
| 名称     | 算式                                             | 単位             | 数量  |       |
| 舗装版切断  | $(3.50 + 1.00) \times 2 = 9.00$                | m              | 9.0 |       |
| 舗装版破碎  | $3.50 \times 1.00 = 3.50$                      | m <sup>2</sup> | 3.5 |       |
| 殻運搬    | $3.50 \times 0.05 = 0.18$                      | m <sup>3</sup> | 0.2 |       |
| 殻処分    | $0.18$                                         | m <sup>3</sup> | 0.2 |       |
| 掘削(機械) | $3.50 \times 1.00 \times 0.85 = 2.98$          | m <sup>3</sup> | 3.0 |       |
| 掘削(人力) | $3.50 \times 1.00 \times 0.30 = 1.05$          | m <sup>3</sup> | 1.1 |       |
| 埋戻     | $3.50 \times 1.00 \times 1.15 = 4.03$          | m <sup>3</sup> | 4.0 |       |
| RC-40  | 流用土<br>$(2.98 + 1.05) \times 0.90 = 3.63$      |                |     |       |
|        | $(4.03 - 3.63) \times 1.20 = 0.48$             | m <sup>3</sup> | 0.5 |       |
| 表層     | 再生密粒度As(13) t=5cm<br>$3.50 \times 1.00 = 3.50$ | m <sup>2</sup> | 3.5 |       |

| 細別     | 試掘調査(4)                                           |                |     | 1.0箇所 |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|-----|-------|
| 規格     | 夜間 50路線                                           |                |     | 当り    |
| 名称     | 算式                                                | 単位             | 数量  |       |
| 舗装版切断  | $(1.50 + 1.00) \times 2 = 5.00$                   | m              | 5.0 |       |
| 舗装版破碎  | $1.50 \times 1.00 = 1.50$                         | m <sup>2</sup> | 1.5 |       |
| 殻運搬    | $1.50 \times 0.05 = 0.08$                         | m <sup>3</sup> | 0.1 |       |
| 殻処分    | $0.08$                                            | m <sup>3</sup> | 0.1 |       |
| 掘削(機械) | $1.50 \times 1.00 \times 0.85 = 1.28$             | m <sup>3</sup> | 1.3 |       |
| 掘削(人力) | $1.50 \times 1.00 \times 0.30 = 0.45$             | m <sup>3</sup> | 0.5 |       |
| 埋戻     | $1.50 \times 1.00 \times 0.95 = 1.43$             | m <sup>3</sup> | 1.4 |       |
| 下層路盤工  | RC-40 t=20cm<br>$1.50 \times 1.00 = 1.50$         | m <sup>2</sup> | 1.5 |       |
|        | 表層 再生密粒度As(13) t=5cm<br>$1.50 \times 1.00 = 1.50$ | m <sup>2</sup> | 1.5 |       |
| 発生土処理  | $1.50 \times 1.00 \times 0.2 = 0.30$              | m <sup>3</sup> | 0.3 |       |

# 單位數量計算書

[illegible]

管路土工数量計算表 (本管リブ  $\phi 150\text{mm}$ 用) (昼間)

No. 1

[illegible]

# 管路土工数量計算表（本管リブφ150mm用）（昼間）

No. 2

| 路線<br>番号 | 下流側（上段） | 区<br>間<br>距<br>離 | 掘<br>削<br>幅 | 埋戻し（上段:素掘 下段:矢板） |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|----------|---------|------------------|-------------|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|--------|---------|---------|---------|-----|
|          | 上流側（下段） |                  |             | 管基礎(砕石基礎(RC-40)) |        |        |         |         |         | 埋戻土(RC-40) |        |         |         |         |     |
|          | マンホール番号 |                  |             |                  |        |        | 機 械     |         |         | 人 力        | 機 械    |         |         |         | 人 力 |
|          |         |                  |             | マンホール減長          | 基礎延長   | 深さ     | BH0. 13 | BH0. 28 | BH0. 45 |            | 深さ     | BH0. 13 | BH0. 28 | BH0. 45 |     |
|          |         | m                | m           | m                | m      | m      | m3      | m3      | m3      | m3         | m      | m3      | m3      | m3      | m3  |
| 59       | +20. 90 | 2. 45            | 0. 90       | 0. 000           |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          | M59-6   |                  |             | 0. 200           | 2. 25  | 0. 356 |         | 0. 68   |         |            | 1. 224 |         | 2. 70   |         |     |
| 59       | M59-6   | 16. 80           | 0. 80       | 0. 200           |        |        |         | 4. 29   |         |            |        |         | 11. 95  |         |     |
|          | M59-7   |                  |             | 0. 450           | 16. 15 | 0. 356 |         |         |         | 0. 889     |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
| 58-2     | +4. 80  | 0. 55            | 0. 90       | 0. 000           |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          | +5. 35  |                  |             | 0. 000           | 0. 55  | 0. 356 |         | 0. 17   |         |            | 1. 334 |         | 0. 66   |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
| 58-2     | +5. 35  | 11. 90           | 0. 90       | 0. 000           |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          | +17. 25 |                  |             | 0. 000           | 11. 90 | 0. 356 |         | 3. 59   |         |            | 1. 164 |         | 12. 47  |         |     |
| 58-2     | +17. 25 | 3. 40            | 0. 80       | 0. 000           |        |        |         | 0. 85   |         |            |        |         | 2. 39   |         |     |
|          | M58-2-1 |                  |             | 0. 200           | 3. 20  | 0. 356 |         |         |         | 0. 879     |        |         |         |         |     |
| 58-2     | M58-2-1 | 13. 50           | 0. 80       | 0. 200           |        |        |         | 3. 48   |         |            |        |         | 7. 93   |         |     |
|          | M58-2-2 |                  |             | 0. 200           | 13. 10 | 0. 356 |         |         |         | 0. 734     |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        |         |         |         |     |
|          |         |                  |             |                  |        |        |         |         |         |            |        | </      |         |         |     |



管路土工数量計算表（本管リブφ150mm用）（昼間）

No. 3

| 路線<br>番号 | 下流側（上段）            | 区<br>間<br>距<br>離 | 舗装切断         |             |              |             | 舗<br>装<br>幅 | 舗装版取壊        |             |      |              |             |      | 仮復旧                 |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
|----------|--------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|-------|------|------|
|          | 上流側（下段）            |                  | As           |             | Co           |             |             | As           |             |      | Co           |             |      | 下層路盤                |                     |      | 上層路盤 |      |      | 基層   |      |                      | 表層    |      |      |
|          | マンホール番号            |                  | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 |             | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | 再生砕石RC-40<br>t=22cm | 再生砕石RC-40<br>t=20cm |      |      |      |      |      |      | 再生密粒度As(13)<br>t=3cm |       |      |      |
|          |                    |                  | m            | m           | m            | m           |             | m            | m           | m2   | m2           | m3          | m2   | m2                  | m3                  | m2   | m2   | m2   | m2   | m2   | m2   | m2                   | m2    | m2   | m2   |
| 59       | +20.90<br>M59-6    | 2.45             | 4.90         |             |              |             | 1.00        | 2.45         |             | 0.12 |              |             |      | 2.21                |                     |      |      |      |      |      |      |                      | 2.45  |      |      |
| 59       | M59-6<br>M59-7     | 16.80            | 33.60        |             |              |             | 0.80        | 13.44        |             | 0.67 |              |             |      | 13.44               |                     |      |      |      |      |      |      |                      | 13.44 |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
| 58-2     | +4.80<br>+5.35     | 0.55             | 1.10         |             |              |             | 1.00        | 0.55         |             | 0.03 |              |             |      | 0.50                |                     |      |      |      |      |      |      |                      | 0.55  |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
| 58-2     | +5.35<br>+17.25    | 11.90            |              |             |              |             | 1.00        |              |             |      |              |             |      | 10.71               |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
| 58-2     | +17.25<br>M58-2-1  | 3.40             |              |             |              |             | 0.80        |              |             |      |              |             |      | 2.72                |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
| 58-2     | M58-2-1<br>M58-2-2 | 13.50            |              |             |              |             | 0.80        |              |             |      |              |             |      | 10.80               |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
|          |                    |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |                     |                     |      |      |      |      |      |      |                      |       |      |      |
| 計        |                    | 48.60            | 39.60        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |             | 16.44        | 0.00        | 0.82 | 0.00         | 0.00        | 0.00 | 16.15               | 24.23               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                 | 16.44 | 0.00 | 0.00 |

# 管布設工数量計算表(昼間)

内径 150 mm PRP No. 1

| 路線<br>番号 | マンホール<br>番 号 | マンホール<br>種 別 | 平均<br>掘削深 | 人孔間<br>距 離 | マンホール<br>控除長 | 管体<br>延長 |            |       |      |      |      |
|----------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------|------------|-------|------|------|------|
|          |              |              |           |            |              |          | マンホール可とう継手 |       | 水替工  | 外副管工 | 内副管工 |
|          |              |              |           |            |              |          | 拡張バンドタイプ   | 貼付タイプ |      |      |      |
|          | 下流側          |              | m         | m          | m            | m        | 個          | 個     | 日    | 箇所   | 箇所   |
| 59       | +20.90       | プラス点         |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          | M59-6        | 塩ビ MH        | 1.830     | 2.45       | 0.20         | 2.25     |            |       | 0.28 |      |      |
| 59       | M59-6        | 塩ビ MH        |           |            |              |          | VU①        |       |      |      |      |
|          | M59-7        | 1号 MH        | 1.495     | 16.80      | 0.65         | 16.15    | 1          |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
| 58-2     | +4.80        | プラス点         |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          | +5.35        | プラス点         | 1.940     | 0.55       |              | 0.55     |            |       | 0.07 |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
| 58-2     | +5.35        | プラス点         |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          | +17.25       | プラス点         | 1.720     | 11.90      |              | 11.90    |            |       | 1.49 |      |      |
| 58-2     | +17.25       | プラス点         |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          | M58-2-1      | 塩ビ MH        | 1.435     | 3.40       | 0.20         | 3.20     |            |       |      |      |      |
| 58-2     | M58-2-1      | 塩ビ MH        |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          | M58-2-2      | 塩ビ MH        | 1.290     | 13.50      | 0.40         | 13.10    |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |       |      |      |      |
| 計        |              |              |           | 48.60      | 1.45         | 47.15    | VU φ 100①  | 1     | 1.84 |      |      |

# 管路土留工数量計算表（本管リブφ150mm用）（昼間）

No. 1

| 路線<br>番号 | マンホール<br>種 別 | 区間<br>距離 | 掘<br>削<br>深 | 平 掘<br>均 削<br>深 | 掘<br>削<br>幅 | 軽量鋼矢板建込・引抜工 |          |          |          |          |          | 軽量鋼矢板  |        |        |        |        |        | 軽量金属製支保工 |    |    |        |    |    |        |    |    |
|----------|--------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        | 1 段      |    |    | 2 段    |    |    | 3 段    |    |    |
|          |              |          |             |                 |             | H=1.5m以下    | H=2.0m以下 | H=2.5m以下 | H=3.0m以下 | H=3.5m以下 | H=3.8m以下 | L=1.5m | L=2.0m | L=2.5m | L=3.0m | L=3.5m | L=4.0m | W=0.90   | W= | W= | W=0.90 | W= | W= | W=0.90 | W= | W= |
|          | 下流側（上段）      | m        | m           | m               | m           |             | m        | m        | m        | m        | m        | m      | m      | m      | m      | m      | m      | m        | m  | m  | m      | m  | m  | m      | m  | m  |
|          | 上流側（下段）      |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          | +20.90       |          | 1.790       |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
| 59       | M59-6        | 2.45     | 1.870       | 1.830           | 0.90        |             | 2.45     |          |          |          |          |        |        | 2.45   |        |        |        | 2.45     |    |    |        |    |    |        |    |    |
| 59       | M59-6        |          | 1.490       |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          | M59-7        | 16.80    | 1.500       | 1.495           | 0.80        |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          | +4.80        |          | 1.940       |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
| 58-2     | +5.35        | 0.55     | 1.940       | 1.940           | 0.90        |             | 0.55     |          |          |          |          |        |        | 0.55   |        |        |        | 0.55     |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          | +5.35        |          | 1.940       |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
| 58-2     | +17.25       | 11.90    | 1.500       | 1.720           | 0.90        |             | 11.90    |          |          |          |          |        | 11.90  |        |        |        |        | 11.90    |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          | +17.25       |          | 1.500       |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
| 58-2     | M58-2-1      | 3.40     | 1.370       | 1.435           | 0.80        |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          | M58-2-1      |          | 1.370       |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
| 58-2     | M58-2-2      | 13.50    | 1.210       | 1.290           | 0.80        |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
|          |              |          |             |                 |             |             |          |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |          |    |    |        |    |    |        |    |    |
| 計        |              | 48.60    |             |                 |             |             | 14.90    |          |          |          |          |        | 11.90  | 3.00   |        |        |        | 14.90    |    |    |        |    |    |        |    |    |

管路土工数量計算表 (本管リブφ150mm用) (夜間)

No. 1

[illegible]

管路土工数量計算表（本管リブφ150mm用）（夜間）

No. 2

[illegible]

管路土工数量計算表（本管リブφ150mm用）（夜間）

No. 3

| 路線<br><br>番号 | 下流側（上段）          | 区<br>間<br>距<br>離 | 舗装切断         |             |              |             | 舗<br>装<br>幅 | 舗装版取壊        |             |      |              |             |      | 仮復旧       |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|
|              | 上流側（下段）          |                  | As           |             | Co           |             |             | As           |             |      | Co           |             |      | 下層路盤      |           |           | 上層路盤       |        |      | 基層           |      |      | 表層           |              |      |
|              | マノホ-ﾙ番号          |                  | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 |             | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | 再生砕石RC-40 | 再生砕石RC-40 | 再生砕石RC-40 | 粒或調整砕石M-30 |        |      | 再生粗粒度As (20) |      |      | 再生密粒度As (13) | 再生密粒度As (13) |      |
|              |                  |                  | m            | m           | m            | m           |             | m            | m           | m    | m2           | m2          | m3   | m2        | m2        | m3        | t=29cm     | t=10cm |      | t=15cm       |      |      | t=5cm        |              |      |
| 58-2         | M58-3-4<br>+4.80 | 4.80             | 9.60         |             |              |             | 1.00        | 4.80         |             | 0.48 |              |             |      | 4.32      |           |           |            |        |      |              |      |      |              | 4.80         |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
|              |                  |                  |              |             |              |             |             |              |             |      |              |             |      |           |           |           |            |        |      |              |      |      |              |              |      |
| 計            |                  | 4.80             | 9.60         | 0.00        | 0.00         | 0.00        |             | 4.80         | 0.00        | 0.48 | 0.00         | 0.00        | 0.00 | 4.32      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4.80         | 0.00 |

管布設工数量計算表(夜間)

|    |     |    |     |       |
|----|-----|----|-----|-------|
| 内径 | 150 | mm | PRP | No. 1 |
|----|-----|----|-----|-------|

| 路線<br>番号 | マンホール<br>番 号 | マンホール<br>種 別 | 平均<br>掘削深 | 人孔間<br>距 離 | マンホール<br>控除長 | 管体<br>延長 |            |        |      |      |      |
|----------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------|------------|--------|------|------|------|
|          |              |              |           |            |              |          | マンホール可とう継手 |        | 水替工  | 外副管工 | 内副管工 |
|          |              |              |           |            |              |          | 拡張ベントタイプ°  | 貼付タイプ° |      |      |      |
|          | 下流側          |              |           |            |              |          | 個          | 個      | 日    | 箇所   | 箇所   |
|          | 上流側          |              | m         | m          | m            | m        |            |        |      |      |      |
| 58-2     | M58-3-4      | 1号 MH        |           |            |              |          | 1          |        |      |      |      |
|          | +4.80        | プラス点         | 1.920     | 4.80       | 0.45         | 4.35     |            |        | 0.54 |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |
|          |              |              |           |            |              |          |            |        |      |      |      |

管路土留工数量計算表（本管リブφ150mm用）（夜間）

No. 1

[illegible]



## 組立 1 号人孔材料表(昼間)

No. 1

[illegible]

# 1 号マンホール底部工数量計算表(昼間)

No. 1

| 総マンホール数         |               | 1 箇所      |              | 平均管内径      | 125 mm    |             |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| モルタル上塗り厚さ t =   |               | 2 cm      | 単位数量         | 箇所数        | 数量        | 合計数量        |
| 名称              | 規格            | 形態        |              |            |           |             |
| 無収縮モルタル         | 1 : 2         |           | m/袋<br>0.040 | m<br>0.061 | 袋<br>1.53 | 袋<br>1.50   |
| 砕石基礎            | 砕石基礎<br>RC-40 | 施工厚 20 cm | 0.209        | 1          | 0.21      | m3<br>0.20  |
| インバート<br>コンクリート | モルタル上塗り量      | —○        | 0.668        |            |           | 上塗り量        |
|                 | コンクリート量       |           | 0.131        |            |           |             |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—       | 0.700        | 1          | 0.70      |             |
|                 | コンクリート量       |           | 0.128        | 1          | 0.13      |             |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—       | 0.732        |            |           | コンクリ<br>ート量 |
|                 | コンクリート量       | —○—       | 0.124        |            |           |             |
|                 | モルタル上塗り量      | —○—       | 0.765        |            |           |             |
|                 | コンクリート量       | —○—       | 0.120        |            |           |             |
|                 |               |           |              |            |           |             |
|                 |               |           |              |            |           |             |
|                 |               |           |              |            |           |             |
|                 |               |           |              |            |           |             |

No. 1

139

汚水枥設置及び取付管工数量計算表(昼間)

No. 1

[illegible]

# 汚水枳設置及び取付管工数量計算表(昼間)

No. 2

| 路線<br>番号 | 下流側（上段） | 掘<br>削<br>幅 | 埋戻し（上段:素掘 下段:矢板） |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|----------|---------|-------------|------------------|---------|---------|---------|-----|-------|------------|---------|---------|---------|----|------|-----|
|          | 上流側（下段） |             | 砂基礎              |         |         |         |     |       | 埋戻土(RC-40) |         |         |         |    |      | 流用土 |
|          | マノール番号  |             | 深さ               | 機械      |         |         | 人力  |       | 深さ         | 機械      |         |         | 人力 | 人力   |     |
|          |         |             |                  | BH0. 13 | BH0. 28 | BH0. 45 | 道路部 | 宅内    | (道路部)      | BH0. 13 | BH0. 28 | BH0. 45 |    |      |     |
|          |         | m           | m                | m3      | m3      | m3      | m3  | m3    | m          | m3      | m3      | m3      | m3 | m3   |     |
| 59       | M59-6   | 0.70        | 0.314            |         | 1.09    |         |     | 0.42  |            |         | 2.22    |         |    | 0.82 |     |
|          | M59-7   |             |                  |         |         |         |     | 0.609 |            |         |         |         |    |      |     |
| 59       | M59-6   | 0.70        | 0.314            |         | 0.86    |         |     | 0.21  |            |         | 1.75    |         |    | 0.41 |     |
|          | M59-7   |             |                  |         |         |         |     | 0.609 |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
| 58-2     | M58-2-1 | 0.70        | 0.314            |         | 0.13    |         |     | 0.21  |            |         | 0.23    |         |    | 0.41 |     |
|          | M5-2-2  |             |                  |         |         |         |     | 0.559 |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       |            |         |         |         |    |      |     |
|          |         |             |                  |         |         |         |     |       | </         |         |         |         |    |      |     |

# 汚水枳設置及び取付管工数量計算表(昼間)

No. 3

| 路線<br>番号 | 下流側（上段） | 道路掘削延長 | 舗装切断         |             |              |             | 舗装幅  | 舗装版取壊        |             |      |              |             |    | 仮復旧                 |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|----------|---------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|----|---------------------|---------------------|----|------|----|----|----|----|----------------------|----|------|----|----|
|          | 上流側（下段） |        | As           |             | Co           |             |      | As           |             |      | Co           |             |    | 下層路盤                |                     |    | 上層路盤 |    |    | 基層 |    |                      | 表層 |      |    |    |
|          | マンホール番号 |        | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 |      | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分 | 再生砕石RC-40<br>t=22cm | 再生砕石RC-40<br>t=20cm |    |      |    |    |    |    | 再生粗粒質As(10)<br>t=3cm |    |      |    |    |
|          |         |        | m            | m           | m            | m           |      | m            | m           | m2   | m2           | m3          | m2 | m2                  | m3                  | m2 | m2   | m2 | m2 | m2 | m2 | m2                   | m2 | m2   | m2 | m2 |
| 59       | M59-6   | 2.60   | 10.40        |             |              |             | 0.70 | 3.64         |             | 0.18 |              |             |    | 3.64                |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    | 3.64 |    |    |
|          | M59-7   |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
| 59       | M59-6   | 4.10   | 8.20         |             |              |             | 0.70 | 2.87         |             | 0.14 |              |             |    | 2.87                |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    | 2.87 |    |    |
|          | M59-7   |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
| 58-2     | M58-2-1 | 0.60   |              |             |              |             | 0.70 |              |             |      |              |             |    | 0.42                |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          | M5-2-2  |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |
|          |         |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |                     |                     |    |      |    |    |    |    |                      |    |      |    |    |

汚水枳設置及び取付管工数量計算表(夜間)

No. 1

[illegible]

汚水桝設置及び取付管工数量計算表(夜間)

No. 2

| 路線<br>番号 | 下流側（上段）<br>上流側（下段） | 掘<br>削<br>幅 | 埋戻し （上段:素掘 下段:矢板） |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|----------|--------------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|-----|------|------------|--------|--------|--------|----|------|-----|
|          |                    |             | 砂基礎               |        |        |        |     |      | 埋戻土(RC-40) |        |        |        |    |      | 流用土 |
|          |                    |             | 深さ                | 機械     |        |        | 人力  |      | 深さ         | 機械     |        |        | 人力 | 人力   |     |
|          | マンホール番号            |             |                   | BH0.13 | BH0.28 | BH0.45 | 道路部 | 宅内   | (道路部)      | BH0.13 | BH0.28 | BH0.45 |    |      |     |
|          |                    | m           | m                 | m3     | m3     | m3     | m3  | m3   | m          | m3     | m3     | m3     | m3 | m3   |     |
| 71       | M71-1              | 0.70        | 0.314             |        | 1.70   |        |     | 0.00 |            |        | 2.76   |        |    | 0.00 |     |
|          | M71-2              |             |                   |        | 0.486  |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
| 71       | M71-1              | 0.70        | 0.314             |        | 0.42   |        |     | 0.21 |            |        | 1.06   |        |    | 0.41 |     |
|          | M71-2              |             |                   |        | 0.756  |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             |                   |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |
|          |                    |             | </                |        |        |        |     |      |            |        |        |        |    |      |     |



# 汚水枳設置及び取付管工数量計算表(夜間)

No. 3

| 路線<br>番号 | 下流側（上段）        | 道路掘削延長 | 舗装切断         |             |              |             | 舗装幅  | 舗装版取壊        |             |      |              |             |    | 仮復旧       |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|----------|----------------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------------|--|----|--|--------------|--------------|--------------|
|          | 上流側（下段）        |        | As           |             | Co           |             |      | As           |             |      | Co           |             |    | 下層路盤      |           |           | 上層路盤       |        |        | 基層     |              |  | 表層 |  |              |              |              |
|          | マンホール番号        |        | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 |      | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分   | t=15cm<br>以下 | t=15cm<br>超 | 処分 | 再生砕石RC-40 | 再生砕石RC-40 | 再生砕石RC-40 | 粒度調整砕石R-30 |        |        |        | 再生粗粒度As (20) |  |    |  | 再生粗粒度As (10) | 再生粗粒度As (10) | 再生粗粒度As (20) |
|          |                |        | m            | m           | m            | m           |      | m            | m           | m    | m            | m           | m  | m         | m2        | m2        | m3         | t=29cm | t=10cm | t=15cm | t=15cm       |  |    |  | t=5cm        |              |              |
| 71       | M71-1<br>M71-2 | 8.10   | 16.20        |             |              |             | 0.70 | 5.67         |             | 0.57 |              |             |    |           |           | 5.67      | 5.67       |        |        |        | 5.67         |  |    |  |              |              | 5.67         |
| 71       | M71-1<br>M71-2 | 2.00   | 4.00         |             |              |             | 0.70 | 1.40         |             | 0.04 |              |             |    |           | 1.40      |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              | 1.40         |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        |        |        |              |  |    |  |              |              |              |
|          |                |        |              |             |              |             |      |              |             |      |              |             |    |           |           |           |            |        | </     |        |              |  |    |  |              |              |              |

# 舗装工面積計算書(昼間)

No. 1 / 1

## 市道

| 測 点              | 距 離 ( m ) | 幅 ( m ) | 面 積 ( m <sup>2</sup> ) | 備 考    |
|------------------|-----------|---------|------------------------|--------|
| 自: No. 5 + 18.00 | 2.00      | 3.90    | 7.8                    | 59路線   |
| 至: No. 6         |           | 3.90    |                        |        |
| 自: No. 6         | 18.00     | 3.90    | 72.0                   |        |
| 至: No. 6 + 18.00 |           | 4.10    |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自:               | 3.00      | 3.00    | 9.0                    | 取付管A-7 |
| 至:               |           | 3.00    |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自: No. 0         | 0.55      | 3.20    | 1.8                    | 58-2路線 |
| 至: No. 0 + 0.55  |           | 3.20    |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 自:               |           |         |                        |        |
| 至:               |           |         |                        |        |
| 小 計              | 23.55     |         | 90.6                   |        |

|  | 測    點      | 距 離（m） | 幅 （ m ） | 面 積（㎡） | 備        考 |
|--|-------------|--------|---------|--------|------------|
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 自：<br>至：    |        |         |        |            |
|  | 小         計 |        |         |        |            |
|  | 計           | 23.55  |         | 90.6   |            |

# 舗装工面積計算書(夜間)

No. 1 / 1

## 市道河辺町賛崎線

| 測 点                         | 距離 (m) | 幅 (m)        | 面積 (㎡) | 備 考  |
|-----------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 自: No. 0<br>至: No. 0 + 5.00 | 5.00   | 8.50<br>8.50 | 42.5   | 71路線 |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 自:                          |        |              |        |      |
| 至:                          |        |              |        |      |
| 小 計                         | 5.00   |              | 42.5   |      |
| 計                           | 5.00   |              | 42.5   |      |

## 市道歩道

| 測 点                         | 距離 (m) | 幅 (m)        | 面積 (㎡) | 備 考 |
|-----------------------------|--------|--------------|--------|-----|
| 自: No. 0<br>至: No. 0 + 3.00 | 3.00   | 2.00<br>2.00 | 6.0    |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 自:                          |        |              |        |     |
| 至:                          |        |              |        |     |
| 小 計                         | 3.00   |              | 6.0    |     |
| 計                           | 3.00   |              | 6.0    |     |

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                                | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕 様 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 共通の仕様                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）は、三重県公共工事共通仕様書に優先する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月版）を適用<br><input checked="" type="checkbox"/> 本市が制定する要綱及び規則等に準拠するとともに監督員の指示により執行すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 「施工プロセス」のチェックリストを活用し、津市工事請負契約約款、設計図書及び三重県公共工事共通仕様書等に基づき、施工・手続き等が適切に実施されていることを常に監督員と共有し、確認すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン(平成31年3月)（一部改正：令和6年9月）を参考とする。<br><input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） <span style="float:right">編</span> 」を適用 |
|         | <input type="checkbox"/> 公園工事の仕様                                                       | <input type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）及び三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月）に定められた事項以外の工事仕様は、国土交通省都市局 公園緑地工事共通仕様書（令和6年5月）に準ずること。<br><input type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）及び三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月）に定められた事項以外の工事仕様は、国土交通省都市局 公園緑地工事施工管理基準（令和6年5月）に準ずること。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ <span style="float:right">）</span>                       | <input type="checkbox"/> その他（ <span style="float:right">）</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 程 関 係 | <input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br>（別途工事名： <span style="float:right">）</span> | <input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ <span style="float:right">）</span> <input type="checkbox"/> 別途協議 <span style="float:right">）</span>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり                               | <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ <span style="float:right">）</span> 施工時期及び施工時間（ <span style="float:right">）</span><br><span style="float:right">施工方法（<span style="float:right">）</span></span><br><input checked="" type="checkbox"/> 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工種（区画線工）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工すること。                                                                                                                                                                                                                            |
|         | <input type="checkbox"/> 工期                                                            | <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、（ <span style="float:right">年</span> <span style="float:right">日</span> ）までに変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了                                                   | <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ <span style="float:right">）</span> 協議完了見込み時期（ <span style="float:right">）</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり                                               | <input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ <span style="float:right">）</span> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 支障物件の移設                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 施工に支障となり、ゴミ置場等の移設が必要な場合は、施工前に関係機関、所有者、関係自治会等と調整を図ること。また、移設場所及び移設時期を所有者、関係自治会等へ事前に回覧等を配布するなど周知の徹底を図ること。なお、調整結果を監督員に報告すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物等の損害                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び架空線等上空施設の調査結果を監督員に報告すること。また、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置を取り補修するとともに、周辺住民に対して適切な処置を講じること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 官公庁への手続き等                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 道路の使用許可申請及び消防長への道路工事の届出等を行うこと。また、諸手続きにおいて、許可、承諾を得たときは、その書面の写しを監督員に提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 通学路確認                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 工事箇所を通学区域とする学校に確認し、通学路であった場合は、対象の学校と協議し、工程の調整を図り、通学者の安全を確保すること。また、学校との協議結果を監督員に報告すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | <input type="checkbox"/> 部分使用                                                          | <input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ <span style="float:right">）</span><br><input type="checkbox"/> 部分使用時期（ <span style="float:right">）</span><br><input type="checkbox"/> 部分使用目的（ <span style="float:right">）</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <input type="checkbox"/> 部分引渡し                                                         | <input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ <span style="float:right">）</span><br><input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ <span style="float:right">）</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ <span style="float:right">）</span>                       | <input type="checkbox"/> その他（ <span style="float:right">）</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                               | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用 地 関 係 | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり               | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> №. ～№. <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 令和 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無                     | <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                       | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 公害対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり         | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 施工時期（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり    | <input checked="" type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input checked="" type="checkbox"/> 近接家屋の事前調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事後調査<br><input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input checked="" type="checkbox"/> その他（試掘調査） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 家屋調査は、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、三重県業務委託共通仕様書に基づき調査を実施すること。また、調査に従事する者（補助者を除く）は、調査対象物件に応じた建築士法第2条に規定する建築士の資格を有する者を充てること。なお、身分証明書交付願を速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後に家屋調査を実施すること。 |
|         | <input type="checkbox"/> 地下水位低下工                      | <input type="checkbox"/> ウェルポイントは、近隣家屋の事前調査完了後に着手すること。また、工事現場周辺の井戸調査を行い、井戸が残存する場合は、井戸の水位の変化に細心の注意を払うこと。なお、近隣家屋の事前箇所及び井戸調査範囲は、監督員と協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                       | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 安全対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限       | <input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり<br>・近接公共施設（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>・近接施設（ <input type="checkbox"/> 擁壁（ ） <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。<br><input type="checkbox"/> 工法制限あり<br>・制限を受ける工種（ ）<br>・制限内容（ ）                                                                                                                                                                                                           |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則） | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じうえて、工事を実施すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 事故速報の提出           | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 掘削（床掘り）           | <input checked="" type="checkbox"/> 図面に表記した掘削及び床掘ラインは、数量算出に用いたものであり、掘削の深さ、掘削を行っている期間、土質条件、地下水の状況及び周辺地域の環境条件等を総合的に勘案し、安全かつ確実に施工すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 作業後の現場確認          | <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所は即日補修を行うものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり      | <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                          | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数<br><input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出<br>① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。<br>概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 136 人<br>（注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。）<br>② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。<br>③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。<br><input type="checkbox"/> 積上げによる算出<br>配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人））<br>（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間（ 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間（ 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種（ 別途協議 ） |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 定期安全研修・訓練等   | <input checked="" type="checkbox"/> 安全教育及び安全訓練等は、工事着手後、作業員全員（交通誘導警備員含む）の参加により月当たり、半日以上時間を割当て、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施すること。また、作業員全員の参加が困難な場合は、分割して実施する事も出来る。なお、安全教育及び安全訓練等の実施状況を記録した資料及び写真を整備及び保管し、監督員及び検査員に提示すること。<br>(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育<br>(2) 当該工事内容等の周知徹底<br>(3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底<br>(4) 当該工事における災害対策訓練<br>(5) 当該工事現場で予想される事故対策<br>(6) その他、安全・訓練等として必要な事項<br><input checked="" type="checkbox"/> 安全教育及び安全訓練等は、以下に示す項目の具体的な計画を作成し施工計画書へ記載すること。<br>(1) 工事期間中の月別安全研修・訓練等実施全体計画<br>(2) 全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。<br>1) 月当たり半日以上時間を割り当てた安全研修・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目<br>2) 資機材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法<br>3) 現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法<br>4) KY及び新規入場者教育の方法<br>5) 場内整理整頓の実施<br>6) その他安全に関する取組み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 安全巡視等        | <input checked="" type="checkbox"/> 安全巡視者を定め、安全巡視者はその所在を明らかにするとともに、施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めること。また、安全巡視、KY活動、TBM等の実施状況を記録した資料を整備、保管し、監督員及び検査員に提示すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目       | 明 示 事 項                                                 | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全対策関係        | <input checked="" type="checkbox"/> 災害防止協議会（安全衛生協議会）の設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 下請け契約を締結する場合には、下請負人の工事施工・安全管理の責任者等を含め、災害防止協議会を設置し、作業間の連絡調整を図り、災害防止に努めること。また、協議会の開催は毎月1回以上とする。なお、実施状況を記録した資料（実施状況写真があることが望ましい）を保管し、監督員及び検査員に提示すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規入場者教育             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規入場者教育等（交通誘導警備員を含む）は、本工事の現場特性を反映した内容で実施すること。また、実施状況がわかる記録した資料を整備、保管し、監督員及び検査員に提示すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 建設発生土・産業廃棄物関係 | <input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり                  | <input type="checkbox"/> 受入地の条件（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定          | <input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。（ <input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離L＝ 8 km、 <input type="checkbox"/> その他（建設発生土について、三重県建設副産物処理基準の第7条第3項のとおり処理するものとし、公有地となった場合は津市河芸町上野建設発生土処分場とする。））                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり        | <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書<br><input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br>【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理<br>アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 再生資源利用計画            | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。<br>また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 再生資源利用促進計画          | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税              | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物処理             | <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守し、産業廃棄物収集運搬業者等、産業廃棄物処分業者等との契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提出すること。<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正に処理されたことを確かめるとともに監督員に提示すること。また、完成検査時に検査員に提示すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事用道路関係       | <input type="checkbox"/> その他（ ）                         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり               | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり                    | <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | <input type="checkbox"/> その他（ ）                         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                               | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施 工 条 件 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工                | <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担において処理すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事期間中（養生期間中を含む）の工事箇所隣接する乗入れについて、所有者（使用者）と施工前に協議し、施工時間の調整を行い、必要に応じ鉄板等を用いるなど乗入れを確保すること。また、受注者は、完成後の乗入れの形態を所有者に事前に説明し、了承を得ること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工中は、常に通水可能な状態を確保すること。また、降雨時等は状況把握に努め、必要に応じて臨機の措置を講じること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事箇所に官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、オフセット等境界を示すものの位置が明確となる資料及び状況写真を添付し、施工前に監督員に報告すること。また、用地付近又は官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書（三重県HP「三重県の公共事業情報」参照）に準拠すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 環境対策              | <input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 既存排水施設等に影響を及ぼす恐れのある濁水（土粒子を多量に含むもの）は、沈砂または濾過施設を通すなど濁りの除去等の行った後、放流すること。また、万が一環境に影響を及ぼす事態が発生した場合は、受注者の責において解決に当たること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | <input type="checkbox"/> 支援技術者                        | <input type="checkbox"/> (1) 本工事の現場における現場技術業務を（公財）三重県建設技術センターに委託するため、支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場立会、観察又は検測を行う場合は、業務に協力すること。また、書類（施工体制台帳、施工計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じること。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しない。<br>(2) 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合は、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。<br>(3) 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。<br>(4) 本工事を担当する支援技術者については、監督員からその氏名を通知する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 電子メールを活用した情報共有    | <input checked="" type="checkbox"/> 電子メールを活用した情報共有を行う場合は予め工事打合簿にて監督員に報告を行うこと。実施方法については、津市電子メールを活用した情報共有に関する実施要領に基づき、監督員の指示によるものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の電子小黒板の使用 | <input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合簿にて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書（三重県HP「三重県の公共事業情報」参照）に準拠すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> ICT活用工事                      | <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（土工）特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（土工 1,000m3未満）特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（小規模土工）特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（舗装工）特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（法面工）特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（地盤改良工）特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（河川浚渫）特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（舗装工（修繕工））特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（擁壁工）特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（基礎工）特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（構造物工（橋脚・橋台））特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（構造物工（橋梁上部））特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 週休2日モデル工事         | <input checked="" type="checkbox"/> 「特記仕様書（土木工事編）（受注者希望型）」を適用（津市HP「上下水道管理課からのお知らせ（工事・コンサル）、週休2日モデル工事の試行について」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「特記仕様書（土木工事編）（発注者指定型）」を適用（津市HP「上下水道管理課からのお知らせ（工事・コンサル）、週休2日モデル工事の試行について」を参照）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目       | 明 示 事 項                                                                                                                                                                         | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監督の区分         | <input checked="" type="checkbox"/> 一般監督<br>（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。）<br><input type="checkbox"/> 重点監督                                                       | 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】<br><input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。<br><input type="checkbox"/> 対象工種（ ）<br>※これ以外は、一般監督とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 仮設備関係         | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 水替工（締切排水工）                                                                                       | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 転用あり（ 回）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 施工条件の指定あり<br>① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。<br>概算延べ水替日数： 8 日<br>② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。<br>③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 再生材使用関係       | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり<br><br><input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br><input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すること。<br>（認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品<br><input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。<br>（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） |
|               | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| コリンズ作成・登録     | <input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 建設発生土情報交換システム | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム<br><input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 提出書類          | <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書（作業主任者）                             | <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。また、様式については、津市ホームページ（入札等に関する各種様式（工事・コンサル）に定められたものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4）<br><input checked="" type="checkbox"/> 作業主任者を選任すべき作業については、作業名及び作業主任者の氏名等を施工計画書へ記述するとともに資格者証の写しを施工計画書へ添付して提出すること。また、就業制限の対象業務及び特別教育の必要な対象業務も同様とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目       | 明 示 事 項                                                           | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提出書類          | <input checked="" type="checkbox"/> 施工体制台帳                        | <input checked="" type="checkbox"/> 工事を施工するために下請契約（一次下請負人となる警備業者との契約含む）を締結した場合、工事着手までに、原則として電子データで施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、添付書類も含めその写しを監督員に提出すること。また、施工体制に変更が生じた場合も同様とする。                                                                                                      |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 部分下請通知書                       | <input checked="" type="checkbox"/> 工事の一部分において、下請負に付する場合には、部分下請通知書を当該下請負業者の施工開始日までに提出すること。部分下請通知書には、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、主任技術者等の資格証の写し及び主任技術者等の雇用関係書類を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請負業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。また、添付書類については、施工体制台帳と兼ねることができる。        |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 工事使用材料                        | <input checked="" type="checkbox"/> 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月）に示す規格に適合したものとする。また、使用する材料の品質証明の資料確認（提示及び提出）は、施工計画書作成時に監督員と協議すること。                                                                                                                    |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 本管ＴＶ調査結果                      | <input checked="" type="checkbox"/> 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をＤＶＤ－Ｒにて提出すること。なお、漏水等を発見した場合は、速やかに監督員に報告し、適切に処置すること。                                                                                                                                                              |
|               | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                   | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                               |
| 電 子 納 品       | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）                           | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。<br>また、受注者が希望しない場合は監督員の承諾を得て、電子納品としないことができる。<br>電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（令和 6年 7月改訂）を適用 |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 薬液注入関係        | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり                             | <input type="checkbox"/> 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）                                                                                                                                                                    |
|               | <input type="checkbox"/> 提出書類あり                                   | <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 社会保険等未加入対策    | <input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） | <input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。                                                                                   |
|               | 法定福利費の負担                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）                   |
| 配慮依頼事項        | <input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用       | <input checked="" type="checkbox"/> 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮すること。                                                                                                                                                     |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製品の使用  | <input checked="" type="checkbox"/> 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮すること。                                                                                                                                                                            |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れ                  | <input checked="" type="checkbox"/> 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。                                                                                                                                                                                            |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 使用人等において市民の活用                 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。                                                                                                                                                                                                |
| 特例監理技術者の設置    | <input type="checkbox"/> 特例監理技術者の設置                               | <input type="checkbox"/> 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。なお、配置を行う場合は、追加特記仕様書「特定管理技術者等の配置」に示す要件を全て満たさなければならない。（三重県HP「三重県の公共事業情報」参照）                                                                                                                            |
| 時間外労働の上限規制の適用 | <input type="checkbox"/> 時間外労働の上限規制の適用                            | <input type="checkbox"/> 本工事は、労働基準法第139条第1項「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事である。                                                                                                                                                                                                      |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目       | 明 示 事 項                                                 | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 津市公契約条例       | <input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例に関する特記       | <input checked="" type="checkbox"/> 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。<br>1 受注者の責務<br>(1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。<br>(2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。<br>(3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。<br>(4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。<br>(5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。<br>(6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。<br>2 公契約の解除等<br>市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。<br>(1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。<br>(2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。<br>(3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。<br>(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。<br>(5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。 |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 労働環境の確保に係る誓約事項      | <input checked="" type="checkbox"/> 津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。<br>1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。<br>2 関係法令に違反し関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。<br>3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。<br>4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。<br>5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。<br>6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。<br>7 市長等が行う施策に協力すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 暴力団等の不当介入の排除等 | <input checked="" type="checkbox"/> 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記 | <input checked="" type="checkbox"/> 締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当加入を排除し、契約等の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。<br>1 受注者の義務<br>(1) 契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。<br>(2) 暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。<br>(3) 暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。<br>(4) 本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。<br>(5) 捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。<br>(6) 受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目            | 明 示 事 項                                                    | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 暴力団等の不当介入の排除等      |                                                            | 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置<br>(1) 入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。<br>(2) 上記1 受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。<br>3 契約等の解除<br>(1) 暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 建設業退職金共済制度に係る事務手続き | <input checked="" type="checkbox"/> 建設業退職金共済制度に係る事務手続きについて | <input checked="" type="checkbox"/> 建設業退職金共済制度に係る事務手続きについては下記のとおりとする。<br>1 建設業退職金共済制度への加入<br>受注者は、三重県公共工事共通仕様書に定めるところにより、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入すること。<br>2 契約締結時の提出書類<br>工事の受注者は、必要な枚数の共済証紙を購入し、原則として契約締結後1 ヶ月以内に、取扱機関から交付される掛金収納書を「掛金収納書提出用台紙」に添付して、調達契約課の確認を受けた後、工事担当課へ提出すること。ただし、電子申請方式により退職金ポイントを購入する場合は、契約締結後原則として4 0 日以内に、電子申請専用サイトで発行される掛金収納書（電子申請方式）について、調達契約課の確認を受けた後、工事担当課へ提出すること。自社で退職金制度がある等の理由により、証紙を購入しない場合は「建設業退職金共済証紙購入適用除外届」について、調達契約課の確認を受けた後、工事担当課へ提出すること。<br>3 共済証紙購入額<br>掛金収納書提出用台紙の「当該工事における共済証紙購入の考え方」1 ～4 によるものとし、当該労働者の就労予定延べ人数や、当該工事における労働者の制度加入率の把握に努め、「考え方」2 又は3 によることが望ましいが、これにより難しい場合は「考え方」1 とし、契約金額（税込）の1 0 0 0 分の1. 7 以上を目途とすること。<br>4 共済証紙等の管理<br>購入した共済証紙については、「工事別共済証紙受払簿」を作成し購入枚数や交付枚数の管理に努めること。また、適切に対象労働者の就労状況等を把握し、共済証紙の交付等を行うこと。<br>5 工事完成後の提示書類<br>工事完成後、速やかに掛金充当日数と証紙購入日数に概ね齟齬がないことを確認し、「掛金充当実績総括表」を作成し、監督員に提示すること。また、事務手続きの履行状況を確認するため、必要に応じて「工事別共済証紙受払簿」又はその他関連書類の提示を求める場合がある。<br>6 建設キャリアアップシステムの活用<br>建設キャリアアップシステム（以下 CCUS という。）に事業者登録を行っている受注者は、カードリーダーの設置等の就業履歴が蓄積可能な環境整備に努めること。また、CCUS の活用により対象労働者の就労状況等を適切に把握し、就業履歴数と対象労働者の就労状況報告との間で齟齬が生じないように留意すること。 |
| 津市工事請負の地元調整        | <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書   | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事の地元調整については下記のとおり行うものとする。<br>1 趣旨<br>津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。<br>2 発注者及び受注者の責務<br>(1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。<br>(2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

| 明 示 項 目         | 明 示 事 項                         | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 津市工事請負の<br>地元調整 |                                 | <p>3 定義</p> <p>(1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合など利害関係者の代表者を含むものとする。</p> <p>(2) 「不当要求行為等」とは、</p> <p>ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為</p> <p>イ 暴力行為、脅迫行為</p> <p>ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為</p> <p>エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為</p> <p>オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為</p> <p>カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の行為</p> <p>(3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。</p> <p>4 工事説明の進め方</p> <p>(1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。</p> <p>(2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。</p> <p>(3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。</p> <p>(4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。</p> <p>(5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。</p> <p>(6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。</p> <p>5 不当要求行為等</p> <p>(1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成18年1月1日規則第6号）第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。</p> <p>また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。</p> <p>(2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。</p> <p>(3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。</p> |
| その他             | <input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 工期算定書

工期の算定には、施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。

|          |   |      |   |
|----------|---|------|---|
| 準備期間     | : | 30   | 日 |
| 後片付け期間   | : | 20   | 日 |
| 雨休率※     | : | 0.86 |   |
| その他作業不能日 | : | 0    | 日 |

※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数

(雨休率＝(休日数＋天候等による作業不能日)／実働可能日数)

休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

天候等による作業不能日は、以下を見込んでいる。

- イ) 1日の降雨・降雪量が10mm/日以上の日
- ロ) 8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数